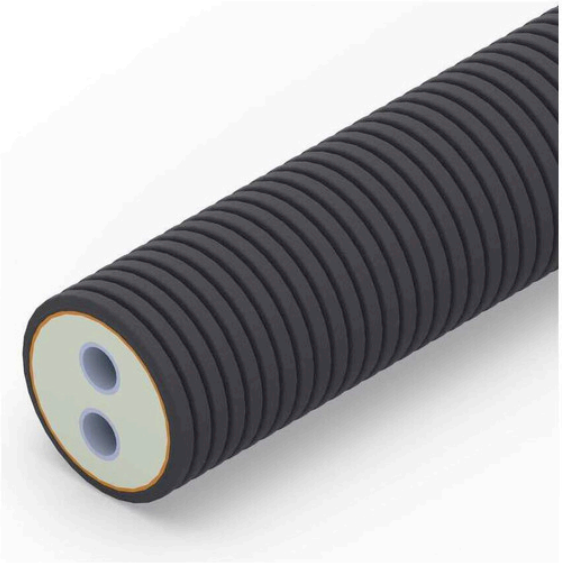


REHAU Slowakei

14410271001

RAUVIPEX DUO 32+32/125 SDR11

GTIN: 4067936760862

RAUVIPEX DUO rúra 32+32/125

14410271001

PODROBNOSTI O POLOŽKE

Pou?itie:
- pre blízke a diaľkové zásobovanie teplom
- pre prepravu chladu
Vlastnosti:
- vhodné do max. 95 °C (krátkodobo) a 6 barov
- Vysoko zaťažiteľná rúrka Tuhosť prstenca trieda SN 8
Komponenty:
- Vysoko tepelne stabilizované potrubie na diaľkové vykurovanie z peroxidom zosieťovaného polyetylénu (PE-Xa), externe testované, podľa EN 15632, DIN 16892/93 a ISO 15875-5 s oranžovo označenou bariérou proti difúzii kyslíka EVOH podľa DIN 4726
- Patentovaná, uzavretá pozdĺžna bariéra proti vode úplne privarená k vonkajšiemu plášťu
- Izolácia z nepretržite vyrábaného polyuretánovej peny (PUR) so zvýšenou flexibilitou
- Profilovaný, flexibilný a vysoko pružný vonkajší plášť z bezšvového extrudovaného polyetylénu (PE)
Farba:
- čierna

CHARAKTERISTIKA

OBCHODNÉ ÚDAJE

Cena za	1

14410271001

VLASTNOSTI

Skupina produktov	Pre-insulated plastic pipe (EC011704)
Diameter inner pipe 2	32 mm
Wall thickness inner pipe 2	2,9 mm
Number of inner pipes	2
Material inner pipe	PE-Xa
Diffusion-proof	Áno
Diameter inner pipe	32,00 mm
Wall thickness inner pipe	2,9 mm
Colour inner pipe	Orange
With mantle pipe	Áno
Material mantle pipe	-
Colour mantle pipe	Black
Insulating material	Polyurethane (PUR)
Thermal conductivity	0,167 W/(m·K)
Ring stiffness class	SN8
With heating cable	Nie
Standard Dimension Ratio (SDR)	11
Max. operating pressure at 20 °C	6 bar
Max. medium temperature (continuous)	-10 °C
Max. medium temperature (momentarily)	95 °C

CLO

Číslo colného sadzobníka	39173900

LOGISTIKA

Región pôvodu	DE

14410271001

PREDPISY

Indikátor REACH	Nie

VIAC OBRÁZKOV



