ISOLKAPPA

LISTINO PRODOTTI

ISOLE

ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Lastre da Taglio in EPS - CAM

Pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, di colore bianco, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, UNI EN 13499 (ETICS), a marchio CE.
Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2021 come da regolamento PSV.
Dimensioni disponibili: - 1000x500 - 1000x600 - 1200x600
Spessori da mm 20 a mm 600 (altre misure su richiesta)



IMBALLAGGIO PER PANNELLI DIMENSIONI 1000X500 MM												
Spessore in mm	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160
Pezzi per confezione	30	20	15	12	10	8	7	6	6	5	4	3
MQ per confezione	15	10	7,5	6	5	4	3,5	3	3	2,5	2	1,5
MC per confezione	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,27	0,30	0,30	0,28	0,24
Confezioni per bancale	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Bancale (MC/MQ)	3/150	3/100	3/75	3/60	3/50	2,8/40	2,8/35	2,7/30	3/30	3/25	2,8/20	2,4/15

i-ECO

CE ETICS 100% CAM

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
LTBIK0AD100005000010	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T100 1000x500x10 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 1,0	MC	152,711
LTBIK0AD100005000020	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T100 1000x500x20 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 2,0	MC	141,399
LTBIK0AD100005000030	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T100 1000x500x30 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 3,0	MC	141,399
LTBIK0AD100005000040	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T100 1000x500x40 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 4,0	MC	141,399
LTBIK0AD100005000050	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T100 1000x500x50 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 5,0	MC	141,399
LTBIK0AD100005000060	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T100 1000x500x60 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 6,0	MC	141,399
LTBIK0AD100005000070	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T100 1000x500x70 Pacco 0,28Mc	100,0 x 50,0 x 7,0	MC	141,399
LTBIK0AD100005000080	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T100 1000x500x80 Pacco 0,28Mc	100,0 x 50,0 x 8,0	MC	141,399
LTBIK0AD100005000090	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T100 1000x500x90 Pacco 0,27Mc	100,0 x 50,0 x 9,0	MC	141,399
LTBIK0AD100005000100	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T100 1000x500x100 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 10,0	MC	141,399
LTBIK0AD100005000110	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T100 1000x500x110 Pacco 0,275Mc	100,0 x 50,0 x 11,0	MC	141,399
LTBIK0AD100005000120	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T100 1000x500x120 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 12,0	MC	141,399
LTBIK0AD100005000130	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T100 1000x500x130 Pacco 0,26Mc	100,0 x 50,0 x 13,0	MC	141,398
LTBIK0AD100005000140	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T100 1000x500x140 Pacco 0,28Mc	100,0 x 50,0 x 14,0	MC	141,399
LTBIK0AD100005000150	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T100 1000x500x150 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 15,0	MC	141,399
LTBIK0AD100005000160	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T100 1000x500x160 Pacco 0,24Mc	100,0 x 50,0 x 16,0	MC	141,399
LTBIK0AD100005000180	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T100 1000x500x180 Pacco 0,27Mc	100,0 x 50,0 x 18,0	MC	141,399
LTBIK0AD100005000190	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T100 1000x500x190 Pacco 0,285Mc	100,0 x 50,0 x 19,0	MC	141,399
LTBIK0AD100005000200	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T100 1000x500x200 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 20,0	MC	141,399
LTBIK0AD100005000220	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T100 1000x500x220 Pacco 0,22Mc	100,0 x 50,0 x 22,0	MC	141,399
LTBIK0AD100005000240	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T100 1000x500x240 Pacco 0,24Mc	100,0 x 50,0 x 24,0	MC	141,399
LTBIK0AD100005000260	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T100 1000x500x260 Pacco 0,26Mc	100,0 x 50,0 x 26,0	MC	141,398
LTBIK0AD100005000280	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T100 1000x500x280 Pacco 0,28Mc	100,0 x 50,0 x 28,0	MC	141,399
LTBIK0AD100005000300	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T100 1000x500x300 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 30,0	MC	141,399

i-PAN ECO Detensionato

CE ETICS 100% CAM DETENSIONATO

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.

ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Lastre da Taglio in EPS - CAM

i-PAN ECO Detensionato

CE ETICS 100% CAM DETENSIONATO

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
LTBIK1DF100005000010	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C100 T150 1000x500x10 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 1,0	MC	157,083
LTBIK1DF100005000020	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C100 T150 1000x500x20 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 2,0	MC	145,448
LTBIK1DF100005000030	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C100 T150 1000x500x30 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 3,0	MC	145,448
LTBIK1DF100005000040	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C100 T150 1000x500x40 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 4,0	MC	145,448
LTBIK1DF100005000050	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C100 T150 1000x500x50 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 5,0	MC	145,448
LTBIK1DF100005000060	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C100 T150 1000x500x60 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 6,0	MC	145,448
LTBIK1DF100005000070	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C100 T150 1000x500x70 Pacco 0,28Mc	100,0 x 50,0 x 7,0	MC	145,448
LTBIK1DF100005000080	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C100 T150 1000x500x80 Pacco 0,28Mc	100,0 x 50,0 x 8,0	MC	145,448
LTBIK1DF100005000090	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C100 T150 1000x500x90 Pacco 0,27Mc	100,0 x 50,0 x 9,0	MC	145,447
LTBIK1DF100005000100	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C100 T150 1000x500x100 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 10,0	MC	145,448
LTBIK1DF100005000110	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C100 T150 1000x500x110 Pacco 0,275Mc	100,0 x 50,0 x 11,0	MC	145,448
LTBIK1DF100005000120	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C100 T150 1000x500x120 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 12,0	MC	145,448
LTBIK1DF100005000130	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C100 T150 1000x500x130 Pacco 0,26Mc	100,0 x 50,0 x 13,0	MC	145,448
LTBIK1DF100005000140	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C100 T150 1000x500x140 Pacco 0,28Mc	100,0 x 50,0 x 14,0	MC	145,448
LTBIK1DF100005000150	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C100 T150 1000x500x150 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 15,0	MC	145,448
LTBIK1DF100005000160	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C100 T150 1000x500x160 Pacco 0,24Mc	100,0 x 50,0 x 16,0	MC	145,448
LTBIK1DF100005000180	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C100 T150 1000x500x180 Pacco 0,27Mc	100,0 x 50,0 x 18,0	MC	145,447
LTBIK1DF100005000190	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C100 T150 1000x500x190 Pacco 0,285Mc	100,0 x 50,0 x 19,0	MC	145,447
LTBIK1DF100005000200	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C100 T150 1000x500x200 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 20,0	MC	145,448
LTBIK1DF100005000220	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C100 T150 1000x500x220 Pacco 0,22Mc	100,0 x 50,0 x 22,0	MC	145,448
LTBIK1DF100005000240	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C100 T150 1000x500x240 Pacco 0,24Mc	100,0 x 50,0 x 24,0	MC	145,448
LTBIK1DF100005000260	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C100 T150 1000x500x260 Pacco 0,26Mc	100,0 x 50,0 x 26,0	MC	145,448
LTBIK1DF100005000280	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C100 T150 1000x500x280 Pacco 0,28Mc	100,0 x 50,0 x 28,0	MC	145,448
LTBIK1DF100005000300	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C100 T150 1000x500x300 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 30,0	MC	145,448

*** SOVRAPREZZO PER LASTRE CON SPESSORE 10mm.: +8% sul prezzo scontato.**

*** PACKAGING: Ordini solo per bancali completi (come da Packaging List in figura)**

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Lastre da Taglio per Zoccolatura in EPS - CAM

Pannelli termoisolanti per zoccolature murarie in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, di colore bianco, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, UNI EN 13499 (ETICS), a marchio CE.
Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2021 come da regolamento PSV.
Dimensioni disponibili: - 1000x500 - 1000x600 - 1200x600
Spessori da mm 20 a mm 600 (altre misure su richiesta)



IMBALLAGGIO PER PANNELLI DIMENSIONI 1000X500 MM												
Spessore in mm	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160
Pezzi per confezione	30	20	15	12	10	8	7	6	6	5	4	3
MQ per confezione	15	10	7,5	6	5	4	3,5	3	3	2,5	2	1,5
MC per confezione	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,27	0,30	0,30	0,28	0,24
Confezioni per bancale	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Bancale (MC/MQ)	3/150	3/100	3/75	3/60	3/50	2,8/40	2,8/35	2,7/30	3/30	3/25	2,8/20	2,4/15

I-PAN HD ECO

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
EP.HD.B2	Pannello Isolante in EPS HD Bianco Battentato su 2 Lati CAM		MC	208,600
EP.HD.B4	Pannello Isolante in EPS HD Bianco Battentato su 4 Lati CAM		MC	229,028
EP.HD.I2	Pannello Isolante in EPS HD Bianco Incastrato su 2 Lati CAM		MC	208,600
EP.HD.I4	Pannello Isolante in EPS HD Bianco Incastrato su 4 Lati CAM		MC	229,028
LTBIK1FH100005000010	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C150 T250 1000x500x10 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 1,0	MC	223,163
LTBIK1FH100005000020	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C150 T250 1000x500x20 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 2,0	MC	206,632
LTBIK1FH100005000030	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C150 T250 1000x500x30 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 3,0	MC	206,632
LTBIK1FH100005000040	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C150 T250 1000x500x40 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 4,0	MC	206,632
LTBIK1FH100005000050	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C150 T250 1000x500x50 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 5,0	MC	206,632
LTBIK1FH100005000060	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C150 T250 1000x500x60 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 6,0	MC	206,632
LTBIK1FH100005000070	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C150 T250 1000x500x70 Pacco 0,28Mc	100,0 x 50,0 x 7,0	MC	206,633
LTBIK1FH100005000080	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C150 T250 1000x500x80 Pacco 0,28Mc	100,0 x 50,0 x 8,0	MC	206,633
LTBIK1FH100005000090	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C150 T250 1000x500x90 Pacco 0,27Mc	100,0 x 50,0 x 9,0	MC	206,632
LTBIK1FH100005000100	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C150 T250 1000x500x100 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 10,0	MC	206,632
LTBIK1FH100005000110	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C150 T250 1000x500x110 Pacco 0,275Mc	100,0 x 50,0 x 11,0	MC	206,632
LTBIK1FH100005000120	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C150 T250 1000x500x120 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 12,0	MC	206,632
LTBIK1FH100005000130	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C150 T250 1000x500x130 Pacco 0,26Mc	100,0 x 50,0 x 13,0	MC	206,632
LTBIK1FH100005000140	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C150 T250 1000x500x140 Pacco 0,28Mc	100,0 x 50,0 x 14,0	MC	206,633
LTBIK1FH100005000150	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C150 T250 1000x500x150 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 15,0	MC	206,632
LTBIK1FH100005000160	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C150 T250 1000x500x160 Pacco 0,24Mc	100,0 x 50,0 x 16,0	MC	206,633
LTBIK1FH100005000180	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C150 T250 1000x500x180 Pacco 0,27Mc	100,0 x 50,0 x 18,0	MC	206,632
LTBIK1FH100005000190	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C150 T250 1000x500x190 Pacco 0,285Mc	100,0 x 50,0 x 19,0	MC	206,632
LTBIK1FH100005000200	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C150 T250 1000x500x200 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 20,0	MC	206,632
LTBIK1FH100005000220	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C150 T250 1000x500x220 Pacco 0,22Mc	100,0 x 50,0 x 22,0	MC	206,632
LTBIK1FH100005000240	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C150 T250 1000x500x240 Pacco 0,24Mc	100,0 x 50,0 x 24,0	MC	206,633
LTBIK1FH100005000260	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C150 T250 1000x500x260 Pacco 0,26Mc	100,0 x 50,0 x 26,0	MC	206,632
LTBIK1FH100005000280	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C150 T250 1000x500x280 Pacco 0,28Mc	100,0 x 50,0 x 28,0	MC	206,633
LTBIK1FH100005000300	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco DNE C150 T250 1000x500x300 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 30,0	MC	206,632

ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Lastre da Taglio per Zoccolatura in EPS - CAM

i-G ECO

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.

*** SOVRAPREZZO PER LASTRE CON SPESSORE 10mm.: +8% sul prezzo scontato.**

*** PACKAGING: Ordini solo per bancali completi (come da Packaging List in figura)**

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Lastre da Taglio in NEOPOR - CAM

Pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, UNI EN 13499 (ETICS), a marchio CE.
Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2021 come da regolamento PSV.
Dimensioni disponibili: - 1000x500 - 1000x600 - 1200x600
Spessori da mm 20 a mm 600 (altre misure su richiesta)



IMBALLAGGIO PER PANNELLI DIMENSIONI 1000X500 MM												
Spessore in mm	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160
Pezzi per confezione	30	20	15	12	10	8	7	6	6	5	4	3
MQ per confezione	15	10	7,5	6	5	4	3,5	3	3	2,5	2	1,5
MC per confezione	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,27	0,30	0,30	0,28	0,24
Confezioni per bancale	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Bancale (MC/MQ)	3/150	3/100	3/75	3/60	3/50	2,8/40	2,8/35	2,7/30	3/30	3/25	2,8/20	2,4/15

i-G ECO

CE ETICS 100% CAM

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
LTNIK0AD100005000010	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor NDT C000 T100 1000x500x10 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 1,0	MC	160,621
LTNIK0AD10000500002	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor NDT C000 T100 1000x500x20 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 2,0	MC	148,723
LTNIK0AD10000500003	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor NDT C000 T100 1000x500x30 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 3,0	MC	148,723
LTNIK0AD10000500004	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor NDT C000 T100 1000x500x40 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 4,0	MC	148,723
LTNIK0AD10000500005	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor NDT C000 T100 1000x500x50 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 5,0	MC	148,723
LTNIK0AD10000500006	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor NDT C000 T100 1000x500x60 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 6,0	MC	148,723
LTNIK0AD10000500007	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor NDT C000 T100 1000x500x70 Pacco 0,28Mc	100,0 x 50,0 x 7,0	MC	148,723
LTNIK0AD10000500008	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor NDT C000 T100 1000x500x80 Pacco 0,28Mc	100,0 x 50,0 x 8,0	MC	148,723
LTNIK0AD10000500009	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor NDT C000 T100 1000x500x90 Pacco 0,27Mc	100,0 x 50,0 x 9,0	MC	148,723
LTNIK0AD100005000100	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor NDT C000 T100 1000x500x100 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 10,0	MC	148,723
LTNIK0AD100005000110	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor NDT C000 T100 1000x500x110 Pacco 0,275Mc	100,0 x 50,0 x 11,0	MC	148,723
LTNIK0AD100005000120	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor NDT C000 T100 1000x500x120 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 12,0	MC	148,723
LTNIK0AD100005000130	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor NDT C000 T100 1000x500x130 Pacco 0,26Mc	100,0 x 50,0 x 13,0	MC	148,723
LTNIK0AD10000500014	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor NDT C000 T100 1000x500x140 Pacco 0,28Mc	100,0 x 50,0 x 14,0	MC	148,723
LTNIK0AD100005000150	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor NDT C000 T100 1000x500x150 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 15,0	MC	148,723
LTNIK0AD100005000160	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor NDT C000 T100 1000x500x160 Pacco 0,24Mc	100,0 x 50,0 x 16,0	MC	148,723
LTNIK0AD100005000180	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor NDT C000 T100 1000x500x180 Pacco 0,27Mc	100,0 x 50,0 x 18,0	MC	148,723
LTNIK0AD100005000190	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor NDT C000 T100 1000x500x190 Pacco 0,285Mc	100,0 x 50,0 x 19,0	MC	148,723
LTNIK0AD10000500020	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor NDT C000 T100 1000x500x200 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 20,0	MC	148,723
LTNIK0AD10000500022	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor NDT C000 T100 1000x500x220 Pacco 0,22Mc	100,0 x 50,0 x 22,0	MC	148,723
LTNIK0AD10000500024	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor NDT C000 T100 1000x500x240 Pacco 0,24Mc	100,0 x 50,0 x 24,0	MC	148,723
LTNIK0AD10000500026	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor NDT C000 T100 1000x500x260 Pacco 0,26Mc	100,0 x 50,0 x 26,0	MC	148,723
LTNIK0AD10000500028	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor NDT C000 T100 1000x500x280 Pacco 0,28Mc	100,0 x 50,0 x 28,0	MC	148,723
LTNIK0AD10000500030	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor NDT C000 T100 1000x500x300 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 30,0	MC	148,723

i-GREY ECO Detensionato

CE ETICS 100% CAM DETENSIONATO

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.

ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Lastre da Taglio in NEOPOR - CAM

i-GREY ECO Detensionato

CE ETICS 100% CAM DETENSIONATO

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
LTNIK1DF100005000010	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C100 T150 1000x500x10 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 1,0	MC	180,795
LTNIK1DF100005000020	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C100 T150 1000x500x20 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 2,0	MC	167,403
LTNIK1DF100005000030	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C100 T150 1000x500x30 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 3,0	MC	167,403
LTNIK1DF100005000040	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C100 T150 1000x500x40 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 4,0	MC	167,403
LTNIK1DF100005000050	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C100 T150 1000x500x50 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 5,0	MC	167,403
LTNIK1DF100005000060	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C100 T150 1000x500x60 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 6,0	MC	167,403
LTNIK1DF100005000070	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C100 T150 1000x500x70 Pacco 0,28Mc	100,0 x 50,0 x 7,0	MC	167,403
LTNIK1DF100005000080	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C100 T150 1000x500x80 Pacco 0,28Mc	100,0 x 50,0 x 8,0	MC	167,403
LTNIK1DF100005000090	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C100 T150 1000x500x90 Pacco 0,27Mc	100,0 x 50,0 x 9,0	MC	167,403
LTNIK1DF100005000100	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C100 T150 1000x500x100 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 10,0	MC	167,403
LTNIK1DF100005000110	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C100 T150 1000x500x110 Pacco 0,275Mc	100,0 x 50,0 x 11,0	MC	167,403
LTNIK1DF100005000120	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C100 T150 1000x500x120 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 12,0	MC	167,403
LTNIK1DF100005000130	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C100 T150 1000x500x130 Pacco 0,26Mc	100,0 x 50,0 x 13,0	MC	167,403
LTNIK1DF100005000140	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C100 T150 1000x500x140 Pacco 0,28Mc	100,0 x 50,0 x 14,0	MC	167,403
LTNIK1DF100005000150	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C100 T150 1000x500x150 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 15,0	MC	167,403
LTNIK1DF100005000160	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C100 T150 1000x500x160 Pacco 0,24Mc	100,0 x 50,0 x 16,0	MC	167,403
LTNIK1DF100005000180	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C100 T150 1000x500x180 Pacco 0,27Mc	100,0 x 50,0 x 18,0	MC	167,403
LTNIK1DF100005000190	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C100 T150 1000x500x190 Pacco 0,285Mc	100,0 x 50,0 x 19,0	MC	167,403
LTNIK1DF100005000200	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C100 T150 1000x500x200 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 20,0	MC	167,403
LTNIK1DF100005000220	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C100 T150 1000x500x220 Pacco 0,22Mc	100,0 x 50,0 x 22,0	MC	167,403
LTNIK1DF100005000240	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C100 T150 1000x500x240 Pacco 0,24Mc	100,0 x 50,0 x 24,0	MC	167,403
LTNIK1DF100005000260	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C100 T150 1000x500x260 Pacco 0,26Mc	100,0 x 50,0 x 26,0	MC	167,403
LTNIK1DF100005000280	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C100 T150 1000x500x280 Pacco 0,28Mc	100,0 x 50,0 x 28,0	MC	167,403
LTNIK1DF100005000300	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C100 T150 1000x500x300 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 30,0	MC	167,403

*** SOVRAPREZZO PER LASTRE CON SPESSORE 10mm.: +8% sul prezzo scontato.**

*** PACKAGING: Ordini solo per bancali completi (come da Packaging List in figura)**

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Lastre da Taglio per Zoccolatura in NEOPOR - CAM

Pannelli termoisolanti, per zoccolature murarie, in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, UNI EN 13499 (ETICS), a marchio CE.
Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2021 come da regolamento PSV.
Dimensioni disponibili: - 1000x500 - 1000x600 - 1200x600
Spessori da mm 20 a mm 600 (altre misure su richiesta)



IMBALLAGGIO PER PANNELLI DIMENSIONI 1000X500 MM												
Spessore in mm	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160
Pezzi per confezione	30	20	15	12	10	8	7	6	6	5	4	3
MQ per confezione	15	10	7,5	6	5	4	3,5	3	3	2,5	2	1,5
MC per confezione	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,27	0,30	0,30	0,28	0,24
Confezioni per bancale	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Bancale (MC/MQ)	3/150	3/100	3/75	3/60	3/50	2,8/40	2,8/35	2,7/30	3/30	3/25	2,8/20	2,4/15

i-GREY HD ECO

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
EG.HD.B2	Pannello Isolante in NEOPOR HD Battentato su 2 Lati CAM		MC	248,152
EG.HD.B4	Pannello Isolante in NEOPOR HD Battentato 4 Lati CAM		MC	270,970
EG.HD.I2	Pannello Isolante in NEOPOR HD Incastrato su 2 Lati CAM		MC	248,152
EG.HD.I4	Pannello Isolante in NEOPOR HD Incastrato su 4 Lati CAM		MC	270,970
LTNIK1FH100005000010	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C150 T250 1000x500x10 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 1,0	MC	243,737
LTNIK1FH100005000020	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C150 T250 1000x500x20 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 2,0	MC	225,682
LTNIK1FH100005000030	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C150 T250 1000x500x30 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 3,0	MC	225,682
LTNIK1FH100005000040	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C150 T250 1000x500x40 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 4,0	MC	225,682
LTNIK1FH100005000050	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C150 T250 1000x500x50 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 5,0	MC	225,682
LTNIK1FH100005000060	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C150 T250 1000x500x60 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 6,0	MC	225,682
LTNIK1FH100005000070	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C150 T250 1000x500x70 Pacco 0,28Mc	100,0 x 50,0 x 7,0	MC	225,682
LTNIK1FH100005000080	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C150 T250 1000x500x80 Pacco 0,28Mc	100,0 x 50,0 x 8,0	MC	225,682
LTNIK1FH100005000090	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C150 T250 1000x500x90 Pacco 0,27Mc	100,0 x 50,0 x 9,0	MC	225,682
LTNIK1FH100005000100	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C150 T250 1000x500x100 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 10,0	MC	225,682
LTNIK1FH100005000110	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C150 T250 1000x500x110 Pacco 0,275Mc	100,0 x 50,0 x 11,0	MC	225,682
LTNIK1FH100005000120	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C150 T250 1000x500x120 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 12,0	MC	225,682
LTNIK1FH100005000130	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C150 T250 1000x500x130 Pacco 0,26Mc	100,0 x 50,0 x 13,0	MC	225,682
LTNIK1FH100005000140	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C150 T250 1000x500x140 Pacco 0,28Mc	100,0 x 50,0 x 14,0	MC	225,682
LTNIK1FH100005000150	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C150 T250 1000x500x150 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 15,0	MC	225,682
LTNIK1FH100005000160	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C150 T250 1000x500x160 Pacco 0,24Mc	100,0 x 50,0 x 16,0	MC	225,682
LTNIK1FH100005000180	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C150 T250 1000x500x180 Pacco 0,27Mc	100,0 x 50,0 x 18,0	MC	225,682
LTNIK1FH100005000190	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C150 T250 1000x500x190 Pacco 0,285Mc	100,0 x 50,0 x 19,0	MC	225,682
LTNIK1FH100005000200	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C150 T250 1000x500x200 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 20,0	MC	225,682
LTNIK1FH100005000220	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C150 T250 1000x500x220 Pacco 0,22Mc	100,0 x 50,0 x 22,0	MC	225,682
LTNIK1FH100005000240	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C150 T250 1000x500x240 Pacco 0,24Mc	100,0 x 50,0 x 24,0	MC	225,682
LTNIK1FH100005000260	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C150 T250 1000x500x260 Pacco 0,26Mc	100,0 x 50,0 x 26,0	MC	225,682
LTNIK1FH100005000280	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C150 T250 1000x500x280 Pacco 0,28Mc	100,0 x 50,0 x 28,0	MC	225,682
LTNIK1FH100005000300	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Neopor DNE C150 T250 1000x500x300 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 30,0	MC	225,682

ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Lastre da Taglio per Zoccolatura in NEOPOR - CAM

i-GREY WS HD ECO

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.

*** SOVRAPREZZO PER LASTRE CON SPESSORE 10mm.: +8% sul prezzo scontato.**


*** PACKAGING: Ordini solo per bancali completi (come da Packaging List in figura)**

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Lastre da Stampo per Zoccolatura in NEOPOR - CAM

Pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® di BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alla norme UNI EN 13163, UNI EN 13499 (ETICS), a marchio CE.
Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022 ed a marchio REMADE IN ITALY, come dimostrato con Cert. n. REMADE-27 secondo i requisiti specificati nel Reg. “REMADE IN ITALY” rev. 5/2020. Le lastre presentano goffratura totale su lato esterno in grado di migliorare l’ adesione della rasatura. Sull’altro lato, è prevista una goffratura lungo il perimetro e quattro punti anch’essi atti a migliorare l’adesione ed il fissaggio del pannello al supporto (parete).
Prodotto ideale per zoccolature murarie nel sistema “a cappotto”.
Dimensioni: 1200x600 con spessori da mm.40 a 160.
Finitura: spigolo vivo o battentato su quattro lati.

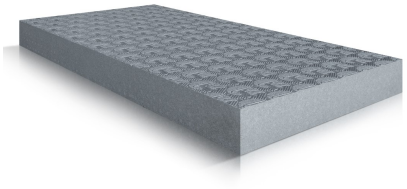

IMBALLAGGIO PER PANNELLI DIMENSIONI 1200X600 MM													
Spessore in mm	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
Pezzi per confezione	16	13	11	9	8	7	7	6	6	5	5	4	4
MQ per confezione	11,52	9,36	7,92	6,48	5,76	5,04	5,04	4,32	4,32	3,6	3,6	2,88	2,88
MC per confezione	0,461	0,468	0,475	0,454	0,461	0,454	0,504	0,475	0,518	0,468	0,504	0,432	0,461
Confezioni per bancale	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Bancale (MC/MQ)	3,69/92,16	3,74/74,88	3,80/63,36	3,63/51,84	3,69/46,08	3,63/40,32	4,03/40,32	3,80/34,56	4,15/34,56	3,74/28,80	4,03/28,80	3,46/23,04	3,69/23,04

i-GREY WS HD ECO

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
EG.WS.HD.SV.040	Pannello Isolante Waferato in NEOPOR HD mm.1200x600x40 Sp.Vivo CAM	120,0 x 60,0 x 4,0	MQ	10,180
EG.WS.HD.SV.050	Pannello Isolante Waferato in NEOPOR HD mm.1200x600x50 Sp.Vivo CAM	120,0 x 60,0 x 5,0	MQ	11,155


*** PACKAGING: Ordini solo per bancali completi (come da Packaging List in figura)**

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Lastre da Stampo per Zoccolatura in NEOPOR - CAM REMADE

Pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, prodotto con materia prima BMB Neopor® di BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alla norme UNI EN 13163, UNI EN 13499 (ETICS), a marchio CE.
Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022 ed a marchio REMADE IN ITALY, come dimostrato con Cert. n. REMADE-27 secondo i requisiti specificati nel Reg. "REMADE IN ITALY" rev. 5/2020. Le lastre presentano goffratura totale su lato esterno in grado di migliorare l' adesione della rasatura. Sull'altro lato, è prevista una goffratura lungo il perimetro e quattro punti anch'essi atti a migliorare l'adesione ed il fissaggio del pannello al supporto (parete).
Prodotto ideale per zoccolature murarie nel sistema "a cappotto".
Dimensioni: 1200x600 con spessori da mm.60 a 200.
Finitura: spigolo vivo o battentato su quattro lati.

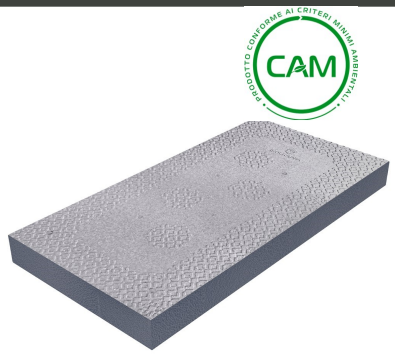

IMBALLAGGIO PER PANNELLI DIMENSIONI 1200X600 MM								
Spessore in mm	60	80	100	120	140	160	180	200
Pezzi per confezione	11	8	7	6	5	4	3	3
MQ per confezione	7,92	5,76	5,04	4,32	3,60	2,88	2,16	2,16
MC per confezione	0,48	0,46	0,50	0,52	0,50	0,46	0,39	0,43
Confezioni per bancale	8	8	8	8	8	8	8	8
Bancale (MC/MQ)	3,80/63,36	3,69/46,08	4,03/40,32	4,15/34,56	4,03/28,80	3,69/23,04	3,11/17,28	3,46/17,28

i-GREY WS HD ECO+

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
EG.WS.HD.SV.060+	Pannello Isolante Waferato in NEOPOR HD mm.1200x600x60 Sp.Vivo CAM	120,0 x 60,0 x 6,0	MQ	13,016
EG.WS.HD.SV.080+	Pannello Isolante Waferato in NEOPOR HD mm.1200x600x80 Sp.Vivo CAM	120,0 x 60,0 x 8,0	MQ	16,995
EG.WS.HD.SV.100+	Pannello Isolante Waferato in NEOPOR HD mm.1200x600x100 Sp.Vivo CAM	120,0 x 60,0 x 10,0	MQ	20,890
EG.WS.HD.SV.120+	Pannello Isolante Waferato in NEOPOR HD mm.1200x600x120 Sp.Vivo CAM	120,0 x 60,0 x 12,0	MQ	25,833
EG.WS.HD.SV.140+	Pannello Isolante Waferato in NEOPOR HD mm.1200x600x140 Sp.Vivo CAM	120,0 x 60,0 x 14,0	MQ	28,986
EG.WS.HD.SV.160+	Pannello Isolante Waferato in NEOPOR HD mm.1200x600x160 Sp.Vivo CAM	120,0 x 60,0 x 16,0	MQ	33,990
EG.WS.HD.SV.180+	Pannello Isolante Waferato in NEOPOR HD mm.1200x600x180 Sp.Vivo CAM	120,0 x 60,0 x 18,0	MQ	40,150
EG.WS.HD.SV.200+	Pannello Isolante Waferato in NEOPOR HD mm.1200x600x200 Sp.Vivo CAM	120,0 x 60,0 x 20,0	MQ	44,290

Prodotto su commessa. Ordine minimo 200 MQ. I tempi di attesa saranno concordati successivamente all'ordine in base alle contingenze.


*** PACKAGING: Ordini solo per bancali completi (come da Packaging List in figura)**

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Lastre da Stampo in NEOPOR - CAM

Pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® di BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alla norme UNI EN 13163, UNI EN 13499 (ETICS), a marchio CE. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022 ed a marchio REMADE IN ITALY, come dimostrato con Cert. n. REMADE-27 secondo i requisiti specificati nel Reg. “REMADE IN ITALY” rev. 5/2020. Le lastre presentano goffratura totale su lato esterno in grado di migliorare l’ adesione della rasatura. Sull’altro lato, è prevista una goffratura lungo il perimetro e quattro punti anch’essi atti a migliorare l’adesione ed il fissaggio del pannello al supporto (parete).
Dimensioni: 1200x600
Spessori da mm.40 a 160
Finitura: spigolo vivo o battentato su quattro lati.

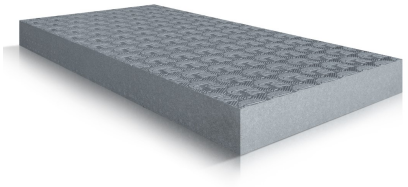

IMBALLAGGIO PER PANNELLI DIMENSIONI 1200X600 MM													
Spessore in mm	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
Pezzi per confezione	16	13	11	9	8	7	7	6	6	5	5	4	4
MQ per confezione	11,52	9,36	7,92	6,48	5,76	5,04	5,04	4,32	4,32	3,6	3,6	2,88	2,88
MC per confezione	0,461	0,468	0,475	0,454	0,461	0,454	0,504	0,475	0,518	0,468	0,504	0,432	0,461
Confezioni per bancale	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Bancale (MC/MQ)	3,69/92,16	3,74/74,88	3,80/63,36	3,63/51,84	3,69/46,08	3,63/40,32	4,03/40,32	3,80/34,56	4,15/34,56	3,74/28,80	4,03/28,80	3,46/23,04	3,69/23,04

i-GREY WS ECO

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
EG.WS.SV.050	Pannello Isolante Waferato in NEOPOR mm.1200x600x50 Sp.Vivo CAM	120,0 x 60,0 x 5,0	MQ	10,141

*** PACKAGING: Ordini solo per bancali completi (come da Packaging List in figura)**

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Lastre da Stampo in NEOPOR - CAM REMADE

Pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, prodotto con materia prima BMB Neopor® di BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alla norme UNI EN 13163, UNI EN 13499 (ETICS), a marchio CE. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022 ed a marchio REMADE IN ITALY, come dimostrato con Cert. n. REMADE-27 secondo i requisiti specificati nel Reg. “REMADE IN ITALY” rev. 5/2020. Le lastre presentano goffratura totale su lato esterno in grado di migliorare l’ adesione della rasatura. Sull’altro lato, è prevista una goffratura lungo il perimetro e quattro punti anch’essi atti a migliorare l’adesione ed il fissaggio del pannello al supporto (parete).
Dimensioni: 1200x600
Spessori da mm.60 a 200
Finitura: spigolo vivo o battentato su quattro lati.



IMBALLAGGIO PER PANNELLI DIMENSIONI 1200X600 MM								
Spessore in mm	60	80	100	120	140	160	180	200
Pezzi per confezione	11	8	7	6	5	4	3	3
MQ per confezione	7,92	5,76	5,04	4,32	3,60	2,88	2,16	2,16
MC per confezione	0,48	0,46	0,50	0,52	0,50	0,46	0,39	0,43
Confezioni per bancale	8	8	8	8	8	8	8	8
Bancale (MC/MQ)	3,80/63,36	3,69/46,08	4,03/40,32	4,15/34,56	4,03/28,80	3,69/23,04	3,11/17,28	3,46/17,28

i-GREY WS ECO+

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
EG.WS.SV.060+	Pannello Isolante Waferato in NEOPOR mm.1200x600x60 Sp.Vivo CAM	120,0 x 60,0 x 6,0	MQ	11,832
EG.WS.SV.080+	Pannello Isolante Waferato in NEOPOR mm.1200x600x80 Sp.Vivo CAM	120,0 x 60,0 x 8,0	MQ	15,450
EG.WS.SV.100+	Pannello Isolante Waferato in NEOPOR mm.1200x600x100 Sp.Vivo CAM	120,0 x 60,0 x 10,0	MQ	18,991
EG.WS.SV.120+	Pannello Isolante Waferato in NEOPOR mm.1200x600x120 Sp.Vivo CAM	120,0 x 60,0 x 12,0	MQ	23,484
EG.WS.SV.140+	Pannello Isolante Waferato in NEOPOR mm.1200x600x140 Sp.Vivo CAM	120,0 x 60,0 x 14,0	MQ	26,351
EG.WS.SV.160+	Pannello Isolante Waferato in NEOPOR mm.1200x600x160 Sp.Vivo CAM	120,0 x 60,0 x 16,0	MQ	30,900
EG.WS.SV.180+	Pannello Isolante Waferato in NEOPOR mm.1200x600x180 Sp.Vivo CAM	120,0 x 60,0 x 18,0	MQ	35,850
EG.WS.SV.200+	Pannello Isolante Waferato in NEOPOR mm.1200x600x200 Sp.Vivo CAM	120,0 x 60,0 x 20,0	MQ	39,630

Prodotto su commessa. Ordine minimo 200 MQ. I tempi di attesa saranno concordati successivamente all'ordine in base alle contingenze.

*** PACKAGING: Ordini solo per bancali completi (come da Packaging List in figura)**

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Intonaci e Rasanti - KAPPATECH IN02

Rasante cementizio, a grana media, a basso spessore, per fondo pittura.
IDEALE PER RASATURA PLASTERTHERM.
Consumo: ca. 16 kg/mq per cm di spessore Acqua d'impasto: 24% di acqua su una parte di kappacoll IN02.
Confezioni: Sacco da 25 kg - Bancale da 48 sacchi



KAPPATECH IN02

Codice	Descrizione Articolo	Pz. e Resa x Cf.	UM	Prezzo €.
PF.IN02	KAPPATECH IN02 in Sacco Kg.25 - Rasante Cementizio	Confezione da 25 Kg	KG	1,956

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Fissativi - ULTRAGRIP

ULTRAGRIP è un primer promotore di adesione universale a base di polimeri acrilici elastici ad alte prestazioni. Promuove e migliora l'adesione di intonaci, rasature, collanti, malte da rispristino etc. su supporti di vario tipo anche se lisci e poco assorbenti. La natura granulare di ULTRAGRIP ne fa un eccezionale ponte di adesione tra il supporto e gli strati successivi. L'applicazione del prodotto consente di uniformare la porosità delle superfici trattate riducendone in modo energico il grado di assorbimento dell'acqua. È destinato ad ambienti interni ed esterni, idoneo sia per pavimenti che per pareti.

Consumo: 0,250 Lt/mq




ULTRAGRIP

Codice	Descrizione Articolo	Pz. e Resa x Cf.	UM	Prezzo €.
ZX.K.GRI.AC.00.A0.F0	Ultragrip Promotore di adesione per cappotto su legno Lt.14	Confezione da 14 Kg	KG	12,422

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

IDROFIX DM50 è uno speciale fissativo consolidante per superfici murali interne ed esterne. Manifesta un'elevata capacità di penetrazione nei supporti confrontabile con quella dei fissativi a solvente. È progettato per consolidare superfici sfarinanti e poco coese grazie alla dimensione micrometrica delle sue particelle costituenti che penetrano in modo efficace ed omogeneo all'interno dei supporti puntellandoli in modo strutturale. Non modifica la naturale traspirabilità del supporto e non diminuisce la permeabilità al vapore d'acqua; non modifica l'aspetto cromatico dei materiali trattati; presenta un'elevata resistenza ai raggi UV; aumenta notevolmente la capacità di adesione degli strati di finitura successivi.

Consumo: 0.150 Lt/mq



IDROFIX DM50

Codice	Descrizione Articolo	Pz. e Resa x Cf.	UM	Prezzo €.
ZX.K.FIX.DM.50.A0.F0	Idrofix DM 50 Fissativo consolidante a forte penetrazione	Tanica da 10 Litri	LT	9,114

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Collanti / Rasanti - IK-RAS

Collante e rasante cementizio in polvere idoneo per l'incollaggio e la rasatura di pannellature in EPS nel sistema d' isolamento a cappotto. Applicabile in spessori fino a 15 mm.
Confezione: Sacco da 25 kg
Bancale da 48 sacchi

IK-RAS

Codice	Descrizione Articolo	Pz. e Resa x Cf.	UM	Prezzo €.
IK-RAS100	IK-RAS100 - Collante Rasante cementizio per Pannelli isolanti - Sacco da 25kg	Confezione da 25 Kg	KG	1,012

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

Collante e rasante cementizio in polvere idoneo per l'incollaggio e la rasatura di pannellature in EPS nel sistema d' isolamento a cappotto. Applicabile in spessori fino a 15 mm.
Confezione: Sacco da 25 kg
Bancale da 48 sacchi




KAPPACOLL

Codice	Descrizione Articolo	Pz. e Resa x Cf.	UM	Prezzo €.
PF.CC01	KAPPACOLL CC01 Sacco Kg.25 - Collante Grigio per Cappotto	Confezione da 25 kg	KG	1,010
ZX.K.PRM.BK8	KAPPACOLL BK8 - Collante Rasante Bianco 1,0 mm ETA 004 - Sacco 25Kg	Confezione da 25 kg	KG	1,155
ZX.K.PRM.GK8	KAPPACOLL GK8 - Collante Rasante Grigio 0,8 mm ETA 004 - Sacco 25Kg	Confezione da 25 kg	KG	1,155

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

Gamma accessori per la posa del Sistema Cappotto:
- ANGOLARI
- BASI DI PARTENZA
- GIUNTI DI DILATAZIONE
- PROFILI SOTTOSOGLIA
- RETI
- TASSELLI













ACCESSORI

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
ZX.I.BGI01000005.100	IK Band Silence GP100 -Bandella Larghezza 100 mm per Giunti perimetrali		ML	1,360
ZX.I.BGI01500005.100	IK Band Silence GP150 -Bandella Larghezza 150 mm per Giunti perimetrali		ML	1,930
ZX.I.BGP00300003.022	IK Band Silence G - Bandella per Giunti tra pannelli		ML	1,003

ANGOLARI

Codice	Descrizione Articolo	Pz. e Resa x Cf.	UM	Prezzo €.
ZX.ANGOLARE.ALU	Angolare in ALU con Rete Vertex Saint-Gobain 80x120	Confezioni da 125 ml	ML	4,180
ZX.ANGOLARE.PVC	Angolare in PVC con Rete Vertex Saint-Gobain 80x120	Confezioni da 125 ml	ML	2,475
ZX.ANGOLARE.PVC.G	Angolare in PVC con Rete Vertex Saint-Gobain 100x100 con Gocciolatoio	Confezioni da 62,5	ML	6,270

BASI DI PARTENZA

Codice	Descrizione Articolo	Pz. e Resa x Cf.	UM	Prezzo €.
ZX.BASE.P.G.030	Base di partenza ALU con gocciolatoio 30 mm.	Confezioni da 25 ml	ML	5,484
ZX.BASE.P.G.040	Base di partenza ALU con gocciolatoio 40 mm.	Confezioni da 25 ml	ML	8,488
ZX.BASE.P.G.050	Base di partenza ALU con gocciolatoio 50 mm.	Confezioni da 25 ml	ML	11,660
ZX.BASE.P.G.060	Base di partenza ALU con gocciolatoio 60 mm.	Confezioni da 25 ml	ML	6,797
ZX.BASE.P.G.080	Base di partenza ALU con gocciolatoio 80 mm.	Confezioni da 25 ml	ML	15,434
ZX.BASE.P.G.100	Base di partenza ALU con gocciolatoio 100 mm.	Confezioni da 25 ml	ML	18,260
ZX.BASE.P.G.120	Base di partenza ALU con gocciolatoio 120 mm.	Confezioni da 25 ml	ML	26,950
ZX.BASE.P.G.140	Base di partenza ALU con gocciolatoio 140 mm.	Confezioni da 25 ml	ML	35,530
ZX.BASE.P.G.160	Base di partenza ALU con gocciolatoio 160 mm.	Confezioni da 25 ml	ML	40,370

GIUNTI DI DILATAZIONE

Codice	Descrizione Articolo	Pz. e Resa x Cf.	UM	Prezzo €.
ZX.G.DIL.O	Giunto Di Dilatazione Orizzontale in PVC con Rete 100x100x2500 mm.	Confezioni da 62,5	ML	30,927

PROFILI SOTTO SOGLIA

Codice	Descrizione Articolo	Pz. e Resa x Cf.	UM	Prezzo €.
ZX.ZIN32.S	Profilo di Copertina con Gocciolatoio da 50x2500 mm. conf. 50 mt	Confezioni da 50 m	ML	21,385
ZX.ZIN32.S1	Profilo di Copertina con Gocciolatoio da 80x2500 mm. conf. 35 mt	Confezioni da 35 m	ML	46,171

RETI IN FIBRA DI VETRO

Codice	Descrizione Articolo	Pz. e Resa x Cf.	UM	Prezzo €.
ZX.K.RET.145	Rete in fibra di vetro Certificata ETAG-004 145gr/mq +/-5%	Rotoli da 50 mq	PZ	99,000
ZX.K-NET.2	Rete in fibra di vetro Certificata ETAG-004 160gr/mq +/-5%	Rotoli da 50 mq	MQ	1,963

TASSELLI

Codice	Descrizione Articolo	Pz. e Resa x Cf.	UM	Prezzo €.
ZX.TAS.AV.SGR.08.115	Tassello ad avvitamento D8 ETAG014 L.115/Testa D60	Pz. 200 x Confezione	PZ	0,704
ZX.TAS.AV.SGR.08.135	Tassello ad avvitamento D8 ETAG014 L.135/Testa D60	Pz. 200 x Confezione	PZ	0,748
ZX.TAS.AV.SGR.08.155	Tassello ad avvitamento D8 ETAG014 L.155/Testa D60	Pz. 200 x Confezione	PZ	0,825
ZX.TAS.AV.SGR.08.175	Tassello ad avvitamento D8 ETAG014 L.175/Testa D60	Pz. 200 x Confezione	PZ	1,045
ZX.TAS.AV.SGR.08.195	Tassello ad avvitamento D8 ETAG014 L.195/Testa D60	Pz. 200 x Confezione	PZ	1,892
ZX.TAS.AV.SGR.08.215	Tassello ad avvitamento D8 ETAG014 L.215/Testa D60	Pz. 100 x Confezione	PZ	2,046
ZX.TAS.AV.SGR.08.235	Tassello ad avvitamento D8 ETAG014 L.235/Testa D60	Pz. 100 x Confezione	PZ	2,354
ZX.TAS.AV.SGR.08.255	Tassello ad avvitamento D8 ETAG014 L.255/Testa D60	Pz. 100 x Confezione	PZ	2,552
ZX.TAS.AV.SGR.08.275	Tassello ad avvitamento D8 ETAG014 L.275/Testa D60	Pz. 100 x Confezione	PZ	2,750
ZX.TAS.AV.SGR.08.295	Tassello ad avvitamento D8 ETAG014 L.295/Testa D60	Pz. 100 x Confezione	PZ	3,080
ZX.TAS.AV.SGR.08.315	Tassello ad avvitamento D8 ETAG014 L.315/Testa D60	Pz. 100 x Confezione	PZ	3,410
ZX.TAS.AV.SGR.08.335	Tassello ad avvitamento D8 ETAG014 L.335/Testa D60	Pz. 100 x Confezione	PZ	3,740
ZX.TAS.AV.SGR.08.355	Tassello ad avvitamento D8 ETAG014 L.355/Testa D60	Pz. 100 x Confezione	PZ	4,070
ZX.TAS.AV.SGR.08.375	Tassello ad avvitamento D8 ETAG014 L.375/Testa D60	Pz. 100 x Confezione	PZ	4,400
ZX.TAS.AV.SGR.08.395	Tassello ad avvitamento D8 ETAG014 L.395/Testa D60	Pz. 100 x Confezione	PZ	4,730
ZX.TAS.AV.SGR.08.415	Tassello ad avvitamento D8 ETAG014 L.415/Testa D60	Pz. 100 x Confezione	PZ	5,060
ZX.TAS.AV.SGR.08.435	Tassello ad avvitamento D8 ETAG014 L.435/Testa D60	Pz. 100 x Confezione	PZ	5,390

TASSELLI f.8 a battuta in acciaio

Codice	Descrizione Articolo	Pz. e Resa x Cf.	UM	Prezzo €.
ZX.TAS.AC.SGR.08.095	Tassello a Battuta con perno in acciaio D8 ETAG014 L095/Testa D60	Pz. 200 x Confezione	PZ	0,572
ZX.TAS.AC.SGR.08.115	Tassello a Battuta con perno in acciaio D8 ETAG014 L115/Testa D60	Pz. 100 x Confezione	PZ	0,616
ZX.TAS.AC.SGR.08.135	Tassello a Battuta con perno in acciaio D8 ETAG014 L135/Testa D60	Pz. 200 x Confezione	PZ	0,660
ZX.TAS.AC.SGR.08.155	Tassello a Battuta con perno in acciaio D8 ETAG014 L155/Testa D60	Pz. 200 x Confezione	PZ	0,748
ZX.TAS.AC.SGR.08.175	Tassello a Battuta con perno in acciaio D8 ETAG014 L175/Testa D60	Pz. 200 x Confezione	PZ	0,858
ZX.TAS.AC.SGR.08.195	Tassello a Battuta con perno in acciaio D8 ETAG014 L195/Testa D60	Pz. 200 x Confezione	PZ	1,892
ZX.TAS.AC.SGR.08.215	Tassello a Battuta con perno in acciaio D8 ETAG014 L215/Testa D60	Pz. 100 x Confezione	PZ	2,046
ZX.TAS.AC.SGR.08.235	Tassello a Battuta con perno in acciaio D8 ETAG014 L235/Testa D60		PZ	2,354
ZX.TAS.AC.SGR.08.255	Tassello a Battuta con perno in acciaio D8 ETAG014 L255/Testa D60	Pz. 100 x Confezione	PZ	2,552
ZX.TAS.AC.SGR.08.275	Tassello a Battuta con perno in acciaio D8 ETAG014 L275/Testa D60	Pz. 100 x Confezione	PZ	2,552
ZX.TAS.AC.SGR.08.295	Tassello a Battuta con perno in acciaio D8 ETAG014 L295/Testa D60	Pz. 100 x Confezione	PZ	2,552

TASSELLI f.8 a battuta nylon

Codice	Descrizione Articolo	Pz. e Resa x Cf.	UM	Prezzo €.

TASSELLI f.8 a battuta nylon

Codice	Descrizione Articolo	Pz. e Resa x Cf.	UM	Prezzo €.
ZX.TAS.ES.SGR.08.090	Tassello F.bra Vetro ad Espans. D8 Sp. Fissab. 30-40 mm. ETAG014 L.90/Testa D60	Pz. 400 x Scatola	PZ	0,438

TASSELLI f.8 a battuta poliammide

Codice	Descrizione Articolo	Pz. e Resa x Cf.	UM	Prezzo €.
ZX.TAS.ES.SGR.08.115	Tassello in Poliammide a Battuta con perno in plastica D8 ETAG014 L115/Testa D60	Pz. 200 x Confezione	PZ	0,410
ZX.TAS.ES.SGR.08.135	Tassello in Poliammide a Battuta con perno in plastica D8 ETAG014 L135/Testa D60	Pz. 200 x Confezione	PZ	0,430
ZX.TAS.ES.SGR.08.190	Tassello in POLIAMMIDE Prem. D8 Sp. Fissab. 130-150 mm. ETAG014 L190/Testa D60	Pz. 100 x Confezione	PZ	0,885
ZX.TAS.ES.SGR.08.230	Tassello in POLIAMMIDE Prem. D8 Sp. Fissab. 170-190 mm. ETAG014 L230/Testa D60	Pz. 100 x Confezione	PZ	1,151

TASSELLI f.10 a battutta in poliammide

Codice	Descrizione Articolo	Pz. e Resa x Cf.	UM	Prezzo €.
ZX.TAS.ES.10.160	Tassello ad Espans. D10 Sp. Fissab. 90-110 mm. ETAG014 (L.160/Testa D50)	Pz. 200 x Scatola	PZ	0,258
ZX.TAS.ES.10.180	Tassello ad Espans. D10 Sp. Fissab. 110-140 mm. ETAG014 (L.180/Testa D50)	Pz. 250 x Scatola	PZ	0,295

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

Prodotti indicati per la finitura e la colorazione di facciate di edifici.
- ACRILICA: In grado di formare una strato continuo opaco, poroso, traspirante, con eccellenti doti di adesione ai supporti, un'ottima resistenza agli agenti atmosferici.
- SILOSSANICA: Altamente idrorepellente, elevata adesione, traspirabilità. La struttura microporosa permette la fuoriuscita del vapore acqueo dalle murature attraverso il rivestimento, conferendogli un elevato effetto perlante antigoccia.
- SILIKATI: Formulato in modo da consentire una notevole facilità applicativa, una traspirazione naturale dei supporti, idrorepellenza, resistenza alle intemperie, agli agenti atmosferici ed un'ottimale adesione ai supporti.

CONSUMI:
K-FX: lt/mq 0.10
K-PAINT: 1 Lt = 4 mq (diluito al 10/15% con acqua)
K-COLOR Grana Media (mm 1.3): kg/mq 2.50 -Grana Grossa (mm 1.5): kg/mq 2.80



K-COLOR

Codice	Descrizione Articolo	Pz. e Resa x Cf.	UM	Prezzo €.
ZX.K.FIN.AC.10.A0.F0	K-COLOR Minerale Acrilica - Finitura Grana 1,0 mm (COLORI BASE)	Fusti da 25 kg	KG	4,356
ZX.K.FIN.AC.10.A0.F1	K-COLOR Minerale Acrilica - Finitura Grana 1,0 mm F1	Fusti da 25 kg	KG	5,184
ZX.K.FIN.AC.10.A0.F2	K-COLOR Minerale Acrilica - Finitura Grana 1,0 mm F2	Fusti da 25 kg	KG	5,837
ZX.K.FIN.AC.10.A0.F3	K-COLOR Minerale Acrilica - Finitura Grana 1,0 mm F3	Fusti da 25 kg	KG	7,492
ZX.K.FIN.AC.10.A0.FS	K-COLOR Minerale Acrilica - Finitura Grana 1,0 mm Col. 101/S	Fusti da 25 kg	KG	4,879
ZX.K.FIN.AC.10.A1.F0	K-COLOR Minerale Acrilica - Finitura Grana 1,0 mm con antialga (COLORI	Fusti da 25 kg	KG	4,722
ZX.K.FIN.AC.10.A1.F1	K-COLOR Minerale Acrilica - Finitura Grana 1,0 mm con antialga F1	Fusti da 25 kg	KG	5,550
ZX.K.FIN.AC.10.A1.F2	K-COLOR Minerale Acrilica - Finitura Grana 1,0 mm con antialga F2	Fusti da 25 kg	KG	6,203
ZX.K.FIN.AC.10.A1.F3	K-COLOR Minerale Acrilica - Finitura Grana 1,0 mm con antialga F3	Fusti da 25 kg	KG	7,858
ZX.K.FIN.AC.10.A1.FS	K-COLOR Minerale Acrilica - Finitura Grana 1,0 mm con antialga Col. 10	Fusti da 25 kg	KG	5,245
ZX.K.FIN.AC.13.A0.F0	K-COLOR Minerale Acrilica - Finitura Grana 1,3 mm (COLORI BASE)	Fusti da 25 kg	KG	4,356
ZX.K.FIN.AC.13.A0.F1	K-COLOR Minerale Acrilica - Finitura Grana 1,3 mm F1	Fusti da 25 kg	KG	5,184
ZX.K.FIN.AC.13.A0.F2	K-COLOR Minerale Acrilica - Finitura Grana 1,3 mm F2	Fusti da 25 kg	KG	5,837
ZX.K.FIN.AC.13.A0.F3	K-COLOR Minerale Acrilica - Finitura Grana 1,3 mm F3	Fusti da 25 kg	KG	7,492
ZX.K.FIN.AC.13.A0.FS	K-COLOR Minerale Acrilica - Finitura Grana 1,3 mm Col. 101/S	Fusti da 25 kg	KG	4,879
ZX.K.FIN.AC.13.A1.F0	K-COLOR Minerale Acrilica - Finitura Grana 1,3 mm con antialga (COLORI	Fusti da 25 kg	KG	4,722
ZX.K.FIN.AC.13.A1.F1	K-COLOR Minerale Acrilica - Finitura Grana 1,3 mm con antialga F1	Fusti da 25 kg	KG	5,550
ZX.K.FIN.AC.13.A1.F2	K-COLOR Minerale Acrilica - Finitura Grana 1,3 mm con antialga F2	Fusti da 25 kg	KG	6,203
ZX.K.FIN.AC.13.A1.F3	K-COLOR Minerale Acrilica - Finitura Grana 1,3 mm con antialga F3	Fusti da 25 kg	KG	7,858
ZX.K.FIN.AC.13.A1.FS	K-COLOR Minerale Acrilica - Finitura Grana 1,3 mm con antialga Col. 10	Fusti da 25 kg	KG	5,245
ZX.K.FIN.AC.15.A0.F0	K-COLOR Minerale Acrilica - Finitura Grana 1,5 mm (COLORI BASE)	Fusti da 25 kg	KG	4,356
ZX.K.FIN.AC.15.A0.F1	K-COLOR Minerale Acrilica - Finitura Grana 1,5 mm F1	Fusti da 25 kg	KG	5,184
ZX.K.FIN.AC.15.A0.F2	K-COLOR Minerale Acrilica - Finitura Grana 1,5 mm F2	Fusti da 25 kg	KG	5,837
ZX.K.FIN.AC.15.A0.F3	K-COLOR Minerale Acrilica - Finitura Grana 1,5 mm F3	Fusti da 25 kg	KG	7,492
ZX.K.FIN.AC.15.A0.FS	K-COLOR Minerale Acrilica - Finitura Grana 1,5 mm Col. 101/S	Fusti da 25 kg	KG	4,879
ZX.K.FIN.AC.15.A1.F0	K-COLOR Minerale Acrilica - Finitura Grana 1,5 mm con antialga (COLORI	Fusti da 25 kg	KG	4,722
ZX.K.FIN.AC.15.A1.F1	K-COLOR Minerale Acrilica - Finitura Grana 1,5 mm con antialga F1	Fusti da 25 kg	KG	5,550
ZX.K.FIN.AC.15.A1.F2	K-COLOR Minerale Acrilica - Finitura Grana 1,5 mm con antialga F2	Fusti da 25 kg	KG	6,203
ZX.K.FIN.AC.15.A1.F3	K-COLOR Minerale Acrilica - Finitura Grana 1,5 mm con antialga F3	Fusti da 25 kg	KG	7,858
ZX.K.FIN.AC.15.A1.FS	K-COLOR Minerale Acrilica - Finitura Grana 1,5 mm con antialga Col. 10	Fusti da 25 kg	KG	5,245
ZX.K.FIN.SI.10.A0.F0	K-COLOR SILOSSANICA - Finitura Grana 1,0 mm (COLORI BASE)	Fusti da 25 kg	KG	5,225
ZX.K.FIN.SI.10.A0.F1	K-COLOR SILOSSANICA - Finitura Grana 1,0 mm F1	Fusti da 25 kg	KG	6,097
ZX.K.FIN.SI.10.A0.F2	K-COLOR SILOSSANICA - Finitura Grana 1,0 mm F2	Fusti da 25 kg	KG	6,786
ZX.K.FIN.SI.10.A0.F3	K-COLOR SILOSSANICA - Finitura Grana 1,0 mm F3	Fusti da 25 kg	KG	8,531
ZX.K.FIN.SI.10.A0.FS	K-COLOR SILOSSANICA - Finitura Grana 1,0 mm col. 101/S	Fusti da 25 kg	KG	5,776

K-COLOR

Codice	Descrizione Articolo	Pz. e Resa x Cf.	UM	Prezzo €.
ZX.K.FIN.SI.10.A1.F0	K-COLOR SILOSSANICA - Finitura Grana 1,0 mm con antialga (COLORI BASE)	Fusti da 25 kg	KG	5,611
ZX.K.FIN.SI.10.A1.F1	K-COLOR SILOSSANICA - Finitura Grana 1,0 mm con antialga F1	Fusti da 25 kg	KG	6,483
ZX.K.FIN.SI.10.A1.F2	K-COLOR SILOSSANICA - Finitura Grana 1,0 mm con antialga F2	Fusti da 25 kg	KG	7,172
ZX.K.FIN.SI.10.A1.F3	K-COLOR SILOSSANICA - Finitura Grana 1,0 mm con antialga F3	Fusti da 25 kg	KG	8,916
ZX.K.FIN.SI.10.A1.FS	K-COLOR SILOSSANICA - Finitura Grana 1,0 mm con antialga col.101/S	Fusti da 25 kg	KG	6,162
ZX.K.FIN.SI.13.A0.F0	K-COLOR SILOSSANICA - Finitura Grana 1,3 mm (COLORI BASE)	Fusti da 25 kg	KG	5,225
ZX.K.FIN.SI.13.A0.F1	K-COLOR SILOSSANICA - Finitura Grana 1,3 mm F1	Fusti da 25 kg	KG	6,097
ZX.K.FIN.SI.13.A0.F2	K-COLOR SILOSSANICA - Finitura Grana 1,3 mm F2	Fusti da 25 kg	KG	6,786
ZX.K.FIN.SI.13.A0.F3	K-COLOR SILOSSANICA - Finitura Grana 1,3 mm F3	Fusti da 25 kg	KG	8,531
ZX.K.FIN.SI.13.A0.FS	K-COLOR SILOSSANICA - Finitura Grana 1,3 mm col. 101/S	Fusti da 25 kg	KG	5,776
ZX.K.FIN.SI.13.A1.F0	K-COLOR SILOSSANICA - Finitura Grana 1,3 mm con antialga (COLORI BASE)	Fusti da 25 kg	KG	5,611
ZX.K.FIN.SI.13.A1.F1	K-COLOR SILOSSANICA - Finitura Grana 1,3 mm con antialga F1	Fusti da 25 kg	KG	6,483
ZX.K.FIN.SI.13.A1.F2	K-COLOR SILOSSANICA - Finitura Grana 1,3 mm con antialga F2	Fusti da 25 kg	KG	7,172
ZX.K.FIN.SI.13.A1.F3	K-COLOR SILOSSANICA - Finitura Grana 1,3 mm con antialga F3	Fusti da 25 kg	KG	8,916
ZX.K.FIN.SI.13.A1.FS	K-COLOR SILOSSANICA - Finitura Grana 1,3 mm con antialga col.101/S	Fusti da 25 kg	KG	6,162
ZX.K.FIN.SI.15.A0.F0	K-COLOR SILOSSANICA - Finitura Grana 1,5 mm (COLORI BASE)	Fusti da 25 kg	KG	5,225
ZX.K.FIN.SI.15.A0.F1	K-COLOR SILOSSANICA - Finitura Grana 1,5 mm F1	Fusti da 25 kg	KG	6,097
ZX.K.FIN.SI.15.A0.F2	K-COLOR SILOSSANICA - Finitura Grana 1,5 mm F2	Fusti da 25 kg	KG	6,786
ZX.K.FIN.SI.15.A0.F3	K-COLOR SILOSSANICA - Finitura Grana 1,5 mm F3	Fusti da 25 kg	KG	8,531
ZX.K.FIN.SI.15.A0.FS	K-COLOR SILOSSANICA - Finitura Grana 1,5 mm col. 101/S	Fusti da 25 kg	KG	5,776
ZX.K.FIN.SI.15.A1.F0	K-COLOR SILOSSANICA - Finitura Grana 1,5 mm con antialga (COLORI BASE)	Fusti da 25 kg	KG	5,611
ZX.K.FIN.SI.15.A1.F1	K-COLOR SILOSSANICA - Finitura Grana 1,5 mm con antialga F1	Fusti da 25 kg	KG	6,483
ZX.K.FIN.SI.15.A1.F2	K-COLOR SILOSSANICA - Finitura Grana 1,5 mm con antialga F2	Fusti da 25 kg	KG	7,172
ZX.K.FIN.SI.15.A1.F3	K-COLOR SILOSSANICA - Finitura Grana 1,5 mm con antialga F3	Fusti da 25 kg	KG	8,916
ZX.K.FIN.SI.15.A1.FS	K-COLOR SILOSSANICA - Finitura Grana 1,5 mm con antialga col.101/S	Fusti da 25 kg	KG	6,162
ZX.K.FIN.SK.10.A0.F0	K-COLOR SILIKATI - Finitura Grana 1,0 mm (COLORI BASE)	Fusti da 25 kg	KG	5,381
ZX.K.FIN.SK.10.A0.F1	K-COLOR SILIKATI - Finitura Grana 1,0 mm F1	Fusti da 25 kg	KG	6,252
ZX.K.FIN.SK.10.A0.F2	K-COLOR SILIKATI - Finitura Grana 1,0 mm F2	Fusti da 25 kg	KG	6,940
ZX.K.FIN.SK.10.A0.F3	K-COLOR SILIKATI - Finitura Grana 1,0 mm F3	Fusti da 25 kg	KG	8,683
ZX.K.FIN.SK.10.A0.FS	K-COLOR SILIKATI - Finitura Grana 1,0 mm, col. 101/S	Fusti da 25 kg	KG	5,931
ZX.K.FIN.SK.10.A1.F0	K-COLOR SILIKATI - Finitura Grana 1,0 mm con antialga (COLORI BASE)	Fusti da 25 kg	KG	5,766
ZX.K.FIN.SK.10.A1.F1	K-COLOR SILIKATI - Finitura Grana 1,0 mm con antialga F1	Fusti da 25 kg	KG	6,637
ZX.K.FIN.SK.10.A1.F2	K-COLOR SILIKATI - Finitura Grana 1,0 mm con antialga F2	Fusti da 25 kg	KG	7,325
ZX.K.FIN.SK.10.A1.F3	K-COLOR SILIKATI - Finitura Grana 1,0 mm con antialga F3	Fusti da 25 kg	KG	9,068
ZX.K.FIN.SK.10.A1.FS	K-COLOR SILIKATI - Finitura Grana 1,0 mm con antialga col. 101/S	Fusti da 25 kg	KG	6,316
ZX.K.FIN.SK.13.A0.F0	K-COLOR SILIKATI - Finitura Grana 1,3 mm (COLORI BASE)	Fusti da 25 kg	KG	5,381
ZX.K.FIN.SK.13.A0.F1	K-COLOR SILIKATI - Finitura Grana 1,3 mm F1	Fusti da 25 kg	KG	6,252
ZX.K.FIN.SK.13.A0.F2	K-COLOR SILIKATI - Finitura Grana 1,3 mm F2	Fusti da 25 kg	KG	6,940
ZX.K.FIN.SK.13.A0.F3	K-COLOR SILIKATI - Finitura Grana 1,3 mm F3	Fusti da 25 kg	KG	8,683
ZX.K.FIN.SK.13.A0.FS	K-COLOR SILIKATI - Finitura Grana 1,3 mm col. 101/S	Fusti da 25 kg	KG	5,931
ZX.K.FIN.SK.13.A1.F0	K-COLOR SILIKATI - Finitura Grana 1,3 mm con antialga (COLORI BASE)	Fusti da 25 kg	KG	5,766
ZX.K.FIN.SK.13.A1.F1	K-COLOR SILIKATI - Finitura Grana 1,3 mm con antialga F1	Fusti da 25 kg	KG	6,637
ZX.K.FIN.SK.13.A1.F2	K-COLOR SILIKATI - Finitura Grana 1,3 mm con antialga F2	Fusti da 25 kg	KG	7,325
ZX.K.FIN.SK.13.A1.F3	K-COLOR SILIKATI - Finitura Grana 1,3 mm con antialga F3	Fusti da 25 kg	KG	9,068
ZX.K.FIN.SK.13.A1.FS	K-COLOR SILIKATI - Finitura Grana 1,3 mm con antialga col. 101/S	Fusti da 25 kg	KG	6,316
ZX.K.FIN.SK.15.A0.F0	K-COLOR SILIKATI - Finitura Grana 1,5 mm (COLORI BASE)	Fusti da 25 kg	KG	5,381
ZX.K.FIN.SK.15.A0.F1	K-COLOR SILIKATI - Finitura Grana 1,5 mm F1	Fusti da 25 kg	KG	6,252

K-COLOR

Codice	Descrizione Articolo	Pz. e Resa x Cf.	UM	Prezzo €.
ZX.K.FIN.SK.15.A0.F2	K-COLOR SILIKATI - Finitura Grana 1,5 mm F2	Fusti da 25 kg	KG	6,940
ZX.K.FIN.SK.15.A0.F3	K-COLOR SILIKATI - Finitura Grana 1,5 mm F3	Fusti da 25 kg	KG	8,683
ZX.K.FIN.SK.15.A0.FS	K-COLOR SILIKATI - Finitura Grana 1,5 mm col. 101/S	Fusti da 25 kg	KG	5,931
ZX.K.FIN.SK.15.A1.F0	K-COLOR SILIKATI - Finitura Grana 1,5 mm con antialga (COLORI BASE)	Fusti da 25 kg	KG	5,766
ZX.K.FIN.SK.15.A1.F1	K-COLOR SILIKATI - Finitura Grana 1,5 mm con antialga F1	Fusti da 25 kg	KG	6,637
ZX.K.FIN.SK.15.A1.F2	K-COLOR SILIKATI - Finitura Grana 1,5 mm con antialga F2	Fusti da 25 kg	KG	7,325
ZX.K.FIN.SK.15.A1.F3	K-COLOR SILIKATI - Finitura Grana 1,5 mm con antialga F3	Fusti da 25 kg	KG	9,068
ZX.K.FIN.SK.15.A1.FS	K-COLOR SILIKATI - Finitura Grana 1,5 mm con antialga col. 101/S	Fusti da 25 kg	KG	6,316

K-FIXATIVE

Codice	Descrizione Articolo	Pz. e Resa x Cf.	UM	Prezzo €.
ZX.K.FON.AC.00.A0.F0	K-FIXATIVE ACRILICA - Fondo colorato in soluzione acquosa	Fusti da 25 kg	KG	6,490
ZX.K.FON.AC.00.A1.F0	K-FIXATIVE ACRILICA - Fondo colorato in soluzione acquosa con antialg	Fusti da 25 kg	KG	6,814
ZX.K.FON.SI.00.A0.F0	K-FIXATIVE SILOSSANICA - Fondo colorato in soluzione acquosa	Fusti da 25 kg	KG	7,176
ZX.K.FON.SI.00.A1.F0	K-FIXATIVE SILOSSANICA - Fondo colorato in soluz.acquosa con antialga	Fusti da 25 kg	KG	7,870
ZX.K.FON.SK.00.A0.F0	K-FIXATIVE SILIKATI - Fondo colorato in soluzione acquosa	Fusti da 25 kg	KG	6,936
ZX.K.FON.SK.00.A1.F0	K-FIXATIVE SILIKATI - Fondo colorato in soluzione acquosa con antialg	Fusti da 25 kg	KG	7,275

K-PRIMER

Codice	Descrizione Articolo	Pz. e Resa x Cf.	UM	Prezzo €.
ZX.K.FIX.AC.00.A0.F0	K-PRIMER ACRILICA - Sottofondo Fissativo Trasparente in soluzione acquosa	Taniche da Lt. 10	LT	10,523
ZX.K.FIX.SI.00.A0.F0	K-PRIMER SILOSSANICA - Sottofondo Fissativo Trasparente in soluzione acquosa	Taniche da Lt. 10	LT	16,371
ZX.K.FIX.SK.00.A0.F0	K-PRIMER SILIKATI - Sottofondo Fissativo Trasparente in soluzione acquosa	Taniche da Lt. 10	LT	10,582


Nota per le FINITURE COLORATE K-COLOR:
I prezzi sopra riportati si riferiscono ai colori base. Sulla nostra mazzetta colori, gli stessi sono suddivisi in 4 faasce di prezzo.
I sovrapprezzi devono essere aggiunti al prezzo calcolato al netto delllo sconto.
- Colori Base: Nessun sovrapprezzo
- F1: Euro 0,20/kg
- F2: Euro 0,37/kg
- F3: Euro 0,76/kg
- Sovrapprezzo Antimuffa/Antialga: Euro 0,10/kg

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

ISOLAMENTO INTERCAPEDINE

Lastre da Taglio in EPS - XL CAM

Pannelli termoisolanti, per intercapedini murarie, in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, di colore bianco, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alla norme UNI EN 13163, a marchio CE. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M.11 ottobre 2017 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2021 come da regolamento PSV.
Dimesioni mm.2800 x 600
Spessori da mm. 40 a mm. 200
Finitura: Incastro 2 lati - Battentato 2 lati - Spigolo Vivo

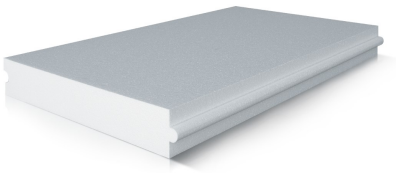

IMBALLAGGIO PER PANNELLI DIMENSIONI 2800X600 MM										
Spessore in mm	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200
Pezzi per confezione	15	12	10	7	6	5	4	3	3	3
MQ per confezione	25,20	20,16	16,80	11,76	10,08	8,40	6,72	5,04	5,04	5,04
MC per confezione	1,01	1,01	1,01	0,94	1,01	1,01	0,94	0,81	0,91	1,01
Confezioni per bancale	8	8	8	10	8	8	8	8	8	8
Bancale MC	8,06	8,06	8,06	9,41	8,06	8,06	7,53	6,45	7,26	8,06
Bancale MQ	201,60	161,28	134,40	117,60	80,64	67,20	53,76	40,32	40,32	40,32

i-PAN XL ECO

CE 100%

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
XL.EP.100.B2.040	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.2800x600x 40 Battentato su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 4,0	MQ	6,567
XL.EP.100.B2.050	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.2800x600x 50 Battentato su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 5,0	MQ	8,192
XL.EP.100.B2.060	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.2800x600x 60 Battentato su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 6,0	MQ	10,133
XL.EP.100.B2.080	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.2800x600x 80 Battentato su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 8,0	MQ	13,757
XL.EP.100.B2.100	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.2800x600x100 Battentato su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 10,0	MQ	16,317
XL.EP.100.B2.120	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.2800x600x120 Battentato su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 12,0	MQ	20,198
XL.EP.100.B2.140	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.2800x600x140 Battentato su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 14,0	MQ	22,362
XL.EP.100.B2.160	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.2800x600x160 Battentato su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 16,0	MQ	28,673
XL.EP.100.B2.180	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.2800x600x180 Battentato su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 18,0	MQ	32,693
XL.EP.100.B2.200	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.2800x600x200 Battentato su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 20,0	MQ	32,693
XL.EP.100.I2.040	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.2800x600x 40 Incastro su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 4,0	MQ	6,567
XL.EP.100.I2.050	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.2800x600x 50 Incastro su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 5,0	MQ	8,192
XL.EP.100.I2.060	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.2800x600x 60 Incastro su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 6,0	MQ	10,133
XL.EP.100.I2.080	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.2800x600x 80 Incastro su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 8,0	MQ	13,015
XL.EP.100.I2.100	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.2800x600x100 Incastro su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 10,0	MQ	16,317
XL.EP.100.I2.120	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.2800x600x120 Incastro su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 12,0	MQ	20,198
XL.EP.100.I2.140	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.2800x600x140 Incastro su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 14,0	MQ	22,362
XL.EP.100.I2.160	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.2800x600x160 Incastro su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 16,0	MQ	26,957
XL.EP.100.I2.180	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.2800x600x180 Incastro su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 18,0	MQ	32,693
XL.EP.100.I2.200	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.2800x600x200 Incastro su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 20,0	MQ	32,693


*** PACKAGING: Ordini solo per bancali completi (come da Packaging List in figura)**

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

ISOLAMENTO INTERCAPEDINE

Lastre da Taglio in NEOPOR - XL CAM

Pannelli termoisolanti, per intercapedini murarie, in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2021 come da regolamento PSV.
Dimesioni mm.2800 x 600
Spessori da mm. 40 a mm. 200
Finitura: Incastro 2 lati - Battentato 2 lati - Spigolo Vivo



IMBALLAGGIO PER PANNELLI DIMENSIONI 2800X600 MM										
Spessore in mm	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200
Pezzi per confezione	15	12	10	7	6	5	4	3	3	3
MQ per confezione	25,20	20,16	16,80	11,76	10,08	8,40	6,72	5,04	5,04	5,04
MC per confezione	1,01	1,01	1,01	0,94	1,01	1,01	0,94	0,81	0,91	1,01
Confezioni per bancale	8	8	8	10	8	8	8	8	8	8
Bancale MC	8,06	8,06	8,06	9,41	8,06	8,06	7,53	6,45	7,26	8,06
Bancale MQ	201,60	161,28	134,40	117,60	80,64	67,20	53,76	40,32	40,32	40,32

i-GREY XL ECO

CE 100% CAM

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
XL.EG.100.B2.040	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.2800x600x 40 Battentato su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 4,0	MQ	8,376
XL.EG.100.B2.050	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.2800x600x 50 Battentato su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 5,0	MQ	10,452
XL.EG.100.B2.060	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.2800x600x 60 Battentato su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 6,0	MQ	12,948
XL.EG.100.B2.080	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.2800x600x 80 Battentato su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 8,0	MQ	17,532
XL.EG.100.B2.100	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.2800x600x100 Battentato su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 10,0	MQ	20,830
XL.EG.100.B2.120	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.2800x600x120 Battentato su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 12,0	MQ	25,822
XL.EG.100.B2.140	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.2800x600x140 Battentato su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 14,0	MQ	28,723
XL.EG.100.B2.160	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.2800x600x160 Battentato su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 16,0	MQ	34,457
XL.EG.100.B2.180	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.2800x600x180 Battentato su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 18,0	MQ	41,724
XL.EG.100.B2.200	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.2800x600x200 Battentato su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 20,0	MQ	41,724
XL.EG.100.I2.040	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.2800x600x 40 Incastro su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 4,0	MQ	8,376
XL.EG.100.I2.050	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.2800x600x 50 Incastro su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 5,0	MQ	10,452
XL.EG.100.I2.060	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.2800x600x 60 Incastro su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 6,0	MQ	12,948
XL.EG.100.I2.080	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.2800x600x 80 Incastro su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 8,0	MQ	17,532
XL.EG.100.I2.100	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.2800x600x100 Incastro su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 10,0	MQ	20,830
XL.EG.100.I2.120	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.2800x600x120 Incastro su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 12,0	MQ	25,822
XL.EG.100.I2.140	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.2800x600x140 Incastro su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 14,0	MQ	28,723
XL.EG.100.I2.160	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.2800x600x160 Incastro su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 16,0	MQ	34,457
XL.EG.100.I2.180	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.2800x600x180 Incastro su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 18,0	MQ	41,724
XL.EG.100.I2.200	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.2800x600x200 Incastro su 2 Lati CAM	280,0 x 60,0 x 20,0	MQ	41,724


*** PACKAGING: Ordini solo per bancali completi (come da Packaging List in figura)**

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

ISOLAMENTO INTERCAPEDINE

Lastre da Taglio in NEOPOR - i-GREY XL ECO Silence - CAM

Pannelli termoacustici in EPS elasticizzato per intercapedini murarie, prodotto con materia prima Neopor® di BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, a marchio CE, conforme alla norma UNI EN 13163.Il processo di elasticizzazione conferisce al pannello una ridotta rigidità dinamica, ottimizzando le prestazioni acustiche.
Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022 a marchio PSV MIX-ECO e REMADE in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo come dimostrato con Cert. n. 1951/2021 secondo i requisiti specificati nel Reg. "Plastica Seconda Vita" Ed. Ed. 2 rev. 1 del 10/2022, o di BMB, con certificazione REMADE-27 secondo i requisiti specificati nel disciplinare tecnico "REMADE" rev. 2.0_2023.



Dimesioni: mm.2800 x 500
Spessori: da mm. 40 a mm. 160
Finitura: Incastro 2 lati - Battentato 2 lati - Spigolo Vivo

IMBALLAGGIO PER PANNELLI DIMENSIONI 2800X500 mm								
Spessore in mm	40	50	60	80	100	120	140	160
Pezzi per confezione	15	12	10	7	6	5	4	3
MQ per confezione	25,20	20,16	16,80	11,76	10,08	8,40	6,72	6,72
MC per confezione	1,01	1,01	0,94	0,94	1,01	1,01	0,94	0,81
Confezioni per bancale	8	8	10	10	8	8	8	8
Bancale MC	8,06	8,06	8,06	9,41	8,06	8,06	7,53	6,45
Bancale MQ	201,60	161,28	134,40	117,60	80,64	67,20	53,76	40,32

I-GREY XL ECO Silence

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
XLNIK2B228000500004	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x40 battentato su 2 lati	280,0 x 50,0 x 4,0	MQ	12,182
XLNIK2B228000500005	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x50 battentato su 2 lati	280,0 x 50,0 x 5,0	MQ	15,198
XLNIK2B228000500006	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x60 battentato su 2 lati	280,0 x 50,0 x 6,0	MQ	18,905
XLNIK2B228000500007	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x70 battentato su 2 lati	280,0 x 50,0 x 7,0	MQ	21,237
XLNIK2B228000500008	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x80 battentato su 2 lati	280,0 x 50,0 x 8,0	MQ	25,417
XLNIK2B228000500009	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x90 battentato su 2 lati	280,0 x 50,0 x 9,0	MQ	27,173
XLNIK2B2280005000100	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x100 battentato su 2 lati	280,0 x 50,0 x 10,0	MQ	30,272
XLNIK2B2280005000110	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x110 battentato su 2 lati	280,0 x 50,0 x 11,0	MQ	32,772
XLNIK2B2280005000120	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x120 battentato su 2 lati	280,0 x 50,0 x 12,0	MQ	37,688
XLNIK2B2280005000130	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x130 battentato su 2 lati	280,0 x 50,0 x 13,0	MQ	42,475
XLNIK2B2280005000140	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x140 battentato su 2 lati	280,0 x 50,0 x 14,0	MQ	42,475
XLNIK2B2280005000150	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x150 battentato su 2 lati	280,0 x 50,0 x 15,0	MQ	49,925
XLNIK2B2280005000160	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x160 battentato su 2 lati	280,0 x 50,0 x 16,0	MQ	50,294
XLNIK2I2280005000040	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x40 incastro su 2 lati	280,0 x 50,0 x 4,0	MQ	12,182
XLNIK2I2280005000050	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x50 incastro su 2 lati	280,0 x 50,0 x 5,0	MQ	15,198
XLNIK2I2280005000060	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x60 incastro su 2 lati	280,0 x 50,0 x 6,0	MQ	18,905
XLNIK2I2280005000070	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x70 incastro su 2 lati	280,0 x 50,0 x 7,0	MQ	21,237
XLNIK2I2280005000080	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x80 incastro su 2 lati	280,0 x 50,0 x 8,0	MQ	25,417
XLNIK2I2280005000090	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x90 incastro su 2 lati	280,0 x 50,0 x 9,0	MQ	27,173
XLNIK2I2280005000100	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x100 incastro su 2 lati	280,0 x 50,0 x 10,0	MQ	30,272
XLNIK2I2280005000110	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x110 incastro su 2 lati	280,0 x 50,0 x 11,0	MQ	32,772
XLNIK2I2280005000120	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x120 incastro su 2 lati	280,0 x 50,0 x 12,0	MQ	37,688
XLNIK2I2280005000130	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x130 incastro su 2 lati	280,0 x 50,0 x 13,0	MQ	42,475
XLNIK2I2280005000140	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x140 incastro su 2 lati	280,0 x 50,0 x 14,0	MQ	42,475
XLNIK2I2280005000150	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x150 incastro su 2 lati	280,0 x 50,0 x 15,0	MQ	49,925
XLNIK2I2280005000160	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x160 incastro su 2 lati	280,0 x 50,0 x 16,0	MQ	50,294
XLNIK2SV28000500004	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x40 spigolo vivo	280,0 x 50,0 x 4,0	MQ	11,573

ISOLAMENTO INTERCAPEDINE

Lastre da Taglio in NEOPOR - i-GREY XL ECO Silence - CAM

I-GREY XL ECO Silence

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
XLNIK2SV28000500005	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x50 spigolo vivo	280,0 x 50,0 x 5,0	MQ	14,438
XLNIK2SV28000500006	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x60 spigolo vivo	280,0 x 50,0 x 6,0	MQ	17,960
XLNIK2SV28000500007	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x70 spigolo vivo	280,0 x 50,0 x 7,0	MQ	20,175
XLNIK2SV28000500008	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x80 spigolo vivo	280,0 x 50,0 x 8,0	MQ	24,146
XLNIK2SV28000500009	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x90 spigolo vivo	280,0 x 50,0 x 9,0	MQ	25,815
XLNIK2SV280005000100	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x100 spigolo vivo	280,0 x 50,0 x 10,0	MQ	28,759
XLNIK2SV280005000110	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x110 spigolo vivo	280,0 x 50,0 x 11,0	MQ	31,133
XLNIK2SV280005000120	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x120 spigolo vivo	280,0 x 50,0 x 12,0	MQ	35,804
XLNIK2SV280005000130	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x130 spigolo vivo	280,0 x 50,0 x 13,0	MQ	40,351
XLNIK2SV28000500014	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x140 spigolo vivo	280,0 x 50,0 x 14,0	MQ	40,351
XLNIK2SV280005000150	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x150 spigolo vivo	280,0 x 50,0 x 15,0	MQ	47,429
XLNIK2SV280005000160	Pannello termoacustico elasticizzato mm. 2800x500x160 spigolo vivo	280,0 x 50,0 x 16,0	MQ	47,780


*** PACKAGING: Ordini solo per bancali completi (come da Packaging List in figura)**

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

ISOLAMENTO INTERCAPEDINE

Lastre da Taglio per Travi e Pilastri in EPS - i-PAN TP ECO - CAM

Pannelli termoisolanti sagomati, per favorire una migliore adesione nella fase di getto del cls per travi e pilastri, in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, di colore bianco, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alla norme UNI EN 13163, a marchio CE.
Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2021 come da regolamento PSV.
Da applicarsi in nuove costruzioni, a completamento dell' isolamento termico delle intercapedini.
Dimensioni: mm.2000x500
Spessori da mm. 20 a 200

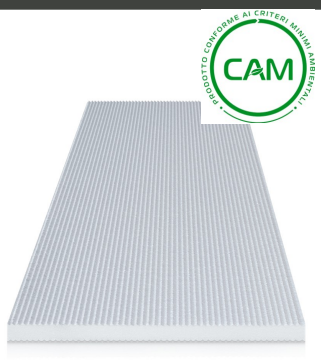

IMBALLAGGIO PER PANNELLI DIMENSIONI 2000X500 MM												
Spessore in mm	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160
Pezzi per confezione	30	20	15	12	10	8	7	6	6	5	4	3
MQ per confezione	30	20	15	12	10	8	7	6	6	5	4	3
MC per confezione	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,56	0,56	0,54	0,60	0,60	0,56	0,48
Confezioni per bancale	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Bancale (MC/MQ)	6/300	6/200	6/150	6/120	6/100	5,6/80	5,6/70	5,4/60	6/60	6/50	5,6/40	4,8/30

i-PAN TP ECO CE 100% CAM

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
EP.150TP2	Pannello Isolante in EPS 150 Bianco Sagomato per Travi e Pilastri CAM		MC	252,154


*** PACKAGING: Ordini solo per bancali completi (come da Packaging List in figura)**

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

ISOLAMENTO INTERCAPEDINE

Lastre da Taglio per Travi e Pilastri in NEOPOR - i-GREY TP ECO - CAM

Pannelli termoisolanti sagomati, per favorire una migliore adesione nella fase di getto del cls per travi e pilastri, in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022 ed a marchio PSV MIXECO, in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2021 come da regolamento PSV.
Da applicarsi in nuove costruzioni, a completamento dell' isolamento termico delle intercapedini.
Dimensioni: mm.2000x500 - Spessori da mm. 20 a 200.



IMBALLAGGIO PER PANNELLI DIMENSIONI 2000X500 MM												
Spessore in mm	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160
Pezzi per confezione	30	20	15	12	10	8	7	6	6	5	4	3
MQ per confezione	30	20	15	12	10	8	7	6	6	5	4	3
MC per confezione	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,56	0,56	0,54	0,60	0,60	0,56	0,48
Confezioni per bancale	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Bancale (MC/MQ)	6/300	6/200	6/150	6/120	6/100	5,6/80	5,6/70	5,4/60	6/60	6/50	5,6/40	4,8/30

i-GREY TP ECO CE 100% CAM

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
EG.150TP2	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 150 Sagomato per Travi e Pilastri CAM		MC	365,698


*** PACKAGING: Ordini solo per bancali completi (come da Packaging List in figura)**

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

ISOLAMENTO DALL'INTERNO

Sistemi accoppiati con Lastre in EPS - i-GES ECO - CAM

Pannelli termoisolanti, preassemblati con lastre di cartongesso, in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, di colore bianco, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE.
Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzatimediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2021 come da regolamento PSV.
Dimensioni: mm. 2000x1200 - 3000x1200 - Spessori EPS da mm. 20 a mm. 100 - Spessori Cartongesso mm. 10 e mm. 13

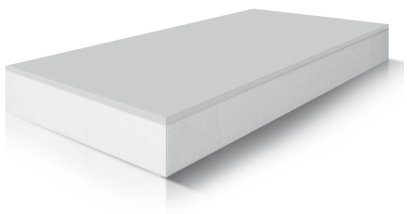

Spessore Totale con CG mm.10	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pezzi per Bancale	46	35	28	23	20	17	15	14	12
MQ per bancale lungh. mm.2000	110,4	84	67,2	55,2	48	40,8	36	33,6	28,8
MQ per bancale lungh. mm.3000	165,6	126	101	82,8	72	61.2	54	50,4	43,2
Spessore Totale con CG mm.13	3,3	4,3	5,3	6,3	7,3	8,3	9,3	10,3	11,3
Pezzi per Bancale	42	32	26	22	19	16	15	13	12
MQ per bancale lungh. mm.2000	100,8	76,8	62,4	52,8	45,6	38,4	36	31,12	28,8
MQ per bancale lungh. mm.3000	151,2	115,2	93,6	79,2	68,4	57,6	54	46,8	43,2

i-GES ECO

CE

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
CG2.EP100.10.02	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.2000x1200x 20 Cartongesso mm.10 CAM	200,0 x120,0 x 3,0	MQ	16,825
CG2.EP100.10.03	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.2000x1200x 30 Cartongesso mm.10 CAM	200,0 x120,0 x 4,0	MQ	19,533
CG2.EP100.10.04	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.2000x1200x 40 Cartongesso mm.10 CAM	200,0 x120,0 x 5,0	MQ	21,580
CG2.EP100.10.05	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.2000x1200x 50 Cartongesso mm.10 CAM	200,0 x120,0 x 6,0	MQ	24,149
CG2.EP100.10.06	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.2000x1200x 60 Cartongesso mm.10 CAM	200,0 x120,0 x 7,0	MQ	26,577
CG2.EP100.10.07	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.2000x1200x 70 Cartongesso mm.10 CAM	200,0 x120,0 x 8,0	MQ	30,314
CG2.EP100.10.08	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.2000x1200x 80 Cartongesso mm.10 CAM	200,0 x120,0 x 9,0	MQ	31,724
CG2.EP100.10.09	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.2000x1200x 90 Cartongesso mm.10 CAM	200,0 x120,0 x 10,0	MQ	34,934
CG2.EP100.10.10	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.2000x1200x100 Cartongesso mm.10 CAM	200,0 x120,0 x 11,0	MQ	37,349
CG2.EP100.13.02	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.2000x1200x 20 Cartongesso mm.13 CAM	200,0 x120,0 x 3,3	MQ	17,837
CG2.EP100.13.03	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.2000x1200x 30 Cartongesso mm.13 CAM	200,0 x120,0 x 4,3	MQ	20,137
CG2.EP100.13.04	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.2000x1200x 40 Cartongesso mm.13 CAM	200,0 x120,0 x 5,3	MQ	22,448
CG2.EP100.13.05	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.2000x1200x 50 Cartongesso mm.13 CAM	200,0 x120,0 x 6,3	MQ	26,214
CG2.EP100.13.06	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.2000x1200x 60 Cartongesso mm.13 CAM	200,0 x120,0 x 7,3	MQ	27,831
CG2.EP100.13.07	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.2000x1200x 70 Cartongesso mm.13 CAM	200,0 x120,0 x 8,3	MQ	30,279
CG2.EP100.13.08	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.2000x1200x 80 Cartongesso mm.13 CAM	200,0 x120,0 x 9,3	MQ	32,574
CG2.EP100.13.09	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.2000x1200x 90 Cartongesso mm.13 CAM	200,0 x120,0 x 10,3	MQ	35,597
CG2.EP100.13.10	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.2000x1200x100 Cartongesso mm.13 CAM	200,0 x120,0 x 11,3	MQ	37,982
CG3.EP100.10.02	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.3000x1200x 20 Cartongesso mm.10 CAM	300,0 x120,0 x 3,0	MQ	15,179
CG3.EP100.10.03	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.3000x1200x 30 Cartongesso mm.10 CAM	300,0 x120,0 x 4,0	MQ	17,441
CG3.EP100.10.04	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.3000x1200x 40 Cartongesso mm.10 CAM	300,0 x120,0 x 5,0	MQ	19,473
CG3.EP100.10.05	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.3000x1200x 50 Cartongesso mm.10 CAM	300,0 x120,0 x 6,0	MQ	21,720
CG3.EP100.10.06	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.3000x1200x 60 Cartongesso mm.10 CAM	300,0 x120,0 x 7,0	MQ	25,115
CG3.EP100.10.07	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.3000x1200x 70 Cartongesso mm.10 CAM	300,0 x120,0 x 8,0	MQ	27,426
CG3.EP100.10.08	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.3000x1200x 80 Cartongesso mm.10 CAM	300,0 x120,0 x 9,0	MQ	29,679
CG3.EP100.10.09	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.3000x1200x 90 Cartongesso mm.10 CAM	300,0 x120,0 x 10,0	MQ	33,078
CG3.EP100.10.10	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.3000x1200x100 Cartongesso mm.10 CAM	300,0 x120,0 x 11,0	MQ	34,012
CG3.EP100.13.02	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.3000x1200x 20 Cartongesso mm.13 CAM	300,0 x120,0 x 3,3	MQ	18,638

ISOLAMENTO DALL'INTERNO

Sistemi accoppiati con Lastre in EPS - i-GES ECO - CAM

i-GES ECO

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
CG3.EP100.13.03	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.3000x1200x 30 Cartongesso mm.13 CAM	300,0 x120,0 x 4,3	MQ	20,804
CG3.EP100.13.04	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.3000x1200x 40 Cartongesso mm.13 CAM	300,0 x120,0 x 5,3	MQ	23,716
CG3.EP100.13.05	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.3000x1200x 50 Cartongesso mm.13 CAM	300,0 x120,0 x 6,3	MQ	25,919
CG3.EP100.13.06	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.3000x1200x 60 Cartongesso mm.13 CAM	300,0 x120,0 x 7,3	MQ	28,818
CG3.EP100.13.07	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.3000x1200x 70 Cartongesso mm.13 CAM	300,0 x120,0 x 8,3	MQ	30,990
CG3.EP100.13.08	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.3000x1200x 80 Cartongesso mm.13 CAM	300,0 x120,0 x 9,3	MQ	33,531
CG3.EP100.13.09	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.3000x1200x 90 Cartongesso mm.13 CAM	300,0 x120,0 x 10,3	MQ	35,651
CG3.EP100.13.10	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco mm.3000x1200x100 Cartongesso mm.13 CAM	300,0 x120,0 x 11,3	MQ	38,035


*** PACKAGING: Ordini solo per bancali completi (come da Packaging List in figura)**

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

ISOLAMENTO DALL'INTERNO

Sistemi accoppiati con Lastre in NEOPOR - i-GES G ECO - CAM

Pannelli termoisolanti, preassemblati con lastre di cartongesso, in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE.
Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2021 come da regolamento PSV.
Dimensioni: mm. 2000x1200 - 3000x1200 - Spessori EPS da mm. 20 a mm. 100 - Spessori Cartongesso mm. 10 e mm. 13

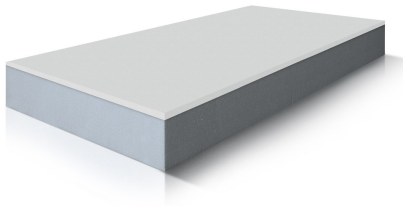

Spessore Totale con CG mm.10	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pezzi per Bancale	46	35	28	23	20	17	15	14	12
MQ per bancale lungh. mm.2000	110,4	84	67,2	55,2	48	40,8	36	33,6	28,8
MQ per bancale lungh. mm.3000	165,6	126	101	82,8	72	61.2	54	50,4	43,2
Spessore Totale con CG mm.13	3,3	4,3	5,3	6,3	7,3	8,3	9,3	10,3	11,3
Pezzi per Bancale	42	32	26	22	19	16	15	13	12
MQ per bancale lungh. mm.2000	100,8	76,8	62,4	52,8	45,6	38,4	36	31,12	28,8
MQ per bancale lungh. mm.3000	151,2	115,2	93,6	79,2	68,4	57,6	54	46,8	43,2

i-GES G ECO

CE

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
CG2.EG100.10.02	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.2000x1200x 20 Cartongesso mm.10 CAM	200,0 x120,0 x 3,0	MQ	17,659
CG2.EG100.10.03	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.2000x1200x 30 Cartongesso mm.10 CAM	200,0 x120,0 x 4,0	MQ	20,416
CG2.EG100.10.04	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.2000x1200x 40 Cartongesso mm.10 CAM	200,0 x120,0 x 5,0	MQ	24,030
CG2.EG100.10.05	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.2000x1200x 50 Cartongesso mm.10 CAM	200,0 x120,0 x 6,0	MQ	26,112
CG2.EG100.10.06	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.2000x1200x 60 Cartongesso mm.10 CAM	200,0 x120,0 x 7,0	MQ	29,191
CG2.EG100.10.07	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.2000x1200x 70 Cartongesso mm.10 CAM	200,0 x120,0 x 8,0	MQ	32,647
CG2.EG100.10.08	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.2000x1200x 80 Cartongesso mm.10 CAM	200,0 x120,0 x 9,0	MQ	35,025
CG2.EG100.10.09	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.2000x1200x 90 Cartongesso mm.10 CAM	200,0 x120,0 x 10,0	MQ	39,055
CG2.EG100.10.10	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.2000x1200x100 Cartongesso mm.10 CAM	200,0 x120,0 x 11,0	MQ	41,823
CG2.EG100.13.02	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.2000x1200x 20 Cartongesso mm.13 CAM	200,0 x120,0 x 3,3	MQ	19,131
CG2.EG100.13.03	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.2000x1200x 30 Cartongesso mm.13 CAM	200,0 x120,0 x 4,3	MQ	21,769
CG2.EG100.13.04	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.2000x1200x 40 Cartongesso mm.13 CAM	200,0 x120,0 x 5,3	MQ	24,678
CG2.EG100.13.05	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.2000x1200x 50 Cartongesso mm.13 CAM	200,0 x120,0 x 6,3	MQ	26,742
CG2.EG100.13.06	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.2000x1200x 60 Cartongesso mm.13 CAM	200,0 x120,0 x 7,3	MQ	30,504
CG2.EG100.13.07	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.2000x1200x 70 Cartongesso mm.13 CAM	200,0 x120,0 x 8,3	MQ	33,315
CG2.EG100.13.08	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.2000x1200x 80 Cartongesso mm.13 CAM	200,0 x120,0 x 9,3	MQ	35,913
CG2.EG100.13.09	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.2000x1200x 90 Cartongesso mm.13 CAM	200,0 x120,0 x 10,3	MQ	38,500
CG2.EG100.13.10	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.2000x1200x100 Cartongesso mm.13 CAM	200,0 x120,0 x 11,3	MQ	42,491
CG3.EG100.10.02	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.3000x1200x 20 Cartongesso mm.10 CAM	300,0 x120,0 x 3,0	MQ	15,972
CG3.EG100.10.03	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.3000x1200x 30 Cartongesso mm.10 CAM	300,0 x120,0 x 4,0	MQ	18,501
CG3.EG100.10.04	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.3000x1200x 40 Cartongesso mm.10 CAM	300,0 x120,0 x 5,0	MQ	20,780
CG3.EG100.10.05	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.3000x1200x 50 Cartongesso mm.10 CAM	300,0 x120,0 x 6,0	MQ	24,743
CG3.EG100.10.06	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.3000x1200x 60 Cartongesso mm.10 CAM	300,0 x120,0 x 7,0	MQ	27,375
CG3.EG100.10.07	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.3000x1200x 70 Cartongesso mm.10 CAM	300,0 x120,0 x 8,0	MQ	31,020
CG3.EG100.10.08	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.3000x1200x 80 Cartongesso mm.10 CAM	300,0 x120,0 x 9,0	MQ	32,554
CG3.EG100.10.09	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.3000x1200x 90 Cartongesso mm.10 CAM	300,0 x120,0 x 10,0	MQ	35,029
CG3.EG100.10.10	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.3000x1200x100 Cartongesso mm.10 CAM	300,0 x120,0 x 11,0	MQ	38,723
CG3.EG100.13.02	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.3000x1200x 20 Cartongesso mm.13 CAM	300,0 x120,0 x 3,3	MQ	19,749

ISOLAMENTO DALL'INTERNO

Sistemi accoppiati con Lastre in NEOPOR - i-GES G ECO - CAM

i-GES G ECO

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
CG3.EG100.13.03	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.3000x1200x 30 Cartongesso mm.13 CAM	300,0 x120,0x 4,3	MQ	22,216
CG3.EG100.13.04	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.3000x1200x 40 Cartongesso mm.13 CAM	300,0 x120,0x 5,3	MQ	24,857
CG3.EG100.13.05	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.3000x1200x 50 Cartongesso mm.13 CAM	300,0 x120,0x 6,3	MQ	27,301
CG3.EG100.13.06	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.3000x1200x 60 Cartongesso mm.13 CAM	300,0 x120,0x 7,3	MQ	30,515
CG3.EG100.13.07	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.3000x1200x 70 Cartongesso mm.13 CAM	300,0 x120,0x 8,3	MQ	34,436
CG3.EG100.13.08	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.3000x1200x 80 Cartongesso mm.13 CAM	300,0 x120,0x 9,3	MQ	37,397
CG3.EG100.13.09	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.3000x1200x 90 Cartongesso mm.13 CAM	300,0 x120,0x 10,3	MQ	39,814
CG3.EG100.13.10	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 mm.3000x1200x100 Cartongesso mm.13 CAM	300,0 x120,0x 11,3	MQ	42,545


*** PACKAGING: Ordini solo per bancali completi (come da Packaging List in figura)**

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

ISOLAMENTO DALL'INTERNO

Sistemi accoppiati con Lastre in NEOPOR - i-GES G ECO Silence - CAM

Sistema termoacustico, accoppiato con lastra di cartongesso ed EPS Elasticizzato, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, certificato CE e disponibile in vari spessori.
Il processo di elasticizzazione conferisce al pannello una ridotta rigidità dinamica, ottimizzando le prestazioni acustiche.
La combinazione con la lastra in cartongesso, rende i-GES G ECO Silence la soluzione completa per l'isolamento termoacustico delle pareti interne e per la realizzazione delle pareti divisorie.
Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022 a marchio PSV MIX-ECO e REMADE in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo come dimostrato con Cert. n. 1951/2021 secondo i requisiti specificati nel Reg. "Plastica Seconda Vita" Ed. Ed. 2 rev. 1 del 10/2022, o di BMB, con certificazione REMADE-27 secondo i requisiti specificati nel disciplinare tecnico "REMADE" rev. 2.0_2023.

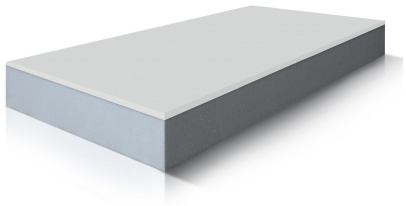

- Dimensioni: mm. 2000x1200 - 3000x1200
- Spessori EPS: mm. 22 - mm. 33 - mm. 43 - mm. 53 - mm. 60 - mm. 70 - mm. 80 - mm. 90 - mm. 100
- Spessori Cartongesso: mm. 10 e mm. 13

Spessore totale con CG mm. 10	32	43	53	63	70	80	90	100	110
Pezzi per bancale	42	31	25	21	20	17	15	14	12
MQ per bancale lungh. mm. 2000	100,8	74,4	60	50,4	48	40,8	36	33,6	28,8
MQ per bancale lungh. mm. 3000	151,2	111,6	90	75,6	72	61,2	54	50,4	43,2

Spessore totale con CG mm. 13	35	46	56	66	73	83	93	103	113
Pezzi per bancale	38	29	24	20	19	16	15	13	12
MQ per bancale lungh. mm. 2000	91,2	69,6	57,6	48	45,6	38,4	36	31,12	28,8
MQ per bancale lungh. mm. 3000	136,8	104,4	86,4	72	68,4	57,6	54	46,8	43,2

i-GES G ECO Silence

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
CG2.N.IK.2F.10.0022	Pannello termoacustico elasticizzato in Neopor mm 2000x1200x22 cartg.mm 10 CAM	200,0 x120,0 x 3,2	MQ	24,695
CG2.N.IK.2F.10.0033	Pannello termoacustico elasticizzato in Neopor mm 2000x1200x33 cartg.mm 10 CAM	200,0 x120,0 x 4,3	MQ	28,590
CG2.N.IK.2F.10.0043	Pannello termoacustico elasticizzato in Neopor mm 2000x1200x43 cartg.mm 10 CAM	200,0 x120,0 x 5,3	MQ	32,578
CG2.N.IK.2F.10.0053	Pannello termoacustico elasticizzato in Neopor mm 2000x1200x53 cartg.mm 10 CAM	200,0 x120,0 x 6,3	MQ	36,768
CG2.N.IK.2F.10.0060	Pannello termoacustico elasticizzato in Neopor mm 2000x1200x60 cartg.mm 10 CAM	200,0 x120,0 x 7,0	MQ	40,395
CG2.N.IK.2F.10.0070	Pannello termoacustico elasticizzato in Neopor mm 2000x1200x70 cartg.mm 10 CAM	200,0 x120,0 x 8,0	MQ	44,486
CG2.N.IK.2F.10.0080	Pannello termoacustico elasticizzato in Neopor mm 2000x1200x80 cartg.mm 10 CAM	200,0 x120,0 x 9,0	MQ	48,008
CG2.N.IK.2F.10.0090	Pannello termoacustico elasticizzato in Neopor mm 2000x1200x90 cartg.mm 10 CAM	200,0 x120,0 x 10,0	MQ	52,229
CG2.N.IK.2F.10.0100	Pannello termoacustico elasticizzato in Neopor mm 2000x1200x100 cartg.mm 10 CAM	200,0 x120,0 x 11,0	MQ	56,343
CG2.N.IK.2F.13.0022	Pannello termoacustico elasticizzato in Neopor mm 2000x1200x22 cartg.mm 13 CAM	200,0 x120,0 x 3,5	MQ	26,893
CG2.N.IK.2F.13.0033	Pannello termoacustico elasticizzato in Neopor mm 2000x1200x33 cartg.mm 13 CAM	200,0 x120,0 x 4,6	MQ	30,342
CG2.N.IK.2F.13.0043	Pannello termoacustico elasticizzato in Neopor mm 2000x1200x43 cartg.mm 13 CAM	200,0 x120,0 x 5,6	MQ	33,377
CG2.N.IK.2F.13.0053	Pannello termoacustico elasticizzato in Neopor mm 2000x1200x53 cartg.mm 13 CAM	200,0 x120,0 x 6,6	MQ	38,371
CG2.N.IK.2F.13.0060	Pannello termoacustico elasticizzato in Neopor mm 2000x1200x60 cartg.mm 13 CAM	200,0 x120,0 x 7,3	MQ	41,650
CG2.N.IK.2F.13.0070	Pannello termoacustico elasticizzato in Neopor mm 2000x1200x70 cartg.mm 13 CAM	200,0 x120,0 x 8,3	MQ	45,327
CG2.N.IK.2F.13.0080	Pannello termoacustico elasticizzato in Neopor mm 2000x1200x80 cartg.mm 13 CAM	200,0 x120,0 x 9,3	MQ	49,191
CG2.N.IK.2F.13.0090	Pannello termoacustico elasticizzato in Neopor mm 2000x1200x90 cartg.mm 13 CAM	200,0 x120,0 x 10,3	MQ	53,101
CG2.N.IK.2F.13.0100	Pannello termoacustico elasticizzato in Neopor mm 2000x1200x100 cartg.mm 13 CAM	200,0 x120,0 x 11,3	MQ	57,182
CG3.N.IK.2F.10.0022	Pannello termoacustico elasticizzato in Neopor mm 3000x1200x22 cartg.mm 10 CAM	300,0 x120,0 x 3,2	MQ	22,260
CG3.N.IK.2F.10.0033	Pannello termoacustico elasticizzato in Neopor mm 3000x1200x33 cartg.mm 10 CAM	300,0 x120,0 x 4,3	MQ	25,498
CG3.N.IK.2F.10.0043	Pannello termoacustico elasticizzato in Neopor mm 3000x1200x43 cartg.mm 10 CAM	300,0 x120,0 x 5,3	MQ	30,030
CG3.N.IK.2F.10.0053	Pannello termoacustico elasticizzato in Neopor mm 3000x1200x53 cartg.mm 10 CAM	300,0 x120,0 x 6,3	MQ	34,169
CG3.N.IK.2F.10.0060	Pannello termoacustico elasticizzato in Neopor mm 3000x1200x60 cartg.mm 10 CAM	300,0 x120,0 x 7,0	MQ	37,591

ISOLAMENTO DALL'INTERNO

Sistemi accoppiati con Lastre in NEOPOR - i-GES G ECO Silence - CAM

I-GES G ECO Silence

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
CG3.N.IK.2F.10.0070	Pannello termoacustico elasticizzato in Neopor mm 3000x1200x70 cartg.mm 10 CAM	300,0 x120,0x 8,0	MQ	41,389
CG3.N.IK.2F.10.0080	Pannello termoacustico elasticizzato in Neopor mm 3000x1200x80 cartg.mm 10 CAM	300,0 x120,0x 9,0	MQ	45,748
CG3.N.IK.2F.10.0090	Pannello termoacustico elasticizzato in Neopor mm 3000x1200x90 cartg.mm 10 CAM	300,0 x120,0x 10,0	MQ	49,031
CG3.N.IK.2F.10.0100	Pannello termoacustico elasticizzato in Neopor mm 3000x1200x100 cartg.mm 10 CAM	300,0 x120,0x 11,0	MQ	53,268
CG3.N.IK.2F.13.0022	Pannello termoacustico elasticizzato in Neopor mm 3000x1200x22 cartg.mm 13 CAM	300,0 x120,0x 3,5	MQ	27,540
CG3.N.IK.2F.13.0033	Pannello termoacustico elasticizzato in Neopor mm 3000x1200x33 cartg.mm 13 CAM	300,0 x120,0x 4,6	MQ	31,321
CG3.N.IK.2F.13.0043	Pannello termoacustico elasticizzato in Neopor mm 3000x1200x43 cartg.mm 13 CAM	300,0 x120,0x 5,6	MQ	35,135
CG3.N.IK.2F.13.0053	Pannello termoacustico elasticizzato in Neopor mm 3000x1200x53 cartg.mm 13 CAM	300,0 x120,0x 6,6	MQ	39,126
CG3.N.IK.2F.13.0060	Pannello termoacustico elasticizzato in Neopor mm 3000x1200x60 cartg.mm 13 CAM	300,0 x120,0x 7,3	MQ	43,013
CG3.N.IK.2F.13.0070	Pannello termoacustico elasticizzato in Neopor mm 3000x1200x70 cartg.mm 13 CAM	300,0 x120,0x 8,3	MQ	47,099
CG3.N.IK.2F.13.0080	Pannello termoacustico elasticizzato in Neopor mm 3000x1200x80 cartg.mm 13 CAM	300,0 x120,0x 9,3	MQ	50,975
CG3.N.IK.2F.13.0090	Pannello termoacustico elasticizzato in Neopor mm 3000x1200x90 cartg.mm 13 CAM	300,0 x120,0x 10,3	MQ	54,564
CG3.N.IK.2F.13.0100	Pannello termoacustico elasticizzato in Neopor mm 3000x1200x100 cartg.mm 13 CAM	300,0 x120,0x 11,3	MQ	58,134

*** PACKAGING: Ordini solo per bancali completi (come da Packaging List in figura)**

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

ISOLAMENTO IN COPERTURA


Sistemi Ventilati - i-WIND ROCK ECO - CAM

Sistema per la coibentazione e la ventilazione bidirezionale di coperture con tetti a falde, ottenuto con un pannello in polistirene espanso sinterizzato prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conforme alle norme UNI EN 13163, a marchio CE, accoppiato all'estradosso con un foglio di OSB/3 ed all' intradosso con un pannello in lana di roccia per migliorare lo sfasamento termico.
Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022 ed a marchio Ò REMADE IN ITALY, come dimostrato con Cert. n. REMADE-27 secondo i requisiti specificati nel Reg. "REMADE IN ITALY" rev. 5/2020.



Dimensioni: mm. 1200x600 - 1200x1200 - 2410x1200 - Finitura: Battentato 4 lati

È un elemento assemblato che sfrutta le migliori caratteristiche dei vari materiali di cui è composto:
- Lana di roccia (Lambda 0,036): Spessore mm.50
- EPS con grafite (Lambda 0,030): Spessore da mm.40 a 140
- Camera di ventilazione: Spessore mm.40-50-60-85
- OSB:Spessore mm.12 (Altri spessori a richiesta)

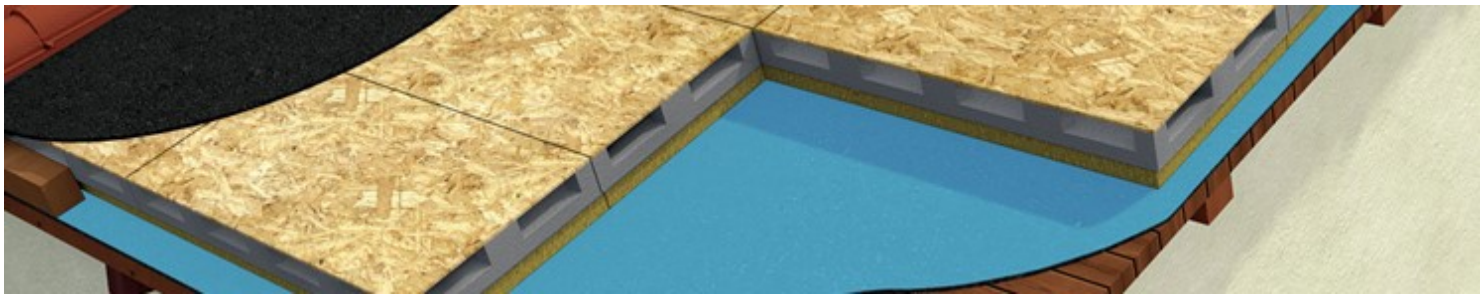

i-WIND ROCK ECO CE

Codice	Descrizione Articolo		Misure cm.	UM	Prezzo €.
TVBR5.EG100.04.40.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 40 V.40 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 14,2	MQ	72,748
TVBR5.EG100.04.50.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 40 V.50 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 15,2	MQ	73,470
TVBR5.EG100.04.60.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 40 V.60 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 16,2	MQ	74,251
TVBR5.EG100.04.85.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 40 V.85 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 18,7	MQ	76,246
TVBR5.EG100.05.40.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 50 V.40 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 15,2	MQ	74,406
TVBR5.EG100.05.50.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 50 V.50 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 16,2	MQ	75,179
TVBR5.EG100.05.60.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 50 V.60 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 17,2	MQ	75,906
TVBR5.EG100.05.85.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 50 V.85 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 19,7	MQ	77,902
TVBR5.EG100.06.40.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 60 V.40 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 16,2	MQ	76,645
TVBR5.EG100.06.50.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 60 V.50 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 17,2	MQ	77,372
TVBR5.EG100.06.60.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 60 V.60 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 18,2	MQ	78,161
TVBR5.EG100.06.85.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 60 V.85 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 20,7	MQ	80,201
TVBR5.EG100.07.40.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 70 V.40 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 17,2	MQ	74,076
TVBR5.EG100.07.50.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 70 V.50 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 18,2	MQ	79,368
TVBR5.EG100.07.60.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 70 V.60 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 19,2	MQ	80,115
TVBR5.EG100.07.85.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 70 V.85 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 21,7	MQ	82,046
TVBR5.EG100.08.40.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 80 V.40 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 18,2	MQ	80,419
TVBR5.EG100.08.50.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 80 V.50 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 19,2	MQ	81,142
TVBR5.EG100.08.60.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 80 V.60 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 20,2	MQ	82,072
TVBR5.EG100.08.85.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 80 V.85 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 22,7	MQ	83,885
TVBR5.EG100.09.40.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 90 V.40 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 19,2	MQ	82,374
TVBR5.EG100.09.50.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 90 V.50 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 20,2	MQ	83,198
TVBR5.EG100.09.60.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 90 V.60 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 21,2	MQ	83,941
TVBR5.EG100.09.85.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 90 V.85 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 23,7	MQ	85,922

i-WIND ROCK ECO

CE

CAM

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
TVBR5.EG100.10.40.12	Tetto Isolante Vent. Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x100 V.40 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 20,2	MQ	84,334
TVBR5.EG100.10.50.12	Tetto Isolante Vent. Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x100 V.50 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 21,2	MQ	84,954
TVBR5.EG100.10.60.12	Tetto Isolante Vent. Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x100 V.60 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 22,2	MQ	85,910
TVBR5.EG100.10.85.12	Tetto Isolante Vent. Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x100 V.85 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 24,7	MQ	87,744
TVBR5.EG100.11.40.12	Tetto Isolante Vent. Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x110 V.40 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 21,2	MQ	86,408
TVBR5.EG100.11.50.12	Tetto Isolante Vent. Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x110 V.50 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 22,2	MQ	87,372
TVBR5.EG100.11.60.12	Tetto Isolante Vent. Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x110 V.60 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 23,2	MQ	88,102
TVBR5.EG100.11.85.12	Tetto Isolante Vent. Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x110 V.85 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 25,7	MQ	89,912
TVBR5.EG100.12.40.12	Tetto Isolante Vent. Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x120 V.40 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 22,2	MQ	88,501
TVBR5.EG100.12.50.12	Tetto Isolante Vent. Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x120 V.50 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 23,2	MQ	89,232
TVBR5.EG100.12.60.12	Tetto Isolante Vent. Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x120 V.60 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 24,2	MQ	90,112
TVBR5.EG100.12.85.12	Tetto Isolante Vent. Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x120 V.85 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 26,7	MQ	91,757
TVBR5.EG100.13.40.12	Tetto Isolante Vent. Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x130 V.40 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 23,2	MQ	90,365
TVBR5.EG100.13.50.12	Tetto Isolante Vent. Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x130 V.50 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 24,2	MQ	91,238
TVBR5.EG100.13.60.12	Tetto Isolante Vent. Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x130 V.60 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 25,2	MQ	91,938
TVBR5.EG100.13.85.12	Tetto Isolante Vent. Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x130 V.85 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 27,7	MQ	93,626
TVBR5.EG100.14.40.12	Tetto Isolante Vent. Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x140 V.40 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 24,2	MQ	92,704
TVBR5.EG100.14.50.12	Tetto Isolante Vent. Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x140 V.50 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 25,2	MQ	93,404
TVBR5.EG100.14.60.12	Tetto Isolante Vent. Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x140 V.60 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 26,2	MQ	94,125
TVBR5.EG100.14.85.12	Tetto Isolante Vent. Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x140 V.85 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 28,7	MQ	96,043
TVXR5.EG100.04.40.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x 40 V.40 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x120,0 x 14,2	MQ	76,189
TVXR5.EG100.04.50.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x 40 V.50 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x120,0 x 15,2	MQ	77,309
TVXR5.EG100.05.40.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x 50 V.40 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x120,0 x 15,2	MQ	78,344
TVXR5.EG100.05.50.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x 50 V.50 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x120,0 x 16,2	MQ	78,889
TVXR5.EG100.05.60.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x 50 V.60 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x120,0 x 17,2	MQ	80,276
TVXR5.EG100.06.40.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x 60 V.40 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x120,0 x 16,2	MQ	80,509
TVXR5.EG100.06.50.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x 60 V.50 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x120,0 x 17,2	MQ	81,896
TVXR5.EG100.07.40.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x 70 V.40 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x120,0 x 17,2	MQ	83,140
TVXR5.EG100.07.50.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x 70 V.50 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x120,0 x 18,2	MQ	83,704
TVXR5.EG100.08.40.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x 80 V.40 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x120,0 x 18,2	MQ	84,949
TVXR5.EG100.08.50.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x 80 V.50 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x120,0 x 19,2	MQ	85,527
TVXR5.EG100.08.60.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x 80 V.60 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x120,0 x 20,2	MQ	86,877
TVXR5.EG100.09.40.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x 90 V.40 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x120,0 x 19,2	MQ	86,779
TVXR5.EG100.09.50.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x 90 V.50 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x120,0 x 20,2	MQ	88,122
TVXR5.EG100.10.40.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x100 V.40 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x120,0 x 20,2	MQ	89,378
TVXR5.EG100.10.50.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x100 V.50 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x120,0 x 21,2	MQ	89,966
TVXR5.EG100.10.60.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x100 V.60 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x120,0 x 22,2	MQ	90,476
TVXR5.EG100.12.40.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x120 V.40 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x120,0 x 22,2	MQ	93,340
TVXR5.EG100.12.50.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x120 V.50 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x120,0 x 23,2	MQ	95,327
TVXR5.EG100.13.40.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x130 V.40 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x120,0 x 23,2	MQ	96,579
TVXR5.EG100.14.40.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x140 V.40 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x120,0 x 24,2	MQ	98,730
TVXR5.EG100.14.50.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x140 V.50 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x120,0 x 25,2	MQ	99,345


Prodotto su commessa. Ordine minimo 200 MQ. I tempi di attesa saranno concordati successivamente all'ordine in base alle contingenze.

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**


ISOLAMENTO IN COPERTURA

Sistemi Ventilati - i-WIND GB ECO - CAM

Sistema per la coibentazione e la ventilazione bidirezionale di coperture con tetti a falde, ottenuto con un pannello in polistirene espanso sinterizzato prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conforme alle norme UNI EN 13163, a marchio CE, accoppiato all'estradosso con un foglio di OSB/3 .
Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022 ed a marchio REMADE IN ITALY, come dimostrato con Cert. n. REMADE-27 secondo i requisiti specificati nel Reg. "REMADE IN ITALY" rev. 5/2020..

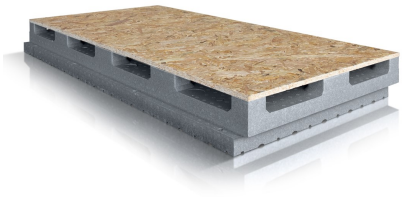

Dimensioni: mm. 1200x600 - 1200x1200 - 2410x1200 - Finitura: Battentato 4 lati
- EPS con grafite (Lambda 0,030): Spessore da mm.40 a 140
- Camera di ventilazione: Spessore mm.40-50-60-85
- OSB:Spessore mm.12 (Altri spessori a richiesta)

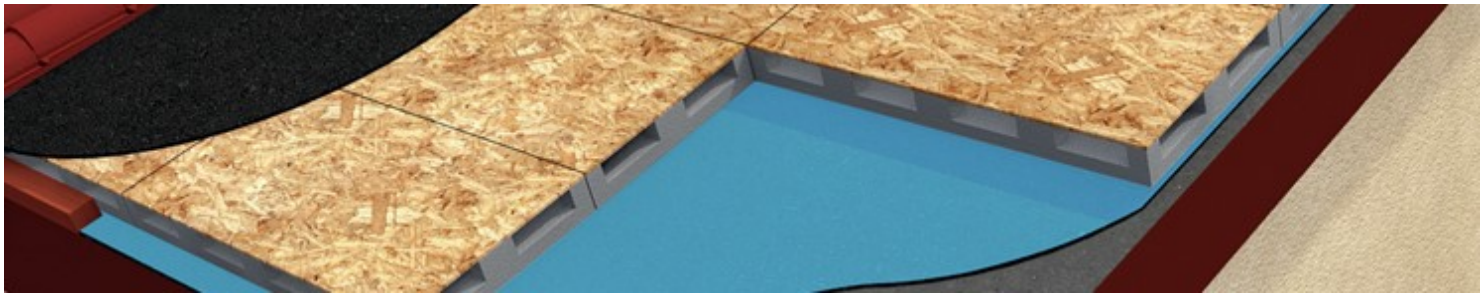

i-WIND GB ECO

CE

Codice	Descrizione Articolo		Misure cm.	UM	Prezzo €.
TVB.EG100.04.40.3.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 40 V.40 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 9,2	MQ	34,996
TVB.EG100.04.50.3.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 40 V.50 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 10,2	MQ	32,920
TVB.EG100.04.60.3.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 40 V.60 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 11,2	MQ	33,513
TVB.EG100.04.85.3.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 40 V.85 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 13,7	MQ	35,085
TVB.EG100.05.40.3.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 50 V.40 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 10,2	MQ	33,659
TVB.EG100.05.50.3.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 50 V.50 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 11,2	MQ	34,246
TVB.EG100.05.60.3.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 50 V.60 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 12,2	MQ	34,839
TVB.EG100.05.85.3.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 50 V.85 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 14,7	MQ	36,430
TVB.EG100.06.40.3.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 60 V.40 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 11,2	MQ	38,665
TVB.EG100.06.50.3.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 60 V.50 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 12,2	MQ	35,996
TVB.EG100.06.60.3.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 60 V.60 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 13,2	MQ	36,593
TVB.EG100.06.85.3.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 60 V.85 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 15,7	MQ	38,208
TVB.EG100.07.40.3.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 70 V.40 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 12,2	MQ	36,885
TVB.EG100.07.50.3.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 70 V.50 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 13,2	MQ	37,487
TVB.EG100.07.60.3.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 70 V.60 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 14,2	MQ	38,097
TVB.EG100.07.85.3.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 70 V.85 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 16,7	MQ	39,662
TVB.EG100.08.40.3.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 80 V.40 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 13,2	MQ	42,228
TVB.EG100.08.50.3.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 80 V.50 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 14,2	MQ	38,986
TVB.EG100.08.60.3.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 80 V.60 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 15,2	MQ	39,556
TVB.EG100.08.85.3.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 80 V.85 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 17,7	MQ	41,182
TVB.EG100.09.40.3.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 90 V.40 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 14,2	MQ	39,880
TVB.EG100.09.50.3.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 90 V.50 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 15,2	MQ	40,444
TVB.EG100.09.60.3.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 90 V.60 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 16,2	MQ	41,256
TVB.EG100.09.85.3.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x 90 V.85 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 18,7	MQ	42,636
TVB.EG100.10.40.3.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x100 V.40 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 15,2	MQ	45,753
TVB.EG100.10.50.3.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x100 V.50 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 16,2	MQ	46,883
TVB.EG100.10.60.3.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x100 V.60 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 17,2	MQ	42,722
TVB.EG100.10.85.3.12	Tetto Isolante Vent.	Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x100 V.85 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 19,7	MQ	44,108

i-WIND GB ECO

CE

CAM

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
TVB.EG100.11.40.3.12	Tetto Isolante Vent. Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x110 V.40 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 16,2	MQ	43,302
TVB.EG100.11.50.3.12	Tetto Isolante Vent. Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x110 V.50 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 17,2	MQ	43,876
TVB.EG100.11.60.3.12	Tetto Isolante Vent. Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x110 V.60 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 18,2	MQ	44,504
TVB.EG100.11.85.3.12	Tetto Isolante Vent. Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x110 V.85 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 20,7	MQ	45,914
TVB.EG100.12.40.3.12	Tetto Isolante Vent. Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x120 V.40 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 17,2	MQ	49,778
TVB.EG100.12.50.3.12	Tetto Isolante Vent. Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x120 V.50 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 18,2	MQ	50,691
TVB.EG100.12.60.3.12	Tetto Isolante Vent. Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x120 V.60 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 19,2	MQ	45,966
TVB.EG100.12.85.3.12	Tetto Isolante Vent. Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x120 V.85 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 21,7	MQ	47,373
TVB.EG100.13.40.3.12	Tetto Isolante Vent. Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x130 V.40 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 18,2	MQ	46,291
TVB.EG100.13.50.3.12	Tetto Isolante Vent. Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x130 V.50 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 19,2	MQ	46,855
TVB.EG100.13.60.3.12	Tetto Isolante Vent. Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x130 V.60 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 20,2	MQ	47,511
TVB.EG100.13.85.3.12	Tetto Isolante Vent. Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x130 V.85 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 22,7	MQ	48,825
TVB.EG100.14.40.3.12	Tetto Isolante Vent. Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x140 V.40 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 19,2	MQ	53,601
TVB.EG100.14.50.3.12	Tetto Isolante Vent. Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x140 V.50 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 20,2	MQ	48,668
TVB.EG100.14.60.3.12	Tetto Isolante Vent. Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x140 V.60 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 21,2	MQ	49,230
TVB.EG100.14.85.3.12	Tetto Isolante Vent. Bidir.in NEOPOR mm.1200x 600x140 V.85 OSB3 12 CAM	120,0 x 60,0 x 23,7	MQ	50,682
TVX.EG100.04.40.3.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x 40 V.40 OSB3 12 CAM	120,0 x120,0 x 9,2	MQ	42,503
TVX.EG100.04.50.3.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x 40 V.50 OSB3 12 CAM	120,0 x120,0 x 10,2	MQ	43,271
TVX.EG100.05.40.3.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x 50 V.40 OSB3 12 CAM	120,0 x120,0 x 10,2	MQ	44,207
TVX.EG100.05.50.3.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x 50 V.50 OSB3 12 CAM	120,0 x120,0 x 11,2	MQ	44,704
TVX.EG100.05.60.3.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x 50 V.60 OSB3 12 CAM	120,0 x120,0 x 12,2	MQ	45,455
TVX.EG100.06.40.3.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x 60 V.40 OSB3 12 CAM	120,0 x120,0 x 11,2	MQ	46,169
TVX.EG100.06.50.3.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x 60 V.50 OSB3 12 CAM	120,0 x120,0 x 12,2	MQ	46,920
TVX.EG100.07.40.3.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x 70 V.40 OSB3 12 CAM	120,0 x120,0 x 12,2	MQ	48,046
TVX.EG100.07.50.3.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x 70 V.50 OSB3 12 CAM	120,0 x120,0 x 13,2	MQ	49,057
TVX.EG100.08.40.3.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x 80 V.40 OSB3 12 CAM	120,0 x120,0 x 13,2	MQ	50,183
TVX.EG100.08.50.3.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x 80 V.50 OSB3 12 CAM	120,0 x120,0 x 14,2	MQ	50,955
TVX.EG100.08.60.3.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x 80 V.40 OSB3 12 CAM	120,0 x120,0 x 15,2	MQ	51,183
TVX.EG100.09.40.3.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x 90 V.40 OSB3 12 CAM	120,0 x120,0 x 14,2	MQ	52,088
TVX.EG100.09.50.3.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x 90 V.50 OSB3 12 CAM	120,0 x120,0 x 15,2	MQ	53,050
TVX.EG100.10.40.3.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x100 V.40 OSB3 12 CAM	120,0 x120,0 x 15,2	MQ	54,187
TVX.EG100.10.50.3.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x100 V.50 OSB3 12 CAM	120,0 x120,0 x 16,2	MQ	54,720
TVX.EG100.10.60.3.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x100 V.60 OSB3 12 CAM	120,0 x120,0 x 17,2	MQ	55,934
TVX.EG100.12.40.3.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x120 V.40 OSB3 12 CAM	120,0 x120,0 x 17,2	MQ	59,142
TVX.EG100.12.50.3.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x120 V.50 OSB3 12 CAM	120,0 x120,0 x 18,2	MQ	59,074
TVX.EG100.13.40.3.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x130 V.40 OSB3 12 CAM	120,0 x120,0 x 18,2	MQ	59,074
TVX.EG100.14.40.3.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x140 V.40 OSB3 12 CAM	120,0 x120,0 x 19,2	MQ	63,449
TVX.EG100.14.50.3.12	Tetto Isolante Vent.XL Bidir.in NEOPOR mm.1200x1200x140 V.50 OSB3 12 CAM	120,0 x120,0 x 20,2	MQ	64,135
TVZ.EG100.04.40.3.12	Tetto Isolante Vent.XXL Bidir.in NEOPOR mm.2410x1200x 40 V.40 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0 x 9,2	MQ	36,317
TVZ.EG100.04.50.3.12	Tetto Isolante Vent.XXL Bidir.in NEOPOR mm.2410x1200x 40 V.50 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0 x 10,2	MQ	37,150
TVZ.EG100.05.40.3.12	Tetto Isolante Vent.XXL Bidir.in NEOPOR mm.2410x1200x 50 V.40 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0 x 10,2	MQ	38,180
TVZ.EG100.05.50.3.12	Tetto Isolante Vent.XXL Bidir.in NEOPOR mm.2410x1200x 50 V.50 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0 x 11,2	MQ	38,716
TVZ.EG100.05.85.3.12	Tetto Isolante Vent.XXL Bidir.in NEOPOR mm.2410x1200x 50 V.85 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0 x 14,7	MQ	41,459
TVZ.EG100.06.40.3.12	Tetto Isolante Vent.XXL Bidir.in NEOPOR mm.2410x1200x 60 V.40 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0 x 11,2	MQ	40,330
TVZ.EG100.06.50.3.12	Tetto Isolante Vent.XXL Bidir.in NEOPOR mm.2410x1200x 60 V.50 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0 x 12,2	MQ	41,152
TVZ.EG100.07.40.3.12	Tetto Isolante Vent.XXL Bidir.in NEOPOR mm.2410x1200x 70 V.40 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0 x 12,2	MQ	42,503
TVZ.EG100.08.40.3.12	Tetto Isolante Vent.XXL Bidir.in NEOPOR mm.2410x1200x 80 V.40 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0 x 13,2	MQ	44,460

i-WIND GB ECO

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
TVZ.EG100.08.50.3.12	Tetto Isolante Vent.XXL Bidir.in NEOPOR mm.2410x1200x 80 V.50 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 14,2	MQ	45,305
TVZ.EG100.08.60.3.12	Tetto Isolante Vent.XXL Bidir.in NEOPOR mm.2410x1200x 80 V.40 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 15,2	MQ	45,278
TVZ.EG100.08.85.3.12	Tetto Isolante Vent.XXL Bidir.in NEOPOR mm.2410x1200x 80 V.85 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 17,7	MQ	47,510
TVZ.EG100.09.40.3.12	Tetto Isolante Vent.XXL Bidir.in NEOPOR mm.2410x1200x 90 V.40 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 14,2	MQ	46,552
TVZ.EG100.10.40.3.12	Tetto Isolante Vent.XXL Bidir.in NEOPOR mm.2410x1200x100 V.40 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 15,2	MQ	48,579
TVZ.EG100.10.50.3.12	Tetto Isolante Vent.XXL Bidir.in NEOPOR mm.2410x1200x100 V.50 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 16,2	MQ	49,159
TVZ.EG100.10.85.3.12	Tetto Isolante Vent.XXL Bidir.in NEOPOR mm.2410x1200x100 V.85 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 19,7	MQ	51,861
TVZ.EG100.11.40.3.12	Tetto Isolante Vent.XXL Bidir.in NEOPOR mm.2410x1200x110 V.85 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 16,2	MQ	52,585
TVZ.EG100.12.40.3.12	Tetto Isolante Vent.XXL Bidir.in NEOPOR mm.2410x1200x120 V.40 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 17,2	MQ	52,790
TVZ.EG100.12.50.3.12	Tetto Isolante Vent.XXL Bidir.in NEOPOR mm.2410x1200x120 V.50 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 18,2	MQ	53,385
TVZ.EG100.14.40.3.12	Tetto Isolante Vent.XXL Bidir.in NEOPOR mm.2410x1200x140 V.40 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 19,2	MQ	56,758
TVZ.EG100.14.50.3.12	Tetto Isolante Vent.XXL Bidir.in NEOPOR mm.2410x1200x140 V.50 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 20,2	MQ	57,917
TVZ.EG100.14.85.3.12	Tetto Isolante Vent.XXL Bidir.in NEOPOR mm.2410x1200x140 V.85 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 23,7	MQ	60,682

Prodotto su commessa. Ordine minimo 200 MQ. I tempi di attesa saranno concordati successivamente all'ordine in base alle contingenze.

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**


ISOLAMENTO IN COPERTURA

Sistemi Ventilati - i-WIND M ECO - CAM

Sistema per la coibentazione e la ventilazione monodirezionale di compressione 100 coperture con tetti a falde, ottenuto con un pannello in polistirene espanso sinterizzato di colore bianco, con euroclasse E di reazione al fuoco, conforme alle norme UNI EN 13163, a marchio CE, accoppiato all'estradosso con un foglio di OSB/3.
Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzatimediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2021 come da regolamento PSV.



Dimensioni: mm. 2410x1200 - Finitura: Battentato 2 lati
- EPS bianco (Lambda 0,035) : Spessore: da mm. 40 a 160
- Camera di ventilazione:Spessore mm.40-50-60-80
- OSB: Spessore 12mm. (Altri spessori a richiesta)

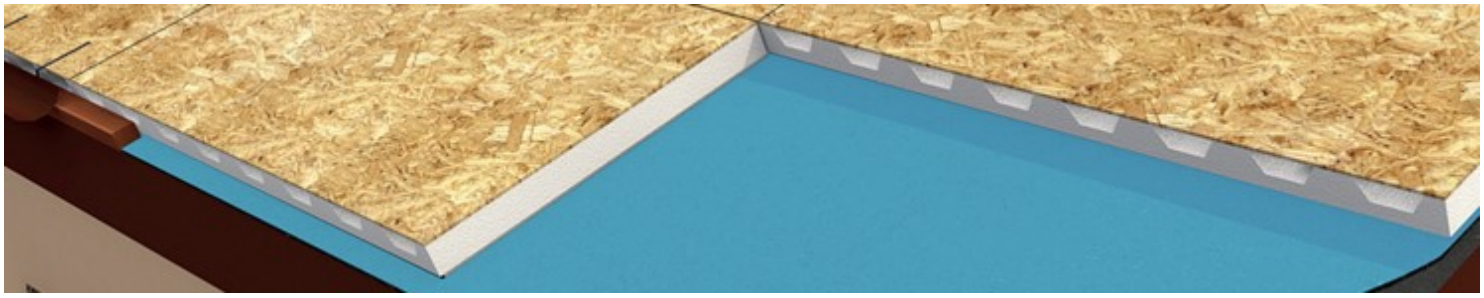

i-WIND M ECO

CE

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
TVM.EP100.04.40.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x 40 V.40 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 9,2	MQ	35,442
TVM.EP100.04.50.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x 40 V.50 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 10,2	MQ	36,892
TVM.EP100.04.60.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x 40 V.60 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 11,2	MQ	38,065
TVM.EP100.04.70.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x 40 V.70 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 12,2	MQ	40,539
TVM.EP100.04.80.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x 40 V.80 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 13,2	MQ	41,426
TVM.EP100.05.40.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x 50 V.40 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 10,2	MQ	37,530
TVM.EP100.05.50.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x 50 V.50 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 11,2	MQ	38,801
TVM.EP100.05.60.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x 50 V.60 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 12,2	MQ	40,539
TVM.EP100.05.70.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x 50 V.70 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 13,2	MQ	42,440
TVM.EP100.05.80.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x 50 V.80 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 14,2	MQ	44,227
TVM.EP100.06.40.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x 60 V.40 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 11,2	MQ	39,660
TVM.EP100.06.50.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x 60 V.50 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 12,2	MQ	41,553
TVM.EP100.06.60.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x 60 V.60 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 13,2	MQ	43,658
TVM.EP100.06.70.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x 60 V.70 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 14,2	MQ	44,227
TVM.EP100.06.80.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x 60 V.80 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 15,2	MQ	45,058
TVM.EP100.07.40.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x 70 V.40 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 12,2	MQ	42,771
TVM.EP100.07.50.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x 70 V.50 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 13,2	MQ	43,658
TVM.EP100.07.60.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x 70 V.60 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 14,2	MQ	44,227
TVM.EP100.07.70.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x 70 V.70 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 15,2	MQ	46,547
TVM.EP100.07.80.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x 70 V.80 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 16,2	MQ	48,985
TVM.EP100.08.40.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x 80 V.40 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 13,2	MQ	43,658
TVM.EP100.08.50.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x 80 V.50 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 14,2	MQ	45,715
TVM.EP100.08.60.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x 80 V.60 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 15,2	MQ	48,407
TVM.EP100.08.70.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x 80 V.70 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 16,2	MQ	48,985
TVM.EP100.08.80.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x 80 V.80 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 17,2	MQ	50,158
TVM.EP100.09.40.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x 90 V.40 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 14,2	MQ	47,575
TVM.EP100.09.50.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x 90 V.50 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 15,2	MQ	48,407
TVM.EP100.09.60.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x 90 V.60 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 16,2	MQ	48,985

i-WIND M ECO

CE

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
TVM.EP100.09.70.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x 90 V.70 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 17,2	MQ	50,158
TVM.EP100.09.80.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x 90 V.80 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 18,2	MQ	53,147
TVM.EP100.10.40.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x100 V.40 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 15,2	MQ	44,594
TVM.EP100.10.50.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x100 V.50 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 16,2	MQ	48,985
TVM.EP100.10.60.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x100 V.60 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 17,2	MQ	52,550
TVM.EP100.10.70.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x100 V.70 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 18,2	MQ	53,147
TVM.EP100.10.80.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x100 V.80 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 19,2	MQ	56,841
TVM.EP100.11.40.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x110 V.40 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 16,2	MQ	51,377
TVM.EP100.11.50.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x110 V.50 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 17,2	MQ	52,550
TVM.EP100.11.60.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x110 V.60 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 18,2	MQ	56,336
TVM.EP100.11.70.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x110 V.70 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 19,2	MQ	56,841
TVM.EP100.11.80.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x110 V.80 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 20,2	MQ	58,137
TVM.EP100.12.40.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x120 V.40 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 17,2	MQ	52,550
TVM.EP100.12.50.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x120 V.50 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 18,2	MQ	56,336
TVM.EP100.12.60.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x120 V.60 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 19,2	MQ	56,841
TVM.EP100.12.70.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x120 V.70 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 20,2	MQ	58,137
TVM.EP100.12.80.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x120 V.80 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 21,2	MQ	58,637
TVM.EP100.13.40.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x130 V.40 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 18,2	MQ	56,336
TVM.EP100.13.50.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x130 V.50 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 19,2	MQ	56,841
TVM.EP100.13.60.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x130 V.60 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 20,2	MQ	58,137
TVM.EP100.13.70.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x130 V.70 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 21,2	MQ	58,637
TVM.EP100.13.80.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x130 V.80 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 22,2	MQ	63,626
TVM.EP100.14.40.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x140 V.40 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 19,2	MQ	56,841
TVM.EP100.14.50.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x140 V.50 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 20,2	MQ	58,137
TVM.EP100.14.60.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x140 V.60 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 21,2	MQ	63,102
TVM.EP100.14.70.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x140 V.70 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 22,2	MQ	63,626
TVM.EP100.14.80.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x140 V.80 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 23,2	MQ	64,791
TVM.EP100.15.40.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x150 V.40 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 20,2	MQ	62,602
TVM.EP100.15.50.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x150 V.50 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 21,2	MQ	63,102
TVM.EP100.15.60.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x150 V.60 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 22,2	MQ	63,626
TVM.EP100.15.70.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x150 V.70 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 23,2	MQ	64,791
TVM.EP100.15.80.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x150 V.80 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 24,2	MQ	65,463
TVM.EP100.16.40.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x160 V.40 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 21,2	MQ	63,102
TVM.EP100.16.50.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x160 V.50 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 22,2	MQ	63,626
TVM.EP100.16.60.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x160 V.60 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 23,2	MQ	64,791
TVM.EP100.16.70.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x160 V.70 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 24,2	MQ	72,160
TVM.EP100.16.80.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. Bianco mm.2410x1200x160 V.80 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 25,2	MQ	72,669

E' possibile accoppiare nella parte inferiore dell'Isolwind, un ulteriore pannello in Compensato ad effetto Perlinato, con un aggiunta di €. 16,00/mq al prezzo scontato.

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**


ISOLAMENTO IN COPERTURA

Sistemi Ventilati - i-WIND GM ECO - CAM

Sistema per la coibentazione e la ventilazione monodirezionale di coperture con tetti a falde, ottenuto con un pannello in polistirene espanso sinterizzato prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conforme alle norme UNI EN 13163, a marchio CE, accoppiato all'estradosso con un foglio di OSB/3.
Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2021 come da regolamento PSV.



Dimensioni: mm. 2410x1200 - Finitura Battentato 2 lati
- EPS con grafite (Lambda 0,030) : Spessore: da mm. 40 a 160
- Camera di ventilazione:Spessore mm.40-50-60-80
- OSB: Spessore 12mm. (Altri spessori a richiesta)

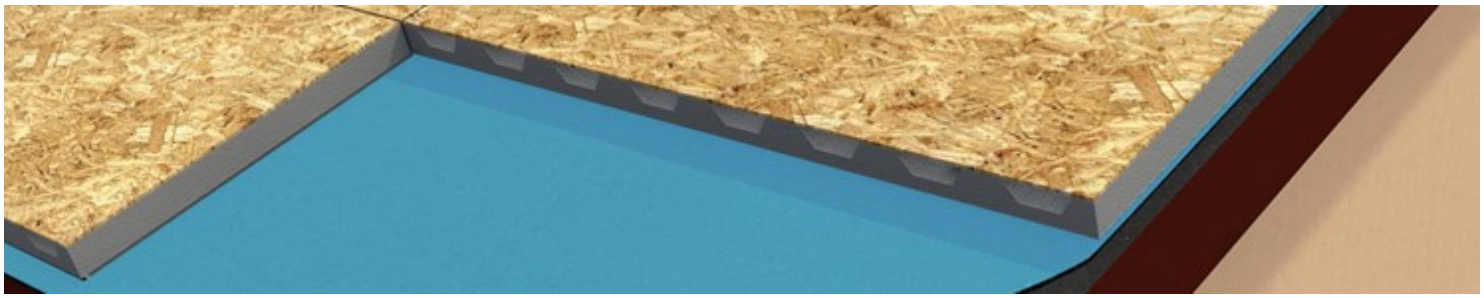

i-WIND GM ECO

CE

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
TVM.EG100.04.40.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x 40 V.40 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 9,2	MQ	37,681
TVM.EG100.04.50.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x 40 V.50 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 10,2	MQ	39,280
TVM.EG100.04.60.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x 40 V.60 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 11,2	MQ	40,624
TVM.EG100.04.70.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x 40 V.70 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 12,2	MQ	43,524
TVM.EG100.04.80.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x 40 V.80 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 13,2	MQ	44,411
TVM.EG100.05.40.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x 50 V.40 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 10,2	MQ	31,454
TVM.EG100.05.50.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x 50 V.50 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 11,2	MQ	41,556
TVM.EG100.05.60.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x 50 V.60 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 12,2	MQ	43,524
TVM.EG100.05.70.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x 50 V.70 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 13,2	MQ	45,697
TVM.EG100.05.80.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x 50 V.80 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 14,2	MQ	47,809
TVM.EG100.06.40.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x 60 V.40 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 11,2	MQ	42,644
TVM.EG100.06.50.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x 60 V.50 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 12,2	MQ	44,810
TVM.EG100.06.60.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x 60 V.60 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 13,2	MQ	47,240
TVM.EG100.06.70.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x 60 V.70 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 14,2	MQ	47,809
TVM.EG100.06.80.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x 60 V.80 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 15,2	MQ	48,640
TVM.EG100.07.40.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x 70 V.40 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 12,2	MQ	46,353
TVM.EG100.07.50.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x 70 V.50 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 13,2	MQ	47,240
TVM.EG100.07.60.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x 70 V.60 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 14,2	MQ	47,809
TVM.EG100.07.70.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x 70 V.70 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 15,2	MQ	50,526
TVM.EG100.07.80.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x 70 V.80 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 16,2	MQ	53,463
TVM.EG100.08.40.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x 80 V.40 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 13,2	MQ	47,240
TVM.EG100.08.50.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x 80 V.50 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 14,2	MQ	49,695
TVM.EG100.08.60.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x 80 V.60 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 15,2	MQ	52,884
TVM.EG100.08.70.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x 80 V.70 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 16,2	MQ	53,463
TVM.EG100.08.80.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x 80 V.80 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 17,2	MQ	54,636
TVM.EG100.09.40.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x 90 V.40 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 14,2	MQ	52,053
TVM.EG100.09.50.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x 90 V.50 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 15,2	MQ	52,884

i-WIND GM ECO

CE

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
TVM.EG100.09.60.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x 90 V.60 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 16,2	MQ	53,463
TVM.EG100.09.70.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x 90 V.70 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 17,2	MQ	54,636
TVM.EG100.09.80.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x 90 V.80 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 18,2	MQ	58,264
TVM.EG100.10.40.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x100 V.40 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 15,2	MQ	52,884
TVM.EG100.10.50.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x100 V.50 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 16,2	MQ	53,463
TVM.EG100.10.60.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x100 V.60 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 17,2	MQ	57,667
TVM.EG100.10.70.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x100 V.70 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 18,2	MQ	58,264
TVM.EG100.10.80.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x100 V.80 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 19,2	MQ	62,811
TVM.EG100.11.40.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x110 V.40 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 16,2	MQ	56,494
TVM.EG100.11.50.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x110 V.50 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 17,2	MQ	57,667
TVM.EG100.11.60.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x110 V.60 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 18,2	MQ	62,306
TVM.EG100.11.70.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x110 V.70 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 19,2	MQ	62,811
TVM.EG100.11.80.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x110 V.80 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 20,2	MQ	64,107
TVM.EG100.12.40.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x120 V.40 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 17,2	MQ	57,667
TVM.EG100.12.50.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x120 V.50 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 18,2	MQ	62,475
TVM.EG100.12.60.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x120 V.60 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 19,2	MQ	62,811
TVM.EG100.12.70.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x120 V.70 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 20,2	MQ	64,107
TVM.EG100.12.80.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x120 V.80 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 21,2	MQ	64,607
TVM.EG100.13.40.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x130 V.40 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 18,2	MQ	62,306
TVM.EG100.13.50.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x130 V.50 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 19,2	MQ	62,811
TVM.EG100.13.60.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x130 V.60 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 20,2	MQ	64,107
TVM.EG100.13.70.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x130 V.70 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 21,2	MQ	64,607
TVM.EG100.13.80.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x130 V.80 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 22,2	MQ	70,790
TVM.EG100.14.40.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x140 V.40 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 19,2	MQ	62,811
TVM.EG100.14.50.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x140 V.50 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 20,2	MQ	64,107
TVM.EG100.14.60.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x140 V.60 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 21,2	MQ	70,266
TVM.EG100.14.70.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x140 V.70 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 22,2	MQ	70,790
TVM.EG100.14.80.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x140 V.80 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 23,2	MQ	71,955
TVM.EG100.15.40.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x150 V.40 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 20,2	MQ	69,766
TVM.EG100.15.50.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x150 V.50 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 21,2	MQ	70,266
TVM.EG100.15.60.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x150 V.60 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 22,2	MQ	70,790
TVM.EG100.15.70.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x150 V.70 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 23,2	MQ	71,955
TVM.EG100.15.80.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x150 V.80 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 24,2	MQ	72,627
TVM.EG100.16.40.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x160 V.40 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 21,2	MQ	70,266
TVM.EG100.16.50.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x160 V.50 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 22,2	MQ	70,790
TVM.EG100.16.60.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x160 V.60 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 23,2	MQ	71,955
TVM.EG100.16.70.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x160 V.70 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 24,2	MQ	81,115
TVM.EG100.16.80.3.12	Tetto Isolante Vent. Monodir. in NEOPOR mm.2410x1200x160 V.80 OSB3 12 CAM	241,0 x120,0x 25,2	MQ	81,624

E' possibile accoppiare nella parte inferiore dell'Isolwind, un ulteriore pannello in Compensato ad effetto Perlinato, con un aggiunta di €. 16,00/mq al prezzo scontato.

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**


ISOLAMENTO IN COPERTURA

Sistemi non ventilati - i-LAYER ECO - CAM

Pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, di colore bianco, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE, accoppiati con un foglio di OSB/3.
Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzatimediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2021 come da regolamento PSV.

Dimensioni: mm. 2410x1200
Spessore EPS variabile da mm.30 a 160



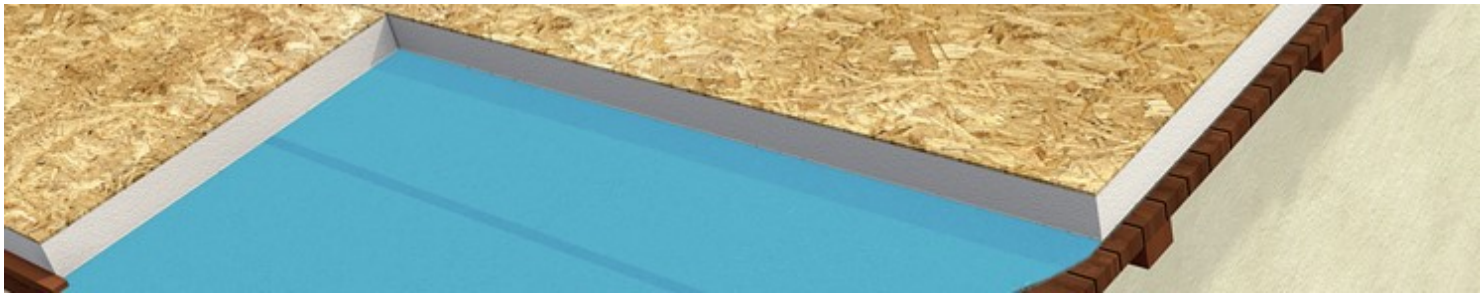

i-LAYER ECO

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
O1.EP100.SV.03.12	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco Sp.Vivo mm.2410x1200x30 OSB 12 CAM	241,0 x120,0x 4,2	MQ	26,625
O1.EP100.SV.04.12	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco Sp.Vivo mm.2410x1200x40 OSB 12 CAM	241,0 x120,0x 5,2	MQ	29,489
O1.EP100.SV.05.12	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco Sp.Vivo mm.2410x1200x50 OSB 12 CAM	241,0 x120,0x 6,2	MQ	32,016
O1.EP100.SV.06.12	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco Sp.Vivo mm.2410x1200x60 OSB 12 CAM	241,0 x120,0x 7,2	MQ	34,745
O1.EP100.SV.07.12	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco Sp.Vivo mm.2410x1200x70 OSB 12 CAM	241,0 x120,0x 8,2	MQ	37,464
O1.EP100.SV.08.12	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco Sp.Vivo mm.2410x1200x80 OSB 12 CAM	241,0 x120,0x 9,2	MQ	40,423
O1.EP100.SV.09.12	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco Sp.Vivo mm.2410x1200x90 OSB 12 CAM	241,0 x120,0x 10,2	MQ	42,786
O1.EP100.SV.10.12	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco Sp.Vivo mm.2410x1200x100 OSB 12 CAM	241,0 x120,0x 11,2	MQ	45,245
O1.EP100.SV.11.12	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco Sp.Vivo mm.2410x1200x110 OSB 12 CAM	241,0 x120,0x 12,2	MQ	48,145
O1.EP100.SV.12.12	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco Sp.Vivo mm.2410x1200x120 OSB 12 CAM	241,0 x120,0x 13,2	MQ	51,257
O1.EP100.SV.13.12	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco Sp.Vivo mm.2410x1200x130 OSB 12 CAM	241,0 x120,0x 14,2	MQ	54,390
O1.EP100.SV.14.12	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco Sp.Vivo mm.2410x1200x140 OSB 12 CAM	241,0 x120,0x 15,2	MQ	56,428
O1.EP100.SV.15.12	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco Sp.Vivo mm.2410x1200x150 OSB 12 CAM	241,0 x120,0x 16,2	MQ	60,558
O1.EP100.SV.16.12	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco Sp.Vivo mm.2410x1200x160 OSB 12 CAM	241,0 x120,0x 17,2	MQ	62,617

E' possibile accoppiare nella parte inferiore dell'i-LAYER ECOO, un ulteriore pannello in Compensato ad effetto Perlinato da mm. 12, con un aggiunta di €. 16,00/mq al prezzo scontato.

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

ISOLAMENTO IN COPERTURA

Sistemi non ventilati - i-LAYER 2 ECO - CAM

Pannelli sandwich termoisolanti con anima in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, di colore bianco, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE, accoppiata a due fogli di OSB/3.
Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzatimediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2021 come da regolamento PSV.

Dimensioni: mm. 2410x1200
Spessore EPS variabile da mm.30 a 160





TABELLA INDICATIVA DELLE PORTATE						
SPESSORE OSB INFERIORE E SUPERIORE	12		15		18	
SPESSORE EPS (MM.)	100					
NUMERO APPOGGI	3	4	3	4	3	4
INTERASSE (MM.)	PORTATA MASSIMA (KG/MQ)					
800	350	475	570	645	900	1.250
600	400	505	680	750	1.345	1.460

i-LAYER2 ECO

CE

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
O2.EP100.SV.03.12.12	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco Sp.Vivo mm.2410x1200x30 OSB 12+12 CAM	241,0 x120,0x 5,4	MQ	38,618
O2.EP100.SV.04.12.12	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco Sp.Vivo mm.2410x1200x40 OSB 12+12 CAM	241,0 x120,0x 6,4	MQ	41,187
O2.EP100.SV.05.12.12	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco Sp.Vivo mm.2410x1200x50 OSB 12+12 CAM	241,0 x120,0x 7,4	MQ	44,004
O2.EP100.SV.06.12.12	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco Sp.Vivo mm.2410x1200x60 OSB 12+12 CAM	241,0 x120,0x 8,4	MQ	46,446
O2.EP100.SV.07.12.12	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco Sp.Vivo mm.2410x1200x70 OSB 12+12 CAM	241,0 x120,0x 9,4	MQ	49,462
O2.EP100.SV.08.12.12	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco Sp.Vivo mm.2410x1200x80 OSB 12+12 CAM	241,0 x120,0x 10,4	MQ	52,411
O2.EP100.SV.09.12.12	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco Sp.Vivo mm.2410x1200x90 OSB 12+12 CAM	241,0 x120,0x 11,4	MQ	54,763
O2.EP100.SV.10.12.12	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco Sp.Vivo mm.2410x1200x100 OSB 12+12 CAM	241,0 x120,0x 12,4	MQ	57,509
O2.EP100.SV.11.12.12	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco Sp.Vivo mm.2410x1200x110 OSB 12+12 CAM	241,0 x120,0x 13,4	MQ	60,135
O2.EP100.SV.12.12.12	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco Sp.Vivo mm.2410x1200x120 OSB 12+12 CAM	241,0 x120,0x 14,4	MQ	63,250
O2.EP100.SV.13.12.12	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco Sp.Vivo mm.2410x1200x130 OSB 12+12 CAM	241,0 x120,0x 15,4	MQ	66,933
O2.EP100.SV.14.12.12	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco Sp.Vivo mm.2410x1200x140 OSB 12+12 CAM	241,0 x120,0x 16,4	MQ	68,772
O2.EP100.SV.15.12.12	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco Sp.Vivo mm.2410x1200x150 OSB 12+12 CAM	241,0 x120,0x 17,4	MQ	72,894
O2.EP100.SV.16.12.12	Pannello Isolante in EPS 100 Bianco Sp.Vivo mm.2410x1200x160 OSB 12+12 CAM	241,0 x120,0x 18,4	MQ	74,760

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

ISOLAMENTO IN COPERTURA

Sistemi non ventilati - i-LAYER G ECO - CAM

Pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE, accoppiati con un foglio di OSB/3. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2021 come da regolamento PSV.

Dimensioni: mm. 2410x1200
Spessore EPS variabile da mm.30 a 160





i-LAYER G ECO

CE

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
O1.EG100.SV.03.12	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 Sp.Vivo mm.2410x1200x30 OSB 12 CAM	241,0 x120,0x 4,2	MQ	27,472
O1.EG100.SV.04.12	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 Sp.Vivo mm.2410x1200x40 OSB 12 CAM	241,0 x120,0x 5,2	MQ	30,642
O1.EG100.SV.05.12	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 Sp.Vivo mm.2410x1200x50 OSB 12 CAM	241,0 x120,0x 6,2	MQ	33,456
O1.EG100.SV.06.12	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 Sp.Vivo mm.2410x1200x60 OSB 12 CAM	241,0 x120,0x 7,2	MQ	36,440
O1.EG100.SV.07.12	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 Sp.Vivo mm.2410x1200x70 OSB 12 CAM	241,0 x120,0x 8,2	MQ	39,522
O1.EG100.SV.08.12	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 Sp.Vivo mm.2410x1200x80 OSB 12 CAM	241,0 x120,0x 9,2	MQ	42,824
O1.EG100.SV.09.12	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 Sp.Vivo mm.2410x1200x90 OSB 12 CAM	241,0 x120,0x 10,2	MQ	45,405
O1.EG100.SV.10.12	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 Sp.Vivo mm.2410x1200x100 OSB 12 CAM	241,0 x120,0x 11,2	MQ	48,126
O1.EG100.SV.11.12	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 Sp.Vivo mm.2410x1200x110 OSB 12 CAM	241,0 x120,0x 12,2	MQ	51,813
O1.EG100.SV.12.12	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 Sp.Vivo mm.2410x1200x120 OSB 12 CAM	241,0 x120,0x 13,2	MQ	55,357
O1.EG100.SV.13.12	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 Sp.Vivo mm.2410x1200x130 OSB 12 CAM	241,0 x120,0x 14,2	MQ	59,570
O1.EG100.SV.14.12	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 Sp.Vivo mm.2410x1200x140 OSB 12 CAM	241,0 x120,0x 15,2	MQ	61,644
O1.EG100.SV.15.12	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 Sp.Vivo mm.2410x1200x150 OSB 12 CAM	241,0 x120,0x 16,2	MQ	66,582
O1.EG100.SV.16.12	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 Sp.Vivo mm.2410x1200x160 OSB 12 CAM	241,0 x120,0x 17,2	MQ	68,678

E' possibile accoppiare nella parte inferiore dell'I-LAYER G ECO, un ulteriore pannello in Compensato ad effetto Perlinato da mm. 12, con un aggiunta di €. 16,00/mq al prezzo scontato.

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

ISOLAMENTO IN COPERTURA

Sistemi non ventilati - i-LAYER 2 G ECO - CAM

Pannelli sandwich termoisolanti con anima in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE, accoppiata a due fogli di OSB/3.
Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2021 come da regolamento PSV.

Dimensioni: mm. 2410x1200
Spessore EPS variabile da mm.30 a 160





TABELLA INDICATIVA DELLE PORTATE						
SPESSORE OSB INFERIORE E SUPERIORE	12		15		18	
SPESSORE EPS (MM.)	100					
NUMERO APPOGGI	3	4	3	4	3	4
INTERASSE (MM.)	PORTATA MASSIMA (KG/MQ)					
800	350	475	570	645	900	1.250
600	400	505	680	750	1.345	1.460

i-LAYER2 G ECO

CE

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
O2.EG100.SV.03.12.12	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 Sp.Vivo mm.2410x1200x30 OSB 12+12 CAM	241,0 x120,0x 5,4	MQ	39,459
O2.EG100.SV.04.12.12	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 Sp.Vivo mm.2410x1200x40 OSB 12+12 CAM	241,0 x120,0x 6,4	MQ	42,339
O2.EG100.SV.05.12.12	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 Sp.Vivo mm.2410x1200x50 OSB 12+12 CAM	241,0 x120,0x 7,4	MQ	45,445
O2.EG100.SV.06.12.12	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 Sp.Vivo mm.2410x1200x60 OSB 12+12 CAM	241,0 x120,0x 8,4	MQ	48,141
O2.EG100.SV.07.12.12	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 Sp.Vivo mm.2410x1200x70 OSB 12+12 CAM	241,0 x120,0x 9,4	MQ	51,520
O2.EG100.SV.08.12.12	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 Sp.Vivo mm.2410x1200x80 OSB 12+12 CAM	241,0 x120,0x 10,4	MQ	54,812
O2.EG100.SV.09.12.12	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 Sp.Vivo mm.2410x1200x90 OSB 12+12 CAM	241,0 x120,0x 11,4	MQ	57,382
O2.EG100.SV.10.12.12	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 Sp.Vivo mm.2410x1200x100 OSB 12+12 CAM	241,0 x120,0x 12,4	MQ	60,939
O2.EG100.SV.11.12.12	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 Sp.Vivo mm.2410x1200x110 OSB 12+12 CAM	241,0 x120,0x 13,4	MQ	63,912
O2.EG100.SV.12.12.12	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 Sp.Vivo mm.2410x1200x120 OSB 12+12 CAM	241,0 x120,0x 14,4	MQ	68,067
O2.EG100.SV.13.12.12	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 Sp.Vivo mm.2410x1200x130 OSB 12+12 CAM	241,0 x120,0x 15,4	MQ	71,726
O2.EG100.SV.14.12.12	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 Sp.Vivo mm.2410x1200x140 OSB 12+12 CAM	241,0 x120,0x 16,4	MQ	74,240
O2.EG100.SV.15.12.12	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 Sp.Vivo mm.2410x1200x150 OSB 12+12 CAM	241,0 x120,0x 17,4	MQ	79,140
O2.EG100.SV.16.12.12	Pannello Isolante in NEOPOR EPS 100 Sp.Vivo mm.2410x1200x160 OSB 12+12 CAM	241,0 x120,0x 18,4	MQ	81,040

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

ISOLAMENTO IN COPERTURA

Sistemi non ventilati - TOPLAYER G ECO - CAM

Pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE, accoppiati con un foglio di OSB/3. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022 ed a marchio REMADE IN ITALY, come dimostrato con Cert. n. REMADE-27 secondo i requisiti specificati nel Reg. “REMADE IN ITALY” rev. 5/2020.



Dimensioni mm. 1200x600 - Finitura: Battentato 4 lati
Spessori EPS: mm 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100
Spessori OSB mm. 12 (altri su richiesta)

TOPLAYER G ECO

CE 100%


Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
OL.EG.HD.B4.03.12	Pannello Isolante in NEOPOR HD Batt.4 Lati mm.1200x 600x 30 OSB 12 CAM	120,0 x 60,0 x 4,2	MQ	44,421
OL.EG.HD.B4.04.12	Pannello Isolante in NEOPOR HD Batt.4 Lati mm.1200x 600x 40 OSB 12 CAM	120,0 x 60,0 x 5,2	MQ	51,445
OL.EG.HD.B4.05.12	Pannello Isolante in NEOPOR HD Batt.4 Lati mm.1200x 600x 50 OSB 12 CAM	120,0 x 60,0 x 6,2	MQ	54,035
OL.EG.HD.B4.06.12	Pannello Isolante in NEOPOR HD Batt.4 Lati mm.1200x 600x 60 OSB 12 CAM	120,0 x 60,0 x 7,2	MQ	58,916
OL.EG.HD.B4.08.12	Pannello Isolante in NEOPOR HD Batt.4 Lati mm.1200x 600x 80 OSB 12 CAM	120,0 x 60,0 x 9,2	MQ	67,679
OL.EG.HD.B4.10.12	Pannello Isolante in NEOPOR HD Batt.4 Lati mm.1200x 600x100 OSB 12 CAM	120,0 x 60,0 x 11,2	MQ	79,537

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

ISOLAMENTO IN COPERTURA

Sistemi non ventilati - TOPLAYER G ROCK ECO - CAM

Pannelli termoisolanti per la coibentazione di coperture, composti da una lastra in polistirene espanso sinterizzato prodotta con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE, accoppiata all'estradosso con un foglio di OSB/3 ed all' intradosso con un pannello in lana di roccia per migliorare lo sfasamento termico.
Gli isolanti in EPS della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022 ed a marchio REMADE IN ITALY, come dimostrato con Cert. n. REMADE-27 secondo i requisiti specificati nel Reg. "REMADE IN ITALY" rev. 5/2020.

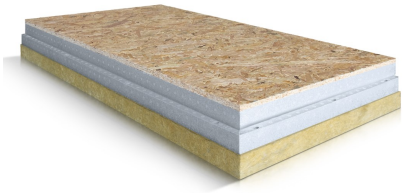

Dimensioni mm. 1200x600 - Finitura: Battentato 4 lati

È un elemento assemblato che sfrutta le migliori caratteristiche dei vari materiali di cui è composto:
-Lana Roccia (Lambda 0,036): Spessore mm.50
-EPS con Grafite Neopor® (Lambda 0,030) Spessori : mm 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100
-OSB/3 (adatto in ambienti esternbi): Spessore mm.12 (altri su richiesta)



TOPLAYER G ROCK ECO


Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
OLR5.EG.HD.B4.03.12	Pannello Isolante in NEOPOR HD Batt.4 Lati mm.1200x 600x 30 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 9,2	MQ	104,585
OLR5.EG.HD.B4.04.12	Pannello Isolante in NEOPOR HD Batt.4 Lati mm.1200x 600x 40 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 10,2	MQ	107,498
OLR5.EG.HD.B4.05.12	Pannello Isolante in NEOPOR HD Batt.4 Lati mm.1200x 600x 50 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 11,2	MQ	110,638
OLR5.EG.HD.B4.06.12	Pannello Isolante in NEOPOR HD Batt.4 Lati mm.1200x 600x 60 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 12,2	MQ	112,999
OLR5.EG.HD.B4.08.12	Pannello Isolante in NEOPOR HD Batt.4 Lati mm.1200x 600x 80 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 14,2	MQ	119,088
OLR5.EG.HD.B4.10.12	Pannello Isolante in NEOPOR HD Batt.4 Lati mm.1200x 600x100 OSB 12 Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 16,2	MQ	123,515

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

ISOLAMENTO IN COPERTURA

Sistemi non ventilati - i-TOP ROCK G ECO - CAM

Pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, prodotti con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE, accoppiati ad un pannello in lana di roccia per migliorare lo sfasamento termico.
Gli isolanti in EPS della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022 ed a marchio REMADE IN ITALY, come dimostrato con Cert. n. REMADE-27 secondo i requisiti specificati nel Reg. “REMADE IN ITALY” rev. 5/2020.

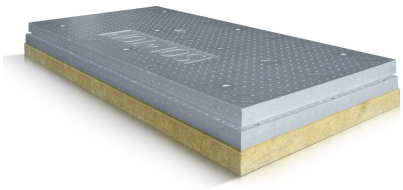

Dimensioni mm. 1200x600 - Finitura: Battentato 4 lati
È un elemento assemblato che sfrutta le migliori caratteristiche dei vari materiali di cui è composto:
- Lana Roccia (Lambda 0,036): Spessore mm.50
- OSB/3 (adatto in ambienti esternbi): Spessore mm.12 (altri su richiesta)

i-TOP ROCK G ECO

CE 100% CAM


Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
ITR5.EG.HD.B4.030	Pannello Isolante in NEOPOR HD mm.1200x600x 30 Batt. 4 Lati Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 8,0	MQ	55,038
ITR5.EG.HD.B4.040	Pannello Isolante in NEOPOR HD mm.1200x600x 40 Batt. 4 Lati Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 9,0	MQ	57,139
ITR5.EG.HD.B4.050	Pannello Isolante in NEOPOR HD mm.1200x600x 50 Batt. 4 Lati Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 10,0	MQ	60,463
ITR5.EG.HD.B4.060	Pannello Isolante in NEOPOR HD mm.1200x600x 60 Batt. 4 Lati Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 11,0	MQ	63,326
ITR5.EG.HD.B4.080	Pannello Isolante in NEOPOR HD mm.1200x600x 80 Batt. 4 Lati Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 13,0	MQ	67,589
ITR5.EG.HD.B4.100	Pannello Isolante in NEOPOR HD mm.1200x600x100 Batt. 4 Lati Lana 50 CAM	120,0 x 60,0 x 15,0	MQ	74,200

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**


ISOLAMENTO IN COPERTURA

Sistemi Micro Ventilati - i-TEG ECO - CAM

Pannelli sottotegola microventilati, termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, di colore bianco, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE.
Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2021 come da regolamento PSV. Sistema dotato di battentatura su quattro lati, realizzabile per qualunque passo di tegola.
La presenza di canali incrociati, consente una microventilazione sotto il manto di copertura, favorendo un abbattimento delle temperature nel periodo estivo e la riduzione dell'umidità nel periodo invernale.

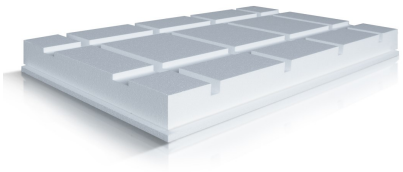

Spessori da mm. 60 a 140.

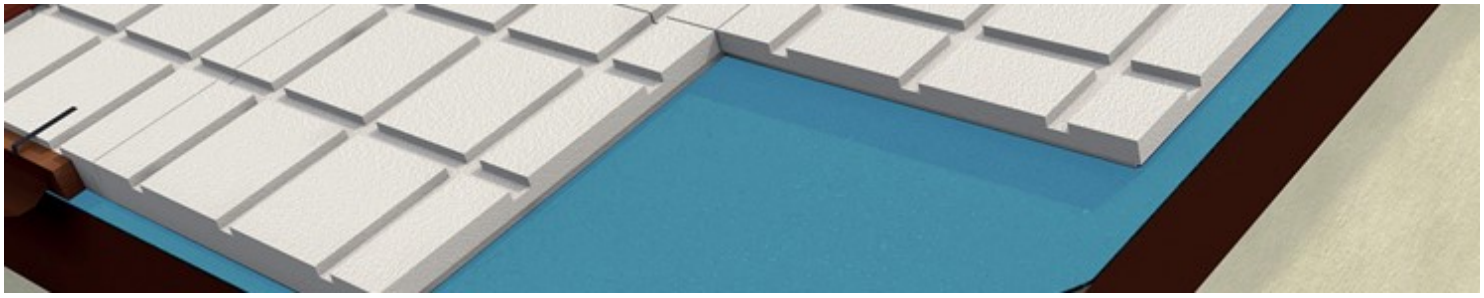

i-TEG ECO

CE 100% CAM

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
ST.EP150.315.060	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm.1200x630x 60 Passo 315 CAM	120,0 x 63,0 x 6,0	MQ	20,076
ST.EP150.315.070	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm.1200x630x 70 Passo 315 CAM	120,0 x 63,0 x 7,0	MQ	20,306
ST.EP150.315.080	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm.1200x630x 80 Passo 315 CAM	120,0 x 63,0 x 8,0	MQ	22,505
ST.EP150.315.090	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm.1200x630x 90 Passo 315 CAM	120,0 x 63,0 x 9,0	MQ	26,167
ST.EP150.315.100	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm.1200x630x100 Passo 315 CAM	120,0 x 63,0 x 10,0	MQ	28,966
ST.EP150.315.120	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm.1200x630x120 Passo 315 CAM	120,0 x 63,0 x 12,0	MQ	33,684
ST.EP150.315.140	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm.1200x630x140 Passo 315 CAM	120,0 x 63,0 x 14,0	MQ	38,576
ST.EP150.325.060	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x650x 60 Passo 325 CAM	120,0 x 65,0 x 6,0	MQ	19,996
ST.EP150.325.070	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x650x 70 Passo 325 CAM	120,0 x 65,0 x 7,0	MQ	20,300
ST.EP150.325.080	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x650x 80 Passo 325 CAM	120,0 x 65,0 x 8,0	MQ	22,483
ST.EP150.325.090	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x650x 90 Passo 325 CAM	120,0 x 65,0 x 9,0	MQ	26,167
ST.EP150.325.100	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x650x100 Passo 325 CAM	120,0 x 65,0 x 10,0	MQ	28,915
ST.EP150.325.120	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x650x120 Passo 325 CAM	120,0 x 65,0 x 12,0	MQ	33,654
ST.EP150.325.140	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x650x140 Passo 325 CAM	120,0 x 65,0 x 14,0	MQ	38,538
ST.EP150.330.060	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x660x 60 Passo 330 CAM	120,0 x 66,0 x 6,0	MQ	19,962
ST.EP150.330.070	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x660x 70 Passo 330 CAM	120,0 x 66,0 x 7,0	MQ	20,304
ST.EP150.330.080	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x660x 80 Passo 330 CAM	120,0 x 66,0 x 8,0	MQ	22,480
ST.EP150.330.090	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x660x 90 Passo 330 CAM	120,0 x 66,0 x 9,0	MQ	26,176
ST.EP150.330.100	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x660x100 Passo 330 CAM	120,0 x 66,0 x 10,0	MQ	28,927
ST.EP150.330.120	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x660x120 Passo 330 CAM	120,0 x 66,0 x 12,0	MQ	33,650
ST.EP150.330.140	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x660x140 Passo 330 CAM	120,0 x 66,0 x 14,0	MQ	38,533
ST.EP150.345.060	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x690x 60 Passo 345 CAM	120,0 x 69,0 x 6,0	MQ	17,686
ST.EP150.345.070	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x690x 70 Passo 345 CAM	120,0 x 69,0 x 7,0	MQ	20,448
ST.EP150.345.080	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x690x 80 Passo 345 CAM	120,0 x 69,0 x 8,0	MQ	22,639
ST.EP150.345.090	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x690x 90 Passo 345 CAM	120,0 x 69,0 x 9,0	MQ	26,412
ST.EP150.345.100	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x690x100 Passo 345 CAM	120,0 x 69,0 x 10,0	MQ	29,217
ST.EP150.345.120	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x690x120 Passo 345 CAM	120,0 x 69,0 x 12,0	MQ	33,682
ST.EP150.345.140	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x690x140 Passo 345 CAM	120,0 x 69,0 x 14,0	MQ	39,000

ISOLAMENTO IN COPERTURA

Sistemi Micro Ventilati - i-TEG ECO - CAM

i-TEG ECO


Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
ST.EP150.355.060	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x710x 60 Passo 355 CAM	120,0 x 71,0 x 6,0	MQ	17,786
ST.EP150.355.070	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x710x 70 Passo 355 CAM	120,0 x 71,0 x 7,0	MQ	20,557
ST.EP150.355.080	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x710x 80 Passo 355 CAM	120,0 x 71,0 x 8,0	MQ	22,737
ST.EP150.355.090	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x710x 90 Passo 355 CAM	120,0 x 71,0 x 9,0	MQ	26,540
ST.EP150.355.100	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x710x100 Passo 355 CAM	120,0 x 71,0 x 10,0	MQ	29,348
ST.EP150.355.120	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x710x120 Passo 355 CAM	120,0 x 71,0 x 12,0	MQ	33,798
ST.EP150.355.140	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x710x140 Passo 355 CAM	120,0 x 71,0 x 14,0	MQ	39,114
ST.EP150.360.060	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x720x 60 Passo 360 CAM	120,0 x 72,0 x 6,0	MQ	17,808
ST.EP150.360.070	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x720x 70 Passo 360 CAM	120,0 x 72,0 x 7,0	MQ	20,582
ST.EP150.360.080	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x720x 80 Passo 360 CAM	120,0 x 72,0 x 8,0	MQ	22,758
ST.EP150.360.090	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x720x 90 Passo 360 CAM	120,0 x 72,0 x 9,0	MQ	26,575
ST.EP150.360.100	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x720x100 Passo 360 CAM	120,0 x 72,0 x 10,0	MQ	29,389
ST.EP150.360.120	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x720x120 Passo 360 CAM	120,0 x 72,0 x 12,0	MQ	33,833
ST.EP150.360.140	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x720x140 Passo 360 CAM	120,0 x 72,0 x 14,0	MQ	39,148
ST.EP150.370.060	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x740x 60 Passo 370 CAM	120,0 x 74,0 x 6,0	MQ	19,646
ST.EP150.370.070	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x740x 70 Passo 370 CAM	120,0 x 74,0 x 7,0	MQ	22,670
ST.EP150.370.080	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x740x 80 Passo 370 CAM	120,0 x 74,0 x 8,0	MQ	25,138
ST.EP150.370.090	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x740x 90 Passo 370 CAM	120,0 x 74,0 x 9,0	MQ	29,191
ST.EP150.370.100	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x740x100 Passo 370 CAM	120,0 x 74,0 x 10,0	MQ	32,353
ST.EP150.370.120	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x740x120 Passo 370 CAM	120,0 x 74,0 x 12,0	MQ	37,731
ST.EP150.370.140	Pannello Isolante Sottotegola in EPS150 Bianco mm. 1200x740x140 Passo 370 CAM	120,0 x 74,0 x 14,0	MQ	43,409

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

ISOLAMENTO IN COPERTURA


Sistemi Micro Ventilati - i-TEG G ECO - CAM

Pannelli sottotegola microventilati, termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE.
Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2021 come da regolamento PSV.

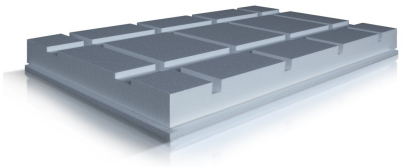

Sistema dotato di battentatura su quattro lati, realizzabile per qualunque passo di tegola. La presenza di canali incrociati, consente una microventilazione sotto il manto di copertura, favorendo un abbattimento delle temperature nel periodo estivo e la riduzione dell'umidità nel periodo invernale.

Spessori da mm. 60 a 140.

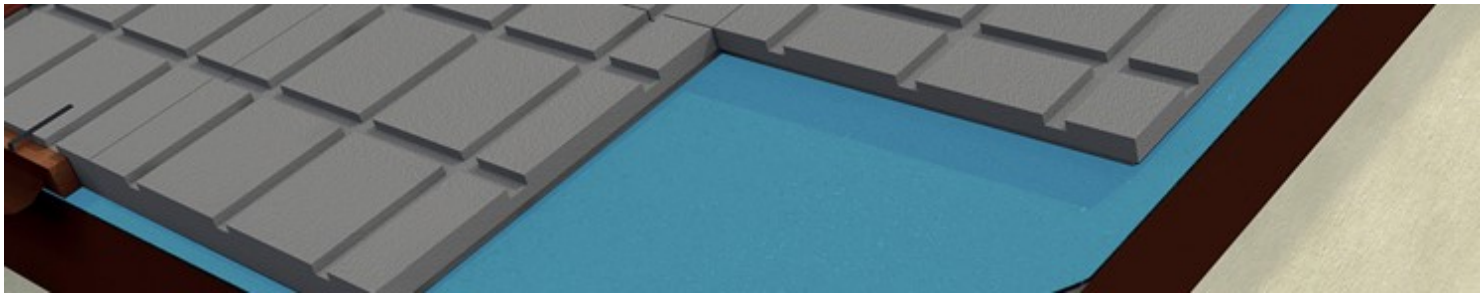

i-TEG G ECO

CE 100% CAM

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
ST.EG150.315.060	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x630x 60 Passo 315 CAM	120,0 x 63,0 x 6,0	MQ	22,347
ST.EG150.315.070	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x630x 70 Passo 315 CAM	120,0 x 63,0 x 7,0	MQ	22,926
ST.EG150.315.080	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x630x 80 Passo 315 CAM	120,0 x 63,0 x 8,0	MQ	25,343
ST.EG150.315.090	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x630x 90 Passo 315 CAM	120,0 x 63,0 x 9,0	MQ	29,573
ST.EG150.315.100	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x630x100 Passo 315 CAM	120,0 x 63,0 x 10,0	MQ	37,199
ST.EG150.315.120	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x630x120 Passo 315 CAM	120,0 x 63,0 x 12,0	MQ	37,942
ST.EG150.315.140	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x630x140 Passo 315 CAM	120,0 x 63,0 x 14,0	MQ	43,442
ST.EG150.325.060	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x650x 60 Passo 325 CAM	120,0 x 65,0 x 6,0	MQ	19,905
ST.EG150.325.070	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x650x 70 Passo 325 CAM	120,0 x 65,0 x 7,0	MQ	22,994
ST.EG150.325.080	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x650x 80 Passo 325 CAM	120,0 x 65,0 x 8,0	MQ	29,042
ST.EG150.325.090	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x650x 90 Passo 325 CAM	120,0 x 65,0 x 9,0	MQ	29,669
ST.EG150.325.100	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x650x100 Passo 325 CAM	120,0 x 65,0 x 10,0	MQ	32,806
ST.EG150.325.120	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x650x120 Passo 325 CAM	120,0 x 65,0 x 12,0	MQ	38,031
ST.EG150.325.140	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x650x140 Passo 325 CAM	120,0 x 65,0 x 14,0	MQ	43,541
ST.EG150.330.060	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x660x 60 Passo 330 CAM	120,0 x 66,0 x 6,0	MQ	22,329
ST.EG150.330.070	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x660x 70 Passo 330 CAM	120,0 x 66,0 x 7,0	MQ	23,035
ST.EG150.330.080	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x660x 80 Passo 330 CAM	120,0 x 66,0 x 8,0	MQ	25,438
ST.EG150.330.090	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x660x 90 Passo 330 CAM	120,0 x 66,0 x 9,0	MQ	29,726
ST.EG150.330.100	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x660x100 Passo 330 CAM	120,0 x 66,0 x 10,0	MQ	32,871
ST.EG150.330.120	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x660x120 Passo 330 CAM	120,0 x 66,0 x 12,0	MQ	38,088
ST.EG150.330.140	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x660x140 Passo 330 CAM	120,0 x 66,0 x 14,0	MQ	43,604
ST.EG150.345.060	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x690x 60 Passo 345 CAM	120,0 x 69,0 x 6,0	MQ	22,434
ST.EG150.345.070	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x690x 70 Passo 345 CAM	120,0 x 69,0 x 7,0	MQ	23,290
ST.EG150.345.080	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x690x 80 Passo 345 CAM	120,0 x 69,0 x 8,0	MQ	25,717
ST.EG150.345.090	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x690x 90 Passo 345 CAM	120,0 x 69,0 x 9,0	MQ	30,106
ST.EG150.345.100	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x690x100 Passo 345 CAM	120,0 x 69,0 x 10,0	MQ	33,321
ST.EG150.345.120	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x690x120 Passo 345 CAM	120,0 x 69,0 x 12,0	MQ	38,299
ST.EG150.345.140	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x690x140 Passo 345 CAM	120,0 x 69,0 x 14,0	MQ	44,277

i-TEG G ECO

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
ST.EG150.355.060	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x710x 60 Passo 355 CAM	120,0 x 71,0 x 6,0	MQ	20,313
ST.EG150.355.070	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x710x 70 Passo 355 CAM	120,0 x 71,0 x 7,0	MQ	23,472
ST.EG150.355.080	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x710x 80 Passo 355 CAM	120,0 x 71,0 x 8,0	MQ	25,895
ST.EG150.355.090	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x710x 90 Passo 355 CAM	120,0 x 71,0 x 9,0	MQ	30,330
ST.EG150.355.100	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x710x100 Passo 355 CAM	120,0 x 71,0 x 10,0	MQ	37,402
ST.EG150.355.120	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x710x120 Passo 355 CAM	120,0 x 71,0 x 12,0	MQ	38,536
ST.EG150.355.140	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x710x140 Passo 355 CAM	120,0 x 71,0 x 14,0	MQ	44,528
ST.EG150.360.060	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x720x 60 Passo 360 CAM	120,0 x 72,0 x 6,0	MQ	20,366
ST.EG150.360.070	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x720x 70 Passo 360 CAM	120,0 x 72,0 x 7,0	MQ	23,534
ST.EG150.360.080	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x720x 80 Passo 360 CAM	120,0 x 72,0 x 8,0	MQ	25,956
ST.EG150.360.090	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x720x 90 Passo 360 CAM	120,0 x 72,0 x 9,0	MQ	30,413
ST.EG150.360.100	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x720x100 Passo 360 CAM	120,0 x 72,0 x 10,0	MQ	33,653
ST.EG150.360.120	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x720x120 Passo 360 CAM	120,0 x 72,0 x 12,0	MQ	38,631
ST.EG150.360.140	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x720x140 Passo 360 CAM	120,0 x 72,0 x 14,0	MQ	44,630
ST.EG150.370.060	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x740x 60 Passo 370 CAM	120,0 x 74,0 x 6,0	MQ	22,268
ST.EG150.370.070	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x740x 70 Passo 370 CAM	120,0 x 74,0 x 7,0	MQ	25,696
ST.EG150.370.080	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x740x 80 Passo 370 CAM	120,0 x 74,0 x 8,0	MQ	28,416
ST.EG150.370.090	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x740x 90 Passo 370 CAM	120,0 x 74,0 x 9,0	MQ	33,125
ST.EG150.370.100	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x740x100 Passo 370 CAM	120,0 x 74,0 x 10,0	MQ	36,724
ST.EG150.370.120	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x740x120 Passo 370 CAM	120,0 x 74,0 x 12,0	MQ	42,648
ST.EG150.370.140	Pannello Isolante Sottotegola in NEOPOR 150 mm.1200x740x140 Passo 370 CAM	120,0 x 74,0 x 14,0	MQ	49,029

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

ISOLAMENTO IN COPERTURA


Sistemi Micro Ventilati - i-KOP ECO - CAM

Pannelli sottocoppo microventilati, termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, di colore bianco, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio
CE.
Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022 ed a marchio PSV MIX- ECO, in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2021 come da regolamento PSV.
Sistema dotato di battentatura su due lati, che permettere un perfetto accostamento tra gli elementi in fase di posa.



Dimensioni:
- mm 1195x1000(per coppo da 45 cm);
- mm 1150x1000 (per coppo da 50 cm)

Spessori: da mm 40 a mm 120 (lo spessore si riferisce alla parte sottostante la sagomatura per i coppi da h. di 20 mm)

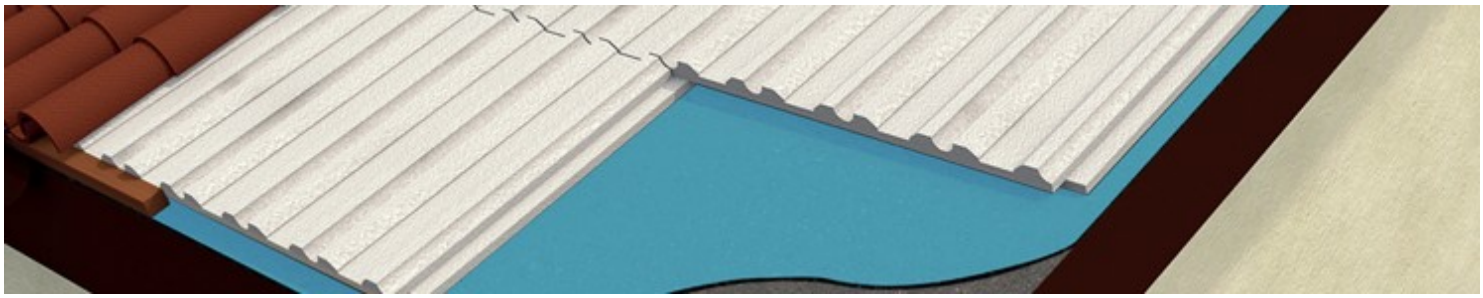

i-KOP ECO

CE 100% CAM

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
SC.EP150.45.040	Pannello Isolante Sottocoppo in EPS 150 per Coppo Cm.45 mm.1195x1000x 40 CAM	119,5 x100,0 x 6,0	MQ	18,585
SC.EP150.45.050	Pannello Isolante Sottocoppo in EPS 150 per Coppo Cm.45 mm.1195x1000x 50 CAM	119,5 x100,0 x 7,0	MQ	21,651
SC.EP150.45.060	Pannello Isolante Sottocoppo in EPS 150 per Coppo Cm.45 mm.1195x1000x 60 CAM	119,5 x100,0 x 8,0	MQ	23,869
SC.EP150.45.070	Pannello Isolante Sottocoppo in EPS 150 per Coppo Cm.45 mm.1195x1000x 70 CAM	119,5 x100,0 x 9,0	MQ	28,399
SC.EP150.45.080	Pannello Isolante Sottocoppo in EPS 150 per Coppo Cm.45 mm.1195x1000x 80 CAM	119,5 x100,0 x 10,0	MQ	31,624
SC.EP150.45.090	Pannello Isolante Sottocoppo in EPS 150 per Coppo Cm.45 mm.1195x1000x 90 CAM	119,5 x100,0 x 11,0	MQ	35,527
SC.EP150.45.100	Pannello Isolante Sottocoppo in EPS 150 per Coppo Cm.45 mm.1195x1000x100 CAM	119,5 x100,0 x 12,0	MQ	36,258
SC.EP150.45.110	Pannello Isolante Sottocoppo in EPS 150 per Coppo Cm.45 mm.1195x1000x110 CAM	119,5 x100,0 x 13,0	MQ	41,075
SC.EP150.45.120	Pannello Isolante Sottocoppo in EPS 150 per Coppo Cm.45 mm.1195x1000x120 CAM	119,5 x100,0 x 14,0	MQ	41,788
SC.EP150.50.040	Pannello Isolante Sottocoppo in EPS 150 per Coppo Cm.50 mm.1150x1000x 40 CAM	115,0 x100,0 x 6,0	MQ	18,028
SC.EP150.50.050	Pannello Isolante Sottocoppo in EPS 150 per Coppo Cm.50 mm.1150x1000x 50 CAM	115,0 x100,0 x 7,0	MQ	21,022
SC.EP150.50.060	Pannello Isolante Sottocoppo in EPS 150 per Coppo Cm.50 mm.1150x1000x 60 CAM	115,0 x100,0 x 8,0	MQ	23,167
SC.EP150.50.070	Pannello Isolante Sottocoppo in EPS 150 per Coppo Cm.50 mm.1150x1000x 70 CAM	115,0 x100,0 x 9,0	MQ	27,549
SC.EP150.50.080	Pannello Isolante Sottocoppo in EPS 150 per Coppo Cm.50 mm.1150x1000x 80 CAM	115,0 x100,0 x 10,0	MQ	30,746
SC.EP150.50.090	Pannello Isolante Sottocoppo in EPS 150 per Coppo Cm.50 mm.1150x1000x 90 CAM	115,0 x100,0 x 11,0	MQ	34,546
SC.EP150.50.100	Pannello Isolante Sottocoppo in EPS 150 per Coppo Cm.50 mm.1150x1000x100 CAM	115,0 x100,0 x 12,0	MQ	35,321
SC.EP150.50.110	Pannello Isolante Sottocoppo in EPS 150 per Coppo Cm.50 mm.1150x1000x110 CAM	115,0 x100,0 x 13,0	MQ	39,883
SC.EP150.50.120	Pannello Isolante Sottocoppo in EPS 150 per Coppo Cm.50 mm.1150x1000x120 CAM	115,0 x100,0 x 14,0	MQ	40,755


Sovraprezzo Battente su 4 lati: €. 3,00 sul prezzo scontato.

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

ISOLAMENTO IN COPERTURA


Sistemi Micro Ventilati - i-KOP G ECO - CAM

Pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163,
a marchio CE.
Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2021 come da regolamento PSV.
Sistema dotato di battentatura su due lati, che permettere un perfetto accostamento tra gli elementi in fase di posa.

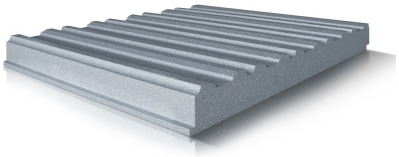

Dimensioni:
- mm 1195x1000(per coppo da 45 cm);
- mm 1150x1000 (per coppo da 50 cm)

Spessori: da mm 40 a mm 120 (lo spessore si riferisce alla parte sottostante la sagomatura per i coppi da h. di 20 mm)

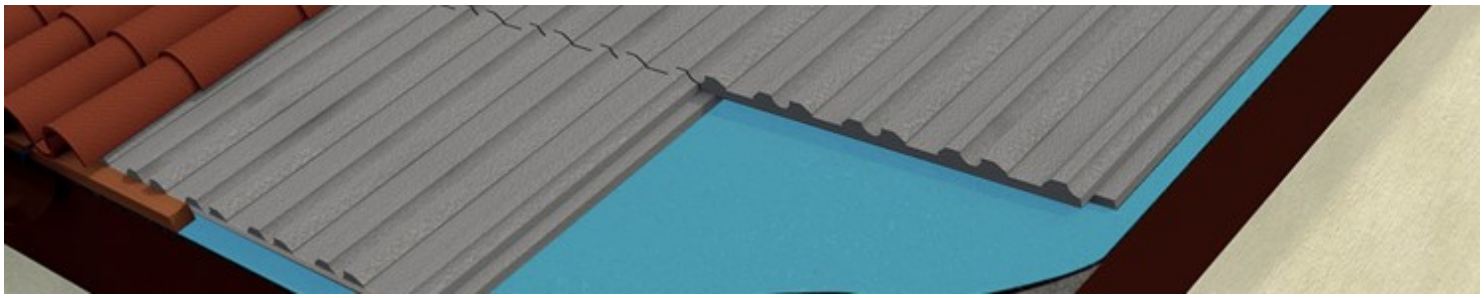

i-KOP G ECO

CE 100% CAM

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
SC.EG150.45.040	Pannello Isolante Sottocoppo in NEOPOR 150 per Coppo Cm.45 mm.1195x1000x 40 CAM	119,5 x100,0 x 6,0	MQ	22,346
SC.EG150.45.050	Pannello Isolante Sottocoppo in NEOPOR 150 per Coppo Cm.45 mm.1195x1000x 50 CAM	119,5 x100,0 x 7,0	MQ	25,991
SC.EG150.45.060	Pannello Isolante Sottocoppo in NEOPOR 150 per Coppo Cm.45 mm.1195x1000x 60 CAM	119,5 x100,0 x 8,0	MQ	27,466
SC.EG150.45.070	Pannello Isolante Sottocoppo in NEOPOR 150 per Coppo Cm.45 mm.1195x1000x 70 CAM	119,5 x100,0 x 9,0	MQ	34,041
SC.EG150.45.080	Pannello Isolante Sottocoppo in NEOPOR 150 per Coppo Cm.45 mm.1195x1000x 80 CAM	119,5 x100,0 x 10,0	MQ	37,893
SC.EG150.45.090	Pannello Isolante Sottocoppo in NEOPOR 150 per Coppo Cm.45 mm.1195x1000x 90 CAM	119,5 x100,0 x 11,0	MQ	42,579
SC.EG150.45.100	Pannello Isolante Sottocoppo in NEOPOR 150 per Coppo Cm.45 mm.1195x1000x100 CAM	119,5 x100,0 x 12,0	MQ	43,310
SC.EG150.45.110	Pannello Isolante Sottocoppo in NEOPOR 150 per Coppo Cm.45 mm.1195x1000x110 CAM	119,5 x100,0 x 13,0	MQ	49,135
SC.EG150.45.120	Pannello Isolante Sottocoppo in NEOPOR 150 per Coppo Cm.45 mm.1195x1000x120 CAM	119,5 x100,0 x 14,0	MQ	49,848
SC.EG150.50.040	Pannello Isolante Sottocoppo in NEOPOR 150 per Coppo Cm.50 mm.1150x1000x 40 CAM	115,0 x100,0 x 6,0	MQ	21,610
SC.EG150.50.050	Pannello Isolante Sottocoppo in NEOPOR 150 per Coppo Cm.50 mm.1150x1000x 50 CAM	115,0 x100,0 x 7,0	MQ	25,155
SC.EG150.50.060	Pannello Isolante Sottocoppo in NEOPOR 150 per Coppo Cm.50 mm.1150x1000x 60 CAM	115,0 x100,0 x 8,0	MQ	27,645
SC.EG150.50.070	Pannello Isolante Sottocoppo in NEOPOR 150 per Coppo Cm.50 mm.1150x1000x 70 CAM	115,0 x100,0 x 9,0	MQ	32,922
SC.EG150.50.080	Pannello Isolante Sottocoppo in NEOPOR 150 per Coppo Cm.50 mm.1150x1000x 80 CAM	115,0 x100,0 x 10,0	MQ	36,716
SC.EG150.50.090	Pannello Isolante Sottocoppo in NEOPOR 150 per Coppo Cm.50 mm.1150x1000x 90 CAM	115,0 x100,0 x 11,0	MQ	41,262
SC.EG150.50.100	Pannello Isolante Sottocoppo in NEOPOR 150 per Coppo Cm.50 mm.1150x1000x100 CAM	115,0 x100,0 x 12,0	MQ	42,038
SC.EG150.50.110	Pannello Isolante Sottocoppo in NEOPOR 150 per Coppo Cm.50 mm.1150x1000x110 CAM	115,0 x100,0 x 13,0	MQ	47,559
SC.EG150.50.120	Pannello Isolante Sottocoppo in NEOPOR 150 per Coppo Cm.50 mm.1150x1000x120 CAM	115,0 x100,0 x 14,0	MQ	48,431

Sovraprezzo Battente su 4 lati: €. 3,00 sul prezzo scontato.

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

ISOLAMENTO SOTTOTETTI/SOTTOMASSETTO/MURI CONTROT.

Lastre da Stampo in NEOPOR - CAM

Pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, prodottI con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE.
Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022 ed a marchio REMADE IN ITALY, come dimostrato con Cert. n. REMADE-27 secondo i requisiti specificati nel Reg. “REMADE IN ITALY” rev. 5/2020.

Dimensioni: mm.1200x600 - Spessori da mm. 30 a 100
Finitura: Battentato 4 lati.



IMBALLAGGIO PER PANNELLI DIMENSIONI 1200X600 MM						
Spessore in mm	30	40	50	60	80	100
Pezzi per confezione	22	16	13	11	8	7
MQ per confezione	15,84	11,52	9,36	7,92	5,76	5,04
MC per confezione	0,475	0,461	0,468	0,475	0,461	0,504
Confezioni per bancale	8	8	8	8	8	8
Bancale (MC/MQ)	3,8/126,72	3,69/92,16	3,74/74,88	3,80/63,36	3,69/46,08	4,03/40,32

i-TOP G HD ECO

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
IT.EG.HD.B4.030	Pannello Isolante in NEOPOR HD mm.1200x600x 30 Battentato su 4 Lati CAM	120,0 x 60,0 x 3,0	MQ	13,600
IT.EG.HD.B4.040	Pannello Isolante in NEOPOR HD mm.1200x600x 40 Battentato su 4 Lati CAM	120,0 x 60,0 x 4,0	MQ	15,620
IT.EG.HD.B4.050	Pannello Isolante in NEOPOR HD mm.1200x600x 50 Battentato su 4 Lati CAM	120,0 x 60,0 x 5,0	MQ	19,120
IT.EG.HD.B4.060	Pannello Isolante in NEOPOR HD mm.1200x600x 60 Battentato su 4 Lati CAM	120,0 x 60,0 x 6,0	MQ	21,700
IT.EG.HD.B4.080	Pannello Isolante in NEOPOR HD mm.1200x600x 80 Battentato su 4 Lati CAM	120,0 x 60,0 x 8,0	MQ	25,810
IT.EG.HD.B4.100	Pannello Isolante in NEOPOR HD mm.1200x600x100 Battentato su 4 Lati CAM	120,0 x 60,0 x 10,0	MQ	32,870


*** PACKAGING: Ordini solo per bancali completi (come da Packaging List in figura)**

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

ISOLAMENTO SOTTOTETTI/SOTTOMASSETTO/MURI CONTROT.

Lastre da Taglio in NEOPOR - Lastra in EPS-T per Sottomassetto - CAM

Sistema di isolamento termoacustico di sottopavimenti, per solai in latero cemento, calcestruzzo armato o legno, composto da EPS-T prodotto con materia prima Neopor® di BASF, conforme alle normative UNI EN 13163 con reazione al fuoco in Euroclasse E.
Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022 a marchio PSV MIX-ECO e REMADE in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo come dimostrato con Cert. n. 1951/2021 secondo i requisiti specificati nel Reg. "Plastica Seconda Vita" Ed. Ed. 2 rev. 1 del 10/2022, o di BMB, con certificazione REMADE-27 secondo i requisiti specificati nel disciplinare tecnico "REMADE" rev. 2.0_2023.



Dimensioni disponibili: mm 1000x500
Spessori disponibili: mm 22 - mm 33 - mm 43 - mm 53

IMBALLAGGIO PER PANNELLI DIMENSIONI 1000x500 mm				
Spessore in mm	22	33	43	53
Pezzi per confezione	27	18	13	11
MQ per confezione	13,5	9	6,5	5,5
MC per confezione	0,297	0,297	0,2795	0,2915
Confezioni per bancale	10	10	10	10
Bancale (MC/MQ)	2,97/135	2,97/90	2,795/65	2,915/55

I-GREY ECO Floor


Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
FLNIK2SV100005000022	EPS-T per solai mm. 1000x500x22	50,0 x100,0 x 2,2	MC	271,450
FLNIK2SV100005000033	EPS-T per solai mm. 1000x500x33	50,0 x100,0 x 3,3	MC	271,450
FLNIK2SV100005000043	EPS-T per solai mm. 1000x500x43	50,0 x100,0 x 4,3	MC	271,450
FLNIK2SV100005000053	EPS-T per solai mm. 1000x500x53	50,0 x100,0 x 5,3	MC	271,450

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

ALLEGGERIMENTO E RIEMPIMENTO


Solai alleggeriti - Pignatta in EPS - CAM

Elemento sagomato termoisolante in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, di colore bianco, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE.
Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2021 come da regolamento PSV.

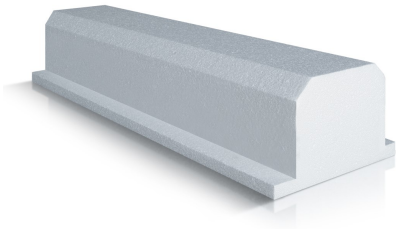

Idoneo alla realizzazione di solai alleggeriti ed isolati termicamente.
La presenza delle alette sotto-travetto, garantisce un isolamento continuo all'intradosso del solaio. Grazie alla modalità di produzione, sono realizzabili in diverse varianti secondo specifiche esigenze progettuali.

Dimensioni: Lunghezza mm 1000, mm. 2000. Base e altezza su richiesta.
Finiture: a fondo liscio, a fondo rigato.

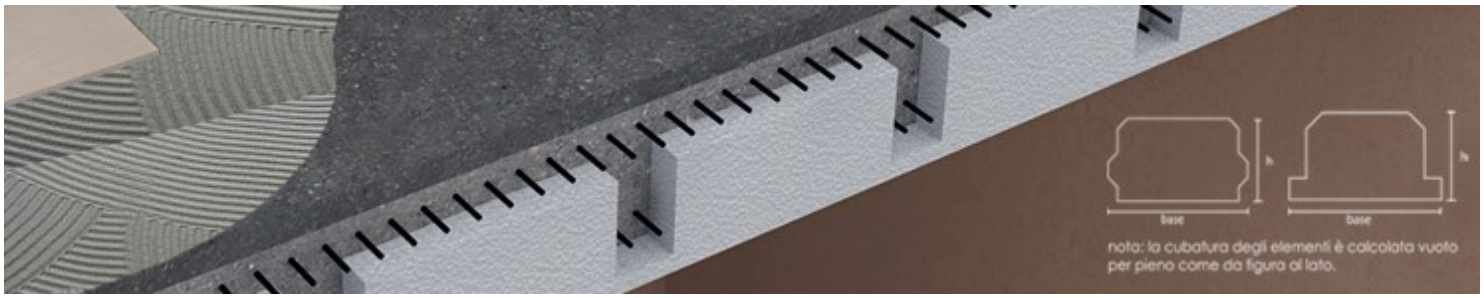

Pignatta ECO


Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
PT.EP	Pignatta in EPS 100 Bianca CAM		MC	162,284
PT.EP.R	Pignatta in EPS 100 Bianca con Fondo Rigato CAM		MC	178,700

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

ALLEGGERIMENTO E RIEMPIMENTO

Solai alleggeriti - Voltine in EPS - CAM

Elemento sagomato termoisolante in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, di colore bianco, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE.
Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2021 come da regolamento PSV.

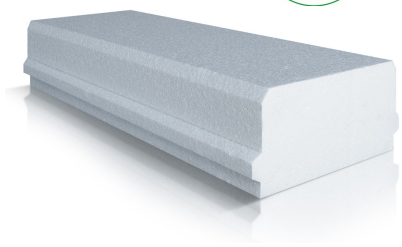

Idoneo alla realizzazione di solai alleggeriti ed isolati termicamente che prevedano l' utilizzo di travetti precompressi o tralicciati. Grazie alla modalità di produzione, sono realizzabili in diverse varianti
secondo specifiche esigenze progettuali. Per garantire la continuità dell' isolamento termico, si consiglia di utilizzare lastre in EPS da posare all'intradosso dei travetti.

Dimensioni: Lunghezza mm 1000, mm. 2000. Base e altezza su richiesta.
Finiture: a fondo liscio, a fondo rigato.



VOLTINA ECO

CE 100% CAM

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
VT.EP	VOLTINA Bianca CAM		MC	156,266
VT.EP.R	VOLTINA Bianca con Fondo Rigato CAM		MC	174,123

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**


ALLEGGERIMENTO E RIEMPIMENTO


Solai alleggeriti - Pignatte in EPS

Elemento sagomato termoisolante in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, di colore bianco, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE.

Idoneo alla realizzazione di solai alleggeriti ed isolati termicamente.
La presenza delle alette sotto-travetto, garantisce un isolamento continuo all'intradosso del solaio. Grazie alla modalità di produzione, sono realizzabili in diverse varianti secondo specifiche esigenze progettuali.

Dimensioni: Lunghezza mm 1000, mm. 2000. Base e altezza su richiesta.
Finiture: a fondo liscio, a fondo rigato.

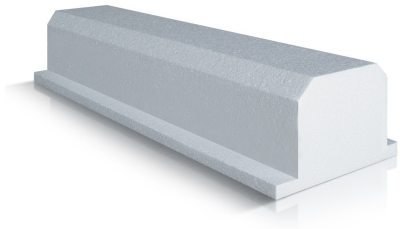

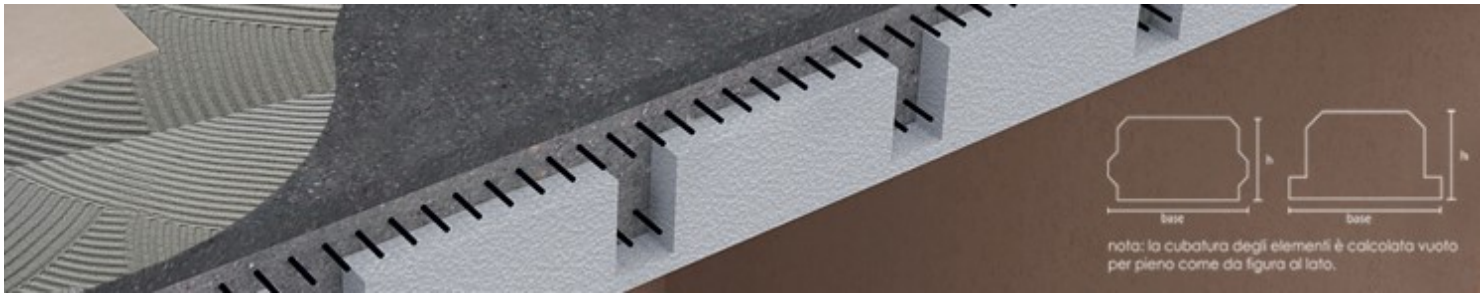

PIGNATTA 100

CE

100%


Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
PT.100	PIGNATTA IN EPS 100 Bianca		MC	165,288
PT.100.R	PIGNATTA IN EPS 100 Bianca con Fondo Rigato		MC	182,414

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

ALLEGGERIMENTO E RIEMPIMENTO

Solai alleggeriti - Voltine in EPS

Elemento sagomato termoisolante in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, di colore bianco, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE.

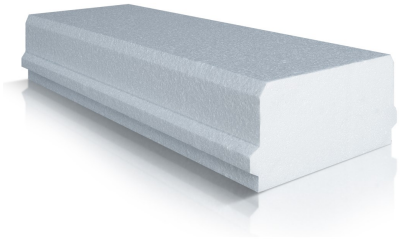

Idoneo alla realizzazione di solai alleggeriti ed isolati termicamente che prevedano l' utilizzo di travetti precompressi o tralicciati. Grazie alla modalità di produzione, sono realizzabili in diverse varianti
secondo specifiche esigenze progettuali. Per garantire la continuità dell' isolamento termico, si consiglia di utilizzare lastre in EPS da posare all'intradosso dei travetti.

Dimensioni: Lunghezza mm 1000, mm. 2000. Base e altezza su richiesta.
Finiture: a fondo liscio, a fondo rigato.



VOLTINA 100

CE

100%

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
VT.100.BI	VOLTINA IN EPS 100 Bianca		MC	160,215
VT.100.BI.R	VOLTINA IN EPS 100 BIANCA CON FONDO RIGATO		MC	175,781


Per determinare il prezzo a ML moltiplicare la Base per l'altezza come indicato nella figura.

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

ALLEGGERIMENTO E RIEMPIMENTO

Pani, Lastre, Blocchi - PAN S

Elementi ultraleggeri in EPS non autoestinguente prodotti con materiale vergine di colore bianco in percentuali variabili.
I manufatti sono realizzabili in diverse forme, dimensioni e spessori, in base alle esigenze ed al tipo di applicazioni richieste.
Dimensioni: mm 1000x500
Spessori da mm. 20 a 600.

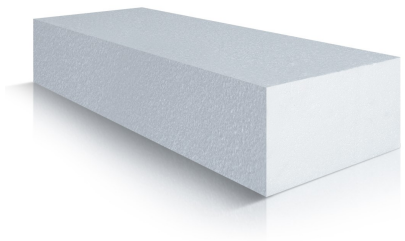

IMBALLAGGIO PER PANNELLI DIMENSIONI 1000X500 MM												
Spessore in mm	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160
Pezzi per confezione	30	20	15	12	10	8	7	6	6	5	4	3
MQ per confezione	15	10	7,5	6	5	4	3,5	3	3	2,5	2	1,5
MC per confezione	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,27	0,30	0,30	0,28	0,24
Confezioni per bancale	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Bancale (MC/MQ)	3/150	3/100	3/75	3/60	3/50	2,8/40	2,8/35	2,7/30	3/30	3/25	2,8/20	2,4/15

PAN-S

100%

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
LTBIK0AA100005000010	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T000 1000x500x10 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 1,0	MC	129,057
LTBIK0AA100005000020	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T000 1000x500x20 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 2,0	MC	119,497
LTBIK0AA100005000030	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T000 1000x500x30 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 3,0	MC	119,497
LTBIK0AA100005000040	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T000 1000x500x40 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 4,0	MC	119,497
LTBIK0AA100005000050	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T000 1000x500x50 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 5,0	MC	119,497
LTBIK0AA100005000060	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T000 1000x500x60 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 6,0	MC	119,497
LTBIK0AA100005000070	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T000 1000x500x70 Pacco 0,28Mc	100,0 x 50,0 x 7,0	MC	119,498
LTBIK0AA100005000080	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T000 1000x500x80 Pacco 0,28Mc	100,0 x 50,0 x 8,0	MC	119,498
LTBIK0AA100005000090	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T000 1000x500x90 Pacco 0,27Mc	100,0 x 50,0 x 9,0	MC	119,497
LTBIK0AA100005000100	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T000 1000x500x100 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 10,0	MC	119,497
LTBIK0AA100005000110	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T000 1000x500x110 Pacco 0,275Mc	100,0 x 50,0 x 11,0	MC	119,497
LTBIK0AA100005000120	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T000 1000x500x120 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 12,0	MC	119,497
LTBIK0AA100005000130	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T000 1000x500x130 Pacco 0,26Mc	100,0 x 50,0 x 13,0	MC	119,497
LTBIK0AA100005000140	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T000 1000x500x140 Pacco 0,28Mc	100,0 x 50,0 x 14,0	MC	119,498
LTBIK0AA100005000150	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T000 1000x500x150 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 15,0	MC	119,497
LTBIK0AA100005000160	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T000 1000x500x160 Pacco 0,24Mc	100,0 x 50,0 x 16,0	MC	119,498
LTBIK0AA100005000170	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T000 1000x500x170 Pacco 0,255 Mc	100,0 x 50,0 x 17,0	MC	119,497
LTBIK0AA100005000180	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T000 1000x500x180 Pacco 0,27Mc	100,0 x 50,0 x 18,0	MC	119,497
LTBIK0AA100005000190	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T000 1000x500x190 Pacco 0,285Mc	100,0 x 50,0 x 19,0	MC	119,498
LTBIK0AA100005000200	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T000 1000x500x200 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 20,0	MC	119,497
LTBIK0AA100005000220	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T000 1000x500x220 Pacco 0,22Mc	100,0 x 50,0 x 22,0	MC	119,497
LTBIK0AA100005000240	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T000 1000x500x240 Pacco 0,24Mc	100,0 x 50,0 x 24,0	MC	119,498
LTBIK0AA100005000260	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T000 1000x500x260 Pacco 0,26Mc	100,0 x 50,0 x 26,0	MC	119,497
LTBIK0AA100005000280	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T000 1000x500x280 Pacco 0,28Mc	100,0 x 50,0 x 28,0	MC	119,498
LTBIK0AA100005000300	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco NDT C000 T000 1000x500x300 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 30,0	MC	119,497

ALLEGGERIMENTO E RIEMPIMENTO

Pani, Lastre, Blocchi - PAN S

*** SOVRAPREZZO PER LASTRE CON SPESSORE 10mm.: +8% sul prezzo scontato.**

*** PACKAGING: Ordini solo per bancali completi (come da Packaging List in figura)**

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

Pani e Lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato, con aggiunta di materiale rigenerato. Dimensioni a richiesta.



PAN-SR

100%

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
LTSIK0AA100005000010	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco RS NDT C000 T000 1000x500x10 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 1,0	MC	95,027
LTSIK0AA100005000020	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco RS NDT C000 T000 1000x500x20 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 2,0	MC	87,988
LTSIK0AA100005000030	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco RS NDT C000 T000 1000x500x30 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 3,0	MC	87,988
LTSIK0AA100005000040	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco RS NDT C000 T000 1000x500x40 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 4,0	MC	87,988
LTSIK0AA100005000050	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco RS NDT C000 T000 1000x500x50 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 5,0	MC	87,988
LTSIK0AA100005000060	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco RS NDT C000 T000 1000x500x60 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 6,0	MC	87,988
LTSIK0AA100005000070	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco RS NDT C000 T000 1000x500x70 Pacco 0,28Mc	100,0 x 50,0 x 7,0	MC	87,988
LTSIK0AA100005000080	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco RS NDT C000 T000 1000x500x80 Pacco 0,28Mc	100,0 x 50,0 x 8,0	MC	87,988
LTSIK0AA100005000090	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco RS NDT C000 T000 1000x500x90 Pacco 0,27Mc	100,0 x 50,0 x 9,0	MC	87,988
LTSIK0AA100005000100	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco RS NDT C000 T000 1000x500x100 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 10,0	MC	87,988
LTSIK0AA100005000110	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco RS NDT C000 T000 1000x500x110 Pacco 0,275Mc	100,0 x 50,0 x 11,0	MC	87,988
LTSIK0AA100005000120	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco RS NDT C000 T000 1000x500x120 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 12,0	MC	87,988
LTSIK0AA100005000130	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco RS NDT C000 T000 1000x500x130 Pacco 0,26Mc	100,0 x 50,0 x 13,0	MC	87,988
LTSIK0AA100005000140	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco RS NDT C000 T000 1000x500x140 Pacco 0,28Mc	100,0 x 50,0 x 14,0	MC	87,988
LTSIK0AA100005000150	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco RS NDT C000 T000 1000x500x150 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 15,0	MC	87,988
LTSIK0AA100005000160	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco RS NDT C000 T000 1000x500x160 Pacco 0,24Mc	100,0 x 50,0 x 16,0	MC	87,988
LTSIK0AA100005000180	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco RS NDT C000 T000 1000x500x180 Pacco 0,27Mc	100,0 x 50,0 x 18,0	MC	87,988
LTSIK0AA100005000190	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco RS NDT C000 T000 1000x500x190 Pacco 0,285Mc	100,0 x 50,0 x 19,0	MC	87,988
LTSIK0AA100005000200	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco RS NDT C000 T000 1000x500x200 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 20,0	MC	87,988
LTSIK0AA100005000220	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco RS NDT C000 T000 1000x500x220 Pacco 0,22Mc	100,0 x 50,0 x 22,0	MC	87,988
LTSIK0AA100005000240	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco RS NDT C000 T000 1000x500x240 Pacco 0,24Mc	100,0 x 50,0 x 24,0	MC	87,988
LTSIK0AA100005000260	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco RS NDT C000 T000 1000x500x260 Pacco 0,26Mc	100,0 x 50,0 x 26,0	MC	87,988
LTSIK0AA100005000280	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco RS NDT C000 T000 1000x500x280 Pacco 0,28Mc	100,0 x 50,0 x 28,0	MC	87,988
LTSIK0AA100005000300	ISOLKAPPA Lastra da Taglio Bianco RS NDT C000 T000 1000x500x300 Pacco 0,3Mc	100,0 x 50,0 x 30,0	MC	87,988

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

ALLEGGERIMENTO E RIEMPIMENTO

Calcestruzzo Alleggerito - MASSLIGHT ECO - CAM

Malta premiscelata termoisolante a base di perle in polistirene espanso, additivi naturali e leganti idraulici, per la realizzazione di sottofondi alleggeriti ed isolanti. I prodotti della linea ECO sono
conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2021 come da regolamento PSV.
Una scelta accurata e selettiva delle materie prime producono con la sola aggiunta di acqua, una malta premiscelata termoisolante, eccezionalmente plastica, facilmente lavorabile ed un' ottima stabilità dimensionale.



Confezioni:
Sacchi di carta in multistrato con foglio di HDPE interno da 70 lt.
Pallet da 30 sacchi

Consumo: 15 sacchi per 1 MC di prodotto finito.



MASS LIGHT ECO CE CAM

Codice	Descrizione Articolo	Pz. e Resa x Cf.	UM	Prezzo €.
PF.EP.SF01	Malta Premisc. alleggerita con perle di EPS 2/3mm Sacco Lt.70 reso CAM	Bancali da 30 sacchi	PZ	32,282

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

ALLEGGERIMENTO E RIEMPIMENTO

Calcestruzzo Alleggerito - Gamma Betontherm ECO - CAM

Inerti super leggeri composti da perle in polistirene espanso additivate con una speciale formula che rende il prodotto finale impastabile con legante idraulico, favorendo la non galleggiabilità e la distribuzione omogenea all'interno dell' impasto. Le perle in EPS sono atossiche, inassorbenti, imputrescibili, dimensionalmente stabili nel tempo.

Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2021 come da regolamento PSV.

BETONTHERM LIGHT - Granulometria 3-6 mm.
BETONTHERM SLIM - Granulometria 2 mm.
BETONTHERM WALL - Granulometria 3-6 mm. (Per insufflaggio a secco).



BETONTHERM LIGHT ECO CE CAM

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
BT.03AN200.BA.EP	Bancale da 3,6 MC - Perle Esp.Diametro 3/6 mm CAM		BL	585,876
BT.03AN200.EP	Perle Esp. Diametro 3/6 mm. da circa 200 Lt. resi CAM		MC	155,990
BT.03AN500.EP	Perle Esp. Diametro 3/6 mm da circa 500 Lt. resi CAM		MC	128,888

BETONTHERM LIGHT+ ECO CE CAM

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
BT.03AS200.BA.EP	Bancale da 3,6 MC - Perle Esp. Diametro 3/6 mm con Add.vo CAM		BL	591,388
BT.03AS200.EP	Perle Esp. Diametro 3/6 mm con Add.vo da circa 200 Lt. resi CAM		MC	158,339
BT.03AS500.EP	Perle Esp. Diametro 3/6 mm con Add.vo da circa 500 Lt. resi CAM		MC	131,238

BETONTHERM SLIM ECO CE CAM

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
BT.02AN200.BA.EP	Bancale da 3,6 MC - Perle Esp. Diametro 2 mm. CAM		BL	593,708
BT.02AN200.EP	Perle Esp. Diametro 2 mm. da circa 200 Lt. resi CAM		MC	154,189
BT.02AN500.EP	Perle Esp. Diametro 2 mm. da circa 500 Lt. resi CAM		MC	136,492

BETONTHERM SLIM+ ECO CE CAM

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
BT.02AS200.BA.EP	Bancale da 3,6 MC - Perle Esp. Con Add.vo Dm. 2 mm. CAM		BL	599,220
BT.02AS200.EP	Perle Esp. Diametro 2 mm. con Add.vo da circa 200 Lt. resi CAM		MC	156,462
BT.02AS500.EP	Perle Esp. Diametro 2 mm. con Add.vo da circa 500 Lt. resi CAM		MC	138,917

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

ALLEGGERIMENTO E RIEMPIMENTO

Calcestruzzo Alleggerito - Gamma Betontherm

Inerti super leggeri composti da perle in polistirene espanso additivate con una speciale formula che rende il prodotto finale impastabile con legante idraulico, favorendo la non galleggiabilità e la distribuzione omogenea all'interno dell' impasto. Le perle in EPS sono atossiche, inassorbenti, imputrescibili, dimensionalmente stabili nel tempo.
BETONTHERM LIGHT - Granulometria 3-6 mm.
BETONTHERM SLIM - Granulometria 2 mm.
BETONTHERM WALL - Granulometria 3-6 mm. (Per insufflaggio a secco).



BETONTHERM LIGHT

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
BT.03AN200	Perle Esp. Diametro 3/6 mm. da circa 200 Lt. resi		MC	164,935
BT.03AN200.BA	Bancale da 3,6 MC - Perle Esp.Diametro 3/6 mm		BL	539,827
BT.03AN500	Perle Esp. Diametro 3/6 mm da circa 500 Lt. resi		MC	137,922

BETONTHERM LIGHT+

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
BT.03AS200	Perle Esp. Diametro 3/6 mm con Add.vo da circa 200 Lt. resi		MC	167,360
BT.03AS200.BA	Bancale da 3,6 MC - Perle Esp. Diametro 3/6 mm con Add.vo		BL	544,902
BT.03AS500	Perle Esp. Diametro 3/6 mm con Add.vo da circa 500 Lt. resi		MC	140,347

BETONTHERM SLIM

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
BT.02AN200	Perle Esp. Diametro 2 mm. da circa 200 Lt. resi		MC	168,764
BT.02AN200.BA	Bancale da 3,6 MC - Perle Esp. Diametro 2 mm.		BL	547,840
BT.02AN500	Perle Esp. Diametro 2 mm. da circa 500 Lt. resi		MC	141,751

BETONTHERM SLIM+

Codice	Descrizione Articolo	Misure cm.	UM	Prezzo €.
BT.02AS200	Perle Esp. Diametro 2 mm. con Add.vo da circa 200 Lt. resi		MC	171,190
BT.02AS200.BA	Bancale da 3,6 MC - Perle Esp. Con Add.vo Dm. 2 mm.		BL	552,915
BT.02AS500	Perle Esp. Diametro 2 mm. con Add.vo da circa 500 Lt. resi		MC	144,177

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

Adesivi cementizi in polvere per l'incollaggio di pavimenti.





KAPPACOLL

Codice	Descrizione Articolo	Pz. e Resa x Cf.	UM	Prezzo €.
PF.CP02	KAPPACOLL CP02 in Sacco Kg.25 - Collante Grigio per piastrelle classe C2TE	Confezione da 25 kg	KG	2,496
PF.CP03	KAPPACOLL CP03 in Sacco Kg.25 - Collante Grigio per piastrelle Classe C2TE	Confezione da 25 kg	KG	2,004

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

PANNELLI IN CARTONGESSO

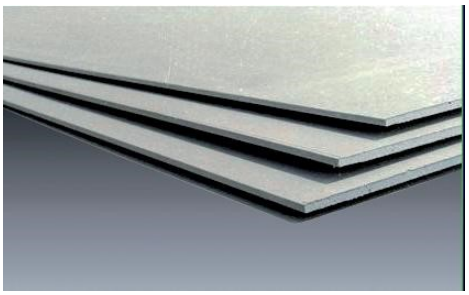

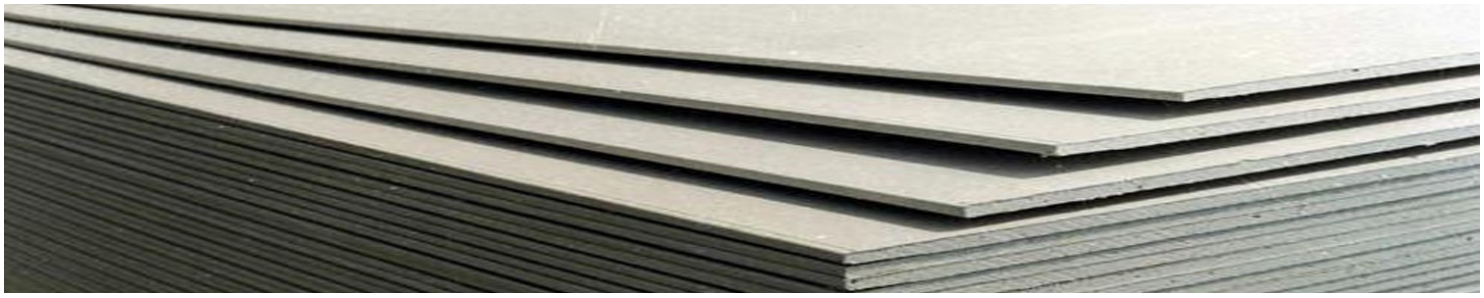

CARTONGESSO

Codice	Descrizione Articolo	Pz. e Resa x Cf.	UM	Prezzo €.
ZCG.200.120.10	Pannello di Cartongesso cm. 200X120 Spessore mm.10	1 PALLET DA 80 PZ	MQ	8,470
ZCG.200.120.13	Pannello di Cartongesso cm. 200x120 Spessore mm.13	1 PALLETA DA 64 PZ	MQ	10,114
ZCG.200.120.13.H2	Pannello di Cartongesso cm. 200x120 Spessore mm.13 rivestito tipo H2	1 PALLETA DA 64 PZ	MQ	10,114
ZCG.300.120.10	Pannello di Cartongesso cm. 300X120 Spessore mm.10	70 LASTRE A	MQ	7,199
ZCG.300.120.13	Pannello di Cartongesso cm. 300x120 Spessore mm.13	1 PALLET DA 60 PZ	MQ	11,702

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**

Pannello rigido in lana di roccia non rivestito a doppia densità, ad elevata resistenza a compressione, calpestabile, per l'isolamento termico, acustico e la sicurezza in caso di incendio. Dimensioni: 1200x600 mm.





EDILIZIA

Codice	Descrizione Articolo	Pz. e Resa x Cf.	UM	Prezzo €.
CU.5P3	CUBETTIERA per prove CLS cm. 15X15X15	Confezioni da 24 pz.	NR	2,913
KS.STIROGEL	Distaccante Gelificante per Polist. da Lt 2,5		PZ	26,372

*** Ordine minimo MC 85 circa cumulando più articoli. Per ordini inferiori, sarà applicato un contributo trasporto pari ad €. 50,00.**