
PROINTER è un profilo in resina vinilica atossica colorata antiurto a forma di sguscia concava, particolarmente idoneo a garantire la pulizia e quindi l'igiene in ambienti pubblici ed industriali. La sua particolare sezione e la disponibilità in dodici diversi colori e dei pezzi speciali quali angolo esterno, angolo interno a 3 vie e angolo interno a 2 vie rendono **PROINTER** un profilo molto ricercato facilmente abbinabile al rivestimento che consente una posa a regola d'arte.

PROINTER

RESINA VINILICA ATOSSICA
COLORATA ANTIURTO







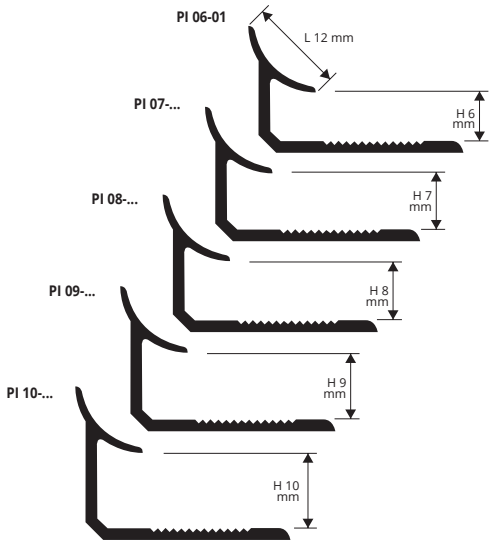

PI 07-... E PI 09-...
PRODUZIONE A RICHIESTA MINIMO 800 PZ MISTI
(TEMPI DI PRODUZIONE 4/5 SETTIMANE)

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA





1. Scegliere "PROINTER" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata. **2.** Tagliare "PROINTER" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. **3.** Premere l'aletta di ancoraggio di "PROINTER AL" nell'adesivo. **4.** Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. **5.** Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua.

RESINA VINILICA ANTIURTO ATOSSICA
lungh. barre **2,7 ml** - conf. **20 PZ - 54 ml** (bianco **108 ml**)

Articolo	H mm		
PI 06-01	**6**		*
PI 07-01	**7**		*
PI 08-...	**8**		
PI 09-01	**9**		*
PI 10-...	**10**		

H 6 mm disponibile Bianco. Altri colori a richiesta.
Disponibile nei colori: 01-02-03-05-06-10-11-12-15-17-18-0106 (su richiesta anche 04-07-08-09-13-14-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 con un Minimo d'ordine di 800 pz).
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Esempio: PI 06-... (colore scelto Bianco) PI 06-01.

BIANCO NON SCONFEZIONABILE

GAMMA COLORI



A RICHIESTA MINIMO 800 PZ per colore e altezza (Prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane)



RACCORDI

COLORI


Per facilitare e perfezionare la posa del **PROINTER** in Plastica PI..., sono stati realizzati gli angoli interni ed esterni per raccordare perfettamente senza spigoli rivestimenti e pavimenti in Ceramica, Parquet, Legno, ecc. I raccordi sono prodotti in 4 finiture in tinta unita per il **PROINTER** in resina vinilica atossica antiurto. È stato progettato anche per raccordare il **PROJOLLY.**

RACCORDI ANGOLI INTERNI, ESTERNI E TRE VIE PROINTER
PLASTICA VERNICIATA (Resina Vinilica) - conf. **10 PZ**


Articolo	
REPI ... (ang. esterno)	
RIPI ... (ang.interno 2 vie)	
RITPI ... (ang. interno 3 vie)	


Disponibile nei colori: 01-02-03-05-06-10-11-12-15-17-18-0106. (su richiesta anche 04-07-08-09-13-14-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29).
La Sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Esempio: RIPI... (Colore scelto Avorio 06) RIPI 06.
INDICARE IL COLORE COME DA GAMMA COLORI SOTTO E NON L'ALTEZZA DEI RACCORDI

GAMMA COLORI

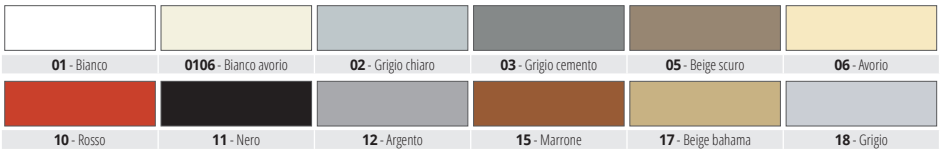







*** = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare**