
DISTANZIATORE LIVELLANTE PER PIASTRELLE W-LEVEL

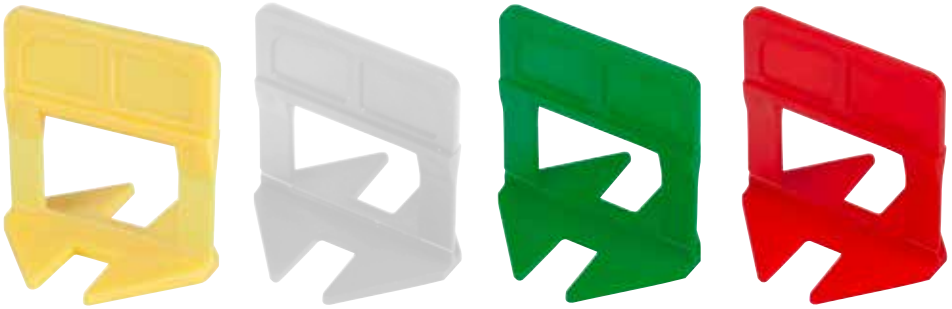

Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Spessore piastrelle [mm]	Larghezza fuga [mm]	Colore	Art.
35	36,5	39,5	3 - 12	0,5	Giallo	**0714 031 205**
				1	Bianco	**0714 031 210**
				1,5	Verde	**0714 031 215**
				2	Rosso	**0714 031 220**

Istruzioni

1. Posizionamento del Distanziatore Livellante:

Dopo aver steso l'adesivo cementizio, inserire la base del Distanziatore Livellante sotto alle piastrelle in corrispondenza dei quattro lati. Nota: in base alle dimensioni delle piastrelle si consiglia di posizionare un numero specifico di distanziatori per metro quadrato (vedi tabella allegata). Dopo il posizionamento è sufficiente battere la piastrella con un martello di gomma; le due alette del distanziatore servono a determinare la larghezza della fuga

2. Inserimento del Cuneo Livellante:

Inserire il Cuneo Livellante nella feritoia del Distanziatore Livellante facendo attenzione a non superare il punto di rottura

3. Allineamento delle piastrelle:

In questa fase utilizzare la Pinza per Distanziatore Livellante.
Prima dell'uso è importante agire sulla vite della pinza per regolare la pressione di inserimento del cuneo, in modo da non inserirlo nel distanziatore livellante oltre il necessario. Questo assicura un corretto livellamento delle piastrelle e, allo stesso tempo, previene il rischio di rompere il distanziatore livellante.

4. Rimozione del Distanziatore Livellante:

Dopo l'indurimento del collante, colpire la parte sporgente del distanziatore con un martello di gomma in direzione della fuga. La parte sporgente si romperà e potrà essere eliminata, mentre il Cuneo Livellante potrà essere recuperato per un nuovo utilizzo



Sistema di livellamento per piastrelle pratico e veloce, assicura una posa complanare con fughe sempre uniformi.

- Distanziatore livellante W-LEVEL per la posa complanare di rivestimenti in piastrelle. Il sistema permette di posare gli elementi in modo rapido e preciso, sia in orizzontale che in verticale, eliminando i dislivelli ed assolvendo alla funzione di distanziatore per la creazione di fughe regolari e precise.
- Progettato per offrire stabilità e supporto durante il livellamento, dotato di dimensioni compatte, è disponibile per diverse larghezze di fuga.

Area di applicazione

Posa di pavimenti in piastrelle

Dimensioni rivestimento [cm]	N. pezzi per m²
30x60	22
30x90	19
40x40	25
40x60	17
40x80	16
45x45	20
45x60	15
45x80	14
50x50	16
50x100	12
50x120	10
60x60	11
60x80	10
60x100	10
60x120	8
80x80	9
80x100	9
80x120	7
90x90	7
90x120	6
100x100	8
100x120	7
120x120	6

STEP - 2024-11-19 - IT-18325 - ©