FAEG

n°51 dal 1965

FAEG

FABBRICA ARTICOLI ELETTRICI

n° 51

dal 1965

Per ogni impresa
di successo,
c'è qualcuno,
che in passato,
ha preso
una decisione
coraggiosa.







L'AZIENDA

Grazie al costante impegno, alla qualità del lavoro svolto ed alla fiducia accordataci dai nostri clienti, il percorso di crescita e sviluppo di FAEG non si ferma, a oltre 50 anni dalla sua nascita.
Abbiamo appena completato il trasferimento nel nuovo POLO LOGISTICO e siamo già in campo per adeguare le nostre strutture produttive alle nuove realtà del mercato.
Un altro grande investimento, una nuova sfida per essere sempre all'altezza delle vostre aspettative.









INDICE

MATERIALE PER IMPIANTISTICA



CASSETTE, CENTRALINI
E ACCESSORI USO CIVILE 4



INVOLUCRI E FRUTTI
USO CIVILE 23



TUBO RIGIDO, GUAINA
SPIRALATA E ACCESSORI
PER IL FISSAGGIO 36



MINICANALINA
E ACCESSORI 39

MATERIALE ELETTRICO



SPINE - PRESE E
PROLUNGHE USO CIVILE 49



SPINE - PRESE E
PROLUNGHE USO INDUSTRIALE 58

ACCESSORI



81 PRODOTTI TV E SAT



91 ACCESSORI PER
L'ILLUMINAZIONE



111 ILLUMINAZIONE



123 SISTEMI DI FISSAGGIO



135 SONDE



145 UTENSILI

FAEG

FABBRICA ARTICOLI ELETTRICI

MATERIALE PER IMPIANTISTICA



CASSETTE DI DERIVAZIONE DA INCASSO

Realizzate in tecnopolimero isolante e non propagante la fiamma: (glow-wire 650°) per cassette utilizzo pareti in muratura e (glow-wire 850°) per pareti leggere in cartongesso. Resistenza elevata agli urti, (IK07).
Colore coperchio: bianco (RAL9010). Grado di protezione: IP20-IP40. Grado di installazione -15°C +60°C.
Realizzate secondo le seguenti norme di riferimento:CEI 23-48 - IEC60670-1.
Le cassette di derivazione sono munite di guide stampate sul fondo per montaggio morsettiere e di separatori per sezionare vari circuiti.


FG 10208


FG 10211


FG 10215


FG 10217


FG 10220


FG 10218


FG 10221

CASSETTE DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO (CONF. SINGOLA) IP40 CE

Codice	Descrizione	Misura	Confezione	Euro
FG 10208	Modello 1	92 x 92 x 45	60	0,74
FG 10209	Modello 2	119 x 96 x 45	90	0,93
FG 10210	Modello 3	119 x 96 x 70	35	1,10
FG 10211	Modello 4	153 x 98 x 70	50	1,40
FG 10213	Modello 5	161 x 130 x 70	40	1,86
FG 10214	Modello 6	198 x 153 x 70	35	2,25
FG 10215	Modello 7	296 x 153 x 70	20	3,81
FG 10216	Modello 8	392 x 152 x 70	16	6,98
FG 10217	Modello 9	480 x 160 x 70	12	9,23
FG 10220	Modello 10	516 x 200 x 90	5	12,72
FG 10218	Separatore in plastica per art. FG 10214/FG 10215		10	0,49
FG 10219	Separatore in plastica per art. FG 10216/FG 10217		10	0,67
FG 10221	Separatore in plastica per art. FG 10220		10	0,80

COPERCHIO DI RICAMBIO CON VITI - BIANCO RAL 9010

IP40 CE


FG 10311


FG 10314


FG 10316


FG 10317


FG 10320

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 10311	Misura 1	10	0,38
FG 10312	Misura 2/3	10	0,48
FG 10314	Misura 4	10	0,62
FG 10315	Misura 5	10	0,85
FG 10316	Misura 6	1	1,12
FG 10317	Misura 7	1	2,06
FG 10318	Misura 8	1	2,98
FG 10319	Misura 9	1	3,75
FG 10320	Misura 10	1	7,42

COPERCHI AD ESPANSIONE CON GRIFFE PER CASSETTE DI DERIVAZIONE BIANCO RAL 9010


IP40 CE



Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 10321	Per scatole mod. 1	70	0,85
FG 10323	Per scatole mod. 2/3	50	1,16
FG 10324	Per scatole mod. 4	40	1,28
FG 10325	Per scatole mod. 5	30	1,43

COPERCHIO PER SCATOLE DA INCASSO AD ESPANSIONE

IP40 CE



FG 10240

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG10240	Ø 65	50/700	0,49
FG 10241	Ø 85	50/600	0,60

COPERCHI PER SCATOLE COMBINATE DA INCASSO
Completi di viti di fissaggio

IP40 CE


Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG10222	3 posti	10/250	0,33

COPERCHI PER SCATOLE COMBINATE DA INCASSO
Completi di viti di fissaggio

IP40 CE



Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 10033	3 posti	10/150	0,35



FG 10034	4 posti	5/30	0,80



FG10037	7 posti	1/10	1,25



CASSETTA COMBINATA 3 POSTI MODELLO "MAGNUM"

IP40 CE

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 10003	3 posti con inserti in ferro	Blu	48/300	0,36




PARAMALTA PER CASSETTA DA INCASSO 3 POSTI

CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 10001	3 posti in PVC	100/700	13,74

* Prezzo per 100 pezzi



CASSETTE COMBINATE DA INCASSO

IP40 CE

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 10004	4 posti con inserti in ferro	Blu	4/64	0,57



Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 10225	5 posti con inserti in ferro	Blu	100	0,59



Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 10006	6/7 posti con inserti in ferro	Blu	4/40	1,80



CASSETTA DA INCASSO FRUTTO ROTONDE

IP40 CE

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 10235	Ø 65 x 40	Blu	50/300	0,19



CASSETTA DA INCASSO PER PARETI IN CARTONGESSO, INSERTI DI FISSAGGIO IN FERRO

IP20 - 850°C CE

Codice	Descrizione	Profondità	Misure Foro	Colore	Confezione	Euro
FG 10252*	2 posti	40 mm	Ø 68	Blu	10/250	0,78



CASSETTA DA INCASSO PER PARETI IN CARTONGESSO, INSERTI DI FISSAGGIO IN FERRO

IP20 - 850°C CE

Codice	Descrizione	Profondità	Misure Foro	Colore	Confezione	Euro
FG 10253*	3 posti	49 mm	2 x Ø 68/45 mm	Blu	12/180	1,30



FG 10254*	4 posti	49 mm	2 x Ø 68/70 mm	Blu	10/150	1,81



FG 10257*	6/7 posti	49 mm	2 x Ø 68/120 mm	Blu	5/100	4,00

* coperchio disponibile a pag. 6



CASSETTE DI DERIVAZIONE PER PARETI IN CARTONGESSO, CON COPERCHIO

IP40 - 850°C CE

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 10255	105 x 105 x 50 mm	Blu	10/150	3,85



FG 10256	196 x 152 x 70 mm	Blu	1/24	9,57



CASSETTE INCASSO PER FRUTTI

Realizzate in tecnopolimero glow-wire 650° C — IP20 CE

Codice	Descrizione	Profondità	Misure Foro	Confezione	Euro
FG 10261	Ø 63	62	Ø 60	50	0,46
FG 10262	Ø 73	73	Ø 60	50	1,10





CASSETTE PER CARTONGESSO PER FRUTTI


Realizzate in tecnopolimero autoestinguente glow-wire 850° C — IP20 CE

Codice	Descrizione	Profondità	Misure Foro	Confezione	Euro
FG 10270	Ø 70	46	Ø 60	50	1,44
FG 10271	Ø 70	60	Ø 60	50	1,49
FG 10272	Ø 2 x 68	46	Ø 60	36	2,21
FG 10273	Ø 3 x 68	44	Ø 60	10	5,10









Montaggio piastrina
attacco interruttore tedesco

NOVITÀ PRODOTTO

CASSETTE, CENTRALINI E ACCESSORI USO CIVILE

FAEG

FABBRICA ARTICOLI ELETTRICI



SCATOLE STAGNE DI DERIVAZIONE DA PARETE

Realizzate in tecnopolimero isolante e non propagante la fiamma glow-wire 650° e alta resistenza al calore termocompressione con bilia 75°C - Resistenza elevata agli urti: IK08. Colore: grigio RAL7035.
Grado di protezione: IP44, IP55, IP56. Grado di istallazione -15°C +60°C Sono state realizzate secondo le seguenti norme di riferimento: CEI 23-48 – IEC60670-1 – IEC60670-22 - Caratteristiche: munite di guide interne per fissaggio: morsettiere, guide DIN e piastre di fondo - Viti in ferro imperdibili con trattamento antiruggine - Predisposizione per doppio isolamento con tappi coprivite e staffette fissaggio esterno.

A RICHIESTA SERVIZIO DI FORATURA SU MISURA

SCATOLE STAGNE CON PASSACAVI


FG 13401


FG 13403

COPERCHIO A PRESSIONE — IP44

Codice	Descrizione	N. entrate	Ø Max tubo	Confezione	Euro
FG 13401	Ø 65 x 35	4	20	80	1,21
FG 13401.10	Ø 65 x 35	4	20	10	1,33
FG 13402	Ø 80 x 40	4	20	50	1,40
FG 13402.10	Ø 80 x 40	4	20	10	1,54
FG 13403	80 x 80 x 40	6	20	70	1,57
FG 13403.10	80 x 80 x 40	6	20	10	1,73


FG 13404


FG 13405

COPERCHIO CON VITI IN ACCIAIO — IP55

Codice	Descrizione	N. entrate	Ø Max tubo	Confezione	Euro
FG 13404	100 x 100 x 50	6	25	70	2,62
FG 13404.10	100 x 100 x 50	6	25	10	2,88
FG 13414	120 x 80 x 50	6	25	50	3,19
FG 13414.10	120 x 80 x 50	6	25	10	3,51
FG 13405	150 x 110 x 70	10	25	40	4,48
FG 13405.10	150 x 110 x 70	10	25	10	4,93
FG 13406	190 x 140 x 70	10	32	24	7,79
FG 13407	240 x 190 x 90	12	32	14	13,49


FG 13424

COPERCHIO CON VITI IN PLASTICA - 1/4 GIRO

Codice	Descrizione	N. entrate	Ø Max tubo	Confezione	Euro
FG 13424	105 x 105 x 55	7	25	50	3,50



COPERCHIO CON VITI IN PLASTICA

Codice	Descrizione	N. entrate	Ø Max tubo	Confezione	Euro
FG 13417	240 x 190 x 90	12	32	14	13,49


FG 13409

COPERCHIO CON VITI IN PLASTICA A CERNIERA

Codice	Descrizione	N. entrate	Ø Max tubo	Confezione	Euro
FG 13408	300 x 220 x 120	12	32	6	20,78
FG 13409	380 x 300 x 120	12	32	4	34,06

NOVITÀ PRODOTTO

SCATOLE STAGNE A PARETI LISCE



FG 13504

COPERCHIO CON VITI IN ACCIAIO

IP56 ⧈ CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 13504	100 x 100 x 50	90	2,20
FG 13504.10	100 x 100 x 50	10	2,42
FG 13514	120 x 80 x 50	50	2,72
FG 13514.10	120 x 80 x 50	10	3,00
FG 13505	150 x 110 x 70	50	3,43
FG 13505.10	150 x 110 x 70	10	3,77
FG 13506	190 x 140 x 70	24	6,61
FG 13507	240 x 190 x 90	14	11,24



FG 13505



FG 13507



FG 13524

COPERCHIO CON VITI IN PLASTICA - 1/4 GIRO

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 13524	105 x 105 x 55	50	2,99



COPERCHIO CON VITI IN PLASTICA

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 13517	240 x 190 x 90	14	11,24



FG 13509



COPERCHIO CON VITI IN PLASTICA A CERNIERA

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 13508	300 x 220 x 120	6	17,52
FG 13509	380 x 300 x 120	4	29,20

SCATOLE STAGNE A PARETI LISCE



COPERCHIO TRASPARENTE CON VITI IN ACCIAIO

IP56

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 13525	150 x 110 x 70	1/20	7,42
FG 13526	190 x 140 x 70	1/24	7,49
FG 13527	240 x 190 x 90	1/14	13,51
COPERCHIO CON VITI IN PLASTICA A CERNIERA			
FG 13528	300 x 220 x 120	1/6	26,30
FG 13529	380 x 300 x 120	1/4	40,30



COPERCHIO ALTO CON VITI IN ACCIAIO

IP56

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 13535	150 x 110 x 140	1/16	8,50
FG 13536	190 x 140 x 140	1/16	14,13
FG 13537	240 x 190 x 165	1/8	17,12
COPERCHIO CON VITI IN PLASTICA A CERNIERA			
FG 13538	300 x 220 x 180	1/4	29,86



COPERCHIO TRASPARENTE ALTO CON VITI IN ACCIAIO

IP56

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 13545	150 x 110 x 140	1/16	10,00
FG 13546	190 x 140 x 140	1/16	18,49
FG 13547	240 x 190 x 165	1/8	26,75

ACCESSORI SCATOLE STAGNE



PASSACAVI

Codice	Ø Max tubo	Ø Foro di montaggio	Confezione	Euro
FG 13001	20	23	100/1000	0,11
FG 13002	25	29	100/1000	0,15
FG 13003	32	37	100/500	0,18




PIASTRE DI FONDO PER SCATOLE STAGNE IN FERRO ZINCATO COMPLETE DI VITI

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 13580	Per articoli: FG 13406 - FG 13506 - FG 13526 - FG 13536 - FG 13546	1/30	7,90
FG 13581	Per articoli: FG 13407 - FG 13507 - FG 13517 - FG 13527 FG 13537 - FG 13547	1/25	8,20
FG 13582	Per articoli: FG 13408 - FG 13508 - FG 13528 - FG 13538	1/20	8,48
FG 13583	Per articoli: FG 13409 - FG 13509 - FG 13529	1/10	11,17



BASETTA FISSAGGIO SCATOLE A PARETE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 13004	Per articoli: IP55: FG 13408 IP56: FG 13517 - FG 13508 - FG 13528 FG 13536 - FG 13537 - FG 13546 FG 13547	100/1000	0,40

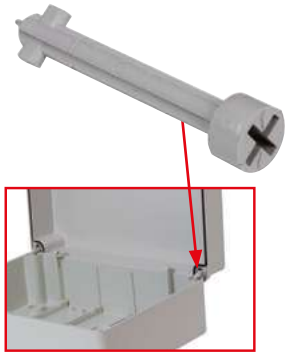

VITE IN PLASTICA

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 13005	Per articoli: IP55: FG 13408 - FG 13409 IP56: FG 13508 - FG 13509- FG 13528 FG 13529 - FG 13538	100/1000	0,28



TAPPO COPRIVITE

Codice	Descrizione		Confezione	Euro
FG 13006	Ø 15	IP44: FG 13401 - FG 13402 - FG 13403 IP55: FG 13414 - FG 13409 IP56: FG 13504 - FG 13514 - FG 13509 FG 13537 - FG 13538 - FG 13545 FG 13547	100/1000	0,10
FG 13007	Ø 30	IP55: FG 13408 IP56: FG 13508- FG 13517	100/1000	0,12

SCATOLE STAGNE DI DERIVAZIONE IN ALLUMINIO

Realizzate in lega di alluminio EN AB 46100 (Ex UNI 5076) secondo norme UNI EN 1676, verniciate a forno con resine epossidiche.
Colore grigio RAL 9006 metallizato bucciato. Vengono fornite con pareti chiuse e coperchio avvolgente, la guarnizione in EPDM espanso già alloggiata nella sede del coperchio, ne assicura la tenuta stagna.
Complete di viti in acciaio inox AISI 304 per il fissaggio del coperchio.
Le scatole sono predisposte con i masselli per messa a terra e per l'applicazione di piastre, supporti ed accessori.
Il fissaggio a parete avviene mediante le staffe interne incorporate nella base.

CLASSIFICAZIONE: Prodotti in conformità alle norme CEI EN 60670 e CEI 23-48
Grado di protezione secondo EN 60529: IP66/IP67
Resistenza agli urti secondo CEI EN 50203: IK07
Proprietà elettriche: continuità elettrica garantita
Grado di resistenza: - 25°C +90°C








IP66/67 CE

Codice	INGOMBRI ESTERNI mm			INGOMBRI UTILI mm			FISSAGGI A PARETE mm			Confezione	Euro
	A	B	C	A	B	C	D	E	F		
FG 13601	100	100	59	90	90	53	6	80	86	1/32	12,56
FG 13602	140	115	60	128	103	55	6	120	100	1/24	17,97
FG 13603	166	142	64	154	129	58	7	144	125	1/16	21,22
FG 13604	192	168	80	178	155	74	6,5	168	149	1/12	32,96
FG 13605	253	217	93	239	202	85	9	226	196	1/6	52,68
FG 13606	314	264	122	294	244	114	9	275	236	2	92,51
FG 13607	410	315	153	392	298	144	9	367	283	1	162,41

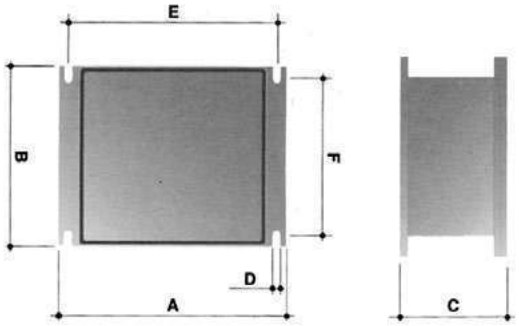

NOVITÀ PRODOTTO

FAEG

FABBRICA ARTICOLI ELETTRICI

CASSETTE, CENTRALINI E ACCESSORI USO CIVILE



FAEG

RACCORDI AD INNESTO RAPIDO

Realizzati in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Prodotti certificati, sottoposti ai controlli dei Marchi di Qualità IMQ e VDE.
Prodotti in conformità alle norme CEI EN 61386. La tenuta stagna IP66/IP67 del sistema è garantita da una guarnizione toroidale inserita nel raccordo; per assicurare tale requisito è necessario eseguire alcune elementari istruzioni: taglio ortogonale del tubo e relativa asportazione delle bave per evitare il danneggiamento della guarnizione del rivestimento dei cavi durante l'infilaggio; eseguire l'accoppiamento spingendo il tubo in battuta, vincendo l'attrito della guarnizione con una leggera rotazione.
Classificazione: Resistenza alla trazione: Pesante (1000N) - Resistenza al carico sospeso: Pesante (450N)
Resistenza alla corrosione: 2 (Media) - Grado di resistenza: - 25°C +150°C




RACCORDO TUBO-TUBO — IP66-67

Codice	Descrizione				Confezione	Euro
	Tubi Ø D mm	Ø P mm	L mm	D mm		
FG 13216	16	15	58	23	8	6,54
FG 13220	20	19	58	27	8	7,28
FG 13225	25	24	58	32	5	9,55
FG 13232	32	31	63	39	4	12,16
FG 13240	40	38	80	50	5	20,28
FG 13250	50	48	80	60	5	27,04



RACCORDO TUBO-SCATOLA — IP66-67

Codice	Descrizione							Confezione	Euro
	Tubi Ø D mm	Filetto F	Ø PU mm	CH mm	LF mm	D mm	L mm		
FG 13316	16	M 16 x 1,5	12,7	20	10	26	41	8	4,96
FG 13320	20	M 20 x 1,5	16,0	24	10	27	41	8	5,19
FG 13325	25	M 25 x 1,5	21,0	29	10	32	41	5	6,80
FG 13332	32	M 32 x 1,5	27,5	37	12	39	46	4	9,91
FG 13340	40	M 40 x 1,5	35,0	46	14	50	57	5	14,66
FG 13350	50	M 50 x 1,5	45,0	55	14	60	57	5	20,28



RACCORDO TUBO RIGIDO FILETTO FEMMINA — IP66-67


Codice	Descrizione							Confezione	Euro
	Tubi Ø D mm	Filetto F	Ø PU mm	CH mm	LF mm	D mm	L mm		
FG 13616	16	M 16 x 1,5	14,5	20	10,0	26	39	8	5,00
FG 13620	20	M 20 x 1,5	18,5	24	10,0	27	39	8	6,19
FG 13625	25	M 25 x 1,5	23,5	29	10,0	32	39	5	7,50
FG 13632	32	M 32 x 1,5	30,5	37	12,0	39	44	4	10,09
FG 13640	40	M 40 x 1,5	38,5	46	15,0	50	58	5	17,65
FG 13650	50	M 50 x 1,5	48,5	55	15,0	60	58	5	25,21



GHIERA IN OTTONE NICHELATO

Codice	Descrizione			Confezione	Euro
	Filetto F	CH mm	Spessore S mm		
FG 13016	M 16 x 1,5	18	5,5	8	0,54
FG 13020	M 20 x 1,5	22	5,5	8	0,75
FG 13025	M 25 x 1,5	29	5,5	5	0,99
FG 13032	M 32 x 1,5	38	7,5	4	1,40
FG 13040	M 40 x 1,5	45	6,5	5	2,72
FG 13050	M 50 x 1,5	54	7,5	5	3,38





CURVA A 90° NON FILETTABILI - IP67 - RICAVATE DA TUBO IN ACCIAIO ZINCATO.

Il raggio di curvatura di 2,5 volte il diametro, permette di mantenere la sezione del tubo uniforme.

Codice	Descrizione						Confezione	Euro
	Tubi Ø D mm	Spessore S mm	Ø PU mm	E mm	R mm	L mm		
FG 13116	16	1,0	14,0	100	40,0	155	5	2,30
FG 13120	20	1,0	18,0	100	50,0	160	5	2,54
FG 13125	25	1,2	22,5	100	62,5	180	5	3,57
FG 13132	32	1,2	29,5	100	80,0	210	5	4,54
FG 13140	40	1,2	3,8	100	100,0	220	5	6,08
FG 13150	50	1,2	47,5	150	125,0	300	1	10,33

CENTRALINI DA INCASSO

Realizzate in tecnopolimero isolante e non propagante la fiamma glow-wire 650° e alta resistenza al calore termocompressione con bilia 75°C. Resistenza elevata agli urti: IK07. Colore: bianco e nero con portello trasparente fumè. Grado di protezione: IP40. Grado di installazione -5°C +60°C.
Realizzate secondo le seguenti norme di riferimento: CEI 23-48 - CEI 23-49 -IEC60670-1
Caratteristiche:
- Gamma con vari modelli a secondo delle esigenze di istallazione
- Possibilità di supporti interni per fissaggio connettori di neutro di terra (non in dotazione art. FG14041/14042)
- Viti in ferro imperdibili con trattamento antiruggine
- Guide din per 4/8/12 moduli BINARIO IN TECNOPOLIMERO.
- Guide din per 24/36 moduli BINARIO IN ACCIAIO ZINCATO CON SUPPORTO IN TECNOPOLIMERO.
- Etichette adesive identificazione circuiti











CON PORTELLO TRASPARENTE FUMÈ

IP40 CE

Codice	Descrizione	Misura	Colore	Potenza dissipabile (Watt)	Confezione	Euro
FG 14304	4 moduli	154 x 160 x 80	Bianco	9	1/8	9,06
FG 14704	4 moduli	154 x 160 x 80	Nero	9	1/8	9,06
FG 14308	8 moduli	240 x 194 x 80	Bianco	18	1/10	10,92
FG 14708	8 moduli	240 x 194 x 80	Nero	18	1/10	10,92
FG 14312	12 moduli	300 x 200 x 90	Bianco	24	1/8	15,00
FG 14712	12 moduli	300 x 200 x 90	Nero	24	1/8	15,00
FG 14324	24 moduli	315 x 400 x 105	Bianco	35	1/5	33,48
FG 14724	24 moduli	315 x 400 x 105	Nero	35	1/5	33,48
FG 14336	36 moduli	315 x 525 x 105	Bianco	50	1	40,00
FG 14736	36 moduli	315 x 525 x 105	Nero	50	1	40,00

CENTRALINI DA PARETE ESTERNI

Realizzati in tecnopolimero isolante e non propagante la fiamma glow-wire 650° e alta resistenza al calore 75°C.
Resistenza agli urti: IK08. Colore: grigio RAL 7035 e portelli trasparenti. Grado di protezione: protetti IP20/IP40, stagni IP65.
Grado di installazione -15°C +60°C. Realizzate secondo le seguenti norme di riferimento: CEI 23-48 - CEI 23-49 -IEC60670-1
Caratteristiche:
- Gamma con vari modelli a seconda delle esigenze di istallazione
- Possibilità di supporti interni per fissaggio connettori di neutro di terra (non in dotazione)
- Viti in ferro imperdibili con trattamento antiruggine
- Predisposizione per doppio isolamento con tappi e staffe di fissaggio esterno
- Guide din in acciaio zincato
- Etichette adesive identificative circuiti

CENTRALINI DA PARETE STAGNI



CON PORTELLO TRASPARENTE AZZURRATO — IP65

Codice	Descrizione	Misura	Potenza dissipabile (Watt)	Confezione	Euro
FG 14504	2/4 moduli	145 x 200 x 105	10	20	11,34



FG 14508	4/8 moduli	215 x 200 x 105	12	10	14,51



FG 14512	6/12 moduli	290 x 240 x 105	18	8	26,77



FG 14524	14/24 moduli	300 x 400 x 140	27	1	43,05



FG 14536	24/36 moduli	431 x 399 x 143	43	1	77,83

NOVITÀ PRODOTTO

CENTRALINI DA PARETE SENZA PORTELLO



CON BINARIO DIN STAMPATO NELLA BASE

IP20 CE

Codice	Descrizione	Misura	Potenza dissipabile (Watt)	Confezione	Euro
FG 14011	1/2 moduli	130 x 45 x 85	5	40	1,80



FG 14012	2/4 moduli	130 x 90 x 85	6	30	2,52



HALOGEN FREE

CON BINARIO DIN IN METALLO

IP40 ⧈ CE

Codice	Descrizione	Misura	Potenza dissipabile (Watt)	Confezione	Euro
FG 14108	6/8 moduli	170 x 170 x 87	13	18	9,52



FG 14112	12/14 moduli	240 x 190 x 87	20	14	14,73



FG 14124	12/24 moduli	240 x 310 x 87	34	1/9	30,74

CENTRALINI DA PARETE CON PORTELLO



CON PORTELLO TRASPARENTE FUMÈ
BINARIO DIN IN METALLO

HALOGEN FREE
IP40 ⧈ CE

Codice	Descrizione	Misura	Potenza dissipabile (Watt)	Confezione	Euro
FG 14404	4 moduli	150 x 160 x 107	10	10	8,10



FG 14408	8 moduli	200 x 180 x 107	17	8	11,21



FG 14412	12 moduli	280 x 220 x 106	28	3	15,50



FG 14424	24 moduli	280 x 300 x 106	34	1	32,11



FG 14436	36 moduli	380 x 380 x 150	42	1	46,36

NOVITÀ PRODOTTO

ACCESSORI CENTRALINI



INVOLUCRI DA PARETE PER BINARIO DIN

IP40 CE

Codice	Descrizione	Modulo DIN	Confezione	Euro
FG 14241	Portafrutto 1 posto - Attacco Magic	1,5	10	1,16
FG 14242	Portafrutto con presa schuko 2P+T 10/16A montata	3	5	3,91
FG 14247	Portafrutto 2 posti - Attacco Magic	3	5	2,04

BINARIO DIN



Codice	Descrizione	Lunghezza	Confezione	Euro
FG 14243	Binario DIN 8 moduli	140 mm	20	0,70
FG 14244	Binario DIN 12 moduli	245 mm	20	1,20
FG 14245	Binario DIN 18 moduli	355 mm	10	1,70


SUPPORTI PER CONNETTORI IN PLASTICA (SOLO PER CENTRALINI IP65 - INCASSO IP40)

CE



Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 14041	Per centralini 4 moduli	10	0,81
FG 14042	Per centralini 8-12-24-36 moduli	10	1,47

CONNETTORI PER TERRA E NEUTRO

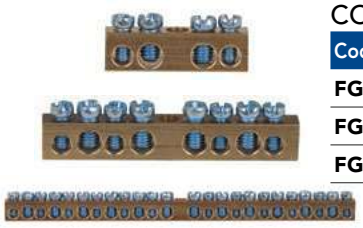


Codice	N° Fori	Ø Fori	Confezione	Euro
FG 14260	4 fori	2 x 10 mm e 2 x 16 mm	1/10	2,07
FG 14261	8 fori	4 x 10 mm e 4 x 16 mm	1/10	3,89
FG 14262	24 fori	12 x 10 mm e 12 x 16 mm	1/10	5,56

CONNETTORI DI TERRA E NEUTRO ISOLATI

Si agganciano su supporti in plastica e su guide DIN

CE



Codice	N° Fori	Ø Fori	Confezione	Euro
FG 14263	7 fori	7 x 16 mm	1/10	3,23
FG 14264	12 fori	12 x 16 mm	1/10	4,81
FG 14265	15 fori	15 x 16 mm	1/10	5,89

SERRATURA DI SICUREZZA A CILINDRO



Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 23815	2 chiavi in dotazione con codice unificato (solo per art. FG 14512 - 14524 - 14536)	1/10	14,10

BARRETTA SEZIONABILE DI 6 TAPPI



Codice	Descrizione	Lunghezza	Confezione	Euro
FG 14500	Sez. 1,5	120 mm	20	0,45

CONTENITORI PORTAFRUTTI DA PARETE

Realizzati in tecnopolimero isolante non propagante la fiamma glow-wire 650°C.
Grado di protezione: IP40, IP55. Temperatura istallazione -15°C +60°C
Realizzati secondo le norme di riferimento EN 67070-1 (involucri per istallazioni elettriche fisse per usi domestici o similari). Caratteristiche: Colore grigio RAL7035


FG 12071


FG 12073

CONTENITORI VUOTI PROTETTI

Accettano serie Gewiss System® + adattatore serie Magic®

IP40

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 12071	1 posto	36	1,46
FG 12072	2 posti	36	1,46
FG 12073	3 posti	24	2,23
FG 12074	4 posti	20	2,88


FG 12082


FG 12084

CONTENITORI VUOTI STAGNI

Accettano serie Gewiss System®+ adattatore serie Magic®

IP55

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 12081	1 posto	30	2,73
FG 12082	2 posti	30	2,73
FG 12083	3 posti	18	4,59
FG 12084	4 posti	18	6,59


FG 12094


FG 12097

SEGNALATORI STAGNI LUMINOSI

IP55

Codice	Descrizione	Attacco lampada	Max W	Confezione	Euro
FG 12094	Rosso	E14	25	1/30	6,67
FG 12095	Verde	E14	25	1/30	6,67
FG 12096	Giallo	E14	25	1/30	6,67
FG 12097	Trasparente	E14	25	1/30	6,67

NOVITÀ PRODOTTO

CONTENITORI PORTAFRUTTI DA PARETE

Realizzati in tecnopolimero isolante non propagante la fiamma glow-wire 650°C.
Grado di protezione: IP40, IP55. Temperatura istallazione -15°C +60°C
Realizzati secondo le norme di riferimento: EN 67070-1 (involucri per istallazioni elettriche fisse per usi domestici o similari) ed EN 60669-1 (apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similari).
Caratteristiche: Colore grigio RAL7035


FG 12314


FG 12315


FG 12316

CONTENITORI COMPLETI CON PORTELLO

IP55 CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 12314	1 posti interruttore + presa bivalente	1/10	7,70
FG 12315	2 posti presa schuko/bivalente	1/10	5,90
FG 12316	3 posti interruttore + presa schuko/biv	1/10	8,60


FG 12304


FG 12305
FG 12306


FG 12308


FG 12309


FG 12310

CONTENITORI COMPLETI SENZA PORTELLO

IP20 CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 12304	1 presa bivalente 10/16 A+T	20	4,20
FG 12305	1 deviatore 16A	20	3,97
FG 12306	1 interruttore 16A	20	3,92
FG 12308	2 deviatori 16A	20	6,34
FG 12309	2 prese bivalenti 10/16 A+T	20	6,8
FG 12310	1 deviatore 16A + 1 presa bivalente 10/16 A+T	20	6,57

SUPPORTI



SUPPORTI COMPATIBILI ATTACCO MAGIC

CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 10244	Supporto per scatola 3 posti - in policarbonato	100	0,36



CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 10247	Supporto per scatola a 4 posti - in policarbonato	4	0,68
FG 10248	Supporto per scatola a 5 posti - in policarbonato	4	0,72




CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 11300	Supporto per presa Schuko + 1 posto in policarbonato	10	0,93



CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 11281	Supporto per scatola rotonda con griffe - 1 posto in policarbonato	10	1,21
FG 11282	Supporto per scatola rotonda con griffe - 2 posti in policarbonato	10	1,21



PLACCA SALVAMURO TRASPARENTE - IN PLASTICA

CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 11381	Per placca rettangolare	5/50	0,93
FG 11382	Per placca quadrata	5/50	0,93

PLACCHE COMPATIBILI SERIE MAGIC



PLACCHE IN ABS A SCATTO PER SUPPORTO SCATOLA COMBINATA

Codice Bianco	Codice Nero	Descrizione	Confezione	Euro
FG 11451	**FG 11461**	1 posto	50	0,70
FG 11452	**FG 11462**	2 posti	50	0,70
FG 11453	**FG 11463**	3 posti	50	0,70



FG 11101



FG 11102



FG 11202



FG 11360

PLACCHE ALLUMINIO ANODIZZATO PAGLIERINO

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 11100	Placca cieca	50	0,72
FG 11101	Placca 1 posto	50	0,72
FG 11102	Placca 2 posti	50	0,72
FG 11103	Placca 3 posti	50	0,72
FG 11104	Placca 4 posti	50	1,25
FG 11105	Placca 5 posti	50	1,25
FG 11202	2 posti per scatola rotonda	50	0,79
FG 11360	1 posto Schuko + 1 posto	50	0,79



FG 11151



FG 11152



FG 11203



FG 11361

PLACCHE ALLUMINIO ANODIZZATO BRONZO

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 11150	Placca cieca	50	0,99
FG 11151	Placca 1 posto	50	0,99
FG 11152	Placca 2 posti	50	0,99
FG 11153	Placca 3 posti	50	0,99
FG 11154	Placca 4 posti	50	1,25
FG 11155	Placca 5 posti	50	1,25
FG 11203	2 posti per scatola rotonda	50	0,99
FG 11361	1 posto Schuko + 1 posto	50	0,99



PLACCA CIECA IN ABS

Codice Bianco	Codice Avorio	Descrizione	Confezione	Euro
FG 11351	**FG 11371**	Per scatola 3 posti da incasso	50/400	0,79



PLACCA AUTOPORTANTE

fissaggio con griffe per scatola tonda 65 mm - dimensione 95 x 80 mm

Codice Avorio	Descrizione	Confezione	Euro
FG11181	Placca 1 posto	10	1,41
FG11182	Placca 2 posto	10	1,41



PLACCA AUTOPORTANTE PROTETTA CON PORTELLO A FINESTRA CON MOLLA IP55

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 11236	Solo per scatola 3 posti da incasso	Avorio	5/40	3,81
FG 11237	Solo per scatola 3 posti da incasso	Bianco	5/40	3,81

FRUTTI COMBINABILI PER SERIE CIVILE

Realizzate in tecnopolimero isolante e non propagante la fiamma glow-wire 650° - parti attive 850° C.
Grado di protezione: IP20D. Grado di installazione: -15°C +60°C.
Realizzati secondo le seguenti norme di riferimento: EN60669-1 (Apparecchi di comando non automatici per istallazione elettrica fissa per uso domestico e similari). Caratteristiche: Tensione di impiego 230 V~


FG 12000
FG 12003
FG 12006


FG 12009


FG 12012
FG 12013
FG 12015
FG 12018


FG 12021


FG 12024


FG 12025


FG 12027


FG 12039


FG 12042


FG 12045


FG 12046


FG 12048


FG 12076


FG 12014


FG 12721
FG 12722
FG 12751
FG 12752


FG 12010

FRUTTI COMPATIBILE SERIE "MAGIC"

HALOGEN FREE CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 12000	Interruttore 10 A	12	1,85
FG 12003	Deviatore 10 A	12	1,95
FG 12006	Invertitore 10 A	12	4,57
FG 12009	Interruttore bipolare 16 A	12	3,13
FG 12010	Lampadina per interruttore luminoso 220V~	25	1,31
FG 12012	Interruttore unipolare luminoso 10 A	12	3,58
FG 12013	Deviatore luminoso 10 A	12	4,61
FG 12014	Varialuce	6	21,54
FG 12015	Interruttore bipolare luminoso 16 A	12	4,70
FG 12018	Pulsante luminoso 10 A	12	4,28
FG 12021	Pulsante 10 A	12	1,85
FG 12024	Interruttore pulsante con corda 16 A	6	3,38
FG 12025	Copri foro con uscita cavo	20	0,70
FG 12027	Spia luminosa 230 V rossa	12	2,16
FG 12039	Presa di sicurezza 2P + T 10 A	12	2,55
FG 12042	Presa di sicurezza 2P + T 16 A	12	2,64
FG 12045	Presa di sicurezza bivalente 2P+T 10/16 A	12	1,91
FG 12046	Presa schuko 2P+T 16A + bivalente 2P+T 10/16A	6	5,57
FG 12048	Presa TV terminata c/cornice ø 9,5	12	3,45
FG 12076	Presa telefonica 1 Plug 6/4 RJ11	12	5,25
FG 12721	Suoneria 12 V	12	9,03
FG 12722	Suoneria 230 V	12	9,03
FG 12751	Ronzatore 12 V	12	9,03
FG 12752	Ronzatore 230 V	12	9,03

NOVITÀ PRODOTTO

ACCESSORI


FG 12400




FG 12401
FG 12403


FG 12402
FG 12404







Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 12400	Keystone Jack presa 6/6 non schermato Cat. 3 telefonica RJ12	Bianco	1	3,89
FG 12430	Keystone Jack presa 6/6 non schermato Cat. 3 telefonica RJ12	Nero	1	3,89
FG 12401	Keystone Jack presa 8/8 schermato Cat. 5 telefonica RJ45	Acciaio	1	9,13
FG 12402	Keystone Jack presa 8/8 non schermato Cat. 5 telefonica RJ45	Nero	1	4,56
FG 12422	Keystone Jack presa 8/8 non schermato Cat. 5 telefonica RJ45	Bianco	1	5,80
FG 12403	Keystone Jack presa 8/8 schermato Cat. 6 telefonica RJ45	Acciaio	1	14,94
FG 12404	Keystone Jack presa 8/8 non schermato Cat. 6 telefonica RJ45	Nero	1	7,47
FG 12424	Keystone Jack presa 8/8 non schermato Cat. 6 telefonica RJ45	Bianco	1	7,86
FG 12405	Connettore TV F femmina su attacco Keystone	Bianco	10	2,45
FG 12406	Connettore TV F femmina su attacco Keystone	Nero	10	2,45
FG 12407	Presa coassiale maschio 9,5 mm su attacco keystone	Bianco	1	4,79
FG 12408	Presa coassiale maschio 9,5 mm su attacco keystone	Nero	1	4,77
FG 12409	Alimentatore USB con attacco keystone uscita 5Vdc, 1,2A	Bianco	1	28,62
FG 12410	Alimentatore USB con attacco keystone uscita 5Vdc, 1,2A	Nero	1	28,62

ADATTATORI PER FISSAGGIO SU PLACCHE E SUPPORTI









Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 12411	Adattatore serie Bticino MAGIC®	Bianco	10	1,56
FG 12412	Adattatore serie Gewiss Chorus®	Bianco	10	1,69
FG 12413	Adattatore serie Gewiss Chorus®	Nero	10	1,69
FG 12414	Adattatore serie Bticino MATIX®	Bianco	10	1,56
FG 12415	Adattatore serie Bticino LIVING International®	Nero	10	1,56
FG 12416	Adattatore serie Bticino LIVING LIGHT®	Bianco	10	1,56
FG 12417	Adattatore serie Vimar PLANA®	Bianco	10	1,56
FG 12418	Adattatore serie VIMAR EIKON®	Bianco	10	1,56
FG 12419	Adattatore serie Bticino AXOLUTE®	Bianco	10	1,56
FG 12420	Adattatore serie Bticino AXOLUTE®	Nero	10	1,56
FG 12421	Adattatore serie Gewiss System®	Bianco	10	1,56
FG 12423	Adattatore serie Gewiss System®	Nero	10	1,56

FAEG
FABBRICA ARTICOLI ELETTRICI

TUBO, GUAINA E ACCESSORI PER IL FISSAGGIO



RACCORDI E ACCESSORI FISSAGGIO TUBI E GUAINE

Realizzati in tecnopolimero isolante a base di PVC non propagante la fiamma:
Accessori: glow-wire 650°C in tecnopolimero isolante. Raccordi: glow-wire 750°C/ 960°C. Autoestinguenza: V0 UL94
Resistenza: elevata ai raggi UV. Colore: grigio RAL7035.
Grado di protezione: IP40, IP65. Grado di istallazione: -5°C +60°C.
Realizzati secondo le seguenti norme di riferimento: EN 61386 (Sistemi di tubi e accessori per istallazioni elettriche); EN61386-21 (Sistemi di tubi rigidi e accessori - prescrizioni particolari)
Caratteristiche: Ampia varietà di raccordi e componenti di fissaggio per la realizzazione di impianti articolati e complessi.



CURVE SEMPLICI 90°

IP40 - 960°C CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 16001	Ø 16	100/800	0,26
FG 16002	Ø 20	100/400	0,36
FG 16003	Ø 25	50/200	0,56
FG 16004	Ø 32	25/100	0,85
FG 16005	Ø 40	15/60	2,00
FG 16006	Ø 50	10/40	2,95



GIUNTI SEMPLICI

IP40 - 960°C CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 16011	Ø 16	100/1000	0,11
FG 16012	Ø 20	100/1000	0,13
FG 16013	Ø 25	50/600	0,19
FG 16014	Ø 32	50/350	0,32
FG 16015	Ø 40	20/140	0,36
FG 16016	Ø 50	10/80	0,43



GIUNTO TRASPARENTE PER TUBI FLESSIBILI/CORRUGATI

IP40 - 650°C CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 16017	Ø 16	100/1500	*11,05
FG 16018	Ø 20	100/1200	*13,82
FG 16019	Ø 25	100/600	*19,33
FG 16020	Ø 32	100/300	*28,66

* Il prezzo indicato è da considerarsi relativo a 100 pezzi



CURVE ISPEZIONABILI REVERSIBILI

IP40 - 750°C CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 16021	Ø 16	50/800	0,32
FG 16022	Ø 20	50/600	0,40
FG 16023	Ø 25	50/300	0,52
FG 16024	Ø 32	25/200	0,60



GIUNTI A "T" ISPEZIONABILI REVERSIBILI

IP40 - 750°C CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 16031	Ø 16	50/600	0,36
FG 16032	Ø 20	50/400	0,44
FG 16033	Ø 25	25/250	0,56
FG 16034	Ø 32	20/160	0,64

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DEI TUBI



CLIPS FISSATUBO A SCATTO

650°C CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 16041	Ø 16	100/1200	* 6,34
FG 16042	Ø 20	100/1200	* 6,85
FG 16043	Ø 25	100/1000	* 7,87
FG 16044	Ø 32	100/600	* 11,30
FG 16045	Ø 40	50/300	** 10,24
FG 16046	Ø 50	50/300	** 11,70

* Il prezzo indicato è da considerarsi relativo a 100 pezzi

** Il prezzo indicato è da considerarsi relativo a 50 pezzi



CLIPS FISSATUBO A COLLARE

650°C CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 16051	Ø 16	100	* 11,12
FG 16052	Ø 20	100	* 12,15
FG 16053	Ø 25	100	* 14,63
FG 16054	Ø 32	100	* 17,72

* Il prezzo indicato è da considerarsi relativo a 100 pezzi



CLIPS FISSATUBO - GUAINA A MORSETTO

650°C CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 16061	13/21	100/800	0,28
FG 16062	23/35	100/600	0,44
FG 16063	38/50	40/320	0,55



CLIPS FISSATUBO A FASCETTA PER TUBI

650°C CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 16064	da Ø 16 a Ø 32	100/1000	0,20
FG 16065	da Ø 40 a Ø 63	100/500	0,38

NOVITÀ PRODOTTO

RACCORDI E ACCESSORI DI FISSAGGIO IN BLISTER



CURVE SEMPLICI 90°

IP40 CE

Codice	Descrizione	Blister	Confezione	Euro a bl.
FG 16001.5	Ø 16	5 pz.	10 blister	1,55
FG 16002.5	Ø 20	5 pz.	10 blister	2,01
FG 16003.5	Ø 25	5 pz.	10 blister	2,91
FG 16004.5	Ø 32	5 pz.	5 blister	4,56



GIUNTI SEMPLICI

IP40 CE

Codice	Descrizione	Blister	Confezione	Euro a bl.
FG 16011.5	Ø 16	5 pz.	10 blister	0,88
FG 16012.5	Ø 20	5 pz.	10 blister	0,92
FG 16013.5	Ø 25	5 pz.	10 blister	1,18
FG 16014.5	Ø 32	5 pz.	5 blister	1,70

GIUNTO TRASPARENTE PER TUBI FLESSIBILI/CORRUGATI

IP40 CE

Codice	Descrizione	Blister	Confezione	Euro a bl.
FG 16017.5	Ø 16	5 pz.	10 blister	0,86
FG 16018.5	Ø 20	5 pz.	10 blister	0,97
FG 16019.5	Ø 25	5 pz.	10 blister	1,20
FG 16020.5	Ø 32	5 pz.	5 blister	1,66



CLIPS FISSATUBO A SCATTO

CE

Codice	Descrizione	Blister	Confezione	Euro a bl.
FG 16041.10	Ø 16	10 pz.	10 blister	0,67
FG 16042.10	Ø 20	10 pz.	10 blister	0,73
FG 16043.10	Ø 25	10 pz.	10 blister	0,84
FG 16044.10	Ø 32	10 pz.	5 blister	1,01

CLIPS FISSATUBO - GUAINA A MORSETTO

CE

Codice	Descrizione	Blister	Confezione	Euro a bl.
FG 16061.10	13/21	10 pz.	10 blister	2,97
FG 16062.10	23/35	10 pz.	10 blister	4,73
FG 16063.10	38/80	10 pz.	5 blister	5,80



CLIPS FISSATUBO A FASCETTA PER TUBI

CE

Codice	Descrizione	Blister	Confezione	Euro a bl.
FG 16064.10	Ø 16 a Ø 32	10 pz.	10 blister	2,42
FG 16065.10	Ø 40 a Ø 63	10 pz.	10 blister	3,79

ACCESSORI A TENUTA STAGNA



CURVA A 90° - TUBO-TUBO

IP65 - 960°C CE

Codice	Misura	Confezione	Euro
FG 16116	Ø 16	50/200	0,92
FG 16120	Ø 20	50/200	1,02
FG 16125	Ø 25	25/100	1,43
FG 16132	Ø 32	25/100	1,67
FG 16140	Ø 40	15/60	3,21
FG 16150	Ø 50	10/40	3,42



MANICOTTO DIRITTO TUBO-TUBO

IP65 - 960°C CE

Codice	Misura	Confezione	Euro
FG 16216	Ø 16	50/200	0,53
FG 16220	Ø 20	50/200	0,60
FG 16225	Ø 25	30/120	0,74
FG 16232	Ø 32	25/100	0,96
FG 16240	Ø 40	20/80	1,41
FG 16250	Ø 50	10/40	1,83



RACCORDO TUBO - SCATOLA

IP65 - 960°C CE

Codice	Misura	Confezione	Euro
FG 16316	Ø 16	50/200	0,66
FG 16320	Ø 20	50/200	0,76
FG 16325	Ø 25	30/120	0,90
FG 16332	Ø 32	25/100	1,26
FG 16340	Ø 40	20/80	1,61
FG 16350	Ø 50	10/40	2,06



RACCORDO DIRITTO TUBO - GUAINA PARI DIAMETRO

IP65 - 750°C CE

Codice	Misura	Confezione	Euro
FG 16816	Ø 16	50/500	0,44
FG 16820	Ø 20	50/400	0,49
FG 16825	Ø 25	30/300	0,58
FG 16832	Ø 32	30/180	0,82
FG 16840	Ø 40	20/200	1,03
FG 16850	Ø 50	10/40	1,28



RACCORDO DIRITTO TUBO - GUAINA DIVERSO DIAMETRO

IP65 - 750°C CE

Codice	Da tubo a guaina	Confezione	Euro
FG 16416	16-12	50/500	0,49
FG 16420	20-16	50/700	0,55
FG 16425	25-20	30/300	0,64
FG 16432	32-25	30/300	0,83
FG 16440	40-32	30/180	1,17
FG 16450	50-40	15/120	1,41

RACCORDI E ACCESSORI DI FISSAGGIO IN BLISTER



CURVA A 90° - TUBO-TUBO

IP65 CE

Codice	Misura	Blister	Confezione	Euro a bl.
FG 16116.5	Ø 16	5 pz.	10 blister	4,55
FG 16120.5	Ø 20	5 pz.	10 blister	5,05
FG 16125.5	Ø 25	5 pz.	10 blister	7,65
FG 16132.5	Ø 32	5 pz.	5 blister	8,26

MANICOTTO DIRITTO TUBO-TUBO

IP65 CE

Codice	Misura	Blister	Confezione	Euro a bl.
FG 16216.5	Ø 16	5 pz.	10 blister	2,77
FG 16220.5	Ø 20	5 pz.	10 blister	3,09
FG 16225.5	Ø 25	5 pz.	10 blister	3,70
FG 16232.5	Ø 32	5 pz.	5 blister	5,12



RACCORDO TUBO - SCATOLA

IP65 CE

Codice	Misura	Blister	Confezione	Euro a bl.
FG 16316.5	Ø 16	5 pz.	10 blister	3,68
FG 16320.5	Ø 20	5 pz.	10 blister	4,26
FG 16325.5	Ø 25	5 pz.	10 blister	5,00
FG 16332.5	Ø 32	5 pz.	5 blister	6,40



RACCORDO DIRITTO TUBO - GUAINA PARI DIAMETRO

IP65 CE

Codice	Misura	Blister	Confezione	Euro a bl.
FG 16816.5	Ø 16	5 pz.	10 blister	2,26
FG 16820.5	Ø 20	5 pz.	10 blister	2,99
FG 16825.5	Ø 25	5 pz.	10 blister	3,28
FG 16832.5	Ø 32	5 pz.	5 blister	4,40

RACCORDO DIRITTO TUBO - GUAINA DIVERSO DIAMETRO

IP65 CE

Codice	Da tubo a guaina	Blister	Confezione	Euro a bl.
FG 16416.5	16-12	5 pz.	10 blister	2,76
FG 16420.5	20-16	5 pz.	10 blister	3,05
FG 16425.5	25-20	5 pz.	10 blister	3,15
FG 16432.5	32-25	5 pz.	5 blister	4,46



RACCORDO GUAINA -SCATOLA-PASSO METRICO

IP65 CE

Codice	Da tubo a guaina	Filettatura	Blister	Confezione	Euro a bl.
FG 16616.5	Ø 16 mm	m 20 x 1,5	5 pz.	10 blister	5,06
FG 16620.5	Ø 20 mm	m 25 x 1,5	5 pz.	10 blister	5,72
FG 16625.5	Ø 25 mm	m 32 x 1,5	5 pz.	10 blister	7,04
FG 16632.5	Ø 32 mm	m 40 x 1,5	5 pz.	5 blister	8,64



RACCORDO GUAINA - SCATOLA - PASSO METRICO — IP65 - 750°C CE

Codice	Misura guaina	Filettatura	Confezione	Euro
FG 16610	Ø 10 mm	m 16 x 1,5	50/1200	0,84
FG 16612	Ø 12 mm	m 16 x 1,5	100/1500	0,79
FG 16616	Ø 16 mm	m 20 x 1,5	50/750	0,95
FG 16620	Ø 20 mm	m 25 x 1,5	50/500	1,07
FG 16625	Ø 25 mm	m 32 x 1,5	25/250	1,32
FG 16632	Ø 32 mm	m 40 x 1,5	25/150	1,62
FG 16640	Ø 40 mm	m 50 x 1,5	20/160	4,01
FG 16650	Ø 50 mm	m 63 x 1,5	10/80	4,34



CURVA FLESSIBILE TUBO - TUBO — IP65 - 750°C CE

Codice	Misura tubo	Lunghezza	Confezione	Euro
FG 16666	Ø 16 mm	250 mm	10/100	1,77
FG 16670	Ø 20 mm	280 mm	10/60	1,95
FG 16675	Ø 25 mm	300 mm	10/60	2,39
FG 16682	Ø 32 mm	320 mm	10/40	3,62
FG 16690	Ø 40 mm	330 mm	20	5,11
FG 16695	Ø 50 mm	340 mm	10	6,36

PRESSACAVI

Prodotto in conformità secondo le leggi della Direttiva di bassa tensione 2006/95/EC



PRESSACAVI "P.G." CON CONTRODADO - CON GUARNIZIONE — IP68 - 650°C CE

Codice	Passo P.G	Ø mm. Min/Max	Confezione	Euro
FG 17107	7	6-7	100	0,30
FG 17109	9	7-8,5	100	0,33
FG 17111	11	8-11	100	0,36
FG 17113	13,5	8,5-11,5	100	0,40
FG 17116	16	10-13	100	0,48
FG 17121	21	13,5-16,5	50	0,70
FG 17129	29	19-26	50	1,28
FG 17136	36	32-38	10	2,27



PRESSACAVI "METRICI" CON CONTRODADO - CON GUARNIZIONE — IP68 - 650°C CE

Codice	Passo filettato mm	Ø mm. Min/Max di serraggio	Confezione	Euro
FG 17316	16 x 1,5	5-10	100	0,40
FG 17320	20 x 1,5	6-12	100	0,45
FG 17325	25 x 1,5	9-14	50	0,50
FG 17332	32 x 1,5	15-25	25	0,76
FG 17340	40 x 1,5	20-31	15	1,53
FG 17350	50 x 1,5	28-38	10	1,85

GUAINA SPIRALATA

Realizzata in tecnopolimero plastificante per la copertura esterna e a base di PVC rigido per spirali interne con elevata resistenza ai raggi UV e agli oli minerali
Grado di autoestinguenza: V0 UL94
Resistenza all'isolamento: >100 MΩ
Rigidità dielettrica: >2000V a 50 Hz
Resistenza allo schiacciamento: >35K/5cm. A +20°C
Resistenza alla compressione: 125 N.
Resistenza all'urto: 2 Kg. Da 100 mm. ‹2 j.›
Colore grigio RAL 7035 in rotoli da 30 mt.
Grado di istallazione: -5°C +60°C
Sono stati realizzati secondo le seguenti norme di riferimento: EN 61386-1 (Sistemi di tubi e accessori per istallazioni elettriche); EN61386-21 (Sistemi di tubi rigidi e accessori - prescrizioni particolari)
Caratteristiche: Grazie alla elevata flessibilità e resistenza si hanno variate possibilità di applicazione esterna, sia a parete che a soffitto. Protezione dei conduttori in istallazioni mobili o fisse per settore civile, industriale e a bordo macchine.

CE



Codice	Misura Ø nom. inter.	Confezione	Euro/Mt
FG 17008	Ø 8 mm	30 mt	0,74
FG 17010	Ø 10 mm	30 mt	0,74
FG 17012	Ø 12 mm	30 mt	0,75
FG 17014	Ø 14 mm	30 mt	0,82
FG 17016	Ø 16 mm	30 mt	0,85
FG 17020	Ø 20 mm	30 mt	1,08
FG 17025	Ø 25 mm	30 mt	1,45
FG 17032	Ø 32 mm	30 mt	1,96
FG 17040	Ø 40 mm	30 mt	2,84
FG 17050	Ø 50 mm	30 mt	3,94

POLIOLEFINA TERMORESTRINGENTE DA USO GENERALE


Caratteristiche:
Temperatura d'esercizio: -55°C +125°C
Temperatura minima di inizio restringimento: 70° C
Temperatura minima di completo restringimento: 100° C
Rigidità dielettrica: 20kv/mm
Autoestinguibilità
Resistenza: agli agenti chimici
Approvazioni: UL224
Colore: nero



Codice Nero	Misure L x H	Mt	Confezione	Euro
FG16170	Ø 1,6	10	1	8,50
FG16171	Ø 2,4	10	1	8,50
FG16172	Ø 3,2	10	1	8,50
FG16173	Ø 4,8	9	1	8,50
FG16174	Ø 6,4	8	1	8,50
FG16175	Ø 9,5	6	1	8,50
FG16176	Ø 12,7	6	1	8,50
FG16177	Ø 16	5	1	8,50
FG16178	Ø 19	5	1	8,50
FG16179	Ø 25,4	3	1	8,50

TUBO CORRUGATO FEP

Il tubo corrugato FEP è caratterizzato da una elevata flessibilità che ne permette una rapida posa in opera. È particolarmente resistente ed è indicato per tutti gli impianti dove è indispensabile un'elevata tenuta allo schiacciamento e all'urto. Non dotato di sonda tirafilo. Inattaccabile da acidi in genere e corrosione da microrganismi, calce e cemento. Materiale impiegato: Cloruro di polivinile (PVC) autoestinguente. Colore: Nero. Resistenza allo schiacciamento: Oltre 76 kg su 5 cm a +20°C. Resistenza agli urti: 2j (circa 20 kg cm) Isolamento elettrico: Superiore a 100 Mega Ohm. Rigidità dielettrica: Superiore a 2000 Volt. Norme di riferimento: Sono state applicate le Norme CEI EN 50086-1/1994 e CEI EN 50086-2-2/1996 come da certificato IMQ n° EM724 con classificazione 3321.




CE

Codice	Misura	Confezione	Euro/Mt
FG 10716	Ø 16	100 mt	0,22
FG 10720	Ø 20	100 mt	0,25
FG 10725	Ø 25	50 mt	0,38
FG 10732	Ø 32	25 mt	0,60

TUBO RIGIDO REP70

Il tubo rigido si può installare con estrema facilità grazie alla piegabilità a freddo e alla vasta gamma di accessori che consentono diversi adattamenti per ogni tipo di esigenza. Assicura inoltre un totale isolamento elettrico dell'impianto, resiste perfettamente alle aggressioni degli agenti chimici ed atmosferici e garantisce una totale autoestinguenza del sistema. Materiale impiegato: Cloruro di polivinile (PVC) autoestinguente. Colore: Grigio RAL7035. Lunghezza: Fornito in barre da 2 e 3 mt < > 15 mm. Curvabilità: Curvabile a freddo, con molla, nei d. 16; 20; 25; 32 Resistenza allo schiacciamento: Oltre 76 kg su 5 cm a +20°C.Resistenza agli urti: 2j (circa 20 kg cm) Isolamento elettrico: Superiore a 100 Mega Ohm. Rigidità dielettrica: Superiore a 2000 Volt. Norme di riferimento: Sono state applicate le Norme CEI EN 50086-1/1994 e CEI EN 50086-2-1/1996 come da certificato IMQ n° EM723 con classificazione 3321.



CE

Codice	Misura	Dimensione barre	Confezione	Euro/Mt
FG 17416	Ø 16	2 mt	66 mt	0,47
FG 17420	Ø 20	2 mt	66 mt	0,63
FG 17425	Ø 25	2 mt	38 mt	0,93
FG 17432	Ø 32	2 mt	32 mt	1,29
FG 17216	Ø 16	3 mt	99 mt	0,45
FG 17220	Ø 20	3 mt	99 mt	0,61
FG 17225	Ø 25	3 mt	57 mt	0,90
FG 17232	Ø 32	3 mt	48 mt	1,24
FG 17240	Ø 40	3 mt	30 mt	1,70
FG 17250	Ø 50	3 mt	15 mt	2,20



POZZETTI MONOBLOCCO
Realizzati in tecnopolimero

CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro/Mt
FG 10400	Pozzetto 20x20 completo di coperchio	12	7,30
FG 10402	Kit per coperchio completo di guarnizione + 4 viti Ø5 4x35	12	1,20

MINICANALE CON COPERCHIO A SCATTO


Realizzate in tecnopolimero isolante a base di PVC rigido autoestinguente V0-UL 94
Resistente alla fiamma: Glow-wire 650°C
Resistenza al calore: termocompressione con bilia 70°C
Resistenza elevata agli urti: IK 07
Resistenza all'isolamento: > 100 MΩ
Colore bianco: RAL 9010
Grado di protezione: IP40
Grado di installazione: IP40
Costruiti secondo le relative norme di riferimento EN 50085-1 EN50085-2-1
Caratteristiche: possono essere fissati con fissaggio rapido - adesivi siliconici o con asole preforate sul fondo della canalina. Coperchio con montaggio a scatto e fondo con scomparti - misure grandi - accessori con aggancio a scatto sul canale per varie soluzioni di posatura. Confezionati in scatole rinforzate contenenti fondo e coperchio.
Lunghezza barre 2 mt.



MINICANALI CON COPERCHIO AGGANCIO FRONTALE

IP40

Codice	Descrizione	Misura (bxh)	Confezione	Euro/mt
FG 18301	Canalina chiusa - 1 scomparto	10 x 10	140 mt	1,19
FG 18301.20	Canalina chiusa - 1 scomparto	10 x 10	40 mt	1,23
FG 18302	Canalina chiusa - 1 scomparto	18 x 18	108 mt	1,43
FG 18302.15	Canalina chiusa - 1 scomparto	18 x 18	30 mt	1,47
FG 18303	Canalina chiusa - 1 scomparto	22 x 10	154 mt	1,17
FG 18303.15	Canalina chiusa - 1 scomparto	22 x 10	30 mt	1,21
FG 18304	Canalina chiusa - 1 scomparto	30 x 18	106 mt	1,91
FG 18304.12	Canalina chiusa - 1 scomparto	30 x 18	24 mt	1,96
FG 18305	Canalina chiusa - 1 scomparto	30 x 25	82 mt	2,11
FG 18305.15	Canalina chiusa - 1 scomparto	30 x 25	30 mt	2,17
FG 18306	Canalina chiusa - 2 scomparti	30 x 10	106 mt	1,71
FG 18306.15	Canalina chiusa - 2 scomparti	30 x 10	30 mt	1,76
FG 18307	Canalina chiusa - 1 scomparto	40 x 25	58 mt	2,70
FG 18307.12	Canalina chiusa - 1 scomparto	40 x 25	24 mt	2,78
FG 18308	Canalina chiusa - 1 scomparto	40 x 40	40 mt	3,16
FG 18309	Canalina chiusa - 1 scomparto	60 x 40	16 mt	5,02
FG 18314	Canalina chiusa - 1 scomparto	80 x 60	8 mt	7,23
FG 18316	Canalina chiusa - 2 scomparti	100 x 60	12 mt	8,60
FG 18318	Canalina chiusa - 2 scomparti	120 x 60	10 mt	12,72

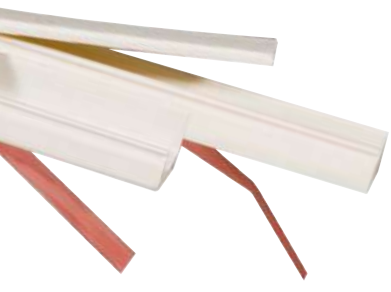

MINICANALI CON FISSAGGIO ADESIVO

IP40

Codice	Descrizione	Misura (bxh)	Confezione	Euro/mt
FG 18321	Canalina chiusa - adesiva	10 x 10	130 mt	1,39
FG 18321.20	Canalina chiusa - adesiva	10 x 10	40 mt	1,43
FG 18322	Canalina chiusa - adesiva	22 x 10	84 mt	1,79
FG 18322.20	Canalina chiusa - adesiva	22 x 10	40 mt	1,84

NOVITÀ PRODOTTO

ACCESSORI PER MINICANALINA

ANGOLO INTERNO

IP40 CE



Codice	Misura mm (bxh)	Confezione	Euro/Mt
FG 18340	18 X 18	10	0,67
FG 18341	22 X 10	10	0,51
FG 18342	30 X 18	5	0,79
FG 18347	30 X 25	2	1,63
FG 18348	30 X 10	10	0,60
FG 18343	40 X 25	2	1,66
FG 18344	40 X 40	2	2,12
FG 18345	60 X 40	2	3,20
FG 18346	80 X 60	2	5,20
FG 18330	100 X60	2	5,77
FG 18335	120 X 60	2	6,27

ANGOLO ESTERNO

IP40 CE



Codice	Misura mm (bxh)	Confezione	Euro/Mt
FG 18350	18 X 18	10	0,67
FG 18351	22 X 10	10	0,51
FG 18352	30 X 18	5	0,79
FG 18357	30 X 25	2	1,73
FG 18358	30 X 10	10	0,60
FG 18353	40 X 25	2	1,66
FG 18354	40 X 40	2	2,12
FG 18355	60 X 40	2	3,67
FG 18356	80 X 60	2	5,67
FG 18331	100 X 60	2	6,20
FG 18336	120 X 60	2	6,87

ANGOLO PIANO

IP40 CE



Codice	Misura mm (bxh)	Confezione	Euro/Mt
FG 18360	18 X 18	10	0,67
FG 18361	22 X 10	10	0,51
FG 18362	30 X 18	5	0,79
FG 18367	30 X 25	2	1,63
FG 18368	30 x 10	10	0,60
FG 18363	40 x 25	2	1,66
FG 18364	40x 40	2	2,12
FG 18365	60 x 40	2	3,45
FG 18366	80 x 60	2	6,10
FG 18332	100 x 60	2	6,47
FG 18337	120 x 60	2	6,57

GIUNZIONE A "T" PER MINICANALE (ARTICOLO PRETRANCIATO) IP40 CE



Codice	Misura mm (bxh)	Confezione	Euro
FG 18380	18 X 18	10	0,63
FG 18381	22 X 10	10	0,56
FG 18382	30 X 18	5	0,85
FG 18387	30 X 25	2	1,73
FG 18388	30 X 10	10	0,67
FG 18383	40 X 25	2	1,66
FG 18384	40 X 40	2	1,96
FG 18385	60 X 40	2	3,37
FG 18386	80 X 60	2	5,04
FG 18333	100 X 60	2	5,33
FG 18338	120 X 60	2	5,87

TAPPO TERMINALE PER MINICANALE IP40 CE



Codice	Misura mm (bxh)	Confezione	Euro
FG 18390	18 X 18	10	0,67
FG 18391	22 X 10	10	0,52
FG 18392	30 X 18	5	0,79
FG 18397	30 X 25	2	1,43
FG 18398	30 X 10	10	0,60
FG 18393	40 X 25	5	1,48
FG 18394	40 X 40	5	1,92
FG 18395	60 X 40	2	2,11
FG 18396	80 X 60	2	3,05
FG 18334	100 X 60	2	3,60
FG 18339	120 X 60	2	3,73



Codice	Euro
ESPOSITORE C.	8,00

ACCESSORI PER MINICANALINA

SCATOLE DA PARETE

IP40 CE


FG 10227


FG 10263


FG 10264

Codice	Descrizione	Colore	Dimensione	Confezione	Euro
FG 10226	3 posti	Avorio	120 x 83 x 45	50	0,94
FG 10227	3 posti	Bianco	120 x 83 x 45	50	0,94
FG 10263	3 posti	Bianco	130 X 90 X 45	50	1,00
FG 10264	4 posti	Bianco	150 X 90 X 48	10	2,50

COPERCHI PER SCATOLE DA PARETE

IP40 CE

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 10229	3 posti	Bianco	100	0,43
FG 10329	3 posti	Avorio	100	0,43

CASSETTA PORTAFRUTTI PER MINICANALINA

Accettano serie Magic e Living international

IP40 CE



FG 10234


FG 10237

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 10230	Scatola derivazione cieca	Bianco	40	0,80
FG 10234	Scatola con presa schuko 2P+T 10/16 montata	Bianco	40	3,38
FG 10237	Scatola derivazione con adatt. 1 posto + adatt. 2 posti	Bianco	40	0,91

CANALCLIMA

Realizzate in tecnopolimero isolante a base di PVC rigido autoestinguente V0-UL 94
Resistente alla fiamma: glow-wire 650° C
Resistenza al calore: termocompressione con bilia 70° C
Resistenza elevata agli urti: IK 08
Resistenza ai raggi UV e all'isolamento: >100 MΩ
Colore: bianco RAL9001
Grado di protezione: IP40
Grado di istallazione: -25°C +70°C
Costruiti secondo le relative norme della direttiva BT 2006/95/CE e della normativa RoHS 2002/95/CE
Caratteristiche: Fissaggio rapido con viti a tassello (fondo asolato). Canalina con coperchio avvolgente e corredata da accessori per varie soluzioni di posa-vedi accessori Canalclima.
Confezionati in scatole rinforzate contenenti fondo e coperchio – Lunghezze 2 mt.



CANALE IN PVC RIGIDO AUTOESTINGUENTE

Coperchio avvolgente — IP40 CE

Codice	Descrizione	Misura	Confezione	Euro
FG 18645	Monosplit	60 x 45	24 mt	3,75
FG 18860	Bisplit	80 x 60	16 mt	6,00
FG 18175	Multisplit	110 x 75	8 mt	7,84

ACCESSORI



STAFFE FASTBLOCK - STAFFA REGOLABILE

Inserimento rapido per fissaggio tubi — IP40 CE

Codice	Descrizione	Misura	Confezione	Euro
FG 18191	Staffa Fastblock regolabile	60 x 45	30	0,33
FG 18192	Staffa Fastblock regolabile	80 x 60	30	0,38
FG 18193	Staffa Fastblock regolabile	110 x 75	20	0,45



GIUNTO COPERCHIO

IP40 CE

Codice	Misura	Imballo	Euro
FG 18101	60 x 45	30	1,19
FG 18102	80 x 60	30	1,30
FG 18103	110 x 75	20	2,49



ANGOLO INTERNO

IP40 CE

Codice	Misura	Imballo	Euro
FG 18111	60 x 45	8	1,63
FG 18112	80 x 60	6	2,16
FG 18113	110 x 75	4	4,33



ANGOLO ESTERNO

IP40 CE

Codice	Misura	Imballo	Euro
FG 18121	60 x 45	12	1,63
FG 18122	80 x 60	9	2,16
FG 18123	110 x 75	6	4,33

NOVITÀ PRODOTTO



CURVA PIANA

IP40 CE

Codice	Misura	Imballo	Euro
FG 18131	60 x 45	10	2,40
FG 18132	80 x 60	8	3,41
FG 18133	110 x 75	6	4,97



TAPPO TERMINALE

IP40 CE

Codice	Misura	Imballo	Euro
FG 18141	60 x 45	12	1,57
FG 18142	80 x 60	9	2,11



CURVA A MURO

IP40 CE

Codice	Misura	Imballo	Euro
FG 18151	60 x 45	9	1,68
FG 18152	80 x 60	6	2,27
FG 18153	110 x 75	4	3,89



PASSAGGIO A MURO

IP40 CE

Codice	Misura	Imballo	Euro
FG 18161	60 x 45	10	1,30
FG 18162	80 x 60	8	1,41
FG 18163	110 X75	8	3,04



DERIVAZIONE A T

IP40 CE

Codice	Misura	Imballo	Euro
FG 18171	80 x 60	4	5,11
FG 18172	110 x 75	2	8,18



RIDUZIONI

IP40 CE

Codice	Misura	Imballo	Euro
FG 18181	80 x 60	12	2,35
FG 18182	110 x 75	8	3,06



CASSETTA DI PREDISPOSIZIONE IN PS ANTIURTO

Convogliatore di condensa posto all'interno, facilmente ispezionabile non essendo sotto la traccia, posizionabile permettendo l'allacciamento dello scarico sia a destra che a sinistra. Essendo distanziato dalla base della scatola stessa impedisce la formazione di umidità sulla parete

Codice	Misura	Imballo	Euro
FG 18200	540 x 85 h	15	13,52

ACCESSORI



STAFFE PER CLIMATIZZATORE COMPLETA DI PROFILO

Materiale: acciaio prezincato e verniciato in polvere epossidica, completa di kit 4 viti al muro + 4 piedini antivibranti.

Codice	Descrizione	Misura	Confezione	Euro
FG 18110	Staffa regolabile portata 80 kg	450 x 800	1	18,54
FG 18120	Staffa regolabile portata 150 kg	450 x 800	1	24,33



SUPPORTO A PAVIMENTO

Materiale PVC autoestinguente V0 portata 400 kg cadauno accessorio fornito di kit 4 viti

Codice	Descrizione	Misura	Confezione	Euro
FG 18126	Supporto 450 mm	100 x 100	24	6,10
FG 18127	Coperchio	100 x 100	24	1,28



SUPPORTO A CONO

Accessorio fornito di 4 O-Ring - 4 viti + rondelle e 4 piastrine portata Max 500 kg

Codice	Descrizione	Misura	Confezione	Euro/Pz.
FG 18116		105 x 55 x 90	4/48	3,65



RACCORDO PER SCARICO CONDENSA

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 18117	Giunto a Y per tubi Ø 16-18	20	1,34
FG 18118	Giunto lineare	20	0,82
FG 18119	Giunto a T per tubi Ø 16-20	20	1,80



ANGOLO INTERNO REGOLABILE

IP40 CE

Codice	Descrizione	Misura	Confezione	Euro
FG 18114		60 x 45	6	3,03
FG 18115		80 x 60	4	3,48



ANGOLO ESTERNO REGOLABILE

IP40 CE

Codice	Descrizione	Misura	Confezione	Euro
FG 18124		60 x 45	8	3,03
FG 18125		80 x 60	6	3,48

NB Per la pulizia del climatizzatore guardare nella pagina degli utensili n. 144

NOVITÀ PRODOTTO

CANALINA DA CABLAGGIO



Caratteristiche:
Materiale in pvc - autoestinguente
Classe 1 - UL 94-VØ
Resistenza all'urto: 5j
Temperatura d'esercizio: -5°C + 60°C
Colore: Grigio RAL 7030

Feritoie: 4 mm
Costruite secondo le norme di riferimento:
EN 50085-1:2005
EN 50085-2-3:2006
CEI 23-22:1985
BT2006/95/CE
e direttive REACH-RoHS

IP 40 CE

Codice	Misure L x H	Mt	Euro
FG18201	25 x 40	60	2,83
FG18202	25 x 60	40	3,98
FG18203	25 x 80	32	5,45
FG18204	40 x 40	40	3,80
FG18205	40 x 60	24	5,18
FG18206	40 x 80	24	6,44
FG18207	40 x 100	16	8,56
FG18208	60 x 60	24	5,98
FG18209	60 x 80	24	7,82
FG18210	60 x 100	16	10,85
FG18211	80 x 80	24	11,10
FG18212	80 x 100	16	13,87

FAEG.

FABBRICA ARTICOLI ELETTRICI



MATERIALE ELETTRICO

MULTIPRESE ITALIA

Realizzate in termoplastico glow wire test 750°C
Costruite secondo le seguenti norme di riferimento CEI 23-50
Grado di protezione: IP20D. Temperatura di installazione -15° +35° - 230V – 10/16A
Cavo H05 VV-F prese con alveoli protetti contro contatti accidentali.
Note: utilizzo per uso domestico rispettare massima potenza prelevabile indicata.
Non utilizzare in ambienti umidi.



FG 19604

MULTIPRESE UNIVERSALI 4 PRESE 10/16A + SCHUKO SENZA CAVO CE

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 19604	S/Interruttore	Bianco	6	11,56
FG 19704	S/Interruttore	Nero	6	11,56
FG 19614	C/Interruttore	Bianco	6	13,94
FG 19714	C/Interruttore	Nero	6	13,94

N.B. FAEG declina ogni responsabilità per le prese multiple fornite senza cavo.
Il montaggio del cavo deve essere eseguito da personale qualificato e nel pieno rispetto delle norme CEI



MULTIPRESE UNIVERSALI 4 PRESE 10/16A + SCHUKO CON
Cavo 3x1 mm da 1,5 mt con spina 2P+T 16A CON INTERRUTTORE CE



FG 19634

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 19634	C/Interruttore	Bianco	12	15,52
FG 19734	C/Interruttore	Nero	12	15,52
FG 19644	S/Interruttore	Bianco	12	15,00
FG 19744	S/Interruttore	Nero	12	15,00



FG 19744

N.B. FAEG declina ogni responsabilità per le prese multiple fornite senza cavo.
Il montaggio del cavo deve essere eseguito da personale qualificato e nel pieno rispetto delle norme CEI

MULTIPRESE

Realizzate in tecnopolimero glow wire test 750°
Costruite secondo le seguenti norme di riferimento CEI 23-50
Grado di protezione: IP20D. Temperatura di installazione -15°+35° - 230V~ - 10/16A
Cavo H05 VV-F. Prese con alveoli protetti contro contatti accidentali.
Note: utilizzo per uso domestico rispettare massima potenza prelevabile indicata. Non utilizzare in ambienti umidi.



PRESE MULTIPLE BIPASSO 10/16 A SENZA CAVO

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 19004	Con 4 prese Bipasso 2P+T 10/16A	Bianco	6	6,50
FG 19006	Con 6 prese Bipasso 2P+T 10/16A	Bianco	6	9,65

N.B. FAEG declina ogni responsabilità per le prese multiple fornite senza cavo.
Il montaggio del cavo deve essere eseguito da personale qualificato e nel pieno rispetto delle norme CEI



PRESE MULTIPLE BIPASSO 10/16 A

Cavo 3x1 mm da 1,5 mt con spina 2P+T 16 A

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 19014	Con 4 prese Bipasso 2P+T 10/16A	Bianco	6	8,72
FG 19016	Con 6 prese Bipasso 2P+T 10/16A	Bianco	6	11,87



MULTIPRESE UNIVERSALI CON PRESE 10/16A + SCHUKO

Cavo 3x1,5 mm da 1,5 mt con spina 2P+T 16A SENZA INTERRUTTORE

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 19623	3 prese universali	Bianco	6	11,98
FG 19625	5 prese universali	Bianco	12	14,50
FG 19627	7 prese universali	Bianco	12	17,85



MULTIPRESE UNIVERSALI CON PRESE 10/16A + SCHUKO

Cavo 3x1,5 mm da 1,5 mt con spina 2P+T 16A CON INTERRUTTORE LUMINOSO

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 19624	3 prese universali	Bianco	6	13,35
FG 19664	3 prese universali	Nero	6	13,35
FG 19628	5 prese universali	Bianco	12	15,85
FG 19668	5 prese universali	Nero	12	15,85
FG 19633	7 prese universali	Bianco	6	19,24
FG 19663	7 prese universali	Nero	6	19,24



MULTIPRESE UNIVERSALI CON PRESE 10/16A + SCHUKO

Cavo 3x1,5 mm da 3 mt con spina 2P+T 16A CON INTERRUTTORE LUMINOSO

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 19638	3 prese universali	Bianco	4	17,28
FG 19639	5 prese universali	Bianco	4	19,38
FG 19640	7 prese universali	Bianco	6	22,50

MULTIPRESE UNIVERSALI CON PRESE 10/16A + SCHUKO

Cavo 3x1,5 mm da 1,5 mt con spina 2P+T 16A schuko CON INTERRUTTORE LUMINOSO

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 19648	5 prese universali	Bianco	12	15,85



FG 19648

MULTIPRESA PER GRUPPI DI CONTINUITÀ "UPS " UNIVERSALI 10/16A + SCHUKO SPINA IEC 2P+T

Cavo 3x1 mm da 1,5 mt con spina 2P+T 16A CON INTERRUTTORE LUMINOSO

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 19658	5 prese universale	Nero	1	18,50



MULTIPRESA UNIVERSALE CON PRESE CON PROTEZIONE ELETTRONICA DA SOVRATENSIONE CON INTERRUTTORE LUMINOSO

Protezione automatica di sovratensione con intervento a 250V con capacità di assorbimento da varistore fino a 70j, pari a un potere di scarica di 4,5 KA per 20/80 microsecondi. Fusibile da…

Cavo 3x1,5 mm da 1,5 mt con spina 2P+T 16A

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 19650	5 prese universali con protezione da sovratensioni	Bianco	6	32,36



FUNZIONAMENTO LED

- A luce LED accesa, protezione elettronica in funzione
- A luce LED spenta esegue funzionalità di multipresa normale (senza protezione)









MULTIPRESE UNIVERSALI CON PRESE 10/16A + SCHUKO

Cavo 3x1 mm da 1,5 mt con spina 2P+T 16A + interruttore bipolare luminoso CE

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 19803	3 prese universali	Bianco	10/20	7,62
FG 19303	3 prese universali	Nero	10/20	7,62
FG 19804	4 prese universali	Bianco	10/20	8,22
FG 19304	4 prese universali	Nero	10/20	8,22
FG 19805	5 prese universali	Bianco	10/20	8,98
FG 19305	5 prese universali	Nero	10/20	8,98
FG 19807	7 prese universali	Bianco	10/20	10,70
FG 19307	7 prese universali	Nero	10/20	10,70



MULTIPRESA UNIVERSALE USB CON PRESE 10/16A + SCHUKO

Cavo 3x1 mm da 1,5 mt con spina 2P+T 16A + interruttore bipolare luminoso CE

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 20803	4 prese universali+ uscite USB (5V - 1000mA Max)	Bianco	10	20,47



MULTIPRESE UNIVERSALI CON PRESE 10/16A + SCHUKO

Cavo 3x1 mm da 1,5 mt con spina 2P+T 16A + interruttore bipolare luminoso CE

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 19280	4 prese universali	Bianco	10/20	9,27
FG 19290	6 prese universali	Bianco	10/20	10,71



MULTIPRESE UNIVERSALI CON PRESE 10/16A + SCHUKO

Cavo 3x1 mm da 1,5 mt con spina 2P+T 16A CE

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 19400	2 Prese Schuko Bipasso 4 Prese Bipasso 10/16A+T	Bianco	10	8,66






MULTIPRESE UNIVERSALI CON PRESE 10/16A + SCHUKO

Cavo 3x1 mm da 1,5 mt con spina 2P+T 16A + interruttore bipolare luminoso CE

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 19500	3 Schuko Bipasso 6 Prese Bipasso 10/16A+T	Bianco	10	13,97
FG 19501	3 Prese Schuko 16A+T 6 Prese Bipasso 10/16A+T	Bianco	10	14,31

SPINE, PRESE E ADATTATORI CIVILI

Realizzate in tecnopolimero isolante e non propagante la fiamma glow-wire 750°C
Grado di protezione: IP20. Grado di istallazione: -15°C +60°C.
Realizzati secondo le seguenti norme di riferimento: CEI 23-50
(prese e spine per uso domestico e similari);
CEI 2357 (Requisiti particolari per adattatori)
Tensione di impiego: 230V~. Corrente nominale 10A-16A
Caratteristiche: Varie applicazioni sia nel campo domestico o similari, costruite con spinotti e alveoli in ottone nichelato e fornite in due colorazioni (bianche e nere).
Etichettato singolarmente



SPINA VOLANTE

Codice Bianco	Codice Nero	Descrizione		Confezione	Euro
FG 20501	**FG 20601**	2P+T 10A		50	0,88
FG 20502	**FG 20602**	2P+T 16A		50	1,07



PRESA VOLANTE

Codice Bianco	Codice Nero	Descrizione		Confezione	Euro
FG 20503	**FG 20603**	2P+T 10A		50	1,17
FG 20504	**FG 20604**	2P+T 10/16A		50	1,52



ADATTATORE TRIPLO

Codice Bianco	Codice Nero	Descrizione	Confezione	Euro
FG 20505	**FG 20605**	2P+T 10A	50	1,81
FG 20506	**FG 20606**	2P+T 16A	50	2,03



ADATTATORE MULTIPLO PIATTO - SPINA 2P+T 16A

Codice	Colore	Descrizione	Confezione	Euro
FG 20510	Bianco	4 prese 2P+T 10/16A	10	3,02



ADATTATORE SCHUKO PRESA SCHUKO 10/16A

Codice Bianco	Codice Nero	Descrizione	Confezione	Euro
FG 20508	**FG 20608**	Spina 2P+T 10A	50	1,50
FG 20509	**FG 20609**	Spina 2P+T 16A	50	1,73



SPINA SCHUKO 16A

Codice Bianco	Codice Nero	Descrizione	Confezione	Euro
FG 20507	**FG 20607**	2P 16A	10/50	1,19



PRESA SCHUKO 16A

Codice Bianco	Codice Nero	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 20517	**FG 20617**	2P+T 10/16A	Bianco	10/50	2,07



SPINA RIDUZIONE - 2P + T 16A

Codice Bianco	Codice Nero	Descrizione	Confezione	Euro
FG 20511	**FG 20611**	Presa 2P+T 10/16	50	1,25



ADATTATORE TRIPLO/SCHUKO - SPINA 2P+T 16A

Codice Bianco	Codice Nero	Descrizione	Confezione	Euro
FG 20513	**FG 20613**	2 prese 2P+T 10/16 + Schuko	50	2,24



ADATTATORE TRIPLO/SCHUKO - SPINA SCHUKO 16A

Codice	Colore	Descrizione	Confezione	Euro
FG 20514	Bianco	3 Prese 2P+T 10/16 + 1 Presa Schuko 2P+T 10/16A	10/30	3,67



SPINA SALVASPAZIO

Codice Bianco	Codice Nero	Descrizione	Confezione	Euro
FG 20515	**FG 20615**	2P+T 10A	50	0,98
FG 20516	**FG 20616**	2P+T 16A	50	1,18



ADATTATORI SPINA SCHUKO 16A

Codice	Colore	Descrizione	Confezione	Euro
FG 20715	Bianco	Presa 2P+T 10/16A	10/50	1,77

SPINE, PRESE E ADATTATORI IN BLISTER

Confezione singolo blister









ADATTATORI SPINA SCHUKO 16A

Codice bianco	Codice nero	Descrizione	Confezione in blister	Euro
FG 28501	**FG 28601**	Spina volante 2P+T 10A	48	1,00
FG 28502	**FG 28602**	Spina volante 2P+T 16A	48	1,13
FG 28503	**FG 28603**	Presa volante 2P+T 10A	48	1,26
FG 28504	**FG 28604**	Presa volante 2P+T 10/16A	48	1,67
FG 28505	**FG 28605**	Tripla 2P+T 10A	48	1,99
FG 28506	**FG 28606**	Tripla 2P+T 16A	48	2,23
FG 28507	**FG 28607**	Spina schuko 16A	48	1,36
FG 28508	**FG 28608**	Adattatore schuko 2P+T 10A	48	1,65
FG 28509	**FG 28609**	Adattatore schuko 2P+T 16A	48	1,90
FG 28510		4 prese 2P+T 10/16A	48	3,32
FG 28511	**FG 28611**	Presa 2P+T 10/16A	48	1,32
FG 28513	**FG 28613**	2 prese 2P+T 10/16A + schuko	48	2,46
FG 28515	**FG 28615**	Spina salvaspazio 2P+T 10A	48	1,08
FG 28516	**FG 28616**	Spina salvaspazio 2P+T 16A	48	1,30
FG 28517	**FG 28617**	Presa schuko 2P+T 10/16A	48	2,28
FG 28715		Adattatore spina schuko 16A presa 2P+T 10/16A	48	1,95

ADATTATORI USB



ADATTATORE CON USB

CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 20801	Spina 10A 2P+T 250V 2 prese 10A 2P+TP11 + 1 presa P30 + 1 uscita USB (5V - 1,2 A Max) Max 1500W	6	12,28
FG 20802	Spina 16A, con due connessioni USB, 2 prese 2P+T 10/16A bipasso e 1 presa standard Tedesco/bipasso; con interruttore, Input: AC110-230V 50-60 Hz, Output USB: DC 5V 1000mA max(=2x500mA)	12	14,61



MULTIPRESA USB

CE

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 20803	Descrizione: multipresa a 4 vie universali 10/6A (Std tedesco+bipasso) + uscite USB (5V - 1000mA Max) Cavo H05VV-F 3G 1,0 mm^2 Spina 2P+T 16A	Bianco	10	20,47



ADATTATORE DA VIAGGIO UNIVERSALE

CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 20518	Spina 10A - 2P	1	5,62

PROLUNGA ADATTATORE USB

Pratico, molto compatto, da viaggio, ufficio, hobby, possibile ricarica di tre componenti in contemporanea, tramite 2 prese USB da 5V cc e 1presa bipolare da 230V~

CE



Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 20804	Dotato di limitatore di corrente riarmabile da 6A e completo di: 1 presa 2P 6A 230V~ - 1 presa USB 5Vcc 2A - 1 presa USB 5Vcc 1,2A cavo H03VV-F sez. 2x075mm2 2,2 m con spina 2P 6A	1	40,50



Foto di carattere illustrativo

Codice	Descrizione	Euro
ESPOSITORE B.	Vuoto completo di 12 ganci	15,00

NOVITÀ PRODOTTO

PROLUNGHE LINEARI ED ESTENSIBILI

Realizzate in tecnopolimero isolante flessibile e estensibile non propagante la fiamma glow-wire 750°C.
Grado di protezione: IP20. Grado di istallazione -15°C +60°C
Realizzati secondo le seguenti norme di riferimento: CEI 23-50 (prese e spine per uso domestico e similari), CEI 2316.
Tensione di impiego 230V~. Corrente nominale 10A-16A
Caratteristiche: Varie applicazioni sia nel campo domestico o similari, costruite con spinotti e alveoli in ottone nichelato e fornite in due colorazioni (bianche e nere).
Confezionate singolarmente nel sacchetto con cavaliere.



SPINA E PRESA CON PROTEZIONE 2P+T 10A

Cavo sez. 3x1mm² (H05VV-F)

CE

Codice	Lunghezza	Colore	Max potenza prelevabile	Confezione	Euro
FG 21053	3 m	Bianco	2000W	10	7,16
FG 21063	3 m	Nero	2000W	10	7,16
FG 21055	5 m	Bianco	2000W	10	10,40
FG 21065	5 m	Nero	2000W	10	10,40
FG 21150	10 m	Bianco	2000W	10	18,51
FG 21160	10 m	Nero	2000W	10	18,51

N.B. Non superare la potenza massima prelevabile indicata sul sacchetto di ogni articolo.



SPINA 2P+T 16A E PRESA 2P+T 10/16A

Cavo sez. 3x1 mm² (H05VV-F)

CE

Codice	Lunghezza	Colore	Max potenza prelevabile	Confezione	Euro
FG 21153	3 m	Bianco	2000W	10	7,70
FG 21163	3 m	Nero	2000W	10	7,70
FG 21155	5 m	Bianco	2000W	10	12,46
FG 21165	5 m	Nero	2000W	10	12,46



SPINA 2P+T 16A E PRESA SCHUKO 2P+T 10/16A

Cavo sez. 3x1,5 mm² (H05VV-F)

CE

Codice	Lunghezza	Colore	Max potenza prelevabile	Confezione	Euro
FG 21173	3 m	Bianco	2000W	10	12,31
FG 21183	3 m	Nero	2000W	10	12,31
FG 21175	5 m	Bianco	2000W	10	14,16
FG 21185	5 m	Nero	2000W	10	14,16



SPINA E PRESA CON PROTEZIONE 2P+T 10A

Cavo sez. 3 x 0,75 mm² (H05VVH8-F)

CE

Codice	Lunghezza	Colore	Max potenza prelevabile	Confezione	Euro
FG 21255	5 m	Bianco	1300W	10	13,67
FG 21265	5 m	Nero	1300W	10	13,67

CAVI SPECIALI E SPEZZONI



CAVO ALIMENTAZIONE COMPUTER

Spina e presa P2 con protezione 2P+T 10A collegate indissolubilmente al cavo sez. 3x0,75 mm² H05VV-F.
A norma CEI 23-13-1987 (EN 60320) e CEI 23-23-1988 (EN 60799) - 230V~

Codice	Lunghezza	Confezione	Euro
FG 21382	2 m	1/20	5,76



CAVO ALIMENTAZIONE LINEARE PER RASOIO E RADIO

Con presa P8 - Spina 2,5 A - Cavo sez. 2 x 0,50 mm² H03VV H2-F

Codice	Lunghezza	Confezione	Euro
FG 21383	1,5 m	20	2,63



PROLUNGHE LINEARI PER GIARDINO

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 21390	Cavo sez. 3 x 1,5 mm H05VV-F- Spina 2P+T 16A + presa Schuko 2P+T 10/16A 20m	1/5	36,03
FG 21380	Cavo sez. 2 x 1,5 mm H05VV-F- Spina e presa Schuko 2P 20m	1/5	27,00



CAVO ALIMENTAZIONE TIGRATO PER FERRI DA STIRO

Collegata al cavo sez. 3 x0,75 H03RT-F - Spina 2P+T 10A
Con fili in uscita predisposti per il collegamento

Codice	Lunghezza	Confezione	Euro
FG 21403	3 m	1/20	13,10



SPEZZONI ESTENSIBILI SENZA SPINA E PRESA

Cavo H05VVH8-F

Codice	Misura sezione	Lunghezza*	Colore	Confezione	Euro
FG 21503	3 x 0,75	3 m	Bianco	30	5,78
FG 21603	3 x 0,75	3 m	Nero	30	5,78
FG 21505	3 x 0,75	5 m	Bianco	20	8,50
FG 21605	3 x 0,75	5 m	Nero	20	8,50
FG 21510	3 x 0,75	10 m	Bianco	10	17,85
FG 21610	3 x 0,75	10 m	Nero	10	17,85
FG 21515	3 x 1	5 m	Bianco	20	9,90
FG 21615	3 x 1	5 m	Nero	20	9,90
FG 21520	3 x 1	10 m	Bianco	10	20,34
FG 21620	3 x 1	10 m	Nero	10	20,34
FG 21525	3 x 1,5	5 m	Bianco	15	11,99
FG 21625	3 x 1,5	5 m	Nero	15	11,99
FG 21535	4 x 1	5 m	Bianco	10	12,23
FG 21635	4 x 1	5 m	Nero	10	12,23

* La lunghezza indica la misura del cavo nella sua massima estensione.

FAEG
FABBRICA ARTICOLI ELETTRICI

SPINE - PRESE E PROLUNGHE USO INDUSTRIALE



AVVOLGICAVI CIVILI

Realizzati in materiale resistente non propagante la fiamma GLOW-WIRE test 650°. Colore RAL 7035.
Telaio in tubolare in ferro zincato.
Utilizzo: adatti ad impieghi diversi in ambito hobbistico e professionale.
Grado di protezione: IP20
Temperatura di utilizzo: -15° +40°
Avvolgicavo realizzato secondo le seguenti norme di riferimento: EN61316
Conformi alle direttive:

- ROSH 2014/27/CE
- REACH 2014

Con protezione disgiuntore termico
Cavo tipo H05VV-F 3G 1,50
Spina 2P+T 16A
4 prese bivalenti 2P+T 10/16A + SCHUKO

IP20 CE

	Codice	Dimensioni	Lunghezza	Max potenza prelevabile a cavo avvolto	Max potenza prelevabile a cavo svolto	Confezione	Euro
	**FG 23118**	Ø 220 mm	15 mt	1600W	3400W	3	73,47
	**FG 23128**	Ø 220 mm	25 mt	1600W	3400W	3	86,25
	**FG 23158**	Ø 320 mm	50 mt	1600W	3400W	2	135,00

AVVOLGICAVI CIVILI

Avvolgicavi domestici realizzati in ABS antiurto. Cavo a marchio H05VV-F doppio isolamento. Spina indissolubilmente collegata al cavo con spinotti protetti. Presa con alveoli protetti. Caratteristiche tecniche riportate sul retro del prodotto. Tensione in corrente continua 230V~



AVVOLGICAVO CON CAVO SEZ 3 x 1,5 mm² CON SPINA 16 A + T

Entrate: 2 prese bivalenti 2P+T 10/16A
Con protezione disgiuntore termico

IP20D CE

Codice	Lunghezza	Max potenza prelevabile		Confezione	Euro
		a cavo avvolto	a cavo svolto		
FG 23105	5 mt	1600W	3400W	4	17,65



AVVOLGICAVO CON CAVO SEZ 3 x 1,5 mm² CON SPINA 16A + T

Entrate: 2 prese bivalenti 2P+T 10/16 A e 1 presa schuko 2P+T 10/16 A
Con protezione disgiuntore termico

IP20D CE

Codice	Lunghezza	Max potenza prelevabile		Confezione	Euro
		a cavo avvolto	a cavo svolto		
FG 23115	10 mt	1600W	3400W	6	30,00



AVVOLGICAVI CON CAVO SEZ 3 x 1,5 mm², CON SPINA 16A + T

Entrate: 4 prese bivalenti + schuko 2P+T 10/16A
Con protezione disgiuntore termico

IP20D CE

Codice	Lunghezza	Max potenza prelevabile		Confezione	Euro
		a cavo avvolto	a cavo svolto		
FG 23120	15 mt	1600W	3400W	3	35,85
FG 23125	25 mt	1600W	3400W	3	58,69
FG 23150	50 mt	1600W	3400W	2	94,62



AVVOLGICAVO GIARDINAGGIO CON CORDONE PROLUNGATORE AVVOLTO

Presa 2P+T laterale tipo schuko 16A ~ spina cablata 2P+T 16A,
indissolubilmente collegata al cavo tipo H05VV-F sez. 3x1,5 mm²

IP20D CE

Codice	Lunghezza	Max potenza prelevabile		Confezione	Euro
		a cavo avvolto	a cavo svolto		
FG 23625	25 mt	1600W	3400W	3	48,40
FG 23650	50 mt	1600W	3400W	2	80,50

AVVOLGICAVI INDUSTRIALI

Realizzati in materiale termoplastico resistente non propagante la fiamma GLOW-WIRE test 650°C. Colore grigio RAL7035.
Telaio tubolare in ferro zincato.
Utilizzo: adatti ad ambienti interni ed esterni con condizioni ambientali particolarmente gravose/cantieri e luoghi di lavoro.
Grado di protezione: IP55
Temperatura di utilizzo: -15° +40°
Avvolgicavo realizzato secondo le seguenti norme di riferimento: EN61316
Conformi alle direttive:

- ROHS 2014/27/CE
- REACH 2014


FG 23325

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE Ø 360 mm

Con protezione disgiuntore termico - Cavo tipo H07RN-F — IP44 CE

Codice	Descrizione	Colore	max. potenza prelevabile A cavo avvolto	max. potenza prelevabile A cavo svolto	Lungh.	Sez. cavo mm²	Confezione	Euro
FG 23430	N. 1 Presa CEE N. 1 Presa schuko		1800W	3400W	30 mt	3G 2,50	3	215,00
FG 23325	N. 2 Prese 2P+T 16A		1800W	3400W	25 mt	3G 2,50	3	185,00
FG 23425	N. 2 Prese 3P+T 16A		5000W	11000W	25 mt	4G 2,50	1	235,00



AVVOLGICAVO INDUSTRIALE IN METALLO Ø 290 mm

Con protezione disgiuntore termico - Cavo tipo H07RN-F — IP44 CE

Codice	Descrizione	Colore	max. potenza prelevabile A cavo avvolto	max. potenza prelevabile A cavo svolto	Lungh.	Sez. cavo mm²	Confezione	Euro
FG 23460	N. 2 Prese 2P+T 16A N. 1 Presa schuko 16A+T con coperchio		1800W	3400W	30 mt	3G 2,50	1	260,00


FG 23450

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE Ø 360 mm

Con protezione disgiuntore termico - Cavo tipo H07RN-F — IP55 CE

Codice	Descrizione	Colore	max. potenza prelevabile A cavo avvolto	max. potenza prelevabile A cavo svolto	Lungh.	Sez. cavo mm²	Confezione	Euro
FG 23450	N.2 Prese 2P+T 16A		1800W	3400W	30mt	3G 2,5	3	215,00


FG 23451

FG 23451	N.2 Prese 3P+T 16A		5000W	11000W	30mt	4G 2,5	1	260,00

NOVITÀ PRODOTTO

AVVOLGITUTTO VUOTO

Realizzati in materiale resistente non propagante la fiamma GLOW-WIRE test 650°. Colore RAL 7035.
Telaio in tubolare in ferro zincato con manopola in gomma
Utilizzo: adatti ad impieghi diversi in ambito hobbistico e professionale.
Conformi alle direttive:

- ROHS 2014/27/CE
- REACH 2014

Non rientra nella categoria degli avvolgicavi elettrici, pertanto non è sottoposto a marcatura CE



FG 23754


FG 23756


FG 23757

Codice	Dimensioni	Disco esterno - misure in mm/p=profondità	Confezione	Euro
FG 23754	Ø 220mm	bobina Ø 100 x P 110 foro Ø 110	1	29,66
FG 23756	Ø 320mm	bobina Ø 180 x P 110 foro Ø 110	1	43,26
FG 23757	Ø 320mm	bobina Ø 180 x P 165 foro Ø 155	1	43,26


←PARTICOLARE PER IL MONTAGGIO


FG 23758


FG 23759


FG 23760


FG 23761

Codice	Descrizione	IP	Confezione	Euro
FG 23758	Disco Ø110 mm con 4 prese 230V~ 2P+T 10/16A + Schuko con disgiuntore	20D	1	15,06
FG 23759	Disco Ø155mm con 2 prese 230V~ CEE 2P+T 16A con disgiuntore già cablato	44	1	26,78
FG 23760	Disco Ø155mm con 2 prese 230V~ CEE 2P+T 16A con disgiuntore già cablato	67	1	30,90
FG 23761	Disco Ø155mm con 2 prese 400V~ CEE 3P+T 16A con disgiuntore già cablato	44	1	42,49
FG 23762	Disco Ø 155mm cieco (solo per FG23757)		1	2,60
FG 23763	Disco Riduzione da Ø 155mm. a Ø110mm.		1	2,50
FG 23770	Disgiuntore per disco prese 230V~		1	2,60
FG 23771	Disgiuntore per disco prese 400V~		1	9,37




←PARTICOLARE DEL MONTAGGIO

PROLUNGHE INDUSTRIALI

Cavo H07RN-F Norme CEI 64-8
Prese/spine volanti industriali secondo le norme CEI EN 60309-1
Utilizzo: varie tipologie, anche gravose, collegamento mobile.



IP67 CE

Codice	Descrizione	Colore	Lunghezza	Sez. cavo mm²	Confezione	Euro
FG 23210	2P+T 16A - CEE 230V		10 mt	3 x 2,5	4	58,00
FG 23220	2P+T 16A - CEE 230V		20 mt	3 x 2,5	2	98,00



IP67 CE

Codice	Descrizione	Colore	Lunghezza	Sez. cavo mm²	Confezione	Euro
FG 23410	3P+T 16A - CEE 400V		10 mt	4 x 2,5	1	75,00
FG 23420	3P+T 16A - CEE 400V		20 mt	4 x 2,5	1	135,00

PRESE MULTIPLE INDUSTRIALI

Realizzate in tecnopolimero isolante non propagante la fiamma Glow Wire Test 650°
Elevata resistenza agli urti: IK08 Colore grigio RAL 7035
Grado di protezione: IP65 - IP44 - IP20 Temperatura di installazione: -15°C +40°C
Distributori realizzati secondo le seguenti norme di riferimento: CEI EN 60309-1
Utilizzo: uso temporaneo
Conformi alle direttive: -RoHS 2014/27/CE -REACH 2014



FG 23648



FG 23658

DISTRIBUTORE CON TRE PRESE
Dimensioni 220 x 45 x 130

CE

Codice	Prese 16A			IP	Cavo mm² H07RN-F	Spina 16A		Pot Max prelevabile Kw	Confezione	Euro
	2P+T 230V~	3P+T 400V~	2P+T 230V~			2P+T 230V~	3P+T 400V~			
FG 23648	3	—	—	65	3x2,5 mm²	1	—	3,6	1	76,50
FG 23649	3	—	—	44	3x2,5 mm²	1	—	3,6	1	66,00
FG 23658	2	—	1	20D	3x2,5 mm²	1	—	3,6	1	66,00
FG 23659	—	3	—	44	4x2,5 mm²	—	1	10,5	1	73,50

A RICHIESTA POSSIBILI COMBINAZIONI DIFFERENTI

FABBRICA ARTICOLI ELETTRICI



SPINE E PRESE INDUSTRIALI

Realizzati in materiale termoplastico isolante e non propagante la fiamma (GLOW-WIRE test 650° e parti attive 850°C). Resistente agli agenti chimici con particolari in acciaio inox. Resistenza elevata agli urti (IK08). Tensione nominale 16A-32A. Gradi di protezione IP44 – IP67. Grado di installazione: - 25°C +40°C.
Realizzate secondo le seguenti norme di riferimento EN 60309-1 EN 60309-2.
Utilizzo: in tutti i settori industriali e ambienti gravosi. Montaggio e assemblaggio devono essere effettuati da personale qualificato.



FG 23501
FG 23508

SPINE CABLAGGIO A VITE

IP44 CE

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 23501	Spina volante 2P+T 16A 230V		10	2,86
FG 23511	Spina volante 3P+T 16A 400V		10	3,97
FG 23516	Spina volante 3P+N+T 16A 400V		10	5,79
FG 23508	Spina volante 2P+T 32A 230V		10	6,40
FG 23515	Spina volante 3P+T 32A 400V		10	8,93
FG 23505	Spina volante 3P+N+T 32A 400V		10	8,29



FG 23516
FG 23505

PRESE CABLAGGIO A VITE

IP44 CE

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 23503	Presa volante 2P+T 16A 230V		10	4,84
FG 23513	Presa volante 3P+T 16A 400V		10	5,48
FG 23522	Presa volante 3P+N+T 16A 400V		10	7,29
FG 23506	Presa volante 2P+T 32A 230V		10	8,20
FG 23524	Presa volante 3P+T 32A 400V		2	9,26
FG 23509	Presa volante 3P+N+T 32A 400V		2	9,67



FG 23503
FG 23506



FG 23522
FG 23509

SPINE CABLAGGIO A VITE

IP67 CE


FG 23502


FG 23517
FG 23507

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 23502	Spina volante 2P+T 16A 230V		10	6,82
FG 23512	Spina volante 3P+T 16A 400V		10	8,05
FG 23517	Spina volante 3P+N+T 16A 400V		10	9,19
FG 23519	Spina volante 3P+T 32A 400V		10	13,06
FG 23507	Spina volante 3P+N+T 32A 400V		10	15,10
FG 23562	Spina volante 3P+T 63A 400V		2	35,63
FG 23561	Spina volante 3P+N+T 63A 400V		2	36,81

PRESE CABLAGGIO A VITE

IP67 CE


FG 23504


FG 23518
FG 23510

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 23504	Presa volante 2P+T 16A 230V		10	8,99
FG 23514	Presa volante 3P+T 16A 400V		10	11,09
FG 23518	Presa volante 3P+N+T 16A 400V		10	12,00
FG 23520	Presa volante 3P+T 32A 400V		10	17,08
FG 23510	Presa volante 3P+N+T 32A 400V		10	17,80
FG 23564	Presa volante 3P+T 63A 400V		2	45,00
FG 23563	Presa volante 3P+N+T 63A 400V		2	46,80


FG 23551


FG 23553

SPINE E PRESE SHOW

Spine e prese adatte per utilizzo in vari ambienti: teatri, concerti, fiere, mostre, ecc...
Realizzate in materiale termoplastico autoestinguente resistenti al calore e al fuoco secondo la norma IEC 60695-2-11 (GLOW-WIRE test).
Elevata resistenza agli urti, anche alle basse temperature (IK09 Spine - IK08 Prese).

IP44 CE

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 23551	Spina 2P+T 16A 230V		10	4,08
FG 23553	Presa 2P+T 16A 230V		10	5,42

SPINE E PRESE
CABLAGGIO RAPIDO "FAST"



SPINA CABLAGGIO RAPIDO "FAST" IP44 CE

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 23701	Spina volante 2P+T 16A 230V		10	3,86
FG 23711	Spina volante 3P+T 16A 400V		10	5,02
FG 23716	Spina volante 3P+N+T 16A 400V		10	6,36



PRESA CABLAGGIO RAPIDO "FAST" IP44 CE


Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 23703	Presa 2P+T 16A 230V		10	5,50
FG 23713	Presa 3P+T 16A 400V		10	7,19
FG 23722	Presa 3P+N+T 16A 400V		10	8,45





SPINA E PRESA CABLAGGIO RAPIDO "FAST" IP67 CE

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 23702	Spina 2P+T 16A 230V		10	7,20
FG 23704	Presa 2P+T 16A 230V		10	9,50







CABLAGGIO AZIONABILE SIA MANUALMENTE CHE CON CACCIAVITE

NOVITÀ PRODOTTO

ADATTATORI MULTIPLI


FG 23200


FG 23201


FG 23203


FG 23204

ADATTATORI DI SISTEMA DA CIVILE A INDUSTRIALE

IP44 CE

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 23200	Spina 2P+T 16A 230V Presa 2P+T 16A 230V CEE		10	10,49
FG 23201	Spina 2P+T 16A 230V CEE Presa 2P+T 16A 230V Bipasso/Schuko		10	10,38
FG 23203	Spina 2P SCHUKO Presa 2P+T 16A 230V CEE		10	14,80
FG 23204	Spina 2P+T 16A 230V CEE Presa 2P+T 10/16A + 1 presa Schuko		10	11,87


FG 23601


FG 23613

MOLTIPLICATORI INDUSTRIALI

IP44 CE

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 23601	Spina 2P+T 16A 230V 2 Prese 2P+T 16A 230V		6	31,30
FG 23611	Spina 3P+T 16A 400V 2 Prese 3P+T 16A 400V		3	36,26
FG 23603	Spina 2P+T 16A 230V 3 Prese 2P+T 16A 230V		6	31,58
FG 23613	Spina 3P+T 16A 400V 3 Prese 3P+T 16A 400V		3	37,32


FG 23612


FG 23604

MOLTIPLICATORI INDUSTRIALI

IP67 CE

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 23602	Spina 2P+T 16A 230V 2 Prese 2P+T 16A 230V		6	37,04
FG 23612	Spina 3P+T 16A 400V 2 Prese 3P+T 16A 400V		3	40,99
FG 23604	Spina 2P+T 16A 230V 3 Prese 2P+T 16A 230V		6	37,52
FG 23614	Spina 3P+T 16A 400V 3 Prese 3P+T 16A 400V		3	41,68

PRESE DA INCASSO INCLINATE 10°C

Guarnizione per fissaggio in dotazione.
Viti da utilizzare per fissaggio (3,5 x 16) non in dotazione.







IP44 CE

Codice	Colore	Poli	Ampere	Tensione	Riferimento H	Confezione	Euro
FG 23671		2P+T	16	230V	6	10	6,10
FG 23672		3P+T	16	400V	6	8	6,80
FG 23673		3P+N+T	16	400V	6	8	7,50
FG 23675		3P+T	32	400V	6	5	9,17
FG 23676		3P+N+T	32	400V	6	5	11,15







CE
IP67

Codice	Colore	Poli	Ampere	Tensione	Riferimento H	Confezione	Euro
FG 23681		2P+T	16	230V	6	10	8,80
FG 23682		3P+T	16	400V	6	8	9,60
FG 23683		3P+N+T	16	400V	6	8	10,75
FG 23684		3P+T	32	400V	6	5	14,73
FG 23685		3P+N+T	32	400V	6	5	16,00

PRESE INTERBLOCCATE ORIZZONTALI DA INCASSO

Interruttore modello AC23A – 10KA.
Completi di guarnizione e viti autofilettanti per fissaggio.





IP44 CE

Codice	Colore	Poli	Ampere	Tensione	Riferimento H	Confezione	Euro
FG 23651		2P+T	16	230V	6	1	28,56
FG 23652		3P+T	16	400V	6	1	31,40
FG 23653		3P+N+T	16	400V	6	1	35,50
FG 23654		3P+T	32	400V	6	1	41,80
FG 23655		3P+N+T	32	400V	6	1	45,80





IP67 CE

Codice	Colore	Poli	Ampere	Tensione	Riferimento H	Confezione	Euro
FG 23661		2P+T	16	230V	6	1	33,60
FG 23662		3P+T	16	400V	6	1	36,70
FG 23663		3P+N+T	16	400V	6	1	40,40
FG 23664		3P+T	32	400V	6	1	44,00
FG 23665		3P+N+T	32	400V	6	1	48,20



FONDO PER PRESE INTERBLOCCATE

Codice	Confezione	Euro
FG 23660	1	1,60

PRESE DA PARETE INTERBLOCCATE VERTICALI

Realizzate in tecnopolimero isolante non propagante la fiamma Glow Wire Test 650°
Elevata resistenza agli urti: IK08
Colore Grigio RAL 7035
Grado di protezione: IP65
Prese interbloccate verticali, munite di interruttore magnetotermico, prive di fusibile, che garantiscono un elevato sistema di sicurezza realizzate secondo le seguenti norme di riferimento: CEI EN 60309-4 CEI EN 60309-4/A.
Utilizzo: installazione e manutenzione effettuato da personale qualificato, fissi su pareti in luoghi in cui può accedere personale non addestrato all'uso specifico.
Conformi alle direttive: -RoHS 2014/27/CE -REACH 2014.



FG 23644



FG 23643

PRESE INTERBLOCCATE MUNITE DI INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO

Dimensioni 230x118x140

IP55 CE

Codice	Prese 16A			Prese 32A		Magnetotermico 6KA/10KA		Potenza max prelev. KW	Confezione	Euro
	2P+T 230V~	3P+T 400V~	3P+N+T 400V~	3P+T 400V~	3P+N+T 400V~					
FG 23643	1	—	—	—	—	1P+N	C16A	3,6	1	67,50
FG 23644	—	1	—	—	—	3P	C16A	10,5	1	78,75
FG 23645	—	—	1	—	—	4P	C16A	10,5	1	138,75
FG 23646	—	—	—	1	—	3P	C32A	20,0	1	90,00
FG 23647	—	—	—	—	1	4P	C32A	20,0	1	138,75



ACCESSORI PER INTERBLOCCATE

Dimensioni 370x120x95

IP55 CE

Codice		Confezione	Euro
FG 23600	Base modulare per montaggio prese interbloccate	1	18,00

FAEG

FABBRICA ARTICOLI ELETTRICI

SPINE - PRESE E PROLUNGHE USO INDUSTRIALE



QUADRI VUOTI DISTRIBUZIONE

Realizzati in tecnopolimero isolante e non propagante la fiamma Glow-wire 650°
Elevata resistenza agli urti: IK08. Colore: grigio RAL 7035.
Grado di protezione: IP65 a portello chiuso e con tappi prese+guarnizione. Temperatura di installazione: -15° +60°
Quadri realizzati secondo le seguenti norme di riferimento: CEI EN 62208 fasc. 11784 del 03-2012
Completi di tappi copri viti per realizzare doppio isolamento (staffe fissaggio non in dotazione cod. FG 13004)
Adatti all'istallazione di prese da parete e interbloccate industriali EN 60309.
Modelli: - Cieco - Flangiato con prese 75x75 mm e interasse fori 60 x 60 mm - Flangiato per interbloccate con prese 155x115 mm e interasse fori 138 x 98 mm
Componenti: Portello trasparente con apertura a 90° con fermo, predisposto per serratura (non in dotazione)
Guida DIN per interruttori di 53 mm di altezza
Coperchio apribile con cerniera viti in plastica, per facilitare il cablaggio e la manutenzione
Pareti laterali con pretranciature per entrate tubi o cavi di varie misure.
Certificati e conformi alle direttive: -RoHS 2014/27/CE -REACH 2014.



QUADRI VUOTI PER DISTRIBUZIONE CON PORTELLO TRASPARENTE

8+2 moduli - Dimensioni 210 x 470 x 105

IP65 ⧈ CE

Codice	Descrizione	Potenza dissipata (Watt)	Confezione	Euro
FG 23810	**Flangiato con 4 prese 16A** Con fissaggio interasse 60 x 60 mm + 2 coperchi con guarnizione completo di componenti di fissaggio	13	1	34,76



IP65 ⧈ CE

Codice	Descrizione	Potenza dissipata (Watt)	Confezione	Euro
FG 23812	**Flangiato con 2 prese interbloccate fino a 32A** Con fissaggio interasse 138 x 98 mm + 1 coperchio con guarnizione completo di componenti di fissaggio	13	1	38,11



IP65 ⧈ CE

Codice	Descrizione	Potenza dissipata (Watt)	Confezione	Euro
FG 23813	**Cieco fino a 32A** completo di componenti di fissaggio	13	1	44,03







ACCESSORI PER QUADRO

VARIE APPLICAZIONI

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 23814	Maniglia di trasporto	1	9,58
FG 23815	Serratura di sicurezza con N. 2 chiavi in dotazione	1	14,10
FG 23817	Coperchio chiusura 86 x 73 con viti e guarnizione per articolo FG23810	1	3,49
FG 23818	Coperchio chiusura 153 x 104 con viti e guarnizioni per articolo FG23812	1	3,90
FG 13004	Staffe fissaggio con viti + tasselli Ø 6 con viti	6	0,40

NOVITÀ PRODOTTO

QUADRI DISTRIBUZIONE DA PARETE - DBO 16A

Componenti: portello trasparente con apertura a 90° con fermo, predisposto per serratura (non in dotazione)
Assemblati con prese industriali inclinate 10° e interbloccate, tipo EN 60309
Elevata resistenza agli urti: j6 Colore grigio RAL 7035
Coperchio apribile con cerniera per facilitare la manutenzione. Protezione con magnetotermico 16A
Grado di protezione: IP65 a portello chiuso. Temperatura di installazione: -15° +60°
Quadri realizzati secondo le seguenti norme di riferimento: CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-3
Completi di tappi coprivite (staffe fissaggio non in dotazione cod. FG 13004) per realizzare doppio isolamento.
Utilizzo: montati e collaudati da personale qualificato, fissi su pareti in luoghi in cui puoi accedere personale non addestrato all'uso specifico del quadro.
Certificati e conformi alle direttive: -RoHS 2014/27/CE -REACH 2014.





QUADRO DA INSTALLAZIONE FISSA CON 4 PRESE 16A

8+2 moduli Dimensioni 470 x 210 x 105

IP65

Codice	Prese montate				IP	Protezione Magnetotermico	Pot. prel max KW	Confezione	Euro
	2P+T 230 V~	3P+T 400 V~	3+N+T 400 V~	2P+T 230 V~					
FG 23970	4	—	—	—	65	1P+N C16A 4,5KA	3,6	1	131,25
FG 23971	2	2	—	—	65	4P C16A 6KA	10,5	1	213,75
FG 23972	2	1	1	—	65	4P C16A 6KA	10,5	1	217,50
FG 23973	3	—	—	1	20**	1P+N C16A 4,5KA	3,6	1	131,25

** Declassato IP20 causa presa civile



QUADRI DA INSTALLAZIONE FISSA CON 2 PRESE INTERBLOCCATE 16A

8+2 mod. Dimensioni 470 x 210 x 105

IP65

Codice	Prese montate			IP	Protezione Magnetotermico	Pot. prel max KW	Confezione	Euro
	2P+T 230 V~	3P+T 400 V~	3+N+T 400 V~					
FG 23981	1	1	—	65	4P C16A 6KA	10,5	1	240,00
FG 23982	—	2	—	65	3P C16A 6KA	10,5	1	225,00
FG 23983	—	1	1	65	4P C16A 6KA	10,5	1	270,00

A RICHIESTA POSSIBILI COMBINAZIONI DIFFERENTI

QUADRI DISTRIBUZIONE ASSEMBLATI TIPO ASC

Realizzati in tecnopolimero isolante e non propagante la fiamma glow-wire 650°.
Elevata resistenza agli urti: j6 - Colore: grigio RAL 7035.
Grado di protezione IP65 - IP44 - con portello chiuso. Grado di installazione -15° +60°.
Quadri realizzati secondo le seguenti norme di riferimento: CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-4
Certificati e conformi alle direttive: -RoHS 2014/27/CE -REACH 2014.



MOBILI CON 3 PRESE DIRITTE

Componenti: Portello trasparente con apertura a 180°
Assemblati con prese industriali tipo EN 60309 diritte
Protezione combinata con magnetotermico 4,5 KA 16A / differenziale 30mA
Utilizzo: Uso temporaneo, in cantieri o luoghi di lavoro, con accesso di personale autorizzato e qualificato all'uso.
N. 3 prese 2P+T 16A 230V~ **Cavo H07RN-F 3x2,5 mm² 2 m** con spina EN 60309
Dimensioni 375 x 75 x 70

Codice	Prese montate 2P+T 230 V~	3P+T 400 V~	3+N+T 400 V~	IP	Protezione combinata	Pot. prel max KW	Conf.	Euro
FG 23865	3	—	—	44	1P+N C16A 4,5KA 30mA	3,6	1	154,00
FG 23866	3	—	—	65	1P+N C16A 4,5KA 30mA	3,6	1	164,00



MOBILI CON 4 PRESE INCLINATE

Componenti: Portello trasparente con apertura a 90° con fermo, predisposto per serratura non in dotazione.
Assemblati con prese industriali inclinate 10° e interbloccate tipo EN 60309 e con bivalente schuko. Protezione con magnetotermico e differenziale
Utilizzo: Uso temporaneo, in cantieri o luoghi di lavoro, con accesso di personale autorizzato e qualificato all'uso.
8+2 moduli con 4 prese 16A - **Cavo H07RN-F 3x2,5 mm² 4 m** con spina 16A EN 60309
Dimensioni 470 x 210 x 105

IP65

Codice	Prese montate 2P+T 230 V~	3P+T 400 V~	3+N+T 400 V~	2P+T 230 V~	IP	Protezione MT	DF	Pot. max prel KW	Cavo	Conf.	Euro
FG 23870	4	—	—	—	65	1P+N C16A 4,5KA 30mA	combinato	3,6	3x2,5 mm²	1	200,00
FG 23871	2	2	—	—	65	4P C16A 6KA	25A 30mA	10,5	5x2,5 mm²	1	300,00
FG 23871/01	3	1	—	—	65	4P C16A 6KA	25A 30mA	10,5	5x2,5 mm²	1	306,00
FG 23872	2	1	1	—	65	4P C16A 6KA	25A 30mA	10,5	5x2,5 mm²	1	320,00
FG 23873	3	—	—	1	20**	1P+N C16A 4,5KA 30mA	combinato	3,6	3x2,5 mm²	1	200,00

** Declassato IP20 causa presa civile

A RICHIESTA POSSIBILI COMBINAZIONI DIFFERENTI

NOVITÀ PRODOTTO



MOBILI CON 2 PRESE INTERBLOCCATE ORIZZONTALI

8+2 moduli con 2 prese 16A 4 m - Cavo HO7RN-F con spina 16A EN 60309
Dimensioni 470 x 210 x 105

CE

Codice	Prese montate			IP	Protezione		Pot. max KW	Cavo	Conf.	Euro
	2P+T 230 V~	3P+T 400 V~	3+N+T 400 V~		MT	DF				
FG 23881	1	1	—	65	3P+N C16A 6KA	25A 30mA	3,6	5x2,5 mm²	1	342,50
FG 23882	—	2	—	65	3P C16A 6KA	25A 30mA	10,5	4x2,5 mm²	1	342,50
FG 23883	—	1	1	65	3P+N C16A 6KA	25A 30mA	10,5	5x2,5 mm²	1	342,50

* Su richiesta possibilità di montaggio pulsante emergenza ordinando cod (FG....+E) aggiunta euro 75,00
* Su richiesta possibilità di montaggio serratura ordinando cod (FG....+S) aggiunta euro 23,00
** Non si considera quadro ASC perché munito di presa civile-Declassato IP20-

ACCESSORI

Codice	Descrizione	Conf.	Euro
FG 23800	Supporto metallico per quadri ASC 8+2 moduli	1	48,00

QUADRI ASSEMBLATI PER ALIMENTAZIONE PLAFONIERE SU PONTEGGI TIPO ASC DA 24V

Realizzati in tecnopolimero isolante e non propagante la fiamma glow-wire 650°.
Elevata resistenza agli urti: j6
Colore: grigio RAL 7035.
Grado di protezione IP65. Grado di installazione -15°C +60°C.
Quadri realizzati secondo le seguenti norme di riferimento: CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-4
Conformi alle direttive: -RoHS 2014/27/CE -REACH 2014.
Componenti: portello trasparente con apertura a 90° con fermo.
Assemblati in varie combinazioni con prese industriali tipo EN 60309 (IEC 309) inclinate 10° + interruttore crepuscolare + trasformatore da 230V a 24V 150W.
Protetto da magnetotermico 1P+N CI6A 4,5 KA + fusibile 1P 6A.
Utilizzo: uso temporaneo in cantieri o luoghi di lavoro, con accesso di personale autorizzato e qualificato.



Con cavo m 4 (H 07RN-F) sez 2x2,5 mm² con spina 2P+T 16A 230V
Maniglia montata per trasporto. Dimensioni 210 x 470 x 105

IP65 CE

Codice	Prese montate		Protezione	Fusibile	Confezione	Euro
	2P-24V	Crepuscolare				
FG 23980	2	0	2P-16A 4,5 KA	1P 6A	1	292,50
FG 23989	2	1	2P-16A 4,5 KA	1P 6A	1	367,50

Su richiesta possibilità di montaggio pulsante emergenza (ordinando codice FG..... + E) aggiunta Euro 36,30

* Utilizzabile per collegamento plafoniere di segnalazione serie OVO a pag. 111

A RICHIESTA POSSIBILI COMBINAZIONI DIFFERENTI

FAEG
FABBRICA ARTICOLI ELETTRICI



SPINE - PRESE E PROLUNGHE USO INDUSTRIALE

QUADRI PER CANTIERE ASSEMBLATI TIPO ASC

Modello innovativo dalle caratteristiche meccanico-elettriche-termiche, molto elevate, studiato per impieghi gravosi, indicato per cantieri edili, navali, industriali, agricoltura e altro...
Installazione, a parete tramite staffe zincate premontate, oppure su cavalletto zincato (accessorio).
All'interno è montato il pannello asportabile con momntate e cablate le apparecchiature quali: dispositrivi di protezione contro le sovracorrenti, dispositivi di sezionamento e comando, dispositivi contro i contatti indiretti, prese a spina da quadro o interbloccate, quelle verticali sono equipaggiate con interruttore magnetotermico. Le prese interbloccate con Magnetotermico hanno la caratteristica che, in caso di guasto a valle (sovraccarico) non viene messo fuori servizio tutto l'impianto ma la sola unità interessata. L'alimentazione del quadro avviene tramite morsettiera interna protetta oppure con spina fissa esterna. La portella incernierata a sinistra, può essere chiusa a chiave con spine inserite, sul frontale esterno è fissato il pulsante di Emergenza generale.
Utilizzo: Uso temporaneo, in cantieri o luoghi di lavoro con accesso di personale autorizzato e qualificato all'uso.
Tutti i quadri sono protetti da Magnetotermico e da Differenziale.
Conforme alle direttive: -RoHS 2014/27/CE -REACH 2014
Temperatura di installazione: -15° +60° Colore: grigio RAL 7035 Grado di protezione: IP55.
Grado di resistenza agli urti j20. Norme applicate: EN 61439-1 EN 61439-4 Glow-Wire Test 650°



Dimensioni esterne 786 x 381 x 710 mm - Peso: Kg 9,50 vuoto - Kg 26,50 medio

IP55 CE

Codice	Prese 16A			Prese 32A		Prese 63A		Presa protetta da int. Magnetotermico o int. Sezionatore di pari corrente nominale	Differenz. Generale	Pot. max. prel.	Conf.	Euro
	2P+T 230V~	3P+T 400V~	3P+N+T 400V~	3P+T 400V~	3P+N+T 400V~	3P+T 400V~	3P+N+T 400V~	MGT 6KA/10KA	30mA/4P	KW		
4 PRESE: INTERBLOCCATE VERTICALI OGNUNA CON MGT ALIMENTAZIONE MORSETTIERA												
FG 23821	3	1	—	—	—	—	—	3X1PXN+1X3P	40A	19	1	1.612,50
FG 23822	2	1	—	1	—	—	—	2X1PXN+1X3P+1X3P	63A	36	1	1.650,00
FG 23823	1	2	—	1	—	—	—	1X1PXN+2X3P+1X3P	63A	39	1	1.612,50
FG 23824	2	1	—	—	—	—	1	2X1PXN+1X3P+1FUS	100A	58	1	2.175,00
5 PRESE: INTERBLOCCATE VERTICALI OGNUNA CON MGT ALIMENTAZIONE MORSETTIERA												
FG 23825	3	2	—	—	—	—	—	3X1PXN+2X3P	63A	30	1	1.687,50
FG 23826	2	2	—	1	—	—	—	2X1PXN+2X3P+1X3P	63A	39	1	1.725,00
FG 23827	2	2	—	—	1	—	—	3x1PXN+1x3P+1X4P	63A	39	1	1.800,00
6 PRESE: INTERBLOCCATE ORIZZONTALI OGNUNA CON SEZIONATORE ALIMENTAZIONE MORSETTIERA												
FG 23828	5	1	—	—	—	—	—	3X1PXN+1X3P	40A	19	1	1.800,00
FG 23829	3	2	—	1	—	—	—	1X1PXN+1X3P+1X3P	63A	39	1	1.800,00
FG 23830	2	2	1	1	—	—	—	1X1PXN+1X3P+1X4P+1X3P	80A	43	1	1.987,50
8 PRESE: INTERBLOCCATE ORIZZONTALI OGNUNA CON SEZIONATORE ALIMENTAZIONE MORSETTIERA												
FG 23831	6	2	—	—	—	—	—	3X1PXN+1X3P	40A	19	1	1.912,50
FG 23832	6	1	1	—	—	—	—	3X1PXN+1X3+1X4P	63A	30	1	2.025,00
FG 23833	6	—	1	1	—	—	—	3X1PXN+1X4P+1X3	63A	35	1	2.062,50
9 PRESE: 8 PRESE FISSE 1 PRESA INTERBLOCCATA CON MGT - ALIMENTAZIONE MORSETTIERA												
FG 23834	8	—	1 interb.	—	—	—	—	4X1PXN+1X4P	40A	23	1	1.725,00
FG 23835	4	4	1 interb.	—	—	—	—	2X1PXN+2X3P+1X4P	63A	35	1	1.725,00
FG 23836	4	4	—	1 interb.	—	—	—	2X1PXN+2X3P+1X3P	80A	45	1	1.837,50
FG 23837	4	4	—	—	1 interb.	—	—	2X1PXN+1X3P+1X3P+1X4P	80A	48	1	1.950,00



FG 23840 SUPPORTO A CAVALLETTO IN TUBO ZINCATO Ø 30 mm — 1 — 112,50

A RICHIESTA POSSIBILI COMBINAZIONI DIFFERENTI

FAEG
FABBRICA ARTICOLI ELETTRICI





SPINE - PRESE E PROLUNGHE USO INDUSTRIALE

TERMINAL

I terminal sono studiati e realizzati per la distribuzione di servizi nei campeggi, porti turistici, aree di mercato, aree urbane, centri storici e altro.
Vantano una particolare cura nel design, semplice e raffinato, che crea armonia con il paesaggio e diventa tutt'uno con l'ambiente.
Disegnato da uno dei migliori studi di design, oltre alla funzione di distribuzione energia e servizi, funge anche da corpo illuminante dell'area circostante.
L'impianto di illuminazione è costituito da due lampade 20W-230V a risparmio energetico, rispettivamente alloggiate all'interno protette da diffusori opali in policarbonato che conferiscono una linea di assoluta armonia.
La struttura viene realizzata in monoblocco a doppia parete, garantendo così resistenza agli urti ed una stabilità superiore alla media norma CEI EN 50298 (spessore pareti esterne 9÷10 mm). Le apparecchiature (prese, interruttori, ecc.) sono protette da solide portelle in policarbonato trasparente. Queste incernierate alla struttura sono dotate di serratura e possono essere chiuse a chiave con spine inserite. I materiali utilizzati assicurano massima resistenza agli agenti atmosferici, nonchè ai raggi UV.
Essendo totalmente privo di parti metalliche, viene garantito un alto grado d'isolamento, una maggiore protezione contro le scosse elettriche, ed assenza di ruggine.
Struttura bifacciale in monoblocco con cornici e coperture trasparenti; portelle cieche e due diffusori laterali.
Collegamento ingresso energia elettrica con morsettiera 4P+T (cavo 5 poli).
I terminal, su richiesta, possono essere forniti con colorazioni diverse, ottenute all'origine, senza nessuna verniciatura ulteriore e nella tipologia richiesta.
Colore azzurro: P150-AT - Rosso P380 - Verde.
Dal punto di vista elettrico, la certificazione del prodotto avviene secondo le Norme CEI EN 60439-1 - CEI EN 60439-3 apparecchiatura assiemata installata in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso.
L'impianto idraulico è conforme alla Norma UNI EN ISO 5620/1.
L'utilizzo nei campeggi, il riferimento è la Norma CEI 64-8/7 e la Norma internazionale IEC 60364-7-709.
Per le aree urbane, riferimento la Norma IEC 60364-7-711 e la Norma IEC 60364-7-740.



TERMINAL FIRE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 23857	**Un gruppo montato (Lato A) con:** 1 Manichetta 20 mt - 1 lancia - 1 Valvola di apertura 2 luci di cortesia 20W 230V ~ Portella frontale trasparente con sigillo di sicurezza	1	3.300,00
FG 23858	**Due gruppi montati (Lato A + Lato B) con:** 2 Manichette 20 mt - 2 lance - 2 Valvole di apertura 2 luci di cortesia 20W 230V ~ Portella frontale trasparente con sigillo sicurezza	1	4.725,00

OPTIONAL TERMINAL ELECTRIC-BOATS E FIRE

Tutti corredati di luci laterali con lampade 20W -230V~

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 23859	Staffa ancoraggio acciaio inox AISI 304	1	225,00
FG 23860	Con impianto idrico 2 rubinetti a sfera $^1/_2$" ottone	1	450,00
FG 23861	Con impianto idrico 4 rubinetti a sfera $^1/_2$" ottone	1	600,00
FG 23862	Con impianto crepuscolare	1	262,50

TERMINAL ELECTRIC BOATS

Codice	Prese 16A			Prese 32A		Presa protetta da int. Magnetotermico o int. Sezionatore di pari corrente nominale	Differenz. Generale	Confezione	Euro
	2P+T 230V~	3P+T 400V~	3P+N+T 400V~	3P+T 400V~	3P+N+T 400V~	MGT 6KA	Idn 30mA		
FG 23850 4 prese fisse IP 44 (solo un lato, altro lato portello cieco)	4	—	—	—	—	n° 4 MGT 1P+N 16A 230V ~	1X4P 25A	1	1.825,00
FG 23851 4 prese interbloccate orizzontali IP 44 (2 per lato)	2	—	2	—	—	n° 2 MGT 1P+N 16A 230V ~ n° 2 MGT 4P 16A 400V ~	1X 4P 25A 1X 4P 40A	1	2.020,00
FG 23852 4 prese interbloccate verticali IP 55 (2 per lato)	2	1	1	—	—	n° 2 MGT 1P+N 16A 230V ~ n° 1 MGT 3P 16A 400V ~ n° 1 MGT 4P 16A 400V ~	1X 4P 25A 1X 4P 40A	1	2.480,00
FG 23853 4 prese interbloccate verticali IP 55 (2 per lato)	—	—	2	—	2	n° 2 MGT 4P 16A 400V ~ n° 2 MGT 4P 32A 400V ~	1X 4P 40A 1X 4P 63A	1	2.640,00
FG 23854 4 prese interbloccate IP 44	4	—	—	—	—	n° 4 MGT 1P+N 16A 230V ~	1X 4P 25A	1	1.865,00
FG 23855 6 prese: 4 fisse IP 55 (lato A) + 2 prese interbloccate verticali IP 55 con MGT (latoB)	3	—	1	1 interb	1 interb	n° 3 MGT 1P+N 16A 230V ~ n° 1 MGT 4P 16A 230V ~ n° 1 MGT 3P 32A 400V ~ n° 1 MGT 4P 32A 400V ~	1X 4P 40A 1X 4P 63A	1	2.840,00
FG 23856 8 prese fisse IP 44 (4 per lato)	8	—	—	—	—	n° 8 MGT 1P+N 16A 230V ~	2X 4P 25A	1	2.640,00



FABBRICA ARTICOLI ELETTRICI



ACCESSORI

CAVI COASSIALI TV E SAT

Gamma cavi coassiali classe A e classe B diam. 5 mm e 6,8 mm, guaina estena PVC bianca imballi 100 mt e 300 mt (solo cavi da 6,8 mm)



CAVO 5 mm

CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 22610	Cavo coax 5 mm **classe B**	100/600 mt	0,26
FG 22510	Cavo coax 5 mm **classe A**	100/600 mt	0,32



CAVO 6,8 mm


CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 22600	Cavo coax 6,8 mm **classe B**	100/400 mt	0,29
FG 22500	Cavo coax 6,8 mm **classe A**	100/400 mt	0,50
FG 22630	Cavo coax 6,8 mm **classe B**	300 mt	0,28
FG 22530	Cavo coax 6,8 mm **classe A**	300 mt	0,49



CAVO PER VIDEOSORVEGLIANZA

Cavo coassiale per videosorveglianza A75OHM-ZHD 208 + 2x0,75 mm²

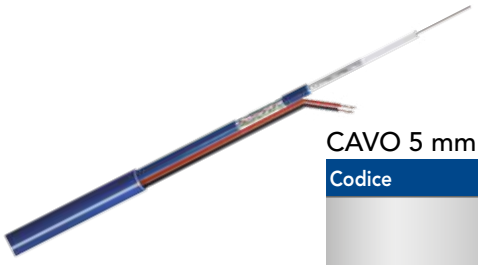

CAVO 5 mm

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 22700	Cavo ZHD 208	100 mt	1,40

CONNETTORI PER CAVI



CONNETTORE VITE "F"

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 22601	connettore vite "F" cavo Ø 5	20/100	0,23
FG 22602	connettore vite "F" cavo Ø 6,8	20/100	0,23



CONNETTORE VITE "F" PROFESSIONAL

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 22611	connettore vite "F" cavo Ø 5 PRO	100	0,80
FG 22612	connettore vite "F" cavo Ø 6,8 PRO	100	0,80



PARTITORI

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 22620	Partitore a 2 vie TV e SAT con passaggio CC	10	7,50
FG 22621	Partitore a 4 vie TV e SAT con passaggio CC	10	13,90



DERIVATORI

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 22631	Derivatore a 1 vie a -8 dB TV e SAT	10	8,90
FG 22632	Derivatore a 1 vie a -12 dB TV e SAT	10	8,90
FG 22633	Derivatore a 2 vie a -12 dB TV e SAT	10	11,90
FG 22634	Derivatore a 2 vie a -16 dB TV e SAT	10	11,90
FG 22635	Derivatore a 3 vie a -12 dB TV e SAT	10	13,90
FG 22636	Derivatore a 3 vie a -16 dB TV e SAT	10	13,90
FG 22637	Derivatore a 4 vie a -12 dB TV e SAT	10	16,90
FG 22638	Derivatore a 4 vie a -16 dB TV e SAT	10	16,90



PRESE TV E SAT

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 22641	Presa terminale TV IEC maschio con CC	10	6,50
FG 22642	Presa terminale SAT connettore F con CC	10	7,50
FG 22643	Presa demix TV-SAT IEC maschio / F femmina	10	11,50



PRESE TV PASSANTI

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 22651	Presa passante TV IEC maschio derivata -4 dB	10	10,50
FG 22652	Presa passante TV IEC maschio derivata -7 dB	10	10,50
FG 22653	Presa passante TV IEC maschio derivata -10 dB	10	10,50



ADATTATORI 1 FORO

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 22661	Adattatore 1 foro Bticino® LIVING INTERNATIONAL	10	0,90
FG 22662	Adattatore 1 foro Bticino® LIGHT e AIR	10	0,90
FG 22663	Adattatore 1 foro Bticino® LIGHT TECH e AIR	10	1,80
FG 22664	Adattatore 1 foro Bticino® MAGIC	10	0,90
FG 22665	Adattatore 1 foro Bticino® MATIX	10	0,90
FG 22666	Adattatore 1 foro Bticino® AXOLUTE CHIARO e AIR	10	2,10
FG 22667	Adattatore 1 foro Bticino® AXOLUTE SCURO e AIR	10	2,10
FG 22668	Adattatore 1 foro Bticino® AXOLUTE BIANCO e AIR	10	2,10
FG 22669	Adattatore 1 foro VIMAR® PLANA	10	0,90
FG 22670	Adattatore 1 foro VIMAR® EIKON	10	0,90
FG 22671	Adattatore 1 foro VIMAR® EIKON BIANCA	10	0,90
FG 22672	Adattatore 1 foro VIMAR® EIKON NEXT	10	1,80
FG 22673	Adattatore 1 foro VIMAR® ARKE SCURA	10	0,90
FG 22674	Adattatore 1 foro VIMAR® ARKE CHIARA	10	0,90
FG 22675	Adattatore 1 foro Gewiss® CHORUS BIANCA	10	0,90
FG 22676	Adattatore 1 foro Gewiss® CHORUS NERA	10	0,90
FG 22677	Adattatore 1 foro Gewiss® CHORUS TITANIO	10	2,10



ADATTATORI 2 FORI

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 22681	Adattatore 2 fori Bticino® LIVING INTERNATIONAL	10	0,90
FG 22682	Adattatore 2 fori Bticino® LIGHT e AIR	10	0,90
FG 22683	Adattatore 2 fori Bticino® LIGHT TECH e AIR	10	1,80
FG 22684	Adattatore 2 fori Bticino® MAGIC	10	0,90
FG 22685	Adattatore 2 fori Bticino® MATIX	10	0,90
FG 22686	Adattatore 2 fori Bticino® AXOLUTE CHIARO e AIR	10	2,10
FG 22687	Adattatore 2 fori Bticino® AXOLUTE SCURO e AIR	10	2,10
FG 22688	Adattatore 2 fori Bticino® AXOLUTE BIANCO e AIR	10	2,10
FG 22689	Adattatore 2 fori VIMAR® PLANA	10	0,90
FG 22690	Adattatore 2 fori VIMAR® EIKON	10	0,90
FG 22691	Adattatore 2 fori VIMAR® EIKON BIANCA	10	0,90
FG 22692	Adattatore 2 fori VIMAR® EIKON NEXT	10	1,80
FG 22693	Adattatore 2 fori VIMAR® ARKE SCURA	10	0,90
FG 22694	Adattatore 2 fori VIMAR® ARKE CHIARA	10	0,90
FG 22695	Adattatore 2 fori Gewiss® CHORUS BIANCA	10	0,90
FG 22696	Adattatore 2 fori Gewiss® CHORUS NERA	10	0,90
FG 22697	Adattatore 2 fori Gewiss® CHORUS TITANIO	10	2,10

PROLUNGHE TV



Codice Bianco	Codice Nero	Descrizione	Confezione	Euro
FG 22151	**FG 22161**	Prolunga lineare completa di 2 spine TV diritte Ø 9,5 - 2 mt	1/60	1,60
FG 22152		Prolunga lineare completa di 2 spine TV Ø 9,5 - 3 mt	1/60	1,86
FG 22153	**FG 22163**	Prolunga lineare completa di spina + presa TV Ø 9,5 - 2 mt	1/60	1,60
FG 22155	**FG 22165**	Prolunga lineare completa di spina + presa TV Ø 9,5 - 5 mt	1/10	3,56

ADATTATORI PER PROLUNGHE TV



Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 22603	Presa/presa passo 9,5	20	0,34
FG 22604	Spina/Spina passo 9,5	20	0,34
FG 22605	Adattatore IEC maschio/maschio	100	0,70
FG 22606	Adattatore IEC femmina/femmina	100	0,70
FG 22607	Adattatore F femmina/femmina	100	0,70

AVVOLGICAVO TV



Codice	Descrizione	Confezione	Euro
***FG 22140**	Avvolgicavo TV 10 mt con 1 presa passo 9,5 mm - Spinotto 75 OHM	1/10	8,89
***FG 22145**	Avvolgicavo TV 12 mt con 1 presa passo 9,5 mm - Spinotto 75 OHM	1/10	13,40

Fino esaurimento

CORDONE AUDIO/VIDEO



Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 22207	2 spine SCART 21P/21C completamente collegati lunghezza 1,5 mt	1/30	2,87

MULTIPRESA SCART



Codice	Descrizione	Confezione	Euro
***FG 22210**	Multipresa 3 scart 21P/21C	1/20	5,00

Fino esaurimento

CAVO HDMI MASCHIO/HDMI MASCHIO 1,4 CONNETTORI DORATI



Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 22211	Da 2 mt	1/5	14,00
FG 22212	Da 5 mt	1	32,00

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE TV

Realizzate in tecnopolimero isolante e acciaio nichelato per poter garantire una schermatura idonea a rendere i segnali TV protetti dalle emissioni elettromagnetiche presenti nell'ambiente.
Realizzati secondo le seguenti norme di riferimento: CEI 50083 (impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi e sonori), IEC 60169 (Connettori per radiofrequenza).

FG 22001



FG 22002

FG 22012



ACCESSORI TV

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 22001	Spina COAX 75 OHM 9,5 mm	Bianco	100/1000	0,24
FG 22002	Presa COAX 75 OHM 9,5 mm	Bianco	100/800	0,27
FG 22012	Presa COAX 75 OHM 9,5 mm cappuccio corto	Bianco	100/800	0,27



FG 22003

FG 22004

FG 22003	Spina COAX 75 OHM 9,5 mm non schermata	Bianco	100/800	0,40
FG 22004	Presa COAX 75 OHM 9,5 mm non schermata	Bianco	100/800	0,44



FG 22013

FG 22013	Giunto cavo per 2 cavi COAX max Ø 7 mm	Bianco	10/100	0,82



FG 22010

FG 22011

FG 22010	Spina COAX a pipa 75 OHM 9,5 mm schermata	Bianco	25/250	1,13
FG 22011	Presa COAX a pipa 75 OHM 9,5 mm schermata	Bianco	25/250	1,13



FG 22005



FG 22055



FG 22065

FG 22005	Spina COAX a squadra 75 OHM passo CEI 9,5 mm	Bianco	25/250	0,41
FG 22055	Spina COAX a squadra 75 OHM passo Siemens 13 mm	Bianco	25/250	0,50
FG 22065	Presa COAX a squadra 75 OHM passo Siemens 9,5 mm	Bianco	25/250	0,50

FG 22066



FG 22006

FG 22006	Spina COAX tripla induttiva attenuazione 3,5 DB 9,5 mm	Bianco	25/250	2,14
FG 22066	Presa COAX tripla induttiva 9,5 mm	Bianco	25/250	2,14

ACCESSORI TV BLISTER TV



Codice Bianco	Descrizione	Blister	Confezione	Euro
FG 22001.2	Spina COAX 75 OHM mm.9,5 - BN	2 pz.	25 blister	0,52
FG 22002.2	Presa COAX 75 OHM mm.9,5 - BN	2 pz.	25 blister	0,58
FG 22003.2	Spina COAX 75 OHM mm.9,5 sch.- BN	2 pz.	25 blister	0,88
FG 22004.2	Presa COAX 75 OHM mm.9,5 sch.- BN	2 pz.	25 blister	0,96
FG 22005.2	Spina COAX 75 OHM passo CEI 9,5 mm	2 pz.	25 blister	0,90
FG 22006.2	Spina COAX tripla ind.atten.3,5 DB 9,5	2 pz.	25 blister	4,66
FG 22010.2	Spina COAX a pipa mm.9,5 sch.- BN	2 pz.	25 blister	2,47
FG 22011.2	Presa COAX a pipa mm.9,5 sch.- BN	2 pz.	25 blister	2,47
FG 22012.2	Presa COAX 75 cappuccio corto	2 pz.	25 blister	0,58
FG 22013.2	Giuntacavo per cavi coax diam 7 mm	2 pz.	25 blister	1,79
FG 22055.2	Spina COAX 75 OHM passo Siemens 13 mm	2 pz.	25 blister	1,10
FG 22065.2	Presa COAX 75 OHM passo CEI 9,5 mm	2 pz.	25 blister	1,10
FG 22066.2	Presa COAX tripla induttiva	2 pz.	25 blister	4,66
FG 22601.2	Spina F diam. 5,2	2 pz.	25 blister	0,48
FG 22602.2	Spina F diam. 6	2 pz.	25 blister	0,48
FG 22603.2	Adattatore presa/presa 9,5	2 pz.	25 blister	0,73
FG 22604.2	Adattatore spina/spina 9,5	2 pz.	25 blister	0,73

ACCESSORI TV BLISTER TV



Codice Bianco	Descrizione	Blister	Confezione	Euro
FG 22001.25	Spina COAX 75 OHM mm.9,5 - BN	25 pz.	2 blister	6,04
FG 22002.25	Presa COAX 75 OHM mm.9,5 - BN	25 pz.	2 blister	6,83
FG 22003.25	Spina COAX 75 OHM mm.9,5 sch.- BN	25 pz.	2 blister	10,24
FG 22004.25	Presa COAX 75 OHM mm.9,5 sch.- BN	25 pz.	2 blister	11,29
FG 22005.25	Spina COAX 75 OHM passo CEI 9,5 mm	25 pz.	2 blister	10,50
FG 22006.25	Spina COAX tripla ind.atten.3,5 DB 9,5	25 pz.	2 blister	54,60
FG 22010.25	Spina COAX a pipa mm.9,5 sch.- BN	25 pz.	2 blister	28,88
FG 22011.25	Presa COAX a pipa mm.9,5 sch.- BN	25 pz.	2 blister	28,88
FG 22012.25	Presa COAX 75 cappuccio corto	25 pz.	2 blister	6,83
FG 22013.25	Giuntacavo per cavi coax diam 7 mm	25 pz.	2 blister	21,00
FG 22055.25	Spina COAX 75 OHM passo Siemens 13 mm	25 pz.	2 blister	12,86
FG 22065.25	Presa COAX 75 OHM passo CEI 9,5 mm	25 pz.	2 blister	12,86
FG 22066.25	Presa COAX tripla induttiva	25 pz.	2 blister	54,60

MATERIALE TELEFONICO

ACCESSORI CAT. 3



FG 15000

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 15000	Scatola telefonica da incasso con coperchio avorio	10/100	0,57
FG 15001	Coperchio ricambio per scatola telefonica con vite	10	0,29



FG 15002

FG 15002	Presa telefonica da parete unificata	10/100	1,33



FG 15057	Spina tripla con 3 prese - con spinotti	1	5,89
FG 15058	Multipla con 3 prese + cavo 3 mt + plug 6/4	1	7,64



FG 15003

FG 15004

FG 15003	Presa con 1 attacco plug 6/4	10/50	1,17
FG 15004	Presa con 2 attacchi plug 6/4	12	1,86



FG 15018

FG 15019

FG 15018	Filtro ADSL con spina e presa filtrata 6/2	1	5,40
FG 15019	Filtro ADSL con spina, presa modem e presa filtrata 6/2	1	5,50



FG 15017

FG 15015	Spina telefonica tripolare RJ11 c/attacco plug 6/4	10/50	1,46
FG 15017	Spina telefonica tripolare c/attacco plug 6/4 c/filtro **ADSL**	25/50	5,69



FG 15020

FG 15027

FG 15020	Spina + presa telefonica multipla c/attacco plug 6/4	10/50	1,85
FG 15027	Spina + attacco plug 6/2	20	1,88



FG 15026

FG 15022	Spina + presa mignon c/attacco plug 6/4	10/50	2,05
FG 15026	Spina + presa mignon c/attacco plug 6/4 c/filtro **ADSL**	10/50	5,51



FG 15035	Suoneria supplementare con segnalatore luminoso munita di cavetto con plug 6/2	1/6	15,20

ACCESSORI TV



Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 15050	Connettore modulare plug 6/4 (giunto)	30	1,03
FG 15052	Spina plug con doppia presa 6/4	30	1,16
FG 15053	Spina plug con tripla presa 6/4	20	2,17
FG 15150	Connettore modulare plug 8/8 (giunto)	10	2,03
FG 15152	Spina plug con doppia presa 8/8	10	2,86
FG 15153	Plug 8/8 a doppia presa plug 8/8	10	3,28



FG 15044	Borchie telefoniche c/attacco plug 6/4 con biadesivo	1/10	1,03
FG 15046	Borchie telefoniche c/attacco plug 6/6 con biadesivo	1/10	1,45
FG 15048	Borchie telefoniche c/attacco plug 8/8 con biadesivo	1/10	1,86



FG 15055	Presa da tavolo o parete con 5 plug 6/4 c/cavo	1	6,35



FG 15060	Plug modulare passo 4/4	100	0,11
FG 15061	Plug modulare passo 6/4	100	0,11
FG 15062	Plug modulare passo 6/6	100	0,15
FG 15063	Plug modulare passo 8/8	100	0,27

N.B. Per le pinze serraplug vedere pag. 142



FG 15174	Cavo telefonico piatto 4 conduttori	Avorio	mat. 100 mt	0,24
FG 15164	Cavo telefonico piatto 4 conduttori	Nero	mat. 100 mt	0,24
FG 15184	Cavo telefonico piatto 4 conduttori	Bianco	mat. 100 mt	0,24
FG 15176	Cavo telefonico piatto 6 conduttori	Avorio	mat. 100 mt	0,36
FG 15166	Cavo telefonico piatto 6 conduttori	Nero	mat. 100 mt	0,36
FG 15178	Cavo telefonico piatto 8 conduttori	Avorio	mat. 100 mt	0,50
FG 15168	Cavo telefonico piatto 8 conduttori	Nero	mat. 100 mt	0,50
FG 15188	Cavo telefonico piatto 8 conduttori	Bianco	mat. 100 mt	0,78



FG 15272	Cavetto lineare 2 mt c/ 2 plug 6/4	Avorio	1/20	1,23
FG 15262	Cavetto lineare 2 mt c/ 2 plug 6/4	Nero	1/20	1,23
FG 15273	Cavetto lineare 3 mt c/ 2 plug 6/4	Avorio	1/20	1,49
FG 15263	Cavetto lineare 3 mt c/ 2 plug 6/4	Nero	1/20	1,49
FG 15275	Cavetto lineare 10 mt c/ 2 plug 6/4	Avorio	1/20	2,44
FG 15265	Cavetto lineare 10 mt c/ 2 plug 6/4	Nero	1/20	2,44



FG 15354	Cavo estensibile 2 mt c/ 2 plug 4/4	Bianco	1/20	1,70
FG 15364	Cavo estensibile 2 mt c/ 2 plug 4/4	Nero	1/20	1,70
FG 15355	Cavo estensibile 5 mt c/ 2 plug 4/4	Bianco	1/20	2,39
FG 15365	Cavo estensibile 5 mt c/ 2 plug 4/4	Nero	1/20	2,39



FG 15370*	Avvolgicavo da 7 mt - presa e spina 3P + presa plug 6/4	1/15	8,74
FG 15375*	Avvolgicavo da15 mt - presa e spina 3P + presa plug 6/4	1/10	11,47

Fino esaurimento

MATERIALE TELEFONICO

ACCESSORI CAT. 5



Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 15400	Spina modulare 8/8 per fili rigidi schermata	10	0,66
FG 15401	Spina modulare 8/8 per fili flessibili schermata	10	0,66



FG 15402	Cavetto 8/8 con connettore UTP 1 mt	1	2,38
FG 15403	Cavetto 8/8 con connettore FTP 1 mt	1	3,83

ACCESSORI CAT. 6



Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 15500	Spina modulare 8/8 per fili rigidi e flessibili non schermata	10	0,90



FG 15501	Cavetto 8/8 con connettore termosaldato UTP 0,5 mt.	1	6,04
FG 15502	Cavetto 8/8 con connettore termosaldato UTP 3 mt.	1	8,70



FG 15503	Barra di alimentazione rack 19 con 6 prese universali + protezione magnetotermica	1	77,63

SISTEMA ILLUMINAZIONE PORTALAMPADE, ACCESSORI E RICAMBI

Costruiti secondo le norme di riferimento CEI EN 60238



PORTALAMPADE IN MATERIALE TERMOINDURENTE RESINA FENOLICA

Corrente nominale 2A tensione nominale 230 V~ completo di frutto interno con morsetti, sistema di fissaggio (m 10 x1). Temperatura di funzione 180° C

IP20 CE

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 24006	E14 Camicia liscia	Nero	100/400	0,58
FG 24005	E14 Camicia liscia	Verniciato Bianco	100/400	0,78
FG 24016	E27 Camicia liscia	Nero	50/250	0,62
FG 24015	E27 Camicia liscia	Verniciato Bianco	50/250	0,79
FG 24026	E14 Camicia filettata	Nero	100/400	0,74
FG 24025	E14 Camicia filettata	Verniciato Bianco	100/400	0,91
FG 24036	E27 Camicia filettata	Nero	50/200	0,90
FG 24035	E27 Camicia filettata	Verniciato Bianco	50/200	0,96
FG 24037	E14 Camicia filettata	Oro	100/400	0,93
FG 24038	E27 Camicia filettata	Oro	50/200	1,04



GHIERE IN RESINA TERMOINDURENTE

CE

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 24046	Ghiera E14 - Ø 43	Nero	100	0,10
FG 24045	Ghiera E14 - Ø 43	Verniciato Bianco	100	0,13
FG 24056	Ghiera E27 - Ø 55	Nero	50	0,16
FG 24055	Ghiera E27 - Ø 55	Verniciato Bianco	50	0,21
FG 24039	Ghiera E14 - Ø 43	Oro	100	0,12
FG 24040	Ghiera E27 - Ø 55	Oro	50	0,19



PORTALAMPADA IN METALLO

Sistema di fissaggio nippel m. 10 x 1 - virola in metallo. Corrente nominale 2A
Tensione nominale 230 V~ Temperatura di funzione 230° C

IP20 CE

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 24011	E14 Camicia filettata	Ottonato	50	2,79
FG 24012	E14 Camicia filettata	Nikelato	50	2,93
FG 24013	E27 Camicia filettata	Ottonato	25	3,41
FG 24014	E27 Camicia filettata	Nikelato	25	3,79
FG 24023	E14 Camicia liscia	Ottonato	50	2,75
FG 24024	E27 Camicia liscia	Ottonato	25	3,34





GHIERE IN METALLO

CE

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 24017	E14	Ottonato	50	0,52
FG 24018	E14	Nikelato	50	0,55
FG 24019	E27	Ottonato	25	0,64
FG 24020	E27	Nikelato	25	0,69

NIPLE DADO E RONDELLA

Filetto m10x1. Materiale ferro zincato

Codice	Descrizione	Lunghezza mm	Confezione	Euro
FG 24001	Niple	15	100	0,09
FG 24002	Niple	20	100	0,12
FG 24003	Niple	25	100	0,14
FG 24004	Niple	30	100	0,17
FG 24007	Niple	40	100	0,22
FG 24008	Niple	50	50	0,28
FG 24009	Dado esagonale		100	0,07
FG 24010	Rondelle		100	0,07



RONDELLA FILETTATA CON FORI

Filetto m10x1. Diametro esterno 23 mm. Materiale ferro zincato

Codice	Filetto mm	Confezione	Euro
FG 24021	2	50	0,21
FG 24022	5	50	0,51

PORTALAMPADE E GHIERE IN BLISTER









Codice	Descrizione	Blister	Confezione	Euro a bl.
FG24006.2	2 PORT.LISCIO E14 NERO	2 pz.	25 blister	1,20
FG24005.2	2 PORT.LISCIO E14 BIANCO	2 pz.	25 blister	1,68
FG24016.2	2 PORT.LISCIO E27 NERO	2 pz.	25 blister	1,28
FG24015.2	2 PORT.LISCIO E27 BIANCO	2 pz.	25 blister	1,69
FG24026.2	2 PORT.FIL. E14 NERO	2 pz.	25 blister	1,52
FG24025.2	2 PORT.FIL. E14 BIANCO	2 pz.	25 blister	1,93
FG24036.2	2 PORT.FIL. E27 NERO	2 pz.	25 blister	2,00
FG24035.2	2 PORT.FIL. E27 BIANCO	2 pz.	25 blister	2,14
FG24037.2	2 PORT.FIL. E14 ORO	2 pz.	25 blister	2,07
FG24038.2	2 PORT.FIL. E27 ORO	2 pz.	25 blister	2,32
FG24046.2	2 GHIERE E14 NERO	2 pz.	25 blister	0,22
FG24045.2	2 GHIERE E14 BIANCO	2 pz.	25 blister	0,28
FG24056.2	2 GHIERE E27 NERO	2 pz.	25 blister	0,37
FG24055.2	2 GHIERE E27 BIANCO	2 pz.	25 blister	0,46
FG24039.2	2 GHIERE E14 ORO	2 pz.	25 blister	0,28
FG24040.2	2 GHIERE E27 ORO	2 pz.	25 blister	0,41
FG24011.2	2 PORT.FIL. E14 OTTONATO	2 pz.	25 blister	5,97
FG24012.2	2 PORT.FIL. E14 NIKELATO	2 pz.	25 blister	6,25
FG24013.2	2 PORT.FIL. E27 OTTONATO	2 pz.	25 blister	7,28
FG24014.2	2 PORT.FIL. E27 NIKELATO	2 pz.	25 blister	8,10
FG24017.2	2 GHIERE E14 OTTONATO	2 pz.	25 blister	1,10
FG24018.2	2 GHIERE E14 NIKELATO	2 pz.	25 blister	1,22
FG24019.2	2 GHIERE E27 OTTONATO	2 pz.	25 blister	1,42
FG24020.2	2 GHIERE E27 NIKELATO	2 pz.	25 blister	1,54

PORTALAMPADA IN PORCELLANA

IP20 CE

	Codice	Descrizione	Confezione	Euro
	**FG 24100**	Attacco E27 - 230 V ~ Frutto interno con morsetto corpo in due pezzi raccordo filettato m.10 x 1 Temparatura di funzione 180° C	10	6,39
	**FG 24101**	Attacco E27- 43 mm - 230 V ~ Fissaggio con staffa metallica munita di due fori M3 (interasse 13 mm) e foro centrale filettato M4 Temparatura di funzione 180° C	50	1,01
	**FG 24201**	Attacco E27 - 43 mm - 230 V ~ Fissaggio con staffa metallica munita di foro Ø 5,2 e vite di terra Temparatura di funzione 180° C	50	1,01
	**FG 24302**	Attacco E40 - 16A - 500 V Temperatura di funzione 225°C	5	3,85
	**FG 24402**	Attacco E40 - 16A - 500 V Temperatura di funzione 225°C - Completo di staffa metallica	5	3,96



SOSPENSIONE CON PORTALAMPADA E27 IN TERMOPLASTICO 250V~

Corrente nominale 4A, tensione nominale 230 V ~, temperatura nominale T180.
Incluso di cavo piatto bipolare H03VVH2-F 2 x 0,75 mm².
Morsettiera: tensione nominale 450V, capacità di connessione, 1,5 mm²

IP20 CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 24171	Colore Bianco	10	* 1,95
FG 24181	Colore Nero	10	* 1,95

* Prezzi comprensivi di contributo ambientale RAEE



PORTALAMPADA IN TERMOPLASTICO MONOCORPO CON ATTACCO E27 230V~

Con copertura morsetti a vite per cavi rigidi o flessibili da 0,5 ÷ 2,5 mm²
Fissaggio con gancio

IP20 CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 24182	Colore Nero	10	* 1,74

* Prezzi comprensivi di contributo ambientale RAEE



CATENA DI LUCI PER FESTE

Illuminazione ideale per giardino, padiglione, tenda o cantina
con 10 portalampade E 27 già montate.

IP44 CE

Codice Bianco	Codice Nero	Descrizione	Confezione	Euro
FG 24183	**FG 24283**	10 m cavo H07RN-F 2x1,5 con spina schuko 230 V	1	44,70





Bianco Antico Avorio

RIVESTIMENTO "FINTA CANDELA"IN TERMOPLASTICO CON GOCCE ATTACCO E14

IP20 CE

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 24050	h. 65 mm	Bianco	50	0,21
FG 24060	h. 65 mm	Antico	50	0,35
FG 24070	h. 65 mm	Avorio	50	0,21



PORTALAMPADA PER RIVESTIMENTO "FINTA CANDELA" 230V~

IP20 CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 24052	Interno con staffa E14 - h. 65mm	50	0,68



Bianco Antico Avorio

RIVESTIMENTO "FINTA CANDELA"IN TERMOPLASTICO CON GOCCE ATTACCO E14

IP20 CE

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 24150	h. 85 mm	Bianco	50	0,23
FG 24160	h. 85 mm	Antico	50	0,37
FG 24170	h. 85 mm	Avorio	50	0,23



PORTALAMPADA PER RIVESTIMENTO "FINTA CANDELA" 230V~

IP20 CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 24152	Interno con staffa E14 - h. 85mm	50	0,71



INTERRUTTORE CABLAGGIO UNIPOLARE

Cavo piatto bipolare H03VVH2-F Sez. 2 x 0,75 mm² con spina 2P 10A, lunghezza cavo **1,5 mt** - 230 V ~ CE

Codice	Colore	Confezione	Euro
FG 24115	Bianco	25	2,15
FG 24116	Nero	25	2,15
FG 24119	Oro	25	2,29
FG 24117	Trasparente	25	4,67



INTERRUTTORE CABLAGGIO UNIPOLARE

Cavo piatto bipolare H03VVH2-F Sez. 2 x 0,75 mm² con spina 2P 10A, lunghezza cavo **2 mt** - 230 V ~ CE

Codice	Colore	Confezione	Euro
FG 24121	Bianco	25	2,36
FG 24122	Nero	25	2,36
FG 24123	Oro	25	2,49
FG 24124	Trasparente	25	5,48



INTERRUTTORE ROMPIFILO UNIPOLARE IN TERMOPLASTICO

Morsetto a vite - 230 V ~ Utilizzo per cavi H03VVH2-F 2x0,75 mm² CE

Codice	Colore	Confezione	Euro
FG 24105	Bianco	100	1,10
FG 24105.20	Bianco	20	cf. 22,00
FG 24106	Nero	100	1,10
FG 24106.20	Nero	20	cf. 22,00
FG 24107	Marrone	20	1,10
FG 24109	Oro	20	1,15
FG 24110	Trasparente	20	2,39



INTERRUTTORE A PULSANTE UNIPOLARE MIGNON CON GHIERA CE

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 24120	Tensione nominale 250 V Carico resistivo 2A	Bianco	100	0,67



INTERRUTTORE UNIPOLARE A PEDALE 250V - MORSETTO A VITE - 230 V ~

Utilizzo con cavi piatti H03VVH2-F 2 x 0,75 mm² e cavi tondi H03VV-F 2x0,75 mm² CE

Codice	Colore	Confezione	Euro
FG 24125	Bianco	10	2,58
FG 24126	Nero	10	2,58
FG 24129	Oro	10	2,82
FG 24230	Trasparente	10	4,54



PUNTO LUCE BASE CURVO 230V~ IP20 - 60W CE

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 24141	E27 in termoplastico	Bianco	25	1,86



PUNTO LUCE BASE DRITTO 230V~ IP20 - 60W CE

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 24151	E27 in termoplastico	Bianco	25	1,86
FG 24161	E27 in termoplastico	Nero	25	1,86



PENDEL CE

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 24142	Sospensione con porta lampade E27 Idoneo per applicazioni su apparecchi di illuminazione in classe isolamento II Portalampade in termoplastico Cavo H03VV-F 2x0,75 mm² Lungh. 80 cm	Bianco	25	2,66

* Prezzi comprensivi di contributo ambientale RAEE




ROSONI PER SOSPENSIONI CE

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 24143	In termoplastico	Bianco	25	0,49
FG 24144	In termoplastico	Nero	25	0,49

PORTALAMPADA SISTEMA ALOGENO



Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 24102	Coppia portalampade attacco R7s, staffa metallica, Cavi SIL75 con puntali, valore nominale 114 mm 250 V~ corrente nominale 6A Temperatura di intervento T 250°C	20	2,05



Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 24108	Coppia portalampade attacco R7s per lampade con Z nominale 74 mm su staffa corta, cavi SIL75 con puntali 250 V~ corrente nominale 6A Temperatura di intervento T 250°C	20	2,03



Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 24103	Portalampada alogeno 20-50 W attacco G4 - G5.3 - GX5.3 - GX6.35 - GZ 6.35 corpo in ceramica cavi al silicone 12,5 cm 24V ~ Corrente nominale 4A Temperatura di intervento T 250° C	25	0,98



Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 24104	Portalampada alogeno 2A - 250V attacco GU10-GZ10 con cavo lunghezza 25 cm silicone con puntali Temperatura di intervento T 250° C	50	1,12



Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 24114	Portalampada alogeno attacco G5.3-Gx 5,3-Gx 6.35-GZ6.35 con staffa metallica munita di 2 fori per viti M3 - Cavi siliconati SIL75 Lungh. 12,5 mm Temperatura di intervento T 250° C	25	1,02

INTERRUTTORI E CABLAGGI IN BLISTER







Codice	Descrizione	Blister	Confezione	Euro a bl.
FG24115.1	INT/CABLAG. MT 1,5 BIANCO	1 pz.	25 blister	2,40
FG24116.1	INT/CABLAG. MT 1,5 NERO	1 pz.	25 blister	2,40
FG24119.1	INT/CABLAG. MT 1,5 ORO	1 pz.	25 blister	2,55
FG24117.1	INT/CABLAG. MT 1,5 TRASP.	1 pz.	25 blister	5,21
FG24121.1	INT/CABLAG. MT 2 BIANCO	1 pz.	25 blister	2,63
FG24122.1	INT/CABLAG. MT 2 NERO	1 pz.	25 blister	2,63
FG24123.1	INT/CABLAG. MT 2 ORO	1 pz.	25 blister	2,78
FG24124.1	INT/CABLAG. MT 2 TRASP.	1 pz.	25 blister	6,12
FG24105.2	2 INT. PASSAFILO BIANCO	2 pz.	25 blister	2,35
FG24106.2	2 INT. PASSAFILO NERO	2 pz.	25 blister	2,35
FG24107.2	2 INT. PASSAFILO MARRONE	2 pz.	25 blister	2,35
FG24109.2	2 INT. PASSAFILO ORO	2 pz.	25 blister	2,58
FG24110.2	2 INT. PASSAFILO TRASPARENTE	2 pz.	25 blister	5,34
FG24120.5	5 INTERR.MIGNON BIANCO	5 pz.	10 blister	3,74
FG24125.2	2 INT.PEDALE BIANCO	2 pz.	5 blister	5,75
FG24126.2	2 INT. PEDALE NERO	2 pz.	5 blister	5,75
FG24129.2	2 INT. PEDALE ORO	2 pz.	5 blister	6,30
FG24230.2	2 INT. PEDALE TRASPARENTE	2 pz.	5 blister	10,14
FG24141.5	5 PUNTO LUCE CURVO BIANCO	5 pz.	5 blister	10,40
FG24151.5	5 PUNTO LUCE DRITTO BIANCO	5 pz.	5 blister	10,40
FG24102.5	5 COPPIE PORTAL. ATT. R7s	5 pz.	5 blister	10,94
FG24108.5	5 COPPIE PORTAL. ATT. R7s	5 pz.	5 blister	10,83
FG24103.5	5 COPPIE PORTAL. ATT. G4	5 pz.	5 blister	7,59
FG24104.5	5 COPPIE PORTAL. ATT. GZ10	5 pz.	5 blister	7,81
FG24114.5	5 COPPIE PORT.ALOGENO	5 pz.	5 blister	5,44

VARIALUCE



VARIALUCE DA TAVOLO O PAVIMENTO PER LAMPADE A INCANDESCENZA (DA 60W A 300W)

CE

Codice		Colore	Confezione	Euro
FG 24132	Tensione nominale 250V ~ apparecchi di illuminazione in classe I e II	Nero	1	15,94



INTERRUTTORE VARIALUCE ELETTRONICO IN TERMOPLASTICO PER LAMPADE A INCANDESCENZA CON LED DI SEGNALAZIONE

Tensione nominale 230 V ~ 50Hz ~ Potenza nominale 10W/150W a incandescenza
Utilizzo con cavo H03VVH2-F 2 x 0,75 mm², cavo tondo bipolare H03VV-F 2 x 0,75 mm²

CE

Codice	Colore	Confezione	Euro
FG 24133	Bianco	1	22,60
FG 24134	Nero	1	22,60
FG 24135	Oro	1	22,60
FG 24136	Trasparente	1	22,60

TRASFORMATORI

Caratteristiche tecniche: Tensione ingresso: 230 V ~. Temperatura ambiente: max 50°C.
Temperatura nominale: max 85°C Grado di protezione: IP20. Classe applicabile: II

IP20 CE

Codice	Corrente uscita	Tensione uscita	Corrente nominale	Potenza nominale	Confezione	Euro
FG 24137	5 A	11,6 V	0,26 A	20÷60 W	1	13,66
FG 24138	9 A	11,6 V	0,46 A	35÷105 W	1	18,57
FG 24139	12,5 A	11,6 V	0,65 A	50÷150 W	1	27,05







NOVITÀ PRODOTTO

CAVO TRECCIA SETA



DOPPIO ISOLAMENTO. FRRT x 300/300V

Guaina supplementare in PVC trasparente, sotto treccia tessile costruito secondo le norme CEI 20-20, CEI 20-35 ROHS

CE

Colore Avorio	Colore bianco	Colore Marrone	Colore Oro	Sez	Confezione	Euro
FG 24900	**FG 24901**	**FG 24902**	**FG 24903**	2 x 0,75	50 mt	2,10
FG 24940	**FG 24941**	**FG 24942**	**FG 24943**	3 x 0,75	50 mt	2,97
FG 24950	**FG 24951**	**FG 24952**	**FG 24953**	3 x 1	50 mt	3,55
FG 24910	**FG 24911**	**FG 24912**	**FG 24913**	3 x 1,5	50 mt	4,65



CAVO TESSILE TONDO

Cavo tondo isolato in PVC sotto treccia tessile, costruito secondo le norme CEI 20-20 CEI 20-35 RoHs. Cavo H03VV-F 300/300V

CE

Colore Nero	Colore rosso	Colore Bianco	Colore Canvas beige	Sez	Confezione	Euro
FG 24960	**FG 24961**	**FG 24962**	**FG 24963**	2 x 0,75	25 mt	2,10



CAVO DI ALIMENTAZIONE

Cablaggi con interruttore e spina 2,5A P. Cavo treccia H03VV-F 2x0,75 1,80 mt (100+50)

CE

Colore Nero	Colore rosso	Colore Avorio	Colore Canvas beige	Colore Oro	Sez	Confezione	Euro
FG 24970	**FG 24971**	**FG 24972**	**FG 24973**	**FG 24974**	2 x 0,75	1	13,12



COPRIPORTALAMPADA

Bicchierino in metallo completo di portalampada E27 e serracavo. Misure diam. 4,80 + H 6,50

Colore Nero	Colore rosso	Colore Bianco	Colore Grigio	Confezione	Euro
FG 24980	**FG 24981**	**FG 24982**	**FG 24983**	1	6,70



ROSONE IN METALLO

Completo di serracavo e piastrine tendicavo. Misure diam. 100 -H 5,50

Colore Nero	Colore rosso	Colore Bianco	Colore grigio	Confezione	Euro
FG 24990	**FG 24991**	**FG 24992**	**FG 24993**	1	6,90

LA PORCELLANA



ISOLATORE IN PORCELLANA

per conduttori con guaina isolante intrecciati.

Codice	Descrizione	Dimensione	Confezione	Euro
FG 24920	Isolatore in porcellana	Ø 16	50	1,11
FG 24921	Isolatore in porcellana	Ø 18	50	1,32



CE

Codice	Descrizione	Dimensione	Confezione	Euro
FG 24926	Interruttore/Deviatore 10A 250V	Ø 80 H 50	1	43,34
FG 24927	Invertitore 10A 250V	Ø 80 H 50	1	46,23



CE

Codice	Descrizione	Dimensione	Confezione	Euro
FG 24923	Pulsante 2A 250V	Ø 80 H 50	1	36,12



CE

Codice	Descrizione	Dimensione	Confezione	Euro
FG 24924	Presa 10/16A 2P+T	Ø 80 H 50	1	30,00



CE

Codice	Descrizione	Dimensione	Confezione	Euro
FG 24934	Doppia presa 10/16A 2P+T	Ø 90 H 55	1	45,00



CE

Codice	Descrizione	Dimensione	Confezione	Euro
FG 24928	Presa 10/16A 2P+T - Schuko	Ø 90 H 55	1	45,00



CE

Codice	Descrizione	Dimensione	Confezione	Euro
FG 24929	Presa telefonica 6/4c	Ø 80 H 50	1	36,12



Codice	Descrizione	Dimensione	Confezione	Euro
FG 24936	Rosone liscio	Ø 105	2	24,00



CE

Codice	Descrizione	Dimensione	Confezione	Euro
FG 24937	Presa TV Ø 9,5	Ø 80 H 50	1	36,12



Codice	Descrizione	Dimensione	Confezione	Euro
FG 24925	Scatola derivazione	Ø 85 H 45	1	23,33
FG 24935	Scatola derivazione	Ø 110 H 45	1	27,80


RILEVATORE DI MOVIMENTO DA INCASSO IN CONTROSOFFITTI



RILEVATORE DI MOVIMENTI A RAGGI INFRAROSSI - A PARETE

IP44 CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 12200	• 50/60 Hz - 230 Vac • Carico: incandescenza 1200W / 10A • **Fluorescenza e Led Attenzione Solo con contattore** • Distanza di rilevamento da circa 2 a max 12 metri regolabili (24° C) • Tempo di intervento 10 sec ± 3 sec - 7 min ± 2 min • Regolazione lux 5 - 2000 lux regolabile • Temperatura operativa da -15 a +40° C • Grado di protezione IP44 • Altezza fissaggio 1,5 a 3,5 m	1/12	15,50






RILEVATORE DI MOVIMENTI A RAGGI INFRAROSSI - A PARETE

IP65 CE

Codice	Descrizione		Confezione	Euro
FG 12205	• 50/60 Hz - 230 Vac • Carico: incandescenza 1200W • **Fluorescenza: Attenzione Solo con contattore** • Distanza di rilevamento da circa 2 a max 12 metri regolabili (24° C) • Tempo di intervento 10 sec ± 3 sec - 15 min ± 2 min • Regolazione lux 5 - 2000 lux regolabili • Altezza fissaggio 1,8 a 2,5 m	bianco	1/10	24,94

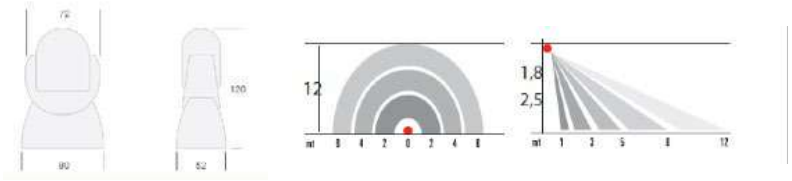




RILEVATORE DI MOVIMENTO A RAGGI INFRAROSSI AD INCASSO IN CONTROSOFFITTI

IP44 CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 12204	• 50/60 Hz - 230 Vac • Carico: incandescenza 1200W / 10A • **Fluorescenza e Led Attenzione Solo con contattore** • Distanza di rilevamento da circa 2 a max 12 metri regolabili (20° C) • Tempo di intervento 10 sec ± 3 sec - 7 min ± 2 min • Regolazione lux 5 - 2000 lux regolabile • Temperatura operativa da -15 a +40° C • Grado di protezione IP44 • Altezza fissaggio 1,5 a 4,0 m	1/10	16,30

DIMENSIONI		mm
A	**B**	**C**
76	-	58

Angolo di rilevazione: 360°. Distanza di rilevamento massimo: 14 m. Installazione ad incasso in controsoffitto.



CREPUSCOLARI E TEMPORIZZATORI

LUX ONE

IP55 CE



Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 12150	Interruttore crepuscolare da esterno con uscita relè 10A adatto per collegamenti esterni con fissaggio a parete o su palo. Possibilità di regolare tramite elettronico l'intensità luminosa e quindi i lux necessari per l'intervento del crepuscolare. Le morsettiere sono estraibili per una facile installazione, il fissaggio avviene tramite due tasselli. Grado di protezione IP55. Classe d'isolamento II. Alimentazione 230Vca 50Hz.	1/24	32,93

LUX DIN

CE



Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 12160	Interruttore crepuscolare 1 modulo per guida DIN con uscita relè da 10A. Sonda esterna con fissaggio a parete o su palo. Possibilità di regolare tramite trimmer l'intensità luminosa e quindi i lux necessari per l'intervento del crepuscolare. Grado di protezione della sonda esterna IP55. Classe di isolamento II. Alimentazione 230Vca. 50Hz.	1/24	43,71

LUX SCALA

CE



Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 12170	Temporizzatore per luci scala con trimmer di regolazione tempo da 2 sec. a 15 min. Contenitore per guida DIN 1 posto. Alimentazione 230Vca 50Hz. Relè di uscita 10A. Pulsante di comando riferito al neutro di alimentazione.	1/24	34,00

OROLOGIO DIGITALE

CE



Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 12180	Modulo guida Din 230V 2 ON + 2 OFF	1/24	56,08

FUNZIONE DEI 2 TASTI FUORI DALLA PROGRAMMAZIONE	
SET	**PRG**
Visualizzazione della programmazione	Programmazione timer
Cancellazione di tutte le programmazioni	

☛ se premuto brevemente

☛ se premuto per più di 5 secondi

FUNZIONE DEI 2 TASTI IN FASE DI PROGRAMMAZIONE	
SET	**PRG**
Avanzamento delle cifre nella posizione scelta	Conferma e avanzamento alla posizione successiva

RISERVA DI CARICA: 100 ORE

ACCESSORI PER L'ILLUMINAZIONE

NOVITÀ PRODOTTO

INTERRUTTORI ORARIO




INTERRUTTORE ORARIO MECCANICO GIORNALIERO

Contenitore modulare in guida DIN - Riserva di carica 100h
Tipo unipolare 1 N0 - 50/60 Hz - 230 Vac

IP20 CE

Codice	Incandescenza	Duo/Elettroniche	Fluorescenti	Tempo intermedio	Programma	Confezione	Euro
FG 12181	2000 W	400 W	750 W	15 min	Giornaliero	1	40,22






INTERRUTTORE ORARIO MECCANICO GIORNALIERO

Contenitore modulare in guida DIN - Riserva di carica 100h
Tipo unipolare 1 in scambio - Montaggio a parete 50/60 Hz - 230 Vac

IP20 CE

Codice	Incandescenza	Duo/Elettroniche	Fluorescenti	Tempo intermedio	Programma	Confezione	Euro
FG 12182	2000 W	400 W	750 W	30 min	Giornaliero	1	48,72



CONTATORE ELETTRONICO DI ENERGIA ELETTRICA MONOFASE




CONTATORE ELETTRONICO DI ENERGIE MONOFASE

Corrente di base 5 (50) A - Risoluzione di lettura 0,1 Kwh - Precisione Classe 1
Numeratore 5 digit + 1 decimale - Autoconsumo < 40W - Corrente di avviamento 50 mA
45Hz - 230 Vax

IP20 CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 12183	I contatori di energia servono per misurare il consumo di energia attiva in impianti con tensione a 230 Vac - uscita ad impulso per la gestione remota della contabilizzazione dell'energia tramite computer. Led verde: alimentazione - Led rosso: lampeggiante in base al consumo (1 lamp./Wh) Dimensioni 18x90x63	1	47,59

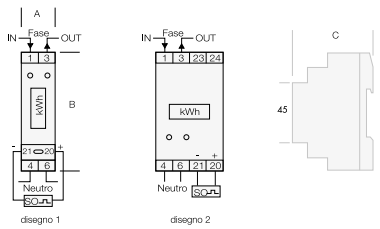

ACCESSORI PER L'ILLUMINAZIONE

CONTATORE ELETTRONICO DI ENERGIA ELETTRICA TRIFASE



CONTATORE ELETTRONICO DI ENERGIA ELETTRICA TRIFASE DIGITALE

IP51 CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 12193	Corrente di base 10 (100) A - Risoluzione di lettura 0,1 Kwh - Precisione Classe 1 Numeratore 6 digit + 2 decimale - Autoconsumo < 0,2 W per fase - Corrente di avviamento 0,4 % Ib Caratteristiche impulso per la gestione remoto: Larghezza impulso 90ms variabile - Ampiezza dell'impulso minimo e massimo 0 - 4v - Frequenza 400 impulsi / kWh - Inserzione diretta	1	235,00





TIMER



TIMER PROGRAMMABILE

A spina 16A - 230V - 50HZ - Max 3500W

IP20 CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 24255	Interruttore giornaliero regolabile ad intervalli di 15'	1/12	9,60



FG 24256	Programmatore settimanale a segmenti con intervalli di 2 ore su 7 giorni Carico massimo 3500W - 230V - 50HZ	1/6	9,80



FG 24257	Timer settimanale digitale. Programmazione veloce Carico massimo 3000W	1/6	17,70

SUONERIE



SUONERIA BITONALE PER ESTERNO

IP20 CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 12100	Suoneria bitonale Din-Don 12V-8V	1/8	10,38
FG 12110	Suoneria bitonale Din-Don 230 V	1/8	10,38

* Su richiesta disponibile suoneria bitonale 110V Art. FG12120



CAMPANELLO SENZA FILI

IP20 CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 12130	Alimentazione a batteria 1,5V tipo AAA Frequenza: 433 MHz Suono: 3 suonerie a scelta	1/5	18,25

Trasmettitore portata di funzionamento 100 mt



CAMPANELLO SENZA FILI

IP20 CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 12140	Alimentazione: 230V AC/50Hz Frequenza: 433 MHz Suono: 36 suonerie a scelta	1/4	29,95

Trasmettitore portata di funzionamento 100 mt





CROMOTERMOSTATO ELETTRONICO GIORNALIERO A PARETE

IP40 CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 12184	133 x 96 x 38 mm	1	70,25

Alimentazione 2 pile stilo AA alcaline da 1,5 V
Autonomia pile: oltre 1 anno
Campo di regolazione temperatura: da +5 a 35° C
Portata contatti: 8 (5) A 250 Vac
Grado di protezione: IP40 sul frontale
Differenziale termico: +/- 0,3° C
Programmazione: giornaliero
Intervallo minimo di programmazione: 15 mm
Due soglie di temperatura impostabili








TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO

IP20 CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 12185	78 x 78 x 35 mm	1	18,83

Termostato unipolare
Campo di regolazione: +5 ... +3° C
Differenziale: < 1°K
Dispositivo di classe: I
Elemento sensibile: polmone ad espansione di vapore
Temperatura di funzionamento: 0... +40° C






TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO CON INTERRUTTORE

IP20 CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 12186	78 x 78 x 35 mm	1	22,57

Interruttore ON/OFF
Spia luminosa
Termostato unipolare
Campo di regolazione:+5... +30°C
Differenziale: < 1° K
Portata contatti: 2 (1) A 250 Vac
Dispositovo di classe: I
Elemento sensibile: polmone ad espansione di vapore
Temperatura di funzionamento: 0... +40° C



PLAFONIERE

Realizzate in tecnopolimero isolante e non propagante la fiamma glow-wire 850°.
Elevata resistenza agli urti: IK07-IK 08.
Grado di protezione IP40, IP55, IP65. Grado di istallazione -25°C +60°C. Isolamento completo ⧈
Realizzate secondo le seguenti norme di riferimento EN 60598-1 e EN 60598-2-1.
Gamma con vari modelli per molteplici applicazioni: box, terrazzi, vani scala, sottoportici, cantine ecc.



MODELLO BAY

Plafoniera in policarbonato. Chiusura coperchio $^{1}/_{4}$ di giro
e installazione con ingresso dell'alimentazione dal fondo

IP40 - 230V ⧈ CE

Codice Bianco	Portalampada	Watt	Dimensioni mm	Confezione	Euro
FG 24175	E27 in termoplastico	60	220 x 115 H	8	12,82



MODELLO BASIC

Plafoniera in policarbonato. Chiusura con viti e installazione
con ingresso dell'alimentazione dal fondo

IP65 - 230V ⧈ CE

Codice Bianco	Codice Nero	Portalampada	Watt	Dimensioni mm	Confezione	Euro
FG 24155	**FG 24156**	E27 in porcellana	75	230 x 105 H	8	15,66



MODELLO BLADY

Plafoniera in policarbonato. Chiusura $^{1}/_{4}$ di giro
e installazione con ingresso dell'alimentazione dal fondo

IP40 - 230V ⧈ CE

Codice Bianco	Portalampada	Watt	Dimensioni mm	Confezione	Euro
FG 24165	E27 in termoplastico	60	300 x 115 H	8	15,50

PLAFONIERE



MODELLO OVALE

Plafoniera in policarbonato da esterno con schermo, preforatura per canalizzazione esterna

IP44 - 230V - 50 HZ

Codice Bianco	Codice Nero	Portalampada	Watt	Dimensioni mm	Confezione	Euro
FG 24555	**FG 24556**	E27 in termoplastico	60	260 x 140 x 95 H	6	*19,62



MODELLO OVALE

Plafoniera in policarbonato da esterno, preforatura per canalizzazione esterna

IP44 - 230V - 50 HZ

Codice Bianco	Codice Nero	Portalampada	Watt	Dimensioni mm	Confezione	Euro
FG 24575	**FG 24576**	E27 in termoplastico	60	260 x 140 x 95 H	6	*19,16



MODELLO OVALE

Plafoniera in policarbonato da esterno preforatura per canalizzazione esterna

IP44 - 230V - 50 HZ

Codice Bianco	Codice Nero	Portalampada	Watt	Dimensioni mm	Confezione	Euro
FG 24585	**FG 24586**	E27 in termoplastico	60	190 x 110 x 90 H	12	10,50

PLAFONIERE



MODELLO TARTARUGA

Plafoniera in policarbonato con gabbia

IP44 - 230V - 50 HZ

Codice grigio	Codice Nero	Codice Bianco	Portalampada	Watt	Dimensioni mm	Confezione	Euro
FG 24251	**FG 24261**	**FG 24253**	E27 in termoplastico	60	180 x 120 x 100 H	8	7,71



PLAFONIERA - MODELLO TONDO

Plafoniera da esterno senza gabbia.
Realizzata in materiale termoplastico con diffusore in vetro prismato

IP44 - 230V - 50 HZ

Codice Bianco	Portalampada	Watt	Dimensioni mm	Confezione	Euro
FG 24260	E27 in porcellana	42	190 x 190 x 95 H	4	8,25



MODELLO TONDA

Plafoniera in policarbonato con gabbia

IP44 - 230V - 50 HZ

Codice Bianco	Codice Nero	Portalampada	Watt	Dimensioni mm	Confezione	Euro
FG 24262	**FG 24272**	E27 in porcellana	60	240 x 240 x 125 H	4	8,50

PLAFONIERE





MODELLO OVO

Plafoniera in tecnopolimero e diffusore in policarbonato opalino-trasparente-rosso. Chiusura a scatto e installazione con ingresso dell'alimentazione sia dal fondo che laterale

IP65 - 230V

Codice	Colore base	Colore diffusore	Portalampada	Watt Max	Confezione	Euro
FG 24162	Bianco RAL9010	Trasparente	E27	60	10	10,35
FG 24163	Bianco RAL9010	Opalino	E27	60	10	11,15
FG 24172	Grigio RAL7035	Trasparente	E27	60	10	10,40
FG 24173	Grigio RAL7035	Opalino	E27	60	10	11,15



PLAFONIERE ROSSE PER SEGNALAZIONE MODELLO OVO

Plafoniera in tecnopolimero RAL 7035 e diffusore in policarbonato rosso con cavi (HAR) omologato H07RN-F, sez. 2x1,5 mm con spina 2P-24V-16A. (fascette per installazione per il fissaggio su pali)

IP65 - 24V - 230V

Codice	Colore base	Portalampada	Watt Max	Confezione	Euro
FG 24177	Senza cavo. Accessoriata di fascette pressacavo pg. 11 e lampada	E27	15	1	13,80



PER APPLICAZIONI SINGOLE O DA FINALE PER COLLEGAMENTO A CATENA

FG 24178	Cavo 6 mt + spina 2P 24V	E27	15	1	55,80

* Accessoriata di lampada



PER APPLICAZIONI A COLLEGAMENTO A CATENA

FG 24179	Cavo 6 mt + spina 2P 24 V + spezzone con presa 2P + 24V	E27	15	1	84,00

* Accessoriata di lampada



LAMPADE DI SEGNALAZIONE

Bifacciale, luce a LED, 2 batterie 6V 4R 2S

IP54

Codice	Colore	Confezione	Euro
FG 24164	Giallo bifacciale	1/12	15,43
FG 24174	Rossa bifacciale	1/12	15,43
FG 24184	Batteria 6V 7AH	1	2,95
FG 24194	Staffa di fissaggio	1	2,57

NOVITÀ PRODOTTO

LAMPADE FLUORESCENTI

Tensione di alimentazione: 230V. Frequenza di rete: 50 Hz. Corpo in policarbonato. Riflettore bianco
Interruttore ON/OFF sulla base. Temperatura di funzionamento: da +5°C a +45°C



LAMPADA FLUORESCENTE (T5)

Fornita di cavo alimentazione con spina da 150 cm.
Cavo di raccordo da 15 cm H05VV-F 2 x 0,75 e kit di fissaggio.
Abbinabili sino a Max 200W

IP20 CE

Codice	Dimensione	Watt	Temperatura di colore	Confezione	Euro
FG 24145	345 x 22 x 44 mm	8 W	Luce fredda 6500° K	1/30	* 17,07
FG 24146	572 x 22 x 44 mm	13 W	Luce fredda 6500° K	1/30	* 19,32
FG 24147	905 x 22 x 44 mm	21 W	Luce fredda 6500° K	1/20	* 24,86
FG 24148	1205 x 22 x 44 mm	28 W	Luce fredda 6500° K	1/20	* 28,61
FG 24245	345 x 22 x 44 mm	8 W	Luce calda 2700° K	1/30	* 17,07
FG 24246	572 x 22 x 44 mm	13 W	Luce calda 2700° K	1/30	* 19,32
FG 24247	905 x 22 x 44 mm	21 W	Luce calda 2700° K	1/20	* 24,86
FG 24248	1205 x 22 x 44 mm	28 W	Luce calda 2700° K	1/20	* 28,61



LAMPADA FLUORESCENTE (T5) EXTRAPIATTA

Fornita di cavo alimentazione con spina da 150 cm, cavo di raccordo da 15 cm
H05VV-F 2 x 0,75 e accessorio di raccordo per collegamento di più plafoniere.
Polimetalcrilato trasparente rigato - Abbinabili sino a Max 96W

IP20 CE

Codice	Dimensione	Watt	Temperatura di colore	Confezione	Euro
FG 24345	344 x 20 x 70 mm	8 W	Luce fredda 6500° K	1/20	* 17,40
FG 24346	555 x 22 x 70 mm	13 W	Luce calda 2700° K	1/20	* 21,00

* Prezzi comprensivi di contributo ambientale RAEE

ACCESSORI PER LAMPADE FLUORESCENTI

Codice	Dimensione	Watt	Confezione	Euro
FG 24501	Neon luce fredda 6500°K	8 W	2	3,00
FG 24502	Neon luce fredda 6500°K	13 W	2	3,53
FG 24503	Neon luce fredda 6500°K	21 W	2	4,75
FG 24504	Neon luce fredda 6500°K	28 W	2	7,40
FG 24511	Neon luce calda 2700°K	8 W	2	3,00
FG 24512	Neon luce calda 2700°K	13 W	2	3,89
FG 24513	Neon luce calda 2700°K	21 W	2	4,73
FG 24514	Neon luce calda 2700°K	28 W	2	8,14
FG 24505	Cavo collegamento da 200 cm M/F		10	2,73
FG 24506	Cavo collegamento da 230 cm M/F		10	3,06
FG 24507	Cavo di alimentazione con presa a squadra 90° da 150 cm		10	3,06
FG 24508	Clip metallo di fissaggio		10	0,34



LAMPADA PORTATILE

Gabbia metallica in ferro zincato

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 24210	Con cavo da 10 mt - Sez. 2 x 0,75 HO5VV-F	15	14,89



FINO AD ESAURIMENTO

LAMPADA D'EMERGENZA DA PARETE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 24270	Lampada d'emergenza da parete 2 x 8W - 350 mm Lampadine 2 x 8W fluorescenti - Batteria da 6V/4AH ricaricabile Indicatore dello stato della batteria - Tasto per il controllo delle funzioni Possibilità di accendere 1 o 2 lampade	1/4	* 33,22

* Prezzi comprensivi di contributo ambientale RAEE



FINO AD ESAURIMENTO

LAMPADA D'EMERGENZA

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 24220	Lampada d'emergenza 2 x 6 W Batteria da 6V/4AH ricaricabile Autonomia a piena carica, 1 tubo 10 ore, 2 tubi 5 ore	1/6	* 31,05

* Prezzi comprensivi di contributo ambientale RAEE

ACCESSORI PER LAMPADE D'EMERGENZA

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 24221	Batteria ricaricabile 6V/4AH di ricambio per Art. FG 24220	1	9,57
FG 24271	Batteria ricaricabile 6V/4AH di ricambio per Art. FG 24270	1	10,12





BATTERIE RICARICABILI AL PIOMBO-CALCIO ERMETICA 12V

Sono batterie universali con ottime prestazioni ed affidabilità per vari utilizzi:
- Luci d'emergenza
- Sistemi antincendio e sicurezza
- Gruppi di continuità e altri usi similari
- Apparecchiature portatili di vario genere
- Utilizzo per fotovoltaico (pannelli solari)

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 24231	Batteria ricaricabile 12V-2AH	1	19,31
FG 24241	Batteria ricaricabile 12V-7AH	1	31,93

NOVITÀ PRODOTTO

PROIETTORI ALOGENI

Corpo in pressofusione. Tensione nominale: 230V - 50/60 Hz lampadina alogena inclusa.
Vetro frontale temperato da mm 5 con guarnizione.



PROIETTORE CON STAFFA

IP54 CE

Codice	Descrizione	Watt	Colore	Confezione	Euro
FG 24300	Con staffa di fissaggio ad inclinazione orientabile 140 x 95 x 185 mm Lampadina da 120 W	150	Nero	24	* 9,90
FG 24350	Proiettore con staffa di fissaggio ad inclinazione orientabile 185 x 135 x 280 mm Lampadina da 400 W	500	Nero	12	* 13,30
FG 24360	Con staffa di fissaggio ad inclinazione orientabile 255 x 118 x 275 mm Lampadina da 750 W	1000	Nero	6	* 32,80

* Prezzi comprensivi di contributo ambientale RAEE





PROIETTORE CON STAFFA DI FISSAGGIO CON SUPPORTO

IP54 CE

Codice	Descrizione	Watt	Colore	Confezione	Euro
FG 24400	con lampadina da 400 W Cavo H05VV-F 3x1 mm² con spina schuko	500	Nero	6	* 23,52
FG 24401	con lampadina da 400 W Cavo H07RN-F 3X1 mm² con spina CEE IP67	500	Nero	6	* 27,13

* Prezzi comprensivi di contributo ambientale RAEE



PROIETTORE DA LAVORO CON TREPPIEDE TELESCOPICO

IP54 CE

Codice	Descrizione	Watt	Colore	Confezione	Euro
FG 24450	con lampadina da 400 W Cavo H05VV-F 3X1 mm² con spina schuko	500	Nero	2	* 44,98
FG 24451	con lampadina da 400 W Cavo H07RN-F 3X1 mm² con spina CEE IP67	500	Nero	2	* 51,60

* Prezzi comprensivi di contributo ambientale RAEE

LAMPADA ALOGENA

Codice	Watt	Confezione	Euro
FG 24301	120	1	2,21
FG 24351	400	1	2,21
FG 24361	750	1	4,53

PROIETTORI LED 250V~ 50/60 HZ

Realizzati in alluminio verniciato con componenti in acciao inox, vetro temperato e staffa fissaggio/orientamento.
Alta resistenza agli urti e agli agenti atmosferici. Risparmio energia classe A. Grado di protezione IP65.
Led alta qualità colore bianco freddo 6500°K con apertura fascio. Temperatura di funzionamento -20°C a 40°C
Connessione con cavo H05RN-F 3x1 mm² + morsetto 60/120°. Durara vita > 5.000 h



IP65 CE

Codice	Misura	Lumen	Max Potenza	Confezione	Euro
FG 24720	115 x 100 x 85	660 lm	12 W	1	30,67
FG 24721	180 x 140 x 125	1750 lm	20 W	1	48,00



FG 24723	230 x 155 x 57	3120 lm	35 W	1	51,39
FG 24724	251 x 178 x 57	4890 lm	50 W	1	75,61
FG 24725	329 x 228 x 70	6000 lm	70 W	1	111,61

PROIETTORI LED

Realizzati in alluminio, vetro temperato. Driver incorporato.
Connessione con cavo H05RN-F 3x1 mm² 1,8m + spina schuko.





IP65 CE


Codice	Misura	Lumen	Max Potenza	Confezione	Euro
FG 24726	305 x 245 x 370	2250 lm	30 W	1	80,00
FG 24736	305 x 245 x 370	3500 lm	50 W	1	112,00

NOVITÀ PRODOTTO

SISTEMA ILLUMINAZIONE A LED

Profili in alluminio






SERIE ELECTRA

Codice	Descrizione	Confezione	Euro/pz
FG 24780	Profilo in alluminio anodizzato per superficie piana (in appoggio) con diffusore in policarbonato opale, barra 2 m	10	21,42
FG 24781	Profilo in alluminio anodizzato per superficie piana (in appoggio) con diffusore in policarbonato satinato, barra 2 m	10	21,42
FG 24782	Tappo per profilo Electra	10	0,67






SERIE DIADEMA

Codice	Descrizione	Confezione	Euro/pz
FG 24783	Profilo in alluminio anodizzato ad incasso, con diffusore in policarbonato opale, barra 2 m	10	23,94
FG 24784	Profilo in alluminio anodizzato ad incasso, con diffusore in policarbonato satinato, barra 2 m	10	23,94
FG 24785	Tappo per profilo Diadema	10	0,67





SERIE MAIA

Codice	Descrizione	Confezione	Euro/pz
FG 24786	Profilo in alluminio anodizzato ad angolo, con diffusore in policarbonato opale, barra 2 m	10	26,84
FG 24787	Profilo in alluminio anodizzato ad angolo, con diffusore in policarbonato satinato, barra 2 m	10	26,84
FG 24788	Tappo per profilo Maia	10	0,67

STRIP LED



STRIP LED 3528 SMD

IP20 CE

Codice	IP	led/m	watt/m	watt/roll (5 m)	Colore	A/roll	DC	Lumen (Lm/led	Euro/roll
FG 24800	20	60	4,8	24	White (6000K)	1A	24V	7	34,65
FG 24801	20	60	4,8	24	Natural White (4000K)	1A	24V	7	34,65
FG 24802	20	60	4,8	24	Warm White (3000K)	1A	24V	7	34,65
FG 24803	20	120	9,6	48	White (6000K)	2A	24V	7	55,65
FG 24804	20	120	9,6	48	Natural White (4000K)	2A	24V	7	55,65
FG 24805	20	120	9,6	48	Warm White (3000K)	2A	24V	7	55,65
FG 24806	20	240	19,2	96	Warm White (3000K)	4A	24V	7	120,75
FG 24807	20	240	19,2	96	Natural White (4000K)	4A	24V	7	120,75
FG 24808	20	240	19,2	96	White (6000K)	4A	24V	7	120,75



STRIP LED 3528 SMD

IP65 CE

Codice	IP	led/m	watt/m	watt/roll (5 m)	Colore	A/roll	DC	Lumen (Lm/led	Euro/roll
FG 24810	65	60	4,8	24	White (6000K)	1A	24V	7	45,15
FG 24811	65	60	4,8	24	Natural White (4000K)	1A	24V	7	45,15
FG 24812	65	60	4,8	24	Warm White (3000K)	1A	24V	7	45,15
FG 24813	65	120	9,6	48	White (6000K)	2A	24V	7	66,15
FG 24814	65	120	9,6	48	Natural White (4000K)	2A	24V	7	66,15
FG 24815	65	120	9,6	48	Warm White (3000K)	2A	24V	7	66,15

STRIP LED



STRIP LED 5050 SMD — IP20 CE

Codice	IP	led/m	watt/m	watt/roll (5 m)	Colore	A/roll	DC	Lumen (Lm/led	Euro/roll
FG 24820	20	60	14,4	72	White (6000K)	3A	24V	20	71,40
FG 24821	20	60	14,4	72	Natural White (4000K)	3A	24V	20	71,40
FG 24822	20	60	14,4	72	Warm White (3000K)	3A	24V	20	71,40

STRIP LED 5050 SMD — IP65 CE

Codice	IP	led/m	watt/m	watt/roll (5 m)	Colore	A/roll	DC	Lumen (Lm/led	Euro/roll
FG 24830	65	60	14,4	72	White (6000K)	3A	24V	20	92,40
FG 24831	65	60	14,4	72	Natural White (4000K)	3A	24V	20	92,40
FG 24832	65	60	14,4	72	Warm White (3000K)	3A	24V	20	92,40

STRIP LED 5050 SMD — IP65 CE

Codice	IP	led/m	watt/m	watt/roll (5 m)	Colore	A/roll	DC	Lumen (Lm/led	Euro/roll
FG 24840	20	96	30	150	RGB + NW (4000K)	6,25A	24V	20	186,00

ALIMENTATORI



ULTRA SLIM PC — CE

Codice	Vdc	Tensione ingresso	Potenza Max (W)	Corrente Max (A)	Dimensioni (mm)	IP	Euro/roll
FG 24850	24	200-240v AC	15	0,6 A	100 x 30 x 22	40	15,75
FG 24851	24	200-240v AC	35	1,5 A	145 x 38 x 22	40	26,25
FG 24852	24	200-240v AC	60	2,5 A	176 x 43 x 25	40	36,75



ULTRA SLIM PC — CE

Codice	Vdc	Tensione ingresso	Potenza Max (W)	Corrente Max (A)	Dimensioni (mm)	IP	Euro/roll
FG 24853	24	200-240v AC	100	4,1 A	112 x 87 x 34	20	42,00
FG 24854	24	200-240v AC	150	6,25 A	160 x 87 x 34	20	47,25
FG 24855	24	200-240v AC	200	8,3 A	223 x 70 x 39	20	68,25

SISTEMA ILLUMINAZIONE A LED



LAMPADA SOTTOPENSILE A LED

Voltaggio 230V - Accessori: cavetti di collegamento.
Materiale: policarbonato

IP20 CE

Codice	Dimensioni	Led/Watt	Flusso luminoso	Colore	Confezione	Euro
FG 24745	280 x 23 x 38 mm	38-4 W	320 Lm	Luce fredda 6400° K	1/30	18,94
FG 24746	540 x 23 x 38 mm	69-9 W	600 Lm	Luce fredda 6400° K	1/30	27,96
FG 24747	840 x 23 x 38 mm	135-13 W	1150 Lm	Luce fredda 6400° K	1/20	37,91
FG 24748	1140 x 23 x 38 mm	192-18 W	1700 Lm	Luce fredda 6400° K	1/20	49,40

IP20 CE

Codice	Dimensioni	Led/Watt	Flusso luminoso	Colore	Confezione	Euro
FG 24755	280 x 23 x 38 mm	38-4 W	320 Lm	Luce calda 3000° K	1/30	18,94
FG 24756	540 x 23 x 38 mm	69-9 W	600 Lm	Luce calda 3000° K	1/30	27,96
FG 24757	840 x 23 x 38 mm	135-13 W	1150 Lm	Luce calda 3000° K	1/20	37,91
FG 24758	1140 x 23 x 38 mm	192-18 W	1700 Lm	Luce calda 3000° K	1/20	49,40



LAMPADA LED

IP20 CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 24714	Lampada portatile 60 LED superluminosi completa di caricatore da auto 12 V Caricatore da rete 230 V~ Batteria 7,2 V - Autonomia 3 ore Tempo di ricarica 6-8 ore	1	33,68
FG 24712	Lampada da lavoro smd led con magnete e manico regolabile, gancio di sospensione 1 Led frontale + 10 led sulla parte anteriore Alimentazione: 3 pile 1,5 V AA	1/6	17,50
FG 24713	Luce notturna. Potenza assorbita: 0,4 W Intensità luminosa: 24 Lumens 4 Led Possibilità di accensione tramite il tasto ON/OFF	1/6	3,90



LAMPADA LED PORTATILE

Ricaricabile a ca. 230V~50-60 Hz - 30 LED - 80 Lumen 5W - Autonomia 7 ore
Batteria 4V 2,5 Ah

IP20 CE

Codice	Dimensioni	Confezione	Euro
FG 24727	340 x 75 x 78 mm	1	32,96



LAMPADA LED PORTATILE

Ricaricabile 4V 230V- 30 LED - 98 Lumen 5W - Autonomia 8 ore
Batteria 4Ah

IP20 CE

Codice	Dimensioni	Confezione	Euro
FG 24728	160 x 285 x 100 mm	1	34,51

ACCESSORI

CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 24737	Batteria ricaricabile da 4V-2,5AH da ricambio per Art. FG 24727	1	6,11
FG 24738	Batteria ricaricabile da 4V-4AH da ricambio per Art. Fg 24728	1	11,88

LAMPADA D'EMERGENZA LED

Alimentazione 230 V c.a. 50Hz- Assorbimento 3W
Batterie Ni-cd 3,6 V ricaricabili - Classe di isolamento II - Dimensioni 170 x 350 x 60 mm
Possibilità di montaggio ad incasso ordinando l'accessorio FG24740 €3,75

IP44 CE



Codice	Potenza	Autonomia	Flusso luminoso	Confezione	Euro
FG 24729	8 W	1 H	150 lm	1	52,50
FG 24739	8 W	3 H	150 lm	1	67,50
FG 24741	11 W	1 H	200 lm	1	54,20
FG 24751	11W	3 H	200 lm	1	70,50
FG 24734	18 W	1 H	250 lm	1	55,87
FG 24744	18 W	3 H	250 lm	1	76,87



LAMPADA D'EMERGENZA LED

Alimentazione 230 V ~ - 50/60 Hz. Batteria 2,4V 0,8 Ah - Autonomia 24 H - Numero Led 5
Lampada da incasso compatibile con scatole FG10003-10227

IP44 CE

Codice	Potenza	Autonomia	Flusso luminoso	Confezione	Euro
FG 24735	11 W	1 H	100 lm	1	43,90



LAMPADA SEGNAPASSO LED

Alimentazione 230 V ~ Numero Led 5
Lampada da incasso compatibile con scatole FG10003-10227

IP44 CE

Codice	Potenza	Flusso luminoso	Confezione	Euro
FG 24742	11 W	100 lm	1	28,00



SISTEMI DI FISSAGGIO E ISOLAMENTO



GRAFFETTE IN PLASTICA TONDE

Grigie e bianche. Chiodo incorporato

CE

Codice Bianco	Codice Grigio	Misura	Pz x confezione	Euro x confezione
FG 25503	**FG 25803**	Ø 4	50	0,99
FG 25505	**FG 25805**	Ø 5	50	1,08
FG 25507	**FG 25807**	Ø 7	50	1,18
FG 25510	**FG 25810**	Ø 10	50	1,58
FG 25513	**FG 25813**	Ø 14	50	2,06
FG 25516	**FG 25816**	Ø 16	50	2,77
FG 25519	**FG 25819**	Ø 20	50	3,96



TASSELLI AD ESPANSIONE

In nylon grigio con viti

CE

Codice	Descrizione	Pz x confezione	Euro x confezione
FG 25005	Ø 5 con vite L. 4 x 35	100/1500	3,92
FG 25006	Ø 6 con vite L. 4,5 x 40	100/1500	5,23
FG 25008	Ø 8 con vite L. 5 x 50	100/1800	7,65
FG 25010	Ø 10 con vite L. 6 x 50	100/500	15,57




TASSELLI GX NYLON IN POLIAMMIDE

In nylon grigio con viti

CE

Codice Bianco	Descrizione	Pz x confezione	Euro x confezione
FG 25015	Ø 5 con vite L. 4 x 30	100/2000	6,14
FG 25016	Ø 6 con vite L. 4,5 x 40	100/2000	7,50
FG 25018	Ø 8 con vite L. 5 x 45	100/1000	12,89

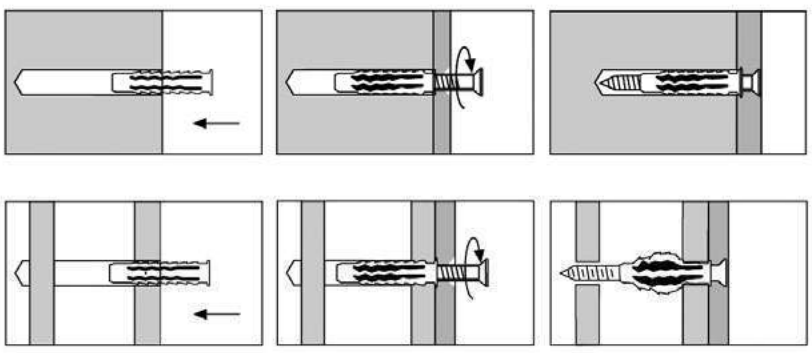



FASCETTE AUTOBLOCCANTI IN POLIAMMIDE 6,6 - CLASSE V2

CE

Codice Bianco	Codice Nero	Misura	Pz x confezione	Euro x confezione
FG 25051	**FG 25061**	80 x 2,4	100	0,78
FG 25052	**FG 25062**	100 x 2,5	100	0,83
FG 25053	**FG 25063**	140 x 2,5	100	2,29
FG 25054	**FG 25064**	200 x 2,5	100	2,52
FG 25055	**FG 25065**	140 x 3,6	100	2,17
FG 25056	**FG 25066**	200 x 3,6	100	3,34
FG 25160	**FG 25170**	280 x 3,6	100	3,40
FG 25057	**FG 25067**	360 x 3,6	100	6,00
FG 25058	**FG 25068**	160 x 4,8	100	3,01
FG 25059	**FG 25069**	200 x 4,8	100	3,86
FG 25151	**FG 25161**	250 x 4,8	100	5,75
FG 25152	**FG 25162**	290 x 4,8	100	4,24
FG 25153	**FG 25163**	360 x 4,8	100	7,71
FG 25154	**FG 25164**	300 x 7,6	100	10,53
FG 25155	**FG 25165**	360 x 7,6	100	12,62
FG 25156	**FG 25166**	450 x 7,6	100	13,20



BASETTA ADESIVA PER FASCETTE

CE

Codice Bianco	Codice Nero	Misura	Pz x confezione	Euro x confezione
FG 25157	**FG 25167**	19 x 19	100/3000	4,20
FG 25158	**FG 25168**	25 x 25	100/3000	5,85
FG 25159	**FG 25169**	38 x 38	100/3000	11,46



UTENSILI PROFESSIONALI

Codice Bianco	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25060	Pinza metallica per fascette larghezza max 9 mm	1	19,28

GEL BICOMPONENTE SILICONICO-DUOGEL



GEL BICOMPONENTE SILICONICO-DUOGEL

Soluzione bicomponente di poliaddizione trasparente che viene utilizzato per riempimenti isolanti di cassette di derivazione o sigillature in condizioni di elevata umidità. I due componenti, forniti in due bottiglie, si miscelano nel rapporto 1:1 in peso e, dopo la colata, si polimerizzano rapidamente.
Conforme alle norme CEI EN 60439-1 CEI EN 60529 direttive CE 67/548/CEE
Caratteristiche: Tempo di reticolazione 30 minuti / Temperatura di stoccaggio da 5° C a 30° C
Conducibilità termica < 0,2 W/mK / Rigidità dielettrica > 20 kV/mm

CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25141	N° 2 bottiglie da 1/2 litro cadauno	1	59,74









GEL MONOCOMPONENTE - QUICK GEL

Gel isolante, siliconico, monocomponente in cartuccia e pronto all'uso. L'immediato utilizzo con iniezione, l'autolivellamento e la riaccessibilità, rendono veloce e versatile qualsiasi applicazione anche in zone di difficile accesso.
Conforme alle norme CEI EN 60439-1 / CEI EN 60529+V1 / CEI EN 60695-2
Caratteristiche: Temperatura di installazione da -40 °C a 100 °C - Rigidità dielettrica > 20 kV/mm
Vantaggi: Pronto all'uso - riaccessibile - fluidità elevata - resistenza di isolamento fino a 3500 V

CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25142	Gel monocomponente in cartuccia 300 ml	1	30,90



GEL MONOCOMPONENTE - TOPGEL

Pasta siliconica monocomponente, trasparente, modellabile, pronta all'uso e adatta all'isolamento di connessioni elettriche in ambienti umidi, polverosi o ricchi di salsedine.
Conforme alle norme CEI EN 60439-1 / CEI EN 60529+V1 / CEI EN 60695-2
Caratteristiche: Temperatura di stoccaggio da 5 °C a 30 °C - Rigidità dielettrica > 20 kV/mm
Prova filo incandescente: 960 °C - grado di protezione IPX8
Vantaggi: Pronto all'uso - riaccessibile - riutizzabile - autoestinguente - autolivellante

CE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25148	Gel monocomponente 1000 ml	1	74,16



GIUNTO RAPIDO IN GEL

Giunti in gel conformi alle norme: CEI EN 50393 (0,6/1 kV) - CEI EN 60529 - Direttiva Rohs 2011/65/CE - EN 60695-2-11: autoestinguenza - CEI-20-37/2-1, CEI 20-37/7: bassa emissione di fumi e gas tossici.
Doppio Isolamento Classe II CEI 64-8
Grado di protezione secondo CEI 70-1 - IP68 Caratteristiche generali: Gel ad alta tenuta stagna - Temperatura di esercizio da -20°C a +90°C - Alto potere d'isolamento - Per tensioni 0,6/1Kv
Principali impieghi: Giunzioni su cavi estrusi unipolari e multipolari, per posa interrata, sommersa, aerea, anche se esposta ad agenti atmosferici o a raggi U.V.

IP68 CE



Codice	Tipo di connessione	Princ. mm²		Deriv. mm²		Princ. mm²		Deriv. mm²		Princ. mm²		Deriv. mm²		Princ. mm²		Deriv. mm²		Conf.	Euro
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.		
FG 25000 70 mm	lineare	1,5	25															5/120	10,54
	derivata	1,5	25	1,5	10														



FG 25001 100 mm	lineare	1,5	50			1,5	10			1,5	4			1,5	25			5/100	13,32
	derivata	1,5	50	1,5	35														



FG 25002 165 mm	lineare	10	120			6	16			1,5	10			1,5	10			3/60	17,80
	derivata	10	70	1,5	35	1,5	10	1,5	6	1,5	10	1,5	4	1,5	6	1,5	4		



FG 25003 220 mm	lineare	35	185			16	50			4	25			6	25			1/20	45,32
	derivata	25	150	10	120	10	35	6	25	4	16	2,5	4	6	16	2,5	10		



FG 25004 180 mm	derivata	6	70	2,5	50	1,5	25	1,5	16	2,5	16	1,5	10	2,5	16	1,5	10	1/30	33,99

RESINE EPOSSIDICHE

La resina epossidica viene utilizzata per l'isolamento, la sigillatura e la protezione meccanica dei cavi di bassa tensione in condizioni di posa permanente, direttamente interrata(impianti di illuminazione) o completamente sommersa (pompe sommerse al alta pressione). La resina bicomponente è confezionata in una busta di plastica trasparente sigillata a caldo e contenuta in sacchetti di carta rivestiti internamente in alluminio per preservare la resina dall'umidità assicurando lunghi tempi di stoccaggio. Dopo la reticolazione si ottiene una miscela resistente all'umidità, all'impatto e alla corrosione degli agenti atmosferici. Grazie alla sua trasparenza è sempre possibile controllare la connessione.
Proprietà meccaniche: Durezza shore D66 - resistenza alla trazione 46 Mpa
Proprietà elettriche: Rigidità dielettrica 23°C 20 KV/mm - Costante dielettrica 23°C 3,89/80°C 6,21
Fattore di perdita: 23°C 50Hz <0,02
Parametri di stoccaggio: 15-35°C - Durata 42 mesi - Umidità < 75%



CE

Codice Bianco	Peso (gr)	ml	Confezione	Euro
FG 25123	88	80	1	11,76
FG 25124	231	210	1	17,39
FG 25125	385	350	1	22,10
FG 25126	495	450	1	23,21

RESINE POLIURETANICHE

La resina poliuretanica viene utilizzata per la protezione meccanica e l'isolamento elettrico anche in applicazioni che ne prevedono l'immersione in acqua. Viene classificata come LI-MMP-LMP (isolamento a bassa-media tensione e reticolazione in presenza di acqua) in accordo alla norma CENELEC HD 631.1 S2. La resina bicomponente è confezionata in una busta di plastica trasparente sigillata a caldo e contenuta in sacchetti di carta rivestiti internamente in alluminio per preservare la resina dall'umidità assicurando lunghi tempi di stoccaggio. Dopo la reticolazione, si ottiene una miscela stabile ed irreversibile con elevata resistenza all'impatto, all'umidità e alla corrosione degli agenti atmosferici.
Proprietà meccaniche: Durezza shore D55 - resistenza alla trazione 9 Mpa
Proprietà elettriche: Rigidità dielettrica 23°C >20 KV/mm - Costante dielettrica 23°C 4,44/80°C 6,79
Fattore di perdita: 23°C 50Hz <0,038
Parametri di stoccaggio: 5-40°C - Durata 36 mesi - Umidità < 75%



CE

Codice Bianco	Peso (gr)	ml	Confezione	Euro
FG 25133	110	80	1	10,66
FG 25134	288	210	1	14,06
FG 25135	480	350	1	17,15
FG 25136	617	450	1	18,70

RESINE POLIBUTADIENICHE

La resina bicomponente a base di polibutadiene è utilizzata per la sigillatura e l'isolamento elettrico fino a 1 KV. Viene classificata come LI-W (isolamento a bassa tensione in presenza di acqua) in accordo alla norma CENELEC HD 631.1 S2 La resina bicomponente è confezionata in una busta di plastica trasparente sigillata a caldo. La trasparenza della busta consente il controllo dell'omogeneità della miscela durante la fase di mescolamento dei componenti di diverso colore.
A reticolazione avvenuta, la resina conserva nel tempo uno stato finale morbido e flessibile che permette di riaccedere la connessione con estrema rapidità e facilità. La bassa viscosità consente di effettuare un riempimento omogeneo evitando intrappolamenti d'aria durante la fase di colata e successiva polimerizzazione.
Proprietà meccaniche: Durezza shore D55
Proprietà elettriche: Rigidità dielettrica 23°C >20 KV/mm
Parametri di stoccaggio: 5-40°C - Durata 36 mesi



CE

Codice Bianco	Peso (gr)	ml	Confezione	Euro
FG 25143	98	80	1	16,80
FG 25144	256	210	1	24,90
FG 25145	427	350	1	30,28
FG 25146	549	450	1	33,19


NOVITÀ PRODOTTO

GIUNTI RESINA LINEARE



TABELLA DI CONFIGURAZIONE

Lunghezza	Diam. Cavo Ø min/max	1xmm	2xmm	3xmm	4xmm	5xmm
150	7/15	1,5/35	1,5/6	1,5/4	1,5/2,5	1,5
173	7/25	1,5/50	1,5/35	1,5/25	1,5/16	1,5/10
211	10/31	6/240	1,5/50	1,5/35	1,5/25	1,5/25



GIUNTI RESINA EPOSSIDICA

CE

Codice Bianco	Descrizione	Confezione	Euro
FG25111	150X39X34	1	12,99
FG25112	173X58X49	1	17,96
FG25113	211X71X60	1	21,91

GIUNTI RESINA POLIURETANICA

CE

Codice Bianco	Descrizione	Confezione	Euro
FG25137	150X39X34	1	12,37
FG25138	173X58X49	1	15,22
FG25139	211X71X60	1	18,57

GIUNTI RESINA POLIBUTADIENICA

CE

Codice Bianco	Descrizione	Confezione	Euro
FG25127	150X39X34	1	17,92
FG25128	173X58X49	1	24,85
FG25129	211X71X60	1	30,28




GIUNTI RESINA DERIVATI



TABELLA DI CONFIGURAZIONE

Lunghezza	Diam. Cavo Ø min/max	Diam. Cavo Ø min/max	1xmm	2xmm	3xmm	4xmm	5xmm
150	7/15	7/15	1,5/35	1,5/6	1,5/6	1,5/2,5	1,5/2,5
183	7/25	7/15	1,5/50	1,5/6	1,5/6	1,5/6	1,5/2,5
240	10/31	10/25	6/150	1,5/25	1,5/16	1,5/25	1,5/10

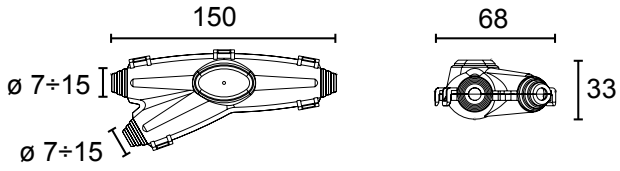

GIUNTI RESINA EPOSSIDICA

CE

Codice Bianco	Descrizione	Confezione	Euro
FG25116	150X68X33	1	13,64
FG25117	183X81X44	1	18,86
FG25118	240X103X57	1	23,00

GIUNTI RESINA POLIURETANICA

CE

Codice Bianco	Descrizione	Confezione	Euro
FG25176	150X68X33	1	12,57
FG25177	183X81X44	1	15,43
FG25178	240X103X57	1	20,83

GIUNTI RESINA POLIBUTADIENICA

CE

Codice Bianco	Descrizione	Confezione	Euro
FG25186	150X68X33	1	19,09
FG25187	183X81X44	1	26,35
FG25188	240X103X57	1	34,02



MORSETTIERE DI DISTRIBUZIONE

Le morsettiere di distribuzione unipolari vengono utilizzate nei quadri elettrici per collegare i cavi secondari ad una linea principale. Caratteristiche tecniche: grado di protezione IP00 - Tensione nominale d'isolamento: 500Vdc
Tensione nominale di tenuta ad impulso: 8kV - Temperatura di esercizio max: 90°C/100°C (bipolari) 1000Vdc (tetrapolari)
Grado di infiammabilità secondo UL94-V2 - Resistenza al calore 130°C - 850° C alla prova del filo incadescente (Glow Wire TEST)
Materiale: policarbonato trasparente - corpo isolante - ottone CW 614N - barrette conduttrici-acciaio zincato-viti
Certificazioni e norme: CEI EN 60947-7-1:2009 - Direttiva B.T. 2006/95/CE - Direttiva Rohs 2011/65/EU



FG 25202



FG 25204



FG 25206

MORSETTIERE BIPOLARI

CE

Codice	Numero fori per barretta	Sezione conduttore con puntale (mm²)	Sezione conduttore senza puntale (mm²)	moduli N°	Coppia di serraggio (Nm)	Portata (A)	Ipk (KA)	Icw (KA)	Confez.	Euro
FG25202	5 (Ø 5,5)	1,5/6	2,5/6	4	2	100	22	3	4/120	11,70
	2 (Ø 7,5)	6/16	10/25							
FG25204	7 (Ø 5,5)	1,5/6	2,5/6	6	2	125	19	4,2	3/90	13,18
	2 (Ø 7,5)	6/16	10/25							
	2 (Ø 9,0)	10/25	10/35							
FG25206	11 (Ø 5,5)	1,5/6	2,5/6	8	2	125	19	4,2	2/60	16,21
	2 (Ø 7,5)	6/16	10/25							
	2 (Ø 9,0)	10/25	10/35							



FG 25203



FG 25205



FG 25207



FG 25208



FG 25209

MORSETTIERE TETRAPOLARI

CE

Codice	Numero fori per barretta	Sezione conduttore con puntale (mm²)	Sezione conduttore senza puntale (mm²)	moduli N°	Coppia di serraggio (Nm)	Portata (A)	Ipk (KA)	Icw (KA)	Confez.	Euro
FG25203	5 (Ø 5,5)	1,5/6	2,5/6	4	2	100	22	3	2/60	17,45
	2 (Ø 7,5)	6/16	10/25							
FG25205	7 (Ø 5,5)	1,5/6	2,5/6	6	2	125	19	4,2	1/30	24,70
	2 (Ø 7,5)	6/16	10/25							
	2 (Ø 9,0)	10/25	10/35							
FG25207	11 (Ø 5,5)	1,5/6	2,5/6	8	2	125	19	4,2	1/30	27,66
	2 (Ø 7,5)	6/16	10/25							
	2 (Ø 9,0)	10/25	10/35							
FG25208	9 (Ø 6,5)	1,5/6	2,5/6	10	2	160	28	6	1/25	50,24
	4 (Ø 8,5)	10/25	10/35		2					
	1 (Ø 11)	10/35	10/50		4					
FG25209	6 (Ø 6,5)	1,5/6	2,5/6	8	2	160	28	6	1/30	41,45
	2 (Ø 8,5)	10/25	10/35		2					
	1 (Ø 11,0)	10/35	10/50		4					

MORSETTIERE DI RIPARTIZIONI UNIVERSALI

Le morsettiere di distribuzione unipolari vengono utilizzate nei quadri elettrici per l'espansione di fase o neutro
Caratteristiche tecniche: grado di protezione IP00 - Tensione nominale d'isolamento: 500Vdc
Tensione nominale di tenuta ad impulso:8kV - Temperatura di esercizio max: 90°C
Grado di infiammabilità secondo UL94-V2 - Resistenza al calore 130°C - 850° C alla prova del filo incadescente (Glow Wire TEST)
Materiale: policarbonato trasparente autoestinguente -poliammide -corpo isolante - ottone CW 614N barrette conduttrici-acciaio zincato-viti
Certificazioni e norme: CEI EN 60947-7-1:2009 - Direttiva B.T. 2006/95/CE - Direttiva Rohs 2011/65/EU

CE



FG 25211



FG 25212



FG 25213

Codice	Descrizione	Sezione Cavi (mm^2)	Diametro Fori (mm)	Coppia di serraggio (Nm)	Portata (A)	Confezione	Euro
FG25211	Unipolare 7 fori	1,5/10	5,3	2	63	10	2,61
FG25212	Unipolare 11 fori	1,5/10	5,3	2	63	10	3,93
FG25213	Unipolare 15 fori	1,5/10	5,3	2	63	10	4,59

MORSETTIERE IN POLIPROPILENE

I morsetti di giunzione multipolari in stecche da 12 poli sono idonei per connessioni elettriche per apparecchi per l'illuminazione con capacità di cablaggio tra 2,5 mm e 25 mm
Caratteristiche tecniche: tensione nominale da 380V a 500V - temperatura di esercizio 85°C
Grado di infiammabilità: secondo UL94-V2
Certificazioni e norme: CEI EN 60998-1:2004 - CEI EN60998-2-1:2004

CE



Codice	Sez. normale	Colore	Corrente nominale (A)	Confezione	Euro
FG25100	2,5 mm^2	Bianco	24	10/480	0,96
FG25110	4 mm^2	Bianco	32	10/320	1,04
FG25120	6-10 mm^2	Bianco	57	10/260	1,67
FG25130	16 mm^2	Bianco	76	10/130	3,52
FG25140	25 mm^2	Bianco	101	3/54	7,68

MORSETTI UNIPOLARI

I morsetti di giunzione unipolari si utilizzano nelle cassette di derivazione e in tutte le connessioni "volanti" civili e industriali in cui è richiesta praticità di installazione e sicurezza di connessione.
La gamma è composta dalla serie a barrette e da quella a singoli poli.
Materiali: policarbonato trasparente autoestinguente - ottone CW 614N - corpo conduttore - acciaio zincato - viti/grani
Caratteristiche tecniche: Elevata rigidità dielettrica - Resistenza elevata alle correnti superficiali
Grado di infiammabilità secondo UL94-V2 - Resistenza al calore 130° C - 850 °C alla prova del filo incandescente
Tensione di isolamento 450V
Certificazioni e Norme: CEI EN 60998-1:2004 / CEI EN 60998-2-1:2004

CE



Codice	Sezione nominale (mm²)	Corrente nominale A	N° conduttori Rigidi	N° conduttori Flessibili	Sezione cond. (mm²)	Poli barretta N°	Grado di protezione	Confez. a stecche	Euro a stecche
	1,5	17,5	2	2	1,5	10	IP20	10/600	1,01
FG25023			2:3	2:3	1				
			2:4	2.4	0,75				
	2,5	24	2	2	2,5	10	IP20	10/480	1,04
FG25025			2:3	2:3	1,5				
			2:4	2.4	1				
	4	32	2	2	4	10	IP20	10/420	1,33
FG25026			2:3	2:3	2,5				
			2:4	2.4	1,5				
	6	41	2	2	4	10	IP20	10/240	1,51
FG25027			2:3	2	2,5				
			2:4	2.4	1,5				
	10	57	2	-	10	10	IP20	5/200	2,58
FG25029			2:3	2	6				
			2:4	2:3	4				
	16	76	2	-	16	10	IP00	5/80	5,93
FG25030			2:3	2	10				
			2:4	2:3	6				



Codice	Sezione nominale (mm²)	Corrente nominale A	N° conduttori Rigidi	N° conduttori Flessibili	Sezione cond. (mm²)	Poli barretta N°	Grado di protezione	Confez. a pz	Euro a pz
	25	101	2	-	25	1	IP00	5/500	3,33
FG25032			2:3	2:3	16				
			2:4	2:4	10				
	35	125	2	-	35	1	IP00	5/500	4,43
FG25031			2:3	2:3	25				
			2:4	2:4	16				

MORSETTI UNIPOLARI IN BLISTER



Codice	Descrizione	Blister	Confezione	Euro a bl.
FG25023.2	2 stecche Forbox 1,5 mmq da 10 pz.	2 pz.	5 blister	2,07
FG25025.2	2 stecche Forbox 2,5 mmq da 10 pz.	2 pz.	5 blister	2,14
FG25026.2	2 stecche Forbox 4 mmq da 10 pz.	2 pz.	5 blister	2,70
FG25027.2	2 stecche Forbox 6 mmq da 10 pz.	2 pz.	5 blister	3,08
FG25029.2	2 stecche Forbox 10 mmq da 10 pz.	2 pz.	5 blister	5,24
FG25030.2	2 stecche Forbox 16 mmq da 10 pz.	2 pz.	5 blister	12,68

MORSETTIERE IN BLISTER



Codice	Descrizione	Blister	Confezione	Euro a bl.
FG25100.2	2 stecche Morsett. sez.a 12 mors. 2,5 mmq	2 pz.	5 blister	2,05
FG25110.2	2 stecche Morsett. sez.a 12 mors. 4 mmq	2 pz.	5 blister	2,22
FG25120.2	2 stecche Morsett. sez.a 12 mors. 6 mmq	2 pz.	5 blister	3,56

NASTRO ISOLANTE IN PVC

Nastro isolante elettrico autoestinguente adatto a scopi generali in PVC.
Spessore nominale di 0,13 mm +-0,025 mm. Presenta eccellenti proprietà elettriche, di resistenza e flessibilità.
Codice a barre su ogni singolo rotolo.



NASTRO ISOLANTE 15 X 10 mm

Codice	Descrizione: Largh. mm x Lungh. m	Colore	Confezione	Euro
FG 27151	Nastro isolante 15 x 10	Giallo/Verde	10/200	0,59
FG 27152	Nastro isolante 15 x 10	Blu	10/200	0,57
FG 27153	Nastro isolante 15 x 10	Rosso	10/200	0,57
FG 27154	Nastro isolante 15 x 10	Grigio	10/200	0,57
FG 27155	Nastro isolante 15 x 10	Bianco	10/200	0,57
FG 27156	Nastro isolante 15 x 10	Nero	10/200	0,57



NASTRO ISOLANTE 19 X 25 mm

Codice	Descrizione: Largh. mm x Lungh. m	Colore	Confezione	Euro
FG 27191	Nastro isolante 19 x 25	Giallo/Verde	10/120	1,62
FG 27192	Nastro isolante 19 x 25	Blu	10/120	1,51
FG 27193	Nastro isolante 19 x 25	Rosso	10/120	1,51
FG 27194	Nastro isolante 19 x 25	Grigio	10/120	1,51
FG 27195	Nastro isolante 19 x 25	Bianco	10/120	1,51
FG 27196	Nastro isolante 19 x 25	Nero	10/120	1,51
FG 27197	Nastro isolante 19 x 25	Marrone	10/120	1,51



NASTRO ISOLANTE 25 X 25 mm

Codice	Descrizione: Largh. mm x Lungh. m	Colore	Confezione	Euro
FG 27255	Nastro isolante 25 x 25	Bianco	8/96	1,98
FG 27256	Nastro isolante 25 x 25	Nero	8/96	1,98

NASTRO AUTOAGGLOMERANTE

Autoagglomerante a base di polisolubile adatto per isolamento elettrico e protezione impermeabile di giunzioni e connessione cavi. Spessore 0,50 mm.



NASTRO ISOLANTE 19 X 10 mm

Codice	Descrizione: Largh. mm x Lungh. m	Colore	Confezione	Euro
FG 27306	Autoagglomerante 19 x 10	Nero	1/48	7,69

FAEG

FABBRICA ARTICOLI ELETTRICI



SONDE E ACCESSORI

SONDE IN NYLON



SONDE IN NYLON PA6 Con terminali in ottone fissi e puntale flessibile in acciaio, Ø3

Codice	Misura	Colore	Confezione	Euro
FG 25705	5 mt	Neutro	5/30	3,26
FG 25710	10 mt	Neutro	5/20	4,20
FG 25715	15 mt	Neutro	5/15	5,05
FG 25720	20 mt	Neutro	5/12	5,96
FG 25725	25 mt	Neutro	5/10	7,56
FG 25730	30 mt	Neutro	5	8,77



SONDE IN NYLON PA6 Con terminali in ottone fissi e puntale flessibile in acciaio, Ø 4

Codice	Misura	Colore	Confezione	Euro
FG 25405	5 mt	Neutro	5/30	4,12
FG 25410	10 mt	Neutro	5/20	5,67
FG 25415	15 mt	Neutro	5/15	7,48
FG 25420	20 mt	Neutro	5/12	8,88
FG 25425	25 mt	Neutro	5/10	10,69
FG 25430	30 mt	Neutro	5	12,01

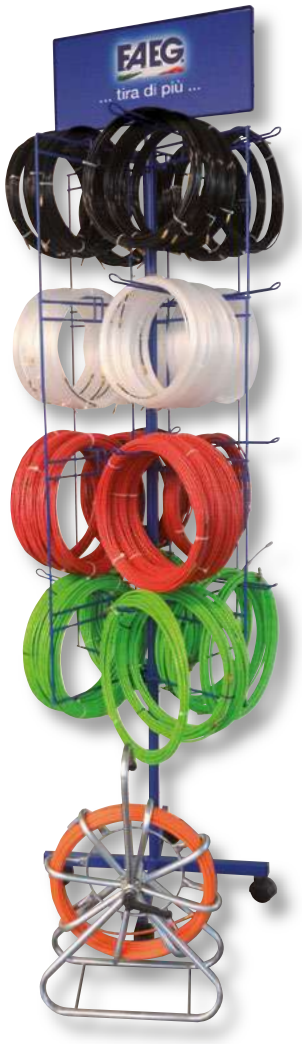


Foto di carattere illustrativo

Codice	Descrizione	Euro
ESPOSITORE S.	Vuoto	150,00

SONDE IN NYLON



SONDE IN NYLON PA6 con terminali in ottone svitabili e puntale flessibile in acciaio, Ø 4 Filetto M4

Codice	Misura	Colore	Confezione	Euro
FG 25605	5 mt	Neutro	5/30	5,21
FG 25610	10 mt	Neutro	5/20	6,93
FG 25615	15 mt	Neutro	5/15	8,74
FG 25620	20 mt	Neutro	5/12	10,23
FG 25625	25 mt	Neutro	5/10	12,02



SONDE IN NYLON PA6 con terminali in ottone svitabili e puntale flessibile in acciaio, Ø 4 Filetto M4

Codice	Misura	Colore	Confezione	Euro
FG 25905	5 mt	Nero	5/30	5,21
FG 25910	10 mt	Nero	5/20	6,93
FG 25915	15 mt	Nero	5/15	8,74
FG 25920	20 mt	Nero	5/12	10,23
FG 25925	25 mt	Nero	5/10	12,02

ACCESSORI



RICAMBI TESTINE Ø 6 PER SONDE SVITABILI IN NYLON Ø 4 FILETTO M4

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25940	Testa flessibile guida con asola	10	0,99
FG 25945	Terminale ad occhiello	10	0,31

SONDE INTRECCIATE IN POLIESTERE

Sonda con terminali intercambiabili M5 completa di testa flessibile e anello tirante Ø 6 - Ø 8



SONDA TIRACAVO MONOFILO Ø 4,2 mm

Codice	Misura	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 25837	Ø 4,2	10 mt	Rosso	1	59,10
FG 25838	Ø 4,2	15 mt	Rosso	1	83,12
FG 25839	Ø 4,2	20 mt	Rosso	1	99,75
FG 25840	Ø 4,2	25 mt	Rosso	1	121,18
FG 25841	Ø 4,2	30 mt	Rosso	1	142,79
FG 25842	Ø 4,2	40 mt	Rosso	1	189,15
FG 25843	Ø 4,2	50 mt	Rosso	1	229,05
FG 25844	Ø 4,2	60 mt	Rosso	1	273,39



SONDA TIRACAVO TRIFILO Ø 4,2 mm

Codice	Misura	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 25855	Ø 4,2	10 mt	Arancio	1	59,10
FG 25856	Ø 4,2	15 mt	Arancio	1	83,12
FG 25857	Ø 4,2	20 mt	Arancio	1	99,75
FG 25860	Ø 4,2	25 mt	Arancio	1	121,18
FG 25861	Ø 4,2	30 mt	Arancio	1	142,79
FG 25862	Ø 4,2	40 mt	Arancio	1	189,15
FG 25863	Ø 4,2	50 mt	Arancio	1	229,05
FG 25864	Ø 4,2	60 mt	Arancio	1	273,39



RICAMBI TESTINE Ø 6 PER SONDE SVITABILI IN POLIESTERE Ø 4,2 FILETTO M5

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25946	Testa flessibile guida curve	10	0,99
FG 25947	Terminale ad occhiello	10	0,31
FG 25948	Testata flessibile con carrucola	2	3,26



SONDA TIRACAVO MONOFILO Ø 5,8 mm

Codice	Misura	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 25845	Ø 5,8	10 mt	Verde Fluo	1	68,77
FG 25846	Ø 5,8	15 mt	Verde Fluo	1	95,35
FG 25847	Ø 5,8	20 mt	Verde Fluo	1	115,64
FG 25850	Ø 5,8	25 mt	Verde Fluo	1	139,92
FG 25851	Ø 5,8	30 mt	Verde Fluo	1	164,93
FG 25852	Ø 5,8	40 mt	Verde Fluo	1	218,34
FG 25853	Ø 5,8	50 mt	Verde Fluo	1	265,32
FG 25854	Ø 5,8	60 mt	Verde Fluo	1	316,40



SONDA TIRACAVO TRIFILO Ø 5,2 mm

Codice	Misura	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 25955	Ø 5,2	10 mt	Arancio	1	68,77
FG 25956	Ø 5,2	15 mt	Arancio	1	95,35
FG 25957	Ø 5,2	20 mt	Arancio	1	115,64
FG 25960	Ø 5,2	25 mt	Arancio	1	139,92
FG 25961	Ø 5,2	30 mt	Arancio	1	164,93
FG 25962	Ø 5,2	40 mt	Arancio	1	218,34
FG 25963	Ø 5,2	50 mt	Arancio	1	265,32
FG 25964	Ø 5,2	60 mt	Arancio	1	316,40



RICAMBI TESTINE Ø 8 PER SONDE SVITABILI IN POLIESTERE Ø 5,2-5,8 FILETTO M5

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25958	Testa flessibile asola	2	7,13
FG 25959	Terminale ad occhiello	2	3,78
FG 25969	Testata flessibile con carrucola	2	7,02

SONDE ACCIAIO TONDO RIVESTITO

Sonda con terminali intercambiabili M5 completa di testa flessibile e anello tirante Ø 4
Sonda con rivestimento esterno in nylon PA



Codice	Misura	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 25870	Ø 4	5 mt	Arancio	1	15,06
FG 25871	Ø 4	10 mt	Arancio	1	20,90
FG 25872	Ø 4	15 mt	Arancio	1	26,82
FG 25873	Ø 4	20 mt	Arancio	1	34,03
FG 25874	Ø 4	30 mt	Arancio	1	45,83

RICAMBI TESTINE Ø 6 PER SONDE SVITABILI Ø 4 FILETTO M5

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25946	Testa flessibile guida curve	10	0,99
FG 25947	Terminale ad occhiello	10	0,31
FG 25948	Testata flessibile con carrucola	2	3,26

SONDE ACCIAIO PIATTO RIVESTITO

Sonda con terminali intercambiabili M5 completa di testa flessibile e anello tirante diam. 4 mm
Sonda con rivestimento in polipropilene PP



Codice	Misura	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 25880	Ø 4	10 mt	blu	1	20,90
FG 25881	Ø 4	15 mt	blu	1	21,62
FG 25882	Ø 4	20 mt	blu	1	30,95
FG 25883	Ø 4	30 mt	blu	1	40,68

RICAMBI TESTINE Ø 6 PER SONDE SVITABILI Ø 4 FILETTO M5

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25941	Ogiva iniziale con foro	1	7,69
FG 25946	Testa flessibile guida curve	10	0,99
FG 25948	Testata flessibile con carrucola	2	3,26
FG 25971	Ogiva iniziale con grillo d'aggancio in acciaio	1	18,88
FG 25981	Rotella iniziale con foro	1	22,08

Sonda con terminali intercambiabili M6 completa di testa flessibile e anello tirante diam. 6 mm
Sonda con rivestimento in polipropilene PP



Codice	Misura	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
FG 25884	Ø 6	10 mt	blu	1	42,46
FG 25885	Ø 6	15 mt	blu	1	59,26
FG 25886	Ø 6	20 mt	blu	1	76,06
FG 25887	Ø 6	30 mt	blu	1	109,66
FG 25888	Ø 6	40 mt	blu	1	143,27
FG 25889	Ø 6	50 mt	blu	1	176,87

RICAMBI TESTINE Ø 6 PER SONDE SVITABILI Ø 6 FILETTO M6

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25942	Ogiva iniziale con foro	1	9,75
FG 25972	Ogiva iniziale con grillo d'aggancio in acciaio	1	20,90
FG 25982	Rotella iniziale di scorrimento in lega leggera	1	24,07


SONDA IN FIBRA DI VETRO Ø 3 mm



CONTENITORE CON SONDA Ø 3 mm COLORE NERO. Raccordo iniziale/finale incollato e pressato M5, testa flessibile con asola e ogiva con asola (senza vano accessori)

Codice	Misura	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25315	Ø 3	15 mt	1	110,48
FG 25320	Ø 3	20 mt	1	121,69
FG 25325	Ø 3	25 mt	1	132,90
FG 25330	Ø 3	30 mt	1	156,56

SONDA IN FIBRA DI VETRO Ø 4,5 mm

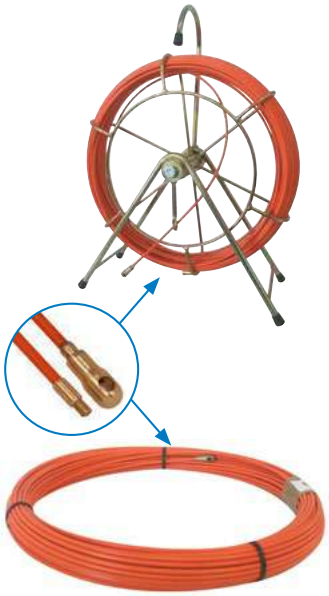

SONDA PASSACAVI IN FIBRA DI VETRO 4,5 mm. Con rivestimento in polipropilene, avvolta su aspo girevole zincato giallo verticale Ø 330 mm, completa di 2 terminali filettati e di una ogiva iniziale

Codice	Misura	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25291	Ø 4,5	20 mt	1	274,08
FG 25292	Ø 4,5	30 mt	1	311,42
FG 25293	Ø 4,5	40 mt	1	348,65
FG 25294	Ø 4,5	50 mt	1	385,92
FG 25295	Ø 4,5	60 mt	1	402,10
FG 25296	Ø 4,5	70 mt	1	437,49
FG 25297	Ø 4,5	80 mt	1	478,66

RICAMBI E ACCESSORI

SONDA PASSACAVI IN FIBRA DI VETRO.
Con rivestimento in polipropilene completa di 2 terminali filettati iniziale/finale e di un ogiva iniziale

Codice	Misura	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25520	Ø 4,5	20 mt	1	98,56
FG 25530	Ø 4,5	30 mt	1	137,95
FG 25540	Ø 4,5	40 mt	1	177,38
FG 25550	Ø 4,5	50 mt	1	216,82
FG 25560	Ø 4,5	60 mt	1	255,00
FG 25570	Ø 4,5	70 mt	1	295,68
FG 25580	Ø 4,5	80 mt	1	335,11



RACCORDO FILETTATO INIZIALE-FINALE PER SONDA PASSACAVI

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25911	Per sonda Ø 4,5 - M5	1	5,76



GIUNTO D'ACCOPPIAMENTO PER RIPARAZIONE SONDE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25921	Per sonda Ø 4,5	1	7,69



KIT RIPARAZIONE SONDA FIBRA DI VETRO. Collante, giunto accoppiamento, raccordo filettato

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25931	Per sonda Ø 4,5	1	49,01



OGIVA INIZIALE CON FORO

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25941	Per sonda Ø 4,5 - M5	1	7,69



OGIVA INIZIALE CON GRILLO D'AGGANCIO IN ACCIAIO

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25971	Per sonda Ø 4,5 - M5	1	18,88



ROTELLA INIZIALE DI SCORRIMENTO IN LEGA LEGGERA

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25981	Per sonda Ø 4,5 - M5	1	22,08



ASPO RACCOGLITORE PER SONDA 4,5 mm in acciaio zincato giallo, versione verticale, Ø330 mm


Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25900	20-80 mt - Ø 330 mm	1	218,75

SONDA IN FIBRA DI VETRO Ø 6 mm



SONDA IN FIBRA DI VETRO 6 mm. Con rivestimento in polipropilene, avvolta su aspo girevole zincato giallo orizzontale (+V verticale) Ø 550 mm, completa di 2 terminali iniziale/finale e di un ogiva iniziale

Codice	Misura	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25391	Ø 6	40 mt	1	410,16
FG 25392	Ø 6	50 mt	1	462,86
FG 25393	Ø 6	60 mt	1	489,77
FG 25394	Ø 6	80 mt	1	589,91



RICAMBI E ACCESSORI



SONDA PASSACAVI IN FIBRA DI VETRO

Con rivestimento in polipropilene completa di 2 terminali filettati iniziale/finale e di un ogiva iniziale

Codice	Misura	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25640	Ø 6	40 mt	1	230,38
FG 25650	Ø 6	50 mt	1	291,75
FG 25660	Ø 6	60 mt	1	344,75
FG 25680	Ø 6	80 mt	1	452,38



RACCORDO FILETTATO INIZIALE-FINALE PER SONDA PASSACAVI

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25912	Per sonda Ø 6 - M6	1	8,15



GIUNTO D'ACCOPPIAMENTO PER RIPARAZIONE SONDE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25922	Per sonda Ø 6	1	10,45



KIT RIPARAZIONE SONDA FIBRA DI VETRO. Collante, giunto accoppiamento, raccordo filettato

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25932	Per sonda Ø 6	1	51,37



OGIVA INIZIALE CON FORO

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25942	Per sonda Ø 6 - M6	1	9,75




OGIVA INIZIALE CON GRILLO D'AGGANCIO IN ACCIAIO

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25972	Per sonda Ø 6 - M6	1	20,90



ROTELLA INIZIALE DI SCORRIMENTO IN LEGA LEGGERA

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25982	Per sonda Ø 6 - M6	1	24,07



ASPO RACCOGLITORE PER SONDA 6 mm.

In acciaio zincato giallo, versione orizzontale, Ø 550 mm

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25901	30-80 mt - Ø 550 mm	1	180,56



ASPO RACCOGLITORE PER SONDA 6 mm.

In acciaio zincato giallo, versione verticale, Ø 550 mm

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25902	30-80 mt - Ø 550 mm	1	180,56

NOVITÀ PRODOTTO

SONDA IN FIBRA DI VETRO Ø 9 mm



SONDA PASSACAVI IN FIBRA DI VETRO 9 mm. Con rivestimento in polipropilene, avvolta su aspo girevole zincato giallo, completa di 2 terminali iniziali/finali e di un ogiva iniziale con grillo

Codice	Misura	Descrizione	Ø Aspo	Confezione	Euro
FG 25491	Ø 9	60 mt	600	1	710,66
FG 25492	Ø 9	80 mt	600	1	845,95



SONDA PASSACAVI IN FIBRA DI VETRO 9 mm. Con rivestimento in polipropilene, avvolta su aspo zincato giallo, carrellato, completa di 2 terminali iniziale/finale e di un ogiva iniziale con grillo

Codice	Misura	Descrizione	Ø Aspo	Confezione	Euro
FG 25591	Ø 9	60 mt	700	1	798,92
FG 25592	Ø 9	80 mt	700	1	925,49
FG 25593	Ø 9	100 mt	1000	1	1.164,97

RICAMBI E ACCESSORI



SONDA PASSACAVI IN FIBRA DI VETRO

Con rivestimento in polipropilene completa di 2 terminali filettati iniziale/finale e di un ogiva iniziale con grillo

Codice	Misura	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25760	Ø 9	60 mt	1	476,21
FG 25780	Ø 9	80 mt	1	610,31
FG 25781	Ø 9	100 mt	1	744,34



RACCORDO FILETTATO INIZIALE-FINALE PER SONDA PASSACAVI

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25913	Per sonda Ø 9 - M12	1	18,60



GIUNTO D'ACCOPPIAMENTO PER RIPARAZIONE SONDE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25923	Per sonda Ø 9	1	22,10



KIT RIPARAZIONE SONDA FIBRA DI VETRO. Collante, giunto accoppiamento, raccordo filettato

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25933	Per sonda Ø 9	1	72,38



OGIVA INIZIALE CON GRILLO D'AGGANCIO IN ACCIAIO

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25973	Per sonda Ø 9 - Ø 11 - M12	1	37,80



ROTELLA INIZIALE DI SCORRIMENTO IN LEGA LEGGERA

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25983	Per sonda Ø 9 - Ø 11 - M12	1	54,75



ASPO RACCOGLITORE PER SONDA 9 mm

In acciaio zincato giallo, versione verticale, Ø 600 mm

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25903	30-80 mt - Ø 600 mm	1	299,00



ASPO RACCOGLITORE PER SONDA 9 mm.

In acciaio zincato giallo, versione carrellato verticale, Ø 700 mm

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25904	50-80 mt - Ø 700 mm	1	492,71
FG 25907	100-150 mt - Ø 1000 mm	1	637,50


SONDA IN FIBRA DI VETRO Ø 11 mm



SONDA IN FIBRA DI VETRO 11 mm

Avvolta su aspo raccoglitore zincato giallo, con rivestimento in polipropilene
carrellato verticale, 1000 mm, completa di 2 terminali iniziale/finale ed ogiva iniziale con grillo
Ogiva iniziale con rotella di scorrimento oppure con grillo d'aggancio

Codice	Misura	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25691	Ø 11	120 mt	1	1.567,89
FG 25692	Ø 11	150 mt	1	1.722,15
FG 25693	Ø 11	200 mt	1	2.096,84
FG 25694	Ø 11	250 mt	1	2.471,49



RICAMBI E ACCESSORI



SONDA PASSACAVI IN FIBRA DI VETRO

Con rivestimento in polipropilene completa di 2 terminali filettati iniziale/finale e di un ogiva iniziale con grillo

Codice	Misura	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25820	Ø 11	120 mt	1	919,64
FG 25825	Ø 11	150 mt	1	1.131,72
FG 25830	Ø 11	200 mt	1	1.485,21
FG 25835	Ø 11	250 mt	1	1.838,71



RACCORDO FILETTATO INIZIALE-FINALE PER SONDA PASSACAVI

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25914	Per sonda Ø 11 - M12	1	19,72



GIUNTO D'ACCOPPIAMENTO PER RIPARAZIONE SONDE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25924	Per sonda Ø 11	1	20,85



KIT RIPARAZIONE SONDA FIBRA DI VETRO. Collante, giunto accoppiamento, raccordo filettato

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25934	Per sonda Ø 11	1	72,38



OGIVA INIZIALE CON GRILLO D'AGGANCIO IN ACCIAIO

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25973	Per sonda Ø 9 - Ø 11 - M12	1	37,80



ROTELLA INIZIALE DI SCORRIMENTO IN LEGA LEGGERA

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25983	Per sonda Ø 9 - Ø 11 - M12	1	54,75



ASPO RACCOGLITORE PER SONDA 11 mm.

In acciaio zincato giallo, versione carrellato verticale, Ø 1000 mm

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25906	100-300 mt - Ø 1.000 mm	1	542,36

NOVITÀ PRODOTTO



GEL LUBRIFICANTE PASSACAVI

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25950	Flacone 1 litro	6	8,76
FG 25951	Tanica 5 litri	1	32,13

LIQUIDO LUBRIFICANTE PASSACAVI.

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25952	Flacone 1 litro	1/6	5,30



TIRA PULL

Attrezzo dal designer innovativo, in materiale morbido ma molto resistente, ergonomico, notevole sicurezza. Adatto per tirare sonde, cavi, cavetti, corde.

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 25953	Tira pull	1/10	10,87

CALZE TRAZIONI



CON ASOLA E TERMINALE AD OCCHIELLO M5

Codice	Descrizione	Lunghezza	Confezione	Euro
FG 25800	Per cavi con Ø 4-6 mm	200 mm	1	20,41
FG 25801	Per cavi con Ø 6-9 mm	210 mm	1	22,66
FG 25802	Per cavi con Ø 9-12 mm	420 mm	1	25,28
FG 25804	Per cavi con Ø 15-19 mm	500 mm	1	33,60
FG 25808	Per cavi con Ø 19-25 mm	520 mm	1	36,86
FG 25809	Per cavi con Ø 25-31 mm	520 mm	1	41,41



PER CAVI SOTTERRANEI AD UN OCCHIELLO

Codice	Descrizione	Lunghezza	Confezione	Euro
FG 25811	Per cavi con Ø 15-20 mm	800 mm	1	63,47
FG 25812	Per cavi con Ø 20-30 mm	800 mm	1	71,67
FG 25814	Per cavi con Ø 30-40 mm	800 mm	1	77,35
FG 25815	Per cavi con Ø 40-50 mm	800 mm	1	82,92
FG 25817	Per cavi con Ø 50-65 mm	800 mm	1	94,81
FG 25818	Per cavi con Ø 65-80 mm	800 mm	1	102,24



PER CAVI SOTTERRANEI A DUE OCCHIELLI

Codice	Descrizione	Lunghezza	Confezione	Euro
FG 25821	Per cavi con Ø 15-20 mm	800 mm	1	91,85
FG 25822	Per cavi con Ø 20-30 mm	800 mm	1	101,76
FG 25823	Per cavi con Ø 30-40 mm	800 mm	1	108,61
FG 25824	Per cavi con Ø 40-50 mm	800 mm	1	115,41
FG 25827	Per cavi con Ø 50-65 mm	800 mm	1	129,90
FG 25828	Per cavi con Ø 65-80 mm	800 mm	1	138,88

FORBICI



Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 26922	Forbice con struttura integrale in acciaio inox lama con microdentatura, manici sovrastampati bicomponenti. Tacca taglia e spelafili Vite M5 con controdado - Lunghezza 140 mm	1/5	16,27



FG 26921	Portaforbice con attacco a cintura	1/5	3,71



FG 26925	Trousse elettricista vuota	1/12	5,36

GIRAVITI



KIT IN ACCIAO CROMO VANADIO, COMPLETO DI 6 GIRAVITI

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 26927	Kit Giraviti composto da 6 pz. Taglio mm 3 x 80 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 Croce Ph 0 x 75 - 1 x 75 - 2 x 100	1/10	22,00



KIT IN ACCIAO CROMO VANADIO, COMPLETO DI 7 GIRAVITI

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 26928	Kit Giraviti composto da 7 pz. Isolati 1000 V + Cercafase Taglio mm 3 x 80 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 Croce Ph 0 x 75 - 1 x 75 - 2 x 100	1/10	33,00



CERCAFASE TASCABILE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 26929	3x140 mm	12	1,20
FG 26939	3,4x190 mm	10	1,50

PINZE



PINZA IN ABS SERRA PLUG UNIVERSALE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 26930	Pinza serra plug 4-6-8c	1/10	31,00



PINZA METALLICA SERRA PLUG UNIVERSALE **PROFESSIONALE**

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 26940	Pinza serra plug 6/4 - 6/6 - 8/8	1/10	42,00



PINZA UNIVERSALE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 26960	Pinza universale 180 mm	1	20,90



TAGLIACAVO INOX

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 26970	Tagliacavo inox 170 mm	1/12	15,28



PINZA SPELAFILI PROFESSIONALE

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG 26980	Pinza spelafili	1/12	29,81



SBLOCCANTE MULTIFUNZIONE

Spray 10 e più funzioni con valvola erogatrice a 360°: sbloccante, protettivo, lubrificante penetrante, sgrassante, resistente alle alte temperature, anticorrosivo, grande potere solvente (scioglie la ruggine)

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG26800	BB 400 ml	1/12	9,37



GRASSO MULTIUSO

Spray composto da grassi saponificati di elevata qualità. Si tratta di un grasso ad ampio settore d'impiego, presenta una buona stabilità chimica, idrorepellenza e adesività. Protegge dall'acqua è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini,polverosi,agli agenti atmosferici.

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG26801	BB 400 ml	1/12	5,68



OLIO DI VASELINA

Olio ad alto grado di purezza studiato appositamente per le applicazioni che necessitano di una manutenzione periodica di lubrificazione. Indicato per lubrificare meccanismi delicati.
La sua speciale formula esercita inoltre un potere protettivo duraturo.

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG26802	BB 400 ml	1/12	5,48



SILICONE SPRAY

Soluzione a base di puro olio di silicone che possiede proprietà antiadesive distaccanti e lubricanti sui più svariati materiali. Inoltre conferisce una buona idrorepellenza sui materiali trattati prevenendo l'accumulo di cariche elettrostatiche. È efficace sulle parti plastiche e protegge le guarnizioni da screpolature aumentandone la tenuta e la durata.

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG26803	BB 400 ml	1/12	5,48



SBLOCCANTE

Fluido sintetico penetrante ad alto potere solvente e sbloccante, libera rapidamente dadi, bulloni, giunti, filetti, cerniere ed ogni altra parte meccanica dalla ruggine e dalle ossidazioni.
Rilascia inoltre un velo protettivo durevole, idrofugo e idrorepellente.

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG26804	BB 400 ml	1/12	6,18



PULITORE SECCO PER CONTATTI ELETTRICI

Prodotto specifico per la pulizia a fondo di contatti elettrici, elettronici ed elettromagnetici. Rimuove istantaneamente l'umidità e le sostanze untose presenti in superficie quali grasso, olio, morchie, cera e colla, lasciando la parte trattata pulita e sgrassata.

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG26805	BB 400 ml	1/12	5,48



ZINCO CHIARO

Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. È ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura grigio chiara semi lucida.

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG26806	BB 400 ml	1/12	6,18



IGIENIZZANTE CLIMATIZZATORI

Spray igienizzante per climatizzatori e per tutti i sistemi di climatizzazione dell'aria in genere. Elimina i depositi organici, inorganici e i cattivi odori. Purifica tutti i tratti. Garantisce soprattutto un lungo mantenimento dell'impianto. Si può utilizzare quindi nell'automobile, in casa e in ufficio.

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG26807	BB 400 ml	1/12	5,38



SCORRICAVO

Elimina l'attrito e rende scorrevole il cavo elettrico sia in gomma che in plastica. Non intacca alcun materiale sintetico isolante del cavo. È un ottimo protettivo che favorisce il rallentamento del naturale processo d'invecchiamento.

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG26808	BB 400 ml	1/12	5,55



PULITORE GRASSO PER CONTATTI ELETTRICI

Prodotto specifico che lascia un velo oleoso per proteggere l'apparato elettrico e i contatti elettrici in genere dalle ossidazioni.

Codice	Descrizione	Confezione	Euro
FG26809	BB 400 ml	1/12	5,48



VERNICE ACRILICA MULTIUSO

È uno smalto brillante per interni ed esterni, per molti usi. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 45 minuti in profondità. Applicazione: superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite; porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti. Bombole da 400 ml.

Colore Nero	Colore Bianco opaco	Colore Blu	Colore Rosso	Colore Giallo	Confezione	Euro
***FG26811**	**FG26812**	**FG26813**	**FG26814**	**FG26815**	1/12	5,32
Nero opaco RAL 9005	Bianco opaco RAL 9010	Blu RAL 5010	Rosso RAL 3000	Giallo RAL 1018		

* Fino esaurimento

PINZE E CAVI PER BATTERIE



Codice	Lunghezza	Ampere	Blister	Euro a blister
FG 26100	80 mm	40A	2 pz.	1,71
FG 26101	125 mm	60A	2 pz.	2,15
FG 26102	145 mm	80A	2 pz.	2,50
FG 26103	175 mm	120A	2 pz.	2,93
FG 26104	200 mm	200A	2 pz.	8,90
FG 26105	200 mm	400A con rame	2 pz.	12,00



Codice	Descrizione	Blister	Euro a blister
FG 26106	cavo di collegamento batteria con 2 pinze da 80A con cavo 2,5 m sez. 10 mm	1 pz.	38,27
FG 26107	cavo di collegamento batteria con 2 pinze da 120A con cavo 2,5 m sez. 16 mm	1 pz.	45,10
FG 26108	cavo di collegamento batteria con 2 pinze da 200A con cavo 3,5 m sez. 25 mm	1 pz.	90,62
FG 26109	cavo di collegamento batteria con 2 pinze da 400A con cavo 4,0 m sez. 50 mm	1 pz.	173,20
FG 26110	cavo di collegamento batteria con 2 pinze da 400 A con rame con cavo 5,0 m sez. 25 mm	1 pz.	116,00

ASPIRATORE DA PARETE

Realizzati in materiale termoplastico



ASPIRATORE ELETTRICO A PARETE STAGNO
FISSAGGIO A MURO MEDIANTE TASSELLI

IP04 CE

Codice	Ø	Watt	Volt	m^3/H	mm H_2O	Press Pa	dB (A) 3 m.	Grado di protezione	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Conf.	Euro
FG 30001	80	15	240	60	2	20	36	IPX4	163	163	78	70	27	1	*36,70
FG 30002	100	15	240	110	5	49	36	IPX4	163	163	98	70	27	1	*40,17



ASPIRATORE DA PARETE
FISSAGGIO A MURO MEDIANTE TASSELLI

CE

Codice	Ø	Watt	Volt	m^3/H	mm H_2O	Press Pa	dB (A) 3 m.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Conf.	Euro
FG 30003	80	15	240	60	2	20	36	140	140	78	65	20	1	*28,74
FG 30004	100	15	240	85	3	29	36	140	140	98	65	20	1	*30,24
FG 30007	120	15	240	100	3	29	36	140	140	115	65	20	1	*39,80



AERATORE DA FINESTRA AD EFFETTO TERMICO

Realizzato in materiale termoplastico trasparente, con apertura e chiusura manuale.
Installabile su vetro singolo o vetrocamera voltando la ghiera

CE

Codice	Ø	Conf.	Euro
FG 30005	120 foro di uscita	1	*13,00



TAPPO PER CLIMATIZZATORE

Realizzato in materiale termoplastico trasparente, fornito di "Raccordo Adattatore" adatto per la maggior parte dei tubi di scarico dei climatizzatori. Per fori vetro 0 120 mm.
Si installa sui vetri singoli che su vetrocamera, semplicemente voltando la ghiera.

CE

Codice	Conf.	Euro
FG 30006	1	*14,68

* Prezzi comprensivi di contributo ambientale RAEE

ESPOSITORI



Foto di carattere illustrativo

Codice	Descrizione	Euro
ESPOSITORE T.	Vuoto	150,00

MARCHI DI CONFORMITÀ ED ENTI DI CERTIFICAZIONE



NORME IEC



NORME EN



NORME CEI

Compliance with standars and certifications bodies









NORME IEC	NORME EN	NORME CEI
BEAB GRAN BRETAGNA	BSI GRAN BRETAGNA	GS GERMANIA
UTE FRANCIA	ÖVE AUSTRIA	SETI FINLANDIA
BSI GRAN BRETAGNA	IIRS IRLANDA	AEE SPAGNA
UNE SPAGNA	NEMKO NORVEGIA	UL U.S.A.
IMQ ITALIA	SEV SVIZZERA	CEBEC BELGIO
SEMKO SVEZIA	DEMKO DANIMARCA	VDE GERMANIA
UL U.S.A.	KEMA OLANDA	CSA CANADA
SAA AUSTRALIA	SISIR SINGAPORE	JIS GIAPPONE
	TÜV	CE

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI




Gradi di protezione IP degli involucri secondo le norme CEI EN 60529 - (CEI 70-1) - IEC 529

IP Es. **2** **3** **C** **S**





1 CIFRA CARATTERISTICA
PROTEZIONE CONTRO LA PENETRAZIONE DI CORPI SOLIDI ESTRANEI E CONTRO L'ACCESSO A PARTI PERICOLOSE

	SIGNIFICATO PER LA PROTEZIONE ALLA PENETRAZIONE DEI CORPI SOLIDI ESTRANEI	SIGNIFICATO PER LA PROTEZIONE CONTRO L'ACCESSO A PARTI PERICOLOSE
0	Non protetto	
1	Protetto contro corpi solidi di dimensioni super. a 50 mm. 	Protetto contro l'accesso con il dorso della mano 
2	Protetto contro corpi solidi di dimensioni super. a 12 mm. 	Protetto contro l'accesso con un dito 
3	Protetto contro corpi solidi di dimensioni super. a 2,5 mm. 	Protetto contro l'accesso con un attrezzo 
4	Protetto contro corpi solidi di dimensioni super. a 1 mm. 	
5	Protetto contro la polvere 	Protetto contro l'accesso con un filo 
6	Totalmente protetto contro la polvere 	

2 CIFRA CARATTERISTICA
PROTEZIONE CONTRO LA PENETRAZIONE DEI LIQUIDI

	SIGNIFICATO PER LA PROTEZIONE DEL MATERIALE	
0	Non protetto	
1	Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua	
2	Protetto contro la caduta di gocce d'acqua con inclinazione massima di 15°	
3	Protetto contro la pioggia	
4	Protetto contro la pioggia	
5	Protetto contro i getti d'acqua	
6	Protetto contro le ondate	
7	Protetto contro gli effetti della immersione temporanea	
8	Protetto contro gli effetti della immersione continua	

LETTERA ADDIZIONALE (OPZIONALE) (*)

	SIGNIFICATO PER LA PROTEZIONE CONTRO L'ACCESSO A PARTI PERICOLOSE	
A	Protetto contro l'accesso con il dorso della mano	
B	Protetto contro l'accesso con un dito	
C	Protetto contro l'accesso con un attrezzo	
D	Protetto contro l'accesso con un filo	







* Utilizzato solo se:

- la protezione effettiva contro l'accesso a parti pericolose è superiore a quella indicata dalla prima cifra caratteristica
- è indicata solo la protezione con l'accesso a parti pericolose e la prima cifra caratteristica viene allora sostituita con una X.

LETTERA SUPPLEMENTARE (OPZIONALE)

	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER LA PROTEZIONE DELL'APPARECCHIATURA
H	Apparecchiature ad alta tensione
M	Provato contro gli effetti dannosi dovuti all'ingresso dell'acqua con apparecchiatura in moto
S	Provato contro gli effetti dannosi dovuti all'ingresso dell'acqua con apparecchiatura non in moto
W	Adatto all'uso in condizioni atmosferiche specificate

Gradi di protezione meccanica agli urti secondo la norma NF C20-010

0	nessuna protezione				
1		trascurabili (fino a 0,22 joule)	5		ordinari (fino a 1,96 joule)
2		molto deboli (fino a 0,37 joule)	7		medi (fino a 5,88 joule)
3		molto deboli (fino a 0,49 joule)	8		forti (fino a 19,6 joule)

Articolo	Pag.	U.M.	€
FG10001	7	CF.	13,74
FG10003	7	PZ.	0,36
FG10004	7	PZ.	0,57
FG10006	7	PZ.	1,80
FG10033	6	PZ.	0,35
FG10034	6	PZ.	0,80
FG10037	6	PZ.	1,25
FG10208	4	PZ.	0,74
FG10209	4	PZ.	0,93
FG10210	4	PZ.	1,10
FG10211	4	PZ.	1,40
FG10213	4	PZ.	1,86
FG10214	4	PZ.	2,25
FG10215	4	PZ.	3,81
FG10216	4	PZ.	6,98
FG10217	4	PZ.	9,23
FG10218	4	PZ.	0,49
FG10219	4	PZ.	0,67
FG10220	4	PZ.	12,72
FG10221	4	PZ.	0,80
FG10222	6	PZ.	0,33
FG10225	7	PZ.	0,59
FG10226	42	PZ.	0,94
FG10227	42	PZ.	0,94
FG10229	42	PZ.	0,43
FG10230	42	PZ.	0,80
FG10234	42	PZ.	3,38
FG10235	7	PZ.	0,19
FG10237	42	PZ.	0,91
FG10240	6	PZ.	0,49
FG10241	6	PZ.	0,60
FG10244	25	PZ.	0,36
FG10247	25	PZ.	0,68
FG10248	25	PZ.	0,72
FG10252	8	PZ.	0,78
FG10253	8	PZ.	1,30
FG10254	8	PZ.	1,81
FG10255	8	PZ.	3,85
FG10256	8	PZ.	9,57
FG10257	8	PZ.	4,00
FG10261	9	PZ.	0,46
FG10262	9	PZ.	1,10
FG10263	42	PZ.	1,00
FG10264	42	PZ.	2,50
FG10270	9	PZ.	1,44
FG10271	9	PZ.	1,49
FG10272	9	PZ.	2,21
FG10273	9	PZ.	5,10
FG10311	5	PZ.	0,38
FG10312	5	PZ.	0,48
FG10314	5	PZ.	0,62
FG10315	5	PZ.	0,85
FG10316	5	PZ.	1,12
FG10317	5	PZ.	2,06
FG10318	5	PZ.	2,98
FG10319	5	PZ.	3,75
FG10320	5	PZ.	7,42
FG10321	5	PZ.	0,85
FG10323	5	PZ.	1,16
FG10324	5	PZ.	1,28
FG10325	5	PZ.	1,43
FG10329	42	PZ.	0,43
FG10400	38	PZ.	7,30
FG10402	38	PZ.	1,20
FG10716	38	MT.	0,22
FG10720	38	MT.	0,25
FG10725	38	MT.	0,38
FG10732	38	MT.	0,60
FG11100	26	PZ.	0,72
FG11101	26	PZ.	0,72
FG11102	26	PZ.	0,72
FG11103	26	PZ.	0,72
FG11104	26	PZ.	1,25
FG11105	26	PZ.	1,25
FG11150	26	PZ.	0,99
FG11151	26	PZ.	0,99
FG11152	26	PZ.	0,99
FG11153	26	PZ.	0,99
FG11154	26	PZ.	1,25
FG11155	26	PZ.	1,25
FG11181	26	PZ.	1,41
FG11182	26	PZ.	1,41
FG11202	26	PZ.	0,79
FG11203	26	PZ.	0,99
FG11236	26	PZ.	3,81
FG11237	26	PZ.	3,81
FG11281	25	PZ.	1,21
FG11282	25	PZ.	1,21
FG11300	25	PZ.	0,93
FG11351	26	PZ.	0,79
FG11360	26	PZ.	0,79
FG11361	26	PZ.	0,99
FG11371	26	PZ.	0,79
FG11381	25	PZ.	0,93
FG11382	25	PZ.	0,93
FG11451	26	PZ.	0,70
FG11452	26	PZ.	0,70
FG11453	26	PZ.	0,70
FG11461	26	PZ.	0,70
FG11462	26	PZ.	0,70
FG11463	26	PZ.	0,70
FG12000	27	PZ.	1,85
FG12003	27	PZ.	1,95
FG12006	27	PZ.	4,57
FG12009	27	PZ.	3,13
FG12010	27	PZ.	1,31
FG12012	27	PZ.	3,58
FG12013	27	PZ.	4,61
FG12014	27	PZ.	21,54
FG12015	27	PZ.	4,70
FG12018	27	PZ.	4,28
FG12021	27	PZ.	1,85
FG12024	27	PZ.	3,38
FG12025	27	PZ.	0,70
FG12027	27	PZ.	2,16
FG12039	27	PZ.	2,55
FG12042	27	PZ.	2,64
FG12045	27	PZ.	1,91
FG12046	27	PZ.	5,57
FG12048	27	PZ.	3,45
FG12071	23	PZ.	1,46
FG12072	23	PZ.	1,46
FG12073	23	PZ.	2,23
FG12074	23	PZ.	2,88
FG12076	27	PZ.	5,25
FG12081	23	PZ.	2,73
FG12082	23	PZ.	2,73
FG12083	23	PZ.	4,59
FG12084	23	PZ.	6,59
FG12094	23	PZ.	6,67
FG12095	23	PZ.	6,67
FG12096	23	PZ.	6,67
FG12097	23	PZ.	6,67
FG12100	108	PZ.	10,38
FG12110	108	PZ.	10,38
FG12130	108	PZ.	18,25
FG12140	106	PZ.	29,95
FG12150	105	PZ.	32,93
FG12160	105	PZ.	43,71
FG12170	105	PZ.	34,00
FG12180	105	PZ.	56,08
FG12181	106	PZ.	40,22
FG12182	106	PZ.	48,72
FG12183	106	PZ.	47,59
FG12184	109	PZ.	70,25
FG12185	109	PZ.	18,83
FG12186	109	PZ.	22,57
FG12193	107	PZ.	235,00
FG12200	104	PZ.	15,50
FG12204	104	PZ.	16,30
FG12205	104	PZ.	24,94
FG12304	24	PZ.	4,20
FG12305	24	PZ.	3,97
FG12306	24	PZ.	3,92
FG12308	24	PZ.	6,34
FG12309	24	PZ.	6,80
FG12310	24	PZ.	6,57
FG12314	24	PZ.	7,70
FG12315	24	PZ.	5,90
FG12316	24	PZ.	8,60
FG12400	28	PZ.	3,89
FG12401	28	PZ.	9,13
FG12402	28	PZ.	4,56
FG12403	28	PZ.	14,94
FG12404	28	PZ.	7,47
FG12405	28	PZ.	2,45
FG12406	28	PZ.	2,45
FG12407	28	PZ.	4,79
FG12408	28	PZ.	4,77
FG12409	28	PZ.	28,62
FG12410	28	PZ.	28,62
FG12411	28	PZ.	1,56
FG12412	28	PZ.	1,69
FG12413	28	PZ.	1,69
FG12414	28	PZ.	1,56
FG12415	28	PZ.	1,56
FG12416	28	PZ.	1,56
FG12417	28	PZ.	1,56
FG12418	28	PZ.	1,56
FG12419	28	PZ.	1,56

Articolo	Pag.	U.M.	€
FG12420	28	PZ.	1,56
FG12421	28	PZ.	1,56
FG12422	28	PZ.	5,80
FG12423	28	PZ.	1,56
FG12424	28	PZ.	7,86
FG12430	28	PZ.	3,89
FG12721	27	PZ.	9,03
FG12722	27	PZ.	9,03
FG12751	27	PZ.	9,03
FG12752	27	PZ.	9,03
FG13001	14	PZ.	0,11
FG13002	14	PZ.	0,15
FG13003	14	PZ.	0,18
FG13004	14	PZ.	0,40
FG13005	14	PZ.	0,28
FG13006	14	PZ.	0,10
FG13007	14	PZ.	0,12
FG13016	16	PZ.	0,54
FG13020	16	PZ.	0,75
FG13025	16	PZ.	0,99
FG13032	16	PZ.	1,40
FG13040	16	PZ.	2,72
FG13050	16	PZ.	3,38
FG13116	16	PZ.	2,30
FG13120	16	PZ.	2,54
FG13125	16	PZ.	3,57
FG13132	16	PZ.	4,54
FG13140	16	PZ.	6,08
FG13150	16	PZ.	10,33
FG13216	16	PZ.	6,54
FG13220	16	PZ.	7,28
FG13225	16	PZ.	9,55
FG13232	16	PZ.	12,16
FG13240	16	PZ.	20,28
FG13250	16	PZ.	27,04
FG13316	16	PZ.	4,96
FG13320	61	PZ.	5,19
FG13325	16	PZ.	6,80
FG13332	16	PZ.	9,91
FG13340	16	PZ.	14,66
FG13350	16	PZ.	20,28
FG13401	11	PZ.	1,21
FG13401.10	11	PZ.	1,33
FG13402	11	PZ.	1,40
FG13402.10	11	PZ.	1,54
FG13403	11	PZ.	1,57
FG13403.10	11	PZ.	1,73
FG13404	11	PZ.	2,62
FG13404.10	11	PZ.	2,88
FG13405	11	PZ.	4,48
FG13405.10	11	PZ.	4,93
FG13406	11	PZ.	7,79
FG13407	11	PZ.	13,49
FG13408	11	PZ.	20,78
FG13409	11	PZ.	34,06
FG13414	11	PZ.	3,19
FG13414.10	11	PZ.	3,51
FG13417	11	PZ.	13,49
FG13424	11	PZ.	3,50
FG13504	12	PZ.	2,20
FG13504.10	12	PZ.	2,42
FG13505	12	PZ.	3,43
FG13505.10	12	PZ.	3,77
FG13506	12	PZ.	6,61
FG13507	12	PZ.	11,24
FG13508	12	PZ.	17,52
FG13509	12	PZ.	29,20
FG13514	12	PZ.	2,72
FG13514.10	12	PZ.	3,00
FG13517	12	PZ.	11,24
FG13524	12	PZ.	2,99
FG13525	13	PZ.	7,42
FG13526	13	PZ.	7,49
FG13527	13	PZ.	13,51
FG13528	13	PZ.	26,30
FG13529	13	PZ.	40,30
FG13535	13	PZ.	8,50
FG13536	13	PZ.	14,13
FG13537	13	PZ.	17,12
FG13538	13	PZ.	29,86
FG13545	13	PZ.	10,00
FG13546	13	PZ.	18,49
FG13547	13	PZ.	26,75
FG13580	14	PZ.	7,90
FG13581	14	PZ.	8,20
FG13582	14	PZ.	8,48
FG13583	14	PZ.	11,17
FG13601	15	PZ.	12,56
FG13602	15	PZ.	17,97
FG13603	15	PZ.	21,22
FG13604	15	PZ.	32,96
FG13605	15	PZ.	52,68
FG13606	15	PZ.	92,51
FG13607	15	PZ.	162,41
FG13616	16	PZ.	5,00
FG13620	16	PZ.	6,19
FG13625	16	PZ.	7,50
FG13632	16	PZ.	10,09
FG13640	16	PZ.	17,65
FG13650	16	PZ.	25,21
FG14011	20	PZ.	1,80
FG14012	20	PZ.	2,52
FG14041	22	PZ.	0,81
FG14042	22	PZ.	1,47
FG14108	20	PZ.	9,52
FG14112	20	PZ.	14,73
FG14124	20	PZ.	30,74
FG14241	22	PZ.	1,16
FG14242	22	PZ.	3,91
FG14243	22	PZ.	0,70
FG14244	22	PZ.	1,20
FG14245	22	PZ.	1,70
FG14247	22	PZ.	2,04
FG14260	22	PZ.	2,07
FG14261	22	PZ.	3,89
FG14262	22	PZ.	5,56
FG14263	22	PZ.	3,23
FG14264	22	PZ.	4,81
FG14265	22	PZ.	5,89
FG14304	18	PZ.	9,06
FG14308	18	PZ.	10,92
FG14312	18	PZ.	15,00
FG14324	18	PZ.	33,48
FG14336	18	PZ.	40,00
FG14404	24	PZ.	8,10
FG14408	24	PZ.	11,21
FG14412	24	PZ.	15,50
FG14424	21	PZ.	32,11
FG14436	21	PZ.	46,36
FG14500	22	PZ.	0,45
FG14504	19	PZ.	11,34
FG14508	19	PZ.	14,51
FG14512	19	PZ.	26,77
FG14524	19	PZ.	43,05
FG14536	19	PZ.	77,83
FG14704	18	PZ.	9,06
FG14708	18	PZ.	10,92
FG14712	18	PZ.	15,00
FG14724	18	PZ.	33,48
FG14736	18	PZ.	40,00
FG15000	88	PZ.	0,57
FG15001	88	PZ.	0,29
FG15002	88	PZ.	1,33
FG15003	88	PZ.	1,17
FG15004	88	PZ.	1,86
FG15015	88	PZ.	1,46
FG15017	88	PZ.	5,69
FG15018	88	PZ.	5,40
FG15019	88	PZ.	5,50
FG15020	88	PZ.	1,85
FG15022	88	PZ.	2,05
FG15026	88	PZ.	5,51
FG15027	88	PZ.	1,88
FG15035	88	PZ.	15,20
FG15044	89	PZ.	1,03
FG15046	89	PZ.	1,45
FG15048	89	PZ.	1,86
FG15050	89	PZ.	1,03
FG15052	89	PZ.	1,16
FG15053	89	PZ.	2,17
FG15055	89	PZ.	6,35
FG15057	88	PZ.	5,89
FG15058	88	PZ.	7,64
FG15060	89	PZ.	0,11
FG15061	89	PZ.	0,11
FG15062	89	PZ.	0,15
FG15063	89	PZ.	0,27
FG15150	89	PZ.	2,03
FG15152	89	PZ.	2,86
FG15153	89	PZ.	3,28
FG15164	89	MT.	0,24
FG15166	89	MT.	0,36
FG15168	89	MT.	0,50
FG15174	89	MT.	0,24
FG15176	89	MT.	0,36
FG15178	89	MT.	0,50
FG15184	89	MT.	0,24
FG15188	89	MT.	0,78
FG15262	89	PZ.	1,23
FG15263	89	PZ.	1,49

Articolo	Pag.	U.M.	€
FG15265	89	PZ.	2,44
FG15272	89	PZ.	1,23
FG15273	89	PZ.	1,49
FG15275	89	PZ.	2,44
FG15354	89	PZ.	1,70
FG15355	89	PZ.	2,39
FG15364	89	PZ.	1,70
FG15365	89	PZ.	2,39
FG15370	89	PZ.	8,74
FG15375	89	PZ.	11,47
FG15400	90	PZ.	0,66
FG15401	90	PZ.	0,66
FG15402	90	PZ.	2,38
FG15403	90	PZ.	3,83
FG15500	90	PZ.	0,90
FG15501	90	PZ.	6,04
FG15502	90	PZ.	8,70
FG15503	90	PZ.	77,63
FG16001	30	PZ.	0,26
FG16001.5	32	BL.	1,55
FG16002	30	PZ.	0,36
FG16002.5	32	BL.	2,01
FG16003	30	PZ.	0,56
FG16003.5	32	BL.	2,91
FG16004	30	PZ.	0,85
FG16004.5	32	BL.	4,56
FG16005	30	PZ.	2,00
FG16006	30	PZ.	2,95
FG16011	30	PZ.	0,11
FG16011.5	32	BL.	0,88
FG16012	30	PZ.	0,13
FG16012.5	32	BL.	0,92
FG16013	30	PZ.	0,19
FG16013.5	32	BL.	1,18
FG16014	30	PZ.	0,32
FG16014.5	32	BL.	1,70
FG16015	30	PZ.	0,36
FG16016	30	PZ.	0,43
FG16017	30	CF.	11,05
FG16017.5	32	BL.	0,86
FG16018	30	CF.	13,82
FG16018.5	32	BL.	0,97
FG16019	30	CF.	19,33
FG16019.5	32	BL.	1,20
FG16020	30	CF.	28,66
FG16020.5	32	BL.	1,66
FG16021	30	PZ.	0,32
FG16022	30	PZ.	0,40
FG16023	30	PZ.	0,52
FG16024	30	PZ.	0,60
FG16031	30	PZ.	0,36
FG16032	30	PZ.	0,44
FG16033	30	PZ.	0,56
FG16034	30	PZ.	0,64
FG16041	31	CF.	6,34
FG16041.10	32	BL.	0,67
FG16042	31	CF.	6,85
FG16042.10	32	BL.	0,73
FG16043	31	CF.	7,87
FG16043.10	32	BL.	0,84
FG16044	3	CF.	11,30
FG16044.10	32	BL.	1,01
FG16045	31	CF.	10,24
FG16046	31	CF.	11,70
FG16051	31	CF.	11,12
FG16052	31	CF.	12,15
FG16053	31	CF.	14,63
FG16054	31	CF.	17,72
FG16061	31	PZ.	0,28
FG16061.10	32	BL.	2,97
FG16062	31	PZ.	0,44
FG16062.10	32	BL.	4,73
FG16063	31	PZ.	0,55
FG16063.10	32	BL.	5,80
FG16064	31	PZ.	0,20
FG16064.10	32	BL.	2,42
FG16065	31	PZ.	0,38
FG16065.10	32	BL.	3,79
FG16116	33	PZ.	0,92
FG16116.5	34	BL.	4,55
FG16120	33	PZ.	1,02
FG16120.5	34	BL.	5,05
FG16125	32	PZ.	1,43
FG16125.5	34	BL.	7,65
FG16132	33	PZ.	1,67
FG16132.5	34	BL.	8,26
FG16140	33	PZ.	3,21
FG16150	33	PZ.	3,42
FG16170	37	CF	8,50
FG16171	37	CF	8,50
FG16172	37	CF	8,50
FG16173	37	CF	8,50
FG16174	37	CF	8,50
FG16175	37	CF	8,50
FG16176	37	CF	8,50
FG16177	37	CF	8,50
FG16178	37	CF	8,50
FG16179	37	CF	8,50
FG16216	33	PZ.	0,53
FG16216.5	34	BL.	2,77
FG16220	33	PZ.	0,60
FG16220.5	34	BL.	3,09
FG16225	33	PZ.	0,74
FG16225.5	34	BL.	3,70
FG16232	33	PZ.	0,96
FG16232.5	34	BL.	5,12
FG16240	33	PZ.	1,41
FG16250	33	PZ.	1,83
FG16316	33	PZ.	0,66
FG16316.5	34	BL.	3,68
FG16320	33	PZ.	0,76
FG16320.5	34	BL.	4,26
FG16325	33	PZ.	0,90
FG16325.5	34	BL.	5,00
FG16332	33	PZ.	1,26
FG16332.5	34	BL.	6,40
FG16340	33	PZ.	1,61
FG16350	33	PZ.	2,06
FG16416	33	PZ.	0,49
FG16416.5	34	BL.	2,76
FG16420	33	PZ.	0,55
FG16420.5	34	BL.	3,05
FG16425	33	PZ.	0,64
FG16425.5	37	BL.	3,15
FG16432	33	PZ.	0,83
FG16432.5	34	BL.	4,46
FG16440	33	PZ.	1,17
FG16450	33	PZ.	1,41
FG16610	35	PZ.	0,84
FG16612	35	PZ.	0,79
FG16616	35	PZ.	0,95
FG16616.5	34	BL.	5,06
FG16620	35	PZ.	1,07
FG16620.5	34	BL.	5,72
FG16625	35	PZ.	1,32
FG16625.5	34	BL.	7,04
FG16632	35	PZ.	1,62
FG16632.5	34	BL.	8,64
FG16640	35	PZ.	4,01
FG16650	35	PZ.	4,34
FG16666	35	PZ.	1,77
FG16670	35	PZ.	1,95
FG16675	35	PZ.	2,39
FG16682	35	PZ.	3,62
FG16690	33	PZ.	5,11
FG16695	35	PZ.	6,36
FG16816	33	PZ.	0,44
FG16816.5	34	BL.	2,26
FG16820	33	PZ.	0,49
FG16820.5	34	BL.	2,99
FG16825	33	PZ.	0,58
FG16825.5	34	BL.	3,28
FG16832	33	PZ.	0,82
FG16832.5	34	BL.	4,40
FG16840	33	PZ.	1,03
FG16850	33	PZ.	1,28
FG17008	36	MT.	0,74
FG17010	36	MT.	0,74
FG17012	36	MT.	0,75
FG17014	36	MT.	0,82
FG17016	36	MT.	0,85
FG17020	36	MT.	1,08
FG17025	36	MT.	1,45
FG17032	36	MT.	1,96
FG17040	36	MT.	2,84
FG17050	36	MT.	3,94
FG17107	35	PZ.	0,30
FG17109	35	PZ.	0,33
FG17111	35	PZ.	0,36
FG17113	35	PZ.	0,40
FG17116	35	PZ.	0,48
FG17121	35	PZ.	0,70
FG17129	35	PZ.	1,28
FG17136	35	PZ.	2,27
FG17216	38	MT.	0,45
FG17220	38	MT.	0,61
FG17225	38	MT.	0,90
FG17232	38	MT.	1,24
FG17240	38	MT.	1,70
FG17250	38	MT.	2,20

Articolo	Pag.	U.M.	€
FG17316	35	PZ.	0,40
FG17320	35	PZ.	0,45
FG17325	35	PZ.	0,50
FG17332	35	PZ.	0,76
FG17340	35	PZ.	1,53
FG17350	35	PZ.	1,85
FG17416	38	MT.	0,47
FG17420	38	MT.	0,63
FG17425	38	MT.	0,93
FG17432	38	MT.	1,29
FG18101	43	PZ.	1,19
FG18102	43	PZ.	1,30
FG18103	43	PZ.	2,49
FG18110	45	PZ.	18,54
FG18111	43	PZ.	1,63
FG18112	43	PZ.	2,16
FG18113	43	PZ.	4,33
FG18114	45	PZ.	3,03
FG18115	45	PZ.	3,48
FG18116	45	CF.	3,65
FG18117	45	PZ.	1,34
FG18118	45	PZ.	0,82
FG18119	45	PZ.	1,80
FG18120	45	PZ.	24,33
FG18121	43	PZ.	1,63
FG18122	43	PZ.	2,16
FG18123	43	PZ.	4,33
FG18124	45	PZ.	3,03
FG18125	45	PZ.	3,48
FG18126	45	PZ.	6,10
FG18127	45	PZ.	1,28
FG18131	44	PZ.	2,40
FG18132	44	PZ.	3,41
FG18133	44	PZ.	4,97
FG18141	44	PZ.	1,57
FG18142	44	PZ.	2,11
FG18151	46	PZ.	1,68
FG18152	44	PZ.	2,27
FG18153	44	PZ.	3,89
FG18161	44	PZ.	1,30
FG18162	44	PZ.	1,41
FG18163	44	PZ.	3,04
FG18171	44	PZ.	5,11
FG18172	44	PZ.	8,18
FG18175	43	MT.	7,84
FG18181	44	PZ.	2,35
FG18182	44	PZ.	3,06
FG18191	43	PZ.	0,33
FG18192	43	PZ.	0,38
FG18193	43	PZ.	0,45
FG18200	44	PZ.	13,52
FG18201	46	MT.	2,83
FG18202	46	MT.	3,98
FG18203	46	MT.	5,45
FG18204	46	MT.	3,80
FG18205	46	MT.	5,18
FG18206	46	MT.	6,44
FG18207	46	MT.	8,56
FG18208	46	MT.	5,98
FG18209	46	MT.	7,82
FG18210	46	MT.	10,85
FG18211	46	MT.	11,10
FG18212	46	MT.	13,87
FG18301	39	MT.	1,19
FG18301.20	39	MT.	1,23
FG18302	39	MT.	1,43
FG18302.15	39	MT.	1,47
FG18303	39	MT.	1,17
FG18303.15	39	MT.	1,21
FG18304	39	MT.	1,91
FG18304.12	39	MT.	1,96
FG18305	39	MT.	2,11
FG18305.15	39	MT.	2,17
FG18306	39	MT.	1,71
FG18306.15	39	MT.	1,76
FG18307	39	MT.	2,70
FG18307.12	39	MT.	2,78
FG18308	39	MT.	3,16
FG18309	39	MT.	5,02
FG18314	39	MT.	7,23
FG18316	39	MT.	8,60
FG18318	39	MT.	12,72
FG18321	39	MT.	1,39
FG18321.20	39	MT.	1,43
FG18322	39	MT.	1,79
FG18322.20	39	MT.	1,84
FG18330	40	PZ.	5,77
FG18331	40	PZ.	6,20
FG18332	40	PZ.	6,47
FG18333	41	PZ.	5,33
FG18334	41	PZ.	3,60
FG18335	40	PZ.	6,27
FG18336	40	PZ.	6,87
FG18337	40	PZ.	6,57
FG18338	41	PZ.	5,87
FG18339	41	PZ.	3,73
FG18340	40	PZ.	0,67
FG18341	40	PZ.	0,51
FG18342	40	PZ.	0,79
FG18343	40	PZ.	1,66
FG18344	40	PZ.	2,12
FG18345	40	PZ.	3,20
FG18346	40	PZ.	5,20
FG18347	40	PZ.	1,63
FG18348	40	PZ.	0,60
FG18350	40	PZ.	0,67
FG18351	40	PZ.	0,51
FG18352	40	PZ.	0,79
FG18353	40	PZ.	1,66
FG18354	40	PZ.	2,12
FG18355	40	PZ.	3,67
FG18356	40	PZ.	5,67
FG18357	40	PZ.	1,73
FG18358	40	PZ.	0,60
FG18360	40	PZ.	0,67
FG18361	40	PZ.	0,51
FG18362	40	PZ.	0,79
FG18363	40	PZ.	1,66
FG18364	40	PZ.	2,12
FG18365	40	PZ.	3,45
FG18366	40	PZ.	6,10
FG18367	40	PZ.	1,63
FG18368	40	PZ.	0,60
FG18380	41	PZ.	0,63
FG18381	41	PZ.	0,56
FG18382	41	PZ.	0,85
FG18383	41	PZ.	1,66
FG18384	41	PZ.	1,96
FG18385	41	PZ.	3,37
FG18386	41	PZ.	5,04
FG18387	41	PZ.	1,73
FG18388	41	PZ.	0,67
FG18390	41	PZ.	0,67
FG18391	41	PZ.	0,52
FG18392	41	PZ.	0,79
FG18393	41	PZ.	1,48
FG18394	41	PZ.	1,92
FG18395	41	PZ.	2,11
FG18396	41	PZ.	3,05
FG18397	41	PZ.	1,43
FG18398	41	PZ.	0,60
FG18645	43	MT.	3,75
FG18860	43	MT.	6,00
FG19004	49	PZ.	6,50
FG19006	49	PZ.	9,65
FG19014	49	PZ.	8,72
FG19016	49	PZ.	11,87
FG19280	51	PZ.	9,27
FG19290	51	PZ.	10,71
FG19303	51	PZ.	7,62
FG19304	51	PZ.	8,22
FG19305	51	PZ.	8,98
FG19307	51	PZ.	10,70
FG19400	51	PZ.	8,66
FG19500	51	PZ.	13,97
FG19501	51	PZ.	14,31
FG19604	48	PZ.	11,56
FG19614	48	PZ.	13,94
FG19623	49	PZ.	11,98
FG19624	49	PZ.	13,35
FG19625	49	PZ.	14,50
FG19627	49	PZ.	17,85
FG19628	49	PZ.	15,85
FG19633	49	PZ.	19,24
FG19634	48	PZ.	15,52
FG19638	49	PZ.	17,28
FG19639	49	PZ.	19,38
FG19640	49	PZ.	22,50
FG19644	48	PZ.	15,00
FG19648	50	PZ.	15,85
FG19650	50	PZ.	32,36
FG19658	50	PZ.	18,50
FG19663	49	PZ.	19,24
FG19664	49	PZ.	13,35
FG19668	49	PZ.	15,85
FG19704	48	PZ.	11,56
FG19714	48	PZ.	13,94
FG19734	48	PZ.	15,52
FG19744	48	PZ.	15,00
FG19803	51	PZ.	7,62

Articolo	Pag.	U.M.	€
FG19804	51	PZ.	8,22
FG19805	51	PZ.	8,98
FG19807	51	PZ.	10,70
FG20501	52	PZ.	0,88
FG20502	52	PZ.	1,07
FG20503	52	PZ.	1,17
FG20504	52	PZ.	1,52
FG20505	52	PZ.	1,81
FG20506	52	PZ.	2,03
FG20507	53	PZ.	1,19
FG20508	52	PZ.	1,50
FG20509	52	PZ.	1,73
FG20510	52	PZ.	3,02
FG20511	53	PZ.	1,25
FG20513	53	PZ.	2,24
FG20514	53	PZ.	3,67
FG20515	53	PZ.	0,98
FG20516	53	PZ.	1,18
FG20517	53	PZ.	2,07
FG20518	55	PZ.	5,62
FG20601	52	PZ.	0,88
FG20602	52	PZ.	1,07
FG20603	52	PZ.	1,17
FG20604	52	PZ.	1,52
FG20605	52	PZ.	1,81
FG20606	52	PZ.	2,03
FG20607	53	PZ.	1,19
FG20608	52	PZ.	1,50
FG20609	52	PZ.	1,73
FG20611	53	PZ.	1,29
FG20613	53	PZ.	2,24
FG20615	53	PZ.	0,98
FG20616	53	PZ.	1,18
FG20617	53	PZ.	2,07
FG20715	53	PZ.	1,77
FG20801	55	PZ.	12,28
FG20802	55	PZ.	14,61
FG20803	55	PZ.	20,47
FG20804	55	PZ.	40,50
FG21053	56	PZ.	7,16
FG21055	56	PZ.	10,40
FG21063	56	PZ.	7,16
FG21065	56	PZ.	10,40
FG21150	56	PZ.	18,51
FG21153	56	PZ.	7,70
FG21155	56	PZ.	12,46
FG21160	56	PZ.	18,51
FG21163	56	PZ.	7,70
FG21165	56	PZ	12,46
FG21173	56	PZ.	12,31
FG21175	56	PZ.	14,16
FG21183	56	PZ.	12,31
FG21185	56	PZ.	14,16
FG21255	56	PZ.	13,67
FG21265	56	PZ.	13,67
FG21380	57	PZ.	27,00
FG21382	57	PZ.	5,76
FG21383	57	PZ.	2,63
FG21390	57	PZ.	36,03
FG21403	57	PZ.	13,10

Articolo	Pag.	U.M.	€
FG21503	57	PZ.	5,78
FG21505	57	PZ.	8,50
FG21510	57	PZ.	17,85
FG21515	57	PZ.	9,90
FG21520	57	PZ.	20,34
FG21525	57	PZ.	11,99
FG21535	57	PZ.	12,23
FG21603	57	PZ.	5,78
FG21605	57	PZ.	8,50
FG21610	57	PZ.	17,85
FG21615	57	PZ.	9,90
FG21620	57	PZ.	20,34
FG21625	57	PZ.	11,99
FG21635	57	PZ.	12,23
FG22001	86	PZ.	0,24
FG22001.2	87	BL.	0,52
FG22001.25	87	BL.	6,04
FG22002	86	PZ.	0,27
FG22002.2	87	BL.	0,58
FG22002.25	87	BL.	6,83
FG22003	86	PZ.	0,40
FG22003.2	87	BL.	0,88
FG22003.25	87	BL.	10,24
FG22004	86	PZ.	0,44
FG22004.2	87	BL.	0,96
FG22004.25	87	BL.	11,29
FG22005	86	PZ.	0,41
FG22005.2	87	BL.	0,90
FG22005.25	87	BL.	10,50
FG22006	86	PZ.	2,14
FG22006.2	87	BL.	4,66
FG22006.25	87	BL.	54,60
FG22010	86	PZ.	1,13
FG22010.2	87	BL.	2,47
FG22010.25	87	BL.	28,88
FG22011	86	PZ.	1,13
FG22011.2	87	BL.	2,47
FG22011.25	87	BL.	28,88
FG22012	86	PZ.	0,27
FG22012.2	87	BL.	0,58
FG22012.25	87	BL.	6,83
FG22013	86	PZ.	0,82
FG22013.2	87	BL.	1,79
FG22013.25	87	BL.	21,00
FG22055	86	PZ.	0,50
FG22055.2	87	BL.	1,10
FG22055.25	87	BL.	12,86
FG22065	86	PZ.	0,50
FG22065.2	87	BL.	1,10
FG22065.25	87	BL.	12,86
FG22066	86	PZ.	2,14
FG22066.2	87	BL.	4,66
FG22066.25	87	BL.	54,60
FG22140	85	PZ.	8,89
FG22145	85	PZ.	13,40
FG22151	85	PZ.	1,60
FG22152	85	PZ.	1,86
FG22153	85	PZ.	1,60
FG22155	85	PZ.	3,56
FG22161	85	PZ.	1,60

Articolo	Pag.	U.M.	€
FG22163	85	PZ.	1,60
FG22165	85	PZ.	3,56
FG22207	85	PZ.	2,87
FG22210	85	PZ.	5,00
FG22211	85	PZ.	14,00
FG22212	85	PZ.	32,00
FG22500	83	MT.	0,50
FG22510	83	MT.	0,32
FG22530	83	MT.	0,49
FG22600	83	MT.	0,29
FG22601	83	PZ.	0,23
FG22601.2	87	BL.	0,48
FG22602	83	PZ.	0,23
FG22602.2	87	BL.	0,48
FG22603	85	PZ.	0,34
FG22603.2	87	BL.	0,73
FG22604	85	PZ.	0,34
FG22604.2	87	BL.	0,73
FG22605	85	PZ.	0,70
FG22606	85	PZ.	0,70
FG22607	85	PZ.	0,70
FG22610	83	MT.	0,26
FG22611	83	PZ.	0,80
FG22612	83	PZ.	0,80
FG22620	84	PZ.	7,50
FG22621	84	PZ.	13,90
FG22630	83	MT.	0,28
FG22631	84	PZ.	8,90
FG22632	84	PZ.	8,90
FG22633	84	PZ.	11,90
FG22634	84	PZ.	11,90
FG22635	84	PZ.	13,90
FG22636	84	PZ.	13,90
FG22637	84	PZ.	16,90
FG22638	84	PZ.	16,90
FG22641	84	PZ.	6,50
FG22642	84	PZ.	7,50
FG22643	84	PZ.	11,50
FG22651	84	PZ.	10,50
FG22652	84	PZ.	10,50
FG22653	84	PZ.	10,50
FG22661	84	PZ.	0,90
FG22662	84	PZ.	0,90
FG22663	84	PZ.	1,80
FG22664	84	PZ.	0,90
FG22665	84	PZ.	0,90
FG22666	84	PZ.	2,10
FG22667	84	PZ.	2,10
FG22668	84	PZ.	2,10
FG22669	84	PZ.	0,90
FG22670	84	PZ.	0,90
FG22671	84	PZ.	0,90
FG22672	84	PZ.	1,80
FG22673	84	PZ.	0,90
FG22674	84	PZ.	0,90
FG22675	84	PZ.	0,90
FG22676	84	PZ.	0,90
FG22677	84	PZ.	2,10
FG22681	84	PZ.	0,90
FG22682	84	PZ.	0,90

Articolo	Pag.	U.M.	€
FG22683	84	PZ.	1,80
FG22684	84	PZ.	0,90
FG22685	84	PZ.	0,90
FG22686	84	PZ.	2,10
FG22687	84	PZ.	2,10
FG22688	84	PZ.	2,10
FG22689	84	PZ.	0,90
FG22690	84	PZ.	0,90
FG22691	84	PZ.	0,90
FG22692	84	PZ.	1,80
FG22693	84	PZ.	0,90
FG22694	84	PZ.	0,90
FG22695	84	PZ.	0,90
FG22696	84	PZ.	0,90
FG22697	84	PZ.	2,10
FG22700	83	MT.	1,40
FG23105	60	PZ.	17,65
FG23115	60	PZ.	30,00
FG23118	59	PZ.	73,47
FG23120	60	PZ.	35,85
FG23125	60	PZ.	58,69
FG23128	59	PZ.	86,25
FG23150	60	PZ.	94,62
FG23158	59	PZ.	135,00
FG23200	68	PZ.	10,49
FG23201	68	PZ.	10,38
FG23203	68	PZ.	14,80
FG23204	68	PZ.	11,87
FG23210	63	PZ.	58,00
FG23220	63	PZ.	98,00
FG23325	61	PZ.	185,00
FG23410	63	PZ.	75,00
FG23420	63	PZ.	135,00
FG23425	61	PZ.	235,00
FG23430	61	PZ.	215,00
FG23450	61	PZ.	215,00
FG23451	61	PZ.	260,00
FG23460	61	PZ.	260,00
FG23501	65	PZ.	2,86
FG23502	66	PZ.	6,82
FG23503	65	PZ.	4,84
FG23504	66	PZ.	8,99
FG23505	65	PZ.	8,29
FG23506	65	PZ.	8,20
FG23507	66	PZ.	15,10
FG23508	65	PZ.	6,40
FG23509	65	PZ.	9,67
FG23510	66	PZ.	17,80
FG23511	65	PZ.	3,97
FG23512	66	PZ.	8,05
FG23513	65	PZ.	5,48
FG23514	66	PZ.	11,09
FG23515	65	PZ.	8,93
FG23516	65	PZ.	5,79
FG23517	66	PZ.	9,19
FG23518	66	PZ.	12,00
FG23519	66	PZ.	13,06
FG23520	66	PZ.	17,08
FG23522	65	PZ.	7,29
FG23524	65	PZ.	9,26

Articolo	Pag.	U.M.	€
FG23551	66	PZ.	4,08
FG23553	66	PZ.	5,42
FG23561	66	PZ.	36,81
FG23562	66	PZ.	35,63
FG23563	66	PZ.	46,80
FG23564	66	PZ.	45,00
FG23600	71	PZ.	18,00
FG23601	68	PZ.	31,30
FG23602	68	PZ.	37,04
FG23603	68	PZ.	31,58
FG23604	68	PZ.	37,52
FG23611	68	PZ.	36,26
FG23612	68	PZ.	40,99
FG23613	68	PZ.	37,32
FG23614	68	PZ.	41,68
FG23625	60	PZ.	48,40
FG23643	71	PZ.	67,50
FG23644	71	PZ.	78,75
FG23645	71	PZ.	138,75
FG23646	71	PZ.	90,00
FG23647	71	PZ.	138,75
FG23648	63	PZ.	76,50
FG23649	63	PZ.	66,00
FG23650	60	PZ.	80,50
FG23651	70	PZ.	28,56
FG23652	70	PZ.	31,40
FG23653	70	PZ.	35,50
FG23654	70	PZ.	41,80
FG23655	70	PZ.	45,80
FG23658	63	PZ.	66,00
FG23659	63	PZ.	73,50
FG23660	70	PZ.	1,60
FG23661	70	PZ.	33,60
FG23662	70	PZ.	36,70
FG23663	70	PZ.	40,40
FG23664	70	PZ.	44,00
FG23665	70	PZ.	48,20
FG23671	69	PZ.	6,10
FG23672	69	PZ.	6,80
FG23673	69	PZ.	7,50
FG23675	69	PZ.	9,17
FG23676	69	PZ.	11,15
FG23681	69	PZ.	8,80
FG23682	69	PZ.	9,60
FG23683	69	PZ.	10,75
FG23684	69	PZ.	14,73
FG23685	69	PZ.	16,00
FG23701	67	PZ.	3,86
FG23702	67	PZ.	7,20
FG23703	67	PZ.	5,50
FG23704	67	PZ.	9,50
FG23711	67	PZ.	5,02
FG23713	67	PZ.	7,19
FG23716	67	PZ.	6,36
FG23722	67	PZ.	8,45
FG23754	62	PZ.	29,66
FG23756	62	PZ.	43,26
FG23757	62	PZ.	43,26
FG23758	62	PZ.	15,06
FG23759	62	PZ.	26,78

Articolo	Pag.	U.M.	€
FG23760	62	PZ.	30,90
FG23761	62	PZ.	42,49
FG23762	62	PZ.	2,60
FG23763	62	PZ.	2,50
FG23770	62	PZ.	2,60
FG23771	62	PZ.	9,37
FG23800	76	PZ.	48,00
FG23810	73	PZ.	34,76
FG23812	73	PZ.	38,11
FG23813	73	PZ.	44,03
FG23814	73	PZ.	9,58
FG23815	22	PZ.	14,10
FG23817	73	PZ.	3,49
FG23818	73	PZ.	3,90
FG23821	78	PZ.	1.612,50
FG23822	78	PZ.	1.650,00
FG23823	78	PZ.	1.612,50
FG23824	78	PZ.	2.175,00
FG23825	78	PZ.	1.687,50
FG23826	78	PZ.	1.725,00
FG23827	78	PZ.	1.800,00
FG23828	78	PZ.	1.800,00
FG23829	78	PZ.	1.800,00
FG23830	78	PZ.	1.987,50
FG23831	78	PZ.	1.912,50
FG23832	78	PZ.	2.025,00
FG23833	78	PZ.	2.062,50
FG23834	78	PZ.	1.725,00
FG23835	78	PZ.	1.725,00
FG23836	78	PZ.	1.837,50
FG23837	78	PZ.	1.950,00
FG23840	78	PZ.	112,50
FG23850	80	PZ.	1.825,00
FG23851	80	PZ.	2.020,00
FG23852	80	PZ.	2.480,00
FG23853	80	PZ.	2.640,00
FG23854	80	PZ.	1.865,00
FG23855	80	PZ.	2.840,00
FG23856	80	PZ.	2.640,00
FG23857	80	PZ.	3.300,00
FG23858	80	PZ.	4.725,00
FG23859	80	PZ.	225,00
FG23860	80	PZ.	450,00
FG23861	80	PZ.	600,00
FG23862	80	PZ.	262,50
FG23865	75	PZ.	154,00
FG23866	75	PZ.	164,00
FG23870	75	PZ.	200,00
FG23871	75	PZ.	300,00
FG23871/01	75	PZ.	306,00
FG23872	75	PZ.	320,00
FG23873	75	PZ.	200,00
FG23881	76	PZ.	342,50
FG23882	76	PZ.	342,50
FG23883	76	PZ.	342,50
FG23970	74	PZ.	131,25
FG23971	74	PZ.	213,75
FG23972	74	PZ.	217,50
FG23973	74	PZ.	131,25
FG23980	76	PZ.	292,50

Articolo	Pag.	U.M.	€
FG23981	74	PZ.	240,00
FG23982	74	PZ.	225,00
FG23983	74	PZ.	270,00
FG23989	76	PZ.	367,50
FG24001	92	PZ.	0,09
FG24002	92	PZ.	0,12
FG24003	92	PZ.	0,14
FG24004	92	PZ.	0,17
FG24005	91	PZ.	0,78
FG24005.2	93	BL.	1,68
FG24006	91	PZ.	0,58
FG24006.2	93	BL.	1,20
FG24007	92	PZ.	0,22
FG24008	92	PZ.	0,28
FG24009	92	PZ.	0,07
FG24010	92	PZ.	0,07
FG24011	92	PZ.	2,79
FG24011.2	93	BL.	5,97
FG24012	92	PZ.	2,93
FG24012.2	93	BL.	6,25
FG24013	92	PZ.	3,41
FG24013.2	93	BL.	7,28
FG24014	92	PZ.	3,79
FG24014.2	93	BL.	8,10
FG24015	91	PZ.	0,79
FG24015.2	93	BL.	1,69
FG24016	91	PZ.	0,62
FG24016.2	93	BL.	1,28
FG24017	92	PZ.	0,52
FG24017.2	93	BL.	1,10
FG24018	92	PZ.	0,55
FG24018.2	93	BL.	1,22
FG24019	92	PZ.	0,64
FG24019.2	93	BL.	1,42
FG24020	92	PZ.	0,69
FG24020.2	93	BL.	1,54
FG24021	92	PZ.	0,21
FG24022	92	PZ.	0,51
FG24023	92	PZ.	2,75
FG24024	92	PZ.	3,34
FG24025	91	PZ.	0,91
FG24025.2	93	BL.	1,93
FG24026	91	PZ.	0,74
FG24026.2	93	BL.	1,52
FG24035	91	PZ.	0,96
FG24035.2	93	BL.	2,14
FG24036	91	PZ.	0,90
FG24036.2	93	BL.	2,00
FG24037	91	PZ.	0,93
FG24037.2	93	BL.	2,07
FG24038	91	PZ.	1,04
FG24038.2	93	BL.	2,32
FG24039	91	PZ.	0,12
FG24039.2	93	BL.	0,28
FG24040	91	PZ.	0,19
FG24040.2	93	BL.	0,41
FG24045	91	PZ.	0,13
FG24045.2	93	BL.	0,28
FG24046	91	PZ.	0,10
FG24046.2	93	BL.	0,22
FG24050	96	PZ.	0,21
FG24052	96	PZ.	0,68
FG24055	91	PZ.	0,21
FG24055.2	93	BL.	0,46
FG24056	91	PZ.	0,16
FG24056.2	93	BL.	0,37
FG24060	96	PZ.	0,35
FG24070	96	PZ.	0,21
FG24100	94	PZ.	6,39
FG24101	94	PZ.	1,01
FG24102	99	PZ.	2,05
FG24102.5	100	BL.	10,94
FG24103	99	PZ.	0,98
FG24103.5	100	BL.	7,59
FG24104	99	PZ.	1,12
FG24104.5	100	BL.	7,81
FG24105	97	PZ.	1,10
FG24105.2	100	BL.	2,35
FG24105.20	97	CF.	22,00
FG24106	97	PZ.	1,10
FG24106.2	100	BL.	2,35
FG24106.20	97	CF.	22,00
FG24107	97	PZ.	1,10
FG24107.2	100	BL.	2,35
FG24108	97	PZ.	2,03
FG24108.5	100	BL.	10,83
FG24109	97	PZ.	1,15
FG24109.2	100	BL.	2,58
FG24110	97	PZ.	2,39
FG24110.2	100	BL.	5,34
FG24114	99	PZ.	1,02
FG24114.5	100	BL.	5,44
FG24115	97	PZ.	2,15
FG24115.1	100	BL.	2,40
FG24116	97	PZ.	2,15
FG24116.1	100	BL.	2,40
FG24117	97	PZ.	4,67
FG24117.1	100	BL.	5,21
FG24119	97	PZ.	2,29
FG24119.1	100	BL.	2,55
FG24120	97	PZ.	0,67
FG24120.5	100	BL.	3,74
FG24121	97	PZ.	2,36
FG24121.1	100	BL.	2,63
FG24122	97	PZ.	2,36
FG24122.1	100	BL.	2,63
FG24123	97	PZ.	2,49
FG24123.1	100	BL.	2,78
FG24124	97	PZ.	5,48
FG24124.1	100	BL.	6,12
FG24125	97	PZ.	2,58
FG24125.2	100	BL.	5,75
FG24126	97	PZ.	2,58
FG24126.2	100	BL.	5,75
FG24129	97	PZ.	2,82
FG24129.2	100	BL.	6,30
FG24132	101	PZ.	15,94
FG24133	101	PZ.	22,60
FG24134	101	PZ.	22,60
FG24135	101	PZ.	22,60
FG24136	101	PZ.	22,60
FG24137	101	PZ.	13,66
FG24138	101	PZ.	18,57
FG24139	101	PZ.	27,05
FG24141	98	PZ.	1,86
FG24141.5	100	BL.	10,40
FG24142	98	PZ.	2,66
FG24143	98	PZ.	0,49
FG24144	98	PZ.	0,49
FG24145	114	PZ.	17,07
FG24146	114	PZ.	19,32
FG24147	114	PZ.	24,86
FG24148	114	PZ.	28,61
FG24150	96	PZ.	0,23
FG24151	98	PZ.	1,86
FG24151.5	100	BL.	10,40
FG24152	96	PZ.	0,71
FG24155	110	PZ.	15,66
FG24156	110	PZ.	15,66
FG24160	96	PZ.	0,37
FG24161	98	PZ.	1,86
FG24162	113	PZ.	10,35
FG24163	113	PZ.	11,15
FG24164	113	PZ.	15,43
FG24165	110	PZ.	15,50
FG24170	96	PZ.	0,23
FG24171	95	PZ.	1,95
FG24172	113	PZ.	10,40
FG24173	113	PZ.	11,15
FG24174	113	PZ.	15,43
FG24175	110	PZ.	12,82
FG24177	113	PZ.	13,80
FG24178	113	PZ.	55,80
FG24179	113	PZ.	84,00
FG24181	95	PZ.	1,95
FG24182	95	PZ.	1,74
FG24183	95	PZ.	44,70
FG24184	113	PZ.	2,95
FG24194	113	PZ.	2,57
FG24201	94	PZ.	1,01
FG24210	115	PZ.	14,89
FG24220	115	PZ.	31,05
FG24221	115	PZ.	9,57
FG24230	97	PZ.	4,54
FG24230.2	100	BL.	10,14
FG24231	115	PZ.	19,31
FG24241	115	PZ.	31,93
FG24245	114	PZ.	17,07
FG24246	114	PZ.	19,32
FG24247	114	PZ.	24,86
FG24248	114	PZ.	28,61
FG24251	112	PZ.	7,71
FG24253	112	PZ.	7,71
FG24255	107	PZ.	9,60
FG24256	107	PZ.	9,80
FG24257	107	PZ.	17,70
FG24260	112	PZ.	8,25
FG24261	112	PZ.	7,71
FG24262	112	PZ.	8,50
FG24270	115	PZ.	33,22

Articolo	Pag.	U.M.	€
FG24271	115	PZ.	10,12
FG24272	112	PZ.	8,50
FG24283	95	PZ.	44,70
FG24300	116	PZ.	9,90
FG24301	116	PZ.	2,21
FG24302	94	PZ.	3,85
FG24345	114	PZ.	17,40
FG24346	114	PZ.	21,00
FG24350	116	PZ.	13,30
FG24351	116	PZ.	2,21
FG24360	116	PZ.	32,80
FG24361	116	PZ.	4,53
FG24400	116	PZ.	23,52
FG24401	116	PZ.	27,13
FG24402	94	PZ.	3,96
FG24450	116	PZ.	44,98
FG24451	116	PZ.	51,60
FG24501	114	PZ.	3,00
FG24502	114	PZ.	3,53
FG24503	114	PZ.	4,75
FG24504	114	PZ.	7,40
FG24505	114	PZ.	2,73
FG24506	114	PZ.	3,06
FG24507	114	PZ.	3,06
FG24508	114	PZ.	0,34
FG24511	114	PZ.	3,00
FG24512	114	PZ.	3,89
FG24513	114	PZ.	4,73
FG24514	114	PZ.	8,14
FG24555	111	PZ.	19,62
FG24556	111	PZ.	19,62
FG24575	111	PZ.	19,16
FG24576	111	PZ.	19,16
FG24585	111	PZ.	10,50
FG24586	111	PZ.	10,50
FG24712	121	PZ.	17,50
FG24713	121	PZ.	3,90
FG24714	121	PZ.	33,68
FG24720	117	PZ.	30,67
FG24721	117	PZ.	48,00
FG24723	117	PZ.	51,39
FG24724	117	PZ.	75,61
FG24725	117	PZ.	111,61
FG24726	117	PZ.	80,00
FG24727	122	PZ.	32,96
FG24728	122	PZ.	34,51
FG24729	122	PZ.	52,50
FG24734	122	PZ.	55,87
FG24735	122	PZ.	43,90
FG24736	117	PZ.	112,00
FG24737	122	PZ.	6,11
FG24738	122	PZ.	11,88
FG24739	122	PZ.	67,50
FG24740	122	PZ.	3,75
FG24741	122	PZ.	54,20
FG24742	122	PZ.	28,00
FG24744	122	PZ.	76,87
FG24745	121	PZ.	18,94
FG24746	121	PZ.	27,96
FG24747	121	PZ.	37,91
FG24748	121	PZ.	49,40
FG24751	122	PZ.	70,50
FG24755	121	PZ.	18,94
FG24756	121	PZ.	27,96
FG24757	121	PZ.	37,91
FG24758	121	PZ.	49,40
FG24780	118	PZ.	21,42
FG24781	118	PZ.	21,42
FG24782	118	PZ.	0,67
FG24783	118	PZ.	23,94
FG24784	118	PZ.	23,94
FG24785	118	PZ.	0,67
FG24786	118	PZ.	26,84
FG24787	118	PZ.	26,84
FG24788	118	PZ.	0,67
FG24800	119	PZ.	34,65
FG24801	119	PZ.	34,65
FG24802	119	PZ.	34,65
FG24803	119	PZ.	55,65
FG24804	119	PZ.	55,65
FG24805	119	PZ.	55,65
FG24806	119	PZ.	120,75
FG24807	119	PZ.	120,75
FG24808	119	PZ.	120,75
FG24810	119	PZ.	45,15
FG24811	119	PZ.	45,15
FG24812	119	PZ.	45,15
FG24813	119	PZ.	66,15
FG24814	119	PZ.	66,15
FG24815	119	PZ.	66,15
FG24820	120	PZ.	71,40
FG24821	120	PZ.	71,40
FG24822	120	PZ.	71,40
FG24830	120	PZ.	92,40
FG24831	120	PZ.	92,40
FG24832	120	PZ.	92,40
FG24840	120	PZ.	186,00
FG24850	120	PZ.	15,75
FG24851	120	PZ.	26,25
FG24852	120	PZ.	36,75
FG24853	120	PZ.	42,00
FG24854	120	PZ.	47,25
FG24855	120	PZ.	68,25
FG24900	102	MT.	2,10
FG24901	102	MT.	2,10
FG24902	102	MT.	2,10
FG24903	102	MT.	2,10
FG24910	102	MT.	4,65
FG24911	102	MT.	4,65
FG24912	102	MT.	4,65
FG24913	102	MT.	4,65
FG24920	103	PZ.	1,11
FG24921	103	PZ.	1,32
FG24923	103	PZ.	36,12
FG24924	103	PZ.	30,00
FG24925	103	PZ.	23,33
FG24926	103	PZ.	43,34
FG24927	103	PZ.	46,23
FG24928	103	PZ.	45,00
FG24929	103	PZ.	36,12
FG24934	103	PZ.	45,00
FG24935	103	PZ.	27,80
FG24936	103	PZ.	24,00
FG24937	103	PZ.	36,12
FG24940	102	MT.	2,97
FG24941	102	MT.	2,97
FG24942	102	MT.	2,97
FG24943	102	MT.	2,97
FG24950	102	MT.	3,55
FG24951	102	MT.	3,55
FG24952	102	MT.	3,55
FG24953	102	MT.	3,55
FG24960	102	MT.	2,10
FG24961	102	MT.	2,10
FG24962	102	MT.	2,10
FG24963	102	MT.	2,10
FG24970	102	PZ.	13,12
FG24971	102	PZ.	13,12
FG24972	102	PZ.	13,12
FG24973	102	PZ.	13,12
FG24974	102	PZ.	13,12
FG24980	102	PZ.	6,70
FG24981	102	PZ.	6,70
FG24982	102	PZ.	6,70
FG24983	102	PZ.	6,70
FG24990	102	PZ.	6,90
FG24991	102	PZ.	6,90
FG24992	102	PZ.	6,90
FG24993	102	PZ.	6,90
FG25000	126	PZ.	10,54
FG25001	126	PZ.	13,32
FG25002	126	PZ.	17,80
FG25003	126	PZ.	45,32
FG25004	126	PZ.	33,99
FG25005	123	CF.	3,92
FG25006	123	CF.	5,23
FG25008	123	CF.	7,65
FG25010	123	CF.	15,57
FG25015	123	CF.	6,14
FG25016	123	CF.	7,50
FG25018	123	CF.	12,89
FG25023	132	PZ.	1,01
FG25023.2	133	BL.	2,07
FG25025	132	PZ.	1,04
FG25025.2	133	BL.	2,14
FG25026	132	PZ.	1,33
FG25026.2	133	BL.	2,70
FG25027	132	PZ.	1,51
FG25027.2	133	BL.	3,08
FG25029	132	PZ.	2,58
FG25029.2	133	BL.	5,24
FG25030	132	PZ.	5,93
FG25030.2	133	BL.	12,68
FG25031	132	PZ.	4,43
FG25032	133	PZ.	3,33
FG25051	124	CF.	0,78
FG25052	124	CF.	0,83
FG25053	124	CF.	2,29
FG25054	124	CF.	2,52
FG25055	124	CF.	2,17

Articolo	Pag.	U.M.	€
FG25056	124	CF.	3,34
FG25057	124	CF.	6,00
FG25058	124	CF.	3,01
FG25059	124	CF.	3,86
FG25060	124	PZ.	19,28
FG25061	124	CF.	0,78
FG25062	124	CF.	0,83
FG25063	124	CF.	2,29
FG25064	124	CF.	2,52
FG25065	124	CF.	2,17
FG25066	124	CF.	3,34
FG25067	124	CF.	6,00
FG25068	124	CF.	3,01
FG25069	124	CF.	3,86
FG25100	131	PZ.	0,96
FG25100.2	133	BL.	2,05
FG25110	131	PZ.	1,04
FG25110.2	133	BL.	2,22
FG25111	128	PZ.	12,99
FG25112	128	PZ.	17,96
FG25113	128	PZ.	21,91
FG25116	129	PZ.	13,64
FG25117	129	PZ.	18,86
FG25118	129	PZ.	23,00
FG25120	131	PZ.	1,67
FG25120.2	133	BL.	3,56
FG25123	127	PZ.	11,76
FG25124	127	PZ.	17,39
FG25125	127	PZ.	22,10
FG25126	127	PZ.	23,21
FG25127	128	PZ.	17,92
FG25128	128	PZ.	24,85
FG25129	128	PZ.	30,28
FG25130	131	PZ.	3,52
FG25133	127	PZ.	10,66
FG25134	127	PZ.	14,06
FG25135	127	PZ.	17,15
FG25136	127	PZ.	18,70
FG25137	128	PZ.	12,37
FG25138	128	PZ.	15,22
FG25139	128	PZ.	18,57
FG25140	131	PZ.	7,68
FG25141	125	PZ.	59,74
FG25142	125	PZ.	30,90
FG25143	127	PZ.	16,80
FG25144	127	PZ.	24,90
FG25145	127	PZ.	30,28
FG25146	127	PZ.	33,19
FG25148	125	PZ.	74,16
FG25151	124	CF.	5,75
FG25152	124	CF.	4,24
FG25153	124	CF.	7,71
FG25154	124	CF.	10,53
FG25155	124	CF.	12,62
FG25156	124	CF.	13,20
FG25157	124	CF.	4,20
FG25158	124	CF.	5,85
FG25159	124	CF.	11,46
FG25160	124	CF.	3,40

Articolo	Pag.	U.M.	€
FG25161	124	CF.	5,75
FG25162	124	CF.	4,24
FG25163	124	CF.	7,71
FG25164	124	CF.	10,53
FG25165	124	CF.	12,62
FG25166	124	CF.	13,20
FG25167	124	CF.	4,20
FG25168	124	CF.	5,85
FG25169	124	CF.	11,46
FG25170	124	CF.	3,40
FG25176	129	PZ.	12,57
FG25177	129	PZ.	15,43
FG25178	129	PZ.	20,83
FG25186	129	PZ.	19,09
FG25187	129	PZ.	26,35
FG25188	129	PZ.	34,02
FG25202	130	PZ.	11,70
FG25203	130	PZ.	17,45
FG25204	130	PZ.	13,18
FG25205	130	PZ.	24,70
FG25206	130	PZ.	16,21
FG25207	130	PZ.	27,66
FG25208	130	PZ.	50,24
FG25209	130	PZ.	41,45
FG25211	131	PZ.	2,61
FG25212	131	PZ.	3,93
FG25213	131	PZ.	4,59
FG25291	140	PZ.	274,08
FG25292	140	PZ.	311,42
FG25293	140	PZ.	348,65
FG25294	140	PZ.	385,92
FG25295	140	PZ.	402,10
FG25296	140	PZ.	437,49
FG25297	140	PZ.	478,66
FG25315	140	PZ.	110,48
FG25320	140	PZ.	121,69
FG25325	140	PZ.	132,90
FG25330	140	PZ.	159,56
FG25391	141	PZ.	410,16
FG25392	141	PZ.	462,86
FG25393	141	PZ.	489,77
FG25394	141	PZ.	589,91
FG25405	136	PZ.	4,12
FG25410	136	PZ.	5,67
FG25415	136	PZ.	7,48
FG25420	136	PZ.	8,88
FG25425	136	PZ.	10,69
FG25430	136	PZ.	12,01
FG25491	142	PZ.	710,66
FG25492	142	PZ.	845,95
FG25503	123	CF.	0,99
FG25505	123	CF.	1,08
FG25507	123	CF.	1,18
FG25510	123	CF.	1,58
FG25513	123	CF.	2,06
FG25516	123	CF.	2,77
FG25519	123	CF.	3,96
FG25520	140	PZ.	98,56
FG25530	140	PZ.	137,95

Articolo	Pag.	U.M.	€
FG25540	140	PZ.	177,38
FG25550	140	PZ.	216,82
FG25560	140	PZ.	255,00
FG25570	140	PZ.	295,68
FG25580	140	PZ.	335,11
FG25591	142	PZ.	798,92
FG25592	142	PZ.	925,49
FG25593	142	PZ.	1.164,97
FG25605	137	PZ.	5,21
FG25610	137	PZ.	6,93
FG25615	137	PZ.	8,74
FG25620	137	PZ.	10,23
FG25625	137	PZ.	12,02
FG25640	141	PZ.	230,38
FG25650	141	PZ.	291,75
FG25660	141	PZ.	344,75
FG25680	141	PZ.	452,38
FG25691	143	PZ.	1.567,89
FG25692	143	PZ.	1.722,15
FG25693	143	PZ.	2.096,84
FG25694	143	PZ.	2.471,49
FG25705	136	PZ.	3,26
FG25710	136	PZ.	4,20
FG25715	136	PZ.	5,05
FG25720	136	PZ.	5,96
FG25725	136	PZ.	7,56
FG25730	136	PZ.	8,77
FG25760	142	PZ.	476,21
FG25780	142	PZ.	610,31
FG25781	142	PZ.	744,34
FG25800	144	PZ.	20,41
FG25801	144	PZ.	22,66
FG25802	144	PZ.	25,28
FG25803	123	CF.	0,99
FG25804	144	PZ.	33,60
FG25805	123	CF.	1,08
FG25807	123	CF.	1,18
FG25808	144	PZ.	36,86
FG25809	144	PZ.	41,41
FG25810	123	CF.	1,58
FG25811	144	PZ.	63,47
FG25812	144	PZ.	71,67
FG25813	123	CF.	2,06
FG25814	144	PZ.	77,35
FG25815	144	PZ.	82,92
FG25816	123	CF.	2,77
FG25817	144	PZ.	94,81
FG25818	144	PZ.	102,24
FG25819	123	CF.	3,96
FG25820	143	PZ.	919,64
FG25821	144	PZ.	91,85
FG25822	144	PZ.	101,76
FG25823	144	PZ.	108,61
FG25824	144	PZ.	115,41
FG25825	143	PZ.	1.131,72
FG25827	144	PZ.	129,90
FG25828	144	PZ.	138,88
FG25830	143	PZ.	1.485,21
FG25835	143	PZ.	1.838,71
FG25837	138	PZ.	59,10

Articolo	Pag.	U.M.	€
FG25838	138	PZ.	83,12
FG25839	138	PZ.	99,75
FG25840	138	PZ.	121,18
FG25841	138	PZ.	142,79
FG25842	138	PZ.	189,15
FG25843	138	PZ.	229,05
FG25844	138	PZ.	273,39
FG25845	138	PZ.	68,77
FG25846	138	PZ.	95,37
FG25847	138	PZ.	115,64
FG25850	138	PZ.	139,92
FG25851	138	PZ.	164,93
FG25852	138	PZ.	218,34
FG25853	138	PZ.	265,32
FG25854	138	PZ.	316,40
FG25855	138	PZ.	59,10
FG25856	138	PZ.	83,12
FG25857	138	PZ.	99,75
FG25860	138	PZ.	121,18
FG25861	138	PZ.	142,79
FG25862	138	PZ.	189,15
FG25863	138	PZ.	229,05
FG25864	138	PZ.	273,39
FG25870	139	PZ.	15,06
FG25871	139	PZ.	20,90
FG25872	139	PZ.	26,82
FG25873	139	PZ.	34,03
FG25874	139	PZ.	45,83
FG25880	139	PZ.	20,90
FG25881	139	PZ.	21,62
FG25882	139	PZ.	30,95
FG25883	139	PZ.	40,68
FG25884	139	PZ.	42,46
FG25885	139	PZ.	59,26
FG25886	139	PZ.	76,06
FG25887	139	PZ.	109,66
FG25888	139	PZ.	143,27
FG25889	139	PZ.	176,87
FG25900	140	PZ.	218,75
FG25901	141	PZ.	180,56
FG25902	141	PZ.	180,56
FG25903	142	PZ.	299,00
FG25904	142	PZ.	492,71
FG25905	137	PZ.	5,21
FG25906	143	PZ.	542,36
FG25907	142	PZ.	637,50
FG25910	137	PZ.	6,93
FG25911	140	PZ.	5,76
FG25912	141	PZ.	8,15
FG25913	142	PZ.	18,60
FG25914	143	PZ.	19,72
FG25915	137	PZ.	8,74
FG25920	137	PZ.	10,23
FG25921	140	PZ.	7,69
FG25922	141	PZ.	10,45
FG25923	142	PZ.	22,10
FG25924	143	PZ.	20,85
FG25925	137	PZ.	12,02
FG25931	140	PZ.	49,01
FG25932	141	PZ.	51,37

Articolo	Pag.	U.M.	€
FG25933	142	PZ.	72,38
FG25934	143	PZ.	72,38
FG25940	137	PZ.	0,99
FG25941	140	PZ.	7,69
FG25942	141	PZ.	9,75
FG25945	137	PZ.	0,31
FG25946	138	PZ.	0,99
FG25947	138	PZ.	0,31
FG25948	138	PZ.	3,26
FG25950	144	PZ.	8,76
FG25951	144	PZ.	32,13
FG25952	144	PZ.	5,30
FG25953	144	PZ.	10,87
FG25955	138	PZ.	68,77
FG25956	138	PZ.	95,37
FG25957	138	PZ.	115,64
FG25958	138	PZ.	7,13
FG25959	138	PZ.	3,78
FG25960	138	PZ.	139,92
FG25961	138	PZ.	164,93
FG25962	138	PZ.	218,34
FG25963	138	PZ.	265,32
FG25964	138	PZ.	316,40
FG25969	138	PZ.	7,02
FG25971	140	PZ.	18,88
FG25972	141	PZ.	20,90
FG25973	142	PZ.	37,80
FG25981	140	PZ.	22,08
FG25982	141	PZ.	24,07
FG25983	142	PZ.	54,75
FG26100	149	BL.	1,71
FG26101	149	BL.	2,15
FG26102	149	BL.	2,50
FG26103	149	BL.	2,93
FG26104	149	BL.	8,90
FG26105	149	BL.	12,00
FG26106	149	BL.	38,27
FG26107	149	BL.	45,10
FG26108	149	BL.	90,62
FG26109	149	BL.	173,20
FG26110	149	BL.	116,00
FG26800	147	PZ.	9,37
FG26801	147	PZ.	5,68
FG26802	147	PZ.	5,48
FG26803	147	PZ.	5,48
FG26804	147	PZ.	6,18
FG26805	148	PZ.	5,48
FG26806	148	PZ.	6,18
FG26807	148	PZ.	5,38
FG26808	148	PZ.	5,55
FG26809	148	PZ.	5,48
FG26811	148	PZ.	5,48
FG26812	148	PZ.	5,48
FG26813	148	PZ.	5,48
FG26814	148	PZ.	5,48
FG26815	148	PZ.	5,48
FG26921	145	PZ.	3,71
FG26922	145	PZ.	16,27
FG26925	145	PZ.	5,36
FG26927	145	CF.	22,00

Articolo	Pag.	U.M.	€
FG26928	145	CF.	33,00
FG26929	145	PZ.	1,20
FG26930	146	PZ.	31,00
FG26939	145	PZ.	1,50
FG26940	146	PZ.	42,00
FG26960	146	PZ.	20,90
FG26970	146	PZ.	15,28
FG26980	146	PZ.	29,81
FG27151	134	PZ.	0,59
FG27152	134	PZ.	0,57
FG27153	134	PZ.	0,57
FG27154	134	PZ.	0,57
FG27155	134	PZ.	0,57
FG27156	134	PZ.	0,57
FG27191	134	PZ.	1,62
FG27192	134	PZ.	1,51
FG27193	134	PZ.	1,51
FG27194	134	PZ.	1,51
FG27195	134	PZ.	1,51
FG27196	134	PZ.	1,51
FG27197	134	PZ.	1,51
FG27255	134	PZ.	1,98
FG27256	134	PZ.	1,98
FG27306	134	PZ.	7,69
FG28501	54	BL.	1,00
FG28502	54	BL.	1,13
FG28503	54	BL.	1,26
FG28504	54	BL.	1,67
FG28505	54	BL.	1,99
FG28506	54	BL.	2,23
FG28507	54	BL.	1,36
FG28508	54	BL.	1,65
FG28509	54	BL.	1,90
FG28510	54	BL.	3,32
FG28511	54	BL.	1,32
FG28513	54	BL.	2,46
FG28515	54	BL.	1,08
FG28516	54	BL.	1,30
FG28517	54	BL.	2,28
FG28601	54	BL.	1,00
FG28602	54	BL.	1,13
FG28603	54	BL.	1,26
FG28604	54	BL.	1,67
FG28605	54	BL.	1,99
FG28606	54	BL.	2,23
FG28607	54	BL.	1,36
FG28608	54	BL.	1,65
FG28609	54	BL.	1,90
FG28611	54	BL.	1,32
FG28613	54	BL.	2,46
FG28615	54	BL.	1,08
FG28616	54	BL.	1,30
FG28617	54	BL.	2,28
FG28715	54	BL.	1,95
FG30001	150	PZ.	36,70
FG30002	150	PZ.	40,17
FG30003	150	PZ.	28,74
FG30004	150	PZ.	30,24
FG30005	150	PZ.	13,00
FG30006	150	PZ.	14,68
FG30007	150	PZ.	39,80

Qualità

Per **FAEG** la qualità rappresenta una direzione irrinunciabile soprattutto nell'ambito della produzione di prodotti elettrici che devono permettere, a chi li utilizza, di operare nella massima sicurezza, pertanto sia i prodotti costruiti che commercializzati sono stati realizzati a regola d'arte secondo le normative vigenti (legge 186 del 01/03/68 e legge 791 del 18/10/77). Resa ancora più precisa alla regola d'arte con direttiva 73/23 CEE. Direttiva bassa tensione del 19/02/1973.



Il marchio CE è il contrassegno di conformità ai requisiti essenziali delle direttive CEE Bassa tensione 2006/95 CE del 12/12/2006. I prodotti **FAEG** ne portano il marchio quando conformi a tali direttive.

FAEG per i suoi certificati si appoggia ad enti riconosciuti dalla comunità europea.

Le prove di qualità per la conformità al marchio IMQ vengono eseguite da laboratori specializzati dove i nostri prodotti vengono sottoposti ad ogni minima perizia.

Abbiamo il piacere di presentarvi il nostro nuovo catalogolistino 2017, studiato in forma innovativa, completa e di rapida consultazione, tanto da farne, ci auguriamo, un utile strumento di lavoro.

Condizioni generali di vendita

Il committente accetta tutte le condizioni di vendita sotto indicate all'atto in cui conferisce l'ordine.

I prezzi esclusi di IVA, indicati nel nostro listino non sono impegnativi e possono essere aggiornati ai costi di produzione vigenti il giorno della spedizione.

ORDINI
Gli ordini, anche se confermati, si intendono accettati con facoltà di annullamento totale o parziale in rapporto al regolare rifornimento di materie prime o, comunque, a causa di forza maggiore.
Tutta la merce viene venduta franco nostri magazzini e sono pertanto a carico del committente tutte le spese di spedizione e di imballo. I nostri rappresentanti hanno la facoltà di concedere il Porto Franco e l'imballo gratis solo nel caso in cui l'ordine superi l'importo di Euro 550. In tutti gli altri casi trasporto e imballo saranno addebitati in fattura.

Si accettano ordini solo secondo le quantità riportate sul catalogo/listino, le quantità non conformi verranno arrotondate allo standard più vicino. Valore minimo ordinabile 300 €.

RISCHI

La merce viaggia a totale rischio e pericolo del committente anche se spedita in Porto Franco. La F.A.E.G. non si assume alcuna responsabilità per furti, avarie o manomissioni che si potessero verificare durante il trasporto o per ritardi di consegna provocati da corrieri.

CONSEGNE
I termini di consegna non sono da intendersi impegnativi. Eventuali ritardi non danno diritto ad indennizzi o risarcimenti di danni diretti o indiretti.

RECLAMI
Non si accettano ritorni di merce senza nostra preventiva autorizzazione. Gli eventuali reclami devono essere fatti entro otto giorni dal ricevimento della merce. I resi di merce autorizzati devono essere inviati esclusivamente in Porto Franco. La merce oggetto di reso sarà accreditata al prezzo di acquisto e gravata di un rimborso spese nella misura del 15%.
Non verranno prese in considerazione richieste di reso di materiale fuori catalogo.

Le indicazioni di misure, disegni e colori sono date solo a titolo indicativo. Senza preavviso possono essere apportate delle modifiche che abbiano lo scopo di migliorare la qualità e le funzionalità dei prodotti.

PAGAMENTI
I pagamenti devono essere effettuati al domicilio della ditta "FAEG s.r.l." alle scadenze stabilite e per l'importo pattuito. In caso di ritardo nei pagamenti concordati si darà luogo all'immediata decorrenza degli interessi bancari maggiorati di cinque punti: il mancato pagamento a qualsiasi titolo autorizza la "FAEG s.r.l." a sospendere ulteriori forniture.
Lo "sconto cassa", quando è previsto dal contratto, è subordinato al rispetto dei termini di pagamento, oltre tali termini lo sconto cassa perde la sua validità e l'acquirente è tenuto a rimborsarlo.

RISERVA DI PROPRIETÀ
La proprietà della merce rimarrà alla "FAEG s.r.l." e non trapasserà al committente sino a che non sia effettuato l'intero pagamento del prezzo, intendendosi la vendita sotto la condizione dell'effettuato totale pagamento. Pertanto, in caso di mancato pagamento, la nostra Ditta avrà il diritto di rivendicare la merce consegnata anche in caso di fallimento.

CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia si intende competente il Foro di Bergamo.
I contratti, anche se stipulati con acquirenti stranieri e per materiali forniti all'estero, sono regolati dalla Legislazione Italiana.

Il presente listino annulla e sostituisce ogni precedente.

I prezzi esclusi di IVA indicati non sono impegnativi e la F.A.E.G. si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni al momento dell'ordine per adeguamento costi.

F.A.E.G.

Sede legale e produzione: Via Azzano S. Paolo, 21 - 24050 Grassobbio (BG)

Direzione commerciale e spedizioni: Via Padre Elzi, 32 - 24050 Grassobbio (BG)

Tel. +39 035 52 50 15 - Fax +39 035 33 50 37 - **www.faeg.it** - **info@faeg.it**

Ufficio commerciale: commerciale@faeg.it

Ufficio acquisti: acquisti@faeg.it

Ufficio amministrazione: amministrazione@faeg.it