

PAN Film

DICEMBRE 2022

CATALOGO GENERALE

INTERATTIVO

Nuovo catalogo interattivo

Contatti rapidi : chat whatsapp , telefonate (solo da cellulare) e invio mail

Famiglie di appartenenza



Visualizza il prodotto e scheda tecnica sul sito panfilm

Tutorial del prodotto sul canale Youtube

Indice

Mascherare
pag.6





Carrozzeria
pag.27





Imballare
pag.41





Isolare
pag.58





Fissare
pag.70





Riparare
pag.80





Sicurezza protezione
pag.90





Decorare
pag.104




Perfect mask®: *soluzione espositiva*

Per una comunicazione visiva completa Panfilm offre ai propri clienti la soluzione per la mascheratura d'interni ed esterni.
Perfect mask® è la gamma Panfim di nastri adesivi tecnici per professionisti o il fai da te più esigente.
L' espositore così assortito è ideale per il colorificio o il punto vendita più attrezzato. Il colore nero dell'espositore enfatizza le linee colorate e ben spiegate dei nastri. In poco spazio concentra tutta la gamma prodotti selezionata per le molteplici esigenze di mascheratura.



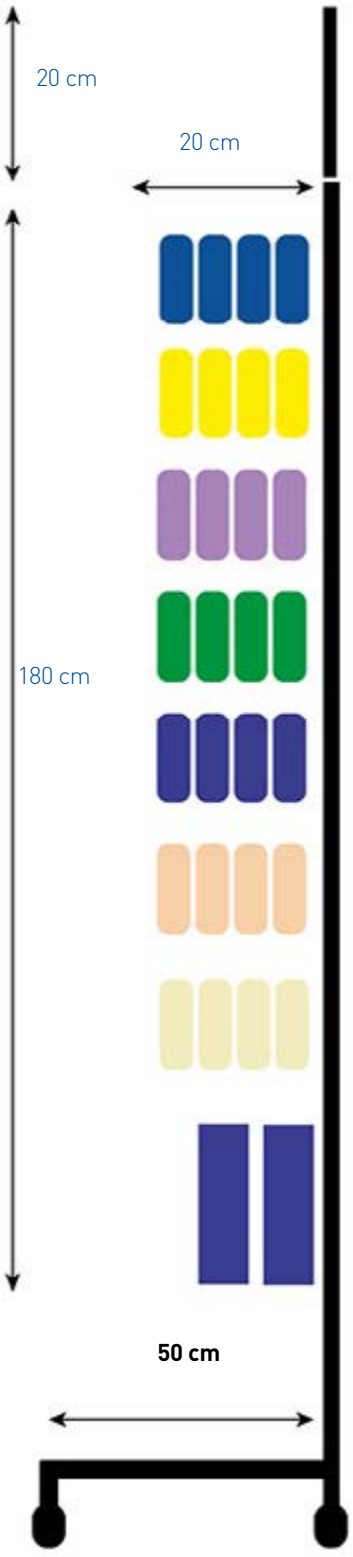

CHIEDI INFO PER EXPO MASK

Scrivi una mail: info@panfilm.it

oppure chiamaci: 0828303303

o via Whatapp: 3311091997

Mascheratura superfici interne

La mascheratura è il passaggio fondamentale sia per decoratori che imbianchini. Questo processo serve a proteggere angoli di incontro tra muri ed a tracciare decori da realizzare con molta abilità e precisione. È importante e necessario che le superfici siano ben pulite per far si che il nastro aderisca perfettamente al piano di lavoro. Verificare la stabilità di tali superfici poiché potrebbero danneggiarsi durante la fase di rimozione del nastro adesivo.



661 Color Perfect® mask

BEST SELLER

Nastro in carta per mascheratura professionale



APPLICAZIONI

- Per la Mascheratura professionale
- Eccezionale per la mascheratura d'interni

CARATTERISTICHE

- Resistente all'umidità
- Linea di verniciatura uniforme
- Contorni precisi
- Facile da applicare e non lascia residui
- Rimovibile fino a 4 giorni dall'applicazione

DATI TECNICI

- Supporto : carta semicrespata Avorio
- Massa adesiva : gomma sintetica
- Spessore totale : 130 µm
- Adesività su acciaio g/cm : 260
- Allungamento a rottura (%) : 7
- Resistenza alla temperatura : 60°C / 30 min



Mascheratura professionale ad adesione bilanciata

COD. ART.	COLORE	(mm x mt)	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
CO1950	Avorio	19 x 50	96	8025908 06119 1
CO2550	Avorio	25 x 50	72	8025908 06125 2
CO3050	Avorio	30 x 50	60	8025908 06130 6
CO3850	Avorio	38 x 50	48	8025908 06138 2
CO5050	Avorio	50 x 50	36	8025908 06150 4

TUTORIAL

601 Rosa Perfect mask®

Nastro in carta washi ultra delicato



Nastro di precisione

APPLICAZIONI

- Superfici delicate come carte da parati o superfici laccate
- Nastro professionale per ritocchi e restauri
- Per la pitturazione di bordi precisi e netti

CARATTERISTICHE

- Linee di pittura precise
- Svolgimento morbido e stabile
- Formulazione adesiva speciale ultra delicata
- Resistente all'umidità e alle più comuni pitture base acqua e solvente
- Rimozione pulita fino a 1 settimana dall'applicazione su superfici estremamente delicate (stucco, carta da parati, vernici fresche)

DATI TECNICI

- Supporto : Fibra giapponese Washi Rosa
- Massa adesiva : Acrilico a base acqua
- Spessore totale : 75 µm
- Adesività su acciaio g/cm : 0,8 N/cm
- Allungamento a rottura (%) : 3,5



COD. ART.	COLORE	(mm x mt)	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
1219	Lilla	19 x 50	15	8025908 00070 1
1225	Lilla	25 x 50	24	8025908 01825 6
1230	Lilla	30 x 50	18	8025908 01830 0
1238	Lilla	38 x 50	12	8025908 00069 5
1250	Lilla	50 x 50	12	8025908 01850 8

La carta washi è un tipo di carta utilizzata in Giappone, essa viene tradizionalmente prodotta utilizzando le fibre vegetali del gelso da carta o di altre piante locali.
Si possono però utilizzare anche fibre di bamboo, canapa, riso e frumento che conferiscono una mano e caratteristiche differenti alla carta così prodotta.



603 Washi Perfect mask®

Nastro in carta washi per ritocchi e restauri



Ritocco e restauro

APPLICAZIONI

- Superfici delicate come carte da parati o superfici laccate
- Nastro professionale per ritocchi e restauri
- Per la pitturazione di bordi precisi e netti

CARATTERISTICHE

- La trasparenza del supporto sottile facilita il posizionamento
- Sottile ma resistente allo strappo
- Molto flessibile e facile da rimuovere
- Resiste all'umidità, alle vernici acriliche e solventi
- Rimovibile fino a 21 giorni dall'applicazione
- Resitenza U.V. : 15 giorni

DATI TECNICI

- Supporto : Fibra giapponese Washi Viola
- Massa adesiva : Acrilico a base acqua
- Spessore totale : 85 µm
- Adesività su acciaio g/cm : 120
- Allungamento a rottura (%) : 5
- Resistenza alla temperatura : 100 °C / 30 min



COD. ART.	COLORE	(mm x mt)	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
1819	Lilla	19 x 50	15	8025908 01819 5
1825	Lilla	25 x 50	24	8025908 01825 6
1830	Lilla	30 x 50	18	8025908 01830 0
1838	Lilla	38 x 50	12	8025908 01838 6
1850	Lilla	50 x 50	12	8025908 01850 8

La carta washi è un tipo di carta utilizzata in Giappone, essa viene tradizionalmente prodotta utilizzando le fibre vegetali del gelso da carta o di altre piante locali.
Si possono però utilizzare anche fibre di bamboo, canapa, riso e frumento che conferiscono una mano e caratteristiche differenti alla carta così prodotta.



650 Washi Perfect mask

Nastro in carta washi per lavori di precisione



Bordi extra precisi

APPLICAZIONI

- Per la pitturazione e la decorazione di bordi perfetti
- Per superfici lisce o leggermente irregolari
- Per pitture di alta qualità

CARATTERISTICHE

- Il supporto trasparente facilita il posizionamento
- Sottile ma resistente allo strappo
- Molto flessibile e facile da rimuovere
- Resiste all'umidità, alle vernici acriliche e solventi
- Rimovibile fino a 90 giorni Indoor
- Rimovibile fino a 60 giorni Outdoor
- Resistenza UV: 60 giorni

DATI TECNICI

- Supporto : Fibra giapponese Washi Gialla
- Massa adesiva : Acrilico a base acqua
- Spessore totale : 90 µm
- Adesività su acciaio g/cm : 140
- Allungamento a rottura (%) : 5
- Resistenza alla temperatura : 120 °C / 60 min



COD. ART.	COLORE	(mm x mt)	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
1471	Giallo	25 x 50	24	8025908 90001 8
1473	Giallo	38 x 50	15	8025908 90003 2
1474	Giallo	50 x 50	12	8025908 90004 9



A richiesta etichetta frontale





TUTORIAL

630Soft Perfect mask

Nastro carta ad adesione ridotta



APPLICAZIONI

- Superfici già verniciate o delicate, carte da parati
- Idoneo per la pitturazione e decorazione
- Adatto alla mascheratura d'interni

CARATTERISTICHE

- Nastro a bassa adesione
- Resistente all'umidità
- Rimovibile fino a 24 ore dall'applicazione

DATI TECNICI

-Supporto : carta semicrespata avorio
- Massa adesiva : gomma naturale
- Spessore totale : 125 µm
- Adesività su acciaio g/cm : 150
- Allungamento a rottura (%) : 9
- Resistenza alla temperatura : fino a 50 °C



COD. ART.	COLORE	(mm x mt)	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
1407	Avorio	19 x 50	15	8025908 11109 4
1408	Avorio	25 x 50	24	8025908 11110 0
1411	Avorio	30 x 50	18	8025908 00049 7
1410	Avorio	38 x 50	15	8025908 11111 7
1409	Avorio	50 x 50	12	8025908 11112 4



A richiesta etichetta frontale

Adesione ridotta



TUTORIAL

660 Mask

Nastro mascheratura professionale

APPLICAZIONI

- Per la mascheratura edile e industriale
- Idoneo ad una vasta gamma di superfici
- Adatto ad uso Indoor

CARATTERISTICHE

- Resiste all'umidità
- Rimovibile fino a 3 giorni dall'applicazione

DATI TECNICI

- Supporto : carta semicrespata Gialla
- Massa adesiva : gomma naturale
- Spessore totale : 132 µm
- Adesività su acciaio g/cm : 275
- Allungamento a rottura (%) : 8
- Resistenza alla temperatura : 60 °C / 60 min





COD. ART.	COLORE	(mm x mt)	PZ x SCT
MA1250	Giallo	12 x 50	24
MA1550	Giallo	15 x 50	21
MA1950	Giallo	19 x 50	96
MA2550	Giallo	25 x 50	72
MA3050	Giallo	30 x 50	60
MA3850	Giallo	38 x 50	48
MA5050	Giallo	50 x 50	36

A richiesta etichetta frontale

660 Mask Ean



Mascheratura professionale

COD.ART.	COLORE	DIM. (mm x mt)	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
1461	Giallo	19 x 50	96	8025908 50020 1
1462	Giallo	25 x 50	72	8025908 50022 5
1463	Giallo	30 x 50	60	8025908 50024 9
1464	Giallo	38 x 50	48	8025908 50026 3
1465	Giallo	50 x 50	36	8025908 50028 7



TUTORIAL

640 Paint

Nastro mascheratura per applicazioni generiche

BEST SELLER

APPLICAZIONI

- Applicazioni in Interni
- Per applicazioni semplici di mascheratura
- Idoneo per fissaggio, marcatura, imballaggio e tenuta

CARATTERISTICHE

- Facile da applicare e rimuovere
- Rimovibile fino a 24 ore dall'applicazione

DATI TECNICI

- Supporto : carta semicrespata Avorio
- Massa adesiva : gomma naturale
- Spessore totale : 128 µm
- Adesività su acciaio g/cm : 250
- Allungamento a rottura (%) : 6
- Resistenza alla temperatura : 45 °C / 30 min





Mascheratura generica

2 GIORNI

45°

TUTTE LE PITTURE

COD. ART.	COLORE	(mm x yd/mt)	PZ x SCT
PP 1950Y	Avorio	19 x 50yd	96
PP 2550Y	Avorio	25 x 50yd	72
PP 3050Y	Avorio	30 x 50yd	60
PP 3850Y	Avorio	38 x 50yd	48
PP 5050Y	Avorio	50 x 50yd	36
PP 1550	Avorio	15 x 50mt	21
PP 1950	Avorio	19 x 50mt	96
PP 2550	Avorio	25 x 50mt	72
PP 3050	Avorio	30 x 50mt	60
PP 3850	Avorio	38 x 50mt	48
PP 5050	Avorio	50 x 50mt	36
PP 7550	Avorio	75 x 50mt	24
PP 10050	Avorio	100 x 50mt	18

640 Paint Ean

COD.ART.	COLORE	(mm x mt)	PZ x SCT	SCT x PLT	EAN ARTICOLO
1451	Avorio	19 x 50	96	60	8025908 50000 3
1452	Avorio	25 x 50	72	60	8025908 50002 7
1453	Avorio	30 x 50	60	60	8025908 50004 1
1454	Avorio	38 x 50	48	60	8025908 50006 5
1455	Avorio	50 x 50	36	60	8025908 50008 9

BEST SELLER

Questo tipo di prodotto, oltre nelle applicazioni industriali trova ampio impiego nella vita quotidiana: nei lavori di fai-da-te, imbiancatura e bricolage. In ambito industriale, i nastri adesivi in carta sono ideali per ogni tipo di mascheratura perchè risultano di facile applicazione e sagomatura, ma soprattutto per lavori di finitura.



A richiesta etichetta frontale



TUTORIAL

635 General mask

Mascheratura generica

COD.ART.	COLORE	(mm x yd)	PZ x SCT
GM 18X50 YD	Avorio	18 x 50	96
GM 24X50 YD	Avorio	24 x 50	72
GM 29X50 YD	Avorio	29 x 50	60
GM 36X50 YD	Avorio	36 x 50	48
GM 48X50 YD	Avorio	48 x 50	36

APPLICAZIONI

- Applicazioni in interni
- Per applicazioni semplici di mascheratura
- Idoneo per fissaggio, marcatura, imballaggio e tenuta

CARATTERISTICHE

- Facile da applicare e rimuovere
- Rimovibile fino a 24 ore dall'applicazione

DATI TECNICI

- Supporto : carta semicrespata Avorio
- Massa adesiva : gomma naturale
- Spessore totale : 120 µm
- Adesività su acciaio g/cm : 240
- Allungamento a rottura (%) :5
- Resistenza alla temperatura : 40 °C / 30 min



620 Crep Perfect® mask

Mascheratura curvilinea.

APPLICAZIONI

- Per la bordatura di profili curvi
- Adatto anche a superfici ruvide

CARATTERISTICHE

- Casta crespata, molto elastica e conformabile
- Tack (adesività iniziale) alto
- Rimovibile : 24 ore dall'applicazione

DATI TECNICI

- Supporto : Carta semiscrespata Gialla
- Massa adesiva : hot-melt
- Spessore totale : 280 µm
- Adesività su acciaio g/cm : 200
- Allungamento a rottura (%) : 38
- Resistenza alla temperatura : fino a 50°C





COD. ART.	COLORE	(mm x mt)	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
1476	Giallo	19 x 25	15	8025908 90033 9
1477	Giallo	25 x 25	24	8025908 90034 6



A richiesta etichetta frontale

TUTORIAL

605 Copricrepe

Nastro ripara fessure

APPLICAZIONI

- Riparazione delle crepe e delle fessure

CARATTERISTICHE

- Si adatta al movimento del muro
- Previene lo strappo della carta da parati
- Basso spessore e forte adesività
- Applicazione istantanea della carta da parati e del colore

DATI TECNICI

- Supporto : TNT (Tessuto Non Tessuto)
- Massa adesiva : Gomma sintetica
- Spessore : 120 µm
- Spessore LINER : 68 µm
- Adesività su acciaio g/cm : 170
- Allungamento a rottura (%) : 27
- Resistenza alla temperatura : da 10 a 50°C





COD. ART.	COLORE	(mm x mt)	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
1445 F	Bianco	50 x 10	12	8025908 10392 1

600 Joint Perfect® mask

Nastro in fibra di vetro

APPLICAZIONI

- Per l'unione dei pannelli di cartongesso
- Per la riparazione di crepe o fessure

CARATTERISTICHE

- Elevata adesione e basso spessore
- Crepe e fori di max 3mm
- Le fessure non richiedono stucco o riempimento
- Rimovibile : 24 ore dall'applicazione
- Alta resistenza allo strappo e all'invecchiamento



COD.ART.	COLORE	(mm x mt)	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
4820	Tramato	48 x 20	56	8025908 20083 5
4890	Tramato	48 x 90	18	8025908 20082 8

CONFEZIONE PICCOLA				
4820 F	Tramato	48 x 20	12	8025908 20083 5
4890 F	Tramato	48 x 90	4	8025908 20082 8

AVVERTENZE

In caso di uso "improprio" per angoli, non piegare a mano, ma stendere con apposite spatole ad angolo.
In caso di crepe su angoli o spigoli Panfilm SRL non si assume la responsabilità.

Cover Quick-Ca Perfect mask

Foglio protettivo in Carta con lembo adesivo

APPLICAZIONI
- Per lavori di pittura e tecnica a spruzzo
- Maschera e protegge nello stesso momento
- Bordatura precisa
- Protegge pareti, mobili e pavimenti

CARATTERISTICHE
- Combinazione di carta in pura cellulosa e nastro carta adesivo
- Rimozione pulita e senza residui
- Carta trattata per una buona adesione della vernice

DATI TECNICI
- Supporto Nastro : Carta semicrespata
- Massa adesiva Nastro : Gomma naturale
- Spessore carta : 110 µm
- Spessore nastro : 128 µm
- Adesività su acciaio Nastro g/cm : 170
- Allungamento a rottura Nastro (%) : 27
- Resistenza alla temperatura Nastro : da 10 a 50°CV
- Altezza nastro carta: 19 mm





COD.ART.	COLORE	(cm x mt)	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
CQ 18/20	Avana	18 x 20	50	8025908 00016 9
CQ 30/20	Avana	30 x 20	25	8025908 00017 6

Carta Mask

Foglio protettivo in carta

APPLICAZIONI
- Per lavori di pittura e tecnica a spruzzo
- Maschera e protegge nello stesso momento
- Ideale per lavori su piccole superfici

CARATTERISTICHE
- Trattamento WS x resistenza all'acqua
- Rimozione pulita e senza residui
- Carta trattata per una buona adesione della vernice

DATI TECNICI
-Spessore : 110 my
-Allungamento a rottura Nastro (%) : 27
-Resistenza alla temperatura : da 10 a 50°C



CODICE ART.	COLORE	DIM. (cm x mt)	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
CA 1550	Avana	15 x 50	24	8025908 00018 3
CA 3050	Avana	30 x 50	12	8025908 00019 0
CA 45150	Avana	45 x 150	1	-
CA 65150	Avana	65 x 150	1	-
CA 85150	Avana	85 x 150	1	

TUTORIAL

Coprifacile

Cover Quick più dispenser



APPLICAZIONI

- Per lavori vdi pittura e tecnica a spruzzo
- Maschera e protegge nello stesso momento
- Bordatura precisa
- Protegge pareti, mobili e pavimenti

CARATTERISTICHE

- Combinazione di pellicola e nastro carta adesiva
- Film caricato elettrostaticamente
- Rimozione pulita e senza residui
- Pellicola goffrata per una buona adesione della vernice

DATI TECNICI

- Supporto Nastro : Carta semicrespata
- Massa adesiva Nastro : Gomma sintetica
- Spessore film : 15 µm
- Spessore Nastro : 128 µm
- Adesività su acciaio Nastro g/cm : 250
- Allungamento a rottura Nastro (%) : 6
- Resistenza alla temperatura Nastro : da 10 a 50°C
- Altezza nastro carta: 19 mm

COD. ART.	COLORE	(cm x mt)	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
3200	Trasp.	55 x 33	8	8025908 80060 8
3210	Trasp.	140 x 33	4	8025908 80061 5

Cover Quick-Pe Perfect® mask

Foglio protettivo in pe con lembo adesivo



COD.ART.	COLORE	(cm x mt)	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
CQ 55/33	Trasp.	55 x 33	40	8025908 00011 4
CQ 110/33	Trasp.	110 x 33	20	8025908 00012 1
CQ 140/33	Trasp.	140 x 33	20	8025908 00013 8
CQ 240/16	Trasp.	240 x 16	20	8025908 00057 2
CQ 270/16	Trasp.	270 x 16	20	8025908 00015 2

DISPENSER	PRODOTTO	DIMENSIONE	PZ
DP CK A	CQ 55/33	10cm	1
DP CK B	CQ 140/33	20cm	1

TUTORIAL

Cover Protex Perfect mask®

Pellicola in PE anti UV autoadesiva



APPLICAZIONI

- Protegge i vetri dallo sporco e dai carichi meccanici
- Protegge pareti, mobili e pavimenti, rivestimenti in ceramica, superfici verniciate a polvere o laccate
- Applicare solo su superfici asciutte

CARATTERISTICHE

- Non adatto per protezione a lungo termine di superfici metalliche
- Non rilascia colla
- Applicare a temperature nel range di +5° / +45°

DATI TECNICI

- Supporto : LPDE
- Massa adesiva Nastro : Poliacrilato
- Spessore : 50 µm
- Spessore Nastro : 68 µm
- Adesività su vetro : 2,4 N/ 25 mm
- Altezza rotolo : 50 cm
- Resistenza raggi UV : 90 giorni



COD. ART.	COLORE	(cm x mt)	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
CP50AZ	Trasp.	50 x 100	1	8025908 00048 0



Protegge pavimenti, cristalli e superfici delicate.



TUTORIAL

Tabella comparativa

Mascheratura interni

Adesione del nastro

	Applicazioni	Superfici	superfici lisce	superfici ruvide	Tempo di posa max	Precisione bordo
 661 Color	Mascheratura professionale	- Ferro, legno, acciaio, pvc, alluminio	5	4	4 gg	3
 603 Washi	Ritocchi o restauri	-Superfici delicate - carte da parati o laccate	4	2	21 gg	5
 650 Washi	Bordi perfetti , pitture di qualità	-Superfici lisce o leggermente irregolari	5	2	90 gg	5
 630 Soft	Bassa adesione di mascheratura	-Superfici verniciate, laccate o delicate	4	2	1 gg	3
 620 Crep	Mascherature circolari superfici irregolari	-tutte le superfici	4	3	1 gg	3
 660 Mask	Edilizia e industria	-tutte le vernici, legno , acciaio, pvc, alluminio	4	4	3 gg	2
 640 Paint	Mascheratura generica, imballaggio, fissaggio, marcatura	-tutte le vernici, legno , acciaio, pvc, alluminio	4	3	2 gg	2
 635 G.M	Mascheratura generica, imballaggio, fissaggio, marcatura	-tutte le vernici, legno , acciaio, pvc, alluminio	3	2	2 gg	2

Legenda

5	eccellente
4	ottimo
3	buono
2	discreto
1	sufficiente



La mascheratura in esterno deve essere in grado di resistere a condizioni difficili ed essere efficace a contatto con composti chimici aggressivi (come calce o basi alcaline). A questo aggiungiamo le condizioni atmosferiche: occorre un nastro adesivo capace di respingere vento e pioggia, resistere ai raggi UV e che non molli durante i giorni più freddi.

Per i lavori più particolari come quelli ad intonaco la mascheratura richiede prestazioni più particolari, è sempre necessario che il nastro sia impermeabile, ma peculiare, è la resistenza all'esposizione al sole e le basse temperature e il sole è solo un vago ricordo.

Particolarmente indicati per le condizioni esterne estreme ci sono: EDIL 690, nastro in PVC arancione, si taglia con le mani, si adatta su superfici irregolari, polverose o umide.
695 INTO-POWER invece è specifico per intonaco realizzato in polietilene laminato su tessuto è la soluzione perfetta per sigillare , trattenere , mascherare e riparare.

Mascheratura superfici esterne

610 Blu Perfect mask

Mascheratura professionale per esterni



Per Infissi: Waterproof e anti UV



A richiesta etichetta frontale

APPLICAZIONI

- Eccezionali prestazioni di mascheratura nell'Indoor e nell'Outdoor
- In edilizia particolarmente indicato per la mascheratura esterna degli infissi
- Vasto campo applicativo, (Edilizia e costruzione, pitturazione, aereospaziale e nautica)

CARATTERISTICHE

- Nastro ad alta conformabilità
- Per superfici lisce o leggermente ruvide
- Eccellente resistenza ai solventi, all'acqua e ai raggi U.V.
- Tempi di Rimozione: 21 giorni in esterno 30 giorni in Interno

DATI TECNICI

- Supporto : Carta semicrespata BLU
- Massa adesiva : gomma naturale
- Spessore totale : 150 µm
- Adesività su acciaio g/cm : 320
- Allungamento a rottura (%) : 5
- Resistenza alla temperatura : 120 °C / 60 min

COD. ART.	COLORE	(mm x mt)	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
1402	Blu	19 x 50	15	8025908 11113 1
1403	Blu	25 x 50	24	8025908 20130 6
1404	Blu	30 x 50	18	8025908 11143 8
1405	Blu	38 x 50	15	8025908 11114 8
1406	Blu	50 x 50	12	8025908 11144 5



Ideale per applicazioni in nautica

ANTI UV · RIFINITURE PRECISE · 21 GIORNI · NON ASSORBE VERNICI · TUTTE LE PITTURE

Questo nastro 610 Blu professionale è studiato per resistere fino a tre settimane a umidità e raggi UV in esterni. Si adatta a molteplici superfici, anche irregolari, ed è compatibile con le comuni vernici a base solvente e a base acqua. Garantisce una rimozione facile e pulita della superficie di applicazione senza lasciare residui di adesivo.

TUTORIAL

611 Giallo Perfect mask

Mascheratura professionale superfici esterne



APPLICAZIONI

- Per superfici lisce o leggermente ruvide
- Ideale per applicazioni che richiedono resistenza all'acqua
- Alta resistenza agli UV
- In ediliza particolarmente indicato per la mascheratura di metallo, gomma, vetro e plastica

CARATTERISTICHE

- Ottime prestazioni di mascheratura nell'outdoore e nell'indoor
- Non assorbe le pitture, le vernici e gli smalti
- Tempi di rimozione: 14 giorni in esterno, 21 in interno

Per Infissi: Waterproof e anti UV

DATI TECNICI

- Supporto : Carta semicrespata gialla
- Massa adesiva : gomma naturale
- Spessore totale : 145 µm
- Adesività su acciaio g/cm: 300
- Allungamento a rottura (%) : 9
- Resistenza alla temperatura : 110° C/ 60 min



A richiesta etichetta frontale



COD. ART.	COLORE	(mm x mt)	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
1700	Giallo	19 x 50	15	8025908 01950 5
1701	Giallo	25 x 50	24	8025908 02550 6
1702	Giallo	30 x 50	18	8025908 03050 0
1703	Giallo	38 x 50	12	8025908 03850 6



protegge davanzali e soglie



Ideale per applicazioni che richiedono un' alta resistenza agli UV

TUTORIAL

613 Verde

Nastro mascheratura multiuso

APPLICAZIONI

- Ottime prestazioni di mascheratura nell'Indoor e nell'Outdoor
- In edilizia particolarmente indicato per la mascheratura esterna degli infissi
- Vasto campo applicativo, (edilizia e costruzione, Pitturazione e decorazione, carrozzeria,)

CARATTERISTICHE

- Nastro ad alta conformabilità
- Per superfici lisce o leggermente ruvide
- Eccellente resistenza ai solventi, all'acqua e ai raggi U.V.
- Tempi di Rimozione: 7 giorni in esterno 14 giorni in Interno

DATI TECNICI

- Supporto : Carta semicrespata verde
- Massa adesiva : gomma naturale
- Spessore totale : 135 µm
- Adesività su acciaio g/cm : 270
- Allungamento a rottura (%) : 9
- Resistenza alla temperatura : 80°C/30° min



Per esterni: multiuso



A richiesta etichetta frontale

ANTI UV | 7 GIORNI | NON ASSORBE VERNICI | TUTTE LE PITTURE | 14 GIORNI

COD. ART.	COLORE	(mm x mt)	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
1401	Verde	25 x 50	24	8025908 11115 5
1413	Verde	38 x 50	15	8025908 90036 0
1414	Verde	50 x 50	12	8025908 90030 8

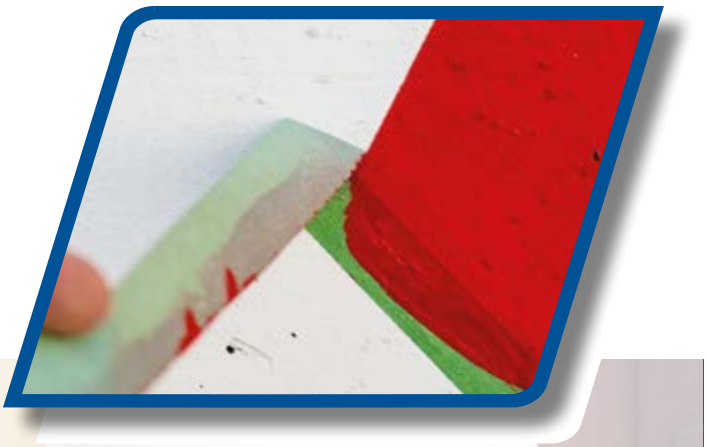

Maschera su muri in cemento



Ottimo per mascherature industriali

TUTORIAL

690 Edil Perfect mask®

Multiuso in edilizia e mascheratura su superfici irregolari.

APPLICAZIONI

- Nastro in PVC a forte adesione ma facile srotolamento
- Ripara, sigilla, maschera, protegge, tiene, riempie
- Si attacca a tutte le superfici anche polverose o umide

CARATTERISTICHE

- Si taglia facilmente con le mani
- Resistente ai prodotti chimici
- Rimane conformabile e flessibile anche a basse temperature in Inverno
- Rimovibile fino 3 giorni dall'applicazione

DATI TECNICI

- Supporto : PVC Arancione
- Massa adesiva : gomma naturale
- Spessore totale : 125 µm
- Adesività su acciaio g/cm : 150
- Allungamento a rottura (%) : 9
- Resistenza alla temperatura : fino a 80°C



COD. ART.	COLORE	(mm x mt)	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
1490	Arancio	48 x 33	12	8025908 069 48 7



Nastro milleusi in edilizia



A richiesta etichetta frontale

ideale anche a basse temperature

690 EDIL è adatto a riparare, proteggere, coprire durante i lavori di manutenzione. Ideale per mascherare prima della pitturazione o rinzaffatura di facciate murali, idoneo durante lavori ad intonaco o gesso.

Ripara, ottura, isola, protegge e maschera. Indicato per la chiusura di sacchi pesanti o avvolgimento materiali.Mascheratura di breve durata (meno di 3 giorni) su : cemento armato, stucco, legno, metallo, plastica ecct.

Giunzione di pannelli isolanti, lana vetro, lana di roccia, polistirene.



Protegge durante i lavori di pitturazioni con rullo



Chiude sacchi pesanti

TUTORIAL

695 Into-Power Perfect mask®

Nastro telato per intonaco

APPLICAZIONI

-Durante i lavori di intonaco ed imbiancature è ideale per proteggere all'esterno i bordi di finestre porte ed altre superfici.

CARATTERISTICHE

- Aderisce bene anche su superfici ruvide
- Resiste all'acqua
- Resiste ai raggi ultra violetti fino a 10 giorni
- Facile da rimuovere entro 10 giorni

ATTENZIONE

- Si consiglia di effettuare un test prima dell'applicazione

DATI TECNICI

- Supporto : film in PE rinforzato
- Massa adesiva : solvente
- Spessore totale : 300 µm
- Adesività su acciaio g/cm : 300
- Allungamento a rottura (%) : 9
- Resistenza alla temperatura : 80°C/30° min



Mascheratura degli intonaci



A richiesta etichetta frontale

ANTI UV · 10 GIORNI · SUPERFICI IRREGOLARI · WATER RESISTANT

COD. ART.	COLORE	(mm x mt)	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
1900	Grigio	50 x 25	12	8025908 00047 3



TUTORIAL

Tabella comparativa

Mascheratura esterni

Adesione del nastro

	Applicazioni	Superfici	superfici lisce	superfici ruvide	Tempo di posa max	Precisione bordo
 **610 Blu**	Mascheratura professionale all'esterno/infissi. Ideale anche per indoor	- Ferro, legno, acciaio, pvc, alluminio	5	4	15 gg	4
 **611 Giallo**	Mascheratura professionale all'esterno, infissi. Ideale anche per indoor	- Ferro, legno, acciaio, pvc, alluminio	4	4	7 gg	4
 **613 Verde**	Bordi precisi,su superfici semiruvide	- Ferro, legno, acciaio, pvc alluminio	4	3	3 gg	3
 **690 Edil**	Buona protezione di rivestimenti a spessore. Protegge, maschera, sigilla	Si attacca a tutte le superfici anche polverose e umide	4	4	3 gg	3
 **695 Into Power**	Durante i lavori di intonaco ed imbiancatura	Grande potere adesivo su tutte le superfici	4	5	15 gg	4

Legenda

- 5 — eccellente
- 4 — ottimo
- 3 — buono
- 2 — discreto
- 1 — sufficiente


P1
Automotive professional masking

P1 785

Mascheratura professionale auto

Work USO PROFESSIONALE

120° C

Nastro di mascheratura professionale resistente all' acqua e alle vernici a base solvente. Studiato per le operazioni di spruzzatura di vernici ed essicazione ad alte temperature che richiedono precisione di lavoro.Perfetto negli impieghi con carta per mascheratura (P1 Carta Mask) pellicola protettiva (cover quick PE) ed in modalità nastro su nastro. Grazie alla formula avanzata P1 785 si adatta perfettamente alle superfici irregolari e può essere rimosso senza lasciare residui nell'area di applicazione. Vasta gamma applicativa su molte superfici, acciaio, alluminio , plastica , gomma e vetro.

CARATTERISTICHE

- Nastro ad alta conformabilità
- Eccellente resistenza ai solventi, all'acqua e ai raggi U.V.
- Tempi di Rimozione: 10 gg outdoor
  15 gg indoor

DATI TECNICI

- Supporto : Carta semicrespata blu
- Massa adesiva : gomma naturale
- Spessore totale : 150 my
- Adesività su acciaio g/cm : 320
- Allungamento a rottura (%) : 9
- Resistenza in forno: 120 °C / 60 min
- Resistenza infrarosso:cicli da 10 minuti fino a 100° C.

COD. ART.	COLORE	(mm x mt)	PZ x SCT
785/19	Blu	19 x 50	48
785/25	Blu	25 x 50	36
785/30	Blu	30 x 50	32
785/38	Blu	38 x 50	24
785/50	Blu	50 x 50	24



P1 780

Mascheratura professionale auto

Work USO PROFESSIONALE

110° C

Nastro in carta per la mascheratura professionale (Waterproof) resistente all'acqua e alle vernici.
Lo speciale colore giallo aiuta nelle aree di demarcazione delle aree di spruzzo. Ottimo negli impieghi con carta per mascheratura (P1 Carta Mask)pellicola protettiva (P1 Cover quick PE) e in modalità nastro su nastro.
Grazie alla formula bilanciata P1 780 oltre a resistere alle alte temperature nei forni o agli infrarossi, può essere rimosso senza lasciare traccia su molte superfici come: acciaio alluminio, plastica, gomma e vetro .

CARATTERISTICHE

- Nastro ad alta conformabilità
- Per superfici lisce o leggermente ruvide
- Eccellente resistenza ai solventi, all'acqua e ai raggi U.V.
- Tempi di Rimozione: 7 giorni outdoor
  10 giorni indoor

DATI TECNICI

- Supporto: Carta semicrespata gialla fluo
- Massa adesiva: gomma naturale
- Spessore totale: 145 my
- Adesività su acciaio g/cm: 300
- Allungamento a rottura (%): 8
- Resistenza in forno: 110° C / 60 min
- Resistenza infrarosso: cicli da 10 minuti fino a 90 °C

COD. ART.	COLORE	(mm x mt)	PZ x SCT
780/19	Giallo	19 x 50	48
780/25	Giallo	25 x 50	36
780/25	Giallo	30 x 50	32
780/38	Giallo	38 x 50	24
780/50	Giallo	50 x 50	24



TUTORIAL

P1 750

Mascheratura per bordi precisi

Work USO PROFESSIONALE

100° C

Nastro di mascheratura professionale per tutte le applicazioni che richiedono la massima precisione per realizzare linee pulite e nette. Grazie alla elevata conformabilità, il nastro mascheratura P1 750 è idoneo per quelle parti dell'auto più piccole e curve come profili , paraurti, fari anteriori, posteriori e maniglie. Vasto campo applicativo su diverse tipologie quali plastica, alluminio, gomma e vetro, garantendo alta adesione senza lasciare traccia di adesivo. Molto adatto anche nelle scanalature sottili dove gli altri nastri non garantiscono precisione.

CARATTERISTICHE

- Nastro ad alta conformabilità
- Flessibile e facile da rimuovere
- Resistente all'umidità, alle vernici acriliche e solventi
- Resistenz a UV: 60 giorni
- Tempo di rimozione: 60 gg outdoor
  90 gg indooor

DATI TECNICI

- Supporto: Fibra giapponese washi
- Massa adesiva: acrilico base acqua
- Spessore totale: 90 my
- Adesività su acciaio g/cm: 140
- Allungamento a rottura (%): 5
- Resistenza in forno: 120 °C / 60 min
- Resistenza infrarossi: cicli da 10 minuti fino a 100° C

COD. ART.	COLORE	(mm x mt)	PZ x SCT
750/25	Giallo	25 x 50	36
750/38	Giallo	38 x 50	24
750/50	Giallo	50 X 50	24



Cover Quick-780

Carta protettiva con lembo adesivo per alte temperture

Work USO PROFESSIONALE

110° C

APPLICAZIONI

- Per la pitturazione e la decorazione di bordi perfetti
- Maschera e protegge nello stesso momento
- Bordatura precisa

CARATTERISTICHE

- Non assorbe le pitture, le vernici e gli smalti
- Rimozione pulita e senza residui
- Carta trattata per una buona adesione sulla vernice
- Tempi di rimozione: 7 gg outdoor
  10 gg indoor

DATI TECNICI

- Supporto: Carta semicrespata gialla
- Altezza nastro carta: 19mm
- Massa adesiva: gomma naturale
- Spessore: 145 µm
- Adesività su acciaio g/cm: 300
- Allungamento a rottura (%): 8
- Resistenza alla temperatura: 110° C / 60 min
- Resistenza infrarossi: cicli da 10 minuti fino a 110° C

COD. ART.	COLORE	(mm x mt)	PZ x SCT
CQ 1820 FL	Giallo	18 x 20	50
CQ 3020 FL	Giallo	30 x 20	25



P1685

Nastro in carta per carrozzeria

100° C

Nastro monoadesivo in carta per lavorazione base nel settore carrozzeria, compatibile con solventi e diluenti.
Buone performance sia con le tradizionali vernici a solvente che con quelle all'acqua.
Resiste fino a 100° per trenta minuti

CARATTERISTICHE

- Sottile ma resistente allo strappo
- Molto flessibile e facile da rimuovere
- Resiste all'umidità, alle vernici acriliche e solventi

DATI TECNICI

- Supporto: carta semicrespata avorio
- Massa adesiva: gomma naturale
- Spessore: 139 my
- Adesività su acciaio g/cm: 250
- Allungamento a rottura (%): 8
- Resistenza alla temperatura : 100 °C / 30 min

COD. ART.	COLORE	(mm x mt)	PZ x SCT
685/19	Avorio	19 x 50	48
685/25	Avorio	25 x 50	36
685/30	Avorio	30 x 50	32
685/38	Avorio	38 x 50	24
685/50	Avorio	50 x 50	24



P1 680

Nastro in carta per carrozzeria

80° C

Nastro monoadesivo in carta per lavorazione base nel settore carrozzeria, compatibile con solventi e diluenti.
Buone performance sia con le tradizionali vernici a solvente che con quelle all'acqua.
Resiste fino a 80° per trenta minuti

CARATTERISTICHE

- Nastro in carta di colore avorio / marrone
- Specifico per la carrozzeria
- Non rilascia colla

DATI TECNICI

- Supporto : carta semicrespata avorio / marrone
- Massa adesiva : gomma naturale
- Spessore: 137 my
- Adesività su acciaio g/cm : 240
- Allungamento a rottura (%) : 7
- Resistenza alla temperatura : 80° C / 30 min

COD. ART.	COLORE	(mm x mt)	PZ x SCT
680/19 A	Avorio	19 x 50	48
680/25 A	Avorio	25 x 50	36
680/30 A	Avorio	30 x 50	32
680/38 A	Avorio	38 x 50	24
680/50 A	Avorio	50 x 50	24

COD. ART.	COLORE	(mm x mt)	PZ x SCT
680/19 M	Marrone	19 x 50	48
680/25 M	Marrone	25 x 50	36
680/30 M	Marrone	30 x 50	32
680/38 M	Marrone	38 x 50	24
680/50 M	Marrone	50 x 50	24



P1 Car Foam

Cordolo guarnizioni in spugna per carrozzeria

80° C



APPLICAZIONI

I cordoli sono un' efficace soluzione per le lunghe operazioni di mascheratura dei veicoli prima della verniciatura. Vengono usati per mascherare le fessure dei veicoli, come portiere, cofani e bagagliai.
Pur essendo soffici, bloccano efficacemente l'ingresso della vernice e della polvere all'interno del veicolo .

CARATTERISTICHE

- Altamente assorbente
- Evita punti di vernice
- Flessibile
- Resiste ai solventi

DATI TECNICI

- Supporto: spugna di poliuretano
- Resistenza alla temperatura: 80° C

COD. ART.	COLORE	DIM. (mm x mt)	PZ x SCT
P1 CF 13	Bianco	13 x 50	1
P1 CF 19	Bianco	19 x 35	1

P1 Profil Car

Biadesivo per profili ed accessori

80° C



APPLICAZIONI

Biadesivo professionale creato per il settore automobilistico per il montaggio di profili ed accessori auto.
Usato come insonorizzante e antivibrazione, resiste all'invecchiamento , all' ossidazione e ai raggi UV.

CARATTERISTICHE

- Utilizzato per fissare targhe metalliche, profili protettivi, fregi, modonature.

DATI TECNICI

- Supporto: schiuma nera di PE 100 Kg /m3
- Massa adesiva: acrilico modificato
- Spessore totale: 895 µm
- Adesività su acciaio: 5,7 N/cm
- Resistenza alla temperatura: -40° / +80° C

COD. ART.	COLORE	DIM. (mm x mt)	PZ x SCT
8110	Nero	6 x 10	3
8120	Nero	9 x 10	2
8130	Nero	12 x 10	2
8140	Nero	19 x 10	1

P1 Seal Car

Nastro solleva guarnizioni



P1 Seal car è adatto per mascherare i rivestimenti di gomma, inclusi: maniglie di sportelli, parabrezza, modonature laterali, fanali posteriori e anteriori. Protegge da spruzzi di vernice. Seal car è composto da una striscia di plastica su supporto adesivo e una fascia flessibile di poliestere larga 10 e 15 mm.

CARATTERISTICHE

- Pretagliato ogni 5 cm
- Si conforma perfettamente a superfici curve
- Protegge tutti i tipi di guarnizioni maschera accuratamente le parti da non verniciare

DATI TECNICI

- Supporto: carta e PE
- Spessore totale: 190 my
- Adesività su acciaio: 2,2 N / cm
- Allungamento a rottura (%): 8
- Resistenza alla temperatura: fino a 110° C

COD. ART.	COLORE	DIM. (mm x mt)	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
P1 SC 10	Bianco	10 x 10	1	8025908 61125 9
P1 SC 15	Bianco	15 x 10	1	8025908 61125 9

110° C

P1 Cover Quick-Ca

Foglio protettivo in Carta con lembo adesivo



APPLICAZIONI

- Per lavori di pittura e tecnica a spruzzo
- Maschera e protegge nello stesso momento
- Bordatura precisa

CARATTERISTICHE

- Combinazione di carta in pura cellulosa e nastro carta adesivo
- Rimozione pulita e senza residui
- Carta trattata per una buona adesione della vernice

DATI TECNICI

- Supporto: Carta semicrespata avorio
- Altezza nastro carta: 19mm
- Massa adesiva: gomma naturale
- Spessore totale: 135 µm
- Adesività su acciaio g/cm: 270
- Allungamento a rottura (%): 7
- Resistenza alla temperatura: 60° C / 50 min

COD.ART.	COLORE	(cm x mt)	PZ x SCT
CQ 18/20	Avana	18 x 20	50
CQ 30/20	Avana	30 x 20	25



P1 Cover Quick-Pe

Foglio protettivo in pe con lembo adesivo



APPLICAZIONI

- Per lavori di pittura a spruzzo
- Maschera e protegge nello stesso momento

CARATTERISTICHE

- Combinazione di una pellicola ed il nastro carta adesivo
- Film caricato elettrostaticamente
- Rimozione pulita e senza residui
- Pellicola goffrata per una buona adesione della vernice

DATI TECNICI

- Supporto Nastro : Carta semicrespata
- Massa adesiva Nastro : Gomma sintetica
- Spessore film: 15 µm
- Spessore nastro: 128 µm
- Adesività su acciaio Nastro g/cm: 250
- Allungamento a rottura Nastro (%): 6
- Resistenza alla temperatura Nastro: 60° C / 50 min
- Altezza nastro carta: 19 mm

COD.ART.	COLORE	(cm x mt)	PZ x SCT
CQ 55/33	Trasp.	55 x 33	40
CQ 110/33	Trasp.	110 x 33	20
CQ 140/33	Trasp.	140 x 33	20
CQ 240/16	Trasp.	240 x 16	20
CQ 270/16	Trasp.	270 x 16	20

P1 Carta Mask

Foglio protettivo in carta



APPLICAZIONI

- Per lavori di pittura e tecnica a spruzzo
- Maschera e protegge nello stesso momento
- Ideale per lavori su piccole superfici

CARATTERISTICHE

- Trattamento WS x resistenza all'acqua
- Rimozione pulita e senza residui
- Carta trattata per una buona adesione della vernice

DATI TECNICI

- Spessore : 110 µm
- Allungamento a rottura Nastro (%): 27
- Resistenza alla temperatura: 60° C / 50 min

CODICE ART.	COLORE	DIM. (cm x mt)	PZ x SCT
CA 1550	Avana	15 x 50	24
CA 3050	Avana	30 x 50	12
CA 45150	Avana	45 x 150	1
CA 65150	Avana	65 x 150	1
CA 85150	Avana	85 x 150	1

Porta rotolo film elettrostatico



Pratico carrellino porta film elettrostatico , dotato di ruote e maniglia per essere facilmente spostato e portato dove serve.

COD.ART.	COLORE	cm x cm x h (cm)	PZ x SCT
DPF 748	Rosso	110 x 43 x 63	1

P1 Telo elettrostatico

Il materiale trasparente rende ben visibile l'area di riparazione sottostante.Il film può essere applicato da un solo operatore e la carica elettrostatica lo fa aderire perfettamente alla superfice, trattenendo polvere e fumi di verniciatura.

APPLICAZIONI

- Trattiene la vernice per evitare macchie
- Totalmente impermeabile
- Film elettrostatico per un'aderenza immediata

CARATTERISTICHE

Dim. m 4 X 150 m
Spessore : 9 / 10 µm

COD. ART.	COLORE	DIM. (mt x mt)	PZ x SCT
P1 TE	Trasp.	4 x 150	1



Telo copri sedile

Telo coprisedile con stampa generica, ideale per autofficine, gommisti e concessionari.
La stampa contiene un messaggio di cortesia per i clienti.

APPLICAZIONI

Rotolo coprisedile PE, 100 strappi
spessore 30 µm

CARATTERISTICHE

- Facile da applicare e rimuovere
-Protegge durante i lavori di carrozzeria

COD. ART.	COLORE	Bobina da	PZ x SCT
P1 CS	Bianco	100 strappi	1



Tappetini carta

Tappetini auto in carta con stampa generica, ideali per autofficine, gommisti e concessionari.
La stampa contiene un messaggio di cortesia per i clienti.

APPLICAZIONI

- Applicazioni in interni
- Idoneo per non sporcare la tapperia durante i lavori di carrozzeria

CARATTERISTICHE

- Facile da applicare e rimuovere

DATI TECNICI

- Supporto : carta
- Confezione da 50 fogli
- Dimensioni: cm 35 x cm 50

COD. ART.	COLORE	DIM. (cm x cm)	PEZZI
P1 TAP	Bianco	35 x 50	50



Linea P1 tabella comparativa

Carrozzeria — Adesione del nastro

	Superfici	Spessore	Resistenza alla temperatura: forno	Resistenza alla temperatura: lamp. infrarossi	Tempo di posa: indoor	Tempo di posa: outdoor	Precisione bordo
 785	Acciaio, alluminio plastica, gomma, vetro	150 µm	120° C / 60 min	100° C / 10 min	15 gg	10 gg	
 780	Acciaio, alluminio plastica, gomma, vetro	145 µm	110° C / 60 min	90° C / 10 min	10 gg	7 gg	
 750	Acciaio, alluminio plastica, gomma, vetro	90 µm	120° C / 60 min	100 ° C / 10 min	90 gg	60 gg	
 685	Acciaio, alluminio plastica, gomma, vetro	139 µm	100° C / 30 min	//	7 gg	//	
 680	Acciaio, alluminio plastica, gomma, vetro	137 µm	80° C / 30 min	//	5 gg	//	
 680	Acciaio, alluminio plastica, gomma, vetro	137 µm	80° C / 30 min	//	5 gg	//	
 Cover Quick 780	Acciaio, alluminio plastica, gomma, vetro	145 µm	110° C / 60 min	90° C /60 10 min	10 gg	7 gg	

Legenda

- eccellente
- ottimo
- buono
- discreto
- sufficiente









Imballare

La fase d'imballaggio è quell'attività che richiede un elemento importantissimo per la giusta riuscita: Il nastro adesivo.

Un motivo per utilizzare un nastro adesivo di qualità e scegliere quello più giusto alle nostre esigenze è la prerogativa di un buon imballaggio. Ne esistono di tutte le tipologie

Per carichi leggeri 5/15 kg

un nastro adesivo da 48-50 mm in polipropilene di elevata qualità come il PT 100, salderà in modo sicuro e certo il contenuto del pacco.

Per carichi medi 15/35 kg

il PVC 100 assicura una tenuta ancora maggiore e spedizioni più sicure. Chiudendo i pacchi di un certo peso facendo una chiusura ad U + L. In pratica aggiungendo alle due bande di nastro per chiudere le aperture sia superiori che inferiori altre due strisce di nastro orizzontale sulle giunture.

Per carichi pesanti 35/50 kg

È necessario un nastro particolarmente robusto, che resista a tutti gli spostamenti e le sollecitazioni del trasporto, come i nastri rinforzati unidirezionali e bidirezionali.

Oppure in merito al contenuto, per comunicare ai trasportatori informazioni importanti si usano i nastri sigillo.

Per distinguersi con un imballo ecosostenibile a base di carta sono disponibili il nastro Ecotape, oppure nastri di carta umettata totalmente eco.

GREEN products

Ecotape 132 µm

Nastro in polpa di legno

ECO TAPE è dotato di un forte sostegno in carta non sbiancata, mandrino realizzato con cartone riciclato, adesivo senza solventi, senza sostanze chimiche tossiche per un riciclo ottimale.



COD. ART.	COLORE	mm x mt	PZ x SC	EAN ARTICOLO
ET 5050	Avana	50 x 50	36	8025908200712

CARATTERISTICHE

- Imballo ecologico
- Si taglia con le mani
- Permette il riciclaggio dei cartoni

DATI TECNICI

- Supporto : carta in polpa di legno, semicrespata da 61 gr / mq
- Massa adesiva: gomma naturale
- Spessore totale: 132 µm
- Adesività su acciaio gr / cm: 280 gr

RICICLABILE · ANTI EFFRAZIONE · SOLVENT FREE

Come ordinare

Indicare il cod. articolo, le dimensioni, il colore della stampa.
Inviare via mail il testo da stampare con i colori desiderati. È possibile stampare fino a tre colori , ma per la tipologia di nastro consigliamo la stampa ad un colore.
Tre giorni dopo riceverete il bozzetto di prova. Dopo circa 10 giorni riceverete i nastri personalizzati.
Colori consigliati : nero, blu, rosso.

Si può riciclare insieme alle scatole di cartone per una raccolta differenziata ecosostenibile. Si strappa con le mani e garantisce un adesione robusta sui pacchi, buste e plichi.

Ecotape Print

Nastro in carta personalizzabile



Ordine minimo: 5 scatole

Costo clichè:

1 colore €	2 colori €	3 colori €

STAMPA SUL DORSO

COD. ART.	COLORE	mm x mt	PZ x SC
ETP 5050	Avn / Bnc	50 x 50	36

TUTORIAL

EcoGom

Nastro in carta gommata

La carta gommata è costituita da un Kraft 90 % in cellulosa fresca e da una colla a presa rapida che garantisce una chiusura immediata e definitiva: la colla penetra in profondità nelle fibre del cartone e permette la migliore aderenza possibile.



CARATTERISTICHE

Oltre ad essere resistenti alle temperature elevate, rendendoli ideali per l'esportazione verso i paesi caldi, questi nastri sono sicuri e inviolabili: qualsiasi tentativo di strappo del nastro provoca la lacerazione del cartone.
Per un uso ottimale è consigliato l'utilizzo della carta gommata assieme all'apposito umidificatore (UMETTA80) . In alternativa, bagnare la carta gommata con acqua per creare una corretta adesione della colla.

DATI TECNICI

- Supporto: carta kraft
- Massa adesiva : colla base amido di patate
- Carta da 85 gr / mq

RICICLABILE · ANTI EFFRAZIONE · SOLVENT FREE

COD. ART.	COLORE	mm x mt	PZ x SC	EAN ARTICOLO
EG 60	Avana	60 x 200	1	8025908 00026 8
EG 70	Avana	70 X 200	1	8025908 00029 9

Umetta 80

Macchina semiautomatica dispenser umettatrice, bagna con acqua il nastro in carta, facendo rinvenire la colla e successivamente taglia la striscia necessaria alla chiusura del pacco.

UMETTA 80 è costruita in metallo, per una grande sicurezza operativa ed una lunga durata nel tempo. Funziona meccanicamente, azionata da una leva. Può utilizzare carte gommate standard e rinforzate, da 40 a 80 mm di larghezza fino a 200 metri di lunghezza. Distribuisce strisce da 15 a 75 cm di lunghezza (è impostabile la misura). Il taglio della striscia avviene automaticamente al rilascio della leva. La sua meccanica è precisa e silenziosa.



COD. ART.	COLORE
DSP UM80	grigio

PT 100 Silenzioso

Work USO PROFESSIONALE

Nastro in PLP, svolgimento silenzioso

52 µm

Nastro in PLP a svolgimento silenzioso con eccellente resistenza all'invecchiamento. Ottima adesività su cartoni di scarsa qualità. Per imballi industriali.



CARATTERISTICHE

- Nastro per l'imballo di alta qualità
- Svolgimento silenzioso
- Ottima adesività nel tempo
- Eccellente adesività immediata

DATI TECNICI

- Supporto : polipropilene
- Massa adesiva : acrilico modificato
- Spessore totale : 52 µm

Colori disponibili:



COD.ART.	COLORE	DIM. (mm x mt)	PZ x SCT	SCT x PLT	EAN ARTICOLO
1131	Avana	50 x 66	36	66	8025908 50100 0
1132	Avana	50 x 132	36	54	8025908 50200 7
1133	Trasp.	50 x 66	36	66	8025908 50110 9
1134	Trasp.	50 x 132	36	54	8025908 50210 6
1135	Bianco	50 x 66	36	66	8025908 50120 8
1136	Bianco	50 x 132	36	54	8025908 50220 5
PT 7566 AV	Avana	75 x 66	24	66	-
PT 75132 AV	Avana	75 x132	24	54	-
PT 7566 TR	Trasp.	75 x 66	24	66	-
PT 75132 TR	Trasp.	75 x132	24	54	-



RT 80 Silenzioso

Nastro in PLP, svolgimento silenzioso

48 µm

Nastro in PLP a svolgimento silenzioso con sufficiente resistenza all'invecchiamento.
Buona adesività su cartoni di scarsa qualità.



CARATTERISTICHE

- Nastro per l'imballo
- Svolgimento silenzioso
- Buona adesività su cartoni di bassa qualità

DATI TECNICI

- Supporto : polipropilene
- Massa adesiva : acrilico base acqua
- Spessore totale : 48 µm

Colori disponibili:



CODICE ART.	COLORE	mm x mt	PZ x SCT	SCT x PLT	EAN ARTICOLO
RT 5066 AV	Avana	50 x 66	36	66	8025908 90006 3
RT 5066 TR	Trasp.	50 x 66	36	66	8025908 90007 0
RT 5066 BI	Bianco	50x 66	36	66	8025908 00043 5
RT 50132 AV	Avana	50 x 132	36	54	8025908 00045 9
RT 50132 TR	Trasp.	50x 132	36	54	8025908 00046 6

PVC 100 Silenzioso

Work USO PROFESSIONALE

Nastro per l'imballo in PVC

55 µm

Nastro per l'imballo PVC con eccellente resistenza all'invecchiamento. Ottima adesività su cartoni di scarsa qualità.

CARATTERISTICHE
- Ottima resistenza all'invecchiamento
- Aderisce in modo istantaneo su carta e plastica
- Ottima adesività nel tempo

DATI TECNICI
- Supporto : PVC
- Adesivo: solvente
- Spessore totale : 55 µm



COD. ART.	COLORE	Dim. (mm x mt)	PZ x SCT	SCT x PLT	EAN ARTICOLO
PV 5066 AV	Avana	50 x 66	36	66	8025908 70004 5
PV 50132 AV	Avana	50 x 132	36	54	8025908 70006 9
PV 5066 TR	Trasp.	50 x 66	36	66	8025908 70002 1
PV 50132 TR	Trasp.	50 x 132	36	54	8025908 70010 6
PV 5066 BI	Bianco	50 x 66	36	66	8025908 70012 0
PV 50132 BI	Bianco	50 x 132	36	54	8025908 70008 3

Colori disponibili:



44 µm

Packaging tape

Per l'imballo nel fai da te

Nastro in PLP a svolgimento silenzioso per l'imballo.
Buona adesività su cartoni di scarsa qualità e buona resistenza all'invecchiamento. Confezione fai da te

CARATTERISTICHE
- Nastro per l'imballo
- Svolgimento rumoroso
- Buona adesività su cartoni di bassa qualità

DATI TECNICI
- Supporto : polipropilene
- Massa adesiva : acrilico base acqua
- Spessore totale : 48 µm



COD. ART.	COLORE	mm x mt	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
1110	Avana	50 x 66	8	8025908 10214 6
1115	Trasp.	50 x 66	8	8025908 10217 7

Colori disponibili:



ideale per dispenser

ST 50 Noise

Nastro per l'imballo rumoroso

48 µm

Nastro in PLP per l'imballo generico con sufficiente resistenza all'invecchiamento. Bassa adesività su cartoni di scarsa qualità.



CARATTERISTICHE

- Nastro per l'imballo
- Svolgimento rumoroso
- Discreta adesività su cartoni di bassa qualità

DATI TECNICI

- Supporto: polipropilene
- Massa adesiva: acrilico base acqua
- Spessore totale: 48 µm

COD. ART.	COLORE	mm x mt	PZ x SCT	SCT x PLT
ST 5066 A	Avana	50 x 66	36	66
ST 5066 T	Trasp.	50 x 66	36	66

Colori disponibili:





ST 48 Noise

General purpose

Stesse caratteristiche del nastro ST 50 Noise

COD. ART.	COLORE	mm x yd	PZ x SCT	SCT x PLT
ST 4866 AV	Avana	48 x 66	36	66
ST 48132 AV	Avana	48 x 132	36	54
ST 4866 TR	Trasp.	48 x 66	36	66
ST 48132 TR	Trasp.	48 x 132	36	54

Colori disponibili:





Rinforzato Unidirezionale

Work USO PROFESSIONALE

Nastro per cinturaggio in fibre di vetro

110 µm

Nastro per il cinturaggio in fibra di vetro per chiudere imballi speciali pesanti e voluminosi, con resistenza longitudinale.



CARATTERISTICHE

- Nastro rinforzato monotrama
- Alta resistenza
- Utile per chiudere o fasciare imballi speciali, pesanti e voluminosi

DATI TECNICI

- Supporto : plp rinforzato con fibra di vetro
- Spessore totale : 110 µm
- Adesivo: gomma sintetica

CODICE ART.	COLORE	mm x mt	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
RF 1950 M	Trasp.	19 x 50	15	8025908 10383 9
RF 2550 M	Trasp.	25 x 50	12	8025908 90032 2
RF 5050 M	Trasp.	50 x 50	6	8025908 10387 7

Rinforzato Bidirezionale

Work USO PROFESSIONALE

Nastro per cinturaggio in fibre di vetro

135 µm

Nastro per il cinturaggio in fibra di vetro per chiudere imballi speciali pesanti e voluminosi, con resistenza longitudinale e trasversale.



CARATTERISTICHE

- Nastro rinforzato a doppia trama
- Alta resistenza
- Utile per chiudere o fasciare imballi speciali, pesanti e voluminosi



DATI TECNICI

- Supporto : plp rinforzato con fibra di vetro
- Spessore totale : 135 µm
- Adesivo: gomma sintetica

CODICE ART.	COLORE	DIM. (mm x mt)	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
RF 1950 B	Trasp.	19 x 50	15	8025908 10369 3
RF 2550 B	Trasp.	25 x 50	12	8025908 10375 4
RF 5050 B	Trasp.	50 x 50	6	8025908 10381 5

Strapping

Nastro strapping per pallettizzazione

Nastro caratterizzato da un' ottima resistenza alla trazione, elastico e flessibile grazie al resistente supporto in polipropilene. Adatto a imballaggi industriali e alla pallettizzazione.



66 µm

CARATTERISTICHE

- Si rimuove facilmente senza rotture
- Alto potere di tenuta
- Eccellente resistenza alla trazione

DATI TECNICI

- Supporto: polipropilene
- Spessore totale: 66 µm
- Adesivo: gomma naturale

CODICE ART.	COLORE	DIM. (mm x mt)	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
ST 1966	Arancio	19 x 66	15	8025908 10391 4

Nastri personalizzabili

Work
USO PROFESSIONALE

Possibilità di personalizzare i nastri con il proprio logo
Un ottimo modo per farsi pubblicità
Realizzabile in: PLP e PVC



Come ordinare

Indicare il cod. articolo, le dimensioni, il colore di fondo e il numero di rotoli. (Solo il PVC è stampabile in negativo).

Inviare via mail il testo da stampare con i colori desiderati, (max 3 colori).

Tre giorni dopo riceverete il bozzetto di prova. Dopo circa 10 giorni riceverete i nastri personalizzati stampa su dorso, dopo 30 giorni stampa sandwich.

NB_ È possibile avere un colore di fondo differente

STAMPA SUL DORSO

Acrilic Print PLP 52 µm

Nastri personalizzati in polipropilene

CODICE ART.	COLORE	DIM. (mm x mt)	PZ x SCT	ORDINE MIN. ROT.
AP 3866	Avana Bianco Trasp.	38 x 66	48	10 SCT
AP 5066		50 x 66	36	
AP 50132		50 x 132	36	
AP 7566		75 x 66	24	
AP 75132		75 x 132	24	

Vinil Print PVC 55 µm

Nastri personalizzati in PVC

CODICE ART.	COLORE	DIM. (mm x mt)	PZ x SCT	ORDINE MIN. ROT.
VP 3866	Avana Bianco Trasp.	38 x 66	48	480
VP 5066		50 x 66	36	360
VP 50132		50 x 132	36	360
VP 7566		75 x 66	24	240
VP 75132		75 x 132	24	240

STAMPA SANDWICH

Sand Print PLP 52 µm

Nastri personalizzati in polipropilene

CODICE ART.	COLORE	DIM. (mm x mt)	PZ x SCT	ORDINE MINIMO
SP 3866	Avana Bianco Trasp.	38 x 66	48	1 PALLET 66 SCT
SP 5066		50 x 66	36	
SP 50132		50 x 132	36	
SP 7566		75 x 66	24	
SP 75132		75 x 132	24	

La stampa sandwich consiste nell'applicare gli inchiostri sulla superficie del film a contatto dell'adesivo, prima del processo di spalmatura, ottenendo così stampe particolari , accurate e brillanti e non asportabili in quanto protette dal film.

La stampa su dorso è il classico sistema tradizionale in uso da decenni e consiste nell'applicare idonei inchiostri sul lato del nastro opposto all'adesivo precedentemente adesivizzato.

Prestampati

52 µm

Nastri prestampati in PLP con fondo bianco.
Confezione da 36 pezzi per scatola.

CARATTERISTICHE

- Disponibile in tre versioni di stampa
- Fragile
- Sigillo di garanzia
- Attenzione amianto

DATI TECNICI

- Supporto : polipropilene
- Spessore totale: 52 my
- Adesivo: acrilico modificato

CODICE ART.	SCRITTA	DIM. (mm x mt)	PZ x SCT
PR 01 FR	FRAGILE	50 x 66	36
PR 02 SG	SIGILLO DI GARANZIA	50 x 66	36
PR 03 AA	ATTENZIONE AMIANTO	50 x 66	36



Color Plp

52 µm

Nastri colorati in PLP

Nastri colorati in PLP per la rapida identificazione
ed il riconoscimento dei colli. Svolgimento silenzioso.

CARATTERISTICHE

- Facile da applicare e rimuovere
- Ottima adesività su diverse superfici

DATI TECNICI

- Supporto: polipropilene
- Spessore totale: 52 µm
- Adesivo: acrilico modificato

CODICE ART.	COLORE	DIM. (mm x mt)	PZ x SCT
PP CL RO	Rosso	50 x 66	36
PP CL VE	Verde	50 x 66	36
PP CL GI	Giallo	50 x 66	36
PP CL AZ	Azzurro	50 x 66	36
PP CL MIX	12 Rossi 6 Ver.-6 Gial. 12 Azz.	50 x 66	36



Sigil sac

Nastro per la chiusura di sacchetti o confezioni

Nastro in PVC ideale per la chiusura di sacchetti e confezioni di piccole dimensioni.

67 µm

CARATTERISTICHE

- Sigilla scatole di metallo, di plastica, sacchetti e confezioni piccole

DATI TECNICI

- Supporto: PVC
- Spessore totale: 67 µm
- Adesivo: gomma naturale

CODICE ART.	COLORE	mm x mt	PZ x SCT
SS 9/66 BI	Bianco	9 x 66	36
SS 9/66 GI	Giallo	9 x 66	36
SS 9/66 RO	Rosso	9 x 66	36

DISPENSER	PRODOTTO
DPN E3	Dispenser in plastica
DPN E7	Dispenser in metallo



ideale anche per piccole confezioni

Telapan (colori assortiti)

Nastri telati colorati in astuccio

8 COLORI DISPONIBILI

COD. ART.	COLORE	mm x mt	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
1610	Assortito	19 x 2,7	16 (2 x col)	8025908 10407 2
1620	Assortito	38 x 2,7	8 (1 x col)	8025908 10409 6



285 µm

CARATTERISTICHE

- Nastri telati colorati confezionati in astuccio.
- Extraforte
- Resistente ed impermeabile
- Si taglia con le mani.
- Rilega, ripara, rinforza, decora e borda.

DATI TECNICI

- Supporto: nastro politenato
- Spessore totale: 285 µm
- Resistenza alla temperatura: -10° C / + 50° C
- Adesivo: gomma naturale



Telapan (mono colore)

COD. ART.	COLORE	mm x mt	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
1601	Bianco	19 x 2,7	16	8025908 10418 8
1602	Rosso	19 x 2,7	16	8025908 10437 9
1603	Giallo	19 x 2,7	16	8025908 10420 1
1604	Blu	19 x 2,7	16	8025908 10421 8
1605	Verde	19 x 2,7	16	8025908 10422 5
1606	Marrone	19 x 2,7	16	8025908 10423 2
1607	Nero	19 x 2,7	16	8025908 10424 9
1608	Grigio	19 x 2,7	16	8025908 10425 6
1621	Bianco	38 x 2,7	8	8025908 10426 3
1622	Rosso	38 x 2,7	8	8025908 10427 0
1623	Giallo	38 x 2,7	8	8025908 10428 7
1624	Blu	38 x 2,7	8	8025908 10429 4
1625	Verde	38 x 2,7	8	8025908 10430 0
1626	Marrone	38 x 2,7	8	8025908 10431 7
1627	Nero	38 x 2,7	8	8025908 10432 4
1628	Grigio	38 x 2,7	8	8025908 10433 1

Nastro telato (8 colori assortiti)

Nastri telati colorati in blister

CARATTERISTICHE

- 8 colori disponibili
- Nastri telati colorati confezionati in astuccio.
- Rilega, ripara, rinforza, decora e borda.
- Resistente ed impermeabile
- Confezioni in astuccio
- Si taglia con le mani.
- Extraforte

8 COLORI DISPONIBILI

COD.ART.	COLORE	mm x mt	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
1040	Assortito	19 x 2,7	16 (2 x col)	8025908 11041 7
1059	Assortito	38 x 2,7	8 (1 x col)	8025908 11045 5



285 µm

Nastro telato (mono colore)

DATI TECNICI

- Supporto: nastro politenato
- Spessore totale: 285 µm
- Resistenza alla temperatura: -10° C / + 50° C
- Adesivo: gomma naturale



COD.ART.	COLORE	mm x mt	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
1041	Bianco	19 x 2,7	16	8025908 11041 7
1042	Rosso	19 x 2,7	16	8025908 11041 7
1043	Giallo	19 x 2,7	16	8025908 11041 7
1044	Blu	19 x 2,7	16	8025908 11041 7
1045	Verde	19 x 2,7	16	8025908 11041 7
1046	Marrone	19 x 2,7	16	8025908 11041 7
1047	Nero	19 x 2,7	16	8025908 11041 7
1048	Grigio	19 x 2,7	16	8025908 11041 7
1061	Bianco	38 x 2,7	8	8025908 11045 5
1062	Rosso	38 x 2,7	8	8025908 11045 5
1063	Giallo	38 x 2,7	8	8025908 11045 5
1064	Blu	38 x 2,7	8	8025908 11045 5
1065	Verde	38 x 2,7	8	8025908 11045 5
1066	Marrone	38 x 2,7	8	8025908 11045 5
1067	Nero	38 x 2,7	8	8025908 11045 5
1068	Grigio	38 x 2,7	8	8025908 11045 5

Jolly box

Nastri trasparenti in confezione

COD. ART.	mm x mt	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
1051	15 x 66	10	8025908 10026 5
1055	19 x 66	8	8025908 10029 6



48 µm

CARATTERISTICHE

-Nastri adesivi in polipropilene per utilizzi generici
-Resiste all'umidità
-Non si deforma
-La confezione protegge e rende visibile il prodotto

DATI TECNICI

- Supporto: polipropilene
- Massa adesiva: acrilico base acqua
- Spessore totale : 48 µm



Chiocciole

Chiocciole trasparenti

Scatola di chiocciole in plp trasparenti con dispenser multicolor.

CODICE ART.	mm x mt	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
PT 1510	15 x 10	100	8025908 1001

Office



Nastro trasparente di alta qualità, versatile e con adesivo privo di solventi. È composto da polipropilene con adesivo a base acquosa ad alta trasparenza. Grazie a queste caratteristiche è indicato per utilizzi casalinghi, scolastici e ufficio.

COD. ART.	mm x mt	PZ x SCT
PT 1566	15 x 66	120
PT 1966	19 x 66	90
PT 2566	25 x 66	72

CARATTERISTICHE

- Nastro per l'imballo
- Svolgimento silenzioso

DATI TECNICI

- Supporto : polipropilene
- Massa adesiva : acrilico
- Spessore totale : 48 µm

48 µm

Torri Pt 10

Nastri trasparenti

Torrette di nastro trasparente di alta qualità.Nastro in polipropilene con adesivo a base acquosa ad alta trasparenza. Grazie a queste caratteristiche è indicato per utilizzi casalinghi, scolastici ed ufficio.

CARATTERISTICHE

- Nastro per l'imballo
- Svolgimento rumoroso

DATI TECNICI

- Supporto : polipropilene
- Massa adesiva : acrilico
- Spessore totale : 48 µm

NB_ Le torri sono ordinabili anche singolarmente.



COD. ART.	mm x mt	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
2115	15 x 10	120	8025908 10020 3
2120	15 x 33	90	8025908 10021 0
2130	19 x 33	80	8025908 10022 7
2122	15 x 66	120	8025908 11087 5

Protex PX 50

Work USO PROFESSIONALE

Film estensibile manuale

La forza e la resistenza sono le caratteristiche fondamentali del film estensibile PROTEX, garanzia di prestazioni eccezionali e soprattutto durevoli.

ALTEZZA E SPESSORE VARIABILE
RESA MECCANICA ED ELASTICA SUPERIORE ALLA MEDIA

*** ATTENZIONE: I prezzi potrebbero variare nel corso dei mesi**



CODICE ART.	my	H cm	DIAM. INTERNO mm	PESO BOBINA kg	TIPO DISPENSER	BOBINE X SCT	SCT X PLT	BOB X PLT
PX50 2,4/23T	23	50	50	2,4	DPF 50R	6	60	360
PX50 2,6/23T	23	50	50	2,6	DPF 50R	6	60	360
PX50 2,8/23T	23	50	50	2,8	DPF 50R	6	60	360
PX50 3,0/23T	23	50	50	3	DPF 50R	6	60	360

NB_ Disponibili anche nei colori nero e bianco coprente al prezzo di Euro 4,80 al Kg.

Ministretch

Film estensibile in bobinette

Film estensibile in bobinette, per imballare, proteggere ed avvolgere.

CODICE ART.	COLORE	my	H CM	PESO gr	DIAM. INTERNO mm	TIPO DISPENSER	PZ. X SCT	ORDINE MINIMO
MS 10/23T	Trasp.	23	10	350	30	Cartone	22	1 cart.
MS 20/23T	Trasp.	23	10	350	30	DPF MS 20	24	1 cart.
MS 30/23T	Trasp.	23	12,5	350	38	DPF MS 30	24	1 cart.



* Il manicotto è solo illustrativo, non è compreso con la bobinetta



PSK 200 Work

USO PROFESSIONALE

Film estensibile macchinabile

CODICE ART.	COLORE	my	H cm	DIAM. INTERNO mm	PESO BOB.	ORD. MINIMO	BOB. X PLT.	KG X PLT
PSK 23T	Trasp.	23	50	76	16Kg	1 bob.	69	1104
PSK 23	Bianco/Nero	30	50	76	16 Kg	5 bob	69	1104

Dispenser



B/22



NOVA



ECLIPSE



E7 E3



DPN 50/132



DPN 50/200



DPN 75

CODICE ART.	NOME	DESCRIZIONE	ALT. NASTRO (mm)	LUNG. MAX NASTRO (mt)	PZ x PLT
DPN 22	B22	Dispenser portapenne e nastro decorativo	15/19	66	1
DPN NOVA	Nova	Dispenser porta nastro	19/25	66	1
DPN ECLIPSE	Eclipse	Dispenser porta nastro	15/19	33	1
DPN E7	E7	Dispenser in metallo per chiusura sacchetti	9	66	1
DPN E3	E3	Dispenser in plastica per chiusura sacchetti	9	66	1
DPN 50/132	-	Dispenser con frizione per tensionamento	38/50	132	1
DPN 50/200	-	Disp. ANTITAGLIO con frizione per tensionamento	38/50	200	1
DPN 75	-	Dispensercon frizione per tensionamento	75	200	1

Dispenser per film

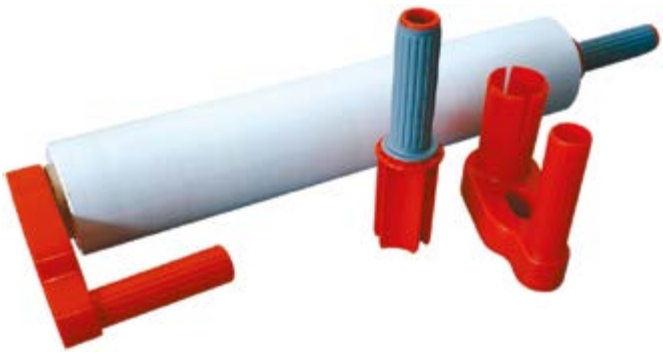

DPF 50R



DPF MS 20



DPF MS 30

CODICE ART.	COLORE	DESCRIZIONE	PZ x SCT
DPF MS 20	Blu	Disp. manuale per MS 20	1
DPF MS 30	Grigio/Rosso	Disp. manuale per MS 30	1
DPF 50R	Grigio/Rosso	Disp. manuale per PROTEX fino a 3Kg	1

Isolare



Che cosa cè di più bello che tornare a casa dopo una una giornata passata in giro al freddo o al tipico caldo estivo e ritrovare la giusta temperatura, riposando tranquillamente tra le pareti domestiche .

In particolare quando il freddo è alle porte occorre riscaldare la propria abitazione. E perché non difendersi dal freddo in modo economico?

Le soluzioni qui proposte si adattano a tutti i tipi di esigenze sia tecniche che economiche: la linea CLIMA OK propone diverse guarnizioni termoplastiche, resistenti agli agenti atmosferici e che si adattano su ogni tipo di superficie.

Le guarnizioni in EPDM con profili E,P,D contribuiscono ad un risparmio energetico fino al 40%, mentre per un risparmio davvero economico della durata di 4-6 anni le guarnizioni in PVC sono l'ideale per proteggersi dagli agenti atmosferici più estremi.

La famiglia Isolare è completata da una serie di nastri isolanti, agglomeranti e per l'idraulica.

Clima ck Super

Guarnizione termoplastica SUPER isolante

35% RISPARMIO ENERGETICO

DURATA 15 anni

Guarnizione adesiva termoplastica per porte e finestre. Resistente a tutte le situazioni climatiche estreme, isolante contro il caldo e il freddo.
Riempie spazi da 1 a 7 mm.
Durata media 15 anni.



CARATTERISTICHE

-Guarnizione riciclabile e biodegradabile
- Resiste agli agenti atmosferici
- Isola e protegge da pioggia, vento polvere rumore e inquinamento.
- Elastica ed adattabile su ogni tipo di superficie, indeformabile e soprattutto lavabile.

DATI TECNICI

- Supporto: materiale termoplastico

Riempie spazi da:



COD. ART.	COLORE	DIM.(mt)	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
3058	Trasparente	6	12	8025908 11126 1

ESTATE non entra l'aria calda e non esce l'aria condizionata

INVERNO non entra l'aria fredda e non esce l'aria calda.



TUTORIAL

Climack Gum EPDM

Parafreddo adesivo in EPDM

DURATA 6-8 anni



Protegge dal freddo, dalle correnti d'aria, dalla polvere e dall' umidità facendo risparmiare energia.

PIOGGIA · RUMORE · POLVERE · VENTO



Per fessure dai 2 ai 5 mm



Per fessure da 1 a 3,5mm

CARATTERISTICHE

- Supporto elastico
- Lunga durata: 6/8 anni
- Evita gli spifferi d'aria, e le infiltrazioni di polvere.
- Isola dal freddo e dai rumori
- Sigilla finestre e porte di legno, alluminio, pvc e porte blindate
- Grande flessibilità

DATI TECNICI

- Supporto adesivo: fibre di vetro
- Liner carta siliconata
- Adesivo: gomma sintetica
- Spessore totale: 210 µm
- Temperature di esercizio: -20 / +70° C

COD.ART.	PROFILO	COLORE	mm x mm x mt	PZ x SCT	EAN
3010	E	Bianco	9 x 4 x 6	15	8025908 80421 7
3020	E	Marrone	9 x 4 x 6	15	8025908 80422 4
3030	P	Bianco	9 x 4 x 6	15	8025908 80423 1
3040	P	Marrone	9 x 4 x 6	15	8025908 80424 8
3080	D	Bianco	9 x 4 x 6	15	8025908 80427 9
3090	D	Marrone	9 x 4 x 6	15	8025908 80428 6

TUTORIAL

Climack Microventose PVC

DURATA 8 anni

Guarnizioni in PVC con microventose

Guarnizione in PVC con microventose. Isola porte e finestre di qualsiasi materiale.
Grazie alle microventose resiste agli agenti atmosferici più estremi.



CARATTERISTICHE

- Innovativa guarnizione autoadesiva
- Isola porte e finestre di qualsiasi materiale
- Isola e protegge da pioggia, vento, polvere rumore e inquinamento
- Grazie alle microventose resiste agli agenti atmosferici più estremi
- Elastico al 200% adatto alle irregolarità
- Resiste per piu di 2000 aperture
- Elimina le perdite di calore delle case

DATI TECNICI

- Supporto adesivo: fibre di vetro
- Liner carta siliconata
- Adesivo: gomma sintetica
- Spessore totale: 210 µm
- Temperature di esercizio: -20 / +70° C

COD. ART.	COLORE	mm x mm x mt	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
3055	Bianco	9 x 3 x 6	24	8025908 11124 7
3057	Marrone	9 x 3 x 6	24	8025908 11125 4

Climack Parafreddo PVC

DURATA 2-5 anni

Parafreddo adesivo in PVC

Parafreddo adesivo in PVC per fessure fino a 2,7mm.
Ideale per finestre non particolarmente danneggiate.
Durata 2-5 anni.



CARATTERISTICHE

- Supporto flessibile
- Ideale per finestre non particolarmente danneggiate
- Disponibile nei colori bianco e marrone
- Durata 2-5 anni

DATI TECNICI

-Supporto adesivo: fibre di vetro
- Liner carta siliconata
- Adesivo: gomma sintetica
- Spessore totale: 210 µm
- Temperature di esercizio: -20 / +70° C

COD. ART.	PROFILO	COLORE	mm x mm x mt	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
3060	I	Bianco	9 x 3 x 6	10	8025908 11017 2
3070	I	Marrone	9 x 3 x 6	10	8025908 11018 9



Clima ck Paraspifferi

Asta sottoporta in PVC rigido adesivo





CARATTERISTICHE

- Durata 4-6 anni
- Per superfici lisce e irregolari
- Contribuisce al risparmio energetico
- Paraspifferi adesivo in PVC con spazzolino in nylon
- Ripara dal freddo, blocca gli spifferi, la polvere, rumore e trattiene il calore

DATI TECNICI

-Supporto adesivo: fibre di vetro
- Liner carta siliconata
- Adesivo: gomma sintetica
- Spessore totale: 210 µm
- Temperature di esercizio: -20 +70° C

COD.ART.	COLORE	DIMENSIONE	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
3100	Marrone	100cm	12	8025908 80425 5
3110	Bianco	100cm	12	8025908 80426 2

Clima ck Cassonetto

Isolante adesivo per cassonetti

Isolante termoacustico da applicare all'interno dei cassonetti delle tapparelle. CLIMA OK CASSONETTO evita la dispersione di calore. I cassonetti insieme ai serramenti rappresentano uno dei principali motivi di dispersione di calore negli ambienti. CLIMA OK CASSONETTO è idoneo per tutti i tipi di cassonetti delle tapparelle

CARATTERISTICHE

- Impermeabilità al vapore. Evita che l'aria calda e umida interna possa trasmigrare nel vano cassonetto
- Isolante termo acustico
- Totale impermeabilità all'acqua
- Polietilene espanso adesivo marcato CE

DATI TECNICI

- Supporto: Polietilene adesivo marcato CE
- Confezione da due rotoli
- Spessore: mm 3





COD. ART.	COLORE	DIM. (cm x mt)	RT x CF	EAN ARTICOLO
3053	Azzurro	37,5 x 1,5	2	802590 8 0001 45

TUTORIAL

Climack TermoReflex

Work USO PROFESSIONALE

Termoriflettente per stufe e caloriferi

Il suo maggior potere isolante lo rende idoneo non solo ai termosifoni ma anche alle alte temperature generate dalle varie tipologie di stufe.

CARATTERISTICHE

- Adatto a tutti i tipi di caloriferi e stufe.
- Pratico da installare grazie al kit di fissaggio inserito nella confezione.
- Grazie alla presenza dell' alluminio, riflette il calore evitando la sua dispersione attraverso il muro.

DATI TECNICI

-Supporto : Pannello termoriflettente in resina di polietilene rigida accoppiata ad un film alluminizzato rifrangente goffrato.
- Spessore: mm 10

COD. ART.	COLORE	DIM. (cm x mt)	PZ x CF	EAN ARTICOLO
3052	Alluminio	150 x 1	1	802590 8 0000 84



spessore 10 mm



Climack Termo

Termoriflettente per caloriferi

CARATTERISTICHE

- Adatto a tutti i tipi di calorifero.
- Pratico e veloce da installare grazie al kit di fissaggio inserito nella confezione.
- Grazie alla presenza dell' alluminio, riflette il calore evitando la sua dispersione attraverso il muro

DATI TECNICI

- Supporto: Pannello termoriflettente economico in poliuretano accoppiato ad uno strato di 100% alluminio
- Spessore: mm 4

COD. ART.	COLORE	DIM. (cm x mt)	PZ x CF	EAN ARTICOLO
3051	Alluminio	70 x 1	1	802590 8 0000 91



spessore 4 mm



TUTORIAL

702 Isolpan

Nastro EPR autoagglomerante fino a 130°



CARATTERISTICHE

- Nastro isolante in PVC omologato IMQ per isolamento elettrico primario fino a 600V.
- Eccellente conformabilità.
- Resistenza all'abrasione, alla corrosione e alla polvere.
- Protezione meccanica.

DATI TECNICI

- Supporto: PVC autoestinguente / base gomma
- Spessore:0,13 mm
- Allungamento a rottura: > 180%
- Rigidità dielettrica: > 40 Kv / mm
- Resistenza alla temperatura: + 90°

CODICE ART.	COLORE	DIM. (mm x mt)	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
IP 1510 NE	Nero	15 x 10	100	8025908 80202 2
IP 1510 BI	Bianco	15 x 10	100	8025908 80203 9
IP 1510 GR	Grigio	15 x 10	100	8025908 80222 0
IP 1510 RO	Rosso	15 x 10	100	8025908 80223 7
IP 1510 BL	Blu	15 x 10	100	8025908 80224 4
IP 1510 GI	Giallo	15 x 10	100	8025908 80225 1
IP 1510 VE	Verde	15 x 10	100	8025908 80226 8
IP 1510 MA	Marrone	15 x 10	100	8025908 80227 5
IP 1510 GV	Giallo/Verde	15 x 10	100	8025908 80228 2
IP 1925 NE	Nero	19 x 25	60	8025908 80230 5
IP 1925 BI	Bianco	19 x 25	60	8025908 80231 2
IP 1925 GR	Grigio	19 x 25	60	8025908 80232 9
IP 1925 RO	Rosso	19 x 25	60	8025908 80233 6
IP 1925 BL	Blu	19 x 25	60	8025908 80234 3
IP 1925 GI	Giallo	19 x 25	60	8025908 80235 0
IP 1925 VE	Verde	19 x 25	60	8025908 80236 7
IP 1925 MA	Marrone	19 x 25	60	8025908 80237 4
IP 1925 GV	Giallo/Verde	19 x 25	60	8025908 80238 1
IP 2525 NE	Nero	25 x 25	48	8025908 80240 4
IP 2525 BI	Bianco	25 x 25	48	8025908 80241 1
IP 3025 NE	Nero	30 x 25	36	8025908 80242 8
IP 3825 NE	Nero	38 x 25	30	8025908 80275 6
IP 5025 NE	Nero	50 x 25	24	8025908 80250 3
IP 5025 BI	Bianco	50 x 25	24	8025908 80251 0

702 Multipan (scatole assortite)

Nastro isolante in PVC: confezioni multicolore



CARATTERISTICHE

- Nastro isolante in PVC omologato IMQ per isolamento elettrico primario fino a 600V.
- Eccellente conformabilità.
- Resistenza all'abrasione, alla corrosione e alla polvere.
- Protezione meccanica.

DATI TECNICI

- Supporto: PVC autoestinguente / base gomma
- Spessore: 0,13 mm
- Allungamento a rottura: > 180%
- Rigidità dielettrica: > 40 Kv / mm
- Resistenza alla temperatura: + 90°

CODICE ART.	CONFEZIONI DA	(mm x mt)	PZ x SCT
IPM 1510 A	20 rot. Neri - 10 rot. Bianchi 10 rot. Grigi - 10 rot. Rossi 10 rot. Blu - 10 rot. Gialli 10 rot. Verdi - 10 rot. Marr. 10 rot. Giallo/Verde	15 x 10	100
PM 1510B	40 rot. Neri - 20rot. Bianchi 20 rot. Rossi - 20rot. Grigi	15 x 10	100
IPM 1925A	40 rot. Neri - 10 rot. Bianchi 10 rot. Grigi	19 x 25	60
IPM 1925B	10 rot. Rossi - 10 rot. Blu 10 rot. Gialli - 10 rot. Verdi 10 rot. Mar. - 10 rot. Gia/Ver	19 x 25	60

702 Isolpan FAI DA TE

Nastro isolante in blister



CARATTERISTICHE

- Nastro in PVC plastificato autoestinguente
- Per l'isolamento fino a 600 V.
- Omologato IMQ (italia)
- Eccellente conformabilità
- Resistente all'abrasione, alla corrosione e alla polvere
- Resistenza dielettrica
- Protezione meccanica

DATI TECNICI

- Supporto: PVC autoestinguente base gomma
- Spessore: 0,13 mm
- Allungamento a rottura: 180%
- Rigidità dielettrica:> 40 Kv / mm
- Resistenza alla temperatura: + 90°

CODICE ART.	COLORE	DIM. (mm x mt)	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
IP 1510 NE	Nero	15 x 10	100	8025908 80202 2
IP 1510 BI	Bianco	15 x 10	100	8025908 80203 9
IP 1510 GR	Grigio	15 x 10	100	8025908 80222 0
IP 1510 RO	Rosso	15 x 10	100	8025908 80223 7
IP 1510 BL	Blu	15 x 10	100	8025908 80224 4
IP 1510 GI	Giallo	15 x 10	100	8025908 80225 1
IP 1510 VE	Verde	15 x 10	100	8025908 80226 8
IP 1510 MA	Marrone	15 x 10	100	8025908 80227 5
IP 1510 GV	Giallo/Verde	15 x 10	100	8025908 80228 2

Auto agglomerante

Nastro autoagglomerante in blister

Film in gomma agglomerante che ripristina all'istante tubi e manicotti adattandosi perfettamente a qualsiasi contorno.

CARATTERISTICHE

- Nastro autoamalgamante
- Per giunzione e riparazione di cavi di distribuzione e di potenza fino a 46 Kv
- Resiste fino a 130° C

DATI TECNICI

- Supporto: gomma etilenpropilenica
- Resiste alle alte temperature agli agenti inquinanti e ossidanti



COD.ART.	COLORE	DIM.(mm x mt)	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
7010	Nero	25 x 3	12	8025908 11010 3

2547 Isolpan Work

USO PROFESSIONALE

Nastro in EPR autoagglomerante fino a 130°

Nastro isolante in EPR autoagglomerante adatto per giunzioni, siggillature e riparazione cavi di potenza fino a 69.000 volts.

CARATTERISTICHE

- Per giunzioni e riparazioni di cavi di distribuzione e di potenza fino a 69kv.
- Usato in abbinamento con i nastri in PVC per sigillare ermeticamente i manicotti di giunzione di polietilene dei cavi telefonici sia arei che interrati.
- Adatto per isolamento, impermeabilizzazione di connessioni elettriche

DATI TECNICI

- Supporto: EPR (gomma etilenpropilenica)
- Spessore: 0,75 mm
- Allungamento a rottura: > 1000%
- Rigidità dielettrica: > 30 Kv / mm
- Resistenza alla temperatura: - 40° + 130°

COD. ART.	COLORE	DIM. (mm x mt)	CONFT	EAN ARTICOLO
2547	Nero	19 x 9,1	6	8025908 80201 5

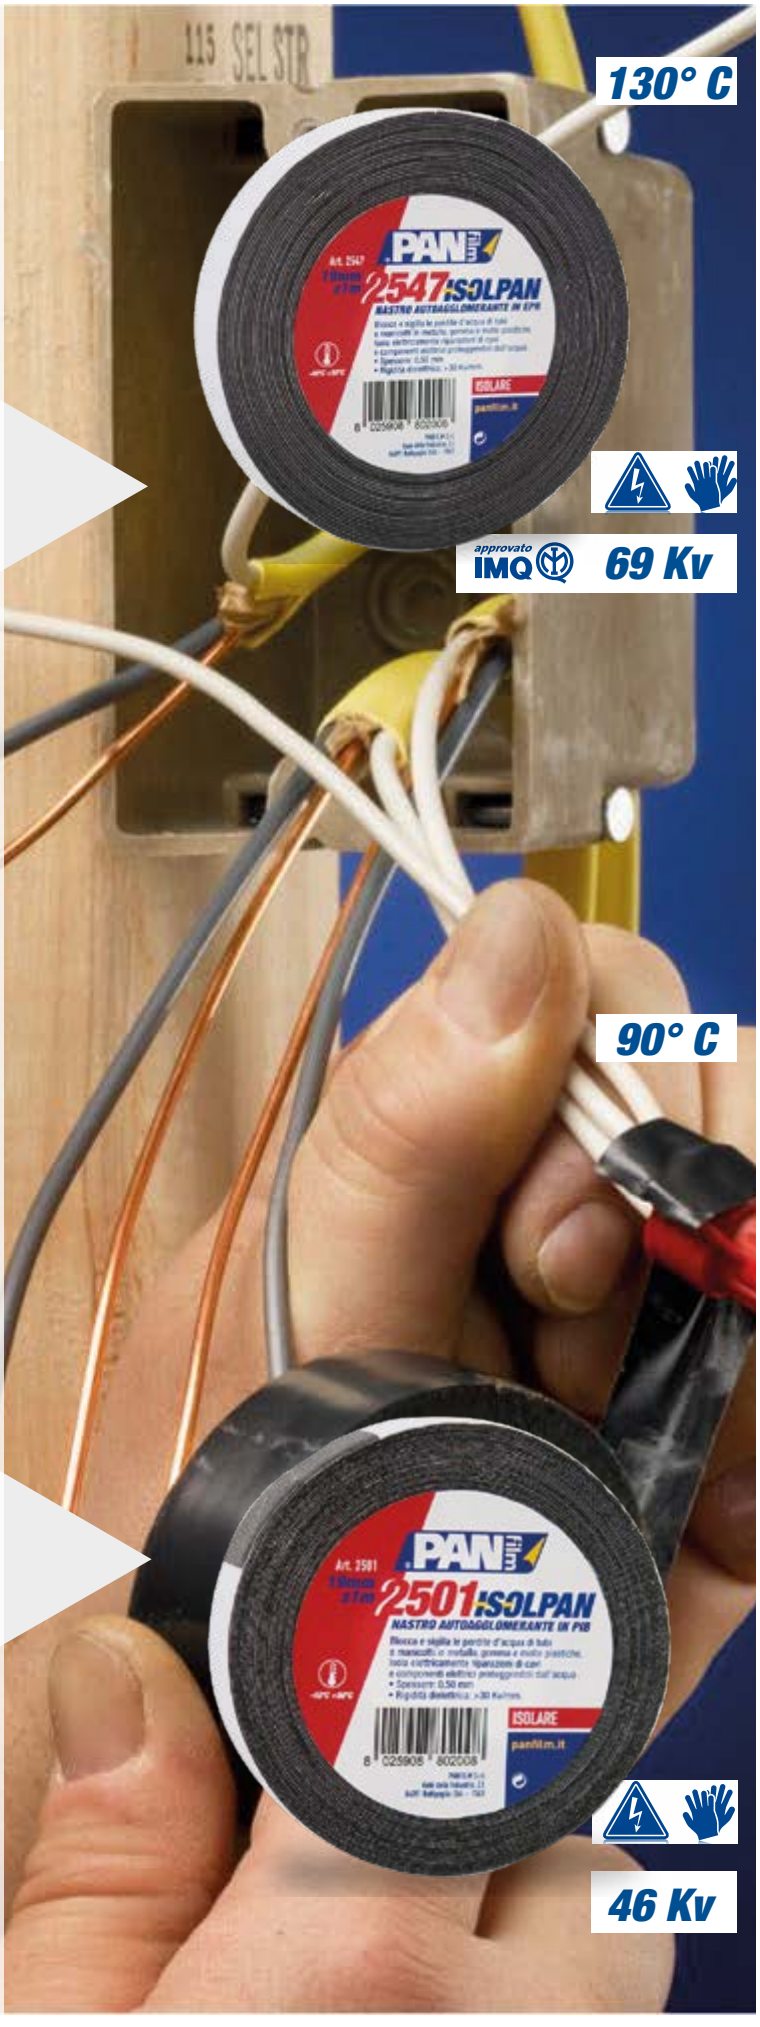

2501 Isolpan Work

USO PROFESSIONALE

Nastro in PIB autoagglomerante

Nastro isolante in PIB auto amalgamante altamente conformabile, non vulcanizzato.Dotato di eccellenti proprietà elettriche, è adatto per molte applicazioni tra cui isolamento basso voltaggio, riparazioni cavi fino a 46.000 volts e giunzioni.

CARATTERISTICHE

- Per giunzioni e riparazioni di cavi di distribuzione e di potenza fino a 46kv.
- Usato in abbinamento con i nastri in PVC per sigillare ermeticamente i manicotti di giunzione di polietilene dei cavi telefonici sia aerei che interrati.
- Applicazione anche su tubazioni metalliche contro le corrosioni e per i cavi di pompe a immersione.
- Impermeabilizzazione e protezione di cavi e componenti delle parabole.

DATI TECNICI

- Supporto: PIB (polisobutilene)
- Spessore: 0,5 mm
- Allungamento a rottura: > 600%
- Rigidità dielettrica: > 30 Kv / mm
- Resistenza alla temperatura: - 40° + 90°
- Altamente resistente a immersione prolungata in acqua e buona resistenza all'ozono

COD. ART.	COLORE	(mm x mt)	CONF	EAN ARTICOLO
2501	Nero	19 x 9,1	10	8025908 80200 8

Isol Muss

Work USO PROFESSIONALE

Guarnizione espansa adesiva in EPDM a celle chiuse

Isol Muss è un materiale a base di gomma EPDM a cellule chiuse, imputrescibile e di colore nero.
Isol Muss può essere impiegato come materiale anticondensa nel settore del condizionamento dell'aria e refrigerazione.
È ideale come guarnizione di tenuta all'aria, alla polvere, all'acqua e al rumore.





spessore 5 mm

CARATTERISTICHE

- Utile per sigillare tutti i tipi di serramenti
- Ideale nell'industria e per il professionista
- Impermeabile all'acqua
- Media resistenza agli oli
- Eccellente resistenza all' aria e ai raggiu UV
- Eccellente resistenza all'ozono

DATI TECNICI

-Supporto: guarnizione adesiva espansa a celle chiuse in EPDM e neoprene, autoestinguente e imputrescibile
- Spessore: mm 5
- Resistenza al fuoco: FMVSS 302
- Assorbimento d'acqua: - 5 %

COD. ART.	COLORE	(mm x mt)	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
IM 1515	Nero	15 x 15	1	802590 8 0000 08
IM 2015	Nero	20 x 15	1	802590 8 0000 15
IM 3015	Nero	30 x 15	1	802590 8 0000 22

Isol Flex

Work USO PROFESSIONALE

Guarnizione adesiva in nitrile-PVC professionale

Guarnizione adesiva in gomma nitrile-PVC classe I ignifuga





spessore 3 mm

CARATTERISTICHE

- Resiste agli agenti atmosferici e agli olii,
- Viene impiegato come materiale anticondensa nel settore del condizionamento dell'aria e della refrigerazione.
- Ideale per la coibentazione dei tubi dell'acqua.
- Ha proprietà dieletttriche
- Evita la dispersione di calore
- Eccellente durata nel tempo

DATI TECNICI

-Supporto: Guarnizione adesiva in gomma nitrile e PVC
- Spessore: mm 3
- Reazione al fuoco: B s3 d0 (EN 13501-1)

COD. ART.	COLORE	DIM. (mm x mt)	PZ x CF	EAN ARTICOLO
IF 5005	Nero	50 x 5	1	802590 8 0000 39
IF 5015	Nero	50 x 15	1	802590 8 0000 77

Isolante Americano

Guarnizione espansa adesiva multiuso

CARATTERISTICHE

- Utile per sigillare tutti i tipi di serramenti
- ideale in casa, nell'industria e nell'hobbistica
- Impermeabile
- Antigelo
- Anticondensa

DATI TECNICI

- Supporto: guarnizione adesiva espansa a celle chiuse



spessore **5 mm**



COD. ART.	COLORE	mm x mm x mt	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
IA 15/5	Nero	15 x 5 x 10	20	8025908 11127 8
IA 20/5	Nero	20 x 5 x 10	16	8025908 11128 5

Isol Bipan

Work USO PROFESSIONALE

Guarnizione sigillante biadesiva per cartongesso

APPLICAZIONI

- Ideale per il fissaggio sul pavimento e a soffitto di guide, pareti divisorie in cartongesso
- Ideale per applicazioni domestiche o industriali
- Evita la formazione di ponti acustici e vibrazioni

CARATTERISTICHE

- Polietilene espanso reticolato a celle chiuse
- Impermeabile
- Imputrescibile
- Anticondensa
- Antivibrante
- Resiste agli agenti atmosferici
- Senza gas d'espansione
- Senza CFC e amianto

DATI TECNICI

- Temperatura d'esercizio: -40° +95°
- Resistività elettrica: Norma CEI 15-23

CODICE ART.	COLORE	mm x mm x mt)	PZ x SCT
IPB 5020	Antracite	50 x 3 x 20	6
IPB 7020	Antracite	70 x 3 x 20	4



spessore **3 mm**



Teflon pro

Nastro teflon professionale

CARATTERISTICHE

- Nastro in PTFE puro, non sinterizzato
- Sigilla filettature e raccordi idraulici, uso professionale e grandi sezioni > 2

DATI TECNICI

- Supporto: PTFE (politetrafluoroetilene)
- Spessore:0,1 mm
- Temperature di esercizio: -60° +260° C
- Pressione max: 20 bar
- Peso/mq: 80gr/ +/- 5%

CODICE ART.	mm x mt	PZ x SCT
TFP 1915	19 x 15	25



Teflon std

Teflon standard quality

CARATTERISTICHE

- Nastro in PTFE puro, non sinterizzato
- Resiste agli idrocarburi e molti dei prodotti chimici più aggressivi

DATI TECNICI

- Supporto: PTFE (politetrafluoroetilene
- Spessore:0,076 mm
- Temperature di esercizio: -60° +260° C
- Grado di permeabilità all'acqua (90°): 0
- Grado di permeabilità al gas (temp. ambiente): 0

CODICE ART.	mm x m	PZ x SCT
TFS 1212	12 x 12	110





Nastro idraulica

Nastro teflon in blister

CARATTERISTICHE

- Nastro in PTFE puro, non sinterizzato
- Sigilla filettature e raccordi idraulici
- Resiste a molti prodotti chimici

DATI TECNICI

- Supporto : PTFE (politetrafluoroetilene)
- Spessore :0,076 mm
- Temperature di esercizio: -60° +260° C
- Grado di permeabilità all'acqua (90°): 0
- Grado di permeabilità al gas (temp. ambiente): 0

COD.ART.	COLORE	mm x mt	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
6080	Bianco	12 x 12	20	8025908 11014 1

Teflon gas

Teflon a norma DIN per tubazioni gas

CARATTERISTICHE

- Nastro in PTFE puro, non sinterizzato
- Sigilla filettature e raccordi idraulici,
- Uso professionale e grandi sezioni > 2
- Conforme alle normative DIN

DATI TECNICI

-Supporto : PTFE (politetrafluoroetilene)
- Spessore:0,01 mm
- Temperature di esercizio: -60° +260° C
- Grado di permeabilità all'acqua (90°): 0
- Grado di permeabilità al gas (temp. ambiente): 0

CODICE ART.	mm x mt	PZ x SCT
TFG 1212	12 x 12	110

Fissare



In qualunque punto si desideri fissare un oggetto, cè un nastro Panfilm che ci permette di farlo, piastrelle , cartongesso, mattoni, superfici trasparenti, carta, cartone.

Questi nastri sono utili per assemblare in maniera temporanea o definitiva diversi materiali flessibili o duri, basti pensare a tutte le piccole riparazioni urgenti a lavoro o in casa che un pò di nastro biadesivo renderebbe molto più semplici da svolgere.

Ad esempio i negozi che utilizzano spesso la comunicazione pubblicitaria nella propria attività commerciale come agenzie di viaggi , supermercati, ortofrutta; si rende necessario l'utilizzo di un biadesivo a lunga tenuta per interno ed esterno di materiali flessibili come pellicole, cartoncino e carta. Il Bipan Universale trasparente è ideale per l'affissione di poster e materiali promozionali su vetrine, porte , specchi. Trova largo utilizzo anche nelle scuole per fissare fotografie e progetti cartacei su album o pareti.

Per tenute notevoli e fissare oggetti con superfici rigide senza l'obbligo di dover fare buchi o utilizzare viti , basta utilizzare la giusta lunghezza del nastro per sostenere pesi notevoli e montare mensole , pannelli e allestimenti per fiere o stand . Bipan Extra Power è adatto a montaggi permanenti garantendo una grande stabilità nel tempo, utile per fissare oggetti di plastica , ceramica , metallo alle pareti .

I biadesivi in schiuma sono molto versatili , aderiscono perfettamente su superfici come metalli , vetro , vinile, e grazie alla proprietà della schiuma l'adesione è buona anche su superfici irregolari. Si prestano molto a montaggi di emblemi a singola lettera e marchi , fissaggio di specchi anche pesanti e specchietti retrovisori.

Bipan Power extra

Nastro biadesivo in schiuma acrilica

Ideale per applicazioni verticali. montaggio di targhe, profili, pannelli di differenti materiali come vetro, legno, metalli, materie plastiche, gancistica, settore automobilistico, settore edile.

Trasparente



CARATTERISTICHE

- Eccellente trasparenza.
- Eccellente adesività finale.
- Può sostituire le viti ed i rivetti.
- Eccellente resistenza all'invecchiamento, raggi UV, detergenti, olii e solventi.
- Ottima adesione sulle superfici plastificate.
- Eccellente conformabilità sulle superfici irregolari.
- Ideale per applicazioni verticali.
- Ideale per il montaggio di targhe, profili, pannelli, di differenti materiali come vetro, legno, metalli, materie plastiche, gancistica, settore automobilistico, settore edile, ecc...

DATI TECNICI

- Supporto: Acrilico solvente ad elevate prestazioni
- Massa adesiva: massa adesiva viscoelastica
- Spessore totale: 1 mm
- Adesività su acciaio g/cm: 28 +/- 2 N/25mm
- Temperatura di applicazione: tra 18°C e 35°C
- Tipo di liner: Film plastico da 80 micron
- Colore liner: Rosso

Nastro biadesivo in schiuma acrilica trasparente, 1,00 mm di spessore, dotato di una massa viscoelastica adesiva acrilica ad elevate prestazioni, in grado di sostituire le viti ed i rivetti. Prodotto ideale per l'accoppiamento ed il montaggio definitivo di diversi materiali come vetro, specchi, ceramica, legno, plastica, metalli, ecc...



COD.ART.	DIM. (mm x mt)	COLORE	PZ x CF	EAN ARTICOLO
1513	19 x 1,5	Trasparente	12	8025908 09119 8
1537	25 x 5		9	8025908 09125 9

*** Peso rilevato su nastro da 25 mm**

Applicazioni orizzontali

Applicazioni verticali

TUTORIAL

Bipan PLP

10KG 30 cm*

Biadesivo trasparente per fissaggi leggeri

CARATTERISTICHE

- Ideale per grandi superfici, pannelli, locandine, moduli continui e profili adesivi

DATI TECNICI

Supporto ed adesivo: PLP/Hot Melt
Spessore: 95 µm
Adesività / PEEL 180°: 8 Newton/cm
Adesività / Static SHEAR: >50 ore
Resistenza alla temperatura: -10 + 50°C



CODICE ART.	DIM. (mm x mt)	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
1531	50 x 25	24	8025908 11094 3
1532	50 x 5	36	8025908 11093 6
1533	25 x 25	48	8025908 00027 5


Applicazioni orizzontali


Applicazioni verticali

TUTORIAL

*** Peso rilevato su nastro da 50 mm**

Bipan PLP Etichetta frontale

10KG 30 cm*

Biadesivo universale per il fai da te

CARATTERISTICHE

- Adatto per il posizionamento e la tenuta in interni di moquettes, tappeti e zerbini su pavimenti in piastrelle, ceramica, legno o cemento

DATI TECNICI

Supporto ed adesivo: PLP/Hot Melt
Spessore: 95 µm
Adesività / PEEL 180°: 8 Newton/cm
Adesività / Static SHEAR: > 50 ore



CODICE ART.	DIM. (mm x mt)	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
1534	19 x 25	15	8025908 00028 2
1530	50 x 5	12	8025908 10400 3
1540	50 x 25	6	8025908 10402 7
1550	25 x 25	12	8025908 10406 5

***Peso rilevato su nastro da 50 mm**


Applicazioni orizzontali


Applicazioni verticali

TUTORIAL

Bipan Garza

Biadesivo per moquette: superfici irregolari

CARATTERISTICHE

- Adatto per il posizionamento e la tenuta di moquettes su tutte le superfici anche ruvide si taglia facilmente a mano

DATI TECNICI

Supporto ed adesivo: garza di cotone, PLP/Hot Melt
Spessore: 200 µm
Adesività / PEEL 180°: 18 Newton/cm
Adesività / Static SHEAR : > 4 ore
Resistenza alla temperatura: -10 + 50°C

CODICE ART.	DIM. (mm x mt)	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
1541	50 x 25	24	8025908 11091 2
1542	50 x 5	36	8025908 11090 5





Applicazioni orizzontali

TUTORIAL

Bipan Biadesivo trasparente

Biadesivo per cartotecnica

CARATTERISTICHE

- Nastro adesivo trasparente a basso spessore
- Ideale per applicare fotografie, poster, lavagnette e vetri
- Ideale per fissare profili, decorazioni, cornicette, clichès ed altri piccoli oggetti
- Usato negli studi grafici per il montaggio di lay-out e make-up e per collage

DATI TECNICI

Supporto ed adesivo: TNT/ gomma naturale
Spessore: 45 µm
Adesività / PEEL 180°: 3,5 Newton/cm
Adesività / Static SHEAR : → 300 ore
Resistenza alla temperatura: -10 + 90°C

COD.ART.	CONFEZIONE	DIM. (mm x mt)	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
1538	Blister	15 x 10	20	8025908 11055 4
1537	rotoli singoli in cartoncino	15 x 10	10	8025908 11064 6



TUTORIAL

Bipan Fissaforte 15KG* 30 cm

Biadesivo in schiuma per impieghi comuni

CARATTERISTICHE

- Schiuma biadesiva
- Fissaggio facile
- Sostituisce l' uso di chiodi e viti
- Adatto per fissare posters, targhette, deodoranti per ambiente e ganci
- Applicabile sulla maggior parte delle superfici e anche su materie plastiche

DATI TECNICI

Supporto ed adesivo: schiuma di PE / acrilico modificato
Spessore: 845 µm
Adesività / PEEL 180°: 10 Newton/cm
Adesività / Static SHEAR: > 120 ore
Resistenza alla temperatura: -20 + 70°C

COD.ART.	CONFEZIONE	mm x mt	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
1510	Blister	19 x 1,5	20	8025908 10404 1
1515	Blister	25 x 1,5	16	8025908 10419 5
1511	Cartoncino	19 x 5	12	-
1512	Cartoncino	25 x 5	9	-



*Peso rilevato su nastro da 25 mm



Bipan 5300

20KG 30 cm*

Work USO PROFESSIONALE

Biadesivo in schiuma bianca: tipo professionale

Biadesivo insonorizzante e antivibrazione nel settore automotive e apparecchiature industriali, imballaggi di componenti elettronici, profili sigillanti orizzontali

CARATTERISTICHE

- Adatto per tutte le applicazioni verticali garantendo un'adesione immediata

DATI TECNICI

Supporto ed adesivo: schiuma di PE / gomma sintetica in solvente
Spessore: 845 µm
Adesività / PEEL 180°: 14,5 Newton/cm
Adesività / Static SHEAR: > 500 ore
Resistenza alla temperatura: - 30 + 75°C

CODICE ART.	CONFEZIONE	DIM.(mm x mt)	PZ x SCT
FS 19/5	Rotoli sfusi	19 x 5	60
FS 25/5	Rotoli sfusi	25 x 5	48
FS 19/25	Rotoli sfusi	19 x 25	16
FS 25/25	Rotoli sfusi	25 x 25	12

***Peso rilevato su nastro da 25 mm**



Bipan Expo tape

5KG 30 cm*

Work USO PROFESSIONALE

Biadesivo professionale per allestimenti fieristici

CARATTERISTICHE

- Adatto per allestimenti fieristici
- Indicato per fissare moquette o tappeti antiscivolo su pavimenti come parquet, ceramica e marmo, linoleum
- Rimozione facile

DATI TECNICI

Supporto e adesivo: LPDE semi-trasparente blu / Hot Melt faccia interna, acrilico modificato faccia esterna
Spessore: 145 µm
Adesività / PEEL 180°: 2,5 Newton/cm (esterno) - 14 Newton/cm (interno)
Adesività / Static SHEAR: > 200 ore (esterno) - > 120 ore (interno)
Resistenza alla temperatura: -10 + 50°C

CODICE ART.	COLORE	DIM. (mm x mt)	PZ x SCT
EX 50/50	Trasparente	50 x 50	12

***Peso rilevato su nastro da 50 mm**





Bipan Fix 7200

Work
USO PROFESSIONALE

20KG 30 cm *

Fissaggio professionale di specchi e cristalli



APPLICAZIONI

- Applicare in strisce verticali
- Biadesivo per fissaggio BIPANFIX per una tenuta molto forte ed istantanea sulle pareti.

CARATTERISTICHE

- Ideale per specchi e cristalli
- Adatto a superfici lisce e stabili
- Regge fino a 20 Kg per 30 cm di nastro
- Proteggere dal contatto diretto con acqua
- Per oggetti piatti
- Non resiste ai raggi UV
- Tenuta EXTRA FORTE

DATI TECNICI

Supporto ed adesivo: schiuma di PE / gomma sintetica modificata
Spessore: 895 µm
Adesività / PEEL 180°: 10,3 Newton/cm
Adesività / Static SHEAR: > 500 ore
Resistenza alla temperatura: -40 + 80° C

CODICE ART.	COLORE	DIM. (mm x mt)	PZ x SCT
FX 25/66	Bianco	25 x 66	6

***Peso rilevato su nastro da 25 mm**

Applicazioni verticali



Duostrip

4,5KG 30 cm *

Strisce adesive in Velcro

DUOSTRIP è una soluzione di fissaggio che può essere sostituita o riposizionata evitando danni alle superfici che si vuole proteggere . DUOSTRIP è composto da due strisce adesive in Velcro ® di un metro. Una funziona da uncino e l'altra da asola.

CARATTERISTICHE

- Strisce da 1 metro
- Tagliabile nella misura desiderata
- Adesivo idoneo per vetro , legno compensato e poliestere
- Adesivo non idoneo per polietilene, plp, o pvc
- Metodo di applicazione: incollato , pinzato, inchiodato, avvitato

DATI TECNICI

Materiale: poliammide
Ciclo di vita: alto
Peel (adesività iniziale): 1,75 N/cm
Shear (adesività nel tempo): 9,5 N/cm
Tensione all'allungamento: 4,5 N/cm
Resist. adesivo alla temperatura: -15° + 90 ° C

COD.ART.	DIM. (mm x cm)	COLORE	PZ x BLISTER	BLISTER x CONF.	EAN ARTICOLI
1370	20 x 100	Bianco	1	10	8025908 11137 7
1380	20 x 100	Nero	1	10	8025908 11138 4




Applicazioni orizzontali


Applicazioni verticali



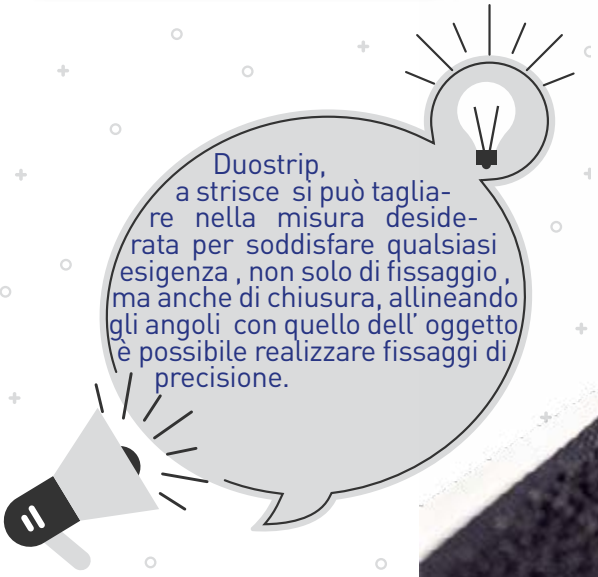



*Peso rilevato su nastro da 20 mm

Duostrip Dispenser 25 m

4,5KG 30 cm *

Strisce adesive in Velcro

DUOSTRIP è una soluzione di fissaggio che può essere sostituita o riposizionata evitando danni alle superfici che si vuole proteggere . DUOSTRIP è composto da due strisce adesive in Velcro ® di un metro. Una funziona da uncino e l'altra da asola.

CARATTERISTICHE

- Strisce da 1 metro
- Tagliabile nella misura desiderata
- Adesivo idoneo per vetro , legno compensato e poliestere
- Adesivo non idoneo per polietilene, plp, o pvc
- Metodo di applicazione: incollato , pinzato, inchiodato, avvitato

DATI TECNICI

Materiale: poliammide
Ciclo di vita: alto
Peel (adesività iniziale): 1,75 N / cm
Shear (adesività nel tempo): 9,5 N / cm
Tensione all'allungamento: 4,5 N / cm
Resist. adesivo alla temperatura: -15° + 90 ° C



Velcro adesivo

COD.ART.	CONFEZIONE	mm x mt	COLORE	PZ x SCT
1385	Dispenser	pz 2 x 20 x 25	Bianco	1
1390	Dispenser	pz 2 x 20 x 25	Nero	1

Velcro standard

COD.ART.	CONFEZIONE	mm x mt)	COLORE	PZ x SCT
1395	Dispenser	pz 2 x 20 x 25	Bianco	1
1400	Dispenser	pz 2 x 20 x 25	Nero	1

***Peso rilevato su nastro da 50 mm**

Fissare

Adesione del nastro

	Applicazioni	Superfici	superfici lisce	superfici ruvide	tenuta in Kg
 Power extra	Fissaggio orizzontale verticale, di targhe , profili, pannelli	Legno, vetro,metalli, plastiche, ceramiche			20Kg / 30 cm
 PLP	Fissaggio orizz. / vert. grandi superfici, pannelli , locandine moduli continui, profili adesivi	Legno, vetro,metalli, plastiche, ceramiche			10Kg / 30 cm
 Garza	Fissaggio orizzontale moquette, tappeti	Ceramica linoleum, parquet			20Kg / 30 cm
 Fissaforte	Fissaggio orizz./ vert. poster, targhette, ganci , deodoranti	Legno, vetro,metalli, plastiche			15Kg / 30 cm
 Biadesivo trasparente	Fissaggio orizzontale Fotografie, poster, piccoli oggetti, cliches	Carta, cartone			5Kg / 30 cm
 5300	Fissaggio orizz. / vert. Antivibrante nell' automotive profili sigillanti	Legno, vetro,metalli, plastica, ceramica			20Kg / 30 cm
 Expo tape	Specifico per allestimenti fieristici	Parquet ,ceramica , marmo			10Kg / 30 cm
 Fix 7200	Fissaggio verticale di specchi	Ceramica , gres, cotto, alluminio , acciaio,			20Kg / 30 cm
 Velcro	Fissaggio rimovibile di oggetti su molte superfici	Vetro , legno , polies-tere.			4,5Kg / 30 cm

Legenda



- eccellente
- ottimo
- buono
- discreto
- sufficiente





Riparare



La novità assoluta di questa categoria è ACTION telato mille usi. Action300 è il nastro più versatile e facile da usare per riparazioni rapide e di emergenza.
A differenza dei normali nastri telati questo nastro superforte è progettato per una grande capacità di tenuta e per affrontare riparazioni di lunga durata.

Per riparazioni più specifiche come condotti di stufe dove ci sono condizioni particolari da rispettare MK75 è il nastro ideale, resistente alle alte temperature.

Per condotti d'aria da sigillare, tubazioni e materiali isolanti industriali Alupan rappresenta la scelta che accompagna gli installatori a farne un alleato indispensabile.

Mentre per riparazioni edili, resistenti alle ossidazioni, all' invecchiamento e all'aggressione degli agenti atmosferici trovano largo impiego Butylpan e MK400.



Work
USO PROFESSIONALE

Action 300





Nastro telato extra forte

CARATTERISTICHE

- Nastro per riparazioni immediate
- Resiste agli agenti atmosferici e a temperature fino a 80°C
- Potente grazie all'adesivo diviso in tre strati
- Aderisce su ogni tipo di superfice anche irregolare
- Si taglia con le mani

DATI TECNICI

Supporto ed adesivo: tela politenata / gomma naturale
Spessore: 300 µm
Adesività su acciaio: 750 g/cm
Resistenza alla temperatura: - 20 + 80°C
Carico di rottura: 12 Kg/cm
Allungamento a rottura: 9 %

COD.ART.	COLORE	mm x mt	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
2080	Grigio	50 x 25	8	8025908 90043 8
2085	Nero	50 x 25	8	8025908 90044 5
2090	Blu	50 x 25	8	8025908 00047 3

Progettato per qualsiasi situazione o lavoro Action tape ®300 è l'ideale per i lavori in casa, ma anche per gli artigiani ed i professionisti che richiedono nastri di massima affidabilità.

Resiste alle alte temperature, agli agenti contaminanti, alla tensione , pressione e corrosione. Action 300 è perfetto nelle riparazioni di emergenza di ordine quotidiano, per impugnature sportive, manici di utensili, fasciare cavi.Perfetto per tutte le riparazioni, utile in caso di perdite di scarichi, tubature o condotti d'aria condizionata. Altamente resistente e impermeabile all'acqua e all'aria.

Il suo tenace supporto unito ad un adesivo a doppio spessore è ciò che dà a questo nastro la capacità di aderire a superfici ruvide e sporche attraverso tutti i tipi di climi e temperature.





TUTORIAL

Action 200 micron Work
USO PROFESSIONALE

Nastro telato multiuso professionale

Nastro telato Universale ottimo per il fai da te e l'uso professionale. Aderisce perfettamente su tutte le superfici.

CARATTERISTICHE
- Lacerabile a mano in entrambe i sensi
- Fortemente adesivo e impermeabile
- Antiabrasione e resistente al calore
- Aderisce su ogni tipo di superfice
- Di facile applicazione
- Si taglia con le mani

APPLICAZIONI
- Impianti di condizionamento e tubi di aspirapolveri
- Fissaggio di cavi e pannelli in allestimenti fieristici
- Primo intervento su perdite d'aria e acqua
- Tende da campeggio e selle di bici e moto
- Primo intervento su tubazioni e manicotti
- Personalizzazioni di attrezzature sportive
- Riparazioni di strappi su teli di plastica
- Applicazioni creative

DATI TECNICI
Supporto ed adesivo: tela politenata
Spessore: 200 µm
Adesivo: Hotmelt
Adesività su acciaio: 660 g/cm
Carico di rottura: 5 Kg/cm
Allungamento a rottura: 18%
Resistenza a temperatura: -5 / 70°C



CODICE ART.	COLORE	DIM. (mm x mt)	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
U 5050 G	Grigio	50 x 50	16	8025908 90045 2
U 5025 G	Grigio	50 x 25	24	8025908 90046 9
U 5010 G	Grigio	50 x 10	32	8025908 90047 6
U 5025 N	Nero	50 x 25	24	8025908 90048 3
U 5010 N	Nero	50 x 10	32	8025908 90049 0
U 5025 B	Bianco	50 x 25	24	8025908 90050 6
U 5010 B	Bianco	50 x 10	32	8025908 90051 3



Action 200 micron

Con etichetta frontale



Colori disponibili

TUTORIAL

COD. ART.	COLORE	DIM. (mm x mt)	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
2020	Grigio	50 x 50	6	8025908 10414 0
1660	Grigio	50 x 25	12	8025908 10412 6
1650	Grigio	50 x 10	12	8025908 10410 2
2025	Nero	50 x 25	12	8025908 10453 9
2030	Nero	50 x 10	12	8025908 10454 6
2035	Bianco	50 x 25	12	8025908 10457 7
2040	Bianco	50 x 10	12	8025908 10458 4
2010	Azzurro	50 x 25	12	8025908 00042 8
2011	Verde	50 x 25	12	8025908 00042 8
2012	Rosso	50 x 25	12	8025908 00042 8
2013	Giallo	50 x 25	12	8025908 00042 8

Confezione assortita

Cod. 2014 6 rotoli X 4 colori (rosso, giallo , verde , azzurro) misura 50 x 25 **8025908 00042 8**

Action 150 micron

Nastro telato per il fai da te



Nastro adesivo in tessuto sintetico laminato PE di grado economico, rivestito con gomma sintetica, adesivo privo di solventi. Caratterizzato da una buona conformabilità, adesione a molteplici superfici, legame semi-permanente e buona resistenza alla trazione, è adatto per raggruppare, sigillare, operazioni di riparazione in molti lavori fai-da-te.
Esposizione ai raggi UV non consigliata.

CARATTERISTICHE

- Avvolgimento di tubi e giunture di condotte
- Buona resistenza alla trazione
- Impermeabile
- Conformabile
- Si strappa facilmente
- Adatto a più superfici
- Raggruppa e sigilla.

DATI TECNICI

Supporto: tela politenata
Adesivo: hotmelt
Spessore: 150 µm
Adesività su acciaio: 600 g/cm
Carico di rottura: 4 Kg/cm
Allungamento a rottura: 15%
Resistenza a temperatura: -5 /+70°C

COD. ART.	COLORE	mm x mt	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
A 5025 GR	Grigio	50 x 25	24	8025908 25000 7
A 5010 GR	Grigio	50 x 10	32	8025908 10000 5
A 5025 NE	Nero	50 x 25	24	8025908 25001 4
A 5010 NE	Nero	50 x 10	32	8025908 10454 6
A 5025 BI	Bianco	50 x 25	24	8025908 10002 9
A 5010 BI	Bianco	50 x 10	32	8025908 25002 1
A 5025 AZ	Azzurro	50 x 25	12	8025908 25004 5
A 5025 VE	Verde	50 x 25	12	8025908 25006 9
A 5025 RO	Rosso	50 x 25	12	8025908 25003 8
A 5025 GI	Giallo	50 x 25	12	8025908 25005 2

Confezione assortita
Cod.**A 5025 AS** , misura 50 x 25, 6 rotoli X 4 colori (rosso, giallo , verde , azzurro)

TUTORIAL

TUTORIAL

Action Mimetico

Per usi all'aria aperta



CARATTERISTICHE

- Nastro adesivo telato
- Derivazione militare
- Ripara e sigilla
- Ultra resistente
- Impermeabile
- In colorazioni mimetiche
- Usato da pescatori, cacciatori e campeggiatori
- Disponibile anche in confezione assortita

DATI TECNICI

Supporto ed adesivo: tela politenata / base gomma
Spessore: 200 µm
Adesivo: Hotmelt
Adesività su acciaio: 660 g / cm
Carico di rottura: 5 Kg cm
Allungamento a rottura: 18%
Resistenza a temperatura: -5 / +70° C

COD. ART.	COLORE	mm x mt	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
2050	Giungla	50 x 25	12	8025908 11019 6
2055	Deserto	50 x 25	12	8025908 11020 2
2053	Assortito	50 x 25	12 (6x tipo)	-

Ideale per personalizzare attrezzature outdoor

Action Power plast

Nastro ripara plastica e vetro



CARATTERISTICHE

- Altissima qualità
- Impermeabile
- Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi U. V.
- Ideale nella riparazione delle serre per l'ortofrutta
- Ripara coperture o superfici di vetro, plexiglas, policarbonato e polietilene

DATI TECNICI

Supporto: polietilene resistente agli UV
Adesivo: acrilico modificato
Spessore: 150 µm
Allungamento a rottura: 300%
Resistenza alla temperatura: -15 / +70°C

COD.ART.	COLORE	mm x mt	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
2018	Semi trasp.	50 x 25	6	8025908 11062 2
2019	Semi trasp.	100 x 25	3	8025908 90024 7

Action

Mark 170 Work USO PROFESSIONALE

Nastro telato segnaletico

CARATTERISTICHE

Nastro americano di sicurezza costituito da una garza sintetica rinforzata PE e rivestito da gomma sintetica semipermanente. La formulazione adesiva consente un'ottima resistenza anche alle temperature più severe ed un' eccellente adesione su superfici sia ruvide che lisce. Può essere usato per delimitare le aree di attesa per mantenere la distanza di sicurezza tra le persone.

CARATTERISTICHE

- Strappo facile
- Resistenza a qualsiasi condizione metereologica
- Buona resistenza all'abrasione
- Adatto a superfici sia ruvide che lisce
- Perfetta resistenza all'acqua
- Eccellente conformabilità

DATI TECNICI

Supporto ed adesivo: tela politenata / base gomma
Spessore: 200 µm
Adesivo: Hotmelt
Adesività su acciaio: 750 g / cm
Carico di rottura: 5 Kg/cm
Allungamento a rottura: 18%
Resistenza a temperatura: -5 / 80°C

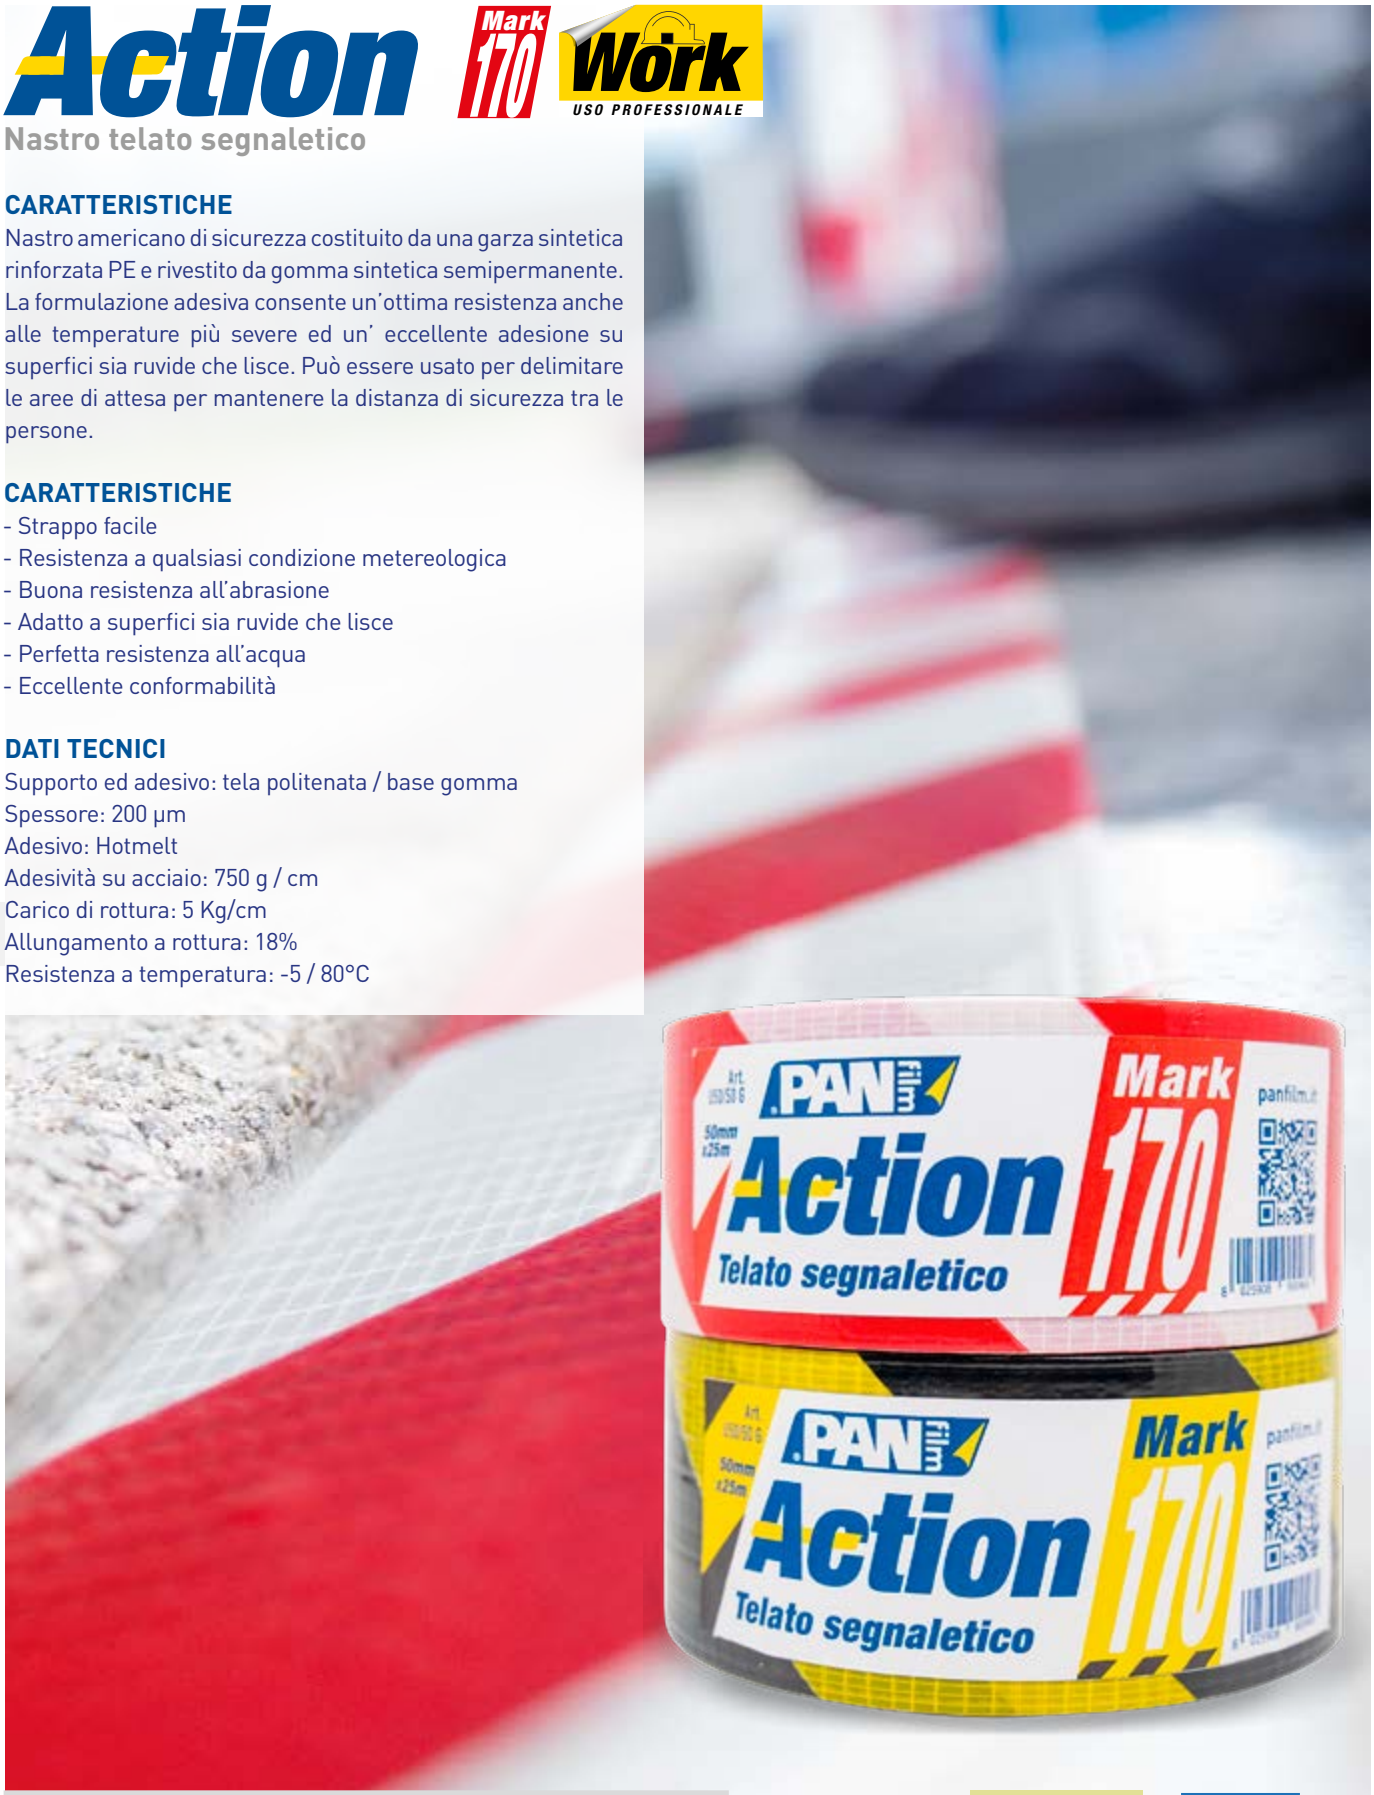

COD.ART.	COLORE	mm x mt	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
AM 5033 BR	Bianco/rosso	50 x 33	12	8025908 00044 2
AM 5033 GN	Giallo/nero	50 x 33	12	8025908 00038 1

Resistenza al traffico: Leggero, Medio, Duro, Estremo

TUTORIAL

Mt 701

Work USO PROFESSIONALE

Nastro metallizzato per l'edilizia

CARATTERISTICHE

- Impiegato in edilizia per la giunzione di pannelli rivestiti in alluminio e fasciature di materiali isolanti sulle tubazioni
- Ottima barriera al vapore

DATI TECNICI

Supporto ed adesivo: PLP metallizzato / acrilico modificato
Spessore: 35 µm
Adesività / PEEL 180°: ottima
Barriera al vapore: ottima
Resistenza alla temperatura: -5° / +50 ° C

COD.ART.	COLORE	mm x mt	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
4025	Alluminio	50 x 50	10	8025908 11021 9



Mk 75

Work USO PROFESSIONALE

Nastro specifico per stufe e condotti d'aria

CARATTERISTICHE

- Resistente alle alte temperature
- Specifico per stufe e condotti d'aria
- Ideale per sigillare tubi di aspirazione e tubi di mandata fumi e / o aria per uso industriale

DATI TECNICI

Supporto ed adesivo: foglio di alluminio/ adesivo acrilico
Spessore totale: 95 micron
Adesività su acciaio PEEL: 5 newton/cm
Resistenza al fuoco: classe 1
Resistenza alla temperatura: -50° / +150°C
Spessore: alluminio 75 µm

COD.ART.	COLORE	mm x mt	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
4036	Alluminio	40 x 9	8	8025908 11022 6
4039	Nero	40 x 9	8	8025908 11022 6



Butyl pan

Work USO PROFESSIONALE

Nastro butilico sigillante

CARATTERISTICHE

- Aderisce su tutti i materiali
- Ideale per riparare, sigillare e giuntare la maggior parte dei materiali presenti in edilizia (plexiglas, acciaio, vetro, legno, policarbonato, alluminio e plastica)
- Resistente all' invecchiamento, all'ossidazione e all'aggressione degli agenti atmosferici

DATI TECNICI

Rivestimento: film di alluminio
Adesivo: compound in gomma di butile
Spessore: massa adesiva: 0,8 / 1,00 mm
Resistenza alla temperatura: -40° / +100° C
Temp. di lavorazione: -5° / + 30° C



CALORE NEVE PIOGGIA

COD.ART.	COLORE	mm x mt	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
4100	Alluminio	75 x 10	4	8025908 00004 6
4105	Alluminio	100 x 10	3	8025908 00005 3
4110	Alluminio	150 x 10	2	8025908 00006 0

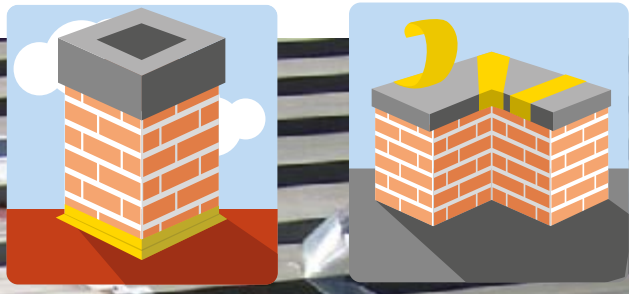

IMPIEGHI

Per impermeabilizzare, proteggere sigillare, giuntare: metallo, plastica, fibrocemento, tetti e coperture in genere.
Infissi e lucernai, parapetti, strutture in vetro e in plastica.

Per riparare tegole, grondaie, tubi metallici, tetti in lamiera o fibrocemento.

BUTYLPAN è un nastro bituminoso autoadesivo impermeabile autoprotetto con la lamina metallica in alluminio naturale rinforzata con poliestere. BUTYLPAN è fortemente adesivo su tutti i materiali presenti in edilizia. Il compound bituminoso adesivo è protetto fino all'utilizzo da pellicola siliconata.

TUTORIAL

Mk 400

Work USO PROFESSIONALE

Nastro in alluminio bituminato



CARATTERISTICHE

- Resistente agli strappi
- Applicabile a freddo
- Ottima adesione a basse temperature.
- Impermeabile
- Grande stabilità al calore
- Auto-amalgamante

DATI TECNICI

Rivestimento: pellicola in alluminio
Adesivo: massa elastomerica bituminosa
Spessore massa adesiva: 1,5 mm
Resistenza alla temperatura: -30° / +90° C
Temperatura di lavorazione: -5° / + 45 ° C

CALORE NEVE PIOGGIA

COD.ART.	COLORE	mm x mt	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
4060	Alluminio	50 x 10	6	8025908 11057 8
4065	Alluminio	75 x 10	4	8025908 11058 5
4070	Alluminio	100 x 10	3	8025908 11059 2

MK400 è un nastro sigillante autoadesivo costituito da una massa elatomerica bituminosa ad alte prestazioni protetto da un film di alluminio rinforzato.
MK400 è fortemente resistente all' invecchiamento, all'usura ed ai raggi UV.

IMPIEGHI

Impermeabilizzare, sigillare e giuntare materiali quali vetro acciaio, plexiglass, policarbonato , legno, alluminio, PVC, asfalto.

Per un corretto stoccaggio si consiglia di mantenere il prodotto nella sua confezione originale non aperta e di conservarlo in un luogo asciutto e ben ventilato, ad una temperatura compresa tra i +5° / +40° C.







Alu pan 335

Work USO PROFESSIONALE

Nastro in alluminio

CARATTERISTICHE

- Per applicazioni di fissaggio negli impianti di condizionamento e riscaldamento
- Per la giunzione e sigillatura di pannelli di materiali isolanti e pannelli in alluminio
- Isolamento di caldaie e tubi di vapore ad alta pressione
- Sigilla e impermeabilizza rivestimenti di lamierino protettivo
- Resistente ai raggi UV e all'invecchiamento
- Deflettore di calore



÷ 80µm / 110° C

DATI TECNICI

Supporto ed adesivo: foglio di alluminio/adesivo acrilico
Spessore totale: 80 µm
Ritardante di fiamma : approvato UL 723
Resistenza al fuoco: classe 1
Resistenza alla temperatura: -20°+110°C
Spessore: alluminio 48 µm

CODICE ART.	SPESSORE	mm x mt	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
AP 35/75	80my	75 x 50	4	-
4335	80my	50 x 50	6	8025908 00031 2



Alu pan 337

Work USO PROFESSIONALE

Nastro in alluminio

CARATTERISTICHE

- Per riparazioni di emergenza su tubazioni in metallo e lamiera
- Ideale per giunzioni, fasciature e fissaggio di materiali isolanti
- Applicazioni in ambito fotoelettrico
- Riparazione, aggiustamento di canne fumarie
- Giunzione di pannelli termo acustici
- Buona tenuta stagna



÷ 54µm / 100° C

DATI TECNICI

Supporto ed adesivo: PLP metallizzato / acrilico modificato
Spessore totale: 54 µm
Temperatura di esercizio: -20° +100°
Barriera al vapore: ottima
Spessore alluminio: 28 µm
Ritardante di fiamma: approvato UL 723

CODICE ART.	SPESSORE	mm x mt	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
4337	54my	50 x 50	6	8025908 00032 9

Sicurezza e protezione

I nastri per sicurezza Panfilm nascono per rispondere alle esigenze di sicurezza e protezione, sono soluzioni di segnalazione per cantieri e industria.
Per mettere in sicurezza aree di lavoro e aree pericolose i nastri segnaletici **Mark160** sono particolarmente indicati anche per delimitare corsie o segnalare oggetti sporgenti. Prodotto eccellente , resistente all' abrasione, all'umidità alla corrosione e all'invecchiamento.

Mentre per applicazioni non critiche **Mark30**, è il nastro segnaletico per eccellenza in polietilene non adesivo per segnalazioni di marcatura provvisoria di aree e parti pericolose, cantieri e aree di lavoro dissestate .

I nastri ad alta visibilità **Mark40** per la segnalazione di tubazioni e cavi interrati sono un prodotto in polietilene necessari e indispensabili durante lo scavo per evitare la rottura di tubazioni e cavi.

Per una massima sicurezza e prevenire cadute e scivolamenti il nastro **Antiscivolo** assicura una presa sicura garantendo un saldo appoggio. L'adesivo fornisce una forte adesione su molte superfici, ma risulta di facile rimozione non lasciando residui.

Completano la famiglia rotoli di cartone ondulato e film plastici di vari spessori e metrature, pluriball e carta accoppiata con pluriball.

Adesivi distanza sociale

Composto da un film monomerico, bianco, opaco in PVC rivestito con adesivo acrilico privo di solventi e ad alta adesività. Grazie alla speciale trama antiscivolo può essere applicato sui pavimenti direttamente senza alcun film di laminazione. La fodera strutturata con rivestimento in PE garantisce una perfetta applicazione senza bolle d'aria ed una lunga resistenza nel tempo.











DATI TECNICI
Supporto: PVC
Spessore: 400 my
Adesività dopo 24 ore: 9.0 N/25 mm
Allungamento alla rottura: 280%

Resistenza al traffico
Leggero
Medio
Duro
Estremo

CODICE ART.	COLORE	cm x cm	PZ x Cf
AD 01	Rosso	diam. 30	1
AD 02	Blu	diam. 30	1
AD 03	Giallo	diam. 30	1
STR 01	Blu	95 X 8	1
STR 02	Giallo	95 x 8	1

Antiscivolo

Nastro autoadesivi antiscivolo

Work
USO PROFESSIONALE

- IDONEO per tutte le superfici
- Applicabile su gradini, scale, margini di docce e passerelle di imbarcazioni e ovunque ci siano problemi di umidità sui pavimenti

Supporto : granuli abrasivi su supporto in poliestere

CODICE ART.	COLORE	mm x mt	CONF.DA	EAN ARTICOLO
PA 1961 NE	Nero	19 x 0,61	50	8025908 11023 3
PA 1918 NE	Nero	19 x 18	5	8025908 11129 2
PA 2518 NE	Nero	25 x 18	4	8025908 11130 8
PA 5018 NE	Nero	50 x 18	2	8025908 11131 5
PA 1918 BI	Bianco	19 x 18	5	8025908 11132 2
PA 2518 BI	Bianco	25 x 18	4	8025908 11133 9
PA 5018 BI	Bianco	50 x 18	2	8025908 11134 6
PA 1918 GN	Giallo-Nero	19 x 18	5	8025908 02019 8
PA 2518 GN	Giallo-Nero	25 x 18	4	8025908 02020 4
PA 5018 GN	Giallo-Nero	50 x 18	2	8025908 02021 1
PA 1918 TR	Trasp	19 x 18	5	8025908 00001 5
PA 2518 TR	Trasp	25 x 18	4	8025908 00002 2
PA 5018 TR	Trasp	50 x 18	2	8025908 00003 9



Antiscivolo FAI DA TE

CODICE ART.	COLORE	mm x mt	CONF.DA	EAN ARTICOLO
6105	Nero	19 x 0,61	1	8025908110233
6110	Nero	25 x 4,5	9	8025908 11024 0
6115	Nero	50 x 4,5	6	8025908 11025 7
6120	Bianco	25 x 4,5	9	8025908 11026 4
6125	Bianco	50 x 4,5	6	8025908 11027 1
6130	Giallo-Nero	50 X 4,5	6	8025908 11029 5
6135	Giallo-Nero	25 x 4,5	9	8025908 11030 1



Livelli di intensità di traffico

Leggero
Medio
Duro
Estremo

TUTORIAL

Mark 160

Nastro adesivo segnaletico in PVC

Work
USO PROFESSIONALE
BEST SELLER

CARATTERISTICHE

- Nastri adesivi a losanghe trasversali non riflettenti
- Usati per segnalare aree pericolose o vietate o per evidenziare materiali sporgenti o per contrassegnare corsie e corridoi di stabilimenti e magazzini
- Lunga durata

DATI TECNICI

Supporto: PVC
Spessore: 160 µm

CODICE ART.	COLORE	DIM. (mm x mt)	CONF.	EAN ARTICOLO
MK 5033 GI	Giallo	50 x 33	6	8025908 00039 8
MK 5033 GN	G/N	50 x 33	6	8025908 00040 4
MK 5033 BR	B/R	50 x 33	6	8025908 00041 1



Resistenza al traffico
Leggero
Medio
Duro
Estremo

Mark 60

Nastro adesivo segnaletico in PVC

CARATTERISTICHE

- Nastri adesivi a losanghe trasversali non riflettenti
- Usati per segnalare aree pericolose o vietate o per evidenziare materiali sporgenti o per contrassegnare corsie e corridoi di stabilimenti e magazzini
- Lunga durata

DATI TECNICI

Supporto: PVC
Spessore: 50 µm

CODICE ART.	COLORE	DIM. (mm x mt)	CONF.
MK 5050 GI	Giallo	50 x 50	6
MK 5050 GN	G/N	50 x 50	6
MK 5050 BR	B/R	50 x 50	6
MK 5050 RO	Rosso	50 x 50	6
MP 5050 GN	B/R	50 x 50	6
MP 5050 BR	G/N	50 x 50	6







Resistenza al traffico
Leggero
Medio
Duro
Estremo



TUTORIAL

Action Mark 170 Work
USO PROFESSIONALE

Nastro telato segnaletico

Nastro americano di sicurezza costituito da una garza sintetica rinforzata PE e rivestito da gomma sintetica semipermanente. La formulazione adesiva consente un'ottima resistenza anche alle temperature più severe e eccellente adesione su superfici sia ruvide che lisce. Può essere usato per delimitare le aree di attesa per mantenere la distanza di sicurezza tra le persone.



CARATTERISTICHE
- Strappo facile
- Resistenza a qualsiasi condizione metereologica
- Buona resistenza all'abrasione
- Adatto a superfici sia ruvide che lisce
- Perfetta resistenza all'acqua
- Eccellente conformabilità

DATI TECNICI
Supporto ed adesivo: tela politenata / base gomma
Spessore: 200 µm
Adesivo: Hotmelt
Adesività su acciaio: 750 g/cm
Carico di rottura: 5 Kg/cm
Allungamento a rottura: 18%
Resistenza a temperatura: -5 / 80°C

COD.ART.	COLORE	mm x mt	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
AM 5033 BR	Bianco/rosso	50 x 33	12	8025908 00044 2
AM 5033 GN	Giallo/nero	50 x 33	12	8025908 00038 1

Mark 30

Banda segnaletica in PE bianco e rosso



CARATTERISTICHE
- Nastri adesivi a losanghe trasversali non riflettenti
- Usati per segnalare aree pericolose o vietate o per evidenziare materiali sporgenti o per contrassegnare corsie e corridoi di stabilimenti, magazzini e cantieri
- Lunga durata

DATI TECNICI
Supporto: Polietilene

CODICE ART.	COLORE	DIM. (mm x mt)	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
MK70BR	Bianco/Rosso	70 x 200	24	8025908 10451 5



TUTORIAL



Spaventa passeri

Nastro spaventa passeri

CARATTERISTICHE

- Nastro bimetallico
- Grazie ai suoi riflessi luminosi protegge dai danni provocati da uccelli e animali.
- Indicato per alberi da frutta, colture a terra, cornicioni , balconi , pescherecci e imbarcazioni da riporto.

CODICE ART.	DIM. (mm x mt)	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
6300	70 x 100	6	8025908 11028 8

Easy cover

Telone di copertura, occhiellato

CARATTERISTICHE

- Telo impermeabile bicolore
- Rinforzato sui bordi e completo di occhioli

CODICE ART.	COLORE	mm x mt	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
EC 3/2	Azzurro	3 x 2	1	8025908 00050 3
EC 3/4	Azzurro	3 x 4	1	8025908 00051 0
EC 4/6	Azzurro	4 x 6	1	8025908 00052 7

DATI TECNICI

Supporto: polietilene



Telo copritutto

Telo di protezione universale

CARATTERISTICHE

- Foglio di copertura ad alta densità da 4x25m
- Pratico per la copertura di mobili, cucine, armadi, pavimenti e grandi superfici

DATI TECNICI

Supporto: polietilene

CODICE ART.	PESO	MY	COLORE	mt x mt	PZ. X SCT
CT 100	850gr	9/10	Trasp.	4 x 25	15
CT 1000	1200gr	12/13	Trasp.	4 x 25	15



Telo copritutto

Telo copritutto in LPDE

CARATTERISTICHE

- Telo copritutto 4 X 4mt
- Protezione ideale per macchie di pittura, sporco , polvere e umidità

DATI TECNICI

- Supporto: polietilene 40my

COD.ART.	PESO	DIM. (mt x mt)	CONF. DA	EAN ARTICOLO
CTF 200	200gr +/-10%	4 x 4	90	8025908 00030 5
CTF 350	350gr +/-10%	4 x 4	50	8025908 02018 1



Mark 40

Nastri per la segnalazione di tubi interrati

CARATTERISTICHE

- Nastri per segnalazione di tubi interrati
- Obbligatori per delimitare i cantieri di lavoro

DATI TECNICI

- Supporto: polietilene 40 µm

CODICE ART.	SCRITTA	COLORE	CONF.	EAN ARTICOLO
MK ASS	SCRITTE ASSORTITE	-	12	-
MK ATA	ATT. TUBO ACQUA	Azzurro	12	8025908 00035 0
MK ATG	ATT.TUBO GAS	Giallo	12	8025908 00034 3
MK ATF	ATT. TUBO FOGNATURA	Azzurro	12	8025908 00037 4
MK ACE	ATT. CAVI ELETTRICI	Rosso	12	8025908 00033 6
MK ACT	ATT. CAVI TELEFONICI	Giallo	12	8025908 00036 7



Edil cover

CARATTERISTICHE

Foglio in LPDE piegata ad altezza di 35cm Peso bobina Kg3. Senza tubotto interno.

DATI TECNICI

Supporto: LPDE
Spessore: 80 µm

CODICE ART.	COLORE	mt x mt	PZ x SCT	EA
EDC 2/20	Trasp.	2 x 20	6	8025
EDC 4/10	Trasp.	4 x 10	6	8025





Poly cover

CARATTERISTICHE

- Usati in edilizia o in agricoltura
- Versione ad altezza ridotta del classico rotolo da 75kg

DATI TECNICI

Supporto:polietilene
Spessore: 100 µm

CODICE ART.	MQ	ALT. TELO	ALT.ROT.	LUNGH.
PC 2/5	10	2mt	50cm	5mt
PC 2/10	20	2mt	50cm	10mt
PC 4/5	20	4mt	1mt	5mt
PC 4/10	40	4mt	1mt	10mt





Cover pan

Polietilene a celle chiuse

Abbattimento acustico: Ln,W=18 dB

CARATTERISTICHE

- Antitacchettio/ sotto parquet
- Protegge dagli urti i mobili, gli oggetti di ceramica ecc.
- Alto potere fono assorbente

DATI TECNICI

Supporto: Polietilene a celle chiuse
Spessore: 2 mm
abbattimento acustico al calpestio:
ΔLn,W=18 dB

CODICE ARTICOLO	mt x mt	PZ x SCT	PZ X PLT
CP 1/15	1 x 15	12	48



Feltro assorbente

270 gr/ mq

Feltro protettivo

CARATTERISTICHE

Protegge i pavimenti , parquet ed altre superfici dalla pittura o caduta di oggetti
- Assorbente
- Lavabili
- Puà essere piegato e riutilizzato più volte

DATI TECNICI

Supporto: Feltro accoppiato con polietilene



NB_ I rotoli sono ordinabili anche singolarmente

CODICE ARTICOLO	COLORE	mt x mt	PZ x SCT	PZ x PLT
FA 25	Grigio	25 x 1	1	50
FA 10	Grigio	10 x 1	1	100

Cover paint 170 gr/ mq

Cartone pressato proteggi pavimenti

CARATTERISTICHE

- Rotolo di cartone riciclato e pressato
- Protegge i pavimenti durante i lavori di tinteggiatura o ristrutturazione

CODICE ARTICOLO	mt x mt	PZ x PLT	PZ X SCT
CP 16	1mt x 16mt	125	1
CP 45	1mt x 45yd	60	1



Silicon Paint 250 gr/ mq

Cartone cannettato proteggi pavimenti

CARATTERISTICHE

- Rotolo di cartone riciclato e presssato tipo cannettato.
- Usato in edilizia e anche come imballaggio
- Usato durante i lavori di tinteggiatura, protegge le superfici delicate
- Imballa e protegge parti meccaniche, vetro, ceramica

CODICE ARTICOLO	mt x mt	PZ x PLT
CS 45	1 x 20	48



Cover roll

Cartone cannettato proteggi pavimenti

250 gr/ mq

CARATTERISTICHE

- Rotolo di cartone riciclato e presssato tipo cannettato.
- Usato in edilizia e anche come imballaggio
- Usato durante i lavori di tinteggiatura, protegge le superfici delicate
- Imballa e protegge parti meccaniche, vetro, ceramica

CODICE ARTICOLO	mt x mt	PZ x PLT
CR 20	1 x 20	48



Bullpan

Film di polietilene a bolle d'aria

CARATTERISTICHE

- Leggero e resistente
- Particolarmente adatto a proteggere oggetti fragili
- Avvolge e protegge i prodotti leggeri e delicati
- Bolle alte 4 mm e diametro 10 mm
- Resistente, morbido e protettivo. Ideale per avvolgere prodotti leggeri e delicati.
- Film composto da bolle accoppiate ad un unico foglio in PE.
- La qualità standard è protettiva e si adatta ad ogni forma.

DATI TECNICI

Supporto: Polietilene

Qualità 80 g/m².

CODICE ARTICOLO	mt x mt	PZ x SCT	PZ x PLT
BL1/100	1 x 100	1	10
BL1/10	1 x 10	18	72
BL1/5	1 x 5	36	144
BL 05/100	0,50 x 100	1	20



Bullpan Duo

Film di polietilene a bolle d'aria più carta

Ideale per traslochi e spostamenti di oggetti fragili e delicati

CARATTERISTICHE

- Per arredamenti e settore traslochi
- Non abrasivi
- Proteggono dalla condensa
- Fim in TNT riciclabile direttamente nella plastica
- Film a bolle accoppiato ad un foglio di carta bianca o avana

DATI TECNICI

Bolle: gr 70 / mq
Carta: gr 65 / mq

CODICE ARTICOLO	COLORE CARTA	MT X MT	PZ x CNF
BLC 1/8 B	Bianco	1 x 8	18
BLC 1/80 B	Bianco	1 x 80	1
BLC 1/8 A	Avana	1 x 8	18
BLC 1/80 A	Avana	1 x 8 0	1



Bullpan 32

CARATTERISTICHE

- Film a bolle in bobina 90 gr/m² pretagliata inserita in una pratica scatola distributrice.
- Ideale per piccoli consumatori, puo' essere riposta in qualsiasi piano da lavoro e spostata facilmente in ogni postazione.
- La scatola permette di proteggere il pluriball dalla polvere e garantisce un utilizzo pratico e veloce.



Pretagliato

CODICE ART.	DIM. (mm x mt)	CONF	PZ x SCT	EAN ARTICOLO
BLD 32	320 x 50	dispenser	1	8025908 00051 0
BL 32	320 x 50		1	



Antishock

Fascia adesiva antiurto per garage

Antiurto da posizionare sulle pareti del garage per prevenire urti posteriore e laterale all'apertura delle portiere.

CARATTERISTICHE

- Fascia paracolpi adesiva
- Impermeabile
- Imputrescibile accoppiata con film bianco rosso in modo da renderla ben visibile
- Si applica sulle pareti del garage o su qualsiasi superficie come prevenzione dagli urti.

COD. ART.	COLORE	cm x cm x cm	PZ x CF	EAN ARTICOLO
3054	B/R	14 x 50 x 1	2	8025908 00050 3



Sacchi rifiuti

Sacchi per la raccolta dei rifiuti.

CODICE ART.	USO	SPESSORE	COLORE	cm x cm	(PZ x SCT) ± 10%
SP 72/110	Pattumiera	50my	Nero	72 x 110	230
SP 90/120	Pattumiera	80my	Nero	90 x 120	120
SP 90/120 NE	Pattumiera Professionale	80my	Nero	90 x 120	20 rotoli per 6 pezzi
SP 90/120 TR	Pattumiera	80my	Ambra	90 x 120	120
REQ 40/70 TR	Edilizia	120my	Trasp.	40 x 70	340
RE 40/70 TR	Edilizia	120my	Ambra	40 x 70	310



arts&craft Wellington® made in Italy

by

PAN film

L'esperienza accumulata nel mondo della decorazione attraverso le proprie soluzioni per la mascheratura edile, ha spinto Panfilm nel 2010 ad estendere la propria gamma con una linea di prodotti ed un marchio che esprimessero per l'appunto la passione per l'arte e l'eccellenza nel mondo della decorazione. Dopo dieci anni Wellington non ha smentito le attese confermandosi un marchio in ascesa nel suo settore, sinonimo di assoluta qualità, generando un volano di esperienza allargata tra i mondi della mascheratura e della pitturazione.

PERCHÉ SCEGLIERE WELLINGTON

1 L'importanza delle setole di qualità
Pennelli di scarsa qualità sono in genere costruiti con setole di qualità inferiore. Queste setole saranno fragili per natura, favorendo la rottura durante l'utilizzo. Quindi, per quanto si tenti di rimuovere le setole prima di dipingere, se ne perderanno inevitabilmente durante tutto il processo di verniciatura.

LA SOLUZIONE WELLINGTON
La caratteristica dei pennelli Wellington è quella di utilizzare solo le migliori setole naturali e filamenti sintetici mantenendo la perdita di peli al minimo.

2 Presa della pittura
Un pennello di scarsa qualità non solo contiene un basso volume di filamenti o di setole, ma queste di solito sono anche di qualità inferiore. Ciò significa che il pennello sarà meno efficace nel trattenere la vernice con la conseguenza di doverlo continuamente intingere, riscontrando maggiori quantità di gocciolamento e pitturazioni irregolari.

LA SOLUZIONE WELLINGTON
I pennelli Wellington sono stati progettati per rendere il caricamento più semplice ed efficace. Le migliori setole o filamenti sintetici permettono ai nostri pennelli di assorbire più vernice, richiedendo meno frequenza nell'essere intinti.

3 Diffusione della vernice
Le pitture moderne variano in consistenza, ma alcune possono essere particolarmente dense. Ciò significa che il pennello da utilizzare deve avere la flessibilità e il corpo per poter diffondere in modo efficace la vernice sulla superficie. Un pennello di scarsa qualità non dipinge con una omogeneità tale da creare una finitura uniforme.

LA SOLUZIONE WELLINGTON
Grazie all'elevato volume delle setole di qualità, i pennelli Wellington trattengono più vernice, permettendo di coprire aree più ampie prima di ricaricarli.

4 Problemi nell'ultima mano
L'ultima mano di vernice ha di solito il compito di eliminare i segni marcati del passaggio del pennello rendendo la superficie particolarmente liscia, omogenea e luminosa. La capacità di un pennello nell'ottenere questo risultato dipende sia dal grado di finezza nella punta delle sue setole che dalla loro flessibilità e capacità di ritornare in posizione originaria. Setole di qualità inferiore, tenderanno a non essere ben rifinite nelle estremità, così come un basso volume di setole renderà molto difficile realizzare
l'ultima mano di vernice a regola d'arte.

LA SOLUZIONE WELLINGTON
I pennelli Wellington sono progettati per una flessibilità eccezionale. Le punte ben rifinite consentono una finitura eccellente ad ogni utilizzo.

5 Mantenimento della forma
Un pennello realizzato con setole di qualità scadente avrà una tendenza a deformarsi e ad apparire cespuglioso dopo essere stato usato e pulito. Questo significa che diventa quasi impossibile ottenere un bordo dritto e pulito e che la finitura ottenuta sarà scadente.

LA SOLUZIONE WELLINGTON
I pennelli Wellington mantengono la loro forma dopo essere stati usati e puliti, garantendo bordi ordinati ogni volta che si vernici

Indice

PENNELLI

104 Pennellesse
KLIMT serie 221
DALÌ serie 227
MORRIS serie 204
LEONARDO serie 202
Espositore Leonardo 202
PICASSO serie 215
Espositore Picasso 214 Plus
CEZANNE serie 214
Espositore Cezanne 214
ADAM serie 210
Espositore Adam 210
109 Strozzati
MIRO serie 410
109 Radiatori
TIZIANO serie 235
TIEPOLO serie 230
110 Ovalini
BOTERO serie 102
111 Plafoniere
WARHOL serie 340
VELAZQUEZ serie 975
112 Plafoni
RUBENS serie 308
Espositore Rubens 308
UTRILLO serie 335
GOYA serie 300

RULLI

119 Linea Rulli
CARAVAGGIO serie 614
Espositore Caravaggio 614
VAN GOGH serie 618
ARTEMISIA serie 682
REMBRANDT serie 692
Espositore Rembrandt 692
MICHELANGELO serie 694
Espositore Michelangelo 694
CHAGALL serie 621
GAUDÍ serie 624
BERNINI serie 610
KANDISKY serie 612
LIGABUE serie 630/631/632
125 Linea Rullini estraibili
Manici serie 940 per rullini
Ricambio serie 624
Ricambio serie 640
Ricambio serie 642
Ricambio serie 643

BELLE ARTI

116 Linea pennelli arte e ritocco
Pennelli Eterna
serie 579 piatto
serie 582 tondo
serie 577 piatto
serie 766 tondo
Espositori serie 579/582
Espositori serie 577/766
Cartella Acquerelli
Cartella Standarini milleusi

ACCESSORI

126 Accessori per il decoro
Tampone serie 438
Spalter serie 275
Tampone serie 437
Rullo serie 434
Guanto serie 440
Guanto serie 445
Spugna Marina Naturale serie 161
Spugna Sintetica serie 222
Spatola serie 506
Spatola serie 570
Kit serie 448
Porta pennello serie 660
Pertica Serie 669
Retine per rulli serie 970

pennellesse, plafoni, ovalini e radiatori



SERIE 221

KLIMT

PENNELLESSA PROFESSIONALE

TRIPLO SPESSORE IN KREX

CODICE	221/30	221/40	221/50	221/60
DIMENSIONI	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm
H SETOLE	57 mm	57 mm	64 mm	64 mm
EAN 8025908	0 10090	010106	010113	010120

★ ★ ★ ★ ★

SETOLA fibra sintetica e krex arancio. Triplo spessore
MANICO in plastica piena bicolore in grigio e arancio.
GHIERA Ramata.
CONSIGLI DI UTILIZZO ideale per smalti all'acqua e vernici monocomponenti.

Confezione: 12 PEZZI



SERIE 227

DALÌ

PENNELLESSA PROFESSIONALE

QUADRUPLO SPESSORE

CODICE	227/3	227/5	227/6	227/7
DIMENSIONI	1"1/2	2"	2" 1/2	3"
H SETOLE	64 mm	64 mm	70 mm	76 mm
EAN 8025908	010052	010069	010076	010083

★ ★ ★ ★ ★

SETOLA pura setola bionda naturale di qualità extra.
MANICO in legno verniciato di colore legno verniciato.
GHIERA Ottonata.
CONSIGLI DI UTILIZZO per uso professionale.

Confezione: 12 PEZZI

pennellesse, plafoni, ovalini e radiatori



SERIE 202
LEONARDO
PENNELLESSA PROFESSIONALE

TRIPLO SPESSORE

CODICE	202/20	202/30	202/40	202/50	202/60	202/70
DIMENSIONI	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
H SETOLE	51 mm	51 mm	57 mm	64 mm	64 mm	64 mm
EAN 8025908	010458	010465	010472	010489	010496	010502

★★★★

SETOLA pura setola bionda naturale di qualità extra. Triplo spessore
MANICO in legno verniciato bicolore con punta verde e filetto bianco
GHIERA Ramata.
CONSIGLI DI UTILIZZO idropitture e smalti per legno.

Confezione: 12 PEZZI

SERIE 202
ESPOSITORE LEONARDO

Per pennellesse

CODICE	ESP 202
DIMENSIONE	20-30-40-50-60-70 cm

14 pezzi per misura (20-30-40-50-60-70) in espositore da banco.
Codice a barre su ogni pennellessa.

Espositore per pennellesse Leonardo
Confezione: 84 PEZZI





SERIE 204
MORRIS
PENNELLESSA PROFESSIONALE

TRIPLO SPESSORE

CODICE	204/20	204/30	204/40	204/50	204/60	204/70
DIMENSIONI	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
H SETOLE	51 mm	51 mm	57 mm	64 mm	64 mm	64 mm
EAN 8025908	010519	010007	010014	010021	010038	010045

★★★★

SETOLA pura setola nera naturale di qualità extra. Triplo spessore
MANICO in legno verniciato bicolore con punta verde e filetto bianco.
GHIERA Ramata.
CONSIGLI DI UTILIZZO per smalti sopraffini.

Confezione: 12 PEZZI

pennellesse, plafoni, ovalini e radiatori



SERIE 215

PICASSO

PENNELLESSA PROFESSIONALE

TRIPLO SPESSORE

CODICE	215/20	215/30	215/40	215/50	215/60	215/70
DIMENSIONI	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
H SETOLE	44 mm	44 mm	51 mm	57 mm	57 mm	64 mm
EAN 8025908	010397	010403	010410	010427	010434	010441



SETOLA pura setola bionda naturale. Triplo spessore.
MANICO in plastica pieno, bicolore in bianco con punta verde.
GHIERA Ramata.
CONSIGLI DI UTILIZZO per uso professionale.

Confezione: 12 PEZZI

SERIE 215

ESPOSITORE PICASSO

Per pennellesse

CODICE	ESP 215
DIMENSIONI	20-30-40-50-60-70 cm

Espositore per pennellesse Picasso.

14 pezzi per misura (20-30-40-50-60-70) in espositore da banco.
Codice a barre su ogni pennellessa.

Confezione: 84 PEZZI



pennellesse, plafoni, ovalini e radiatori



SERIE 214

CEZANNE

PENNELLESSA PER L' HOBBISTICA

TRIPLO SPESSORE

CODICE	214/20	214/30	214/40	214/50	214/60	214/70
DIMENSIONI	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
H SETOLE	44 mm	44 mm	51 mm	57 mm	57 mm	64 mm
EAN 8025908	010335	010342	010359	010366	010373	010380



SETOLA pura setola bionda naturale.
MANICO in plastica pieno, di colore verde scuro.
GHIERA Nichelata.
CONSIGLI DI UTILIZZO per l'hobbistica.

Confezione: 12 PEZZI

SERIE 214

ESPOSITORE CEZANNE

Per pennellesse

CODICE	ESP 214
DIMENSIONI	20-30-40-50-60-70 cm



Espositore per pennellesse Cezanne.

14 pezzi per misura (20-30-40-50-60-70)
in espositore da banco.
Codice a barre su ogni pennellessa.

Confezione: 84 PEZZI

pennellesse, plafoni, ovalini e radiatori



SERIE 210

ADAM

PENNELLESSA PER L'HOBBISTICA

TRIPLO SPESSORE

CODICE	210/20	210/30	210/40	210/50	210/60	210/70
DIMENSIONI	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
H SETOLE	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm	51 mm	51 mm
EAN 8025908	010274	010281	010298	010304	010311	010328



SETOLA pura setola bionda naturale.
MANICO in plastica vuoto di colore verde
GHIERA Nichelata.
CONSIGLI DI UTILIZZO ideale per l' hobbistica.

Confezione: 12 PEZZI

SERIE 210

ESPOSITORE ADAM

Per pennellesse

CODICE	ESP 210
DIMENSIONI	20-30-40-50-60 cm

EURO **275,00**

Confezione in kit da 5 pennelli serie ADAM.

1 pezzo per misura (20-30-40-50-60) in espositore da banco.
1 espositore contine 50 kit.Codice a barre su ogni kit.

Confezione: 50 kit da 5 pezzi



pennellesse, plafoni, ovalini e radiatori



SERIE 410

MIRÓ

PENNELLO STROZZATO

TONDO A STROZZO

CODICE	410/2	410/4	410/6	410/8	410/10	410/12	410/14	410/16	410/18	410/20
DIMENSIONI	2 cm	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm
H SETOLE	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm	51 mm	51 mm	57 mm	57 mm
EAN 8025908	011738	011745	011752	011769	011776	011783	011790	011806	011813	011820

SETOLA pura setola bionda.
MANICO in plastica.
GHIERA in plastica.
CONSIGLI DI UTILIZZO per uso professionale.

Confezione: 12 PEZZI



SERIE 235

TIZIANO

PER RADIATORI

CODICE	235/20	235/30	235/40	235/50	235/60	235/70
DIMENSIONI	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
H SETOLE	51 mm	57 mm	64 mm	70 mm	70 mm	76 mm
EAN 8025908	011837	011844	011851	011868	011875	011882

SETOLA pura setola bionda naturale.Setola lunga
MANICO in legno grezzo.
GHIERA Ramata.
CONSIGLI DI UTILIZZO per uso professionale.

Confezione: 12 PEZZI

pennellesse, plafoni, ovalini e radiatori



SERIE 230

TIEPOLO

PER RADIATORI

CODICE	230/20	230/30	230/40	230/50	230/60	230/70
DIMENSIONI	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
H SETOLE	51 mm	51 mm	57 mm	57 mm	64 mm	64 mm
EAN 8025908	010137	010144	010151	010168	010175	010182



SETOLA pura setola bionda naturale.
MANICO in legno grezzo.
GHIERA Nichelata.
CONSIGLI DI UTILIZZO per uso professionale.

Confezione: 12 PEZZI



SERIE 102

BOTERO

OVALINO

CODICE	102/2	102/4	102/6	102/8	102/10	102/12	102/14	102/16
DIMENSIONI	2 cm	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm
H SETOLE	44 mm	44 mm	51 mm	51 mm	57 mm	64 mm	64 mm	70 mm
EAN 8025908	010199	010205	010212	010229	010236	010243	010250	010267



SETOLA pura setola bionda naturale.
MANICO in legno verniciato.
GHIERA Nichelata. Colore capsula: verde.
CONSIGLI DI UTILIZZO ideale per finiture ad angolo
Indicato per idropitture e smalti sopraffini. Qualità professionale.

Confezione: 12 PEZZI

pennellesse, plafoni, ovalini e radiatori

SERIE 340

WHAROL

PLAFONIERA PROFESSIONALE ANTIGOCCIA

CODICE	340/5015	340/6516	340/7017
DIMENSIONI	50 X 15 cm	65 x 16 cm	70 x 17 cm
H SETOLE	83 mm	89 mm	95 mm
EAN 8025908	010656	010663	010670



SETOLA miscela di setole naturali e sintetiche.
MANICO legno-gomma antiscivolo verde scuro.
ASSICELLA Avorio con fascia frontale verde scuro.
Sistema antigoccia con montaggio delle setole a ciuffetti
CONSIGLI DI UTILIZZO per tutti i tipi di idropitture. Professionale.

Confezione: 1 PEZZO

SERIE 975

VELAZQUEZ

PLAFONIERA PROFESSIONALE ANTIGOCCIA

CODICE	975/5015	975/6516	975/7017
DIMENSIONI	50 X 15 cm	65 x 16 cm	70 x 17 cm
H SETOLE	83 mm	89 mm	95 mm
EAN 8025908	010625	010632	010649



SETOLA pura setola bionda naturale e fibre sintetiche.
MANICO legno-gomma antiscivolo, base plastica bicolore.
ASSICELLA in plastica bicolore verde nero.
Sistema antigoccia con montagio delle setole a ciuffetti
CONSIGLI DI UTILIZZO per tutti i tipi di idropitture. Professionale.

Confezione: 1 PEZZO

SERIE 308

RUBENS

PLAFONE



PER L' HOBBISTICA

CODICE	308/3070	308/3010	308/3012
DIMENSIONI	30 X 7 cm	30 x 10 cm	30 x 12 cm
H SETOLE	70 mm	76 mm	76 mm
EAN 8025908	010571	010588	010595

SETOLA miscela di pura setola bionda naturale e krex.
MANICO in legno.
ASSICELLA in legno.
GHIERA Ramata.
CONSIGLI DI UTILIZZO per il fai da te.

Confezione: 12 PEZZI

SERIE 308

ESPOSITORE RUBENS

Per PLAFONI

CODICE	ESP 308
DIMENSIONI	30 X 7 , 30 X 10, 30 X 12
H SETOLE	70 / 76 / 76 mm

Plafoni Rubens confezionati in pratico espositore da banco.

L'espositore contiene 45 pezzi (15 pezzi per misura).



pennellesse, plafoni, ovalini e radiatori

SERIE 335

UTRILLO

PLAFONE

SEMIPROFESSIONALE

CODICE	335/4014	335/5015
DIMENSIONI	4 X 14 cm	5 x 15 cm
H SETOLE	70 mm	76 mm
EAN 8025908	010601	010618



SETOLA miscela di pura setola bionda naturale e di fibre sintetiche.
MANICO in legno.
ASSICELLA in plastica verde metallizzato.
GHIERA Ramata.
CONSIGLI DI UTILIZZO per tutte le idropitture, smalti all' acqua e solventi.

Confezione: 12 PEZZI

SERIE 300

GOYA

PLAFONE

PER L'HOBBISTICA

CODICE	300/3070	300/3010	300/3012	300/3014	300/3015
DIMENSIONI	3 X 7 cm	3 x 10 cm	3 x 12 cm	3 x 14 cm	3 x 15 cm
H SETOLE	60 mm	60 mm	60 mm	65 mm	70 mm
EAN 8025908	010526	010533	010540	010557	010564

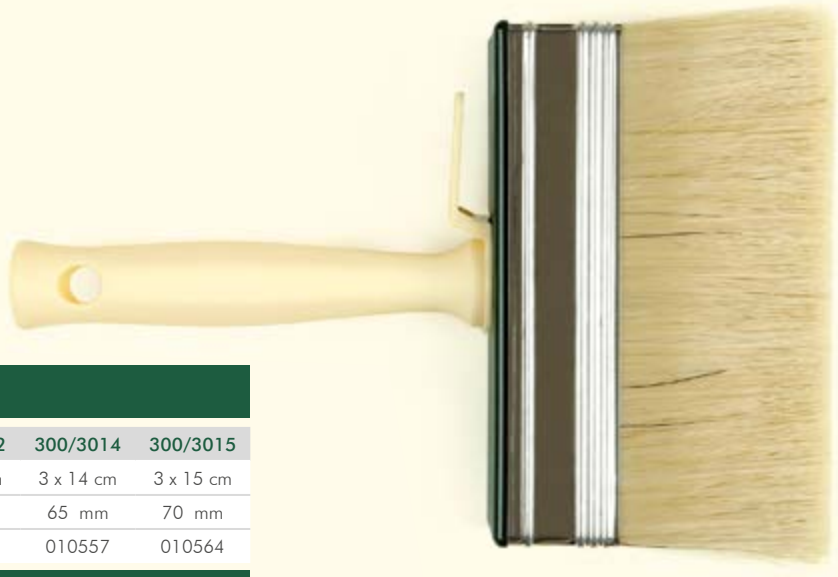

SETOLA miscela di setole naturali e pvc.
MANICO in moplen.
ASSICELLA in plastica verde metallizzato.
GHIERA Nichelata.
CONSIGLI DI UTILIZZO ideale per il fai da te.

Confezione: 12 PEZZI

pennelli, belle arti e ritocco



BELLE ARTI

GIOTTO serie 500 in pelo di bue



PENNELLO tondo

CODICE	500/0	500/2	500/4	500/6	500/8	500/10	500/12
NUMERO	0	2	4	6	8	10	12
EAN 8025908	011981	011998	012001	012018	012025	012032	012049

★ ★ ★ ★ ★

PENNELLO astuccino tondo professionale.
PELO pura setola bionda naturale in pelo di bue.
MANICO legno verniciato.
CONSIGLI DI UTILIZZO ideale per acquerelli, pitture ad olio e tempera.

Confezione: 12 PEZZI



BELLE ARTI

CIMABUE serie 501 in pelo di bue



PENNELLO piatto

CODICE	501/0	501/2	501/4	501/6	501/8	501/10	501/12
NUMERO	0	2	4	6	8	10	12
EAN 8025908	012056	012063	012070	012087	012094	012100	012117

★ ★ ★ ★ ★

PENNELLO astuccino piatto professionale.
PELO pura setola bionda naturale in pelo di bue.
MANICO legno verniciato.
CONSIGLI DI UTILIZZO ideale per acquerelli, pitture ad olio e tempera.

Confezione: 12 PEZZI

pennelli, belle arti e ritocco





ETERNA

SERIE 579

PENNELLO PIATTO belle arti

CODICE	579/1	579/2	579/4	579/6	579/8	579/10	579/12
NUMERO	1	2	4	6	8	10	12
EAN 8025908	010687	010694	011684	010700	010717	010724	010731

PENNELLO astuccino piatto.
PELO pura setola bionda naturale.
MANICO legno grezzo verniciato.
CONSIGLI DI UTILIZZO ideale per acquerelli e pitture.

Confezione: 12 PEZZI





ETERNA

SERIE 582

PENNELLO TONDO belle arti

CODICE	582/1	582/2	582/4	582/6	582/8	582/10	582/12
NUMERO	1	2	4	6	8	10	12
EAN 8025908	011301	011325	011332	011349	011356	011363	011370

PENNELLO astuccino tondo.
PELO pura setola bionda naturale.
MANICO legno grezzo verniciato.
CONSIGLI DI UTILIZZO ideale per acquerelli e pitture.

Confezione: 12 PEZZI

pennelli, belle arti e ritocco





ETERNA

SERIE 577

PENNELLO PIATTO belle arti

CODICE	577/0	577/2	577/4	577/6	577/8	577/10	577/12	577/14
NUMERO	0	2	4	6	8	10	12	14
EAN 8025908	010748	010755	010762	010779	010786	010793	010809	010816

PENNELLO astuccino piatto.
PELO pura setola bionda naturale.
MANICO legno grezzo verniciato.
CONSIGLI DI UTILIZZO ideale per acquerelli e pitture ad olio.

Confezione: 12 PEZZI





ETERNA

SERIE 766

PENNELLO TONDO belle arti

CODICE	766/0	766/2	766/4	766/6	766/8	766/10	766/12	766/14
NUMERO	0	2	4	6	8	10	12	14
EAN 8025908	011387	011400	011417	011424	011431	011448	011455	011462

PENNELLO astuccino tondo.
PELO pura setola bionda naturale.
MANICO corto in legno verniciato.
CONSIGLI DI UTILIZZO ideale per acquerelli e pitture ad olio.

Confezione: 12 PEZZI

pennelli, belle arti e ritocco



ETERNA

ESPOSITORE SERIE 579/582

Belle arti

CODICE	ESP 01
MISURE	1-2-4-6-8-10
72 pz (12 pz misura)	PIATTO 579
72 pz (12 pz misura)	TONDO 582

Confezione: 144 PEZZI.



ETERNA

ESPOSITORE SERIE 577/766

Belle arti

CODICE	ESP 02
MISURE	0-1-2-4-6-8-10-12
120 pz	PIATTO 577
120 pz	TONDO 766

Confezione: 240 PEZZI.

CARTELLA
ACQUERELLI

CARTELLA	
CODICE	ESP AQ
MISURE	da 1 a 6
EAN 8025908	010823

6 misure da quattro pezzi.

Confezione: 24 PEZZI.



CARTELLA
STANDARINI Mille usi

CARTELLA	
CODICE	200/12
MISURA	12
EAN 8025908	010878

1 cartella contiene 24 pezzi.

Confezione: 24 PEZZI.



rulli, rullini e accessori

Tutti i rulli sono prodotti esclusivamente " MADE IN ITALY".
I tessuti sono termosaldatisu tubi resistenti ai solventi.
Iporezzi indicati si intendono completi di manico.
Tutti i rulli hanno il manico anatomico di colore verde,
la flangia gialla e il tappino antigoccia giallo.

SERIE 614

CARAVAGGIO

RULLO PROFESSIONALE

in nylon

CODICE	614/23
DIMENSIONI	23 cm
H PELO 20 mm	20 mm
EAN 8025908	010939

Confezione da 6



TESSUTO RULLO cordonato in nylon 100% diametro 55 mm.
MANICO impugnatura in plastica.
CONSIGLI DI UTILIZZO per tutti i tipi di idropittura.
Per il professionista ed il privato.

SERIE 614

ESPOSITORE CARAVAGGIO

per rulli

CODICE	ESP 614
DIMENSIONI	23 cm

Rulli Caravaggio confezionati in un pratico espositore da banco.
Contiene 16 pezzi.



rulli, rullini estraibili e accessori

SERIE 618

VAN GOGH

RULLO PROFESSIONALE

in nylon

CODICE	618/23
DIMENSIONI	23 cm
H PELO	10 mm
EAN 8025908	011899

Confezioni da 6 pezzi



TESSUTO RULLO perlon testurizzato, diametro 48 mm. fibra 100 mm

MANICO impugnatura in plastica.

CONSIGLI DI UTILIZZO per tutti i tipi di idropittura.
Ideale per lavori all'interno, trattamenti di pavimenti industriali con vernici poliuretaniche ed epossidiche, antiruggini, antivegetative, e impermeabilizzanti

SERIE 682

ARTEMISIA

RULLO PROFESSIONALE

in tessuto poliammidico

CODICE	682/23
DIMENSIONI	23 cm
H PELO	21 mm
EAN 8025908	0020396

Confezioni da 6 pezzi



TESSUTO RULLO poliammidico, resistente ai solventi.

MANICO impugnatura in plastica.

CONSIGLI DI UTILIZZO per tutti i tipi di pittura.
Grazie alla felpa ritorta e garzata, anche dopo il primo utilizzo, il pelo si raddrizza in breve tempo e mantiene un rendimento per mqestremamente elevato.

rulli, rullini e accessori

SERIE 692

REMBRANT

RULLO PROFESSIONALE

in nylon

CODICE	692/20	692/23
DIMENSIONI	20 cm	23 cm
H PELO	24 mm	24 mm
EAN 8025908	010915	010922

Confezioni da 6 pezzi.

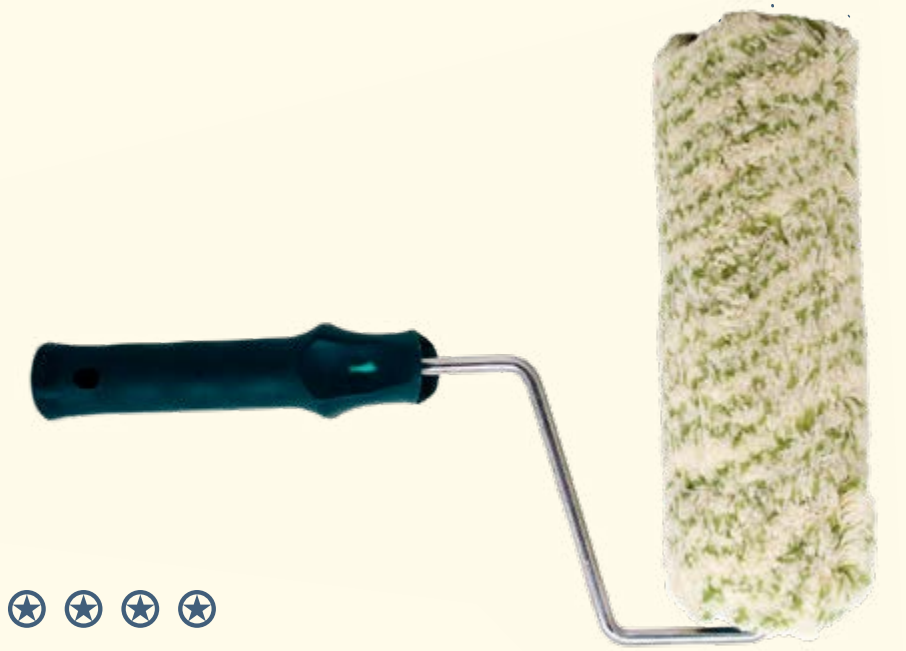

TESSUTO RULLO cordonato di colore giallo con righe verdi diametro 55mm.

MANICO impugnatura in plastica.

CONSIGLI DI UTILIZZO indicato per grandi superfici lisce e ruvide. Buona qualità e buon assorbimento.

SERIE 692

ESPOSITORE REMBRANT

per rulli

CODICE	ESP 692/20	ESP 692/23
DIMENSIONI	20 cm	23 cm
EAN 8025908	011530	011547

Rulli Rembrandt confezionati in un pratico espositore da banco.

Contiene 16 pezzi.



rulli, rullini estraibili e accessori

SERIE 694

MICHELANGELO

RULLO PROFESSIONALE

MICROFIBRA

CODICE	694/23
DIMENSIONI	23 cm
H PELO	12 mm
EAN 8025908	010946

Confezioni da 6 pezzi.



TESSUTO RULLO in microfibra rasato diametro 48 mm.

MANICO impugnatura in plastica.

CONSIGLI DI UTILIZZO ideale per lavori all'interno con idropitture lavabili, superlavabili e traspiranti, sia acriliche che vinilica.
Non buccia e non lascia rigature.

SERIE 694

ESPOSITORE MICHELANGELO

per rulli

CODICE	ESP 694
DIMENSIONI	23 cm
EAN 8025908	011554

Rulli Michelangelo confezionati in un pratico espositore da banco.
Confezione da 16 pezzi.



rulli, rullini e accessori

SERIE 621
CHAGALL
RULLO PROFESSIONALE

MICROFIBRA		
CODICE	621/20	621/23
DIMENSIONI	20 cm	23 cm
H PELO	12 mm	12 mm
EAN 8025908	011905	011912

Confezioni da 6 pezzi.



TESSUTO RULLO rivestimento speciale anti-piling diametro 28 mm. Bordi smussati.Resiste ai solventi, composto da filamenti continui che consentono di avere un'assorbimento sei volte maggiore al suo volume.
MANICO impugnatura in plastica.
CONSIGLI DI UTILIZZO ideale per lavori con pitture ad acqua. Adatto per laccature.

SERIE 624
GAUDÍ
RULLO SEMIPROFESSIONALE

MOHAIR		
CODICE	G624/15	G624/20
DIMENSIONI	15 cm	20 cm
EAN 8025908	010953	010960

Confezioni da 6 pezzi.

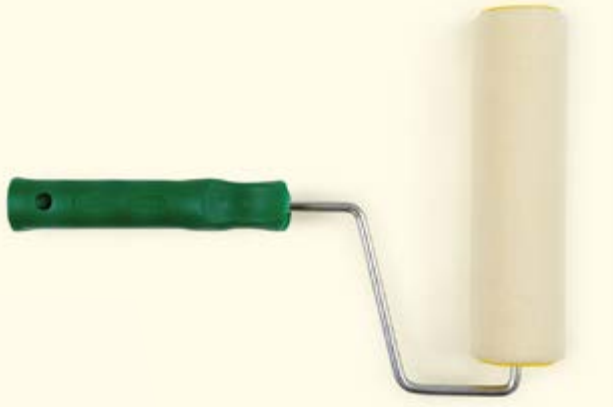

TESSUTO RULLO mohair rasato diametro 48 mm.
MANICO impugnatura in plastica.
CONSIGLI DI UTILIZZO ideale per tutti i tipi di pittura e smalti su pareti lisce

SERIE 610
BERNINI
RULLO

POLIESTERE		
CODICE	610/20	610/25
DIMENSIONI	20 cm	25 cm
H PELO	20 mm	20 mm
EAN 8025908	010885	010892

Confezioni da 6 pezzi.

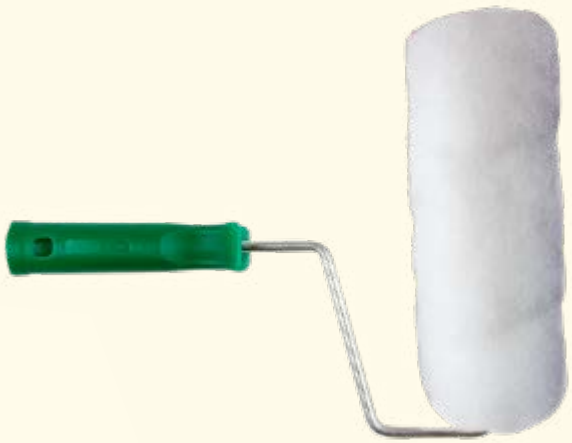

TESSUTO RULLO poliestere, diametro 48 mm.
MANICO impugnatura in plastica.
CONSIGLI DI UTILIZZO ideale per lavori generici e/o usa e getta. Per impermeabilizzanti e bituminosi.

rulli, rullini estraibili e accessori

SERIE 612

KANDISKY

KIT RULLO E RETINA

POLIESTERE	
CODICE	612/20
DIMENSIONI	20 cm
EAN 8025908	010908

Confezioni da 6 pezzi.



★★

TESSUTO RULLO poliestere di colore bianco diametro 48 mm.
MANICO impugnatura in plastica.
CONSIGLI DI UTILIZZO ideale per lavori generici e/o usa e getta.



LIGABUE

RULLO

630 Grana FINE	
CODICE	630/20
DIMENSIONI	20 cm
EAN 8025908	010977

631 Grana MEDIA	
CODICE	631/20
DIMENSIONI	20 cm
EAN 8025908	011271

632 Grana GROSSA	
CODICE	632/20
DIMENSIONI	20 cm
EAN 8025908	011288

★★★

TESSUTO RULLO in spugna
MANICO impugnatura in plastica.
CONSIGLI DI UTILIZZO ideale per effetti di bucciato.

Confezioni da 6 pezzi.

rulli, rullini e accessori



MANICI PER RULLINI
SERIE 940

MANICI

CODICE	940/5	940/10	940/15
DIMENSIONI	5 cm	10 cm	15 cm
CONFEZIONI	10 pz	10 pz	10 pz
EAN 8025908	011066	011073	011929

Manico anatomico in plastica con filo di acciaio.



RULLINI
SERIE 641

RICAMBIO

CODICE	641/15
DIMENSIONI	5 cm
CONFEZIONI	20 pz
EAN 8025908	011943

Rullino pelo lungo in tessuto poliammidico. Ideale per appplicazioni con smalti sintetici, idropitture e vernici bicomponenti.



RULLINI
SERIE 624

RICAMBIO

CODICE	624/5	624/10	624/15
DIMENSIONI	5 cm	10 cm	15cm
CONFEZIONI	20 pz	10 pz	10 pz
EAN 8025908	011004	011011	011936

Ricambio in tessuto rasato velours per applicazioni con smalti a solvente ed impregnanti su superfici lisce.



RULLINI
SERIE 640

RICAMBIO

CODICE	640/5	640/10
DIMENSIONI	5 cm	10 cm
CONFEZIONI	20 pz	10 pz
EAN 8025908	010984	010991

Ricambio in tessuto cordonato bianco con righe gialle.
Per applicazioni con smalti e idropitture.



RULLINI
SERIE 642

RICAMBIO

CODICE	642/10
DIMENSIONI	10 cm
CONFEZIONI	10 pz
EAN 8025908	011042

Ricambio in tessuto perlon testurizzato bianco con righe gialle e nere. Per applicazioni con impregnanti, smalti e idropitture in genere.



RULLINI
SERIE 643

RICAMBIO

CODICE	643/5	643/10
DIMENSIONI	5 cm	10 cm
CONFEZIONI	20 pz	10 pz
EAN 8025908	011028	011035

Ricambio in spugna bianca finissima. Per applicazioni con smalti all'acqua e idropitture su superfici lisce.

Accessori per il decoro

TAMPONE
SERIE 438

TAMPONE

CODICE	438/1515	438/2020
DIMENSIONI	15X15 cm	20X20 cm
CONFEZIONI	1 pz	1 pz
EAN 8025908	011172	011189

Tampone quadrato con manico in legno e ciuffetti di pelle.
Utilizzato con pitture decorative.





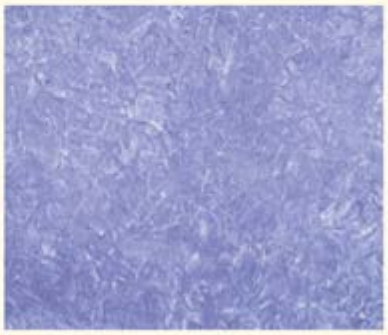

SPALTER
SERIE 275

SPALTER

CODICE	275/70	275/100
DIMENSIONI	70 mm	100 mm
CONFEZIONI	6 pz	6 pz
EAN 8025908	011141	011158

Spatola in pura setola bionda naturale. Utilizzato con pitture decorative.





SPALTER
SERIE 525

SPALTER

CODICE	525
CONFEZIONI	1 pz
EAN 8025908	011950

Spatola flessibile in pvc a doppio lembo.

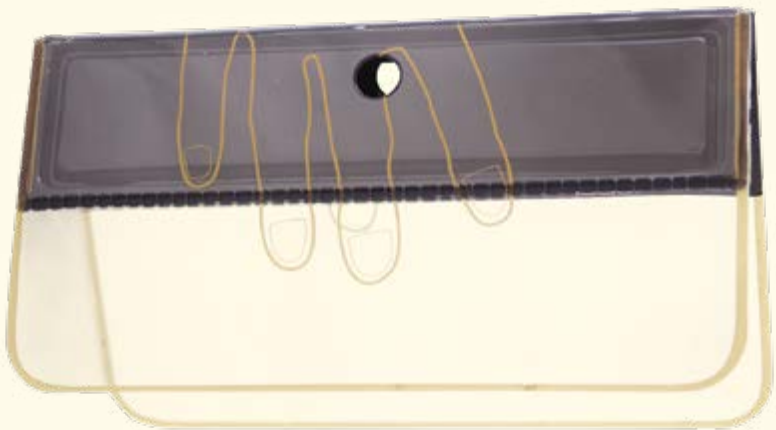

Accessori per il decoro

TAMPONE
SERIE 437

TAMPONE

CODICE	437
DIMENSIONI	15X15 cm
CONFEZIONI	1 pz
EAN 8025908	0111165

Tampone tondo con manico in legno e ciuffetti di pelle.
Utilizzato con pitture decorative.





RULLO
SERIE 434

RULLO

CODICE	434
DIMENSIONI	20 cm
CONFEZIONI	1 pz
EAN 8025908	011240

Rullo in poliestere con ciuffetti di pelle. Utilizzato con pitture decorative.





Accessori per il decoro

GUANTO
SERIE 440

GUANTO

CODICE	440
CONFEZIONI	1 pz
EAN 8025908	011202

Guanto in tessuto poliestere con spugna. Utilizzato con pitture decorative per effetto nuvolato.





GUANTO
SERIE 445

GUANTO

CODICE	445
CONFEZIONI	1 pz
EAN 8025908	011219

Guanto in tessuto poliestere. Utilizzato con pitture decorative.



Accessori per il decoro

SPUGNA MARINA
SERIE 161

SPUGNA

CODICE	161
CONFEZIONI	1 pz
EAN 8025908	011233

Spugna marina naturale utilizzata per riprodurre l'effetto spugnato.





SPUGNA SINTETICA
SERIE 222

SPUGNA

CODICE	222
CONFEZIONI	1 pz
EAN 8025908	011226

Spugna sintetica utilizzata per riprodurre l'effetto spugnato.





Accessori per il decoro

SPATOLA
SERIE 570 PROFESSIONALE

SPATOLA					
CODICE	SERIE 40	SERIE 60	SERIE 80	SERIE 100	SERIE 120
EAN 802590802	0068	0075	0082	0099	0105

Spatola professionale con lama a specchio effetto inox.
Manico in plastica.
Confezioni da 12 pezzi.



SPATOLA
SERIE 506

SPATOLA						
CODICE	SERIE 20	SERIE 40	SERIE 60	SERIE 80	SERIE 100	SERIE 120
EAN 802590802	0006	0013	0020	0037	0044	0051

Spatola con lama in acciaio e manico in legno.
Confezioni da 12 pezzi.



Accessori per il decoro



KIT
SERIE 448

KIT FOGLI	
CODICE	448
CONFEZIONI	1 pz
DIMENSIONI	25 X 25 cm
EAN 8025908	011196

Fogli di pelle sintetica in kit utilizzati con pitture decorative.



PORTA PENNELLO
SERIE 660

PORTA PENNELLO	
CODICE	660
CONFEZIONI	1 pz
EAN 8025908	011295

Porta pennello in ferro.



PERTICA
SERIE 669

PERTICA		
CODICE	669/2	669/3
CONFEZIONI	3 pz	3 pz
DIMENSIONI	200 cm	300 cm
EAN 8025908	011080	011097

Pertica telescopica in metallo, autobloccante.

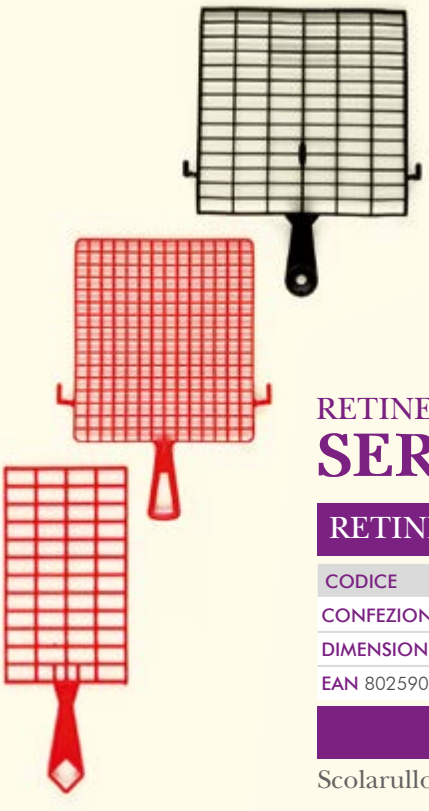

RETINE PER RULLI
SERIE 970

RETINE			
CODICE	970/10	970/20	970/25
CONFEZIONI	6 pz	6 pz	6 pz
DIMENSIONI	10 cm	20 cm	25 cm
EAN 8025908	011103	011110	011127

Scolarullo in plastica per rullini.



VASCHETTE PER RULLI
SERIE 700

VASCHETTE			
CODICE	700/15	700/24	700/31
CONFEZIONI	6 pz	6 pz	6 pz
DIM. cm	15 x 29	24 x 32	31 x 26
EAN 8025908	011103	011110	011127

Vaschette in plastica resistente ai solventi e alle rotture.

Condizioni di vendita



CONSEGNE
I prodotti esposti in catalogo sono tutti in pronta consegna ad esclusione di quelli personalizzati e stampati.

FORME DI PAGAMENTO
Le forme di pagamento variano a seconda dell'ammontare dell'ordine.
Per il primo ordine: contrassegno 2%
• Ordini inferiori a € 500 (al netto degli sconti): pagamento R.B. 30gg f.m.;
• Ordini da € 500 ad € 1000 (al netto degli sconti): pagamento massimo R.B. 60 gg f.m.;
• Ordini superiori ad € 1000 (al netto degli sconti): la modalità di pagamento applicata viene concordata in base ai quantitativi e alle condizioni di vendita.

RESA MERCE
Il trasporto è previsto esclusivamente con corrieri convenzionati.

La merce viene resa in porto franco a partire da un imponibile totale di € 300,00 (al netto degli sconti).
Per importi inferiori a € 300,00 vi sarà addebito di:
• € 8,00 per tutte le regioni

TEMPI DI SPEDIZIONE
Gli ordini vengono evasi nelle 24 ore.
Tempo di consegna medio: 48/72 ore.

COMMISSIONI
Le commissioni vengono assunte sempre con la clausola "Salvo approvazione della direzione Panfilm s.r.l.".

PAGAMENTI RITARDATI
I pagamenti ritardati comportano il blocco di magazzino.

GARANZIA
Panfilm S.r.l. garantisce esclusivamente la conformità dei prodotti alle specifiche riportate sull'ordine.
Eventuali difformità dovranno essere denunciate per iscritto dall'Acquirente entro 8 giorni dalla consegna dei prodotti.
Panfilm S.r.l., ove la denuncia risulti fondata ed il prodotto non sia stato modificato o, comunque, manomesso dopo la consegna, potrà, a sua scelta, sostituire il prodotto contestato o rimborsare all'Acquirente il prezzo di acquisto.
Nessun prodotto potrà essere restituito all'Acquirente senza la preventiva autorizzazione di Panfilm S.r.l.; tale autorizzazione non implicherà, in ogni caso, alcun riconoscimento in ordine di difetti denunciati.

FORO COMPETENTE
I contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione dei contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali sarà competente in via esclusiva il Foro di Salerno.

CATALOGO ONLINE
Il catalogo è consultabile anche on line all'indirizzo www.panfilm.it. È possibile richiederne copia scrivendo all'indirizzo info@panfilm.it.

PERSONALIZZAZIONE
Personalizziamo le offerte in base alle specifiche esigenze dei clienti.

LINEA FAI DA TE
Richiedi l'espositore da terra personalizzandolo con tutti i nastri dell'offerta Panfilm a pag. 6

Le immagini di questo catalogo riportano numerosi esempi di applicazione per meglio rappresentare il potenziale uso dei nastri. Ogni prodotto Panfilm è stato sviluppato per una specifica gamma di applicazione.
Negli anni abbiamo capito che nella risoluzione di un dato problema le soluzioni possono differire significativamente.
Per questo raccomandiamo di eseguire dei test per verificare l'efficacia del nastro Panfilm scelto.





Dove siamo



info@panfilm.it



0828 303.303



3311091997