Accessori Metallici per Controsoffitti e Sospensioni Universali

Ganci con Molla e Ortogonali

Giunti Lineari

Attacchi con Molla

Pendini

Molle di Regolazione

Clips per Putrelle



Settore 5

KIT DI SOSPENSIONE PER CONTROSSOFFITTI AKIFIX S.P.A.

CE

CE EN 13964

La norma CE13964 è una direttiva europea (recepita anche dall'Italia) entrata in vigore alla fine del 2007. Questa norma prevede che ogni controsoffitto installato deve essere corredato di un certificato CE per non incorrere in sanzioni penali. L'Akifix S.p.A., leader nel settore della produzione di sistemi di sospensione per controsoffitti, è una delle poche aziende italiane in grado di rilasciare questa particolare certificazione.

Da circa due anni la nostra azienda ha instituito un laboratorio interno, corredato di macchinari certificati, per poter rilasciare certificazioni CE13964. Nel laboratorio vengono testati i sistemi di sospensione standard, ma all'evenienza si possono anche compiere delle prove particolari su richiesta dei clienti. Il laboratorio è stato instituito in collaborazione con la CSI di Milano.

Il nostro personale specializzato è a disposizione per qualsiasi ulteriore spiegazione.



CSI

FAC SIMILE

CERTIFICATO DI ESAME DI TIPO

CERTIFICATE of TYPE EXAMINATION

Registrazione n.° DPC/1937/07

Registration number

l'Istituto di Certificazione CSI S.p.A.

The Certification Body CSI S.p.A.

certifica che la Società/*certifies that the Company*

AKIFIX Spa

Via Caduti Sul Lavoro, 9/11/13 - 60030 MONSANO (AN)

Ha fatto eseguire sulla campionatura dei prodotti/
has requested on the specimens of products

Elemento di sospensione per controsoffitti

KIT PENDINO A "T" MOLLA SINGOLA

Suspension element kit for suspendend ceilings

Le prove iniziali di Tipo (ITT) di cui al punto 6.2 della norma EN 13964:2004 come precisato nell'Allegato ZA della norma, per i prodotti in questione
the Initial Type Testing in compliance to the point 6.2 of the EN 13964:2004 as reported in the Annex ZA of the standard for the products in object

I risultati delle prove eseguite sul campione più critico della famiglia e applicabili a tutte le altre versioni sono riportate nell'allegato A

The results of the tests done on the most critical specimen included in the range and applicable on the others types of specimens are reported in the annex A

FAC SIMILE

Data emissione/issue date 20/11/2007
Aggiornamento/update 23/03/2009
Data scadenza/expiring date 19/11/2012

GRUPPO IMQ

Il Responsabile del Centro
Managing Director
Dott. Ing. P. Cau

Pag. 1/2

GANCIO CON MOLLA

art. NAMCSU01

MATERIALE: Corpo (acciaio zincato)
Molla (acciaio temperabile C.70) nichelata

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU01001	per profilo da soffitto largo 45 mm.	100 pz.



IMPIEGO:
per la sospensione dei profili da soffitto.

GANCIO CON MOLLA

art. NAMCSU01

MATERIALE: Corpo (acciaio zincato)
Molla (acciaio temperabile C.70) nichelata

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU01002	per profilo da soffitto largo 47/48/49/50 mm. (bordi schiacciati)	100 pz.



IMPIEGO:
per la sospensione dei profili da soffitto.

GANCIO CON MOLLA

art. NAMCSU01

MATERIALE: Corpo (acciaio zincato)
Molla (acciaio temperabile C.70) nichelata

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU01003	per profilo da soffitto largo 60 mm.	100 pz.

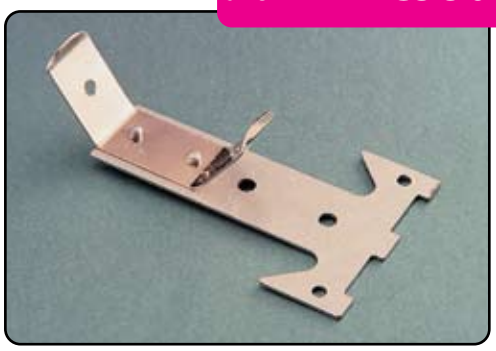

IMPIEGO:
per la sospensione dei profili da soffitto.

art. NAMCSU27



GANCIO CON MOLLA 27/60

MATERIALE: **Corpo (acciaio zincato)**
Molla (acciaio temperabile C.70) nichelata

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU2760	serie GR (semplice) economica	100 pz.

IMPIEGO:
per la sospensione dei profili da soffitto.

art. NAMCSU27



GANCIO CON MOLLA 27/60

MATERIALE: **Corpo (acciaio zincato)**
Molla (acciaio temperabile C.70) nichelata

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU2761	serie GR (con blocco) economica	100 pz.

IMPIEGO:
per la sospensione dei profili da soffitto.

art. NAMCSU01

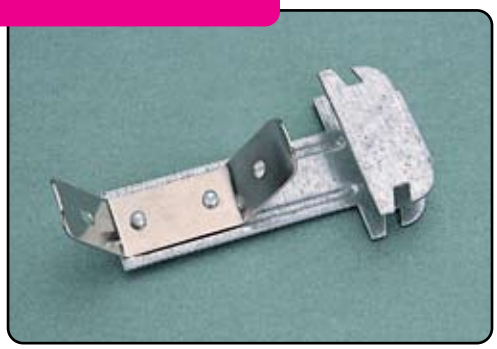

GANCIO CON MOLLA

MATERIALE: **Corpo (acciaio zincato)**
Molla (acciaio temperabile C.70) nichelata

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU01004	per profilo da soffitto largo 50 mm. (bordi arrotondati)	100 pz.

IMPIEGO:
per la sospensione dei profili da soffitto.

GANCIO CON MOLLA SERIE "PLUS"

art. NAMCSU38

MATERIALE: **Corpo (acciaio zincato)**
Molla (acciaio temperato C.70) nichelata

Codice	Descrizione	Imballo	Confezione
NAMCSU38001	Gancio c/ molla 27/50 bordi arrotondati	400 pz.	100 pz.

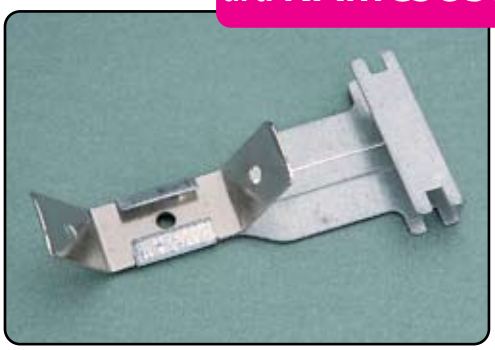

IMPIEGO:
per la sospensione dei profili a soffitto.

GANCIO CON MOLLA SERIE "PLUS"

art. NAMCSU38

MATERIALE: **Corpo (acciaio zincato)**
Molla (acciaio temperato C.70) nichelata

Codice	Descrizione	Imballo	Confezione
NAMCSU38002	Gancio c/ molla 27/50 bordi schiacciati	400 pz.	100 pz.



IMPIEGO:
per la sospensione dei profili a soffitto.

GANCIO CON MOLLA TIPO TEDESCO

art. NAMCSU02

MATERIALE: **Corpo (acciaio zincato)**
Molla in acciaio temperabile C.70 nichelata

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU02001	Per i profili da soffitto larghi 60 mm.	100 pz.



IMPIEGO:
per la sospensione dei profili a soffitto.

art. NAMCSU04

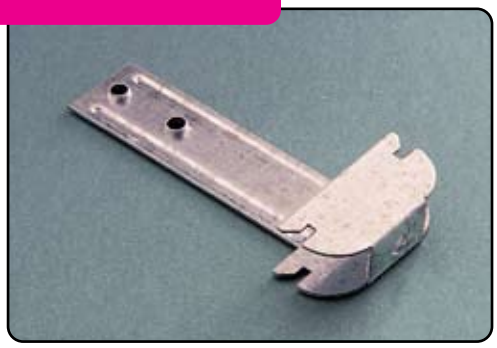

GANCIO DIRITTO SENZA MOLLA

MATERIALE: acciaio zincato

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU04001	per profilo da soffitto largo 45 mm.	100 pz.

IMPIEGO:
per la sospensione dei profili da soffitto.

art. NAMCSU04

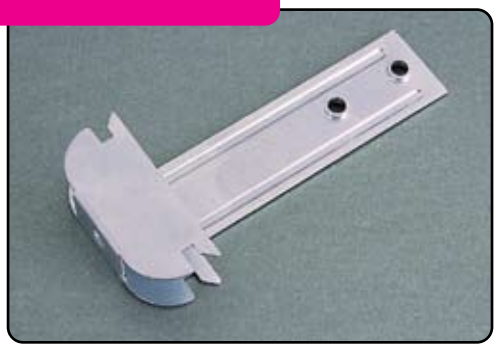

GANCIO DIRITTO SENZA MOLLA

MATERIALE: acciaio zincato

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU04002	per profilo da soffitto largo 47/48/49/50 mm. (bordi schiacciati)	100 pz.

IMPIEGO:
per la sospensione dei profili da soffitto.

art. NAMCSU04

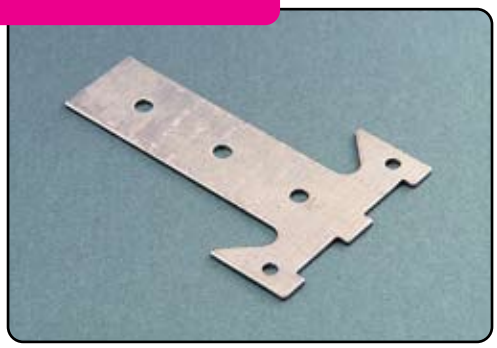

GANCIO DIRITTO SENZA MOLLA

MATERIALE: acciaio zincato

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU04003	per profilo da soffitto largo 60 mm.	100 pz.

IMPIEGO:
per la sospensione dei profili da soffitto.

GANCIO DIRITTO SENZA MOLLA

art. NAMCSU04

MATERIALE: acciaio zincato

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU04004	per profilo da soffitto largo 50 mm. (bordi arrotondati)	100 pz.



IMPIEGO:
per la sospensione dei profili da soffitto.

GANCIO DIRITTO SENZA MOLLA SERIE "PLUS"

art. NAMCSU39

MATERIALE: acciaio zincato

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU39001	gancio senza molla 27/50 (bordi arrotondati)	100 pz.

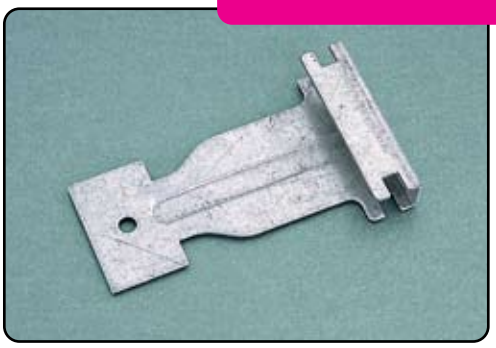

IMPIEGO:
per la sospensione dei profili da soffitto.

GANCIO DIRITTO SENZA MOLLA SERIE "PLUS"

art. NAMCSU39

MATERIALE: acciaio zincato

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU39002	gancio senza molla 27/50 (bordi schiacciati)	100 pz.

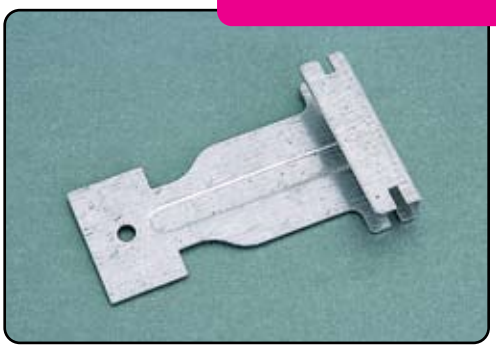

IMPIEGO:
per la sospensione dei profili da soffitto.

art. NAMCSU04



IMPIEGO:
per pendinatura dal soffitto in legno alla struttura.

SOSPENSIONE RIGIDA PER PROFILI DA 45 mm.

Codice	Lunghezza	Confezione
NAMCSU04020	cm 9	100 pz.
NAMCSU04021	cm 18	100 pz.
NAMCSU04022	cm 30	100 pz.

art. NAMCSU04



IMPIEGO:
per pendinatura dalla trave in legno alla struttura.

SOSPENSIONE RIGIDA PER PROFILI DA 50 mm.

Codice	Lunghezza	Confezione
NAMCSU04060	cm 9 (bordi schiacciati)	100 pz.
NAMCSU04061	cm 18 (bordi schiacciati)	100 pz.
NAMCSU04062	cm 30 (bordi schiacciati)	100 pz.

art. NAMCSU04



IMPIEGO:
per profili larghi 45/47 mm, e per pendinature/sospensioni rigide con linguetta ripiegabile per bloccaggio materassini isolanti.

SOSPENSIONE RIGIDA P.A.I. PER PROFILI DA 45/47 mm.

Codice	Lunghezza	Confezione
NAMCSU04080	31 cm	100 pz.

GANCIO ORTOGONALE PER LA DOPPIA ORDITURA AD INCROCIO

art. NAMCSU05

MATERIALE: acciaio zincato

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU05001	per profilo da soffitto largo 45 mm.	100 pz.



IMPIEGO:
per il bloccaggio ad incrocio dei profili da soffitto.

GANCIO ORTOGONALE PER LA DOPPIA ORDITURA AD INCROCIO

art. NAMCSU05

MATERIALE: acciaio zincato

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU05002	per profilo da soffitto largo 47/48/49/50 mm. (bordi schiacciati)	100 pz.



IMPIEGO:
per il bloccaggio ad incrocio dei profili da soffitto.

GANCIO ORTOGONALE PER LA DOPPIA ORDITURA AD INCROCIO

art. NAMCSU05

MATERIALE: acciaio zincato

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU05003	per profilo da soffitto largo 60 mm.	100 pz.

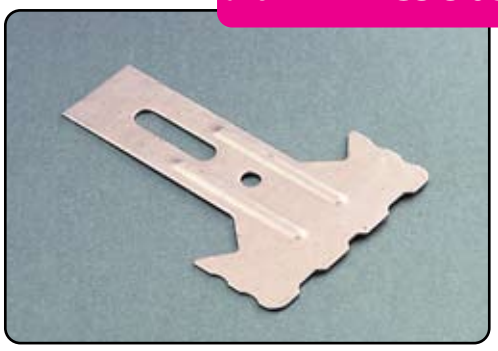

IMPIEGO:
per il bloccaggio ad incrocio dei profili da soffitto.

art. NAMCSU05



IMPIEGO:
per il bloccaggio ad incrocio dei profili a soffitto.

GANCIO ORTOGONALE PER LA DOPPIA ORDITURA AD INCROCIO

MATERIALE: acciaio zincato

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU05004	Con piega 90 per profilo da soffitto largo 60 mm.	100 pz.

art. NAMCSU05



IMPIEGO:
per il bloccaggio ad incrocio dei profili a soffitto.

GANCIO ORTOGONALE CALIBRATO

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU05006	Gancio ortogonale 27/60	100 pz.

art. NAMCSU05



IMPIEGO:
per il bloccaggio ad incrocio dei profili a soffitto.

GANCIO ORTOGONALE PLUS CALIBRATO

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU05008	Gancio ortogonale 27/60	100 pz.

GANCIO ORTOGONALE PER LA DOPPIA ORDITURA AD INCROCIO

art. NAMCSU05

MATERIALE: acciaio zincato

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU05005	Per profilo da soffitto largo 50 mm. (bordi arrotondati)	100 pz.



IMPIEGO:
per il bloccaggio ad incrocio dei profili a soffitto.

GANCIO ORTOGONALE SERIE "PLUS"

art. NAMCSU40

MATERIALE: acciaio zincato

Codice	Descrizione	Imballo	Confezione
NAMCSU40001	Gancio ortogonale 27/50 "alto" (bordi arrotondati)	800 pz.	100 pz.



IMPIEGO:
per il bloccaggio ad incrocio dei profili a soffitto.

GANCIO ORTOGONALE SERIE "PLUS"

art. NAMCSU40

Codice	Descrizione	Imballo	Confezione
NAMCSU40003	Gancio ortogonale 15/50 "basso" (bordi arrotondati)	1.600 pz.	100 pz.



IMPIEGO:
per il bloccaggio ad incrocio dei profili a soffitto.

art. NAMCSU40



IMPIEGO:
per il bloccaggio ad incrocio dei profili a soffitto.

GANCIO ORTOGONALE SERIE "PLUS"

MATERIALE: acciaio zincato

Codice	Descrizione	Imballo	Confezione
NAMCSU40002	Gancio ortogonale 27/50 "alto" (bordi schiacciati)	800 pz.	100 pz.

art. NAMCSU40



IMPIEGO:
per il bloccaggio ad incrocio dei profili a soffitto.

GANCIO ORTOGONALE SERIE "PLUS"

Codice	Descrizione	Imballo	Confezione
NAMCSU40004	Gancio ortogonale 15/50 "basso" (bordi schiacciati)	1.600 pz.	100 pz.

art. NAMCSU06

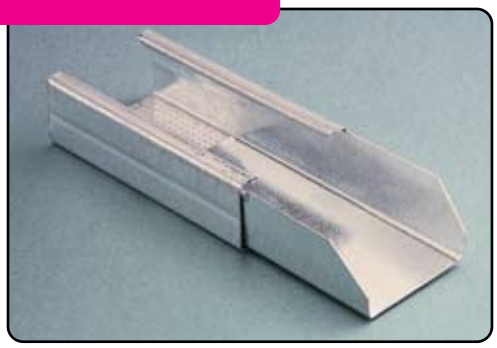

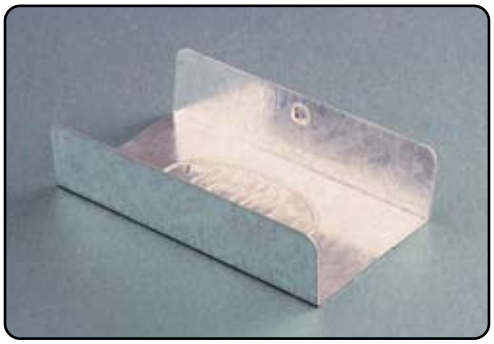

IMPIEGO:
per la giunzione del profilo da soffitto.

GIUNTO LINEARE

MATERIALE: acciaio zincato

Codice	Descrizione	Imballo	Confezione
NAMCSU06001	Per profilo da soffitto H/L/H 18/45/18	300 pz.	100 pz.
NAMCSU06002	Per profilo da soffitto H/L/H 27/45/27		100 pz.
NAMCSU06004	Per profilo da soffitto H/L/H 26/47/26		100 pz.
NAMCSU06009	Per profilo da soffitto H/L/H 18/50/18		100 pz.
NAMCSU06009A	Per profilo da soffitto H/L/H 15/50/15		100 pz.
NAMCSU06011	Per profilo da soffitto H/L/H 27/50/27		100 pz.
NAMCSU06012	Per profilo da soffitto H/L/H 27/60/27		100 pz.

GIUNTO LINEARE "FRANCIA"

art. NAMCSU06

MATERIALE: acciaio zincato

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU06014	Per profilo da soffitto dal 45 al 47	100 pz.

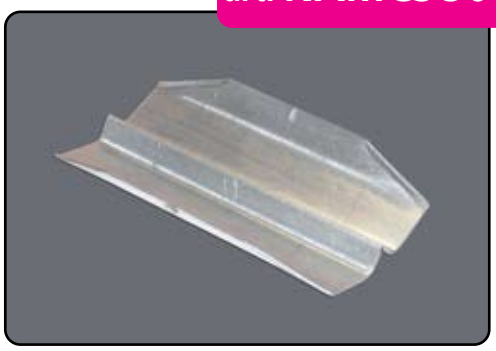

IMPIEGO:
per la giunzione del profilo da soffitto.

GIUNTO LINEARE "UNIVERSALE"

art. NAMCSU07

MATERIALE: acciaio zincato

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU07001	Per tutti i profili da soffitto alti mm. 27 con larghezza da mm.60 a mm.45	100 pz.



N.B.:
La forma arcuata del giunto consente con una leggera pressione di stringere l'accessorio e di farlo entrare perfettamente nel profilo desiderato. Larghezza di partenza 60 mm.

IMPIEGO:
per la giunzione del profilo da soffitto.

GIUNTO PER TRAVERSINA A SCATTO

art. NAMCSU06

MATERIALE: acciaio zincato

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU06013	Per profilo da soffitto a scatto	100 pz.



IMPIEGO:
per la giunzione del profilo da soffitto a scatto.

art. NAMCSU08

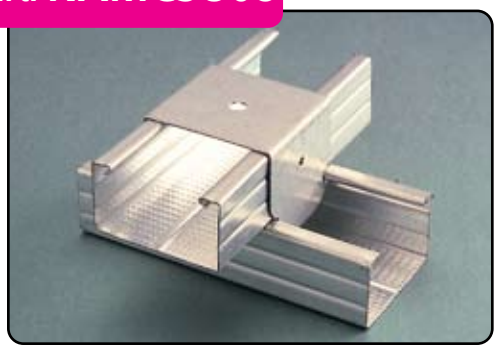

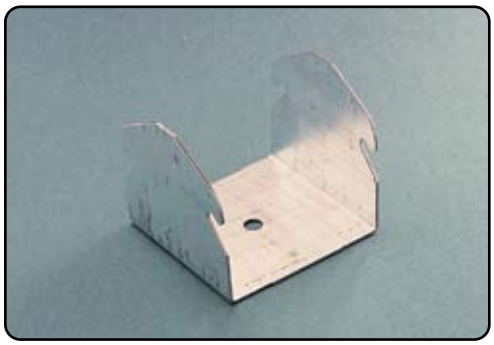

CAVALIERE PER DOPPIA ORDITURA AD INCROCIO "ALTO"

MATERIALE: acciaio zincato

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU08001	Con foro ø 6 per profilo da soffitto H/L/H 27/45/27	100 pz.
NAMCSU08002	Con filetto M.6 per profilo da soffitto H/L/H 27/45/27	100 pz.
NAMCSU08003	Con foro ø 6 per profilo da soffitto H/L/H 27/47-48-49-50/27 (bordi schiacciati)	100 pz.
NAMCSU08004	Con filetto M.6 per profilo da soffitto H/L/H 27/47-48-49-50/27 (bordi schiacciati)	100 pz.
NAMCSU08005	Con foro ø 6 per profilo da soffitto H/L/H 27/50/27 (bordi arrotondati)	100 pz.
NAMCSU08006	Con filetto M.6 per profilo da soffitto H/L/H 27/50/27 (bordi arrotondati)	100 pz.
NAMCSU08007	Con foro ø 6 per profilo da soffitto H/L/H 27/60/27	100 pz.

IMPIEGO:
per il bloccaggio ad incrocio dei profili da soffitto.

art. NAMCSU44



AGGANCIO A SCATTO UNIVERSALE PER PUTRELLE 27/50 BORDI ARROTONDATI

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU44001	Per profilo su soffitto largo 50 (bordi arrotondati)	40 pz.

IMPIEGO:
ideale per putrelle verticali.

art. NAMCSU08



CAVALIERE ORTOGONALE MULTIFUNZIONE

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU08008	Con foro ø 6 per profilo da soffitto H/L/H 27/60/27	100 pz.

IMPIEGO:
per il bloccaggio ad incrocio dei profili da soffitto, o distanziatore per le contropareti.

PENDINO CON MOLLA

art. NAMCSU09

MATERIALE: **Pendino (filo zincato cotto ø 4)**
Molla (acciaio temperabile C.70) nichelata

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU09001	Piega tipo A “standard”	100 pz.
NAMCSU09003	Piega tipo A “larga”	100 pz.



IMPIEGO:
per traversina a scatto.

PENDINO CON MOLLA

art. NAMCSU09

MATERIALE: **Pendino (filo zincato cotto ø 4)**
Molla (acciaio temperabile C.70) nichelata

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU09002	Piega tipo I	100 pz.



IMPIEGO:
per traversina a scatto e struttura a “T” per fibra minerale.

ATTACCO CON MOLLA PER TRAVERSINA

art. NAMCSU10

MATERIALE: **Corpo (acciaio zincato)**
Molla (acciaio temperabile C.70) nichelata

Codice	Descrizione	Imballo	Confezione
NAMCSU10001	per profilo da soffitto tipo “Knauf”/ “Cipriani”	400 pz.	100 pz.



IMPIEGO:
per traversina a scatto.

art. NAMCSU10



ATTACCO CON MOLLA PER TRAVERSINA

MATERIALE: **Corpo (acciaio zincato)**
Molla (acciaio temperabile C.70) nichelata

Codice	Descrizione	Imballo	Confezione
NAMCSU10002	per profilo da soffitto "universale"	400 pz.	100 pz.

IMPIEGO:
per traversina a scatto.

art. NAMCSU11



ATTACCO CON MOLLA PER PROFILO A "T"

MATERIALE: **Corpo (acciaio zincato)**
Molla (acciaio temperabile C.70) nichelata

Codice	Descrizione	Imballo	Confezione
NAMCSU11001	diritto con molla	400 pz.	100 pz.
NAMCSU11002	diritto senza molla		100 pz.
NAMCSU11003	con piega a 90° senza molla		100 pz.

IMPIEGO:
per struttura fibra minerale, gesso alleggerito, plafoni in alluminio, etc.

N.B.:
NAMCSU11002 ribassamento max. da sospensione 9 cm.
NAMCSU11003 ribassamento max. da sospensione 7 cm.

art. NAMCSU11



ATTACCO A 90° FORATO PER PROFILO A "T"

MATERIALE: acciaio zincato spessore 10/10

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU11003SP6	Con piega a 90° senza molla ø 6	100 pz.
NAMCSU11003SP4	Con piega a 90° senza molla ø 4	100 pz.

UTILIZZO



IMPIEGO:
per struttura a "T", con pendinature tramite barra filettata.

PIASTRINA CON MOLLA

art. NAMCSU12

MATERIALE: **Corpo (acciaio zincato)**
Molla (acciaio temperabile C.70) nichelata

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU12001	piastrina con molla per pendino ø 4	100

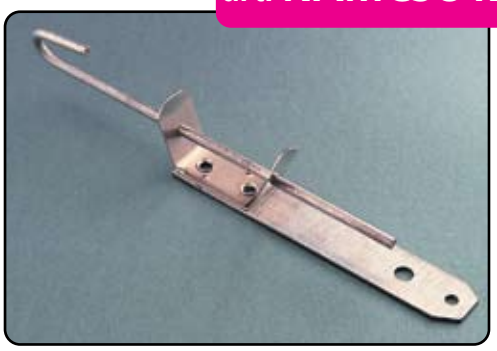

IMPIEGO:
per sospensione.

SQUADRETTA CON MOLLA

art. NAMCSU12

MATERIALE: **Corpo (acciaio zincato)**
Molla (acciaio temperabile C.70) nichelata

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU12002	squadretta con molla per pendino ø 4	100

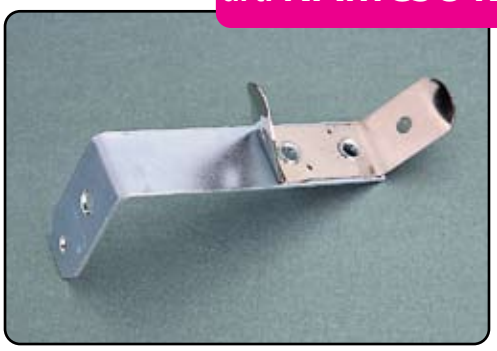

IMPIEGO:
per sospensione.

art. NAMCSU14

PENDINO ø 4

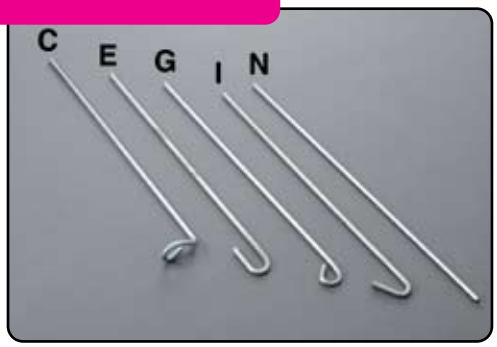

N.B.:
- Al momento dell'ordine definire il codice e il tipo di pendino.
Piega "N" disponibile solo nelle lunghezze 100 / 200 / 300 / 350 / 400.
Lunghezza 350 / 400 disponibile solo piega "N".

IMPIEGO:
per sospensione.

MATERIALE: Filo zincato cotto ø 4

Codice	Lunghezza	Confezione
NAMCSU14011	12,5 cm.	100 pz.
NAMCSU14013	15 cm.	100 pz.
NAMCSU14001	25 cm.	100 pz.
NAMCSU14012	30 cm.	100 pz.
NAMCSU14009	37,5 cm.	100 pz.
NAMCSU14002	50 cm.	100 pz.
NAMCSU14003	75 cm.	100 pz.
NAMCSU14004	100 cm.	100 pz.
NAMCSU14005	150 cm.	100 pz.
NAMCSU14006	200 cm.	100 pz.
NAMCSU14007	250 cm.	100 pz.
NAMCSU14008	300 cm.	100 pz.
NAMCSU14014	350 cm.	100 pz.
NAMCSU14010	400 cm.	100 pz.

DOPPIO PENDINO CON MOLLA GIÀ ASSEMBLATO PIEGA TIPO "I"

art. NAMCSU14

Codice	Descrizione	Regolazione	Confezione
NAMCSU14020	cm 18 + 18	da cm 20 a 30	100 pz.
NAMCSU14021	cm 31,5 + 31,5	da cm 35 a 60	100 pz.
NAMCSU14022	cm 51,5 + 51,5	da cm 60 a 100	100 pz.
NAMCSU14023	cm 81,5 + 81,5	da cm 90 a 150	100 pz.
NAMCSU14024	cm 101,5 + 101,5	da cm 120 a 195	100 pz.



IMPIEGO:
per sospensione di soffittature in genere.
Pendini già assemblati con Ns. molla NAMCSU21003.

...per Noi il tempo è denaro...

KIT DI SOSPENSIONE CERTIFICATO CE EN 13964

(pronto per l'immediata applicazione)

art. NAMCSU13

PENDINO Ø 4 CON ANCORINA "BREVETTATO"



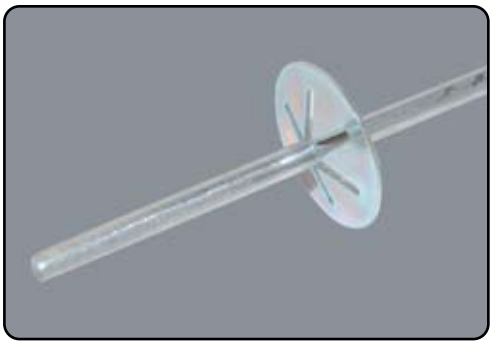

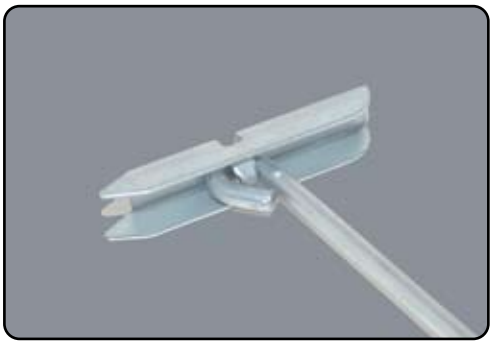

MATERIALE: **Pendino (filo zincato cotto ø 4)**
Ancorina (Acciaio Zincato)
Rondella (Acciaio armonico C.70 con sistema di non ritorno)

Codice	Lunghezza	Diametro	Confezione
NAMCSU13001	30 cm.	ø 10 mm.	100 pz.
NAMCSU13002	40 cm.	ø 10 mm.	100 pz.
NAMCSU13003	50 cm.	ø 10 mm.	100 pz.
NAMCSU13004	60 cm.	ø 10 mm.	100 pz.
NAMCSU13005	80 cm.	ø 10 mm.	100 pz.
NAMCSU13006	100 cm.	ø 10 mm.	100 pz.
NAMCSU13007	150 cm.	ø 10 mm.	100 pz.

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU13000	Rondella di ricambio	100 pz.

IMPIEGO:
per sospensione su forato a soffitto.

N.B.:
rondella in acciaio armonico C.70 con sistema di non ritorno.

...per Noi il tempo è denaro...

il tempo

PENDINO ø 2

art. NAMCSU15

MATERIALE: Filo zincato cotto ø 2

Codice	Lunghezza	Confezione
NAMCSU15001	100 cm.	200 pz.
NAMCSU15002	200 cm.	200 pz.
NAMCSU15003	300 cm.	200 pz.

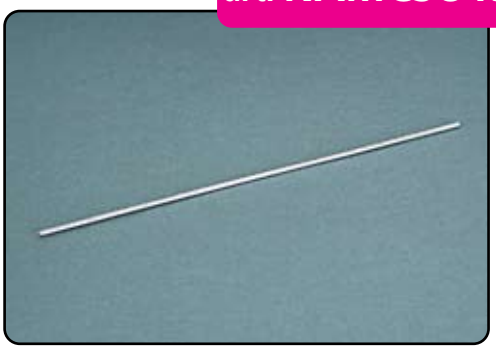

N.B.:
disponibili solo in barre diritte.

IMPIEGO:
per sospensione.

BARRA FILETTATA ZINCATA

art. NAMCSU16

Codice	Filettatura / Lunghezza	Confezione
NAMCSU16001	M 4x1 mt.	100 pz.
NAMCSU16001A	M 4x2 mt.	100 pz.
NAMCSU16002	M 5/32x1 mt.	100 pz.
NAMCSU16003	M 6x1 mt.	100 pz.
NAMCSU16003A	M 6x2 mt.	100 pz.
NAMCSU16003B	M 6x3 mt.	100 pz.
NAMCSU16004	M 8x1 mt.	100 pz.



IMPIEGO:
per sospensione.

DADO ESAGONALE ZINCATO

art. NAMCSU16

Codice	Filettatura	Confezione
NAMCSU16021	M 4	200 pz.
NAMCSU16031	M 5/32	200 pz.
NAMCSU16011	M 6	200 pz.
NAMCSU16041	M 8	200 pz.



IMPIEGO:
per serraggio della barra filettata con il fissaggio.

art. NAMCSU16



IMPIEGO:
per barre filettate.

RONDELLA ZINCATA

Codice	Diametro / Utilizzo	Confezione
NAMCSU16029	ø 5 - Per barra filettata M4	500 pz.
NAMCSU16019	ø 7 - Per barra filettata M6	500 pz.
NAMCSU16039	ø 9 - Per barra filettata M8	500 pz.

art. NAMCSU16



IMPIEGO:
per raccordare due o più barre filettate.

RACCORDO FILETTATO ZINCATO

Codice	Filettatura	Lunghezza	Confezione
NAMCSU16037A	M 4	1,5 cm	50 pz.
NAMCSU16037	M 4	2 cm	50 pz.
NAMCSU16047	M 5/32	1,5 cm	50 pz.
NAMCSU16027A	M 6	1,5 cm	50 pz.
NAMCSU16027	M 6	2 cm	50 pz.
NAMCSU16057	M 8	3 cm	50 pz.

art. NAMCSU41



IMPIEGO:
per raccordare barra asolata, bandella asolata, ecc..

BULLONE IN ACCIAIO ZINCATO TESTA ESAGONALE

Codice	Descrizione	Filettatura/Lunghezza	Confezione
NAMCSU41003	Bullone T.E. m6	mm. 6x20 mm.	500 pz.

BASCULA CON OTTOLINO FILETTATO M6

art. NAMCSU16

Codice	Confezione
NAMCSU16033	100



IMPIEGO:
per ancorare a soffitto su mattone forato con barre filettate M6.

BANDELLA ASOLATA

art. NAMCSU18

MATERIALE: Acciaio zincato

Codice	Descrizione	Confezione / Ml.
NAMCSU18001	Bandella asolata	100 ml.

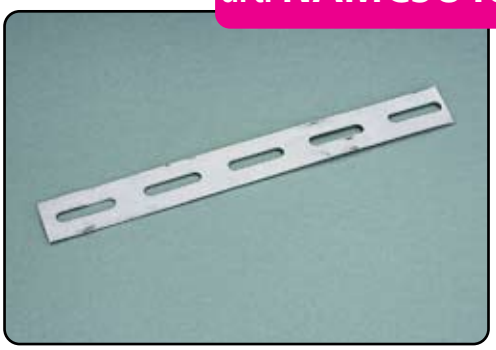

N.B.:
bandella asolata in rotolo da 100 ml.

IMPIEGO:
per sospensione rigide.

SQUADRA SEMPLICE

art. NAMCSU18

MATERIALE: Acciaio zincato

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU18002	Squadretta semplice	100 pz.

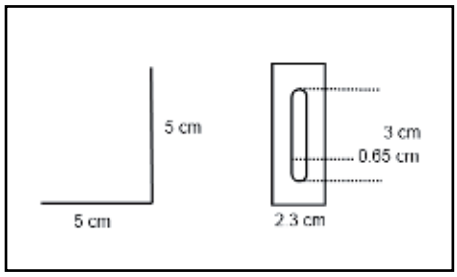



IMPIEGO:
per sospensione.

art. NAMCSU18



SQUADRA C/ASOLA E FORO

MATERIALE: Acciaio zincato

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU18003	Squadretta con asola e foro	100 pz.

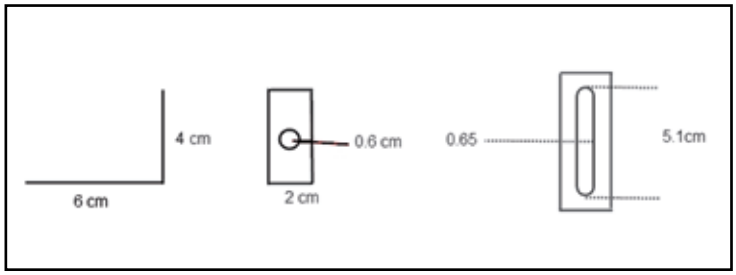

IMPIEGO:
per sospensione.

art. NAMCSU18



SQUADRA A 4 FORI

MATERIALE: Acciaio zincato

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU18004	Squadretta a 4 fori	100 pz.

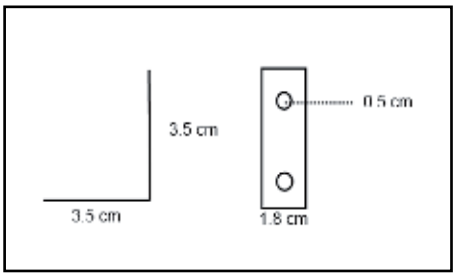

IMPIEGO:
per sospensione.

art. NAMCSU19



FILO PER PENDINARE "DOPPIO GIÀ INTRECCIATO"

MATERIALE: Filo zincato cotto ø 1,1 doppio/intrecciato

Codice	Peso matassa	Confezione / Kg.
NAMCSU19004	5 Kg. c/a	25 Kg.

N.B.:
Il prodotto può essere fornito di certificato di tenuta al carico. Ha "l'esclusivo" sistema di "antiaggrovigliamento".

IMPIEGO:
per sospensione.

MOLLA DI REGOLAZIONE SINGOLA NICHELATA

art. NAMCSU21

MATERIALE: Acciaio temperabile C.70

Codice	Descrizione	Imballo	Confezione
NAMCSU21001	Molla singola 7/10 per pendino ø 4 Nichelata	1.200 pz.	100 pz.



IMPIEGO:
per pendino ø 4.

MOLLA DI REGOLAZIONE SINGOLA NICHELATA

art. NAMCSU21

MATERIALE: Acciaio temperabile C.70

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU21002	Molla singola 6/10 per pendino ø 2 Nichelata	100 pz.



IMPIEGO:
per pendino ø 2.

MOLLA DI REGOLAZIONE DOPPIA NICHELATA SOFT

art. NAMCSU21

MATERIALE: Acciaio temperabile C.70

Codice	Descrizione	Imballo	Confezione
NAMCSU21003	Molla doppia 7/10 per pendino ø 4 Nichelata Soft	1.200 pz.	100 pz.



IMPIEGO:
per pendino ø 4.

art. NAMCSU21

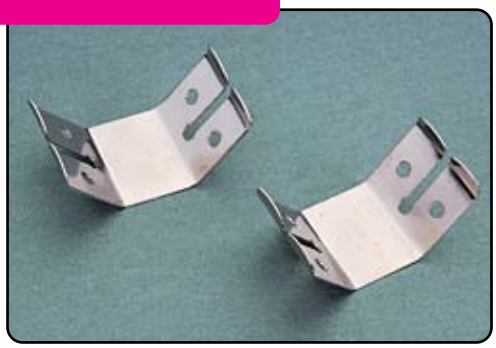

IMPIEGO:
per pendino ø 4.

MOLLA DI REGOLAZIONE DOPPIA NICHELATA HARD

MATERIALE: Acciaio temperabile C.70

Codice	Descrizione	Imballo	Confezione
NAMCSU21004	Molla doppia 7/10 per pendino ø 4 Nichelata Hard	1.200 pz.	100 pz.

art. NAMCSU22



IMPIEGO:
clip per il bloccaggio dei pannelli da 15 mm in fibra minerale alla propria struttura portante.

N.B.:
al momento dell'applicazione verificare la compatibilità della clip con il profilo a "T".

CLIP FERMAPANNELLI

MATERIALE: Acciaio temperabile C.70

Codice	Descrizione	Imballo	Confezione
NAMCSU22001	Nichelata spessore 5/10	2.400 pz.	100 pz.
NAMCSU22001A	Bluettata spessore 4/10		100 pz.
NAMCSU22001B	Nichelata spessore 4/10		100 pz.

CLIP DI SUPPORTO ORIZZONTALE CON FORO PER PENDINATURA

art. NAMCSU23

MATERIALE: Corpo (acciaio zincato) verniciato bianco

Codice	Larghezza di utilizzo	Colore	Confezione
NAMCSU23001	da 24 mm. a 26 mm.	bianco	100 pz.





IMPIEGO:
per portanti e intermedi da 24 mm. della struttura per fibra minerale.

CLIP DI SUPPORTO ORIZZONTALE CON FORO PER PENDINATURA

art. NAMCSU23

MATERIALE: Corpo (acciaio zincato)

Codice	Larghezza di utilizzo	Colore	Confezione
NAMCSU23002	da 24 mm. a 26 mm.	zincato	100 pz.





IMPIEGO:
per portanti e intermedi da 24 mm. della struttura per fibra minerale.

art. NAMCSU24

CLIP DI SUPPORTO ORIZZONTALE CON VITE M6





MATERIALE: Acciaio con finitura anticorrosiva

Codice	Lunghezza / Vite	Confezione
NAMCSU24001	16 mm. / Dacromet grigio	100 pz.
NAMCSU24005	16 mm. / verniciata bianco	100 pz.
NAMCSU24002	25 mm. / Dacromet grigio	100 pz.
NAMCSU24006	25 mm. / verniciata bianco	100 pz.
NAMCSU24003	38 mm. / Dacromet grigio	100 pz.
NAMCSU24007	38 mm. / verniciata bianco	100 pz.
NAMCSU24004	51 mm. / Dacromet grigio	100 pz.
NAMCSU24008	51 mm. / verniciata bianco	100 pz.

IMPIEGO:
per portanti e intermedi da 24 mm.
della struttura per fibra minerale.

art. NAMCSU25

CLIP DI SUPPORTO ORIZZONTALE PER PENDINO ø 4



MATERIALE: Acciaio armonico HRC 45/50 con finitura anticorrosiva fosfatata nera

Codice	Spessore di utilizzo	Confezione
NAMCSU25001	da 1,5 mm. a 4 mm.	100 pz.
NAMCSU25002	da 4 mm. a 10 mm.	100 pz.
NAMCSU25003	da 10 mm. a 15 mm.	100 pz.
NAMCSU25004	da 15 mm. a 20 mm.	100 pz.

IMPIEGO:
per putrella in acciaio.

art. NAMCSU26

CLIP DI SUPPORTO ORIZZONTALE CON VITE FILETTO M6x16 mm.



MATERIALE: Acciaio armonico HRC 45/50 con finitura anticorrosiva fosfatata nera

Codice	Spessore di utilizzo	Confezione
NAMCSU26001	da 3 mm. a 8 mm.	100 pz.
NAMCSU26002	da 8 mm. a 14 mm.	100 pz.

IMPIEGO:
per putrella in acciaio.

CLIP DI SUPPORTO ORIZZONTALE PER BARRA FILETTATA M6 / M8

art. NAMCSU27

MATERIALE: Acciaio armonico HRC 45/50 con finitura anticorrosiva fosfatata nera

Codice	Spessore di utilizzo - filettatura	Confezione
NAMCSU27001	da 1,5 mm. a 4 mm. M6	100 pz.
NAMCSU27002	da 4 mm. a 10 mm. M6	100 pz.
NAMCSU27003	da 10 mm. a 15 mm. M6	100 pz.
NAMCSU27004	da 15 mm. a 20 mm. M6	100 pz.
NAMCSU27005	da 4 mm. a 10 mm. M8	100 pz.
NAMCSU27006	da 10 mm. a 15 mm. M8	100 pz.



IMPIEGO:
per putrella in acciaio.

CLIP DI SUPPORTO ORIZZONTALE CON MOLLA PENDINO ø 4

art. NAMCSU28

MATERIALE: Acciaio armonico HRC 45/50 con finitura anticorrosiva fosfatata nera

Codice	Spessore di utilizzo	Confezione
NAMCSU28001	da 1,5 mm. a 4 mm.	100 pz.
NAMCSU28002	da 4 mm. a 10 mm.	100 pz.
NAMCSU28003	da 10 mm. a 15 mm.	100 pz.
NAMCSU28004	da 15 mm. a 20 mm.	100 pz.



IMPIEGO:
per putrella in acciaio.

CLIP DI SUPPORTO ORIZZONTALE PER BANDELLA ASOLATA

art. NAMCSU29

MATERIALE: Acciaio armonico HRC 45/50 con finitura anticorrosiva fosfatata nera

Codice	Spessore di utilizzo	Confezione
NAMCSU29001	da 1,5 mm. a 4 mm.	100 pz.
NAMCSU29002	da 4 mm. a 10 mm.	100 pz.
NAMCSU29003	da 10 mm. a 15 mm.	100 pz.
NAMCSU29004	da 15 mm. a 20 mm.	100 pz.



IMPIEGO:
per putrella in acciaio.

art. NAMCSU30

CLIP DI SUPPORTO VERTICALE PER PENDINO ø 4



MATERIALE: Acciaio armonico HRC 45/50 con finitura anticorrosiva fosfatata nera

Codice	Spessore di utilizzo	Confezione
NAMCSU30001	da 1,5 mm. a 5 mm.	100 pz.
NAMCSU30002	da 5 mm. a 7 mm.	100 pz.
NAMCSU30003	da 3 mm. a 7 mm.	100 pz.
NAMCSU30004	da 7 mm. a 10 mm.	100 pz.

IMPIEGO:
per putrella in acciaio.

art. NAMCSU31

CLIP DI SUPPORTO VERTICALE PER BARRA FILETTATA M6



MATERIALE: Acciaio armonico HRC 45/50 con finitura anticorrosiva fosfatata nera

Codice	Spessore di utilizzo	Confezione
NAMCSU31001	da 1,5 mm. a 5 mm.	100 pz.
NAMCSU31002	da 7 mm. a 7 mm.	100 pz.
NAMCSU31003	da 3 mm. a 7 mm.	100 pz.
NAMCSU31004	da 4 mm. a 10 mm.	100 pz.

IMPIEGO:
per putrella in acciaio.

art. NAMCSU32

CLIP DI SUPPORTO ORIZZONTALE CON MOLLA PER PENDINO ø 4



MATERIALE: Acciaio armonico HRC 45/50 con finitura anticorrosiva fosfatata nera

Codice	Spessore di utilizzo	Confezione
NAMCSU32001	da 1,5 mm. a 5 mm.	100 pz.
NAMCSU32002	da 7 mm. a 7 mm.	100 pz.
NAMCSU32003	da 3 mm. a 7 mm.	100 pz.
NAMCSU32004	da 4 mm. a 10 mm.	100 pz.

IMPIEGO:
per putrella in acciaio.

CLIP DI SUPPORTO VERTICALE PER BANDELLA ASOLATA

art. NAMCSU33

MATERIALE: Acciaio armonico HRC 45/50 con finitura anticorrosiva fosfatata nera

Codice	Spessore di utilizzo	Confezione
NAMCSU33001	da 1,5 mm. a 5 mm.	100 pz.
NAMCSU33002	da 7 mm. a 7 mm.	100 pz.
NAMCSU33003	da 3 mm. a 7 mm.	100 pz.
NAMCSU33004	da 4 mm. a 10 mm.	100 pz.



IMPIEGO:
per putrella in acciaio.

SUPPORTO VERTICALE PER BARRA FILETTATA M6

art. NAMCSU34

MATERIALE: Acciaio armonico HRC 45/50 con finitura anticorrosiva fosfatata nera

Codice	Confezione
NAMCSU34001	100 pz.



IMPIEGO:
per legno.

art. NAMCSU35

MOLLA SINGOLA PER PENDINO ø 4



MATERIALE: Acciaio armonico HRC 45/50 con finitura anticorrosiva fosfatata nera

Codice	Confezione
NAMCSU35001	100 pz.

IMPIEGO:
per legno.

art. NAMCSU36

SUPPORTO VERTICALE PER BANDELLA ASOLATA



MATERIALE: Acciaio armonico HRC 45/50 con finitura anticorrosiva fosfatata nera

Codice	Confezione
NAMCSU36001	100 pz.

IMPIEGO:
per legno.

Accessori Metallici Antivibranti per Contropareti e Controsoffitti

Staffe Universali e Regolabili “Antivibranti”

Agganci a Scatto “Antivibranti”

Ganci con Molla “Antivibranti”

Pendini con Gommini “Antivibranti”



Settore 5A

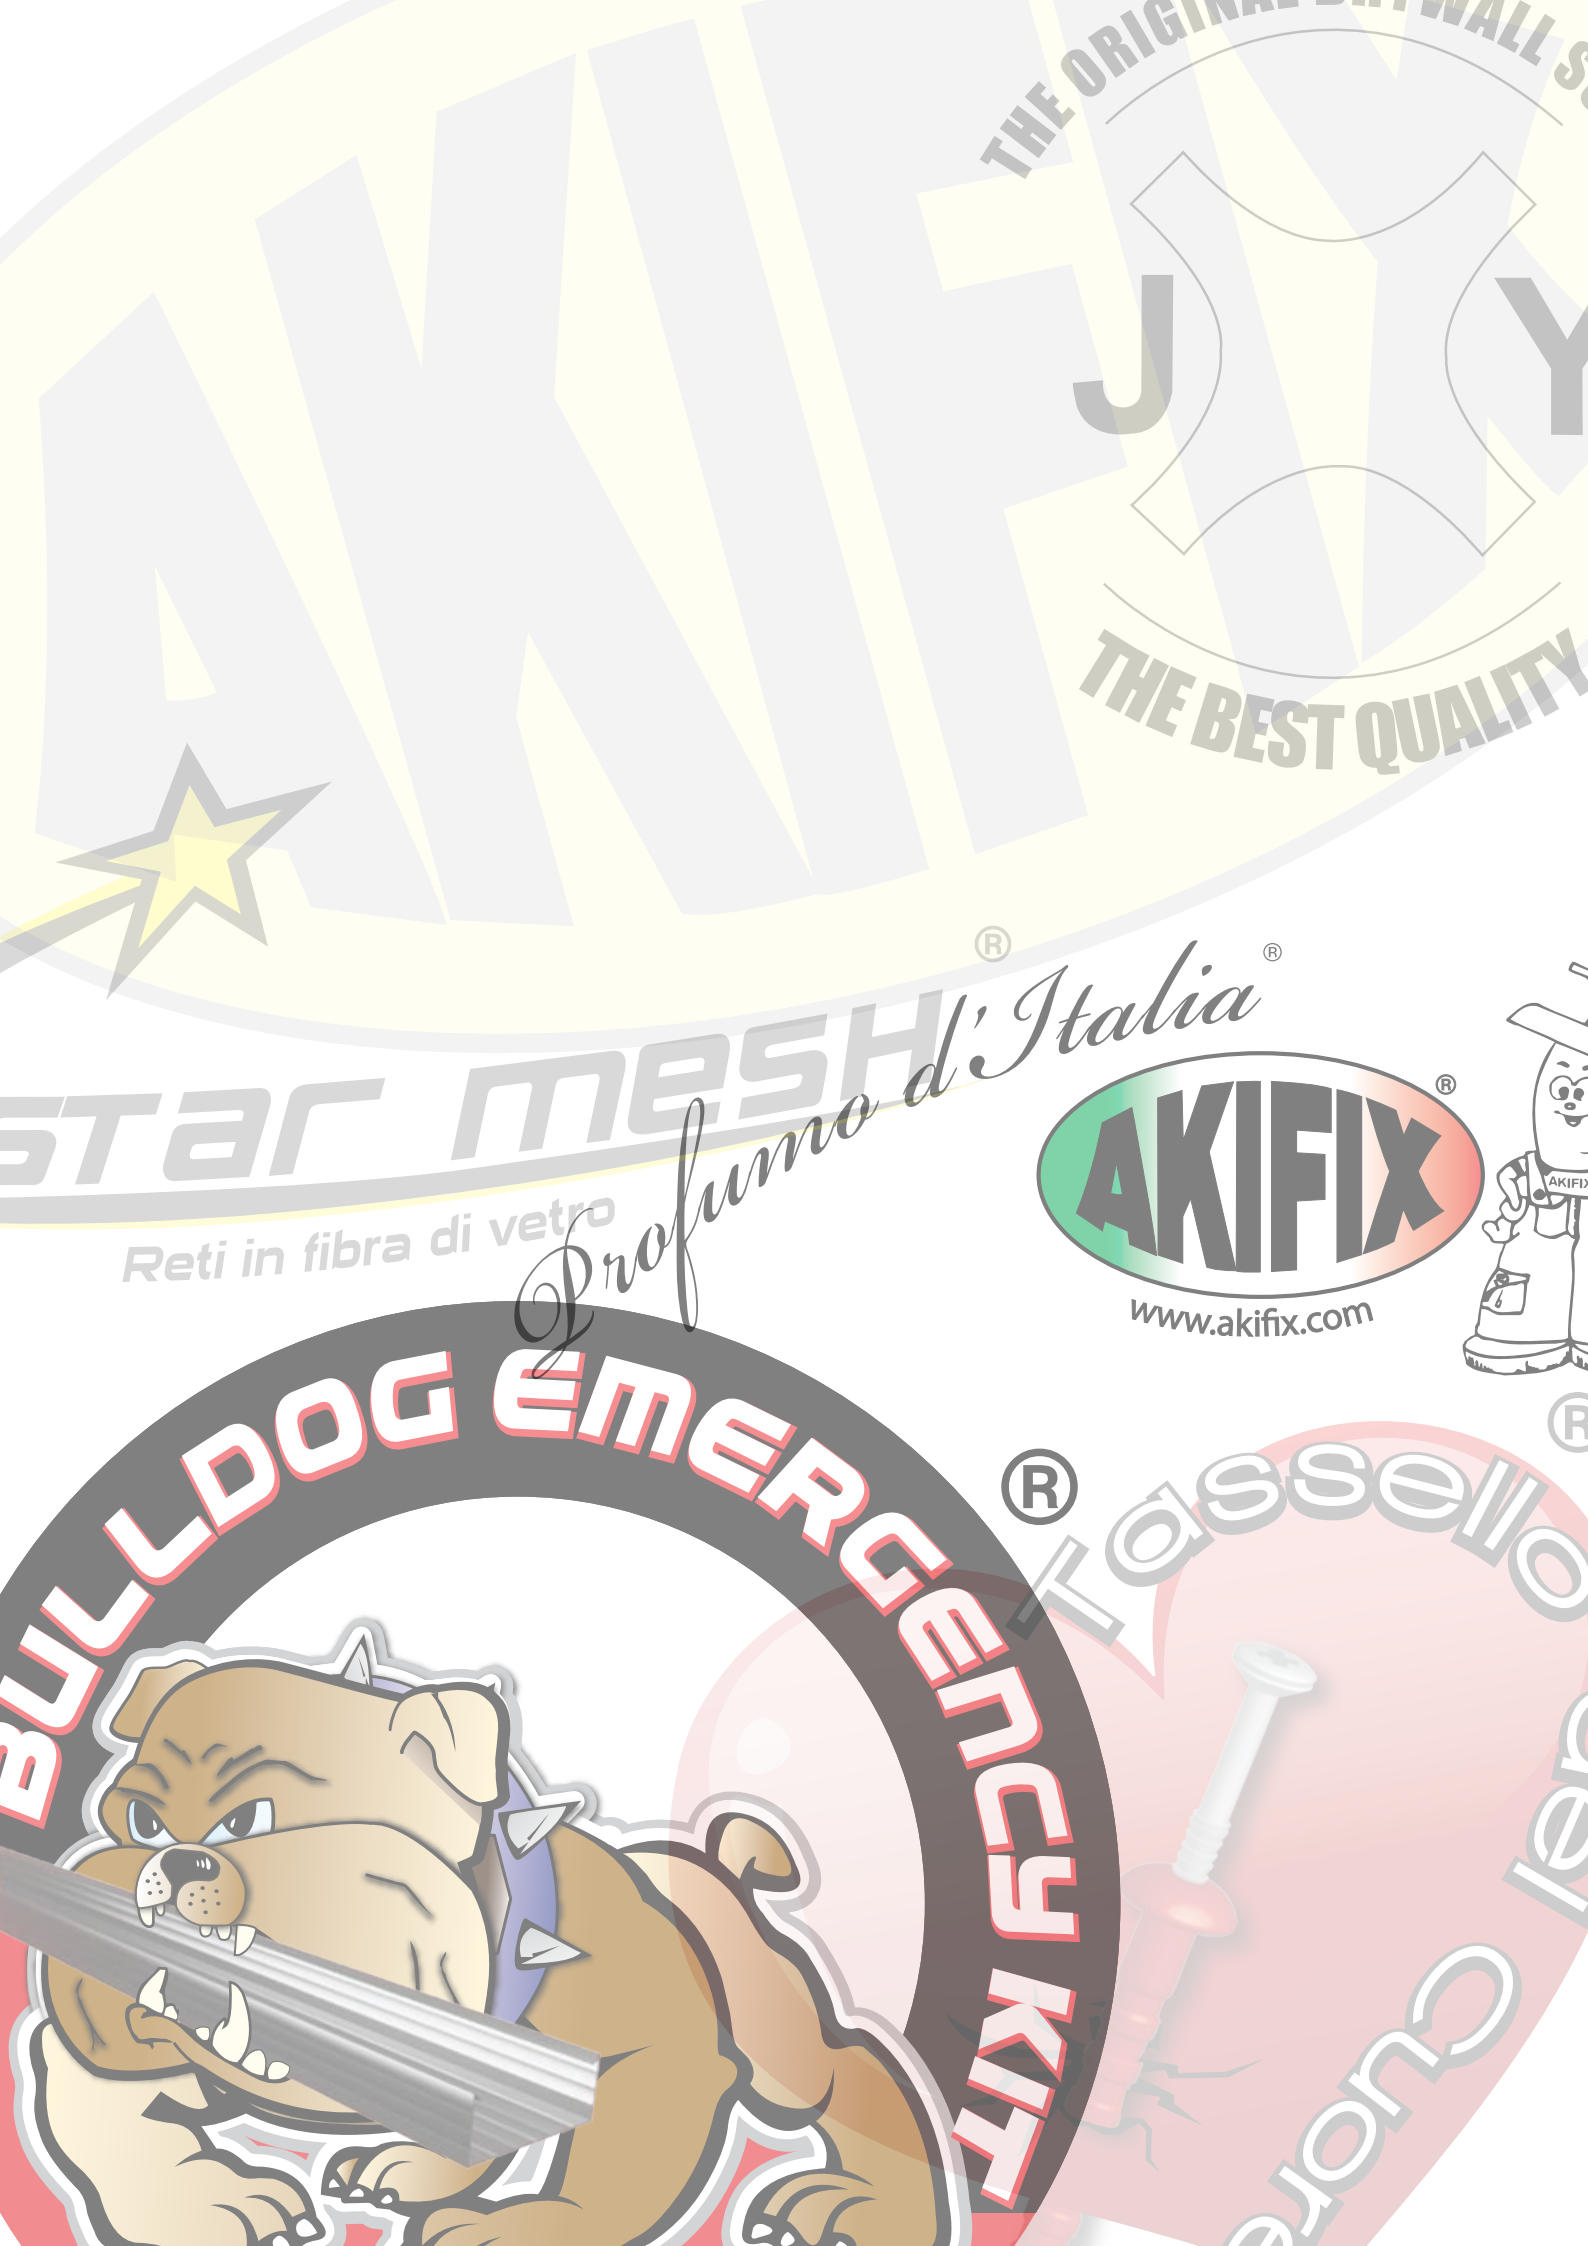
THE ORIGINAL DRYWALL S
J Y
THE BEST QUALITY
AKIFIX
star mesh®
Reti in fibra di vetro
Profumo d'Italia®
AKIFIX®
www.akifix.com
BULLDOG EMERGENCY KIT®
Tassello®

STAFFA REGOLABILE "ANTIVIBRANTE"

art. NAAVP01

MATERIALE: Acciaio zincato

Codice	Descrizione	Confezione
NAAVP01001	da 3 a 6 cm. "Regolabile" antivibrante	100 pz.
NAAVP01002	da 6 a 9 cm. "Regolabile" antivibrante	100 pz.
NAAVP01003	da 9 a 12 cm. "Regolabile" antivibrante	100 pz.



IMPIEGO:
per profili da mm. 50/55 ad "U" per la posa di contropareti insonorizzate ed antivibranti.

STAFFA UNIVERSALE "ANTIVIBRANTE"

art. NAAVP01

MATERIALE: Acciaio zincato

Codice	Descrizione	Confezione
NAAVP01004	da 3 a 12 cm. "universale" antivibrante (50 mm.)	100 pz.
NAAVP01004B	da 3 a 12 cm. "universale" antivibrante (60 mm.)	100 pz.



IMPIEGO:
per profili ad "U" per la posa di contropareti insonorizzate ed antivibranti.

STAFFA REGOLABILE AD "L" "ANTIVIBRANTE"

art. NAAVP01

MATERIALE: Acciaio zincato

Codice	Descrizione	Confezione
NAAVP01005	da 3 a 6 cm. "Regolabile" antivibrante	100 pz.
NAAVP01006	da 6 a 12 cm. "Regolabile" antivibrante	100 pz.

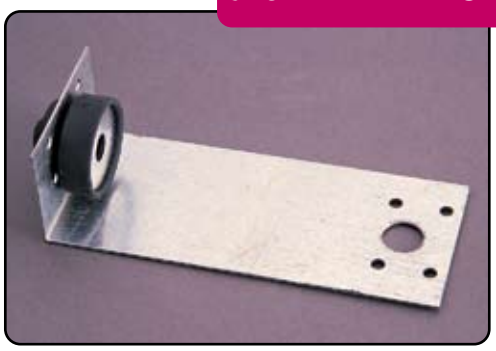

IMPIEGO:
per tutti i profili ad "U" per la posa di contropareti insonorizzate ed antivibranti.

art. NAAVP02



AGGANCIO A SCATTO "ANTIVIBRANTE" PER PROFILO DA 45 mm.

MATERIALE: Acciaio zincato

Codice	Descrizione	Confezione
NAAVP02001	con foro ø 6 basso per profilo da 45	100 pz.
NAAVP02002	con filetto M6 basso per profilo da 45	100 pz.

IMPIEGO:
per contropareti in aderenza o distanziate insonorizzate ed antivibranti.

art. NAAVP02



AGGANCIO A SCATTO "ANTIVIBRANTE" PER PROFILO DA 50 mm. BORDI SCHIACCIATI

MATERIALE: Acciaio zincato

Codice	Descrizione	Confezione
NAAVP02005	con foro ø 6 basso per profilo da 50	100 pz.
NAAVP02006	con filetto M6 basso per profilo da 50	100 pz.
NAAVP02007	con foro ø 6 alto per profilo da 50	100 pz.
NAAVP02008	con filetto M6 alto per profilo da 50	100 pz.

IMPIEGO:
per contropareti in aderenza o distanziate insonorizzate ed antivibranti.

art. NAAVP02



AGGANCIO A SCATTO "ANTIVIBRANTE" PER PROFILO DA 50 mm. BORDI ARROTONDATI

MATERIALE: Acciaio zincato

Codice	Descrizione	Confezione
NAAVP02009	con foro ø 6 basso per profilo da 50	100 pz.
NAAVP02010	con filetto M6 basso per profilo da 50	100 pz.
NAAVP02011	con foro ø 6 alto per profilo da 50	100 pz.
NAAVP02012	con filetto M6 alto per profilo da 50	100 pz.

IMPIEGO:
per contropareti in aderenza o distanziate insonorizzate ed antivibranti.

AGGANCIO A SCATTO "ANTIVIBRANTE" PER PROFILO DA 60 mm.

art. NAAVP02

MATERIALE: Acciaio zincato

Codice	Descrizione	Confezione
NAAVP02013	con foro ø 6 - H cm. 3 per profilo da 60	100 pz.
NAAVP02014	con filetto M6 - H cm. 3 per profilo da 60	100 pz.
NAAVP02015	con foro ø 6 - H cm. 6 per profilo da 60	100 pz.
NAAVP02016	con filetto M6 - H cm. 6 per profilo da 60	100 pz.
NAAVP02017	con foro ø 6 - H cm. 9 per profilo da 60	100 pz.
NAAVP02018	con filetto M6 - H cm. 9 per profilo da 60	100 pz.



IMPIEGO:
per contropareti in aderenza o distanziate insonorizzate ed antivibranti.

GOMMINO COMPLETO DI RONDELLA "ANTIVIBRANTE"

art. NAAVP03

MATERIALE: Neoprene resistente alle escursioni termiche; mantiene inalterata la capacità elastica nel tempo.

Codice	Descrizione	Confezione
NAAVP03001	gommino antivibrante	100 pz.



IMPIEGO:
per applicazioni varie di contropareti insonorizzate ed antivibranti.
L'accessorio ove va applicato necessita di un foro passante da ø 12 mm.

INSERTO FILETTATO M6 PER GOMMINO "ANTIVIBRANTE"

art. NAAVP04

MATERIALE: Acciaio zincato classe 8.8.

Codice	Descrizione	Confezione
NAAVP04001	inserto filettato M6	100 pz.



IMPIEGO:
si inserisce all'interno del gommino antivibrante per consentire poi all'accessorio nel quale viene applicato una perfetta regolazione dalla parete per il fuori piombo.

art. NAMCSU03



IMPIEGO:
specifico per la posa di controsoffittature antivibranti ed insonorizzate, per profili da 60 mm.

GANCIO CON MOLLA "ANTIVIBRANTE" PER PROFILI DA 60 mm.

MATERIALE: Molla in Acciaio Temperabile C.70 - Nichelata

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU03001	per profilo da 60 mm. antivibrante	100 pz.

art. NAMCSU42



IMPIEGO:
specifico per la posa di controsoffittature antivibranti ed insonorizzate.
Dotato di doppio aggancio.
Compatibile sia per profili con bordi schiacciati sia con bordi arrotondati.

GANCIO CON MOLLA "ANTIVIBRANTE" UNIVERSALE PER PROFILI DA 50 mm.

MATERIALE: Corpo: Acciaio zincato
Molla: Acciaio Temperabile C.70 Nichelata

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU42001	per profilo da 50 mm. bordi schiacciati e bordi arrotondati antivibrante	100 pz.

PENDINO PIEGA “C” CON GOMMINO ”ANTIVIBRANTE”

art. NAAVP06

MATERIALE: **Corpo: Acciaio zincato ø 4 mm.**
Gommino in neoprene ad alta resistenza (sollecitazioni freddo-caldo)

Codice	Descrizione	Confezione
NAAVP06002	Pendino piega“C” maxi antivibrante cm 50	100 pz.
NAAVP06004	Pendino piega“C” maxi antivibrante cm 100	100 pz.
NAAVP06006	Pendino piega“C” maxi antivibrante cm 200	100 pz.



IMPIEGO:
specifico per la posa di controsoffittature antivibranti ed insonorizzate.
Il gommino applicato al pendino ha un foro interno che permette il fissaggio “passante” sia su cemento armato (utilizzando ns. tassello in acciaio NF73001), sia su forato (utilizzando Ns. ancorina con vite NF30001).
Il gommino si inserisce nell’apposito pendino in maniera pratica e veloce.
L’Akifix S.p.A. sconsiglia e non garantisce il fissaggio di questo pendino antivibrante a soffitto con tasselli a martello in nylon o similari, sempre in nylon.