DINELLI

ATTREZZATURE PROFESSIONALI

.01

Utensili elettrici e a batteria





.02

Attrezzatura per edilizia e industria

.03

Utensili manuali e dispositivi di protezione



WWW.DINELLI.IT WWW.DAPSTORE.IT WWW.NOLEGGIOPERATIVO.IT



I NOSTRI SERVIZI DI ASSISTENZA

Il nostro personale è preparato per orientarti nella scelta del tuo utensile professionale e la nostra officina è sempre al tuo servizio.

Le riparazioni vengono eseguite all'interno della nostra officina, da tecnici specializzati, utilizzando esclusivamente **RICAMBI ORIGINALI**.

COME POSSO RICHIEDERE UNA RIPARAZIONE?

1. Contattaci a mezzo email o telefono per spiegarci le problematiche del tuo attrezzo
2. Attendi le istruzioni per la spedizione
3. I nostri tecnici ti invieranno rapidamente un preventivo per la riparazione
4. All'accettazione del preventivo, procederemo alla riparazione e ci accorderemo per restituirti il tuo attrezzo

INDICE:

pag. 4 - Servizio di noleggio INFINITY PRO
pag. 5 - Servizi per l'edilizia: LINEE VITA e FISSAGGI PER PANNELLI FOTOVOLTAICI
pag. 6/17 - Promozioni Milwaukee
pag. 18/21 - Promozioni DeWalt
pag. 22/23 - Perforatori
pag. 24/25 - Scalpellatori SDS-Plus e Demolitori SDS-Max
pag. 26/27 - Utensili a filo
pag. 28/29 - Foratura metallo
pag. 30/39 - Attrezzatura idraulica
pag. 40/46 - Laser e misuratori
pag. 47 - Generatori di corrente
pag. 48/49 - Carotatrici e foretti diamantati
pag. 50/57 - Tagliapiastrelle, taglio grandi formati, ventose, utensili per la posa e dischi per gres
pag. 58/59 - Livellatori per piastrelle e miscelatori
pag. 60/61 - Posa isolanti
pag. 62/63 - Taglio isolanti e frattazztrice
pag. 64/65 - Sollevamento
pag. 66/67 - Elevatori e accessori
pag. 68/69 - Betoniere e accessori per gru
pag. 70/71 - Aspiratori
pag. 72/73 - Idropulitrici
pag. 74/75 - Riscaldatori
pag. 76/77 - Compressori
pag. 78/79 - Illuminazione ricaricabile, luci e faretti
pag. 80/81 - Troncatrici per legno e troncatrici per metallo
pag. 86/87 - Pinze autobloccanti e dischi da sbavo
pag. 88/89 - Accessori da cantiere
pag. 90/91 - Segnaletica da cantiere, cartelli e accessori
pag. 92 - Materiale elettrico
pag. 93 - Movimentazione macerie
pag. 94/95 - Scale FACAL
pag. 96/97 - Trabattelli
pag. 98/99 - Speciale dispositivi anticaduta
pag. 100 (retro copertina) - Elmetti Milwaukee BOLT ed accessori

GET IN TOUCH!

Dinelli SAS di Dinelli Giancarlo e Rizzoni
Via Don Minzoni, 4/6
44042 Cento (Ferrara)
Tel. 051.903656 - @: info@dinelli.it
P.I. 00146070388

main: www.dinelli.it
E-shop: www.dapstore.it

whatsapp: 327.1488213

FB: dinelliattrezzature.professionali
IG: dinelli_attrezzature

official sponsor







MI PIACE! LO NOLEGGIO: I VANTAGGI INFINITY PRO

In servizio **INFINITY PRO** permette alle aziende di **ATTREZZARSI** subito con beni nuovi e pagarli a rate.
Questo servizio, facilmente accessibile e molto flessibile, che può essere chiamato **NOLEGGIO**, non è assolutamente da confondere con le operazioni di leasing.

*offerta riservata alle Aziende o ai possessori di Partita IVA e per il noleggio di sola attrezzatura nuova.



I TANTI VANTAGGI DI INFINITY PRO

Ampia scelta fra tutti gli articoli presenti in negozio o quelli a catalogo.
Possibilità di usufruire fin da **SUBITO** di attrezzatura nuova senza anticipare denaro.
Deduzione totale dei canoni ai fini IRES.
Deduzione totale dei canoni ai fini IRAP, senza distinzione tra capitale ed interessi.
Nessun maxi canone come nel leasing.
Assicurazione **ALL RISK** inclusa nel pacchetto.
Possibilità di aderire al programma **FULL SERVICE** per evitare fermi lavorativi e avere un canale di riparazione dedicato.

COME POSSO ADERIRE AL SERVIZIO INFINITY PRO?

Scegli l'**ATTREZZATURA IDEALE** per la tua Azienda fra i prodotti che trovi nel nostro punto vendita o a catalogo

Richiedi il servizio **INFINITY PRO** in alternativa all'acquisto

Ottieni l'autorizzazione in **POCHE ORE** senza pratiche complicate

Paga con **RATE PERSONALIZZATE** interamente **DEDUCIBILI**


RICHIEDI I DETTAGLI DEL SERVIZIO E UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO SENZA IMPEGNO!

SERVIZI PER L'EDILIZIA

LINEE VITA: pochi semplici passi per ottenere la tua linea vita







1. Inviaci foto e indirizzo del luogo di installazione
2. Indicaci su quale tipologia di struttura va installata
3. Ti forniremo disegno tecnico e preventivo dettagliato
4. Ti forniremo la tua linea completa di fissaggi
5. I nostri tecnici ti guideranno ad una perfetta installazione e alla compilazione della corretta posa
6. In pochi giorni otterrai l'elaborato tecnico (certificato) di linea vita

CHIEDI INFORMAZIONI AI NOSTRI FUNZIONARI

FISSAGGI PER IL FOTOVOLTAICO: le linee guida per poter avere il tuo progetto



1. Occorre avere la scheda tecnica del pannello che dovrai fissare (lunghezza, larghezza e altezza)
2. Mandaci una descrizione del supporto su cui andrà montato il vostro impianto (cemento e coppi, lamiera o pannelli, tetto piano)
3. Numero e disposizione dei pannelli che andranno installati
4. Ti forniremo la tua struttura fotovoltaica completa e le indicazione per una corretta posa dell'impianto

CHIEDI UN PREVENTIVO ACCURATO AI NOSTRI COMMERCIALI



Trapano con percussione M18 FPD3-502X

158 Nm - Rif. Cod. 4933479860

Lungo solo 175 mm.
Mandrino completamente in metallo da 13 mm. Coppia di 158 Nm. Frizione meccanica.
Funzionalità AUTOSTOP. Motore POWERSTATE BRUSHLESS. Tecnologia FUEL.
Peso: 2,2 kg con batteria. Display che indica la carica residua.
DOTAZIONE: 2 batterie 18V 5.0 Ah, caricabatterie, clip per cintura, impugnatura supplementare. In valigetta Heavy Duty

€ 476,10 IVA ESC.

Solo corpo macchina in valigetta

Rif. Cod. 4933479859

€ 269,10 IVA ESC.



Trapano con percussione M18 BLPDR-202C

60 Nm - Rif. Cod. 4933492822

Lungo solo 145 mm. Mandrino in metallo da 13 mm. 60 Nm di coppia.
Velocità 0-550/0-1700 giri/min. Motore BRUSHLESS.
Peso: 1,5 kg con batteria
DOTAZIONE: 2 batterie 18V da 2.0 Ah, caricabatterie, in valigetta Heavy Duty.

€ 279,00 IVA ESCL.



Trapano con percussione M18 BPD-0

50 Nm - Rif. Cod. 4933443500

Lungo solo 198 mm. 3 modalità per foratura, avvitatura e foratura con percussione.
Mandrino in metallo da 13 mm autoserrante. 50 Nm di coppia max.
18 posizioni di regolazione della coppia. Motore a 4 poli.
Peso: 2,1 kg con batteria
DOTAZIONE: gancio per cintura, in scatola.

€ 169,00 IVA ESCL.



Trapano con percussione M18 BPD-402C

50 Nm - Rif. Cod. 4933443520

Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batterie ed una maggiore autonomia. Indicatore dello stato di carica della batteria.
Luce led per illuminare l'area di lavoro.
DOTAZIONE: 2 batterie M18 da 4 Ah, caricabatterie rapido, gancio per cintura, valigia rigida impilabile Heavy Duty

€ 309,00 IVA ESC.



Trapano con percussione M12 BPD-202C

Rif. Cod. 4933441940

Lungo solo 190 mm. 2 velocità, ergonomico, compatto e maneggevole.
Mandrino autoserrante da 10 mm in metallo.
Luce LED per illuminare l'area di lavoro. 30 Nm di coppia max. Peso: 1,2 kg con batteria.
DOTAZIONE: 2 batterie 12V da 2.0 Ah, caricabatterie, valigetta.

€ 149,00 IVA ESCL.

PROMOZIONI MILWAUKEE





Trapano con percussione M12 BLDDRC-202C

Rif. Cod. 4933499686

Lungo solo 137 mm. 40 Nm di coppia.
Mandrino da 10 mm in metallo. Frizione meccanica con 13 impostazioni selezionabili.
Luce LED per illuminare l'area di lavoro. Motore brushless. Peso: 1,2 kg con batteria.
DOTAZIONE: 2 batterie 12V da 2.0 Ah, caricabatterie, valigetta.

€ 169,00 IVA ESCL.



Kit M12 Trapano con percussione + rivettatrice

M12 FPP2D2-422X - Rif. Cod. 4933480593

Trapano con percussione M12 FUEL FPD2 - 152 mm di lunghezza, pratico anche negli spazi più stretti. 45 Nm di coppia. Mandrino da 13 mm in metallo. Gancio per cintura e luce LED. Tecnologia FUEL, motore Brushless.
Rivettatrice M12 BPRT - Fornita con 4 ugelli, per rivetti in alluminio, acciaio, INOX e rampe con diametro da 2,4 mm dino a 4,8 mm.
DOTAZIONE: 1 batteria M12 da 4.0 Ah, 1 batteria M12 da 2.0 Ah, caricabatterie rapido M12, in valigetta Heavy Duty

€ 430,00 IVA ESCL.



Rivettatrice compatta M12 BPRT-201X

Rif. Cod. 4933464405

Lunghezza corsa 20,32 mm. Fino a 325 rivetti da 4,8 mm in acciaio INOX con una sola carica.
Per rivetti in alluminio, acciaio, INOX e rampe con diametro da 2,4 mm fino a 4,8 mm.
Fornita con 4 ugelli: 2,4 - 3,2 - 4,0 e 4,8
Peso: 2,1 kg con batteria.
DOTAZIONE: 1 batterie 12V da 2.0 Ah, caricabatterie, in valigetta Heavy Duty.

€ 368,00 IVA ESCL.





Avvitatore ad impulsi M18 FID3-502X

226 Nm - Rif. Cod. 4933479865

Lungo solo 113 mm. Attacco esagonale da 1/4". Velocità a vuoto: 1750/3000/3900 giri/min.
Diametro max bullone M16. Tecnologia FUEL, motore BRUSHLESS POWERSTATE.
Peso: 1,7 kg con batteria

DOTAZIONE: gancio per cintura, porta inserti, 2 batterie 18V da 5.0 Ah, caricabatterie, in valigetta Heavy Duty.

€ 485,00 IVA ESCL.

Solo corpo macchina in valigetta

Rif. Cod. 4933479864

€ 278,00 IVA ESC.



Avvitatore ad impulsi M18 FIW2F12-502X

339 Nm - Rif. Cod. 4933478444

Lungo solo 124 mm. Attacco 1/2" quadro. Velocità a vuoto: 0-900/0-1650/0-2400/0-1200 giri/min.
Diametro max bullone M16. Tecnologia FUEL, motore BRUSHLESS. Peso: 1,8 kg con batteria

DOTAZIONE: gancio per cintura, 2 batterie 18V da 5.0 Ah, caricabatterie, in valigetta Heavy Duty.

€ 499,00 IVA ESCL.

Solo corpo macchina in valigetta

Rif. Cod. 4933478443

€ 278,00 IVA ESC.



+ TERZA BATTERIA IN OMAGGIO, VALORE € 88,00!

Avvitatore ad impulsi M18 FMTIW2F12-502X

745 Nm - Rif. Cod. 4933478450

Lungo solo 152 mm. Attacco 1/2" quadro.
Velocità a vuoto: 0-1200/0-1950/0-2575/0-1325 giri/min.
Diametro max bullone M22. Tecnologia FUEL, motore BRUSHLESS.
4 modalità DRIVE CONTROL. Illuminazione TRI-LED. Gancio per cintura in metallo.
Peso: 2,3 kg con batteria

DOTAZIONE: 2 batterie 18V da 5.0 Ah, caricabatterie, in valigetta Heavy Duty.

€ 566,00 IVA ESCL.

Solo corpo macchina in valigetta

Rif. Cod. 4933478449

€ 329,00 IVA ESC.



Avvitatore ad impulsi M18 FHIW2F12-502X

1491/2034 Nm - Rif. Cod. 4933492783

Attacco 1/2" quadro.
Coppia di serraggio 1491 Nm. Coppia di svitatura 2034 Nm.
Velocità a vuoto: 0-700/0-1300/0-2000/0-2000 giri/min.
Diametro max bullone M36. Tecnologia FUEL, motore BRUSHLESS.
Peso: 3,4 kg con batteria

DOTAZIONE: 2 batterie 18V da 5.0 Ah, caricabatterie, in valigetta Heavy Duty.

€ 611,00 IVA ESCL.

Solo corpo macchina in valigetta

Rif. Cod. 4933492782

€ 386,00 IVA ESC.



Avvitatore ad impulsi M18 ONEFHIWF34-502X

1627 Nm - Rif. Cod. 4933459730

Attacco 3/4 " quadro con anello di frizione. Coppia di serraggio 1627 Nm.
Velocità a vuoto: 0-800/ 0-1300/ 0-1800/ 0-1800 giri/min.
Diametro max bullone M33. Tecnologia FUEL, motore BRUSHLESS.
Personalizzazione completa dell'utensile tramite applicazione ONE-KEY™
Peso: 3,5 kg con batteria

DOTAZIONE: 2 batterie 18V da 5.0 Ah, caricabatterie, in valigetta Heavy Duty.

€ 674,00 IVA ESCL.



Avvitatore ad impulsi M18 ONEFHIWF1-802X

2033 Nm - Rif. Cod. 4933499254

Attacco 1 " quadro con anello di frizione. Coppia di serraggio 2033 Nm. Coppia in svitatura 2400 Nm.
4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia. Diametro max bullone M42. Tecnologia FUEL, motore BRUSHLESS.
Personalizzazione completa dell'utensile tramite applicazione ONE-KEY™, per monitorare da remoto i propri utensili dell'inventario, sapere sempre dove si trovano e prevenire manomissioni.
Peso: 5,9 kg con batteria

DOTAZIONE: 2 batterie 18V da 8.0 Ah FB FORGE, caricabatterie, valigetta Heavy Duty.

€ 899,00 IVA ESCL.



Smerigliatrice M18 FSAG125X-0X

125 mm - Rif. Cod. 4933478428

Prestazioni pari a 1.200 W. Griglie antipolvere removibili.
Impugnatura laterale antivibrazioni AVS. Calotte a a sgancio rapido.
Protezione contro il riavvio accidentale. Tecnologia FUEL, motore BRUSHLESS.
Peso: 2,7 kg con batteria

DOTAZIONE: calotta da sbavo a sgancio rapido, flangia e controflangia, chiave, griglie antipolvere, valigetta Heavy Duty.

€ 269,00 IVA ESCL.



CON FRENO MOTORE

Smerigliatrice M18 FSAG125XB-502X

125 mm - Rif. Cod. 4933478430

Prestazioni pari a 1.200 W. Velocità a vuoto 8500 giri/min. Impugnatura laterale.
RapidSTOP (freno disco in meno di 2 sec.). Protezione contro il riavvio accidentale.
Tecnologia FUEL, motore BRUSHLESS. Peso: 2,7 kg con batteria

DOTAZIONE: calotta da sbavo a sgancio rapido, flangia e controflangia, chiave, griglie antipolvere, 2 batterie 18V da 5.0 Ah, caricabatterie, valigetta Heavy Duty.

€ 529,00 IVA ESCL.

Solo corpo macchina in valigetta

Rif. Cod. 4933478429

€ 299,00 IVA ESC.



VELOCITÀ VARIABILE

Smerigliatrice M18 FSAGV125XB-0X

125 mm - Rif. Cod. 4933478436

5 velocità per applicazioni su acciaio INOX e alluminio. Prestazioni pari a 1.200 W.
RapidSTOP. Sistema FIXTEC. Impugnatura laterale antivibrazioni.
Tecnologia FUEL, motore BRUSHLESS. Peso: 2,7 kg con batteria

DOTAZIONE: calotta da sbavo a sgancio rapido, flangia e controflangia, chiave, griglie antipolvere, valigetta Heavy Duty.

€ 305,00 IVA ESCL.



Martello tassellatore SDS-Plus e SDS-Max M18 FHAC16-302X

1,7 J - Rif. Cod. 4933498584

1,7 J di potenza. Velocità a vuoto 0-1400 giri/min. 4 modalità operative, in grado anche di scalpellare. Fino a 58 fori Ø10x50 con una batteria HIGH OUTPUT da 3 Ah. Sistema AUTOSTOP. Compatibile con unità di aspirazione M18 FDDEC. Sistema antivibrazioni (AVS). Tecnologia FUEL. Motore Brushless ed elettronica REDLINK PLUS. Peso: 2,6 kg con batteria
Equipaggiamento: impugnatura laterale, asta di profondità, grasso, mandrino FIXTEC 13 mm in metallo.

DOTAZIONE: 2 batterie 18V High Output da 3 Ah, caricabatterie, in valigetta Heavy Duty.

€ 476,00 IVA ESCL.



Martello tassellatore SDS-Plus M18 BLHX-502X

2,3 J - Rif. Cod. 4933478892

2,3 J di potenza con vibrazioni pari a 8,9 m/s^2. Velocità a vuoto 0-1400 giri/min.
4 modalità di utilizzo: rotopercussione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello.
Motore BRUSHLESS, tecnologia FUEL. Sistema AUTOSTOP.
Compatibile con unità di aspirazione M18 CDEX. Peso: 3,5 kg con batteria
Equipaggiamento: impugnatura laterale, asta di profondità, grasso, mandrino FIXTEC 13 mm in metallo.

DOTAZIONE: 2 batterie 18V da 5.0 Ah, caricabatterie, in valigetta Heavy Duty.

€ 530,00 IVA ESCL.

Solo corpo macchina in valigetta

Rif. Cod. 4933478891

€ 299,00 IVA ESC.

+ TERZA BATTERIA IN OMAGGIO, VALORE € 161,20!





Martello tassellatore SDS-Plus M18 FHX-552X

2,5 J - Rif. Cod. 4933478889

2,5 J di potenza con minime vibrazioni (12,9 m/s^2).
Velocità a vuoto 0-1330 giri/min. 4 modalità di funzionamento.
In grado di effettuare fino a 125 fori diam. 10x50 mm con una singola carica.
Motore BRUSHLESS, tecnologia FUEL. Sistema AUTOSTOP.
Compatibile con unità di aspirazione M18 FCDDEXL e M18 FDDEXL.
Peso: 4,4 kg con batteria
Equipaggiamento: impugnatura laterale, asta di profondità, grasso, mandrino FIXTEC 13 mm in metallo.

DOTAZIONE: 2 batterie 18V da 5.5 Ah, caricabatterie, in valigetta Heavy Duty.

€ 629,00 IVA ESCL.





Kit M12 FPP3C-602 / M12FPD2 + M12 FID2 + M12 CH

Rif. Cod. 4933498578

Trapano con percussione M12 FPD2 - 152 mm di lunghezza. 45 Nm di coppia. Mandrino da 13 mm in metallo. Tecnologia FUEL, motore Brushless. Frizione meccanica con 13 impostazioni. Peso 1,4 kg con batteria.

Avvitatore ad impulsi M12 FID2 - 170 Nm di coppia. Attacco esagonale da 1/4". Velocità a vuoto 3600 giri/min e 4000 colpi/min. Motore Brushless, tecnologia FUEL. Peso 1,1 kg con batteria.

Tassellatore SDS-Plus M12 CH - 1,1 J di energia del colpo. Velocità a vuoto 0-900 giri/min. Motore Brushless. Peso con batteria 1,9 kg.

DOTAZIONE: 2 batterie M12 da 6.0 Ah, caricabatterie rapido M12, in borsa.

€ 590,00 IVA ESCL.



Kit M12 FPP3H-402B / M12FPD2 + M12 FID2 + M12 FHAC16

Rif. Cod. 4933500126

Trapano con percussione M12 FPD2 (vedi sopra)

Avvitatore ad impulsi M12 FID2 (vedi sopra)

Tassellatore SDS-Plus M12 FHAC16 - 1,15 J di energia del colpo. Velocità a vuoto 0-1200 giri/min. Motore Brushless. 4 modalità di funzionamento. Sistema antivibrazioni. Capacità foratura fino a 16 mm. Ottimizzato fino a 10 mm. Peso con batteria 2,3 kg.

DOTAZIONE: 2 batterie M12 da 4.0 Ah, caricabatterie rapido M12, in borsa.

€ 557,00 IVA ESCL.



Kit M12 FPP2A2-402X / M12FPD2 + M12 FID2

Rif. Cod. 4933480587

Trapano con percussione M12 FPD2 (vedi sopra)

Avvitatore ad impulsi M12 FID2 (vedi sopra)

DOTAZIONE: 2 batterie M12 da 4.0 Ah, caricabatterie rapido M12, in valigia Heavy Duty.

€ 386,00 IVA ESCL.



Kit M12 FPP2BG2-502X / M12FPD2 + M12 FHAC16

Rif. Cod. 4933500138

Trapano con percussione M12 FPD2 (vedi sopra)

Tassellatore SDS-Plus M12 FHAC16 (vedi sopra)

DOTAZIONE: 2 batterie M12 da 5.0 Ah High Output, caricabatterie rapido M12, in valigia Heavy Duty.

€ 458,00 IVA ESCL.



Kit M18 FPP2A3-502X / M18 FPD3 + M18 FID3

Rif. Cod. 4933480873

Trapano con percussione M18 FPD3 - Lunghezza 175 mm. Coppia massima 158 Nm. Motore Brushless. Tecnologia FUEL. Elettronica ottimizzata. Frequenza di percussione 0 - 33.000 Colpi/min. Mandrino autoserrante da 13 mm in metallo. Velocità 0-500 / 0-2100. Peso 2,2 kg con batteria.

Avvitatore ad impulsi M18 FID3 - Lunghezza 113 mm. Coppia di serraggio 226 Nm. Bullone massimo M16. Attacco esagonale da 1/4". Velocità a vuoto 3900 giri/min e 4400 colpi/min. Motore Brushless, tecnologia FUEL. 4 combinazioni di velocità e utilizzo. Peso 1,7 kg con batteria.

DOTAZIONE: 2 batterie M18 da 5.0 Ah, caricabatterie rapido M12-18, in valigetta Heavy Duty.

€ 575,00 IVA ESCL.





Kit M18 FPP2B3-502X / M18 FPD3 + M18 FIW2F12

Rif. Cod. 4933492521

Trapano con percussione M18 FPD3 (vedi sopra).

Avvitatore ad impulsi M18 FIW2F12 - Lunghezza 124 mm. Coppia di serraggio 339 Nm. Bullone massimo M18. Anello di frizione 1/2" quadro. Modalità Bolt Removal per garantire maggiore controllo in svitatura. Velocità a vuoto 0-900/0-1650/0-2400/0-1200 giri/min. Motore Brushless, tecnologia FUEL. Modalità Auto Shut-Off per impedire serraggi in sovracoppia. Peso 1,8 kg con batteria.

DOTAZIONE: 2 batterie M18 da 5.0 Ah, caricabatterie rapido M12-18, in valigetta Heavy Duty.

€ 575,00 IVA ESCL.



Kit M18 FPP2E3-502X / M18 FPD3 + M18 FSAG125X

Rif. Cod. 4933492516

Trapano con percussione M18 FPD3 - Lunghezza 175 mm. Coppia massima 158 Nm. Motore Brushless. Tecnologia FUEL. Elettronica ottimizzata. Frequenza di percussione 0 - 33.000 Colpi/min. Mandrino autoserrante da 13 mm in metallo. Velocità 0-500 / 0-2100. Peso 2,2 kg con batteria.
Smerigliatrice angolare M18 FSAG125X - Interrutore a slitta. Prestazioni pari a 1200 W. Dimensioni della testa ridotte e alloggiamento batteria ottimizato. Impugnatura lateriale antivibrazioni AVS. Sistema FIXTEC. Griglie antipolvere removibili. Protezione contro il riavvio accidentale. Calotta da sbavo a sgancio rapido e clip da taglio. Peso 2,7 kg con batteria.

DOTAZIONE: 2 batterie M18 da 5.0 Ah, caricabatterie rapido M12-18, 2 valigette Heavy Duty.

€ 629,00 IVA ESCL.





Kit M18 PP2-502X / M18 BLHX + M18 FSAG125XB

Rif. Cod. 4933498581

Tassellatore SDS-Plus M18 BLHX - 2,3 J di energia. Motore Brushless. Sistema FIXTEC. Mandrino 13 mm in metallo. Scatola ingranaggi in metallo. 4 modalità di funzionamento. Impugnatura laterale antivibrazioni. Compatibile con unità di aspirazione M18 CDEX. Peso 2,8 kg con batteria.
Smerigliatrice angolare M18 FSAG125XB - Prestazioni pari a 1200W.. Dimensioni della testa ridotte e alloggiamento batteria ottimizato. Impugnatura lateriale antivibrazioni AVS. Sistema FIXTEC. Sistema RAPIDSTOP in grado di frenare il disco in 2 secondi. Griglie antipolvere removibili. Protezione contro il riavvio accidentale. Calotta da sbavo a sgancio rapido e clip da taglio. Motore Brushless. Tecnologia FUEL. Peso 2,7 kg con batteria.

DOTAZIONE: 2 batterie M18 da 5.0 Ah, caricabatterie rapido M12-18, 2 valigette Heavy Duty.

€ 649,00 IVA ESCL.



Kit M18 PPA3-502 / M18 BLPDRC + M18 BLH + M18 FSAG

Rif. Cod. 4933498580

Trapano con percussione M18 BLPDRC - Lunghezza 145 mm. Coppia massima 60 Nm. Motore Brushless. Mandrino in metallo.Velocità ottimizzata per una foratura e fissaggio più rapidi 0-550 / 0-1700 giri/min. Gancio per cintura in metallo. Peso 1,0 kg con batteria.
Tassellatore SDS-Plus 26 mm M18 BLH - 2,3 J di energia. 4 modalità di funzionamento: rotopercussione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle. Impugnatura laterale antivibrazioni. Motore Brushless. Scatola ingranaggi in metallo.
Smerigliatrice angolare M18 FSAG125X - Interrutore a slitta. Motore Brushless. Prestazioni pari a 1200 W. Tecnologia FUEL. Velocità a vuoto 8500 giri/min. Profondità di taglio max 33 mm. Peso 2,7 kg con batteria.

DOTAZIONE: 2 batterie M18 da 5.0 Ah, caricabatterie rapido M12-18, borsa per il trasporto.

€ 690,00 IVA ESCL.



Kit M18 FPP6G3-502B / M18 FPD3 + M18 FID3 + M18 FCS552 + M18 FSZ + M18 FSAG125X + M18 TLED

Rif. Cod. 4933498658

Trapano con percussione M18 FPD3
Lunghezza 175 mm. Coppia massima 158 Nm. Motore Brushless. Tecnologia FUEL. Elettronica ottimizzata. Frequenza di percussione 0 - 33.000 Colpi/min. Mandrino autoserrante da 13 mm in metallo. Velocità 0-500 / 0-2100. Peso 2,2 kg con batteria.
Avvitatore ad impulsi M18 FID3
Lunghezza 113 mm. Coppia di serraggio 226 Nm. Bullone massimo M16. Attacco esagonale da 1/4". Velocità a vuoto 3900 giri/min e 4400 colpi/min. Motore Brushless, tecnologia FUEL. 4 combinazioni di velocità e utilizzo. Peso 1,7 kg con batteria.
Sega circolare 55 mm pere legno M18 FCS552 - Tecnologia FUEL. Motore Brushless. Gancio di supporto in metallo. Utilizza lame da 165 mm con una profondità di taglio di 57 mm. Fornito di adattatore DEK26 per collegamento con gli aspiratori. Supporto in magnesio. LED integrato per illuminare l'area di lavoro. Getto d'aria per tenere pulita la superficie di taglio. Inlinazioni fino a 50°. Taglia fino a 200 pz 90x45 con una batteria 18V da 3.0 Ah HIGh OUTPUT. Peso 3,4 kg con batteria.
Sega dritta SAWZALL M18 FSZ - Motore Brushless POWERSTATE. Frizione di protezione brevettata. Morsetto per lama FIXTEC. Protezione delle connessioni della batteria in metallo. Scarpa orientabile. Gancio durevole per riporre o appendere l'utensile. Tecnologia FUEL. Luce LED per illuminare l'area di lavoro. Peso 3,8 kg con batteria.
Smerigliatrice angolare M18 FSAG125X - Interrutore a slitta. Motore Brushless. Prestazioni pari a 1200 W. Tecnologia FUEL. Velocità a vuoto 8500 giri/min. Profondità di taglio max 33 mm. Peso 2,7 kg con batteria.
Torcia LED M18 TLED - Luce LED a 120 Lumen - 2 volte più potente rispetto alle lampade ad incandescenza. Autonomia 2 volte maggiore. Testa in alluminio ruotabile di 135°. Gancio integrato. Peso 0,7 kg con batteria.

DOTAZIONE: 2 batterie M18 da 5.0 Ah, caricabatterie rapido M12-18, borsa per il trasporto.

€ 1.079,00 IVA ESCL.



Sega dritta M18 FSZ-502X



Rif. Cod. 4933478291

Morsetto per lama FIXTEC. Fino a 3000 corse/min e 32 mm di corsa della lama. Tecnologia FUEL. Motore Brushless Powerstate. Peso 3,8 kg con batteria.

DOTAZIONE: 2 batterie M18 5.0 Ah, caricabatterie rapido, valigia HD

€ 566,00 IVA ESC.

Solo corpo macchina in valigetta

Rif. Cod. 4933478293

€ 329,00 IVA ESC.

Sega dritta M18 FHZ-502X

Rif. Cod. 4933459885

Attacco lama rapido FIXTEC. Fino a 3000 corse/min e 22 mm di corsa della lama. Scarpa orientabile. Motore Brushless. Peso 3,6 kg con batteria.

DOTAZIONE: 2 batterie M18 5.0 Ah, caricabatterie rapido, valigia HD

€ 458,00 IVA ESC.

Solo corpo macchina in valigetta

Rif. Cod. 4933459887

€ 239,00 IVA ESC.

Aspiratore M18 FPOVCL-0



Rif. Cod. 4933478187

Può essere utilizzato con il sistema PACKOUT. Filtro HEPA per raccolta polveri 99,97%. Motore Brushless Powerstate. 50 min di autonomia a bassa intensità, 30 min ad alta intensità (con batterie M18 8.0 Ah). Compatibile con filtro per umido (4932478802). Sistema incorporato per trasporto di tubo e accessori. Peso 5,9 kg con batteria.

DOTAZIONE: ugello piatto e allungato, adattatore DEK26, tubo flessibile estensibile 1,6 m, filtro HEPA universale. SENZA BATTERIE e CARICABATTERIE, SENZA BORSA.

€ 279,00 IVA ESC.

Batteria 18V 5Ah



M18 B5 cod. 4932430483

Monitoraggio di ogni singola cella. Autonomia fino a 2,5 volte superiore. Vita 2 volte più lunga. Elettronica di protezione REDLINK.

€ 88,00 IVA ESC.

Caricabatterie rapido 12/18V



M12-18 FC cod. 4932451079

Ricarica tutte le batterie M18, M14, M12 REDLITIUM.

€ 59,00 IVA ESC.

Soffiatore da cantiere M12 AF-0



Rif. Cod. 4933478228

Regolazione di velocità in 3 livelli, fino a 22,53 km/h.
Diametro da 150 mm per massima cicolazione dell'aria a 680 m^3/h.
Testa regolabile a 360° per orientare il flusso d'aria. Possibilità di agganciare o montare il ventilatore tramite magneti, fori, ganci e fascette.
Design leggero e compatto per massima manovabrilità negli spazi più stretti.
Compatto: 332 x 223 x 178 mm. Peso 2,3 kg con pacco batterie.

DOTAZIONE: senza batterie e cariabatterie in scatola.

€ 120,00 IVA ESC.

Soffiatore da cantiere M18 ARFHP-0



Rif. Cod. 4933492110

Regolazione di velocità in 3 livelli, fino a 6 m/s. Diametro pale 475 mm.
Testa regolabile e posizioni su una gamma di 360°. Design compatto con maniglia integrata.
Efficiente circolazione dell'aria fino a 5.775 m^3/h. Piedini gommati.
Utilizzabile sia a batterie che a corrente. Ideale per rimozione umidità, asciugatura dopo ristrutturazioni e verniciature, prevenzione di muffe, condensa e corrosione, ambito agricolo, restauri. Peso 8,4 kg con pacco batteria.

DOTAZIONE: senza batterie e cariabatterie in scatola.

€ 389,00 IVA ESC.

Soffiatore M18 BBL-0



Rif. Cod. 4933446216

Utensile compatto, ideale per rimuovere detriti in spazi ristretti. 3 velocità ed interruttore elettronico. Accessori-estensione 228,6 mm, deflettore universale. Tubo removibile.

DOTAZIONE: senza batterie e cariabatterie in scatola.

€ 149,00 IVA ESC.

Soffiatore M18 FBLG3-802



Rif. Cod. 4933499233

Fino a 14,2 m^3/min di volume d'aria a 193 km/h. Potenza costante di 12,2 N. Massima potenza in meno di 1 minuto. Possibilità di regolare la velocità. 2 ugelli.
Motore Brushless, tecnologia FUEL, elettronica REDLINK.

DOTAZIONE: 2 batterie 8.0 Ah FORGE e cariabatterie in valigetta.

€ 521,00 IVA ESC.

Solo corpo macchina in valigetta

Rif. Cod. 4933493301

€ 179,00 IVA ESC.

Pistola per grasso M18 GG-201C



690 bar - Rif. Cod. 4933440490

355 mm di lunghezza. Pressione motore 690 bar.
Tubo flessibile con molla di protezione 1219 mm. Fino a 7 cartucce con una carica. Valvola per disareazione. 3 possibilità di impiego: con cartuccia da 400 ml, 473 ml lubrificante sfuso, in grado di aspirare. Tecnologia Brushless. Peso 3,9 kg con batteria.

DOTAZIONE: 1 batteria 18V da 2.0 Ah, cariabatterie rapido M12-18, in valigetta Heavy Duty

€ 349,00 IVA ESC.

Trapano avvitatore con percussione compatto

Brushless 18V XR - Rif. cod. DCD805NT

15 impostazioni di coppia. Luce LED a 3 livelli. 2 velocità garantite da un sistema ad ingranaggi in metallo. Percussione per operazioni di foratura anche in muratura.
Monitoraggio della carica della batteria. Coppia 90 Nm. Mandrino in metallo autoserrante.
Velocità senza carico 0-650/2000 RPM. Capacità max di perforazione 13 mm.
Motore Brushless. Possibilità di usare la percussione in foratura. Peso 1,34 kg.

SOLO MACCHINA

€ 199,00 IVA escl.



Macchina completa di 2 batterie da 5 Ah, caricabatteria, in valigetta TSTAK.

Cod. DCD805P2 - € 319,00 IVA escl.



Avvitatore 18V XR ad impulsi 1/4" compatto

Rif. cod. DCF850NT

206Nm in un corpo compatto di 100mm di lunghezza. 3 modalità d'uso per un maggiore controllo. 3 luci luce LED ad anello per offrire la migliore visibilità. Il motore brushless assicura una velocità di 3250 Impulsi/min per completare velocemente le applicazioni di fissaggio.
Peso 0,9 kg. **SOLO MACCHINA**

€ 169,00 IVA ESCL.



Macchina completa di 2 batterie da 5 Ah e caricabatteria, in valigetta TSTACK

Cod. DCF850P2 - € 339,00 IVA escl.



Avvitatore ad impulsi compatto 18V

attacco 1/2" - Rif. Cod. DCF922NT

609 Nm di coppia di spunto o 406 Nm di coppia di fissaggio.
Attacco quadrato da 1/2" con perno di arresto.
Misura solo 125 mm di lunghezza ed è dotato di una luce da lavoro a LED che illumina brillantemente l'area di lavoro. Colpi al minuto: 3.600. Peso nudo: 1,1 kg

SOLO MACCHINA

€ 219,00 IVA ESCL.



Macchina completa di 2 batterie da 5 Ah e caricabatteria, in valigetta TSTAK

Cod. DCF922P2 - € 389,00 IVA escl.



Avvitatore ad impulsi compatto 18V

Rif. cod. DCF891NT

L'avvitatore ad impulsi DCF891 18V XR è stato progettato per svolgere svariate applicazioni. Potenza di 812Nm di coppia sostenuta e 1084Nm di coppia di picco in solo 175 mm di lunghezza. Potenza, compattezza per un'estrema maneggevolezza.
4 modalità di funzionamento per qualunque tipo di applicazione. Luce LED per illuminare l'area di lavoro in ambienti con scarsa luminosità.

SOLO MACCHINA

€ 240,00 IVA ESCL.



Macchina completa di 2 batterie da 5 Ah e caricabatteria, in valigetta TSTAK

Cod. DCF891P2 - € 409,00 IVA escl.



PROMOZIONI DEWALT



Seghetto universale XR 18V

Rif. Cod. DCS369NT

Morsetto lama senza chiave. Impugnatura ergonomica e presa in gomma. Leggera e compatta per la massima accessibilita' in spazi stretti. Perfetta per tagliare legno, cartongesso, compositi, lamiera, lluminio.Max capacita' taglio pvc 90mm.
Motore brushless. Peso 1,43 kg.

SOLO MACCHINA

€ 179,00 IVA ESCL.



Macchina completa di 2 batterie da 5 Ah e caricabatteria, in valigetta TSTAK

Cod. DCS369P2 - € 329,00 IVA escl.

Smerigliatrice angolare brushless

125 mm 18V XR - Rif. Cod. DCG405NT

Velocità senza carico 9000RPM con freno.
Diametro max del disco 125 mm - Peso 1,75 kg.

SOLO MACCHINA

€ 135,00 IVA escl.



Macchina completa di 2 batterie da 5 Ah e caricabatteria, in valigetta TSTAK

Cod. DCG405P2 - € 299,00 IVA escl.

Tassellatore SDS-PLUS 18V XR

Rif. cod. DCH273NT

Energia del colpo 2,1 J, può praticare fori max di 24 mm di diametro nel calcestruzzo. Fori da 4 a 16 mm. 3 modalità di utilizzo: rotazione, rotazione con percussione, sola percussione. Controllo anti-rotazione e un basso livello di vibrazione di soli 6,6m/s^2.

SOLO MACCHINA

€ 228,70 IVA escl.



Macchina completa di 2 batterie da 5 Ah e caricabatteria, in valigetta TSTAK

Cod. DCH273P2 - € 369,00 IVA escl.

KIT 3 utensili + 2 batterie e 3 valigette

Rif. Cod. DCK353XP2T



Trapano Avvitatore con Percussione Dewalt DCD805:
15 regolazioni di coppia, coppia max: 90 Nm. Possibilità di usare la percussione in foratura.

Trapano Tassellatore SDS-Plus Dewalt DCH273:
3 modalità di utilizzo: rotazione, rotazione con percussione, sola percussione (scalpellatura) energia del colpo: 2.1 J, attacco SDS-Plus, Velocità a vuoto: 0-1100 giri/min.

Smerigliatrice Angolare Dewalt DCG405: filetto dell'alberino: M14 - Max. diametro del disco: 125 mm - velocità a vuoto: 9000 rpm

Dotazione: 2 batterie 18V da 5,0 Ah, 1 caricabatterie rapidi, 3 valigette T-Stak II impilabili.

€ 765,00 IVA ESC.



Dotazione: 4 batterie 18V da 5,0 Ah, 2 caricabatterie rapidi, 3 valigette T-Stak II impilabili.

Rif. Cod. DCK353XP4T - € 942,00 IVA ESC.

KIT 2 utensili + 2 batterie e 2 valigette

Rif. Cod. DCK2153XP2T



Trapano Avvitatore con Percussione Dewalt DCD805:
2 velocità, 15 regolazioni di coppia, coppia max 90 Nm
Possibilità di usare la percussione in foratura. Peso 1,34 kg.

Smerigliatrice Angolare Dewalt DCG405: filetto dell'alberino: M14 - Max. diametro del disco: 125 mm - velocità a vuoto: 9000 rpm
Peso 1,75 kg. Con una velocità a vuoto di 9000 giri/min e un freno elettronico, la smerigliatrice è perfetta per tagli e levigature in cantiere.

Dotazione: 2 batterie 18V da 5,0 Ah, 1 caricabatterie rapidi, 2 valigette T-Stak II impilabili.

€ 512,00 IVA escl.

KIT 3 utensili + 3 batterie e 2 valigette

Rif. Cod. DCK305P3T



Tassellatore SDS Plus Dewalt DCH273:
Ottima performance di durata, più di 90 fori (Ø 10x80mm) con una sola carica.
3 modalità di utilizzo: rotazione, rotazione con percussione, sola percussione (scalpellatura). Elevata autonomia e ridotti tempi di manutenzione.

Smerigliatrice Angolare Dewalt DCG405: filetto dell'alberino: M14 - Max. diametro del disco: 125 mm - velocità a vuoto: 9000 rpm. Peso 1,75 kg. Con una velocità a vuoto di 9000 giri/min e un freno elettronico, la smerigliatrice è perfetta per tagli e levigature in cantiere.

Avvitatore ad impulsi 1/4" 18V Dewalt DCF887: motore brushless ad alta potenza. Controllo delle applicazioni tramite 3 velocità del motore e impostazioni della coppia, tra cui Precision Drive che offre ulteriori applicazioni in avvitatura per evitare danni ai materiali. Ultra leggero e compatto. Illuminazione LED 3X per un'eccellente illuminazione.

Dotazione: 3 batterie 18V da 5,0 Ah, 1 caricabatterie rapido, 2 valigette.

€ 730,50 IVA escl.



Soffiatore brushless

con 1 batteria 18V 5 Ah - Rif. Cod. DCMBL562P1



Perfetto per pulire in maniera efficace ampie aree di lavoro.
Con Aerospike concentra il flusso d'aria fino a fargli raggiungere una velocità di 200km/h. Ideale per tenere in ordine cantieri, piazzali, giardini e qualsiasi altro spazio più o meno ampio. Motore brushless per garantire fino a 200 km/h e fino a 450 m3/min. Funzione di Cruise Control per mantenere la stessa velocità senza tener premuto il grilletto.

€ 246,00 IVA escl.

Caricabatterie rapido DeWalt

Rif. cod. DCB1104



Il DCB1104 carica tutte le batterie DEWALT XR 10.8V, 12V, 14.4V, 18VL'indicatore LED di ricarica a 2 stadi DEWALT comunica lo stato di carica della batteria: In carica, carica all'80%, completamente carica e stato di tempratura della batteria.

€ 39,00 IVA escl.

Batteria DeWalt da 5 Ah 18V

Rif. cod. DCB184



Eccellenti caratteristiche elettriche.
Compatibile con tutto il sistema 18V al LITIO XR.
La batteria da 18V presenta un indicatore di carica a Led per un controllo rapido.

€ 69,00 IVA escl.

PERFORATORI

Tassellatore a filo diam. 24 - 3 modalità 2,7J

Rif. Cod. DH24PH2



Motore 730W. Energia per colpo 2,7 J . Velocità 0-1.050 giri/min. Percussioni 0-3.950 n/min.
Peso 2,8 Kg. Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori mattone.
Sola percussione: scanalatura e scrostatura leggera.

DOTAZIONE: valigetta, impugnatura laterale.

€ 174,80 IVA ESCL.

Tassellatore a filo diam. 28 - 3 modalità 3,0 J

Rif. Cod. DH28PCY2



Motore 850W. Energia per colpo 3,0 J . Velocità 0-1.100 giri/min. Percussioni 0-4.300 n/min.
Peso 2,9 Kg. Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone.
Azione di sola percussione: scanalatura e scrostatura.

DOTAZIONE: valigetta, impugnatura laterale.

€ 258,40 IVA ESCL.

Tassellatore PH 26TX 26 mm - 3 modalità 2.4J

Rif. Cod. 4933464579



Impugnatura laterale. Frizione di sicurezza. Tassellatore potente, resistente e compatto per applicazioni di foratura in muratura e calcestruzzo.
Ottimizzato per fori da 6 a 16 mm.
Selettore 3 modalità. Potente motore da 800 W anche per le applicazioni più gravose.
Fornito con cavo da 4 mt. Peso: 2,6 kg.

DOTAZIONE: impugnatura laterale, fornito in valigetta.

€ 170,00 IVA ESCL.

Tassellatore 26 mm - 3 modalità 2.8J 800W

Rif. Cod. D25134K



Mandrino autoserrante da 13 mm con attacco rapido.
Rotostop per lavori di scrostatura leggera. Velocità variabile.
Aperture laterali studiate per proteggere l'occhio dell'utilizzatore da polveri o schegge.
Frizione meccanica di sicurezza per prevenire contraccolpi. Peso 3 kg.
Impugnatura laterale ricoperta in gomma.

DOTAZIONE: valigetta, impugnatura laterale, limitatore di profondità.

€ 189,00 IVA ESCL.

Martello combinato diam. 40 - 1.100W 7,1J

Rif. Cod. DH40MC



Foratura calcestruzzo diam. 40 mm. Velocità 620 giri/min
Percussioni 2.800 colpi/min. Energia per colpo 7,1 Joule - Peso 7,1 Kg
Apertura di fori nel cemento armato e apertura di fori ad ancoraggio (corona max 105 mm).
Frantumazione di cemento, scanalatura, squadra (per mezzo degli accessori). Frizione di sicurezza.

DOTAZIONE: impugnatura laterale, limitatore di profondità, grasso, valigetta.

€ 405,65 IVA ESCL.

PERFORATORI

Martello combinato diam. 40 BRUSHLESS 9,2J

Rif. Cod. DH40MEY2



Motore 1.150W. Energia per colpo 9,2 J . Velocità a vuoto 250-500 giri/min
Percussioni 1.400-2.800 colpi/min. Peso 6,5 Kg. - Foro nel calcestruzzo fino diam. 40 mm.
Foro con punta a corona 105 mm. Impugnatura ammortizzata antivibrante "LVH". Frizione di sicurezza.
Regolazione in 4 velocità. Sistema attivo antivibrante "UVP". Dispositivo di protezione RFC.
Pulsante di demolizione continua. Luce a led automatica. Indicato per un utilizzo in orizzontale, a parete.
Martello medio-leggero. Rimozione di piastrelle, realizzazione di tracce e scanalature, preparazione superficiale.

DOTAZIONE: impugnatura laterale, delimitatore di profondità, grasso, valigetta.

€ 627,00 IVA ESCL.

Martello combinato diam. 45 - 1.400W 11,3J

Rif. Cod. DH45MA



Motore 1.400W. Energia per colpo 11,3 J . Velocità a vuoto 260-380 giri/min. Percussioni 1.750-2.900 colpi/min.
Peso 9,4 Kg. - Foro nel calcestruzzo diam. 45 mm. Foro con punta a corona 125 mm.
Impugnatura ammortizzata antivibrante "LVH". Frizione di sicurezza. Regolazione in 6 velocità tramite ghiera.
Indicato per un utilizzo in orizzontale.

DOTAZIONE: impugnatura laterale, delimitatore di profondità, grasso, valigetta.

€ 608,00 IVA ESCL.

Martello combinato diam. 45 BRUSHLESS 12,2J

Rif. Cod. DH45MEY



Energia per colpo 12,2 Joule - 1.500 W. Foratura calcestruzzo diam. 45 mm. Velocità a vuoto 120 - 310 giri/min.
Percussioni a pieno carico 1.200 - 2.950 colpi/min. 4 velocità elettroniche.
Frantumazione di cemento, scanalatura, squadratura. Peso 9 Kg.
Martello combinato dotato di tecnologia Brushless. Frizione di sicurezza - Pulsante di demolizione continua.

DOTAZIONE: impugnatura laterale, limitatore di profondità, grasso, valigetta.

€ 849,30 IVA ESCL.

Martello combinato diam. 52 - 1.500W 15,5J

Rif. Cod. DH52MA



Energia per colpo 15,5 Joule - 1.500 W. Foratura calcestruzzo diam. 52 mm. Velocità a vuoto 210 - 330 giri/min.
Percussioni a pieno carico 1.200 - 2.250 colpi/min. 6 velocità elettroniche.
Frantumazione di cemento, scanalatura, squadratura. Peso 11,8 Kg.
Martello combinato con motore a spazzole. Frizione di sicurezza.

DOTAZIONE: impugnatura laterale, grasso, valigetta.

€ 829,35 IVA ESCL.

Martello combinato diam. 52 BRUSHLESS 18,8J

Rif. Cod. DH52MEY



Energia per colpo 18,8 Joule - 1.500 W. Foratura calcestruzzo diam. 52 mm. Velocità a vuoto 110 - 280 giri/min.
Percussioni a pieno carico 1.000 - 2.400 colpi/min. 4 velocità elettroniche.
Frantumazione di cemento, scanalatura, squadratura.
Dotato di frizione di sicurezza, alta velocità di rotazione ed energia di battuta per singolo colpo. Velocità costante.
Impostazione di velocità ottimale. Pulsante di demolizione continua (ZVRP). Peso 11,5 Kg.

Dotazione: impugnatura laterale, limitatore di profondità, grasso, valigetta.

€ 1.032,65 IVA ESCL.

SCALPELLATORI SDS-Plus

Martello scalpellatore SDS-Plus 2,2 J

Rif. Cod. H25PV



Meccanismo VARIO-LOCK per la regolazione degli scalpelli in 8 posizioni diverse, prevenzione dei colpi a vuoto, regolazione di velocità con controllo elettronico. Impugnatura Soft grip. Ottimo per lavori di piccola scanalatura e di stonacatura grazie alla sua leggerezza e facilità d'uso. Energia del singolo colpo 2,2J. Potenza 500W. Attacco SDS-plus.
Potenza 500W. Percussioni 0-3.200 n°/min. Peso 3,5 Kg.

DOTAZIONE: valigetta

€ 390,00 IVA ESCL.

Tassellatore a filo SDS-Plus mod. PCE 3/K

3,6 J - Rif. Cod. 4933384300



Motore da 720W. Massa battente in grado di sviluppare 3,6 J.
Interruttore a velocità variabile. Scatola ingranaggi completamente in metallo.
Impugnatura supplementare regolabile. Impugnatura AVS antivibrazione. Cavo 4 m.
Interruttore con blocco. Regolazione dello scalpello in 35 posizioni. Peso 3,7 kg.

DOTAZIONE: impugnatura supplementare e valigetta

€ 369,00 IVA ESC.

DEMOLITORI SDS-Max

Martello demolitore SDS-max 7,1 J

Rif. Cod. H41MB2



Martello demolitore classe 5 kg con 950W di potenza.
Dotato di meccanismo VARIO-LOCK che permette di regolare gli scalpelli in diverse posizioni, prevenzione dei colpi a vuoto. Impugnatura laterale rivestita di elastomeri.
Ideale nell'edilizia per la demolizione e frantumazione di cemento armato, scanalatura e infissione di pali.
Attacco SDS-max. Energia per colpo 7,1 Joule. Percussioni 3.000 colpi/min. Vibrazioni max 9 m/s^2
Peso 5,2 Kg.

DOTAZIONE: scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

€ 443,00 IVA ESCL.

Martello demolitore SDS-Max 5KG 7,1 J

Rif. Cod. D25810K-QS



Ideale per lavorazioni in scalpellature e realizzazione di demolizioni medio piccole in muratura e calcestruzzo. Accessibilità in spazi ristretti.
Sistema di protezione dalle polveri. Impugnatura in gomma morbida; impugnatura laterale dotata di sistemi antivibranti. Energia del colpo 7,1 J, potenza assorbita 1050 Watt.
Peso 5,6 kg.

DOTAZIONE:

Impugnatura laterale antivibrante, stop di profondità, valigetta

€ 395,00 IVA ESCL.

Martello Demolitore 10.5J 6Kg 1250W

Rif. cod. D25832-QS



Ideale per demolizione leggere, preparazione di superfici, scanalature su mattoni, muratura e calcestruzzo. Ergonomico, compatto e leggero. Massimo controllo e facile accesso negli spazi ristretti. Perform & Protect; minime vibrazioni 8.7m/s^2. Regolazione elettronica del colpo. Indicatore di usura delle spazzole. Potenza assorbita 1250 Watt, energia del colpo 10,5 J. Peso 7,4 kg.

€ 527,00 IVA escl.

Martello demolitore 10,1 J

Rif. Cod. H45MEY



Indicato per lavori a parete di demolizioni, infissione di pali, scanalature o per scrostare intonaci.
Energia del colpo 10,1 J. Brushless UVP AHB - Potenza 1.150W. Angolo di taglio in 12 posizioni.
Velocità costante, controllo elettronico e impostazione della velocità ottimale.
Display digitale e indicatore di errori. Percussioni 1.430 - 2.850 colpi/min.
Vibrazioni max 8 m/s^2 (triassiali). Peso 7,3 Kg. Frizione di sicurezza - 4 velocità elettroniche.

DOTAZIONE: scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

€ 639,00 IVA ESCL.

Martello demolitore 14 J

Rif. Cod. H60MC



Ideale nell'edilizia per la demolizione e frantumazione di cemento armato, scanalatura e in infissione di pali.
Potenza 1.250W - Attacco SDS-max. Percussioni 1.600 colpi/min - Peso 10,2 Kg.
Meccanismo VARIO-LOCK che permette di regolare gli scalpelli in diverse posizioni e di un dispositivo per la prevenzione dei colpi a vuoto. Frizione di sicurezza.

DOTAZIONE: scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

€ 629,00 IVA ESCL.

Martello demolitore 18 J

Rif. Cod. H60MEY



Ideale nell'edilizia per la demolizione e frantumazione di cemento armato, scanalatura e infissione di pali.
Dotato di protezione elettronica.Energia del colpo 18J. Brushless UVP AHB - Potenza 1.500W.
Attacco SDS-max con innesto rapido e angolo di taglio in 12 posizioni. Percussioni 1.500 - 2.100 colpi/min.
Vibrazioni max 11 m/s^2 (triassiali). Peso 12,2 Kg. Frizione di sicurezza - 4 velocità elettroniche

DOTAZIONE: scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

€ 890,00 IVA ESCL.

Martello demolitore 37,4 J

Rif. Cod. H65SB3



Ideale nella demolizione e frantumazione di cemento armato, infissione di pali, compattazione e scavo con gli appositi accessori. Brushless UVP AHB - Potenza 1.340W
Potenza del colpo 37,4 J. Attacco esagonale da 30 mm, sistema antivibrante interno a cuscino d'aria maggiorato tra battente e pistone. Impugnatura antiscivolo, leva interruttore ergonomica più grande e comoda.
Attacco SDS-max. Peso 18,0 Kg. Percussioni 1.400 colpi/min
Vibrazioni max 15,5 m/s^2 (triassiali). Frizione di sicurezza - 4 velocità elettroniche

DOTAZIONE: scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

€ 945,00 IVA ESCL.

UTENSILI A FILO



Smerigliatrice a filo AG 800-115 E D-SET

800W - Rif. Cod. 4933451281

Motore da 800W. Design compatt, corpo macchina sottile, lunghezza 194 mm. Protezione contro il riavvio accidentale, avviamento morbido. Ingranaggi in acciaio per la massima durata. Prese d'aria protette per un miglior raffreddamento. Testa compatta per lavorazioni in spazi ristretti. Peso 2 kg.

DOTAZIONE: impugnatura laterale, flangia, chiave per flangia, calotta di protezione, disco diamantato, valigetta

€ 79,90 IVA ESC.



VELOCITÀ VARIABILE!

Smerigliatrice a filo AGV 13-125 XE

1250W - Rif. Cod. 4933451218

Motore resinato da 1250W PROTECTOR. Design compatto. 6 regolazioni di velocità da 1.800 a 11.500 g/min. Potenza costante. Protezione contro il riavvio accidentale. Termica di protezione contro il surriscaldamento. Frizione di protezione. Sistema FIXTEC. Calotta di protezione. Selettore ruotabile di 90°. Cavo 4 m. Peso 2,6 kg.

DOTAZIONE: impugnatura laterale AVS, flangia, chiave per flangia, calotta di protezione, regolabile senza attrezzi.

€ 144,00 IVA ESC.



Smerigliatrice a filo AG22-230D-Set

2200W - Rif. Cod. 4933440292

Motore da 2200W, protezione contro le polveri abrasive. 485 mm di lunghezza. Calotta di protezione. Comodo accesso alle spazzole per una veloce manutenzione. Possibilità di blocco dell'interruttore per una maggiore sicurezza dell'operatore. Peso 5,2 kg.

DOTAZIONE: impugnatura laterale, disco diamantato 230 mm, valigetta

€ 146,30 IVA ESC.



KIT 3 Smerigliatrice a filo AG22+ AG10 + AG800

800W - 1.000W - 2.200W - Rif. Cod. 4933459750

Smerigliatrice AG800-115E - Motore da 800W, design compatto e corpo macchina sottile. 194 mm di lunghezza. Protezione contro il riavvio accidentale. Avviamento morbido. Ingranaggi in acciaio. Prese d'aria protette per un miglior raffreddamento. Testa compatta per lavorare in spazi ristretti. Peso 2 kg.

Smerigliatrice AG10-125EK - Motore da 1000W. Design compatto. 276 mm di lunghezza. Protezione contro il riavvio accidentale. Avvio morbido. Resistente calotta di protezione regolabile senza attrezzi. Interruttore a slitta. Cavo 4 metri. Peso 2,1 kg.

Smerigliatrice AG22-230 - Motore da 2200W con protezione contro polveri abrasive per una maggiore durata nel tempo. Design compatto, solo 485 mm di lunghezza. Resistente calotta di protezione. Comodo accesso alle spazzole per una veloce manutenzione. Possibilità di blocco dell'iterruttore per una maggiore sicurezza dell'operatore. Filettatura albero M14. Profondità massima del taglio 68 mm. Velocità a vuoto 6600 giri/min. Peso 5,2 kg.

DOTAZIONE: 3 smerigliatrici in scatola di cartone, cavi da 4 m, protezione di sicurezza, impugnatura laterale, flangia dotate di protezione elettronica dell'indotto.

€ 229,10 IVA ESC.



Smerigliatrice angolare 115mm 900W - NO Volt

Rif. Cod. DWE4156-QS

Dimensioni compatte. Protezione del motore. Avvolgimento dello statore ricoperto da resina epossidica. L'efficienza è garantita dalla presenza del cuscinetto a sfere. Maggiore lunghezza delle spazzole. Pulsante di blocco dell'albero laterale. Interruttore No Volt. Peso 2 kg.

€ 69,00 IVA escl.



Sega circolare 1350W - 65mm - 1350W

Rif. Cod. DWE560-QS

Sistema di soffiaggio dell'aria per una zona di taglio sempre pulita. Guardia interna smussata per un migliore visibilità della linea di taglio. Sistema porta aspirazione per una efficiente riduzione delle polveri quando è collegato ad un aspiratore. Compatta, leggera e di semplice utilizzo per tagli fino a 65mm di profondità. Potente motore da 1350W per le applicazioni molto gravose. Peso 3,7 kg.

Dotazione:

Adattatore aspirazione, chiave di servizio, lama 24 denti, guida laterale.

€ 159,00 IVA escl.







KIT - Scanalatore WCS45 + Aspiratore AS 30 LAC

Rif. Cod. 4933383350 + 4933459411

Scanalatore WCS45 - Potente motore da 1900W. Protezione dal sovraccarico. Profondità di taglio variabile e regolabile. Impugnatura TILT-LOK. Softgrip. Aspirazione polvere integrata. Peso 6,6 kg.

DOTAZIONE: cavo da 4 m, due dischi diamantati, scalpello speciale, impugnatura anteriore, chiave, valigia di metallo

Aspiratore AS30 LAC - Aspiratore adatto per solidi e liquidi con serbatoio compatto da 30 l. Portata d'aria di 4500 litri/min con 250 mbar di depressione massima. Aspiratore classe L /MA-K-factor > 1 mg/m^3). Presa alimentazione per elettroutensili con avviamento automatico. Filtro PTFE durevole con elevata efficienza di filtraggio e membrana lavabile. Sistema automatico di pulizia del filtro. Facile pulizia e manutenzione. Turbina silenziosa. Tubo antistatico diam. 36 mm. Attacco DEK26. Dimensioni 565 x 385 x 565 mm. Peso 14,5 kg.

DOTAZIONE: 2 adattatori elettroutensile, tubo flessibile 4m x 36mm, 2 estensioni, bocchetta per pavimento/fessure, sacchetto filtro, sacchetto di smaltimento

€ 1.690,00 IVA ESC.

PUNTE HSS-G RETTIFICATE KRINO
19 pezzi - Art. 01075301

Punta interamente rettificata con finitura brillante.
Adatta al taglio di tutti i metalli e acciai fino a R<800 N/mm2. Confezione in ABS antiurto.
Diametro da 1 a 10 progressione 0,5 mm. Assortimento da 19 pezzi. Punte HSS a 130°.
€ 33,10 IVA ESCL.



PUNTE HSS-G RETTIFICATE KRINO
25 pezzi - Art. 01075302

Punta interamente rettificata con finitura brillante.
Adatta al taglio di tutti i metalli e acciai fino a R<800 N/mm2. Confezione in ABS antiurto.
Diametro da 1 a 13 progreasione 0,5 mm. Assortimento da 25 pezzi. Punte HSS a 130°.
€ 65,52 IVA ESCL.



UTENSILI A GRADINO HSS-G KRINO
3 pezzi - Art. 01259102

Per allargare fori preesistenti nella lamiera e nella plastica.
Confezione in ABS antiurto. Gr. 2 4-12mm progressione 1 mm - Gr. 4 4-20mm progressione 2 mm
Gr. 6 4-30mm progressione 2 mm. Assortimento 3 pezzi. Punte HSS.
€ 97,48 IVA ESCL.



FRESE AD INCASSARE E SVASARE KRINO
6 pezzi - Art. 01270107

3 taglienti in HSS a 90°. Confezione in ABS antiurto.
Diametro 6,3 mm, diametro 8,3 mm, diametro 10,4 mm, diametro 12,4 mm, diametro 16,5 mm,
diametro 20,5 mm. Assortimento 6 pezzi. Punte HSS a 90°.
€ 65,45 IVA ESCL.



MASCHI + PUNTE in HSS-G KRINO
14 pezzi - Art. 10240307

Maschi a macchina scanalature elicoidali a 35°, filettatura metrica passo grosso, per fori ciechi. Punte in
HSS-G per prefori di maschiatura. Confezione in ABS antiurto. M3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12.
Punte diametro 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm. Assortimento 14 pezzi. Punte in HSS.
€ 78,08 IVA ESCL.



MASCHI E FILIERE IN HSS-G M3-12
30 pezzi - Art. 17020501

Maschi e filiere in HSS-G passo grosso M3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12. Maschi in serie di tre pezzi: sbozzatore,
intermedio e finitore. Giramaschio e girafiliere in lega. Adatti alla creazione di nuove filettature.
Cassetta in metallo. Assortimento 30 pezzi. Punte in HSS.
€ 123,79 IVA ESCL.



SET DI PUNTE HSS-R per applicazioni di foratura multimateriale da 1 a 10mm
19 pezzi - Art. 4932352468

Punta realizzata in acciaio ad alta velocità forgiata a rullo. Prodotto secondo la norma DIN 338. Angolo di 118° con scanalatura tipo N. Adatte alla foratura di acciaio, ghisa, materiali legati e non legati con valori di resistenza fino a 800 N/mm2. Diametro da 1 a 10mm, con progressione 0,5 mm. Assortimento da 19 pezzi.
€ 14,50 IVA ESCL.



FORATURA METALLO

SET DI PUNTE HSS-R per applicazioni di foratura del metallo da 1 a 13mm
25 pezzi - Art. 4932352469

25 punte per trapano a torsione forgiate in rotolo in acciaio ad alta velocità, adatte per varie attività di foratura del metallo. Angolo di 118°. Compatibile con materiali dino a 800 N/mm2 per applicazioni versatili. Conformi DIN 338. Ideali per lavori di precisione. Dimensione minima 1mm - massima 13mm. Assortimento 25 pezzi.
€ 28,50 IVA ESCL.



SET DI PUNTE HSS-G per applicazioni di foratura da 1 a 10mm
19 pezzi - Art. 4932493869

Foratura precisa e veloce su metallo, inox e ghisa fino a 900 N/mm2 . Diametro da 1 a 10mm con incrementi di 0,5mm. Realizzate in acciaio HSS DIN338. Geometria Split Point a 135 gradi (DIN1412C). Con tolleranza h8.
€ 31,80 IVA ESCL.



SET DI PUNTE HSS-G per applicazioni di foratura da 1 a 13mm
25 pezzi - Art. 4932493870

Tecnologia Thunderweb, sezione parabolica, ottima per fori particolarmente profondi, maggiore durata.
Angolo di taglio 135°. Finitura lucida, cassette in ABS con gommature sugli angoli per una maggiore resitenza.
€ 62,45 IVA ESCL.



SET PUNTE SW REDHEX HSS-G
10 pz Milwaukee cod. 48894759

Punte professionali per trapano con attacco 1/4" hex ideali per avvitatori ad impulsi.
Punta con angolo 135°. Scanalatura con design variabile.
Copertura in titanio. Contiene: diam. 3/3,5/4/4,5/5/6/7/8/9/10 mm
€ 25,40 IVA ESCL.



SET DI PUNTE SHOCKWAVE TIN REDHEX HSS-G TITANIO
per ACCIAIO E INOX - 19 pezzi - Art. 4932493866

Set di punte per metallo con attacco 1/4" HEX. Rivestimento in nitruro di titanio. Angolo di taglio 135°. Ideale per la costruzione, meccanica, lavorazione della lamiera e lavorazione dei metalli. Da 2 a 10 mm.
€ 38,90 IVA ESCL.



SET DI PUNTE HSS-G al Cobalto per metallo da 1 a 10 mm
per ACCIAIO E INOX - 19 pezzi - Art. 4932493867

Punte rettificate in HSS al cabalto. DIN 338. Finitura lucida. Angolo tagliente di 135°. Elica di tipo N. Utilizzabile per forare acciaio, ghisa e leghe con carico di rottura fino 1000 N/mm2, legno, plastica e inox. Codolo a 3 facce Ø5.
€ 53,60 IVA ESCL.



SET DI PUNTE HSS-G al Cobalto per metallo da 1 a 13 mm
per ACCIAIO E INOX - 25 pezzi - Art. 4932493868

Punte rettificate in HSS al cabalto. DIN 338. Finitura lucida. Angolo tagliente di 135°. Elica di tipo N. Utilizzabile per forare acciaio, ghisa e leghe con carico di rottura fino 1000 N/mm2, legno, plastica e inox. Codolo a 3 facce Ø5.
€ 115,55 IVA ESCL.



CONNECTED

REMS Akku - Press 22V ACC Connected universale fino a diam. 110.

Tecnologia Wi-Fi standard e display OLED Cod. art. 576014 R220

Modalità ACC selezionabile. Monitoraggio della forza di pressatura. Sistema antivibrazione. Serraggio automatico della pinza a pressare. Posizione di chiusura perno di fissaggio della pinza monitorata elettricamente. Pressatura velocissima e sicura. Registrazioni con riconoscimento vocale. Redazione di protocolli con testi e immagini. Geolocalizzazione dei luoghi di pressatura. Batteria agli ioni litio 21,6V, 2,5Ah, per circa 210 pressature Viega Profipress DN15 senza dover ricaricare la batteria.



Monitoraggio della forza di pressatura
La forza di pressatura è costantemente monitorata durante il processo di pressatura. Il diagramma pressione-tempo della pressatura può essere visualizzato direttamente sul display OLED.



Valutazione della pressatura
Se la forza di pressatura corrisponde alle specifiche, sul display OLED viene visualizzata una "faccina sorridente".



Protocolli con il proprio logo aziendale
Tutti i dati di misurazione/stampa vengono registrati. L'utente può accedere a questi dati tramite il portale dei servizi REMS, caricare immagini di pressature e creare protocolli con testo e immagini.



Geolocalizzazione
Determinazione automatica delle posizioni della pressatrice e visualizzazione sulla mappa.





Registrazione vocale con riconoscimento vocale.
É possibile effettuare una registrazione vocale per ogni pressione.
Tramite "Speech-to-Text" (riconoscimento vocale) una registrazione vocale può essere convertita in testo e modificata.

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

Akku - Press 22V ACC Connected

Basic-Pack Cod. art. 576014 R220

Pressatrice radiale a batteria 32 kN con funzionalità Connected tramite tecnologia Wi-Fi standard e display OLED, per la realizzazione di giunzioni a pressione diam. 10 - 108 (110) mm, diam. 3/8 - 4". Per l'azionamento di pinze a pressare/anelli a pressare REMS. Alloggiamento orientabile della pinza a pressare con serraggio automatico. Posizione di chiusura del perno di fissaggio della pinza monitorata elettricamente. Azionamento elettroidraulico con motore a batteria 21,6V di elevata coppia, senza spazzole ed esente da manutenzione, 400W, con robusto ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico ad alte prestazioni. Sistema antivibrazione. Interruttore di sicurezza a pressione. Lampade di lavoro a LED.Batteria Li-Ion 21,6V 2,5Ah, caricabatterie veloce 100-240V, 50-60 Hz, 90W. In robusta cassetta metallica.

€ 1.900,00 IVA ESCL.

Seconda batteria: € 139,00 IVA ESCL.

5 ANNI DI GARANZIA!*

ATTREZZATURA IDRAULICA

REMS Mini - Press 22V ACC - Mini - Press S 22V ACC

EDIZIONE 30 ANNI

Cod. art. 578X32 R30J

Pressatrice radiale a batteria 22 kN con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione diam. 10 - 40 mm, diam. 3/8 - 1 1/4".
Per l'azionamento di pinze a pressare/anelli a pressare Mini/anelli a pressare REMS. Alloggiamento orientabile della pinza a pressare con serraggio automatico.
Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 21,6V, 380W, ingranaggio che non necessita manutenzione con frizione slittante di sicurezza e sistema di avanzamento con trapezoidale, interruttore di sicurezza a pressione.
Lampada di lavoro a LED. Batteria Li-Ion 21,6V, 1,5 Ah. Caricabatterie veloce 220-240V, 50-60Hz, 70W. In robusta cassetta metallica o L-Boxx impilabile. Solo 2,5 kg.

Promo 30 anni: Comprese 3 pinze a scelta comprese + zaino.

€ 1.350,00 IVA ESCL.

Con seconda batteria: € 1.500,00 IVA ESCL.



Comprese 3 pinze a scelta + zaino!

REMS - Akku-Press E 22V ACC - Basic-Pack

Cod. art. 576X07 R30J

EDIZIONE 30 ANNI

Pressatrice radiale a batteria 32 kN con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni apressione diam. 10-108 (110) mm, diam. 3/8 - 4". Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 21,6V, 380W, interruttore di sicurezza a pressione. Luce di lavoro a LED.
Per l'utilizzo con pinze/anelli a pressare REMS V15. Lunghezza solo 35,5 m.
Macchina motore 22V, Batteria Li-ON 22V, 2,5 Ah.
Caricabaterie veloce 220-240V, in valigetta L-Boxx.

PROMO 30 anni: compresa una seconda batteria 22V 2,5Ah

+ REMS Lumen 2800 22V Power Edition € 1.399,00 IVA ESCL.





Con 2 batterie + REMS Lumen!

REMS Power - Press SE Basic - Pack

Cod. art. 572111 R220

REMS Power - Press SE - universale fino a diam. 110.
Pressatura velocissima e sicura. Pressatrice radiale elettrica 32 kN per la realizzazione di giunzioni a pressione diam. 10 - 108 (110) mm, diam. 3/8 - 4". Per l'utilizzo con pinze a pressare REMS e pinze a pressare/anelli a pressare adatti di altre marche. Alloggiamento delle pinze con fissaggio automatico.
Azionamento elettromeccanico con motore universale 230 V, 50-60 Hz, 450W, riduttore esente da manutenzione con giunto a frizione di sicurezza e sistema di avanzamento con albero a filettatura trapezia. Protezione dal sovraccarico. Interruttore di sicurezza. In robusta cassetta metallica.

€ 749,00 IVA ESCL.



Pinze a pressare REMS Tradizionali o Mini fino a 35mm

M, V, H, TH, U

Brevetto EP 2 027 971
La pinza a pressare Mini impedisce la formazione di bave sul manicotto a pressare.
Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema.
Le pinze M e V riportano una marcatura specifica all'interno del profilo, che imprime sulla giunzione utilizzata il proprio marchio.

3 pinze a scelta € 360,00 IVA ESCL.



Tagliatubi per acciaio INOX e RAME RAPTOR

Milwaukee M12PCSS-202C Art. 4933479242



Il Tagliatubi 12V RAPTOR™ è in grado di tagliare tubi installati in acciaio INOX, acciaio al carbonio e rame. Motore ad alte prestazioni da 380 giri/min. Fino a 90 tagli su acciaio INOX da 15 mm con una carica di batteria.
Meccanismo di taglio autobloccante. Ganasce a regolazione automatica. In grado di tagliare acciaio INOX, acciaio al carbonio e rame nei diametri 12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm, spessore max 1,5 mm. Testa sigillata in metallo e sistema di drenaggio. Finestra di visualizzazione del taglio.
Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione. Peso 1,3 kg.

DOTAZIONE: 2 batterie 12V da 2,0Ah, caricabatterie, 2 dischi da taglio, valigetta.

€ 311,88 IVA ESCL.

Tagliatubi per acciaio INOX, acciaio dolce e RAME RAPTOR XL

Milwaukee M12PCSS54-402C Art. 4933498605



M<ILWAUKEE® M12™ RAPTOR XL è in grado di tagliare tubi installati in acciaio inox, acciaio dolce e rame
Taglia un tubo in acciaio inox da 54 mm in meno di 30 secondi, potente motore da 330 giri/min
Fino a 45 tagli con una batteria M12™ da 4.0 Ah. Utilizzabile con una sola mano e con solo 4 cm di spazio tra la tubazione e il muro.
Le ganasce si adattano automaticamente al diametro del tubo. Taglia tubazioni nei diametri 35, 42 e 54 mm. Testa sigillata in metallo e sistema di drenaggio. Motore Brushless, luce LED e indicatore dello stato di carica. Peso 3,1 kg.

DOTAZIONE: 2 batterie 12V da 4,0Ah, caricabatterie, 1 disco di ricambio, 1 gancio, 1 tubetto di olio.

€ 629,00 IVA ESCL.

Taglia PEX 12V C12PPC-0

MILWAUKEE Cod. art. 4933416550



Taglia tubi fino a 50 mm. 200 tagli per carica. Peso 1,72 kg.
Elevata pressione pari a 175 kg/cm^2. Velocità variabile. Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo.

DOTAZIONE: senza batterie, caricabatteria e valigetta

€ 161,00 IVA ESCL.

Minitroncatrice M12 FCOT-422X

MILWAUKEE Cod. art. 4933464619



Disco 76 mm, profondità di taglio 16,3mm.
Peso 1,1 Kg. per taglio acciaio, acciaio INOX, materiali non ferrosi, cartongesso, fibrocemento, plastica e ceramica.

DOTAZIONE: 1 batteria 12V da 4,0Ah e 1 batteria da 2,0Ah, caricabatterie C12C, valigetta Heavy Duty impilabile, cuffia di aspirazione, 3 dischi.

€ 311,88 IVA ESCL.

Ganasce per pressatubi MILWAUKEE

su richiesta anche altre tipologie (PROFILO M - Geberit Flowfit)

M12	Descrizione	cod. articolo	prezzo IVA ESC.
PROFILO TH	TH16	4932430276	€ 147,20
	TH20	4932430280	€ 147,20
	TH26	4932430283	€ 147,20
	TH32	4932430285	€ 147,20
	TH40	4932430287	€ 195,96
PROFILO V	V15	4932430262	€ 147,20
	V18	4932430264	€ 147,20
	V22	4932430266	€ 147,20
	V28	4932430268	€ 147,20

M18	Descrizione	cod. articolo	prezzo IVA ESC.
PROFILO TH	TH16	4932430277	€ 156,40
	TH20	4932430281	€ 156,40
	TH26	4932430284	€ 156,40
	TH32	4932430286	€ 156,40
	TH40	4932430288	€ 452,64
PROFILO V	V15	4932430263	€ 156,40
	V18	4932430265	€ 156,40
	V22	4932430267	€ 156,40
	V28	4932430269	€ 156,40

ATTREZZATURA IDRAULICA

Sega dritta + staffa guida SPC-1 18V

MILWAUKEE Art. 4933478291+4932478816



Sega dritta in grado di fornire 3.000 corse/min e 32 mm di corsa della lama.
Frizione di protezione degli ingranaggi, assorbe improvvisi blocchi della lama. Luce LED per illuminare l'area di lavoro. Indicatore stato di carica della batteria. Gancio durevole per riporre l'attrezzo. Morsetto per lama FIXTEC™, per un cambio lama semplice e rapido. Protezione delle connessioni della batteria in metallo per aumentare durabilità e vita utile. La staffa guida SPC-1 ha capacità 35-120 mm.
Peso 3,8 kg.

DOTAZIONE: M18 FSZ-502X + SPC-1, 2 batterie 18V da 5.0Ah, caricabatterie rapido e valigetta Heavy Duty impilabile. Borsa inclusa.

€ 566,00 + € 308,00 IVA ESCL.



Pressatrice idraulica M18 BLHPT-202C TH-SET2

Rif. Cod. 4933478071

Utilizzabile con una sola mano. Indicatura pressatura FORCE LOGIC.
Motore Brushless, forza di pressatura 32 kN, elettronica intelligente.
Consente di pressare tubi in rame dino a 108 mm e tubi compositi fino a 75 (prof. G) e 63 (prof. TH). Attacco universale. Peso 2,0 kg con batteria

DOTAZIONE: 3 ganasce profilo TH (16/20/26 mm), 2 batterie M18 da 2.0 Ah, caricabatterie rapido, valigetta rigida.

IN OMAGGIO!

Sturatubi M18 FDCPF8-0C

Rif. Cod. 4933459683

Sistema di ritrazione automatico della spirale (può essere usato con spirali da 6 mm).
La base piatta permette all'utilizzatore di poggiare l'utensile e avere una mano libera per guidare la spirale. Sistema CABLE-DRIVE. Tamburo isolato. Tecnologia FUEL e motore BRUSHLESS. Peso 6,9 kg con batteria

DOTAZIONE: Spirale 8 mm x 10,6 m.

TOTALE PROMOZIONE: € 1.690,00 IVA ESCL.

Kit Pressatrice M12HPT-202C TH-SET

MILWAUKEE Cod. art. 4933443105



Impiego con una sola mano, testa ruotabile a 360°. Indicatore esito pressatura.
Eccellente campo di pressatura, fino a 35 mm in metallo e 40 mm in tubi compositi.
L'utensile fa un controllo della carica della batteria prima di iniziare a pressare e, nel caso la carica non fosse sufficiente, non inizia a pressare.
Indicatore dello stato di carica della batteria in 4 fasi. Fino a 40,000 cicli di pressatura prima della manutenzione. Protezione da sovraccarico REDLINK.
Monitoraggio delle singole celle della batteria. Piattaforma 12V.
La più leggera e compatta pressatrice sul mercato: solo 1,8 kg di peso.

DOTAZIONE: 2 batterie 2.0Ah 12V, 3 ganasce TH (16/20/26 mm), caricabatterie C12C e valigetta.

€ 1.406,68 IVA ESCL.



REMS RAS Cu-INOX 3-28 Mini cod. 113240R

Tagliatubi per tubi diam. 3 - 28 mm, 1/8 - 1 1/8”

€ 33,00 IVA ESCL.



REMS RAS Cu - INOX 3-35 cod. 113350R

Tagliatubi per tubi diam. 3 - 35 mm, 1/8 - 1 3/8”, con sbavatore integrato.

€ 40,90 IVA ESCL.



REMS RAS Cu - INOX 3-42 cod. 113330R

Tagliatubi per tubi diam. 3 - 42 mm, 1/8 - 1 3/4”, con sbavatore integrato.

€ 54,00 IVA ESCL.



REMS RAS Cu - INOX 6-64 cod. 113400R

Tagliatubi per tubi diam. 6 - 64 mm, 1/4 - 2 1/2”.

€ 149,00 IVA ESCL.



MILWAUKEE TAGLIATUBI PER RAME

Facile cambio lama, 4 rulli cromati, facile regolazione.

mm28 **cod.48229259 € 33,49 IVA ESC.**
mm42 **cod.48229252 € 50,88 IVA ESC.**
mm67 **cod.48229253 € 78,48 IVA ESC.**



REMS ROS PEX 28 cod. 291420R

Robusto utensile di qualità per il taglio veloce di tubi PEX con una sola passata. Cesoie per tubi PEX diam. ≤ 28 mm, 1 1/8”.

€ 70,90 IVA ESCL.



REMS ROS P flex 28 cod. 291430R

Robusto utensile di qualità per il taglio perfetto e veloce di tubi flessibili di plastica e di tubi rigidi di plastica morbida con una sola passata. Per tubi diam. ≤ 28 mm, 1 1/8”.

€ 64,90 IVA ESCL.



REMS ROS P 42 PS cod. 291000

Cesoie con ritorno veloce per tubi diam. ≤42 mm. 1 5/8”.

€ 59,00 IVA ESCL.



REMS ROS P 63 P cod. 291270R

Cesoie con ritorno veloce per tubi diam. ≤63 mm. 2”.

€ 132,90 IVA ESCL.



MILWAUKEE TAGLIATUBI PER RAME

Facile cambio lama, 2 rulli cromati, manopola alto grip.

mm15 **cod.48229250 € 15,93 IVA ESC.**
mm22 **cod.48229258 € 26,91 IVA ESC.**
mm28 **cod.48229251 € 26,91 IVA ESC.**

ATTREZZATURA IDRAULICA



Tagliatubi MILWAUKEE

Lame in acciaio intercambiabili. Impugnatura ergonomica. Rilascio rapido della lama. Blocco con una sola mano. Predisposizione laccio anticaduta. Utilizzabile su PVC, CPVC, PEX, PP, PB, PVDF, PE.

mm42 cod. 4932464172

€ 62,93 IVA ESCL.

mm63 cod. 4932464173

€ 74,15 IVA ESCL.



Giratubi MILWAUKEE

Leva regolabile scorrevole fino a 600 mm. Leva rimovibile lunga 250 mm per accedere a spazi stretti. Peso più leggero grazie al corpo in alluminio. Ganascia ampia per una presa sicura su tubi e raccordi. Impugnatura regolabile. Ganasce rinforzate per una durata più lunga e una presa migliore.

cod. 4932478672

€ 98,80 IVA ESCL.



Chiave regolabile MILWAUKEE

Design ergonomico, arrotondato. Testa sottile per raggiungere le zone strette. Ganasce parallele. Serigrafia al laser pollici/mm. che non tornano indietro quando regolate. Foro per laccio anticaduta.

mm200 cod. 48227508

€ 19,04 IVA ESCL.

mm300 cod. 48227412

€ 24,38 IVA ESCL.

Giraviti a bussola cavi MILWAUKEE



	cod. articolo	prezzo IVA ESC.
5mm	48222531	€ 10,67
5,5mm	48222532	€ 10,67
6mm	48222533	€ 10,67
7mm	48222534	€ 10,67
8mm	48222535	€ 10,67
10mm	48222536	€ 10,67
13mm	48222537	€ 10,67

Taglia barre filettate 18V Milwaukee

Cod. art. 4933471150



Taglia barre filettate M6, M8, M10 (inox), M12 (acciaio dolce). Peso 3,9 kg. 300 tagli con una batteria (2,0 Ah). Lunghezza minima di taglio 3,8 cm.

DOTAZIONE:

senza batterie, senza caricabatteria

€ 523,48 IVA ESCL.

Saldatore M12 SI-201C Milwaukee

Cod. art. 4933459761



Regolazione della testa per massima accessibilità. Cambio punta senza utensili.

Si scalda rapidamente, pronta in 20-30 secondi. Peso 0,5 kg.

DOTAZIONE: 1 batteria 12V 2.0Ah, caricabatteria, valigetta

€ 155,48 IVA ESCL.

Compressore compatto M12 BI-0 Milwaukee

Cod. art. 4933464124



Pressione 8,27 bar. Peso 1,8 kg.

DOTAZIONE:

1 ugello di gonfiaggio, 1 adattatore ad ago, 1 adattatore Presta, 1 adattatore Schrader.

SENZA batteria e caricabatteria.

€ 118,68 IVA ESCL.

Pinza KNIPEX Cobra ®

Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi



lungh. 125 mm
cod. 8701125
€ 24,90 IVA ESCL.



lungh. 300 mm
cod. 8701300
€ 39,45 IVA ESCL.



lungh. 180 mm
cod. 8701180
€ 26,70 IVA ESCL.



lungh. 400 mm
cod. 8701400
€ 85,14 IVA ESCL.



lungh. 250 mm
cod. 8701250
€ 28,35 IVA ESCL.



lungh. 560 mm
cod. 8701560
€ 142,38 IVA ESCL.



REMS Amigo 2 - Cod. art. 540020 R220

Set R 1/2'-3/4'-1'-1' 1/4 - 1' 1/2 - 2'

Filiera elettrica portatile con bussola a cambio rapido.
Per filettatura di tubi 1/8 - 2".
16-50 mm, bulloni 6-30 mm 1/4-1". Per filettatura destra e sinistra.
Elettroutensile con riduttore esente da manutenzione, potente motore universale 230 V, 50-60 Hz, 1700 W, interruttore di sicurezza, posizionamento automatico dei carboncini con aumento della prestazione con l'inversione del senso di rotazione, rotazione oraria e antioraria. Staffa fermaspunto per entrambi i sensi di rotazione. Bussole REMS eva a cambio rapido per filettatura tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2 destra.
In robusta cassetta metallica.

€ 1.350,00 IVA ESCL.

REMS Amigo 2 + REMS Aquila 3B

Cod. art. 540X01 R220

Banco morsa portatile per la lavorazione di tubi. Serraggio sicuro di tubi fino a 6".
Treppiede pieghevole con piastra di appoggio. Portata ≤ 450 kg.
In scatola.

€ 1.649,00 IVA ESCL.





REMS Spezial

olio da taglio ad alta lega

Lavabile con acqua, omologato.
Spray 600 ml - cod. art. 140105R
€ 18,00 IVA ESCL.
Tanica da 5 l - cod. art. 140100R
€ 61,00 IVA ESCL.



REMS Spezial

olio da taglio privo di olio minerale

Ideale per condurre acqua potabile. ROSSO.
Spray 600 ml - cod. art. 140115R
€ 27,00 IVA ESCL.
Tanica da 5 l - cod. art. 140110R
€ 129,00 IVA ESCL.



REMS Tiger set - seghetto per tubi

Cod. art. 560020 R220 - adatta per tubi in acciaio

Seghetto elettrico per tagli senza fatica, veloce e ad angolo retto con staffa di guida per tagliare a mano libera. Impugnatura dritta, esente da manutenzione, ingranaggio oscillante protetto dall'acqua e dalla polvere con manivellismo a rullini su tutti i lati, moto orbitale, motore universale 230 V, 50-60 hz, 1050 W, interruttore di sicurezza. Velocità di corsa fissa 2400 min-1.
Protezione dal sovraccarico. Alloggiamento universale della lama. Chiave a brugola esagonale.
Staffa di guida fino a 2". 2 lame da sega speciali REMS 2"/140-3,2. In robusta cassetta metallica.

€ 599,00 IVA ESCL.

REMS Aquila 3B

Cod. art. 120270R



Banco per la lavorazione ditubi con morsa a catena per serrare tubi, materiale pieno, diam. 10 - 165 mm, diam. 1/8 - 6". Portautensili, 3 dispositivi di curvatura per curvatura per piegare tubi diam. 10 - 26 mm, testa di serraggio.

€ 419,00 IVA ESCL.

REMS Aquila WB

Cod. art. 120250R



Morsa a catena per serrare tubi, materiale pieno, diam.10-165mm diam. 1/8-6". Piastra di base con morsa a catena con ganascia doppia, supporto per tubi, per banco di lavoro.

€ 249,00 IVA ESCL.

Banco morsa Milwaukee MPS

Cod. Art. 4932472022



Banco morsa portatile pieghevole, per applicazioni fino a 165 mm. Ideale se utilizzato con filettatrici, seghe dritte, seghe circolari per metalli e smerigliatrici angolari. Morsetti universali inclusi. Peso 22,7 kg.

€ 531,05 IVA ESCL.

ATTREZZATURA IDRAULICA



REMS SET CURVO - Set 15 + 18 + 22

Cod. Art. 580026 R220

Piegatubi elettrico Ø 10 - 40 mm, Ø 1/4 - 1 3/8", fino a 180 gradi. Tubi in rame crudo, semicrudo e cotto, anche a parete sottile, Ø 10 - 35 mm, Ø 3/8 - 1 3/8", tubi in rame cotto rivestiti, anche a parete sottile, Ø 10 - 18 mm, tubi in rame a parete spessa K65 per la tecnologia della refrigerazione e climatizzazione EN 12735-1 Ø 3/8 - 1 3/8", tubi per sistemi pressfitting in acciaio inossidabile Ø 12 - 28 mm, acciaio al carbonio, anche rivestito, Ø 12 - 28 mm, tubi in acciaio di precisione cotto Ø 10 - 28 mm, tubi in acciaio EN 10255 Ø 10 - 28 mm. 1/4 - 3/4"", tubi per installazioni elettriche EN 50086 Ø 16 - 32 mm, tubi multistrato Ø 14 - 40 mm, ecc.
Macchina motore con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, con frizione slittante di sicurezza, motore universale monofase 230V, 50-60 Hz, 1000W, interruttore elettronico di sicurezza a pressione con regolazione in continuo, rotazione a destra e sinistra. Bullone di fissaggio. Bullone di bloccaggio. Matrici e contromatrici. In robusta cassetta metallica.

€ 1.499,00 IVA ESCL.



REMS Hydro-Swing curvatubi manuale

Set 16+18+20+25/26+32 cod. 153523 R

Curvatubi oleodinamica manuale diam. 10-32mm, diam. 3/8-7/8", fino a 90°.
Fino a diam. 26mm con dispositivo di azionamento, matrici, porta-contromatrici, H-S diam. 10-26mm con contromatrici, in robusta valigetta.
Fino a diam. 32mm con dispositivo di azionamento, matrici, 2 porta contro-matrici diam. 10-26 mm e diam. 32mm con contromatrici, in robusta valigetta.
Anche per tubi di acciaio inossidabile fino a diam. 22mm.
Ideale per tubi multistrato fino a diam. 32mm.

€ 598,00 IVA ESCL.



CBC Curvatubi idraulica portatile

CBC OB/85S cod. CBC.OB85S

La più piccola nel suo genere e la più maneggevole; nello stesso tempo è molto potente e con il minimo sforzo curva tubi di grande diametro. Ideale per tubi di rame e multistrato con forme e controforme **da diam. 10 mm fino a diam. 32mm**. Corpo pompa in alluminio pressofuso e acciaio inox a doppio circuito idraulico (kg. 2,3), corsa del pistone particolarmente lunga, leva d'azionamento della pompa registrabile in base alle dimensioni della mano, forme in alluminio pressofuso.

€ 598,00 IVA ESCL.



REMS Dispositivo per scanalare

cod. 347000 R

Per scanalare tubazioni collegate con giunti DN25-300, 1-12".
Dispositivo per scanalare, pompa idraulica manuale, calibro graduato per la regolazione automatica della profondità della scanalatura.
1 coppia di rulli di scanalatura (rullo pressione, rullo contropressione) 2-6", chiave a brugola esagonale.
Per REMS Amigo, REMS Amigo2, REMS Amigo2 Compact, REMS Tornado e REMS Magnum o per filettatrici di altre marche.
In scatola.

€ 1.950,00 IVA ESCL.



REMS Solar-Push K60

Cod. art. 115312 R220

Unità elettrica di riempimento e lavaggio per pannelli radianti e solari.
Portata 36 l/min, capacità del serbatoio 30 l. Con pompa centrifuga, resistente alle temperature < 60°C a carico permanente. Pressione di mandata 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 860 W. 2 tubi flessibili telati trasparenti di PVC 1/2" T60, ognuno lungo 3 m, resistenti alle temperature 60°C. Su stabile telaio di tubolari d'acciaio con pneumatici. In scatola. Facile da pulire e agevole riempimento grazie alla grande apertura della tanica in plastica.
Due pratiche impugnature per trasportare facilmente il recipiente in plastica.

€ 699,00 IVA ESCL.



REMS E-Push 2 - riempire e collaudare elettricamente

Cod. art. 115500 R220

Pompa a pistone ad alto rendimento. Il tubo ad alta pressione con rinforzo in tessuto impedisce errori di misurazione. Tubo di aspirazione con filtro di aspirazione. Grande portata fino a 6,5 l/min. Limitazione regolabile alla pressione. Fino a 60 bar, 1300 W. Autoaspirante. Pompa elettrica provaimpianti con manometro per il collaudo a pressione e dell'ermeticità di sistemi di condutture e recipienti fino a 6 MPa/60 bar/870 psi, con alimentazione regolabile della pressione. Gruppo pompa con motore a condensatore 230V, 50 Hz, 1300W.
Tubo di aspirazione lungo 1,5 m con attacco 1/2". Tubo ad alta pressione lungo 1,5 m con attacco 1/2". Valvola antiriflusso. In scatola.

€ 749,00 IVA ESCL.



REMS Frigo 2 F-Zero - congelare elettricamente invece di svuotare

Cod. art. 131012 R220

Congelatubi elettrico con circuito chiuso del refrigerante. Per tubi di acciaio, rame, plastica, multistrato Ø 1/8" – 2", Ø 10 – 60 mm. Gruppo frigorifero 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 tubi refrigeranti, lunghezza 2,5 m, 2 collari, 2 termometri digitali LCD, bottiglietta a spruzzo. Equipaggiato per tubi Ø ¹/₄ – 1 ¹/₄", 15 – 42 mm. In robusto alloggiamento metallico. In scatola di cartone.

€ 1.249,00 IVA ESCL.



Set di ampliamento 1 ¹/₂-2", 54-60 mm. Accessorio per REMS Frigo 2 F-Zero. Una coppia di inserti per ogni misura per tubi Ø 1 ¹/₂", 54 mm e 2"/60 mm. In sacchetto di plastica.

Cod. art. 131160R - € 133,00 IVA ESCL.



Sturatubi 10 mm M18 FDCPF10-201C

MILWAUKEE Cod. art. 4933459685

Sistema di bloccaggio automatico CABLE DRIVE. Batteria 18 V e sistema di alimentazione e ritrazione automatico della spirale, può essere usato con spirali da 6 mm. Base piatta. Il tamburo completamente isolato per ridurre movimenti e rumore, donando all'utilizzatore maggiore protezione e un miglior contenimento dello sporco. Peso 6,9 kg.

DOTAZIONE: 1 batteria 18V da 2,0Ah, caricabatterie, spirale 10mm x 10,6m, secchio per il trasporto.

€ 422,00 IVA ESCL.



Telecamera per ispezione 360° 12V

MILWAUKEE Cod. art. 4933480740

Il cavo e la telecamera sono certificati IP67, totalmente protette dall'ingresso di sabbia, polvere e liquidi. Ampio schermo LCD da 4,3" con risoluzione 720p, ruota di 270 gradi. Cavo da 1,2 m, perfetto per ispezionare l'interno delle tubature e dietro le pareti. Telecamera da 10 mm con 3 livelli di zoom per un agevole accesso in spazi ristretti. Peso 0,88 kg.

DOTAZIONE: 1 batteria 12V da 2,0Ah, caricabatterie, valigetta, uncino, specchio e supporto, microSD.

€ 260,00 IVA ESCL.

ATTREZZATURA IDRAULICA

REMS Multi - Push S Set

Cod. art. 115810 R220



Unità elettronica di flussaggio con compressione senza olio.
Per flussare con acqua o con miscela acqua/aria, per sanificare, pulire e proteggere sistemi di tubi, ad esempio per lo spurgo, la pulizia e la protezione di sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie, per il flussaggio e la sanificazione di impianti di acqua potabile, e per alimentare utensili pneumatici 230 Nl/min.
Unità di immissione e regolazione. Compressore alternativo con manovellismo a rullini, motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 1500 W, interruttore differenziale di sicurezza (PRCD).
Telaio carrellato di tubolari di acciaio. Tappi per l'ingresso e l'uscita dell'acqua della REMS Multi-Push S. 2 tubi flassibili di aspirazione/mandata diam. 1", telati, lunghezza 1,5 m, con collegamenti a vite da 1", con tappi. Tubo flessibile di collegamento compressore/attacchi dell'acqua, lunghezza 0,6 m, con attacco rapido DN7,2 e collegamento a vite da 1", raccordo filettato doppio da 1", per eliminare con aria compressa i residui di acqua dalla REMS Multi-Push S e dai tubi flessibili di aspirazione/mandata al termine del lavoro. Senza unità di sanificazione, senza unità di pulizia e di protezione. In scatola.

€ 2.099,00 IVA ESCL.





REMS Calc - Push decalcificare in modo efficace

Cod. art. 115900 R220

Grande portata. Leva a 3 posizioni per invertire il senso del flusso, con posizione a zero.
Capacità utile del serbatoio: 21 l - Portata: 30 l/min - Pressione di mandata: ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Prevalenza: ≤ 10 m - Temperatura soluzione di decalcificazione: ≤ 50°C.
Potente pompa decalcificante elettrica, per decalcificare tubi e contenitori, ad es. scaldabagni, boiler, serbatoi di acqua calda e fredda, scambiatore di calore, impianti di riscaldamento e raffreddamento.
Portata ≤ 30 l/min, capacità utile del serbatoio 21 l.
Unità pompa con motore a condensatore 230V, 50 Hz, 165W. Pressione di mandata ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi.
Prevalenza ≤ 10 m. 2 tubi flessibili telati in PVC da 1/2" e lunghi 2,3 m, collegamenti a vite con filettatura interna Rp 1/2" e tappi.
2 raccordi filettati doppi da 3/8" - 1/2", 2 raccordi filettati doppi da 1/2" - 3/4". In scatola.

€ 599,00 IVA ESCL.

REMS CamScope HD Set

Cod. art. 175400 R4

Maneggevole telecamera-endoscopio portatile per l'ispezione e l'analisi dei danni di punti difficilmente accessibili come cavità, pozzi, tubi, ecc..
Documentazione mediante immagini e filmati di qualità HD salvabili sulla MicroSD Card. Display a colori LC TFT 5", zoom digitale 4x.
Slot per MicroSD Card, porta USB. Batteria agli ioni di litio 3,7V, 4,0 Ah integrata. Set cavo e telecamera Color 8-1 HD 180°/90°.
Telecamera a colori diritta a 180° e telecamera a colori a gomito a 90°.
Completa di 1 m di cavo di avanzamento modellabile, gancio e magnete.
MicroSD Card 32 GB. Cavo USB.
Fornito in robusta valigetta.

€ 199,00 IVA ESCL.





Tracciatore laser SPEKTRA

cod. SK 20G in VALIGIA

Tracciatore laser tascabile da interni, raggi verdi quattro volte più visibili. Linea orizzontale e verticale, può essere fissato a superfici metalliche o montato su treppiede. Precisione +/- 3mm/10m.
Range di autolivellamento +/- 4°. Protezione acqua IP 54. Durata batteria > 8 ore. Peso 0,489 kg.
DOTAZIONE: tracciatore laser raggio verde SK20, staffa multifunzione, batterie ricaricabili Li-on, connettore USB.

€ 73,60 IVA ESCL.



Tracciatore laser SPEKTRA

cod. SK 40 in VALIGIA

3 linee a 360° ortogonali fra loro, raggi ROSSI. Ideale per squadri, piombi pavimento/soffitto, livelli, allineamenti e linee inclinate. Precisione +/- 2mm/10m. Range operativo diam. 40 metri.
Range di autolivellamento +/- 3,5°. Protezione acqua IP 54. Durata batteria > 18 ore. Peso 3 kg.
DOTAZIONE: tracciatore laser raggio rosso SK40, staffa multifunzione a muro e per treppiedi, occhiali per incrementare la visibilità, caricabatterie e batterie.

€ 276,80 IVA ESCL.



Tracciatore laser SPEKTRA

cod. SK 50 G in VALIGIA

3 linee a 360° ortogonali fra loro, raggi VERDI. Ideale per livellamento orizzontale e allineamento verticale, squadri, piombi e piani inclinati. Precisione +/- 2mm/10m. Range operativo diam. 60 metri. Range di autolivellamento +/- 4°. Protezione acqua IP 54. Durata batteria > 18 ore. Batteria litio 2600 mAh, 7,4V
DOTAZIONE: tracciatore laser raggio verde SK50, staffa multifunzione a muro, occhiali per incrementare la visibilità, caricabatterie e batterie.

€ 464,00 IVA ESCL.



KIT Laser verde 3 linee MILWAUKEE

M12 3PLKIT-401P cod. 4933478960



Laser verde a 3 linee 360°. Sistema di microcontrollo per massima precisione. Salda tenuta sull'acciaio. Una linea orizzontale e due verticali per allineamento, livellamento, squadro e trasferimento di punti.
Portata 38 m (50 m con ricevitore LLD 50, 100 m con ricevitore LRD 100).
Autonomia di oltre 15 ore. Sistema del pendolo in 3 modalità.
Classe di protezione IP54, resistenza alle cadute da 1 m. Peso 1,5 kg con batteria.
DOTAZIONE: mirino alta visibilità, clip aggancio a parete, ricevitore 50m LLD50, treppiede 1,2 m, batteria M12 4.0 Ah, caricabatterie, valigia Packout

€ 879,00 IVA ESC.

LASER E MISURATORI



Laser FUTECH Multicross 3D 18V MAX

cod. 036.3DG

Un laser con adattatori di batteria intercambiabili compatibili con batterie da 18V di 7 produttori diversi. Proietta una linea orizzontale e due linee verticali che coprono completamente i 360°. Accuratezza di 2mm ogni 10 metri, puoi contare su una precisione senza pari in ogni compito. Raggio d'azione di 120 metri (con ricevitore). Grado di protezione IP54. Batterie compatibili 18V Li-ION. Cavo di ricarica USB-C.
Livellamento a pendolo. Peso a piombo. Intervallo di autolivellamento +/- 4°. Attacco per treppiede 1/4" e 5/8". Classe laser 2 - 505-525 nm.

€ 319,00 IVA ESC.

Adattatori per batterie multimarca per laser FUTECH 036.3DG

Milwaukee **cod. H036.MIL** | **DeWalt** **cod. H036.DEW** | **Festool** **cod. H036.FES** | **Hikoki** **cod. H036.HIK** | **Bosch** **cod. H036.BOS** | **Makita** **cod. H036.MAK** | **Metabo** **cod. H036.MET**



Adattatori per batterie MILWAUKEE - DEWALT - FESTOOL - HIKOKI - BOSCH - MAKITA - METABO

€ 9,00 IVA ESC.

Ricevitore FUTECH Line Tracer R/G

cod. 150.12.LT

Ricevitore per laser tascabili rossi e verdi, prismatici 3D o a linee incrociate (verificare compatibilità) con portata di 50 m.
Campo ricettivo di 22 mm e indicazioni con LED e segnali acustici.
Dotato di morsetto H60029.
Precisione 2 mm.
Grado di protezione IP54.
Frequenza laser adatta 10 KHz.



€ 99,00 IVA ESC.



LASER E MISURATORI

Livello Laser SPEKTRA

cod. HV101GC - allestimento esterni



Soluzione per livellamento, allineamento, squadro e trasferimento a piombo dei punti. Con telecomando. Precisione +/- 3 mm/30m - Portata diam. 0>350 m. Range di autolivellamento +/- 5° - Durata batteria 50 h.

DOTAZIONE: Valigia grande contenente laser HV101, telecomando, ricevitore HR320, batterie alcaline, treppiede a base elevazione manuale, stadia. Peso 6,8 kg.

€ 1.111,20 IVA ESCL.

Livello laser automatico e autolivellante SPEKTRA

connettività Bluetooth, dotato di APP - cod. LL 1505C



Progettato per resistere alle condizioni più difficili, preciso, robusto e facile da usare. Può sopportare cadute fino a 1 metro su calcestruzzo e ribaltamenti da treppiedi fino a 1,5 m. Dotato di connetività Bluetooth, può essere controllato tramite l'App Laser Remote di Spectra Precision. Non necessita di telecomando separato. Funzione PlaneMatch. Autolivellamento automatico. Laser di classe 2. IP66. Precisione +/- 1,5 mm/30 m. Diametro operativo fino a 1.200 m con ricevitore HL450.

DOTAZIONE: Laser LL 1505 C, laserometro digitale Radio HL 450, kit batterie ricaricabili. Peso 3,49 kg con batteria.

€ 1.280,00 IVA ESCL.

VERSIONE COMPLETA CON STADIA STR25 E TREPPIEDE TP AH

Rif. Cod. LL 1505C PHB

Stadia da cantiere sterro-riporto in alluminio. Altezza max 240 cm. Bolla incorporata. Treppiede in alluminio con base di elevazione a manovella. Range H85/165 cm.

€ 1.530,00 IVA ESC.

Livello laser autolivellante SPEKTRA PRECISION

connettività Bluetooth, dotato di APP - cod. HV 1305C-4



Ideale per l'edilizia generale, l'installazione di soffitti e pareti in cartongesso, allineamento di fondamenta. Prestazioni eccellenti anche in ambienti difficili. Resistente a cadute da 1 m su calcestruzzo e da 1,5 m da treppiede, ridotta manutenzione. Dotato di connetività Bluetooth, può essere controllato direttamente dall'App Laser Remote eliminando la necessità di un telecomando aggiuntivo. Autolivellamento automatico in verticale e orizzontale. IP66 resistente a polvere e acqua. Precisione +/- 1,5 mm/30 m. Diametro operativo fino a 1.200 m con ricevutore HL760.

DOTAZIONE: Laser HV 1305C-4, laserometro digitale Radio HL 760, batterie e caricabatterie. Peso 3,49 kg con pacco batterie.

€ 1.650,00 IVA ESCL.

VERSIONE COMPLETA CON STR25 E TREPPIEDE TP AH

Rif. Cod. HV 1505C PHB

Stadia da cantiere sterro-riporto in alluminio. Altezza max 240 cm. Bolla incorporata. Treppiede in alluminio con base di elevazione a manovella. Range H85/165 cm.

€ 1.960,00 IVA ESC.

Laser rotante M18 BRLOH600-201C

portata 600m - Rif. Cod. 4933493191



Laser ROSSO rotante da esterni. IP66. Portata 600 m con ricevitore. Autolivellante. Resistente a cadute da 1,5 m. Configurazione tramite un solo tasto. Display retroilluminato in mm e in pollici. Peso 3,8 kg con batteria.

DOTAZIONE: 1 batteria M18 2.0 Ah, caricabatterie rapido, valigia HD

€ 1.150,00 IVA ESC.

Laser rotante M18 RLOHV1200-501C

portata 1.200m - Rif. Cod. 4933493204



Corrispondenza automatica delle pendenze sugli assi X e Y. IP66. Portata 1.200 m con ricevitore. Autolivellante. Resistente a cadute da 1,5 m. Precisione +/- 1,6 mm a 30 m. Display retroilluminato in mm e in pollici. Riduzione delle interferenze. Peso 3,8 kg con batteria. Sistema ONE-KEY

DOTAZIONE: 1 batteria M18 5.0 Ah, caricabatterie rapido, valigia HD.

€ 2.250,00 IVA ESC.

Stadia metrica Milwaukee SR240

fino a 240 cm cod. 4932493202

Scala metrica fino a 2,4 m con predisposizione per ricevitore integrata per un rapido posizionamento dello stesso. Telaio in alluminio. Bolla per livellamento. Lunghezza 135 cm da chiusa.

€ 65,00 IVA ESC.

Stadia metrica Spektra ATL450

fino a 500 cm cod. SPEKATL450

Scala da cantiere in alluminio, fino a 5 m.
Supporto per ricevutore laser. Sezione tubolare. Struttura telescopica millimetrata.

€ 192,00 IVA ESC.

Treppiede per laser rotante Spektra

h 85/165 cm cod. TP AH



Treppiede in alluminio di alta gamma con base di elevazione a manovella. Colonna millimetrata. Bolla sferica incorporata. Filettatura compatibile con tutti i laser rotanti. Range H85/165 cm
Piedini in gomma.

€ 184,80 IVA ESC.

Treppiede per laser rotante Milwaukee

h 122/295 cm cod. 4932493200



Fino a 295 cm di estensione, dotato di tracolla.
Piedini a spillo gommati. 110 cm di range di estensione.
Filettatura standard da 5/8" compatibile con tutti i laser rotanti. Telaio in alluminio e piedini in acciaio.
Bolla per livellamento semplice e rapido.

€ 199,00 IVA ESC.

Treppiede per laser tracciatori TRP 120

h 120 cm cod. 4932478959



Filettatura da 1/4" e design a testa piatta.
Altezza regolabile da 47 cm a 120 cm.
29 cm di elevazione per regolazione precisa.
Il laser può essere fissato sulla parte inferiore del treppiede grazie al supporto a 360°.
Sostegno rinforzato in alluminio leggero per massima durabilità.

€ 59,00 IVA ESC.

Treppiede per laser tracciatori TRP 180

h 180 cm cod. 4932478106



Filettatura da 1/4", ideale per regolare l'altezza di proiezione del raggio orizzontale o per elevare il laser. Altezza regolabile da 72 cm a 180 cm.
Il laser può essere fissato sulla parte inferiore del treppiede grazie al supporto a 360°.
Testa regolabile e piastra di fissaggio removibile.
Componenti rinforzate nell'asse centrale.
Desig in alluminio leggero per massima durabilità.

€ 80,00 IVA ESC.



Rilevatore termico Bosch Professional
mod. GIS 1000 C - cod. 0601083301

Per misurazioni precise e versatili.
La fotocamera integrata visualizza e documenta immediatamente i valori di misurazione all'interno delle fotografie. Pratico trasferimento e archiviazione dei dati, tramite APP Bosch ThermalOn o USB.
Lavoro preciso grazie alle 5 modalità, per coprire tutte le applicazioni.
Range operativo +1000°C/-40°C - Interfaccia della sonda di temperatura di tipo K - Precisione di misurazione di temperatura IR +/- 1°C - Precisione di misurazione di umidità +/- 2%.
€ 467,00 IVA ESC.



Rilevatore Wall scanner Bosch Professional
mod. D-TECH 120 - cod. 0601081301

Uno scanner intuitivo, praticamente per qualsiasi materiale.
Misurazione spot, per un rilevamento preciso su piccole superfici.
Funzione Center Finder, che indica visivamente l'esatta posizione del centro dell'oggetto.
La tecnologia Dual Power Source consente di utilizzare sia una batteria al litio da 12 Volt, sia pile alcaline standard. Rilevamento cavi sotto tensione. Rilevamento di metallo e di legno. Rilevamento di tubi di plastica riempiti di acqua.
€ 349,00 IVA ESC.



Rilevatore Wall scanner Bosch Professional
mod. GMS 120-27 - cod. 0601081701

Scanner per pareti che rende visibile ciò che è invisibile.
Consente di rilevare con sicurezza metalli, cavi elettrici sotto tensione e travi in legno dietro la parete
Facile da usare, con semplice selezione della modalità e foro di marcatura
Concepito per l'utilizzo nelle condizioni difficili dei cantieri, grazie all'involucro in gomma che assorbe gli urti e alla protezione IP54. Rilevamento cavi sotto tensione. Rilevamento di metallo e di legno.
€ 104,00 IVA ESC.



Rilevatore Wall scanner Bosch Professional
mod. D-TECH 200C - cod. 0601081601


Il wallscanner per risultati eccellenti: prestazioni ai massimi livelli e documentazione agevole
Tecnologia radar Bosch e moderna interfaccia utente per precisione, maggiore sicurezza e visualizzazione chiara degli oggetti rilevati.
La flessibilità delle molteplici viste offre i migliori risultati in diverse situazioni.
La funzione screenshot consente una documentazione rapida e semplice; è possibile scaricare gli screenshot tramite USB-C® e scheda SD.
Rilevamento cavi sotto tensione. Rilevamento di metallo e di legno. Rilevamento di tubi di plastica riempiti di acqua.
€ 795,00 IVA ESC.

LASER E MISURATORI



Termocamera Bosch Professional
mod. GTC 600 C - cod. 0601083500

Per visualizzare dettagliatamente le differenze di temperatura e documentare con intelligenza i risultati.
Elevata risoluzione termica ed esteso campo di misurazione, per la massima versatilità.
Nota vocale e app Bosch ThermalOn per una documentazione facile delle immagini termiche.
Intuitiva interfaccia di comando e funzionalità perfettamente integrate, per un lavoro impeccabile in pochi clic.
Sensore IR 256 x 192. Protezione IP54. Microfono e altoparlante integrati per registrare note vocali.
Software GTC integrato. Range di lavoro + 600°C/-20°C.
€ 1.625,00 IVA ESC.

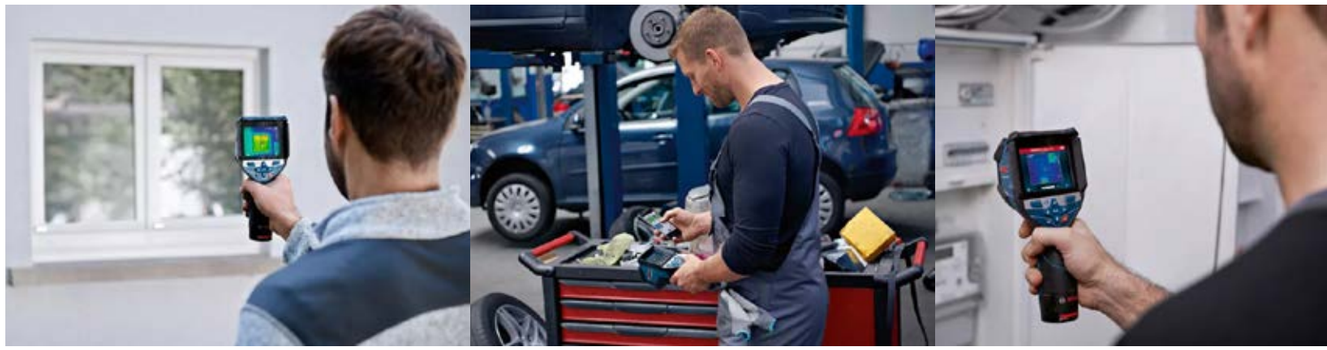

Inclinometro Digitale Bosch Professional
mod. GIM 60 - cod. 0601076700



Misura con precisione le inclinazioni in gradi, in percentuale o in mm/m.
Frecce direzionali e segnali acustici a 0° e 90°, per un facile orientamento.
Rotazione automatica dei valori di misurazione sul display, per i lavori sopra testa.
Illuminazione display. Protezione IP54. Conservazione e trasferimento del risultato. Flip Display.
€ 143,00 IVA ESC.

Goniometro Digitale Bosch Professional
mod. GAM 220 - cod. 0601076500



Misurazione degli angoli semplice e precisa. Rilevamento rapido e preciso degli angoli.
Possibilità di preciso trasferimento degli angoli sui pezzi in lavorazione, grazie alla vite di fissaggio meccanica.
Illuminazione display. Protezione IP54. Flip Display. Memorizzazione del risultato di misurazione. Funzione di blocco.
€ 175,00 IVA ESC.

LASER E MISURATORI



SPEKTRA
QM 40 R

Portata 40m. IP54.
Precisione +/- 2mm/m.
Batterie al litio ricaricabili.
Raggio Rosso
€ 46,30 IVA ESC.



SPEKTRA
QM 60 R

Portata 60m. IP65.
Precisione +/- 2mm/m.
Batterie al litio ricaricabili.
Raggio Rosso
€ 74,00 IVA ESC.



SPEKTRA
QM 80 R

Portata 80m. IP65.
Precisione +/- 2mm/m.
Batterie al litio ricaricabili.
Raggio Rosso
€ 93,00 IVA ESC.



SPEKTRA
QM 100 G

Portata 100m. IP54.
Precisione +/- 1,5mm/m.
Batterie al litio ricaricabili.
Raggio Verde
€ 111,00 IVA ESC.



SPEKTRA
QM 150 DIGITAL

Portata 150m. IP54.
Precisione +/- 2mm/m.
Batterie ricaricabili.
Raggio Rosso
€ 246,00 IVA ESC.



MILWAUKEE LDM100
cod. 4933459278

Autolivellante, squadra estraibile. IP54. Funzioni Area/ Volume/Addizione/Sottrazione/ Tracciamento continuo/ Misurazione angoli/Area Totale
€ 188,00 IVA ESC.



Odometro Laserliner impiego su rettilinei e curve
cod. 075.005A

La ruota di misura meccanica fornisce valori di misura esatti su distanze fino a 9.999,9 m.
Addizione muovendo in avanti, sottrazione muovendo indietro. L'indicatore mobile indica l'esatta partenza e la posizione finale.
Trasmissione cardanica delle scale esente da usura. Precisione +/- 0,1 %. Peso 2,7 kg.
Richiudibile per trasporto.
DOTAZIONE: Borsa
€ 116,00 IVA ESC.

Misuratore di temperatura Milwaukee 2267-40
cod. 4933451906

Risoluzione ottica 10:1 1 m rilevato da 10 m di distanza.
Intervallo di temperatura da -30°C a 400°C. Schermo LCD.
Interfaccia intuitiva per rapide misurazioni. Protezione di gomma per lente e schermo.
€ 108,00 IVA ESC.



Tester Milwaukee 2235-40
cod. 4933427315

Fornito con set per test tensione e 2 x AA.
TRMS - Vero Valore Efficace in grado di misurare le forme d'onda AC sinusoidali/non sinusoidali.
Categoria sovratensione CAT III 600V.
Impugnatura in gomma per massima maneggevolezza. Comandi laterali.
Luce LED per illuminare l'area di applicazione.
Pinza di dimensioni ridotte.
€ 126,00 IVA ESC.



Tester Milwaukee 2212-20
cod. 4933447776

Misurazione decimale, display ad alto contrasto per massima visibilità.
Rilevamento automatico della necessità di test di tensione o corrente. Clip.
Luce LED per illuminare l'area di applicazione.
Indicatori audio e luminosi per rapido riscontro del risultato.
Puntali di misura intercambiabili.
Robusto e resistente.
€ 81,00 IVA ESC.

GENERATORI DI CORRENTE



Gruppo Elettrogeno ELCOS
cod. GE.ECHO 035 H BM AS

Motore Honda GX160 con raffreddamento ad aria. Potenza apparente 3,5 kVA, potenza attiva kW 2,8.
Capacità serbatoio 3 l. Tensione standard V230/12. Presa CEE 16A 2P+T.Peso a secco 47 kg.
€ 1.360,00 IVA ESCL.



Gruppo Elettrogeno ELCOS
cod. GE.ECHO 048 H BM AS

Motore Honda GX270 con raffreddamento ad aria. Potenza apparente 4,8 kVA, potenza attiva kW 3,8.
Capacità serbatoio 5 l. Tensione standard V230/17A. Presa CEE 16A 2P+T . Peso a secco 71 kg.
€ 1.640,00 IVA ESCL.



Gruppo Elettrogeno ELCOS
cod. GE.ECHO 065 H BM AS

Motore Honda GX390 con raffreddamento ad aria. Potenza apparente 6,5 kVA, potenza attiva kW 5,2.
Capacità serbatoio 6 lt. Tensione standard V230/23A. Presa CEE 16A 2P+T. Presa CEE 32A 2P+T. Presa 16A.
Disgiuntore termico. Voltmetro LED. Contaore. Sistema di protezione a separazione elettrica.Peso a secco 91 kg.
€ 2.155,00 IVA ESCL.



Generatore inverter 3 kW mod. SC3250i
A-IPOWER cod. IPOWSC3250I

Potenza nominale 3 kW. Massima potenza 3,2 kW. Voltaggio/Frequenza 230V/50 Hz. Prese USB 5V/12V.
Corrente massima 13,9 A. Dotato di collegamento parallelo. IP23. Rumorosità 59 dB(A).
Avviamento manuale a strappo. Motore SH150B cilindrata 149 cm^3. Serbatoio 6 lt. Avvolgimento alternatore in rame. Display digitale. Prese CA euro 230V/16A. Prese USB 5V/12V. Eco-acceleratore. Arresto mancanza d'olio.
Protezione sovraccarico. Peso 27 kg.
€ 767,90 IVA ESCL.



Generatore inverter 3,5 kW mod. SC4000iE-0
A-IPOWER cod. IPOWSC4000IE-0

Sistema di avviamento elettrico con pulsante o con telecomando a distanza, e manuale a strappo. Protezione sovraccarico. Potenza nominale 3,5 kW. Massima potenza 3,8 kW. Voltaggio/Frequenza 230V/50 Hz.
Corrente massima 16,5 A. Dotato di collegamento parallelo. IP23. Rumorosità 58 dB(A). Motore SV230.
Serbatoio 10 lt. Display digitale. Prese CA euro 230V/16A. Prese USB 5V/12V. Presa accendisigari 12V.
Eco-acceleratore - Arresto mancanza d'olio. Peso 57 kg.
€ 1.075,20 IVA ESCL.



Generatore inverter 7 kW mod. SC8000i
A-IPOWER cod. IPOWSC8000I

Regolatore di giri automatico inverter. Numero di giri proporzionato ai consumi. Avviamento elettrico e manuale a strappo. Potenza nominale 7,0 kW. Massima potenza 7,5 kW. Voltaggio/Frequenza 230V/50 Hz. Funzionalità ATS.
Corrente massima 32,6 A. Dotato di collegamento parallelo. IP23. Rumorosità 60 dB(A). Motore SC460.
Serbatoio 26 lt. Display digitale. Prese CA euro 230V/16A/32A. Prese USB 5V/12V. Presa accendisigari 12V.
Dotato di telecomando a distanza. Eco-acceleratore. Arresto mancanza d'olio. Peso 108 kg.
€ 2.459,10 IVA ESCL.

CAROTATRICI

Carotatrice con percussione morbida

BAIER cod. BDB823A - art. BAIEA08318



Motore ad alto rendimento con scelta ottimale del numero di giri per effettuare rapide perforazioni nei materiali più duri. Peso 5,2 kg. **IDEALE PER FORATURA A SECCO.** La percussione morbida protegge i segmenti diamantati e velocizza l'avanzamento del lavoro. Per perforazioni fino a 150 mm e per fori passanti. Elettronica con awiamento graduale e LED per il controllo dell'avanzamento.

DOTAZIONE: 1 prolunga adattatore M18/M16 lunga 150 mm con attacco rapido per punta da centro - 1 prolunga adattatore M18/M16 lunga 300 mm con attacco rapido per punta da centro - Punta da centro - Pasta di rame - Chiave di servizio

€ 791,00 IVA ESCL.

Carotatrice a secco per fori senza polveri

BAIER cod. BDB825 - art. BAIEA06743



Dotato di due sistemi di attacco sull'albero: da 1 e 1/4 e da 1/2. È possibile usare foretti con attacco M16 (con l'adattatore). Perforazioni precise senza sbavature da 60 a 200 mm di diametro. Facili, veloci e pulite perforazioni nei materiali più duri.

IDEALE PER FORATURA A SECCO, CON ASPIRAZIONE POLVERE.

Protezione massima garantita dall'interruttore di sicurezza PRCD. Regolazione fine dell'afflusso dell'acqua per il raffreddamento ottimale dei segmenti diamantati nei carotaggi. Peso 5,2 kg.

DOTAZIONE: carotatrice a secco in valigetta metallica, chiave a forcella e pasta di rame.

€ 949,00 IVA ESCL.



Carotatrice a secco e umido Milwaukee

DD3-152 art. 4933428000

Potente motore da 1900W. Indicatore LED protezione termica. 3 velocità meccaniche ideali per corone di grandi e piccole dimensioni. Cavo 5 m con PRCD. Peso 6,5 kg.

IDEALE PER FORATURA A SECCO E UMIDO, CON ASPIRAZIONE POLVERE

LED che indica il surriscaldamento del motore per la massima protezione. Frizione di sicurezza. Connettore per estrazione della polvere. Quick-in fissaggio sicuro di connessione per una maggiore facilità d'uso e una sensibile riduzione delle vibrazioni.

DOTAZIONE: valigetta Heavy Duty, impugnatura laterale, bocchetta alimentazione dell'acqua, chiavi da 32 e 41 mm.

€ 1.050,00 IVA ESCL.

Carotatrice a umido con telaio HUSQVARNA

art. DM400+DS500



Carotatrice elettrica per lavori di carotaggio medio-pesanti DM400. Diametro del foro, con telaio, fino a 350 mm. Funzione Embedded Connectivity, che consente di analizzare i dati e ottenere informazioni sullo stato della macchina. Adatto per l'evacuazione dell'acqua, la ventilazione e la foratura angolare, in sequenza e per tagliare in prossimità degli angoli.

FORATURA ESCLUSIVAMENTE A UMIDO.

Alimentazione cavo, peso 14 kg. - Potenza nominale ingresso 3,2 kW. Diam. fori da 55 a 350 mm (con telaio). 3 marce di velocità - pressione 3 bar. Combina elevata stabilità e peso ridotto, funzione aggancio rapido per uso facile. Diam. massimo foretto 500 mm. Lunghezza della corsa max 706 mm. Inclinazione della colonna 0-90°. Telaio per carotatrice DS500, peso 17,6 kg

€ 3.900,00 IVA ESCL.

FORETTI DIAMANTATI

Foretti diamantati a settori

foretto a secco EXTREME DD15 Norton Clipper

Calcestruzzo/Calcestruzzo armato/ Latterizio/Mattoni abrasivi/Autobloccanti



Attacco M16

Cod.	mm	h max	prezzo (IVA escl)
70184601872	32	150 mm	€ 94,00
70184601873	36	150 mm	€ 97,00
70184601791	42	150 mm	€ 104,00
70184601792	52	150 mm	€ 109,00
70184607889	57	150 mm	€ 111,00
70184601793	65	150 mm	€ 111,00
70184607890	72	150 mm	€ 124,00
70184601794	82	150 mm	€ 125,00
70184601874	91	150 mm	€ 139,00
70184601795	102	150 mm	€ 143,00
70184601796	107	150 mm	€ 151,00
70184601798	127	150 mm	€ 169,00
70184607891	132	150 mm	€ 196,00
70184601799	152	150 mm	€ 199,00
70184601800	162	150 mm	€ 232,00
70184601875	202	150 mm	€ 275,00

Foretti diamantati a settori

foretto a secco per aspirazione integrata delle polveri EXTREME DD16 Norton Clipper



Calcestruzzo/Calcestruzzo armato/ Latterizio/Mattoni abrasivi/Autobloccanti

Attacco 1" 1/4

Cod.	mm	h max	prezzo (IVA escl)
70184601777	36	300 mm	€ 122,00
70184601779	42	300 mm	€ 134,00
70184601780	52	300 mm	€ 136,00
70184601781	65	300 mm	€ 156,00
70184601782	82	300 mm	€ 166,00
70184601784	107	300 mm	€ 205,00
70184601786	127	300 mm	€ 228,00
70184601787	142	300 mm	€ 242,00
70184601788	152	300 mm	€ 254,00
70184601789	162	300 mm	€ 293,00
70184607894	182	300 mm	€ 299,00
70184601790	202	300 mm	€ 304,00

Punta di centraggio per foretti diamantati altezza 300 mm

cod. NORT00310513187 - € 142,00 + IVA



Foretti diamantati a settori

foretto ad umido EXTREME CB BETON Norton Clipper



Calcestruzzo/Calcestruzzo armato/materiali edili

Attacco 1" 1/4

Cod.	mm	h max	prezzo (IVA escl)
70184629161	52	450 mm	€ 183,00
70184629338	62	450 mm	€ 202,00
70184629162	67	450 mm	€ 212,00
70184629174	82	450 mm	€ 251,00
70184629167	92	450 mm	€ 275,00
70184629091	107	450 mm	€ 299,00
70184629175	127	450 mm	€ 366,00
70184629339	132	450 mm	€ 396,00
70184629866	142	450 mm	€ 409,00
70184629104	152	450 mm	€ 424,00
70184629165	162	450 mm	€ 449,00
70184629349	182	450 mm	€ 531,00
70184629178	202	450 mm	€ 627,00
70184629179	225	450 mm	€ 689,00
70184629180	250	450 mm	€ 728,00
70184629843	276	450 mm	€ 738,00
70184629534	300	450 mm	€ 746,00
70184629701	350	450 mm	€ 811,00
70184629902	400	450 mm	€ 879,00

TAGLIAPIASTRELLE

CINQUE PUNTI IMPORTANTI:

1. Telaio modulare strutturato
2. Squadra multifunzione
3. Indicatori di forza
4. Supporti laterali in alluminio
5. Progettata per grandi formati



BREVETTI MONTOLIT SINCE1946


Cod. 63P5



€ 280,80 IVA ESCL.

63 cm (24,5") · 44x44 cm (17x17") · 11 Kg


Cod. 75P5

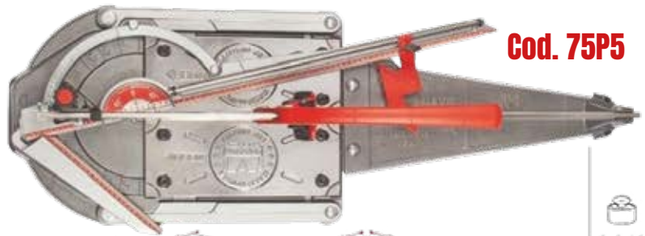

€ 336,80 IVA ESCL.

75 cm (29") · 53x53 cm (21x21") · 14 Kg

Cod. 93P5

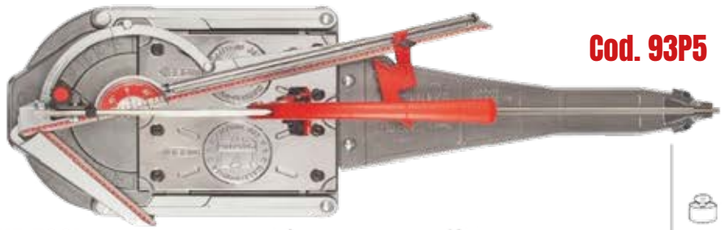

€ 378,40 IVA ESCL.

93 cm (36") · 66x66 cm (26x26") · 15 Kg

SUPER PROMO!

Cod. 131P5



€ 499,00 IVA ESCL.

131 cm (51,5") · 92x92 cm (36,5x36,5") · 25 Kg

Cod. 161P5



€ 747,20 IVA ESCL.

161 cm (63,5") · 113x113 cm (44,5x44,5") · 29 Kg

TAGLIAPIASTRELLE

sigma® Made in Italy di Ambrogiani

Cod. 4BN



€299,20 IVA ESCL.

62 cm · 43,8 cm · 10,5 Kg

SERIE 4 A SPINTA "NEX"

Incisione ergonomica a spinta, facile e profonda con il minimo sforzo, perfetta per piastrelle ruvide, spessorate e di grandi dimensioni. Rotella d'incisione Ø 16 mm con doppio molleggio.

Cod. 4CN



€ 331,20 IVA ESCL.

76 cm · 53,7 cm · 12,7 Kg

La rotella d'incisione ruota su cuscinetto a rulli, per evitare attriti ed usura laterale.
Rotelline Ø16 mm con cuscinetto interno per massima scorrevolezza in fase d'incisione.
Piede di spacco largo 120 mm con protezione anti segno.
Carrello di scorrimento che non necessita manutenzione.


Cod. 4DN



€ 378,40 IVA ESCL.

95 cm · 67,2 cm · 14,8 Kg

Cod. 4EN

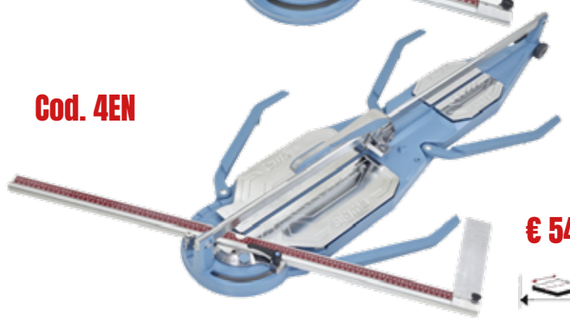

€ 547,20 IVA ESCL.

125 cm · 88,4 cm · 21,1 Kg

Art. 022V


Scoring line indicator

Perfetto per delineare le linee di taglio

€ 68,00 IVA ESCL.



Cod. 4FN

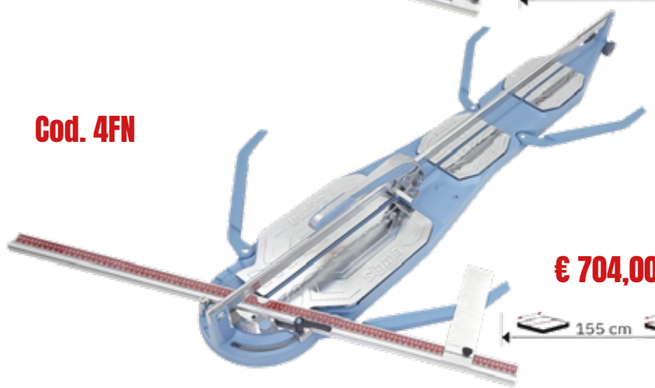

€ 704,00 IVA ESCL.

155 cm · 109,6 cm · 24,6 Kg

TAGLIO GRANDI FORMATI

Sistema di taglio per lastre di grande formato RAIZOR mod. RAIM433CRR

Rif. Cod. 8050532001312 - RAIMONDI (max 332 cm)



Sistema di taglio completo per tagli fino a 332 cm composto da:
- 2 guide collegabili con capacità di taglio di 160 cm ciascuna integranti 3 ventose in gomma antimacchia diam. 88 mm (totale 6 ventose). Le ventose, impediscono alla guida di muoversi durante l'incisione garantendo quindi la massima precisione. Peso 9 kg.
- gruppo incisore realizzato in alluminio pressofuso e scorre tramite 3 ruote diam. 16 mm in polipropilene ciascuna dotata di cuscinetto
- pinza "SNAP" per troncatura piastrelle spessore da 3 a 12 mm
- sacca imbottita con tracolle per il trasporto con vani e tasca interna
- manigliette ventose con movimento a 180° per non interferire con la corsa del carrello
- pinze per troncatura per piastrelle spessore da 3 a 6 mm.

€ 510,00 IVA ESCL.

Banco di lavoro modulare a larghezza variabile mod. RAIM394MAPLUS

Rif. Cod. 8050532007062 - RAIMONDI (100-150 cm)




"BM180PLUS" Banco a larghezza variabile (100-150 cm) con gambe pieghevoli. Peso 40 kg.

€ 560,00 IVA ESCL.

Kit movimentazione grandi lastre con ventose RV175

RAIMONDI EASY-MOVE MkIV - mod. RAIM432EM04CA

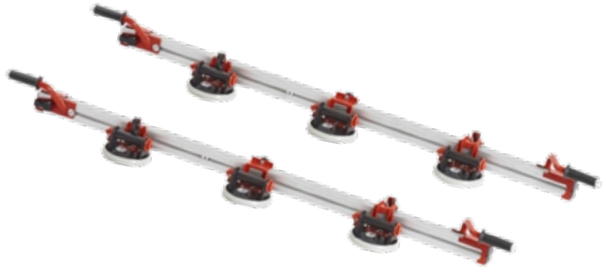



Arrivato alla sua quarta generazione, Easy-Move MKIV è stato riprogettato integralmente per offrire funzionalità e prestazioni nuove.
Il peso del kit è stato ridotto di oltre il 25% rispetto alle versioni precedenti. Equiparaggiato da 8 ventose vacuum RV175 dal copo in alluminio e dotate di serie di vuotometro e di gomma antimacchia, entrambi facilmente sostituibili.
Massima sicurezza grazie al vuotometro che segnala costantemente e chiaramente il grado di presa delle ventose.
Il sistema a pompa consente di ripristinare/incrementare il vuoto con qualsiasi momento con ventosa ancora in presa.
Lo scorrimento tra i profili principali in alluminio è estremamente fluido grazie ai pattini anti-attrito. Tutte le ventose, comprese quelle centrali, possono essere traslate lungo i profili. Comprese due traverse telescopiche di lunghezza variabile da 90 cm a 160 cm.
Corredato di protezione patta ventosa in plastica , manuale uso e manutenzione. Gruppi ventosa basculanti (+/- 1,25°)
4 maniglie scorrevoli con gommino antiscivolo e antimacchia
Per lunghezza lastra da 100 cm a 320 cm
8 ventose vacuum con vuotometro e 2 traverse. Peso 20,3 kg.

€ 899,00 IVA ESCL.

VENTOSE



Ventosa singola RAIMONDI

mod. Medusa Cod. Art. 185

Patta singola per movimentazione piastrelle ceramiche e altri materiali. Ø112 mm. Portata massima in posizione orizzontale 30 kg.

€ 10,70 IVA ESCL.



Biventosa RAIMONDI

Cod. Art. 185BIMK3RP

Doppia patta per movimentazione piastrelle e lastre ceramiche. Ø112 mm. Portata massima in posizione orizzontale 57 kg.

€ 37,80 IVA ESCL.



Triventosa RAIMONDI

Cod. Art. 185TRMK3RP

Tripla patta per movimentazione piastrelle e materiali non porosi. Ø112 mm. Robusta. Portata massima in posizione orizzontale 74 kg.

€ 46,50 IVA ESCL.

Ventosa FT mod. VACUUM con manometro diam. 200 mm

Portata max 160 kg. - Rif. Cod. art. 11934



Corpo in alluminio rivestito in gomma antiurto. Supporto impugnatura in robusto ABS.
Ped in gomma naturale ad elevato effetto adesivo. Impugnatura in materiale bicomponente antiscivolo per una miglior presa. Manometro professionale. Portata max 160 kg. Diametro 200 mm. Cover protettiva.
Fornita con valigetta in plastica per la conservazione e il trasporto.

€ 38,25 IVA ESCL.

Ventosa sottovuoto RICHMANN mod. VACUUM con manometro

Diam. 200 mm - Portata max 120 kg. - Rif. Cod. art. BREMC0494



Progettato per il trasporto e l'installazione di vetro, piastrelle di ceramica, piastrelle di metallo e plastica e altri oggetti con superficie liscia. Realizzato in materiale ABS, è resistente a danni meccanici, graffi, crepe o urti. Resistente a prodotti chimici, come oli o alcoli, grazie ai quali la ventosa può essere utilizzata in diverse condizioni e ambienti sfavorevoli. Portata 120 kg. Ø200 mm, conforme agli standard di sicurezza europea.

€ 85,00 IVA ESCL.

Pompa a batteria per ventose RICHMANN Cod. C0494 e Cod. C09493

Ricarica USB-C 230V/5V - Batteria 1200mAh - Rif. Cod. art. BREMC0499



Dispositivo innovativo per migliorare e semplificare le prestazioni delle ventose C0493 e C0494.
Il motore elettrico genera un vuoto elevato, consentendo alla ventosa di aderire in modo efficace. Peso e dimensioni ridotte ne facilitano il trasporto. Lungo tempo di funzionamento. Conforme agli standard europei (CE).
Include cavo USB - USB-C e batteria di riserva. Lunghezza 160 mm. Peso 110 gr.

€ 59,40 IVA ESCL.

Ventosa a batteria SIFA mod. CLEO portata 150 kg

Diam. 200 mm - Rif. Cod. art. SIFACLE0001



Ventosa elettrica ideale per sollevare tutte le superfici lisce in Marmo, Granito, Vetro, Gres, Plastica.
Portata orizzontale 150 KG. Ventosa dotata di gomma anti macchia in silicone, display digitale, indicatore di portata e livello di batteria. Diametro gomma 200 mm. Caratterizzata da sistema automatico di attivazione motore in caso di perdita di pressione. Ricarica USB. Valigetta robusta in plastica e cavetto USB inclusi.

€ 86,25 IVA ESCL.



Vaschetta di lavaggio PEDALÒ

Raimondi - art. 356NSWEE

Per eliminare l'eccesso di prodotto sigillante nella fase di sigillatura dei pavimenti e rivestimenti. Il frattazzo spugna con manico permette di lavorare in posizione eretta, quello con impugnatura può essere utilizzato sia per rivestimenti che per perfezionare la pulizia di pavimenti. Il pedale agevola e velocizza l'operazione di spremitura della spugna.
L'alta capacità della vasca (40 lt) non richiede frequenti cambi di acqua. La spugna "Sweepex" ad altissimo assorbimento garantisce una puliza perfetta.
DOTAZIONE: frattazzo spugna "Sweepex" con manico alluminio, frattazzo spugna "Sweepex" con impugnatura, griglia, ruote diam. 100 mm (diam. 4").

€ 199,00 IVA ESCL.



Vaschetta di lavaggio PULIRAPID

Raimondi - art. 216SWE

Per eliminare l'eccesso di prodotto sigillante nella fase di sigillatura di pavimenti e rivestimenti.
Vasca in plastica antiurto.
3 rulli in plastica su perni in acciaio.
L'alta capacità della vasca (20 lt) non richiede frequenti cambi d'acqua.
La spugna "Sweepex2 ad altissimo assorbimento garantisce una pulizia perfetta.

DOTAZIONE: Vaschetta pulirapid corredata di:
Frattazzo spugna sweepex 13x30 cm con impugnatura, grigia, manico in acciaio, ruote diam. 80 mm (diam. 3 1/8").

€ 86,00 IVA ESCL.







Vaschetta di lavaggio SMART

Raimondi - art. 244

Per eliminare l'eccesso di prodotto sigillante nella fase di sigillatura dei pavimenti e rivestimenti. 2 Rulli inclinati di 15° per evitare che il frattazzo spugna entri in contatto con il bordo della vaschetta durante la spremitura eliminando così il rischio di sgocciolamento. Rulli dotati di argini laterali per convogliare l'acqua all'interno della vaschetta durante l'operazione di spremitura. L'alta capacità della vasca non richiede frequenti cambi di acqua. La spugna "Sweepex" ad altissimo assorbimento garantisce una puliza perfetta. Vaschetta realizzata in materiale plastico di prima qualità ed ultraresistente che garantisce una lunga vita ed una griglia robustissima. Il fondo della vaschetta privo di angoli consete una facile pulizia.

DOTAZIONE: frattazzo spugna "Sweepex", griglia, manico trasporto, ruote diam. 63 mm (diam. 2 1/2").

€ 49,20 IVA ESCL.

UTENSILI PER LA POSA

RICAMBI - Impugnatura ad attacco rapido

Raimondi - art. 306IR20DN

Impugnatura per Art. 217/336 Easy Lock - Dimensioni: 24 x 10 - **€ 2,38 IVA ESCL.**



RICAMBI - Spugne attacco rapido

dim. 13 x 30 x h3 cm

Spugna di ricambio "Avana" Easy Lock - **cod. 217RIC** - **€ 3,30 IVA ESCL.**
Spugna di ricambio "Sweepex" Easy Lock - **cod. 217RICSWE** - **€ 4,10 IVA ESCL.**
Spugna di ricambio "Sweepex" con tagli Easy Lock - **cod. 217RICSWGT** - **€ 4,70 IVA ESCL.**



RICAMBI - Spugne attacco rapido

dim. 17 x 34 x h4 cm

Spugna di ricambio "Avana" Easy Lock - **cod. 336RI**C - **€ 4,60 IVA ESCL.**
Spugna di ricambio "Sweepex" Easy Lock - **cod. 336RICSWE** - **€ 6,00 IVA ESCL.**
Spugna di ricambio "Sweepex" con tagli Easy Lock - **cod. 336RICSWET** - **€ 6,80 IVA ESCL.**



RICAMBI - manico alluminio anodizzato Raimondi

art. 197 senza foro cm 133

€ 10,20 IVA ESCL.



Frattazzi spugna 13 x 42 x h 3 cm

Raimondi - art. 355FSSWOH

Frattazzo spugna "Sweepex" senza manico

cod. 355FSSWOH - **€ 22,35 IVA ESCL.**



Spugne di ricambio 13 x 42 x h 3 cm

Raimondi

Spugna di ricambio "Avana" - **cod. 355 RIC** - **€ 4,68 IVA ESCL.**
Spugna di ricambio "Sweepex" - **cod. 355RICSWE** - **€ 5,70 IVA ESCL.**



Spatola con gomma

Raimondi - art. 13695X245C

Spatola per riempire le fughe di rivestimenti e pavimenti.
Impugnatura ergonomica. Gomma morbida azzurrina intercambiabile. Dimensioni: mm 95x245 - Peso gr. 330

€ 5,10 IVA ESCL.



Gomma di ricambio per spatola

Raimondi - art. 136GM02D

Gomma di ricambio per spatola art. 13695X245C. Dimensioni 95 x 245 mm

€ 2,60 IVA ESCL.



ACCESSORI PER LA POSA

Mondrillo MONTOLIT
art. PERFORMER



Fluido refrigerante per punte diamantate.
+ durata
+ velocità

cod. MONTM-PERFORMER

€ 12,80 IVA ESCL.

MONDRILLO MONTOLIT art. FAJ

FORATURA A SECCO (per gres porcellanato, ceramica, monocottura, granito, vetro e marmo)



Art.	diam.	h max	prezzo (IVA escl)
FAJ05	5 mm	40 mm	€ 21,00
FAJ06	6 mm	40 mm	€ 21,75
FAJ08	8 mm	40 mm	€ 21,75
FAJ10	10 mm	40 mm	€ 21,75
FAJ12	12 mm	40 mm	€ 24,00

Mondrillo MONTOLIT art. FSGOLD

FORATURA A SECCO - IN TITANIO



Corona diamantata effetto onda.
Aumento di un 30% delle performance.
Ideali per gres porcellanato, ceramica dura, granito e marmo.

ATTACCO M14

Art.	diam.	h max	prezzo (IVA escl)
FS-TI 6	6 mm	35 mm	€ 29,40
FS-TI 8	8 mm	35 mm	€ 31,20
FS-TI 10	10 mm	35 mm	€ 32,40
FS-TI 12	12 mm	35 mm	€ 35,40
FS-TI 14	14 mm	35 mm	€ 37,20
FS-TI 16	16 mm	35 mm	€ 39,00
FS-TI 18	18 mm	35 mm	€ 39,60
FS-TI 20	20 mm	35 mm	€ 41,40
FS-TI 25	25 mm	35 mm	€ 47,40
FS-TI 27	27 mm	35 mm	€ 52,80
FS-TI 30	30 mm	35 mm	€ 56,40
FS-TI 35	35 mm	35 mm	€ 59,40
FS-TI 40	40 mm	35 mm	€ 69,00
FS-TI 45	45 mm	35 mm	€ 73,80
FS-TI 50	50 mm	35 mm	€ 76,80
FS-TI 55	55 mm	35 mm	€ 87,60
FS-TI 60	60 mm	35 mm	€ 97,20
FS-TI 65	65 mm	35 mm	€ 99,60
FS-TI 68	68 mm	35 mm	€ 103,20
FS-TI 70	70 mm	35 mm	€ 104,40
FS-TI 75	75 mm	35 mm	€ 109,20
FS-TI 100	100 mm	35 mm	€ 176,40
FS-TI 120	120 mm	35 mm	€ 211,80

Mini smerigliatrice angolare M12 FDGA-422BA

Rif. Cod. 4933478991

Dimensioni compatte: lunghezza 119 mm, testa 26,4 x 20,4 x 20,4 mm). Possibilità di selezionare 4 velocità, interruttore a velocità variabile. Tecnologia FUEL, motore BRUSHLESS. **Ideale per forare materiali duri (ceramica, ghisa, gres)**.

Peso 1,0 kg con batteria



DOTAZIONE: 1 batteria M12 da 4.0 Ah, 1 batteria M12 da 2.0 Ah, caricabatterie M12, pinze da 6 e 8 mm, adattatore M16>M14 punte diamantate 6 e 8 mm

€ 330,28 IVA ESCL.

Punte diamantate attacco M14 per ceramiche e gres porcellanato



Diam. 5 mm - rif. cod. 4932471758 - **€ 18,59 IVA ESC.**
Diam. 6 mm - rif. cod. 4932471759 - **€ 20,52 IVA ESC.**
Diam. 8 mm - rif. cod. 4932471760 - **€ 22,36 IVA ESC.**
Diam. 10 mm - rif. cod. 4932471761 - **€ 23,46 IVA ESC.**
Diam. 12 mm - rif. cod. 4932471762 - **€ 25,21 IVA ESC.**
Diam. 14 mm - rif. cod. 4932471763 - **€ 26,13 IVA ESC.**
Diam. 16 mm - rif. cod. 4932471764 - **€ 27,97 IVA ESC.**

DISCHI PER GRES



Dischi MONTOLIT "SQUADRO" art. TCS85

indicato per GRES PORCELLANATO, CERAMICA E MARMO - Ø85mm

Il disco diamantato TCS 85 Turmont Montolit è un'opzione eccellente per ottenere prestazioni di alto livello su gres porcellanato, ceramica dura e marmo. Progettato per realizzare incisioni e tagli precisi anche su materiali difficili. Può essere utilizzato sia ad acqua che a secco. Ideale per la posa di piastrelle e lastre di marmo. Si può utilizzare con smerigliatrici angolari, tagliapiastrelle ad acqua o segatrici a banco. Diametro 85 mm.

Rif. cod. MONTTCS85 - **€ 23,00 IVA ESCL.**



Dischi TURBODIAM Porcellanato

indicato per GRES PORCELLANATO, GRANITO - Ø115mm e Ø125mm

Disco da taglio per gres porcellanato per taglia piastrelle ad acqua. Ottima velocità di taglio e finitura. Utilizzo su materiali sottili, come pavimenti o rivestimenti. Gres porcellanato, monocottura, bicottura, granito.Diametro 115 e 125 mm.

Diam. 115 mm - Rif. cod. TDIATPO115SF - **€ 30,00 IVA ESCL.**
Diam. 125 mm - Rif. cod. TDIATPO125SF - **€ 34,50 IVA ESCL.**



Dischi MONTOLIT "PROGRES EVO2" art. CG115 e CG125

indicato per GRES PORCELLANATO E CERAMICA DURA - Ø115mm e Ø125

Disco diamantato a corona continua autorefrigerante. Anima in acciaio rinforzata. Fascia diamantata altezza 10 mm. Spessore 2 mm. Utilizzo a secco e a umido. Specifico per Gres Porcellanato e ceramica dura. Applicazioni: pavimenti, rivestimenti creamici. Da utilizzare con smerigliatrice angolare.

Diam. 115 mm - Rif. cod. MONTCG115 - **€ 32,00 IVA ESCL.**
Diam. 125 mm - Rif. cod. MONTCG125 - **€ 34,90 IVA ESCL.**



Dischi MONTOLIT "JOLLY MONT" art. CJ115 e CJ125

indicato per GRES PORCELLANATO, MARMO, GRANITO - Ø115mm e Ø125

Disco sinterizzato a fascia continua aternata "turbo". Utilizzo a secco e a umido. Specifico per Gres Porcellanato, Gres Porcellanato Spessorato, granito, marmo, monocottura, klinker, pietra naturale. Applicazioni: taglio, esecuzione jolly. Da utilizzare con smerigliatrice angolare/flessibile.

Diam. 115 mm - Rif. cod. MONTCJ115 - **€ 36,00 IVA ESCL.**
Diam. 125 mm - Rif. cod. MONTCJ125 - **€ 39,90 IVA ESCL.**



Dischi MONTOLIT art. FLEXIMONTGG

indicato per GRES PORCELLANATO, PIASTRELLE GRANITO E MARMO - Ø115mm

Platorello diamantato studiato per smussare, levigare, eseguire Jolly e modellare gres porcellanato, ceramica, granito, marmo, pietra naturale e vetro. Facile da usare con qualsiasi smerigliatrice angolare. Disco lamellare per Gres Fleximont GG, grana grossa 60.
Utilizzo a secco e umido. Alta velocità di asportazione. Diametro 115 mm. Assenza di vibrazioni.
Uso Soft Touch. Finitura liscia, uniforme, senza scheggiature.
Elevata densità di lamelle (50+50). Maggiore durata. Grana diamantata per sgrossatura 60.

Diam. 115 mm - Rif. cod. MONTFLEXIMONTGG - **€ 51,00 IVA ESCL.**

LIVELLATORI PIASTRELLE

Basi 1 mm “THE1” - spessore piastrelle 3 - 12 mm

per sistema RLS cuneo base RAIMONDI



Distanziatori autolivellanti di Raimondi RLS HD. Spessore basetta: 1,0 mm (fughe da 1.0mm).
Ideali per piastrelle di spessore compreso tra 3 e 12 mm.

Confezione da 300 pezzi cod. 180B10H12P0300

€ 12,94 IVA ESCL.

Confezione da 1600 pezzi cod. 180B10H12P1600

€ 57,84 IVA ESCL.

Basi 1,5 mm HD - spessore piastrelle 3 - 12 mm

per sistema RLS cuneo base RAIMONDI



Distanziatori autolivellanti di Raimondi RLS HD. Spessore basetta: 1,5 mm (fughe da 1.5mm).
Ideali per piastrelle di spessore compreso tra 3 e 12 mm.

Confezione da 250 pezzi cod. 180BAS15B0250

€ 11,18 IVA ESCL.

Confezione da 2200 pezzi cod. 180BAS15B2200

€ 79,55 IVA ESCL.

Basi 2 mm HD - spessore piastrelle 3 - 12 mm

per sistema RLS cuneo base RAIMONDI



Distanziatori autolivellanti di Raimondi RLS HD. Spessore basetta: 2,0 mm (fughe da 2,0 mm).
Ideali per piastrelle di spessore compreso tra 3 e 12 mm.

Confezione da 250 pezzi cod. 180BAS20B0250

€ 11,18 IVA ESCL.

Confezione da 2200 pezzi cod. 180BAS20B2200

€ 79,55 IVA ESCL.



Basi 3 mm HD - spessore piastrelle 3 - 12 mm

per sistema RLS cuneo base RAIMONDI



Distanziatori autolivellanti di Raimondi RLS HD. Spessore basetta: 3,0 mm (fughe da 3,0 mm). Ideali per piastrelle di spessore compreso tra 3 e 12 mm.

Confezione da 250 pezzi cod. 180BAS30B0250

€ 11,18 IVA ESCL.

Confezione da 2200 pezzi cod. 180BAS30B2200

€ 79,55 IVA ESCL.



R.L.S. cunei RAIMONDI

idonei per tutte le basi



Confezione da 250 pezzi cod. 180CUNE0250

€ 16,92 IVA ESCL.

Confezione da 1000 pezzi cod. 180CUNE01000

€ 61,84 IVA ESCL.



Pinza per installazione

cunei R.L.S. RAIMONDI

Pinza regolabile per installazione a pavimento R.L.S.

cod. 231N

€ 25,30 IVA ESCL.



MISCELATORI

Miscelatore a frusta RURMEC MX8

cod. RURM371.500

Potente e compatto con 3 mescolatori in dotazione in una comoda valigetta. Inversione della rotazione.
Potenza 1050W - Numero giri a vuoto 0-550 min. - Max quantitativo materiale 25 kg. Rumore db(A) >85 - Vibrazioni 1,32 m/s^2.
Tripla impugnatura. Attacco M14 ed esagonale con il mandrino in dotazione.
Monta mescolatori fino a 120 mm di diametro. Peso 4 kg.



Dotazione: cavo 2 m, 3 mescolatori, mandrino 13 mm. racconrdo 1/2” UNF-M14, coppia spazzole, valigetta di plastica e istruzioni.

€ 99,00 IVA ESCL.

Miscelatore a doppia impugnatura HIKOKI

cod. UM16VST2

Miscelatore da 1.600W, con cambio meccanico a 2 velocità e regolazione elettronica delle stesse con preselettore.
Dotato di avviamento progressivo, dispositivo di protezione termica e controllo in retroazione. Ideale per miscelazione di colle, vernici e malta. Velocità 150-300/650 giri/min.
Protezione anticaduta integrata. Attacco M14. ZVRP. Peso 5,7 kg.



Dotazione: asta di miscelatura da 160mm, doppia impugnatura laterale soft-grip.

€ 189,00 IVA ESCL.

Miscelatore a doppia impugnatura DeWalt

cod. DWD241-QS

Ideale per una vasta gamma di applicazioni di miscelazione come intonaco e resina epossidica.
Il motore da 1800W a 3 velocità con selettore di velocità variabile per un miglior controllo. Design a doppia impugnatura. Aggancio standard della paletta M14.
Dotato di robusta gabbia metallica. Peso 6,3 kg.



Dotazione: asta di miscelatura da 160mm, chiavi per rimozione e installazione.

€ 246,00 IVA ESCL.

Miscelatore a frusta RURMEC EV23

cod. RURM368.000

Grande potenza e impugnatura bilanciata, doppia velocità meccanica e regolazione elettronica. Idoneo per miscelare intonaci, malte, stucchi, colle, resine, pitture, smalti e vernici. Regolazione elettronica della velocità che permette un avvio regolare senza strappi e spruzzi. Blocco in ON.
Momento torcente 27,40/17,30 Nm. Potenza motore 1.300 W. N. giri a vuoto: 150-400/250-750 min.
Attacco diretto M14. Monta mescolatori fino a 140 mm di diametro. Peso 4,5 Kg.
Gestione e impiego bilanciato del miscelatore grazie alla doppia impugnatura.



Dotazione: frusta, cavo 3,5 m e istruzioni.

€ 236,00 IVA ESCL.



Impastatrice RAIMONDI Iperbet 0,37 kw

cod. RAIM110

Ideale per miscelare collanti per piastrelle, malta per intonaci, calcestruzzo, intonaci al quarzo, ecc.. produzione 300 Kg/ora. Capacità secchio 45 lt - rotazione secchio 55/66. Utensile fisso e secchio rotante per aumentare la sicurezza e garantire un controllo costante dell’impasto durante la miscelazione. La miscelazione a bassissimo numero di giri impedisce all’impasto di inglobare aria e ne garantisce l’omogeneità. Riduzione di numero di giri motore/secchio 25:1. Peso 5,3 kg.

Dotazione: 2 secchi da 45 l, utensile di miscelazione, kit chiavi, manuale.

€ 669,00 IVA ESCL.



Alzalastre telescopico TYTANUS AKIFIX

cod. NAP01004

Alzalastre telescopico a cremagliera con ruote retrattili e smontabili con maxi alzata TYTANIUS™. Il piano di appoggio per la lastra di cartongesso è dotato di perni ferma lastra posti sui quattro angoli. SISTEMA DI CHIUSURA TIPO "OMBRELLO" CHE FACILITA E VELOCIZZA LA CHIUSURA DELL'ALZALASTRE. Può essere utilizzato da una sola persona. Montato passa attraverso tutte le porte standard, smontato entra comodamente nel portabagagli dell'auto.
Dimensioni 117x117 - H185 cm. Peso 40 Kg.
Altezza operativa max a soffitto: 5,40 m (orizzontale)
Altezza operativa max a parete: 5,90 m (verticale)
Ricambi disponibili su richiesta.
Carico max applicabile: 50 kg
Numero massimo lastre: 1 lastra

€ 398,00 IVA ESCL.

Asta telescopica AKIFIX

cod. NAP01030



Asta telescopica in metallo alza/ferma lastre "PLUS".
Altezza variabile da 1,60 m a 2,90 m.
Sollevamento e blocco a cremagliera.
Per il bloccaggio della lastra in cartongesso in fase di installazione a soffitto/parete.

€ 26,00 IVA ESCL.



Minitroncatrice 18V Brushless 76 mm Powerstack

con 2 batterie DEWALT cod. DCS438E2T-QW

Sega a taglio da 76 mm, incredibilmente leggera, con motore senza spazzole di Dewalt in grado di produrre 550 W di potenza di taglio in avanti e invertire a tutta velocità, ideale per la deviazione di scintille quando si lavora in spazi confinati. Velocità 20.000 giri/min - diam. disco/foro 76/10 mm - massima profondità di taglio 22mm - peso 0,94 kg (solo corpo macchina)
Dotazione: 2 batterie 18V POWERSTACK, cuffia di aspirazione, disco abrasivo, disco diamantato piastrelle, disco diamantato multimateriale, caricabatterie, valigetta T-STAK.

€ 445,00 IVA ESCL.



Kit da cartongessista MILWAUKEE

cod. 4932479784

Il kit contiene:
1 seghetto per cartongesso
1 cesoia a doppia leva

€ 20,50 IVA ESCL.



Punzonatrice "STRONG" AKIFIX

cod. NAMF31001

Punzonatrice "STRONG" a due mani.
Ideale per un rapido assemblaggio di montanti e guide, specificatamente studiata per profili ad alto spessore.
Spessore massimo fissabile 2,1 mm.

€ 27,11 IVA ESCL.

POSA ISOLANTI



Chiodatrice Brushless per cemento 18V XR 5Ah

con 2 batterie DEWALT cod. DCN890P2-QW

Il funzionamento senza gas elimina la necessità di celle a combustibile e offre un'alternativa estremamente prestazionale sulla piattaforma a batteria DEWALT 18V XR. Il motore brushless riduce le dimensioni dell'utensile massimizzando l'erogazione di potenza e garantendo una autonomia prolungata.
La regolazione della potenza consente la regolazione della profondità dei chiodi.
Peso 4,2 Kg. - Lunghezza chiodo 13 - 57 mm - Diametro chiodo 2,6 - 3,7 mm.
Angolo dello scomparto 15° - Capienza dello scomparto 30 chiodi in bobina
Dotazione: 2 batterie 18V XR 5 Ah, caricabatterie e valigetta rigida.

€ 844,55 IVA ESCL.



1005 CHIODI X DCN890 DEWALT

22 X 3MM XH cod. art. DCN8903022

Chiodi speciali zincati per substrati in cemento e acciaio molto duri. Design con gambo a gradino ad alte prestazioni per una penetrazione ottimale.

€ 76,45 IVA ESCL.



1005 CHIODI X DCN890 DEWALT

17 X 3MM XH cod. art. DCN8903017

Chiodi speciali zincati per substrati in cemento e acciaio molto duri. Design con gambo a gradino ad alte prestazioni per una penetrazione ottimale.

€ 69,85 IVA ESCL.

Avvitatore per cartongesso 18V XR 2Ah

con 2 batterie DEWALT cod. DCF620D2K-QW

Avvitatore per cartongesso con meccanismo di caricamento viti 18V XR 2 Ah. Guide di scorrimento migliorate per un ridotto rischio di inceppamento, maggiore protezione dalla polvere, design modificato per una maggiore accessibilità anche neglio angoli. Coppia di serraggio 5-30 Nm - Velocità a vuoto 0-4400 g/m. Ridotto rischio di inceppamento. Peso 1,88 kg.
Dotazione: 2 batterie 18V XR 2 Ah - caricabatterie - valigetta TSTAK

€ 341,00 IVA ESCL.





1000 VITI DEWALT DWF4000250

1000 viti nastrate 3,5 x 25 mm filetto sottile.

€ 9,90 IVA ESCL.



1000 VITI DEWALT DWF4000350

1000 viti nastrate 3,5 x 35 mm filetto sottile.

€ 10,90 IVA ESCL.

Refilatore per cartongesso 18V XR

DEWALT cod. DCE555N-XJ



Velocità 26000 giri/min. Regolazione di profondità, luce led per illuminare l'area di lavoro. BRUSHLESS. Peso 0,75 kg. Sistema di aspirazione - SOLO CORPO MACCHINA **Dotazione: 2 pinze e frese da 1/4" e 1/8"**.

€ 160,55 IVA ESCL.

Vite per cartongesso autofilettante

UNIFIX cod. 01890352501



Acciaio al carbonio, temprata e fosfatata nera.
Ideale per il fissaggio di pannelli in cartongesso su strutture metalliche. Fissaggio di pannelli in cartongesso per pareti e controsoffitti. Filetto doppio autofilettante, testa svasata con raccordo al gambo a tromba. Marcate CE secondo EN 14566:2008 - prA1:2009.
Dimensioni: 3,5 x 25 - diametro dv (mm): 3,5

€ 7,90 IVA ESCL. conf. 1000 pz.

TAGLIO ISOLANTI



Coltello a caldo FT mod. GUN

cod. 41240

DOTAZIONE: Completo di lama da 150 mm, 1 punta da 120 mm per utilizzo come saldatore, 1 supporto direzionale in acciaio INOX, 1 valigetta di plastica.

€ 131,96 IVA ESCL.



Lama taglio dritto (ricambio FT per coltello a caldo GUN) - cod. 41248

€ 19,53 IVA ESCL.



Lama taglio dritto (ricambio FT per coltello a caldo GUN) - cod. 41249

€ 24,42 IVA ESCL.

Taglierina a caldo professionale A BATTERIA

AKIFIX cod. NAF32405B

Macchina progettata per taglio di pannelli in polistirene espanso e estruso. Non ha bisogno di alimentazione elettrica.
La macchina è regolata per impostare il taglio a qualsiasi angolazione. Altezza max di taglio 330 mm. Peso 9 kg.

DOTAZIONE: Incluso filo da taglio, 2 batterie al litio 36V/2.0 Ah e caricabatteria.

€ 427,00 IVA ESCL.



Ancoraggio per ponteggi NAF32409B

€ 22,40 IVA ESCL.



Cavalletto NAF32408B

€ 49,00 IVA ESCL.



Filo di ricambio NAF32406N

€ 12,60 IVA ESCL.



Taglierina a caldo

AKIFIX cod. NAF32005N

Macchina progettata per appoggio in totale sicurezza a parete senza bisogno di cavalletto. Tagli ed incassi orizzontali e obliqui da 0 a 45° su pannelli di polistirene espanso ed estruso. Dotata di trasformatore e filo a incandescenza.

PER QUESTA TAGLIERINA NON OCCORRE IL CAVALLETTO, APPOGGIO DIRETTO A PARETE.

ACCESSORI INCLUSI: filo di taglio

Lungh. max. di taglio: fino a 1.280 mm
Trasformatore: 40V / 200W / 230W - IP54
Altezza massima di taglio: fino a 250 mm
Dimensione: 1.800 x 410 x 170 mm
Peso: 12 kg

€ 469,00 IVA ESCL.



Filo di ricambio NAF32006

€ 41,90 IVA ESCL.




FRATTAZZATRICE

Frattazzatrice MIXER mod. VERTIGO

art. 9003003000

Semplice e leggera, dotata di un'impugnatura ergonomica, realizza il massimo della produttività con il minimo dispendio di energie.
Il disco di grande diametro garantisce una perfetta complanarità delle superfici e le diverse spugne in dotazione permettono la lavorazione di un'ampia gamma di prodotti di finitura.

€ 1.290,00 IVA ESCL.

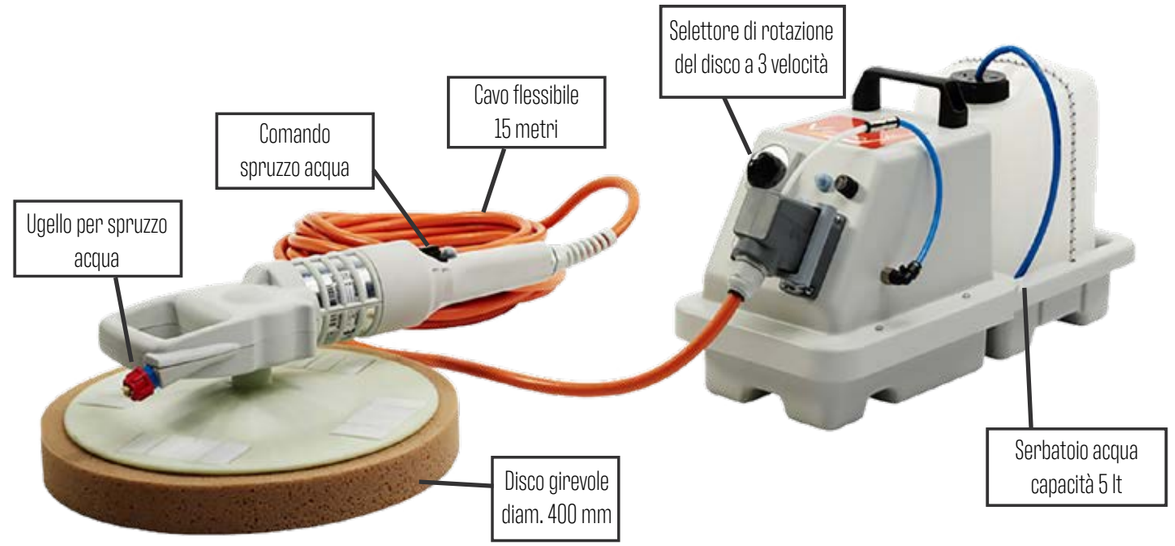

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE (cat. C3)	**9003003000**
Alimentazione	**230V - 50 Hz**
Potenza	**0,5 kW**
Capacità di serbatoio	**5 litri**
Dimensione contenitore (L x b x h)	**60 x 40 x 45 cm**
Peso	**35 kg**



DOTAZIONE COMUNE

Codice (cat. C5)	Descrizione	Qt.
3M00300201	Disco spugna 400x50 tabacco	1
3M00302701	Disco frattazzatrice ABS grezzo	1
3U00500700	Contenitore per frattazzatrice Vertigo	1
3U00500703	Coperchio contenitore per frattazzatrice	1



OPZIONALE

Codice (cat. C5)	Descrizione
MIXE8028002000	Supporto Mixer Vertigo completo

€ 141,35 IVA ESCL.


SOLLEVAMENTO

Transpallet manuale NOVAMACH

cod. art. N2/GP - NOVAN2/GP

Transpallet standard manuale NL2/GP portata 2500 Kg (con timone rinforzato).
Lunghezza forche 1150 mm
Larghezza forche 540 mm
Doppio rullo in poliuretano
Ruote in poliuretano
Rullino d'invito sulle forche
Ingrassatori
Colore arancio
Peso 85 kg.

€ 329,00 IVA ESCL.



Rullino d'invito sottoforca e ruote in gomma elastica diam. 200 mm, rulli in poliuretano di serie.

Dimensioni mm. 540 x 1150
H. min 85 mm- H. max 200 mm
2 rulli - Portata 2500 Kg.
TIMONE RINFORZATO

TRALIFT™ Paranco a mano professionale TRACTEL



Tralift™ è stato sviluppato per il sollevamento in qualsiasi situazione ed è ideale per l'uso nell'edilizia, nelle infrastrutture e nell'industria.
Con un design unico, è uno dei paranchi più leggeri e più piccoli disponibili sul mercato.

Portata (kg)	N° tiri	Ingombro altezza (mm)	Catena di sollevamento	Sforzo alla catena di manovra (kg)	Peso con 3 m di catena (kg)	Codice + prezzo
250	1	230	4 x 12	11	3,5	56429 **€ 116,20**
500	1	330	5 x 15	23	9	272989 **€ 142,80**
1000	1	380	6 x 18	37	12,4	272999 **€ 176,40**
2000	1	470	8 x 24	41	19,6	273029 **€ 277,20**

L'elevata capacità consente a tralift™ di sollevare e sostenere carichi in molteplici configurazioni.
Il paranco è conforme alla norma EN 13157.
Design robusto ma compatto. Montato su cuscinetti a rulli.
Gancio girevole con fermo di sicurezza. Gancio con indicatore di deformazione da sovraccarico.
Freno automatico con doppio saltarello. Con catena di alzata e manovra di 3 metri
INTERAMENTE PERSONALIZZABILE



Pendenti in catena grado 8 - ROBUR

pendenti con ganci Self-Locking e accorciatori

Braccio		Rif.	Portata Kg 0-45°	*1 - 1MT €	*2 - 2MT €	*3 - 3MT €	*4 - 4MT €
1	7*	08096022*	1500	57,54	67,83	78,12	88,41
	8*	08096024*	2000	62,16	74,34	86,52	104,16
	10*	08096025*	3150	86,52	110,04	128,10	146,16
	13*	08096033*	5300	151,62	182,70	212,10	243,18
2	7*	08097022*	2120	97,65	137,00	160,00	185,00
	8*	08097024*	2800	106,26	150,00	183,00	219,00
	10*	08097025*	4250	161,28	226,00	265,00	319,00
	13*	08097033*	7500	281,82	343,56	417,90	461,16
4	7*	08098022*	3150	201,18	268,00	313,00	360,00
	8*	08098024*	4250	228,06	304,00	360,00	430,00
	10*	08098025*	6700	304,08	388,92	461,16	533,40
	13*	08098033*	11200	548,10	672,00	802,00	917,70

BRACHE DI NASTRO IN POLIESTERE - ROBUR



Conformi alla norma europea Unl ENI 1492, sono leggere, maneggevoli e flessibili.
Non rovinano le superfici dei carichi e garantiscono elasticità per ammortizzare meglio gli strappi durante la movimentazione.
L'etichetta cucita sul nastro riportante i dati del costruttore, la marcatura CE, il codice di lotto e dati di portata, è rivestita da una protezione che ne preserva la leggibilità nel tempo.
Coefficente di sicurezza: 7 - Codice lotto di fabbricazione: ANALISI DI LABORATORIO
Test di trazione: certificati disponibili
Rapporto di prova tipo 2.2 UNI EN10204 - Certificato del fabbricante UNI EN1492
Dichiarazione di conformità CE.

			Portata				
			100%	200%	80%	140%	100%
Cod.	Colore	Righe				0-45°	45-60°
8150	Viola	1	1000 kg	2000 kg	800 kg	1400 kg	1000 kg
8153	Verde	2	2000 kg	4000 kg	1600 kg	2800 kg	2000 kg
8156	Giallo	3	3000 kg	6000 kg	2400 kg	4200 kg	3000 kg
8157	Grigio	4	4000 kg	8000 kg	3200 kg	5600 kg	4000 kg
8158	Rosso	5	5000 kg	10000 kg	4000 kg	7000 kg	5000 kg

Cod.	8150	8153	8156	8157	8158
Largh.	mm 30	mm 60	mm 90	mm 120	mm 150
Colore	viola	verde	giallo	grigio	rosso
Portata	kg 1000	kg 2000	kg 3000	kg 4000	kg 5000
MT. 1	€ 3,60	€ 5,70	€ 8,04	-	-
MT. 2	€ 5,10	€ 8,80	€ 13,14	€ 18,00	€ 24,90
MT. 3	€ 6,60	€ 12,00	€ 18,30	€ 24,00	€ 32,70
MT. 4	€ 8,50	€ 15,00	€ 22,50	€ 30,90	€ 41,70
MT. 5	€ 9,02	€ 16,50	€ 27,30	€ 37,50	€ 50,10
MT. 6	€ 10,34	€ 19,50	€ 31,80	€ 43,50	€ 59,40
MT. 8	€ 13,47	€ 24,75	€ 41,70	€ 56,40	€ 76,50

Sistema di ancoraggio con cricchetto tenditore - ROBUR

MM. 50 nastro LC KG 4000/LC KG 2000/LC KG 2500

ANELLO	Cod. 8187	Lunghezza	STF (daN) - LC/KG	€ (IVA ESCL.)
	081870005	5 m	350 daN - LC 4000 Kg	€ 10,65
	081870008	8 m	350 daN - LC 4000 Kg	€ 12,51

GANCIO SPONDA	Cod. 8182S	Lunghezza	STF (daN) - LC/KG	€ (IVA ESCL.)
	081820265	0,4m + 6,1m (totale 6,5 m)	300 daN - LC 2000 Kg	€ 12,97
	081820285	0,4m + 8,1m (totale 8,5 m)	300 daN - LC 2000 Kg	€ 14,79
	081820305	0,4m + 10,1m (totale 10,5 m)	300 daN - LC 2000 Kg	€ 16,38

GANCIO UNCINO	Cod. 8182H	Lunghezza	STF (daN) - LC/KG	€ (IVA ESCL.)
	081820406	0,4m + 6,1m (totale 6,5 m)	300 daN - LC 2500 Kg	€ 14,56
	081820408	0,4m + 8,1m (totale 8,5 m)	300 daN - LC 2500 Kg	€ 15,70
	081820410	0,4m + 10,1m (totale 10,5 m)	300 daN - LC 2500 Kg	€ 17,29
	081820414	0,4m + 14,1m (totale 14,5 m)	300 daN - LC 2500 Kg	€ 21,84



Elevatore a bandiera

OFFICINE IORI cod. art. DM 200 E

Elevatore professionale per l'artigiano, per piccole ristrutturazioni e servizi leggeri. Portata nominale 200 kg. Velocità di sollevamento m/min 21. Motore elettrico monofase kW 0,75.
Intensità corrente A6 - Tensione V230 - Frequenza Hz50.
Velocità rotazione albero RPM 1400. Fune antigiro mm 4. Carico rottura kN11.
Lunghezza fune e lunghezza massima fune 18m. Misure 415 x 210 x h310. Peso 30 kg.

€ 449,40 IVA ESCL. - Esclusa bandiera



Elevatore a bandiera

OFFICINE IORI cod. art. DM 200 AP

La velocità e il tiro utile di questo elevatore monofase a bandiera lo rendono unico nelle prestazioni.
Portata nominale 200 kg. Velocità sollevamento m/min 21. Motore elettrico monofase kW 0,75.
Intensità corrente A6,5 -Tensione V230 - Frequenza Hz50. Velocità rotazione albero RPM 1400.
Fune antigio mm 5. Carico rottura kN17. Lunghezza fune e lunghezza max fune 50m.
Misure 530 x 350 x h330. Peso 42 kg.

€ 624,40 IVA ESCL. - Esclusa bandiera


Elevatore a terra e a ponteggio

OFFICINE IORI cod. art. DM 200 APP VELOX

Elevatore che si installa rapidamente sulla base del ponteggio. La bandiera, facilmente trasportabile, ne completa la messa in opera. Portata nominale 200 kg. Velocità sollevamento m/min 38. Motore elettrico monofase kW 2,2.
Intensità corrente A8,0 -Tensione V230 - Frequenza Hz50. Velocità rotazione albero RPM 1400.
Fune antigio mm 5. Carico rottura kN17. Lunghezza fune e lunghezza max fune 30m X2.
Misure 570 x 350 x h430. Peso 67 kg. (rif. ns. cod. IORIDM200APPV-3)

€ 1.235,50 IVA ESCL. completo di bandiera e attacchi ponteggio





Bandiera B2

OFF. IORI art. B2

Accessorio ideale per l'installazione sul ponteggio. Peso 8 kg.

€ 108,50 IVA ESCL.



Puntello da finestra

OFF. IORI art. C

Struttura di sostegno per elevatori a bandiera con portata fino a 200 kg. Peso 26 Kg.
Regolabile in altezza da 1,3 m a 2,3 m.

€ 252,00 IVA ESCL.



Puntello da interni

OFF. IORI art. A

Struttura di sostegno soffitto-pavimento per elevatori a bandiera con portata fino a 200 Kg.
Peso 39 Kg. Regolabile in altezza da 2,3 m a 3,1 m.

€ 379,40 IVA ESCL.



Bandiera estensibile B3

OFF. IORI art. B3

Accessorio ideale per l'installazione sul ponteggio, possibilità di evitare ostacoli che si venissero a trovare lungo la verticale di carico. Peso 13 kg.

€ 156,10 IVA ESCL.



Porta cuffa con cuffa

PCUFFA+CUFFA - OFF. IORI

Sistema indicato nei lavori di ristrutturazione per agevolare il trasporto di materiali di varia natura.
La struttura è costituita da profilati di acciaio zincati.
Il contenitore di plastica è costruito con materiale resistente e infrangibile - Capacità di carico di 40 lt.
Il peso 8 kg.

€ 99,40 + € 11,20 IVA ESCL.

ELEVATORI E ACCESSORI

Elevatore a bandiera ES 150 N

IMER cod. art. 1140908




Ideale per operazioni che non richiedono l'estensione del telaio. Può sollevare materiali fino a 150 kg.
Motoriduttore in bagno d'olio. Finecorsa di sicurezza. Fune di acciaio lunghezza 31 m diametro 5 mm.
Potenza motore 230V/50Hz kW0,45. Giri motore rpm 1310.
Motore autofrenante con deviatore di flusso. Comando diretta con pulsantiera IP65 a 3 pulsanti 1,5 m.
Velocità media sollevamento a pieno carico m/min 19. Altezza massima di lavoro utile 30m.
Morsetti a palo. Predisposizione carrello per utilizzo cavalletto.
Misure 330 x 770 x h520 mm. Peso macchina 39 kg.

€ 723,60 IVA ESCL.

Elevatore a bandiera ET 150 N

IMER cod. art. 1140757

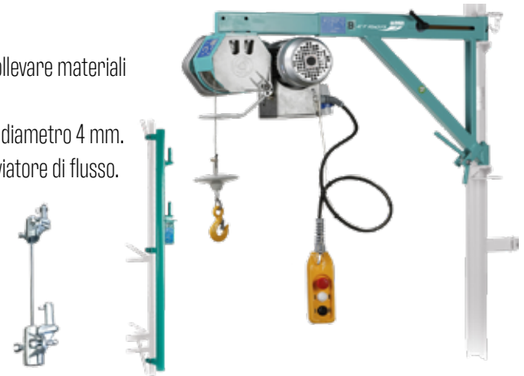

Ideale per l'elevazioni di carichi a grandi altezze, velocità sollevamento 30m/min. Può sollevare materiali fino a 150 kg, per cantieri fino a 40 m di altezza. Motoriduttore in bagno d'olio.
Leva per posizionamento lavoro. Finecorsa di sicurezza. Fune di acciaio lunghezza 41 m diametro 4 mm.
Potenza motore 230V/50Hz kW0,8. Giri motore rpm 1320. Motore autofrenante con deviatore di flusso.
Misure 330 x 770 x h520 mm. Telaio estensibile fino a 1120 mm. Peso macchina kg 48.

€ 991,80 IVA ESCL.

Attacco a ponteggio per elevatore cod. 1199170

€ 152,10 IVA ESCL.

Morsetti per attacco a palo portata 200 kg peso 25 kg cod. 1199107

€ 67,50 IVA ESCL.

Benna trapezoidale IMER 45/90/120 litri


Portata max 150/200/300 kg

Codice	Descrizione	€ (IVA ESCL.)	peso
1191280	benna trapezoidale da L45	€ 167,50	12 kg
1191285	benna trapezoidale da L90	€ 192,50	15 kg
1191290	benna trapezoidale da L120	€ 230,50	19 kg



Portasecchi a 2 e 4 posti

IMER cod. art. 1190901 e art. 1190900



Portasecchi a 2 posti - portata max 70 kg, peso 4 kg.
Senza secchi. Dimensioni: 810x340xh450 mm

€ 82,80 IVA ESCL.

Portasecchi a 4 posti - portata max 150 kg, peso 8 kg.
Senza secchi. Dimensioni: 820x820xh450 mm

€ 126,00 IVA ESCL.





Puntale regolabile da interni da 2,45m a 3,30m

IMER cod. art. 1199102

Puntello regolabile da interno per utilizzare gli elevatori in ambienti chiusi o dove non ci sono ponteggi esterni.
Atezza regolabile da un minimo di 2,45m ad un max di 3,30m. Portata max 200 kg. Peso 44 kg.
Dimensioni: 200x289 mm (base inferiore) - 540 mm (diagonale superiore) da 2450 a 3300mm altezza

€ 317,70 IVA ESCL.

Miscelatore a ciclo continuo SPIN15A

IMER cod. 1106102



Mescolatore a ciclo continuo per prodotti premiscelati in sacco. Capacità tramoggia 60 l - Resa effettiva 17 l/min
Potenza motore mescolante 1,4 kW. Peso 85 kg. Altezza di lavoro regolabile 950 - 1095 - 1165 mm
Pompa acqua in inox di serie. Rubinetto di regolazione del flusso dell'acqua.
Albero di miscelazione con palette in acciaio Hardox. Tubo acqua 10 m con attacco 3/4"F.

€ 1.673,00 IVA ESCL.

Coclea per colle da cappotto - cod. 1107004

€ 180,90 IVA ESCL.



Kit flussimetro - cod. 1107601

€ 243,90 IVA ESCL.



Betoniera IMER mod. SYNTESI 250 e 350

rif. cod. 1105700 e 1105800



Il sistema di trasmissione inserito nel braccio e il sistema di ribaltamento a vite senza fine le rendono silenziose, leggere, robuste e affidabili. Motore monofase 230V/50Hz. Interruttore IP55 e bobina di sgancio. Timone di movimentazione. Sistema di trasmissione con cinghia ad alta resistenza ed ingranaggi d'acciaio in bagno d'olio che non necessitano di manutenzione.

Modello	SYNTESI 250	SYNTESI 350
PREZZO	€ 1.189,80	€ 1.378,80
Capacità	235 l	345 l
Impasto	190 l	280 l
Diam. vasca	702 mm	823 mm
Diam. ruote	370x85 mm	385x90 mm
Pot. motore	1 kW	1,4 kW
Peso	119 kg	175 km
Dimensioni	840x1465x1476 mm	930x1610x1600 mm

Betoniera 100 lt. 240V mod. Minihobby

mod. OPOLBTN100CEM



Betoniera a bicchiere con una struttura molto pratica che ne facilita sia posizionamento e manovrabilità corrette per l'operatore sia montaggio e smontaggio rapidi e pratici: si ripone in una scatola, il basso livello di rumorosità (80dbA) ne favorisce anche un utilizzo in ambienti chiusi.
Ha uno speciale blocco per ribaltamento accidentale del bicchiere di miscelazione.
Ideale per piccoli lavori e ristrutturazioni. Capacità vasca lt. 140 - Capacità utile lt. 100.
Resa effettiva lt. 65
Giri bicchiere rpm 23. Potenza motore 0,37 Kw. Dimensioni 1270 x 710 x 1400h mm. Peso 55 kg

€ 372,00 IVA ESCL.

Betoniera a bicchiere mod. Tech-PC

cod. OPOLBTN140ORCPM - OPOLBTN190ORCPM - OPOLBTN250ORCPM - OPOLBTN300ORCPM - OPOLBTN350ORCPM

Betoniera a bicchiere silenziata con ribaltamento a pignone e corona.

Modello		140	190	250	300	350
PREZZO		€ 836,00	€ 924,00	€ 1.052,00	€ 1.188,00	€ 1.228,00
Potenza motore	hp	0,75	0,75	1,5	2	2
Potenza motore a scoppio	hp	3	3	5	6	6
Potenza motore diesel	hp	-	-	6	6	6
Volume vasca	lt	140	190	250	300	350
Capacità di resa	lt	100	140	200	250	300
Giri bicchiere	RPM	23	23	24	24	24
Lunghezza	mm	1300	1300	1460	1590	1590
Larghezza	mm	710	710	900	900	900
Altezza	mm	1300	1300	1460	1515	1515
Peso	kg	100	108	155	170	180



BETONIERE E ACCESSORI GRU



Sega circolare mod. Euroselenia

cod. OPOLBNCEUR350CEM

Sega circolare per legno. Ideale per piccoli lavori e ristrutturazioni.
Motore monofase: hp 3 - Motore trifase: hp 4
Velocità di taglio rpm: 2.800 - Taglio utile: mm 108
Diam.: disco mm 350 - Diam. foro: mm 30
Dim. piano lavoro. mm 886 x 703 - Dim. piano estens:. mm 500 x 523
Dimensioni: mm 886x703x819 h - Peso kg: 75

€ 716,00 IVA ESCL.


Forche per gru

POLIERI cod. OPOLFRC/110

Forche per Gru con bilanciamento automatico a molla.

€ 968,00 IVA ESCL.

Modello		FRC/110
Portata	Kg	2000
A	mm	1200
B	mm	1300
C	mm	2350
D	mm	330
E	mm	1350
F	mm	1100
G	mm	1220
H	mm	1200
I	mm	35

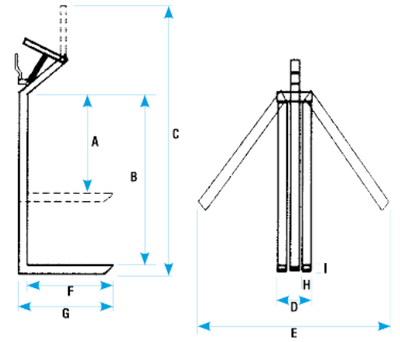



Benna autoscaricanti per gru

cod. OPOLBNN/200SC - OPOLBNN/300SC - OPOLBNN/400SC - OPOLBNN/600SC - OPOLBNN/1000SC

Benna di alta qualità a scarico automatico, che non richiede l'intervento manuale di un operatore in zona di scarico.

Modello		200	300	400	600	1000
PREZZO		€ 376,00	€ 424,00	€ 460,00	€ 556,00	€ 1.028,00
Capacità	Litri	200	300	400	600	1000
Tara	Kg	55	70	80	105	185
Portata	Kg	360	540	720	1080	1600
Altezza	mm	470	540	590	640	700
Larghezza	mm	855	855	945	1165	1310
Lunghezza	mm	960	1190	1260	1340	1690



Cassone porta attrezzi

cod. OPOLCSN100/200 - OPOLCSN130/400 - OPOLCSN180/400 - OPOLCSN180/600



Modello		100/200	130/400	180/400	180/600
PREZZO		€ 400,00	€ 500,00	€ 508,00	€ 564,00
Tara	Kg	50	74	77	96
Portata	Kg	200	435	400	600
Altezza	mm	550	670	550	670
Larghezza	mm	530	630	530	630
Lunghezza	mm	1000	1300	1800	1800



Aspiratore classe L M18 FBPV2-0

cod. 4933500039

Gancio di supporto. Semplice accesso al filtro. Telecomando.
Garantisce performance costanti e durevoli nel tempo. Ampio contenitore. Filtro HEPA H13 raccoglie il 99,97% di particelle fino a 0,3 microns. Rumore durante l'utilizzo di soli 74 db.
Possibilità di collegare l'aspiratore agli elettroutensili grazie al connettore DEK26.
Tecnologia ciclonica. Tecnologia FUEL, motore BRUSHLESS, elettronica REDLINK e pacco batterie REDLITHIUM.
DOTAZIONE: incluso 1 spazzola per pavimenti, 1 accessorio per fessure, 1 tubo di prolunga telescopico, 1 tubo flessibile, 1 adattatore per aspirazi.

€ 359,00 IVA ESCL.

Aspiratore solidi/liquidi 34L 2x18V classe M

M18 ONEF2VC34M-0 cod. 4933498142 (senza batterie)



Pulizia del filtro automatica, connettività Bluetooth, compatibile PACKOUT. Aspiratore classe M che permette di filtrare fino a 99,9% delle particelle MDF, gesso, cemento, grazie a due filtri HEPA H13. Funziona con 2 batterie FORGE da 12 Ah 18V, autonomia fio a 70 min. Ruote larghe e piene con freno. Tubo antistatico 3m. Capacità 34L, con spegnimento automatico. Connettività Bluetooth® della funzione VacLink™ è possibile attivare l'aspiratore senza fili con strumenti compatibili Bluetooth®. Connettore per elettroutensili DEK26. Tecnologia FUEL, motore brushless, elettronica REDLINK, batterie REDLITHIUM. Peso 21,3 kg.

€ 899,00 IVA ESCL.

Aspiratore solidi/liquidi 18V M18 FPOVCL-0

cod. 4933478187 (senza batterie)



Compatibile con il sistema PACKOUT. Flusso d'aria max 1416 l/min e 1117 mbar, filtro HEPA con efficienza di raccolta polveri 99,97%, capacità solidi 9,5 l e liquidi 7l. Autonomia: 50 min. a bassa intensità/30 min. ad alta intensità (con batteria da 8.0Ah). Attacco DEK 26. Tubo estensibile fino a 1,6 m, spazio interno per riporre accessori e tubo. Peso 5,9 kg.

€ 290,00 IVA ESCL.



Kit batteria e caricabatteria
2XFORGE 8.0 + 1XM12 M18-FC 4933498612

€ 404,00 IVA ESCL.



Kit batteria e caricabatteria
2XFORGE 8.0 + 1XM18 DBSC 4933498616

€ 584,00 IVA ESCL.



Kit batteria e caricabatteria
2XM18 5Ah + 1XM12 2Ah 4933459217

€ 260,00 IVA ESCL.



Aspiratore solidi/liquidi 7,5 litri

cod. DCV584L (senza batterie)

Funziona con batterie DeWALT XR 14,4V/18V/54V o con la rete elettrica. Lo scomparto integrato per tubo, cavo e accessori consente un comodo trasporto e stoccaggio. Filtro ad alta efficienza: cattura il 99,97% della polvere. Aspira materiali liquidi o solidi senza la necessità di cambiare il filtro.
Flusso d'aria : 15.9 L/s. Peso 4,5 kg. Tubo da 2 mt.
Bocchette d'aria larga e stretta comprese.

€ 265,00 IVA ESCL.



Kit batteria e caricabatteria
2X18V 5Ah cod. DCB115P2-QW

€ 177,00 IVA ESCL.

ASPIRATORI

Unità mobile d'aspirazione CLEANTEC CTL26 EI AC

FESTOOL 350-1200W cod. 577879



Adatta per aspirazione di liquidi e polveri secche (CLASSE L). Funzione AUTOCLEAN, 5 livelli di potenza, funzione antistatica. Comando touch e interfaccia Bluetooth per avviare automaticamente l'aspiratore usando l'utensile a batteria o il comando a distanza opzionale. Volume sacchetto filtro 24/26 l, cavo di alimentazione 7,50 m. Rotelle orientabili. Peso 14,40 Kg.
Dotazione: filtro principale HF-CT 26/36/48HP, sacchetto filtro SelfClean, sacco per lo smaltimento, tubo flessibile per l'aspirazione diam. 27/32x3,5 m-AS/CTR.

€ 798,47 IVA ESCL.



VERSIONE con serbatoio 36 l. CLEANTEC CTL 36 EI AC - cod. art. 577884

€ 938,62 IVA ESCL.

Set accessori RS-ST D 27/36 Plus - cod. art. 577257 - € 85,03 IVA ESCL

Aspiratore LAVOR TAURUS 378 PR

3-3000 (3600) W silenziato - cod. 8.212.0508



Sistema aspirante con raffreddamento by-pass e 3 motori bistadio silenziati, cavo di alimentazione 10 m. Fusto in PP - Ganci di chiusura professionali - Sistema antielettrostaticità. Sistema svuotamento a bascula. Fusto asportabile dalla base, carrello antiurto. Valvola a galleggiante - Filtro panno - Portacavo elettrico - Ruote antitraccia - Accessori diam. 40
Alimentazione 220/240V - 50/60 Hz - Pressione aspirazione 22 kPa/2240 mm H20. Portata aria 162 l/s - Volume totale/polvere/liquidi 78/35/48 l. - Peso 29,5 kg.

€ 450,00 IVA ESCL.

Aspiratore SOLIDI/LIQUIDI Classe M 1400W

DEWALT classe M cod. DWV905M-QW



Capacità 38L (liquidi 18.4 Lt). Portata (max soffiatore) 75 lt/s. Pulizia/scuotimento automatico del filtro.
Doppio filtro classe M lavabile.Presa per gli apparecchi elettrici.Peso 15 Kg.
DOTAZIONE: Tubo antistatico, 4,6 mt diam. interno 32 mm, 2 filtri classe M lavabili, sacchetto raccoglipolvere di stoffa, Kit Airlock Connection, in OMAGGIO lit di pulizia pavimenti DWV9350-XJ

€ 645,00 IVA ESCL.

Aspiratore 30 L classe L AS30LAC MILWAUKEE

cod. 4933459411



Aspiratore per solidi/liquidi con serbatoio da 30 l, portata d'aria di 4500 l/min con 250 mbar di depressione massima. Aspiratore classe L (MAK-factor > 1 mg/m^3). Presa alimentazione per elettroutensili con avviamento automatico. Filtro PTFE durevole con elevata efficienza di filtraggio e membrana lavabile. Pulizia filtro automatica. Fornito con 2 adattatori elettroutensile, tubo, 2 x estensioni, bocchetta per pavimento/fessure, sacchetto filtro, sacchetto di smaltimento, tubo flessibile 4 m x 36 mm, attacco DEK 26. Dimensione: 565x385x565 mm. Peso 14,5 Kg.

€ 540,00 IVA ESCL.

Aspirapolvere fusto inox 20L DeWalt silenziato mod. DXV20S PTA

750W cod. DEWADXV20SPTA



Aspiratore fusto inox lt 20 silenziato stealthsonic. Porta di scarico integrata per svuotare comodamente i liquidi, l'attivazione dell'utensile elettrico controlla l'on/off dell'aspiratore funzionare tramite uno strumento elettrico. Capacità 20Lt , potenza e tensione 750W 230V/50Hz , serbatoio in acciaio inox, flusso d'aria 40 (EU L/S) , pressione sigillata 18 (KPA) / 230V , lunghezza cavo 3 Mt , diametro tubo 48mm. Peso 7 kg.

€ 199,00 IVA ESCL.



Idropulitrice ad acqua fredda HKA 1409 XP

140/180 bar LAVOR cod. 8.669.0006

Pompa assiale con testata in ottone a tre pistoni in acciaio e valvola di by-pass incorporata.
Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox.
Serbatoio detergente da 1 l integrato per aspirazione diretta. Total stop.
Porta accessori, avvolgitubo ad alta pressione, maniglia ergonomica.
Pressione d'esercizio: 140 bar - Pressione d'esercizio massima: 180 bar - Portata: 540 litri/h
Portata: 9 litri/min - Potenza assorbita: 2.800 W - Tensione: 230V ~ 50Hz - 1ph
Tipo di motopompa: MPBX1 - Potenza motore: 2,0 kW
Velocità di rotazione del motore: 2.800 RPM - Temperatura max entrata: 40 °C
Dimensioni: 35x40x96 cm - Peso: 28 Kg

€ 511,00 IVA ESCL.




Lavasciuga pavimenti QUICK

LAVOR cod. 8.518.0003

Ideale per la pulizia di piccoli ambienti: negozi, uffici, cucine, scuole, ospedali, bar, palestre, ristoranti e in generale per sostituire i normali sistemi di pulizia manuali.Flusso del detergente regolabile (start-stop automatico controllato da una elettrovalvola) a seconda del tipo di sporco e pavimento.
Sgancio rapido della spazzola, serbatoio di recupero estraibile.
Versione a batteria con caricabatteria integrato, batteria inclusa.
Leva sollevamento squeegee. Manico ripiegabile con pannello di comandi.
Estrema accessibilita ed ispezionabilita dei componenti. Dimensioni macchina (cm) 120x43x97. Peso 57 kg.

€ 1.390,00 IVA ESCL.





Kit pulizia SOLAR Washes 2012

cod. VUEM61280-10/6

Kit per pulizia panelli solari completo di spazzola con paraurti per evitare danneggiamenti involontari, manico telescopico predisposto per il passaggio dell'acqua, prolunga per poter raggiungere la massima estensione, blocco portapanno, panno in microfibra e raccordo portagomma dotato di acquastop. Manico chiuso 150cm - aperto 260cm. Prolunga manico 150cm per una lunghezza massima di 4,10m.

€ 83,10 IVA ESCL.



IDROPULITRICI

Idropulitrice K6 SPECIAL

160 bar cod. 1.168-508.0



Pressione bar: 20/160 bar max. Portata 600 l/h - Potenza assorbita 3,0 kW - Filtro idrico integrato.
Sitema Plug'n'Clean: detergente da alloggiare sul corpo macchina per facilitare gli spostamenti.
Possibilità di regolare l'erogazione del detergente. Lancia Vario Power con regolazione della potenza sulla lancia ed erogazione detergente. Lancia ugello Mangiasporco con ampiezza d'abrasione doppia + 60% di potenza ed efficacia. Temperatura ingresso acqua 60 °C max. - Peso senza accessori 18,8 kg.
DOTAZIONE: Pistola alta pressione G180Q - Lancia Vario Power - Ugello rotante - Tubo alta pressone 10 m. Attacchi Quick Connect - Raccordo tubo da giardino 3/4"

€ 311,39 IVA ESCL.

Idropulitrice HD 5/15C Plus

150 bar cod. 1.520-931.0



Portata (l/h): 500 - Potenza assorbita 2,8 kW - Pistola EASY!Force. Ugello a ventaglio 25° alta pressione.
Ugello rotante a 4000 giri/min che aumenta la pressione di impatto e la resa diminuendo il tempo di lavoro.
Accessori alloggiati sul corpo macchina. Lancia acciaio inox.
Funzionamento sia verticale che in orizzontale. Maniglia integrata per un trasporto agevole.
Riduzione della pressione automatica all'interno della pompa al rilascio della pistola.
Pressione di lavoro 150/200 bar. Peso 26,10 kg.



Detergente
UNIVERSAL
IN OMAGGIO!!

€ 729,90 IVA ESCL.

Idropulitrice ad acqua calda

HDS 5/15 U cod. 1.064-912.0



Portata (l/h): 450 - Pressione di lavoro 150 bar. Pistola EASY!Force.
Motore a due poli raffreddato ad aria. Selettore di comando a 3 posizioni, montato su carter frontale.
Pompa assiale a tre pistoni in acciaio inox e testata cilindro in ottone.
L'interruttore a pressione collegato alla testata spegne automaticamente la macchina quando la pistola viene rilasciata.
Ugello a ventaglio 25° alta pressione. Raccordi rapidi Easylock per un notevole risparmio di tempo.
Ideale per edilizia. Bruciatore a gasolio ad alta efficienza, emissioni e consumo ridotti. Assorbimento 2,7 kW.
Temperatura massima 80°C. Peso 86,2 kg.

€ 1.599,90 IVA ESCL.

Idropulitrice con motore endotermico HD 8/23 G Classic

cod. 1.187-012.0



Ugello ROTANTE
IN OMAGGIO!!

Pressione di lavoro 230/280 bar. Portata (l/h): 800 - Peso 50,90 kg.
Potente motore a scoppio con facile avviamento manuale. Gancio per tubo ad alta pressione e supporto per lancia spray. Telaio a gabbia per la protezione di tutti i componenti. Filtro di ingresso dell'acqua trasparente per una protezione ottimale della pompa da piccole particelle di sporco. Ugello a ventaglio 25°alta pressione.

€ 899,90 IVA ESCL.

KIT SABBIANTE:
- dispositivo sabbiatura cod. 4.762-022.0
- sabbiante grossolano cod. 6.295-565.0
- kit ugelli cod. 2.637-900.0



€ 249,90 IVA ESCL.



Generatore d'aria calda elettrico con ventilatore

art. B 3PTC - cod. MAST4615.113

Reset automatico - termostato ambiente incorporato - nessun consumo di ossigeno - asenza di fumi/odori e condensa - commutatore estate/inverno solo per ventilazione - alta silenziosità - motore con protezione termica - termostato di sovratemperatura.
Potenza 1,5/3 kW - 860/1.720 kcal/h - Portata d'aria 97 m^3/h
Alimentazione V/Hz 230/1ph/50Presa (maschio) integrata sulla macchina 16A/3P - Assorbimento A 13 - Termostato incluso - potenza regolabile. Range di temperatura 0-40 °C - Protezione IP21 - Peso 3,4 kg

€ 89,00 IVA ESCL.



Riscaldatore elettrico ad infrarossi onda corta

con supporto art. HALL1500

Reset automatico - termostato ambiente incorporato - nessun consumo di ossigeno - asenza di fumi/odori e condensa - commutatore estate-inverno solo per ventilazione - alta silenziosità - motore con protezione termica - termostato di sovratemperatura. Potenza 1,5 kW - 1.290 kcal/h
Alimentazione V/Hz 220-240/1ph/50. Assorbimento A 6,5 - Interruttore on/off sì
Lampadina Oro durata 5.000 h - Area approssimativa m^2 6
T ambiente 20°C - 0,5 m 70°C - 1 m 45°C - 1,5 m 35°C - 2 m 28°C
cod. MAST4012.102 + MAST4012.321

€ 240,00 IVA ESCL.

Generatore d'aria calda a gas - manuale

art. BLP 17M - cod. MAST4015.017



Regolazione di calore e consumo tramite manopola.
Accensione manuale - Elettrovalvola - Valvola di sicurezza con termocoppia - Il regolatore include una valvola di sicurezza che interrompe il flusso di gas nel caso si rompa il tubo - Regolatore e tubo del gas di serie - Motore con protezione termica.
Termostato di sovratemperatura - Potenza regolabile - Semplice manutenzione.
Potenza 10-16 kW - 8.600-13.800 kcal/h - Pressione 0,7 bar.
Portata aria 300 m^3/h - Assorbimento A 0,23 - Consumo carburante 1,16 kg/h
Alimentazione V/Hz 220-240/1ph/50 - Consumo elettrico kW0,053 - Peso 4,5 kg

€ 138,00 IVA ESCL.

Generatore d'aria calda a gas - manuale

art. BLP 33M - cod. MAST4015.603



Variazione di calore e consumo tramite regolatore del gas.
Accensione manuale - Elettrovalvola - Valvola di sicurezza con termocoppia - Il regolatore include una valvola di sicurezza che interrompe il flusso di gas nel caso si rompa il tubo - Regolatore e tubo del gas di serie - Motore con protezione termica.
Termostato di sovratemperatura - Potenza regolabile. Di semplice manutenzione.
Potenza 18-33 kW - 15.500-28.400 kcal/h - Pressione 0,75-1,5 bar. Accensione manuale.
Portata aria 1.000 m^3/h - Consumo carburante 2,4 kg/h. Alimentazione V/Hz 220-240/1ph/50Consumo elettrico kW0,06 - Assorbimento A 0,26 - Peso 7,5 kg

€ 215,00 IVA ESCL.

RISCALDATORI

Riscaldatore d'aria a gasolio a riscaldamento diretto

a bassa pressione cod.B35 CED art. 4010.818



Elevato flusso d'aria - 2 filtri olio. Sistema controllo fiamma elettronico.
Camera di combustione in acciaio inox - Serbatoio con indicatore livello.
Facile da trasportare. Semplice manutenzione. Potenza 10 kW 8.600/34.200 kcal/h.
Portata aria 280 m^3/h - Autonomia 16h. Consumo carburante 0,9 l/h. Capacità serbatoio l 15.
Alimentazione V/Hz 220/240-50/60. Consumo elettrico kW 0,08 - Peso 14 kg

€ 369,00 IVA ESCL.

Riscaldatore d'aria a gasolio a riscaldamento diretto

a bassa pressione cod. B70 CED art. 4010.819



Elevato flusso d'aria - Due filtri dell'olio - Sistema di controllo della fiamma elettronico.
Camera di combustione in acciaio inox - Serbatoio con indicatore livello - Facile da trasportare.
Potenza 20 kW 8.600/17.200 kcal/h - Portata aria 400 m^3/h - Autonomia 10 h.
Consumo carburante 1,9 l/h - Capacità serbatoio l 19 - Alimentazione V/Hz 220/240-50/60
Consumo elettrico kW 0,18 Assorbimento A 0,8 - Protezione IP41 - Peso 15 kg

€ 469,00 IVA ESCL.

Riscaldatore d'aria a gasolio a riscaldamento indiretto

ad alta pressione cod. BV77 art. 4013.319



Scarico dei fumi - Scambiatore di calore - Termostato di sovratemperatura.
3 filtri - Sistema di controllo della fiamma elettronico. Camera di combustione in acciaio inox - Serbatoio con indicatore livello - Diagnostica e Led. Potenza 21 kW - 18.100 kcal/h. Autonomia 19 h. Portata aria 1.550 m^3/h - Termostato analogico o digitale. Assorbimento 1,5A - Consumo carburante 2,0 l/h. Capacità serbatoio l 36. Protezione IP40 - Alimentazione V/Hz 220/240/1ph/50. Consumo kW 0,3. Tubo uscita fumi Ø 120mm. Bocca uscita aria Ø 31 cm. Con carrello. Peso 33 Kg.

€ 958,00 IVA ESCL.

Riscaldatore d'aria a gasolio a riscaldamento indiretto

ad alta pressione cod. BV110 art. 4013.217



Scarico dei fumi - Scambiatore di calore - Termostato di sovratemperatura - 3 filtri. Sistema di controllo della fiamma elettronico. Camera di combustione in acciaio inox - Serbatoio con indicatore di livello - Diagnostica e Led. Potenza 34 kW - 29.200 kcal/h Autonomia 21 h - Portata aria 1.800 m^3/h - Termostato analogico o digitale. Consumo carburante 3,2 l/h. Capacità serbatoio l 65 - Protezione IP44 - Alimentazione V/Hz 220/240/1ph/50 - Consumo elettrico kW 0,8 - Assorbimento 3,5A - Tubo uscita fumi Ø 150mm. - Bocca uscita aria Ø 34 cm. Con carrello - Peso 61 Kg.

€ 1.239,00 IVA ESCL.

Riscaldatore d'aria a gasolio a riscaldamento indiretto

ad alta pressione cod. BV170 art. 4013.216



Scarico dei fumi - Scambiatore di calore - Termostato - 3 filtri. Controllo della fiamma elettronico. Camera di combustione in acciaio inox. Serbatoio con indicatore di livello. Diagnostica e Led - Potenza 49 kW 42.100 kcal/h. Portata d'aria 1.800 m^3/h. Autonomia 141 h - Termostato analogico o digitale. Consumo carburante 4,7 l/h. Capacità serbatoio l 65 - Protezione IP44. Alimentazione V/Hz 220/240/1ph/50. Consumo elettrico kW 0,8.
Assorbimento 3,5A. Tubo fumi Ø 150mm. Bocca uscita aria Ø34 cm. Con carrello - Peso 67 kg.

€ 1.310,00 IVA ESCL.

COMPRESSORI A PISTONI

Compressore portatile 6 lt. - OIL FREE

Fini Cod. Energy 6



Motore 1,5 Hp - 1,1 kW. 180 lt/min. aria - oilless - pressione 8 bar. Alimentazione 230V.
Giri al minuto 3.400. Aria aspirata 180 lt/min. Pressione max 8 bar. Peso 11,00 kg.
Compatto, equilibrato, ideale per soffiare foglie, piccoli detriti e per diversi lavori sia in ambito professionale che domestico, è dotato di motore 1,50 Hp e pompa OL195B oilless, con trasmissione coassiale, montata direttamente sull'albero motore. Maniglia in metallo ampia e sicura, comandi funzione visibili: pressostato, manometro, riduttore di pressione per l'aria in uscita, attacco rapido per aria in uscita, tasto "on/off". Serbatoio da 6 lt con valvola di spurgo nella parte sottostante. OIL FREE. Peso 11 kg.

€ 98,50 IVA ESCL.



Compressore a pistoni

Gentilin mod. C330/24 - cod. 810206001



È il compressore adatto per l'utilizzo di utensili che richiedono una riserva d'aria d'accumulo. Spunta a basso voltaggio anche con cavi di lunga metratura, occupa poco spazio e le sue ruote di grandi dimensioni lo rendono facilmente trasportabile su terreni sconnessi. Nuova tecnologia BOXER, elevate prestazioni, minima manutenzione . Utilizzabile per lunghi cicli di lavoro senza problemi di surriscaldamento. Serbatoio a tazza da 24 litri.
Testato per 3000 ore di lavoro in continuo. Dim. (mm): 810 x 500 x 560. Organo pompante a secco, non necessita di cambio olio e manutenzioni costose. Tensione 230 V 1~ 50 Hz - Potenza 1,7 kW - Pressione massima 10 bar.
Aria aspirata 330 l/min - Serbatoio 24 l - Giri 1.400 U/min - Peso 36 kg.

€ 712,00 IVA ESCL.

Compressore a BATTERIA

Gentilin mod. DC100/05 - cod. 813903003



È un compressore professionale a secco (senza olio lubrificante) efficiente e affidabile con funzionamento trivalente, può funzionare con: batteria da (18V), corrente Elettrica (230V), collegato alla batteria dell'auto (12V).
Perfetto per tutti i tipi di applicazioni dove sia necessario un flusso d'aria costante e massima potabilità. Oltre alle batterie GENTILIN 18V, grazie agli adattatori inclusi, può funzionare con batteria 18V Makita, Bosch e Milwaukee. Opzionali gli adattatori per batterie 18V Hikoki e DeWalt. Potenza 0,50 kW (0,67 hp) - 100%:1750rpm/50%:1300rpm
Portata aria 55 L/min @ 5 bar - Rumorosità 69 dB(A) - Peso del prodotto Kg 10,5.
Dimensioni cm 31 x 25 x 44 - Doppia alimentazione: 230V - 50Hz + 18V

€ 327,00 IVA ESCL.

Compressore aria da 24 litri Fini

cod. Amico 25/2400



È un compressore coassiale a pistone lubrificato, è stato concepito per richiedere la minima manutenzione, ed è capace di soddisfare le esigenze di artigiani, piccole industrie e hobbisti esigenti.
Attacco aria di tipo rapido a innesto. Robustezza nell'allestimento, assenza di vibrazioni e affidabilità lo rendono incredibilmente longevo, un eccellente strumento estremamente versatile, capace di adattarsi alle esigenze e alle realtà più disparate.
Serbatoio 24 lt - Cilindri 1 lubrificato - Portata d'aria 170 litri/minuto - Pressione 8 bar
Potenza 2,0 hp 1,5 kW - 2800 GIRI/min
Tensione 230V monofase. Dimensioni cm 57 x 25,5 x 59 - Peso 22,5 kg.

€ 135,00 IVA ESCL.

Compressore aria da 50 litri Fini

cod. MK102-50-2M



Compressore d'aria a cinghia monostadio. Progettato per utilizzo intensivo da parte di artigiani e piccole industrie. Lubrificazione ad olio. Gruppo pompante ad alta efficienza, cilindri in ghisa per una lunga durata. Paracinghia robusto in metallo per proteggere le parti in movimento.
Solide ruote e maniglia per una comoda movimentazione.
Comandi e strumenti in posizione accessibile per accesso e consultazione immediati.
Alimentazione 230V / 1ph / 50Hz
Capacità serbatoio 50 litri. Portata aria aspirata 235l/min - Pressione MAX 10bar
Potenza motore 2hp (1,5kW) - Velocità di rotazione 1040RPM. Dimensioni 82 x 39 x 75cm - Peso 52 kg.

€ 440,00 IVA ESCL.

Compressore aria da 100 litri Fini

cod. MK102-100-2M



Compressore d'aria a cinghia monostadio. Progettato per utilizzo intensivo da parte di artigiani e piccole industrie. Lubrificazione ad olio. Gruppo pompante ad alta efficienza, cilindri in ghisa per una lunga durata. Paracinghia robusto in metallo per proteggere le parti in movimento.
Solide ruote e maniglia per una comoda movimentazione.
Comandi e strumenti in posizione accessibile per accesso e consultazione immediati.
Alimentazione 230V / 1ph / 50Hz - Capacità serbatoio 100 litri
Portata aria aspirata 235l/min - Pressione MAX 10bar. Potenza motore 2hp (1,5kW)
Velocità di rotazione 1040RPM. Dimensioni 103 x 44 x 85cm - Peso 67 kg.

€ 477,00 IVA ESCL.

Compressore aria da 200 litri Fini

cod. MK113-200-4



Compressore bicilindrico monostadio traino cinghia lubrificato. Professionale.
Ruote di grande dimensione, più una ruota pivottante per agevolarne il trasporto.
Pressostato elettromeccanico, riduttore di pressione con manometro e rubinetto rapido universale.
Protezione da sovraccarico del motore elettrico. Peso 100,50 kg. Capacità Serbatoio 200 Litri.
Tensione 400 V (TRIFASE). Potenza Motore 3 kW - 4 HP - Modello Motore MK113
Aria Aspirata 500 l/min - 30m^2/h - 17,7 c.f.m. - Pressione Max.10 bar.
Giri Motore 1300 giri/min - N° Cilindri 2
Pressione Sonora 78 dB(A) - Potenza Sonora (LwA) 97 dB

€ 809,00 IVA ESCL.

ILLUMINAZIONE RICARICABILE



Lampada portatile ricaricabile a LED COB 200 lm

Rif. mod. PL 200 AC - cod. BREN1175590110

Luce da lavoro a LED, con 200 lm e una durata fino a 12 ore. 5 diverse modalità di funzionamento: 100% - 40% - 10% - rosso e rosso lampeggiante. Può essere agganciata a borse o cinture, grazie alla pratica clip, e può essere attaccata a superfici metalliche grazie al magnete nella base. Temperatura di colore: 6500K. Peso 0,04 kg.

DOTAZIONE: batteria Li-Pol 450 mAh integrata, cavo USB-C.

€ 13,50 IVA ESC.



Lampada portatile ricaricabile a batteria a LED, IP54, 1000+200 lm

Rif. mod. HL 1000 A - cod. BREN1175680

LED COB superluminoso nella parte anteriore. Livello di commutazione aggiuntivo per 1 LED SMD nella testa. Funzione di dimmerazione continua dal 10% al 100% per lunga durata. Base piegabile a +/- 60° con magnete integrato. 2 magneti sul retro e gancio pieghevole. Carica totale 3,5 h. Peso 0,46 kg.

DOTAZIONE: batteria integrata Li 4,4 Ah, 1 m cavo di ricarica USB-C.

€ 53,00 IVA ESC.



Faro ricaricabile a batteria a LED, IP54, 20W, 2200 lm - funzione powerbank

Rif. mod. JARO 2010 MA - cod. BREN1171250245

Faretto a LED SMD da 2200 lm, con meccanismo di bloccaggio rapido su telaio. 3 livelli di potenza: 100%, 50% e 25%. Luminoso anche in luoghi privi di alimentazione elettrica. Funzione di power bank, protezione da sovraccarico, e indicatore dello stato della batteria. Proiettore orientabile. Temperatura 6500 K. Peso 1,55 kg.

DOTAZIONE: batteria integrata Li 6,6 Ah, 1 m cavo di ricarica USB-C.

€ 50,50 IVA ESC.



Faro ricaricabile a batteria a LED, IP54, 30W, 3200 lm - funzione powerbank

Rif. mod. JARO 3010 MA - cod. BREN1171250345

Faretto a LED SMD da 3200 lm, con meccanismo di bloccaggio rapido su telaio. 3 livelli di potenza: 100%, 50% e 25%. Luminoso anche in luoghi privi di alimentazione elettrica. Funzione di power bank, protezione da sovraccarico, e indicatore dello stato della batteria. Proiettore orientabile. Temperatura 6500 K. Peso 2,08 kg.

DOTAZIONE: batteria integrata Li 10 Ah, 1 m cavo di ricarica USB-C.

€ 64,50 IVA ESC.



Lampada frontale a LED ricaricabile, IP44, con sensore e luce rossa 400 lm

Rif. mod. LuxPremium - cod. BREN1177310

Lampada frontale con inclinazione regolabile ad alta luminosità con LED OSRAM di alta qualità (400 lm). Funzionamento manuale oppure con sensore ad infrarossi. Livelli 100%, 40%, 10%, SOS, Rosso e con luce posteriore.

DOTAZIONE: batteria integrata Li 2,6 Ah integrata, cavo di ricarica USB.

€ 33,50 IVA ESC.

Lampada da collo ricaricabile L4NL400-301, IP50, 400 lm

Rif. Cod. 4933479898



Sistema REDLITHIUM USB. Fino ad 8 ore di autonomia con una batteria da 3.0 Ah. 2 modalità: 250 e 400 lm. Fascia resistente al sudore. Rotazione verticale dei due giunti di 130°. Classe IP50: resistenza alle polveri e alle cadute da 2 m. Cavo USB incluso. Peso 0,24 kg con batteria.

DOTAZIONE: batteria da 3.0 Ah L4B3, cavo di ricarica USB.

€ 77,00 IVA ESC.

LUCI E FARETTI

LAMPADA LED SMD SLIM FRIGGERI

su supporto richiudibile

Tensione nominale 220 - 240 VAC 50-60 Hz. - tipo spina Schuko 16A - Luminosità (lm): 8000
Ciclo di vita (80% del flusso) 50.000h - protezione IP65 - normativa CEI EN 60598-1
Angolo di emissione >100° - temperatura di funz. -25°C fino a +50°C. - Cavo in gomma neoprene.
Temperatura della luce 5.500 °K (luce diurna) - Potenza nominale (W): 100 - 150 o 200 W (vedi versioni)

Cod. Art. FR-PL100WSH (potenza 100 W) - € 55,90 IVA ESCL.
Cod. Art. FR-PL150WSH (potenza 150 W) - € 76,50 IVA ESCL.
Cod. Art. FT-PL200WSH (potenza 200 W) - € 97,50 IVA ESCL.



PROIETTORE LED SMD SLIM FRIGGERI

su supporto richiudibile

Tensione nominale 220 - 240 VAC 50-60 Hz. - tipo spina Schuko 16A. Ciclo di vita (80% del flusso) 50.000h
Grado di protezione del corpo IP65 - conformi alla normativa CEI EN 60598-1. Luminosità (lm): 12000
Angolo di emissione >100° - temperatura di funzionamento -25°C fino a +50°C. Cavo in gomma neoprene.
Temperatura della luce 5.500 °K (luce diurna). Potenza nominale (W): 150 o 200 W (vedi versioni).

Cod. Art. FR-PL150WCT (potenza 150 W) - € 93,00 IVA ESCL.
Cod. Art. FR-PL200WCT (potenza 200 W) - € 115,50 IVA ESCL.



FARETTO LED A BATTERIA CON ATTACCO MULTI-BATTERIA

Cod. 1173700007

Faretto a batteria compatibile con varie batterie ricaricabili da 18V (diverse classi Ah). Flusso luminoso totale 3150 lm.

In dotazione attacco per: Milwaukee, DeWalt, Bosch Professional, Flex, Festool, Makita, Metabo CAS).

Possibilità di comprare l'adattatore per batterie Einhell, Hikoki e Wurth. 4 livelli di commutazione: 100%, 75%, 50%, 25%. Visualizzazione del livello residuo di batteria. Le batterie utilizzate sono protette contro la scarica profonda e il surriscaldamento (causato da correnti di carico elevate). Faretto LED con protezione antiribaltamento, protegge la luce di lavoro e l'alloggiamento del faretto. Protezione IP65. Alloggiamento robusto per un utilizzo sicuro, impugnatura ergonomica, interruttore ON/OFF, possibilità di montaggio su treppiede.

€ 86,86 IVA ESC.

ATTACCO MULTI-BATTERIA





TRONCATRICI PER LEGNO

Troncatrice per legno Ø 250 mm

Femi art. TR250-I - cod. FEMI8426136



Potenza 1200W (motore ad induzione). Numero giri 3000, CAPACITA' DI TAGLIO 0° 155 x 45mm, CAPACITA' DI TAGLIO A 45° DX/SX 110 x 45mm.
Indicata per tagliare vari tipi di legno con dimensioni di taglio massime LxH 120 x 50 mm ed effettuare tagli longitudinali di altezza massima di 40 mm. Tagli longitudinali e precisi.
Il pianetto superiore consente di utilizzarla come banco sega per effettuare tagli longitudinali di grandi dimensioni.
L'elevato numero di denti della lama consente tagli precisi senza scheggiature.
Motore a induzione, silenzioso e non necessita di manutenzione.
Impugnatura frontale per una presa più comoda.
DIMENSIONI PIANO DI LAVORO SUPERIORE 395 x 265mm. Peso 20 kg.
Lama in dotazione 60 denti. Tipo trasmissione a cinghia. Tipo motore a induzione.

€ 360,00 IVA ESCL.

Troncatrice per legno Ø 305 mm

Femi art. TR305-I - cod. FEMI8436130



Potenza 1400 W (motore ad induzione). Numero giri 2850, Dimensioni di taglio a 0° 170 x 70 mm. Dimensioni di taglio a 45° 105 x 70 mm. Indicata per tagliare vari tipi di legno con dimensioni di taglio massime LxH 170 x 70 mm. Tagli precisi e longitudinali.
Il pianetto superiore consente di utilizzarla come banco sega per effettuare tagli longitudinali di grandi dimensioni.
L'elevato numero di denti della lama consente tagli precisi senza scheggiature.
Motore a induzione, silenzioso e non necessita di manutenzione. Impugnatura frontale per una presa più comoda. Larghezza pianetto 305 mm, profondità pianetto 460 mm.
Dimensioni di taglio a 0° 170 x 70 mm
Dimensioni di taglio a 45° 105 x 70 mm. Angolo di taglio massimo a DX 45 °
Angolo di taglio massimo a SX 45 ° . Peso 25 kg.

€ 458,00 IVA ESCL.

Troncatrice a disco per legno Ø 305 mm

Femi art. XXX Evo - cod. FEMI8436045



Taglio max 0° mm 170xH70, potente motore a induzione monofase 1500 Watt, regime rotazione max 2850 giri/min. Lama Ø 305 mm, tutti i movimenti su cuscinetti, grande capacità di taglio. Dimensioni macchina mm 630x630x500. Nuova impugnatura a 3 posizioni con esclusivo sistema T.P.S.
Regolazione micrometrica in altezza del piano di lavoro. Kit supporto base scorrevole di serie.
Movimenti su cuscinetti della tavola rotante, testa e snodo.
Nuove protezioni trasparenti per la massima visibilità e sicurezza uso.
Controllo elettronico della frenata lama e della funzione di sicurezza anti-reset.
Lama rivestita Chrome widia con intagli afoni ø 305 mm. Morsetto verticale.
Bar stop-rod regolabile per tagli prodotti in serie.
Protezione supplementare e spingilegno.
Kit supporto appoggio pezzi scorrevole. Peso 21,5 kg.

€ 794,00 IVA ESCL.

TRONCATRICI PER METALLO

Troncatrice veloce per metalli 2200W

DEWALT cod. DW872



Monta una ampia gamma di lame TCT 355mm con foro interno 25.4mm. Robusta lama al carburo di titanio da 355mm e 70 denti. Compatta e leggera, può essere bloccata in posizione chiusa.
Impugnatura orizzontale.
Ampia battuta orientabile senza attrezzi per tagli paralleli ed inclinati fino a 45°.
Motore ad alta potenza con avviamento lento per il taglio di metalli. Peso 23 kg.
Tagli perfetti, senza sbavature a costante profondità di taglio per tutta la vita utile della lama.
Dotazione: Morsetto ausiliario, lama da 355mm con dentatura al carburo di titanio, chiave di servizio.

€ 630,00 IVA ESCL.

Segatrice a nastro portatile 782 XL

FEMI cod. 8484622



Tensionatore lama di pratico utilizzo, taglio senza lubrificazione. Motore 560 Watt, ideale per l'impiego in cantieri navali e ambienti sotterranei. Funzione antiripristino di sicurezza, dispositivo di blocco arco.
Discesa braccio manuale, sviluppo lama 1335x13x0,65 mm. Capacità di taglio: 105 mm
Potenza motore (W): 560 - Alimentazione Volt-Hz: 48-50
Velocità lama (m/min) 70 - Dentatura Z/1" 8/12 - Peso 17 kg.
Dotazione: asta fermo barra regolabile (L= 500mm), kit di ricambio feltri pulizia lama, filtro per abbattimento dei disturbi elettromagnetici.

€ 534,75 IVA ESCL.

Segatrice a nastro portatile NG 120 XL

FEMI cod. 8485022



Riduzione dei tempi di taglio fino al 60%. Tendilama frizionato per il controllo e la regolazione della corretta tensione della lama (brevettato). Angolo di taglio regolabile 0°a 60° sinistra con blocco rapido 45° e 60°. Discesa braccio manuale, sviluppo lama 1440x13x0,65 mm. Potenza motore (W): 1300.
Alimentazione Volt-Hz: 230-50. Velocità lama (m/min) 35/80
Regolazione elettronica constant speed. Peso 18 kg.
Dotazione: asta fermo barra regolabile (L= 500mm), utensile per il cambio lama, filtro per abbattimento dei disturbi elettromagnetici.

€ 688,00 IVA ESCL.

Segatrice a nastro portatile NG 160

FEMI cod. 8486021



Riduzione dei tempi di taglio fino al 40%. Morsa a scorrimento rapido integrata.
Potente motore monofase dotato di regolatore elettronico digitale di velocità con limitatore amperometrico e protezione termica.
Carter protezione lama con microswitch di sicurezza.
Discesa braccio manuale, sviluppo lama 1735x13x0,9 mm. Potenza motore (W): 2000
Alimentazione Volt-Hz: 230-50 Velocità lama (m/min) 35/80.
Regolazione elettronica constant speed. Peso 23 kg.
Dotazione: asta fermo barra regolabile (L= 500mm), maniglie per il trasporto, filtro per abbattimento dei disturbi elettromagnetici.

€ 1.098,00 IVA ESCL.



Saldatrice MMA Helvi JET160 + kit valigia antiurto

cod. 99806027

Alimentazione 230V-50/60 Hz. - Potenza 60% 6,4 KVA - Tensione a vuoto U_o 70V - Range di regolazione 10/160A - Diametro elettrodo 1,6:4,0 mm.
Tipo di elettrodo 6013-7018 - Isolamento H
Ciclo di lavoro 40°C 160A @ 35% - 120A @ 60% - 100A @ 100%
Grado di protezione IP22S - Dimensioni 140 x 370 x 280 mm
Peso netto 5,2 Kg

DOTAZIONE: Jet160, cavo di massa da 2 m in neoprene 16 mm² con connettore 50 mm², cavo saldatura da 3 m in neoprene 16 mm² con connettore 50 mm², marto-spazzola, valigia antiurto.

€ 382,00 IVA ESC.



Saldatrice MMA Helvi JET200 + kit valigia antiurto

cod. 99806028

Alimentazione 230V-50/60 Hz. - Potenza 60% 6,7 KVA - Tensione a vuoto U_o 70V - Range di regolazione 10/200A - Diametro elettrodo 1,6:4,0 mm.
Tipo di elettrodo 6013-7018 - Isolamento H
Ciclo di lavoro 40°C 200A @ 35% - 150A @ 60% - 120A @ 100%
Grado di protezione IP22S - Dimensioni 140 x 370 x 280 mm
Peso netto 5,4 Kg

DOTAZIONE: Jet200, cavo di massa da 2 m in neoprene 16 mm² con connettore 50 mm², cavo saldatura da 3 m in neoprene 16 mm² con connettore 50 mm², marto-spazzola, valigia antiurto.

€ 440,00 IVA ESC.



Saldatrice MIG-MMA-TIG Helvi FOX185 + accessori

cod. 99820039A

Tecnologia inverter. Compensa automaticamente gli squilibri della rete elettrica. Leggera e versatile con vano porta torcia e porta cavi. Regolazione con scale di riferimento. Permette di regolare lo spessore del materiale da saldare rendendo il settaggio della macchina veloce e intuitivo.
Tecnologia Flex-line che garantisce un elevato fattore di potenza e un risparmio energetico pari al 35% .Dispone di due display digitali.

DOTAZIONE: FOX185, torcia grigia/nera da 3m MIG 15, kit tubo gas, cavo di massa da 2 m in neoprene 16 mm² con connettore 25 mm², rullino Ø30mm, bobina filo animato Ø0,9mm - 0,5 kg

€ 964,00 IVA ESC.

Dati Tecnici

Input voltage (1ph)		115V - 50/60Hz			230V - 50/60Hz	
Power 60%		1,9 KVA			2,8 KVA	
	MIG	**MMA**	**TIG**	**MIG**	**MMA**	**TIG**
U_o	60V	80V	9,5V	60V	80V	9,5V
Amp. min/max	25 : 120A	20 : 100A	5 : 110A	25 : 170A	20 : 170A	5 : 170A
Duty Cycle 40°	120A @ 40%	100A @ 40%	110A @ 40%	170A @ 25%	170A @ 25%	170A @ 25%
Duty Cycle 40°	100A @ 60%	85A @ 60%	90A @ 60%	110A @ 60%	110A @ 60%	110A @ 60%
Duty Cycle 40°	75A @ 100%	65A @ 100%	70A @ 100%	85A @ 100%	85A @ 100%	85A @ 100%

Steel 0,6 : 0,8 Ø mm - **Stainless steel** 0,8 Ø mm - **Aluminium** 0,8 : 1,0 Ø mm - **Flux core** 0,9 Ø mm - **EØ** 1,6 : 3,25 Ø mm
Elettrodi tipo 6013 - 7018 CrNi - **Isolamento** H - **Grado di protezione** IP22S
Dimensioni 220x480x385mm - **Peso** 12 Kg

SALDATURA E ACCESSORI



Taglio plasma Helvi PC33 + accessori

cod. 99830024

Garantisce un taglio al Plasma preciso e pulito sino a 10 mm di spessore.
è adatto per tutti i lavori di taglio ad alta velocità su piccoli spessori. Grafica semplice ed immediata per a regolazione della corrente di taglio. Sistema di sicurezza Start. Ideale per lavori di carrozzeria, di condizionamento aria, lavorazione di lamiera.
Torcia Plasma PT40 - Input voltage 230V - Power 60% 2,8 KVA Max
U_o 310V max - Range di regolazione 12/28A - Isolamento H
Corrente di taglio 28A @ 30% - 12A @ 100% - Grado di protezione IP22S
Pressione Aria 4/5 bar - Capacità Aria 100 l/min
Dimensioni: 155 x 430 x 320 mm - Peso 9,8 Kg

DOTAZIONE: PC33 - Torcia plasma 4m PT40 connessione diretta, cavo di massa 4m con pinza

€ 938,00 IVA ESC.

ACCESSORI



Supporto magnetico L regol. 30°/270° portata max 12 Kg.

cod. 21905141

€ 25,50 IVA ESC.



Supporto magnetico portata max 34 Kg.

cod. 21905124

€ 9,00 IVA ESC.



Supporto magnetico angolare HD ON/OFF portata max 40 Kg.

cod. 21905140

€ 58,00 IVA ESC.



Supporto magnetico torcia MIG - BLU

cod. 21905173

€ 12,50 IVA ESC.



Supporto magnetico torcia TIG - GIALLO

cod. 21905174

€ 12,50 IVA ESC.



Supporto magnetico torcia MMA - ROSSO

cod. 21905175

€ 12,50 IVA ESC.



Maschera per saldatura Helvi

mod. SKY 2.0 + Sacca - cod. 21905125K

Maschera automatica per la saldatura MIG - MMA - GRINDING. Classe Ottica 1/1/1/2. Dimensioni del filtro 110x90x9 mm. Visuale 98 x 42 mm - 2 Sensori - Grado di luce 4. Grado oscuramento 9 - 13. Regolazione protezione esterna/grado variabile. Protezione UV/IR fino a DIN 16. Impostazione Minima Amp ≥ 10A AC - DC. Spia rossa di batteria scarica. Tempo di passaggio da trasparenza a oscuramento 1/25000s/Tempo di passaggio da oscuramento a trasparenza 0.1-1.0 s.

€ 73,00 IVA ESCL.



Maschera per saldatura Helvi

mod. SKY 4.0 + Sacca - cod. 21905179K

Maschera automatica per la saldatura TIG - MIG - MMA - GRINDING. Classe Ottica 1/1/1/2. Dimensioni del filtro 110x90x10 mm. Visuale 100 x 53 mm - 4 Sensori - Grado di luce 4. Grado oscuramento 5-8 / 9-13 variabile. Regolazione protezione esterna/grado variabile. Protezione UV/IR fino a DIN 16. Impostazione Minima Amp ≥ 5A AC - DC. Spia rossa di batteria scarica. Tempo di passaggio da trasparenza a oscuramento 1/25000s/Tempo di passaggio da oscuramento a trasparenza 0.1-1.0 s. Alimentazione Celle solari e 1 batteria al litio CR2032. Accensione/Spegnimento automatica.

€ 106,00 IVA ESCL.



Maschera per saldatura Helvi

mod. VISION 2.1 + Sacca - cod. 21905100K

Maschera autoscurante per la saldatura MIG - MMA - PLASMA - GRINDING. Classe Ottica 1/1/1/2. Dimensioni del filtro 110x90x9 mm. Visuale 98 x 44 mm - 2 Sensori - Grado di luce 3.5. Grado oscuramento 9 - 13. Regolazione protezione interna/grado variabile. Protezione UV/IR fino a DIN 16. Impostazione Minima Amp ≥ 5A AC - DC. Spia rossa di batteria scarica. Tempo di passaggio da trasparenza a oscuramento 1/16000s/Tempo di passaggio da oscuramento a trasparenza 0.1-1.0 s. Alimentazione Celle solari e 2 x batterie alcaline tipo AAA.

€ 127,50 IVA ESCL.



Maschera per saldatura Helvi

mod. VISION 4.1 + Sacca - cod. 21905147K

Maschera autoscurante per la saldatura TIG - MIG - MMA - PLASMA - GRINDING. Classe Ottica 1/1/1/1. Dimensioni del filtro 133 x114x9 mm. Visuale 97 x 62 mm - 4 Sensori - Grado di luce 3.5. Grado oscuramento 5-8/9-13. Regolazione protezione interna/grado variabile. Protezione UV/IR fino a DIN 16. Impostazione Minima Amp ≥ 2A AC - DC. Spia rossa di batteria scarica. Tempo di passaggio da trasparenza a oscuramento 1/25000s/Tempo di passaggio da oscuramento a trasparenza 0.1-1.0 s. Alimentazione Celle solari e 2 x batterie litio CR2450.

€ 265,50 IVA ESCL.



Guanti saldatura - tg. unica

cod. 21905177

Palmo e dorso in pelle crosta. Taglia unica.
Normativa EN 388:2016 3 2 2 2
Normativa EN 407:2004 4 1 3 X 4 X

€ 9,50 IVA ESC.



Guanti saldatura TIG

cod. 21905133 (tg. 9/10)

Palmo e dorso in pelle pieno fiore, polso in pelle crosta. Taglie 9 e 10.
Normativa EN 388:2016 - EN 407:2004
EN 420:2003+A1:2009 - EN 12477:2001+2005

€ 10,00 IVA ESC.



Guanti saldatura MIG/MMA

cod. 21905134 (tg. 10/11)

Palmo e dorso in pelle pieno fiore con cuciture di rinforzo, polso in pelle crosta. Taglie 10 e 11.
Normativa EN 388:2016 - EN 407:2004
EN 420:2003+A1:2009 - EN 12477:2001+2005

€ 13,50 IVA ESC.

ACCESSORI SALDATURA

Elettrodi Rutilici cod. E40

SIDERARCO

Elettrodo molto scorrevole con deposito di bell'aspetto e rivestimento rutilico. Fusione dolce e regolare. Scoria di facile asportazione. Saldano in tutte le posizioni escluso verticale discendente. Si impiegano in tutte le applicazioni di media carpenteria, costruzioni meccaniche varie.



€ 41,00 IVA ESCL. **diam. 2x300 mm 400 pz. conf.**
€ 19,00 IVA ESCL. **diam. 2,5x300 mm 275 pz. conf.**
€ 34,00 IVA ESCL. **diam. 3,25x450 mm 125 pz. conf.**

Elettrodi Basici cod. E48

SIDERARCO

Elettrodo a rivestimento basico per la saldatura di acciai aventi carico di rottura fino a 550 N/mm2. Saldano in tutte le posizioni escluso verticale discendente. Si impiegano nelle costruzioni di media carpenteria, caldareria, tubazioni per la saldatura di giunti molto sollecitati, adatto per passate fondo cianfrino. Elevata velocità di lavoro - arco stabile - fusione dolce.




€ 31,00 IVA ESCL. **diam. 2,5x300 mm 200 pz. conf.**
€ 39,00 IVA ESCL. **diam. 3,25x450 mm 120 pz. conf.**



Bobine di filo animato

cod. EBCW

Bobina filo animato per la saldatura a filo continuo MIG-MAG. Diametro filo di 0,9 mm, fornito in bobina da 1 Kg. o 5Kg. Indicato per la saldatura su acciaio al carbonio senza utilizzando gas di protezione (Flux). Produce un arco regolare che genera una mini ma quantità di spruzzi. Con le esatte impostazioni della saldatrice ed utilizzando polarità DC si ottiene un ottima saldatura priva di porosità.



€ 15,00 IVA ESCL. **bobina 1 kg.** - **€ 69,96 IVA ESCL.** **bobina 5 kg.**

Bobine di filo ramato

cod. B14 R

Filo in acciaio ramato usato per la saldatura MIG di acciai al C. Il filo SG2 contiene una moderata quantità di Mn e Si, che consente una sufficiente disossidazione del bagno di saldatura anche quando questo filo è usato su acciai con un leggero strato di calamina e/o ruggine. SG2 puo ´ essere usato con miscele di Ar/CO2, Ar/O2 o solo CO2.
Applicazioni: Macchinari pesanti, parti di auto e macchine agricole. **Bobine da 5 kg.**




€ 22,00 IVA ESCL. **diam. 0,6 mm** - **€ 18,70 IVA ESCL.** **diam. 0,8 mm**
€ 18,90 IVA ESCL. **diam. 1,0 mm**

PINZE AUTOBLOCCANTI


Pinze autobloccanti TORQUE LOCK

Lunghezza totale mm	Lunghezza in pollici	Tipo Ganascia	Capacità Ganascia piatta	Apertura Ganascia per tubi	codice prodotto	prezzo IVA escl.
01 170	7	Maxbite	-	38 mm	4932471730	€ 15,60
02 250	10	Maxbite	-	50 mm	4932471729	€ 16,85
03 72	4	Curva	-	18 mm	4932493618	€ 17,95
04 127	5	Curva	-	26 mm	4932472263	€ 15,35
05 170	7	Curva	-	38 mm	4932471732	€ 14,30
06 250	10	Curva	-	51 mm	4932471725	€ 16,64
07 250	10	Dritta	30 mm	-	4932471726	€ 18,85
08 100	4	Punta	42 mm	-	4932472262	€ 14,75
09 150	6	Punta	52 mm	-	4932471731	€ 14,10
10 230	9	Punta	76 mm	-	4932471733	€ 16,06
11 343	12	Curve, cap. ampia	-	90 mm	4932493619	€ 39,72

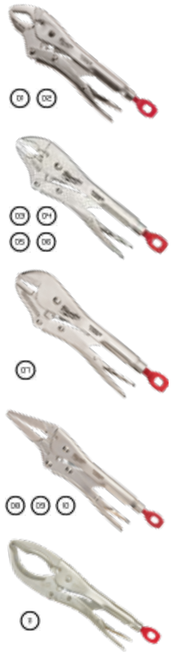

Pinze autobloccanti a C

Lunghezza totale mm	Lunghezza in pollici	Tipo Ganascia	Capacità Ganascia piatta	codice prodotto	prezzo IVA escl.
01 230	9	Fissa	114 mm	4932472257	€ 24,64
02 480	18	Fissa	170 mm	4932472259	€ 46,99
03 280	11	Fissa	90 mm	4932471728	€ 22,95
04 480	18	Fissa	170 mm	4932472260	€ 36,85
05 230	9	Mobile	114 mm	4932472258	€ 25,60
06 280	11	Mobile	100 mm	4932471727	€ 22,95
07 480	18	Mobile	170 mm	4932472261	€ 36,86
08 152	6	Fissa	57,2 mm	4932493617	€ 26,90

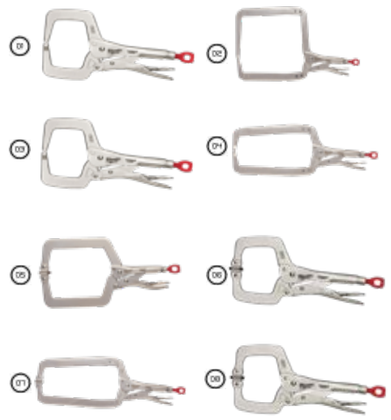



Pinza autobloccante con ganasce a forcella

Rif. Cod. 4932493616

TORQUE LOCK™. Ganasce speciali a forma di U per una presa simile ad un artiglio su tubi rotondi e quadrati Utile durante il processo di saldatura. Ganasce temprate. Utensile cromato. **Lunghezza 229 mm/9 ".**

€ 52,90 IVA ESC.



Pinza autobloccante con ganasce piatte

Rif. Cod. 4932471734

TORQUE LOCK™. Può essere utilizzata per appendere e stoccare materiale.Ganasce temprate. Cromate. Leva di rilascio. Ideale per tenere lamiere e fogli metallici. **Lunghezza 200 mm/8".**

€ 21,50 IVA ESC.

DISCHI DA SBAVO



Consigliato per utilizzo su smerigliatrice angolare. Tela in zirconio - supporto in cotone.
Utilizzabile per un'ampia varietà di operazioni non eccessivamente gravose su acciai inossidabili, metalli ferrosi e non ferrosi.

LINEA SMART - Supporto in Nylon - Profilo Piano

Cod. Art.	Diam.	Grana	Lamella	Prezzo IVA escl. 100 pezzi cad.	Prezzo IVA escl. 101 - 500 pezzi	Prezzo IVA escl. 501 - 1000 pezzi
AB001000024/26/28/32	115	40/60/80/120	Doppia	€ 1,11 IVA ESC.	€ 1,07 IVA ESC.	€ 1,03 IVA ESC.
AB001000124/26/28/32	125	40/60/80/120	Doppia	€ 1,37 IVA ESC.	€ 1,32 IVA ESC.	€ 1,27 IVA ESC.



Dischi professionali consigliati per utilizzo su smerigliatrice angolare. Tela in zirconio - supporto in cotone.
Utilizzabili per operazioni su acciai inossidabili, metalli ferrosi e non ferrosi.
Le grane più grosse sono indicate per lavori di smerigliatura e sgrossatura, le grane più fini sono invece particolarmente adatte per lavori di finitura.

LINEA PLATINUM - Supporto in Nylon - Profilo Piano

Cod. Art.	Diam.	Grana	Lamella	Prezzo IVA escl. 100 pezzi cad.	Prezzo IVA escl. 101 - 500 pezzi	Prezzo IVA escl. 501 - 1000 pezzi
AB001050024/26/28/32	115	40/60/80/120	Doppia	€ 1,79 IVA ESC.	€ 1,73 IVA ESC.	€ 1,66 IVA ESC.
AB001050124/26/28	125	40/60/80	Doppia	€ 2,18 IVA ESC.	€ 2,11 IVA ESC.	€ 2,03 IVA ESC.





LINEA SMART - Spessore sottile - Centro Piano

Cod. Art.	Diametro	Spessore	Prezzo IVA escl. 100 pezzi cad.	Prezzo IVA escl. 101 - 500 pezzi	Prezzo IVA escl. 501 - 1000 pezzi
AB000700115	115	1,0 mm	€ 0,59 IVA ESC.	€ 0,57 IVA ESC.	€ 0,55 IVA ESC.
AB000700116	115	1,2 mm	€ 0,59 IVA ESC.	€ 0,57 IVA ESC.	€ 0,55 IVA ESC.
AB000700118	115	1,6 mm	€ 0,59 IVA ESC.	€ 0,57 IVA ESC.	€ 0,55 IVA ESC.
AB000700125	125	1,0 mm	€ 0,63 IVA ESC.	€ 0,61 IVA ESC.	€ 0,59 IVA ESC.
AB000700126	125	1,2 mm	€ 0,63 IVA ESC.	€ 0,61 IVA ESC.	€ 0,59 IVA ESC.
AB000700128	125	1,6 mm	€ 0,63 IVA ESC.	€ 0,61 IVA ESC.	€ 0,59 IVA ESC.



LINEA SMART - Spessore sottile - Centro Depresso

Cod. Art.	Diametro	Spessore	Prezzo IVA escl. 100 pezzi cad.	Prezzo IVA escl. 101 - 500 pezzi	Prezzo IVA escl. 501 - 1000 pezzi
AB000701230	230	2,0 mm	€ 1,40 IVA ESC.	€ 1,35 IVA ESC.	€ 1,30 IVA ESC.



GHIERA FIXTEC UNIVERSALE

cod. 4932498607

UNIVERSALE per tutte le smerigliatrici angolari da diam. 115 a 230 mm. Adatto per smerigliatrici con sistemi di arresto automatico/rapido. Sostituzione del disco senza attrezzi in 12 secondi. NON sono richiesti utensili.
Spessore di soli 8 mm: consente una maggiore superficie del disco e un migliore utilizzo in aree ristrette.
Fori di serraggio integrati per la rimozione del dado con una chiave inglese standard in caso di serraggio eccessivo durante il funzionamento.

€ 18,48 cad. IVA escl.



TRANSENNA IN PLASTICA ROPLAST

cod. ROPLTRANSOMEGAROSSA

Transenna Omega rossa HDPE doppia parete con piedini girevoli 110x208 cm, con 2 adesivi riflettenti. Sede per personalizzazione 22x13 cm

€ 85,00 IVA ESCL.



BARRIERA DI DELIMITAZIONE FIG. 392

Cod. art. 808150011 + 255000010

Barriera di delimitazione stradale normale con zampe e strisce bianco rosse 20x120 cm.
Certificata classe 1 fig.392

Codice: 3G..808150011 (1 pz.) barriera

€ 24,45 IVA ESCL.

+ 3G..255000010 (2 pz.) zampe

€ 14,40 IVA ESCL.



BARRIERA STRADALE IMPILABILE BIANCA O ROSSA

Cod. art. NJ70/1IR (rossa) e NJ70/1IN (bianca)

Le barriere stradali sono dotate di sistema di ancoraggio a incastro maschio-femmina che li rende impilabili, inoltre la connessione integrata maschio/femmina garantisce un'ottima stabilità della barriera.
Colori disponibili bianche o rosse.
È dotata di due tappi filettati: il tappo di carico posto nella parte superiore e il tappo di scarico posto in basso centralmente mediante il quale si può scaricare la zavorra (acqua o sabbia).
Dimensioni: L100 cm x L40 cm x A70 cm

€ 34,50 IVA ESCL.



PALINA IN LEGNO OTTOGONALE

Diametro 28 mm - Cod. FT..13860

Palina in legno ottogonale diametro 28 mm con puntale in metallo rinforzato.
Lunghezza 160 cm.

€ 12,45 IVA ESCL.



BARRIERA RECINZIONE CHIUSINI BIANCA/ROSSA

Fig. 402 dimensioni 100x100 cm - Cod. 07978-10

Barriere per segnalazione chiusini. Quadrilatero in acciaio rosso.
Dimensioni 100x100 cm (LxH). Fasce bianco/rosse classe 1.
Inserto rifrangente 100 x 15h cm. Codice figura 402.
rif. codice VUEM07978-10

€ 99,00 IVA ESCL.



PROTEZIONE PER LA POLVERE - PORTA CON ZIP


dimensioni 110x220 cm - Cod. BK7200

Porta proteggi polvere da cantiere, con zip.
Realizzata in tessuto non tessuto in polipropilene, resistente alla polvere, chiusura lampo di alta qualità su entrambi i lati, ritagliabile secondo esigenza.
Dimensioni 110 x 220 cm.

€ 14,96 IVA ESCL.

ACCESSORI DA CANTIERE



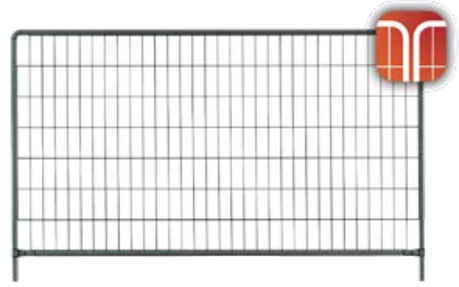



RECINZIONE DA CANTIERE MODELLO ROUND40

Cod. art. ALLROUND40

L'articolo ALLROUND40 è realizzato con tubolari di diametro 40 mm e rete elettrosaldata con maglia 250x100.
Consente di delimitare in poco tempo vaste aree in modo sicuro e secondo le Direttive in CEE 92/57.

Codice: FIRSAR40B (1 pz.) recinzione da cantiere dim. 2000x2000 mm.

€ 37,00 IVA ESCL.

Codice: FIRSAR40 (1 pz.) recinzione da cantiere dim. 3400x2000 mm.

€ 39,00 IVA ESCL.

Codice: FIRSAR40PORTA (1 pz.) porta da cantiere dim. 1000x2000 mm.

€ 75,00 IVA ESCL.





ACCESSORI PER RECINZIONI:

PLINTO CALCESTRUZZO (cod.FIRSCLS) e PLINTO in GOMMA (cod.FIRSGOM)

Plinto in calcestruzzo e in gomma riciclata nera per il posizionamento e il collegamento delle recinzioni. Peso 28 kg.

Plinto FIRSCLS € 4,90 IVA ESCL. Plinto FIRSGOM € 15,70 IVA ESCL.

ACCESSORI PER RECINZIONI:

RUOTE e CERNIERA

Ruote per cancello pedonale e cerniere per recinzioni.

cod. FIRSRUO € 13,50 IVA ESCL.

cod. FIRSCERN € 17,00 IVA ESCL.




RETE DA CANTIERE TENAX ARANCIONE

Polietilene alta densità HDPE, specifica per delimitazioni di aree operative, aree operative e cantieri.

cod. VUEM00885-15/7 (Mt1,50x50) - € 59,50 IVA ESCL.

cod. VUEM00885-18 (Mt1,80x50) - € 71,40 IVA ESCL.




RETE BARRIERA ARANCIONE E BIANCA

art. 5120AB - cod. ARRI5120200R050AE

Tessuto fitto a righe longitudinali, ideale per segnalare e delimitare aree operative, cantieri e aree di pericolo.
Dimensioni Mt. 2 x 50

€ 62,00 IVA ESCL.



RETE ANTIPOLVERE DA PONTEGGIO QUARTULLI TESSILI mod. EDILRAFIA

art. EDILRAFIA100 - cod. QUAREDILRAFIA100

Favorisce il parziale passaggio dell'aria, riducendo l'effetto "vela" e limitando la fuoriuscita di polveri durante le operazioni di finitura delle facciate degli edifici. Dimensioni MT.10 X 1,8 colore BIANCO. Confezione: balle da 30 teli.

€ 7,85 IVA ESCL.

SEGNALETICA TEMPORANEA DA CANTIERE

Segnaletica da cantiere come richiesto dal D.M. 10 luglio 2002 e Nuovo Codice della Strada, usata per la segnalazione temporanea delle strade comunali e provinciali tipo “C” ed “F”. Segnali costruiti in materiale VTR autorizzati e approvati dal Ministero, rivestiti nella parte anteriore con pellicola classe 1 a normale risposta luminosa o classe 2 prismatica ad elevata risposta luminosa.

Triangoli Lato 90 mm - € 17,06IVA ESCL.


Fig. 383


Fig. 384


Fig. 385


Fig. 386


Fig. 387


Fig. 388


Fig. 389


Fig. 390


Fig. 404


Fig. 222

Dischi Diam. 60 mm - € 17,06IVA ESCL.


Fig. 41


Fig. 46


Fig. 47


Fig. 48



Fig. KM10



Fig. KM20



Fig. KM30



Fig. KM40



Fig. KM50



Fig. KM60


Fig. 70


Fig. 74


Fig. 82 GIR.


Fig. 75

Rettangoli 60x40 mm
€ 17,06 IVA ESCL.



Fig. 2107



Fig. 2108

Quadrati Lato 60x60 mm
€ 18,57 IVA ESCL.


Fig. 45


Fig. 395

Rettangoli 20x80 mm
€ 17,00 IVA ESCL.


Fig. 394+82B


Fig. 394+82A

SEGNALETICA E ACCESSORI

PALO ANTIROTAZIONE



Palo antirotazione di diversi diametri, h200 cm.
Cod. 3G..303482001 - diam. 48 mm € 18,00 IVA ESCL.
Cod. 3G..303602001 - diam. 60 mm € 24,60 IVA ESCL.

BASE MOBILE CIRCOLARE



Realizzata in ferro piatto 40x4 mm, zincata, forma circolare diam. 60 predisposta per l’inserimento di pali diam. 48 o 60 mm, bulloneria inclusa.
Cod. 3G..303560000 - diam. 48 mm € 21,75 IVA ESCL.
Cod. 3G..303560010 - diam. 60 mm € 22,20 IVA ESCL.

PALETTA MOVIERE



Realizzata in materiale polietilene ad alta densità, diam. 300 mm, manico 20 cm, con pellicola rifrangente, verde da un lato e rossa dall’altro.
Cod. 3G..709300011 - € 10,20 IVA ESC.

CONO IN POLIETILENE



Realizzato in polietilene, a fasce bianche non rifrangenti, base quadrata. Solo per manifestazioni sportive, vietato l’uso sui cantieri stradali.
Cod. 3G..101300000 - cono 30 cm h 1 fascia b - € 4,28 IVA ESCL.
Cod. 3G..101501000 - cono 50 cm h 2 fasce b - € 7,28 IVA ESCL.

LAMPADA MOON BIFACCIALE



Lampada bifacciale con luce led gialla lampeggiante oppure luce rossa fissa. Lampada senza staffa L3. Consigliata su strade urbane. Funziona con 1 batteria.
Cod. 3G..434434531 Lampada gialla € 10,50 IVA ESCL.
Cod. 3G..434434532 Lampada rossa € 10,50 IVA ESCL.

VERNICE SUPER STRIPER



Vernice ad alta pigmentazione ad asciugatura rapida, resistente al passaggio delle persone, macchine, muletti, circolazione stradale e interperie. Una scatola permette di tracciare fino a 600 m lineari. Macchina omaggio con l’acquisto di 10 scatole di vernice da 12 pezzi.
Cod.3G..711311100 - macchina super striper € 179,00 IVA ESCL.
Cod.3G..711311000 - vernice bianca 500 ml € 15,00 IVA ESCL.
Cod.3G..711311002 - vernice gialla 500 ml € 15,00 IVA ESCL.

CAVALLETTO MILANO



Cavalletto a libro zincato, predisposto per applicazione lampade e sacchetti urbani.
Cod. 3G..300609005 - € 18,45 IVA ESCL.

COLONNINA E BASE x COLONNINA



Colonnina in plastica diam. 40 mm, altezza 90 mm completa di cappellotto per aggancio catena - bianca/rossa. Base in plastica riempibile con sabbia o acqua.
Cod. 3G..708900011 - colonnina - € 4,50 IVA ESCL.
Cod. 3G..708000011 - base - € 4,50 IVA ESCL.

SACCHETTO ZAVORRA VUOTO



Realizzato in PVC, dim. 40x60 cm, colore arancio, spalmato su tela trevira a maglia antistrappo ad alta densità. Sigillato con elettrosaldature ad alta resistenza, provvisto di manico di trasporto in corda di nylon rivestita con tubo in PVC. Vuoto con valvola a tappo ermetico.
Cod. 3G..710406012 - € 6,22 IVA ESCL.

CONO IN PVC POLIVINILE MORBIDO

Realizzato in materiale PVC polivinile morbido, rosso fluorescente, elevata resistenza all’impatto, indistruttibile, rifrangenti cl. 2 o non rifrangenti. Base quadrata.
Per lavori di breve durata, solo su strade urbane.
Cod. 3G..101501020 - cono 50 cm h rifrangente € 15,90 IVA ESCL.
Cod. 3G..101500003 - cono 50 cm h NON rifrangente € 12,75 IVA ESCL

BATTERIA ECOLOGICA TIGRE

Batteria 6V. ecologica a media e lunga durata, non ricaricabile, per alimentare tutti i lampeggiatori o per aumentarne l’autonomia e le prestazioni.
Cod. FT..30015 Tigre 4R25 € 2,91 IVA ESCL.

SPECCHIO PARABOLICO BUENA VISTA E UNIVERSAL

Composto da una parte riflettente acrilica infrangibile e da un corpo posteriore dotato di visiera in propilene rosso ad alta resistenza ai raggi UV. L’elevata qualità dei materiali utilizzati conferisce al prodotto finito ottime proprietà fisiche ed un elegante design, antiurto, consigliato per zone ad alto tasso di vandalismo.
Cod.3G..701450020-diam.450mm € 39,00 IVA ESCL.
Cod.3G..701600020-diam.600mm € 45,00 IVA ESCL.
Cod.3G..701900010-diam.900 mm € 98,00 IVA ESCL.

MATERIALE ELETTRICO



QUADRO DA CANTIERE SEMIPORTATILE

Cod. art. FRIGABS100203P

Prese protette da magnetotermici. Pulsante di emergenza. Differenziale in classe «A».
Maniglie per il trasporto. Possibilità di fissaggio a parete o su cavalletto. Serratura di chiusura lucchettabile.
Alimentazione mediante spina 32A 3P+N+T. Potenza max (kW) 18. 3 prese 2P+T 16A.
2 prese 3P+T 16A - 1 presa 3P+N+T 32A. Pulsante di emergenza, protezione IP55.

€ 590,00 IVA ESCL.



QUADRO ELETTRICO PORTATILE

Cod. art. FRIGPODS0040

Cavo in gomma H07RN-F lunghezza 3.5mt sezione 2,5 mmq. Spina di alimentazione tipo CEE norma IEC 309.
Protezione IP66. Grado di protezione IP66 e pulsante di emergenza di serie.
Viti interne, esterne e molle in acciaio inox, maniglia per il trasporto. Possibilità di montaggio su cavalletto o di fissaggio a muro con staffe di fissaggio. Potenza max 3 kW.
Alimentazione mediante spina CEE 16A F+N+T IP67. 4 prese 2P+T 16A.

€ 116,25 IVA ESCL.



QUADRO ELETTRICO PORTATILE

Cod. art. FRIGPCDS0030

Cavo in gomma H07RN-F lunghezza 3.5mt sezione 2,5 mmq. Spina di alimentazione tipo CEE norma IEC 309.
Protezione IP66. Prese protette individualmente con magnetotermici. Viti interne, esterne e molle in acciaio inox.
Maniglia per il trasporto. Supporto per riavvolgere il cavo sul corpo.
Sistema di aggancio a tubi innocenti mediante clips. Potenza max 3 kW.
Alimentazione mediante spina CEE 16A F+N+T IP67. 3 prese 2P+T 16A.

€ 115,50 IVA ESCL.



AVVOLGICAVO MONOFASE da 30 MT

Cod. art. FRIGAV-0300030G25/66

Avvolgicavo industriale IP66 su tamburo. Tamburo in polipropilene elastomerizzato resistente agli urti.
Supporto in tubolare in acciaio zincato. Maniglia in gomma per il sollevamento.
Freno ON-OFF per il bloccaggio del tamburo. Mt. 30 cavo di tipo neoprene H07RN-F.
Disgiuntore termico di protezione. 3 prese CEE 2P+T 16A. Potenza massima 1.800W svolto - 3.600W avvolto.

€ 175,50 IVA ESCL.



PROLUNGHE 220V 25 MT

Cod. art. FRIGPR-0125G25

Prolunghe industriali con cavo di tipo neoprene H07RN-F. Prese e spine di tipo CEE.
Grado di protezione IP67. Collare colorato di identificazione. Confezionate in plastica termorestringente.
Spina e presa CEE 2P+T 16A IP67. Lunghezza cavo 25 mt - Sezione cavo 2,5 mmq.
Conforme alla norma CEI EN 64-8.

€ 69,00 IVA ESCL.

Disponibili avvolgicavi, multiprese, prolunghe lineari, spinotteria civile, spinotteria industriale, quadri elettrici ASC, cavi elettrici, ecc...a nostro marchio. Chiedi prezzi e informazioni ai nostri funzionari.

MOVIMENTAZIONE MACERIE



SACCO MOVIMENTAZIONE MACERIE MULTI-USO

Dimensioni 92x92x100 cm - Cod. art. FT..55540

Portata max 1200 kg. Fattore di sicurezza SF 5:1 - capacità 1000 lt.
Lunghezza lacci 75 cm (ideale per sollevamento a gancio unico).
Possibilità di chiusura con telo antipolvere durante il trasporto.
Sistema di apertura e chiusura del fondo che permette lo scarico di materiale e il successivo riutilizzo.
Dimensione 92x92x100 cm

€ 12,50 IVA ESCL.



SACCO MOVIMENTAZIONE AMIANTO

Dimensioni 90x90x120 cm - Cod. art. FT..55541

Per la movimentazione di amianto ed altre sostanze nocive.
Omologato ON13HBY. Apertura a caramella e fondo chiuso.
Stampa A + R + ADR. Dimensione 90x90x120 cm

€ 14,00 IVA ESCL.



SCARICA DETRITI GIALLO COMPLETO DI CATENE

Cod. art. TEKCE001TZ

Lo scarica detriti è impiegato in edilizia per convogliare i detriti dai piani di una costruzione, facendoli scivolare attraverso la colonna evitando che si disperdano o che colpiscano accidentalmente i passanti o gli operai che si trovano nei pressi del cantiere.
È dotato di 4 distanziatori laterali che hanno la funzione di evitare che i prodotti si incastrino l'uno dentro l'altro agevolando notevolmente l'impilaggio, il trasporto, e lo stoccaggio.
Diametro esterno superiore cm. 59 - diametro interno 50 cm. - diametro inferiore 38 cm. Altezza 106 cm.

€ 37,00 IVA ESCL.



TRAMOGGIA GIALLA

Cod. art. TEKCE001TT

La tramoggia Tekcnoplast è stata realizzata al fine di garantire all'operatore un lavoro di carico dei detriti più agevole e pulito grazie alla forma, all'inclinazione e all'ampiezza della bocca di carico di cui è dotata. È impilabile fino a raggiungere 25 pezzi per pallet. Agevola le operazioni di logistica e movimentazione, riducendo i volumi, i costi di trasporto, e gli spazi per lo stoccaggio a magazzino.
Bocca di carico 64X42 cm. Bocca di scarico diametro 39 cm. Dimensioni: L98 cm x L74 cm x A85 cm

€ 69,00 IVA ESCL.



SUPPORTO TRAMOGGIA UNIVERSALE ZINCATO

Cod. art. TEKCE001TS

Il supporto, montato su muratura o ponteggio metallico, sostiene il carico della colonna attraverso due moschettoni; inoltre sostiene anche la tramoggia che viene infilata all'interno del supporto, reggendosi sul bordo superiore. Materiale acciaio con zincatura elettrolitica.
Dimensioni: L97 cm x L72 cm x A65 cm
Peso 14 kg

€ 75,60 IVA ESCL.

SCALE EUROBRIKO E QUADRA

Scala Universale FACAL EUROBRIKO 16

EN131 - Cod. art. BK/1,5-BK/2-BK/3-BK/4-BK/5

EUROBRIKO16 è una scala universale italiana tutta in alluminio di superiori qualità tecniche. Cerniere fuse con anime d'acciaio incorporate inattaccabili da agenti atmosferici ed impossibili al cedimento. Ampie soluzioni d'utilizzo con opzione di libera a cavalletto che permette l'apri/chiudi strategico in ambienti ridotti. **Gradini esterni fissati ognuno con 6 saldature robotizzate (3+3).** Massimi sviluppi ottenuti dal progetto unico delle cerniere che portano i montanti alla massima lunghezza.Scala telescopica in alluminio di elevata qualità con interposte lame d'acciaio nelle solide fusioni delle cerniere. I montanti legano le cerniere con 18 punti di fissaggio. **Certificata EN131.**

MODELLO BK/2



Num. gradini: 4/4 interni/esterni
Altezza con scala chiusa: 120 cm
Altezza con scala aperta: 400 cm
Larghezza scala: 62 cm
€ 191,43 IVA ESCL.

MODELLO BK/3



Num. gradini: 4/5 interni/esterni
Altezza con scala chiusa: 148 cm
Altezza con scala aperta: 456 cm
Larghezza scala: 62 cm
€ 213,67 IVA ESCL.

MODELLO BK/4



Num. gradini: 5/5 interni/esterni
Altezza con scala chiusa: 148 cm
Altezza con scala aperta: 512 cm
Larghezza scala: 62 cm
€ 248,72 IVA ESCL.

MODELLO BK/5



Num. gradini: 6/6 interni/esterni
Altezza con scala chiusa: 176 cm
Altezza con scala aperta: 570 cm
Larghezza scala: 72 cm
€ 285,93 IVA ESCL.

Scala FACAL TECNOSCALA QUADRA

EN131 - Cod. art. Q50/3 - Q50/4 - Q50/5 - Q50/6 - Q50/7 - Q50/8 - Q60/9 - Q60/10 - Q60/11 - Q60/12

QUADRA è scala Europea in alluminio ad elevato contenuto tenico prodotta con processi industriali a tecnologia avanzata.Il progetto di QUADRA è la chiara risposta ad una richiesta di assoluta qualità. **Certificata EN131.**

MODELLO Q50/3



Num. gradini: 3
H scala: 125 cm
H mano alzata: 245 cm
€ 65,45 IVA ESCL.

MODELLO Q50/4



Num. gradini: 4
H scala: 148,5 cm
H mano alzata: 268,5 cm
€ 87,20 IVA ESCL.

MODELLO Q50/5



Num. gradini: 5
H scala: 172 cm
H mano alzata: 292 cm
€ 100,79 IVA ESCL.

MODELLO Q50/6



Num. gradini: 6
H scala: 196 cm
H mano alzata: 316 cm
€ 120,86 IVA ESCL.

MODELLO Q50/7



Num. gradini: 7
H scala: 159 cm
H mano alzata: 339 cm
€ 140,95 IVA ESCL.

MODELLO Q50/8



Num. gradini: 8
H scala: 242,5 cm
H mano alzata: 362,5 cm
€ 162,11 IVA ESCL.

MODELLO Q60/9



Num. gradini: 9
H scala: 265 cm
H mano alzata: 385 cm
€ 224,21 IVA ESCL.

MODELLO Q60/10



Num. gradini: 10
H scala: 288 cm
H mano alzata: 408 cm
€ 251,68 IVA ESCL.

MODELLO Q60/11



Num. gradini: 11
H scala: 312 cm
H mano alzata: 432 cm
€ 278,15 IVA ESCL.

MODELLO Q60/12



Num. gradini: 12
H scala: 336 cm
H mano alzata: 456 cm
€ 302,26 IVA ESCL.

SCALE TELEX E PRIME LINE

Scala SVELT Telex440 cm 447 max

Cod. art. SVELTELEX450



Scala telescopica, ultracompatta, in alluminio anodizzato. Ideale per installatori, artigiani.
Allargatore salvaspazio ad apertura automatica. Chiusura automatica.
Sistema di sicurezza per le dita a norme europee UNIEN131/6. Sistema ergonomico di appoggio al muro.
Numero pioli 15 - Altezza aperta 447 cm - Altezza chiusa 99 cm
Altezza di lavoro alla mano 527 cm. Peso 18,80 kg.
Pioli antisdrucciolo ergonomici. Piedini d'appoggio in pvc antisdrucciolo. Maniglia di trasporto.
Sistema ergonomico d'appoggio al muro. Cinghia di chiusura antiapertura accidentale.
€ 273,28 IVA ESCL.

Scala SVELT PRIME LINE ultracompatta 300 - 350 - 410

Cod. art. SVELSPRIME300 - SVELSPRIME350 - SVELSPRIME410



Scala telescopica ultracompatta con stabilizzatori telescopici richiudibili. Montanti triangolari brevettati.
Sistema di chiusura automatico. Gradini antiscivolo profonti 80 mm. Piedi di base ergonomici antiscivolo.
Stabilizzatori telescopici richiudibili su entrambi i lati. Sistema di sicurezza per le dita a norme europee UNIEN131/6.
PRIME LINE 3,0 m: 9 gradini - altezza max aperta: 299 cm - altezza chiusa: 76 cm - peso 10 kg.
€ 259,20 IVA ESCL.
PRIME LINE 3,5 m: 11 gradini - altezza max aperta: 350 cm - altezza chiusa: 87 cm - peso 15 kg.
€ 349,65 IVA ESCL.
PRIME LINE 4,1 m: 13 gradini - altezza max aperta: 410 cm - altezza chiusa: 94 cm - peso 17,4 kg.
€ 388,80 IVA ESCL.

Scala trasformabile FACAL mod. SUPER PRIMA

Scala professionale in alluminio e 2 o 3 rampe idonea per uso intensivo. Ampi montanti per ridurre al minimo le flessioni ed i pioli 30x30 mm a sezione romboidale inclinati di 68°, garantiscono l'appoggio dei piedi in piano, non affaticando la gamba. La barra stabilizzatrice telescopica saldata è sempre sollevata da terra, regolabile al terreno e integrata alla scala. Capace di porsi sempre in condizioni di perfetta stabilità, anche in condizioni di pendenze, falsipiani o dossi. Le cerniere d'alluminio fuso permettono l'apertura anche a cavalletto in posizione di "zoppo".

A DUE RAMPE

Codice	Nr. Gradini	Lungh. chiusa	Lungh. sfilata	Prezzo IVA escl.
P240-2	6+7	234 cm	360 cm	€ 178,55
P260-2	7+8	264 cm	420 cm	€ 212,02
P290-2	8+9	294 cm	480 cm	€ 251,08
P320-2	9+10	324 cm	510 cm	€ 260,43

A TRE RAMPE

Codice	Nr. Gradini	Lungh. chiusa	Lungh. sfilata	Prezzo IVA escl.
P240-3	6+7+7	234 cm	505 cm	€ 275,50
P260-3	7+8+8	264 cm	540 cm	€ 302,16
P290-3	8+9+9	294 cm	625 cm	€ 350,89
P320-3	9+10+10	324 cm	720 cm	€ 394,78
P350-3	10+11+11	354 cm	810 cm	€ 432,09
P380-3	11+12+12	384 cm	870 cm	€ 473,83
P420-3	12+13+13	424 cm	990 cm	€ 579,04
P450-3	13+14+14	454 cm	1080 cm	€ 632,19



Trabattello FACAL mod. SPECIAL PIEGO

Cod. art. FACAS/PIEGO

SPECIAL PIEGO è trabattello professionale in alluminio.
Inediti particolari di giunzione permettono rapida apertura e richiusura.
Unico corpo facile da riporre.

Mod. SPECIAL PIEGO

Altezza 198 cm
Altezza massima di lavoro alla mano 286 cm
Peso Kg. 31,5

€ 231,07 IVA ESCL.



Trabattello FACAL mod. PIEGO

Cod. art. FACAPIEGO

Trabattello professionale in alluminio con inedite articolazioni speciali in nylon.
Apertura e richiusura rapida a pacchetto e contenuta messa a riposo in un unico corpo.
Grande borsone in tessuto trattato per contenere diagonali e traverse a riposo.

Mod. PIEGO

Altezza 286 cm
Altezza massima di lavoro alla mano 198 cm
Peso Kg. 31,5

€ 411,12 IVA ESCL.



Trabattello FACAL mod. ALUMITO

Cod. art. AMST e AMMX

Trabattello professionale in alluminio di contenute dimensioni, particolarmente indicato per interni industriali, commerciali ed ovunque necessita operare a medie altezze.
Le spalle portanti sono a sezione rettangolare 25 x 65 mm ed i pioli quadri 30 x 30 mm.
Le quattro ruote diam. 125 mm con freno sono di serie.
La base portante in acciaio contiene i livellatori telescopici a vite (di serie).
Piano di lavoro con botola in alluminio/legno compreso nel prezzo.

Mod. STANDARD (AMST):

Altezza 340 cm
Altezza massima di lavoro alla mano 440 cm
Altezza al piano 240 cm
Lunghezza 160 cm - Larghezza 75 cm
Peso Kg. 77

€ 945,29 IVA ESCL.

Mod. MAXI (AMMX):

Altezza 540 cm
Altezza massima di lavoro alla mano 620 cm
Altezza al piano 420 cm
Lunghezza 160 cm - Larghezza 75 cm
Peso Kg. 94,4

€ 1.230,52 IVA ESCL.



TRABATTELLI

Trabattello FACAL mod. Doge65

Trabattello professionale tutto in allumino, di rapido montaggio. Grande solidità e fermezza.

BASE: 94x170 cm - STRUTTURA: 85 x 164 cm - PIANO LAVORO 76,5 x 153 cm - STRUTTURA A NORMA EN1004

Codice MOD: DG6/1CEN
H totale (m) 3,5
H di Lavoro Utile (m) 4,3
H al Piano (m) 2,4
€ 1.477,84 IVA ESCL.

Codice MOD: DG6/2CEN
H totale (m) 4,1
H di Lavoro Utile (m) 4,9
H al Piano (m) 3,0
€ 1.499,72 IVA ESCL.

Codice MOD: DG6/3CEN
H totale (m) 5,3
H di Lavoro Utile (m) 6,1
H al Piano (m) 4,2
€ 1.753,65 IVA ESCL.


Codice MOD: DG6/4CEN
H totale (m) 5,9
H di Lavoro Utile (m) 6,7
H al Piano (m) 4,8
€ 2.584,65 IVA ESCL.


Codice MOD: DG6/5CEN
H totale (m) 7,1
H di Lavoro Utile (m) 7,9
H al Piano (m) 6,0
€ 2.838,69 IVA ESCL.

Codice MOD: DG6/6CEN
H totale (m) 7,7
H di Lavoro Utile (m) 8,5
H al Piano (m) 6,6
€ 2.860,15 IVA ESCL.

Codice MOD: DG6/7CEN
H totale (m) 8,9
H di Lavoro Utile (m) 9,7
H al Piano (m) 7,8
€ 3.114,38 IVA ESCL.

Codice MOD: DG6/8CEN
H totale (m) 9,5
H di Lavoro Utile (m) 10,3
H al Piano (m) 8,4
€ 3.135,74 IVA ESCL.

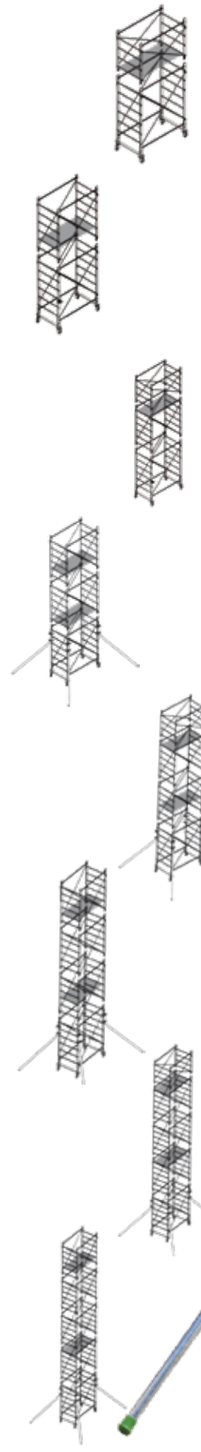







IMBRAGATURA HT45

Imbragatura ideale per tutte le operazioni che prevedono permanenza in posizioni di lavoro accosciate.
Cosciali di tipo alpinistico confortevoli anche per operazioni con tempi di intervento prolungati. Norma EN361.
1 ancoraggio dorsale a "D" in acciaio - 1 ancoraggio sternale a "D" in acciaio - 5 punti di regolazione
Nastro di seduta - Opzione/fibbie automatiche/elastico
cod. 055022 (M) - € 60,34 IVA ESCL.
cod. 055032 (XL) - € 62,44 IVA ESCL.



IMBRAGATURA HT11

L'imbragatura HT11 è un'imbragatura per lavori in quota occasionali.
Norma EN361.
1 ancoraggio dorsale a "D" in acciaio - 3 punti di regolazione
Nastro di seduta - Fascia toracica dotata di fibbia a sgancio rapido
cod. 010002 (M) - € 25,90 IVA ESCL.



CE03 BLACK

cod. 070832 TRACTEL
Cintura di posizionamento
€ 37,52 IVA ESCL.



STOPFOR B 0,3-41

Dispositivo automatico anticaduta di nuova generazione, funziona con corda intrecciata cucita con diametro 12 - 14 mm.
Nuovo sistema di bloccaggio senza griffe.
Con M41 e M41, cordino da tessitura da 30 cm. Disponibile con connettori M10, M41 e M42. Conforme per l'uso su struttire di terrazza.
cod. 106169 - € 83,30 IVA ESCL.



RLX 14 10 M CON M10 - lunghezza 10 m

Corda in poliammide per collegamento. Norma EN353-2. Diametro 14 mm. Cappio 10 cm, M10
cod. 045092 - € 56,98 IVA ESCL.

RLX 14 20 M CON M10 - lunghezza 20 m

cod. 045112 - € 97,44 IVA ESCL.



LDAD 12 1,5-10-51-51

cod. 077982
Dissipatore di energia a strappo doppio con corda semistatica.
Diametro 12 mm
Lunghezza 1,5 con doppio cordino
Distanza di intervento 1,6 m
€ 87,50 IVA ESCL.



LDF 11 1,5-10-53-53

cod. 040402
Utilizzato come elemento di collegamento tra il punto di Anchor fisso o mobile e il punto di attacco dell'imbracatura. Diam. 11 mm. Lungh. 1,5m. Capacità 150 kg utilizzo cordoni sia verticale che orizzontale.
€ 47,04 IVA ESCL.

LDA 12 1,5-10-10

cod. 077532
Dissipatore di energia a strappo con corda semistatica.
Diam. 12 mm - Lunghezza 1,5 m
Distanza di intervento 2 m
€ 43,98 IVA ESCL.



CORDINO DI TRATTENUTA LDR 11 2-10-10

cod. 078362 TRACTEL
Cordino di trattenuta semistatico con dispositivo riduttore e due moschettoni M10.
Diametro 11 mm. Lunghezza 2m con riduttore
€ 36,68 IVA ESCL.



CONNETTORE M10

Cod. 031652
Connettore permanente.
Portata elevata 150 Kg.
Può essere impostato su un cordino.
Acciaio bicolore. Apertura 18mm
€ 5,18 IVA ESCL.



CONNETTORE M51T

Cod. 031752
Connettori frequenti su strutture di portata elevata 150 Kg. Apertura 60 mm
Bloccaggio automatico a doppio grilletto.
A3lluminio forgiato
€ 45,90 IVA ESCL.

DISPOSITIVI ANTICADUTA



BLOCFOR 10 ESD M47 - 10

cod. 070572AA TRACTEL
Portata 150 Kg. **Conforme agli standard EN360** per l'uso su bordi con un raggio di curvatura minimo di 0,5 mm.
Tecnologia ESD adatto per l'uso su tetti di terrazze. Utilizzo: verticale o con una deviazione standard di 20° rispetto alla verticale oppure senza l'uso di un cordino tra l'estremità della cinghia e l'imbragatura.
Sistema di svolgimento flessibile, si blocca automaticamente in caso di caduta, riducendo l'altezzan di caduta totale.
Include la tecnologia Dissipater del sistema energetico (ESD) che consente al dispositivo di arrestare una caduta anche quando la cinghia è completamente srotolata. Indicatore di caduta integrato.
Lunghezza 10 metri, versione cavo zincato leggero. Custodia in poliammide rinforzata con fibra ABS.
Connettore girevole standard M47 all'estremità dell'ammortizzatore.
€ 296,80 IVA ESCL.




BLOCFOR 20 ESD M47 - 10

cod. 86662 TRACTEL
La lunghezza del cavo viene regolata automaticamente grazie a un sistema di richiamo integrato nel dispositivo.
Conforme alla norma EN360 per l'uso su bordi con un raggio di curvatura minimo di 0,5 mm.
Portata 150 Kg. Tecnologia ESD adatto per l'uso su tetti di terrazze. Utilizzo: verticale o con una deviazione standard di 20° rispetto alla verticale oppure senza l'uso di un cordino tra l'estremità della cinghia e l'imbragatura.
Sistema reattivo che si blocca automaticamente in caso di caduta, riducendo l'altezza di caduta totale.
Indicatore di caduta integrato. Lunghezza 20 metri.
Custodia in poliammide rinforzata con fibra ABS. Connettore girevole standard M47 all'estremità dell'ammortizzatore.
€ 462,00 IVA ESCL.



KIT PIATTAFORMA P.L.E.

cod. 047882 TRACTEL
Kit borsa P.L.E. composto da:
Imbracatura Tractel mod. ET11 (EN 361)
Elmetto Tractel mod. 350 GPD (EN397)
Cordino regolabile LDR12 2-10-10 (EN358)
€ 99,00 IVA ESCL.

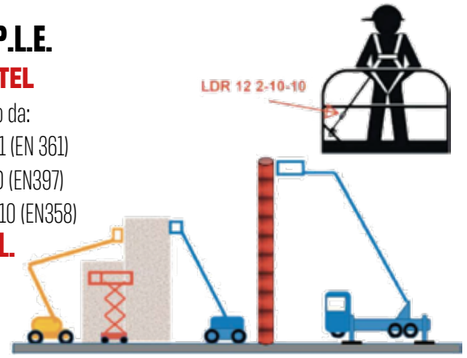

BARRA DI ANCORAGGIO REGOLABILE PER INFISSI UNI EN 795 CLASSE B

cod. FT..24787 completo di sacca alta visibilità
Permette di creare un punto di ancoraggio temporaneo sicuro per una persona.
Facilmente trasportabile (solo 7 kg). Larghezza regolabile da 35 a 124 cm.
Ingombro 1415x150x100 mm. Completo di piastra di regolazione, anelli di ancoraggio.
€ 158,94 IVA ESCL.



EVEREST LINE CE EN 795 linea vita temporanea

cod. FT..24785 completo di sacca di contenimento
Ideale per creare linee di percorso sicure a cui ancorarsi. Certificata per l'utilizzo contemporaneo da parte di 2 operatori, cinghia in poliestere. Larghezza 35mm, lunghezza massima di tiro 20 m, dotata di due moschettoni in acciaio per collegarsi ai punti di ancoraggio della struttura, tenditore cinghia in acciaio.
€ 63,87 IVA ESCL.



ELMETTI BOLT



Elmetto BOLT™100 ventilato
Certificazione EN397: per lavori generici
Certificazione EN50365: elmetti isolati
€ 23,70 IVA ESCL.



Elmetto BOLT™100 ventilato in colore giallo fluo HV cod. 4932480664
€ 26,10 IVA ESCL.

CERTIFICAZIONI

Certificazione Europea EN 397:2012 con requisiti opzionali per schizzi di metallo fuso (MM), temperature estreme -30°C.
Certificato secondo EN 50365:2002 Classe elettrica 0 per installazioni con tensione nominale fino a 1000 V CA e 1500 V CC.



Visore BOLT™100 compact lente trasparente
Cod. 4932479941 € 44,50 IVA ESCL.
Visore BOLT™100 compact lente scura
Cod. 4932479942 € 44,50 IVA ESCL.





Visiera totale BOLT™100 compact trasparente
Cod. 4932479938 € 49,40 IVA ESCL.
Visiera totale BOLT™100 compact grigia
Cod. 4932479939 € 49,40 IVA ESCL.

Visiera totale per BOLT™100 compact rete
Cod. 4932479940
€ 54,40 IVA ESCL.



Elmetto BOLT™200 ventilato
(Certificazione EN12492: Ideale per lavori in quota)
€ 89,90 IVA ESCL.
Elmetto BOLT™200 NON ventilato
(Certificazione EN397: Ideale per lavori generici)
€ 79,90 IVA ESCL.



Visiera totale BOLT™200 compact trasparente
Cod. 4932479943
€ 44,90 IVA ESCL.



Visore BOLT™200 compact lente trasparente
Cod. 4932479946 € 39,90 IVA ESCL.
Visore BOLT™200 compact lente scura
Cod. 4932479947 € 39,90 IVA ESCL.

ACCESSORI COMPATIBILI BOLT™100 E BOLT™200



Cuffie per BOLT™ 30dB
Cod. 4932478878
Cuffie antirumore Low Performance SNR=30 dB. Regolazione verticale e rotazione a 360°della coppa, schiuma extra confortevole nell'imbottitura del paraorecchie per il massimo comfort e protezione. Certificazione EU EN352-3.
€ 29,90 IVA ESCL.



Cuffie per BOLT™ 33dB
Cod. 4932478877
Cuffie antirumore High Performance SNR=33 dB. Regolazione verticale e rotazione a 360°della coppa, schiuma extra confortevole nell'imbottitura del paraorecchie per il massimo comfort e protezione. Certificazione EU EN352-3.
€ 32,90 IVA ESCL.