RAIMONDI

DAL 1974 INNOVAZIONI PER I PROFESSIONISTI DELLA POSA

DISTANZIATORI, GIUNTI DI DILATAZIONE E PROFILI JOLLY

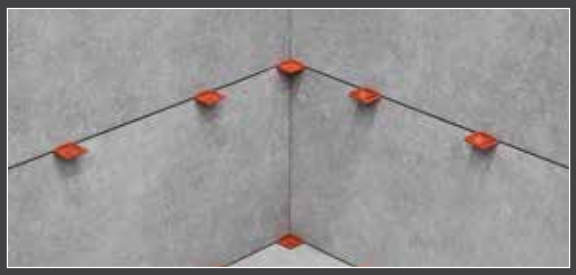

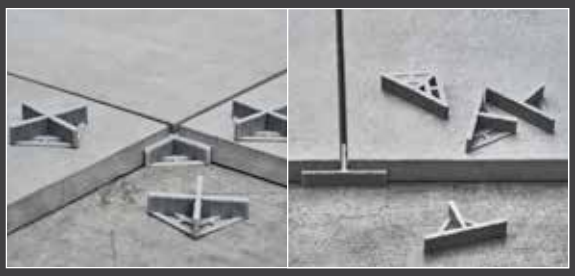





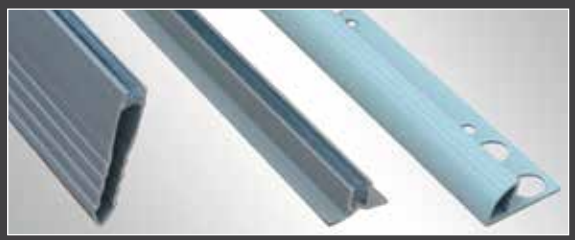

DISTANZIATORE RIMOVIBILE E RIUTILIZZABILE A DOPPIA MISURA (FUGA)

DOUBLE.....R2

DISTANZIATORI PER PIASTRELLE ALTO SPESSORE

DISTANZIATORI PER PIASTRELLE ALTO SPESSORE (20 mm) R3

DISTANZIATORI PER POSA A CROCE E A "T"

10 mm R4
9 mm R4
8 mm R4
7 mm R4
6 mm R5
5 mm R5
4 mm R5
3 mm R6
2 mm R6
1,5 mm R6
1 mm R6

DISTANZIATORI PER PIASTRELLE OTTAGONALI, CASSETTONATO, LOSANGHE, ESAGONALI, E TIPO PROVENZALE

DISTANZIATORI PER PIASTRELLE OTTANOGALI, CASSETTONATO, LOSANGHE.....R7
DISTANZIATORI PER PIASTRELLE ESAGONALI.....R7
DISTANZIATORI PER PIASTRELLE TIPO PROVENZALE R7

CUNEI SPESSORAMENTO

CUNEI SPESSORAMENTO GRANDI.....R7
CUNEI SPESSORAMENTO PICCOLI.....R7

SUPPORTI PER PAVIMENTI GALLEGGIANTI

SUPPORTI PER PAVIMENETI GALLEGGIANTI.....R7

GIUNTI DI DILATAZIONE E PROFILI JOLLY

GIUNTI DI DILATAZIONE R8
PROFILI JOLLY R8

11 misure (da 1 a 10 mm) declinate in 39 diversi modelli: ecco la nostra gamma di distanziatori. Una linea di distanziatori per il professionista che può scegliere versioni con altezze diverse, con fori per il passaggio del collante, con alette per un'agevole rimozione o per evitare l'affioramento se si posa col metodo tradizionale a malta o anche con l'esclusivo sistema "Lego", che consente di incastrare un distanziatore sopra l'altro per ottenere lo spessore desiderato. Naturalmente, sia per posa a croce che a "T". Ed ancora, tre modelli con fuga 3 mm per piastrelle ottagonali, cassettonato, losanghe, esagonali e tipo provenzale. Inoltre, cunei di spessoramento disponibili in due misure; la più grande con punto di presa ergonomico, ampio e zigrinato. Infine, giunti di dilatazione, profili jolly, supporti per pavimenti galleggianti e distanziatori studiati per la posa di piastrelle con alto spessore (20 mm) le cui caratteristiche li rendono ideali per ambienti esterni. A completare l'offerta, i nuovi distanziatori DOUBLE rimovibili e riutilizzabili, disponibili in due modelli, ciascuno dei quali in grado di realizzare una doppia misura (un modello per fughe 1 e 3 mm e un modello per fughe 2 e 5mm), progettati per essere utilizzati sui lati delle piastrelle ma anche a filo pavimento o a filo angolo, estremamente utile per la posa a parete..



DOUBLE - DISTANZIATORE RIMOVIBILE E RIUTILIZZABILE A DOPPIA MISURA (FUGA)

MADE IN ITALY



282D1-3C300
Vista posteriore (facciata piatta)

282D1-3C300
Vista frontale

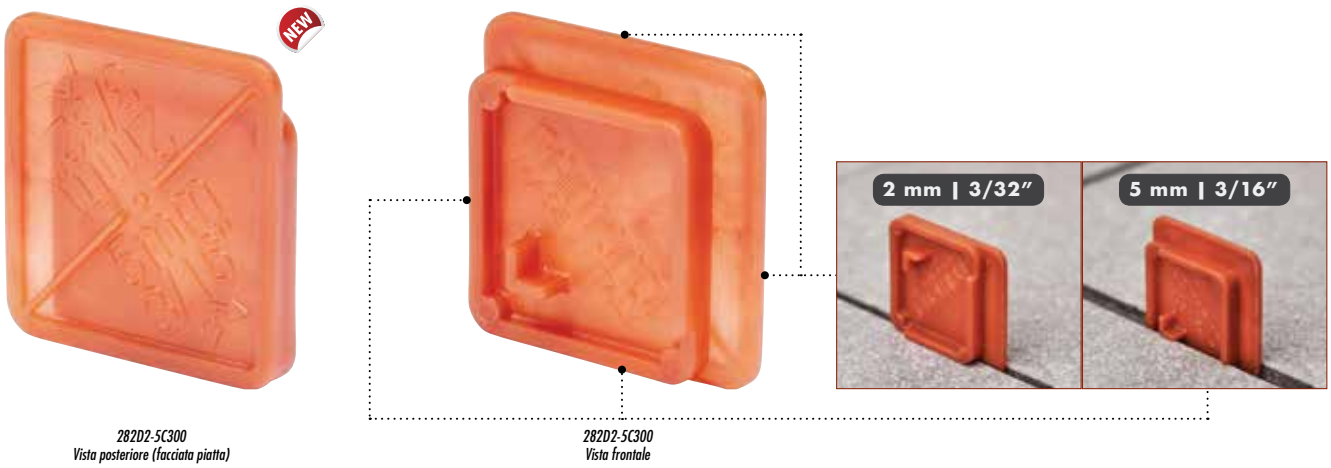

282D2-5C300
Vista posteriore (facciata piatta)

282D2-5C300
Vista frontale

- Disponibile in due versioni: per realizzare fughe di 1 e 3 mm (1/32" e 1/8") - colore grigio; per fughe di 2 e 5 mm (3/32" e 3/16") - colore rosso.
- Ogni DOUBLE è progettato per definire fughe di due diverse misure: due lati realizzano la fuga in una dimensione, due lati in un'altra. DOUBLE è dunque un "multidistanziale" removibile (e riutilizzabile).
- In conformità a quanto consigliato dalla norma UNI 11493-1 che definisce le corrette metodologie di realizzazione di piastrellature di materiale ceramico, il distanziatore a doppia misura (fuga) DOUBLE è stato sviluppato per essere facilmente rimosso dopo l'utilizzo.
- La rimozione e l'utilizzo non compromettono l'integrità del prodotto e dunque DOUBLE è riutilizzabile virtualmente all'infinito.
- Lavora in appoggio sulle piastrelle lasciando la porzione maggiore del proprio volume al di sopra di esse; rimuoverlo a fine lavoro risulta di conseguenza estremamente semplice.
-
- Le generose dimensioni (37x37 mm) ne rendono la presa agevole sia nell'operazione di inserimento, ma soprattutto in fase di rimozione.
- L'ampio divario tra le misure di fuga presenti sullo stesso distanziatore ne rende agevole il riconoscimento.
- Una volta inserito, DOUBLE presenta un'ampia superficie di battuta tra le due piastrelle garantendone il perfetto allineamento (ovvero una fuga estremamente precisa).
- Per renderne l'utilizzo più funzionale specialmente su piastrelle di grande formato DOUBLE è stato progettato per lavorare sui lati delle piastrelle e non sulle intersezioni.
- Una delle due facciate di DOUBLE è perfettamente piatta per consentirne l'utilizzo anche a filo pavimento o a filo angolo. Caratteristica questa estremamente utile per la posa a parete.
- Realizzato in materiale plastico che ostacola l'adesione dell'adesivo al distanziatore.
- Double è proposto all'interno di un pratico secchiello richiudibile per immagazzinare il prodotto dopo l'utilizzo.

DOUBLE 1-3 mm (1/32" - 1/8") e 2-5 mm (3/32" - 3/16")

Articolo			Descrizione	Fuga	Colore		
282D1-3C300	8050532000636	6	Distanziatore DOUBLE; fuga 1 e 3 mm (1/32" - 1/8"). Secchiello da 300 pezzi.	1 e 3 mm 1/32" e 1/8"		58x20xh 27 cm 23"x8"x h 10 1/2"	5,5 Kg 12.1 lbs
282D2-5C300	8050532002432	6	Distanziatore DOUBLE; fuga 2 e 5 mm (3/32" - 3/16"). Secchiello da 300 pezzi.	2 e 5 mm 3/32" e 3/16"			6,9 Kg 15.2 lbs



MADE IN ITALY







313+200		313+500	
S	A	B	H
4mm 5/32”	64mm 2 1/2”	64mm 2 1/2”	12mm 15/32”

313T200		313T500	
S	A	B	H
4mm 5/32”	64mm 2 1/2”	34mm 1 11/32”	12mm 15/32”

- Distanziatori per piastrelle/lastre con spessore pari o superiore a 20 mm.
- Disponibili sia a “+ “che a “T”.
- Ideali per pavimenti esterni posati sia a colla che su letto di sabbia.
- Creati con materiale plastico testato per non deteriorarsi anche se esposto ad intemperie e sbalzi termici.
- Dotato di speciali alette studiate per impedire al distanziatore di riaffiorare in caso di posa con vibrazione.
- Le speciali alette sono inoltre provviste di apposite feritoie con funzione drenante.
- Altezza distanziatore: 12 mm.

Articolo		Tipo	Pezzi											
313+200	8024648095268	+	200	–	•	–	•	–	•	•	8	59x30xh40 cm 23 5/8”x11 7/8”xh 15 5/4”	9,7 Kg	21.4 lbs
313+500	8024648095275	+	500	–	•	–	•	–	•	•	3		9,2 Kg	20.3 lbs
313T200	8024648095282	⊥	200	–	•	–	•	–	•	•	12		11 Kg	24.3 lbs
313T500	8024648095299	⊥	500	–	•	–	•	–	•	•	5		11,4 Kg	25.1 lbs










DISTANZIATORI 10 mm – 3/8"

MADE IN ITALY



193+1000		204+200	
S	A	B	H
10mm 3/8"	40mm 1 9/16"	40mm 1 9/16"	7mm 9/32"



204 R200			
S	A	B	H
10mm 3/8"	50mm 2"	50mm 2"	13mm 17/32"



193T1000		204T200	
S	A	B	H
10mm 3/8"	40mm 1 9/16"	25mm 1"	7mm 9/32"



204T200A			
S	A	B	H
10mm 3/8"	50mm 2"	30mm 1 3/16"	13mm 17/32"



Articolo	Tipo	Pezzi												
193+1000	8024648001306	+	1000	•	–	•	–	–	•	–	12	62x42xh 54 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 21 1/4"	26,5 Kg	58.4 lbs
204+200	8024648001641	+	200	–	•	•	–	–	•	–	25	48x46xh 28 cm	18 7/8"x18 1/8"xh 11"	10,6 Kg	23.3 lbs
204R200	8024648001634	⅄	200	–	•	–	•	•	–	•	10	48x46xh 28 cm	18 7/8"x18 1/8"xh 11"	9,2 Kg	20.3 lbs
193T1000	8024648001313	⊥	1000	•	–	•	–	–	•	–	12	62x42xh 54 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 21 1/4"	20,2 Kg	44.5 lbs
204T200	8024648001658	⊥	200	–	•	•	–	–	•	–	25	48x35xh 28 cm	18 7/8"x13 3/4"xh 11"	7,4 Kg	16.3 lbs
204T200A	8024648001665	⊥	200	–	•	–	•	•	–	–	10	48x35xh 28 cm	18 7/8"x13 3/4"xh 11"	6,6 Kg	14.5 lbs

DISTANZIATORI 9 mm – 11/32"



129+1000		128+200	
S	A	B	H
9mm 11/32"	50mm 2"	50mm 2"	7mm 9/32"



129T1000		128T200	
S	A	B	H
9mm 11/32"	50mm 2"	30mm 1 3/16"	7mm 9/32"



Articolo	Tipo	Pezzi												
129+1000	8024648001337	+	1000	•	–	–	•	•	–	–	12	62x42xh 54 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 21 1/4"	32,2 Kg	70.9 lbs
128+200	8024648001672	+	200	–	•	–	•	•	–	–	25	48x46xh 28 cm	18 7/8"x18 1/8"xh 11"	13,6 Kg	29.9 lbs
129T1000	8024648001344	⊥	1000	•	–	–	•	•	–	–	12	62x42xh 54 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 21 1/4"	26,7 Kg	58.8 lbs
128T200	8024648001689	⊥	200	–	•	–	•	•	–	–	25	48x35xh 28 cm	18 7/8"x13 3/4"xh 11"	10,6 Kg	23.3 lbs

DISTANZIATORI 8 mm – 5/16"



372+1000		376+200	
S	A	B	H
8mm 5/16"	40mm 1 9/16"	40mm 1 9/16"	7mm 9/32"



372T1000		376T200	
S	A	B	H
8mm 5/16"	40mm 1 9/16"	25mm 1"	7mm 9/32"



Articolo	Tipo	Pezzi												
372+1000	8024648001351	+	1000	•	–	•	–	–	•	–	12	62x42xh 54 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 21 1/4"	23,1 Kg	50.9 lbs
376+200	8024648001696	+	200	–	•	•	–	–	•	–	25	48x46xh 28 cm	18 7/8"x18 1/8"xh 11"	9,6 Kg	21.2 lbs
372T1000	8024648001368	⊥	1000	•	–	•	–	–	•	–	8	46x41xh 32 cm	18 1/8"x16 1/8"xh 12 5/8"	12,7 Kg	27.9 lbs
376T200	8024648001702	⊥	200	–	•	•	–	–	•	–	25	48x35xh 28 cm	18 7/8"x13 3/4"xh 11"	7,6 Kg	16.7 lbs

DISTANZIATORI 7 mm – 9/32"



152+1000E		151+200E	
S	A	B	H
7mm 9/32"	40mm 1 9/16"	40mm 1 9/16"	7mm 9/32"



152+1000L		151+200L	
S	A	B	H
7mm 9/32"	40mm 1 9/16"	40mm 1 9/16"	5mm 3/16"



152T1000E		151T200E	
7mm 9/32"	40mm 1 9/16"	25mm 1"	7mm 9/32"



Articolo	Tipo	Pezzi												
152+1000E	8024648001375	+	1000	•	–	•	–	–	•	–	12	62x42xh 54 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 21 1/4"	26 Kg	57.3 lbs
151+200E	8024648001719	+	200	–	•	•	–	–	•	–	25	48x46xh 28 cm	18 7/8"x18 1/8"xh 11"	10,6 Kg	23.4 lbs
152+1000L	8024648001382	+	1000	•	–	•	–	–	•	–	16	62x42xh 45 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 21 1/4"	18,4 Kg	40.5 lbs
151+200L	8024648001726	+	200	–	•	•	–	–	•	–	25	48x35xh 28 cm	18 7/8"x13 3/4"xh 11"	5,6 Kg	12.3 lbs
152T1000E	8024648001399	⊥	1000	•	–	•	–	–	•	–	8	46x41xh 32 cm	18 1/8"x16 1/8"xh 12 5/8"	13,3 Kg	29.3 lbs
151T200E	8024648001733	⊥	200	–	•	•	–	–	•	–	30	48x35xh 28 cm	18 7/8"x13 3/4"xh 11"	9,6 Kg	21.2 lbs

DISTANZIATORI 6 mm – 1/4”



154+1000		153+200	
S	A	B	H
6mm 1/4”	50mm 2”	50mm 2”	7mm 9/32”



154+200		153T200	
S	A	B	H
6mm 1/4”	50mm 2”	28mm 1 7/64”	7mm 9/32”





MADE IN ITALY

Articolo		Tipo	Pezzi												
154+1000	8024648001405	┼	1000	•	–	–	•	•	–	–	12	62x42xh 54 cm	24 3/8”x16 1/2”xh 21 1/4”	18,8 Kg	41.4 lbs
153+200	8024648001740	┼	200	–	•	–	•	•	–	–	25	48x46xh 28 cm	18 7/8”x18 1/8”xh 11”	8,13 Kg	17.9 lbs
154T1000	8024648001412	┴	1000	•	–	–	•	•	–	–	8	46x41xh 32 cm	18 1/8”x16 1/8”xh 12 5/8”	10,9 Kg	24lbs
153T200	8024648001757	┴	200	–	•	–	•	•	–	–	30	48x35xh 28 cm	18 7/8”x13 3/4”xh 11”	8,1 Kg	17.8 lbs

DISTANZIATORI 5 mm – 3/16”



156+1000		155+200	
S	A	B	H
5mm 3/16”	50mm 2”	50mm 2”	6mm 1/4”



156+1000L		155+200L	
S	A	B	H
5mm 3/16”	40mm 1 9/16”	40mm 1 9/16”	5mm 3/16”



156R1000S		155R200	
S	A	B	H
5mm 3/16”	50mm 2”	50mm 2”	6mm 9/32”



156T1000		155T200	
S	A	B	H
5mm 3/16”	35mm 1 3/8”	28mm 1 7/64”	6mm 1/4”



156T1000E		155T200E	
S	A	B	H
5mm 3/16”	35mm 1 3/8”	28mm 1 7/64”	6mm 1/4”





Articolo		Tipo	Pezzi												
156+1000	8024648001450	┼	1000	•	–	–	•	•	–	–	12	62x42xh 54 cm	24 3/8”x16 1/2”xh 21 1/4”	15 Kg	33 lbs
155+200	8024648001795	┼	200	–	•	–	•	•	–	–	25	48x46xh 28 cm	18 7/8”x18 1/8”xh 11”	5,6 Kg	12.4 lbs
156+1000L	8024648001436	┼	1000	•	–	•	–	–	•	–	16	62x42xh 45 cm	24 3/8”x16 1/2”xh 17 3/4”	16,8 Kg	37 lbs
155+200L	8024648001771	┼	200	–	•	•	–	–	•	–	25	48x35xh 28 cm	18 7/8”x13 3/4”xh 11”	5,6 Kg	12.4 lbs
156R1000S	8024648008329	⅄	1000	–	•	–	•	•	–	•	10	62x42xh 45 cm	24 3/8”x16 1/2”xh 17 3/4”	13,8 Kg	30.4 lbs
155R200	8024648001764	⅄	200	–	•	–	•	•	–	•	20	48x46xh 28 cm	18 7/8”x18 1/8”xh 11”	6,6 Kg	14.5 lbs
156T1000	8024648001467	┴	1000	•	–	–	•	•	–	–	8	46x41xh 32 cm	18 1/8”x16 1/8”xh 12 5/8”	8,1 Kg	17.8 lbs
155T200	8024648001801	┴	200	–	•	–	•	•	–	–	30	48x35xh 28 cm	18 7/8”x13 3/4”xh 11”	6 Kg	13.2 lbs
156T1000E	8024648001443	┴	1000	•	–	•	–	–	•	–	16	46x41xh 32 cm	18 1/8”x16 1/8”xh 12 5/8”	14,1 Kg	31 lbs
155T200E	8024648001788	┴	200	–	•	•	–	–	•	–	40	32x32xh 28 cm	12 9/16”x12 9/16”xh 11”	6,8 Kg	15 lbs

DISTANZIATORI 4 mm – 5/32”



158+1000		157+200	
S	A	B	H
4mm 5/32”	38mm 1 31/64”	38mm 1 31/64”	4mm 5/32”



158R1000		157R200	
S	A	B	H
4mm 5/32”	30mm 1 3/16”	30mm 1 3/16”	6mm 1/4”



158T1000		157T200	
S	A	B	H
4mm 5/32”	38mm 1 31/64”	20mm 25/32”	4mm 5/32”





Articolo		Tipo	Pezzi												
158+1000	8024648001481	┼	1000	•	–	•	–	–	•	–	24	62x42xh 45 cm	24 3/8”x16 1/2”xh 17 3/4”	20,7 Kg	45.5 lbs
157+200	8024648001825	┼	200	–	•	•	–	–	•	–	50	48x35xh 28 cm	18 7/8”x13 3/4”xh 11”	8,6 Kg	18.9 lbs
158R1000	8024648008435	⅄	1000	•	–	–	•	–	•	•	16	62x42xh 45 cm	24 3/8”x16 1/2”xh 17 3/4”	22,4 Kg	49.3 lbs
157R200	8024648001818	⅄	200	–	•	–	•	–	•	•	25	32x32xh 28 cm	12 9/16”x12 9/16”xh 11	6,9 Kg	15.2 lbs
158T1000	8024648001498	┴	1000	•	–	•	–	–	•	–	16	46x41xh 32 cm	18 1/8”x16 1/8”xh 12 5/8”	10,1 Kg	22.3 lbs
157T200	8024648001832	┴	200	–	•	•	–	–	•	–	40	32x32xh 28 cm	12 9/16”x12 9/16”xh 11”	5,2 Kg	11.5 lbs

DISTANZIATORI 3 mm – 1/8”

MADE IN ITALY








160+1000		159+200	
S	A	B	H
3mm 1/8”	38mm 1 31/64”	38mm 1 31/64”	3,5mm 9/64”

160+1000E		159+200E	
S	A	B	H
3mm 1/8”	28mm 1 7/64”	28mm 1 7/64”	3mm 1/8”

160+T1000		159+T200	
S	A	B	H
3mm 1/8”	38mm 1 31/64”	38mm 1 31/64”	8mm 5/16”

160R1000		159R200	
S	A	B	H
3mm 1/8”	38mm 1 31/64”	38mm 1 31/64”	3,5mm 9/64”

160+1000A		159+200A	
S	A	B	H
3mm 1/8”	38mm 1 31/64”	38mm 1 31/64”	8mm 5/16”

160T1000		159T200	
S	A	B	H
3mm 1/8”	38mm 1 31/64”	20mm 25/32”	3,5mm 9/32”

Articolo		Tipo	Pezzi												
160+1000	8024648001528	+	1000	•	–	•	–	–	•	–	24	62x42xh 45 cm	24 3/8”x16 1/2”xh 17 3/4”	17,6 Kg	38.8 lbs
159+200	8024648001863	+	200	–	•	•	–	–	•	–	50	48x35xh 28 cm	18 7/8”x13 3/4”xh 11”	6,6 Kg	14.5 lbs
160+1000E	8024648001542	+	1000	•	–	•	–	–	•	–	32	42x42xh 40 cm	16 1/2”x16 1/2”xh 15 3/4”	14 Kg	30.9 lbs
159+200E	8024648001887	+	200	–	•	•	–	–	•	–	60	32x32xh 28 cm	12 9/16”x12 9/16”xh 11”	4,9 Kg	10.8 lbs
160+T1000	8024648008831	+⊥	1000	•	–	•	–	–	•	–	16	62x42xh 45 cm	24 3/8”x16 1/2”xh 17 3/4”	19,6 Kg	43.2 lbs
159+T200	8024648008534	+⊥	200	–	•	•	–	–	•	–	30	48x35xh 28 cm	18 7/8”x13 3/4”xh 11”	6,6 Kg	14.5 lbs
160R1000	8024648008572	↑	1000	•	–	•	–	–	•	•	16	62x42xh 45 cm	24 3/8”x16 1/2”xh 17 3/4”	14,3 Kg	31.5 lbs
159R200	8024648001856	↑	200	–	•	•	–	–	•	•	40	48x35xh 28 cm	18 7/8”x13 3/4”xh 11”	6,6 Kg	14.5 lbs
160+1000A	8024648005960	↑+	1000	–	•	•	–	–	•	•	16	62x42xh 45 cm	24 3/8”x16 1/2”xh 17 3/4”	18,8 Kg	41.4 lbs
159+200A	8024648005977	↑+	200	–	•	•	–	–	•	•	30	48x35xh 28 cm	18 7/8”x13 3/4”xh 11”	7,5 Kg	16.5 lbs
160T1000	8024648001535	⊥	1000	•	–	•	–	–	•	–	16	46x41xh 32 cm	18 1/8”x16 1/8”xh 12 5/8”	8,5 Kg	18.7 lbs
159T200	8024648001870	⊥	200	–	•	•	–	–	•	–	40	32x32xh 28 cm	12 9/16”x12 9/16”xh 11”	4 Kg	8.8 lbs

DISTANZIATORI 2 mm – 3/32”







133+1000		132+200	
S	A	B	H
2mm 3/32”	28mm 1 7/64”	28mm 1 7/64”	2,8mm 7/64”

133+1000A		132+200A	
S	A	B	H
2mm 3/32”	28mm 1 7/64”	28mm 1 7/64”	7mm 9/32”

133R1000		132R200	
S	A	B	H
2mm 3/32”	28mm 1 7/64”	28mm 1 7/64”	2,8mm 7/64”

133R1000A		132R200A	
S	A	B	H
2mm 3/32”	28mm 1 7/64”	28mm 1 7/64”	7mm 9/32”

133T1000		132T200	
S	A	B	H
2mm 3/32”	28mm 1 7/64”	16mm 5/8”	2,8mm 7/64”

Articolo		Tipo	Pezzi												
133+1000	8024648001566	+	1000	•	–	–	•	–	•	–	32	42x42xh 40 cm	16 1/2”x16 1/2”xh 15 3/4”	11,2 Kg	24.7 lbs
132+200	8024648001900	+	200	–	•	–	•	–	•	–	50	32x32xh 28 cm	12 9/16”x12 9/16”xh 11”	3,4 Kg	7.5 lbs
133+1000A	8024648008749	+	1000	–	•	–	•	–	•	–	16	46x41xh 32 cm	18 1/8”x16 1/8”xh 12 5/8”	11,4 Kg	25 lbs
132+200A	8024648004604	+	200	–	•	–	•	–	•	–	30	32x32xh 28 cm	12 9/16”x12 9/16”xh 11”	4,2 Kg	9.3 lbs
133R1000	8024648008671	↑	1000	•	–	–	•	–	•	•	16	62x42xh 45 cm	24 3/8”x16 1/2”xh 17 3/4”	8,1 Kg	17.8 lbs
132R200	8024648001894	↑	200	–	•	–	•	–	•	•	40	32x32xh 28 cm	12 9/16”x12 9/16”xh 11”	15,6 Kg	34.4 lbs
133R1000A	8024648014030	↑	1000	•	–	–	•	–	•	•	16	62x42xh 45 cm	24 3/8”x16 1/2”xh 17 3/4”	11,2 Kg	24.6 lbs
132R200A	8024648015365	↑	200	–	•	–	•	–	•	•	30	32x32xh 28 cm	12 9/16”x12 9/16”xh 11”	4,5 Kg	9.8 lbs
133T1000	8024648001573	⊥	1000	•	–	–	•	–	•	–	32	42x42xh 40 cm	16 1/2”x16 1/2”xh 15 3/4”	8,9 Kg	19.6 lbs
132T200	8024648001917	⊥	200	–	•	–	•	–	•	–	50	32x32xh 28 cm	12 9/16”x12 9/16”xh 11”	2,4 Kg	5.3 lbs
132T200A	8024648004611	⊥	200	–	•	–	•	–	•	–	40	32x32xh 28 cm	12 9/16”x12 9/16”xh 11”	2,4 Kg	5.3 lbs

DISTANZIATORI 1,5 mm – 1/16”



131+1000		131+200	
S	A	B	H
1,5mm 1/16”	33mm 1 5/16”	33mm 1 5/16”	5mm 3/16”



Articolo		Tipo	Pezzi												
131+1000	8024648060808	+	1000	•	–	–	•	–	•	–	16	62x42xh 45 cm	24 1/2”x16 1/2”xh 17 3/4”	8 Kg	17.6 lbs
131+200	8024648060815	+	200	–	•	–	•	–	•	–	30	46x41xh 32 cm	18 ”x16”xh 12 1/2”	3 Kg	6.6 lbs

DISTANZIATORI 1 mm – 1/32”



143+1000		143+200	
S	A	B	H
1mm 1/32”	28mm 1 7/64”	28mm 1 7/64”	3mm 1/8”

143T1000		143T200	
S	A	B	H
1mm 1/32”	32mm 1 3/16”	16mm 5/8”	4mm 5/32”



Articolo		Tipo	Pezzi												
143+1000	8024648004581	+	1000	•	–	–	•	–	•	–	32	42x42xh 40 cm	16 1/2”x16 1/2”xh 15 3/4”	7 Kg	15.4 lbs
143+200	8024648004628	+	200	–	•	–	•	–	•	–	50	32x32xh 28 cm	12 9/16”x12 9/16”xh 11”	1,9 Kg	4.2 lbs
143T1000	8024648017796	⊥	1000	•	–	–	•	–	•	–	32	42x42xh 40 cm	16 1/2”x16 1/2”xh 15 3/4”	7 Kg	15.4 lbs
143T200	8024648017802	⊥	200	–	•	–	•	–	•	–	50	32x32xh 28 cm	12 9/16”x12 9/16”xh 11”	1,9 Kg	4.2 lbs

MADE IN ITALY



163P1000		162P200	
S	A	B	H
–	28mm	10mm	6mm
–	1 7/64"	13/32"	1/4"



163G1000		162G200	
S	A	B	H
–	40mm	9mm	8mm
–	19/16"	11/32"	5/16"



Articolo		Tipo	Pezzi												
163P1000	8024648001627		1000	•	–	–	•	–	•	–	32	42x42xh40 cm	16 1/2"x16 1/2"xh 15 3/4"	18,2 Kg	40.1 lbs
162P200	8024648001962		200	–	•	–	•	–	•	–	50	32x32xh28 cm	12 9/16"x12 9/16"xh 11"	5,4 Kg	11.9 lbs
163G1000	8024648001610		1000	–	•	–	•	–	•	–	18	62x42xh45 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 17 3/4"	20,5 Kg	45.1 lbs
162G200	8024648001955		200	–	•	–	•	–	•	–	25	32x32xh28 cm	12 9/16"x12 9/16"xh 11"	4,2 Kg	9.3 lbs

DISTANZIATORI PER PIASTRELLE OTTAGONALI, CASETTONATO E LOSANGHE (3 mm – 1/8")



161Y200			
S	A	B	H
3mm	–	–	6mm
1/8"	–	–	1/4"



Articolo		Tipo	Pezzi												
161Y200	8024648001924		200	–	•	–	•	–	•	–	40	32x32xh 28 cm	12 9/16"x12 9/16"xh 11"	3,6 Kg	7.9 lbs

DISTANZIATORI PER PIASTRELLE ESAGONALI (3 mm – 1/8")



161E200			
S	A	B	H
3mm	–	–	5mm
1/8"	–	–	6/16"



Articolo		Tipo	Pezzi												
161E200	8024648001931		200	–	•	–	•	–	•	–	40	32x32xh 28 cm	12 9/16"x12 9/16"xh 11"	4,4 Kg	9.7 lbs

DISTANZIATORI PER PIASTRELLE TIPO PROVENZALE (3 mm – 1/8")



161P200			
S	A	B	H
3mm	–	–	6mm
1/8"	–	–	1/4"



Articolo		Tipo	Pezzi												
161P200	8024648001948		200	–	•	–	•	–	•	–	40	32x32xh 28 cm	12 9/16"x12 9/16"x h 11"	4,4 Kg	9.7 lbs

SUPPORTI PER PAVIMENTI GALLEGGIANTI



312P300		
S	O	H
4mm	150mm	6mm
19/16"	5 5/16"	11/16"

Articolo		Tipo	Pezzi												
312P300	8024648009845		–	–	–	–	–	–	–	–	300	65x45xh 45 cm	25 9/16"x17 3/4"xh 17 3/4"	27,4 Kg	60.4 lbs

MADE IN ITALY

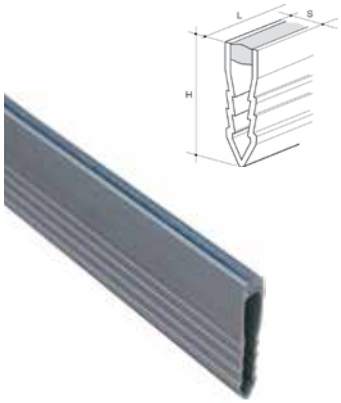

401

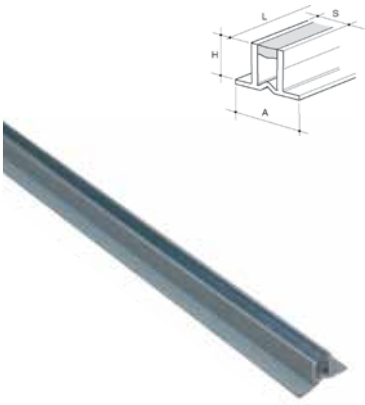

400



404/405/406

IMBALLI

BOX

GIUNTI DI DILATAZIONE PER POSA CON ADESIVO

Articolo			Descrizione	COLORE Esterno	Interno	S	H		Qtà totale		
400 7X8G	8024648001993	40	Giunto Raiflex	grigio	trasparente	8 mm 5/16″	7 mm 9/32″	250 cm 8′ 2 1/2″	100 m 328′	254x12xh 9 cm 100″x4 3/4″xh 3 1/2″	8,3 Kg 18.3 lbs
400 9X8G	8024648002006	40	Giunto Raiflex	grigio	trasparente	8 mm 5/16″	9 mm 23/64″	250 cm 8′ 2 1/2″	100 m 328′	254x12xh 9 cm 100″x4 3/4″xh 3 1/2″	11,5 Kg 25.3 lbs
400 11X8G	8024648002013	40	Giunto Raiflex	grigio	trasparente	8 mm 5/16″	11 mm 7/16″	250 cm 8′ 2 1/2″	100 m 328′	254x12xh 9 cm 100″x4 3/4″xh 3 1/2″	14,7 Kg 32.4 lbs
400 13X8G	8024648002020	40	Giunto Raiflex	grigio	trasparente	8 mm 5/16″	13 mm 33/64″	250 cm 8′ 2 1/2″	100 m 328′	254x12xh 9 cm 100″x4 3/4″xh 3 1/2″	17,9 Kg 39.4 lbs
400 15X8G	8024648002037	40	Giunto Raiflex	grigio	trasparente	8 mm 5/16″	15 mm 19/32″	250 cm 8′ 2 1/2″	100 m 328′	254x12xh 9 cm 100″x4 3/4″xh 3 1/2″	21,1 Kg 6.5 lbs
400 20X8GG	8024648095732	40	Giunto Raiflex	grigio luce	grigio luce	8 mm 5/16″	19 mm 3/4″	250 cm 8′ 2 1/2″	100 m 328′	254x16xh 9 cm 100″x6 1/4″xh 3 1/2″	16 Kg 35.3 lbs

GIUNTI DI FRAZIONAMENTO PER POSA A MALTA

Articolo			Descrizione	COLORE Esterno	Interno	S	H		Qtà totale		
401 23X8G	8024648002112	40	Giunto Raiflex	grigio	trasparente	8 mm 5/16″	25 mm 31/32″	250 cm 8′ 2 1/2″	100 m 328	254x12xh 9 cm 100″x4 3/4″xh 3 1/2″	12,9 Kg 28.4 lbs
401 35X8G	8024648002105	40	Giunto Raiflex	grigio	trasparente	8 mm 5/16″	35 mm 1 3/8″	250 cm 8′ 2 1/2″	100 m 328′	254x16xh 9 cm 100″x6 1/4″xh 3 1/2″	22,5 Kg 49.6 lbs
401 45X8G	8024648002099	20	Giunto Raiflex	grigio	trasparente	8 mm 5/16″	45 mm 1 3/4″	250 cm 8′ 2 1/2″	50 m 164′	254x16xh 9 cm 100″x6 1/4″xh 3 1/2″	12,0 Kg 26.4 lbs

PROFILI JOLLY IN PVC

Articolo			Descrizione	COLORE	H		Qtà totale		
404TRIM6B	8024648002303	100	Jolly PVC	bianco	6 mm 15/64″	250 cm 8′ 2 1/2″	250 m 820′ 2 1/2″	254x13xh 9 cm 100″x5 1/16″xh 3 1/2″	13,3 Kg 29.3 lbs
404TRIM6G	8024648002310	100	Jolly PVC	grigio					
405TRIM8B	8024648002334	80	Jolly PVC	bianco	8 mm 5/16″	250 cm 8′ 2 1/2″	200 m 656′ 2″	254x13xh 9 cm 100″x5 1/16″xh 3 1/2″	13,9 Kg 30.6 lbs
405TRIM8G	8024648002341	80	Jolly PVC	grigio					
406TRIM10B	8024648002365	50	Jolly PVC	bianco	10 mm 13/32″	250 cm 8′ 2 1/2″	125 m 410′1 1/4″	254x13xh 9 cm 100″x5 1/16″xh 3 1/2″	10,8 Kg 23.8 lbs
406TRIM10G	8024648002372	50	Jolly PVC	grigio					

RAIMONDI

DAL 1974 INNOVAZIONI PER I PROFESSIONISTI DELLA POSA

ATTREZZATURE PER LASTRE DI GRANDE FORMATO











SISTEMA DI TAGLIO RAIZOR

RAIZOR: GUIDA DI TAGLIO S2
PROLUNGA PER RAIZOR S3
ACCESSORI E RICAMBI PER RAIZOR S3

SISTEMA DI TAGLIO FREE-CUT

FREE-CUT: GUIDE DI TAGLIO S4
PINZA TRONCATRICE PER MATERIALI DI SPESSORE >6 mm S4
KIT VENTOSE VACUUM PER FREE-CUT S4
FREE-FLEX 90°: GRUPPO DI TAGLIO CON SMERIGLIATRICE ANGOLARE 90° PER FREE-CUT S5
FREE-FLEX 35°/55°: GRUPPO DI TAGLIO CON SMERIGLIATRICE ANGOLARE 35/55° PER FREE-CUT S5
SAGOMACOSTE: DISPOSITIVO CON SMERIGLIATRICE ANGOLARE PER PROFILO MEZZO TORO S5

BANCO DI LAVORO

BM180 MkII: BANCO DI LAVORO MODULARE S6
ACCESSORI PER BANCO DI LAVORO BM180 MkII S7

SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE

EASY-MOVE MkIII CON E SENZA TRAVERSE (VENTOSE VACUUM CON VUOTOMETRO) S8
EASY-MOVE MkIII CON E SENZA TRAVERSE (VENTOSE VACUUM) ... S9
EASY-MOVE MkIII CON E SENZA TRAVERSE (BIVENTOSE) S10
ACCESSORI PER EASY-MOVE MkIII S11

CARRELLO MODULARE

CAM ADV: CARRELLO MODULARE PER TRASPORTO LASTRE E DISPOSITIVI DI MOVIMENTAZIONE S12

BATTIPIASTRELLE

VOLPINO: BATTIPIASTRELLE COMPATTO S13

ALTRE ATTREZZATURE

CLOSER: DISPOSITIVO ACCOSTALASTRE S14
FRATTAZZO CON FONDO IN GOMMA S14
TAMPONI DIAMANTATI PER RIFINITURA E LUCIDATURA COSTE ... S14

DISPOSITIVO PER TAGLI CIRCOLARI

KOMPASS: DISPOSITIVO PER TAGLI CIRCOLARI S15

DISPOSITIVO PER REALIZZARE GRADINI E TOP

KIT INCOLLAGGIO A 90° S16

La linea di attrezzature più completa per le lastre ceramiche più innovative. Grazie alle guide RAIZOR e FREE-CUT è possibile eseguire tagli "a spacco" perfetti su lastre di lunghezza fino a 447 cm. Inoltre, applicando sulla guida FREE-CUT gli appositi gruppi di taglio con smerigliatrice angolare, nessun taglio, neanche il più difficile, rappresenta più un problema.

I gruppi di taglio con smerigliatrice angolare consentono di eseguire tagli con disco diamantato a 45° (Jolly) a 90° e di effettuare sagomature a mezzo toro. Per la movimentazione il sistema EASY-MOVE MkIII offre la soluzione ideale per ogni tipo di esigenza, sia per materiali lisci che strutturati. Inoltre il carrello modulare CAM ADV è la soluzione ottimale per il trasporto e l'applicazione dell'adesivo sul retro della lastra. Il banco modulare BM180MkII è stato invece progettato per fornire un efficiente piano di lavoro ed al contempo essere facilmente trasportabile.

A completare la gamma, abbiamo sviluppato altre attrezzature specifiche per l'installazione e la lavorazione di questi innovativi materiali ceramici quali il vibratore VOLPINO ed il frattazzo in gomma per espellere l'aria al di sotto della lastra e migliorare la presa dell'adesivo, il dispositivo accosta lastre CLOSER, quello per eseguire tagli a scasso circolari KOMPASS nonché una linea di utensili diamantati per rifinire e lucidare i bordi e le coste dopo il taglio.



RAIZOR – SISTEMA PER IL TAGLIO DI LASTRE DI GRANDE FORMATO



PINZA ALTI SPESSORI

PROLUNGA

IMBALLI

BOX

- Sistema di taglio per lastre di grande formato di lunghezza massima 332 cm (447 cm con prolunga opzionale) leggero (9 Kg) e facilmente trasportabile.
- RAIZOR è composto da:
  due guide collegabili con capacità di taglio di 160 cm ciascuna;
  gruppo incisore in alluminio pressofuso completo di rotella Ø 16 mm e perno su cuscinetti;
  pinza per troncatura piastrelle spessore da 3 a 6 mm;
  il tutto contenuto in sacca imbottita con tracolle munita di vani e tasca interna.
- La robusta sacca imbottita protegge il prodotto e consente di trasportarlo agevolmente. È inoltre munita di vani modulabili e tasca interna per riporre oggetti personali o strumenti di lavoro.
- Guide realizzate con estrusi di alluminio integranti ciascuno 3 ventose in gomma antimacchia Ø 88 mm (totale 6 ventose).
- Le ventose, oltre a risultare utilissime in fase di misurazione della dimensione del taglio da effettuare, impediscono alla guida di muoversi durante l'incisione garantendo quindi la massima precisione. Inoltre impediscono il ribaltamento della guida indipendentemente dalla pressione applicata sul gruppo incisore il che consente di incidere efficacemente anche piastrelle di altri spessori.
- Manigliette ventose con movimento a 180° per non interferire con la corsa del carrello.
- Il gruppo incisore è realizzato in alluminio pressofuso e scorre sulla guida tramite 3 ruote in polipropilene ciascuna dotata di cuscinetto. I sistemi di regolazione di cui è provvisto consentono di ottenere il perfetto parallelismo della rotellina alla guida di taglio e di eliminare eventuali giochi. Questo garantisce un taglio efficace, preciso e il mantenimento della qualità del taglio nel tempo.
- Per effettuare la troncatura di piastrelle di spessore superiore a 6/7 mm utilizzare le pinze opzionali codice 169TM01AN. Integralmente realizzate in robusto acciaio galvanizzato e provviste di manopola per applicare una precisa e progressiva pressione sulla linea di incisione/troncatura eseguita sulla lastra.
- Prolunga opzionale (art. 433CRP100) con lunghezza di taglio 103 cm per portare la lunghezza massima di taglio a 447 cm o 275 cm utilizzando una solo estruso più la prolunga.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo			Descrizione	lunghezza di taglio	dimensione sacca			
433CR R	8050532001312	1	RAIZOR sistema di taglio completo per tagli fino a 332 cm composto da: • due guide collegabili con capacità di taglio di 160 cm ciascuna; • gruppo incisore in alluminio pressofuso completo di rotella Ø 16 mm e perno su cuscinetti; • pinze per troncatura piastrelle spessore da 3 a 6 mm; • sacca imbottita con tracolle per il trasporto con vani e tasca interna.	332 cm - 10.9'	180x25x h 16 cm - 71"x10"x h 6 3/8"	9 Kg - 19.8 lbs	186x27x h18 cm - 73"x10 1/2"x h 7"	9,5 Kg - 21 lbs

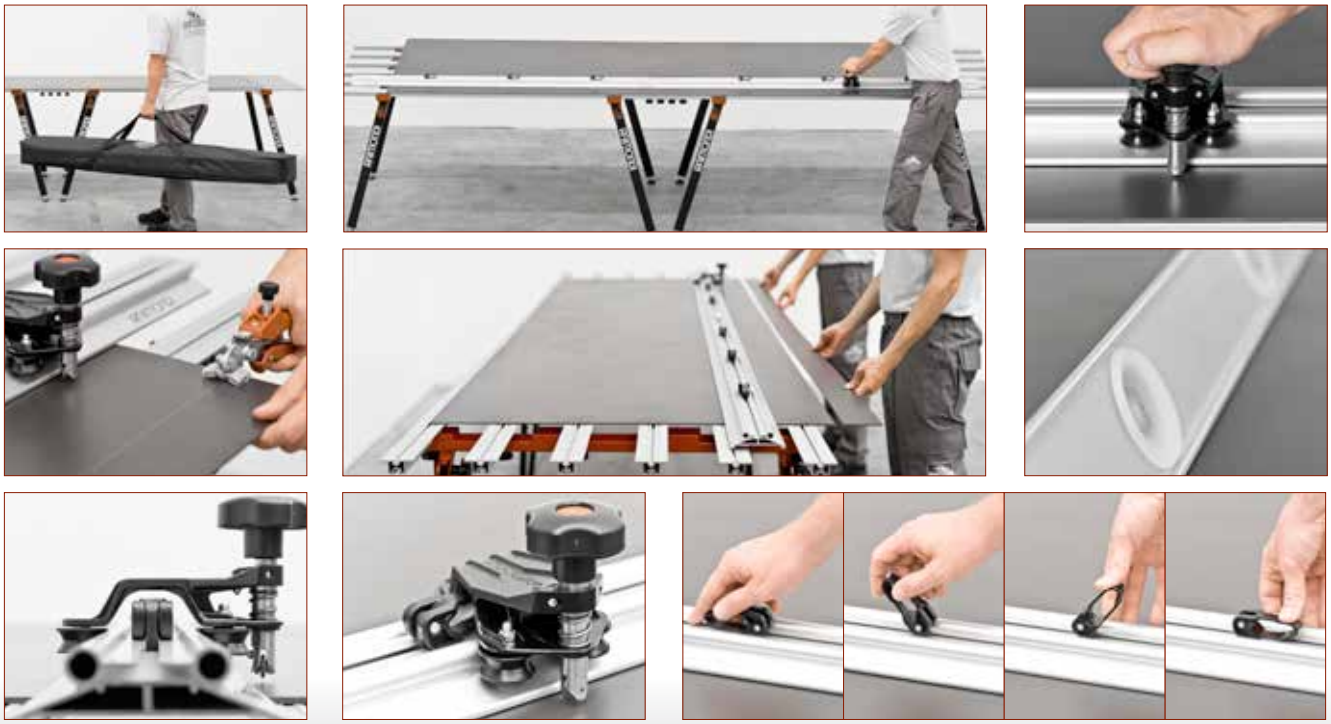

MADE IN ITALY



433CRP100



169TR01A



169TM01AN

IMBALLI

BOX

PROLUNGA E PINZA TRONCATRICE PER ALTI SPESSORI

- Prolunga in alluminio estruso per guida di taglio RAIZOR provvista di 2 ventose in gomma antimacchia Ø 88 mm e sistema di connessione. Combinata con entrambe le guide che compongono RAIZOR o con una sola delle due conferisce al sistema la massima flessibilità in termini di lunghezza di taglio utile (massimo 447 cm). Utilizzabile anche indipendente (lunghezza di taglio: 103 cm). Entra della sacca di RAIZOR dove è già previsto l'apposito vano.
- Pinza per la troncatura piastrelle e lastre di spessore superiore a 6 mm (art. 169TM01AN). Integralmente realizzata in robusto acciaio galvanizzato e provvista di manopola per applicare una precisa e progressiva pressione sulla linea di incisione/troncatura eseguita sulla lastra. Gruppo pressore a doppia posizione per lavorare sia ad inizio/fine taglio che sul lato della lastra. Pressori in gomma ad ampiezza variabile per adattarsi alla larghezza del taglio e massimizzare la forza applicata.

Articolo			Descrizione	lunghezza di taglio					
433CRP100	8050532003019	1	Prolunga 115 cm per RAIZOR completa di 2 ventose	103 cm - 40 1/2"	2,5 Kg	5.5 lbs	127x18x h 12 cm	50"x7"x h 4 3/4"	3,3 Kg	7.3 lbs
169TM01AN	8024648067470	1	Pinza troncatrice per materiali di spessore da 6 a 20 mm	-	1,3 Kg	2.8 lbs	38x18xh 8 cm	13"x13"xh 4"	1,5 Kg	3.3 lbs

LUNGHEZZE DI TAGLIO OTTENIBILI CON SISTEMA RAIZOR IN FUNZIONE DELLE VARIE COMBINAZIONI RAIZOR + PROLUNGA

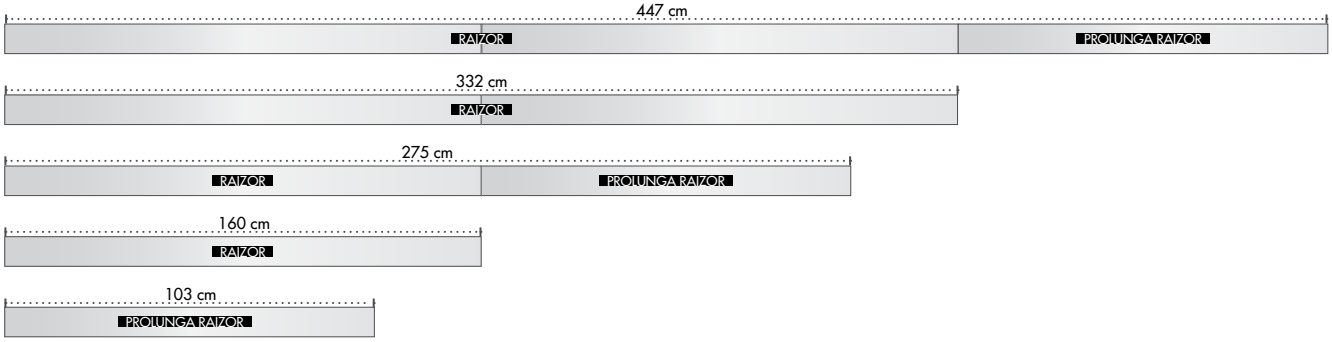

RICAMBI PER RAIZOR

Articolo			Descrizione		
169TR01A	8024648078063	1	Pinza troncatrice per lastre di spessore fino a 6 mm	330 gr	11.6 oz
135D16A	8024648073419	1	Rotellina Ø 16 mm con perno	10 gr	0.35 oz















FREE-CUT – SISTEMA PER IL TAGLIO DI LASTRE DI GRANDE FORMATO



169FC150PN



169GP



169TR01A

169FC150N



169TM01AN

OPTIONAL



IMBALLI



FREE-CUT: SISTEMA PER IL TAGLIO DI LASTRE DI GRANDE FORMATO DI LUNGHEZZA FINO A 426 cm.

- Il sistema Free-Cut è composto da guide principali e da prolunghe, entrambe disponibili in varie misure, combinabili a scelta per raggiungere la lunghezza di taglio desiderata.
- Sia le guide principali che le prolunghe sono realizzate con robusti estrusi di alluminio integranti ventose Ø 120 mm con gomma grigia antimacchia per l'ottimale fissaggio alla lastra.
- Le guide principali comprendono una valigetta contenente: il gruppo incisore in alluminio pressofuso ed acciaio zincato, la pinza per troncatura materiali di spessore fino a 6 mm e due squadrette laterali con funzione accessoria di proteggere la rotellina dagli urti contro il piano di lavoro a fine ed inizio taglio.
- Il gruppo incisore è realizzato in alluminio pressofuso e scorre sulla guida tramite 3 robuste ruote in polipropilene, ciascuna con doppia cuscinetto interno. I sistemi di regolazione (effettuata in produzione) di cui è provvisto consentono di ottenere il perfetto parallelismo della rotellina alla guida di taglio e di eliminare eventuali giochi. Questo garantisce un taglio efficace, preciso e il mantenimento della qualità del taglio nel tempo.
- Per effettuare tagli su piastrelle di spessore superiore a 6 mm utilizzare le pinze opzionali codice 169TM01AN. Integralmente realizzate in robusto acciaio galvanizzato e provviste di manopola per applicare una precisa e progressiva pressione sulla linea di incisione/rottura eseguita sulla lastra.
- Le guide Free-Cut accettano i seguenti accessori: ventose "vacuum" (a pompa) (optional - art.169GP) per utilizzo su materiali strutturati/ruvidi; gruppi di taglio con smerigliatrice angolare Free-Flex 90° e Free-Flex 35°/55°, sagomatore profili mezzo toro Sagomacoste.
- Guide Principali: 169FC150N (taglio utile 156 cm); 169FC200N (taglio utile 206 cm).
- Prolunghe: 169FC150PN (lung. 170 cm); 169FC200PN (lung. 220 cm); 169FC100PN (lung. 100 cm).

MODELLI E SPECIFICHE FREE-CUT

Articolo			Descrizione	Senza prolunga	Con prolunga 100 cm	Con prolunga 170 cm	Con prolunga 220 cm			
169FC150N	8024648081094	1	Guida Free-Cut con corredo completo (taglio utile 156 cm)	156 cm 5.2'	256 cm 10.7'	326 cm 10.7	376 cm 12.3'	11 Kg 24.3 lbs	180x Ø17 cm + 39x39xh 14 cm 71'x Ø7'+ 15 3/8"x15 3/8"xh 5 1/2"	13 Kg 28.6 lbs
169FC200N	8024648085528	1	Guida Free-Cut con corredo completo (taglio utile 206 cm)	206 cm 6.8'	306 cm 10'	379 cm 12.3'	426 cm 14'	15 Kg 33 lbs	227x Ø17 cm + 39x39xh 14 cm 89"x Ø7" + 15 3/8"x15 3/8"xh 5 1/2"	18 Kg 39.6 lbs

MODELLI E SPECIFICHE PROLUNGHE FREE-CUT

Articolo			Descrizione	Lunghezza							
169FC100PN	8024648096739	1	Prolunga Free-Cut; lunghezza 100 cm - senza valigetta/corredo	100 cm	3.3'	5 Kg	11 lbs	115x Ø 17cm	46"x Ø 7"	10 Kg	22 lbs
169FC150PN	8024648084934	1	Prolunga Free-Cut; lunghezza 170 cm - senza valigetta/corredo	170 cm	5.6'	8 Kg	17.6 lbs	180x Ø 17cm	71"x Ø 7"	10 Kg	22 lbs
169FC200PN	8024648084958	1	Prolunga Free-Cut; lunghezza 220 cm - senza valigetta/corredo	220 cm	7.2'	12 Kg	26.4 lbs	227x Ø 17cm	89"x Ø 7"	15 Kg	33 lbs

ALTRI ACCESSORI E RICAMBI PER FREE-CUT

Articolo			Descrizione				
169TM01AN	8024648098870	1	Pinza troncatrice per materiali di spessore da 6 a 20 mm	33x17xh 8 cm	13"x7"h 3"	2 Kg	4.4 lbs
169TR01A	8024648078063	1	pinza troncatrice per lastre di spessore fino a 6 mm	-	-	-	-
135D16A	8024608083630	1	Rotellina Ø 16 mm (5/8") con perno	-		-	
169GP	8024648086037	1	Kit coppia ventose vacuum (a pompa) per "FREE-CUT" - gomma antimacchia	33x33xh 10 cm	13"x13"xh 4"	4,1 Kg	9 lbs












169GTE



179CCT125



169GTE OH



169GTJ



179CCT125



169GTJ OH



179FLEX



169GSAG



169GSAG OH

IMBALLI



BOX

FREE-FLEX 90° - GRUPPO DI TAGLIO CON SMERIGLIATRICE ANGOLARE PER TAGLI A 90°

- Da applicare a guide di taglio FREE-CUT per tagli a 90°.
- Movimento basculante (a troncatrice) per regolare la profondità di taglio e quindi eseguire tagli in più passate nonché eseguire scassi, fori quadri e rettangolari.
- Massimo spessore di taglio con disco turbo Ø 125 mm: 15 mm.
- Dotato di aggancio semi-universale: compatibile con le più diffuse marche e modelli di smerigliatrici angolari.
- Taglio a secco con disco diamantato.
- Predisposizione per aspirazione polveri.
- Diametro disco: Ø 125 mm.
- Accetta dischi di Ø fino a 150 mm: spessore di taglio 25 mm.

FREE-FLEX 35°/55° - GRUPPO DI TAGLIO CON SMERIGLIATRICE ANGOLARE PER TAGLI DI ANGOLO COMPRESO TRA 35° E 55°

- Da applicare a guide di taglio FREE-CUT.
- Inclinazione variabile per eseguire tagli di angolo compreso tra 35° e 55°.
- Massimo spessore di taglio con disco turbo Ø 125 mm: 15 mm.
- Dotato di aggancio semi-universale: compatibile con le più diffuse marche e modelli di smerigliatrici angolari.
- Taglio a secco con disco diamantato.
- Predisposizione per aspirazione polveri.
- Diametro disco: Ø 125 mm.
- Accetta anche dischi Ø 150 mm: spessore di taglio 20 mm.

SAGOMACOSTE - DISPOSITIVO CON SMERIGLIATRICE ANGOLARE PER PROFILO MEZZO TORO

- Dispositivo da applicare alle guide di taglio FREE-CUT per ottenere un profilo a mezzo toro su lastre di grande formato.
- Profilo a mezzo toro ottenibile con mola diamantata disponibile nei raggi 6 mm (min) e 10 mm (max); entrambe mole Ø 120 mm.
- SAGOMACOSTE può lavorare su piastrelle di spessore massimo 25 mm; in questo caso però, il mezzo toro sarà realizzato solo nella parte superiore del bordo della piastrella.
- Dotata di aggancio semi-universale: compatibile con le più diffuse marche e modelli di smerigliatrici angolari.
- Velocità della mola consigliata per una lavorazione ottimale: 4000 rpm; potenza indicativa della smerigliatrice angolare: 1400W.
- Disponibile sia la versione con smerigliatrice angolare che senza.
- Lavorazione a secco con predisposizione per aspirazione polveri.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo			Descrizione				
169GTE 230V	8024648082527	1	"FREE-FLEX 90°" Gruppo di taglio 90° basculante con smerigliatrice angolare 900W 230V 50/60 Hz e disco diamantato turbo Ø 125 mm. Aggancio semi-universale.	230V 50/60 Hz		40x28x h25 cm 16"x11"x h10"	5,5 Kg 12 lbs
169GTE 110V	8024648091987	1	"FREE-FLEX 90°" Gruppo di taglio 90° basculante con smerigliatrice angolare. 780W 110V 60 Hz e disco diamantato turbo Ø 125 mm. Aggancio semi-universale.	110V 60 Hz			
169GTE 110GB	8024648095831	1	"FREE-FLEX 90°" Gruppo di taglio 90° basculante con smerigliatrice angolare 780W 110V 50 Hz e disco diamantato turbo Ø 125 mm. Aggancio semi-universale.	110V 50 Hz			
169GTE OH	8024648086457	1	Gruppo di taglio 90° basculante senza smerigliatrice angolare. Senza disco. Aggancio semi-universale compatibile con le più diffuse marche e modelli di smerigliatrici angolari.	-		40x28x h25 cm 16"x11"x h10"	3,2 Kg 7 lbs
169GTJ 230V	8024648086471	1	"FREE-FLEX 35°/55°" Gruppo di taglio ad angolo variabile da 35° a 55°con smerigliatrice angolare 900W 230V 50/60 Hz e disco diamantato turbo Ø125 mm.	230V 50/60 Hz		40x28x h25 cm 16"x11"x h10"	5,8 Kg 12.8 lbs
169GTJ 110V	8024648091994	1	"FREE-FLEX 35°/55°" Gruppo di taglio ad angolo variabile da 35° a 55°con smerigliatrice angolare 780W 110V 60 Hz e disco diamantato turbo Ø 125 mm.	110V 60 Hz			
169GTJ 110GB	8024648095848	1	"FREE-FLEX 35°/55°" Gruppo di taglio ad angolo variabile da 35° a 55°con smerigliatrice angolare 780W 110V 50 Hz e disco diamantato turbo Ø 125 mm.	110V 50 Hz			
169GTJ OH	8024648083173	1	Gruppo di taglio ad angolo variabile da 35° a 55°senza smerigliatrice angolare. Senza disco. Aggancio semi-universale compatibile con le più diffuse marche e modelli di smerigliatrici angolari.	-		40x28x h25 cm 16"x11"x h10"	3,5 Kg 7.7 lbs
179CCT125	8024648075703	1	Disco diamantato turbo Ø 125 mm (f 22,2 mm) - uso a secco	-	-	-	-
169GSAG 230V	8024648094780	1	"SAGOMACOSTE" dispositivo con smerigliatrice angolare 1400W 230V 50/60 H. Senza mola. Aggancio semi-universale.	230V 50/60 Hz	-	40x28x h25 cm 16"x11"x h10"	7,1 Kg 15.6 lbs
169GSAG OH	8024648061515	1	"SAGOMACOSTE" senza smerigliatrice angolare. Senza mola. Aggancio semi-universale compatibile con le più diffuse marche e modelli di smerigliatrici angolari.	-	-	40x28x h25 cm 16"x11"x h10"	4,2 Kg 9.3 lbs
179FLEX006SE	8024648094834	1	Mola sgrossatura per profilo mezzo toro, raggio 6mm, Ø 120mm – uso a secco	-		-	-
179FLEX010SE	8024648087171	1	Mola sgrossatura per profilo mezzo toro, raggio 10mm, Ø 120mm – uso a secco	-		-	-



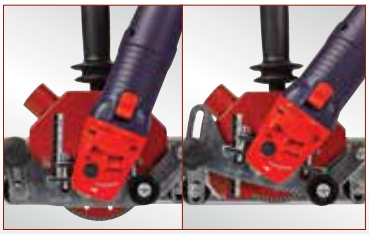

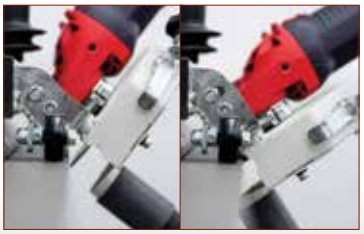



BM180 MkII - BANCO DI LAVORO MODULARE

MADE IN ITALY

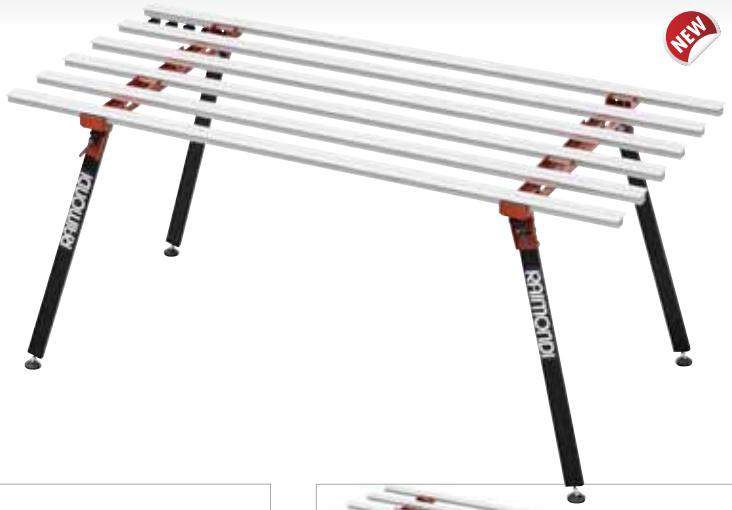

"BM180 MkII" con gambe piegate/in posizione di trasporto



2 "BM180 MkII" accoppiati

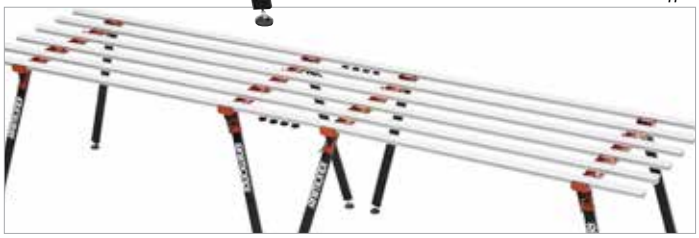

- BM180 MkII costituisce il piano ideale per il taglio e la lavorazione di grandi lastre ceramiche.
- Dimensioni piano di lavoro: 180x90 cm estendile fino a 240x150 cm con prolunghe opzionali. Ad esempio un solo BM180 MkII più una coppia di prolunghe art. 394CP240A crea un piano di 240x90 cm ideale per lastre di 240x120 cm.
- Combinando due BM180 MkII si ottiene un piano di lavoro di 360x90 cm estendile fino a 420x150 cm con prolunghe opzionali. Ideale dunque per lastre di formato 300x100 cm o più.
- Altezza 83 cm. Portata massima: 150 Kg.
- Disponibili come accessori due tipi di prolunghe:
  art.394EST01A: prolunga telescopica per allargare il l piano di lavoro fino a 60 cm (larghezza totale piano 150 cm);
  art. 394CP240A: coppia prolunghe telescopiche per allungare il piano di lavoro di 30 cm per lato (60 cm in totale).
- Altri accessori disponibili:
  art. 394CR R: coppie di ruote per facilitare le operazioni di trasporto quando il banco è in configurazione di lavoro (con gambe non piegate);
  art. 394CA 01A: kit 4 ganci laterali in acciaio porta guida di taglio;
  art. 394CB 01A: vaschetta laterale porta attrezzi in acciaio;
  art. 394GA R: kit predisposizione (4 appoggi) per applicazione ripiano inferiore (non fornito);
  art. 394BLOPIACP: coppia morsetti bloccapiastrelle;
  art. 394PM02ACP: coppia dispositivi anti-caduta risulta di taglio.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo		Descrizione					
394MA RAI	8050532000995	1	"BM180 MkII" banco di lavoro modulare con gambe pieghevoli	29 Kg	63.9 lbs	190x21x h 10 cm + 117x20x h 20 cm	75"x 8 1/4"x 3 1/2" + 46"x8"xh 8"	30,9 Kg	68.1 lbs

DIMENSIONE PIANO DI LAVORO IN FUNZIONE DELLA COMBINAZIONE BM180MkII + PROLUNGHE (OPZIONALI)

banco/banchi		Coppia prolunghe per lato 90 cm (394CP240A)		Prolunga lato 180 cm (art. 394EST 01A)		Dimensione piano lavoro	
1 BM180 MkII	+	-	+	-	=	180x90 cm	70"x35 1/2"
1 BM180 MkII	+	Si (1 pezzo art. 394CP240A)	+	-	=	240x90 cm	94 1/2"x35 1/2"
1 BM180 MkII	+	Si (1 pezzo art. 394CP240A)	+	Si (1 pezzo art 394EST 01A)	=	240x150 cm	94 1/2"x59"
1 BM180 MkII	+	-	+	Si (1 pezzo art 394EST 01A)	=	180x150 cm	70"x59"
2 BM180 MkII	+	-	+	-	=	360x90 cm	140"x35 1/2"
2 BM180 MkII	+	-	+	Si (2 pezzi art 394EST 01A)	=	360x150 cm	140"x59"
2 BM180 MkII	+	Si (1 pezzo art. 394CP240A)	+	Si (2 pezzi art 394EST 01A)	=	420x150 cm	165"x59"
2 BM180 MkII	+	Si (1 pezzo art. 394CP240A)	+	-	=	420x90 cm	165"x35 1/2"













ATTREZZATURE PER LASTRE DI GRANDE FORMATO

MADE IN ITALY


394BLOPIACP


394PM02ACP

394EST 01A


394CP240A


394CR R

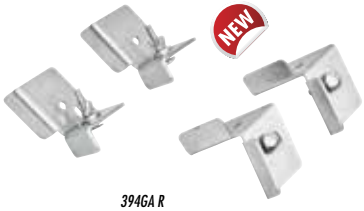
394GA R


394CB 01A


394CA 01A

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo			Descrizione						
394EST 01A	8050532000124	1	Prolunga telescopica per allargare il piano di lavoro di 60 cm (larghezza totale piano 150 cm)	8,2 Kg	18.1 lbs	190x Ø17 cm	46"x Ø 8"	10,2 Kg	22.5 lbs
394CP240A	8050532000599	1	Coppia prolunghe telescopiche per allungare il piano di lavoro di 60 cm (30 cm per lato)	6,2 Kg	13.7 lbs	140x14xh 8 cm	55 1/8"x 5 1/2"xh 3"	7,2 Kg	15.9 lbs
394BLOPIACP	8024648096678	1	Coppia morsetti bloccapiastrelle	0,9 Kg	2 lbs	27x15xh 10 cm	10 5/8"x4"xh 6"	1 Kg	2.2 lbs
394PM02ACP	8024648096722	1	Coppia dispositivo anti-caduta risulta di taglio (lunghezza: 12 cm)	0,6 Kg	1.3 lbs	27x15xh 10 cm	10 5/8"x4"xh 6"	0,7 Kg	1.5 lbs
394CR R	8050532000940	1	Coppia ruote per gambe	1,7 Kg	3.7 lbs	27x15xh 10 cm	10 5/8"x4"xh 6"	1,8 Kg	4 lbs
394GA R	8050532000971	1	Kit 4 appoggi per ripiano inferiore (ripiano in legno non incluso)	1 Kg	2.2 lbs	27x15xh 10 cm	10 5/8"x4"xh 6"	1,2 Kg	2.6 lbs
394CA 01A	8050532002364	1	Kit 4 ganci laterali in acciaio porta guida di taglio	0,5 Kg	1.1 lbs	33x17xh 8 cm	13"x 6 5/8"xh 3"	2 Kg	4.4 lbs
394CB 01A	8050532002388	1	Vaschetta laterale porta attrezzi in acciaio	4,9 Kg	10.8 lbs	58x28xh 23 cm	23"x11x h 9"	5,4 Kg	11.9 lbs


con art. 394CP240A
dimensione piano: 240x90 cm


con 2 pz art. 394EST01A
dimensione piano: 360x150 cm


con 1 pz. art. 394CP240A e 1 pz art. 394EST01A
dimensione piano: 240x150 cm


art. 394BLOPIACP


art. 394BLOPIACP


con art. 394GA R
(ripiano in legno non incluso)


art. 394GA R


art. 394CB01A


art. 394CA01A


art. 394CRR


art. 394PM02ACP

EASY-MOVE MkIII E EASY-MOVE MkIII CON TRAVERSE (VENTOSE VACUUM CON VUOTOMETRO)

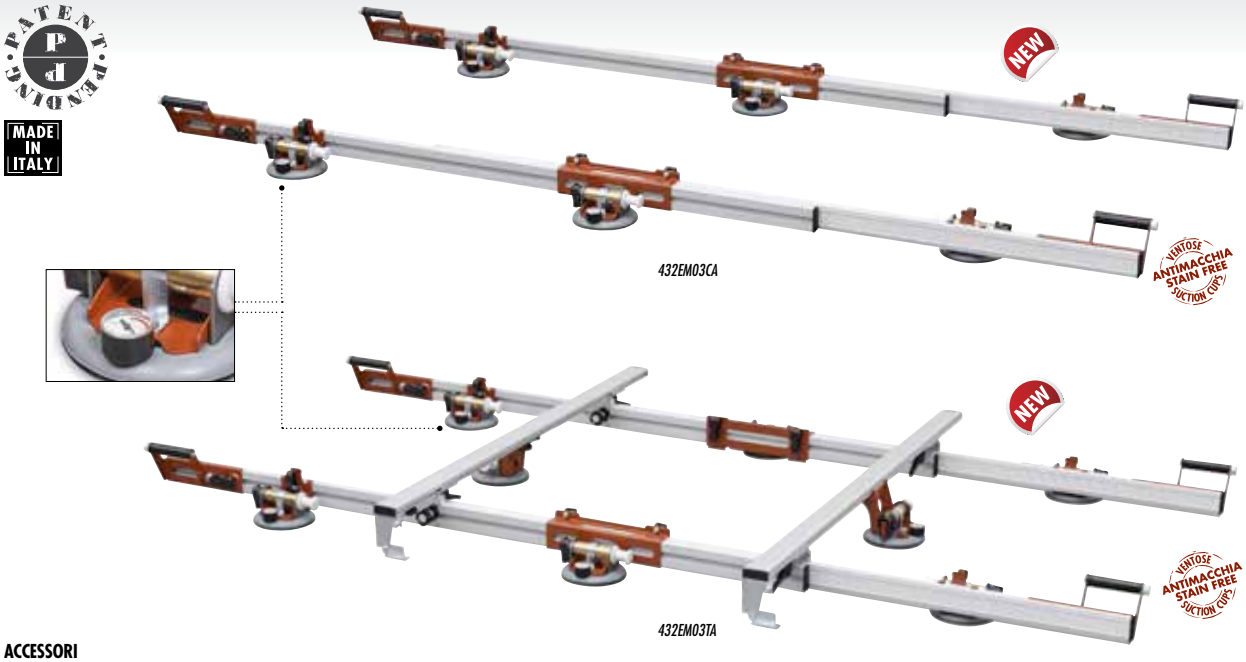

432EM03CA

432EM03TA

ACCESSORI PER EASY-MOVE MkIII CON TRAVERSE

IMPUGNATURE DOPPIA PRESA

ACCESSORI PER EASY-MOVE MkIII

IMPUGNATURE DOPPIA PRESA

TRAVERSE

IMBALLI

BOX

EASY-MOVE MkII CON VENTOSE VACUUM CON VUOTOMETRO: DISPOSITIVO AD ESTENSIONE VARIABILE PER LA MOVIMENTAZIONE DI LASTRE DI LUNGHEZZA FINO A 320 cm

- Dispositivi leggeri e semplici da trasportare che offrono la massima versatilità grazie all'estensione variabile.
- Massima lung. lastra: 320 cm, minima 100 cm (per movimentare lastre di lunghezza inferiore si possono separare i due profili ed utilizzarne solo uno).
- Composto da due coppie di profili di alluminio collegati tra loro che scorrono l'uno rispetto all'altro è disponibile sia con traverse (8 ventose in totale) che senza traverse (6 ventose in totale).
- I gruppi ventosa laterali possono scorrere in pochi istanti lungo i profili di alluminio grazie al sistema a maniglietta di aggancio/sgancio.
- Gruppi ventosa basculanti (+/- 1,25°) per adattarsi alla lastre e garantire un grip ottimale in ogni situazione. Il sistema risulta particolarmente utile in caso di superfici strutturate.
- Muniti di ventose "vacuum" (a pompa) Ø 150 mm con vuotometro ideali per utilizzo su materiali strutturati. Realizzate con speciale gommma antimacchia (grigia) che non lascia tracce sulla lastre.
- Il sistema a pompa permette di ripristinare o incrementare il vuoto all'interno della ventosa in qualsiasi momento mentre quest'ultima è ancora fissata alla lastra.
- Il vuotometro indica con precisione quando è necessario ripristinare il vuoto all'interno della ventosa.
- Impugnature scorrevoli/estendibili (dotate di sistema a maniglietta di aggancio/sgancio rapido) per rendere il sollevamento più ergonomico e per ottimizzare la posa a parete. Munite di gommino antiscivolo e antimacchia.
- Traverse munite di sistema di aggancio/sgancio rapido e provviste di dispositivo di appoggio di sicurezza della lastra.
- Coppia di traverse e ventose per traverse disponibili anche come accessorio.
- Disponbile come accessorio il kit di 4 impugnature doppie per massimizzare l'ergonomia in caso di utilizzo del dispotivo da 4 opertatori .

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo			Descrizione							
432EM03CA	8050532000650	1	EASY-MOVE MkIII con 6 ventose "vacuum" (a pompa) con vuotometro (gomma antimacchia)	22,6 Kg	49.8 lbs	193x46xh 15 cm	76"x18"xh 6"	28,2 Kg	62.1 lbs
432EM03TA	8050532000711	1	EASY-MOVE MkIII con traverse con 8 ventose "vacuum" (a pompa) con vuotometro (gomma antimacchia)	32,5 Kg	71.7 lbs	193x46xh 15 cm+140x14xh 8 cm +40x40xh 15 cm	76"x18"xh 6"+55"x5 1/2"xh 3 1/6"+15 3/4"x15 3/4"xh 6"	39,6 Kg	87.3 lbs

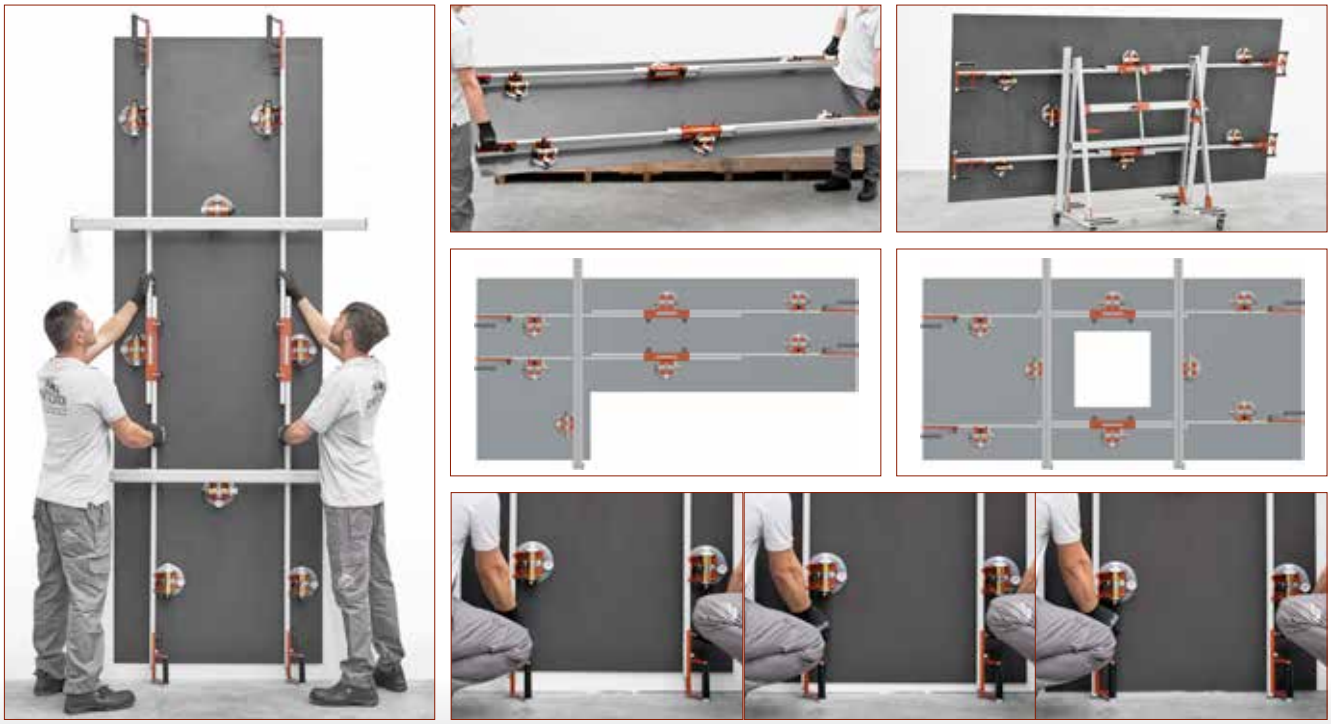



432EM03CV





432EM03TV

ACCESSORI PER EASY-MOVE MkIII CON TRAVERSE



IMPUGNATURE DOPPIA PRESA

ACCESSORI PER EASY-MOVE MkIII



IMPUGNATURE DOPPIA PRESA



TRAVERSE

IMBALLI



BOX

EASY-MOVE MkII CON VENTOSE VACUUM: DISPOSITIVO AD ESTENSIONE VARIABILE PER LA MOVIMENTAZIONE DI LASTRE DI LUNGHEZZA FINO A 320 cm

- Dispositivi leggeri e semplici da trasportare che offrono la massima versatilità grazie all'estensione variabile.
- Massima lung. lastra: 320 cm, minima 100 cm (per movimentare lastre di lunghezza inferiore si possono separare i due profili ed utilizzarne solo uno).
- Composto da due coppie di profili di alluminio collegati tra loro che scorrono l'uno rispetto all'altro è disponibile sia con traverse (8 ventose in totale) che senza traverse (6 ventose in totale).
- I gruppi ventosa laterali possono scorrere in pochi istanti lungo i profili di alluminio grazie al sistema a maniglietta di aggancio/sgancio.
- Gruppi ventosa basculanti (+/- 1,25°) per adattarsi alla lastre e garantire un grip ottimale in ogni situazione. Il sistema risulta particolarmente utile in caso di superfici strutturate.
- Muniti di ventose "vacuum" (a pompa) Ø 150 mm ideali per utilizzo su materiali strutturati. Realizzate con speciale gommma antimacchia (grigia) che non lascia tracce sulla lastre.
- Il sistema a pompa permette di ripristinare o incrementare il vuoto all'interno della ventosa in qualsiasi momento mentre quest'ultima è ancora fissata alla lastra.
- Impugnature scorrevoli/estendibili (dotate di sistema a maniglietta di aggancio/sgancio rapido) per rendere il sollevamento più ergonomico e per ottimizzare la posa a parete. Munite di gommino antiscivolo e antimacchia.
- Traverse munite di sistema di aggancio/sgancio rapido e provviste di dispositivo di appoggio di sicurezza per lastra.
- Coppia di traverse e ventose per traverse disponibili anche come accessorio.
- Disponbile come accessorio il kit di 4 impugnature doppie per massimizzare l'ergonomia in caso di utilizzo del dispotivo da 4 opertatori.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo		Descrizione						
432EM03CV	8050532000674	1	EASY-MOVE MkIII con 6 ventose "vacuum" (a pompa) gomma antimacchia	22,6 Kg	49.8 lbs	193x46xh 15 cm	76"x18"xh 6"	28,2 Kg	62.1 lbs
432EM03TV	8050532000735	1	EASY-MOVE MkIII con traverse con 8 ventose "vacuum" (a pompa) gomma antimacchia	32,5 Kg	71.7 lbs	193x46xh 15 cm+140x14xh 8 cm +40x40xh 15 cm	76"x18"xh 6"+55"x5 1/2"xh 3 1/6"+15 3/4"x15 3/4"xh 6"	39,6 Kg	87.3 lbs



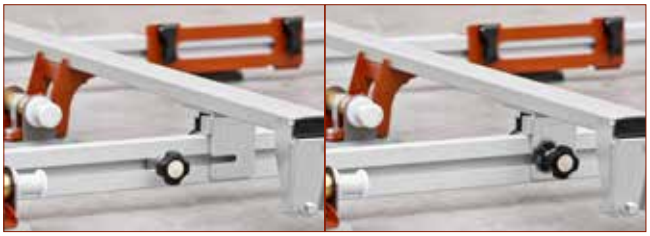









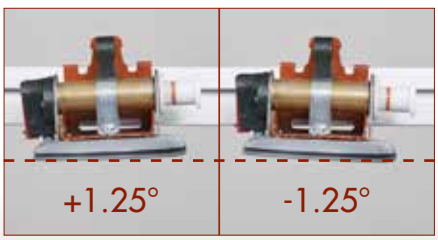

EASY-MOVE MkIII E EASY-MOVE MkIII (BIVENTOSE)

PATENT PENDING

MADE IN ITALY



432EM03CB





432EM03TB

ACCESSORI PER EASY-MOVE MkIII CON TRAVERSE



IMPUGNATURE DOPPIA PRESA | VENTOSE VACUUM

ACCESSORI PER EASY-MOVE MkIII



IMPUGNATURE DOPPIA PRESA | TRAVERSE | VENTOSE VACUUM

IMBALLI



BOX

EASY-MOVE MkIII CON BIVENTOSE: DISPOSITIVO AD ESTENSIONE VARIABILE PER LA MOVIMENTAZIONE DI LASTRE DI LUNGHEZZA FINO A 320 cm

- Dispositivi leggeri e semplici da trasportare che offrono la massima versatilità grazie all'estensione variabile.
- Massima lung. lastra: 320 cm, minima 100 cm (per movimentare lastre di lunghezza inferiore si possono separare i due profili ed utilizzarne solo uno).
- Composto da due coppie di profili di alluminio collegati tra loro che scorrono l'uno rispetto all'altro è disponibile sia con traverse (8 biventose / 16 patte in totale in totale) che senza traverse (6 biventose / 12 patte in totale).
- I gruppi ventosa laterali possono scorrere in pochi istanti lungo i profili di alluminio grazie al sistema a maniglietta di aggancio/sgancio.
- Gruppi ventosa basculanti (+/- 1,25°) per adattarsi alla lastre e garantire un grip ottimale in ogni situazione.
- Patte ventose Ø 120 mm realizzate con speciale gomma antimacchia (grigia) che non lascia tracce sulla lastre.
- Impugnature scorrevoli/estendibili (dotate di sistema a maniglietta di aggancio/sgancio rapido) per rendere il sollevamento più ergonomico e per ottimizzare la posa a parete. Munite di gommino antiscivolo e antimacchia.
- Traverse munite di sistema di aggancio/sgancio rapido e provviste di dispositivo di appoggio di sicurezza per lastra.
- Bi-ventose eventualmente sostituibili con ventose "vacuum" (a pompa) - accessorio.
- Coppia di traverse e ventose per traverse disponibili anche come accessorio.
- Disponbile come accessorio il kit di 4 impugnature doppie per massimizzare l'ergonomia in caso di utilizzo del dispotivo da 4 operatori.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo			Descrizione						
432EM03CB	8050532000667	1	EASY-MOVE MkIII con 6 biventose gomma antimacchia (12 patte in totale)	21,5 Kg	47.4 lbs	193x46xh 15 cm	76"x18"xh 6"	27,1 Kg	59.7 lbs
432EM03TB	8050532000728	1	EASY-MOVE MkIII con traverse con 8 biventose gomma antimacchia (16 patte in totale)	30,8 Kg	67.9 lbs	193x46xh 15 cm+140x14xh 8 cm +33x33xh 10 cm	76"x18"xh 6"+ 55"x5 1/2"xh 3 1/8"+13"x13"xh 4"	37,9 Kg	83.5 lbs

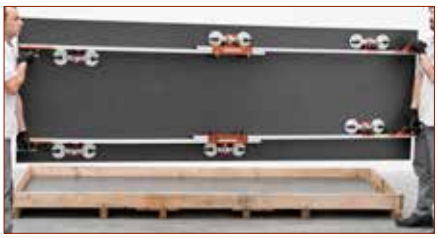





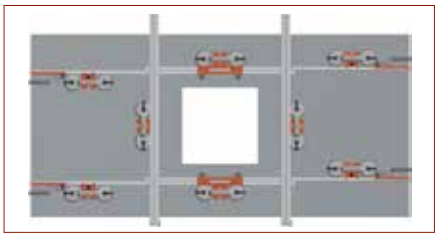

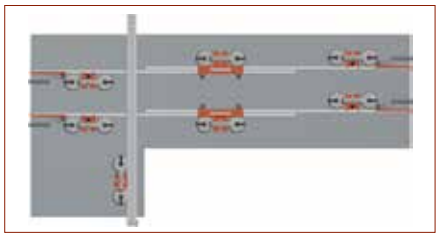

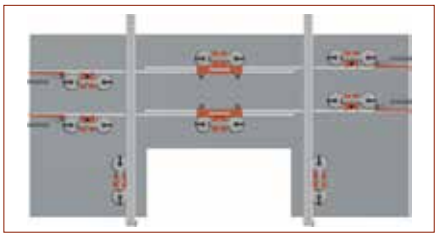

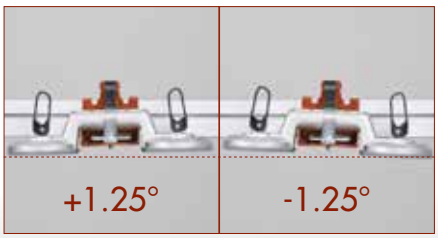



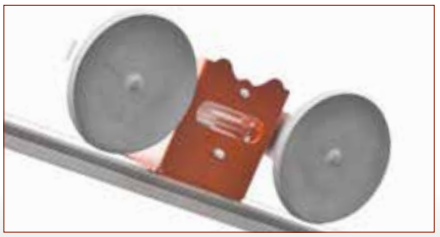

MADE IN ITALY



432E003ID



432E003TR





432E003VB



432E003VV



432E003VA



185V150CP



185V150CPVT

IMBALLI



BOX

ACCESSORI PER EASY-MOVE MkIII

Articolo			Descrizione						
432E003ID	8050532001022	1	Kit 4 impugnature doppie per EASY-MOVE MkIII	4,1 Kg	9 lbs	40x40xh 15 cm	15 3/4"x15 3/4"xh 6"	4,5 Kg	9.9 lbs
432E003TR	8050532001039	1	Kit traverse per EASY-MOVE MkIII	6,7 Kg	14.8 lbs	140x14xh 8 cm	55"x5 1/2"xh 3 1/6"	7,7 Kg	17 lbs
432E003VB	8050532001053	1	Kit 2 gruppi BI-VENTOSE per traverse EASY-MOVE MkIII	2,6 Kg	5.7 lbs	33x33xh 10 cm	13"x13"xh 4"	3 Kg	6.6 lbs
432E003VV	8050532001060	1	Kit 2 gruppi ventose VACUUM (a pompa) per traverse EASY-MOVE MkIII	3,2 Kg	7.1 lbs	40x40xh 15 cm	15 3/4"x15 3/4"xh 6"	3,6 Kg	7.9 lbs
432E003VA	8050532001046	1	Kit 2 gruppi ventose VACUUM (a pompa) CON VUOTOMETRO per traverse EASY-MOVE MkIII	3,2 Kg	7.1 lbs	40x40xh 15 cm	15 3/4"x15 3/4"xh 6"	3,6 Kg	7.9 lbs
185V150CP	8050532001039	1	Ventosa VACUUM (a pompa) con protezione	1 Kg	2.2 lbs	33x33xh 10 cm	13"x13"xh 4"	1,4 Kg	3.1 lbs
185V150CPVT	8024648019578	1	Ventosa VACUUM (a pompa) CON VUOTOMETRO con protezione	1 Kg	2.2 lbs	33x33xh 10 cm	13"x13"xh 4"	1,4 Kg	3.1 lbs









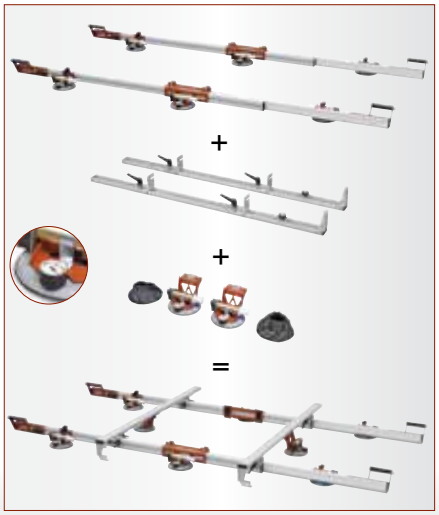

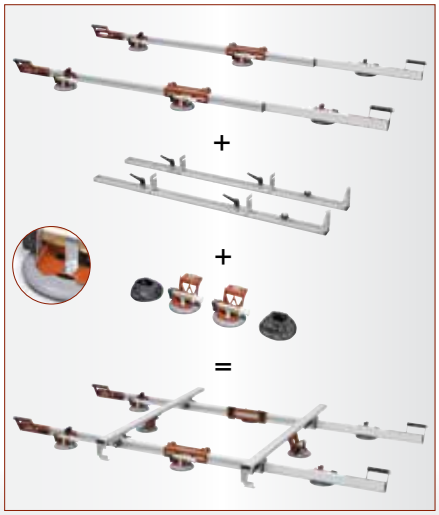

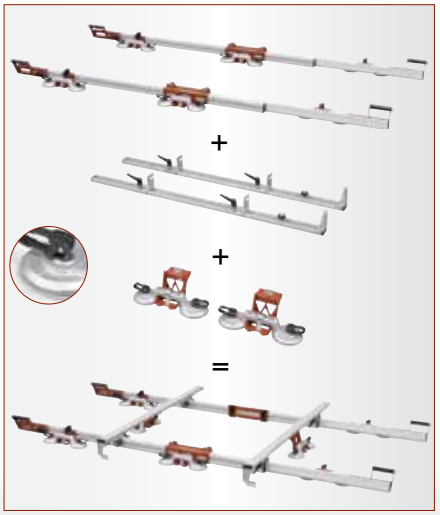

CAM ADV - CARRELLO PER TRASPORTO LASTRE E DISPOSITIVI DI MOVIMENTAZIONE

MADE IN ITALY



169CML UN

IMBALLI

BOX

CAM ADV - CARRELLO PER TRASPORTO DI LASTRE E DISPOSITIVI DI MOVIMENTAZIONE E PER EFFETTUARE LA SPALMATURA DELL'ADESIVO SUL RETRO DELLA LASTRA

- Carrello per il trasporto e la movimentazioni di grandi lastre in porcellanato (es.: 3200x1600x h 6mm).
- Ideale per effettuare l'operazione di spalmatura dell'adesivo sul retro della lastra agevolmente ed in totale sicurezza. A questo scopo è munito di due ganci ad altezza regolabile atti a sostenere i dispositivi di movimentazione EASY-MOVE MkIII con traverse (e modelli precedenti) con la lastra in presa.
- Utilizzando CAM ADV le ventose dei dispositivi di movimentazione rimangono accessibili consentendo di ripristinare agevolmente il vuoto se necessario, caratteristica particolarmente rilevante su lastre dalla superficie strutturata.
- É possibile utilizzare un lato come magazzino adibito al trasporto di una o più lastre.
- Sul lato adibito a stoccaggio sono presenti due appoggi in gomma ad altezza regolabile per impedire il danneggiamento accidentale delle lastre.
- Su entrambi i lati è munito di piani di appoggio lastre realizzati in legno e provvisti di bordi protettivi in gomma.
- Gancio di sicurezza telescopico (per adattarsi al formato piastrella) al fine di evitare il ribaltamento delle lastre
- Munito di 4 ruote piroettanti di cui due dotate di freno.
- Portata massima totale: 250 Kg.
- Leggero grazie alla struttura realizzata in alluminio estruso.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo			Descrizione						
169CML UN	8024648094858	1	CAM ADV Carrello trasporto e stoccaggio di lastre e per effettuare la spalmatura dell'adesivo sul retro della lastra	30 Kg	66.1 lbs	140x43x h 30 cm	55 1/8"x17"xh 12"	34 Kg	60.6 lbs
















321

GARANZIA

MADE IN ITALY

PROTEZIONE ACUSTICA

CARATTERISTICHE TECNICHE

41x21 cm

IMBALLI

BOX

- Progettato per la vibrazione di piastrelle di grande formato al fine di espellere l'aria al di da sotto della lastra e compattarla al letto di posa.
- Di ridotte dimensioni, dal peso contenuto (6 Kg) e maneggevole, è dotato di 3 maniglie ergonomiche per garantire sempre una comoda e sicura presa sia per utilizzo a pavimento che a rivestimento.
- La vibrazione costante ed uniformemente applicata consente di non danneggiare la lastra anche nelle situazioni più rischiose (come ad esempio quando siano stati seguiti sulla lastra fori o scassi anche di grandi dimensioni).
- Alta frequenza di vibrazione (g/min motore: 3.000 a 50 Hz; 3.600 g/min a 60 Hz).
- Intensità di vibrazione regolabile tramite rimozione meccanica degli eccentrici.
- Monovelocità.
- Piatto in gomma antimacchia appositamente studiato per non macchiare né danneggiare la lastra. Intercambiabile, rettangolare ma con punta triangolare per raggiungere agevolmente gli spigoli.
- Potenza motore: 25 Watt.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo								
321 UE2	8050532000391	230 V 50/60 Hz	Monofase	25 W	3000/ 3600	41x21 cm 16"x8 1/4"	-	-
321 US2	8050532000407	110 V 60 Hz			3600		-	-
321 GB2	8050532000414	110 V 50 Hz			3000		-	-

DIMENSIONI E PESI

Articolo							
VOLPINO	1	6,7 Kg	14.8 lbs	58x30xh 25cm	23"x12"xh 10"	7,2 Kg	15.9 lbs

ACCESSORI

Articolo			Descrizione						
321LA03A	8024648014467	1	Piatto in gomma antimacchia (ricambio)	1,4 Kg	3.1 lbs	41x21 cm	16"x8 1/4"	2,3 Kg	5.1 lbs








ALTRE ATTREZZATURE PER LASTRE / PIASTRELLE DI GRANDE FORMATO

MADE IN ITALY

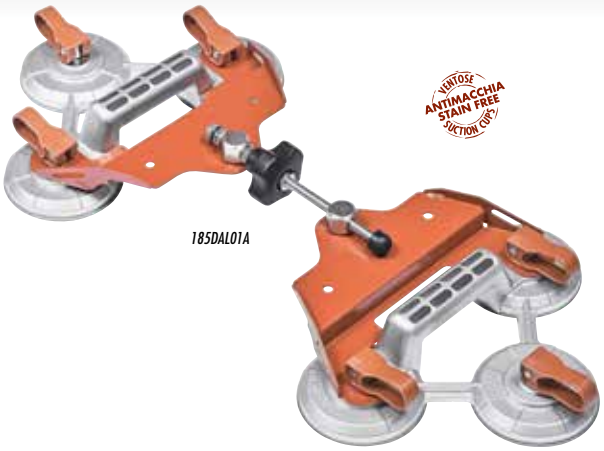

185DAL01A



142G



227D060
227D200



274FD100G0050

274CV100G80 | 274FD100G0100 | 274FD100G0200 | 274FD100G0400 | 274FD100G0800 | 274FD100G1500 | 274FD100G3000

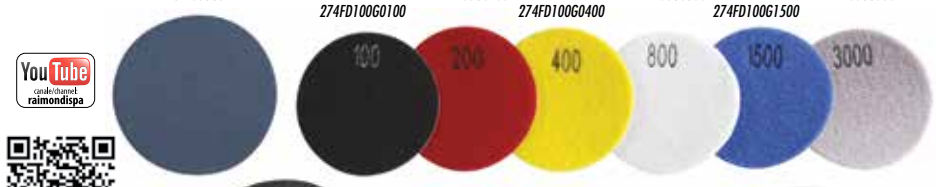



274FD100A

ACCESSORI PER CLOSER



RONDELLA MOUSSE

IMBALLI



BOX

CLOSER - DISPOSITIVO ACCOSTA LASTRE CON VENTOSE GRIGIE ANTIMACCHIA

- Per accostare lastre/piastrelle di grande formato.

Articolo		Descrizione						
185DAL01A	8024648079862	2	"Closer" dispositivo accosta lastre con ventose grigie antimacchia	4 Kg	8.8 lbs	58x20xh 25 cm	19 5/8"x8"x10"	8,2 Kg	18 lbs

FRATTAZZO IN GOMMA

- Per migliorare la presa dell'adesivo ed espellere l'aria al di sotto della lastra.
- Fondo in gomma per non danneggiare le piastrelle/lastre.
- Struttura portante in acciaio galvanizato.
- Impugnatura decentrata per migliorarne l'efficacia.

Articolo		Descrizione							
142G	8024648078582	6	Frattazzo in gomma	145x350 mm	5 3/4"x13 3/4"	1,5 Kg	3.3 lbs	40x40xh 15 cm	5 3/4"x12 5/8"xh 4 3/4"	9,4 Kg	20.7 lbs

TAMPONI DIAMANTATI

- Per rifinire i bordi di piastrelle/lastre dopo il taglio.
- Disponibili in grana 60 e 200.

Articolo			Descrizione					
227D060	8024648077578	5	Tampone diamantato 55x90 mm grana 60	60	55x90 mm	2 1/8"x3 1/2"	10 gr 0.35 oz	55 gr	1.9 oz
227D200	8024648077585	5	Tampone diamantato 55x90 mm grana 200	200					

PLATORELLI DIAMANTATI PER RIFINITURA / LUCIDATURA COSTE E SPIGOLI

- Utilizzare con smerigliatrice angolare G/min: min 1.800 / MAX 4.000.

Articolo			Descrizione	Materiale	mm			
274FDAG	8024648081469	1	Kit di 6 platorelli diamantati	per agglomerati	Ø 100	-	80 gr	2.8 oz
274FDGP	8024648081476	1	Kit di 6 platorelli diamanti	per gres porcellanato	Ø 100	-	80 gr	2.8 oz
274FDGR	8024648081483	1	Kit di 7 platorelli diamantati	per granito	Ø 100	-	90 gr	3.2 oz
274FDMA	8024648081490	1	Kit di 6 platorelli diamantati	per marmo	Ø 100	-	80 gr	2.8 oz
274FD100G0050	8024648097293	5	Platorello diamantato grana 50	-	Ø 100	gr.50	50 gr	1.8 oz
274FD100G0100	8024648081933	5	Platorello diamantato grana 100	-	Ø 100	gr.100	50 gr	1.8 oz
274FD100G0200	8024648081940	5	Platorello diamantato grana 200	-	Ø 100		50 gr	1.8 oz
274FD100G0400	8024648081957	5	Platorello diamantato grana 400	-	Ø 100	gr.400	50 gr	1.8 oz
274FD100G0800	8024648081964	5	Platorello diamantato grana 800	-	Ø 100	gr.800	50 gr	1.8 oz
274FD100G1500	8024648081971	5	Platorello diamantato grana 1500	-	Ø 100	gr.1500	50 gr	1.8 oz
274FD100G3000	8024648081988	5	Platorello diamantato grana 3000	-	Ø 100	gr.3000	50 gr	1.8 oz
274CV100G80	8024648015648	5	Disco abrasivo al Zirconio con velcro grana 80	-	Ø 115	gr.80	50 gr	1.8 oz
274FD100A	8024648081506	1	Platorello con velcro - attacco 14MA	-	Ø 100	-	60 gr	2.1 oz









MADE IN ITALY



433KOMP 50

incisione effettuata con KOMPASS

tagli passanti effettuati con flex



IMBALLI

BOX

- **KOMPASS - DISPOSITIVO PER TAGLI CIRCOLARI**
- Dispositivo per realizzare tagli circolari di ampio diametro su lastre di grande formato con sistema incisione e spacco.
- É possibile eseguire fori centrati o decentrati rispetto alla ventosa con la quale KOMPASS si ancora alla lastra.
- Dimensione foro centrato: min. Ø 22 cm, max. Ø 100 cm.
- Dimensione foro decentrato: min. Ø 32 cm, max.Ø 100 cm.
- Rotellina incisione Ø 16 mm con perno su cuscinetti.
- Asta graduata con indicatore per misurazione diametro foro.
- Leggero e facile da trasportare.
- Per completare l'esecuzione del foro sovente necessario effettuare tagli lineari passanti con smerigliatrice angolare per poi rimuovere gli spicchi così creati.
- É possibile realizzare: un cerchio completo, un semicerchio, 1/4 di cerchio, raccordo sullo spigolo.

Articolo			Descrizione	DIMENSIONE Ø FORO CENTRATO		DIMENSIONE Ø FORO D ECENTRATO					
433KOMP 50	8050532000742	1	KOMPASS - dispositivo per tagli circolari	22 cm - 100 cm	8 5/8" - 39 3/8"	32 cm - 100 cm	12 5/8" - 39 3/8"	1,2 Kg	2.6 lbs	15x15xh 69 cm	6"x6"xh 27"	10,2 Kg	22.5 lbs





ATTREZZATURE PER LASTRE DI GRANDE FORMATO

KIT INCOLLAGGIO A 90° (PER REALIZZAZIONE DI GRADINI E TOP)

MADE IN ITALY



394KIT90BM



** Il prodotto non include il banco di lavoro modulare BM180 MkII*

KIT INCOLLAGGIO A 90° (PER GRADINI E TOP)

- Dispositivo studiato per essere abbinato al banco modulare BM180 MkII (e versioni precedenti) per realizzare gradini e top.
- Il kit consiste in un preciso sistema di squadre e morsetti che consentono di incollare a 90° piastrelle (sulle quali sia stato precedentemente effettuato il "jolly"/45°) in modo agevole e preciso.
- Il kit comprende inoltre una coppia di distanziali in alluminio per definire rapidamente e con semplicità la distanza ottimale tra i pezzi da incollare.
- Studiato per potere eseguire fino a due incollaggi sulla stessa piastrella in modo da ottenere un profilo del gradino ad U.
- Dimensioni massime dei gradini / top ottenibili:
  massima lunghezza gradino: 150 cm;
  massima alzata: 20 cm;
  massima pedata: ∞.
- Il kit non comprende il banco mondulure BM180 MkII .
- É possibile montare fino a 2 kit per ogni banco di lavoro BM180 MkII.
- Bloccaggio piastrella tramite comodi morsetti, rapidi da azionare e mobili.
- Il kit è corredato di squadre e appoggi di riferimento per lavorazioni.
- Sistema per posizionare le piastrelle a 90° per l'incollaggio semplice, preciso, rapido ed estramente stabile/solido.
- Ricalibrabile qualora necessario per garantire la precisione di posizionamento nel tempo.

Articolo			Descrizione						
394KIT90BM	8024648099273	1	Kit incollaggio a 90° per realizzazone di gradini e top	25 Kg	55.1 lbs	213x46xh 15 cm	84"x18"xh 6"	30 Kg	66.1 lbs














RAIMONDI

DAL 1974 INNOVAZIONI PER
I PROFESSIONISTI DELLA POSA

TAGLIAPIASTRELLE MANUALI





TAGLIAPIASTRELLE

TAGLIAPIASTRELLE INCISIONE BIDIREZIONALE T1
TAGLIAPIASTRELLE INCISIONE A SPINTA T2

Professionali, leggere, precise. Tre aggettivi per descrivere la nostra linea di tagliapiastrelle manuali. Disponibili sia con incisione biderezionale che con incisione a spinta. Per taglio di piastrelle da 52 a 125 cm di lunghezza.



TAGLIAPIASTRELLE INCISIONE BIDIREZIONALE

MADE IN ITALY

1 year GARANZIA

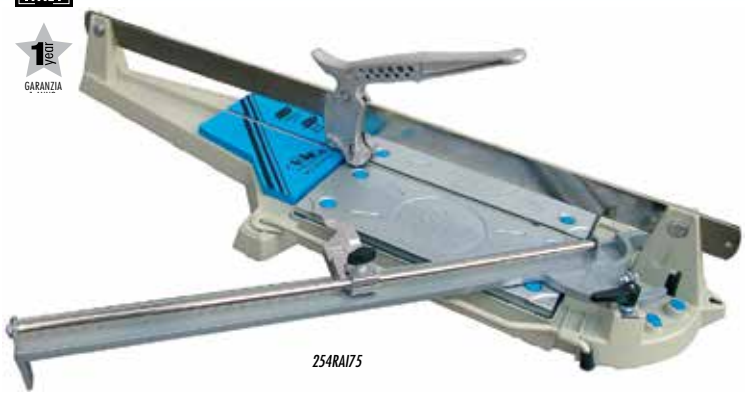

254RAI75



254RAI63



254RAI52

IMBALLI

BOX

- Professionali, leggere, precise.
- Impugnatura ergonomica per una incisione bidirezionale (a tirare o a spinta).
- Non richiede alcuna regolazione in funzione dello spessore della piastrella.
- Squadra orientabile per tagli da 0° a 75° con doppia squadra millimetrata.
- Dispositivo antigraffio per smalti delicati.
- Piani d'appoggio piastrella in acciaio con prolunga in gomma A.D.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo												
254RAI75	8024648005083	1	75 cm	29 1/2"	∞	53x53 cm	20 7/8"x20 7/8"	9,4 Kg	20.7 lbs	106x40xh 25 cm		11 Kg	24.2 lbs
254RAI63	8024648005090	1	63 cm	24 13/16"	∞	44x44 cm	17 5/16"x17 5/16"	8,4 Kg	18.5 lbs	41 3/4"x15 3/4"xh 10"		10 Kg	22 lbs
254RAI52	8024648005106	1	52 cm	20 1/2"	∞	36x36 cm	14 3/16"x14 3/16"	7 Kg	15.4 lbs	85x35xh 24 cm	33 1/2"x13 3/4"xh 10"	8 Kg	17.6 lbs

ROTELLE INCISIONE

Articolo			Descrizione						
13514	8024648005137	12	Rotella Ø 14 mm carburo di tungsteno con perno	7 gr	0.2 oz	24x17xh 1 cm	10"x6 3/4"xh 3/8"	100 gr	3.5 oz
13514TITA	8024648005144	12	Rotella Ø 14 mm in TITANIO con perno						









MADE IN ITALY

1 year GARANZIA

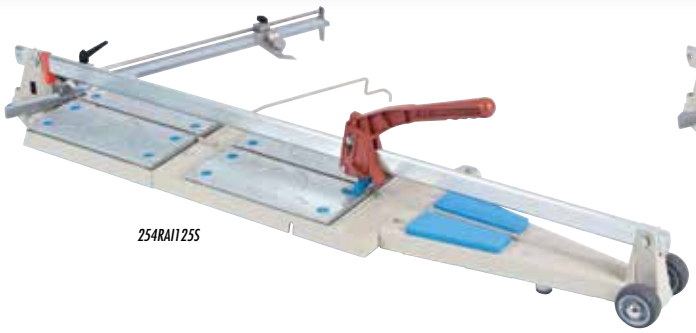

254RAI125S

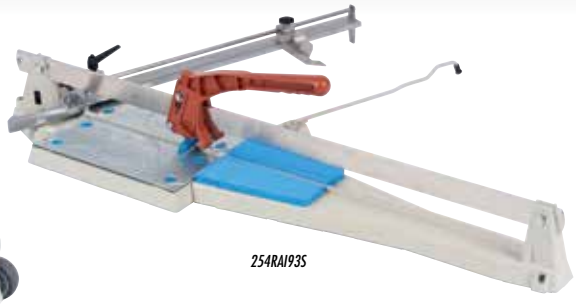

254RAI93S



254RAI75S



254RAI63S



254RAI52S

IMBALLI

BOX

- Professionali, leggere, precise.
- Impugnatura ergonomica per una incisione a spinta.
- Non richiede alcuna regolazione in funzione dello spessore della piastrella.
- Squadra orientabile per tagli da 0° a 75° con doppia squadra millimetrata.
- Dispositivo antigraffio per smalti delicati.
- Piani d'appoggio piastrella in acciaio con prolunga in gomma A.D.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo														
254RAI125S	8024648097187	1	125 cm	49 1/4"	∞	88x88 cm	34 2/3"x 34 2/3"	20 Kg	44.1 lbs	166x44x h 26 cm	65 2/5"x17 5/16"xh 10"	21 Kg	46,3 lbs
254RAI93S	8024648097194	1	93 cm	36 1/3"	∞	66x66 cm	26"x26"	10,5 Kg	23.1 lbs	124x40xh 23 cm	49"x15 3/4"xh 9"	23,1 Kg	50.9 lbs
254RAI75S	8024648014542	1	75 cm	29 1/2"	∞	53x53 cm	20 7/8"x20 7/8"	9,4 Kg	20.7 lbs	106x40xh 25 cm	41 3/4"x15 3/4"xh 10"	11 Kg	24.2 lbs
254RAI63S	8024648014559	1	63 cm	24 13/16"	∞	44x44 cm	17 5/16"x17 5/16"	8,4 Kg	18.5 lbs	106x40xh 25 cm	41 3/4"x15 3/4"xh 10"	10 Kg	22 lbs
254RAI52S	8024648014566	1	52 cm	20 1/2"	∞	36x36 cm	14 3/16"x14 3/16"	7,5 Kg	16.5 lbs	85x35xh 24 cm	33 1/2"x13 3/4"xh 9 1/2"	8,5 Kg	18.7 lbs

ROTELLE INCISIONE

Articolo			Descrizione						
13514	8024648005137	12	Rotella Ø 14 mm carburo di tungsteno con perno	7 gr	0.2 oz	24x17xh 1 cm	10"x6 3/4"xh 3/8"	100 gr	3.5 oz
13514TITA	8024648005144	12	Rotella Ø 14 mm in TITANIO con perno						







NOTE