CATÁLOGO GENERAL

2022-2023

PLACAS

TECHOS

AISLAMIENTOS

CALORIFUGADOS

DECORACIÓN Y COMPLEMENTOS



Distriplac

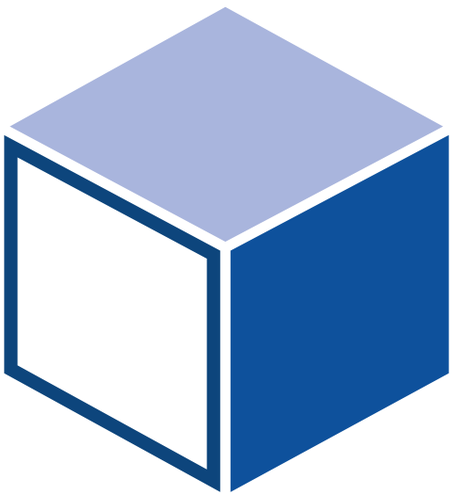

Distriplac

ÍNDICE GENERAL

06 ¿Quiénes somos?

PLACAS

12 Placas de yeso laminado
24 Placa de silicato cálcico
30 Accesorios placa protección pasiva
34 Placa de cemento madera
37 Placa de fibrocemento
39 Placa de yeso laminado para techo continuo
41 Perfilería sistemas placa
47 Accesorios techos continuos
50 Accesorios placa estándar
61 Yesos

TECHOS

66 Techos de fibra acústicos
104 Sistemas acondicionamiento acústico
125 Escayola
125 PYL
128 Metálicos
131 Vidrio celular
132 Madera
134 De viruta de madera
140 Perfil para techo desmontable
148 Accesorios techos
151 Amortiguadores acústicos

AISLAMIENTOS

152 **Aislamientos**
160 Aislamiento acústico
166 Aislamiento termo-acústico / Lana mineral
199 Aislamiento termo-acústico / Algodón reciclado
203 Aislamiento térmico / Poliuretano
205 Aislamiento térmico / Poliestireno
210 Aislamiento térmico / Reflexivo
211 Sistemas SATE
241 Hermeticidad
246 Impermeabilización
249 Impermeabilización líquida cauchos/acrílicos
251 Impermeabilización bituminosa
254 Impermeabilización sintética
256 Geotextiles y drenajes

ÍNDICE GENERAL

CALORIFUGADOS

260 Instalaciones climatización

263 Conductos autoportantes
268 Conductos metálicos
271 Aislamiento para tuberías de frío
275 Aislamiento para tuberías climatización
285 Protección mecánica aislamiento
285 Tubería Termoplástica

291 Calorifugados industriales

295 Aislamiento naval
296 Aislamiento ferrocarril
297 Aislamiento industrial
306 Aislamiento industrial altas temperaturas

DECORACIÓN Y COMPLEMENTOS

312 Carpintería - Puertas y ventanas

314 Puertas metálicas
316 Puertas cortafuegos
316 Puertas acústicas
317 Puertas correderas
321 Complementos puertas correderas
323 Premarcos
324 Tableros y accesorios
325 Puertas DM
326 Sistema de ventanas Velux
331 Carpintería - Suelos
331 Laminados
334 Vinílicos

337 Ferretería

338 Herramienta electroportátil
344 Accesorios y consumibles de electroportátil
349 Encintadoras
353 Herramienta manual
359 Herramienta con motor
359 Herramienta manual yesero/albañil
360 Fijaciones
362 Complementos techos y tabiquería seca
363 Otros complementos y accesorios para cubiertas y techo
366 EPI
375 Equipamiento
381 Electricidad

383 Pintura

383 Pintura
385 Droguería

393 **Familias de precios**
394 **Condiciones generales de venta**



ESPECIALISTAS EN **SISTEMAS CONSTRUCTIVOS**

En Distriplac somos especialistas en sistemas constructivos. Distribuimos en la Península, Baleares y Portugal, las mejores marcas del mercado en placa de yeso, techos, aislamientos, calorifugados, decoración y complementos.

• ESPECIALISTA. Distriplac es especialista en sistemas constructivos: placas para interioresy fachadas; acondicionamiento acústicos, techos contínuos y modulares; aislamientos acústico y térmico; cubiertas y fachadas e impermeabilización; suelos, puertas y ventanas; conductos y aislamientos industriales y ventilación.

• OFERTA DE PRODUCTO. Garantizamos el stock de las principales referencias. En nuestros almacenes, siempre ponemos a tu disposición la más amplia gama especialista para que tu día a día sea perfecto y con un servicio continuo de los productos que te ofrecemos.

• INNOVACIÓN. Nuestros productos responden siempre a las últimas novedades del mercado de la mano de los mejores fabricantes. Tanto en el ámbito residencial, en el de servicios o industrial, somos partícipes en el suministro de nuestros productos a proyectos emblemáticos bien por su calidad estética, habitabilidad, confort o contribución al medioambiente.

• SERVICIO. Nuestros centros, repartidos por toda la península e islas, te aseguran una cobertura allá donde tu estés. Disponemos de una flota heterogénea de vehículos para servir tu mercancía donde quiera que lo necesites, entre ellos,el servicio de descarga en altura.

• ATENCIÓN COMERCIAL. Ponemos a tu disposición una red comercial para responder a todas tus necesidades. Si requieres de un servicio más especializado, contamos con expertos en cada una de las áreas y además el apoyo y asesoramiento de los mejores profesionales de las marcas que representamos.

SOMOS ESPECIALISTAS EN

PLACAS

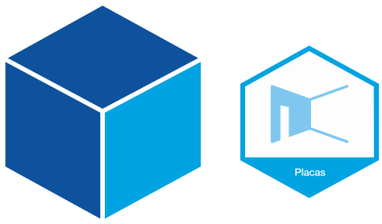

TECHOS

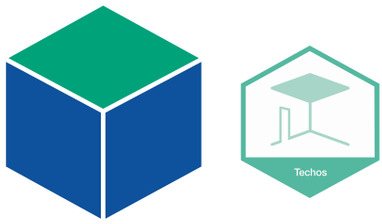

AISLAMIENTOS



CALORIFUGADOS

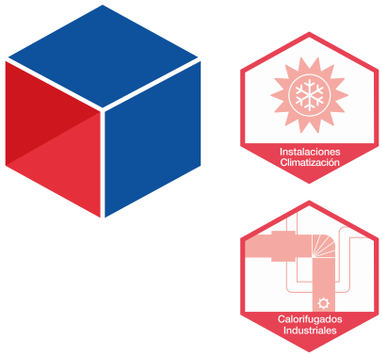

DECORACIÓN Y COMPLEMENTOS

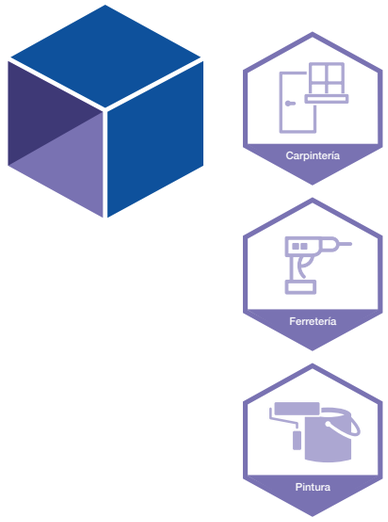

Documento

Este documento ha sido dividido en 5 apartados diferentes:

1. PLACAS. Te ofrecemos la solución idónea para tu proyecto. Nuestra amplia gama de placas y accesorios para tabiques, trasdosados, techos y revestimientos te permitirá dar forma a tus ideas, bien sea en la reforma y renovación de interiores, espacios colectivos y de ocio o bien en el sector industrial. Disponemos del producto adecuado para tus requerimientos en soluciones acústicas, térmicas, de humedad, resistencia al impacto y/o protección pasiva.

2. TECHOS. Da rienda suelta a tu creatividad. Continuos o modulares, granulados o lisos, de escayola o metálicos, registrables o no, tenemos toda la gama que puedas imaginar. En nuestros centros encontrarás un amplio surtido de techos, cumpliendo no solo los criterios estéticos sino las mejores y mayores prestaciones en acondicionamiento acústico, resistencia al fuego y humedad para tus proyectos más ambicioso.

3. AISLAMIENTOS. Ponemos en tus manos las mejores soluciones en aislamiento del mercado. Si estás buscando soluciones para ahorrar dinero en la factura de la calefacción o el aire, si quieres mejorar la certificación energética de tu vivienda, o quieres evitar los ruidos generados por las instalaciones del edificio o por el poco cuidado de tu vecino, si vives en una calle ruidosa que no te permite descansar, y si la experiencia de ver una peli en tu salón es lo que siempre has deseado.

4. CALORIFUGADOS. Aislamiento térmico/acústico para equipos industriales y navales así como todas las soluciones del mercado en sistemas de climatización a través de conductos.

5. DECORACIÓN Y COMPLEMENTOS. Completamos toda la oferta anterior con una amplia gama de herramientas para especialistas, equipos de protección, fijaciones, pintura y todo lo necesario para la finalización óptima de los trabajos.

12 Placas de yeso laminado
24 Placa de silicato cálcico
30 Accesorios placa protección pasiva
34 Placa de cemento madera
37 Placa de fibrocemento
39 Placa de yeso laminado para techo continuo
41 Perfilería sistemas placa
47 Accesorios techos continuos
50 Accesorios placa estándar
61 Yesos

PLACAS



Estética	Ahorro de tiempo	Elevada resistencia al impacto	Muy elevada resistencia al impacto
Aislamiento acústico	Ahorro económico	Capacidad de carga	Ergonomia
Prestaciones acústicas mejoradas	Evita la proliferación de hongos, moho y bacterias	Clasificación resistencia a la humedad UNE EN 520	Resistencia ambientes de humedad
Evita condensaciones intersticiales	Carga excéntrica	Calidad del aire	Permite crear curvas
Capacidad de fijación	Absorción acústica	Reflexión de la luz	Protege contra los rayos X
Conductividad térmica	Resistencia térmica	Resistencia al fuego	Reacción al fuego
Completamente reciclable	DAP's	Sostenible	Eficiencia energética

Placas técnicas para interiores

Placa	Resistencia humedad	Resistencia bacterias	Resistencia impacto	Resistencia al fuego	Aislamiento térmico	Aislamiento acústico	Techos	Carga	Fabricante
GLASROC® X	★★★	★★★		★			★★	★	PLACO®
AQUAROC®	★★★		★★	★	★	★	★★	★	PLACO®
PLACO® X-RAY PROTECTION			★★	★★★	★	★	★★	★	PLACO®
PLACO® PPH			★	★★	★	★★★	★★	★	PLACO®
PLACO® PIP			★★★	★★	★	★	★★	★	PLACO®
RIGIDUR® H	★		★★★	★	★	★★★	★★	★★	PLACO®
HABITO®			★★★	★★	★	★★★	★★	★★★	PLACO®
4PRO®			★	★		★★	★★★	★	PLACO®
4PRO PPM®	★★★	★★★	★	★		★★	★★★	★	PLACO®
FERMACELL	★★		★★	★★	★	★★	★★	★	JAMES HARDIE
FIREPANEL	★★		★★	★★★	★	★★	★★	★	JAMES HARDIE
POWER PANEL	★★★		★★	★★	★	★★	★★	★	JAMES HARDIE
HYDROPANEL	★★★	★★	★★★	★★			★★	★★	PROMAT

DAPS

Declaraciones ambientales de producto

El uso racional de la energía es una necesidad debida, fundamentalmente, a la disponibilidad limitada de los recursos naturales, y a la capacidad, también limitada, de absorción de los gases de efecto invernadero del planeta sin producir impactos ambientales significativos.

De este modo los Estados Miembros de la UE deberán tomar las medidas necesarias para garantizar que se establezcan unos requisitos mínimos de eficiencia energética, de tal forma que todos los edificios públicos construidos en Europa deberán de ser de consumo de energía casi nulo a partir del 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2020 para todos los edificios de titularidad privada.

Teniendo en cuenta que, aproximadamente, el 41% del consumo total de la energía en la Unión Europea se corresponde con los edificios, el incremento de la eficiencia energética en este sector constituye una de las medidas más importantes necesarias para reducir la dependencia energética de la Unión, por un lado, y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, por otro.

Placo® se compromete con la sociedad dando respuesta a las diferentes inquietudes que surgen en la edificación y aportando soluciones con el objetivo de minimizar dicha impacto.

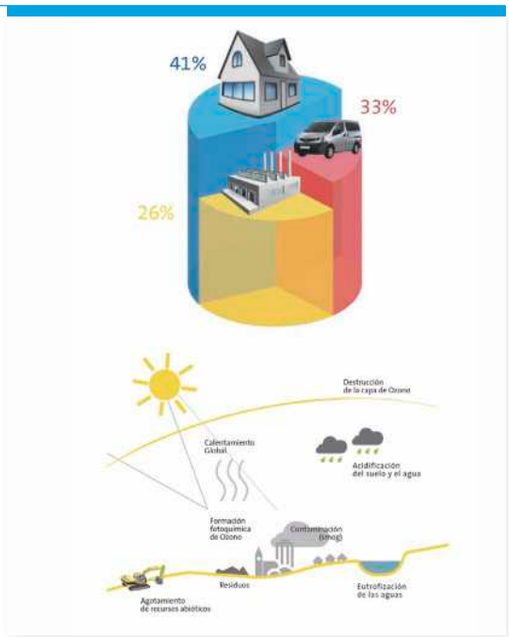

Un Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una relación de todos los impactos positivos y negativos de un producto en el ambiente. En el caso de los productos Placo®, estos impactos se miden en cada etapa de la vida del producto “de la cuna a la tumba” (es decir, desde la extracción de las materias primas hasta el final del uso del producto y la demolición del edificio), con indicadores ligados a los residuos, las emisiones y el consumo de recursos.

Según normas internacionales, un LCA calcula de manera rigurosa y científica el uso de los recursos energéticos, hídricos y naturales, las emisiones que desprenden al aire, a la tierra y al agua, y la generación de residuos. Estos datos se calculan para cada etapa del Ciclo de Vida del edificio.

Un Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una relación de todos los impactos positivos y negativos de un producto en el ambiente.





EPD VERIFIED

Las Declaraciones Ambientales de Producto, DAP ,son unos documentos que se fundamentan en directrices ISO (entre otras la ISO 14.025, ISO 21.930, ISO 15.804) y tienen como finalidad aportar información cuantitativa de los impactos ambientales que comporta un producto a lo largo de su Ciclo de Vida.

La información contenida se basa en la realización de una evaluación global y multicriterio de los impactos medioambientales de un producto desde su origen hasta el final de su vida útil. Los Resultados de un Análisis del Ciclo de Vida se presentan mediante la Declaración Ambiental de Producto, EPD, que debe estar verificada por una tercera parte independiente y reconocida.

Este proceso garantiza la calidad y fiabilidad de los resultados. Nuestro compromiso con el Análisis del Ciclo de Vida y sus resultados en la Declaración Ambiental de Producto se pueden ver reflejados en los sellos de control “EPD verified”. Las Declaraciones Ambientales de Producto de todos los productos Placo® se fundamentan en los requisitos y especificaciones marcados por la norma EN 15.804 y el estándar ISO 21.930.

PLACAS DE YESO LAMINADO

PLACA STANDARD

PLACO® BA



Placa de yeso laminado estándar fabricada en continuo con los bordes longitudinales afinados.

Permite crear curvas

Sostenible

Facilidad y rapidez en la instalación.
Flexibilidad en la construcción, que permite adaptarse a cualquier tipo de proyecto.
Presenta un acabado listo para pintar.
Conforma aislamiento acústico eficaz.
Conforma aislamiento térmico elevado.

descripción	ref	F.P.
BA 6x1200x3000	00013839	V13P52
BA 10x1200x2500	00013646	V13P52

Sostenible

Completamente reciclable

DAP's

descripción	ref	F.P.
BA 13x1200x2000	00013671	V13P52
BA 13x1200x2500	00013699	V13P52
BA 13x1200x2600	00013709	V13P52
BA 13x1200x2700	00013718	V13P52
BA 13x1200x2800	00013723	V13P52
BA 13x1200x3000	00013736	V13P52
BA 15x1200x2000	99204862	V13P52
BA 15x1200x2500	00013754	V13P52
BA 15x1200x2600	00013761	V13P52
BA 15x1200x2700	00013790	V13P52
BA 15x1200x2800	00013772	V13P52
BA 15x1200x3000	00013785	V13P52

Sostenible

Completamente reciclable

descripción	ref	F.P.
BA 18x1200x2500	00013811	V13P52
BA 18x1200x3000	00013826	V13P52

MEGAPLAC®



Placa de yeso laminado que proporciona una gran robustez, rápida instalación y ahorro de material.

Elevada resistencia al impacto

Ahorro económico

Ahorro de tiempo

DAP's

Aumento de las prestaciones mecánicas del sistema.
Mayor robustez.
Facilidad y rapidez en la instalación.
Presenta un acabado listo para pintar.
Aislamiento acústico eficaz.
Aislamiento térmico elevado.

descripción	ref	F.P.
MEGAPLAC 25x900x2500	99320492	V13P52

PLACAS DE YESO LAMINADO

PLACA STANDARD

PLACO® BA ESPECIAL REFORMA (para manipulación/transporte en habitáculos reducidos)



Placas de yeso laminado definidas para obras de reforma y rehabilitación dado su anchura y su falicidad de manejo, transporte y almacenamiento.

Sostenible · Ergonomia · Ahorro de tiempo

Facilidad y rapidez en la instalación.
Flexibilidad en la construcciûn, que permite adaptarse a cualquier tipo de proyecto de reforma o rehabilitaciûn.
Presenta un acabado listo para pintar.
Aislamiento acústico eficaz.
Aislamiento térmico elevado.

descripción	ref	F.P.
BA 13x600x2000	99259462	V13P52
BA 13x600x2500	99131647	V13P52

descripción	ref	F.P.
BA 13x900x2000	99302980	V13P52
BA 13x900x2500	99311575	V13P52

PLACO® BC 13



Placa de yeso laminado con los cuatro bordes cuadrados. Apropiadas para conformados.

Sostenible · DAP's · Completamente reciclable

Cuatro bordes cuadrados
Facilidad y rapidez en la instalación.
Flexibilidad para conformados de Placa de Yeso Laminado
Presenta un acabado listo para pintar.
Aislamiento acústico eficaz.
Aislamiento térmico elevado.

descripción	ref	F.P.
BC 13x1200x2000	00043838	V13P52
BC 13x1200x2400	03522897	V13P52
BC 13x1200x2500	04050003	V13P52
BC 13x1200x3000	99322034	V13P52

4PRO®



Placa de 4 bordes afinados que permite alcanzar una alta calidad de acabado.

Estética · Ahorro económico · Ahorro de tiempo · DAP's

Alta calidad de acabado de techos.
Sus 4 bordes afinados evitan que se aprecien las juntas.
Aumenta la resistencia en las juntas reduciendo el riesgo de fisuras.
Facilidad y rapidez en la instalación.
Flexibilidad en la construcción, que permite adaptarse a cualquier tipo de proyecto.
Presenta un acabado listo para pintar.
Aislamiento acústico eficaz.

descripción	ref	F.P.
4PRO 13x1200x2500	00044952	V13P52
4PRO 13x1200x2000	00958491	V13P52
4PRO PPM13 13x1200x2000	04217165	V13P52
4PRO PPM13 13x1200x2500	74224380	V13P52
4 PRO ACTIV' AIR 13x1200x2000	77954640	V13P52
4 PRO ACTIV' AIR 13x1200x2500	77954657	V13P52


ISOVER
SAINT-GOBAIN
Placo
SAINT-GOBAIN
La combinación perfecta de altas prestaciones
Los sistemas de tabiquería Habito® y arena APTA consiguen las más altas prestaciones en confort acústico, térmico, soporte de cargas y resistencia a impacto.
arena APTA
Habito arena APTA
DISEÑO ECOINNOVADOR, PARA CREAR ESPACIOS MÁS EFICIENTES Y SOSTENIBLES
SAINT-GOBAIN

PLACAS DE YESO LAMINADO

PLACA HABITO®

HABITO®



Placa de yeso laminado que proporciona las máximas prestaciones de capacidad de carga y resisencia a impactos.

Facilidad y rapidez en la instalación.
Extraordinarias prestaciones mecánicas.
Flexibilidad en la construcción, que permite adaptarse a cualquier tipo de proyecto.
Conforma aislamiento acústico eficaz.
Conforma aislamiento térmico elevado.
Máxima resistencia a impactos.
Máxima capacidad de carga.
No requiere herramientas especiales para anclar elementos.
No requiere refuerzos ni anclajes especiales para anclar muebles cuadros etc.
Facilita la labor de decorar y redecorar.

- Muy elevada resistencia al impacto
- Carga excéntrica
- H1 Clasificación resistencia a la humedad UNE EN 520
- Prestaciones acústicas mejoradas
- Capacidad de fijación

descripción	ref	F.P.
HABITO 13x1200x2000	72253715	V14P11
HABITO 13x1200x2500	04792376	V14P11
HABITO 13x1200x3000	04713593	V14P11
HABITO 15x1200x2000	73358686	V14P11
HABITO 15x1200x2500	73358710	V14P11
HABITO PPM 13x1200x2000	73358749	V14P11
HABITO PPM 13x1200x2500	73358756	V14P11
TORNILLO HABITO 4,2x26 mm 1000 ud	78155305	V14P07
TORNILLO HABITO 4,2x38 mm 800 ud	78155314	V14P07
TORNILLO HABITO 4,2x41 mm 800 ud	78155329	V14P07
TORNILLO HABITO 4,2x55 mm 500 ud	78155332	V14P07

+INFO

VALORES DE CARGA RECOMENDADOS PARA HABITO®

Tipo de carga	Tipo de fijación / Tipo de fixação	Sistema			
		HBT13 + 48 + HBT13	HBT15 + 48 + HBT15	HBT13 + BA13 + 48 + BA13 + HBT13	2HBT13 + 48 + 2HBT13
Carga rasante (Kg)		27 kg	33 kg	31 kg	40 kg
↓ Kg		61 kg	68 kg	70 kg	90 kg

PLACAS DE YESO LAMINADO

PLACA ESPECIAL ACÚSTICA

PLACO® PPH



Placa que además de un alto aislamiento acústico proporciona una mayor resistencia al fuego y a los impactos.

Incrementa el aislamiento acústico de los sistemas constructivos hasta 3 dB.
Altas prestaciones frente al fuego.
Elevada dureza superficial.
Facilidad y rapidez de instalación.
Presenta un acabado listo para pintar.
Conforma aislamiento acústico eficaz.
Conforma aislamiento térmico elevado.

Elevada resistencia al impacto · Aislamiento acústico · Resistencia al fuego · DAP's

descripción	ref	F.P.
PLACA PPH 13x1200x2000	99314219	V13P80
PLACA PPH 13x1200x2500	99241245	V13P80
PLACA PPH 13x1200x2600	99284345	V13P80
PLACA PPH 13x1200x3000	99241252	V13P80

Elevada resistencia al impacto · Aislamiento acústico · Resistencia al fuego · Sostenible

descripción	ref	F.P.
PLACA PPH 15x1200x2000	99314224	V13P80
PLACA PPH 15x1200x2500	99241270	V13P80
PLACA PPH 15x1200x2600	99271527	V13P80
PLACA PPH 15x1200x3000	99241269	V13P80

PLACA SALAS DE RAYOS X

PLACO® X-RAY PROTECTION



Placa de yeso laminado libre de plomo, óptima para la protección de salas de Rayos X.

Composición libre de plomo.
Facilidad y rapidez en la instalación.
Flexibilidad en la construcción, que permite adaptarse a la mayoría de los proyectos que requieran protección contra rayos-x.
Aislamiento acústico elevado.
Buen comportamiento ante el fuego.

Ahorro de tiempo · Protege contra los rayos X · Completamente reciclable · Capacidad de fijación

descripción	ref	F.P.
PLACA X RAY 13x600x1800	71580546	V13P81
PLACA X RAY 13x600x2400	71580584	V13P81
TORNILLO X RAY 25 mm	72381047	V14P07
TORNILLO X RAY 35 mm	72381054	V14P07
TORNILLO X RAY 45 mm	72381061	V14P07
PASTA JUNTAS PREPARADA PROMIX X RAY 20 kg	72458181	V13P81

PLACAS DE YESO LAMINADO

PLACA HIDRÓFUGA

PLACO® PPM (PLACOMARINE)



Placa de Yeso Laminado con cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural, aditivada convenientemente para reducir la absorción superficial de agua (H1 según EN 520).

Baja absorción de agua.
Apto para revestir con azulejos o similar.
Facilidad y rapidez en la instalación.
Flexibilidad en la construcción, que permite adaptarse a cualquier tipo de proyecto, permitiendo tanto formas regulares como redondeadas.
Presenta un acabado listo para pintar.
Aislamiento acústico eficaz. Aislamiento térmico elevado.

H1 Clasificación resistencia a la humedad UNE EN 520 · Resistencia ambientes de humedad · DAP's

descripción	ref	F.P.
PPM 13x1200x2000	00014618	V13P52
PPM 13x1200x2500	00014623	V13P52
PPM 13x1200x2600	00014636	V13P52
PPM 13x1200x2700	99142667	V13P52
PPM 13x1200x3000	00014647	V13P52
PPM 15x1200x2000	99141497	V13P52
PPM 15x1200x2500	00014672	V13P52
PPM 15x1200x2600	00014685	V13P52
PPM 15x1200x2700	00014700	V13P52
PPM 15x1200x3000	99142818	V13P52

H1 Clasificación resistencia a la humedad UNE EN 520 · Resistencia ambientes de humedad · Sostenible

descripción	ref	F.P.
PPM 18x1200x2500	99291389	V13P52

Distriplac ES UN PUNTO

DISTRIPLAC ES UN PUNTO:
El punto donde tus compras tiene recompensa

Entra en www.distriplacesunpunto.com o escanea este código QR y sigue las instrucciones

PLACAS DE YESO LAMINADO

PLACA HIDRÓFUGA

HABITO® PPM



Placa de yeso laminado que proporciona las máximas prestaciones de capacidad de carga y resisencia a impactos.

- Muy elevada resistencia al impacto
- Carga excéntrica
- Prestaciones acústicas mejoradas
- Capacidad de fijación
- H1 Clasificación resistencia a la humedad UNE EN 520

Facilidad y rapidez en la instalación.
Extraordinarias prestaciones mecánicas.
Flexibilidad en la construcción, que permite adaptarse a cualquier tipo de proyecto.
Conforma aislamiento acústico eficaz.
Conforma aislamiento térmico elevado.
Máxima resistencia a impactos.
Máxima capacidad de carga.
No requiere herramientas especiales para anclar elementos.
No requiere refuerzos ni anclajes especiales para anclar muebles cuadros etc. Facilita la labor de decorar y redecorar.

descripción	ref	F.P.
HABITO PPM 13x1200x2000	73358749	V14P11
HABITO PPM 13x1200x2500	73358756	V14P11
TORNILLO HABITO 4,2x26 mm 1000 ud/cj	78155305	V14P07
TORNILLO HABITO 4,2x38 mm 800 ud/cj	78155314	V14P07
TORNILLO HABITO 4,2x41 mm 800 ud/cj	78155329	V14P07
TORNILLO HABITO 4,2x55 mm 500 ud/cj	78155332	V14P07

4PRO® PPM



Placa de 4 bordes afinados que permite alcanzar una alta calidad de acabado.

- Estética
- Ahorro económico
- Ahorro de tiempo
- DAP's

Alta calidad de acabado final.
Sus 4 bordes afinados evitan que se aprecien las juntas.
Aumenta la resistencia en las juntas reduciendo el riesgo de fisuras.
Facilidad y rapidez en la instalación.
Flexibilidad en la construcción, que permite adaptarse a cualquier tipo de proyecto.
Presenta un acabado listo para pintar.
Aislamiento acústico eficaz.

descripción	ref	F.P.
4PRO PPM13 13x1200x2000	04217165	V13P52
4PRO PPM13 13x1200x2500	74224380	V13P52

GLASROC® X



Placa de altas prestaciones, revestida y reforzada con fibra de vidrio y un tratamiento especial hidrófobo que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie.

- Muy elevada resistencia al impacto
- Sostenible

H1, con absorción de agua <5% según EN 15283-1
Designación Tipo GM-FH1 (EN 15283 – 1)
Reacción al fuego A1.
Alta resistencia a la humedad.
Evita la proliferación de hongos y microorganismos.
Facilidad de corte y manipulación.
Flexibilidad en la construcción, que permite adaptarse a cualquier tipo de proyecto, permitiendo tanto formas regulares como redondeadas.
Presenta un acabado listo para pintar o alicatar.

descripción	ref	F.P.
GLASROC X 13x1200x2000	72345647	V13P81
GLASROC X 13x1200x2400	72180101	V13P81
GLASROC X 13x1200x3000	72278446	V13P81

PLACAS DE YESO LAMINADO

PLACA HIDRÓFUGA

AQUAROC®



Placa en base cemento que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie.

Evita la proliferación de hongos, moho y bacterias

Resistencia ambientes de humedad

Resistencia a la humedad.
Resistencia a la proliferación de hongos.
Alta dureza.
Placa de borde cuadrado.
Buena resistencia a los impactos y a la abrasión.
Resiste alicatados hasta 50 Kg/m² de peso.
Altas prestaciones acústicas.
Mayor durabilidad y ligereza que otros productos similares del mercado.

descripción	ref	F.P.
AQUAROC 13x1200x900	02580698	V13P81
AQUAROC 13x1200x2400	03822964	V13P81
AQUAROC 13x1200x2500	99317780	V13P81
AQUAROC 13x1200x3000	99317795	V13P81



descripción	ref	F.P.
AQUAROC PEGAMENTO CARTUCHO -UNIDAD-	00931405	V13P95
TORNILLO THTPF 25 mm 500 ud	03427424	V13P95
TORNILLO THTPF 38 mm 500 ud	03427666	V13P95

descripción	ref	F.P.
PASTA JUNTAS PROMIX HYDRO 11 kg	00960715	V13P93
PASTA JUNTAS PR HYDRO 25 kg	02939348	V13P93

descripción	ref	F.P.
CINTA MALLA PLACOFINISH 90 ml	99132822	V13P95
CINTA FIBRA VIDRIO 50mmx25m	72290808	V13P95

PLACO® PPV (PLACA CON BARRERA DE VAPOR)



Placa de yeso laminado a la que se adhiere en su dorso una lámina de aluminio, obteniéndose una barrera de vapor en los trasdosados que evita las condensaciones intersticiales en los muros de fachada.

Evita condensaciones intersticiales

Sostenible

Barrera de vapor.
Facilidad y rapidez en la instalación.
Flexibilidad en la construcción, que permite adaptarse tanto a formas regulares como redondeadas.
Presenta un acabado listo para pintar.
Conforma aislamiento acústico eficaz.
Conforma aislamiento térmico elevado.

descripción	ref	F.P.
PLACA PPV 13x1200x2500	00013945	V13P80
PLACA PPV 13x1200x3000	99142890	V13P80

PLACAS DE YESO LAMINADO

PLACA ACTIV'AIR®

PLACA ACTIV'AIR®



Placa de yeso laminado que incorpora la tecnología Activ'Air, proporcionando una mejora en la calidad del aire interior.

Calidad del aire · Sostenible · Completamente reciclable

Elimina los COV's (formaldehídos) del aire gracias a la tecnología Activ'Air®. Facilidad y rapidez en la instalación. Flexibilidad en la construcción, que permite adaptarse a cualquier tipo de proyecto, permitiendo tanto formas regulares como redondeadas. Presenta un acabado listo para pintar. Conforma aislamiento acústico eficaz. Conforma aislamiento térmico elevado.

descripción	ref	F.P.
PLACA YESO BA ACTIV' AIR 13x1200x2500	02796851	V13P81
PLACA YESO BA ACTIV' AIR 13x1200x3000	71580058	V13P81
PLACA YESO 4 PRO ACTIV' AIR 13x1200x2000	77954640	V13P52
PLACA YESO 4 PRO ACTIV' AIR 13x1200x2500	77954657	V13P52

PLACA CON AISLAMIENTO

PLACOMUR® TH32/TH38



Panel de aislamiento termo-acústico conformado por una Placa de Yeso Laminado con cartón a doble cara y alma de yeso natural y un poliestireno expandido.

Eficiencia energética · Conductividad térmica 0.038

Facilidad y rapidez en la instalación. Presenta un acabado liso para pintar. Aislamiento térmico eficaz.
Aplicación: Construcción de sistemas de obra seca en interiores. Trasdosados directos.
Se utilizará principalmente en sistemas constructivos con necesidad de aislamiento térmico y acústico.

descripción	ref	F.P.
PLACA YESO PLACOMUR E-0,55 TH38 10+20x1200x2500	75220857	V13P80
PLACA YESO PLACOMUR E-0,55 TH38 10+20x1200x2600	75220888	V13P80
PLACA YESO PLACOMUR E-0,65 TH32 10+20x1200x2500	75220952	V13P80
PLACA YESO PLACOMUR E-0,65 TH32 10+20x1200x2600	75220970	V13P80
PLACA YESO PLACOMUR E-1.10 TH38 10+40x1200x2500	75220983	V13P80
PLACA YESO PLACOMUR E-1.10 TH38 10+40x1200x2600	75220998	V13P80
PLACA YESO PLACOMUR E-1.60 TH38 10+60x1200x2500	75221236	V13P80
PLACA YESO PLACOMUR E-1.60 TH38 10+60x1200x2600	75221285	V13P80
PLACA YESO PLACOMUR E-2.15 TH38 10+80x1200x2500	75221412	V13P80
PLACA YESO PLACOMUR E-2.15 TH38 10+80x1200x2600	75221427	V13P80
PLACA YESO PLACOMUR E-2.15 TH38 13+80x1200x2500	75221430	V13P80
PLACA YESO PLACOMUR E-2.15 TH38 13+80x1200x2600	75221476	V13P80

PLACOMUR® ULTRA 32



Panel de aislamiento termo-acústico conformado por una Placa de Yeso Laminado con cartón a doble cara y alma de yeso natural y un poliestireno expandido.

Eficiencia energética · Conductividad térmica 0.032

Facilidad y rapidez en la instalación. Presenta un acabado liso para pintar. Aislamiento térmico eficaz.
Aplicación: Construcción de sistemas de obra seca en interiores. Trasdosados directos.
Se utilizará principalmente en sistemas constructivos con necesidad de aislamiento térmico y acústico.

descripción	ref	F.P.
PLACA YESO PLACOMUR E-1.90 ULTRA32 10+60x1200x2500	75221326	V13P80
PLACA YESO PLACOMUR E-1.90 ULTRA32 10+60x1200x2600	75221375	V13P80
PLACA YESO PLACOMUR E-1.30 ULTRA32 10+40x1200x2500	75221005	V13P80
PLACA YESO PLACOMUR E-1.30 ULTRA32 10+40x1200x2600	75221195	V13P80

PLACAS DE YESO LAMINADO

PLACA CON AISLAMIENTO

DOUBLISSIMO® (PLACA+POLIESTIRENO EXPANDIDO)



Panel de aislamiento termo-acústico conformado por una Placa de Yeso Laminado con cartón a doble cara y alma de yeso natural y un poliestireno expandido.

Eficiencia energética

Facilidad y rapidez en la instalación. Presenta un acabado liso para pintar. Aislamiento térmico eficaz.
Aplicación: Construcción de sistemas de obra seca en interiores. Trasdosados directos.
Se utilizará principalmente en sistemas constructivos con necesidad de aislamiento térmico y acústico.

descripción	ref	F.P.
PLACA YESO DOUBLISSIMO E1,30-13+40 2500	75628352	V13P80
PLACA YESO DOUBLISSIMO E1,30-13+40 2600	75628383	V13P80
PLACA YESO DOUBLISSIMO E1,90-13+60 2500	75628417	V13P80
PLACA YESO DOUBLISSIMO E1,90-13+60 2600	75628422	V13P80
PLACA YESO DOUBLISSIMO E2,55-13+80 2500	75628626	V13P80
PLACA YESO DOUBLISSIMO E2,55-13+80 2600	75628640	V13P80

PLACA IMPACTO Y DUREZA

PLACO® PIP



Placa de yeso laminado revestida con un cartón especial con la que se alcanzan las máximas prestaciones de robustez.

Elevada resistencia al impacto

Capacidad de carga

Sostenible

Alta prestaciones de resistencia superficial al impacto.
Altas prestaciones de capacidad de carga.
Facilidad y rapidez de instalación.
Presenta un acabado listo para pintar.
Aislamiento acústico eficaz.
Aislamiento térmico elevado.

descripción	ref	F.P.
PLACO IMPACT PIP 13x1200x2500	02022808	V13P80
PLACO IMPACT PIP 13x1200x3000	01170214	V13P80
PLACO IMPACT PIP 15x1200x2500	01535622	V13P80
PLACO IMPACT PIP 15x1200x3000	01161739	V13P80

RIGIDUR® H



Placa de fibro yeso que ofrece altas prestaciones frente a impactos y resistencia superficial.

Muy elevada resistencia al impacto

Capacidad de carga

Sostenible

Altas prestaciones de resistencia superficial al impacto. Alta calidad de acabado superficial, que permite cualquier tratamiento posterior. Capacidad de absorción superficial de agua reducida. Facilidad y rapidez en la instalación. Se puede combinar con el resto de placas de yeso laminado Placo®. Flexibilidad en la construcción, que permite adaptarse a cualquier tipo de proyecto. Aislamiento acústico eficaz. Aislamiento térmico elevado.

descripción	ref	F.P.
① RIGIDUR H13 BR 1200x2400	99314934	V13P81
RIGIDUR H13 BC 1200x2400	99314916	V13P81
RIGIDUR SUELO 20x500x1500	99314970	V13P81
② RIGIDUR TORNILLO 3,5x30 1000 ud	00944238	V14P07
③ RIGIDUR TORNILLO 3,5x40 1000 ud	02098988	V14P07
④ RIGIDUR PEGAMENTO NATURE LINE SUELO 1 Kg	99315012	V13P95
⑤ RIGIDUR PEGAMENTO NATURE LINE JUNTA 310	99315027	V13P95

PLACAS DE YESO LAMINADO

PLACA IMPACTO Y DUREZA

HABITO®

Resultados de carga excéntrica por metro lineal

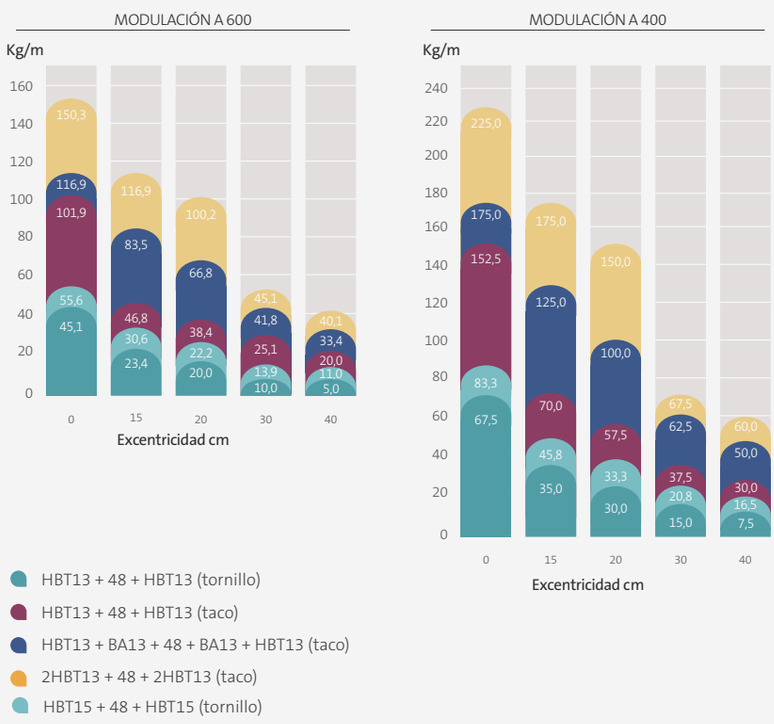

Placa de yeso laminado que proporciona las máximas prestaciones de capacidad de carga y resisencia a impactos.

- Muy elevada resistencia al impacto
- Carga excéntrica
- H1 Clasificación resistencia a la humedad UNE EN 520
- Prestaciones acústicas mejoradas
- Capacidad de fijación

Facilidad y rapidez en la instalación.
Extraordinarias prestaciones mecánicas.
Flexibilidad en la construcción, que permite adaptarse a cualquier tipo de proyecto.
Conforma aislamiento acústico eficaz.
Conforma aislamiento térmico elevado.
Máxima resistencia a impactos.
Máxima capacidad de carga.
No requiere herramientas especiales para anclar elementos.
No requiere refuerzos ni anclajes especiales para anclar muebles cuadros etc.
Facilita la labor de decorar y redecorar.

PLACAS DE YESO LAMINADO

PROTECCIÓN PASIVA CONTRA EL FUEGO

PLACO® PPF



Placa de yeso laminado con altas prestaciones frente al fuego.

Alta Resistencia contra incendios.
Facilidad y rapidez en la instalación.
Flexibilidad en la construcción,que permite adaptarse a cualquier tipo de proyecto.
Presenta un acabado listo para pintar.
Aislamiento acústico eficaz.
Aislamiento térmico elevado.

Resistencia al fuego
Sostenible

descripción	ref	F.P.
PPF 13x1200x2000	00014106	V13P49
PPF 13x1200x2500	00014083	V13P49
PPF 13x1200x3000	00014098	V13P49

Resistencia al fuego
Sostenible
DAP's

descripción	ref	F.P.
PPF 15x1200x2000	99142522	V13P49
PPF 15x1200x2500	00014115	V13P49
PPF 15x1200x3000	00014133	V13P49

MEGAPLAC® PPF



Placa de yeso laminado con altas prestaciones frente al fuego que además cuenta con una gran robustez y una rápida instalación.

Resistencia al fuego
Ahorro de tiempo
Ergonomia

Alta Resistencia contra incendios.
Ahorro de material durante la instalación.
Mayor rendimiento en obra.
Flexibilidad en la construcción,que permite adaptarse a cualquier tipo de proyecto.
Presenta un acabado listo para pintar.
Aislamiento acústico eficaz. Aislamiento térmico elevado.

descripción	ref	F.P.
MEGAPLAC PPF 25x900x2500	02251570	V13P80

COREBOARD



Placa de yeso laminado con cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural de 19 mm de espesor y 600 mm de ancho que se emplea para la ejecución del sistema Placo® Shaftwall, fabricada mediante proceso de laminación en continuo.

Resistencia al fuego

Facilidad y rapidez en la instalación.
Junto con los elementos del Sistema Placo® Shaftwall permite ejecución del sistema desde el exterior del hueco del ascensor o la escalera, sin emplear andamios auxiliares de gran altura.
Designación H1 según la EN 520.
Flexibilidad en la construcción, que permite adaptarse a cualquier tipo de proyecto.
Aislamiento acústico eficaz. Aislamiento térmico elevado.
Alta resistencia a fuego.

descripción	ref	F.P.
PLACA YESO COREBOARD 19x1200x2500	71590954	V13P49
PLACA YESO COREBOARD 19x600x3000	99132927	V13P49

PLACA DE SILICATO CÁLCICO

TECBOR

TECBOR



La Placa Tecbor es un panel rígido para protección contra el fuego compuesto por Oxido de Magnesio, Silicatos y otros aditivos acabada por ambas caras por una malla de fibra de vidrio, que le confiere una mayor resistencia mecánica

Resistencia al fuego

Su reacción al fuego.
Resistencia mecánica.
Simplicidad de los montajes.
Ligereza del sistema.
Disminución de espesores.
Mejor comportamiento térmico y acústico.
Estabilidad frente a la humedad o vapor de agua.

descripción	ref	F.P.
PANEL TECBOR A 10x1220x2300	99169679	V13P86
PANEL TECBOR A 12x1220x2300	00019602	V13P86
PANEL TECBOR A 15x1220x2300	00019596	V13P86
PANEL TECBOR B 20x1220x2300	00019611	V13P86
PANEL TECBOR B 30x1220x2300	71350679	V13P86
PANEL TECBOR Y 25x600x1010	03670220	V13P86

PLACA DE SILICATO CÁLCICO

PROMATECT

PROMATECT L-500

Promat





Placa ligera de silicato cálcico de gran formato, incombustible, autoportante, monolítica y estable dimensionalmente.

Placa muy ligera.
Uso en interior y exterior.
Imputrescible y resistente a la humedad, no se deteriora si se instala en lugares de alta humedad.
Diseñada para conductos con carga de aire.
Cuando absorbe agua puede disminuir ligeramente su resistencia mecánica, pero cuando seca la recupera.
Sus prestaciones no se degradan con el tiempo.

Resistencia al fuego

descripción	ref	F.P.
PROMATECT L-500 20x1200x2500	02808079	V13P85
PROMATECT L-500 25x1200x2500	99148067	V13P85
PROMATECT L-500 30x1200x2500	99148078	V13P85
PROMATECT L-500 35x1200x2500	99148081	V13P85
PROMATECT L-500 40x1200x2500	99148096	V13P85
PROMATECT L-500 50x1200x2500	99148104	V13P85
PROMATECT L-500 52x1200x2500	99148113	V13P85
PROMATECT L-500 60x1200x2500	99148128	V13P85

PROMATECT LS

Promat





Placa ligera de silicato cálcico de gran formato, incombustible, autoportante, monolítica y estable dimensionalmente.

Placa ligera.
Uso en interior y exterior.
Imputrescible y resistente a la humedad, no se deteriora si se instala en lugares de alta humedad.
Diseñada para conductos con carga de aire.
Cuando absorbe agua puede disminuir ligeramente su resistencia mecánica, pero cuando seca la recupera.
Sus prestaciones no se degradan con el tiempo.

Resistencia al fuego

descripción	ref	F.P.
PROMATECT LS 30x1200x2500	99148131	V13P85
PROMATECT LS 35x1200x2500	00961101	V13P85
PROMATECT LS 45x1200x2500	99148142	V13P85
PROMATECT LS 50x1200x2500	72243224	V13P85

PLACA DE SILICATO CÁLCICO

PROMATECT

PROMATECT -AD

Promat



Placa ligera de silicato cálcico de gran formato, incombustible, autoportante, monolítica, resistente a la humedad y estable dimensionalmente.

Resistencia al fuego

Placa muy ligera.
Uso en interior y exterior.
Imputrescible y resistente a la humedad, no se deteriora si se instala en lugares de alta humedad.
Diseñada para conductos con carga de aire.
Cuando absorbe agua puede disminuir ligeramente su resistencia mecánica, pero cuando seca la recupera.
Sus prestaciones no se degradan con el tiempo.

descripción	ref	F.P.
PLACA PROMATECT AD 50x1200x2500	71388092	V13P85

PROMATECT 100

Promat



PROMATECT®-100 es una placa de silicato cálcico reforzado e integrado en matriz mineral, de gran formato, incombustible, autoportante, monolítica y estable dimensionalmente.

Resistencia al fuego

Placa de acabado muy liso y fino.
Diseñada para uso en interior.
Imputrescible e inatacable por hongos, etc.
Sus prestaciones no se degradan con el tiempo.

descripción	ref	F.P.
PROMATECT 100 10x1200x2500	99147822	V13P85
PROMATECT 100 12x1200x2500	00014917	V13P85
PROMATECT 100 15x1200x2500	99147835	V13P85
PROMATECT 100 20x1200x2500	99147846	V13P85
PROMATECT 100 25x1200x2500	00014908	V13P85

PROMATECT 100X

Promat



NOVEDAD

Placa fabricada a partir de sulfatos y silicato cálcico Promaxon, con tecnología exclusiva Promax y acabado de color azul con bordes laterales afinados, que tiene propiedades contra incendios y alta resistencia al fuego.

Resistencia al fuego

Está especialmente diseñada para la compartimentación en sectores de incendios mediante techos y particiones, o para aumentar la resistencia de un elemento ya existente.

descripción	ref	F.P.
PLACA PROMATECT 100X A1 12x1200x2000 2BA	78033337	V13P85
PLACA PROMATECT 100X A1 12x1200x2500 2BA	78033348	V13P85
PLACA PROMATECT 100X A1 20x1200x2000	78033355	V13P85

Promat



EXPERTOS EN PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS

PROMATECT®-100X



Descubre la compartimentación contra incendios MÁS EFICAZ

Es una placa de alto rendimiento para la protección contra incendios, diseñada específicamente para la compartimentación en edificios, como tabiques y techos, cuando se requiere un alto rendimiento de protección contra incendios.

- **Material incombustible A1**
- **PROMATECT®-100X viene con la marca CE para el uso previsto como "placa de protección contra incendios" y al menos 25 años de durabilidad.**
- **Fácil de cortar y ajustar con un simple cortador**
- **Superficie lisa para un excelente acabado con masillas y pinturas para juntas estándar**
- **PROMATECT®-100X se puede utilizar en aplicaciones semiexpuestas (clase Y)**
- **Cubre todas las aplicaciones con solo 2 espesores de tablero: 12 mm y 20 mm**

Descubre una nueva forma de construir una compartimentación contra incendios con Promat.

Promat Ibérica, S.A. Calle Velázquez, 47, 6º Izq. 28001 Madrid Tel.: +34 91 781 15 50 Fax.:+34 91 575 15 97
info@promat.es | www.promat.com/es-es

PLACA DE SILICATO CÁLCICO

PROMATECT

PROMATECT H

Promat



Placa de silicato cálcico de gran formato, incombustible, autoportante, monolítica y estable dimensionalmente.

Resistencia al fuego

Placa de alta resistencia mecánica.
Uso en interior y exterior.
Imputrescible y resistente a la humedad, no se deteriora si se instala en lugares de alta humedad.
Cuando absorbe agua puede disminuir ligeramente su resistencia mecánica, pero cuando seca la recupera.
Sus prestaciones no se degradan con el tiempo.

descripción	ref	F.P.
PROMATECT H 6x1250x2500	99148005	V13P85
PROMATECT H 8x1250x2500	99148014	V13P85
PROMATECT H 10x1250x2500	00014946	V13P85
PROMATECT H 10x1250x3000	99147912	V13P85
PROMATECT H 12x1250x2500	99147927	V13P85
PROMATECT H 12x1250x3000	99147930	V13P85
PROMATECT H 15x1250x2500	99147941	V13P85
PROMATECT H 15x1250x3000	99147958	V13P85
PROMATECT H 20x1250x2500	99147965	V13P85
PROMATECT H 20x1250x3000	99147976	V13P85
PROMATECT H 25x1250x2500	99147989	V13P85
PROMATECT H 25x1250x3000	99147994	V13P85

PROMATECT L

Promat



PROMATECT® L es una placa ligera de silicato cálcico de gran formato, incombustible, autoportante, monolítica y estable dimensionalmente.

Resistencia al fuego

Placa muy ligera.
Uso en interior y exterior.
Imputrescible y resistente a la humedad, no se deteriora si se instala en lugares de alta humedad.
Cuando absorbe agua puede disminuir ligeramente su resistencia mecánica, pero cuando seca la recupera.
Sus prestaciones no se degradan con el tiempo.

descripción	ref	F.P.
PROMATECT L 20x1200x2500	71658441	V13P85
PROMATECT L 25x1200x2500	99148029	V13P85
PROMATECT L 30x1200x2500	99148032	V13P85
PROMATECT L 40x1200x2500	00025276	V13P85
PROMATECT L 50x1200x2500	99148104	V13P85

PLACA DE SILICATO CÁLCICO

PROMATECT

PROMATECT S

Promat



Placa compuesta de un núcleo de cemento, no combustible, con un revestimiento exterior de chapa de acero galvanizado en ambas caras. Se encuentra también disponible en otros acabados de chapa bajo especificaciones.

Resistencia al fuego

Para la construcción de sistemas de protección contra incendios, particiones, techos y conductos, para aplicaciones en plataformas petrolíferas o en edificios o industrias donde se requiera un alto grado de resistencia mecánica, además de resistencia al fuego. Especialmente recomendado para uso en ambientes extremos o agresivos.

descripción	ref	F.P.
PROMATECT S 6x1200x2500	74211449	V13P85
PROMATECT S 9,5x1200x2500	01159769	V13P85

PROMATECT XS

Promat



Placa compuesta de un núcleo de cemento, no combustible, con un revestimiento exterior de chapa de acero galvanizado en ambas caras. Se encuentra también disponible en otros acabados de chapa bajo especificaciones.

Resistencia al fuego

Para la construcción de sistemas de protección contra incendios, particiones, techos y conductos, para aplicaciones en plataformas petrolíferas o en edificios o industrias donde se requiera un alto grado de resistencia mecánica, además de resistencia al fuego. Especialmente recomendado para uso en ambientes extremos o agresivos.

descripción	ref	F.P.
PROMATECT XS 12,7x1200x2500	74211456	V13P85
PROMATECT XS 15x1200x2500	74211487	V13P85
PROMATECT XS 18x1200x2500	74211492	V13P85
PROMATECT XS 20x1200x2500	74211522	V13P85
PROMATECT XS 25x1200x2500	74211535	V13P41

ACCESORIOS PLACA PROTECCIÓN PASIVA

SELLADO

Espumas y pastas

descripción	ref	F.P.
① PASTA DE JUNTAS 20 kg	00012139	V13P89
② PROMAFOAM CARTUCHO X UNIDAD	00032694	V13P89
PROMASEAL-AG 310 ml (12 ud/cj)	74211605	V13P89
③ PROMASTOP CC CUBO 12,5 kg	02322900	V13P89
PROMASTOP I CUBO 12,5 kg	04764845	V13P89
④ TECBOR PASTA JUNTAS PREPARADA 25 kg	99293189	V13P86
⑤ PASTA DE JUNTAS TECBOR SACO 20 kg	71645045	V13P86
⑥ MASILLA INTUMESCENTE TECSEL INTERIOR 300ML BLANCO	75446952	V13P89
⑦ TECSEL ESPUMA EI180 750 ML CANULA UNIDAD	99268325	V13P89
⑧ SELLADOR FLEXIBLE TECSEL 40X20X1000	02879679	V13P89
MASILLAS PROMASEAL-A BLANCO	75456966	V13P89
MASILLA ACRILICA PROMASEAL-S	75456995	V13P89
SELLADORA SEALANT 0,60 l	71554639	V13P95



Collarines

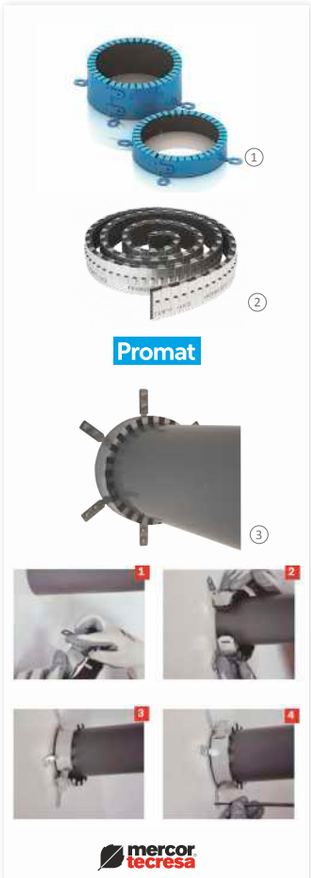

descripción	ref	F.P.
① COLLARÍN PROMASTOP FC3 Ø90	74211678	V13P89
COLLARÍN PROMASTOP FC3 Ø110	74211733	V13P89
COLLARÍN PROMASTOP FC3 Ø125	74211744	V13P89
COLLARÍN PROMASTOP FC3 Ø140	74211861	V13P89
COLLARÍN PROMASTOP FC3 Ø160	74212071	V13P89
COLLARÍN PROMASTOP FC6 Ø50	03274163	V13P89
COLLARÍN PROMASTOP FC6 Ø63	03274174	V13P89
COLLARÍN PROMASTOP FC6 Ø75	03274192	V13P89
COLLARÍN PROMASTOP FC6 Ø90	03274390	V13P89
COLLARÍN PROMASTOP FC6 Ø110	03103298	V13P89
COLLARÍN PROMASTOP FC6 Ø125	04998699	V13P89
COLLARÍN PROMASTOP FC6 Ø140	74212116	V13P89
COLLARÍN PROMASTOP FC6 Ø160	71666444	V13P89
COLLARÍN PROMASTOP FC6 Ø200	74212134	V13P89
COLLARÍN PROMASTOP FC6 Ø225	74212170	V13P89
COLLARÍN PROMASTOP FC6 Ø250	04324414	V13P89
COLLARÍN PROMASTOP FC6 Ø315	03575882	V13P89
COLLARÍN PROMASTOP FC15 Ø350	74212211	V13P89
COLLARÍN PROMASTOP FC15 Ø400	74212239	V13P89
② COLLARÍN PROMASTOP UCE Ø2250	74212264	V13P89
③ COLLARÍN TECSEL Ø225 mm	72328752	V13P89
COLLARÍN TECSEL Ø50 mm	75184603	V13P89
COLLARÍN TECSEL Ø63 mm	75184627	V13P89
COLLARÍN TECSEL Ø75 mm	75184630	V13P89
COLLARÍN TECSEL Ø90 mm	75184641	V13P89
COLLARÍN TECSEL Ø110 mm	75184658	V13P89
COLLARÍN TECSEL Ø125 mm	75184665	V13P89
COLLARÍN TECSEL Ø318 mm	75531160	V13P89
COLLARÍN TECSEL Ø250 mm	76688241	V13P86
COLLARÍN TECSEL Ø400 mm	78591141	V13P89
COLLARÍN TECSEL Ø160 mm	99287261	V13P89
COLLARÍN TECSEL Ø200 mm	99311429	V13P89

ACCESORIOS PLACA PROTECCIÓN PASIVA

SELLADO

Pintura intumescente

descripción	ref	F.P.
① PINTURA PROMAPAINT SC3 25 kg	01562185	V13P89
PINTURA PROMAPAINT SC4 25 kg	02900753	V13P89
② PINTURA TOPCOAT F 20 kg	74212314	V13P89
③ PINTURA IGNÍFUGA 6.04 PROMADUR TRANSPARENTE 12,5 kg	73089115	V13P20
④ PINTURA IGNÍFUGA TECLACK-W	71667881	V13P89
⑤ PINTURA FIREFILM A6 25 kg	77020334	V13P89


① 
② 
③ Promat 
④ mercor tecresa 
⑤ PERLITA

Otros

descripción	ref	F.P.
BANDA INTUMESCENTE PROMASTOP W	74212293	V13P89
① ALMOHADILLA PROMASTOP S (320x100x25)	03296402	V13P89
ALMOHADILLA PROMASTOP L (320x200x35)	03296411	V13P89
② TCR MANGUITO TECSEL 110 mm	99263887	V13P89
TCR MANGUITO TECSEL 125 mm	99263892	V13P89
TCR MANGUITO TECSEL 160 mm	99263906	V13P89
③ SAQUITOS INTUMESCENTES TECSEL 330X200X25	04390802	V13P89
BANDA ANTIFUEGO FIRESTRIP 3600 mm 5UD/CJ	99132149	V13P95
④ PLN MALLA NERVADA 1000X690X0.4	01509104	V13P39


① 
② Promat 
③ mercor tecresa 
④ RUACKNER

EVACUACIÓN

Rejillas


① mercor tecresa 
② Promat

descripción	ref	F.P.
① TECSEL 600x600	00032148	V13P89
TECSEL 400x400	71612636	V13P89
② REJILLA PROMASTOP IM GRILLE 8 ud/cj	74212381	V13P89

mercor tecresa

PROTECCION PASIVA CONTRA INCENDIOS

Resistencia al fuego - Soluciones constructivas



Paneles
TECBOR



Morteros
TECWOOL



Sistemas de sellados
TECSEL



Paneles
TECBOR Y



Mortero
TECPLASTER



Paneles
ALVEOTEC

www.mercortecresa.com

(+34) 91 428 22 60

info@mercortecresa.com

C/ Margarita Salas, 26 - Parque Tecnológico Legatec
28919 Leganés - Madrid

CONSTRUIMOS SEGURIDAD

ACCESORIOS PLACA PROTECCIÓN PASIVA

MORTEROS

Morteros en base yeso

descripción	ref	F.P.
① MORTERO PROTECCIÓN PASIVA IGNIVER 18 kg	71468763	V13P74
② PROMIL IGNÍFUGO 20 kg	99314404	V13P39
③ IGNIPLASTER 20 kg	99147318	V13P39
④ MORTERO IGNÍFUGO PERLIFOC HP SACO 17 kg	76855993	V13P39
⑤ MORTERO IGNÍFUGO PERLIFOC HP ECO 17 kg	78873005	V13P39

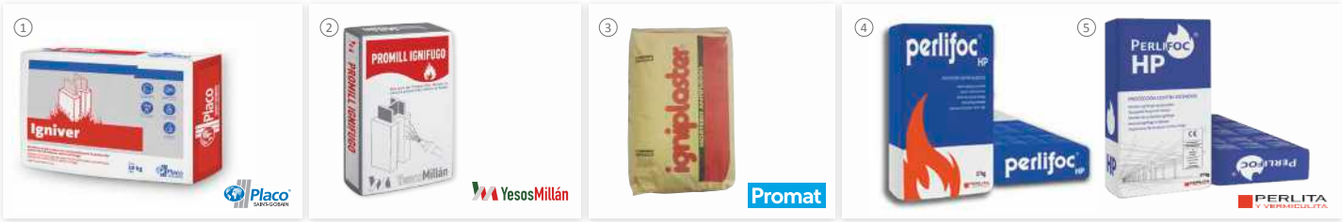

Morteros en base lana

descripción	ref	F.P.
① MORTERO PROMASPRAY F250 20 kg	00961912	V13P39
② MORTERO PROMASPRAY T 20 kg	00961927	V13P39
③ DISPERSION ACUOSA COPOLIMEROS FIXO-M 25 kg	73747855	V13P39
④ DISPERSION ACUOSA FIXO-B 25 kg	71542793	V13P39
⑤ MORTERO DE LANA ROCA F 25 kg TECWOOL	99169745	V13P39
⑥ MORTERO LR IGNIFUGO PERLIWOOL BLANCO 25 kg	78087444	V13P39
MORTERO LR IGNIFUGO PERLIWOOL GRIS 25 kg	78168622	V13P39

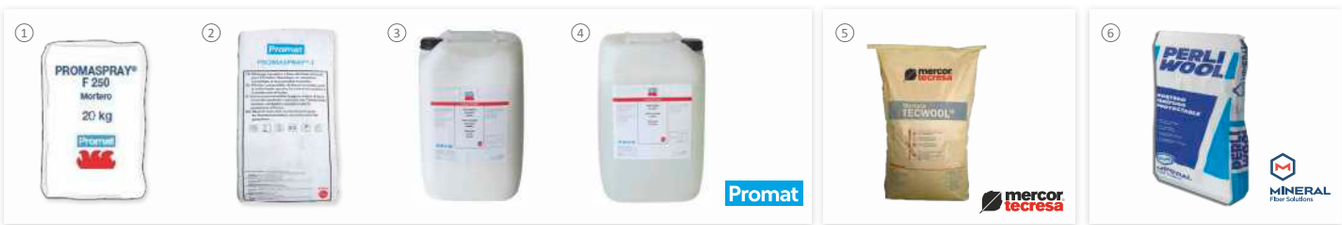

Otros morteros

Promat

descripción	ref	F.P.
① MORTERO PROMASPRAY P300 20 kg	71937854	V13P39
② MORTERO PROMASPRAY C450 12,5 kg	74212420	V13P39

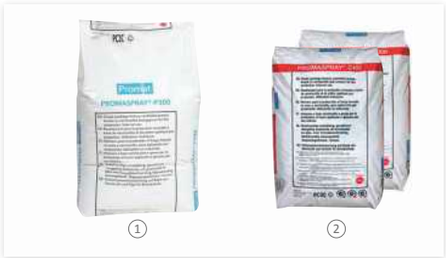

PLACA DE CEMENTO MADERA

VIROC

viroc
by Investwood

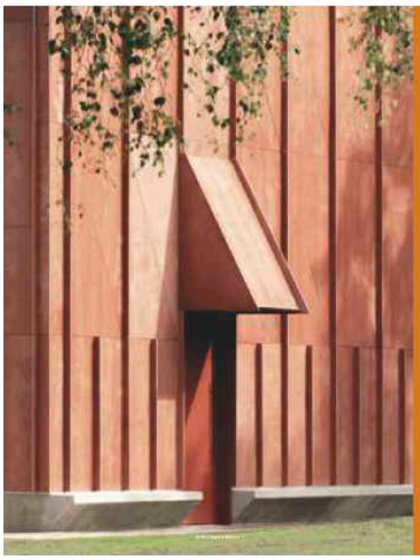

Naturalidad que perdura

El Viroc es un panel compuesto, constituido por una mezcla de partículas de madera y cemento, denominado Cement Bonded Particle Board (CBPB).

Combina la flexibilidad de la madera con la resistencia y durabilidad del cemento, permitiendo una amplia gama de aplicaciones tanto en interior como en exterior.

La producción del panel Viroc cumple con las especificaciones de las normas EN 634 y EN 13986, con un certificado de marcado CE.



Colores disponibles



Aplicaciones

Exteriores e interiores
Fachadas, Paredes, Pavimentos, Techos, Mobiliario, Decoración de interiores, Mobiliario Urbano, encofrado Perdido y otros

CE 0380-CPR-601

QB 120-127-V1

Características

- No Tóxico
- Aislante acústico
- Resistente a cargar
- Fácil Instalación
- Resistente a Hongos
- Resistente a Impacto
- Resistente al Fuego
- Resistente a las Termitas
- Aislante Térmico
- Hidrofugo
- Resistente al Hielo
- Durabilidad

www.viroc.pt #YesViroc

PLACA DE CEMENTO MADERA

VIROC



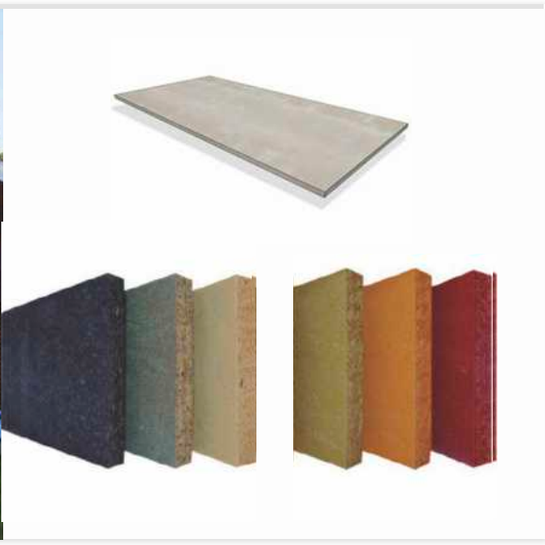

viroc by Investwood

Gris

descripción	ref	F.P.
VIROC BRUTO GRIS 10x1250x2600	00020978	V13P41
VIROC BRUTO GRIS 10x1250x3000	99187639	V13P41
VIROC BRUTO GRIS 12x1250x2600	00021175	V13P41
VIROC BRUTO GRIS 12x1250x3000	00021188	V13P41
VIROC BRUTO GRIS 16x1250x2600	00021234	V13P41
VIROC BRUTO GRIS 16x1250x3000	00021245	V13P41
VIROC BRUTO GRIS 19x1250x2600	99233602	V13P41
VIROC BRUTO GRIS 19x1250x3000	99187383	V13P41

Pulido blanco

VIROC BRUTO PULIDO BLANCO 12x1250x2600	99282477	V13P41
VIROC BRUTO PULIDO BLANCO 12x1250x3000	99267852	V13P41

Negro

VIROC BRUTO NEGRO 10x1250x2600	99298401	V13P41
VIROC BRUTO NEGRO 10x1250x3000	99187879	V13P41
VIROC BRUTO NEGRO 12x1250x2600	00021744	V13P41
VIROC BRUTO NEGRO 12x1250x3000	99187938	V13P41
VIROC BRUTO NEGRO 16x1250x2600	99187550	V13P41
VIROC BRUTO NEGRO 16x1250x3000	99228132	V13P41
VIROC BRUTO NEGRO 19x1250x2600	99231125	V13P41
VIROC BRUTO NEGRO 19x1250x3000	99235923	V13P41

PLACA DE CEMENTO MADERA

VIROC

Complementos Viroc

descripción	ref	F.P.
VERNIZ ACRÍLICO HEMPEL 06P03 BOTE 5L	78189915	V13P41
VERNIZ ACRÍLICO HEMPEL 06P03 BOTE 20L	78189920	V13P41



descripción	ref	F.P.
① ANILLA EPDM W16 NEGRO 250 ud/cj	75288208	V13P41
② LLAVE IRIUS E420	76289653	V13P41
③ TORNILLO INOX SCS3/25-7982/PH2-4,8X4 250 ud/cj	75288271	V13P41
④ TORNILLO INOX SWI/20-P5,5X38 1000 ud/cj	75288301	V13P41
⑤ TORNILLO INOX SXW-L12-S16-5,5X42-NCS 250 ud/cj	75288253	V13P41
⑥ TORNILLO INOX TW-S-D16-4,8X38-NCS 250 ud/cj	75288127	V13P41
⑦ TORNILLO SC3/25-PH2-4,8X35 100 ud/cj	75774796	V13P41
⑧ TORNILLO SC3/55-PH2-4,8X65-WAXE 100 ud/cj	75774817	V13P41

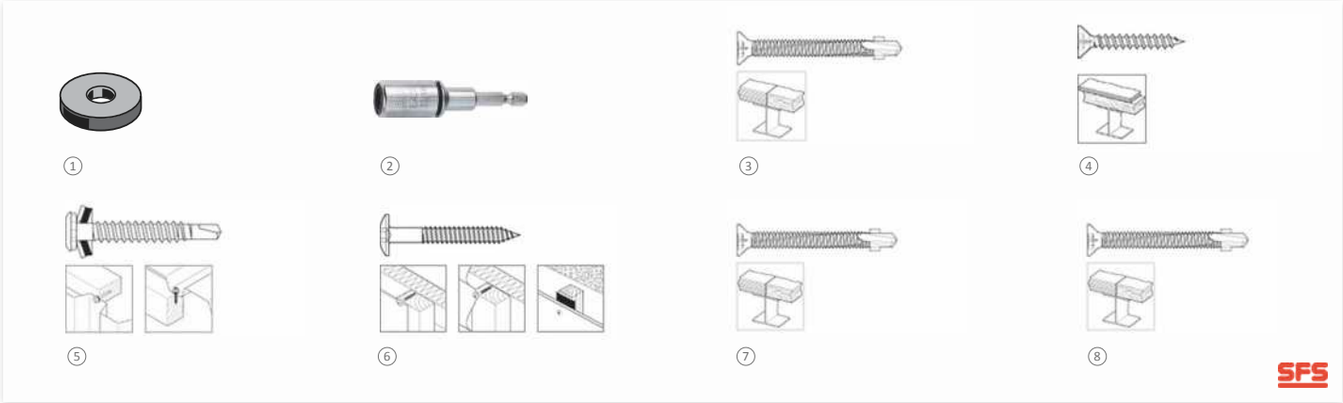

PLACA DE FIBROCEMENTO

HYDROPANEL

Hydropanel 0BE

Promat

Placa de fibrocemento incombustible con alta capacidad de carga y resistencia a los impactos.
Es resistente a la humedad y permeable al vapor de agua, con resistencia a la putrefacción y mohos.
Aporta prestaciones acústicas de aislamiento a ruido aéreo.



descripción	ref	F.P.
HYDROPANEL 0BE 6x1200x2600	99258414	V13P41
HYDROPANEL 0BE 9x1200x2600	99270948	V13P41
HYDROPANEL 0BE 9x1200x3000	74212451	V13P41
HYDROPANEL 2BE 9x1200x2600	99065227	V13P41
HYDROPANEL 2BE 9x1200x3000	99065230	V13P41
HYDROPANEL 2BE 12x1200x2600	99065203	V13P41
HYDROPANEL 2BE 12x1200x3000	99065212	V13P41
HYDROPANEL 4BE 9x900x1200	99065241	V13P41



Complementos Hydropanel

descripción	ref	F.P.
① **HYDROPANEL PM FINISHER** SACO 20 Kg	78031081	V13P41
HYDROPANEL PM FINISHER SACO 4 Kg	78230514	V13P41
② **HYDROPANEL RM FINISHER** 15 Kg	99281267	V13P20
HYDROPANEL RM FINISHER 5 Kg	99270531	V13P20
HYDROPANEL RM PRIMER 5 Kg	99297417	V13P20
HYDROPANEL STRIP 50 mm 90 ml	99266963	V13P41
TORNILLOS HYDROPANEL HP 3,9x32 SP-PH2 500 ud	99279529	V13P41
TORNILLOS HYDROPANEL HP 3,9x47 SP-PH2 500 ud	99288008	V13P41

① ② 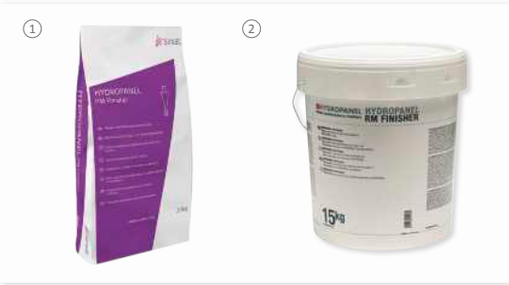

PLACA DE FIBROCEMENTO

FERMACELL

Fermacell Powerpanel H20



descripción	ref	F.P.
FERMACELL POWERPANEL H20 12,5x1200x2600	99230487	V13P41

Fermacell FY Estandar



descripción	ref	F.P.
FERMACELL FY STANDAR PF 12,5x1200x2600	99305440	V13P41
FERMACELL FY STANDAR PF 12,5x1200x3000	99277846	V13P41
FERMACELL FY STANDAR PF 15x1200x3000	01544794	V13P41
FERMACELL FY STANDAR PF 10x1200x3000	99263944	V13P41
FERMACELL FY STANDAR PF 12,5x1500x1000	99279228	V13P41
FERMACELL FY STANDAR PR 12,5x1200x3000 BA 2CA	99269199	V13P41

Complementos Fermacell

descripción	ref	F.P.
① FERMACELL PEGAMENTO JUNTAS CARTUCHO 310 ml	99230508	V13P20
② FERMACELL PASTA JUNTAS 20 Kg/SACO	99230517	V13P20
③ TORNILLOS FERMACEL 3,9x35 mm POWERPANEL 500 ud	99230492	V13P20
④ FERMACEL CINTA VENDA 60 mm JUNTAS BA 45 ml/ud	99280732	V13P20

① 

② 

③ 

④ 

PLACA DE YESO LAMINADO

PLACA PARA TECHO CONTINUO FONOABSORBENTE

RIGITONE®

descripción	ref	F.P.
① RIGITONE 6/18 1188x1998	04273732	V13P67
② RIGITONE 8/18 1188x1998	00015440	V13P67
③ RIGITONE 8/18Q 1188x1998	00015457	V13P67
④ RIGITONE 8-15/20 1200x2000	00015426	V13P67
⑤ RIGITONE 8-15/20 SUPER 1200x1960	00015439	V13P67
⑥ RIGITONE 12-20/66 1188x1980	00015374	V13P67
⑦ RIGITONE 12/25Q 1200x2000	99143660	V13P67
⑧ RIGITONE 12/25 1200x2000	99143653	V13P67
⑨ RIGITONE 12-20-35 1188x2010x12,5 mm	76618965	V13P67

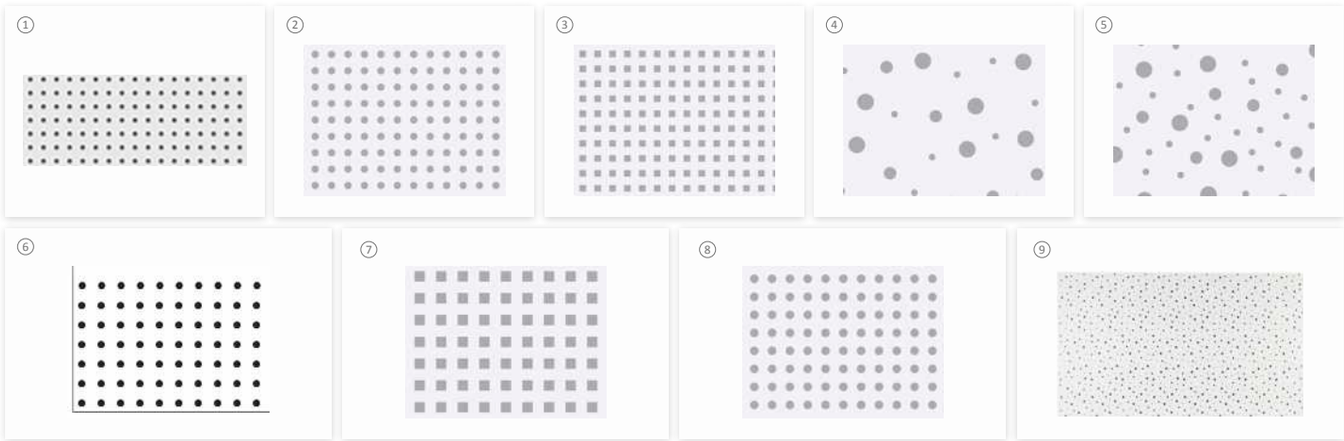



Complementos RIGITONE®

descripción	ref	F.P.
SET JUNTAS RIGITONE	00031224	V13P30
BOQUILLA PISTOLA JUNTAS RIGITON	00031237	V13P30
TORNILLO RIGI 3,5x30 mm 500 ud/cj	99144210	V14P07
SELLADOR NEUTRO RIKOMBI	00034906	V13P30
PASTA JUNTAS PR MULTI SC 25 kg	73866543	V13P93
GUIA MONTAJE RIGITONE 6/18 2 ud/cj	00008934	V13P30
GUIA MONTAJE RIGITONE 8/18 2 ud/cj	00008916	V13P30
GUIA MONTAJE RIGITONE 8/18 Q 2 ud/cj	00008921	V13P30
GUIA MONTAJE RIGITONE 10/23 2 ud/cj	00008893	V13P30
GUIA MONTAJE RIGITONE 12/25 2 ud/cj	78125342	V13P30
GUIA MONTAJE RIGITONE 12/25 Q 2 ud/cj	99135823	V13P30
GUIA MONTAJE RIGITONE 15/30 2 ud/cj	00008907	V13P30
GUIA MONTAJE RIGITONE 12-20/60 2 ud/cj	99143699	V13P30
GUIA MONTAJE RIGITONE 8-15/20 2 ud/cj	99259187	V13P30
GUIA MONTAJE RIGITONE 8-15/20 8-12/50 12-20/35 2 ud	00008888	V13P30
GUIA MONTAJE RIGITONE 12-20/35 2 ud/cj	99285922	V13P30

PLACA DE YESO LAMINADO

PLACA PARA TECHO CONTINUO FONOABSORBENTE

GYPTONE®

descripción	ref	F.P.
① GYPTONE LINE TIPO 5 4BA 2700x900	99261999	V13P67
② GYPTONE LINE TIPO 6 4BA 1200x2400	01068922	V13P67
③ GYPTONE QUATTRO 41 4BA 1200x2400	00009056	V13P67
④ GYPTONE QUATTRO 42 4BA 2400x1200	00009063	V13P67
⑤ GYPTONE QUATTRO 46 4BA 2400x1200	99305943	V13P67
⑥ GYPTONE SIXTO 65 4BA 2700x900	71879628	V13P67
⑦ GYPTONE QUATTRO 40 13x1200x2400 mm	76534669	V13P67
⑧ GYPTONE QUATTRO 44 13x1200x2400 mm	76534670	V13P67

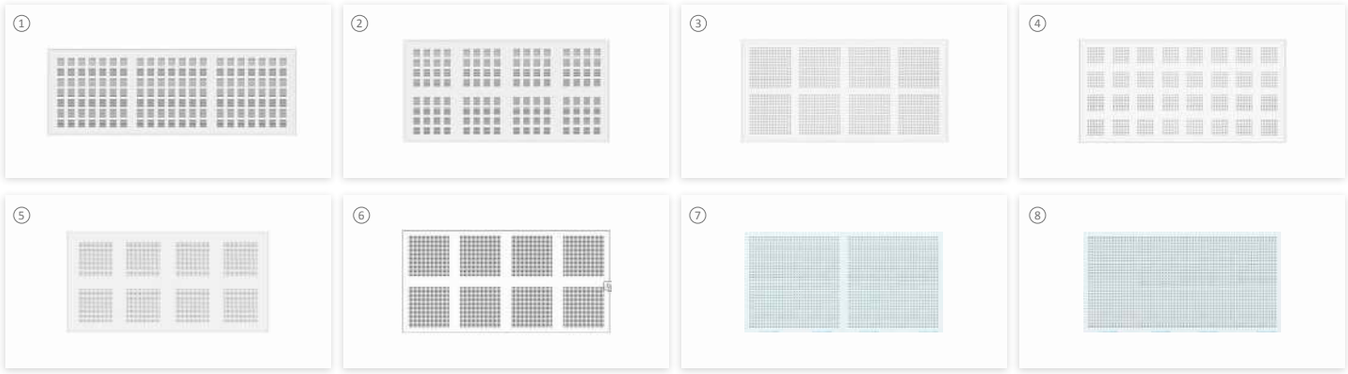

PLACA PARA TECHO CONTINUO

4PRO® (4 Bordes Afinados)



descripción	ref	F.P.
4PRO 13x1200x2500	00044952	V13P52
4PRO 13x1200x2000	00958491	V13P52
4PRO PPM13 13x1200x2000	04217165	V13P52
4PRO PPM13 13x1200x2500	74224380	V13P52

ACTIV'AIR® 4 PRO 13 mm

NOVEDAD



descripción	ref	F.P.
PLACA YESO 4 PRO ACTIV' AIR 13x1200x2000	77954640	V13P52
PLACA YESO 4 PRO ACTIV' AIR 13x1200x2500	77954657	V13P52

PERFILERÍA SISTEMAS PLACA

PERFILERÍA TABIQUE Y TRASDOSADO

Raíles



Nuevo Rail Tab con banda estanca incorporada

descripción	ref	F.P.
RAIL 36x3000	00019123	V13P76
RAIL 48x3000	00019136	V13P75
RAIL 70x3000	00019147	V13P75
RAIL 90x3000	00019154	V13P76
RAIL 100x3000	99143428	V13P76
RAIL 125x3000	99143431	V13P76
RAIL 150x3000	99143442	V13P76
RAIL TAB 48x3000	77101679	V13P75
RAIL TAB 70x3000	77101682	V13P75

Montante 36

descripción	ref	F.P.
MONTANTE 36x3000	00018951	V13P76

Montante 48

descripción	ref	F.P.
MONTANTE 48x2500	99138585	V13P75
MONTANTE 48x2600	00018979	V13P75
MONTANTE 48x2700	99138651	V13P75
MONTANTE 48x2800	00018982	V13P75
MONTANTE 48x3000	00018997	V13P75
MONTANTE 48x3500	00011071	V13P75
MONTANTE 48x4000	00019024	V13P75

Montante 70

descripción	ref	F.P.
MONTANTE 70x2600	00019048	V13P75
MONTANTE 70x3000	00019062	V13P75
MONTANTE 70x3600	00019073	V13P75

Montante 90

descripción	ref	F.P.
MONTANTE 90x3000	00019086	V13P76

Montante - Otros



descripción	ref	F.P.
MONTANTE 100x4000	99138284	V13P76
MONTANTE 125x4000	99138325	V13P76
MONTANTE 150x4000	99138426	V13P76

PERFILERÍA SISTEMAS PLACA

PERFILERÍA TABIQUE Y TRASDOSADO

Raíles



descripción	ref	F.P.
TCZ RAIL 48x3000 AENOR	99303480	V13P47
TCZ RAIL 70x3000 AENOR	99303525	V13P47
TCZ RAIL 90x3000 AENOR	99304830	V13P48

Montantes

descripción	ref	F.P.
TCZ MONTANTE 48x3000 AENOR	99303501	V13P47
TCZ MONTANTE 70x3000 AENOR	99303510	V13P47
TCZ MONTANTE 90x3000 AENOR	99306250	V13P48

Accesorios perfilería

descripción	ref	F.P.
PERFIL THU ANGULAR L AENOR 30x30 3 mt	73780663	V13P47
OMEGA THU TABIQUE AENOR 80x15x50x3001	73894801	V13P47
MONTANTE THU AENOR 46x3000	78592504	V13P47
MONTANTE THU AENOR 70x3000	78592542	V13P47
RAIL THU AENOR 48x3000	78592559	V13P47
RAIL THU AENOR 70x3000	78592566	V13P47

Perfilería sistema grandes alturas (HIGH STIL)



descripción	ref	F.P.
RAIL HIGH STIL 70x4000	99377430	V14P09
RAIL HIGH STIL 100x4000	00042462	V14P09



descripción	ref	F.P.
MONTANTE HIGH STIL 70x4000	01236323	V14P09



descripción	ref	F.P.
MONTANTE HIGH STIL HS 100x4000	01027916	V14P09

Resto de medidas a consultar.

PERFILERÍA SISTEMAS PLACA

PERFILERÍA TABIQUE Y TRASDOSADO

Perfilería sistema grandes alturas (HIGH STIL®)



descripción	ref	F.P.
EMPALME HIGH STIL 100	01141340	V14P09
EMPALME HIGH STIL 70	99377735	V14P09



descripción	ref	F.P.
RIOSTRA HIGH STIL 70	04976697	V14P09
RIOSTRA MEGASTIL/HIGH STIL EQC 100x300 mm	00042491	V14P09

Perfilería sistema acústico (METALPHONIQUE)

descripción	ref	F.P.
MONTANTE METALPHONIQUE 0,6x48x3000	99139601	V14P09
MONTANTE METALPHONIQUE 0,6x48x4000	04821593	V14P09

Perfilería sistema zonas húmedas (HYDROSTIL)

descripción	ref	F.P.
PERFIL HYDROSTIL R 48 48x3000	03822515	V14P09
PERFIL HYDROSTIL M 48 48x3000	03822742	V14P09
PERFIL HYDROSTIL R 70 70x3000	72615410	V14P09
PERFIL HYDROSTIL M 70 70x3000	72615605	V14P09
PERFIL HYDROSTIL F 530 45x16x3000	04984373	V14P09

Perfilería sistema protección pasiva (SHAFTWALL®)

descripción	ref	F.P.
MONTANTE SHAFTWALL 60I70 0,7x3600	99139009	V14P09
MONTANTE SHAFTWALL 60I70 0,7x4200	99139018	V14P09
PERFIL FIJACION SHAFTWALL G102 2400	99139900	V14P09
RAIL ARRANQUE SHAFTWALL 60SC55 3600	99143466	V14P09
RAIL SUELO SHAFTWALL 62C50 3600	99143510	V14P09
RAIL SUPERIOR SHAFTWALL 62JC70 3600	99143525	V14P09
ANGULAR SHAFTWALL GA 3 0,7x3x3200	99131467	V14P09

PERFILERÍA SISTEMAS PLACA

PERFILERÍA TABIQUE Y TRASDOSADO

Perfilería sistema fibroyeso Fermacell

descripción	ref	F.P.
MONTANTE CW-50/50 2600	00041481	V13P48
MONTANTE CW-50/50 3000	00041496	V13P48
MONTANTE CW-75/50 2600	00041502	V13P48
MONTANTE CW-75/50 3000	00041511	V13P48
RAIL UW-50/40 3000	00041526	V13P48
RAIL UW-75/40 3000	00041539	V13P48

PERFILERÍA PARA TECHO CONTINUO

Perfil para techo continuo

descripción	ref	F.P.
① **F530** 3000 mm	00013404	V13P75
② **F530** 5300 mm	99134466	V13P75
③ **RIGI** 60x3000	00013051	V13P76
④ **RIGI** 60x4000	99143617	V13P76
⑤ **STIL PRIM** 50x4000	00019109	V13P76
PERFIL CLIP 3000	99314840	V13P76
⑥ **ÁNGULO** CR2x3000	00013365	V13P75
⑦ **OMEGA MAESTRA** 3000	00012823	V13P75
⑧ **PERFIL U** 0,55x(25x29x25)x2400	00012252	V13P75
⑨ **STIL PRIM 100** P50x4000	00019091	V14P09
⑩ **STIL PRIM 100** P60x3000	99143888	V14P09
⑪ **STIL PRIM 100** P60x4200	99143893	V14P09
⑫ **STIL PRIM 100** P60x4800	00014481	V14P09

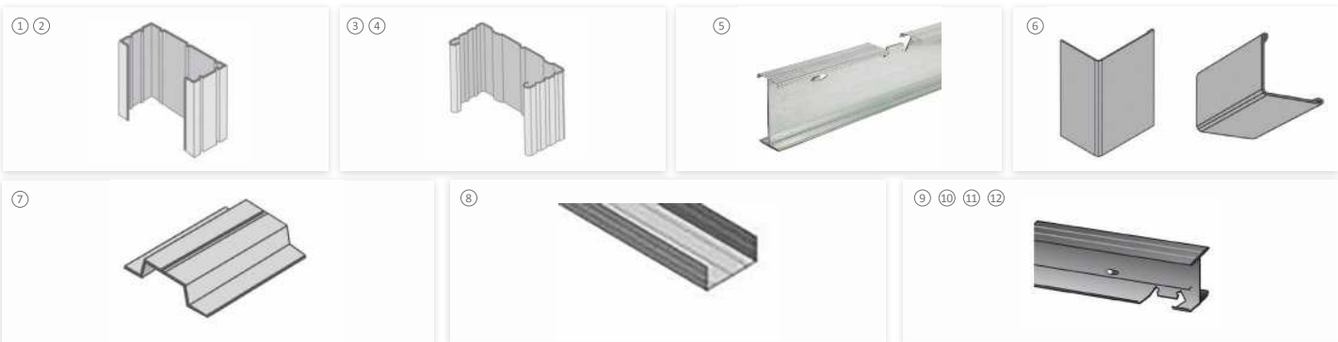

PERFILERÍA SISTEMAS PLACA

PERFILERÍA PARA TECHO CONTINUO

Accesorios techos F-530

descripción	ref	F.P.
① HORQUILLA F530	00009281	V13P76
② HORQUILLA RÁPIDA F530	99318194	V13P76
③ EMPALME F530	00013477	V13P76
④ CRUCETA EMPALME F530	99317728	V13P76
⑤ SUSPENSIÓN CORTA 100 ud	00019369	V13P76
⑥ SUSPENSIÓN LARGA 100 ud	00019370	V13P76
⑦ SUSPENSIÓN MÁXIMA 100 ud	00019383	V13P76
⑧ CLIP F530	99132860	V13P76
⑨ GRAPA ARTICULADA 4 -10 (caja 100 ud)	99317704	V13P76
⑩ GRAPA ARTICULADA 10 -15 (caja 100 ud)	99317713	V13P76

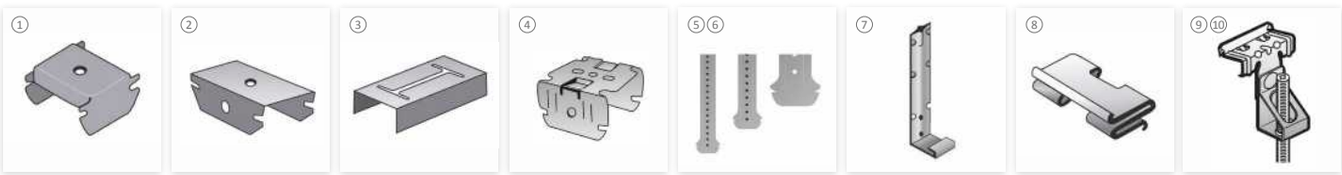

Accesorios techos RIGI 60

descripción	ref	F.P.
① HORQUILLA RIGI60 50 ud	99345642	V13P76
② EMPALME RIGI60	99324568	V13P76
③ CRUCETA DE EMPALME RIGI60 25 ud	00036306	V13P76

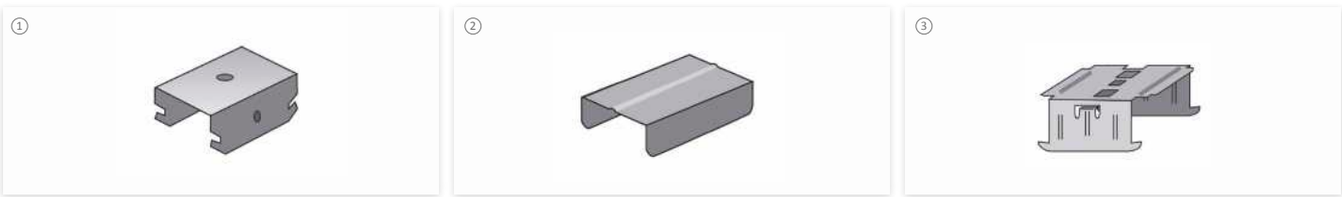

PERFILERÍA SISTEMAS PLACA

PERFILERÍA PARA TECHO CONTINUO

Accesorios Stil Prim 100

descripción	ref	F.P.
① **EMPALME STILPRIM** 50 ud	00013495	V14P09
② **SUSPENSIÓN STIL PRIM 100 1/4 VUELTA** 50 ud	99290070	V14P09
EMPALME MULTIPRIM 5 ud	00019408	V14P09
SUSPENSIÓN MULTIPRIM 25 ud	99144021	V14P09
TENSOR 25 ud	99144179	V14P09
PIVOT SP 100 M6 50 ud/cj	99141293	V14P09
RAIL STIL PRIM 102x3000	00001924	V14P09
PIEZA SUSPENSION MS 140 mm 100 ud/cj	00019398	V14P09
PIEZA SUSPENSION MD 140 mm 100 ud/cj	99143970	V14P09
GRAPA SM8 100 ud/cj	00008826	V14P09
PIEZA SUSPENSION ARTICULADA 30 mm 100 ud/cj	99143998	V14P09

① 

② 

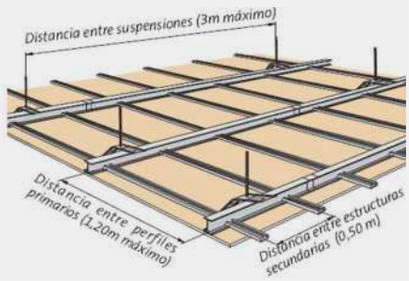

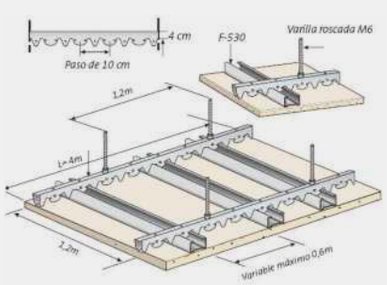

COMPLEMENTOS PERFIL

Chapa para tabique blindado



descripción	ref	F.P.
CHAPA ANTIVANDÁLICA 0,6x1250x300 GALVA	78521395	V13P47
CHAPA ANTIVANDÁLICA 0,6x1200x1250 GALVA	78521414	V13P47

Soporte de carga



descripción	ref	F.P.
SOPORTE DE CARGA 200-400	99269018	V13P76
SOPORTE DE CARGA 290-400	99143839	V13P76
SOPORTE DE CARGA 200-600	99143826	V13P76
SOPORTE DE CARGA 290-600	99143840	V13P76
SOPORTE DE CARGA 0,8x400x200 SIMPLE	02021636	V13P48
SOPORTE DE CARGA 0,8x600x200 SIMPLE	00042521	V13P48

ACCESORIOS TECHOS CONTINUOS

AMORTIGUADORES ACÚSTICOS

GOMA | **Cargas máximas en kg por colores, frecuencia de trabajo de 7 a 15 Hz (Hercio)** | SENOR

TC-47 MAESTRA 4717 F-530 o similares

Amortiguadores goma fijación directa perfil techo

Fácil nivelación, no necesita accesorio, incorpora dispositivo de bloqueo.

ref.	color	kg
00023780	verde	30
00000901	verde	30
00023795	azul	50
00000897	azul	50



Amortiguadores goma corrector de angulos fijacion directa perfil techo

Fácil nivelación.
Posee corrector de ángulos.

ref.	color	kg
99021616	verde	30



TC-60 MAESTRA 6027 RIGI 60 o similares

Amortiguadores goma fijación directa perfil techo

Fácil nivelación, no necesita accesorio, incorpora dispositivo de bloqueo.

ref.	color	kg
00023353	verde	30
99161659	verde	30
00023335	verde	30
99161642	azul	50



Fácil nivelación, no necesita accesorio, incorpora **dos** dispositivos de bloqueo.

ref.	color	kg
71587224	azul	50



SR-Knauf STILL PRIM 50

Amortiguadores goma fijación directa perfile techo

Fácil nivelación,
no necesita accesorio.

ref.	color	kg
99160809	verde	30
99160797	azul	50



PH45 o SIMILAR

Amortiguadores goma corrector de ángulos

Fácil nivelación.
Posee corrector de ángulos.

ref.	color	kg
99160605	verde	30
99160599	azul	50



Amortiguadores goma fijación directa perfiles especiales techo

Fácil nivelación, no necesita accesorio.

ref.	color	kg
99301880	verde	30
99229063	azul	50



ACCESORIOS TECHOS CONTINUOS

AMORTIGUADORES ACÚSTICOS

GOMA — Cargas máximas en kg por colores, frecuencia de trabajo de 7 a 15 Hz (Hercio) — SENOR

T15 T24 o similar

Amortiguadores techo continuo

Fácil nivelación, no necesita accesorio

ref.	color	kg
77136721	gris	100
77136734	gris	100



Amortiguadores techo desmontable

Fácil nivelación, no necesita accesorio.

ref.	color	kg
00001580	verde	30
99160744	verde	30

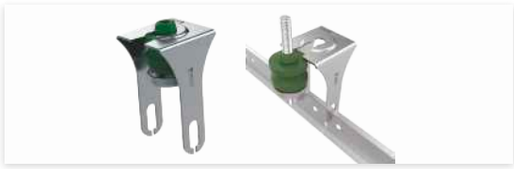

Fácil nivelación, no necesita accesorio. Tiene cáncamo por lo que se sujetará sin necesidad de varilla roscada.

ref.	color	kg
99021683	verde	30



Compatible con todos los perfiles

Amortiguadores goma corrector de angulos

Fácil nivelación.
Posee corrector de ángulos.

ref.	color	kg
73579739	verde	30



MUELLE HÍBRIDO — Cargas máximas en kg por colores, frecuencia de trabajo de 3 a 7 Hz (Hercio) — SENOR

TC-47 MAESTRA 4717 F-530 o similares

Amortiguadores muelle fijacion directa perfil techo

Fácil nivelación, no necesita accesorio, incorpora dispositivo de bloqueo.

ref.	color	kg
71354354	verde	30
04680921	azul	50
04872780	rojo	75



TC-60 MAESTRA 6027 RIGI 60 o similares

Amortiguadores muelle fijacion directa perfil techo

Fácil nivelación, no necesita accesorio, incorpora dispositivo de bloqueo.

ref.	color	kg
99160535	verde	45
72790676	rojo	120



ACCESORIOS TECHOS CONTINUOS

AMORTIGUADORES ACÚSTICOS

MUELLE HÍBRIDO | **Cargas máximas en kg por colores, frecuencia de trabajo de 3 a 7 Hz (Hercio)** | SENOR

TC-60 MAESTRA 6027 RIGI 60 o similares

Amortiguadores muelle fijacion directa perfil techo

Fácil nivelación, no necesita accesorio, incorpora dispositivo de bloqueo.

ref.	color	kg
76743614	verde	45
99160553	azul	75

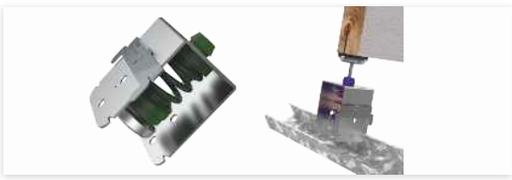

STILPRIM

Amortiguadores muelle fijacion directa perfiles especiales techo

Fácil nivelación, no necesita accesorio.

ref.	color	kg
72738270	verde	45
71879613	rojo	120
73395977	rojo	120



Compatible con todos los perfiles

Amortiguadores muelle corrector de angulos

Fácil nivelación, no necesita accesorio. Posee corrector de ángulos.

ref.	color	kg
75741792	gris	20
73579793	verde	45
73579775	azul	75
72789812	rojo	120

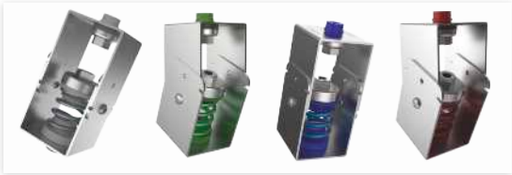

Amortiguadores muelle corrector de angulos

Fácil nivelación, no necesita accesorio. Posee corrector de ángulos.

ref.	color	kg
04926177	verde	45
04926180	azul	75
72789841	rojo	120



GOMA Amortiguadores goma

cargas máximas en kg por colores, frecuencia de trabajo de 7 a 15 Hz (Hercio)

	TC-47 MAESTRA 4717 F-530 o similares	TC-60 MAESTRA 6027 RIGI 60 o similares	SR-Knauf STILL PRIM 50	T15 T24 o similar	Compatible todos los perfiles
Verde 30 kg	Ref. 00023780 Ref. 00000901	Ref. 00023353 Ref. 99161659	Ref. 99160605	Ref. 00001580 Ref. 99160744 Ref. 99021683 Ref. 77136721 Ref. 77136734	Ref. 73579739
Fijación directa	Ref. 99021616		Ref. 99301880 Ref. 99160809		
Azul 50 kg	Ref. 000523795 Ref. 00000897	Ref. 00023335 Ref. 99161642 Ref. 71587224	Ref. 99160599		
Fijación directa			Ref. 99229063 Ref. 99160797		

MUELLE Amortiguadores muelle

cargas máximas en kg por colores, frecuencia de trabajo de 3 a 7 Hz (Hercio)

	TC-47 MAESTRA 4717 F-530 o similares	TC-60 MAESTRA 6027 RIGI 60 o similares	STIL PRIM	Compatible todos los perfiles
Gris				Ref. 75741792
Verde	Ref. 71354354	Ref. 99160535 Ref. 76743614	Ref. 71879613	Ref. 73579793 Ref. 04926177
Azul	Ref. 04680951	Ref. 72790676		Ref. 73579775 Ref. 04926180
Rojo	Ref. 04872780	Ref. 99160553	Ref. 71879613 Ref. 73395977	Ref. 72789812 Ref. 72789841

ACCESORIOS PLACA ESTÁNDAR

ANTIVIBRANTES

Pads



descripción	ref	F.P.
SYLOMER PAD 110 25 mm	74153419	V13P03
SYLOMER PAD 220 25 mm	78873209	V13P03
SYLOMER PAD 450 25 mm	78873218	V13P03
SYLOMER PAD 850 25 mm	78873223	V13P03
SYLOMER PAD 1200 25 mm	78873236	V13P03

Alfombrillas

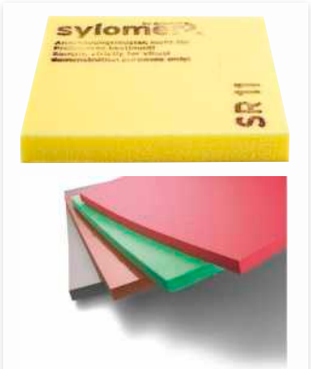

descripción	ref	F.P.
ALFOMBRILLA TACO SYLOMER SR11 100x100x25	99311672	V13P03
ALFOMBRILLA TACO SYLOMER SR18 100x100x25	99022844	V13P03
ALFOMBRILLA TACO SYLOMER SR28 100x100x25	99268620	V13P03
ALFOMBRILLA TACO SYLOMER SR42 100x100x25	78873247	V13P03
ALFOMBRILLA TACO SYLOMER SR55 100x100x25	99022833	V13P03
ALFOMBRILLA TACO SYLOMER SR110 100x100x25	71786681	V13P03
ALFOMBRILLA TACO SYLOMER SR2200 100x100x25	71786696	V13P03
ALFOMBRILLA TACO SYLOMER SR450 100x100x25	99375575	V13P03
ALFOMBRILLA TACO SYLOMER SR850 100x100x25	99022851	V13P03
ALFOMBRILLA TACO SYLOMER SR1200 100x100x25	78873254	V13P03

sylomer® by getzner LA REVOLUCIÓN SILENCIOSA

TIPO DE MATERIAL: SR 11 · SR 18 · SR 28 · SR 42 · SR 55 · SR 110 · SR 220 · SR 450 · SR 850 · SR 1200

Propiedades	Tipo de ensayo	amarillo	naranja	azul	rosa	verde	marrón	rojo	gris	turquesa	violeta
Color											
Rango de uso estático (N/mm²) **		0.011	0.018	0.028	0.042	0.055	0.110	0.220	0.450	0.850	1.200
Cargas puntuales (N/mm²) **		0.5	0.75	1.0	2.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	6.0
Factor de perdida mecánica (amortiguamiento)	DIN 53513*	0.25	0.23	0.21	0.16	0.17	0.13	0.13	0.11	0.12	0.09
Módulo a cizalla estático (N/mm²)	DIN ISO 1827*	0.03	0.05	0.07	0.08	0.13	0.22	0.35	0.58	0.8	0.9
Módulo a cizalla dinámico (N/mm2)	DIN ISO 1827*	0.1	0.12	0.15	0.17	0.26	0.42	0.64	1.0	1.4	1.6
Abrasión (mm³) ***	DIN 53516	1400	400	1300	1200	1100	1100	1000	400	300	350
Módulo elástico estático E (N/mm²) a carga máxima.	DIN 53513*	0.061	0.097	0.166	0.282	0.367	0.87	1.44	3.30	7.2	10.4
Módulo elástico dinámico E (N/mm²) a carga máxima.	DIN 53513*	0.172	0.280	0.437	0.611	0.753	1.36	2.54	5.04	11.1	16.4
Resistencia a la deformación (N/mm²) para deformarlo un 10%.		0.012	0.020	0.031	0.047	0.061	0.12	0.22	0.42	0.86	1.08
Rango de temperaturas de uso		-30 to +70									
Picos de temperatura	short term****	+120									
Comportamiento al fuego	DIN 4102 EN ISO 11925-2	B 2 B, C and D									

* Procedimiento de medida similar al de la norma en cuestión.
** Datos válidos para un factor de forma q=3, material espesor 25 mm.
*** La medida de la abrasión, depende de la densidad, según varíen los parámetros del ensayo.
**** Dependiendo de la aplicación.

ACCESORIOS PLACA ESTÁNDAR

PERFILES DE REMATE

Perfil de remate metálico

descripción	ref	F.P.
① **PERFIL JUNTA DILATACIÓN GALVA 3226** +5/-2 mm 3 ml	72734722	V13P20
② **PERFIL SOMBRA EN Z GALVA 1751** 20 mm 3 ml	72734735	V13P20
③ **PERFIL SOMBRA EN Z GALVA 1753** 15 mm 3 ml	72734746	V13P20
④ **PERFIL SOMBRA EN Z GALVA PLUS 1750** 3 ml	72734753	V13P20
⑤ **PERFIL SOMBRA 20MM GALVA 1313** PLACA 12,5 3 ml	72734784	V13P20
⑥ **PERFIL SOMBRA 20MM GALVA 1315** PLACA 15 3 ml	72734799	V13P20
⑦ **PERFIL CIERRE GALVA 1131** PLACA 12,5 2,5 ml	72734856	V13P20
CANAL VERTEBRA RS 48-0,52 2500 mm (5872)	78250541	V13P20
CANAL RS 70-0,52 PRECORTADO 2500 mm	78250558	V13P20

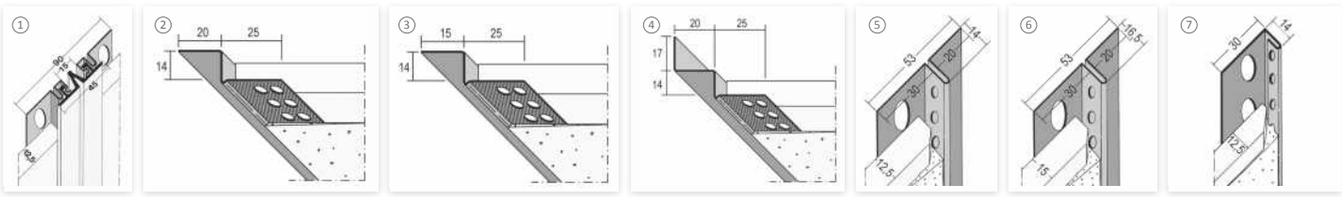

Perfil de remate PVC

descripción	ref	F.P.
① **PERFIL ESQUINA PVC 3776** ACABADO CURVO 3,05 ml	72734683	V13P20
② **PERFIL ESQUINA PVC 3780** INTERIOR PROTEJE 3,05 ml	72734698	V13P20
③ **PERFIL JUNTA DILATACIÓN PVC 37509** +1/-1 mm ROLLO 25 ml	72734708	V13P20
④ **PERFIL JUNTA DILATACIÓN PVC 3755** +2/-2 mm 3,05 ml	72734717	V13P20
⑤ **PERFIL SOMBRA EN Z PVC 37824** 12 mm 3,05	74820939	V13P20
⑥ **PERFIL SOMBRA EN Z PVC 37834** 18 mm 3,05	74820957	V13P20
⑦ **PERFIL CIERRE ENCAJAR PVC 3787** PLACA 12,5 3,05 ml	72734863	V13P20
⑧ **PERFIL REMATE PVC 3766** 3 ml	72734874	V13P20
⑨ **PERFIL ESQUINA 3767** PARA CURVAS 3 ml	72734892	V13P20
⑩ **PERFIL ESQUINA PVC 3778** PROTEJE CURVAS 3,05 ml	72734906	V13P20
⑪ **PERFIL CIERRE PVC 3768** PARA CURVAS TECHO CONTINUO 3 ml	72734915	V13P20
⑫ **PERFIL CIERRE PVC 3769** PARA CURVAS TECHO REGIST 2,5 ml	72734920	V13P20

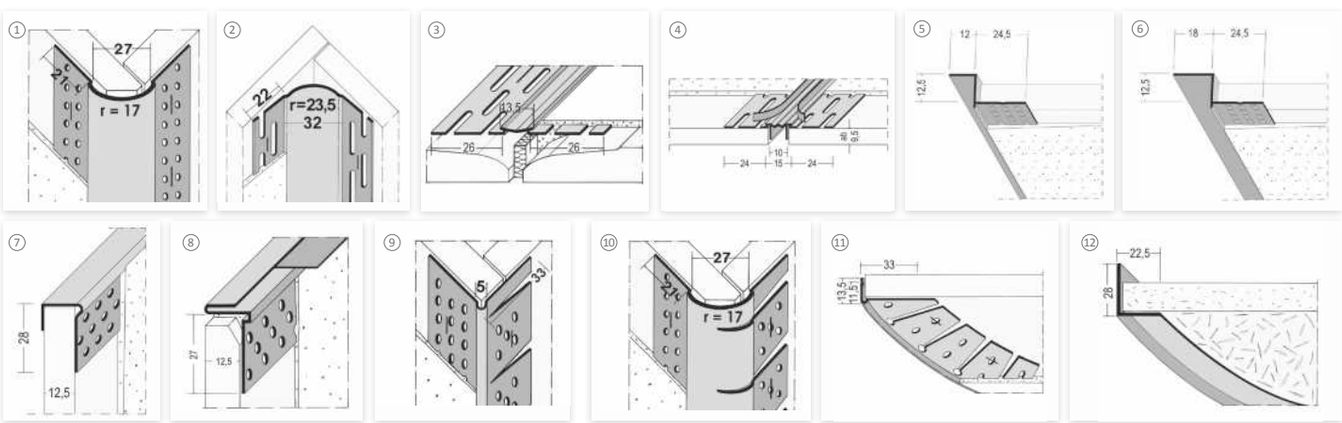

ACCESORIOS PLACA ESTÁNDAR

PERFILES DE REMATE

Perfil de remate aluminio



descripción	ref	F.P.
PLACOLISTEL 105 3000	99141589	V13P95
PLACOLISTEL 106 3000	99141594	V13P95
PLACOLISTEL 119 3000	99141655	V13P95

Perfil de cierre emplastecer

descripción	ref	F.P.
① PERFIL CIERRE EMPLASTECER ALU 9299 PLACA 12,5 2,5 ml	72734801	V13P20
② PERFIL CIERRE EMPLASTECER ALU 9297 PLACA 15 2,5 ml	72734810	V13P20
③ PERFIL CIERRE EMPLASTECER ALU 9002 PLACA 25 2,5 ml	72734825	V13P20
④ PERFIL CIERRE EMPLAST GALVA 1234 14x22 PLACA12,5 2,5 ml	72734849	V13P20
⑤ PERFIL CIERRE EMPLASTECER PVC37864 PLACA 12,5 3,05 m	76811528	V13P20
⑥ PERFIL CIERRE EMPLASTECER PVC37865 PLACA15,5 3,05 m	76999787	V13P20
⑦ PERFIL CIERRE EMPLAST PVC 3785 PLACA13 TIRA 3,05 ml	72734887	V13P20
⑧ PERFIL CIERRE EMPLASTECER PVC37871 PLACA15 3,05 m	76971099	V13P20

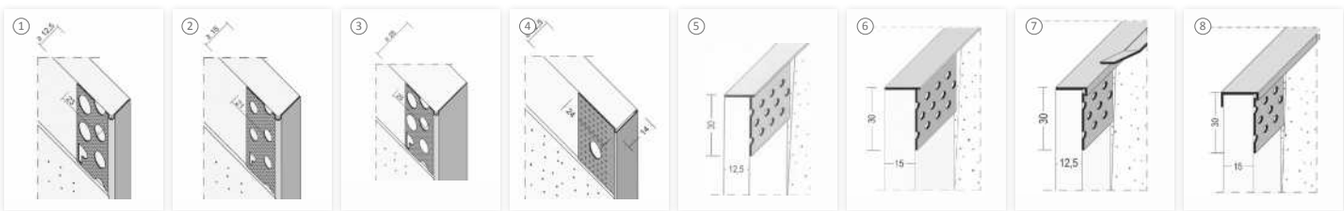

ESQUINEROS

Esquineros (guardavivos)

descripción	ref	F.P.
① ESQUINERO METÁLICO 2500	99134358	V13P76
② ESQUINERO PLÁSTICO 2500	99134365	V13P76
③ PERFIL ESQUINA ACERO PERFORADO 1030 3 ml	74982149	V13P20
④ PERFIL ESQUINA PVC RECTO 37171 2,6 ml	74982101	V13P20
PERFIL ESQUINA ALUMINIO 9579 23,5x23,5 2,50 ml	75187608	V13P20



ACCESORIOS PLACA ESTÁNDAR

BALDAS Y MOLDURAS

Piezas preformadas y baldas

Placaform

descripción	F.P.
PIEZAS PREFORMADAS Y BALDAS, A CONSULTAR	V13P20











NEW FORM PLAC™

descripción	F.P.
PIEZAS PREFORMADAS Y BALDAS, A CONSULTAR	V13P20


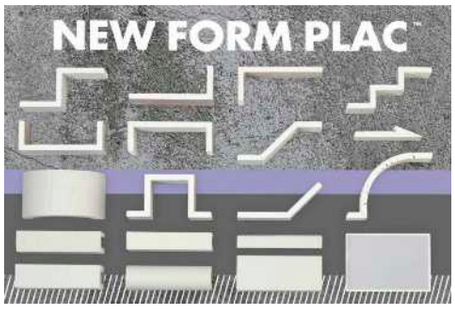





EUROFIRST

descripción	F.P.
PIEZAS PREFORMADAS Y BALDAS, A CONSULTAR	V13P20

ACCESORIOS PLACA ESTÁNDAR

PASTA DE JUNTAS EN POLVO

PASTA DE JUNTAS RÁPIDA 1/2 H

descripción	ref	F.P.
① PASTA JUNTAS PLACO® PR 30 10 kg	00032038	V13P93
② PASTA JUNTAS PLACO® PR 30 25 kg	99327237	V13P93
③ PASTA JUNTAS RÁPIDA 1/2 H ULTIPRO BOLSA 5 kg	05002227	V13P94
④ PASTA JUNTAS RÁPIDA 1/2 H 25 kg ULTIPRO	77852267	V13P94

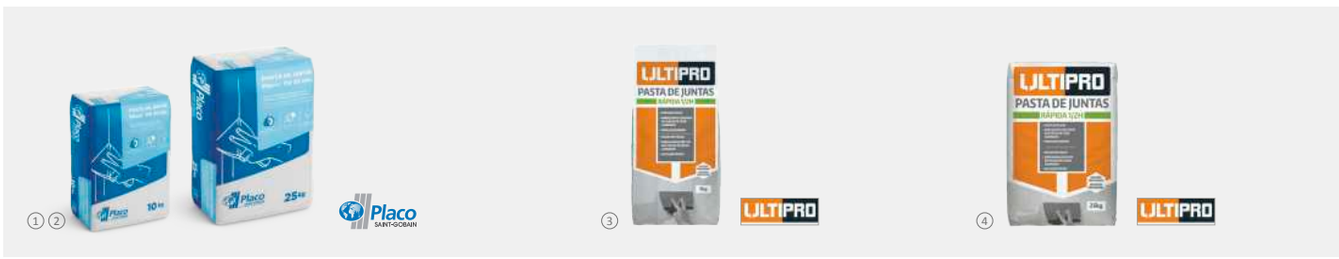

PASTA DE JUNTAS RÁPIDA 1 H

descripción	ref	F.P.
① PASTA JUNTAS PLACO® PR1 25 kg	00014432	V13P93
② PASTA JUNTA RÁPIDA 1H SACO 25KG ULTIPRO	75114475	V13P94



PASTA DE JUNTAS RÁPIDA 2H

descripción	ref	F.P.
① PASTA JUNTAS PLACO® PR2 10 kg	99281627	V13P93
PASTA JUNTAS PLACO® PR2 25 kg	00014443	V13P93
② PASTA JUNTAS RÁPIDA 2 H ULTIPRO SACO 25 kg	71388731	V13P94



PASTA DE JUNTAS RÁPIDA 4H

descripción	ref	F.P.
① PASTA JUNTAS PLACO® PR4 25 kg	00014450	V13P93
② PASTA JUNTA RÁPIDA 4H SACO 25KG ULTIPRO	75114493	V13P94



PASTA DE JUNTAS LENTA 24H

descripción	ref	F.P.
PASTA JUNTAS PLACO® SN 25 kg	00014467	V13P93
PASTA JUNTAS LENTA ULTIPRO SACO 25 kg	05002212	V13P94



ACCESORIOS PLACA ESTÁNDAR

PASTA DE JUNTAS EN POLVO

PASTA DE JUNTAS PLACAS ESPECIALES

descripción	ref	F.P.
① PASTA JUNTAS PLACO® PLACOFINISH 25 kg	00014045	V13P93
② PASTA JUNTAS PLACO® PR HYDRO 10 kg	73801142	V13P93
③ PASTA JUNTAS PLACO® PR HYDRO 25 kg	02939348	V13P93
④ PASTA JUNTAS PLACO® PR MULTI 25 kg	73866543	V13P93
⑤ PASTA JUNTAS PLACO® PR MULTI 12,5 kg	74186152	V13P93
⑥ PASTA FRAGUADO PLACO® GYPFILL P X-RAY PROTECTION SC 25 kg	77949811	V13P93



PASTA DE AGARRE

descripción	ref	F.P.
① PASTA AGARRE PLACO® ADH 25 kg	00002426	V13P93
② PLC PASTA AGARRE PLACO® MAP 25 kg	00011314	V13P93
③ PASTA AGARRE ULTIPRO SACO 25 kg	05002230	V13P94



PASTA ACABADO Y RENOVACIÓN

descripción	ref	F.P.
① PLACOSTIC ESTANDARD EN POLVO 15 kg	00045216	V13P93
② PLACOSTIC RENOVACIÓN 1H 15 kg	00045221	V13P93
③ PLACOSTIC PRO PINTORES 15 kg	04416618	V13P93
④ PLACOSTIC CERÁMICO 15 kg	72605130	V13P93
⑤ EMPLASTE POLVO PLACOSTIC ACTIV'AIR 15 kg	78807565	V13P93
⑥ YESO MAGNÉTICO DALAPRO 10 L	76918308	V13P93



ACCESORIOS PLACA ESTÁNDAR

PASTA DE JUNTAS PREPARADA

PASTAS DE JUNTAS PREPARADA ESTÁNDAR



NOVEDAD

Placo SAINT-GOBAIN

descripción	ref	F.P.
PASTA PREPARADA PLACO® GYPFILL PRO 6 kg P80	77240053	V13P93
PASTA PREPARADA PLACO® GYPFILL PRO 20 kg P44	77240134	V13P93



ULTIPRO

descripción	ref	F.P.
PASTA JUNTAS PREPARADA ULTIPRO BOTE 25 kg	05002241	V13P94
PASTA JUNTAS PREPARADA ULTIPRO BOTE 7 kg	05002258	V13P94



SEMIN

descripción	ref	F.P.
PASTA PREPARADA CE78 PLAKIST TAPA VERDE 25 kg	72459902	V13P94



KNAUF

descripción	ref	F.P.
PASTA PREPARADA FILL&FINISH 20 kg	00020217	V13P94
PASTA PREPARADA FILL&FINISH LIGHT 20 kg	04982638	V13P94

PASTA DE JUNTAS PREPARADA PLACAS ESPECIALES



Placo SAINT-GOBAIN

descripción	ref	F.P.
PASTA JUNTAS PLACO® PROMIX HYDRO 11 kg	00960715	V13P93
PASTA JUNTAS PLACO® PREPARADA PROMIX XRAY 20 kg	72458181	V13P81


SEMIN
SEMIN
Plakist
CE78
Plakist
Q1 Q2 Q3 Q4
Manual
Máquina

ACCESORIOS PLACA ESTÁNDAR

CINTAS Y BANDAS PARA PLACA

Cinta de juntas

ULTIPRO

descripción	ref	F.P.
CINTA JUNTAS 150 m GR	75104915	V13P95
① CINTA JUNTAS 150 m ULTIPRO	05002199	V13P02
② CINTA MALLA 50 mm 153 ml ULTIPRO	75114770	V13P02



Cinta de malla

Promat

descripción	ref	F.P.
ROLLO CINTA MALLA 10 cm x 45 m 1,2 m/m^2	99322342	V13P20

Banda estanca

Placo SAINT-GOBAIN ULTIPRO

descripción	ref	F.P.
① BANDA ESTANCA 45 mm x 30 ml ROLLO	99132163	V13P95
BANDA ESTANCA 70 mm x 30 ml ROLLO	99132174	V13P95
② BANDA ESTANCA 45 mm x 30 ml ROLLO ULTIPRO	71406323	V13P02
③ BANDA ESTANCA 65 mm x 30 ml ROLLO ULTIPRO	71406309	V13P02



Cinta guardavivo

Placo SAINT-GOBAIN ULTIPRO

descripción	ref	F.P.
① CINTA GUARDAVIVOS 30 ml ULTIPRO	05002203	V13P02
② CINTA GUARDAVIVOS 30 ml	00005760	V13P95

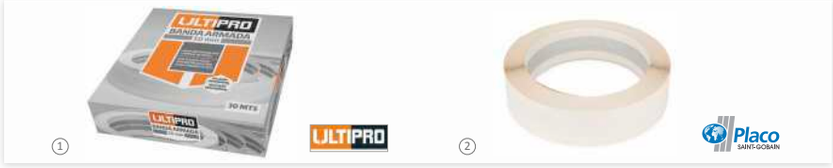

Cintas especiales

Placo SAINT-GOBAIN

descripción	ref	F.P.
① CINTA MALLA PLACOFINISH 90 ml	99132822	V13P95
② CINTA FIBRA VIDRIO 50 mm x 25 m	72290808	V13P95



ACCESORIOS PLACA ESTÁNDAR

TORNILLOS PLACA

Tornillos placa TTPC



descripción	ref	F.P.
TTPC 3,5x25 mm (caja 1.000 ud)	05002265	V13P02
TTPC 3,5x35 mm (caja 1.000 ud)	05002276	V13P02
TTPC 3,5x45 mm (caja 1.000 ud)	05002294	V13P02
TTPC 4,2x55 mm (caja 500 ud)	75114536	V13P02
TTPC 4,2x70 mm (caja 500 ud)	75114734	V13P02
TTPC 4,8X90 mm (caja 500 ud)	75114752	V13P02



descripción	ref	F.P.
TORNILLO PM TTPC 25 3,5x25 mm 1000 ud/cj	00019161	V14P07
TORNILLO PM TTPC 30 3,5x30 mm 1000 ud/cj	72530379	V14P07
TORNILLO PM TTPC 35 3,5x35 mm 1000 ud/cj	00019185	V14P07
TORNILLO PM TTPC 45 3,5x45 mm 1000 ud/cj	00019213	V14P07
TORNILLO PM TTPC 55 3,5x55 mm 1000 ud/cj	00019190	V14P07
TORNILLO PM TTPC 70 3,5x70 mm 500 ud/cj	00019204	V14P07
TORNILLO PM TTPC 80 3,5x80 mm 250 ud/cj	00019228	V14P07
TORNILLO PM TTPC 90 3,5x90 mm 250 ud/cj	99144304	V14P07

Tornillos placa TRPF



descripción	ref	F.P.
TRPF 3,5x9,5 mm (caja 200 ud)	05002289	V13P02
TRPF 3,5x13 mm (caja 500 ud)	71388742	V13P02



descripción	ref	F.P.
MM TRPF 9,5 500 ud	99375432	V14P07
MMTRPF 13 500 ud	00021809	V14P07

Tornillos placa TTPF



descripción	ref	F.P.
PM TTPF25 1.000 ud	00019231	V14P07
PM TTPF35 1.000 ud	99144313	V14P07
PM TTPF 45 1.000 ud	99144328	V14P07

Tornillos placas especiales



descripción	ref	F.P.
TORNILLO HABITO 4,2x26 mm 1.000ud/cj	78155305	V14P07
TORNILLO HABITO 4,2x38 mm 800 ud/cj	78155314	V14P07
TORNILLO HABITO 4,2x41 mm 800 ud/cj	78155329	V14P07
TORNILLO HABITO 4,2x55 mm 500 ud/cj	78155332	V14P07
TORNILLO XRAY 25 mm	72381047	V14P07
TORNILLO XRAY 35 mm	72381054	V14P07
TORNILLO XRAY 45 mm	72381061	V14P07
RIGIDUR 3,5x30 1.000 ud	00944238	V14P07
RIGIDUR 3,5x40 1.000 ud	02098988	V14P07
THTPF 25 mm 500 ud	03427424	V14P07
THTPF 38 mm 500 ud	03427666	V14P07

Otros tornillos Placa



descripción	ref	F.P.
TORNILLO ULTIPRO PLACA-PLACA 3,5x35 1.000 ud/cj	77755199	V13P02
TORNILLO ULTIPRO PLACA-PLACA 4,8x35 1.000 ud/cj	77755072	V13P02
TORNILLO ULTIPRO PUNTA BROCA NEGRO 3,5x25 1.000 ud	77755117	V13P02
TORNILLO ULTIPRO PUNTA BROCA NEGRO 3,5x35 1.000 ud	77755160	V13P02

ACCESORIOS PLACA ESTÁNDAR

TRAMPILLAS

Trampillas placa aluminio



descripción	ref	F.P.
TRAMPILLA PLACA ALUMINO PPM12,5 200x200	04994183	V13P20
TRAMPILLA PLACA ALUMINO PPM12,5 300x300	04994198	V13P20
TRAMPILLA PLACA ALUMINO PPM12,5 400x400	71406215	V13P20
TRAMPILLA PLACA ALUMINO PPM12,5 500x500	04994226	V13P20
TRAMPILLA PLACA ALUMINO PPM12,5 600x600	71406244	V13P20
TRAMPILLA PLACA ALUMINO PPM12,5 1200x600	71388713	V13P20
TRAMPILLA PLACA ALUMINIO PPM15 200x200	75631952	V13P20
TRAMPILLA PLACA ALUMINIO PPM15 300x300	75631969	V13P20
TRAMPILLA PLACA ALUMINIO PPM15 400x400	75631983	V13P20
TRAMPILLA PLACA ALUMINIO PPM15 500x500	75632010	V13P20
TRAMPILLA PLACA ALUMINIO PPM15 600x600	75632038	V13P20

Trampillas metálicas



descripción	ref	F.P.
TRAMPILLA METALICA LACADA 200x200	05035575	V13P20
TRAMPILLA METALICA LACADA 300x300	04994169	V13P20
TRAMPILLA METALICA LACADA 400x400	71406282	V13P20
TRAMPILLA METALICA LACADA 500x500	04994170	V13P20
TRAMPILLA METALICA LACADA 600x600	71406297	V13P20

Trampillas RF y estancas

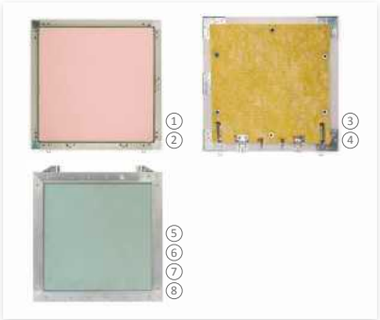

descripción	ref	F.P.
① TRAMPILLA TVS 2x15 FOC 400x400 CLICK EI/RF60	04287087	V13P20
② TRAMPILLA TVS 2x15 FOC 600x600 CLICK EI/RF60	76820340	V13P20
③ TRAMPILLA TVS 2x15FOC 400x400 CLICK EI/RF90	75335225	V13P20
④ TRAMPILLA TVS 2x15FOC 600x600 CLICK EI/RF90	75335249	V13P20
⑤ TRAMPILLA TVS PPM 13 ESTANCA 300x300	74478017	V13P20
⑥ TRAMPILLA TVS PPM 13 ESTANCA 400x400	77219154	V13P20
⑦ TRAMPILLA TVS PPM 13 ESTANCA 500x500	78046171	V13P20
⑧ TRAMPILLA TVS PPM 13 ESTANCA 600x600	77219352	V13P20



descripción	ref	F.P.
① TRAMPILLA MET TECHO RF 400x400 ALUMATIC EI60 30 mm	72470831	V13P20
② TRAMPILLA MET TECHO RF 600x600 ALUMATIC EI60 30 mm	72470842	V13P20
③ TRAMPILLA MET TECHO RF 400x400 ALUMATIC EI90 2x25 mm	72470859	V13P20
④ TRAMPILLA MET TECHO RF 600x600 ALUMATIC EI90 2x25 mm	72470866	V13P20
⑤ TRAMPILLA MET TECHO RF 400x400 SECUTECNA EI120 2x25	72470880	V13P20
⑥ TRAMPILLA MET TECHO RF 600x600 SECUTECNA EI120 2x25	72470923	V13P20
⑦ TRAMPILLA MET ESTANCA ALUQUATTRO 600x600 12,5 mm	72470936	V13P20

YESOS

descripción	ref	F.P.
① YESO RAPIDO IBERPLAST 17 kg	-	V13P74
② YESO FINO ACABADO IBERFINO 17 kg	-	V13P74
③ YESO CONTROLADO LONGIPS 17 kg	-	V13P74
④ YESO MANUAL DURO THD	-	V13P74
⑤ YESO MANUAL PERLINOR PLUS 20 kg	-	V13P74
⑥ YESO MANUAL PERLINOR SUPER 20 kg	-	V13P74

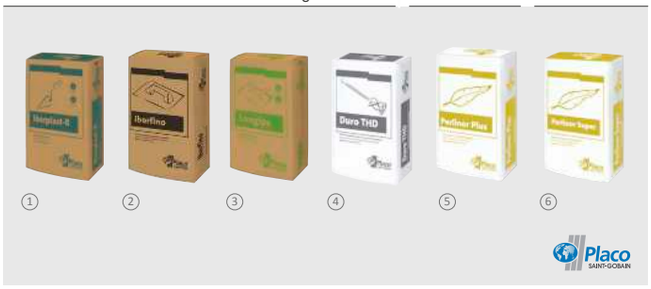

descripción	ref	F.P.
① YESO PROYECTAR PROYAL XXI 20 kg	-	V13P74
② YESO PROYECCION PROYAL 20 kg	-	V13P74
③ YESO PROYECCION PROYAL MAX 20 kg	-	V13P74
④ YESO PROYECCION PERLINOR 20 kg	-	V13P74
⑤ YESO PROYECCION PROLITE	-	V13P74



descripción	ref	F.P.
① PEGAMENTO ESCAYOLA IBERCOL 17 kg	-	V13P29
② PEGAMENTO ESCAYOLA TABICOL 17 kg	-	V13P29
③ IMPRIMACIÓN IBERPRIMER 12 kg	-	V13P74
④ IMPRIMACIÓN IBERCONTAK 15 kg	-	V13P74



descripción	ref	F.P.
① PEGAMENTO ESCAYOLA IBERCOL 17 kg	-	V13P29
② PEGAMENTO ESCAYOLA TABICOL 17 kg	-	V13P29
③ IMPRIMACIÓN IBERPRIMER 12 kg	-	V13P74
④ IMPRIMACIÓN IBERCONTAK 15 kg	-	V13P74



descripción	ref	F.P.
ESCAYOLA IBERYOLA GA 17 kg	-	V13P29



descripción	ref	F.P.
YESO PLACO® HERMETIC	77866105	V13P74



66 Techos de fibra acústicos
104 Sistemas acondicionamiento acústico
125 Escayola
125 PYL
128 Metálicos
131 Vidrio celular
132 Madera
134 De viruta de madera
140 Perfil para techo desmontable
148 Accesorios techos
151 Amortiguadores acústicos

TECHOS



COMPONENTES DE SISTEMAS DE SUSPENSIÓN-CUELGUES PARA TECHOS DESMONTABLES Y CONTINUOS FIJACIÓN A FORJADOS DE HORMIGÓN Y CHAPA COLABORANTE

Componentes de sistemas de suspensión de techo desmontable para varilla roscada

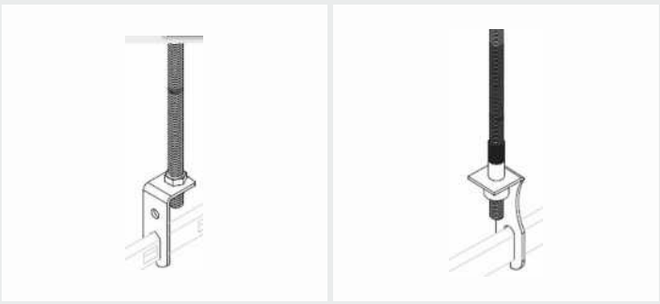

Componentes de sistemas de suspensión rápida de techo desmontable para varilla lisa

doble



techos pesados



techos ligeros



Componentes de sistemas de fijación+suspensión de techo desmontable para varilla roscada

techos pesados



techos ligeros



Componentes de sistemas de fijación directa regulable rígida para techo desmontable

Cuelgue Nonius fijación directa para perfiles T15-24-35 y perfiles pinza
(perfiles para techos metálicos clip-in)

Plenum entre 90 mm y 1000 mm



Escuadra regulable acero galvanizado T15-24-35

Plenum entre 50 mm y 100 mm



COMPONENTES DE SISTEMAS DE SUSPENSIÓN-CUELGUES PARA TECHOS DESMONTABLES Y CONTINUOS FIJACIÓN A VIGAS Y ÁNGULOS DE HIERRO

Grapas vigueteas+suspensión rápida para varilla lisa

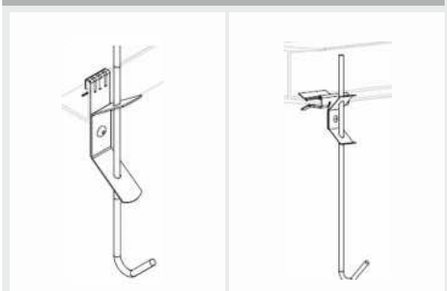

Grapas viguetas para varilla lisa

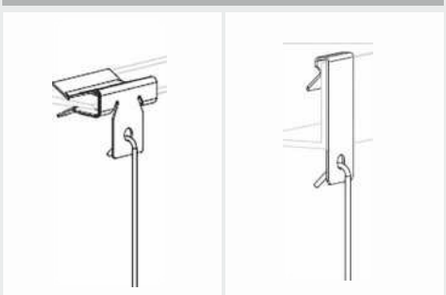

Grapas viguetas para varilla roscada

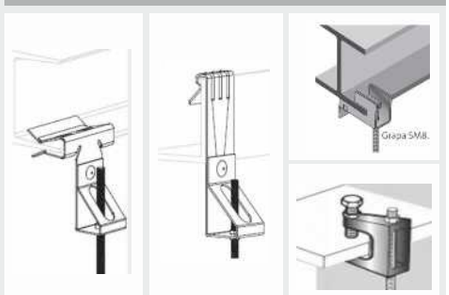

COMPONENTES DE SISTEMAS PARA TECHOS DESMONTABLES OCULTOS Y SEMIOCULTOS

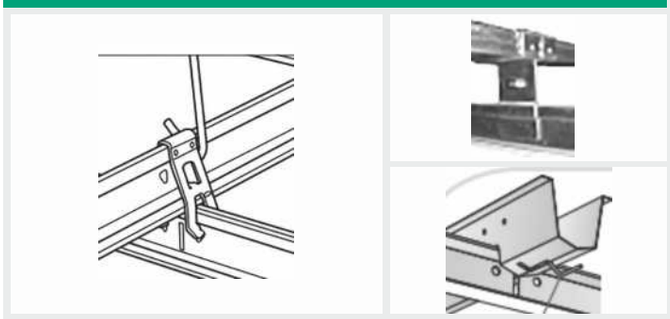

ACCESORIOS TECHOS DESMONTABLES

Pieza soporte cartelería techo desmontable para T24



Clip antilevantamiento placas techo desmontable para perfiles T15-24-35



vallés

Dune evo

La nueva evolución

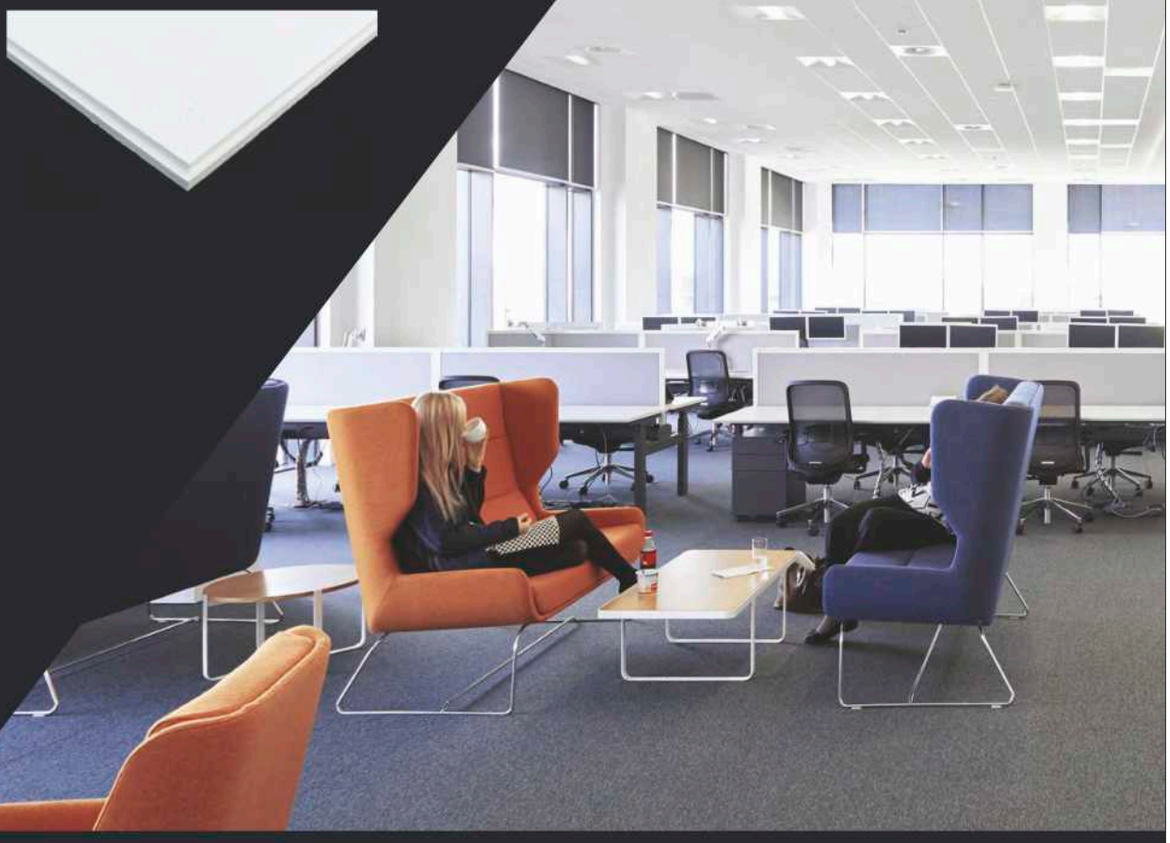

- Mayor durabilidad: Los cantos reforzados y completamente pintados hacen que la bandeja sea más fuerte y resistente.
- Más luminosidad: Más blanco que mejora la reflexión de la luz creando ambientes más luminosos y confortables.
- Mejora estética: Aspecto más homogéneo y moderno.
- Acústica: Una acústica equilibrada apta para cualquier espacio , absorción acústica de 0.60 α_w y una atenuación acústica lateral de 34dB (Dfnw).
- Sostenibilidad: Certificación Cradle to Cradle™ Ideal para conseguir sus objetivos de sostenibilidad, siguiendo los conceptos de la economía circular.
- Resistencia a la Humedad: Excelente, hasta un 99% HR.

CERTIFIED cradletocradle™

zentia | Armstrong CEILING SOLUTIONS

#AtoZentia

zentia.com/es-es

TECHOS DE FIBRA ACÚSTICOS

LAMINADOS WET

SIERRA OP

NOVEDAD



Absorción acústica
0,9 α

Aislamiento acústico
29 dB

Reacción al fuego
Euroclass A2-s1, d0

Reflexión de la luz 84%

Limpieza: esponja húmeda
Resistencia a la humedad del 95%
Contenido reciclable del 50%
Peso: 2,4 - 3,2 kg/m²
λ = 0,036 - 0,037 W/m K

descripción	ref	cantos	F.P.
SIERRA OP BOARD 600x600x15 BLANCO 5,76 m²/cj	02952103		V13P65
SIERRA OP BOARD 1200x600x15 BLANCO 7,20 m²/cj	78381490		V13P65
SIERRA OP BOARD 1500x600x17 BLANCO 7,20 m²/cj	72596933		V13P65
SIERRA OP TEGULAR (8 mm) 600x600x15 BLANCO 5,76 m²/cj	74386556		V13P65
SIERRA OP MICROLOOK 600x600x15 BLANCO 5,76 m²/cj	03599855		V13P65
SIERRA OP SL2 1500x300x17 BLANCO 5,40 m²/cj	99324162		V13P65

PERLA

Absorción acústica
0,65 α

Aislamiento acústico
35 dB

Reflexión de la luz 86%

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Limpieza: esponja humeda
Resistencia a la humedad del 95%
Contenido reciclable del 50%
Peso: 4,7 kg/m²
λ = 0,052 W/m K

descripción	ref	cantos	F.P.
PERLA BOARD 600x600x17 BLANCO 5,04 m²/cj	99030351		V13P65
PERLA BOARD 1200x600x17 BLANCO 5,76 m²/cj	78266647		V13P65
PERLA TEGULAR (8 mm) 600x600x17 BLANCO 4,32 m²/cj	78266654		V13P65
PERLA MICROLOOK 90 600x600x17 BLANCO 4,32 m²/cj	78266661		V13P65
PERLA MICROLOOK 90 1500x600x17 BLANCO 7,20 m²/cj	78266672		V13P65
PERLA SL2/MICROLOOK 90 1500x300x17 BLANCO 3,60 m²/cj	78266685		V13P65

TECHOS DE FIBRA ACÚSTICOS

LAMINADOS WET

PERLA DB



Absorción acústica
0,6 α - Clase C

Aislamiento acústico
41 dB

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Reflexión de la luz 86%

Limpieza: esponja húmeda
Resistencia a la humedad del 95%
Contenido reciclable 64%
Peso: 7,6 kg/m²
λ = 0,067 W/m K

descripción	ref	cantos	F.P.
PERLA dB BOARD 600x600x19 BLANCO 3,60 m²/cj	78266700		V13P65
PERLA dB TEGULAR (8mm) 600x600x19 BLANCO 3,60 m²/cj	78266719		V13P65
PERLA dB MICROLOOK 90 600x600x19 BLANCO 3,60 m²/cj	78266690		V13P65

Absorción acústica
0,5 α - Clase D

Aislamiento acústico
43 dB

descripción	ref	cantos	F.P.
PERLA dB SL2 1500x300x19 BLANCO 3,60 m²/cj	78266724		V13P65

PERLA OP 0.95

Absorción acústica
0,95 α - Clase A

Aislamiento acústico
25 dB

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Reflexión de la luz 85%

Limpieza: esponja húmeda
Resistencia a la humedad del 95%
Contenido reciclable del 18-52%
Peso: 2,4 - 2,9 kg/m²
λ = 0,036 - 0,037 W/m K

descripción	ref	cantos	F.P.
PERLA OP 0.95 BOARD 600x600x15 BLANCO 5,76 m²/cj	78266755		V13P65
PERLA OP 0.95 BOARD 1200x600x15 BLANCO 7,20 m²/cj	78266762		V13P65
PERLA OP 0.95 BOARD 1500x600x19 BLANCO 7,20 m²/cj	78266737		V13P65
PERLA OP 0.95 BOARD 1800x600x19 BLANCO 8,64 m²/cj	03598146		V13P65
PERLA OP 0.95 TEGULAR (8 mm) 600x600x15 BLANCO 5,76 m²/cj	78266773		V13P65
PERLA OP 0.95 TEGULAR (8 mm) 1200x600x15 BLANCO 7,20 m²/cj	78266791		V13P65
PERLA OP 0.95 MICROLOOK 90 600x600x15 BLANCO 5,76 m²/cj	78266786		V13P65
PERLA OP 0.95 MICROLOOK 90 1200x600x15 BLANCO 7,20 m²/cj	78266803		V13P65
PERLA OP 0.95 MICROLOOK 90 1200x600x19 BLANCO 5,76 m²/cj	78266812		V13P65

Aislamiento acústico
27 dB

Peso: 2,9 kg/m²
λ = 0,037 W/m K

descripción	ref	cantos	F.P.
PERLA OP 0.95 SL2 1500x300x19 BLANCO 3,60 m²/cj	78231258		V13P65
PERLA OP 0.95 SL2 1800x300x19 BLANCO 4,32 m²/cj	78266748		V13P65

PERLA OP 1.0

Absorción acústica
1 α - Clase A

Aislamiento acústico
25 dB

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Reflexión de la luz 85%

Limpieza: esponja humeda
Resistencia a la humedad del 95%
Contenido reciclable del 36%
Peso: 3,4 kg/m²
λ = 0,037 W/m K

descripción	ref	cantos	F.P.
PERLA OP 1.00 TEGULAR (8 mm) 600X600X20 BLANCO 4,32 m²/cj	78266830		V13P65
PERLA OP 1.00 MICROLOOK 90 600X600X20 BLANCO 4,32 m²/cj	78266827		V13P65

TECHOS DE FIBRA ACÚSTICOS

LAMINADOS WET

ULTIMA+

Absorción acústica
0,70 α - Clase C

Aislamiento acústico
36 dB

Reflexión de la luz 87%

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Limpieza: esponja húmeda
Resistencia a la humedad del 95%
Contenido reciclable del 50-55%
Peso: 3,4 kg/m²
λ = 0,052 W/m K

descripción	ref	cantos	F.P.
ULTIMA+ BOARD 600x600x19 BLANCO 3,60 m²/cj	78359899		V13P65
ULTIMA+ BOARD 1200x600x19 BLANCO 5,76 m²/cj	78411892		V13P65
ULTIMA+ TEGULAR (8 mm) 600x600x19 BLANCO 3,60 m²/cj	78411979		V13P65
ULTIMA+ TEGULAR (8 mm) 1200x600x19 BLANCO 5,76 m²/cj	78406368		V13P65
ULTIMA+ MICROLOOK 90 600x600x19 BLANCO 3,60 m²/cj	78411982		V13P65
ULTIMA+ MICROLOOK 90 1200x600x19 BLANCO 5,76 m²/cj	78359903		V13P65
ULTIMA+ MICROLOOK 90 1200x300x19 BLANCO 2,88 m²/cj	78412055		V13P65

Absorción acústica
0,65 α - Clase C

Aislamiento acústico
40 dB

descripción	ref	cantos	F.P.
ULTIMA+ SL2 1500x300x19 BLANCO 3,60 m²/cj	78379147		V13P65
ULTIMA+ SL2 1800x300x19 BLANCO 4,32 m²/cj	78412073		V13P65
ULTIMA+ SL2 MICROLOOK 90 1500x300x19 BLANCO 3,60 m²/cj	78412024		V13P65

ULTIMA+ OP

Absorción acústica
1 α - Clase A

Aislamiento acústico
25 dB

Reflexión de la luz 87%

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Limpieza: esponja húmeda
Resistencia a la humedad del 95%
Contenido reciclable del 33%
Peso: 3,7 kg/m²
λ = 0,037 W/m K

descripción	ref	cantos	F.P.
ULTIMA+ OP BOARD 600x600x20 BLANCO 3,60 m²/cj	78359743		V13P65
ULTIMA+ OP BOARD 1200x600x20 BLANCO 5,76 m²/cj	78411920		V13P65
ULTIMA+ OP TEGULAR (8 mm) 600x600x20 BLANCO 3,60 m²/cj	78412000		V13P65
ULTIMA+ OP TEGULAR (8 mm) 1200x600x20 BLANCO 5,76 m²/cj	78411915		V13P65
ULTIMA+ OP MICROLOOK 90 600x600x20 BLANCO 3,60 m²/cj	78412019		V13P65
ULTIMA+ OP MICROLOOK 90 1200x600x20 BLANCO 5,76 m²/cj	78411933		V13P65
ULTIMA+ OP MICROLOOK 90 1500x600x20 BLANCO 7,20 m²/cj	78412062		V13P65

ULTIMA+ DB

Absorción acústica
0,6 α - Clase C

Aislamiento acústico
41 dB

Reflexión de la luz 87%

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Limpieza: esponja húmeda
Resistencia a la humedad del 95%
Contenido reciclable 37-64%
Peso: 7,6 kg/m²
λ = 0,067 W/m K

descripción	ref	cantos	F.P.
ULTIMA+ dB BOARD 600x600x19 BLANCO 3,60 m²/cj	78411951		V13P65
ULTIMA+ dB BOARD 1200x600x19 BLANCO 5,76 m²/cj	78411906		V13P65
ULTIMA+ dB TEGULAR (8 mm) 600x600x19 BLANCO 3,60 m²/cj	78411968		V13P65
ULTIMA+ dB MICROLOOK 90 600x600x19 BLANCO 3,60 m²/cj	78352159		V13P65

Aislamiento acústico
43 dB

Peso: 9,2 kg/m²

descripción	ref	cantos	F.P.
ULTIMA+ dB SL2 1500x300x23 BLANCO 2,70 m²/cj	78412048		V13P65

TECHOS DE FIBRA ACÚSTICOS

LAMINADOS WET

ULTIMA+ VECTOR

zentia Armstrong CEILING SOLUTIONS

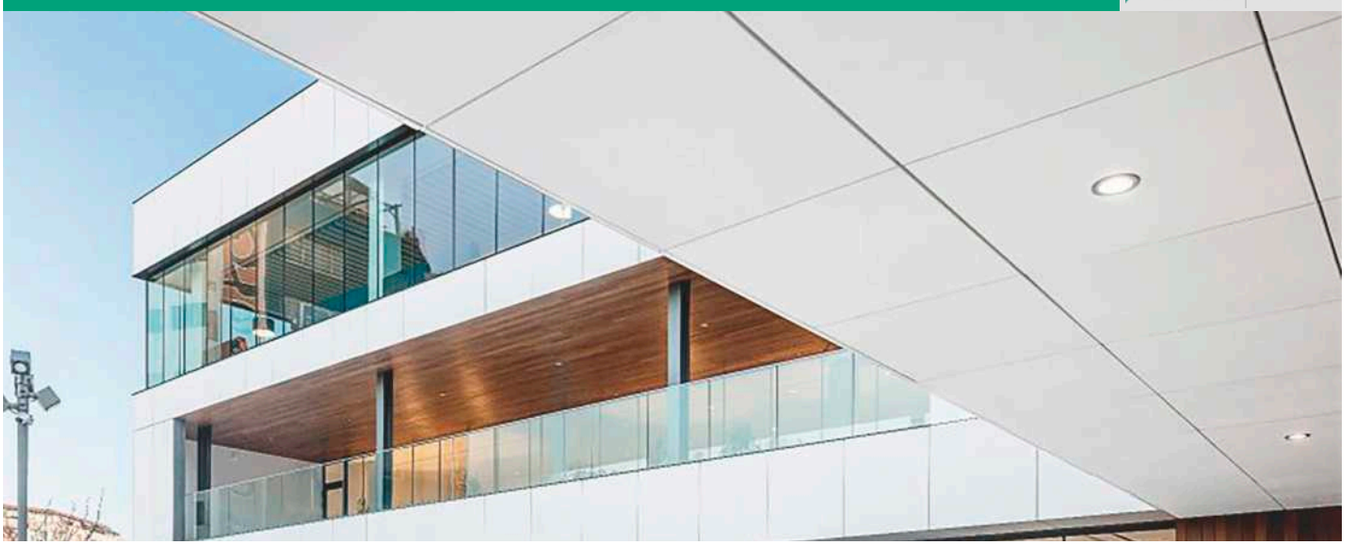

Absorción acústica
0,75 α - Clase C

Aislamiento acústico
33 dB

Reflexión de la luz 87%

Reacción al fuego A2-s1, d0

CERTIFIED cradle to cradle BRONZE

Limpieza: esponja húmeda
Resistencia a la humedad del 95%
Contenido reciclable 50-55%
Peso: 5,8 kg/m²
λ = 0,052 W/m K

descripción	ref	cantos	F.P.
ULTIMA+ VECTOR 600x600x24 BLANCO 3,60 m²/cj	78411997		V13P65
ULTIMA+ FINESSE 600x600x19 BLANCO 3,60 m²/cj	78412037		V13P65
ULTIMA+ FINESSE 1200x600x19 BLANCO 5,76 m²/cj	78411944		V13P65

LISOS WET

PLAIN

zentia Armstrong CEILING SOLUTIONS

Absorción acústica
0,20 α - Clase E

Aislamiento acústico
35 dB

Reflexión de la luz 87%

Reacción al fuego
Euroclass A2-s1, d0

Limpieza: paño seco o esponja húmeda
Resistencia a la humedad del 95%
Contenido reciclable del 39%
Peso: 3,5 kg/m²
λ = 0,060 W/m K

descripción	ref	cantos	F.P.
PLAIN BOARD 600x600x15 BLANCO 5,76 m²/cj	00014313		V13P65
PLAIN BOARD 1200x600x15 BLANCO 7,20 m²/cj	00014304		V13P65
PLAIN TEGULAR 600x600x15 BLANCO 5,76 m²/cj	00003623		V13P65
PLAIN MICROLOOK 600x600x15 BLANCO 5,76 m²/cj	99030470		V13P65

TECHOS DE FIBRA ACÚSTICOS

FISURADOS WET

SCALACOUSTIC



Absorción acústica
0,5 α - Clase D

Aislamiento acústico
32 dB

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Reflexión de la luz 84%

Resistencia a la humedad del 90%
Contenido reciclable del 38%
Peso 2,7 kg/m²
λ = 0.06 W/m K

descripción	ref	cantos	F.P.
SCALACOUSTIC BOARD 600x 600x12 BLANCO 7,20 m²/cj	77558419		V13P65

TATRA



Absorción acústica
0,55 α - Clase D

Aislamiento acústico
34 dB

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Reflexión de la luz 82%

Limpieza: con un paño seco
Resistencia a la humedad del 70%
Contenido reciclable del 39-51%
Peso: 3,5 kg/m²
λ = 0.06 W/m K

descripción	ref	cantos	F.P.
TATRA BOARD 600x600x15 BLANCO 5,76 m²/cj	78680377		V13P65
TATRA BOARD 1200x600x15 BLANCO 7,20 m²/cj	78680366		V13P65
TATRA TEGULAR (8 mm) 600x600x15 BLANCO 5,76 m²/cj	77558372		V13P65

FINE FISSURED



Absorción acústica
0,6 α - Clase C

Aislamiento acústico
34 dB

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Reflexión de la luz 85%

Limpieza: con un paño seco
Resistencia a la humedad del 95%
Contenido reciclable del <= 51%
Peso 3,5 kg/m²
λ = 0.06 W/m K

descripción	ref	cantos	F.P.
FINE FISSURED BOARD 600x600x15 BLANCO 5,76 m²/cj	77420923		V13P65
FINE FISSURED BOARD 1200x600x15 BLANCO 7,20 m²/cj	99028400		V13P65
FINE FISSURED TEGULAR (8 mm) 600x600x15 BLANCO 5,76 m²/cj	77420961		V13P65
FINE FISSURED MICROLOOK 600x600x15 BLANCO 5,76 m²/cj	99028516		V13P65

CORTEGA



Absorción acústica
0,55 α - Clase D

Aislamiento acústico
34 dB

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Reflexión de la luz 82%

Limpieza: con un paño seco
Resistencia a la humedad del 70%
Contenido reciclable del 39-44%
Peso 3,5 kg/m²
λ = 0.06 W/m K

descripción	ref	cantos	F.P.
CORTEGA BOARD 600x600x15 BLANCO 5,76 m²/cj	77420880		V13P65
CORTEGA BOARD 1200x600x15 BLANCO 7,20 m²/cj	77557649		V13P65
CORTEGA TEGULAR 600x600x15 BLANCO 5,76 m²/cj	77557739		V13P65

TECHOS DE FIBRA ACÚSTICOS

GRANULADOS WET

DUNE eVo

zentia Armstrong CEILING SOLUTIONS

NOVEDAD



- **Absorción acústica** 0,6 α - Clase C
- **Aislamiento acústico** 34 dB
- **Reacción al fuego Euroclass A2-s1, d0**
- **Reflexión de la luz 85%**

cradle to cradle CERTIFIED BRONZE

Limpieza: con un paño seco
Resistencia a la humedad del 99%
Contenido reciclable del 44%
Peso 3,6 kg/m²
λ = 0.06 W/m K

descripción	ref	cantos	F.P.
DUNE EVO BOARD 600x600x15 BLANCO 5,76 m²/cj	77991481		V13P65
DUNE EVO BOARD 1200x600x15 BLANCO 7,20 m²/cj	77991496		V13P65
DUNE EVO TEGULAR (8 mm) 600x600x15 BLANCO 5,76 m²/cj	77991502		V13P65
DUNE EVO TEGULAR (8 mm) 1200x600x15 BLANCO 7,20 m²/cj	78659908		V13P65
DUNE EVO MICROLOOK 600x600x15 BLANCO 5,76 m²/cj	77991511		V13P65
DUNE EVO dB BOARD 600x600x19 4,32 m²/cj	78905375		V13P65
DUNE EVO dB TEGULAR (8 mm) 600x600x19 4,32 m²/cj	78905388		V13P65
DUNE EVO dB MICROLOOK 90 600x600x19 4,32 m²/cj	78905393		V13P65
DUNE EVO MAX BOARD 600x600x18 5,04 m²/cj	78905403		V13P65
DUNE EVO MAX BOARD 1200x600x18 5,76 m²/cj	78905412		V13P65
DUNE EVO MAX TEGULAR (8 mm) 600x600x18 5,04 m²/cj	78905427		V13P65
DUNE EVO MAX MICROOLOOK 90 600x600x18 5,04 m²/cj	78905430		V13P65

OASIS

zentia Armstrong CEILING SOLUTIONS



- **Absorción acústica** 0,15 α
- **Reacción al fuego A2-s2, d0**
- **Reflexión de la luz 83%**

Resistencia a la humedad del 70%
Peso 2,9 kg/m²
λ = 0,052 - 0,057 W/m°K

descripción	ref	cantos	F.P.
OASIS BOARD 600x600x12 BLANCO 7,20 m²/cj	77558064		V13P65

TECHOS DE FIBRA ACÚSTICOS

SOFT

NEEVA



Absorción acústica
1 α - Clase A

Aislamiento acústico
24 dB

Reflexión de la luz 82%

Reacción al fuego
A1 (White)

Limpieza: paño seco
Resistencia a la humedad del 95%
Contenido reciclable 20%
Peso: 1,2-1,3 kg/m²
λ = 0,033 W/m K

descripción	ref	cantos	F.P.
NEEVA BOARD 600x600x15 BLANCO 14,40 m²/cj	99230522		V13P65
NEEVA BOARD 1200x1200x18 BLANCO 14,40 m²/cj	99323844		V13P65

OPTIMA

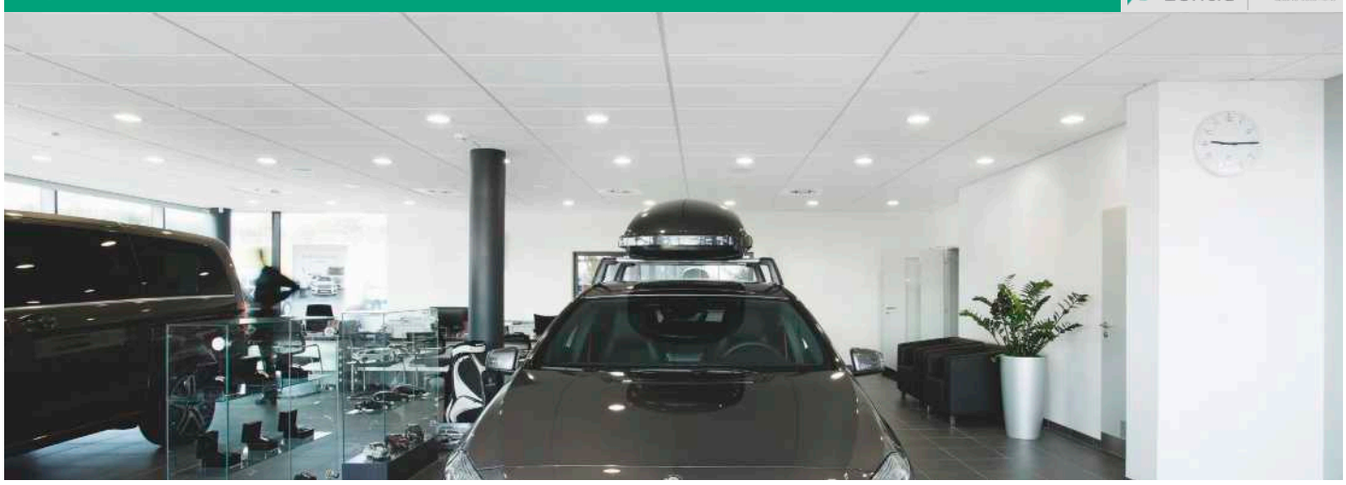

Absorción acústica
0,9 α - Clase A

Aislamiento acústico
24 dB

Reflexión de la luz 87%

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Limpieza: paño seco o esponja húmeda
Resistencia a la humedad del 95%
Contenido reciclable del 77%
Peso: 1,8 kg/m²
λ = 0,032 W/m K

descripción	ref	cantos	F.P.
OPTIMA BOARD 600x600x15 BLANCO 14,40 m²/cj	99029106		V13P65
OPTIMA BOARD 1200x600x15 BLANCO 14,40 m²/cj	99029098		V13P65
OPTIMA TEGULAR 90 (8 mm) 600x600x15 BLANCO 7,20 m²/cj	99029201		V13P65
OPTIMA MICROLOOK 90 600x600x15 BLANCO 7,20 m²/cj	99029151		V13P65
OPTIMA MICROLOOK 90 1200x600x15 BLANCO 14,40 m²/cj	99029144		V13P65

Absorción acústica 0,95 α
Clase A

Peso: 2,3 kg/m²

descripción	ref	cantos	F.P.
OPTIMA BOARD 600x600x20 BLANCO 10,08 m²/cj	99318523		V13P65
OPTIMA BOARD 1800x600x20 BLANCO 8,64 m²/cj	99029115		V13P65
OPTIMA TEGULAR (8 mm) 600x600x20 BLANCO 5,04 m²/cj	99029210		V13P65
OPTIMA MICROLOOK 90 600x600x20 BLANCO 5,04 m²/cj	99029179		V13P65

Absorción acústica 1 α
Clase A

Peso: 2,8 kg/m²

descripción	ref	cantos	F.P.
OPTIMA VECTOR 600x600x22 BLANCO 4,32 m²/cj	00011482		V13P65
OPTIMA VECTOR 1200x600x22 BLANCO 8,64 m²/cj	03112344		V13P65

TECHOS DE FIBRA ACÚSTICOS

PARA AMBIENTE HIGIÉNICO Y SANITARIO

CLEAN ROOM FL



- **Absorción acústica** 0,15 α - Clase E
- **Aislamiento acústico** 36 dB
- **Reflexión de la luz 78%**
- **Reacción al fuego A2-s1, d0**

Limpieza: Se puede lavar con desinfectantes y esponja húmeda
Resistencia a la humedad del 95%
Contenido reciclable del 39%
Peso: 5 kg/m²
λ = 0,06 W/m K

descripción	ref	cantos	F.P.
CLEAN ROOM FL BOARD 600x600x15 BLANCO 5,76 m²/cj	02455781		V13P65
CLEAN ROOM FL BOARD 1200x600x15 BLANCO 5,76 m²/cj	76316076		V13P65

HYGIENE

- **Absorción acústica** 0,95 α - Clase A
- **Aislamiento acústico** 34 dB
- **Reflexión de la luz 82%**
- **Reacción al fuego A2-s1, d0**

Limpieza: paño seco o húmedo, esponja húmeda y agua a alta presión
Resistencia a la humedad del 95%
Contenido reciclable del 20%
Peso: 1,3 kg/m²
λ = 0,033 W/m K

descripción	ref	cantos	F.P.
HYGIENE BOARD 600x600x18 BLANCO 11,52 m²/cj	00011804		V13P65
HYGIENE BOARD 1200x600x18 BLANCO 11,52 m²/cj	99030036		V13P65

BIOGUARD PLAIN

- **Absorción acústica** 0,20 α - Clase E
- **Aislamiento acústico** 35 dB
- **Anti bacteriano**
- **Reflexión de la luz 87%**
- **Reacción al fuego A2-s1, d0**

Limpieza: con desinfectantes y esponja humeda
Resistencia a la humedad del 95%
Contenido reciclable del 43%
Peso: 3,6 kg/m²
λ = 0,06 W/m K

descripción	ref	cantos	F.P.
BIOGUARD PLAIN BOARD 600x600x15 BLANCO 5,76 m²/cj	76242911		V13P65
BIOGUARD PLAIN BOARD 1200x600x15 BLANCO 7,20 m²/cj	00004406		V13P65
BIOGUARD PLAIN TEGULAR (8 mm) 600x600x15 BLANCO 5,76 m²/cj	00955780		V13P65
BIOGUARD PLAIN MICROLOOK 600x600x15 BLANCO 5,76 m²/cj	00912769		V13P65

BIOGUARD ACUSTIC



- **Absorción acústica** 0,60 α - Clase C
- **Aislamiento acústico** 36 dB
- **Anti bacteriano**
- **Reflexión de la luz 85%**
- **Reacción al fuego A2-s1, d0**

Limpieza: con desinfectantes y esponja húmeda
Resistencia a la humedad del 95%
Contenido reciclable del 42%
Peso: 4,5 kg/m²
λ = 0,06 W/m K

descripción	ref	cantos	F.P.
BIOGUARD ACOUSTIC BOARD CANTOS PINTADOS 600x600x17 BLANCO 5,04 m²/cj	78266539		V13P65
BIOGUARD ACOUSTIC BOARD CANTOS PINTADOS 1200x600x17 BLANCO 5,76 m²/cj	78266540		V13P65
BIOGUARD ACOUSTIC TEGULAR (8 mm) 600x600x17 BLANCO 5,04 m²/cj	78266395		V13P65
BIOGUARD ACOUSTIC MICROLOOK 600x600x17 BLANCO 5,04 m²/cj	78266526		V13P65

TECHOS DE FIBRA ACÚSTICOS

PARA AMBIENTE HIGIÉNICO Y SANITARIO

CERAMAGUARD



Absorción acústica
0,55 α - Clase D

Aislamiento acústico
39 dB

Anti bacteriano

Reflexión de la luz 79%

Reacción al fuego
Euroclass A1

Limpieza: con desinfectantes y esponja húmeda
Resistencia a la humedad del 100%
Contenido reciclable del 37%
Peso: 7,3 kg/m²
λ = 0,067 W/m K

descripción	ref	cantos	F.P.
CERAMAGUARD BOARD BOARD 600x600x15 BLANCO 4,32 m²/cj	00005524		V13P65
CERAMAGUARD BOARD BOARD 1200x600x15 BLANCO 4,32 m²/cj	76243402		V13P65

HYDROBOARD

Absorción acústica
0,95 α - Clase A (Board)
0,90 α - Clase A (Tegular/MicroLook)

Aislamiento acústico
22 dB

Reflexión de la luz 82%

Reacción al fuego
Euroclass A1

Limpieza: con desinfectantes y esponja húmeda
Resistencia a la humedad del <= 100%
Contenido reciclable del 20%
Peso: 1,2 kg/m² (board)
2,5 kg/m² (Tegular/Microlook)
λ = 0,033 W/m K

descripción	ref	cantos	F.P.
HYDROBOARD BOARD 600x600x15 BLANCO 14,40 m²/cj	00027405		V13P65
HYDROBOARD BOARD 1200x600x15 BLANCO 14,40 m²/cj	99370750		V13P65
HYDROBOARD TEGULAR 90 (8mm) 600x600x15 BLANCO 4,32 m²/cj	76243439		V13P65
HYDROBOARD MICROLOOK 90 600x600x15 BLANCO 4,32 m²/cj	73522818		V13P65

AQUABLOC



Absorción acústica
0,1 α

Aislamiento acústico
37 dB

Reflexión de la luz 84%

Reacción al fuego
Euroclass A1

Limpieza: con esponja en agua jabonosa suave o detergente diluido
Resistencia a la humedad del 100%
Contenido reciclable del 30%
Peso: 8 kg/m²

descripción	ref	cantos	F.P.
AQUABLOC BOARD 600x600x16 5,76 m²/cj	78905441		V13P65

COLORTONE DUNE eVo



Absorción acústica
0,60 α Clase C

Aislamiento acústico
34 dB

Reacción al fuego
EEA Euroclass A2-s1 d0

Resistencia a la humedad del 95%
Contenido reciclable 44%
λ = 0,060 W/m K

descripción	ref	cantos	F.P.
COLORTONE DUNE EVO BOARD 600x600x15 PLATINUM 5,76 m²/cj	76242597		V13P65
COLORTONE DUNE EVO BOARD 1200x600x15 PLATINUM 7,20 m²/cj	77341204		V13P65
COLORTONE DUNE EVO TEGULAR (8 mm) 600x600x15 PLATINUM 5,76 m²/cj	76242641		V13P65

TECHOS DE FIBRA ACÚSTICOS

COLORES Y TEXTURAS

COLORTONE FINE FISSURED

zentia · Armstrong CEILING SOLUTIONS



Absorción acústica
0,60 α Clase C

Aislamiento acústico
36 dB

Reacción al fuego
Euroclass A2-s1, d0

Resistencia a la humedad del 95%
Contenido reciclable 51%

descripción	ref	cantos	F.P.
COLORTONE FINE FISSURED BOARD 600x600x15 NEGRO 5,76 m²/cj	75842646		V13P65

COLORTONE NEEVA

zentia · Armstrong CEILING SOLUTIONS



Absorción acústica
1,00 α Clase A

Aislamiento acústico
7 dB

Reacción al fuego
España/Francia M0 (NFP 92-510)
EEA Euroclass A1

Resistencia a la humedad del 95%
Contenido reciclable 20%

descripción	ref	cantos	F.P.
COLORTONE NEEVA BOARD 600x600x15 BLACK 14,40 m²/cj	00003609		V13P65
COLORTONE NEEVA BOARD 1200x600x15 BLACK 14,40 m²/cj	02698861		V13P65

GRAPHIS

zentia · Armstrong CEILING SOLUTIONS

NOVEDAD



Absorción acústica
0,15 α

Aislamiento acústico
36 dB

Reflexión de la luz 92%

Reacción al fuego
Euroclass A2-s2, d0

Limpieza: Limpieza con paño seco / cepillo suave
Resistencia a la humedad del 70%
Contenido reciclable del 52%

descripción	ref	cantos	F.P.
GRAPHIS NEO CUBIC MICROLOOK 6,5 MM 600x600x17 BLANCO 2,88 m²/cj	99028613		V13P65
GRAPHIS MIX B MICROLOOK 6,5 MM 600x600x17 BLANCO 2,88 m²/cj	76242544		V13P65
GRAPHIS PUNTOS MICROLOOK 6,5 MM 600x600x17 BLANCO 2,88 m²/cj	00008790		V13P65

TECHOS DE FIBRA ACÚSTICOS

SOFT

BLANKA

Rockfon

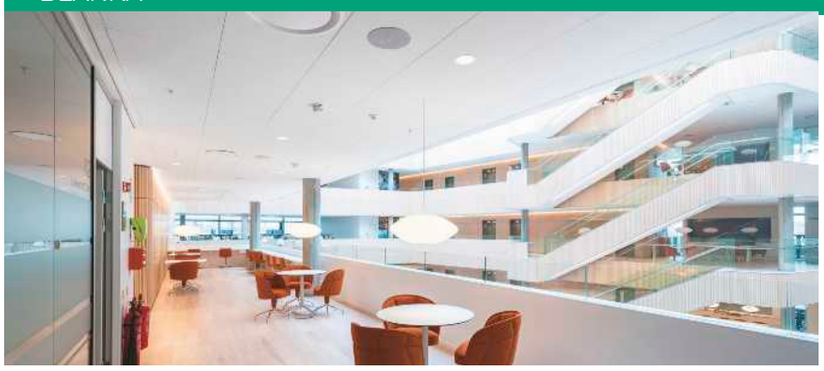

Absorción acústica
1 α - Clase A

Reflexión de la luz 87%

Reacción al fuego A1

Cradle to Cradle CERTIFIED BRONZE

Resistente al polvo y a la suciedad
La acústica vertical
Superficie lisa, blanca y mate
Alto grado de reflexión y difusión de la luz
Superficie no direccional

descripción	ref	cantos	F.P.
BLANKA A T15/24 600x600x20 BLANCO 8,64 m²/cj	04997102		V13P64
BLANKA A T15/24 1200x600x20 BLANCO 8,64 m²/cj	04997111		V13P64
BLANKA A T24 1500x600x20 BLANCO 13,50 m²/cj	72693812		V13P64
BLANKA A T24 1800x600x20 BLANCO 16,20 m²/cj	75638733		V13P64
BLANKA A T24 2100x600x20 BLANCO 15,12 m²/cj	72693827		V13P64
BLANKA A T24 2400x600x20 BLANCO 17,28 m²/cj	72686889		V13P64
BLANKA A T24 1200x1200x25 BLANCO 15,84 m²/cj	72693762		V13P64

BLANKA

Rockfon



Absorción acústica
1 α - Clase A

Reacción al fuego A1

Reflexión de la luz 87%

Cradle to Cradle CERTIFIED SILVER

Resistente al polvo y a la suciedad
La acústica vertical
Superficie lisa, blanca y mate
Alto grado de reflexión y difusión de la luz
Superficie no direccional

descripción	ref	cantos	F.P.
BLANKA D T24 600x600x20 BLANCO 3,60 m²/cj	71534297		V13P64
BLANKA D T24 1200x1200x25 BLANCO 8,64 m²/cj	04851396		V13P64
BLANKA D/AEX/T24 1200x600x20 BLANCO 7,20 m²/cj	77653086		V13P64
BLANKA D/AEX/T24 1200x300x20 BLANCO 3,60 m²/cj	72693791		V13P64
BLANKA D/AEX/T24 1350x300x20 BLANCO 4,05 m²/cj	72687084		V13P64
BLANKA D/AEX/T24 1350x600x20 BLANCO 6,48 m²/cj	75638782		V13P64
BLANKA D/AEX/T24 1500x300x20 BLANCO 4,50 m²/cj	72694116		V13P64
BLANKA D/AEX/T24 1500x600x20 BLANCO 7,20 m²/cj	72694145		V13P64
BLANKA D/AEX/T24 1800x300x20 BLANCO 5,40 m²/cj	72694170		V13P64
BLANKA E T15 600x600x20 BLANCO 4,32 m²/cj	71659062		V13P64
BLANKA E T15 1200x600x20 BLANCO 8,64 m²/cj	72686661		V13P64
BLANKA E T24 600x600x20 BLANCO 4,32 m²/cj	04997126		V13P64
BLANKA E T24 1200x600x20 BLANCO 8,64 m²/cj	72686672		V13P64
BLANKA G 600x600x20 BLANCO 3,60 m²/cj	72694226		V13P64
BLANKA M T24 600x600x20 BLANCO 3,60 m²/cj	72643284		V13P64
BLANKA M T24 1200x600x20 BLANCO 7,20 m²/cj	72643260		V13P64
BLANKA X T24 600x600x22 BLANCO 3,60 m²/cj	04997139		V13P64
BLANKA X T24 1200x600x22 BLANCO 7,20 m²/cj	04846769		V13P64
BLANKA Z T24 600x600x20 BLANCO 3,60 m²/cj	72694240		V13P64
BLANKA Z T24 1200x600x20 BLANCO 7,20 m²/cj	72694152		V13P64

TECHOS DE FIBRA ACÚSTICOS

SOFT

BLANKA DB

Rockfon



Absorción acústica
0,9 α

Reflexión de la luz 87%

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Resistencia a la humedad del 100%
Confort acústico y térmico para locales industriales
Disponibilidad en acabado blanco, negro o galet (gris), de aspecto liso
Aspecto perfectamente perdurable
Resistencia a la humedad

descripción	ref	cantos	F.P.
BLANKA dB 41 A T24 600x600x35 BLANCO 4,32 m²/cj	75079011		V13P64
BLANKA dB 41 A T24 1200x600x35 BLANCO 4,32 m²/cj	75636072		V13P64
BLANKA dB 43 A T24 600x600x40 BLANCO 4,32 m²/cj	75636108		V13P64
BLANKA dB 43 A T24 1200x600x40 BLANCO 4,32 m²/cj	75636382		V13P64
BLANKA dB 46 A T15/24 600x600x50 BLANCO 2,88 m²/cj	75457402		V13P64
BLANKA dB 46 A T15/24 1200x600x35 BLANCO 2,88 m²/cj	78047882		V13P64

PACIFIC

Rockfon

Absorción acústica
0,70 α - Clase C

Reacción al fuego
A1

Reflexión de la luz 85%

Estética, durabilidad y facilidad de instalación
Acabado blanco y liso

descripción	ref	cantos	F.P.
PACIFIC A T15/24 600x600x12 BLANCO 14,40 m²/cj	99289012		V13P64
PACIFIC A T24 1200x600x12 BLANCO 14,40 m²/cj	99289003		V13P64
PACIFIC E T15 600x600x12 BLANCO 7,20 m²/cj	02754484		V13P64
PACIFIC E T24 600x600x12 BLANCO 7,20 m²/cj	01905290		V13P64

ARTIC

Rockfon



Absorción acústica
0,80 α - Clase B

Reacción al fuego
A1

Reflexión de la luz 85%

Resistencia al fuego
REI 30

Excelente relación calidad precio
Acabado blanco y liso
Contra velo
Excelente resistencia mecánica

descripción	ref	cantos	F.P.
ARTIC A T15/24 600x600x15 BLANCO 11,52 m²/cj	99153809		V13P64
ARTIC A T24 1200x600x15 BLANCO 11,5 m²/cj	73776332		V13P64
ARTIC E T24 600x600x15 BLANCO 5,76 m²/cj	75235824		V13P64
ARTIC E T24 1200x600x15 BLANCO 11,52 m²/cj	72036020		V13P64
ARTIC E T15 600x600x15 BLANCO 5,76 m²/cj	73020363		V13P64
ARTIC E T15 1200x600x15 BLANCO 11,52 m²/cj	78163467		V13P64

TECHOS DE FIBRA ACÚSTICOS

SOFT

EKLA

Rockfon

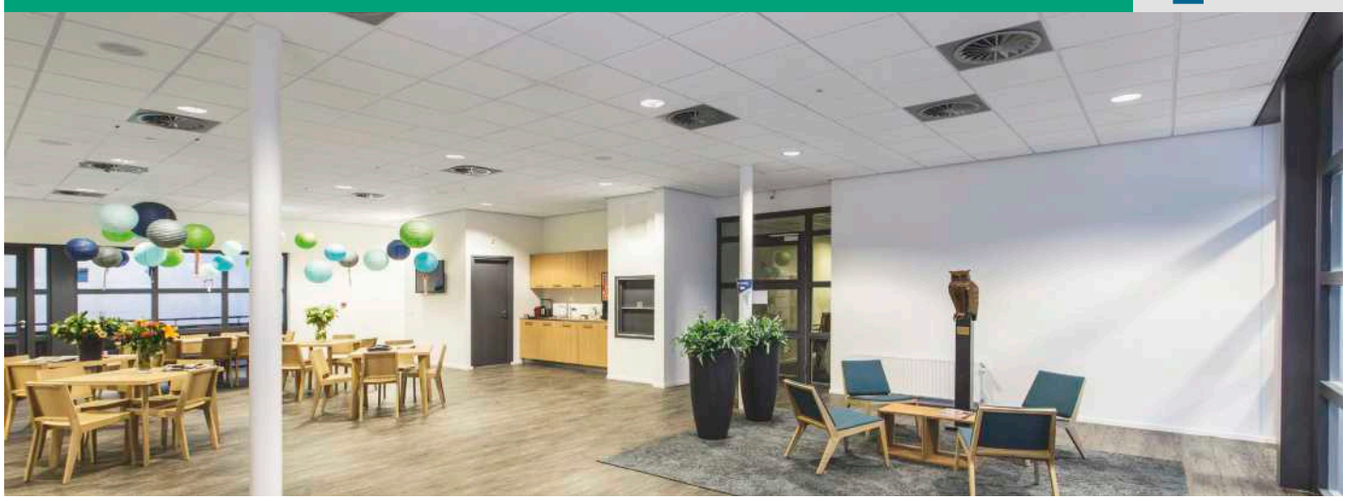

Absorción acústica
1,00 α - Clase A

Reflexión de la luz 86%

Reacción al fuego A1

Resistencia al fuego REI 30

Impresionante blancura y óptimas prestaciones
Acabado blanco y liso
Contra velo

descripción	ref	cantos	F.P.
EKLA A T15/24 600x600x20 BLANCO 8,64 m²/cj	00016124		V13P64
EKLA A T15/24 1200x600x20 BLANCO 8,64 m²/cj	99154411		V13P64
EKLA A T24 1500x600x20 BLANCO 13,50 m²/cj	00959304		V13P64
EKLA A T24 1800x600x20 BLANCO 16,20 m²/cj	99242691		V13P64
EKLA A T24 2100x600x20 BLANCO 18,90 m²/cj	01948387		V13P64
EKLA A T24 2400x600x20 BLANCO 17,28 m²/cj	72686690		V13P64
EKLA E T15 600x600x20 BLANCO 4,32 m²/cj	73310196		V13P64
EKLA E T15 1200x600x20 BLANCO 8,64 m²/cj	00039350		V13P64
EKLA E T24 600x600x20 BLANCO 5,40 m²/cj	00006659		V13P64
EKLA E T24 1200x600x20 BLANCO 8,64 m²/cj	00029078		V13P64

EKLA BAS

Rockfon

Absorción acústica
0,25 α - Clase A

descripción	ref	cantos	F.P.
EKLA BAS A T15/24 600x600x20 BLANCO 8,64 m²/cj	04598398		V13P64

EKLA DB 41

Rockfon

Absorción acústica
0,90 α - Clase A

Aislamiento acústico
41 dB

Reacción al fuego A2-s1 d0

Reflexión de la luz 87%

Confort acústico y máxima confidencialidad
Acabado blanco y liso
Cantos pintados
Tecnología sándwich

descripción	ref	cantos	F.P.
EKLA dB 41 A T15/24 600x600x35 BLANCO 4,32 m²/cj	74692257		V13P64
EKLA dB 41 A T15/24 1200x600x35 BLANCO 4,32 m²/cj	78903179		V13P64

TECHOS DE FIBRA ACÚSTICOS

SOFT

EKLA TH

Rockfon

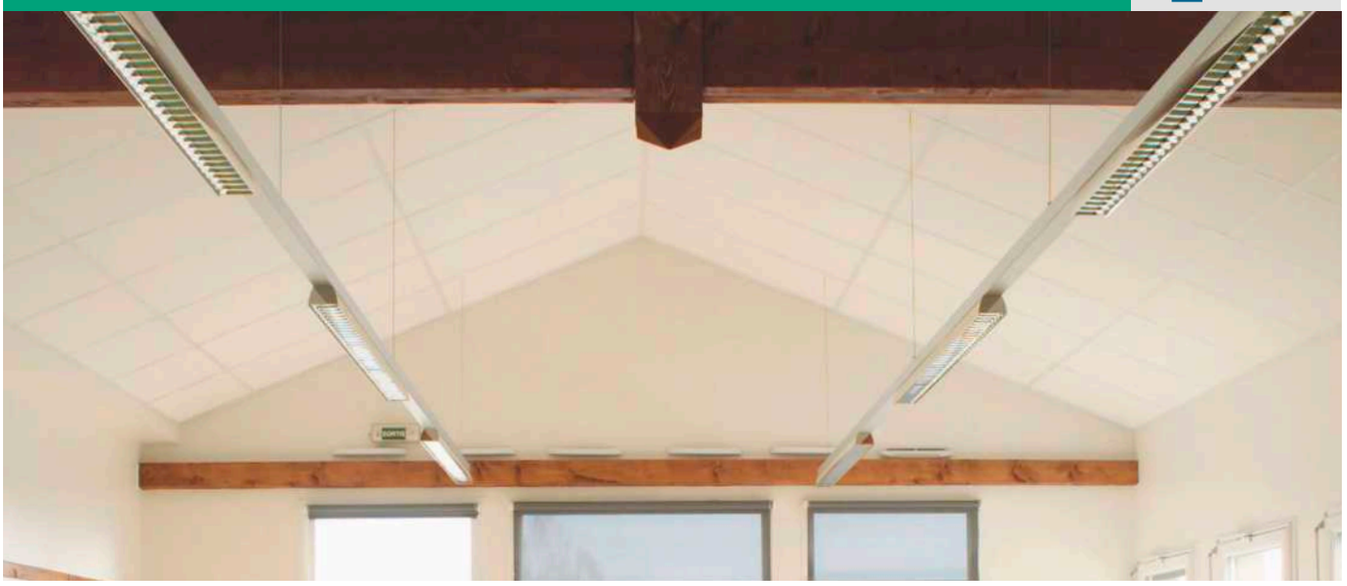

Absorción acústica
1,00 α - Clase A

Reflexión de la luz 86%

Reacción al fuego A1

Resistencia al fuego REI 30
EKLA TH 40

Magnífica blancura y prestaciones térmicas
Acabado blanco y liso
Contra velo
Excelente estabilidad en entornos húmedos

descripción	ref	cantos	F.P.
EKLA TH40 A T24 600x600x40 BLANCO 4,32 m²/cj	00016124		V13P64
EKLA TH40 A T24 1200x600x40 BLANCO 4,32 m²/cj	99154411		V13P64
EKLA TH40 A T24 1200x1200x40 BLANCO 14,40 m²/cj	00959304		V13P64
EKLA TH80 A T24 600x600x75 BLANCO 2,88 m²/cj	99242691		V13P64
EKLA TH80 A T24 1200x600x75 BLANCO 2,88 m²/cj	01948387		V13P64

LOGIC

Rockfon



Absorción acústica
0,5 α - Clase D

Reflexión de la luz 86%

Reacción al fuego A1

Ideal para ambientes humedos y sanitarios
Acabado blanco estructurado
Contra velo
Resistencia a las proyecciones de agua y humedad

descripción	ref	cantos	F.P.
LOGIC A T15/24 600X600X12 BLANCO 14,40 m²/cj	00944755		V13P64
LOGIC A T15/24 1200X600X12 BLANCO 14,40 m²/cj	72693511		V13P64

TECHOS DE FIBRA ACÚSTICOS

PARA AMBIENTE HIGIÉNICO Y SANITARIO

MEDICARE AIR

Rockfon



Absorción acústica
0,80 α - Clase B

Reacción al fuego A1

Reflexión de la luz 85%

Limpieza con vapor
Para salas presurizadas
Hidrófugo
Aspecto perfectamente perdurable
Cantos sellados
Membrana HPM hermética
Contra velo

descripción	ref	cantos	F.P.
MEDICARE AIR A T24 600x600x25 BLANCO 7,92 m²/cj	00953632		V13P64
MEDICARE AIR A T24 1200x600x25 BLANCO 7,92 m²/cj	72693540		V13P64

MEDICARE STANDARD

Rockfon



Absorción acústica
0,85-0,95 α - Clase A

Reflexión de la luz 86%

Clases bactereológicas B5 y B10

Reacción al fuego A1

Resistencia al fuego 15 min.

Para zonas de bajo riesgo sanitario
Acabado blanco y liso
Aspecto perfectamente perdurable
Cantos pintado
Contra velo

descripción	ref	cantos	F.P.
MEDICARE STANDARD A T15/24 600X600X12 BLANCO 14,40 m²/cj	00041478		V13P64
MEDICARE STANDARD A T15/24 1200X600X12 BLANCO 14,40 m²/cj	72693539		V13P64
MEDICARE STANDARD E T15 600X600X15 BLANCO 5,76 m²/cj	00041812		V13P64
MEDICARE STANDARD E T24 600X600X15 BLANCO 5,76 m²/cj	76461697		V13P64

TECHOS DE FIBRA ACÚSTICOS

PARA AMBIENTE HIGIÉNICO Y SANITARIO

MEDICARE PLUS

Rockfon

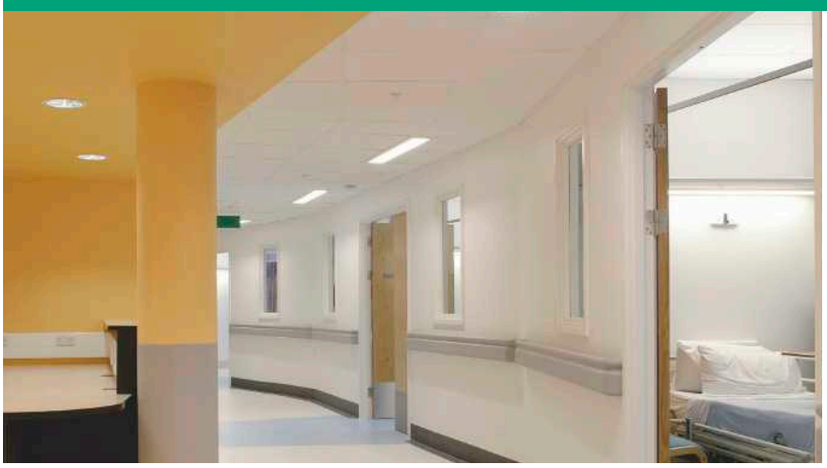

Absorción acústica
1 α - Clase A

Reflexión de la luz 86%

Reacción al fuego A1

Resistencia al fuego REI 30

Clase bactereológica B1

Limpieza y desinfección con vapor
Para zonas de riesgo que requieren desinfección
Hidrófugo
Aspecto perfectamente perdurable
Cantos sellados
Contra velo

descripción	ref	cantos	F.P.
MEDICARE PLUS A T24 600x600x20 BLANCO 8,64 m²/cj	76258471		V13P64
MEDICARE PLUS A T24 1200x600x20 BLANCO 8,64 m²/cj	76752984		V13P64
MEDICARE PLUS A T24 1800x600x20 BLANCO 12,96 m²/cj	72693575		V13P64
MEDICARE PLUS A T24 2100x600x25 BLANCO 13,86 m²/cj	72693724		V13P64
MEDICARE PLUS A T24 2400x600x25 BLANCO 15,84 m²/cj	72693755		V13P64
MEDICARE PLUS A T24 600x600x20 BLANCO 4,32 m²/cj	72693052		V13P64
MEDICARE PLUS X T24 600x600x22 BLANCO 3,60 m²/cj	72693773		V13P64

ROYAL HYGIENE

Rockfon



Absorción acústica
1 α - Clase A

Reacción al fuego A1

Resistencia al fuego REI 30

Reflexión de la luz 0,85

Posibilidad de limpieza con alta presión
El techo lavable con pistola de alta presión
Acabado blanco estructurado
Cantos sellados resistentes a la manipulación
Contra velo
Especial para salas con acumulación de polvo controlada, sin sobrepresión
Especial para locales de preparación de alimentos

descripción	ref	cantos	F.P.
ROYAL HYGIENE A T24 600x600x20 BLANCO 8,64 m²/cj	77553632		V13P64
ROYAL HYGIENE A T24 1200x600x20 BLANCO 8,64 m²/cj	00015981		V13P64
ROYAL HYGIENE A T24 600x600x40 BLANCO 7,20 m²/cj	72694169		V13P64
ROYAL HYGIENE A T24 1200x600x40 BLANCO 7,20 m²/cj	74267949		V13P64

TECHOS DE FIBRA ACÚSTICOS

PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS Y EDUCATIVAS

BOXER

Rockfon

Absorción acústica
1 α - Clase A

Reflexión de la luz 85%

Reacción al fuego A1

Resistencia al fuego REI 30

Limpieza con esponja
Resistencia a los impactos y óptima absorción acústica
Acabado blanco estructurado
Capa reforzada con una rejilla de refuerzo
Contra velo (excepto espesor 50 mm)
Excelente estabilidad en entornos húmedos

descripción	ref	cantos	F.P.
BOXER A T15/24 600x600x20 BLANCO 8,64 m²/cj	99285946		V13P64
BOXER A T15/24 1200x600x20 BLANCO 8,64 m²/cj	99311908		V13P64
BOXER A T24 1500x600x20 BLANCO 13,50 m²/cj	72686623		V13P64
BOXER A T24 1800x600x20 BLANCO 16,20 m²/cj	01966734		V13P64
BOXER A T24 2100x600x20 BLANCO 18,90 m²/cj	72686647		V13P64
BOXER A T24 2400x600x20 BLANCO 21,60 m²/cj	72687343		V13P64
BOXER A T24 1200X600X40 BLANCO 4,32 m²/cj	75639226		V13P64
BOXER A T35 1500x1000x50 BLANCO 9,00 m²/cj	72687350		V13P64
BOXER AEX 1166x1166x40 BLANCO 6,79 m²/cj	03612039		V13P64

ROCKSHED

Rockfon



Absorción acústica
1 α - Clase A

Reacción al fuego
A2-s1,d0
A1 (blanco)

Confort acústico y térmico para locales industriales
Disponibilidad en acabado blanco, negro o mastic (gris), de aspecto liso
Aspecto perfectamente perdurable
Resistencia a la humedad

descripción	ref	cantos	F.P.
ROCKSHED A T35 1500x1000x50 BLANCO 9,00 m²/cj	99016324		V13P64
ROCKSHED A T35 1500x1000x75 BLANCO 6,00 m²/cj	72694576		V13P64
ROCKSHED A T35 1500x1000x50 NEGRO 9,00 m²/cj	99016298		V13P64
ROCKSHED A T35 1500x1000x75 NEGRO 6,00 m²/cj	72694589		V13P64
ROCKSHED A T35 1500x1000x50 MASTIC 9,00 m²/cj	99328850		V13P64

TECHOS DE FIBRA ACÚSTICOS

COLORES Y TEXTURAS

COLOR-ALL

Rockfon



CITYTONES
STONE - 01 PLASTER - 02 GRAVEL - 03 MASTIC - 04 ZINC - 05 CONCRETE - 06 TARMAC - 07 ANTHRACITE - 08 CHARCOAL - 09

Natural tones
STUCCO - 20 CHALK - 21 LINEN - 22 HEMP - 23 CORK - 24 EARTH - 25 CLAY - 26 HUMUS - 27

Sensorial tones
LIGHT - 40 SUNRISE - 41 FRESH - 42 BREEZE - 43 AQUA - 44 MISTY - 45 TWILIGHT - 46

PRECIOUS tones
COPPER - 60 GOLD - 61 MERCURY - 62

energetic tones
CHILI - 50 CURACAO - 51 VITAMIN - 52

Sophisticated tones
GARNET - 70 SCARLET - 71 ERMINE - 72 EMERALD - 73

cradle to cradle CERTIFIED SILVER

descripción	ref	cantos	F.P.
COLOR-ALL A T15/24 600x600x20 CHARCOAL 09 8,64 m²/cj	04165208		V13P64
COLOR-ALL A T15/24 1200x600x20 CHARCOAL 09 8,64 m²/cj	03388617		V13P64

TECHOS DE FIBRA ACÚSTICOS

CONTINUO

MONO ACOUSTIC

Rockfon

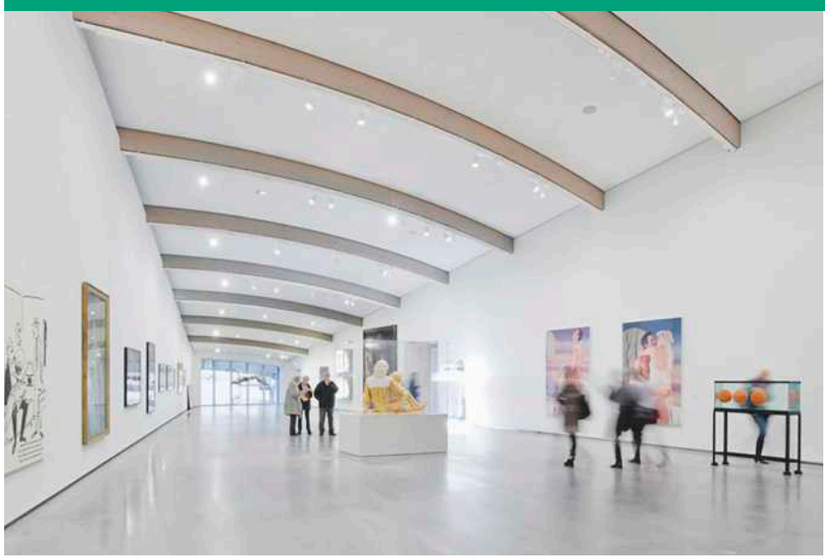

Absorción acústica
1 α - Clase A

Reflexión de la luz 87%

Reacción al fuego
A2-s1,d0

Resistencia al fuego REI 60

Sistema continuo constituido por un panel de lana de roca (40 mm) con relleno y enlucido.
Puede ser plano o curvado, instalarse directamente o como falso techo. Es la solución de diseño ideal para proyectos de rehabilitación y también de obra nueva.
En color blanco, su elegante superficie proporciona una elevada reflexión y difusión de la luz que garantiza su distribución uniforme y reduce la necesidad de iluminación artificial.
Superficie totalmente lisa y sin uniones que facilita las reparaciones así como la integración de todos los servicios.

descripción	ref	cantos	F.P.
MONO ACOUSTIC TE 1200x1200x40 BLANCO 8,64 m²/cj	71503734	consultar	V13P64
MONO ACOUSTIC TE 1800x1200x40 BLANCO 8,64 m²/cj	72346112	consultar	V13P64
MONO ACOUSTIC DIRECT TE 1200x1200x40 BLANCO 8,64 m²/cj	72686654	consultar	V13P64
MONO ACOUSTIC FLECTO TE 1200x1200x40 BLANCO 8,64 m²/cj	71751009	consultar	V13P64

SOFT

MINERVAL

eurocoustic





Absorción acústica
Minerval E y Minerval 15: 0,90 α - Clase A
Minerval 12: 0,80 α - Clase B

Reacción al fuego
A1

Paneles rígidos autoportantes en lana de roca de alta densidad
Revestidos de un velo de vidrio blanco en la cara vista
Reforzados con velo en cara oculta
Calidad de aire interior: nivel de emisión de VOC clase A+
Resistencia a la humedad: 100% estable cualquiera que sea el grado de higrometría.

descripción	ref	cantos	F.P.
MINERVAL A T15/24 600x600x12 BLANCO 14,40 m²/cj	00040662		V13P79
MINERVAL A T15/24 1200x600x12 BLANCO 14,40 m²/cj	00039813		V13P79
MINERVAL A T15/24 600x600x15 BLANCO 11,52 m²/cj	99275189		V13P79
MINERVAL A T15/24 1200x600x15 BLANCO 11,52 m²/cj	04969871		V13P79

descripción	ref	cantos	F.P.
MINERVAL E T15 600x600x15 BLANCO 9,36 m²/cj	78388725		V13P79
MINERVAL E T15 1200x600x15 BLANCO 11,52 m²/cj	78388738		V13P79
MINERVAL E T24 600x600x15 BLANCO 9,36 m²/cj	78388749		V13P79
MINERVAL E T24 1200x600x15 BLANCO 11,52 m²/cj	78388756		V13P79

TECHOS DE FIBRA ACÚSTICOS

SOFT

TONGA

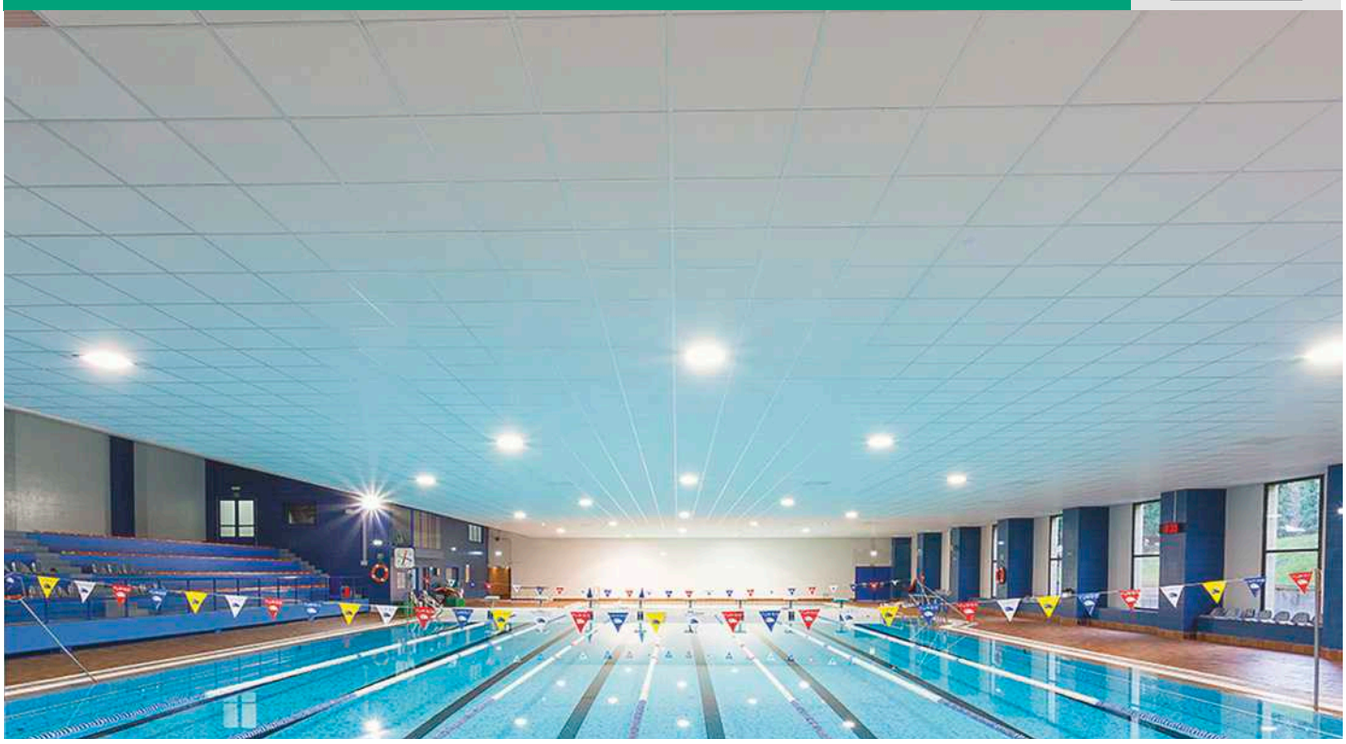

Absorción acústica
Clase A

Tonga A 22 (22 mm 1,00 α)
Tonga A 40 (40 mm 1,00 α)
Tonga Eurocolors (1 α)

Reacción al fuego

Tonga A y Tonga E: Blancos: A1 (incombustible)
Tonga Eurocolors, Euroclase: A2s1d0

Resistencia al fuego

REI 30 (Cemento, Acero) Techo Tonga® 40 mm.
REI 30 (Madera, Cemento, Acero) Tonga® 22 mm + 160 mm Eurolène 603

Techo acústico de lana mineral con velo de vidrio decorativo blanco o en color
Cara oculta reforzada con velo de vidrio
Calidad de aire interior: nivel de emisión de VOC clase A+
Resistencia a la humedad: 100% estables sea cual sea el grado de higrometría
Tonga Eurocolors: 100% estable a HR 95%



descripción	ref	cantos	F.P.
TONGA A T15/24 600x600x22 BLANCO 09 8,64 m²/cj	01059892		V13P79
TONGA A T15/24 1200x600x22 BLANCO 09 8,64 m²/cj	01060074		V13P79
TONGA A T15/24 1200x1200x22 BLANCO 09 8,64 m²/cj	75745356		V13P79
TONGA A T15/24 1500x600x22 BLANCO 09 9,00 m²/cj	76655618		V13P79
TONGA A T15/24 1800x600x22 BLANCO 09 10,80 m²/cj	04280842		V13P79
TONGA A T15/24 2000x600x22 BLANCO 09 12,00 m²/cj	76655623		V13P79
TONGA A T15/24 2400x600x22 BLANCO 09 8,64 m²/cj	76655636		V13P79
TONGA A T15/24 600x600x40 BLANCO 09 7,20 m²/cj	99098832		V13P79
TONGA A T15/24 1200x600x40 BLANCO 09 7,20 m²/cj	76656356		V13P79

descripción	ref	cantos	F.P.
TONGA E T15 600x600x20 BLANCO 09 7,20 m²/cj	78388763		V13P79
TONGA E T15 1200x600x20 BLANCO 09 7,20 m²/cj	78388774		V13P79
TONGA E T24 600x600x20 BLANCO 09 7,20 m²/cj	78388787		V13P79
TONGA E T24 1200x600x20 BLANCO 09 7,20 m²/cj	76657254		V13P79

TECHOS DE FIBRA ACÚSTICOS

PARA AMBIENTE HIGIÉNICO Y SANITARIO

TONGA ULTRA CLEAN

descripción	ref	cantos	F.P.
TONGA ULTRA CLEAN A T15/24 600x600x20 BLANCO BOREAL 10,08 m²/cj	78905340		V13P79
TONGA ULTRA CLEAN A T15/24 1200x600x20 BLANCO BOREAL 10,08 m²/cj	78895454		V13P79

PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS Y EDUCATIVAS

TONGA THERM A 80

descripción	ref	cantos	F.P.
TONGA THERM A 80 A T15/24 600x600x77 BLANCO 09 4,32 m²/cj	75636692		V13P79
TONGA THERM A 80 A T15/24 1200x600x77 BLANCO 09 4,32 m²/cj	75636702		V13P79
TONGA THERM A 80 A T15/24 600x600x77 NOIR V7 4,32 m²/cj	75636740		V13P79
TONGA THERM A 80 A T15/24 1200x600x77 NOIR V7 4,32 m²/cj	75636757		V13P79

ACOUSTISHED



Absorción acústica
50 mm 0,90 α
80 mm 1,00 α

Reflexión de la luz >85%

Reacción al fuego
A1

Panel rígido autoportante de grandes dimensiones, en lana de roca con fuerte absorción acústica, revestido de un velo decorativo sobre la cara vista y reforzado por un velo de vidrio neutro sobre la cara oculta
Resistencia a impactos Ensayos CRIR: N.° 869/469
Resistencia a la humedad
100% estable cualquiera que sea el grado de higrometría. CRIR.

descripción	ref	cantos	F.P.
ACOUSTISHED A40 A T35 1500x1000x38 BLANCO 12,00 m²/cj	76658134		V13P79

TECHOS DE FIBRA ACÚSTICOS

PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS Y EDUCATIVAS

ACOUSTICHOC

eurocoustic SAINT-GOBAIN

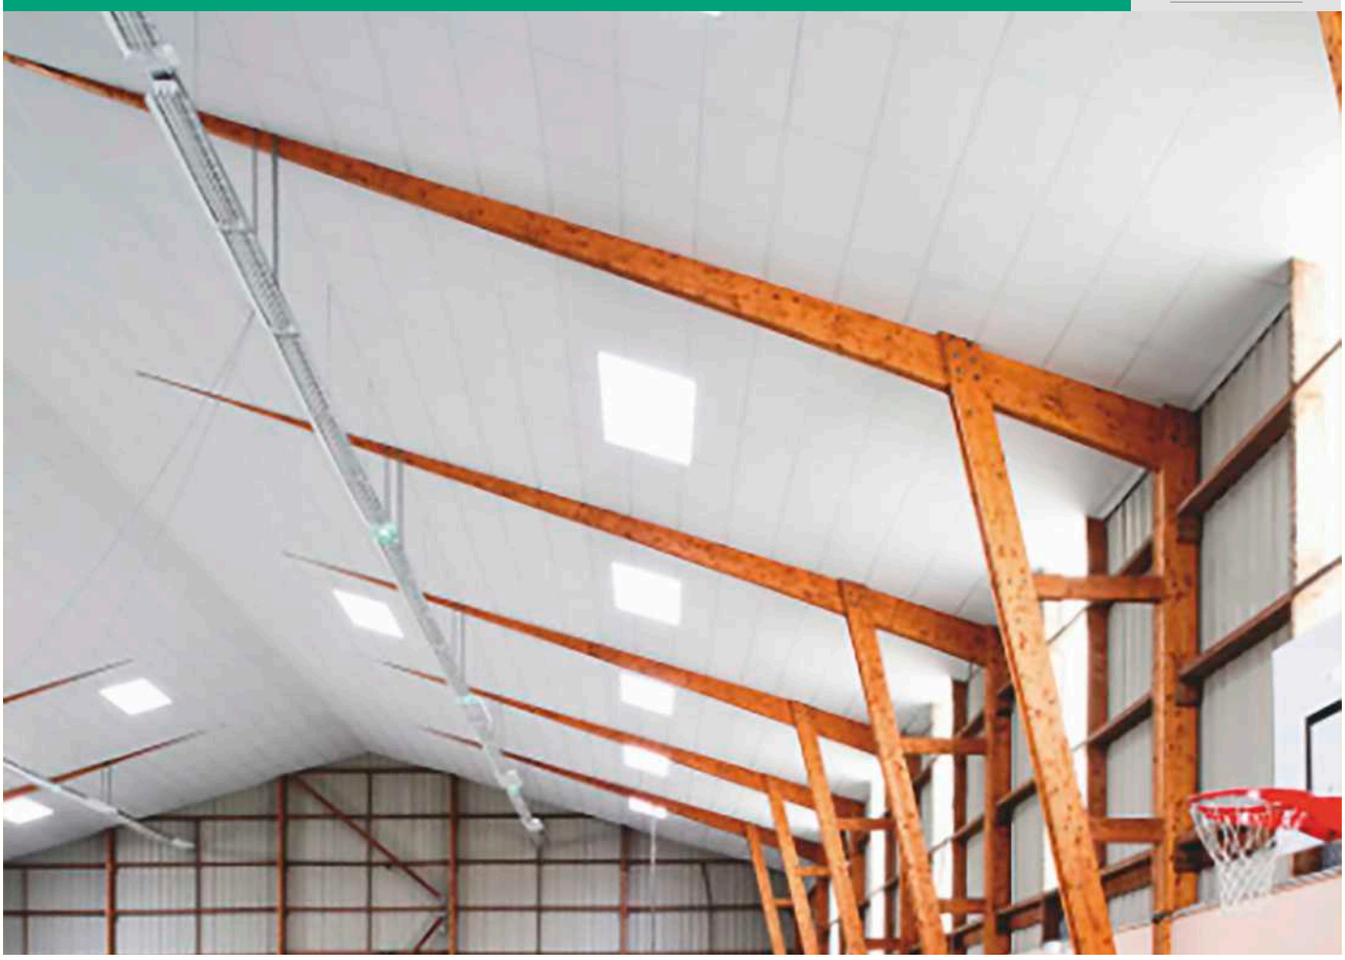



Absorción acústica
1 α - Clase A

Reacción al fuego >74%

Impactos duros dinámicos: perfotest (tipo CSTB)
Techo acústico de alta densidad con velo reforzado decorativo de colores
Estudiado para resistir impactos
Cara oculta reforzada con velo de vidrio
Impacto de cuerpos blandos según NFT 08302;
Balón 5 kg - 50 julios: el panel soporta el impacto sin dañarse
Acoustichoc y Eurobaffles: 100% estable a HR 95%

descripción	ref	cantos	F.P.
ACOUSTICHOC A22 A T15/24/35 600x600x22 BLANCO 8,64 m²/cj	72650271		V13P79
ACOUSTICHOC A40 A T15/24/35 1200x600x40 BLANCO 7,20 m²/cj	99095293		V13P79
ACOUSTICHOC A40 A T15/24/35 1200x600x40 NOIR V7 7,20 m²/cj	71460853		V13P79

¡IMAGINA TUS TECHOS!

PARA DESCUBRIR LAS NUEVAS SOLUCIONES DECORATIVAS DE EUROCOUSTIC, VISITA **EUROCOUSTIC.ES**



EUROCOLORS

¡Imagina tus techos de colores!

Metales



Áridos



Glaciares



Biocolors



Gemas



Minerales





EURODESIGN

¡Dale un toque de estilo a tus techos!


Cubes Noir | C1


Ombelle Ardoise | O1


Bayadère Aluminium | B1


Cubes Zinc | C2


Ombelle Dune | O2


Bayadère Calcaire | B2



MyCONCEPT

¡Imprime tu propio diseño!



eurocoustic SAINT-GOBAIN

TECHOS DE FIBRA ACÚSTICOS

COLORES Y TEXTURAS

TONGA EUROCOLORS



Absorción acústica
1 α

Reflexión de la luz
> 87% para blanco

Reacción al fuego
A1 (blanco) y A2-s1, d0 (colores)

100% estable a la humedad sea cual sea el grado de higrometría
Reducción de las necesidades de iluminación artificial
Aportación de luz natural de 6% para el blanco
600 posibles combinaciones en diferentes dimensiones
Garantía de 15 años con perfilería
IAQ: Clase A+

descripción	ref	cantos	F.P.
TONGA EUROCOLORS A T15/24 600x600x22 EURONOIR V7 8,64 m²/cj	02533629		V13P79
TONGA EUROCOLORS A T15/24 1200x600x22 EURONOIR V7 8,64 m²/cj	02817705		V13P79

descripción	ref	cantos	F.P.
TONGA EURODESIGN A T15/24 600x600x22 BAYADERE ALUMINIUM B1 8,64 m²/cj	75734033		V13P79
TONGA EURODESIGN A T15/24 1200x600x22 BAYADERE ALUMINIUM B1 8,64 m²/cj	75734068		V13P79
TONGA EURODESIGN A T15/24 600x600x22 BAYADERE CALCAIRE B2 8,64 m²/cj	75734097		V13P79
TONGA EURODESIGN A T15/24 1200x600x22 BAYADERE CALCAIRE B2 8,64 m²/cj	75734114		V13P79
TONGA EURODESIGN A T15/24 600x600x22 CUBES NOIR C1 8,64 m²/cj	75734129		V13P79
TONGA EURODESIGN A T15/24 1200x600x22 CUBES NOIR C1 8,64 m²/cj	75734143		V13P79
TONGA EURODESIGN A T15/24 600x600x22 CUBES ZINC C2 8,64 m²/cj	75734181		V13P79
TONGA EURODESIGN A T15/24 1200x600x22 CUBES ZINC C2 8,64 m²/cj	75734376		V13P79
TONGA EURODESIGN A T15/24 600x600x22 OMBELLE DUNE O2 8,64 m²/cj	75734394		V13P79
TONGA EURODESIGN A T15/24 1200x600x22 OMBELLE DUNE O2 8,64 m²/cj	75734404		V13P79
TONGA EURODESIGN A T15/24 600x600x22 OMBELLE ARDOISE O1 8,64 m²/cj	75734413		V13P79
TONGA EURODESIGN A T15/24 1200x600x22 OMBELLE ARDOISE O1 8,64 m²/cj	75734431		V13P79

TECHOS DE FIBRA ACÚSTICOS

SOFT

GEDINA



Absorción acústica
50 mm 0,70 α - Clase C
200 mm 0,95 α - Clase A
200 mm 0,30 α - Clase D

Reflexión de la luz 84%

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Peso 2,5 kg/m²
Resistencia a la humedad del 95%
A+
Limpieza en seco diaria.
Con esponja húmeda semanal.
Paneles desmontables

descripción	ref	cantos	F.P.
GEDINA A T15/24 NE 600x600x15 WHITE 500 14,40 m²/cj	72471700		V13P88
GEDINA A T15/24 NE 1200x600x15 WHITE 500 14,40 m²/cj	72678211		V13P88
GEDINA A T24 NE 1200x1200x15 WHITE 500 11,52 m²/cj	72677982		V13P88
GEDINA A T24 PE 600x600x15 WHITE 500 14,40 m²/cj	72678239		V13P88
GEDINA A T24 PE 1200x600x15 WHITE 500 14,40 m²/cj	72678240		V13P88



Absorción acústica
60 mm 0,75 α - Clase C
200 mm 1,00 α - Clase A
200 mm 0,30 α - Clase D

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Reflexión de la luz 84%

descripción	ref	cantos	F.P.
GEDINA E T15 600x600x15 WHITE 500 9,36 m²/cj	99319638		V13P88
GEDINA E T15 1200x600x15 WHITE 500 11,52 m²/cj	72677997		V13P88
GEDINA E T24 600x600x15 WHITE 500 9,36 m²/cj	72405259		V13P88
GEDINA E T24 1200x600x15 WHITE 500 11,52 m²/cj	72471737		V13P88
GEDINA E T24 1200x1200x15 WHITE 500 14,40 m²/cj	72405242		V13P88

ADVANTAGE



Absorción acústica
50 mm 0,60 α - Clase C
200 mm 1,00 α - Clase A

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Peso 2,5 kg/m²
Resistencia a la humedad del 95%
A+
Limpieza en seco semanal
Paneles desmontables

Reflexión de la luz 83%

descripción	ref	cantos	F.P.
ADVANTAGE A T24 PE 600x600x15 WHITE 500 14,40 m²/cj	72678275		V13P88
ADVANTAGE A T24 PE 1200x600x15 WHITE 500 14,40 m²/cj	72678288		V13P88
ADVANTAGE A T15/24 NE 600x600x15 WHITE 500 14,40 m²/cj	72678257		V13P88
ADVANTAGE A T15/24 NE 1200x600x15 WHITE 500 14,40 m²/cj	72678264		V13P88
ADVANTAGE A T15/24 NE 600x600x20 WHITE 500 10,08 m²/cj	77987143		V13P88
ADVANTAGE A T15/24 NE 1200x600x20 WHITE 500 10,08 m²/cj	77987132		V13P88

TECHOS DE FIBRA ACÚSTICOS

SOFT

ADVANTAGE

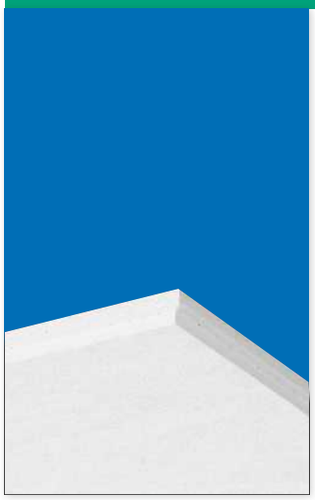

Absorción acústica
60 mm 0,65 α - Clase C
200 mm 0,95 α - Clase A

Reflexión de la luz 83%

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Peso 2,5 kg/m²
Resistencia a la humedad del 95%
A+
Limpieza en seco semanal
Paneles desmontables

descripción	ref	cantos	F.P.
ADVANTAGE E T15 600x600x15 WHITE 500 9,36 m²/cj	72685882		V13P88
ADVANTAGE E T15 600x600x20 WHITE 500 7,20 m²/cj	77987167		V13P87
ADVANTAGE E T15 1200x600x15 WHITE 500 11,52 m²/cj	72678017		V13P88
ADVANTAGE E T15 1200x600x20 WHITE 500 7,20 m²/cj	77987150		V13P87
ADVANTAGE E T24 600x600x15 WHITE 500 9,36 m²/cj	72685897		V13P88
ADVANTAGE E T24 600x600x20 WHITE 500 7,20 m²/cj	77987181		V13P87
ADVANTAGE E T24 1200x600x15 WHITE 500 11,52 m²/cj	72678022		V13P88
ADVANTAGE E T24 1200x600x20 WHITE 500 7,20 m²/cj	77987178		V13P87

FOCUS EZ



Absorción acústica
50 mm 0,75 α - Clase C
200 mm 1,00 α - Clase A

Reflexión de la luz 85%

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Peso 3 kg/m²
Resistencia a la humedad del 95%
Certificado por la etiqueta Indoor Climate Labelling
Limpieza: diaria con un paño seco o semanal con esponja húmeda
Recomendado por la Asociación Sueca de Asma y Alergología.
Panles demontables mediante placas adyacentes

descripción	ref	cantos	F.P.
FOCUS EZ A T24 600x600x40 WHITE FROST 3,60 m²/cj	74251036		V13P88

TECHOS DE FIBRA ACÚSTICOS

SOFT

FOCUS

Ecophon SAINT-GOBAIN A SOUND EFFECT ON PEOPLE

descripción	ref	cantos	F.P.
FOCUS A T15 600x600x20 WHITE FROST 10,08 m²/cj	04184010		V13P88
FOCUS A T15 1200x600x20 WHITE FROST 10,08 m²/cj	72677784		V13P88
FOCUS A T15 1200x1200x20 WHITE FROST 11,52 m²/cj	72677799		V13P88
FOCUS A T24 600x600x20 WHITE FROST 10,08 m²/cj	99286679		V13P88
FOCUS A T24 1200x600x20 WHITE FROST 10,08 m²/cj	99367208		V13P88
FOCUS A T24 1200x1200x20 WHITE FROST 11,52 m²/cj	99366456		V13P88
FOCUS XL A T24 1600x600x20 WHITE FROST 11,52 m²/cj	99303646		V13P88
FOCUS XL A T24 1800x600x20 WHITE FROST 12,96 m²/cj	99303635		V13P88
FOCUS XL A T24 2000x600x20 WHITE FROST 14,40 m²/cj	72677801		V13P88
FOCUS XL A T24 2400x600x20 WHITE FROST 17,28 m²/cj	00907310		V13P88



Absorción acústica
60 mm 0,85 α - Clase B
200 mm 0,95 α - Clase A

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Reflexión de la luz 85%

Peso 3 kg/m²
Resistencia a la humedad del 95%
Certificado por la etiqueta Indoor Climate Labelling
Limpieza: Diaria con un paño seco o semanal con esponja húmeda
Recomendado por la Asociación Sueca de Asma y Alergología
Placas desmontables

descripción	ref	cantos	F.P.
FOCUS E T15 600x600x20 WHITE FROST 7,20 m²/cj	99298966		V13P88
FOCUS E T15 1200x600x20 WHITE FROST 7,20 m²/cj	72678624		V13P88
FOCUS E T15 1200x1200x20 WHITE FROST 8,64 m²/cj	72679300		V13P88
FOCUS E T24 600x600x20 WHITE FROST 7,20 m²/cj	00026167		V13P87
FOCUS E T24 1200x600x20 WHITE FROST 7,20 m²/cj	71967240		V13P88
FOCUS E T24 1200x1200x20 WHITE FROST 8,64 m²/cj	72679319		V13P88
FOCUS XL E T24 1600x600x20 WHITE FROST 5,76 m²/cj	72679401		V13P88
FOCUS XL E T24 1800x600x20 WHITE FROST 6,48 m²/cj	72685295		V13P88
FOCUS XL E T24 2000x600x20 WHITE FROST 7,20 m²/cj	72678637		V13P88
FOCUS XL E T24 2400x600x20 WHITE FROST 8,64 m²/cj	71966971		V13P88



Absorción acústica
65 mm 0,90 α - Clase A
200 mm 0,90 α - Clase A

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Reflexión de la luz 85%

Resistencia a la humedad del 70%
Certificado por la etiqueta Indoor Climate Labelling
Limpieza: Diaria con un paño seco o semanal con esponja húmeda
Recomendado por la Asociación Sueca de Asma y Alergología
Placas desmontables

descripción	ref	cantos	F.P.
FOCUS DG 600x600x20 WHITE FROST 7,20 m²/cj	99361499		V13P88
FOCUS DG 1200x600x20 WHITE FROST 7,20 m²/cj	99283023		V13P87
FOCUS DG 1200x1200x25 WHITE FROST 8,64 m²/cj	72679283		V13P87
FOCUS XL DG 1600x600x20 WHITE FROST 5,76 m²/cj	72679386		V13P87
FOCUS XL DG 1800x600x20 WHITE FROST 6,48 m²/cj	04255507		V13P87
FOCUS XL DG 2000x600x20 WHITE FROST 7,20 m²/cj	72678619		V13P87
FOCUS XL DG 2400x600x20 WHITE FROST 8,64 m²/cj	03091526		V13P87

TECHOS DE FIBRA ACÚSTICOS

SOFT

FOCUS

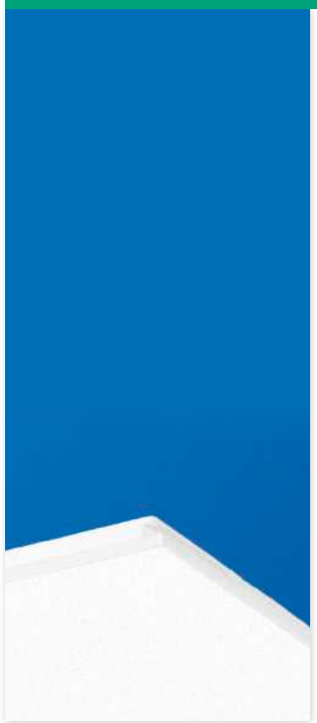

Absorción acústica
65 mm 0,90 α - Clase A
200 mm 0,90 α - Clase A

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Reflexión de la luz 85%

Resistencia a la humedad del 70%
Certificado por la etiqueta Indoor Climate Labelling
Limpieza: Diaria con un paño seco o semanal con esponja húmeda
Recomendado por la Asociación Sueca de Asma y Alergología
Placas desmontables

descripción	ref	cantos	F.P.
FOCUS DS 600x600x20 WHITE FROST 7,20 m²/cj	99297398		V13P88
FOCUS DS 1200x600x20 WHITE FROST 7,20 m²/cj	99257080		V13P88
FOCUS DS 1200x1200x20 WHITE FROST 8,64 m²/cj	72679298		V13P88
FOCUS XL DS 1600x600x20 WHITE FROST 5,76 m²/cj	72679391		V13P88
FOCUS XL DS 1800x600x20 WHITE FROST 6,48 m²/cj	72685280		V13P88
FOCUS XL DS 2000x600x20 WHITE FROST 7,20 m²/cj	99306898		V13P88
FOCUS XL DS 2400x600x20 WHITE FROST 8,64 m²/cj	04137588		V13P88

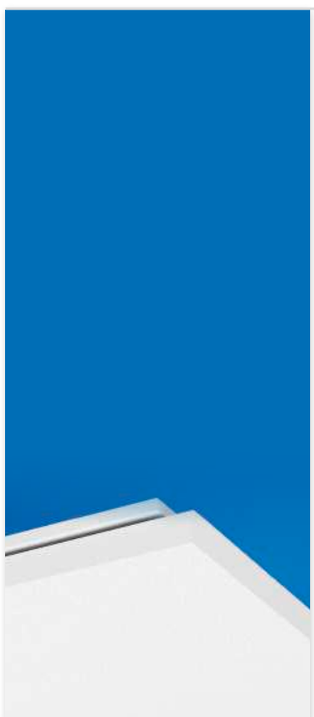

Absorción acústica
200 mm 0,90 α - Clase A

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Reflexión de la luz 85%

Resistencia a la humedad del 70%
A+
Limpieza: Diaria con un paño seco o semanal con esponja húmeda
Placas desmontables

descripción	ref	cantos	F.P.
FOCUS TECHNICAL TILE LP 600x150x20 WHITE FROST 1,80 m²/cj	72685321		V13P88
FOCUS TECHNICAL TILE LP 600x300x20 WHITE FROST 3,60 m²/cj	72685578		V13P88
FOCUS TECHNICAL TILE LP 600x600x20 WHITE FROST 7,20 m²/cj	72678662		V13P88
FOCUS TECHNICAL TILE LP 1200x150x20 WHITE FROST 3,60 m²/cj	71437844		V13P88
FOCUS TECHNICAL TILE LP 1200x300x20 WHITE FROST 7,20 m²/cj	01746101		V13P88
FOCUS TECHNICAL TILE LP 1200x600x20 WHITE FROST 7,20 m²/cj	72678686		V13P88

TECHOS DE FIBRA ACÚSTICOS

SOFT

MASTER

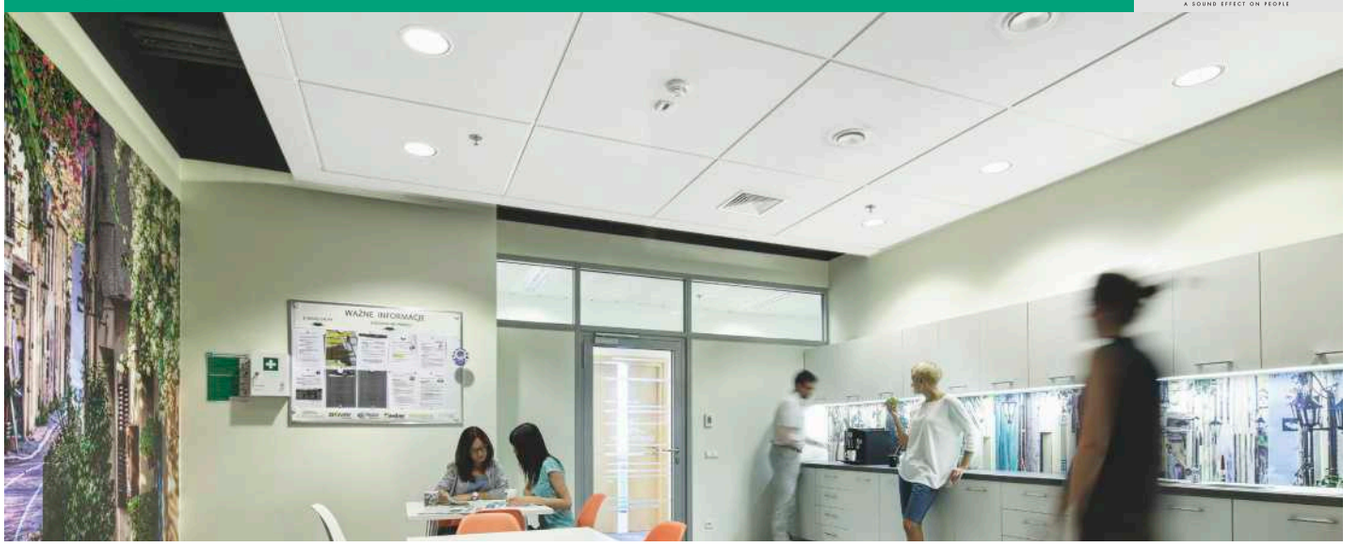

Absorción acústica
50 mm 1 α - Clase A
200 mm 1 α - Clase A

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Reflexión de la luz 85%

Peso 5 kg/m²
Resistencia a la humedad del 95%
A+
Limpieza: Diaria con un paño seco o semanal con esponja húmeda
Paneles desmontables



descripción	ref	cantos	F.P.
MASTER A T15/24 600x600x40 WHITE FROST 7,20 m²/cj	72678701		V13P88
MASTER A T15/24 1200x600x40 WHITE FROST 7,20 m²/cj	71615420		V13P88
MASTER A T15/24 1200x1200x40 WHITE FROST 8,64 m²/cj	99322557		V13P88

Absorción acústica
60 mm 1,00 α - Clase A
200 mm 1,00 α - Clase A

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Reflexión de la luz 85%

Peso 5 kg/m²
Resistencia a la humedad del 95%
A+
Limpieza: Diaria con un paño seco o semanal con esponja húmeda
Paneles desmontables

descripción	ref	cantos	F.P.
MASTER E T24 600x600x40 WHITE FROST 3,60 m²/cj	72685602		V13P88
MASTER E T24 1200x600x40 WHITE FROST 4,32 m²/cj	72685712		V13P88
MASTER E T24 1200x1200x40 WHITE FROST 5,76 m²/cj	72679410		V13P88



Absorción acústica
95 y 200 mm 0,90 α - Clase A

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Reflexión de la luz 85%

Peso 6 kg/m²
Resistencia a la humedad del 70%
A+
Limpieza: Diaria con un paño seco o semanal con esponja húmeda
Paneles desmontables

descripción	ref	cantos	F.P.
MASTER DS 600x600x40 WHITE FROST 3,60 m²/cj	72685596		V13P88

TECHOS DE FIBRA ACÚSTICOS

SOFT

COMBISON DUO

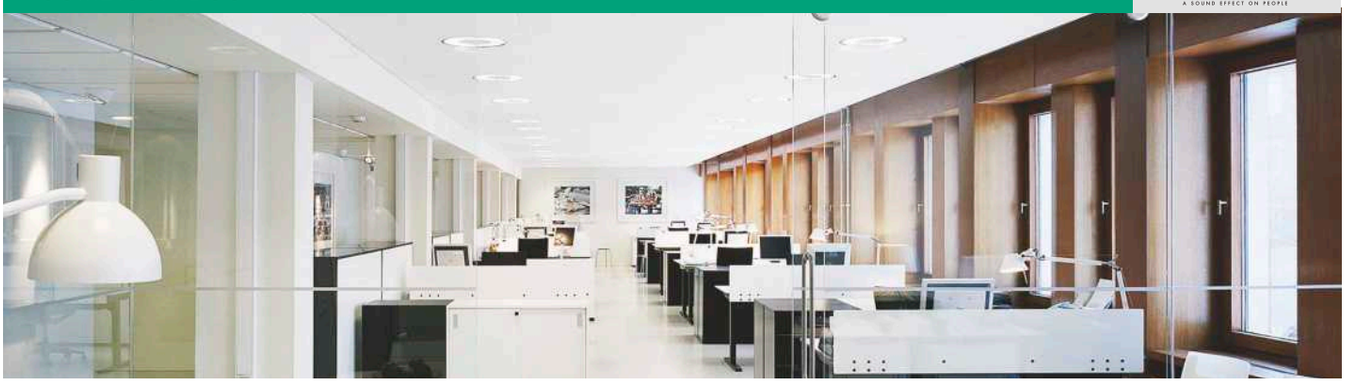



Absorción acústica
200 mm 0,90 α - Clase A

Reflexión de la luz 85%

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Peso 14 kg/m²
Resistencia a la humedad del 70%
A+
Limpieza en seco diaria. Con esponja húmeda semanal
Paneles desmontables

descripción	ref	cantos	F.P.
COMBISON DUO A T24 600x600x55 WHITE FROST 14,40 m²/cj	72678293		V13P88

Absorción acústica
200 mm 0,90 α - Clase A

Reflexión de la luz 85%

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Peso 14 kg/m²
Resistencia a la humedad del 70%
A+
Limpieza en seco diaria. Con esponja húmeda semanal
Paneles desmontables

descripción	ref	cantos	F.P.
COMBISON DUO E T24 600x600x55 WHITE FROST 14,40 m²/cj	72678305		V13P88

COMBISON UNO



Absorción acústica
200 mm 0,65 α - Clase C

Reflexión de la luz 85%

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Peso 13 kg/m²
Resistencia a la humedad del 70%
A+
Limpieza en seco diaria. Con esponja húmeda semanal
Paneles desmontables

descripción	ref	cantos	F.P.
COMBISON UNO A 600x600x35 WHITE FROST 14,40 m²/cj	72678314		V13P88
COMBISON UNO A 1200x600x35 WHITE FROST 14,40 m²/cj	72678329		V13P88



Absorción acústica
200 mm 0,65 α - Clase C

Reflexión de la luz 85%

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Peso 11 kg/m²
Resistencia a la humedad del 70%
A+
Limpieza en seco diaria. Con esponja húmeda semanal
Paneles desmontables

descripción	ref	cantos	F.P.
COMBISON UNO DS 600x600x35 WHITE FROST 14,40 m²/cj	72678332		V13P88

TECHOS DE FIBRA ACÚSTICOS

SOFT

EXTRA BASS - COMPLEMENTO ACÚSTICO



Ecophon extra bass es un absorbente de frecuencias bajas. Forma parte del Sistema Ecophon Master Rigid y es un complemento en el caso del Sistema Ecophon Gedina. Extra bass reduce los sonidos indeseados de frecuencia 125 hz mejorando notablemente el confort acústico y la claridad del habla en una sala.

descripción	ref	F.P.
EXTRA BASS 1200x600x50 5,76 m²/cj	03916601	V13P88

PARA AMBIENTE HIGIÉNICO Y SANITARIO

HYGIENE ADVANCE



Absorción acústica
200 mm 0,85 α - Clase B
200 mm 0,90 α - Clase A

Reflexión de la luz 73%

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Peso 5 kg/m²
Resistencia a la humedad del 95%
A+
Soporta desinfectantes químicos y vapor de peróxido de hidrógeno
Polvo, agua presión, vapor a diario. Temperatura máx. agua 70º
Paneles desmontables

descripción	ref	cantos	F.P.
HYGIENE ADVANCE A T24 600x600x20 WHITE 141 10,08 m²/cj	03707733		V13P88
HYGIENE ADVANCE A T24 600x600x40 WHITE 141 5,04 m²/cj	72685833		V13P88
HYGIENE ADVANCE A T24 1200x600x20 WHITE 141 10,08 m²/cj	00027737		V13P88
HYGIENE ADVANCE A T24 1200x600x40 WHITE 141 5,04 m²/cj	72685844		V13P88

descripción	ref	cantos	F.P.
HYGIENE ADVANCE TECHNICAL TILE A T24 1200x600x20 WHITE 141 10,08 m²/cj	72677856		V13P88
HYGIENE ADVANCE TECHNICAL TILE A T24 1200x600x40 WHITE 141 5,04 m²/cj	72685851		V13P88

HYGIENE CLINIC



Absorción acústica
50 mm 0,65 α - Clase C
200 mm 0,95 α - Clase A

Reflexión de la luz 84%

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Peso 2,5 kg/m²
Resistencia a la humedad del 95%
A+
Limpieza: Semanal en húmedo. Resistente al vapor de peróxido de hidrógeno
Paneles desmontables

descripción	ref	cantos	F.P.
HYGIENE CLINIC A T24 PE 600x600x15 WHITE 500 14,40 m²/cj	72678170		V13P88
HYGIENE CLINIC A T24 PE 1200x600x15 WHITE 500 14,40 m²/cj	72678198		V13P88

TECHOS DE FIBRA ACÚSTICOS

PARA AMBIENTE HIGIÉNICO Y SANITARIO

HYGIENE CLINIC



Absorción acústica
60 mm 0,75 α - Clase C
200 mm 1,00 α - Clase A

Reflexión de la luz 84%

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Peso 2,5 kg/m²
Resistencia a la humedad del 95%
A+
Limpieza: Semanal en húmedo. Resistente al vapor de peróxido de hidrógeno
Paneles desmontables

descripción	ref	cantos	F.P.
HYGIENE CLINIC E T24 600x600x15 WHITE 500 9,36 m²/cj	72685868		V13P88
HYGIENE CLINIC E T24 1200x600x15 WHITE 500 11,52 m²/cj	72677968		V13P88

HYGIENE MEDITEC



Absorción acústica
50 mm 0,75 α - Clase C
200 mm 0,95 α - Clase A

Reflexión de la luz 84%

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Peso 2,5 kg/m²
Resistencia a la humedad del 95%
A+
Limpieza en seco diaria. Húmeda semanal. Limpieza al vapor 4 veces al año. Soporta desinfectantes quimicos comunes
Resistente al vapor de peróxido de hidrógeno
Paneles desmontables

descripción	ref	cantos	F.P.
HYGIENE MEDITEC A T24 600x600x15 WHITE 500 14,40 m²/cj	99316505		V13P88
HYGIENE MEDITEC A T24 1200x600x15 WHITE 500 14,40 m²/cj	72678202		V13P88

HYGIENE MEDITEC

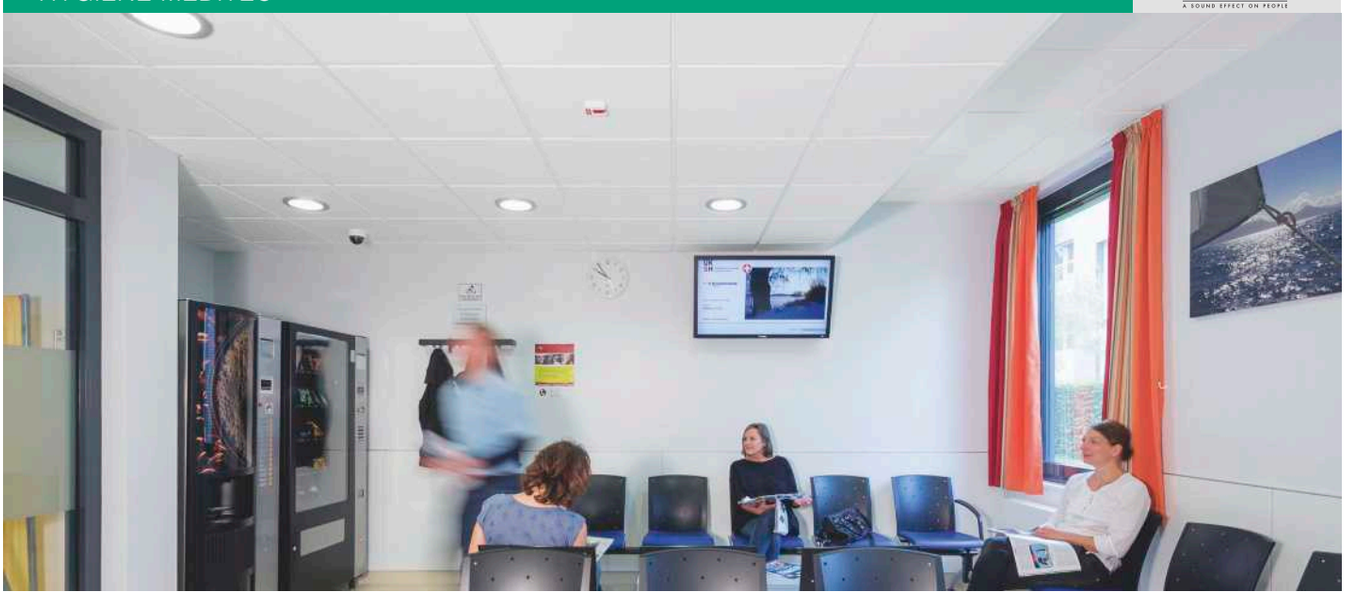

Absorción acústica
60 mm 0,70 α - Clase C
200 mm 1,00 α - Clase A

Reflexión de la luz 84%

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Peso 2,5 kg/m²
Resistencia a la humedad del 95%
A+
Limpieza en seco diaria. Húmeda semanal. Limpieza al vapor 4 veces al año. Soporta desinfectantes quimicos comunes
Paneles desmontables

descripción	ref	cantos	F.P.
HYGIENE MEDITEC E T24 600x600x15 WHITE 500 9,36 m²/cj	72685879		V13P88
HYGIENE MEDITEC E T24 1200x600x15 WHITE 500 11,52 m²/cj	72677979		V13P88

TECHOS DE FIBRA ACÚSTICOS

PARA AMBIENTE HIGIÉNICO Y SANITARIO

HYGIENE PERFORMANCE



Absorción acústica
200 mm 0,95 α - Clase A
200 mm 1,00 α - Clase A

Reflexión de la luz 84%

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Peso 3-4 kg/m²
Resistencia a la humedad del 95%
A+
Limpieza en seco diaria. Húmeda semanal. Limpieza al vapor 4 veces al año. Con chorro a baja presión 2 veces al año.
Soporta desinfectantes químicos comunes
Resistente al vapor de peróxido de hidrógeno
Paneles desmontables

descripción	ref	cantos	F.P.
HYGIENE PERFORMANCE A T24 600x600x20 WHITE 500 10,08 m²/cj	74226205		V13P88
HYGIENE PERFORMANCE A T24 600x600x40 WHITE 500 7,20 m²/cj	72678725		V13P88
HYGIENE PERFORMANCE A T24 1200x600x40 WHITE 500 7,20 m²/cj	72678738		V13P88

HYGIENE PERFORMANCE



Absorción acústica
200 mm 0,85 α - Clase B

Reflexión de la luz 84%

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Peso 3-4 kg/m²
Resistencia a la humedad del 95%
A+
Limpieza en seco diaria. Húmeda semanal. Limpieza al vapor 4 veces al año. Soporta desinfectantes químicos comunes
Resistente al vapor de peróxido de hidrógeno
Paneles desmontables

descripción	ref	cantos	F.P.
HYGIENE PERFORMANCE DS 600x600x20 WHITE 500 7,20 m²/cj	75636814		V13P88
HYGIENE PERFORMANCE DS 1200x600x20 WHITE 500 7,20 m²/cj	75636829		V13P88

HYGIENE PROTEC



Absorción acústica
200 mm 0,90 α - Clase A

Reflexión de la luz 84%

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Peso 3-4 kg/m²
Resistencia a la humedad del 95%
A+
Limpieza en seco diaria. Húmeda semanal. Limpieza al vapor 4 veces al año. Soporta desinfectantes químicos comunes
Resistente al vapor de peróxido de hidrógeno
Paneles desmontables

descripción	ref	cantos	F.P.
HYGIENE PROTEC A T24 600x600x20 WHITE 500 7,20 m²/cj	72678961		V13P88
HYGIENE PROTEC A T24 1200x600x20 WHITE 500 7,20 m²/cj	72678972		V13P88

Superficie Akutex FT



SUPERFICIE MODERNA DISPONIBLE EN GRAN VARIEDAD DE COLORES

Los techos acústicos se encuentran entre las superficies más grandes de una habitación. Afectará no solo la apariencia completa del interior, sino también el bienestar de los usuarios finales. Ecophon ha desarrollado diferentes tipos de superficies en diferentes colores para adaptarse a la mayoría de los ambientes.

La etiqueta Akutex garantiza que el producto que la lleva cuenta con una superficie superior. Nuestra investigación y desarrollo siempre se centrará en los aspectos visuales, las propiedades acústicas, el entorno de trabajo, las tendencias arquitectónicas y los aspectos medioambientales. Esto asegura que Akutex esté siempre un paso por delante

Inspírate en **ecophon.es**

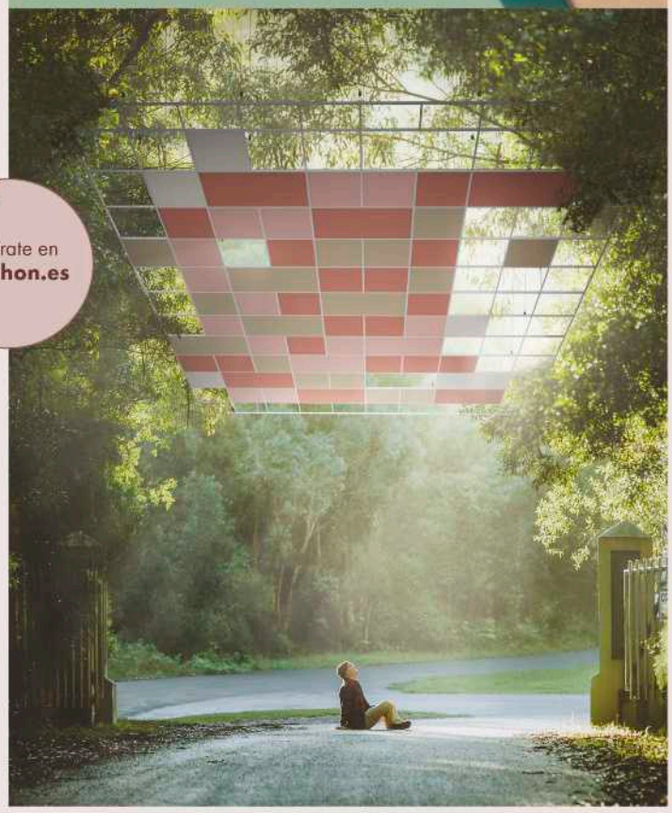

Akutex™ Surface Technology by Ecophon®

Ecophon SAINT-GOBAIN

TECHOS DE FIBRA ACÚSTICOS

PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS Y EDUCATIVAS

MASTER RIGID



Absorción acústica
50 mm 0,75 α - Clase C
200 mm 1,00 α - Clase A
200 mm 0,25 α - Clase D

Reflexión de la luz 85%

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Peso 3,5 kg/m²
Resistencia a la humedad del 95%
A+
Limpieza: Diaria con un paño seco o semanal con esponja húmeda
Paneles desmontables

descripción	ref	cantos	F.P.
MASTER RIGID A T24 600x600x20 WHITE FROST 10,08 m²/cj	72677915		V13P88
MASTER RIGID A T24 1200x600x20 WHITE FROST 10,08 m²/cj	72677825		V13P88
MASTER RIGID XL A T24 1600x600x20 WHITE FROST 11,52 m²/cj	72677944		V13P88
MASTER RIGID XL A T24 1800x600x20 WHITE FROST 12,96 m²/cj	72685815		V13P88
MASTER RIGID XL A T24 2000x600x20 WHITE FROST 14,40 m²/cj	72678169		V13P88
MASTER RIGID XL A T24 2400x600x20 WHITE FROST 17,28 m²/cj	72686359		V13P88
MASTER RIGID GAMMA A T24 600x600x20 WHITE FROST 10,08 m²/cj	72677838		V13P88
MASTER RIGID GAMMA A T24 1200x600x20 WHITE FROST 10,08 m²/cj	72677849		V13P88

MASTER RIGID



Absorción acústica
60 mm 0,90 α - Clase A
200 mm 1,00 α - Clase A
200 mm 0,25 α - Clase E

Reflexión de la luz 85%

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Peso 3,5 kg/m²
Resistencia a la humedad del 95%
A+
Limpieza: Diaria con un paño seco o semanal con esponja húmeda
Paneles desmontables - trampilla

descripción	ref	cantos	F.P.
MASTER RIGID A T24 600x600x20 WHITE FROST 7,20 m²/cj	72678859		V13P88
MASTER RIGID A T24 1200x600x20 WHITE FROST 7,20 m²/cj	72678866		V13P88
MASTER RIGID GAMMA A T24 600x600x20 WHITE FROST 7,20 m²/cj	72678880		V13P88
MASTER RIGID GAMMA A T24 1200x600x20 WHITE FROST 7,20 m²/cj	72678895		V13P88

TECHOS DE FIBRA ACÚSTICOS

PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS Y EDUCATIVAS

MASTER RIGID



Absorción acústica
60 mm 1,00 α - Clase A
200 mm 1,00 α - Clase A
200 mm 0,15 α - Clase E

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Reflexión de la luz 85%

Peso 4 kg/m²
Resistencia a la humedad del 95%
A+
Limpieza: Diaria con un paño seco o semanal con esponja húmeda
Paneles desmontables

descripción	ref	cantos	F.P.
MASTER RIGID DP 600x600x20 WHITE FROST 7,20 m²/cj	03916320		V13P88
MASTER RIGID DP 1200x600x20 WHITE FROST 7,20 m²/cj	72678813		V13P88
MASTER RIGID GAMMA DP 600x600x20 WHITE FROST 7,20 m²/cj	72678831		V13P88
MASTER RIGID GAMMA DP 1200x600x20 WHITE FROST 7,20 m²/cj	72678842		V13P88

SUPER G



Absorción acústica
43 mm 1,00 α - Clase A

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Reflexión de la luz 78%

Peso 5 kg/m²
Resistencia a la humedad del 95%
A+
Limpieza en seco diaria. Con esponja húmeda semanal
Placas no desmontables

descripción	ref	cantos	F.P.
SUPER G B 600x600x40 WHITE 085 3,60 m²/cj	72685640		V13P88
SUPER G A T24 NE 600x600x20 WHITE 085 10,08 m²/cj	72677874		V13P88
SUPER G A T24 NE 1200x600x20 WHITE 085 10,08 m²/cj	72677887		V13P88
SUPER G A T24 NE 600x600x35 WHITE 085 7,20 m²/cj	72678985		V13P88
SUPER G A T24 NE 1200x600x35 WHITE 085 7,20 m²/cj	71616465		V13P88
SUPER G XL A T24 NE 1600x600x35 WHITE 085 5,76 m²/cj	72679474		V13P88
SUPER G XL A T24 NE 1800x600x35 WHITE 085 6,48 m²/cj	72685316		V13P88
SUPER G XL A T24 NE 2000x600x35 WHITE 085 7,20 m²/cj	72679003		V13P88
SUPER G XL A T24 NE 2400x600x35 WHITE 085 8,64 m²/cj	72679362		V13P88

TECHOS DE FIBRA ACÚSTICOS

COLORES Y TEXTURAS

SOMBRA



White Frost
NCS: S 0500-N
Light reflectance: 85%

Ocean Storm
NCS: S 4020-R90B
Light reflectance: 24%

Dark Diamond
NCS: S 9000-N
Light reflectance: 4%

Volcanic Ash
NCS: S 2002-Y
Light reflectance: 56%

Moonlight Sky
NCS: S 7020-R90B
Light reflectance: 7%

Sunset Heat
NCS: S 2070-Y60R
Light reflectance: 20%

Peach Rose
NCS: S 1515-Y80R
Light reflectance: 55%

Goji Berry
NCS: S 3030-Y80R
Light reflectance: 27%

Ruby Rock
NCS: S 4050-R10B
Light reflectance: 7%

Highland Fog
NCS: S 2005-G
Light reflectance: 55%

Morning Drizzle
NCS: S 1002B
Light reflectance: 69%

Silver Stone
NCS: S 4502-Y
Light reflectance: 29%

Golden Field
NCS: S 1040-G90Y
Light reflectance: 61%

Cloudy Day
NCS: S 1500-N
Light reflectance: 62%

Silk Slate
NCS: S 7000-N
Light reflectance: 13%

Silent Steam
NCS: S 2010-B
Light reflectance: 45%

Eucalyptus Leaf
NCS: S 5010-B30G
Light reflectance: 23%

Sage Garden
NCS: S 3010-B30G
Light reflectance: 39%

Scallops Shells
NCS: S 0804-Y80R
Light reflectance: 76%

Summer Forest
NCS: S 6030-G10Y
Light reflectance: 10%

Absorción acústica
15-50 mm 0,55 α - Clase D
15-200 mm 0,95 α - Clase A

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Reflexión de la luz 3-4%

Peso 2,5 kg/m²
Resistencia a la humedad del 95%
A+
Limpieza en seco semanal
Paneles desmontables

descripción	ref	cantos	F.P.
SOMBRA A T15/24 NE 600x600x15 NEGRO 14,40 m²/cj	73809960		V13P88
SOMBRA A T15/24 NE 1200x600x15 NEGRO 14,40 m²/cj	73809971		V13P88

PET

ECO TÉCNICO



descripción	ref	F.P.
ECO TÉCNICO 595x595x9 BLANCO ECO-104	78876664	V13P88
ECO TÉCNICO 1195x595x9 BLANCO ECO-104	78876675	V13P88

TECHOS DE FIBRA ACÚSTICOS

BARRERAS FÓNICAS

ACOUSTIMASS / SOUNDSTOP / PANEL TABIQUE PLENUM

Rockfon



Reacción al fuego
Acustimass: A2-s1, d0
Soundstop: A1

Aislamiento acústico
Acoustimass - 42 dB
Soundstop 30 dB - 47 dB

Barrera fónica, acústica y de fuego
Complemento de aislamiento lateral
Perfecta adaptabilidad a cualquier altura de plenum
Revestimiento más resistente
Solapamiento de plenum
Gran facilidad de corte

descripción	ref	F.P.
ACOUSTIMASS 1200x600x80 3,60 m²/cj	99290540	V13P64
ACOUSTIMASS 1200x1000x80 3,60 m²/cj	04080464	V13P64
SOUNDSTOP 1200x600x30 5,76 m²/cj	73625898	V13P64
PANEL TABIQUE PLENUM 1200x600x80 3,60 m²/cj	72104707	V13P64

COMBISON BARRIER

Ecophon SAINT-GOBAIN A SOUND EFFECT ON PEOPLE



Reacción al fuego
A2-s1, d0

Peso 3,5 kg/m²
Resistencia a la humedad del 95%
A+
No se limpia
Paneles desmontables

descripción	ref	cantos	F.P.
COMBISON BARRIER 1200x600x40 ALU-FOIL 4,32 m²/cj	72685765	consultar	V13P88

ARENA PLENUM

ISOVER SAINT-GOBAIN



Conductividad térmica
0,036 λd

Reacción al fuego
Euroclase B,s1,d0

Resistencia térmica
80 mm 2,20 m² K/W

Panel semirrígido de Lana Mineral Arena ISOVER, no hidrófilo, revestido en ambas caras con una lámina de aluminio reforzado. Concebido para conseguir altas prestaciones acústicas en edificación.

Por sus excelentes prestaciones térmicas y acústicas, el panel Arena plenum de ISOVER, es la mejor opción para:
• Los plenums. Colocándolo entre el forjado y el tabique o mampara divisoria.
• Locales comerciales y bares

descripción	ref	cantos	F.P.
ARENA PLENUM 1350x600x80 4,86 m²/cj	99095594	consultar	V13P10

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

ÍNSULAS

ÍNSULA

eurocoustic SAINT-GOBAIN





descripción		ref	F.P.
ÍNSULA 38 T24 2400x1200x38 BLANCO 1 ud/cj		76658198	V13P79
ÍNSULA 38 T24 1200x1200x38 BLANCO 1 ud/cj		72650301	V13P79
ÍNSULA 76 T24 2400x1200x76 BLANCO 1 ud/cj		72650310	V13P79
ÍNSULA 76 T24 1200x1200x76 BLANCO 1 ud/cj		72650325	V13P79

ISLAS

ECLIPSE

Rockfon

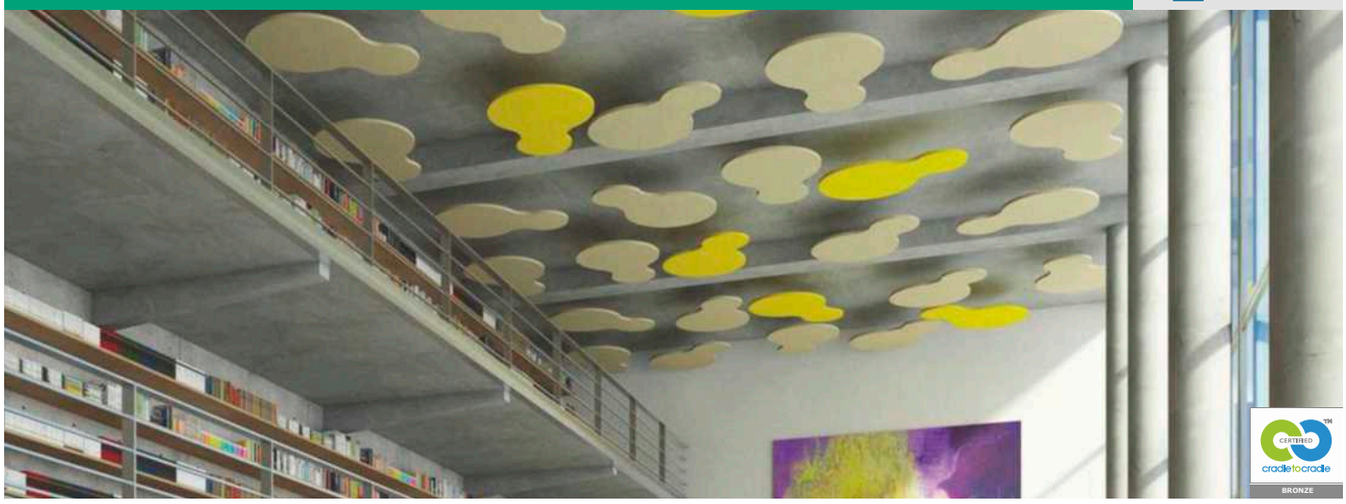

descripción		ref	F.P.
ECLIPSE CUADRADA A 1160x1160x40 BLANCO 4 ud/cj		00038245	V13P64
ECLIPSE RECTÁNGULO A 1760x1160x40 BLANCO 4 ud/cj		01843910	V13P64
ECLIPSE RECTÁNGULO A 2360x1160x40 BLANCO 2 ud/cj		03541294	V13P64
ECLIPSE CÍRCULO A 800x800x40 BLANCO 4 ud/cj		75322995	V13P64
ECLIPSE CÍRCULO A 1160x1160x40 BLANCO 4 ud/cj		73508544	V13P64
ECLIPSE ALEATORIO A 1760x1160x40 BLANCO 4 ud/cj		74385146	V13P64

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

ISLAS

SOLO

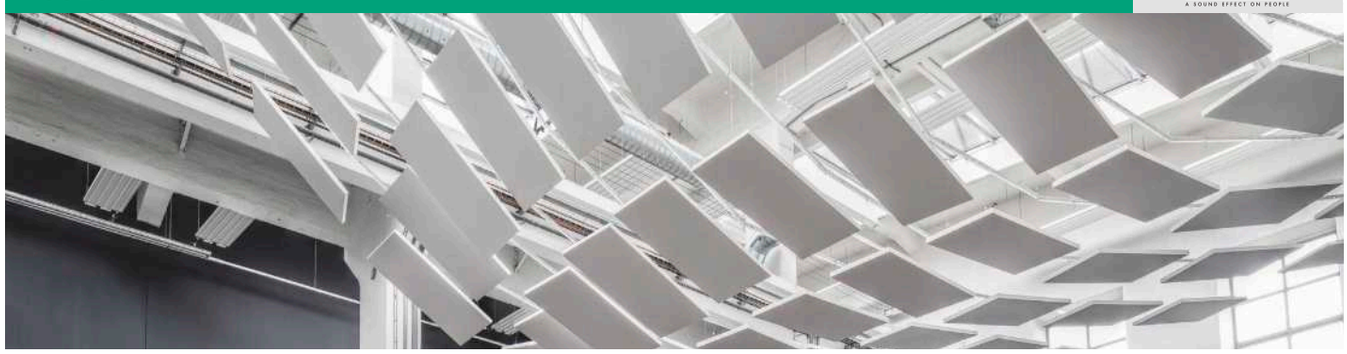

descripción		ref	F.P.
SOLO SQUARE A PE 1200x1200x40 WHITE FROST 4 ud/cj	□	03999703	V13P87
SOLO CIRCLE A PE Ø800x40 WHITE FROST 4 ud/cj	○	99316611	V13P87
SOLO CIRCLE A PE Ø1200x40 WHITE FROST 4 ud/cj	○	99316626	V13P87
SOLO CIRCLE XL A PE Ø1600x40 WHITE FROST 1 ud/cj	○	99316639	V13P88

descripción		ref	F.P.
SOLO RECTANGLE A PE 1800x1200x40 WHITE FROST 2 ud/cj	▭	76326211	V13P88
SOLO RECTANGLE A PE 2400x1200x40 WHITE FROST 2 ud/cj	▭	77022978	V13P87

descripción		ref	F.P.
SOLO FREEDOM ELLIPSE A PE 2400x1000x40 WHITE FROST 1 ud/cj	⬭	75649135	V13P88
SOLO FREEDOM HEPTAGON A PE 1168x1198xX40 WHITE FROST 4 ud/cj	⬡	75649160	V13P88
SOLO FREEDOM HEXAGON A PE 1200x1040x40 WHITE FROST 4 ud/cj	⬡	75638696	V13P88
SOLO FREEDOM OCTAGON A PE 1200x1200x40 WHITE FROST 4 ud/cj	⯃	75649199	V13P88
SOLO FREEDOM PENTAGON A PE 1198x1139x40 WHITE FROST 4 ud/cj	⬠	75649203	V13P88
SOLO FREEDOM TRIANGLE A PE 1200x1039x40 WHITE FROST 4 ud/cj	△	75649230	V13P88

SOLO MATRIX



Absorción acústica
255 mm 0,95 α - Clase A
300 mm 1,00 α - Clase A

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Reflexión de la luz 85%

Resistencia a la humedad del 95%
A+
Limpieza: Diaria con un paño seco o semanal con esponja húmeda
Paneles desmontables - trampilla

descripción	ref	cantos	F.P.
MATRIX A PE 1040x600x40 WHITE FROST 8 ud/cj	04034157		V13P88
MATRIX A PE 1200x600x40 WHITE FROST 8 ud/cj	72679425		V13P88
MATRIX A PE 2400x600x40 WHITE FROST 4 ud/cj	72679438		V13P88
MATRIX A PE 1200x1040x40 WHITE FROST 4 ud/cj	72685794		V13P88
MATRIX A PE 1200x1200x40 WHITE FROST 4 ud/cj	72679449		V13P88
MATRIX A PE 2400x1040x40 WHITE FROST 2 ud/cj	72685806		V13P88
MATRIX A PE 2400x1200x40 WHITE FROST 2 ud/cj	72679456		V13P88

Rockfon®

Part of the ROCKWOOL Group

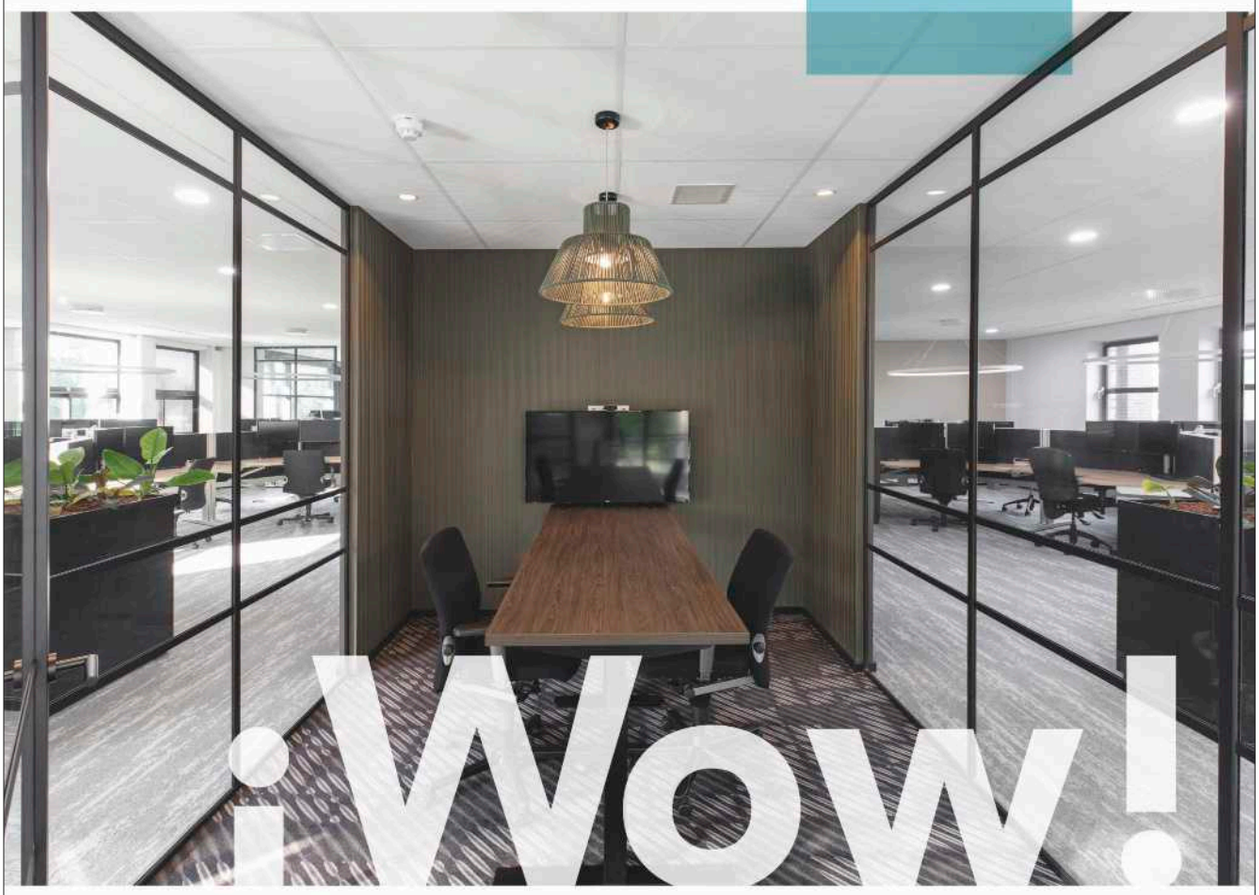

Rockfon Blanka®

Soluciones acústicas de alta calidad que permiten crear espacios de oficinas que favorecen la productividad y el bienestar de las personas sin tener que renunciar a ningún aspecto de su diseño.

Sounds Beautiful

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

ISLAS

CANOPY

zentia | Armstrong CEILING SOLUTIONS



Absorción acústica
1 α

Reacción al fuego
Euroclass A2-s2, d0

Resistencia a la humedad del 90%
Contenido reciclable del 85%

Reflexión de la luz 87%

descripción		ref	F.P.
CANOPY CUADRADO 1200x1200 2 ud/cj	□	04034157	V13P88
CANOPY RECTANGULAR GRANDE 2400x1200 2 ud/cj	▭	72679425	V13P88
CANOPY RECTANGULAR MEDIANO 1800x1200 2 ud/cj	▭	72679438	V13P88
CANOPY CIRCULAR Ø1200 2 ud/cj	○	72685794	V13P88

ECOISLA

ECOPAN

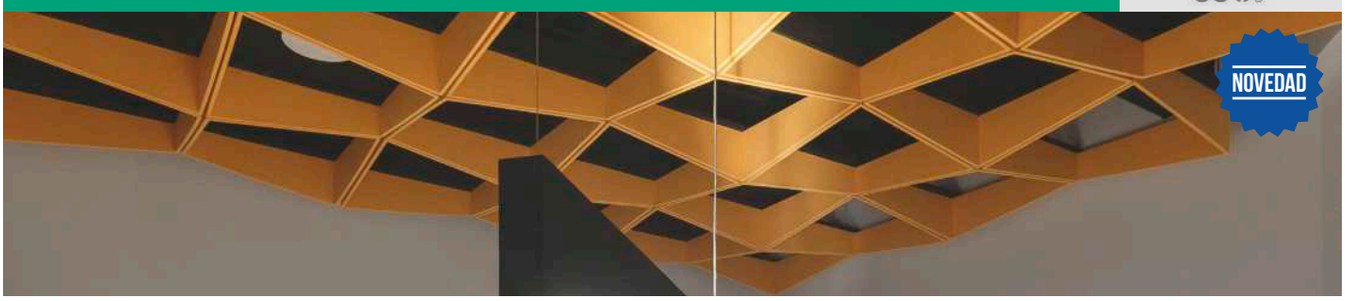

Absorción acústica
0,87 α

Reacción al fuego
B-s1, d0

descripción		ref	F.P.
ECOISLA PIRAMIDAL 1200x1200x12 BLANCO ECO-104		78876460	V13P88
ECOISLA 3D 1200x1200x12 BLANCO ECO-104		78876471	V13P88
ECOISLA 3D 1200x1200x12 ECO-138		78876484	V13P88
ECOISLA CUADRADA 800x800x12 BLANCO ECO-104	□	78876499	V13P88
ECOISLA CUADRADA 1000x1000x12 BLANCO ECO-104	□	78876505	V13P88
ECOISLA CUADRADA 1200x1200x12 BLANCO ECO-104	□	78876514	V13P88
ECOISLA CUADRADA 800x800x12 ECO-116	□	78876529	V13P88
ECOISLA CUADRADA 1000x1000x12 ECO-116	□	78876532	V13P88
ECOISLA CUADRADA 1200x1200x12 ECO-116	□	78876543	V13P88
ECOISLA CUADRADA 1200x600x12 BLANCO ECO-104	□	78876550	V13P88
ECOISLA CUADRADA 2400x1200x12 BLANCO ECO-104	□	78876567	V13P88
ECOISLA CIRCULAR D800 BLANCO ECO-104	○	78876578	V13P88
ECOISLA CIRCULAR D1000 BLANCO ECO-104	○	78876581	V13P88
ECOISLA CIRCULAR D1200 BLANCO ECO-104	○	78876596	V13P88

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

ISLAS

ECOISLA

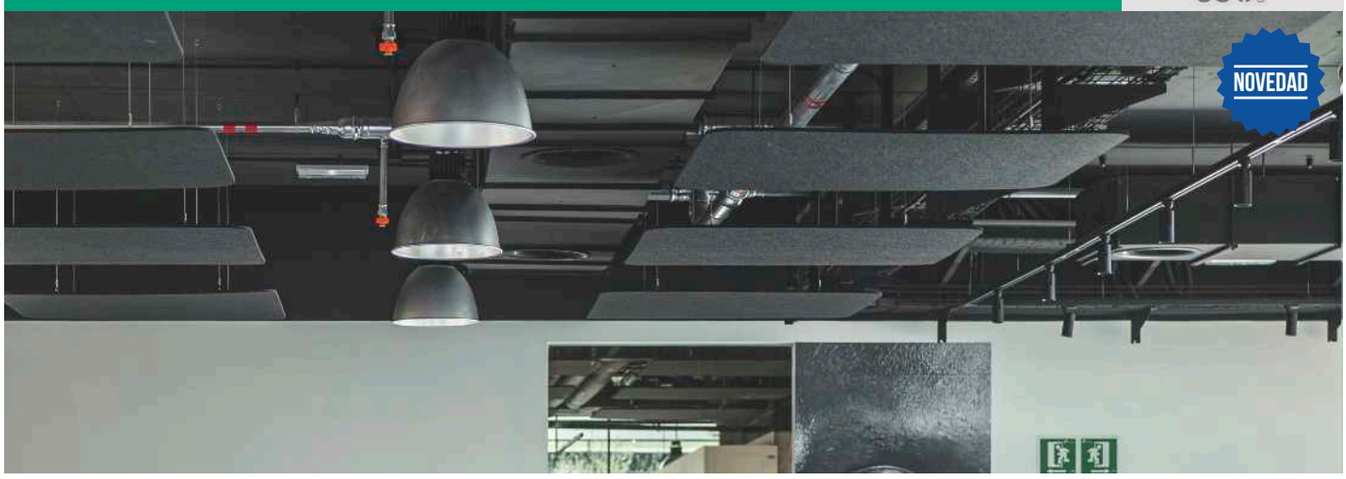

Absorción acústica
0,97 α

Reacción al fuego
B-s1, d0

descripción		ref	F.P.
CUADRADA 800x800x50 BLANCO 3 ud/pq	☐	78877025	V13P88
CUADRADA 1000x1000x50 BLANCO 3 ud/pq	☐	78877038	V13P88
CUADRADA 1200x1200x50 BLANCO 3 ud/pq	☐	78877049	V13P88
CIRCULAR D800 BLANCO 3 ud/pq	◯	78877056	V13P88
CIRCULAR D1000 BLANCO 3 ud/pq	◯	78877063	V13P88
CIRCULAR D1200 BLANCO 3 ud/pq	◯	78877074	V13P88

CILINDRO

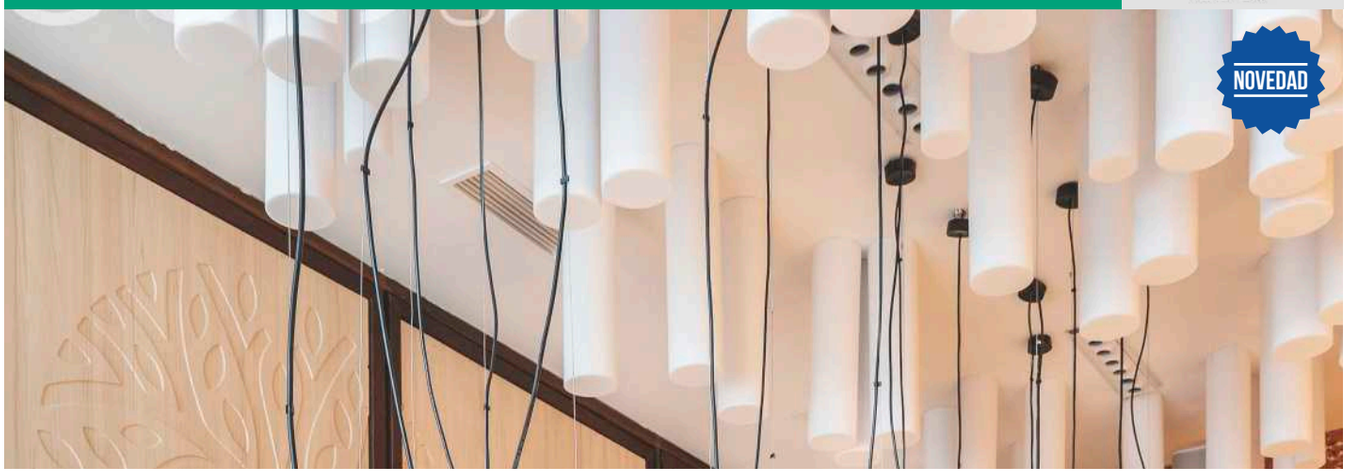

Absorción acústica
1,03 α

Reacción al fuego
B-s1, d0

descripción	ref	F.P.
CILINDRO 500x125 BLANCO 32 ud/pq	78877191	V13P88

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

BAFFLES

BAFFLE CONTOUR SIN MARCO

Rockfon

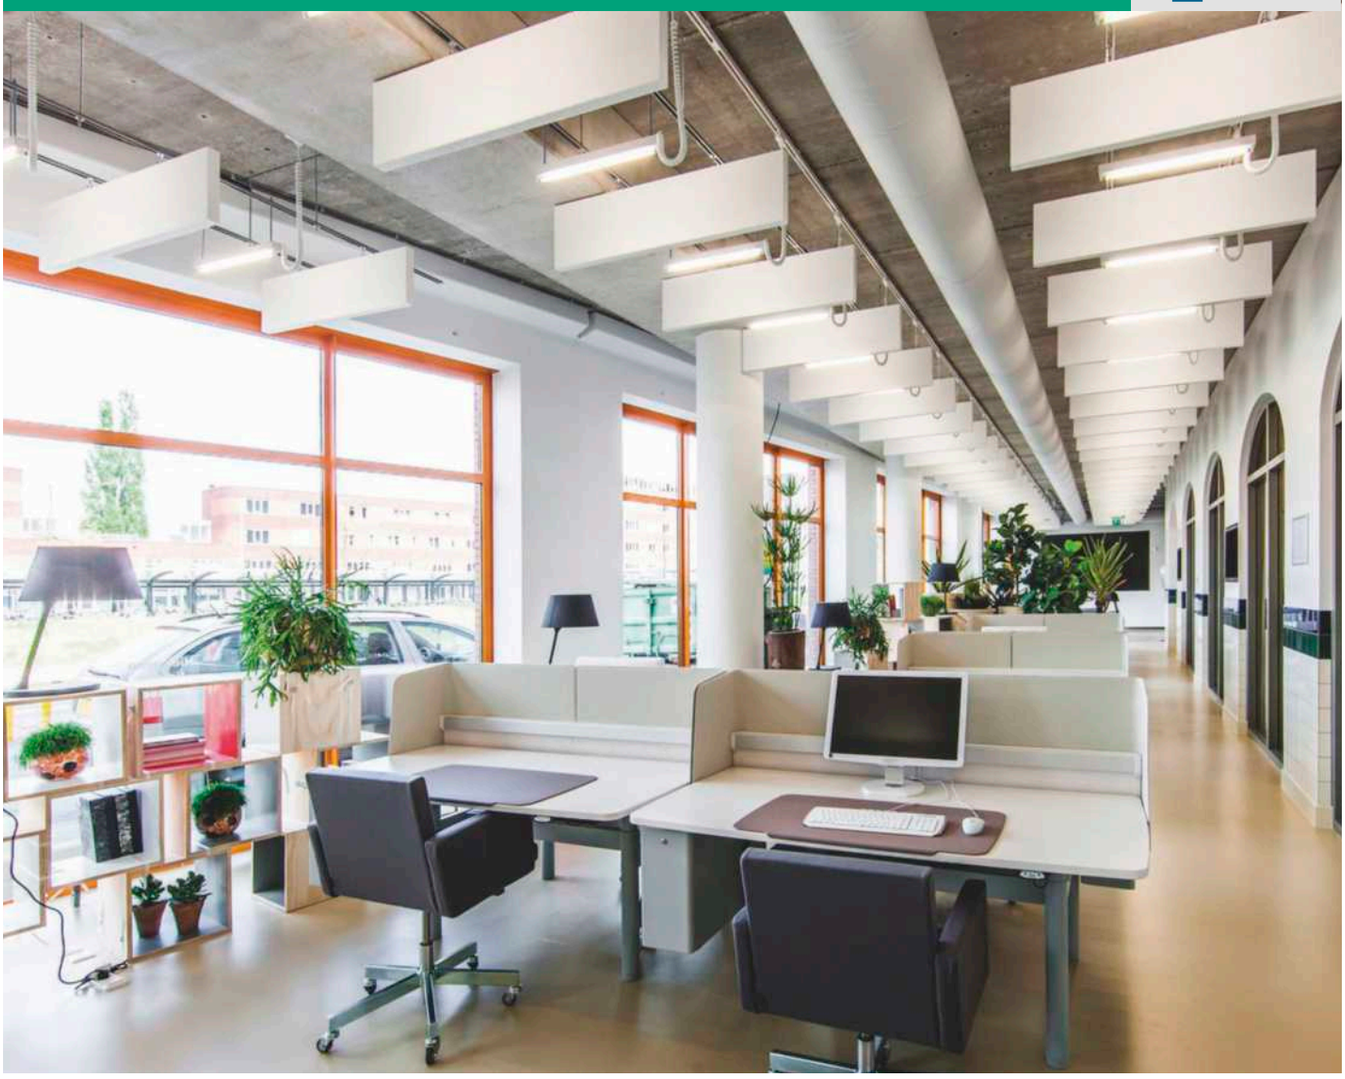

Absorción acústica
1 α - Clase A

Reacción al fuego
A1

Reflexión de la luz 79%

cradle to cradle CERTIFIED BRONZE

Pantallas acústicas estéticas y sin marco.
Instalación rápida y sencilla.
Refuerzan la absorción acústica de cualquier techo ya instalado. La solución perfecta para realizar correcciones acústicas o cuando se necesita acceder con frecuencia y sin problemas a las instalaciones situadas bajo forjado.
Pantalla acústica de lana de roca.
Cara visible: velo de superficie lisa pintado en blanco - Cantos pintados - Puntos de anclaje integrados en el panel

descripción	ref	cantos	F.P.
CONTOUR AC 1200x600x50 BLANCO 6 ud/cj	00912745		V13P64
CONTOUR AC 1200x300x50 BLANCO 12 ud/cj	71605595		V13P64

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

BAFFLES

BAFFLE UNIVERSAL CON MARCO METÁLICO

Rockfon

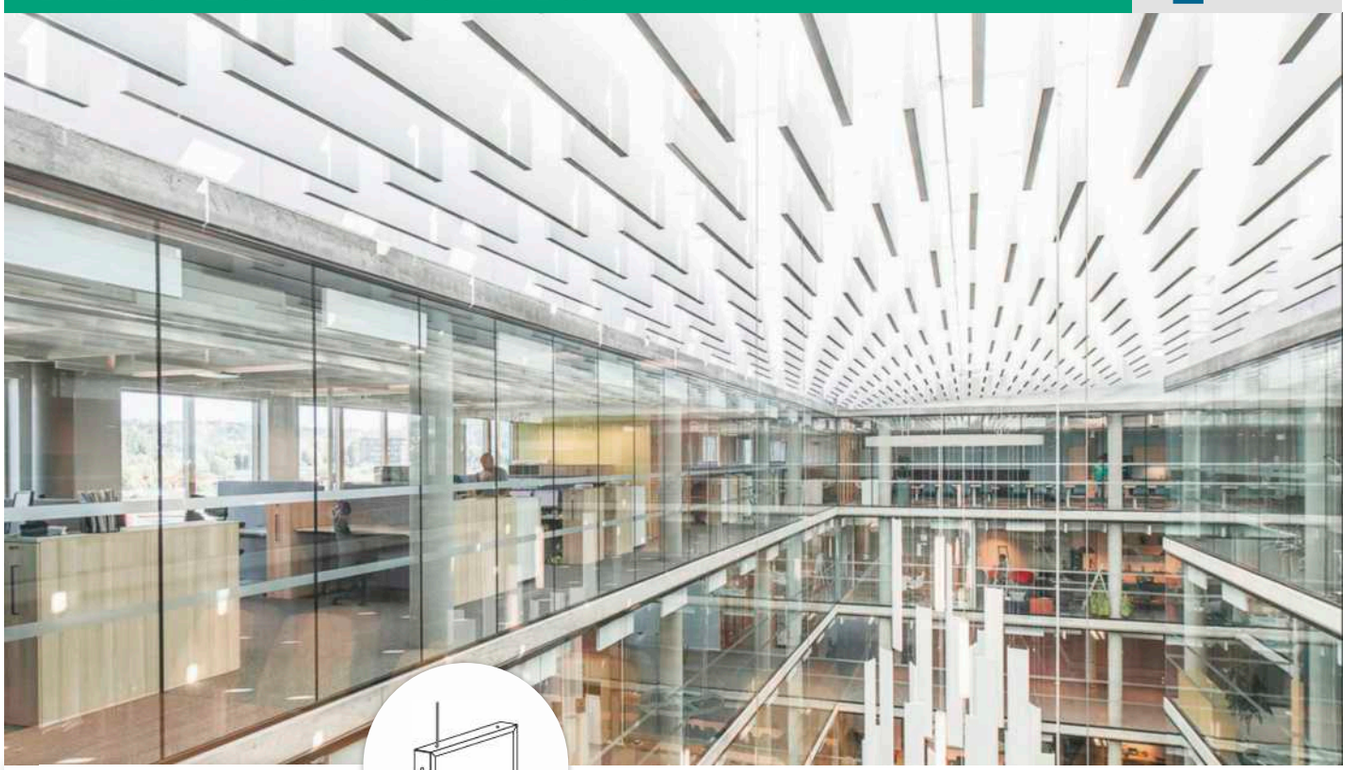



Absorción acústica
1 α - Clase A

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Reflexión de la luz 77%

Ideal para áreas de masa térmica o donde se requiere acceso frecuente a los servicios o sin obstáculos.
Viene con un marco robusto que protege los cantos del panel de daños.
Disponible con múltiples posibilidades de diseño de suspensión.
Panel: velo blanco liso o superficie mate de color prepintado.
Marco: acero galvanizado en caliente recubierto de polvo blanco o de Color-all con clip multifuncional que ofrece varios métodos de montaje.

descripción	ref	F.P.
UNIVERSAL 4F 1200x600x50 BLANCO 6 ud/cj	76834020	V13P64
UNIVERSAL 4F 1200x450x50 BLANCO 6 ud/cj	76834051	V13P64
UNIVERSAL 4F 1200x300x50 BLANCO 12 ud/cj	76834105	V13P64
UNIVERSAL 2F 1200x600x50 BLANCO 6 ud/cj	76834129	V13P64
UNIVERSAL 2F 1200x450x50 BLANCO 6 ud/cj	76834143	V13P64
UNIVERSAL 2F 1200x300x50 BLANCO 12 ud/cj	76834150	V13P64
UNIVERSAL CHARCOAL 4F 1200x600x50 NEGRO 6 ud/cj	76834178	V13P64
UNIVERSAL CHARCOAL 4F 1200x450x50 NEGRO 6 ud/cj	76834237	V13P64
UNIVERSAL CHARCOAL 4F 1200x300x50 NEGRO 12 ud/cj	76834255	V13P64
HUMITEC 4F 1200x600x50 BLANCO 6 ud/cj	76834262	V13P64
HUMITEC 4F 1200x450x50 BLANCO 6 ud/cj	76834273	V13P64
INDUSTRIAL 2F 1200x600x50 BLANCO 6 ud/cj	76834286	V13P64
INDUSTRIAL 2F 1200x450x50 BLANCO 6 ud/cj	76834477	V13P64

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

BAFFLES

SOLO BAFFLE SIN MARCO

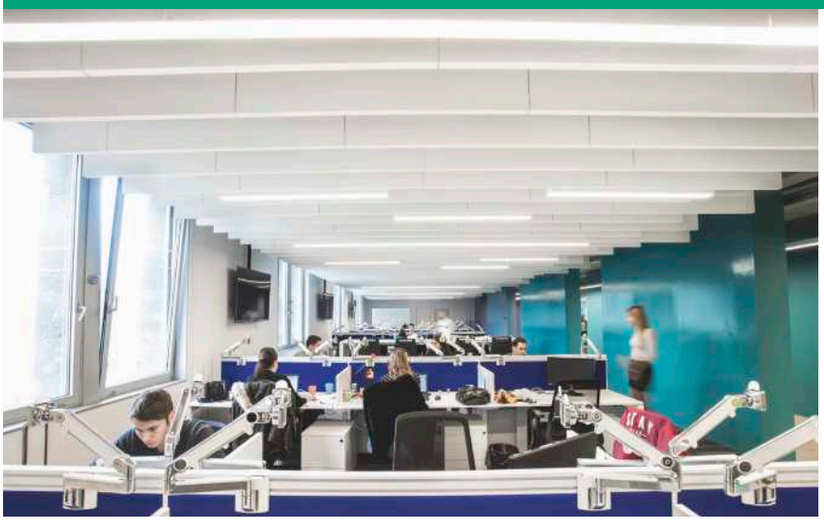

Absorción acústica
200 - 0,50 α - Clase C
300 - 0,55 α - Clase D
600 - 0,60 α - Clase D

Reacción al fuego
A2-S1 D0

Reflexión de la luz 85%

Resistencia a la humedad del 95%
Contenido reciclable del 57%
Posible limpieza diaria con un paño y aspirador.
Certificado por la etiqueta Indoor Climate Labelling.
Recomendado por la Asociación Sueca de Asma y Alergología.

descripción	ref	F.P.
SOLO BAFFLE ANCHOR A PE 1200x300x40 WHITE FROST 10 ud/cj	00032544	V13P88
SOLO BAFFLE ANCHOR A PE 1200x200x40 WHITE FROST 10 ud/cj	72922952	V13P88
SOLO BAFFLE ANCHOR A PE 1200x600x40 WHITE FROST 5 ud/cj	72246322	V13P88
SOLO BAFFLE ANCHOR A PE 1800x300x40 WHITE FROST 8 pz/cj	76561155	V13P88
SOLO BAFFLE ANCHOR A PE 1800x200x40 WHITE FROST 8 pz/cj	78230765	V13P88
SOLO BAFFLE ANCHOR A PE 1800x600x40 WHITE FROST 4 pz/cj	78299933	V13P88
SOLO BAFFLE HOOK A PE 1200x300x40 WHITE FROST 10 ud/cj	71329798	V13P88
SOLO BAFFLE HOOK A PE 1200x200x40 WHITE FROST 10 ud/cj	74342815	V13P88
SOLO BAFFLE HOOK A PE 1200x600x40 WHITE FROST 5 ud/cj	71633198	V13P88
SOLO BAFFLE HOOK A PE 1800x600x40 WHITE FROST 4 ud/cj	76818945	V13P88
SOLO BAFFLE HOOK A PE 1800x300x40 WHITE FROST 8 ud/cj	76791648	V13P88
SOLO BAFFLE HOOK A PE 1800x200x40 WHITE FROST 8 ud/cj	76800250	V13P88

CANOPY



Absorción acústica
1 α

Reacción al fuego
Euroclass A2-s2, d0

Reflexión de la luz 87%

Resistencia a la humedad del 90%
Contenido reciclable del 85%

descripción	ref	F.P.
CANOPY 1200x400 2 ud/cj	78905494	V13P63
CANOPY 1800x400 2 ud/cj	78905500	V13P63

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

BAFFLES

ECOBAFFLE



Absorción acústica
0,87 αw

Reacción al fuego
B-s1, d0

descripción	ref	F.P.
ECOBAFFLE CURVO 2400x400-200x12 BLANCO ECO-104	78876626	V13P88

BAFFLE ACOUSTIC FOAM

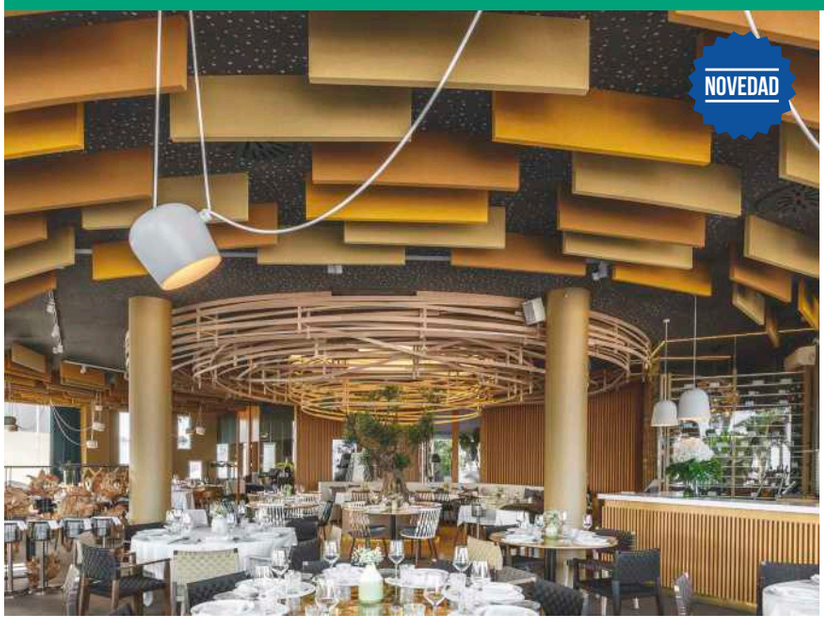

Absorción acústica
0,89 αw

Reacción al fuego
B-s1, d0

descripción	ref	F.P.
RECTÁNGULO 1000x200x40 BLANCO 36 ud/pq	78876974	V13P88
RECTÁNGULO 1200x600x40 BLANCO 10 ud/pq	78876987	V13P88
CURVO 1200x400-300x40 BLANCO 15 ud/pq	78876992	V13P88

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

ACCESORIOS ISLAS Y BAFFLES

ACCESORIOS

descripción	ref	F.P.
KIT SUSPENSIÓN P/CANOPY 4 ud/cj	78905519	V13P63
KIT SUSPENSIÓN P/BAFFLE 4 ud/cj	78905524	V13P63
KIT SUSPENSIÓN DESDE PRELUDE 24 NEGRO 12 ud/cj	78905537	V13P63
KIT SUSPENSIÓN DESDE PRELUDE 24 BLANCO 12 ud/cj	78905548	V13P63
KIT CONEXIÓN/ALINEACIÓN P/BAFFLES 10 ud/cj	78905555	V13P63
KIT SUSPENSIÓN P/CANOPYS EN PARED 4 ud/cj	78905562	V13P63

ACCESORIOS

descripción	ref	F.P.
SISTEMA SUSPENSIÓN DESIGN PARA 2 PANELES DE 1160x1160 8 kits/cj	77650492	V13P64
PINTURA ACABADOS CANTOS BLANCA 2,5 L/bote	01452525	V13P64
FIJACIONES EN ESPIRAL PARA PANELES DE 1160x1160 100 ud/cj	99315508	V13P64
KIT REPARACION PARA PANELES ECLIPSE/CONTOUR 450 ml/bote	78163803	V13P64
SISTEMA SUSPENSION CONTOUR 12 ud/cj	71605649	V13P64

ACCESORIOS

descripción	ref	F.P.
KIT CABLE ACERO + CUELGUE + EMBELLECEDOR 1500 MM PARA ISLAS-BAFFLES 24 ud/cj	04324168	V13P88
PIEZA HELICOIDAL + ESPIRAL PARA ISLAS 8 ud/cj	76971444	V13P88
PINTURA REMATE WHITE FROST 1 L/bote	99314857	V13P88

ACCESORIOS

descripción	ref	F.P.
ANCLAJE L2000 ECOCERO PARA TECHO	78876688	V13P88
ANCLAJE M ECOCERO PARA ECOWORKING 43x33x93 mm	78876693	V13P88
ANCLAJE S ECOCERO PARA ECOWORKING 43x33x59 mm	78876703	V13P88

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

FIJACIÓN DIRECTA ADHESIVA

PANELES MURALES LANA DE ROCA ACABADO PINTADO

BLANKA ACTIVITY

Rockfon



Absorción acústica
1 α - Clase A

Reflexión de la luz 87%

Reacción al fuego A1

Resistente al polvo y a la suciedad
Acabado muy blanco y mate
Superficie lisa, blanca y mate
Alto grado de reflexión y difusión de la luz
Superficie no direccional

descripción	ref	cantos	F.P.
BLANKA ACTIVITY B 600x600x40 BLANCO 1,80 m²/cj	72694503		V13P64
BLANKA ACTIVITY B 1200x600x40 BLANCO 3,60 m²/cj	72694275		V13P64

PEGAMENTO SWIFTFIX

Rockfon

descripción	ref	F.P.
PEGAMENTO SWIFTFIX PARA CANTO B CUBO 10 L	74339501	V13P64

FIJACIÓN DIRECTA MECÁNICA

PANELES MURALES LANA DE ROCA ACABADO PINTADO



SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

FIJACIÓN DIRECTA MECÁNICA

PANELES MURALES LANA DE ROCA ACABADO TEXTIL

VERTIQ

Rockfon

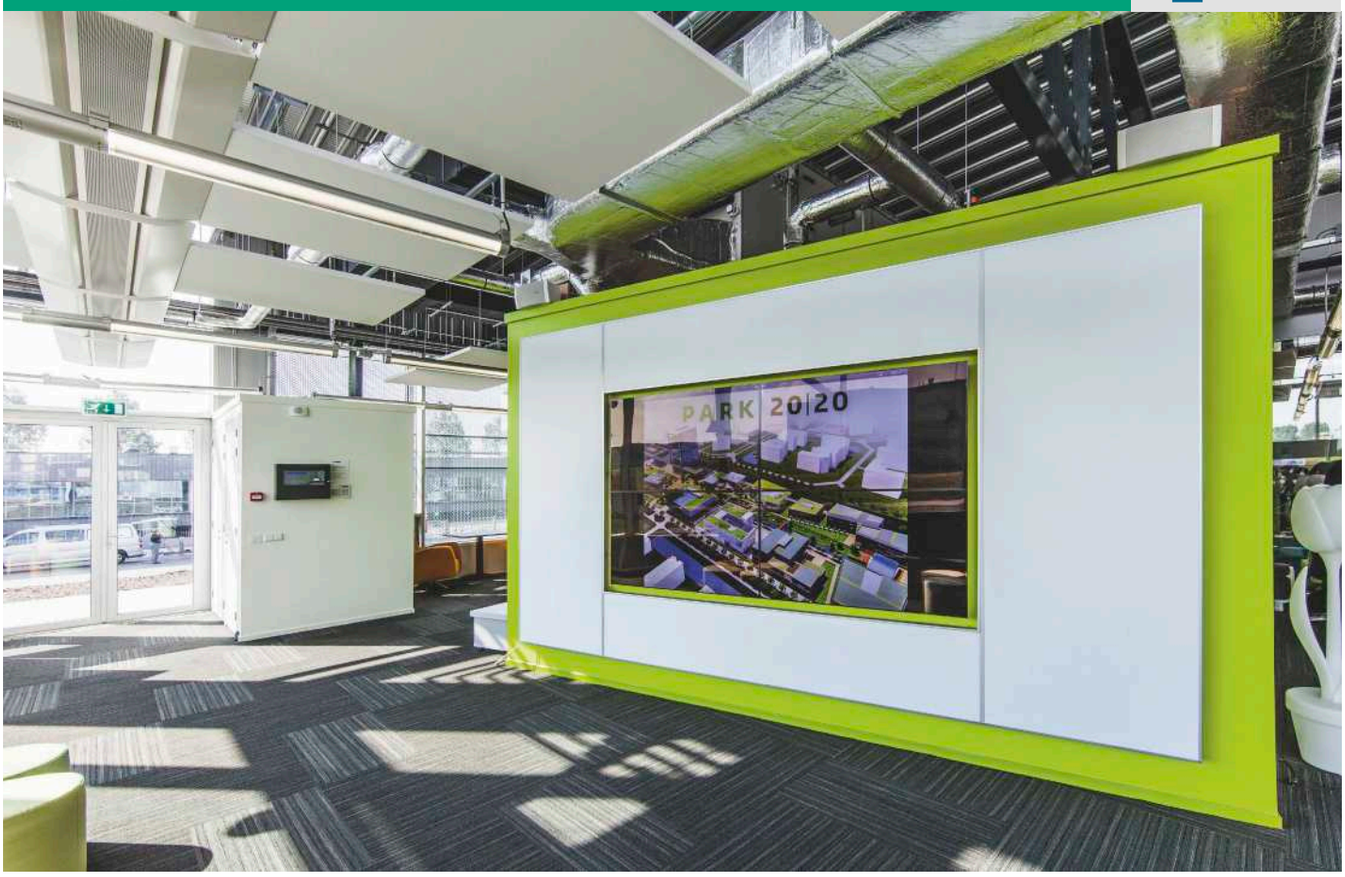

Absorción acústica
1 α - Clase A

Reflexión de la luz
Blanco: 72%
Gris: 33%
Negro: 5%

Reacción al fuego
A2-s1,d0

CRADLE TO CRADLE CERTIFIED™ BRONZE

Paneles murales estéticamente atractivos, duraderos y de elevada absorción acústica
Superficie tipo tejido de alta resistencia
Disponible en blanco y gris oscuro
Aspecto perfectamente perdurable
Contra velo

descripción	ref	cantos	F.P.
VERTIQ A T24 1200x1200x40 GRIS OSCURO 8,64 m²/cj	00031934		V13P64
VERTIQ A T24 1200x1200x40 BLANCO 8,64 m²/cj	00031921		V13P64
VERTIQ A T24 2700x1200x40 BLANCO 12,96 m²/cj	01058136		V13P64
VERTIQ A T24 2700x1200x40 GRIS OSCURO 12,96 m²/cj	01058147		V13P64

VERTIQ C

Rockfon

descripción	ref	cantos	F.P.
VERTIQ C 2400x600x40 BLANCO 5,76 m²/cj	04796905		V13P64

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

FIJACIÓN DIRECTA MECÁNICA

PANELES MURALES METÁLICOS ACABADO RANURADO

VERTIQ METAL

Rockfon



Absorción acústica
0,95 α - Clase A

Reflexión de la luz
Según colores

Reacción al fuego
A2-s1,d0

Paneles murales acústicos con acabado metálico
Superficie de tipo tejido de alta resistencia
Disponible en varios colores (consultar)
Aspecto perfectamente perdurable
Contra velo

CERTIFIED cradle to cradle BRONZE

descripción	ref	cantos	F.P.
VERTIQ METAL A 2470x792x40 BLANCO 3,95 m²/cj	72694594	-	V13P64

PANELES MURALES METÁLICOS ACABADO PERFORADO

ACOUSTIROC

GABELEX

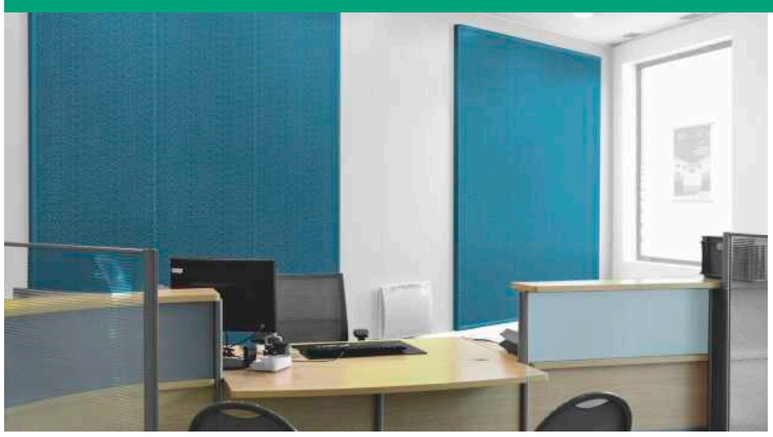

Absorción acústica
0,95 α - Clase C

Reacción al fuego
A2-s1,d0

Resistente al impacto
Acabado 12 colores disponible
Elevada corrección acústica

descripción	ref	cantos	F.P.
ACOUSTIROC INFINITY 2700x790x40 BLANC PUR 2 ud/cj	75635534	-	V14P08
PERFIL PERIMETRAL ALUMINIO ACOUSTIROC 65x45x30x2800	75635552	-	V13P43
CLIP PARA PANELES ACOUSTIROC 4 pz/pq	75635569	-	V13P43
GUÍA PARA PERFIL INFERIOR ACOUSTIROC 13x38x13x1580 1 pz/pq	75635598	-	V13P43
UNIÓN INTERIOR PARA CANTOS ACOUSTIROC 120x120x25 6 pz/pq	75635570	-	V13P43
UNIÓN INTERIOR PARA PERFILES PERIMETRALES ACOUSTIROC 150x25 6 pz/pq	75635583	-	V13P43

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

FIJACIÓN DIRECTA MECÁNICA

FOCUS F



Absorción acústica
20 mm 0,60 α - Clase C
40 mm 0,75 α - Clase C

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Reflexión de la luz 85%

Peso 2,5 kg/m²
Resistencia a la humedad del 95%
A+
Limpieza: Diaria con un paño seco o semanal con esponja húmeda
Placas no desmontables

descripción	ref	cantos	F.P.
FOCUS F 600xX600x20 WHITE FROST 7,20 m²/cj	00959016		V13P88
FOCUS F 1200x600x20 WHITE FROST 7,20 m²/cj	00942779		V13P88

MASTER F



Absorción acústica
40 mm 0,95 α - Clase A
60 mm 1,00 α - Clase A

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Reflexión de la luz 85%

Peso 5 kg/m²
Resistencia a la humedad del 95%
A+
Limpieza: Diaria con un paño seco o semanal con esponja húmeda
Placas no desmontables

descripción	ref	cantos	F.P.
MASTER F 600x600x40 WHITE FROST 3,60 m²/cj	72685611		V13P88
MASTER F 1200x600x40 WHITE FROST 4,32 m²/cj	72685727		V13P88

FIJACIÓN DIRECTA ADHESIVA

FOCUS SQ



Absorción acústica
20 mm 0,65 α - Clase C

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Reflexión de la luz 85%

Peso 2,5 kg/m²
Resistencia a la humedad del 95%
A+
Limpieza: Diaria con un paño seco o semanal con esponja húmeda
Placas no desmontables

descripción	ref	cantos	F.P.
FOCUS SQ 600x600x20 WHITE FROST 7,20 m²/cj	72678691		V13P88
FOCUS SQ 1200x600x20 WHITE FROST 8,64 m²/cj	72679324		V13P88

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

FIJACIÓN DIRECTA ADHESIVA

MASTER SQ

descripción	ref	cantos	F.P.
MASTER SQ 600x600x40 WHITE FROST 3,60 m²/cj	01106938		V13P87
MASTER SQ 1200x600x40 WHITE FROST 4,32 m²/cj	01015959		V13P88

FOCUS B



Absorción acústica
20 mm 0,65 α - Clase C

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Reflexión de la luz 85%

Peso 2,5 kg/m²
Resistencia a la humedad del 95%
Certificado por la etiqueta Indoor Climate Labelling
Limpieza: Diaria con un paño seco o semanal con esponja húmeda
Recomendado por la Asociación Sueca de Asma y Alergología
Placas no desmontables

descripción	ref	cantos	F.P.
FOCUS B 600x600x20 WHITE FROST 7,20 m²/cj	72440386		V13P88

MASTER B



Absorción acústica
43 mm 1,00 α - Clase A

Reacción al fuego
A2-s1, d0

Reflexión de la luz 85%

Peso 5 kg/m²
Resistencia a la humedad del 95%
A+
Limpieza: Diaria con un paño seco o semanal con esponja húmeda
Placas no desmontables

descripción	ref	cantos	F.P.
MASTER B 600x600x40 WHITE FROST 3,60 m²/cj	72685581		V13P88

PANELES MURALES FOAM BASIC REGULAR



Absorción acústica
0,89 α

Reacción al fuego
B-s1, d0

descripción	ref	F.P.
BASIC REGULAR 600x600x40 BLANCO 20 ud/pq	78823196	V13P88
BASIC REGULAR 800x800x40 BLANCO 4 ud/pq	78876758	V13P88
BASIC REGULAR 1000x1000x40 BLANCO 4 ud/pq	78876765	V13P88
BASIC REGULAR 1200x1200x40 BLANCO 4 ud/pq	78876776	V13P88

PANELES MURALES FOAM BASIC SLIM



Absorción acústica
0,639 α

Reacción al fuego
B-s1, d0

descripción	ref	F.P.
BASIC SLIM 600x600x20 BLANCO 40 ud/pq	78876789	V13P88
BASIC SLIM 1200x1200x20 BLANCO 8 ud/pq	78876794	V13P88

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

FIJACIÓN DIRECTA ADHESIVA

PANELES MURALES FOAM BASIC SUPER

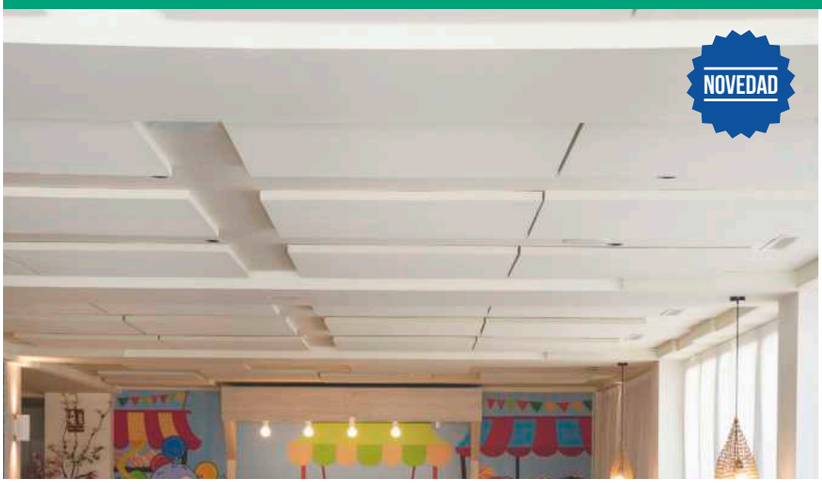

Absorción acústica
0,91 α

Reacción al fuego
B-s1, d0

descripción	ref	F.P.
BASIC SUPER ACOUSTIC 600x600x50 BLANCO 16 ud/pq	78876806	V13P88
BASIC SUPER ACOUSTIC 1200x1200x50 BLANCO 3 ud/pq	78876815	V13P88

PANELES MURALES FOAM BASIC CURVO

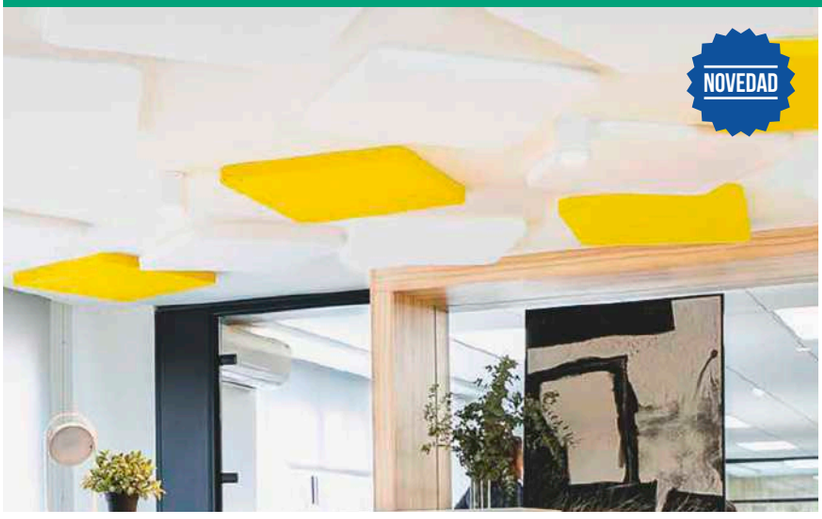

Absorción acústica
20 mm 0,63 α
40 mm 0,89 α
50 mm 0,91 α

Reacción al fuego
B-s1, d0

descripción	ref	F.P.
BASIC CURVO REGULAR 600x600x40 BLANCO 20 ud/pq	78876820	V13P88
BASIC CURVO REGULAR 800x800x40 BLANCO 4 ud/pq	78876833	V13P88
BASIC CURVO REGULAR 1000x1000x40 BLANCO 4 ud/pq	78876844	V13P88
BASIC CURVO REGULAR 1200x1200x40 BLANCO 4 ud/pq	78876851	V13P88
BASIC CURVO SLIM 600x600x20 BLANCO 40 ud/pq	78876868	V13P88
BASIC CURVO SLIM 1200x1200x20 BLANCO 8 ud/pq	78876879	V13P88
BASIC CURVO SUPER ACOUSTIC 600x600x50 BLANCO 16 ud	78876882	V13P88
BASIC CURVO SUPER ACOUSTIC 1200x1200x50 BLANCO 3 ud	78876897	V13P88

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

FIJACIÓN DIRECTA ADHESIVA

PANELES MURALES FOAM BISELADO

ECO zero



Absorción acústica
20 mm 0,89 α
50 mm 0,91 α

Reacción al fuego
B-s1, d0

descripción	ref	F.P.
BISELADO REGULAR 600x600x20 BLANCO 20 ud/pq	78876901	V13P88
BISELADO SUPER ACOUSTIC 600x600x50 BLANCO 16 ud/pq	78876910	V13P88

PANELES MURALES FOAM RECTÁNGULO

ECO zero



Absorción acústica
0,89 α

Reacción al fuego
B-s1, d0

descripción	ref	F.P.
RECTÁNGULO 1000x200x40 BLANCO 36 ud/pq	78876925	V13P88
RECTANGULO 1200x600x40 BLANCO 10 ud/pq	78876938	V13P88

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

FIJACIÓN DIRECTA ADHESIVA

PACK CÍRCULOS

ECOcero



Absorción acústica
0,89 α

Reacción al fuego
B-s1, d0

descripción	ref	F.P.
PACK CÍRCULOS 60/40/20CM BLANCO 12/12/24 ud	78876949	V13P88
PACK CÍRCULOS 60/40/20CM G1018 12/12/24 ud	78876956	V13P88

RECTÁNGULO 3D

ECOcero



Absorción acústica
1,04 α

Reacción al fuego
B-s2, d0

descripción	ref	F.P.
RECTÁNGULO 3D 600x300x70/30 G5017 20 ud	78877001	V13P88
RECTÁNGULO 3D 600x300x70/30 G5012 20 ud	78877010	V13P88

ADHESIVO ACÚSTICO

ECOcero

descripción	ref	F.P.
ADHESIVO ACÚSTICO ECOCERO 290 ml/bote	78876712	V13P88

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

FIJACIÓN DIRECTA ADHESIVA

AKUSTO ONE TEXONA



descripción	ref	F.P.
AKUSTO ONE TEXONA WE SQ Ø800x40 WHITE FROST 2 ud/cj	72405280	V13P88
AKUSTO ONE TEXONA WE SQ Ø1200x40 WHITE FROST 2 ud/cj	72405277	V13P88
AKUSTO WALL A T24 2700x1200x40 WHITE FROST 4 ud/cj	03601624	V13P88

ADHESIVO CONNECT

descripción	ref	F.P.
ADHESIVO CONNECT BOTE 10 L	99322564	V13P88

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

FIJACIÓN DIRECTA ADHESIVA

PANELES MURALES PET ECOWALL

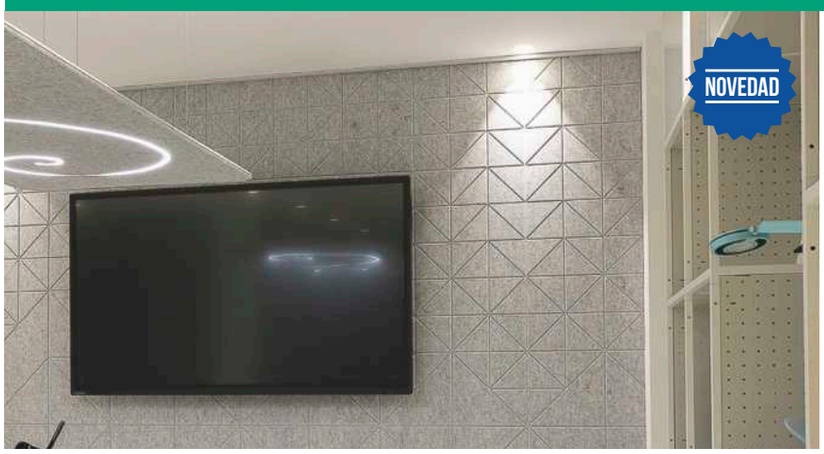

Absorción acústica
9 mm 0,77 α
12 mm/18 mm 0,92 α

Reacción al fuego
B-s1, d0

descripción	ref	F.P.
ECOWALL BISELADO 2400x1200x12 BLANCO ECO-104	78875779	V13P88
ECOWALL PERFORADO 2400x1200x9 BLANCO ECO-104	78876048	V13P88
ECOWALL PERFORADO 2400x1200x12 BLANCO ECO-104	78876055	V13P88
ECOWALL DOBLE 2400x1200x18 BLANCO ECO-104	78876062	V13P88
ECOWALL RELIEVE 2400x1200x12 BLANCO ECO-104	78876073	V13P88

FIJACION DIRECTA MECÁNICA

PANELES MURALES PET ECONORDIK

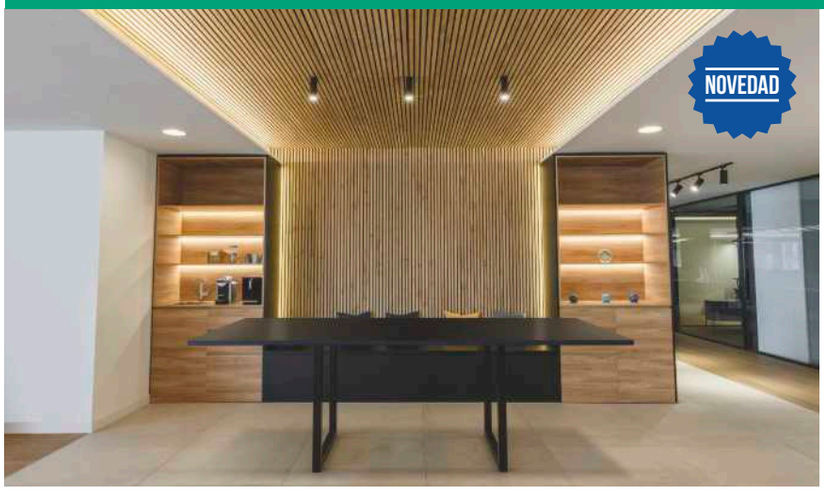

Absorción acústica
0,77 α

Reacción al fuego
B-s1, d0

descripción	ref	F.P.
ECONORDIK NO IGNÍFUGO 2400x600x20 ROBLE	78876086	V13P88
ECONORDIK NO IGNÍFUGO 400x600x20 ROBLE	78876091	V13P88
ECONORDIK NO IGNÍFUGO 2400x600x20 NOGAL	78876109	V13P88
ECONORDIK NO IGNÍFUGO 400x600x20 NOGAL	78876118	V13P88
ECONORDIK IGNÍFUGO 2400x600x20 ROBLE	78876123	V13P88
ECONORDIK IGNÍFUGO 2400x600x20 NOGAL	78876136	V13P88

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

FIJACIÓN DIRECTA ADHESIVA

PANELES MURALES PET ECOPRINT



Absorción acústica
9 mm 0,77 α
12 mm 0,92 α

Reacción al fuego
B-s1, d0

descripción	ref	F.P.
ECOPRINT WOOD 2400x1200x12 EP19	78876147	V13P88
ECOPRINT WOOD 2400x1200x12 EP20	78876154	V13P88
ECOPRINT WOOD 2400x1200x12 EP21	78876161	V13P88
ECOPRINT CONCRETE 1200x1200x12 BLANCO ECO-104	78876172	V13P88
ECOPRINT PERSONALIZABLE 2400x1200x9 EP22	78876185	V13P88
ECOPRINT PERSONALIZABLE 2400x1200x9 EP23	78876190	V13P88
ECOPRINT PERSONALIZABLE 2400x1200x9 EP24	78876204	V13P88
ECOPRINT PERSONALIZABLE 2400x1200x12 EP22	78876213	V13P88
ECOPRINT PERSONALIZABLE 2400x1200x12 EP23	78876228	V13P88
ECOPRINT PERSONALIZABLE 2400x1200x12 EP24	78876231	V13P88

BIOMBO ACÚSTICO

ECOWORKING



Absorción acústica
0,78 α

Reacción al fuego
B-s1, d0

descripción	ref	F.P.
ECOWORKING 400x400x12 BLANCO ECO-104	78876639	V13P88
ECOWORKING 1200x400x12 BLANCO ECO-104	78876640	V13P88
ECOWORKING 1600x400x12 BLANCO ECO-104	78876657	V13P88

ESCAYOLA

TECHOS DE ESCAYOLA

GAMA BÁSICA

descripción	acabado	ref	F.P.
DECOGIPS CAPRI A T15/24 600x600 BLANCO 8 ud/cj	GRANULADO	99133771	V13P96
DECOGIPS CAPRI E T24 600x600 BLANCO 6 ud/cj	GRANULADO	99133801	V13P96
DECOGIPS CAPRI E T15 600x600 BLANCO 6 ud/cj	GRANULADO	99133799	V13P96
DECOGIPS FISURADA A T15/24 600x600 BLANCO 8 ud/cj	FISURADO	99133906	V13P96
DECOGIPS FISURADA E T24 600x600 BLANCO 6 ud/cj	FISURADO	99133933	V13P96
DECOGIPS APOLO A T15/24 600x600 BLANCO 8 ud/cj	LISO	99133645	V13P96
DECOGIPS APOLO E T24 600x600 BLANCO 6 ud/cj	LISO	00006309	V13P96
DECOGIPS APOLO E T15 600x600 BLANCO 6 ud/cj	LISO	00941396	V13P96

GAMA SILENCIO

descripción	acabado	ref	F.P.
DECOGIPS CAIRO SILENCIO E T24 600x600 BLANCO 6 ud/cj	PERFORADO / SEMI PERFORADO	99133746	V13P62
DECOGIPS CORAL SILENCIO A T15/24 600x600 BLANCO 6 ud/cj	PERFORADO / SEMI PERFORADO	99133863	V13P62
DECOGIPS CORAL SILENCIO E T24 600x600 BLANCO 6 ud/cj	PERFORADO / SEMI PERFORADO	00006323	V13P62
DECOGIPS CORAL SILENCIO E T15 600x600 BLANCO 6 ud/cj	PERFORADO / SEMI PERFORADO	99133887	V13P62

GAMA DECOR SEMIPERFORADA

descripción	acabado	ref	F.P.
DECOGIPS CAIRO SEMIPERFORADA E T24 600x600 BLANCO 6 ud/cj	PERFORADO / SEMI PERFORADO	00006361	V13P62
DECOGIPS CORAL SEMIPERFORADA A T15/24 600x600 BLANCO 6 ud/cj	PERFORADO / SEMI PERFORADO	99133825	V13P62
DECOGIPS CORAL SEMIPERFORADA E T24 600x600 BLANCO 6 ud/cj	PERFORADO / SEMI PERFORADO	99133856	V13P62
DECOGIPS CORAL SEMIPERFORADA E T15 600x600 BLANCO 6 ud/cj	PERFORADO / SEMI PERFORADO	99133849	V13P62
DECOGIPS CORAL SEMIPERFORADA D 600x600 BLANCO 6 ud/cj	PERFORADO / SEMI PERFORADO	00960319	V13P62

descripción	acabado	ref	F.P.
GOTA FINA A T15/24 600x600 BLANCO 2,16 m²/cj	GRANULADO	99146461	V13P78
GOTA FINA E T24 600x600 BLANCO 2,16 m²/cj	GRANULADO	74524877	V13P78
GOTA FINA E T15 600x600 BLANCO 2,16 m²/cj	GRANULADO	99146454	V13P78
LISA A T15/24 600x600 BLANCO 2,16 m²/cj	LISO	99146515	V13P78
LISA E T24 600x600 BLANCO 2,16 m²/cj	LISO	99258263	V13P78
LISA E T15 600x600 BLANCO 2,16 m²/cj	LISO	99281148	V13P78
FISURADA A T15/24 600x600 BLANCO 2,16 m²/cj	FISURADO	99146447	V13P78
FISURADA E T24 600x600 BLANCO 2,16 m²/cj	FISURADO	75734132	V13P78
LISA CONTRAMOLDE 104x60 BLANCO	LISO	99146816	V13P78

PYL

TECHOS REGISTRABLES

Tipos de borde **A**  **E**  **T-15 D2**  **T-24**

VINÍLICO

descripción	ref	F.P.
VINILO HYGITECH EASY-CLEANING A T15/24 600x600x9 BLANCO 8 ud/cj	75032663	V13P63
VINILO HYGITECH EASY-CLEANING A T15/24 1200x600x9 BLANCO 6 ud/cj	75032610	V13P63

PYL

TECHOS REGISTRABLES

Tipos de borde **A**  **E**  **T-15 D2**  **T-24**

VINÍLICO

descripción	ref	F.P.
GYPREX VINILO A T15/24 1200x600x8 BLANCO	76619144	V13P67
GYPREX VINILO A T15/24 600x600x8 BLANCO	76619133	V13P67
GYPREX SIN VINILO A T15/24 1200x600x8 BLANCO	76619151	V13P67
GYPREX SIN VINILO A T15/24 600x600x8 BLANCO	76619182	V13P67
GYPREX VINILO + ALUMINIO A T15/24 600x600x8 BLANCO	76619179	V13P67
GYPREX VINILO + ALUMINIO A T15/24 1200x600x8 BLANCO	76997123	V13P67

PARA AMBIENTE HIGIÉNICO Y SANIDAD

descripción	ref	F.P.
GYPREX ASEPTA A T15/24 1200x600x8 BLANCO	76619197	V13P67
GYPREX ASEPTA A T15/24 600x600x8 BLANCO	76619168	V13P67

FONOABSORVENTES

descripción	ref	F.P.
GYPTONE LINE TIPO 80 ACTIV' AIR A T15/24 600x600x8 BLANCO 10 ud/cj	76534708	V13P67
GYPTONE POINT TIPO 11 ACTIV' AIR A T15/24 600x600x10 BLANCO 8 ud/cj	00041069	V13P67
① **GYPTONE POINT TIPO 11 ACTIV' AIR E T15** 600x600x10 BLANCO 8 ud/cj	03472486	V13P67
GYPTONE POINT TIPO 11 ACTIV' AIR D T15 600x600x12,5 BLANCO 6 ud/cj	00009155	V13P67
② **GYPTONE LINE TIPO 4 ACTIV' AIR A T15/24** 600x600x10 BLANCO 8 ud/cj	00041045	V13P67
GYPTONE LINE TIPO 4 ACTIV' AIR E T15 600x600x10 BLANCO 8 ud/cj	00041052	V13P67
GYPTONE LINE TIPO 4 ACTIV' AIR D T15 600x600x12,5 BLANCO 6 ud/cj	99135913	V13P67
GYPTONE QUATTRO TIPO 20 ACTIV' AIR A T15/24 600x600x10 BLANCO 8 ud/cj	00041179	V13P67
GYPTONE QUATTRO TIPO 20 ACTIV' AIR E T15 600x600x10 BLANCO 8 ud/cj	00041182	V13P67
GYPTONE QUATTRO TIPO 20 ACTIV' AIR D T15 600x600x12,5 BLANCO 6 ud/cj	72695616	V13P67
③ **GYPTONE QUATTRO TIPO 22 ACTIV' AIR A T15/24** 600x600x10 BLANCO 8 ud/cj	00040961	V13P67
GYPTONE QUATTRO TIPO 22 ACTIV' AIR E T15 600x600x10 BLANCO 8 ud/cj	00041256	V13P67
GYPTONE QUATTRO TIPO 22 ACTIV' AIR D T15 600x600x12,5BLANCO 6 ud/cj	99135977	V13P67
GYPTONE QUATTRO TIPO 50 ACTIV' AIR A T15/24 600x600x10 BLANCO 8 ud/cj	00041263	V13P67
④ **GYPTONE QUATTRO TIPO 50 ACTIV' AIR E T15** 600x600x10 BLANCO 8 ud/cj	00041274	V13P67
GYPTONE QUATTRO TIPO 50 ACTIV' AIR D T15 600x600x12,5 BLANCO 6 ud/cj	00931210	V13P67
GYPTONE BASE ACTIV' AIR A T15/24 600x600x10 BLANCO 8 ud/cj	00041133	V13P67
⑤ **GYPTONE BASE ACTIV' AIR E T15** 600x600x10 BLANCO 8 ud/cj	00041144	V13P67
GYPTONE BASE ACTIV' AIR D T15 600x600x12,5 BLANCO 6 ud/cj	99135890	V13P67
GYPTONE BASE ACTIV' AIR A T15 600x600x8 BLANCO 10 ud/cj	76534717	V13P67

 ①  ②  ③  ④ ⑤

BANDEJAS

descripción	ref	F.P.
GYPTONE LINE 8 ACTIV' AIR E T24 1800x300x10 BLANCO 6 ud/cj	00988599	V13P67
GYPTONE POINT 15 ACTIV' AIR E T24 1800x300 BLANCO 8 ud/cj	78729168	V13P67
GYPTONE QUATTRO 55 ACTIV' AIR E T24 1800x300 BLANCO 8 ud/cj	78729405	V13P67
GYPTONE BASE 33 ACTIV' AIR E T24 1800x300 BLANCO 8 ud/cj	00009010	V13P67

ACTIV'AIR®

Techos continuos que incorporan en su composición Placa BA 13 con tecnología Activ'Air®, proporcionando una mejora en la calidad del aire interior.

Una de las formas de mejorar la Calidad del Aire Interior es utilizar materiales que no supongan un aporte de elementos nocivos al ambiente.

La Tecnología Activ'Air® da un paso más: materiales de construcción que limpian el aire interior.

Techos continuos que incorporan Placa BA 13 con la tecnología Activ'Air®, proporcionando una mejora en la calidad del aire interior mediante la eliminación de hasta un 70% de los formaldehídos presentes en el aire.



Aplicación:

- Recomendadas en oficinas, vivienda, hoteles y especialmente en escuelas y guarderías.
- Centros comerciales, cines y teatros, pabellones deportivos, estaciones de transporte, almacenes y naves industriales.

Sectores · Educación · Hoteles · Comercial y ocio · Salud · Residencial

Prestaciones Activ'Air respecto a otros productos del mercado

Las dos palabras clave que definen a la tecnología Activ'Air son: absorber y transformar. Absorbe los formaldehídos de un espacio cerrado y los transforma de forma irreversible en elementos inertes y por lo tanto no devolviéndolos nunca más al aire. Estas dos palabras son las que ofrecen una garantía de 50 años en la efectividad de la gama Activ'Air.

Ventajas competitivas

- Tecnología **Activ'Air** duradera (por encima de la vida útil del edificio, más de 50 años).
- Ensayos realizados **bajo norma internacional** (ISO 16000) en laboratorio internacional reconocido.
- Valores de r**educción** de concentración de formaldehídos **duplican** a los aportados por otros techos en el mercado.
- Tecnología **Activ'Air** presente en **todos los rangos** de producto, tanto placas como techos.
- **Placo** es la empresa de su sector con **mayor información** disponible sobre productos que mejoran la calidad del aire en interiores.

Características principales

- **Efecto activo** para purificar el aire gracias a la tecnología Activ'Air.
- **Mejor clasificación** en emisiones de contaminantes al aire interior.
- **Producto 100% reciclable**.
- Menor impacto ambiental (según ACV*).
- Contribución positiva en los **certificados de Sostenibilidad**. (Bream, Leed y Verde).
- **Óptima absorción acústica** para el acondicionamiento de locales, aulas, restaurantes cumpliendo más allá de la normativa.
- Amplia gama de formatos y estilos para dar personalidad y diseño al proyecto tanto en techos como paredes.

El principio de la tecnología Activ'Air sobre los Formaldehídos

La tecnología Activ'Air se caracteriza por su capacidad de absorción e impedir la emisión de aldehídos. Asociado al yeso, Activ'Air contribuye de forma importante a mejorar la calidad del aire en interior.

1. **Capta los Formaldehídos**
2. **Transforma los Formaldehídos en compuestos inertes**
3. **No emite agentes contaminantes**



METÁLICOS

MALLAS

TREFILADA

DECKMETAL

descripción	ref	F.P.
MALLA TREFILADA CUADRO ENRASADA A T24 600x600 BLANCO 3,60 m²/cj	75688093	V13P66
MALLA TREFILADA CUADRO ENRASADA A T24 600x600 GRIS 3,60 m²/cj	75643537	V13P66
MALLA TREFILADA CUADRO ENRASADA A T24 600x600 NEGRO 3,60 m²/cj	75643548	V13P66
MALLA TREFILADA ONDULADA E T15/24 600x600 BLANCO 3,60 m²/cj	75688125	V13P66
MALLA TREFILADA ONDULADA E T15/24 600x600 GRIS 3,60 m²/cj	75688163	V13P66
MALLA TREFILADA ONDULADA E T15/24 600x600 NEGRO 3,60 m²/cj	75687867	V13P66





ESTIRADA

MALLEXPAN

descripción	ref	F.P.
MALLA ESTIRADA ACERO ROMBOIDAL EQ10 A T15/24 10x6-1,2x1 600x600 BLANCO	76894532	V13P66
MALLA ESTIRADA ACERO ROMBOIDAL EQ10 A T15/24 10x6-1,2x1 600x600 NEGRO	76894543	V13P66
MALLA ESTIRADA ACERO ROMBOIDAL EQ10 A T15/24 10x6-1,2x1 600x600 GRIS RAL 9006	76894550	V13P66
MALLA ESTIRADA ACERO ROMBOIDAL EQ10 A T15/24 10x6-1,2x1 600x600 GALVANIZADO NATURAL	76894567	V13P66
MALLA ESTIRADA ACERO ROMBOIDAL EQ15 A T15/24 15x7-1,5x1 600x600 BLANCO	76894578	V13P66
MALLA ESTIRADA ACERO ROMBOIDAL EQ15 A T15/24 15x7-1,5x1 600x600 NEGRO	76894581	V13P66
MALLA ESTIRADA ACERO ROMBOIDAL EQ15 A T15/24 15x7-1,5x1 600x600 GRIS RAL 9006	76894596	V13P66
MALLA ESTIRADA ACERO ROMBOIDAL EQ15 A T15/24 15x7-1,5x1 600x600 GALVANIZADO NATURAL	76894602	V13P66
MALLA ESTIRADA ACERO ROMBOIDAL EQ28 A T15/24 28x13-2x1,5 600x600 BLANCO	76894611	V13P66
MALLA ESTIRADA ACERO ROMBOIDAL EQ28 A T15/24 28x13-2x1,5 600x600 NEGRO	76894626	V13P66
MALLA ESTIRADA ACERO ROMBOIDAL EQ28 A T15/24 28x13-2x1,5 600x600 GRIS RAL 9006	76894639	V13P66
MALLA ESTIRADA ACERO ROMBOIDAL EQ28 A T15/24 28x13-2x1,5 600x600 GALVANIZADO NATURAL	76894640	V13P66





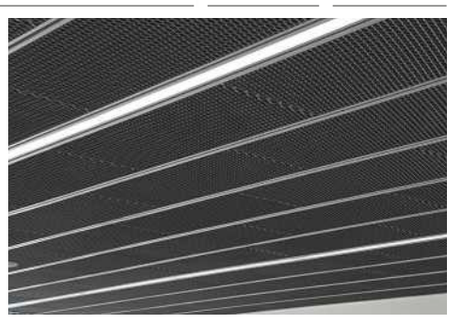

METÁLICOS

BANDEJAS

GABELEX

descripción	ref	F.P.
APOYADO		
① **R811 ACERO LISO A T15/24** 600x600x0,5 BLANCO	99305299	V14P08
R811 ACERO PERFORADO Ø1,5MM 11% DIAGONAL A T15/24 600x600x0,5 BLANCO CON VELO	00936154	V14P08
R811 ACERO MICROPERFORADO Ø1,5MM 22% DIAGONAL A T15/24 600x600x0,5 BLANCO CON VELO	99321846	V14P08
SEMI CANTO RECTO		
② **R812 ACERO LISO TEGULAR T24 (4 CANTOS RECTOS)** 600x600x0,5 BLANCO	71514769	V14P08
R812 ACERO PERFORADO Ø1,5MM 11% CUADRO TEGULAR T24 (4 CANTOS RECTOS) 600x600x0,5 BLANCO CON VELO	99345695	V14P08
R812 ACERO PERFORADO Ø1,5MM 22% DIAGONAL TEGULAR T24 (4 CANTOS RECTOS) 600x600x0,5 BLANCO CON VELO	73726625	V14P08
SEMI CANTO BISELADO		
③ **R813 ACERO LISO TEGULAR T24 (4 CANTOS BISELADOS)** 600x600x0,5 BLANCO	05035876	V14P08
R813 ACERO PERFORADO Ø1,5MM 11% CUADRO TEGULAR T24 (4 CANTOS BISELADOS) 600x600x0,5 BLANCO CON VELO	72371811	V14P08
R813 ACERO MICROPERFORADO Ø1,5MM 11% DIAGONAL TEGULAR T24 (4 CANTOS BISELADOS) 600x600x0,5 BLANCO CON VELO	99302885	V14P08
ENRASADA		
④ **R814 ACERO LISO ENRADASO T24** 600x600x0,5 BLANCO	00025445	V14P08
R814 ACERO PERFORADO Ø1,5MM 11% CUADRO ENRADASO T24 600x600x0,5 BLANCO CON VELO	99324603	V14P08
R814 ACERO MICROPERFORADO Ø1,5MM 11% DIAGONAL ENRADASO T24 600x600x0,5 BLANCO CON VELO	99288035	V14P08
OCULTO		
⑤ **CLIP-IN 1 FLEX ACERO LISO OCULTO (4 CANTOS BISELADOS)** 600x600 BLANCO	99368557	V14P08
CLIP-IN 1 FLEX ACERO PERFORADO Ø1,5MM 11% DIAGONAL OCULTO (4 CANTOS BISELADOS) 600x600 BLANCO CON VELO	00033716	V14P08
HOOK-ON		
GAB STD 2 ACERO LISO OCULTO HOOK-ON (4 CANTOS BISELADOS) 600x600 BLANCO 10 ud/cj	75659143	V14P08
⑥ **GAB STD 2 ACERO PERFORADO Ø1,5MM 11% CUADRO OCULTO HOOK-ON (4 CANTOS BISELADOS)** 600x600 BLANCO CON VELO 10 ud/cj	75659167	V14P08


① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥

METÁLICOS

BANDEJAS

descripción	ref	F.P.
APOYADO		
MURANO ACERO LISO OCULTO HOOK-ON (4 CANTOS RECTOS) 600x600 BLANCO 8 ud/cj	99304654	V14P08
MURANO ACERO PERFORADO Ø2MM 9% CUADRO OCULTO HOOK-ON (4 CANTOS RECTOS) 600x600 BLANCO CON VELO 8 ud/cj	75441768	V14P08
TEGULAR		
MODENA ACERO LISO TEGULAR T24 V6 (4 CANTOS BISELADO) 600x600 BLANCO 8 ud/cj	99171823	V14P08
MODENA ACERO LISO TEGULAR T24 V8 (4 CANTOS BISELADO) 600x600 BLANCO 16 ud/cj	99171890	V14P08
MODENA ACERO PERFORADO Ø2,5MM 13% CUADRO ENRASADA A T24 600x600 BLANCO CON VELO ud/cj	03032787	V14P08
MODENA ACERO PERFORADO Ø2,5MM 13% CUADRO TEGULAR T24 V8 (4 CANTOS BISELADOS) 600x600 BLANCO CON VELO 16 ud/cj	75641935	V14P08
MODENA ACERO PERFORADO Ø2,5MM 25% CUADRO TEGULAR T24 V6 (4 CANTOS BISELADO) 600x600 BLANCO CON VELO 18 ud/cj	73862677	V14P08
ENRASADO		
PARMA ACERO LISO ENRASADA T15 600x600 BLANCO UD/CJ	75659178	V14P08
PARMA ACERO LISO TEGULAR T15 V8 (4 CANTOS RECTOS) 600x600 BLANCO 16UD/CJ	99171959	V14P08
PARMA ACERO PERFORADO Ø1,5MM 11% CUADRO ENRASADA T15 600x600 BLANCO CON VELO UD/CJ	99171942	V14P08
PARMA ACERO PERFORADO Ø1,5MM 11% CUADRO TEGULAR T15 V6 (4 CANTOS RECTOS) 600x600 BLANCO CON VELO 18UD/CJ	99171966	V14P08
PARMA ACERO PERFORADO Ø2MM 9% CUADRO TEGULAR T15 V8 (4 CANTOS RECTOS) 600x600 BLANCO CON VELO 16UD/CJ	75623087	V14P08
OCULTO		
SICILIA CLIP-IN ACERO LISO OCULTO (4 CANTOS BISELADOS) 600x600 BLANCO 10 ud/cj	99230744	V14P08
SICILIA CLIP-IN ACERO PERFORADO Ø2,5MM 13% CUADRO OCULTO (4 CANTOS BISELADOS) 600x600 BLANCO CON VELO 10 ud/cj	73067078	V14P08


MURANO


MODENA


PARMA


SICILIA





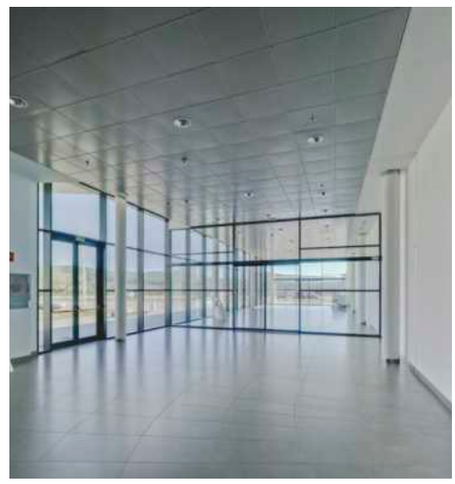

METÁLICOS

LAMAS Y REJILLAS

GABELEX

descripción	ref	F.P.
H190 3000X190 BLANCO BRILLO 10 ud/cj	03678329	V14P08
PERFIL SUSPENSIÓN ACERO PARA LAMA H190 GALVANIZADO	03680915	V13P43
① **U30 ALUMINIO LISO CANTO RECTO L/VARX30** BLANCO 40 ud/cj	99292049	V14P08
② **REJILLA UT15 ALUMINIO** 40x15x60x60 BLANCO 8 ud/cj	75560166	V14P08


①


②

THU ceiling solutions

descripción	ref	F.P.
① **VENEZIA ALUMINIO LISA** 2000x200 BLANCO 10 ud/cj	75399841	V14P08
② **VENETO ALUMINIO LISA** 2000x85 BLANCO 10 ud/cj	99173001	V14P08
③ **ITALIA 30 ALUMINIO LISA** 2000x30 BLANCO 20 ud/cj	99266806	V14P08
④ **REJILLA MILAN ALUMINIO T15** 600x600 40x50x50 12 ud/cj	02895549	V14P08

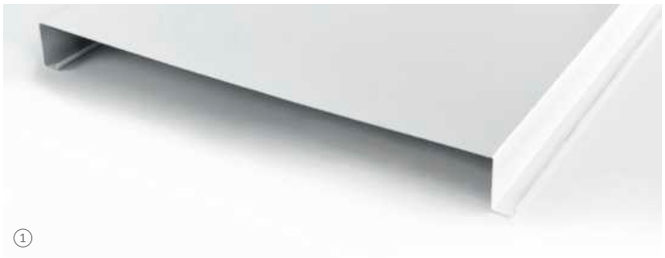
①


②


③


④

TECHO VIDRIO CELULAR

POLYDROS, S.A.

descripción	ref	F.P.
SANICIEL A T15/24 1195x595x16 MM BLANCO 4,98 m²/cj	99170824	V13P63
SANICIEL A T15/24 595x595x16 MM BLANCO 4,60 m²/cj	99170837	V13P63

TECHOS MADERA

BANDEJAS

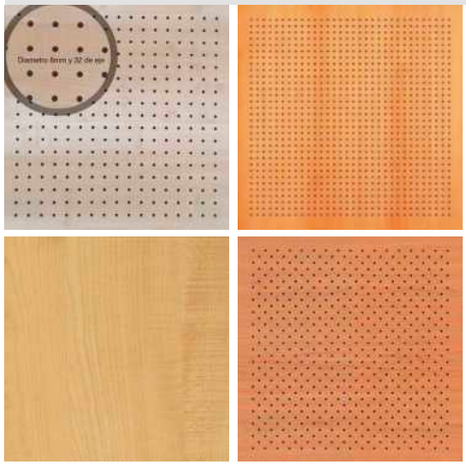

Características

- Perforaciones caladas o semi-caladas (5, 8 o 10 mm de diámetro) con distancia entre ejes de 32 mm.
- La base del tablero es de MDF de 10, 12 o 16 mm de espesor.
- El tablero puede ser estándar, ignífugo o hidrófugo.
- El acabado estándar de los paneles es papel melamínico de alta calidad y resistencia.
- Mecanizados perimetralmente para ser instalados sobre perfilería metálica de 15 o 24 mm.
- Perfiles: Visto, Tegular y Silhouette o Fineline

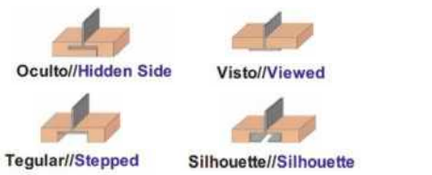

Bridema ofrece una amplia gama de techos desmontables y de fácil instalación con distintos materiales y acabados, fabricados en diferentes formatos tanto en medidas estándar (600x600 y 1200x600 y 1200x300 mm.) como especiales, permitiendo adaptarse a todo tipo de espacios arquitectónicos. Los techos Bridema se fabrican con diversos mecanizados de canto con diferentes sistemas de montaje, en los que la perfilería puede quedar vista u oculta, adaptándose a las diferentes tendencias del mercado.

descripción	ref	F.P.
LISO MELAMINA MDF STD A T15/24 600x600x10 ARCE	73340887	V13P63
LISO MELAMINA MDF STD OCULTO T24 600x600x10 ARCE	77510703	V13P63
EBRO MELAMINA MDF STD A T15/24 600x600x10 ARCE CON VELO	76358319	V13P63
EBRO MELAMINA MDF STD E T24 600x600x10 ARCE CON VELO	00028062	V13P63
EBRO MELAMINA MDF STD OCULTO T24 600x600x10 ARCE CON VELO	03487338	V13P63
SEGURA MELAMINA MDF STD A T15/24 600x600x10 ARCE CON VELO	74512434	V13P63
SEGURA MELAMINA MDF STD E T24 600x600x10 ARCE CON VELO	99315410	V13P63
SEGURA MELAMINA MDF STD OCULTO T24 600x600x10 ARCE CON VELO	04203973	V13P63
MICROPERFORADO MELAMINA MDF STD A T15/24 600x600x10 ARCE CON VELO	04449236	V13P63
MICROPERFORADO MELAMINA MDF STD E T24 600x600x10 ARCE CON VELO	73050669	V13P63
MICROPERFORADO MELAMINA MDF STD OCULTO T24 600x600x10 ARCE CON VELO	72624568	V13P63

PANELES MURALES



descripción	ref	F.P.
BRICUSTIC 32 MELAMINA MDF STD 2430x300x16 ARCE CON VELO	04309477	V13P63
BRICUSTIC 32 MELAMINA MDF STD 120x300x16 ARCE CON VELO	71608484	V13P63
BRICUSTIC 16 MELAMINA MDF STD 2430x300x16 ARCE CON VELO	99303709	V13P63
BRICUSTIC 16 MELAMINA MDF STD 1200x300x16 ARCE CON VELO	76467738	V13P63

TECHOS MADERA

LAMAS

ideatec
advanced acoustic solutions

La gama de productos IDEAWOOD aporta a todo tipo de espacios diferentes propuestas en paneles y sistemas continuos para utilizar la madera natural como elemento decorativo de techos y paredes. Todas las estructuras se pueden acompañar de materiales de acondicionamiento acústico (lana de roca, fibra de poliéster, etc), dependiendo de los requisitos técnicos del proyecto. Incluso es factible realizar instalaciones adaptadas a superficies curvas en techos y paredes

Equipamiento complementario con materiales absorbentes

En combinación con la fibra de poliéster reciclada o lana mineral obtenemos altos coeficientes de absorción convirtiéndolo en un producto ideal para corregir problemas de inteligibilidad sonora provocados por fenómenos acústicos en una sala tales como ecos, focalizaciones, tiempo de reverberación elevado y cualquier efecto que genere incomodidad sonora.

La calidad técnica que diferencia los espacios

Beneficios y aplicaciones

- Generación de espacios cálidos y elegantes con la utilización de maderas nobles.
- Equipamiento complementario de materiales absorbentes del sonido para facilitar el acondicionamiento acústico.
- Instalaciones en paneles con registros y sistemas de montaje continuo.
- Posibilidad de creación de islas acústicas en grandes alturas con un increíble efecto visual y dinámico.
- Sistemas de anclaje rápidos y efectivos. Instalaciones espectaculares supervisadas por el departamento técnico de IDEATEC y el instalador.
- Creación de soluciones para todo tipo de superficies y estructuras. Aplicación a curvas especiales y formas creativas.

IDEALUX LR



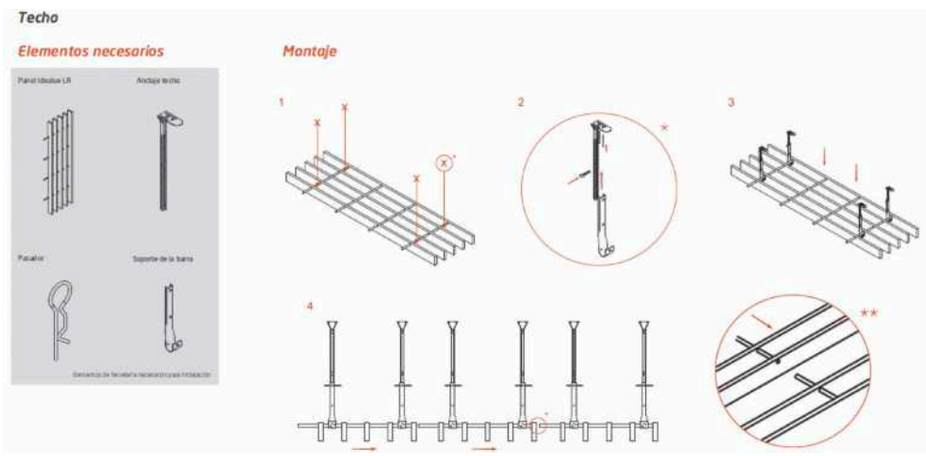

IDEALUX LT



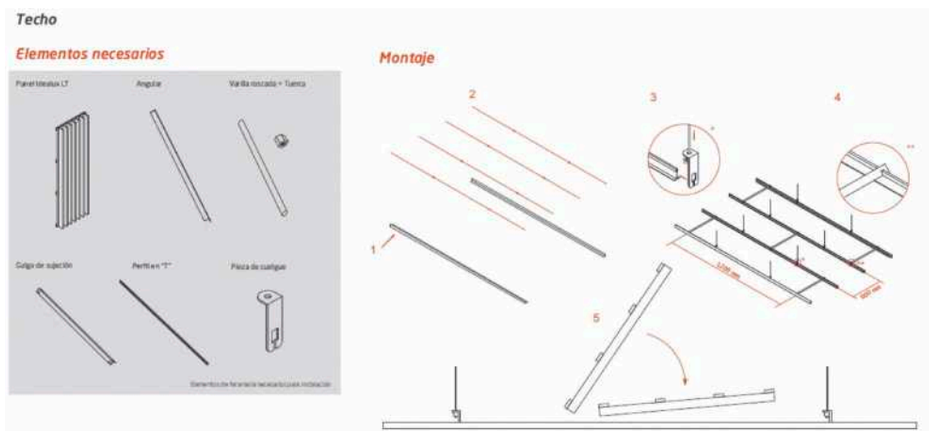

TECHOS DE VIRUTA DE MADERA

TECHOS VIRUTA

CELENIT



descripción	ref	F.P.
CELENIT A		
CELENIT A A T15/24 600x600x15 CEMENTO GRIS	75818702	V13P92
CELENIT A A T15/24 1200x600x25 CEMENTO GRIS	99114923	V13P92
CELENIT A A T15/24 600x600x25 CEMENTO GRIS	99114972	V13P92
CELENIT A P13 1200x600x35 CEMENTO GRIS	99115078	V13P92
CELENIT A P13 600x600x35 CEMENTO GRIS	99115104	V13P92



descripción	ref	F.P.
CELENIT AB		
CELENIT AB A T15/24 600x600x15 CEMENTO BLANCO	99115159	V13P92
CELENIT AB A T15/24 1200x600x25 CEMENTO BLANCO	99115177	V13P92
CELENIT AB A T15/24 600x600x25 CEMENTO BLANCO	99115290	V13P92
CELENIT AB A T15/24 2000x600x25 CEMENTO BLANCO	99115261	V13P92
CELENIT L2AB25 A T15/24 1200x600x50 (25/25) CEMENTO BLANCO	78955000	V13P92
CELENIT L2AB25 A T15/24 1200x600x65 (25/40) CEMENTO BLANCO	78955019	V13P92
CELENIT AB P13 1200x600x35 CEMENTO BLANCO	99115357	V13P92
CELENIT AB P13 600x600x35 CEMENTO BLANCO	99115388	V13P92



descripción	ref	F.P.
CELENIT AB MICRO		
CELENIT AB MICRO A T15/24 1200x600x25 CEMENTO BLANCO	74053720	V13P92
CELENIT AB MICRO A T15/24 600x600x25 CEMENTO BLANCO	76652044	V13P92
CELENIT L2AB25 A T15/24 1200x600x50 (25/25) CEMENTO BLANCO	78955024	V13P92
CELENIT L2AB25 A T15/24 1200x600x65 (25/50) CEMENTO BLANCO	78955037	V13P92
CELENIT AB MICRO P13 600x600x35 CEMENTO BLANCO	73090988	V13P92
CELENIT AB MICRO P13 1200x600x35 CEMENTO BLANCO	99115465	V13P92

Cantos y acabados



Tipo de panel	Canto vivo	D2 Canto biselado	P10 Canto tegular vivo	P11 Canto tegular biselado	P13 Canto biselado, perfil oculto desmontable	PT Canto recto, perfil T
Espesor del panel	A partir de 15 mm	A partir de 25 mm	A partir de 25 mm	A partir de 25 mm	A partir de 35 mm	A partir de 35 mm

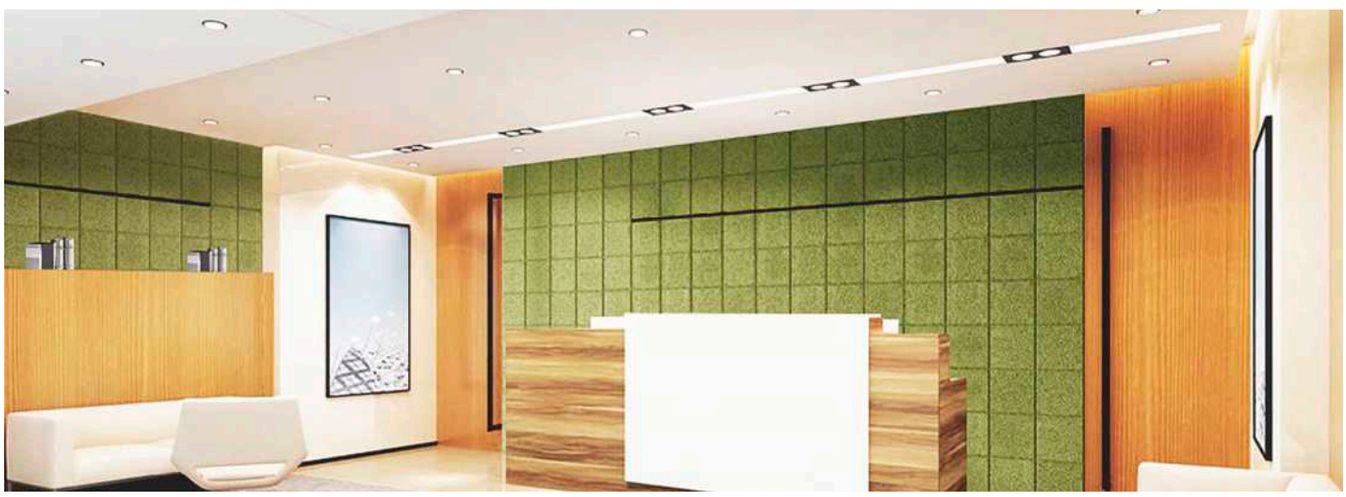

TECHOS DE VIRUTA DE MADERA

FIJACION DIRECTA ADHESIVA

LEGNOMURO

CELENIT

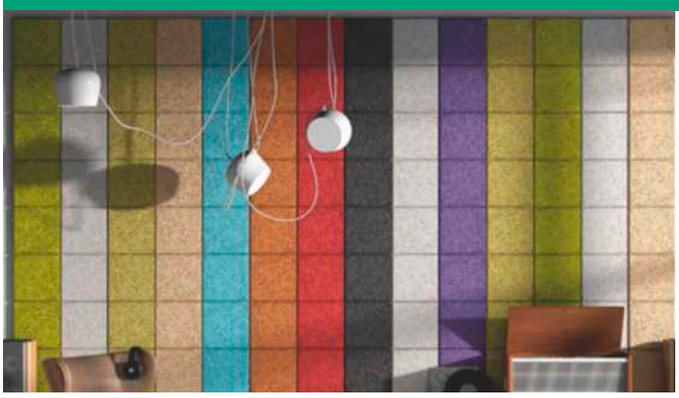



descripción	ref	F.P.
① LEGNOMURO 4 CANTOS BISELADOS 29x29x2,5 ABETO NATURAL 12 ud/cj	72625710	V13P92
② LEGNOMURO 4 CANTOS BISELADOS 29x29x2,5 PORTLAND 12 ud/cj	72625725	V13P92
③ LEGNOMURO 4 CANTOS BISELADOS 29x29x2,5 ANTRACITA 12 ud/cj	72625738	V13P92
④ LEGNOMURO 4 CANTOS BISELADOS 29x29x2,5 GRIS MEDIO 12 ud/cj	72625749	V13P92
⑤ LEGNOMURO 4 CANTOS BISELADOS 29x29x2,5 TABACO 12 ud/cj	72625756	V13P92
⑥ LEGNOMURO 4 CANTOS BISELADOS 29x29x2,5 ROSA ANTICO 12 ud/cj	78954977	V13P92
⑦ LEGNOMURO 4 CANTOS BISELADOS 29x29x2,5 PISTACCHIO 12 ud/cj	78954980	V13P92
⑧ LEGNOMURO 4 CANTOS BISELADOS 29x29x2,5 TURCHESE 12 ud/cj	78954995	V13P92

NOVEDAD



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

CREATIVE FINE

Heradesign





descripción	ref	F.P.
CREATIVE FINE HEXAGONO CANTOS BISELADOS 300x260x25 NATURAL 14 ud/cj	76894370	V13P68
CREATIVE FINE CIRCULO CANTOS BISELADOS 300x260x25 NATURAL 14 ud/cj	76894383	V13P68
CREATIVE FINE TRIANGULO CANTOS BISELADOS 300x260x25 NATURAL 28 ud/cj	76894398	V13P68

TECHOS DE VIRUTA DE MADERA

TECHOS VIRUTA

HERADESIGN FINE



descripción	ref	F.P.
HERADESIGN FINE GK		
HERADESIGN FINE GK 600x600x15 NATURAL (BEIGE)	99074546	V13P68
HERADESIGN FINE GK 1200x600x15 NATURAL (BEIGE)	99074474	V13P68
HERADESIGN FINE GK 1200x600x25 NATURAL (BEIGE)	99074560	V13P68
HERADESIGN FINE GK 1200x600x35 NATURAL (BEIGE)	99074667	V13P68

descripción	ref	F.P.
HERADESIGN FINE AK		
HERADESIGN FINE AK-00 1200x600x15 NATURAL (BEIGE)	99074298	V13P68
HERADESIGN FINE AK-00 1200x600x25 NATURAL (BEIGE)	99074300	V13P68
HERADESIGN FINE AK-00 1200x600x35 NATURAL (BEIGE)	99074319	V13P68
HERADESIGN FINE AK-01 600x600x15 NATURAL (BEIGE)	99074373	V13P68
HERADESIGN FINE AK-01 1200x600x15 NATURAL (BEIGE)	99074337	V13P68
HERADESIGN FINE AK-01 1200x600x25 NATURAL (BEIGE)	99074391	V13P68
HERADESIGN FINE AK-01 1200x600x35 NATURAL (BEIGE)	99074463	V13P68

TECHOS DE VIRUTA DE MADERA

TECHOS VIRUTA

HERADESIGN FINE

Heradesign.

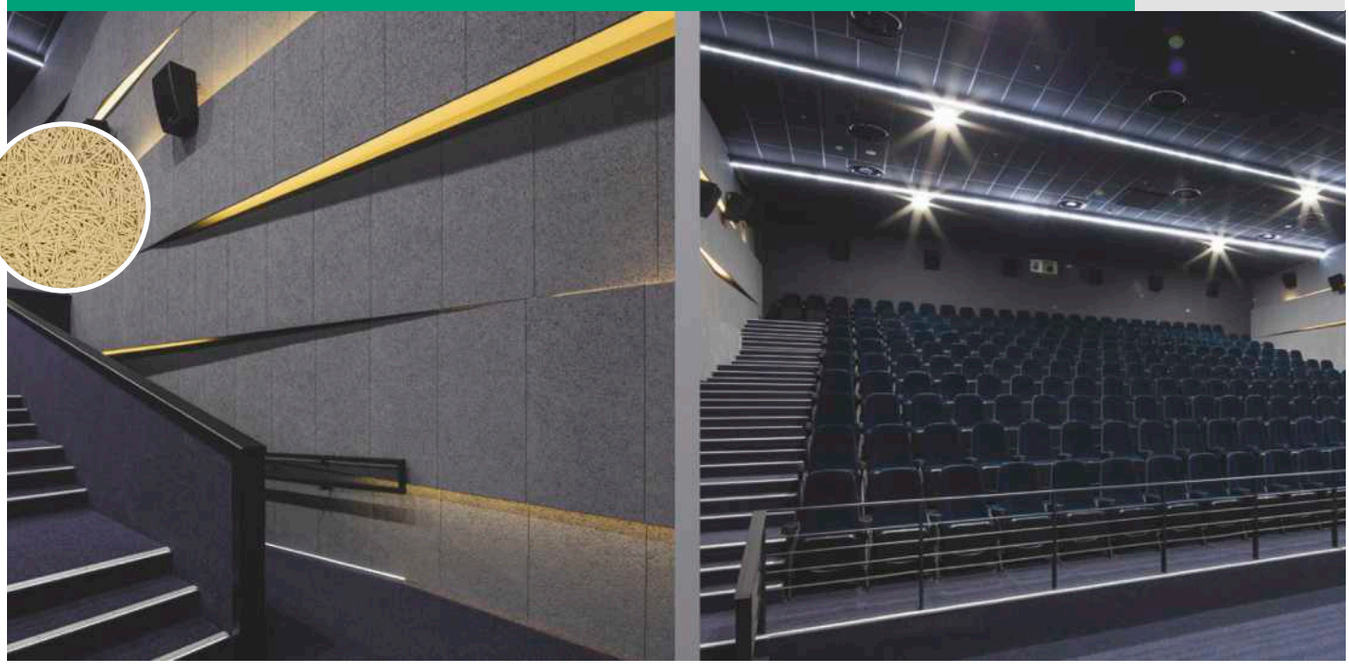

descripción	ref	F.P.
HERADESIGN FINE SK		
HERADESIGN FINE SK-04 600x600x15 NATURAL (BEIGE)	99074751	V13P68
HERADESIGN FINE SK-04 1200x600x15 NATURAL (BEIGE)	99074706	V13P68
HERADESIGN FINE SK-04 600x600x25 NATURAL (BEIGE)	99074885	V13P68
HERADESIGN FINE SK-04 1200x600x25 NATURAL (BEIGE)	99074809	V13P68
HERADESIGN FINE SK-04 600x600x35 NATURAL (BEIGE)	99074959	V13P68
HERADESIGN FINE SK-04 1200x600x35 NATURAL (BEIGE)	99074913	V13P68
HERADESIGN FINE SK-05 600x600x25 NATURAL (BEIGE)	99074980	V13P68
HERADESIGN FINE SK-05 1200x600x25 NATURAL (BEIGE)	99074977	V13P68
HERADESIGN FINE SK-05 600x600x35 NATURAL (BEIGE)	99075019	V13P68
HERADESIGN FINE SK-05 1200x600x35 NATURAL (BEIGE)	99075000	V13P68
HERADESIGN FINE SK-06 600x600x25 NATURAL (BEIGE)	99075062	V13P68
HERADESIGN FINE SK-06 1200x600x25 NATURAL (BEIGE)	99075048	V13P68
HERADESIGN FINE SK-06 600x600x35 NATURAL (BEIGE)	99075118	V13P68
HERADESIGN FINE SK-06 1200x600x35 NATURAL (BEIGE)	99075091	V13P68

descripción	ref	F.P.
HERADESIGN FINE VK		
HERADESIGN FINE VK-09 600x600x25 NATURAL (BEIGE)	99075242	V13P68
HERADESIGN FINE VK-09 1200x600x25 NATURAL (BEIGE)	99075190	V13P68
HERADESIGN FINE VK-09 600x600x35 NATURAL (BEIGE)	99075259	V13P68
HERADESIGN FINE VK-10 600x600x35 NATURAL (BEIGE)	99075446	V13P68
HERADESIGN FINE VK-10 1200x600x35 NATURAL (BEIGE)	99075435	V13P68

TECHOS DE VIRUTA DE MADERA

TECHOS VIRUTA

HERADESIGN SUPERFINE / MACRO

Heradesign.


SUPERFINE


MACRO

descripción	ref	F.P.
HERADESIGN SUPERFINE		
HERADESIGN SUPERFINE GK 1200x600x15 NATURAL (BEIGE)	99076380	V13P68
HERADESIGN SUPERFINE GK 1200x600x25 NATURAL (BEIGE)	99076405	V13P68
HERADESIGN SUPERFINE GK 1200x600x35 NATURAL (BEIGE)	04757061	V13P68
HERADESIGN SUPERFINE AK-00 1200x600x15 NATURAL (BEIGE)	99076249	V13P68
HERADESIGN SUPERFINE AK-00 1200x600x25 NATURAL (BEIGE)	99076256	V13P68
HERADESIGN SUPERFINE AK-01 600x600x15 NATURAL (BEIGE)	99231796	V13P68
HERADESIGN SUPERFINE AK-01 1200x600x15 NATURAL (BEIGE)	99076263	V13P68
HERADESIGN SUPERFINE AK-01 1200x600x25 NATURAL (BEIGE)	99076304	V13P68
HERADESIGN SUPERFINE AK-01 1200x600x35 NATURAL (BEIGE)	99076359	V13P68
HERADESIGN SUPERFINE SK-04 600x600x15 NATURAL (BEIGE)	99076478	V13P68
HERADESIGN SUPERFINE SK-04 1200x600x15 NATURAL (BEIGE)	99076467	V13P68
HERADESIGN SUPERFINE SK-04 600x600x25 NATURAL (BEIGE)	99076557	V13P68
HERADESIGN SUPERFINE SK-04 1200x600x25 NATURAL (BEIGE)	99076511	V13P68
HERADESIGN SUPERFINE SK-04 1200x600x35 NATURAL (BEIGE)	99076593	V13P68
HERADESIGN SUPERFINE SK-05 600x600x25 NATURAL (BEIGE)	99076618	V13P68
HERADESIGN SUPERFINE SK-05 1200x600x25 NATURAL (BEIGE)	99076609	V13P68
HERADESIGN SUPERFINE SK-05 600x600x35 NATURAL (BEIGE)	99234731	V13P68
HERADESIGN SUPERFINE SK-06 600x600x25 NATURAL (BEIGE)	00021995	V13P68
HERADESIGN SUPERFINE SK-06 1200x600x25 NATURAL (BEIGE)	99076623	V13P68
HERADESIGN SUPERFINE SK-06 1200x600x35 NATURAL (BEIGE)	99076672	V13P68
HERADESIGN SUPERFINE VK-09 600x600x25 NATURAL (BEIGE)	99076719	V13P68
HERADESIGN SUPERFINE VK-09 1200x600x25 NATURAL (BEIGE)	99076700	V13P68
HERADESIGN SUPERFINE VK-09 1200x600x35 NATURAL (BEIGE)	99076724	V13P68
HERADESIGN SUPERFINE VK-10 600x600x35 NATURAL (BEIGE)	99076786	V13P68
HERADESIGN SUPERFINE VK-10 1200x600x35 NATURAL (BEIGE)	99076737	V13P68

descripción	ref	F.P.
HERADESIGN MACRO		
HERADESIGN MACRO GK 1200x600x25 NATURAL (BEIGE)	99315221	V13P68
HERADESIGN MACRO AK-01 600x600x25 NATURAL (BEIGE)	99320942	V13P68
HERADESIGN MACRO AK-01 1200x600x25 NATURAL (BEIGE)	99321750	V13P68
HERADESIGN MACRO SK-04 600x600x25 NATURAL (BEIGE)	99320386	V13P68
HERADESIGN MACRO SK-04 1200x600x25 NATURAL (BEIGE)	99312088	V13P68

TECHOS DE VIRUTA DE MADERA

GUÍA DE CANTOS DE LOS TECHOS HERADESIGN

Abreviatura	Tipo	Descripción de cantos	HERADESIGN® macro[7]				HERADESIGN® *fine*			HERADESIGN® *superfine*			HERADESIGN® *micro*		HERADESIGN® *plano*[7][9]	HERADESIGN® *fine A2*[7]		HERADESIGN® *superfine A2*[7]		Ancho de perfil recomendado[8]	Recomendaciones	Medida de módulo[2]	Medida de placa
			25	15	25	35	15	25	35	25	35	25	15	25	15	25	mm		L/A mm	L/A mm
Cantos de sistema: Montaje con tornillos																						
GK		Canto recto a los 4 lados	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	•	•	•	•	60	1) 3)	600/600 1200/600	600/600 1200/600
AK-00		Canto longitudinal biselado, bisel 5 mm, canto frontal recto	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	60	3)	600/600 1200/600	600/600 1200/600
AK-01		Canto biselado a los 4 lados, bisel 5 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	60	3)	600/600 1200/600	600/600 1200/600
AK-02 /5		Canto recto con ranura escalonada a cada lado, ancho de junta 5 mm	•	–	•	•	–	•	•	•	•	–	–	•	–	•	60	3)	600/600 1200/600	600/600 1200/600
AK-02 /10		Canto recto con ranura escalonada a cada lado, ancho de junta 10 mm	•	–	•	•	–	•	•	•	•	–	–	•	–	•	60	3)	600/600 1200/600	600/600 1200/600
AK-02 /20		Canto recto con ranura escalonada a cada lado, ancho de junta 20 mm	•	–	•	•	–	•	•	•	•	–	–	•	–	•	60	3)	600/600 1200/600	600/600 1200/600
AK-03		Ranura escalonada a cada lado con canto biselado, bisel 5 mm, ancho de junta 20 mm	•	–	•	•	–	•	•	•	•	–	–	•	–	•	60	3)	600/600 1200/600	600/600 1200/600
VK-12		Ranura escalonada alterna en todo el entorno con canto biselado, bisel 5mm	–	–	–	•	–	–	•	–	•	–	–	–	–	–	60	3)	1190/590 1240/615	1200/600
Cantos de sistema: HERADESIGN® sistema de carriles en T 24/38 (perfil visible), montaje por encaje																						
SK-04		Canto recto a los 4 lados	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24	2) 4) 6)	600/600 1200/600	594/594 619/619 1194/594 1244/619
SK-05		Canto recto con ranura escalonada a los 4 lados	•	–	•	•	–	•	•	•	•	–	–	•	–	•	24	2) 4)	600/600 1200/600	594/594 619/619 1194/594 1244/619
SK-06		Ranura escalonada a cada lado con canto biselado, bisel 5 mm	•	–	•	•	–	•	•	•	•	•	–	•	–	•	24	2) 4)	600/600 1200/600	594/594 619/619 1194/594 1244/619
Cantos de sistema: HERADESIGN® sistema de carriles en T 35/38 (perfil oculto), montaje deslizante																						
VK-09		Biselados y ranurados a cada lado, bisel 5 mm Nota: ¡Sistema no desmontable!	•	–	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	–	•	35	3) 5)	600/600 1200/600	600/600 1200/600
VK-10		Ranurados longitudinalmente y biselados a cada lado, bisel 5 mm Nota: ¡Sistema desmontable!	–	–	–	•	–	–	•	–	•	–	–	–	–	–	35	2) 3) 5)	600/600 1200/600	600/615 1200/615
VK-10 /5		Ranurados longitudinalmente y canto recto a cada lado con junta de 5 mm en todo el entorno Nota: ¡Sistema desmontable!	–	–	–	•	–	–	•	–	•	–	–	–	–	–	35	2) 3) 5)	600/600 1200/600	600/615 1200/615
Cantos de sistema: Montaje especial (perfiles especiales)																						
SY-02		Para **HERADESIGN®** perfiles de soporte Ranurados longitudinalmente, biselados a cada lado, bisel 5 mm	•	–	•	•	–	•	•	•	•	•	–	•	–	•	35	3)	600 625	600/600 1200/600
SY-03		Para **perfiles omega ocultos** Canto recto a cada lado con junta de 5 mm en todo el entorno	•	–	•	•	–	•	•	•	•	–	–	•	–	•	12	2) 4)	600/600 1200/600 1250/600	600/595 625/620 1200/595 1250/620
SY-08		Para **perfiles omega visto** Cantos longitudinales rectos, cantos frontales biselados	•	–	•	•	–	•	•	•	•	–	–	•	–	•	20	2) 4)	620 645	600/595 625/620 1200/595 1250/620

1) El canto recto no es una cara visible. Fabricación sólo sobre demanda del cliente (ancho máximo de la placa: 600 mm).
2) La medida de módulo constituye básicamente la medida para realizar tanto el cálculo como el pedido.
3) La colocación con juntas en cruz tiene que hacerse con mucho esmero (las cuatro esquinas visibles de las placas tienen que encontrarse en un punto).
4) Las medidas de placas son más pequeñas que las de módulo.
5) Formatos especiales sólo sobre demanda – a partir de longitudes de 1800 mm, ponerse en contacto con el servicio técnico al cliente.
6) Productos con un espesor de 15 mm sólo se suministran en los formatos 600/600 y 625/625.
7) Ancho máximo de la placa: 600 mm.
8) Para el montaje con tornillos el ancho de perfil también es válido para las subestructuras en madera.
9) En HERADESIGN® *plano*, el bisel de los cantos AK-01, SK-06, VK-09, SY-02 es de sólo 3 mm.

PERFIL PARA TECHO DESMONTABLE

PERFIL T24 BLANCO STD

descripción	ref	F.P.
PRIMARIO PRELUDE T24x43x3600 GLOBAL WHITE	99025506	V13P45
SECUNDARIO PRELUDE TL2 CLICK-GANCHO T24x38x1200 GLOBAL WHITE	74992748	V13P45
SECUNDARIO PRELUDE TL2 CLICK-GANCHO T24x38x600 GLOBAL WHITE	74992762	V13P45
SECUNDARIO PRELUDE XL CLICK T24x38x1200 GLOBAL WHITE	00039701	V13P45
SECUNDARIO PRELUDE XL CLICK T24x38x600 GLOBAL WHITE	99025964	V13P45
ANGULAR 24x24x3000 GLOBAL WHITE	02715267	V13P45

descripción	ref	F.P.
PRIMARIO T24x38x3600 BLANCO	73663898	V13P43
SECUNDARIO GANCHO T24x38x1200 BLANCO	73663975	V13P43
SECUNDARIO GANCHO T24x38x600 BLANCO	73663964	V13P43
SECUNDARIO CLICK T24x38x1200 BLANCO	73663957	V13P43
SECUNDARIO CLICK T24x38x600 BLANCO	73663926	V13P43
ANGULAR 24x24x3050 BLANCO	99038104	V13P43

descripción	ref	F.P.
PRIMARIO QUICK-LOCK T24x38x1200 BLANCO	99258034	V14P08
SECUNDARIO QUICK-LOCK GANCHO T24x32x1200 BLANCO	99258052	V14P08
SECUNDARIO QUICK-LOCK GANCHO T24x32x600 BLANCO	99258045	V14P08
ANGULAR 22x22x3000 BLANCO	99024387	V14P08

PERFIL T15 BLANCO STD

descripción	ref	F.P.
PRIMARIO PRELUDE T15x43x3600 GLOBAL WHITE	99322070	V13P45
SECUNDARIO PRELUDE TL GANCHO T15x38x1200 GLOBAL WHITE	01060092	V13P45
SECUNDARIO PRELUDE TL GANCHO T15x38x600 GLOBAL WHITE	01052594	V13P45
SECUNDARIO PRELUDE XL CLICK T15x38x1200 GLOBAL WHITE	77069788	V13P45
SECUNDARIO PRELUDE XL CLICK T15x38x600 GLOBAL WHITE	99025296	V13P45
ANGULAR 24x19x3000 GLOBAL WHITE	99194213	V13P45

descripción	ref	F.P.
PRIMARIO T15x38x3600 BLANCO	73664149	V13P43
SECUNDARIO GANCHO T15x38x1200 BLANCO	73664174	V13P43
SECUNDARIO GANCHO T15x38x600 BLANCO	73664163	V13P43
SECUNDARIO CLICK T15x38x1200 BLANCO	75666891	V13P43
SECUNDARIO CLICK T15x38x600 BLANCO	75666996	V13P43
ANGULAR 24x19x3050 BLANCO	99038005	V13P43

descripción	ref	F.P.
PRIMARIO QUICK-LOCK T15x38x3600 BLANCO	99289995	V14P08
SECUNDARIO QUICK-LOCK GANCHO T15x32x1200 BLANCO	99289980	V14P08
SECUNDARIO QUICK-LOCK GANCHO T15x32x600 BLANCO	99289931	V14P08

PERFIL PARA TECHO DESMONTABLE

PERFIL T35 BLANCO STD

zentia | Armstrong

descripción	ref	F.P.
PRIMARIO PRELUDE T35x43x3600 GLOBAL WHITE	02089049	V13P44
SECUNDARIO PRELUDE XL CLICK T35x43x1200 GLOBAL WHITE	01955987	V13P44
SECUNDARIO PRELUDE XL CLICK T35x43x600 GLOBAL WHITE	02426763	V13P44
ANGULAR 30x30x3000 GLOBAL WHITE	04619154	V13P44

Rockfon

descripción	ref	F.P.
PRIMARIO T35x38x3600 BLANCO	99038412	V13P43
SECUNDARIO GANCHO T35x38x1200 BLANCO	99038458	V13P43
SECUNDARIO GANCHO T35x38x600 BLANCO	03132021	V13P43
ANGULAR 30x30x3050 BLANCO	99038180	V13P43

PERFIL T24 COLOR STD

NEGRO

zentia | Armstrong

descripción	ref	F.P.
PRIMARIO PRELUDE T24x43x3600 NEGRO RAL 9005	01114326	V13P44
SECUNDARIO PRELUDE TL2 GANCHO T24x38x1200 NEGRO RAL 9005	74992946	V13P44
SECUNDARIO PRELUDE TL2 GANCHO T24x38x600 NEGRO RAL 9005	74993435	V13P44
SECUNDARIO PRELUDE XL CLICK T24x38x1200 NEGRO RAL 9005	00039749	V13P44
SECUNDARIO PRELUDE XL CLICK T24x38x600 NEGRO RAL 9005	02715278	V13P44
ANGULAR 24x19x3000 NEGRO RAL 9005	02234872	V13P44

GRIS

descripción	ref	F.P.
PRIMARIO PRELUDE T24x43x3600 GRIS RAL 9006	01186312	V13P44
SECUNDARIO PRELUDE TL2 CLICK-GANCHO T24x38x1200 GRIS RAL 9006	74992894	V13P44
SECUNDARIO PRELUDE TL2 CLICK-GANCHO T24x38x600 GRIS RAL 9006	74992917	V13P44
SECUNDARIO PRELUDE XL CLICK T24x38x1200 GRIS RAL 9006	77341277	V13P44
SECUNDARIO PRELUDE XL CLICK T24x38x600 GRIS RAL 9006	77341657	V13P44
ANGULAR 24x19x3000 GRIS RAL 9006	02234885	V13P44

NEGRO

Rockfon

descripción	ref	F.P.
PRIMARIO T24x38x3600 NEGRO 88	73663993	V13P43
SECUNDARIO GANCHO T24x38x1200 NEGRO 88	73664040	V13P43
SECUNDARIO GANCHO T24x38x600 NEGRO 88	73664002	V13P43
SECUNDARIO CLICK T24x38x1200 NEGRO 88	75667500	V13P43
SECUNDARIO CLICK T24x38x600 NEGRO 88	75667458	V13P43
ANGULAR 24x19x3000 NEGRO 88	74558609	V13P43

GRIS

descripción	ref	F.P.
PRIMARIO T24x38x3600 GRIS RAL 9006	73664057	V13P43
SECUNDARIO GANCHO T24x38x1200 GRIS RAL 9006	73664093	V13P43
SECUNDARIO GANCHO T24x38x600 GRIS RAL 9006	73664064	V13P43
SECUNDARIO CLICK T24x38x1200 GRIS RAL 9006	75667393	V13P43
SECUNDARIO CLICK T24x38x600 GRIS RAL 9006	75667388	V13P43
ANGULAR 24x19x3000 GRIS RAL 9006	99038131	V13P43

PERFIL PARA TECHO DESMONTABLE

PERFIL T-15 COLOR STD

NEGRO

descripción	ref	F.P.
PRIMARIO PRELUDE T15x43x3600 NEGRO RAL 9005	99025049	V13P44
SECUNDARIO PRELUDE TL GANCHO T15x38x1200 NEGRO RAL 9005	73001649	V13P44
SECUNDARIO PRELUDE TL GANCHO T15x38x600 NEGRO RAL 9005	72991084	V13P44
SECUNDARIO PRELUDE XL CLICK T15x28x1200 NEGRO RAL 9005	75667302	V13P44
SECUNDARIO PRELUDE XL CLICK T15x28x600 NEGRO RAL 9005	75667326	V13P44
ANGULAR 24x19x3000 NEGRO RAL 9005	02234872	V13P44

GRIS

descripción	ref	F.P.
PRIMARIO PRELUDE T15x43x3600 GRIS RAL 9006	99024943	V13P44
SECUNDARIO PRELUDE TL GANCHO T15x38x1200 GRIS RAL 9006	99025137	V13P44
SECUNDARIO PRELUDE TL GANCHO T15x38x600 GRIS RAL 9006	99025191	V13P44
SECUNDARIO PRELUDE XL CLICK T15x38x1200 GRIS RAL 9006	75667236	V13P44
SECUNDARIO PRELUDE XL CLICK T15x38x600 GRIS RAL 9006	75667285	V13P44
ANGULAR 24x19x3000 GRIS RAL 9006	02234885	V13P44

NEGRO

descripción	ref	F.P.
PRIMARIO T15X38X3600 NEGRO 88	73664206	V13P43
SECUNDARIO GANCHO T15X38X1200 NEGRO 88	73664251	V13P43
SECUNDARIO GANCHO T15X38X600 NEGRO 88	73664244	V13P43
SECUNDARIO CLICK T15X38X1200 NEGRO 88	75667562	V13P43
SECUNDARIO CLICK T15X38X600 NEGRO 88	75667519	V13P43
ANGULAR 24X19X3000 NEGRO 88	74558609	V13P43

GRIS

descripción	ref	F.P.
PRIMARIO T15x38x3600 GRIS RAL 9006	73664279	V13P43
SECUNDARIO GANCHO T15x38x1200 GRIS RAL 9006	73664309	V13P43
SECUNDARIO GANCHO T15x38x600 GRIS RAL 9006	73664297	V13P43
SECUNDARIO CLICK T15x38x1200 GRIS RAL 9006	75667430	V13P43
SECUNDARIO CLICK T15x38x600 GRIS RAL 9006	75667427	V13P43
ANGULAR 24x19x3000 GRIS RAL 9006	99038131	V13P43

PERFIL T35 COLOR STD

GALVANIZADO

descripción	ref	F.P.
PRIMARIO PRELUDE T35x43x3600 GALVANIZADO	02089056	V13P44
SECUNDARIO PRELUDE XL CLICK T35x43x1200 GALVANIZADO	02425658	V13P44
SECUNDARIO PRELUDE XL CLICK T35x43x600 GALVANIZADO	02426756	V13P44
ANGULAR 30x30x3000 GALVANIZADO	75668134	V13P44

GALVANIZADO

descripción	ref	F.P.
PRIMARIO T35x38x3600 GALVANIZADO	99233383	V13P43
SECUNDARIO GANCHO T35x38x1200 GALVANIZADO	99233398	V13P43
SECUNDARIO GANCHO T35x38x600 GALVANIZADO	99233408	V13P43
ANGULAR 30x30x3050 GALVANIZADO	76770214	V13P43

NEGRO

descripción	ref	F.P.
PRIMARIO T35x38x3600 NEGRO 88	75667735	V13P43
SECUNDARIO GANCHO T35x38x1200 NEGRO 88	75667591	V13P43
SECUNDARIO GANCHO T35x38x600 NEGRO 88	75667586	V13P43
ANGULAR 30x30x3050 NEGRO 88	78168684	V13P43

PERFIL PARA TECHO DESMONTABLE

PERFIL DISEÑO

zentia | Armstrong CEILING SOLUTIONS

descripción	ref	F.P.
SILHOUETTE		
PRIMARIO SILHOUETTE ENTRECALLE 6MM T15x44x3600 GLOBAL WHITE/GLOBAL WHITE	77341611	V13P44
SECUNDARIO SILHOUETTE XL ENTRECALLE 6MM CLICK T15x44x1200 GLOBAL WHITE/GLOBAL WHITE	77342195	V13P44
SECUNDARIO SILHOUETTE XL ENTRECALLE 6MM CLICK T15x44x600 GLOBAL WHITE/GLOBAL WHITE	77342142	V13P44
PRIMARIO SILHOUETTE ENTRECALLE 6MM T15x44x3600 BLANCO/NEGRO	99229360	V13P44
SECUNDARIO SILHOUETTE XL ENTRECALLE 6MM CLICK T15x44x1200 BLANCO/NEGRO	99229399	V13P44
SECUNDARIO SILHOUETTE XL ENTRECALLE 6MM CLICK T15x44x600 BLANCO/NEGRO	99030867	V13P44



Rockfon

descripción	ref	F.P.
ULTRALINE		
PRIMARIO ULTRALINE ENTRECALLE 7MM T14,3x41x3600 BLANCO/BLANCO	99038254	V13P43
SECUNDARIO ULTRALINE ENTRECALLE 7MM CLICK T14,3x41x1200 BLANCO/BLANCO	99038339	V13P43
SECUNDARIO ULTRALINE ENTRECALLE 7MM CLICK T14,3x41x600 BLANCO/BLANCO	99038311	V13P43
PRIMARIO ULTRALINE ENTRECALLE 7MM T14,3x41x3600 BLANCO/NEGRO	99038261	V13P43
SECUNDARIO ULTRALINE ENTRECALLE 7MM CLICK T14,3x41x1200 BLANCO/NEGRO	99038340	V13P43
SECUNDARIO ULTRALINE ENTRECALLE 7MM CLICK T14,3x41x600 BLANCO/NEGRO	99038364	V13P43
PRIMARIO ULTRALINE ENTRECALLE 7MM T14,3x41x3600 GRIS/NEGRO	99038272	V13P43
SECUNDARIO ULTRALINE ENTRECALLE 7MM CLICK T14,3x41x1200 GRIS/NEGRO	99038357	V13P43
SECUNDARIO ULTRALINE ENTRECALLE 7MM CLICK T14,3x41x600 GRIS/NEGRO	99038388	V13P43
PRIMARIO ULTRALINE ENTRECALLE 7MM T14,3x41x3600 NEGRO/NEGRO	76811241	V13P43
SECUNDARIO ULTRALINE ENTRECALLE 7MM CLICK T14,3x41x1200 NEGRO/NEGRO	03446340	V13P43
SECUNDARIO ULTRALINE ENTRECALLE 7MM CLICK T14,3x41x600 NEGRO/NEGRO	76811306	V13P43



SECUNDARIO ULTRALINE CON RANURA



SECUNDARIO ULTRALINE SIN RANURA

PERFIL PARA TECHO DESMONTABLE

PERFIL DISEÑO

BANDRASTER



Rockfon

descripción	ref	F.P.
BRANDRASTER		
BANDRASTER 35x50x3600 BLANCO	03117738	V13P43
BANDRASTER 35x75x3600 BLANCO	77881588	V13P43
BANDRASTER 35x100x3600 BLANCO	99299648	V13P43
BANDRASTER CON RANURAS 35x100x3600 BLANCO	75667746	V13P43



INGEPERFIL

descripción	ref	F.P.
PERFIL INDUSTRIAL		
OMEGA 30 30-30-20x5000x0,7MM GALVANIZADO	99126034	V13P63
OMEGA 40 20-40-20x5000x0,7MM GALVANIZADO	00027917	V13P63

PERFIL PARA TECHO DESMONTABLE

PERFILES ESPECIALES

zentia | Armstrong

descripción	ref	F.P.
GRANDES LUCES		
PRIMARIO PRELUDE SIXTY2 T24x62x3600 GLOBAL WHITE	05033320	V13P44

Rockfon

descripción	ref	F.P.
GRANDES LUCES		
PRIMARIO LONGSPAN T24x75x3600 BLANCO	73664552	V13P43

ANTI-CORROSIÓN

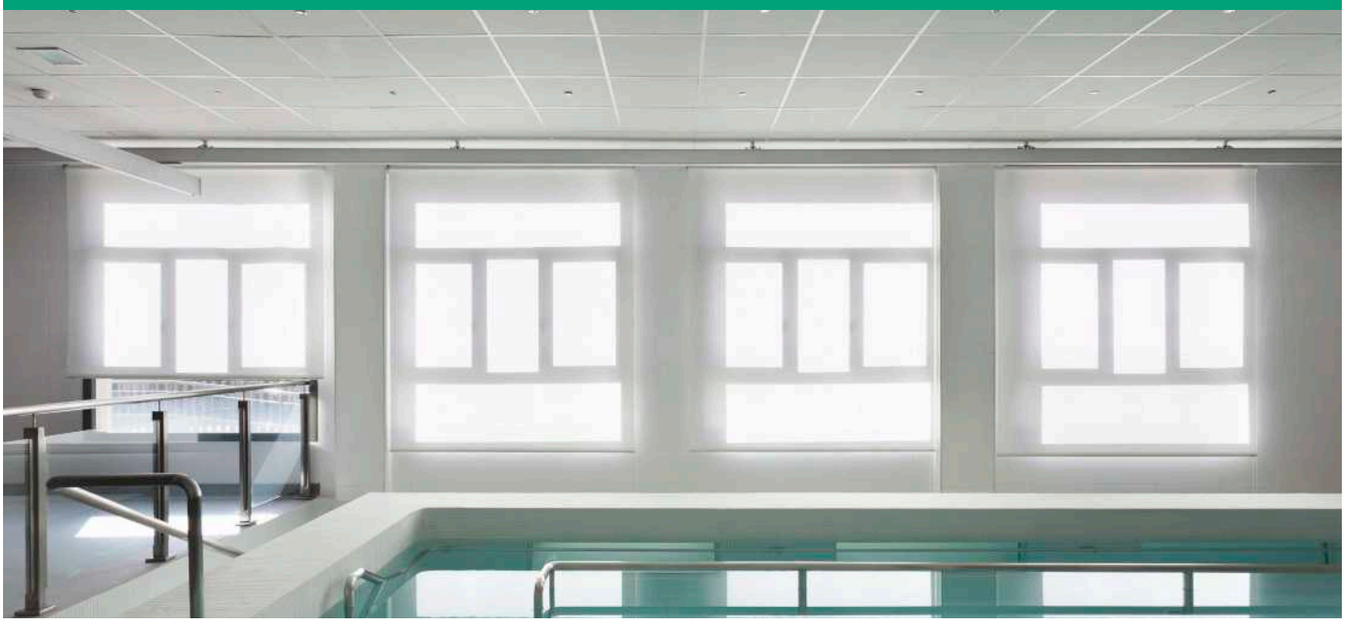

zentia | Armstrong

descripción	ref	F.P.
ANTI-CORROSIÓN		
PRIMARIO PRELUDE RESISTENTE A LA CORROSIÓN T24x43x3600 GLOBAL WHITE	99025515	V13P44
SECUNDARIO RESISTENTE A LA CORROSIÓN GANCHO T24x38x1200 GLOBAL WHITE	99025870	V13P44
SECUNDARIO RESISTENTE A LA CORROSIÓN GANCHO T24x38x600 GLOBAL WHITE	99025533	V13P44
ANGULAR RESISTENTE A LA CORROSIÓN 24x19x3050 GLOBAL WHITE	99026257	V13P44

Rockfon

descripción	ref	F.P.
ANTI-CORROSIÓN		
PRIMARIO ANTI-CORROSIÓN T24x38x3600 BLANCO	73664318	V13P43
SECUNDARIO ANTI-CORROSIÓN CLICK T24x38x1200 BLANCO	73664455	V13P43
SECUNDARIO ANTI-CORROSIÓN CLICK T24x38x600 BLANCO	73664400	V13P43
ANGULAR ANTI-CORROSIÓN 24x19x3000 BLANCO	73838203	V13P43

PERFIL PARA TECHO DESMONTABLE

PERFILES ESPECIALES

PARA AMBIENTE HIGIÉNICO Y SANITARIO



zentia | Armstrong

descripción	ref	F.P.
CLEAN ROOM		
PRIMARIO ALUMINIO CLEAN ROOM T24x52x3600 GLOBAL WHITE	99030504	V13P44
SECUNDARIO ALUMINIO CLEAN ROOM CLICK T24x52x1200 GLOBAL WHITE	99030740	V13P44
SECUNDARIO ALUMINIO CLEAN ROOM CLICK T24x52x600 GLOBAL WHITE	99030757	V13P44

Rockfon

descripción	ref	F.P.
ALU 740		
PRIMARIO ALU 740 T24x38x3600 BLANCO	99039435	V13P43
SECUNDARIO ALU 740 GANCHO T24x38x1200 BLANCO	99039499	V13P43
SECUNDARIO ALU 740 GANCHO T24x38x600 BLANCO	99039505	V13P43
ANGULAR ALU 740 24x19x3000 BLANCO	99038465	V13P43

PERFIL PARA TECHO DESMONTABLE

PERFILES ESPECIALES

REMATES

Rockfon

descripción	ref	F.P.
REMATES		
CORTINERO PYL 16x3200 BLANCO	01524079	V13P43
CORTINERO PYL 13x3200 BLANCO	01524082	V13P43
ANGULAR ESCALONADO 20x20x20x3050 BLANCO	99038887	V13P43
ANGULAR ESCALONADO 15x15x10x15x3050 BLANCO	78141838	V13P43
REMATE J 32x7,5x15x3050 BLANCO	77171609	V13P43

zentia | Armstrong

descripción	ref	F.P.
REMATES		
ANGULAR FLEXIBLE 24x24x2500 BLANCO	71647081	V13P44

PERFILES TRANSICIÓN

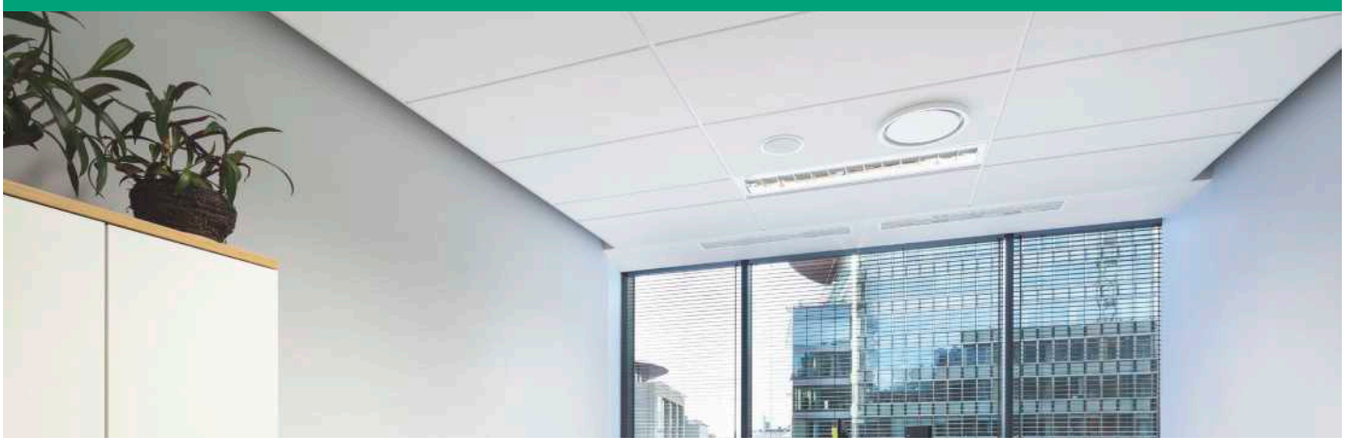

zentia | Armstrong

descripción	ref	F.P.
TRANSICIÓN AXIOM TEGULAR/MICROLOOK 50x40x3000 GLOBAL WHITE	99267582	V13P44
TRANSICIÓN AXIOM FOSEADO 50x55x3000 GLOBAL WHITE	00958778	V13P44
TRANSICIÓN AXIOM SISTEMA VECTOR 50x40x3000 GLOBAL WHITE	03787692	V13P44
TRANSICIÓN AXIOM RECTO 51x40x3000 GLOBAL WHITE	04990471	V13P44

Rockfon

descripción	ref	F.P.
TRANSICIÓN PARA CANTO M-X 3000 MM BLANCO	75667645	V13P43
TRANSICIÓN PARA CANTO A JUNTA 15 MM 3000 MM BLANCO	75667652	V13P43
TRANSICIÓN PARA CANTO A 3000 MM BLANCO	75667708	V13P43

ACCESORIOS TECHOS

ACCESORIOS DE CUELGUE

SISTEMAS CON VARILLA ROSCADA

Rafael Vallès

descripción	ref	F.P.
PIEZA DE CUELGUE ESCUADRA M-6 100 ud	77755090	V13P30
PIEZA DE CUELGUE ESCUADRA M-4 100 ud	77755171	V13P30
TUERCA M4 200 ud	99186351	V13P30
TUERCA M6 200 ud	00916125	V13P30
FIJACION RAPIDA OMEGA M6 DOBLE ROSCA 100 ud	77755061	V13P30
VARILLA ROSCADA M4x1000 mm	99186469	V13P30
VARILLA ROSCADA M4x2000 mm	00935058	V13P30
VARILLA ROSCADA M6x1000 mm	99186470	V13P30
VARILLA ROSCADA M6x2000 mm	99311661	V13P30
VARILLA ROSCADA M6x3000 mm	99277903	V13P30

SISTEMAS CON VARILLA LISA

Rafael Vallès

descripción	ref	F.P.
SUSPENSIÓN RÁPIDA PINZA ÚNICA PARA VARILLA LISA Ø4 mm TECHOS PESADOS	00025542	V13P30
SUSPENSIÓN RÁPIDA PINZA ÚNICA PARA VARILLA LISA Ø4 mm TECHOS LIGEROS	73728337	V13P30
SUSPENSIÓN RÁPIDA PINZA DOBLE VARILLA LISA 190/310 mm Ø3,9	04639990	V13P30
SUSPENSIÓN RÁPIDA PINZA DOBLE VARILLA LISA 300/460 mm Ø3,9	04640017	V13P30
SUSPENSIÓN RÁPIDA PINZA DOBLE VARILLA LISA 400/660 mm Ø3,9	99283117	V13P30
SUSPENSIÓN RÁPIDA PINZA DOBLE VARILLA LISA 500/860 mm Ø3,9	99283122	V13P30
SUSPENSIÓN RÁPIDA PINZA DOBLE VARILLA LISA 800/1460 mm Ø3,9	04640239	V13P30
SUSPENSIÓN RÁPIDA PINZA DOBLE VARILLA LISA 1000/1860 mm Ø3,9	99283135	V13P30
SUSPENSIÓN RÁPIDA PINZA DOBLE VARILLA LISA 1500/2840 mm Ø3,9	71403263	V13P30

ERMELEC S.A.

descripción	ref	F.P.
SUSPENSIÓN RÁPIDA PINZA DOBLE VARILLA LISA 1100/2000 mm Ø3,9	99064903	V13P30
SUSPENSIÓN RÁPIDA PINZA DOBLE VARILLA LISA 180/300 mm Ø3,9	99064912	V13P30
SUSPENSIÓN RÁPIDA PINZA DOBLE VARILLA LISA 800/1500 mm Ø3,9	99064941	V13P30

ACCESORIOS TECHOS

ACCESORIOS DE CUELGUE

SISTEMAS DE FIJACIÓN DIRECTA REGULABLE RÍGIDA

Rockfon

descripción	ref	F.P.
NONIUS PARTE SUPERIOR NH90MM 100 ud/cj	77989356	V13P64
NONIUS PARTE SUPERIOR NH140MM 100 ud/cj	76770063	V13P64
NONIUS PARTE SUPERIOR NH240MM 100 ud/cj	77989363	V13P64
NONIUS PARTE SUPERIOR NH340MM 100 ud/cj	77989374	V13P64
NONIUS PARTE SUPERIOR NH440MM 100 ud/cj	03640287	V13P64
NONIUS PARTE SUPERIOR NH540MM 100 ud/cj	99039228	V13P64
NONIUS PARTE SUPERIOR NH640MM 100 ud/cj	77989402	V13P64
NONIUS PARTE SUPERIOR NH740MM 100 ud/cj	77989411	V13P64
NONIUS PARTE SUPERIOR NH840MM 50 ud/cj	77989426	V13P64
NONIUS PARTE SUPERIOR NH940MM 50 ud/cj	77989439	V13P64
NONIUS PARTE SUPERIOR NH1040MM 25 ud/cj	03640304	V13P64
NONIUS PARTE INFERIOR T15/24/35 200 ud/cj	77989457	V13P64
CLIP CONEXIÓN NONIUS 100 ud/cj	77989464	V13P64

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN CABLES

GRIPPLE

descripción	ref	F.P.
KIT CABLE ACERO + ESPIRAL + LAZO SALIDA LATERAL 15 KG 2 m	75673882	V13P63
KIT CABLE ACERO + MINI MOSQUETÓN + EMBELLECEDOR SALIDA LATERAL 15 KG 2 m	72882966	V13P63
KIT CABLE ACERO + MINI MOSQUETÓN + LAZO SALIDA LATERAL 15 KG 2 m	75673938	V13P63
MUELLE BAFFLE ACÚSTICO 47x17 mm 12 ud/bolsa	72883082	V13P63
KIT CABLE ACERO + ESPIRAL + EMBELLECEDOR SALIDA LATERAL 15 KG 2 m	75673851	V13P63

ACCESORIOS TECHOS

ACCESORIOS DE CUELGUE

SOLUCIONES PARA TECHOS - Gama HF Express

Terminación	Código In	Código	Longitud (m)
Lazo 	72882779	XP21FR	1
	72882797	XP22FR	2
	72882818	XP23FR	3
	72882823	XP24FR	4
	72882847	XP25FR	5
	73118013	XP26FR	6
	77926463	XP28FR	8
Rosca M6 	72882854	XP21EF6	1
	72882861	XP22EF6	2
	72882872	XP23EF6	3
	72882885	XP24EF6	4
	72882904	XP25EF6	5

Aplicación

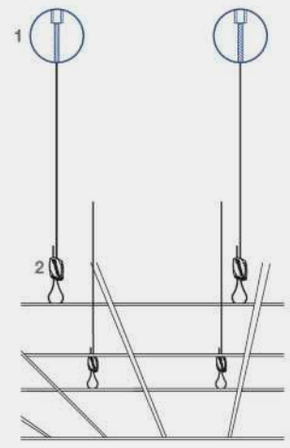

Precio adicional por metro de cable: 0,72€

ACCESORIOS SISTEMAS ISLAS Y BAFFLES ACÚSTICOS

Terminación	Código In	Código	Longitud (m)
Decorativa 	75673851	ALSHX12ED6	2
	72882966	ALHK12ED6	2
Gancho 	75673882	ALSHX12EC	2
Lazo 	75673938	ALHK12FR	2
Muelle 	72883082	RBACRT12	-
	72883068	TWISTCLIPW	-

Aplicación

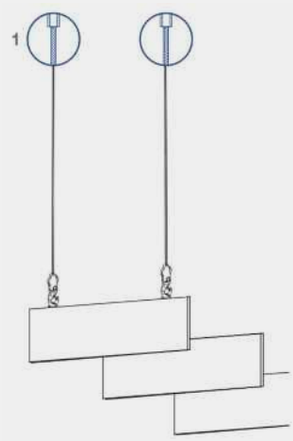

Precio adicional por metro de cable: 0,62€

ACCESORIOS TECHOS DESMONTABLES

Rafael Vallès

descripción	ref	F.P.
PIEZA SOPORTE CARTELERÍA TECHO DESMONTABLE PARA T24 100 ud/pq	02815130	V13P30
CLIP ANTILEVANTAMIENTO PLACAS TECHO DESMONTABLE PARA PERFILES T15-24-35 200 ud/pq	99233693	V13P30

AMORTIGUADORES ACÚSTICOS

TECHOS DESMONTABLES

GOMA

SENOR

T15 T24 o similar

Sistemas con varilla roscada

Fácil nivelación, no necesita accesorio.

ref.	color	kg
00001580	verde	30
99160744	verde	30



Fácil nivelación, no necesita accesorio

ref.	color	kg
77136721	gris	100
77136734	gris	100



Sistemas con varilla lisa

Fácil nivelación, no necesita accesorio. Tiene cáncamo por lo que se sujetará sin necesidad de varilla roscada.

ref.	color	KG
99021683	verde	30



CERTIFIED cradle to cradle PRODUCTS PROGRAM

CERTIFIED cradle to cradle PLATINUM

CERTIFIED cradle to cradle GOLD

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

CERTIFIED cradle to cradle BRONZE

material health — **Selección de materiales y químicos seguros y saludables**

product circularity — **Elimine el concepto de desperdicio y diseño reutilización continua**

clean air & climate protection — **Potencie las operaciones con energías limpias y renovables**

water & soil stewardship — **Proteja y administre el agua como un recurso valioso**

social fairness — **Apoye y celebre los mecanismos humanos y naturales**

La forma en que diseñamos y fabricamos productos hoy, da forma al mundo que habitaremos mañana.

Cradle to Cradle Certified® productos que son seguros, circulares y fabricados de manera responsable. Marcas, minoristas, diseñadores y fabricantes líderes en toda la cadena de valor confían en el estándar de productos certificados Cradle to Cradle para garantizar que el impacto de sus productos en las personas y el planeta sea positivo.

Cradle to Cradle Certified® evalúa la seguridad, la circularidad y la responsabilidad de los materiales y productos en cinco categorías de desempeño de sustentabilidad.

152 Aislamientos
160 Aislamiento acústico
166 Aislamiento termo-acústico / Lana mineral
199 Aislamiento termo-acústico / Algodón reciclado
203 Aislamiento térmico / Poliuretano
205 Aislamiento térmico / Poliestireno
210 Aislamiento térmico / Reflexivo
211 Sistemas SATE
241 Hermeticidad
246 Impermeabilización
249 Impermeabilización líquida cauchos/acrílicos
251 Impermeabilización bituminosa
254 Impermeabilización sintética
256 Geotextiles y drenajes

AISLAMIENTOS





¿Qué tipo de soluciones podemos aplicar en la envolvente de nuestra vivienda para ahorrar energía?

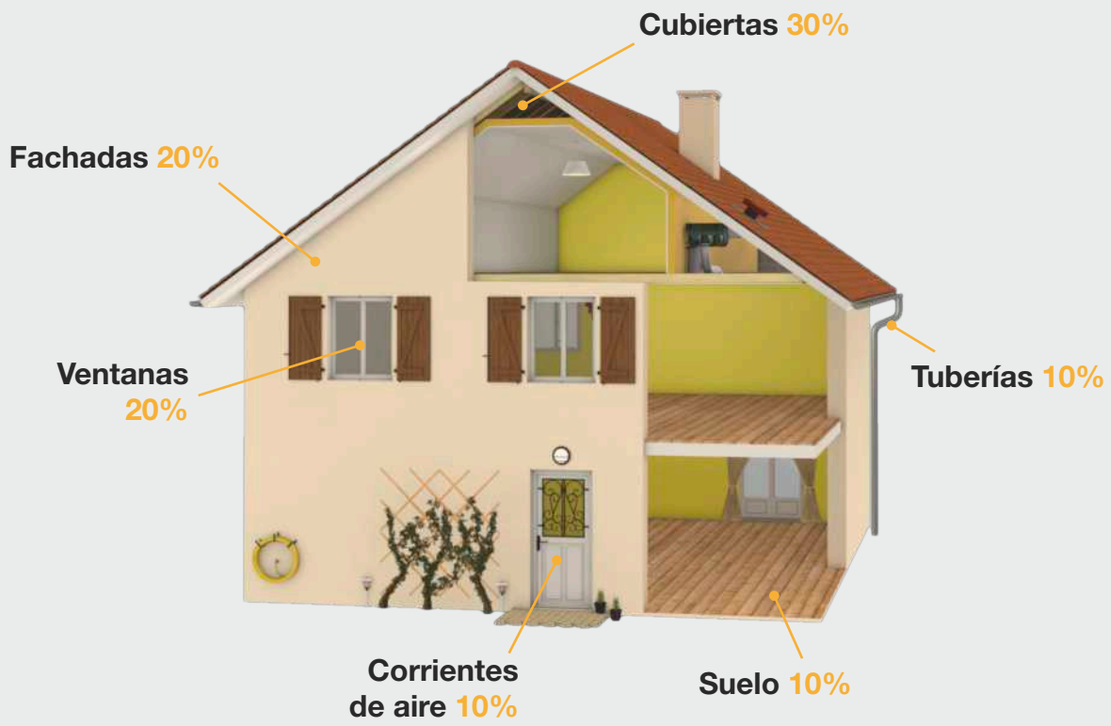

Sistemas de aislamiento en rehabilitación de fachadas

A. Trasdosado autoportante



Sistema de **aislamiento por el interior** utilizado muy frecuentemente como sistema de **mejora del aislamiento térmico y acústico** de cerramientos verticales.

Está formado por **placas de yeso laminado** fijadas sobre **perfiles metálicos** independientes del muro portante, con relleno del espacio intermedio con **lana mineral**.

VENTAJAS

· Permite sanear los muros de fábrica cuando éstos presentan defectos.
· Permite corregir los defectos de planimetría, desplome, etc., del muro soporte.
· Se incrementa el aislamiento térmico del muro soporte.
· Se consigue un incremento del aislamiento acústico del muro soporte.
· Es un sistema de construcción “seco”. Su instalación es rápida y sin tiempos de espera para secado de morteros o yesos.
· No es imprescindible desalojar el edificio.
· Pueden efectuarse intervenciones “parciales” a nivel de una vivienda o sólo algunos locales.
· No es imprescindible el consentimiento de toda la comunidad.
· Los trabajos se consideran “obras menores”.
· No se precisan sistemas de andamiaje que invaden la vía pública.
· Es aplicable a cualquier tipo de fachada (incluso fachadas de ladrillo visto o históricas).
· Permite alojar fácilmente instalaciones entre la placa y el propio aislante.
· Resuelve los puentes térmicos integrados en la fachada (pilares, contornos de huecos, etc.).

LIMITACIONES

· Disminuye el espacio interior (aprox. 6 cm.)

Sistemas de aislamiento en rehabilitación de fachadas

B. Sistema SATE

El sistema **SATE** consiste en la colocación, en **la cara externa** de las fachadas, de **planchas de aislamiento térmico** adherido al muro, siendo lo más habitual colocar planchas realizadas mediante poliestireno expandido **EPS**, poliestireno extruido **XPS** y **lana mineral**.

La **fijación** habitual suele realizarse mediante **adhesivos** y **fijación mecánica**. El aislante se protege posteriormente con un **revestimiento** constituido por **una o varias capas de protección**, una de las cuales lleva una **malla** como refuerzo. El revestimiento exterior **se aplica directamente sobre el panel aislante**.

Como **material de acabado** el más recomendado es el **mortero acrílico**. Este material gracias al desarrollo nanotecnológico, posee altísima capacidad de **impermeabilización**, pero a su vez permite una **alta transpirablilidad** del vapor de agua. Por este motivo **se ensucian muy poco** y son **muy resistentes a las acciones meteorológicas**, manteniendo su impermeabilidad y la inalterabilidad de los colores a lo largo del tiempo.



Ver referencias páginas 211-239.

VENTAJAS

- Excelentes prestaciones termoaislantes.
- Alta resistencia al impacto y máxima seguridad contra la formación de grietas.
- Disponible con múltiples acabados de superficie.
- Aplicación sin necesidad de largos y costosos tratamientos del soporte.
- Montaje fácil que permite ahorrar tiempo y costes.

C. Fachada ventilada

La **fachada ventilada** es un sistema constructivo que permite la **fijación de un revestimiento (no estanco) independiente a la hoja de cerramiento**. La separación del revestimiento respecto al cerramiento permite alojar una **capa aislante** y admite la **libre circulación de aire por su cámara**.

Es un sistema constructivo que admite la **colocación de diversos materiales de revestimiento**, tales como la **piedra natural**, **porcelánicos**, **laminados de alta presión**, **fibrocementos**, etc.



VENTAJAS

- Protección de la incidencia directa del sol sobre el cerramiento.
- El sol incide directamente sobre el revestimiento y no sobre el cerramiento, calienta el aire alojado en la cámara, disminuye su densidad y por convección asciende, ocupando su lugar aire fresco. Este fenómeno denominado “efecto chimenea” evita la acumulación de calor en la fachada con su consecuente AHORRO ENERGÉTICO. El aislamiento térmico proporciona la protección adicional.
- En invierno entran en juego otros factores, ya que la radiación solar en la mayoría de los casos no es suficiente para conseguir el movimiento de aire. En este caso la fachada actúa como acumulador de calor ayudado por la capa de aislante térmico del sistema, evitando el escape de calor desde el interior.
- El revestimiento trabaja a modo de tabique pluvial, permitiendo el paso de un máximo del 5% del agua de lluvia a través de las juntas y por efecto del viento.
- Al tratarse de una colocación en seco (mecánica), o mixta (mecánica y química) y precisar de los anclajes para poder montar la fachada, garantiza la colocación segura del revestimiento.
- Al tratarse de una colocación por capas y al existir una cámara de aire entre ellas, los problemas de humedades y eflorescencias desaparecen totalmente.
- Facilidades de colocación en la obra al instalarse los elementos “en seco”, mediante anclajes mecánicos previamente calculados para resistir la carga de viento y la carga gravitatoria.

Sistemas de aislamiento en rehabilitación de fachadas

D. Sistema de inyección

Es una de las técnicas utilizadas en la **rehabilitación térmica de fachadas** compuestas por una **doble hoja con una cámara de aire accesible desde el interior o desde el exterior**, en la cual se **inyecta el aislante térmico**. **La cámara de aire debe ser continua y al menos de 5 cm de espesor**. Se deben tener en cuenta los **puentes térmicos de la fachada**, tanto los que se producen en el **contorno de los huecos**, como los que se producen en los **encuentros entre fachada con la cubierta** y con el **frente del forjado**. La correcta ejecución del aislamiento requiere que la **capa de poliuretano** inyectado tenga como mínimo un **espesor mínimo de 30 mm** y una **densidad mínima de 12 kg/m^3** y podrá realizarse tanto por la cara interior como por la exterior de la fachada.

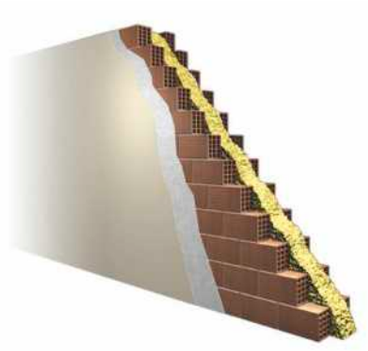

VENTAJAS
· Pérdida nula de espacio al aprovechar la cámara de aire existente en el edificio.
· Dota de rigidez a la fachada.

LIMITACIONES
· No se puede garantizar la total impermeabilización de la fachada.
· No se puede garantizar el correcto tratamiento de los puentes térmicos.

Tabla comparativa fachadas

AISLAMIENTO DE FACHADAS POR EL EXTERIOR	
VENTAJAS	**DESVENTAJAS**
Mejora la inercia térmica del edificio	Algunas fachadas no aceptan renovaciones
No disminuye el espacio interior	Necesidad de andamiaje
Mejor aislamiento de los puentes térmicos	Debe ser una rehabilitación de toda la fachada
Posibilidad de modernizar las fachadas	Aumenta el coeficiente de uso del terreno
Se puede habitar la vivienda durante las obras	El aislamiento de los huecos disminuye el aporte luminoso
Menos diferencias de temperatura en los muros, evitando fisuras	Opción más cara que el aislamiento por el interior

AISLAMIENTO DE FACHADAS POR EL INTERIOR	
VENTAJAS	**DESVENTAJAS**
No implica cambios externos	No corrige los puentes térmicos
Puede ser individual (para un solo apartamento de un bloque)	Molestias durante la instalación
Más económico que el exterior	Se pierde espacio interior en la vivienda al hacer el trasdosado
	Se tienen que realizar cambios en los marcos de las aberturas

¿Qué es la calificación energética?

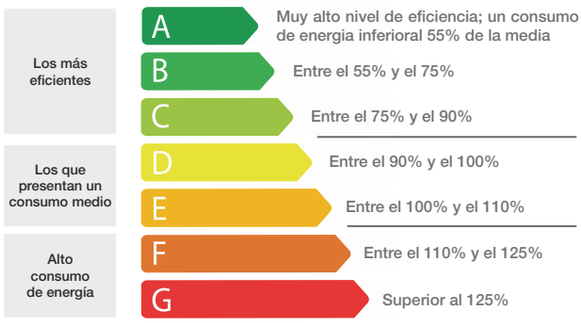

La **calificación energética en los edificios** es el método de **clasificación del consumo energético** que tiene una vivienda. Tiene en cuenta aspectos como el **aislamiento de la envolvente**, los sistemas de **refrigeración/calefacción** utilizados, el **consumo de A.C.S**.... Existen **7 tipos** de calificaciones energéticas **(A-G)**, yendo de menor a mayor consumo de energía. Actualmente **la media de las viviendas en España se sitúa entre (D-E)**.

¿Qué es la resistencia térmica?

La **resistencia térmica** de un material nos indica el **grado de aislamiento que ofrece**. **A mayor "R"**, **mayor poder aislante** (se mide en m^2*k/W).



¿Qué es la lambda?

La **lambda** mide la **conductividad del material** (resistencia a la pérdida de temperatura). De manera que **la lambda menor** se traduce en una **mayor capacidad aislante del producto** que depende del material que este hecho.

Cubiertas

Las cubiertas se clasifican en dos tipos, las **inclinadas** y las **planas**.

Dentro de las **inclinadas** se diferencian en **habitables** y en **no habitables**. Las **no habitables**, habitualmente se aíslan utilizando la **técnica del insuflado** o con **rollos de lana mineral** o **planchas de XPS**. Las **habitables** frecuentemente se aíslan mediante **un trasdosado**. Por último, las **cubiertas planas se diferencian en función de la posición de su aislamiento** y de **si son transitables o no**. Las **cubiertas calientes** son las que **el aislamiento va por debajo de la capa impermeabilizante** y las **invertidas** son las que **el aislante térmico protege a la lámina impermeabilizante**. Muchas cubiertas planas pueden estar **protegidas por grava o ser ajardinadas**, lo que les permite **reducir la temperatura** que provoca la radiación solar.





Suelo

El **aislamiento del suelo** juega un papel importante. **Por un lado evita el riesgo de condensaciones superficiales** y por otro asegura el **confort térmico** de las primeras plantas **evitando la "radiación fría"** que se genera cuando la superficie del suelo está a una temperatura notablemente inferior a la ambiente.



Servicio integral de INGENIERÍA ACÚSTICA

Solicite información y presupuesto sin compromiso para:

- Ensayos acústicos
- Peritación acústica
- Proyectos acústicos

(*) Mediciones de ruido y ensayos acústicos realizados bajo la acreditación de ENAC. Reconocimiento legal nacional e internacional tanto en las administraciones públicas como en el sector privado.

DAPS

ISOVER: primer fabricante de aislamientos con Declaraciones Ambientales de producto tipo III en Environdec con reciprocidad AENOR Global EPD

ISOVER es el único fabricante de productos de la construcción con reconocimiento para ambos programas

Los edificios generan impactos ambientales derivados de sus aspectos a lo largo de todas las etapas de su ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas de los materiales que constituyen el edificio, pasando por el transporte de estas materias primas, los aspectos ambientales asociados al proceso productivo de los materiales, el transporte de estos materiales a la obra, el uso y el mantenimiento del edificio construido y, finalmente, su demolición y gestión de los residuos producidos. La aplicación de esta filosofía basada en el enfoque del ciclo de vida de un edificio, permite identificar desde la fase de diseño soluciones constructivas que minimicen los impactos del edificio a lo largo de todas las etapas del ciclo de vida (desde la cuna a la tumba).

ISOVER ha sido la primera empresa de productos de la construcción en obtener la publicación de DAPs según The International EPD® System con reciprocidad AENOR Global EPD, programas de declaraciones ambientales de producto con mayor prestigio y difusión en la comunidad científica internacional, demostrando su firme compromiso con la construcción sostenible.





ISOVER, compañía pionera en ecoetiquetado

La mayor parte de los productos de ISOVER disponen de la máxima clasificación de sostenibilidad a través de las Declaraciones Ambientales de producto tipo III verificadas por una tercera parte independiente.



Las declaraciones ambientales tipo III se basan en una verificación independiente de los datos de análisis del ciclo de vida en las que se reflejan los distintos indicadores ambientales para las diferentes categorías de impacto (cambio climático, reducción de la capa de ozono, eutrofización, etc). El estudio de los ciclos de vida es el único medio para realizar un análisis científico del impacto de los productos y sistemas constructivos sobre el medio ambiente, permitiendo la comunicación y mejora rigurosa de su desempeño ambiental.

ISOVER presenta una larga trayectoria en el apoyo el desarrollo del ACVLCA para los productos del aislamiento según los estándares UNE e ISO (14040, 14044, 14025, 15.804), con el convencimiento de que es la única manera científica de calcular y comparar los impactos de cualquier producto y/o sistema constructivo. ISOVER cuenta con un Manual de Sostenibilidad donde se recoge la principal normativa que existe en la actualidad al respecto y que incluye una guía práctica para la interpretación de las Declaraciones Ambientales de Producto basadas en dicha normativa.

ISOVER forma parte del Grupo Saint-Gobain, líder mundial del Hábitat con soluciones innovadoras, energéticamente eficientes, que contribuyen a la protección medioambiental. Ofrece, en lanas minerales, la gama más completa de soluciones de aislamiento, tanto térmico como acústico y de protección contra el fuego. ISOVER cuenta con instalaciones productivas en Azuqueca de Henares (Guadalajara) y dispone de 11 Delegaciones Comerciales en España, dos en Portugal y una en Marruecos, Argelia y Túnez.

www.isover.es
+34 901 33 22 11
isover.es@saint-gobain.com


ISOVER
SAINT-GOBAIN
La nueva generación
de lana mineral
arena
APTA
ALTAS PRESTACIONES
TÉRMICAS y ACÚSTICAS
¡Nuevo espesor 48 mm!
PYL 122/600(70)LM
53,1 RA (dBA)
34 λ mW/m·K
A1 Euroclase
Totalmente incombustible
Hasta
2,60 Rt m²·K/W
espesores estándar
No hidrófilo
WS <1 Kg/m²
SAINT-GOBAIN

AISLAMIENTO ACÚSTICO

LÁMINAS ACÚSTICA

Lámina acústica sintética al ruido aéreo



SOPREMA

descripción	ref	F.P.
TECSOUND 35 1,75x1220x8000 9,76 m²	99231732	V13P03
TECSOUND 50 2,50x1220x6000 7,32 m²	99288084	V13P03
TECSOUND 70 35x1220x5000 6,1 m²	99235211	V13P03
TECSOUND 100 5x1200x4000 4,80 m²	72766080	V13P03
TECSOUND SY 35 17,5x1220x8050 9,82 m²	99262516	V13P03
TECSOUND SY 50 25x1220x6050 7,38 m²	99178693	V13P03
TECSOUND SY 70 36x1220x5050 6,16 m²	99178703	V13P03
TECSOUND S 100 5000x1200M mm	99329013	V13P03



SOPREMA

descripción	ref	F.P.
TECSOUND S LAM 50 PLACA 2,50x1200x1000	73933874	V13P03
TECSOUND S LAM 100 PLACA 5x1200x1000	72807262	V13P03

Lámina acústica bituminosa al ruido aéreo



SOPREMA

descripción	ref	F.P.
MEMBRANA ACÚSTICA INSOPLAST 3 14 m²	00952657	V13P03
MEMBRANA ACÚSTICA INSOPLAST 6 7 m²	00906111	V13P03
MEMBRANA ACÚSTICA AUTOADHESIVA INSOPLAST AA 6 1x7 m	71447869	V13P03



danosa

descripción	ref	F.P.
MAD 2 2x1000x12000 12 m²	00006206	V13P03
MAD 4 4x1000x6000 6 m²	00006192	V13P03
MAD 4 AUTOADH 4x1000x6000 6 m²	00010542	V13P03
MAD 4 AUTOADH PLACAS 4x1000x1200 1,2 m²	99048574	V13P03
MEMBRANA ACÚSTICA DANOSA MAD 6 4,5x1m 6mm rl 4,5 m²	77230083	V13P03
MEMBRANA ACÚSTICA AUTOADHESIVA DANOSA MAD 6 4,5x1m rl 4,5 m	78309201	V13P03

ChovA

descripción	ref	F.P.
① **VISCOLAM 35** 2x1000x10000 10 m²	00021818	V13P03
② **VISCOLAM 65** 4x1000x5500 5,5 m²	00021823	V13P03
③ **VISCOLAM 65 AUTOADHESIVA** 4x1000x1200 1,2 m²	99041135	V13P03
VISCOLAM 65 AUTOADHESIVA 4x1000x5500 5,5 m²	99041146	V13P03
④ **VISCOLAM 100** 6,5x1000x1200 1,2 m²	99041117	V13P03
⑤ **VISCOLAM 100** ROLLO 4,8 m²	76977570	V13P03

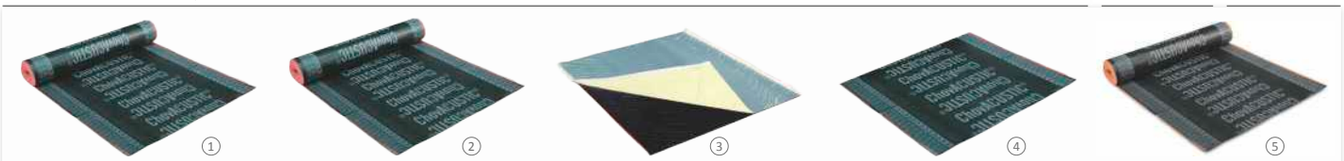

AISLAMIENTO ACÚSTICO

LÁMINAS ACÚSTICA

Paneles acústicos multicapa al ruido aéreo

SOPREMA

descripción	ref	F.P.
① **TECSOUND FT40** 12x1200x6000 7,2 m²	99178602	V13P03
TECSOUND FT55 12,5x1200x5500 6,6 m²	99231390	V13P03
TECSOUND FT75 14x1200x5500 6,6 m²	99233578	V13P03
② **TECSOUND FT 55 AL** 12,5x1200x5500 6,6 m²	99235895	V13P03
TECSOUND 2FT 80 24x1200x5500 6,60 m²	99262965	V13P03
③ **TECSOUND TUBE** 4,75x400x8000 3,2 m²	74186071	V13P03



① 
② 
③

danosa

descripción	ref	F.P.
① **DANOFON** 28x1000x6000 6 m²	00006233	V13P03
② **ACUSTIDAN 16/2** 18x1000x6000 6 m²	00002387	V13P03
③ **ACUSTIDAN 16/4** 20x1000x6000 6 m²	00002392	V13P03
④ **SONODAN PLUS AUTOADH** 40x1000x1200 1,20 m²	99238203	V13P03
⑤ **BANDA ACÚSTICA FONODAN BJ** 420x4 mm 10 m	00006174	V13P03


① 
② ③ 
④ 
⑤

ChovA

descripción	ref	F.P.
CHOVACUSTIC 65 FX 1000x600	77783666	V13P03
① **CHOVACUSTIC 65 LR 70/4** 600x1000 0,6 m²	99039882	V13P03
② **CHOVACUSTIC 35 FIELTEX** 1000x5500 5,5 m²	99039851	V13P03
③ **CHOVACUSTIC 65 FIELTEX** 1000x5500 5,5 m²	99039879	V13P03
CHOVACUSTIC PLUS FIELTEX 1000x5500 5,5 m²	99039897	V13P03
④ **TRIACUSTIC 35** 1000x8000 8 m²	99041085	V13P03



① 
② ③ 
④

ChovA

descripción	ref	F.P.
ELASTOBAND BAJANTES 420 10 ml	04571078	V13P03

AISLAMIENTO ACÚSTICO

LÁMINAS ACÚSTICA

Láminas ruido de impacto

SOPREMA

descripción	ref	F.P.
① **TEXFON** 50x145x3 m	04515984	V13P03
① **TEXSIMPACT** 5 mm 2000X50000 100 m²	71447883	V13P03
TEXSIMPACT 10 mm 2000X50000 100 m²	71447898	V13P03
① **TEXSILEN** 3 mm 1600x150000 240 m²	00026178	V13P03
TEXSILEN 5 mm 1600x100000 160 m²	00026181	V13P03







danosa

descripción	ref	F.P.
① **BANDA ACÚSTICA FONODAN 50** 46x4 mm 10 m	00008312	V13P03
BANDA ACÚSTICA FONODAN 70 66x4 mm 10 m	00022084	V13P03
BANDA ACÚSTICA FONODAN 130 132x4 mm 10 m	99048248	V13P03
LÁMINA ACÚSTICA FONODAN 900 HS 10000x920x3,9mm rl 10m	99199102	V13P03
② **LÁMINA ABSORVENTE FONODAN 900** 10000x920x4 mm	03184073	V13P03





danosa

descripción	ref	F.P.
① **IMPACTODAN 5** 5x1000x15000 15 m²	99048549	V13P03
IMPACTODAN 5 5x2000x50000 100 m²	99048538	V13P03
IMPACTODAN 10 10x2000x25000 50 m²	00009384	V13P03
IMPACTODAN BT 3x1060x25000	78020872	V13P03
② **CONFORDAN ECO** 2,5x1000x25000	78115244	V13P03
LÁMINA ABSORVENTE CONFORDAN 950x25000x3 mm	99230553	V13P03

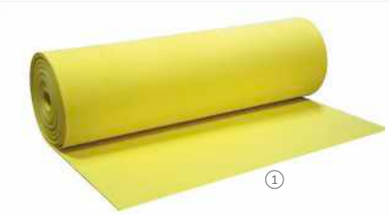



AISLAMIENTO ACÚSTICO

LÁMINAS ACÚSTICA

Láminas ruido de impacto



descripción	ref	F.P.
CHOVAIMPACT 3 1500x150000 225 m²	00005683	V13P03
CHOVAIMPACT 5 1500x100000 100 m²	00005698	V13P03
CHOVAIMPACT 10 1200x420000 50 m²/rollo	99039987	V13P03
CHOVAIMPACT ALTA RES. 5 700x150000 105 m²	99040019	V13P03
CHOVAIMPACT 10 ALTA RESIST 42x1,5m 63 m²	99039974	V13P03
CHOVAIMPACT PLUS 45x1,5 m 9 mm 67,5 m²	99233161	V13P03
CHOVAIMPACT 5 BANDA 2x100 100 ml	00005708	V13P03

Láminas de fibra de poliéster

descripción	ref	F.P.
CHOVANAPA 40x600x1350 31,59 m²	00960782	V13P03

Accesorios

descripción	ref	F.P.
① **BANDA ACÚSTICA TECSOUND BAND S** 6x0,05 m	99178688	V13P03
② **BANDA DESOLARIZACIÓN TEXFON 145** 50 m	04515984	V13P03
③ **BANDA DESOLARIZACIÓN TEXSIMPACT 10 MURO** 50 m	72969975	V13P03



descripción	ref	F.P.
DESOLIDARIZADOR DE MUROS 12,5 ml/rll	99048466	V13P37
CINTA ACÚSTICA DESOLIDARIZADOR PERIMETRAL 200x25 mm	99314312	V13P37
CINTA DE SOLAPE 70 25 ml	00008006	V13P30



descripción	ref	F.P.
① **BANDA ACÚSTICA ELASTOBAND 50** 10 m	99040228	V13P03
BANDA ACÚSTICA ELASTOBAND 70 10 m	03713044	V13P03
BANDA ACÚSTICA ELASTOBAND 90 (6m/rl)	77854177	V13P03
BANDA ACÚSTICA DESOLARIZANTE 100 5,5 m	99039675	V13P37
BANDA ACÚSTICA DESOLARIZANTE 150 5,5 m	99039688	V13P37
ADHESIVO CHOVASTAR COLA AISLAMIENTO 20 L	75784968	V13P37
COLA CONTACTO CHOVASTAR AISLAMIENTOS 5 L	99040118	V13P37

MEMBRANAS ACÚSTICAS

Membrana acústica líquida



descripción	ref	F.P.
SONEC CR-211 25 KG	01814206	V13P03

AISLAMIENTO ACÚSTICO

ABSORBENTES ACÚSTICOS

Paneles de poliuretano



RECTICEL

descripción	ref	F.P.
COPOPREN+12DB CA+80/40 1200x2000x40	73601155	V13P03
COPOPREN+12DB CA+80/40 600x2000x40	75570893	V13P03
COPOPREN+12DB CA+80/40 1200x600x40	76951626	V13P03
COPOPREN+ CA+80/20 1200x2000x20	75466765	V13P03
COPOPREN+ 80/80 1200x2000x80	78264768	V13P03
COPOPREN+ 80/60 1200x2000x60	76967038	V13P03
COPOPREN+ 80/50 1200x2000x50	78887059	V13P03
COPOPREN+ 80/30 1200x2000x30	77026965	V13P03
COPOPREN+IMPACT 150/20 1200x2000x20	75848512	V13P03
COPOPREN+IMPACT 150/30 1200x2000x30	78887165	V13P03



SOPREMA

descripción	ref	F.P.
SOPRAPREN 80/30 2000x1000x30 mm	78887235	V13P03
SOPRAPREN 80/40 2000x1000x40 mm	78880267	V13P03
SOPRAPREN 80/80 2000x1000x80 mm	78887246	V13P03
SOPRAPREN 110/20 2000x1000x20 mm	78887253	V13P03



ChovA

descripción	ref	F.P.
PANEL MULTIAISLANTE 80/3	72614574	V13P03
PANEL MULTIAISLANTE 80/4	99371665	V13P03
PANEL MULTIAISLANTE 80/8	72489251	V13P03
PANEL MULTIAISLANTE 110/2	00045474	V13P03
PANEL MULTIAISLANTE 110/3	71843508	V13P03
PANEL MULTIAISLANTE 160/2	99327608	V13P03
PANEL MULTIAISLANTE IGNÍFUGO 80/3	74196324	V13P03
PANEL MULTIAISLANTE IGNÍFUGO 80/4	74196571	V13P03
PANEL MULTIAISLANTE IGNÍFUGO 80/8	74196643	V13P03
PANEL MULTIAISLANTE IGNÍFUGO 110/2	74196836	V13P03
PANEL MULTIAISLANTE IGNÍFUGO 110/3	74196913	V13P03
PANEL MULTIAISLANTE IGNÍFUGO 160/2	74196966	V13P03

Espuma piramidal



ChovA

descripción	ref	F.P.
PLACA CHOVACUSTIC DECO PIRAMIDE ADHE 450x450x43	71666060	V13P03
PLACA CHOVACUSTIC DECO SIERRA 450x450 mm 1,62 m^2/pq	74129863	V13P03
PANEL CHOVACUSTIC DECO SOLID 500x500x40 mm 1,5 m^2	74072053	V13P03

danosa
Building together

EL CONFORT INVISIBLE

SOLUCIONES PARA OBRA NUEVA
Y REHABILITACIÓN



IMPERMEABILIZACIÓN

AHORRO DE ENERGÍA
AISLAMIENTO TÉRMICO

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
AISLAMIENTO ACÚSTICO

ILUMINACIÓN NATURAL

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

REHABILITACIÓN

SOSTENIBILIDAD

BIM danosa

Descárgate las bibliotecas BIM de Productos y Sistemas

Descubre un mundo de soluciones DANOSA

www.danosa.com

AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO / LANA MINERAL

AISLAMIENTO PARA TABIQUES Y FALSOS TECHOS

Lanas minerales (fibra vidrio, lana de roca)

DRYWALL 37



Panel semirrígido y rollo flexible de Lana Mineral ISOVER, no hidrófilo, sin revestimiento.

- **Conductividad térmica** 0,037 λd
- **Resistencia térmica** 50 mm 1,35 m² K/W; 60 mm 1,60 m² K/W; 75 mm 2 m² K/W
- **Absorción acústica** 0,7 - 0,8 α
- **Reacción al fuego** EUROCLASE A1

Por sus excelentes prestaciones acústicas y adaptabilidad, el panel Drywall 37 de ISOVER, es una opción óptima para divisorios interiores verticales y trasdosados de Placa de Yeso Laminado.

descripción	ref	F.P.
PANEL DRYWALL 37 50x400x1350 mm (12,96 m²/pq)	78758629	V14P10
PANEL DRYWALL 37 50x600x1350 mm (19,44 m²/pq)	78758632	V14P10
PANEL DRYWALL 37 60x400x1350 mm (10,80 m²/pq)	78758643	V14P10
PANEL DRYWALL 37 60x600x1350 mm (16,20 m²/pq)	78758650	V14P10
PANEL DRYWALL 37 75x400x1350 mm (8,64 m²/pq)	78758667	V14P10
PANEL DRYWALL 37 75x600x1350 mm (12,96 m²/pq)	78758678	V14P10
ROLLO DRYWALL 37 50x400x12150 mm (14,58 m²/pq)	78758584	V14P10
ROLLO DRYWALL 37 50x600x12150 mm (14,58 m²/pq)	78758599	V14P10
ROLLO DRYWALL 37 60x400x10800 mm (12,96 m²/pq)	78758605	V14P10
ROLLO DRYWALL 37 60x600x10800 mm (12,96 m²/pq)	78758614	V14P10

ARENA APTA

NOVEDAD



Panel semirrígido y rollo de Lana Mineral arena APTA ISOVER, no hidrófilos, sin revestimiento. Concebidos para conseguir las más altas prestaciones térmicas y acústicas en edificación.

- **Conductividad térmica** 0,034 λd
- **Resistencia térmica** 30 mm 0,85 m² K/W; 48 mm 1,40 m² K/W; 55 mm 1,60 m² K/W; 65 mm 1,90 m² K/W; 90 mm 2,60 m² K/W
- **Reacción al fuego** Euroclase A1

Por sus excelentes prestaciones térmicas y acústicas, la gama arena APTA de ISOVER, es la mejor opción para:
Divisorios interiores verticales, especialmente de tabiquería seca con estructura metálica y Placa de Yeso Laminado.
Aislamiento térmico y acústico en fachadas mediante trasdosado o en cámara.
Aislamiento de cerramientos horizontales sin cargas.

descripción	ref	F.P.
PANEL ARENA APTA 30x600x1350 mm (17,82 m²/pq) PE	76811542	V14P16
PANEL ARENA APTA 48x400x1350 mm (10,80 m²/pq)	77649719	V14P16
PANEL ARENA APTA 48x600x1350 mm (11,34 m²/pq)	77649690	V14P16
PANEL ARENA APTA 55x400x1350 mm (9,72 m²/pq) PE	76811577	V14P16
PANEL ARENA APTA 55x600x1350 mm (9,72 m²/pq) PE	76811580	V14P16
PANEL ARENA APTA 65x400x1350 mm (8,64 m²/pq)	76811649	V14P16
PANEL ARENA APTA 65x600x1350 mm (8,10 m²/pq)	76811656	V14P16
PANEL ARENA APTA 90x600x1350 mm (6,48 m²/pq)	76811663	V14P16
ROLLO ARENA APTA 48x400x12000 mm (14,40 m²/rl)	77740502	V14P16
ROLLO ARENA APTA 48x600x12000 mm (14,40 m²/rl)	77740526	V14P16
ROLLO ARENA APTA 65x400x9000 mm (10,80 m²/rl)	76811702	V14P16
ROLLO ARENA APTA 65x600x9000 mm (10,80 m²/rl)	76811711	V14P16

AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO / LANA MINERAL

AISLAMIENTO PARA TABIQUES Y FALSOS TECHOS

Lanas minerales (fibra vidrio, lana de roca)

GEOWALL 34



Panel semirrígido de lana de roca ISOVER, no hidrófilo, sin revestimiento

Conductividad térmica
0,034 λd

Absorción acústica
30 mm 0,6 α
40 mm 0,7 α
50 mm 0,7 α
60 mm 0,8 α
80 mm 0,9 α

Resistencia térmica
30 mm 0,85 m² K/W
40 mm 1,15 m² K/W
50 mm 1,45 m² K/W
60 mm 1,75 m² K/W
80 mm 2,35 m² K/W
100 mm 2,90 m² K/W

Reacción al fuego
Euroclase A1

Mejora del aislamiento térmico y acústico de divisorios interiores horizontales y verticales.
Apto para obra nueva y rehabilitación.
Adaptabilidad de la lana de vidrio a los encuentros con ventanas, pilares, etc, sin que se deteriore el producto ni la continuidad del mismo.
Producto sostenible con composición en material reciclado superior al 50%. Material reciclable 100%.
Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda la vida útil del edificio, no se degradan con el tiempo.

descripción	ref	F.P.
PANEL LM GEOWALL 34 30x600x1350 mm 16,2 m²/pq	78082230	V13P11
PANEL LM GEOWALL 34 40x400x1350 mm 8,1 m²/pq	78082241	V13P11
PANEL LM GEOWALL 34 40x6001350 mm 12,15m²/pq	78154676	V13P11
PANEL LM GEOWALL 34 50x400x1350 mm 6,48 m²/pq	78082265	V13P11
PANEL LM GEOWALL 34 50x600x1350 mm 8,10 m²/pq	78082276	V13P11
PANEL LM GEOWALL 34 60x400x1350 mm 5,4 m²/pq	78082289	V13P11
PANEL LM GEOWALL 34 60x600x1350 mm 8,1 m²/pq	78082294	V13P11
PANEL LM GEOWALL 34 80x600x1350 mm 6,48 m²/pq	78082306	V13P11
PANEL LM GEOWALL 34 100x600x1350 mm 4,86 m²/pq	78082315	V13P11

GEOWALL 35



Panel semirrígido de lana de roca ISOVER, no hidrófilo, sin revestimiento.

Conductividad térmica
0,035 λd

Absorción acústica
40 mm 0,7 α
50 mm 0,7 α

DAP's

Resistencia térmica
40 mm 1,1 m² K/W
50 mm 1,4 m² K/W
60 mm en 400 1,70 m² K/W
75 mm en 600 2,10 m² K/W
80 mm en 600 2,55 m² K/W
100 mm en 600 2,85 m² K/W
120 mm en 600 3,40 m² K/W
140 mm 4 m² K/W

Reacción al fuego
Euroclase A1

Mejora del aislamiento térmico y acústico de divisorios interiores horizontales y verticales.
Apto para obra nueva y rehabilitación.
Adaptabilidad de la lana de vidrio a los encuentros con ventanas, pilares, etc, sin que se deteriore el producto ni la continuidad del mismo.
Producto sostenible con composición en material reciclado superior al 50%. Material reciclable 100%.
Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de Microorganismos.
Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda la vida útil del edificio, no se degradan con el tiempo.

descripción	ref	F.P.
PANEL LM GEOWALL 35 40x400x1350 mm 8,1 m²/pq	78082320	V13P11
PANEL LM GEOWALL 35 40x600x1350 mm 12,15 m²/pq	78082333	V13P11
PANEL LM GEOWALL 35 50x400x1350 mm 6,48 m²/pq	78082344	V13P11
PANEL LM GEOWALL 35 50x600x1350 mm 9,72 m²/pq	78082351	V13P11
PANEL LM GEOWALL 35 60x400x1350 mm 5,4 m²/pq	78082368	V13P11
PANEL LM GEOWALL 35 60x600x1350 mm 8,1 m²/pq	78082379	V13P11
PANEL LM GEOWALL 35 75x600x1350 mm 6,48 m²/pq	78082382	V13P11
PANEL LM GEOWALL 35 80x600x1350 mm 6,48 m²/pq	78082397	V13P11
PANEL LM GEOWALL 35 100x600x1350 mm 4,86 m²/pq	78082407	V13P11
PANEL LM GEOWALL 35 120x600x1350 mm 4,05 m²/pq	78082416	V13P11
PANEL LM GEOWALL 35 140x600x1350 mm 3,24 m²/pq	78082421	V13P11

AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO / LANA MINERAL

AISLAMIENTO PARA TABIQUES Y FALSOS TECHOS

Lanas minerales (fibra vidrio, lana de roca)

GEOWALL 37



Panel semirrígido de lana de roca ISOVER, no hidrófilo, sin revestimiento.

- **Conductividad térmica** 0,037 λd
- **Absorción acústica** 40 mm 0,7 α; 50 mm 0,7 α; 60 mm 0,8 α
- **DAP's**
- **Resistencia térmica** 40 mm 1,05 m² K/W; 50 mm 1,35 m² K/W; 60 mm 1,6 m² K/W; 80 mm en 600 2,15 m² K/W; 100 mm en 600 2,70 m² K/W; 120 mm en 600 3,2 m² K/W
- **Reacción al fuego Euroclase A1**

Mejora del aislamiento térmico y acústico de divisorios interiores horizontales y verticales.
Apto para obra nueva y rehabilitación.
Adaptabilidad de la lana de vidrio a los encuentros con ventanas, pilares, etc, sin que se deteriore el producto ni la continuidad del mismo.
Producto sostenible con composición en material reciclado superior al 50%. Material reciclable 100%.
Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda la vida útil del edificio, no se degradan con el tiempo.

descripción	ref	F.P.
PANEL LM GEOWALL 37 40x400x1350 mm 6,48 m²/pq	78082434	V13P11
PANEL LM GEOWALL 37 40x600x1350 mm 9,72 m²/pq	78082445	V13P11
PANEL LM GEOWALL 37 50x400x1350 mm 4,86 m²/pq	78082452	V13P11
PANEL LM GEOWALL 37 50x600x1350 mm 7,29 m²/pq	78082469	V13P11
PANEL LM GEOWALL 37 60x400x1350 mm 4,32 m²/pq	78082470	V13P11
PANEL LM GEOWALL 37 60x600x1350 mm 6,48 m²/pq	78082483	V13P11
PANEL LM GEOWALL 37 80x600x1350 mm 4,86 m²/pq	78082498	V13P11
PANEL LM GEOWALL 37 100x600x1350 mm 4,05 m²/pq	78082504	V13P11
PANEL LM GEOWALL 37 120x600x1350 mm 3,24 m²/pq	78082513	V13P11

ARENA PLAVER



Paneles semirrígidos de Lana Mineral Arena ISOVER, no hidrófilos, sin revestimiento. Concebidos para conseguir las más altas prestaciones térmicas y acústicas en edificación. Gran formato adaptado para el aislamiento de divisorios interiores verticales y medianerías, especialmente de fábrica de ladrillo

- **Conductividad térmica** 0,032 λd
- **Absorción acústica** 40 mm 0,7 α; 50 mm 0,7 α
- **Resistencia térmica** 40 mm 1,25 m² K/W; 50 mm 1,55 m² K/W
- **Reacción al fuego A2, s1, d0**

Excelente solución para rehabilitación. Desarrollado para el aislamiento térmico y acústico de medianeras.
Paneles de gran formato y ligero, gracias a sus dimensiones permite mejorar el rendimiento en obra.
Cubre la distancia entre forjados, ofreciendo una excelente aislamiento térmico y acústico en un espesor mínimo.
Producto sostenible con composición en material reciclado superior al 50%. Material reciclable 100%.
Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda la vida útil del edificio, no se degradan con el tiempo.

descripción	ref	F.P.
PLAVER ARENA 40x1200x2600 mm 78 m²	99097969	V13P10
PLAVER ARENA 50x1200x2600 mm 65,52 m²	03529115	V13P10

ARENA PLENUM



Panel semirrígido de Lana Mineral arena ISOVER, no hidrófilo, revestido en ambas caras con una lámina de aluminio reforzado. Concebido para conseguir altas prestaciones acústicas en edificación

- **Conductividad térmica** 0,036 λd
- **Reacción al fuego B, s1 ,do**
- **Resistencia térmica** 80 mm 2,2 m² K/W

Excelente aislamiento acústico entre recintos.
Revestimiento de aluminio en ambas caras para potenciar su efecto como barrera fónica.
Dimensiones adaptadas para minimizar desperdicios de producto en obra.
Producto sostenible con composición en material reciclado superior al 50%. Material reciclable 100%.
Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda la vida útil del edificio, no se degradan con el tiempo.

descripción	ref	F.P.
ARENA PLENUM 80x600x1350 mm 4,86 m²	99095594	V13P10

AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO / LANA MINERAL

AISLAMIENTO PARA TABIQUES Y FALSOS TECHOS

Lanas minerales (fibra vidrio, lana de roca)

LR ROCKFIT 202

ROCKWOOL



Panel de lana de roca no revestido flexible y ligero.

- **Conductividad térmica** 0,037 λd
- **Resistencia térmica** 40 mm 1,05 m² K/W; 50 mm 1,35 m² K/W; 60 mm 1,6 m² K/W
- **Reacción al fuego** A1
- **DAP's**

CE DAP

Aislamiento térmico y acústico en cerramientos verticales y horizontales. Puede utilizarse como absorbente acústico.

La opción más económica de aislamiento.
Facilidad y rapidez de instalación.
Seguridad máxima en caso de incendio.
Mejora notoria del aislamiento acústico y térmico de la solución.
No hidrófilo ni higroscópico.
Químicamente inerte.
Declaración Ambiental de Producto Libre de CFC y HCFC, respetuoso con el medio ambiente.
Certificado de emisión de los materiales de la construcción M1.

descripción	ref	F.P.
PANEL LR ROCKFIT 202 40x400x1350 (9,72 m²/pq)	76987933	V13P13
PANEL LR ROCKFIT 202 50x400x1350 (7,56 m²/pq)	76987997	V13P13
PANEL LR ROCKFIT 202 60x400x1350 (6,48 m²/pq)	76988198	V13P13
PANEL LR ROCKFIT 202 40x600x1350 (14,58 m²/pq)	76988226	V13P13
PANEL LR ROCKFIT 202 50x600x1350 (11,34 m²/pq)	76988264	V13P13
PANEL LR ROCKFIT 202 60x600x1350 (9,72 m²/pq)	76988275	V13P13

CONFORTPAN 208 ROXUL

ROCKWOOL



Panel de lana de roca semirrígido no revestido.

- **Conductividad térmica** 0,036 λd
- **Resistencia térmica** 40 mm 1,1 m² K/W; 50 mm 1,35 m² K/W; 60 mm 1,65 m² K/W; 80 mm 2,2 m² K/W; 100 mm 2,75 m² K/W; 120 mm 3,3 m² K/W
- **Reacción al fuego** EUROCLASE A1
- **DAP's**

CE M1 DAP

Aislamiento térmico y acústico en particiones interiores verticales, distributivas y separativas.
Aislamiento en particiones horizontales sobre falso techo.
Puede utilizarse como absorbente acústico.

La opción más económica de aislamiento.
Facilidad y rapidez de instalación.
Seguridad máxima en caso de incendio.
Mejora notoria del aislamiento acústico y térmico de la solución.
No hidrófilo ni higroscópico.
Químicamente inerte.
Declaración Ambiental de Producto.
Libre de CFC y HCFC, respetuoso con el medio ambiente.
Certificado de emisión de los materiales de la construcción M1.

descripción	ref	F.P.
CONFORTPAN 208 ROXUL 40X400X1350 8,10 m²	99155940	V13P13
CONFORTPAN 208 ROXUL 40X600X1350 9,72 m²	71469546	V13P13
CONFORTPAN 208 ROXUL 50X400X1350 6,48 m²	99231486	V13P13
CONFORTPAN 208 ROXUL 50X600X1350 7,29 m²	71469599	V13P13
CONFORTPAN 208 ROXUL 60X400X1350 5,4 m²	99155975	V13P13
CONFORTPAN 208 ROXUL 80X600X1350 6,48 m²	03833313	V13P13
CONFORTPAN 208 ROXUL 100X600X1350 4,86 m²	71447834	V13P13
CONFORTPAN 208 ROXUL 120X600X1350 4,05 m²	00938260	V13P13

AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO / LANA MINERAL

AISLAMIENTO PARA TABIQUES Y FALSOS TECHOS

Lanas minerales (fibra vidrio, lana de roca)

CONFORTPAN 208.116

ROCKWOOL



Panel de lana de roca semirrígido no revestido.

Conductividad térmica
0,036 λd

Resistencia térmica
40 mm 1,05 m² K/W
50 mm 1,35 m² K/W
60 mm 1,6 m² K/W

Reacción al fuego
NPD

DAP

Panel semi-rígido de lana de roca, revestido por una de sus caras por un papel kraft. Barrera de vapor.

Aislamiento no sometido a cargas mecánicas en cerramientos con prestaciones térmicas y acústicas: cámaras y trasdosados. Puede usarse como absorbente acústico por la cara no revestida.

descripción	ref	F.P.
CONFORTPAN 208.116 40X600X1350 9,72 m²	00006002	V13P13
CONFORTPAN 208.116 50X600X1350 8,10 m²	99156053	V13P13
CONFORTPAN 208.116 60X600X1350 6,48 m²	99156071	V13P13

ROCKMUR KRAFT

ROCKWOOL



Panel de lana de roca semirrígido revestido por una de sus caras por un papel kraft.

Conductividad térmica
0,037 λd

Resistencia térmica
75 mm 2 m² K/W
100 mm 2,7 m² K/W
120 mm 3,2 m² K/W
140 mm 3,75 m² K/W

DAP's

Reacción al fuego
NPD

DAP

Aislamiento no sometido a cargas mecánicas en cerramientos con prestaciones térmicas y acústicas: cámaras y trasdosados. Puede usarse como absorbente acústico por la cara no revestida.

Facilidad y rapidez de instalación. Posee una barrera de vapor
Mejora notoria del aislamiento acústico y térmico de la solución.
No hidrófilo ni higroscópico.
Químicamente inerte. Declaración Ambiental de Producto.
Libre de CFC y HCFC, respetuoso con el medio ambiente.
Certificado de emisión de los materiales de la construcción M1.

descripción	ref	F.P.
ROCKMUR KRAFT 75x600x1350 6,48 m²	74224593	V13P09
ROCKMUR KRAFT 100x600x1350 6,48 m²	71436054	V13P09
ROCKMUR KRAFT 120x600x1350 4,86 m²	73794455	V13P09
ROCKMUR KRAFT 140x600x1350 4,05 m²	74224786	V13P09

ROCKMUR -E- ALU 201.216

ROCKWOOL



Panel de lana de roca semirrígido revestido con una lámina de aluminio que actúa como barrera de vapor.

Conductividad térmica
0,037 λd

Resistencia térmica
50 mm 1,35 m² K/W
75 mm 2 m² K/W

Reacción al fuego
EUROCLASE A1

DAP's

DAP

Aislamiento térmico y acústico de cubiertas inclinadas por el interior.

Posee una barrera de vapor. Facilidad y rapidez de instalación.
Seguridad máxima en caso de incendio.
Mejora notoria del aislamiento acústico y térmico de la solución.
No hidrófilo ni higroscópico.
Químicamente inerte. Declaración Ambiental de Producto.
Libre de CFC y HCFC, respetuoso con el medio ambiente.
Certificado de emisión de los materiales de la construcción M1.

descripción	ref	F.P.
ROCKMUR -E- ALU 201.216 50x600x1350 8,10 m²	99155926	V13P09
ROCKMUR -E- ALU 201.216 75x600x1350 6,48 m²	73275743	V13P09

AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO / LANA MINERAL

AISLAMIENTO PARA TABIQUES Y FALSOS TECHOS

Lanas minerales (fibra vidrio, lana de roca)

ROCKCALM - E- 211

ROCKWOOL



Panel de lana de roca semirrígido no revestido.

Conductividad térmica
0,035 λd

Resistencia térmica
40 mm 1,1 m² K/W
50 mm 1,4 m² K/W
60 mm 1,7 m² K/W
80 mm 2,25 m² K/W

Reacción al fuego
A1

DAP's

Aislamiento térmico y acústico de cerramientos verticales, cerramientos horizontales sobre falso techo y bajo forjados en contacto con el exterior o espacios no habitables y en cubiertas inclinadas por el interior.

Facilidad y rapidez de instalación. Seguridad máxima en caso de incendio. Excelente mejora del aislamiento acústico y térmico de la solución. No hidrófilo ni higroscópico.
Químicamente inerte. Declaración Ambiental de Producto.
Libre de CFC y HCFC, respetuoso con el medio ambiente.
Certificado de emisión de los materiales de la construcción M1.

descripción	ref	F.P.
ROCKCALM-E-211 40x400x1350 6,48 m²	99156121	V13P08
ROCKCALM-E-211 40x600x1350 9,72 m²	00001948	V13P08
ROCKCALM-E-211 50x400x1350 5,4 m²	99238135	V13P08
ROCKCALM-E-211 50x600x1350 8,10 m²	99156134	V13P08
ROCKCALM-E-211 60x400x1350 4,32 m²	99156145	V13P08
ROCKCALM-E-211 60x600x1350 6,48 m²	99156152	V13P08
ROCKCALM-E-211 80x600x1350 4,86 m²	73212225	V13P08

ROCKPLUS E-220

ROCKWOOL



Panel de lana de roca semirrígido no revestido.

Conductividad térmica
0,034 λd

Resistencia térmica
30 mm 0,85 m² K/W
40 mm 1,15 m² K/W
50 mm 1,45 m² K/W
75 mm 2,2 m² K/W
100 mm 2,9 m² K/W
120 mm 3,5 m² K/W
140 mm 4,1 m² K/W

Reacción al fuego
Euroclase A1

DAP's

Aislamiento térmico y acústico de cerramientos verticales, cerramientos horizontales sobre falso techo, en cubiertas inclinadas por el interior, fachadas ventiladas y bajo forjados en contacto por el exterior o espacios no habitables.

Facilidad y rapidez de instalación.
Seguridad máxima en caso de incendio.
Excelente mejora del aislamiento acústico y térmico de la solución.
No hidrófilo ni higroscópico.
Químicamente inerte. Declaración Ambiental de Producto.
Libre de CFC y HCFC, respetuoso con el medio ambiente.
Certificado de emisión de los materiales de la construcción M1.

descripción	ref	F.P.
ROCKPLUS E-220 30x600x1350 11,34 m²	00015606	V13P09
ROCKPLUS E-220 40x600x1350 8,10 m²	00015615	V13P09
ROCKPLUS E-220 50x600x1350 6,48 m²	00015620	V13P09
ROCKPLUS E-220 75x600x1350 4,86 m²	72536731	V13P09
ROCKPLUS E-220 100x600x1350 2,43 m²	03530469	V13P09
ROCKPLUS E-220 120x600x1350 2,43 m²	03530470	V13P09
ROCKPLUS E-220 140x600x1350 2,43 m²	03530483	V13P09

AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO / LANA MINERAL

AISLAMIENTO PARA TABIQUES Y FALSOS TECHOS

Lanas minerales (fibra vidrio, lana de roca)

ROCKPLUS KRAFT

ROCKWOOL



Panel de lana de roca semirrígido revestido por una cara con un papel kraft.

Conductividad térmica
0,034 λd

Resistencia térmica
40 mm 1,15 m² K/W
50 mm 1,45 m² K/W
60 mm 1,75 m² K/W
100 mm 2,90 m² K/W
125 mm 3,75 m² K/W
140 mm 4,10 m² K/W

Reacción al fuego
NPD

CE M1 DAP

Aislamiento térmico y acústico de cerramientos verticales con barrera de vapor.

Facilidad y rapidez de instalación.
Seguridad máxima en caso de incendio.
Excelente mejora del aislamiento acústico y térmico de la solución. No hidrófilo ni higroscópico.
Químicamente inerte.
Declaración Ambiental de Producto.
Libre de CFC y HCFC, respetuoso con el medio ambiente.
Certificado de emisión de los materiales de la construcción M1.

descripción	ref	F.P.
ROCKPLUS KRAFT 220.116 40x600x1350 8,10 m²	99156211	V13P09
ROCKPLUS KRAFT 220.116 50x600x1350 6,48 m²	99156226	V13P09
ROCKPLUS KRAFT 220.116 60x600x1350 5,67 m²	99156239	V13P09
ROCKPLUS KRAFT 220.116 100x600x1350 2,43 m²	03530498	V13P09
ROCKPLUS KRAFT 220.116 125x600x1350 2,43 m²	76394205	V13P09
ROCKPLUS KRAFT 220.116 140x600x1350 2,43 m²	03530513	V13P09

ALPHAROCK - E- 225

ROCKWOOL



Panel de lana de roca semirrígido no revestido.

Conductividad térmica
0,034 λd

Resistencia térmica
30 mm 0,85 m² K/W
40 mm 1,15 m² K/W
50 mm 1,45 m² K/W
60 mm 1,75 m² K/W
70 mm 2,05 m² K/W
80 mm 2,35 m² K/W

Reacción al fuego
A1

DAP's

CE M1 DAP

Aislamiento térmico y acústico de cerramientos verticales, cerramientos horizontales sobre falso techo, en cubiertas inclinadas por el interior, fachadas ventiladas y bajo forjados en contacto por el exterior o espacios no habitables.

Facilidad y rapidez de instalación.
Seguridad máxima en caso de incendio.
Excelente mejora del aislamiento acústico y térmico de la solución.
No hidrófilo ni higroscópico.
Químicamente inerte. Declaración Ambiental de Producto.
Libre de CFC y HCFC, respetuoso con el medio ambiente.
Certificado de emisión de los materiales de la construcción M1.

descripción	ref	F.P.
ALPHAROCK-E-225 30x600x1350 11,34 m²	99156275	V13P08
ALPHAROCK-E-225 40x400x1350 5,40 m²	99156288	V13P08
ALPHAROCK-E-225 40x600x1350 8,10 m²	00003263	V13P08
ALPHAROCK-E-225 50x400x1350 4,32 m²	99156293	V13P08
ALPHAROCK-E-225 50x600x1350 6,48 m²	00003274	V13P08
ALPHAROCK-E-225 60x400x1350 3,78 m²	71560775	V13P08
ALPHAROCK-E-225 60x600x1350 5,67 m²	00003287	V13P08
ALPHAROCK-E-225 80x600x1350 4,05 m²	00003249	V13P08

Gama Roxul, soluciones para el confort acústico

100% LANA DE ROCA



INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

Soluciones de aislamiento para el confort térmico y acústico en sistemas de placa de yeso laminado

Los productos de lana de roca ROCKWOOL ofrecen las más **altas prestaciones acústicas, térmicas y de protección** frente al fuego y están certificados con el sello **Indoor Air Comfort Gold** de Eurofins, garantizando la **calidad del aire interior** del edificio, creando espacios más saludables.

Gracias a su **estabilidad dimensional**, la lana de roca se mantiene inalterable ante variaciones de humedad y temperatura, ni se dilata ni se contrae, no absorbe agua ni vapor de agua, y **conserva sus propiedades durante toda la vida** útil del edificio.

Disponible en un amplio rango de densidades, los paneles de aislamiento ROCKWOOL se adaptan a los diferentes niveles de **absorción acústica**, ofreciendo una solución para cada tipo de aplicación y actividad.



26 ensayos para el confort acústico en particiones verticales distributivas, separativas, fachadas, suelos y forjados, bajantes y ascensores o montacargas

ROCKWOOL®

Descubre más en: **rockwool.es**

AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO / LANA MINERAL

AISLAMIENTO PARA TABIQUES Y FALSOS TECHOS

Lanas minerales (fibra vidrio, lana de roca)

PANEL 213

ROCKWOOL



Panel de lana de roca semirrígido no revestido.

Conductividad térmica
0,036 λd

Reacción al fuego
A1

Resistencia térmica
40 mm 1,1 m² K/W
50 mm 1,35 m² K/W
60 mm 1,65 m² K/W
80 mm 2,2 m² K/W
100 mm 2,75 m² K/W

DAP's

Aislamiento acústico para instalaciones de edificación.
Facilidad y rapidez de instalación.
Seguridad máxima en caso de incendio.
Excelente mejora del aislamiento acústico y térmico de la solución.
No hidrófilo ni higroscópico.
Químicamente inerte. Declaración Ambiental de Producto.
Libre de CFC y HCFC, respetuoso con el medio ambiente.
Certificado de emisión de los materiales de la construcción M1.

descripción	ref	F.P.
PANEL 213 40x600x1350	99156183	V13P09
PANEL 213 50x600x1350	99156198	V13P09
PANEL 213 60x600x1350	99156202	V13P09
PANEL 213 80x600x1350	00011600	V13P09
PANEL 213 100x600x1350	00011594	V13P09

PANEL 231

ROCKWOOL



Panel de lana de roca semirrígido no revestido.

Conductividad térmica
0,034 λd

Reacción al fuego
Euroclase A1

Resistencia térmica
40 mm 1,15 m² K/W
50 mm 1,45 m² K/W
60 mm 1,75 m² K/W
80 mm 2,35 m² K/W

DAP's

Aislamiento acústico para instalaciones de edificación.
Facilidad y rapidez de instalación.
Seguridad máxima en caso de incendio.
Excelente mejora del aislamiento acústico y térmico de la solución.
No hidrófilo ni higroscópico.
Químicamente inerte. Declaración Ambiental de Producto.
Libre de CFC y HCFC, respetuoso con el medio ambiente.
Certificado de emisión de los materiales de la construcción M1.

descripción	ref	F.P.
PANEL 231 40x600x1200	99156314	V13P09
PANEL 231 50x600x1200	77395452	V13P83
PANEL 231 60x600x1200	99156367	V13P09
PANEL 231 80x600x1200	99234870	V13P09

PANEL 233

ROCKWOOL



Panel de lana de roca semirrígido no revestido.

Conductividad térmica
0,035 λd

Reacción al fuego
Euroclase A1

Resistencia térmica
30 mm 0,85 m² K/W
40 mm 1,1 m² K/W
50 mm 1,4 m² K/W
60 mm 1,7 m² K/W
80 mm 2,25 m² K/W
100 mm 2,85 m² K/W

DAP's

Aislamiento acústico para instalaciones de edificación.
Facilidad y rapidez de instalación.
Seguridad máxima en caso de incendio.
Excelente mejora del aislamiento acústico y térmico de la solución.
No hidrófilo ni higroscópico.
Químicamente inerte. Declaración Ambiental de Producto.
Libre de CFC y HCFC, respetuoso con el medio ambiente.
Certificado de emisión de los materiales de la construcción M1.

descripción	ref	F.P.
PANEL 233 30x600x1200 10,08 m²	99156433	V13P09
PANEL 233 40x600x1200 5,76 m²	00011655	V13P09
PANEL 233 50x600x1200 5,76 m²	00011662	V13P09
PANEL 233 60x600x1200 5,04 m²	00011673	V13P09
PANEL 233 80x600x1200 3,6 m²	00011686	V13P09
PANEL 233 100x600x1200 2,88 m²	00016162	V13P09

AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO / LANA MINERAL

AISLAMIENTO PARA TABIQUES Y FALSOS TECHOS

Lanas minerales (fibra vidrio, lana de roca)

PANEL 755

ROCKWOOL



Panel de lana de roca semirrígido no revestido.

- Conductividad térmica 0,039 λd
- Resistencia térmica 30 mm 0,75 m² K/W, 50 mm 1,25 m² K/W
- Reacción al fuego Euroclase A1
- DAP's

Aislamiento acústico para instalaciones de edificación.

Facilidad y rapidez de instalación.
Seguridad máxima en caso de incendio.
Excelente mejora del aislamiento acústico y térmico de la solución.
No hidrófilo ni higroscópico.
Químicamente inerte. Declaración Ambiental de Producto.
Libre de CFC y HCFC, respetuoso con el medio ambiente.
Certificado de emisión de los materiales de la construcción M1.

descripción	ref	F.P.
PANEL 755 50x600x1200 3,6 m²	99157036	V13P83

Aislamiento acústico

PANEL TABIQUE PLENUM

ROCKWOOL



Panel rígido de lana de roca volcánica revestido por ambas caras con un revestimiento de aluminio.

- Conductividad térmica 0,034 λd
- Resistencia térmica 80 mm 2,35 m² K/W
- Reacción al fuego Euroclase A1
- DAP's

Panel que se coloca para dar continuidad a los paramentos verticales y mejorar el aislamiento acústico de salas o recintos, como, por ejemplo, despachos, oficinas, salas de reuniones, etc., donde es común que los tabiques no estén prolongados hasta el forjado superior formando una vía de transmisión directa del ruido también conocido como puente acústico. También puede utilizarse para compartimentar la parte inferior de las mamparas a través del suelo técnico.

Facilidad y rapidez de instalación. Seguridad máxima en caso de incendio. Excelente mejora del aislamiento acústico y térmico de la solución. No hidrófilo ni higroscópico. Químicamente inerte. Declaración Ambiental de Producto

descripción	ref	F.P.
PANEL LANA ROCA TABIQUE PLENUM 80x600x1200	72104707	V13P83

AISLAMIENTO PARA FACHADAS

Aislamiento trasdosado por el interior

ROCKDRY

ROCKWOOL



Panel con altas prestaciones térmicas y acústicas para el aislamiento por el interior de fachadas.

- Conductividad térmica 0,035 W/(mK)
- Resistencia térmica 90 mm 2,55 m² K/W, 100 mm 2,85 m² K/W, 120 mm 3,1 m² K/W, 140 mm 4 m² K/W
- Reacción al fuego Euroclase A1
- DAP's

Los 40 mm de aislamiento se encajan en los montantes verticales de 48 mm de la estructura auxiliar del trasdosado.

Prestaciones superiores térmicas y acústicas.
Robustez y durabilidad.
Seguridad máxima en caso de incendio.
Encaje y acabado perfecto del producto instalado.
Simplicidad y rapidez de instalación.
Declaración Ambiental de Producto.
Libre de CFC y HCFC, respetuoso con el medio ambiente.

descripción	ref	F.P.
ROCKDRY 90x600x1350 3,24 m²	78111709	V13P09
ROCKDRY 100x600x1350 3,24 m²	77395470	V13P83
ROCKDRY 120x600x1350 3,24 m²	78111723	V13P09
ROCKDRY 140x600x1350 2,43 m²	78111736	V13P09

AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO / LANA MINERAL

AISLAMIENTO PARA FACHADAS

Aislamiento trasdosado por el interior

ECO 032 / 035 / 037

ISOVER SAINT-GOBAIN



Panel semirrígido de Lana de Vidrio ISOVER, no hidrófilo, revestido por una de sus caras con papel kraft que actúa como barrera de vapor.

Los productos del Sistema Ecosec Fachadas ofrecen la más amplia gama de resistencias térmicas del mercado. Especialmente recomendado para obra nueva. Resuelve de forma integral el aislamiento térmico, acústico, protección contra incendios e impermeabilización de la fachada en una sola partida de obra. Producto sostenible con composición en material reciclado superior al 50%.
Material reciclable 100%. Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos. Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda la vida útil del edificio, no se degradan con el tiempo. Documento de Idoneidad Técnica nº 489R/13.
Único sistema de fachadas con cámara en el mercado que ofrece soluciones en lana de vidrio y lana de roca con la gama más amplia de productos disponibles.

Conductividad térmica
0,032 λd

Resistencia térmica
50 mm 1,55 m² K/W
60 mm 1,85 m² K/W
80 mm 2,50 m² K/W
100 mm 3,1 m² K/W

Absorción acústica
50 mm 0,7 α
100 mm 1 α

Reacción al fuego
F

DAP's

descripción	ref	F.P.
ECO 032 50x600x1350 8,10 m²	03680801	V13P06
ECO 032 60x600x1350 6,48 m²	00040022	V13P06
ECO 032 80x600x1350 4,86 m²	77132068	V13P06
ECO 032 100x600x1350 4,05 m²	03529197	V13P06

Conductividad térmica
0,035 λd

Resistencia térmica
50 mm 1,40 m² K/W
60 mm 1,7 m² K/W
80 mm 2,25 m² K/W
100 mm 2,85 m² K/W
120 mm 3,4 m² K/W

Absorción acústica
60 mm 0,8 α
80 mm 0,9 α
100 mm 1 α
120 mm 1 α

Reacción al fuego
F

DAP's

descripción	ref	F.P.
ECO 035 50x600x1350 14,58 m²	00030737	V13P06
ECO 035 60x600x1350 9,72 m²	99377708	V13P06
ECO 035 80x600x1350 5,67 m²	03529201	V13P06
ECO 035 100x600x1350 4,86 m²	02283520	V13P06
ECO 035 120x600x1350 4,05 m²	03478301	V13P06

Conductividad térmica
0,037 λd

Resistencia térmica
50 mm 1,35 m² K/W
60 mm 1,6 m² K/W
80 mm 2,15 m² K/W
100 mm 2,7 m² K/W
120 mm 3,2 m² K/W

Absorción acústica
50 mm 0,7 α
60 mm 0,8 α
80 mm 0,9 α
100 mm 1 α
120 mm 1 α

Reacción al fuego
F

DAP's

descripción	ref	F.P.
ECO 037 50x600x1350 17,82 m²	99323259	V13P06
ECO 037 60x600x1350 14,58 m²	00960300	V13P06
ECO 037 80x600x1350 6,48 m²	03543414	V13P06
ECO 037 100x600x1350 8,10 m²	00026196	V13P06
ECO 037 120x600x1350 6,48 m²	03529210	V13P06

AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO / LANA MINERAL

AISLAMIENTO PARA FACHADAS

Aislamiento trasdosado por el interior

FIXROCK ECO

ROCKWOOL



Panel de lana de roca semirrígido no revestido.

Conductividad térmica
0,037 λd

Reacción al fuego
Euroclase A1

Resistencia térmica
40 mm 1,05 m² K/W
50 mm 1,35 m² K/W
60 mm 1,60 m² K/W
80 mm 2,15 m² K/W
100 mm 2,70 m² K/W
120 mm 3,20 m² K/W

DAP's

Aislamiento térmico y acústico en fachadas de fábrica de ladrillo con trasdosado cerámico o placa de yeso laminado instalado mediante el mortero adhesivo Fixrock.

Sistema avalado por el documento de idoneidad técnica DIT 474.
La opción más económica de aislamiento.
Facilidad y rapidez de instalación.
Seguridad máxima en caso de incendio.
Mejora notoria del aislamiento acústico y térmico de la solución.
No hidrófilo ni higroscópico.
Químicamente inerte. Declaración Ambiental de Producto.
Libre de CFC y HCFC, respetuoso con el medio ambiente.
Certificado de emisión de los materiales de la construcción M1.

descripción	ref	F.P.
FIXROCK ECO 40x600x1350 14,58 m²/pq	77944779	V13P08
FIXROCK ECO 50x600x1350 11,34 m²/pq	78037896	V13P09
FIXROCK ECO 60x600x1350 9,72 m²/pq	78045941	V13P09
FIXROCK ECO 80x600x1350 8,10 m²/pq	72283208	V13P09
FIXROCK ECO 100x600x1350 5,67 m²/pq	71626703	V13P09
FIXROCK ECO 120x600x1350 4,86 m²	78111699	V13P09

FIXROCK OPTIMO

ROCKWOOL



Panel de lana de roca semirrígido no revestido.

Conductividad térmica
0,035 λd

Reacción al fuego
Euroclase A1

Resistencia térmica
40 mm 1,1 m² K/W
50 mm 1,35 m² K/W
60 mm 1,65 m² K/W
80 mm 2,25 m² K/W
100 mm 2,85 m² K/W
120 mm 3,40 m² K/W

DAP's

Aislamiento térmico y acústico en fachadas de fábrica de ladrillo con trasdosado cerámico o placa de yeso laminado instalado mediante el mortero adhesivo Fixrock.

Sistema avalado por el documento de idoneidad técnica DIT 474.
Facilidad y rapidez de instalación.
Seguridad máxima en caso de incendio.
Mejora notoria del aislamiento acústico y térmico de la solución. No hidrófilo ni higroscópico.
Químicamente inerte. Declaración Ambiental de Producto.
Libre de CFC y HCFC, respetuoso con el medio ambiente.
Certificado de emisión de los materiales de la construcción M1.

descripción	ref	F.P.
FIXROCK OPTIMO-211 40x600x1350 9,72 m²	99158930	V13P09
FIXROCK OPTIMO-211 50x600x1350 8,10 m²	99158941	V13P09
FIXROCK OPTIMO-211 60x600x1350 6,48 m²	99158958	V13P09
FIXROCK OPTIMO-211 80x600x1350 4,86 m²	78111747	V13P09
FIXROCK OPTIMO-211 100x600x1350 4,05 m²	78111754	V13P09
FIXROCK OPTIMO-211 120x600x1350 3,24 m²	78111761	V13P09

FIXROCK PLUS

ROCKWOOL



Panel rígido de lana de roca no revestido de doble densidad.

Conductividad térmica
0,034 λd

Reacción al fuego
Euroclase A1

Resistencia térmica
50 mm 1,45 m² K/W
60 mm 1,75 m² K/W
80 mm 2,35 m² K/W
100 mm 2,90 m² K/W

DAP's

Aislamiento térmico y acústico en fachadas de fábrica de ladrillo con trasdosado cerámico o placa de yeso laminado instalado mediante el mortero adhesivo Fixrock.

Sistema avalado por el documento de idoneidad técnica DIT 474. Facilidad y rapidez de instalación. Seguridad máxima en caso de incendio. Mejora notoria del aislamiento acústico y térmico de la solución. No hidrófilo ni higroscópico. Químicamente inerte. Declaración Ambiental de Producto Libre de CFC y HCFC, respetuoso con el medio ambiente. Certificado de emisión de los materiales de la construcción M1.

descripción	ref	F.P.
FIXROCK PLUS 50x600x1350 6,48 m²	99328610	V13P09
FIXROCK PLUS 60x600x1350 5,67 m²	99328625	V13P09
FIXROCK PLUS 80x600x1350 4,86 m²	75268019	V13P09

AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO / LANA MINERAL

AISLAMIENTO PARA FACHADAS

Aislamiento para fachada ventilada

PLACOTHERM V

descripción	ref	F.P.
AQUAROC 13x1200x2400	03822964	V13P81
GLASROC X 13x1200x2000	72345647	V13P81
GLASROC X 13x1200x2400	72180101	V13P81
GLASROC X 13x1200x3000	72278446	V13P81

Complementos para fachada ventilada

descripción	ref	F.P.
MENSULA SUJECIÓN PLACOTHERM V 65 mm 50 ud/cj	02674144	V13P81
MENSULA SUJECIÓN PLACOTHERM V 85 mm 50 ud/cj	02688637	V13P81
MENSULA SUJECIÓN PLACOTHERM V 125 mm 25 ud/cj	02351784	V13P81
MENSULA RETENCIÓN PLACOTHERM V 65 mm 100 ud/cj	75036755	V13P81
MENSULA RETENCIÓN PLACOTHERM V 85 mm 50 ud/cj	02351801	V13P81
MENSULA RETENCIÓN PLACOTHERM V 125 mm 50 ud/cj	02351799	V13P81
PERFIL T PLACOTHERM V 80x6000	02351339	V13P81
PERFIL L PLACOTHERM V 40x6000	02351340	V13P81
PERFIL ARRANQUE VENT PLACOTHERM V 70x2500	02675095	V13P81
PERFIL ARRANQUE VENT PLACOTHERM V 100x2500	74232428	V13P81
FIJACION TACO NYLON PLACOTHERM V 80 mm 50 ud/cj	02351357	V13P81
TORNILLO MENSULA FACHADA PLACOTHERM V 19 mm 500 ud	02351364	V13P81
TORNILLO MM THTPF 32 INOX 9,5x32 mm 250 ud/cj	02351771	V13P81

PLACOTHERM INTEGRA

Aislamiento para fachada ventilada

descripción	ref	F.P.
AQUAROC 13x1200x2400	03822964	V13P81
GLASROC X 13x1200x2000	72345647	V13P81
GLASROC X 13x1200x2400	72180101	V13P81
GLASROC X 13x1200x3000	72278446	V13P81
PLACA PPH 13x1200x2500	99241245	V13P80
PLACA PPH 13x1200x3000	99241252	V13P80
① **LÁMINA ESTÁNDAR PLACOTHERM** 1500mmx50m	76833236	V13P81

①

AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO / LANA MINERAL

AISLAMIENTO PARA FACHADAS

Complementos para fachada ventilada

PLACOTHERM INTEGRA

descripción	ref	F.P.
RAIL PLACOTHERM THR Z1 0,7x100x3000	04152143	V13P81
RAIL PLACOTHERM THR Z1 0,7x75x3000	76551217	V13P81
① RAIL PLACOTHERM THR PLUS 0,7x100x3000	78279908	V13P81
RAIL PLACOTHERM THR PLUS 0,7x75x3000	78279917	V13P81
MONTANTE PLACOTHERM THM Z1 2x100x3000	04152330	V13P81
MONTANTE PLACOTHERM THM Z1 1X100X3000	04703648	V13P81
MONTANTE PLACOTHERM THM Z275 1x75x3000	76551222	V13P81
MONTANTE THM (Z275) 2x75x3000	77542715	V13P81
MONTANTE THM PLUS 1,2x100x3000	78279922	V13P81
② MONTANTE THM PLUS 2x100x3000	75079659	V13P81
MONTANTE THM PLUS 75x1x3000	78279935	V13P81
MONTANTE THM PLUS 75x2x3000	78279946	V13P81
TORNILLO PLACOTHERM INTEGRA (500 ud/cj)	77026705	V13P81
CINTA MALLA 160 PLACOTHERM V 100 mm x 50 m 10 ud/cj	02675103	V13P95
ROLLO MALLA 160 FACHADA PLACOTHERM V 1100 mm x 55 m	02675112	V13P95
MORTERO PLACOTHERM BASE 25 KG	76837728	V13P81
PERFIL PVC ESQUINAS 2500 mm	73747914	V13P81
PERFIL PVC BORDE 2000 mm	73683441	V13P81
PERFIL PVC CLIP BORDE GOTEO 2500	74065619	V13P81
PERFIL PVC JUNTA HORIZONTAL CLIP SUPERIOR 2500 mm	73396086	V13P81
PERFIL PVC JUNTA HORIZONTAL CLIP INFERIOR 2500 mm	73396123	V13P81
PERFIL ESQUINA CONTROL ESPESOR 4 mm	02765475	V13P81
PERFIL JUNTA VERTICAL 2500 mm	74222733	V13P81
PERFIL PVC CLIP BORDE L 2500 mm	74224304	V13P81
PERFIL PVC JAMBAS 2500 mm	74224313	V13P81


①


②

Fachadas Placotherm®

Placotherm® V

1. Perfiles
2. Aislamientos
3. Accesorios
4. Placas:
   - Glasroc® X
   - Aquaroc®
5. Acabados



Placotherm® Integra

1. Estructura exterior
2. Aislamiento exterior
3. Impermeabilización
4. Placa exterior
   - Glasroc® X
   - Aquaroc®
5. Placa interior
   - Placophonique®
6. Estructura interior
7. Capa base armada
8. Capa acabado

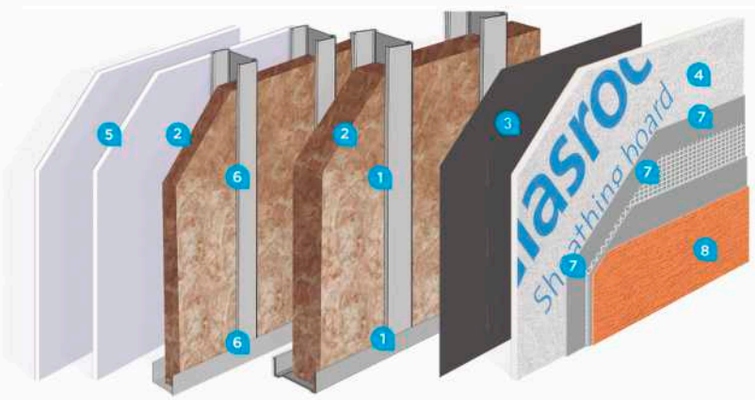

AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO / LANA MINERAL

AISLAMIENTO PARA FACHADAS

Aislamiento para fachada ventilada

ECOVENT VN 032



Panel semirrígido de Lana Mineral arena, no hidrófilo, revestido en una de sus caras con un velo de vidrio negro de gran resistencia mecánica.

Ofrece la gama de resistencias térmicas más amplia del mercado.
Cumple desde los requerimientos térmicos básicos hasta los más exigentes.
Velo reforzado con alta resistencia a esfuerzos mecánicos.
Adaptable a geometrías de fachadas complejas.
Medida de protección pasiva frente a incendios en el edificio.
Producto sostenible con composición en material reciclado superior al 50%.
Material reciclable 100%.
Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda la vida útil del edificio, no se degradan con el tiempo.

Conductividad térmica
0,032 λd

Resistencia térmica
60 mm 1,85 m² K/W
80 mm 2,5 m² K/W
100 mm 3,1 m² K/W

Absorción acústica
60 mm 0,8 α
80 mm 0,9 α
100 mm 1 α

Reacción al fuego
A1

DAP's

descripción	ref	F.P.
ECOVENT VN 032 60x600x1350 6,48 m²	00952204	V13P06
ECOVENT VN 032 80x600x1350 4,86m²	76183908	V13P06
ECOVENT VN 032 100x600x1350 4,05 m²	03529256	V13P06

ECOVENT VN 035



Panel semirrígido de Lana Mineral arena, no hidrófilo, revestido en una de sus caras con un velo de vidrio negro de gran resistencia mecánica.

Ofrece la gama de resistencias térmicas más amplia del mercado.
Cumple desde los requerimientos térmicos básicos hasta los más exigentes.
Velo reforzado con alta resistencia a esfuerzos mecánicos.
Adaptable a geometrías de fachadas complejas.
Medida de protección pasiva frente a incendios en el edificio.
Producto sostenible con composición en material reciclado superior al 50%.
Material reciclable 100%.
Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda la vida útil del edificio, no se degradan con el tiempo.

Conductividad térmica
0,035 λd

Resistencia térmica
50 mm 2,25 m² K/W
60 mm 1,7 m² K/W
80 mm 2,25 m² K/W
100 mm 2,85 m² K/W
120 mm 3,4 m² K/W
140 mm 3,4 m² K/W

Absorción acústica
60 mm 0,7 α
80 mm 0,8 α
100 mm 0,9 α
120 mm 1 α
140 mm 1 α

Reacción al fuego
EUROCLASE A1

descripción	ref	F.P.
ECOVENT VN 035 50x600x1350 12,96 m²	99299145	V13P06
ECOVENT VN 035 60x600x1350 11,34 m²	99311636	V13P06
ECOVENT VN 035 80x600x1350 9,72 m²	99323910	V13P06
ECOVENT VN 035 100x600x1350 4,86 m²	00042075	V13P06
ECOVENT VN 035 120x600x1350 4,05 m²	03529238	V13P06
ECOVENT VN 035 140x600x1350 3,24 m²	03529249	V13P06

AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO / LANA MINERAL

AISLAMIENTO PARA FACHADAS

Aislamiento para fachada ventilada

ECOVENT 032 - 034



Panel o Rollo de lana mineral, no hidrófilo, revestido en una de sus caras con un tejido de vidrio negro de gran resistencia mecánica.

Por sus óptimas prestaciones térmicas, acústicas y frente al fuego, la gama EcoventR de ISOVER, es la mejor opción para fachadas ventiladas tanto en obra nueva como en rehabilitación: Sistemas de fachada ventilada con aplacados ligeros, de piedra, o metálicos. Sistemas de fachada ventilada de doble hoja cerámica.

Ofrece un óptimo aislamiento térmico y acústico de la envolvente. Instalación sencilla gracias a las fijaciones Ecovent® DH. Formato rollo que permite mejorar el rendimiento de colocación en grandes obras. Formato panel que permite la instalación en obras con elevado número de huecos. Excelente resistencia a la rotura y al desgarro gracias al revestimiento de tejido de fibra de vidrio. Medida de protección pasiva frente a incendios en el edificio. Producto sostenible con composición en material reciclado superior al 50%. Material reciclable 100%. Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos. Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda la vida útil del edificio, no se degradan con el tiempo.

ECOVENT 034

Conductividad térmica
0,034 λd

Resistencia térmica
50 mm 1,45 m² K/W
60 mm 1,75 m² K/W
80 mm 2,35 m² K/W
100 mm 2,90 m² K/W

DAP's

Reacción al fuego Euroclase A1

descripción	ref	F.P.
PANEL ECOVENT 034 60x600x1350 7,29 m²	78085879	V13P06
PANEL ECOVENT 034 80x600x1350 5,67 m²	78085882	V13P06
PANEL ECOVENT 034 100x600x1350 4,86 m²	78085897	V13P06
ROLLO ECOVENT 034 50x1200x10000 12 m²	78002942	V13P06
ROLLO ECOVENT 034 60x1200x8200 9,84 m²	78030466	V13P06
ROLLO ECOVENT 034 80x1200x6200 7,44 m²	78058550	V13P06
ROLLO ECOVENT 034 100x1200x5000 6 m²	78079872	V13P06

ECOVENT 032

Conductividad térmica
0,032 λd

Resistencia térmica
50 mm 1,55 m² K/W
60 mm 1,85 m² K/W
80 mm 2,50 m² K/W
100 mm 3,10 m² K/W

DAP's

Reacción al fuego Euroclase A1

descripción	ref	F.P.
PANEL ECOVENT 032 50x600x1350 8,10 m²	78085844	V13P06
PANEL ECOVENT 032 60x600x1350 6,48 m²	78085851	V13P06
PANEL ECOVENT 032 80x600x1350 4,86 m²	78060988	V13P06
PANEL ECOVENT 032 100x600x1350 4,05 m²	78085868	V13P06
ROLLO ECOVENT 032 60x1200x6700 8,04 m²	78085901	V13P06
ROLLO ECOVENT 032 80x1200x5200 6,24 m²	78085910	V13P06
ROLLO ECOVENT 032 100x1200x4100 4,92 m²	78085925	V13P06

Complementos para fachada ventilada



descripción	ref	F.P.
ARANDELA ECOVENT DH	78066995	V13P06
FIJACIÓN ECOVENT DH 60	78085938	V13P06
FIJACIÓN ECOVENT DH 80	78085949	V13P06
FIJACIÓN ECOVENT DH 100	78085956	V13P06
FIJACIÓN ECOVENT DH 120	78067004	V13P06
FIJACIÓN ECOVENT DH 140	78085963	V13P06
FIJACIÓN ECOVENT DH 160	78085974	V13P06

AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO / LANA MINERAL

AISLAMIENTO PARA FACHADAS

Aislamiento para fachada ventilada

VENTIROCK DUO

ROCKWOOL

Panel de lana de roca semirrígido no revestido de doble densidad.

Conductividad térmica
0,034 λd

Resistencia térmica
50 mm 1,45 m² K/W
60 mm 1,75 m² K/W
70 mm 2,05 m² K/W
80 mm 2,35 m² K/W
90 mm 2,60 m² K/W
100 mm 2,90 m² K/W
120 mm 3,50 m² K/W
140 mm 4,10 m² K/W

Reacción al fuego
A1

DAP's

Aislamiento térmico y acústico de fachadas ventiladas.

Resistencia al agua de lluvia. Resistencia a la acción del viento. Una única fijación por panel: Estabilidad dimensional garantizada. No es necesario el uso de mortero. Seguridad en caso de incendio. Excelente aislamiento térmico y acústico.Perfecta adaptación a los elementos estructurales gracias a la doble densidad. No hidrófilo ni higroscópico. Químicamente inerte. Declaración Ambiental de Producto Libre de CFC y HCFC, respetuoso con el medio ambiente. Certificado de emisión de los materiales de la construcción M1 Informe Bureau Veritas: garantía de la integridad del producto y del sistema durante su puesta en obra y durante su ciclo de vida.



descripción	ref	F.P.
VENTIROCK DUO 50x600x1350 8,10 m²	00016186	V13P09
VENTIROCK DUO 60x600x1350 6,48 m²	00016191	V13P09
VENTIROCK DUO 80x600x1350 4,86 m²	99267384	V13P09
VENTIROCK DUO 100x600x1350 4,05 m²	01958346	V13P09
VENTIROCK DUO 120x600x1350 3,24 m²	74225077	V13P09
VENTIROCK DUO 140x600x1350 3,24 m²	74225095	V13P09

Complementos para fachada ventilada

Barreras cortafuegos

SP FIRESTOP OSCB 60

ROCKWOOL

Banda intumescente fijada al aislamiento ROCKWOOL no combustible de alta densidad, SP Firestop OSCB, que está diseñado para formar una barrera contra incendios en la cavidad abierta para el paso de la ventilación y drenaje del agua de la lluvia.

Conductividad térmica
0,034 λd

Resistencia térmica
50 mm 1,45 m² K/W
60 mm 1,75 m² K/W
70 mm 2,05 m² K/W
80 mm 2,35 m² K/W
90 mm 2,60 m² K/W
100 mm 2,90 m² K/W
120 mm 3,50 m² K/W
140 mm 4,10 m² K/W

Reacción al fuego
Euroclase A1

CE M1 DAP

El producto está disponible en tres variantes que brindan hasta 120 minutos de resistencia frente al fuego:
SP Firestop OSCB 60 | SP Firestop OSCB 120 Lite | SP Firestop OSCB 120
Cada uno consta de una tira intumescente continúa fijada al panel de lana de roca, encapsulada por una funda de polietileno resistente a la intemperie.

Totalmente probado según el "Documento de orientación técnica de ASFP 19: Prueba de resistencia al fuego para barreras de cavidades de 'estado abierto' utilizadas en la envolvente externa o la estructura de los edificios".
Hasta 120 minutos de aislamiento e integridad al fuego. Proporciona un espacio aéreo de 25 mm o 44 mm. Cumple con la guía de NHBC y CWCT para espacios de ventilación en ubicaciones de barreras contra incendios. Resistente a las adversidades climatológicas. Fácil manejo y almacenamiento en obra.



SP FIRESTOP OSCB 60

descripción	ref	F.P.
SP FIRESTOP OSCB 60 55 mm	78112038	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 60 mm	78112232	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 65 mm	78112243	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 70 mm	78112250	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 75 mm	78112267	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 80 mm	78112278	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 85 mm	78112281	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 90 mm	78112296	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 95 mm	78112308	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 100 mm	78112317	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 105 mm	78112322	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 110 mm	78112335	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 115 mm	78112346	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 120 mm	78112353	V13P09

AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO / LANA MINERAL

AISLAMIENTO PARA FACHADAS

Complementos para fachada ventilada

Barreras cortafuegos

SP FIRESTOP OSCB 120 LITE - 120

ROCKWOOL

Banda intumescente fijada al aislamiento ROCKWOOL no combustible de alta densidad, SP Firestop OSCB, que está diseñado para formar una barrera contra incendios en la cavidad abierta para el paso de la ventilación y drenaje del agua de la lluvia.

Conductividad térmica
0,034 λd

Resistencia térmica
50 mm 1,45 m² K/W
60 mm 1,75 m² K/W
70 mm 2,05 m² K/W
80 mm 2,35 m² K/W
90 mm 2,60 m² K/W
100 mm 2,90 m² K/W
120 mm 3,50 m² K/W
140 mm 4,10 m² K/W

Reacción al fuego
Euroclase A1

CE M1 DAP

El producto está disponible en tres variantes que brindan hasta 120 minutos de resistencia frente al fuego:
SP Firestop OSCB 60 | SP Firestop OSCB 120 Lite | SP Firestop OSCB 120
Cada uno consta de una tira intumescente continúa fijada al panel de lana de roca, encapsulada por una funda de polietileno resistente a la intemperie.

Totalmente probado según el "Documento de orientación técnica de ASFP 19: Prueba de resistencia al fuego para barreras de cavidades de 'estado abierto' utilizadas en la envolvente externa o la estructura de los edificios".
Hasta 120 minutos de aislamiento e integridad al fuego. Proporciona un espacio aéreo de 25 mm o 44 mm. Cumple con la guía de NHBC y CWCT para espacios de ventilación en ubicaciones de barreras contra incendios. Resistente a las adversidades climatológicas. Fácil manejo y almacenamiento en obra.



SP FIRESTOP OSCB 120 LITE

descripción	ref	F.P.
SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 55 mm	78112520	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 60 mm	78112641	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 65 mm	78112658	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 70 mm	78112665	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 75 mm	78112676	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 80 mm	78112689	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 85 mm	78112694	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 90 mm	78112704	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 95 mm	78112713	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 100 mm	78112728	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 105 mm	78112731	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 110 mm	78112742	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 115 mm	78112759	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 120 mm	78112766	V13P09



SP FIRESTOP OSCB 120

descripción	ref	F.P.
SP FIRESTOP OSCB 120 55 mm	78112777	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 120 60 mm	78112780	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 120 65 mm	78112795	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 120 70 mm	78112807	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 120 75 mm	78112816	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 120 80 mm	78112821	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 120 85 mm	78112834	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 120 90 mm	78112845	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 120 95 mm	78112852	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 120 100 mm	78112883	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 120 105 mm	78113392	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 120 110 mm	78113402	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 120 115 mm	78113411	V13P09
SP FIRESTOP OSCB 120 120 mm	78113426	V13P09

AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO / LANA MINERAL

AISLAMIENTO PARA FACHADAS

Complementos para fachada ventilada



①





②

ROCKWOOL

	descripción	ref	F.P.
①	SOPORTE VENTIROCK DUO DH EJOT EJOT PIN DH-80 300 ud	77395528	V13P09
	SOPORTE VENTIROCK DUO DH EJOT EJOT PIN DH-100 300 ud	77395531	V13P09
	SOPORTE VENTIROCK DUO DH EJOT EJOT PIN DH-120 300 ud	77395542	V13P09
	SOPORTE VENTIROCK DUO DH EJOT EJOT PIN DH-140 300 ud	77395559	V13P09
	SOPORTE VENTIROCK DUO DH EJOT EJOT PIN DH-160 300 ud	77395566	V13P09
	SOPORTE VENTIROCK DUO DH EJOT EJOT PIN DH-180 300 ud	77395577	V13P09
	SOPORTE VENTIROCK DUO DH EJOT EJOT PIN DH-200 300 ud	77395580	V13P09
	SOPORTE VENTIROCK DUO DH EJOT EJOT PIN DH-220 300 ud	77395595	V13P09
	SOPORTE VENTIROCK DUO DH EJOT EJOT PIN DH-240 300 ud	77395601	V13P09
	SOPORTE VENTIROCK DUO DH EJOT EJOT PIN DH-260 300 ud	77395610	V13P09
	SOPORTE VENTIROCK DUO DH EJOT EJOT PIN DH-280 300 ud	77395625	V13P09
	SOPORTE VENTIROCK DUO DH EJOT EJOT PIN DH-300 300 ud	77395638	V13P09
②	EJOT ARANDELA DH Ø90 mm (300 ud/cj)	74833092	V13P09

Herramientas



spit

Potencia: **85 J**
Peso: **3,7 KG**
Especial plaquistas. Clavadora a gas ligera, equilibrada y manejable. Pantalla LED que muestra el gas y la energía de la batería restantes. Hasta 3000 disparos con una sola carga.

descripción	ref	F.P.
CLAVADORA A GAS SPI PULSA INSULFAST MALETÍN	78130944	V14P26

AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO / LANA MINERAL

AISLAMIENTO PARA FACHADAS

Aislamiento sistema insuflado (borra)

SISTEMA INSUVER



La solución para la rehabilitación energética de fachadas Insuver son nódulos de Lana Mineral. Se presenta comprimida en sacos y se insufla mecánicamente con máquinas específicas tanto por el exterior como por el interior de la vivienda.

Conductividad térmica
0,035 λd

Resistencia térmica
40 mm 1,1 m² K/W
50 mm 1,4 m² K/W
60 mm 1,7 m² K/W
70 mm 2 m² K/W

Reacción al fuego
A1

DAP's

Mejora del aislamiento térmico del edificio.
Mejora de la eficiencia energética de la vivienda y el ahorro económico de la factura de calefacción y refrigeración.
Prestaciones acústicas. La barrera de aislamiento no se asienta con el paso de los años. Producto sostenible con composición en material reciclado superior al 50%. Material reciclable 100%. Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda la vida útil del edificio, no se degradan con el tiempo.
Instalación fácil, rápida y económica.
Apta para la intervención por el interior y el exterior de la vivienda.
Las intervenciones individuales no necesitan licencia de obra.
La máquina se conecta directamente a la red eléctrica doméstica. La máquina no hace más ruido que un aspirador doméstico. Solución no invasiva.

descripción	ref	F.P.
NÓDULO LANA MINERAL INSUVER 17,5 KG	02923921	V13P42

NÓDULO LANA MINERAL ROCKIN



ROCKin S son nódulos de lana de roca, utilizada para el relleno de cámaras de aire de muros de doble hoja.

CE DAP

El sistema de relleno se realiza mediante insuflado por la cara interior o exterior del muro con ayuda de una máquina neumática de insuflado.

Aislamiento térmico y acústico de las cámaras de aire de muros de doble hoja, como pueden ser de fábrica de ladrillo cerámico, de bloques de hormigón o de mampostería.

descripción	ref	F.P.
NÓDULO LANA MINERAL ROCKIN S 25 KG	74233580	V13P09
NÓDULO LANA MINERAL ROCKIN L 20 KG	73523143	V13P09

AISLAMIENTO PARA CUBIERTAS

Aislamiento paneles rígidos cubierta

ALPHATOIT



Panel rígido de Lana de Roca ISOVER, no hidrófilo, sin revestimiento.

Conductividad térmica
0,039 λd

Resistencia térmica
40 mm 1 m² K/W
50 mm 1,25 m² K/W
60 mm 1,5 m² K/W
80 mm 2,05 m² K/W
100 mm 2,55 m² K/W
120 mm 3,05 m² K/W
140 mm 3,55 m² K/W

Reacción al fuego
A1

Óptimo aislamiento térmico, acústico y protección contra incendios en cubiertas.
Especialmente recomendado para cubiertas ligeras.
Excelente resistencia a la compresión.
Producto sostenible con composición en material reciclado superior al 50%. Material reciclable 100%.
Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda la vida útil del edificio, no se degradan con el tiempo.

descripción	ref	F.P.
PANEL LR CUBI ALPHATOIT 150 40x1000x1200	74089107	V13P05
PANEL LR CUBI ALPHATOIT 150 50x1000x1200	74009583	V13P05
PANEL LR CUBI ALPHATOIT 150 60x1000x1200	74082360	V13P05
PANEL LR CUBI ALPHATOIT 150 80x1000x1200	74082384	V13P05
PANEL LR CUBI ALPHATOIT 150 100x1000x1200	74082579	V13P05
PANEL LR CUBI ALPHATOIT 150 120x1000x1200	74082612	V13P05
PANEL LR CUBI ALPHATOIT 150 140x1000x1200	74082658	V13P05

AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO / LANA MINERAL

AISLAMIENTO PARA CUBIERTAS

Aislamiento paneles rígidos cubierta

PANEL CUBIERTA 175



Panel rígido de Lana de Roca ISOVER, no hidrófilo, sin revestimiento.

- **Conductividad térmica** 0,04 λd
- **Resistencia térmica** 40 mm 0,7 m² K/W; 50 mm 0,7 m² K/W
- **Reacción al fuego** A1
- **DAP's**

Óptimo aislamiento térmico, acústico y protección contra incendios en cubiertas.
Especialmente recomendado para cubiertas ligeras.
Excelente resistencia a la compresión.
Producto sostenible con composición en material reciclado superior al 50%. Material reciclable 100%.
Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda la vida útil del edificio, no se degradan con el tiempo.

descripción	ref	F.P.
PANEL CUBIERTA 175KG/M3 40x1200x1000 4,8 m²	99282428	V13P05
PANEL CUBIERTA 175KG/M3 50x1200x1000 4,8 m²	99258450	V13P05

IXXO / IXXO LC



Panel rígido de Lana de Roca ISOVER, no hidrófilo, revestido en una de sus caras con un complejo de oxiasfalto y un film de polietileno termofusible.

Óptimo aislamiento térmico, acústico y protección contra incendios en cubiertas.
Especialmente recomendado para cubiertas ligeras.
Excelente resistencia a la compresión.
Producto sostenible con composición en material reciclado superior al 50%. Material reciclable 100%.
Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda la vida útil del edificio, no se degradan con el tiempo.

- **Conductividad térmica** 0,039 λd
- **Resistencia térmica** 40 mm 1 m² K/W; 50 mm 1,25 m² K/W; 60 mm 1,5 m² K/W; 80 mm 2,05 m² K/W; 100 mm 2,55 m² K/W; 120 mm 3,05 m² K/W; 140 mm 3,55 m² K/W
- **Reacción al fuego** F
- **DAP's**

descripción	ref	F.P.
IXXO 40x1000x1200 4,80 m²	99097495	V13P05
IXXO 50x1000x1200 4,80 m²	99257363	V13P05
IXXO 60x1000x1200 3,60 m²	99260701	V13P05
IXXO 80x1000x1200 2,40 m²	99289058	V13P05
IXXO 120x1000x1200 2,40 m²	03529263	V13P05
IXXO 140x1000x1200 2,40 m²	03529467	V13P05

- **Conductividad térmica** 0,04 λd
- **Resistencia térmica** 40 mm 1 m² K/W; 50 mm 1,25 m² K/W
- **Reacción al fuego** F

descripción	ref	F.P.
IXXO-LC 40x1000x1200 4,80 m²	99310257	V13P05
IXXO-LC 50x1000x1200 4,80 m²	99317267	V13P05

AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO / LANA MINERAL

AISLAMIENTO PARA CUBIERTAS

Aislamiento paneles rígidos cubierta

MONOROCK 365

ROCKWOOL



Panel rígido de lana de roca de alta densidad.

Conductividad térmica
0,039 λd

Resistencia térmica
40 mm 1 m² K/W
50 mm 1,25 m² K/W
60 mm 1,5 m² K/W
70 mm 1,75 m² K/W
80 mm 2,05 m² K/W
90 mm 2,3 m² K/W
100 mm 2,55 m² K/W

Reacción al fuego
EUROCLASE A1

DAP's

Aislamiento térmico y acústico para cubiertas ligeras metálicas de mantenimiento medio-bajo.

La solución estándar para cubiertas de mantenimiento medio-bajo. Clase B de acuerdo con la clasificación de la UETAC. Clase B equivalente a cubiertas visitables de edificios que requieran 2 visitas anuales para efectos de mantenimiento de instalación de evacuación de aguas pluviales o del estado de la lámina impermeabilizante. Seguridad en caso de incendio. Núcleo de la solución de lana de roca: A1 (Incombustible): seguridad en caso de incendio al contener la solución la mínima carga de fuego posible evitando la propagación del fuego especialmente en trabajos de mantenimiento. Gran resistencia a la rotura, producto no quebradizo. Estabilidad térmica y dimensional. Requiere 1 sola fijación (aplicable al panel en sistemas de fijación mecánica). Facilidad y rapidez de instalación.

descripción	ref	F.P.
MONOROCK 365 40x1000x1200 4,8 m²	78106280	V13P09
MONOROCK 365 50x1000x1200 4,80 m²	78106345	V13P09
MONOROCK 365 60x1000x1200 1,20 m²	78106352	V13P09
MONOROCK 365 70x1000x1200 3,60 m²	78106369	V13P09
MONOROCK 365 80x1000x1200 1,20 m²	78105632	V13P09
MONOROCK 365 90x1000x1200 1,20 m²	78106383	V13P09
MONOROCK 365 100x1000x1200 1,20 m²	78106398	V13P09

descripción	ref	F.P.
ROCKSUPPORT 360 40x1000x1200 1,20 m²	99257734	V13P05

DUROCK 386

ROCKWOOL



Panel rígido de lana de roca de doble densidad. Cara superior con mayor dureza que el confiere alta resistencia a pisadas y punzonamiento.

Conductividad térmica
0,038 λd

Reacción al fuego
EUROCLASE A1

DAP's

Resistencia térmica
50 mm 1,3 m² K/W
60 mm 1,55 m² K/W
70 mm 1,8 m² K/W
80 mm 2,1 m² K/W
90 mm 2,35 m² K/W
100 mm 2,6 m² K/W
110 mm 2,85 m² K/W
120 mm 3,15 m² K/W
130 mm 3,4 m² K/W
140 mm 3,65 m² K/W

Aislamiento térmico y acústico para cubiertas ligeras metálicas de mantenimiento medio.

La mejor relación coste-efectividad para cubiertas de mantenimiento medio. Clase B (UETAC), equivalente a cubiertas visitables de edificios que requieran 2 visitas anuales.
Seguridad en caso de incendio. Producto incombustible.
Alta resistencia a las pisadas y al punzonamiento.
Gran mejora en el aislamiento acústico de la solución.
Gran capacidad de absorción acústica.
Excelente soporte para un acabado con láminas sintéticas.
Estabilidad térmica y dimensional.
Facilidad y rapidez de instalación. Requiere 1 sola fijación.

descripción	ref	F.P.
DUROCK 386 50x1000x1200 61,20 m²/PL	72349632	V13P05
DUROCK 386 60x1000x1200 50,40 m²/PL	02627324	V13P05
DUROCK 386 70x1000x1200 43,20 m²/PL	03053421	V13P05
DUROCK 386 80x1000x1200 39,60 m²/PL	01130670	V13P05
DUROCK 386 100x1000x1200 31,20 m²/PL	72242012	V13P05
DUROCK 386 110x1000x1200 28,80 m²/PL	74225208	V13P05
DUROCK 386 120x1000x1200 26,40 m²/PL	74225194	V13P05
DUROCK 386 140x1000x1200 21,60 m²/PL	73084606	V13P05

AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO / LANA MINERAL

AISLAMIENTO PARA CUBIERTAS

Aislamiento paneles rígidos cubierta

DUROCK 386 BIGPANEL

ROCKWOOL



Panel rígido de lana de roca de doble densidad. Cara superior con mayor dureza que el confiere alta resistencia a pisadas y punzonamiento.

Conductividad térmica
0,038 λd

Reacción al fuego
EUROCLASE A1

DAP's

Resistencia térmica
50 mm 1,3 m² K/W
60 mm 1,55 m² K/W
70 mm 1,8 m² K/W
80 mm 2,1 m² K/W
90 mm 2,35 m² K/W
100 mm 2,6 m² K/W
110 mm 2,85 m² K/W
120 mm 3,15 m² K/W
130 mm 3,4 m² K/W
140 mm 3,65 m² K/W

Aislamiento térmico y acústico para cubiertas ligeras metálicas de mantenimiento medio.

La mejor relación coste-efectividad para cubiertas de mantenimiento medio. Clase B (UETAC), equivalente a cubiertas
visitables de edificios que requieran 2 visitas anuales.
Seguridad en caso de incendio. Producto incombustible.
Alta resistencia a las pisadas y al punzonamiento.
Gran mejora en el aislamiento acústico de la solución.
Gran capacidad de absorción acústica.
Excelente soporte para un acabado con láminas sintéticas.
Estabilidad térmica y dimensional.
Facilidad y rapidez de instalación. Requiere 1 sola fijación.

descripción	ref	F.P.
DUROCK 386 BIGPANEL 50x1200x2400	99257721	V13P09
DUROCK 386 BIGPANEL 60x1200x2400	72541900	V13P09
DUROCK 386 BIGPANEL 70x1200x2400	04437646	V13P09
DUROCK 386 BIGPANEL 80x1200x2400	99156710	V13P09
DUROCK 386 BIGPANEL 90x1200x2400	99234807	V13P09
DUROCK 386 BIGPANEL 100x1200x2400	74225222	V13P09
DUROCK 386 BIGPANEL 110x1200x2400	74225246	V13P09
DUROCK 386 BIGPANEL 120x1200x2400	74225253	V13P09

DUROCK MULTIFIX

ROCKWOOL



Panel rígido de lana de roca de doble densidad. Cara superior de mayor densidad con gran resistencia a pisadas y un revestimiento que facilita la adhesión de las láminas bituminosas y sintéticas.

Conductividad térmica
0,038 λd

Reacción al fuego
Euroclase A2-s1,d0

DAP's

Resistencia térmica
50 mm 1,30 m² K/W
60 mm 1,55 m² K/W
70 mm 1,80 m² K/W
80 mm 2,10 m² K/W
90 mm 2,35 m² K/W

Aislamiento térmico y acústico para cubiertas ligeras metálicas de mantenimiento medio.

Cubiertas acabadas con láminas impermeabilizantes bituminosas o sintéticas fijadas mediante soldadura al aislamiento térmico.
Excelente soporte para la soldadura de láminas asfálticas.
Seguridad en caso de incendio. Panel no combustible que ayuda a la no propagación del incendio.
Alta resistencia a las pisadas y al punzonamiento.
Aporta una gran mejora en el aislamiento acústico de la solución y cuando se acompaña de un soporte perforado aporta gran capacidad de absorción acústica.
Estabilidad térmica y dimensional.
Facilidad y rapidez de instalación.

descripción	ref	F.P.
DUROCK MULTIFIX 50x1000x1200	78871151	V13P05
DUROCK MULTIFIX 60x1000x1200	78871168	V13P05
DUROCK MULTIFIX 80x1000x1200	78871179	V13P05
DUROCK MULTIFIX 100x1000x1200	78871182	V13P05

AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO / LANA MINERAL

AISLAMIENTO PARA CUBIERTAS

Aislamiento paneles rígidos cubierta

MONOROCK MULTIFIX

ROCKWOOL



Panel rígido de lana de roca de monodensidad. Gran resistencia a pisadas y un revestimiento que facilita la adhesión de las láminas bituminosas y sintéticas.

Conductividad térmica
0,039 λd

Reacción al fuego
Euroclase A2-s1,d0

DAP's

Resistencia térmica
40 mm 1 m^2 K/W
50 mm 1,25 m^2 K/W
60 mm 1,50 m^2 K/W
70 mm 1,75 m^2 K/W
80 mm 2,05 m^2 K/W
90 mm 2,30 m^2 K/W
100 mm 2,55 m^2 K/W

Aislamiento térmico y acústico para cubiertas ligeras metálicas de mantenimiento medio-bajo.

Cubiertas acabadas con láminas impermeabilizantes bituminosas o sintéticas fijadas mediante soldadura al aislamiento térmico.
La solución estándar para cubiertas de mantenimiento medio-bajo.
Excelente soporte para un acabado tanto con láminas asfálticas, como sintéticas.
Panel no combustible que ayuda a la no propagación de un incendio.
Gran mejora en el aislamiento acústico de la solución constructiva y gran capacidad de absorción acústica sobre chapas metálicas perforadas.
Estabilidad térmica y dimensional.
Facilidad y rapidez de instalación.

descripción	ref	F.P.
MONOROCK MULTIFIX 40x1000x1200	78307649	V13P05
MONOROCK MULTIFIX 50x1000x1200	78871197	V13P05
MONOROCK MULTIFIX 60x1000x1200	78871201	V13P05
MONOROCK MULTIFIX 80x1000x1200	78871210	V13P05
MONOROCK MULTIFIX 100x1000x1200	78871225	V13P05

ROCKSUPPORT ENERGY

ROCKWOOL



Panel rígido de lana de roca volcánica de alta densidad.

Conductividad térmica
0,039 λd (40 a 75 mm)
0,038 λd (80 a 200 mm)

Reacción al fuego
Euroclase A1

DAP's

Resistencia térmica
40 mm 1 m^2 K/W
50 mm 1,25 m^2 K/W
60 mm 1,50 m^2 K/W
70 mm 1,75 m^2 K/W
80 mm 2,10 m^2 K/W
90 mm 2,35 m^2 K/W
100 mm 2,60 m^2 K/W
105 mm 2,75 m^2 K/W
110 mm 2,85 m^2 K/W
115 mm 3 m^2 K/W
120 mm 3,15 m^2 K/W
125 mm 3,25 m^2 K/W
130 mm 3,40 m^2 K/W
140 mm 3,65 m^2 K/W

Altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en cubiertas ligeras metálicas de mantenimiento alto y con instalaciones fotovoltaicas.

Muy alta resistencia a las pisadas y al punzonamiento. Clase C (UETAC, MOAT 50), cubiertas que requieran 1 visita mensual para garantizar el mantenimiento de las instalaciones.
Seguridad en caso de incendio.
Gran mejora en el aislamiento acústico de la solución.
Gran capacidad de absorción acústica.
Excelente soporte para un acabado con láminas sintéticas.
Estabilidad térmica y dimensional.
Facilidad y rapidez de instalación. Solo 1 fijación por panel.

descripción	ref	F.P.
ROCKSUPPORT ENERGY 80x1000x1200	78871238	V13P05
ROCKSUPPORT ENERGY 90x1000x1200	78871249	V13P05
ROCKSUPPORT ENERGY 100x1000x1200	78871256	V13P05
ROCKSUPPORT ENERGY 105x1000x1200	78871263	V13P05
ROCKSUPPORT ENERGY 110x1000x1200	78871274	V13P05
ROCKSUPPORT ENERGY 115x1000x1200	78871287	V13P05
ROCKSUPPORT ENERGY 120x1000x1200	78871292	V13P05
ROCKSUPPORT ENERGY 125x1000x1200	78871304	V13P05
ROCKSUPPORT ENERGY 130x1000x1200	78871313	V13P05
ROCKSUPPORT ENERGY 140x1000x1200	78871328	V13P05

AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO / LANA MINERAL

AISLAMIENTO PARA CUBIERTAS

Aislamiento bajo cubierta

IBR

ISOVER SAINT-GOBAIN



Rollo de Lana de Vidrio ISOVER, no hidrófilo, revestido en una de sus caras con un papel kraft que actúa como barrera de vapor.

Conductividad térmica
0,04 λd

Resistencia térmica
80 mm 2 m^2 K/W
100 mm 2,5 m^2 K/W
120 mm 3 m^2 K/W

Reacción al fuego
F

DAP's

Mejora eficaz del aislamiento térmico y acústico en edificación. Recomendado para la rehabilitación de cubiertas por el interior y cubiertas ligeras.
Su formato en rollo facilita la manipulabilidad y colocación del producto. Adaptabilidad de la lana de vidrio a los encuentros con ventanas, pilares, etc, sin que se deteriore el producto ni la continuidad del mismo. Líneas guía sobre el papel kraft que facilitan el corte. Producto accesible en centros comerciales y apto para la instalación en trabajos de bricolaje y pequeñas reformas. Producto sostenible con composición en material reciclado superior al 50%. Material reciclable 100%.
Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos. Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda la vida útil del edificio, no se degradan con el tiempo.

descripción	ref	F.P.
IBR 80x600x12000 14,40 m^2	99096562	V13P10
IBR 80x1200x12000 14,40 m^2	00009485	V13P10
IBR 100x1200x10000 12 m^2	99096555	V13P10
IBR 120x1200x9000 10,80 m^2	99319108	V13P10

ROULROCK KRAFT

ROCKWOOL



Fieltro de lana de roca recubierto por una cara con complejo de papel kraft que hace de barrera de vapor. No puede instalarse en posición vertical.

Conductividad térmica
0,040 λd (80 a 160mm)
0,039 λd (200mm)

Resistencia térmica
80 mm 2 m^2 K/W
100 mm 2,5 m^2 K/W
140 mm 3,5 m^2 K/W
160 mm 4 m^2 K/W
200 mm 5,1 m^2 K/W

DAP's

Reacción al fuego
NPD

CE DAP

Aislamiento de cubiertas y buhardillas no habitables. Instalación horizontal, entre tabiquillos. Aislamiento sobre falsos techos.

Facilidad y rapidez de instalación.
Mejora notoria del aislamiento acústico y térmico de la solución.
No hidrófilo ni higroscópico.
Químicamente inerte.
Declaración Ambiental de Producto.
Libre de CFC y HCFC, respetuoso con el medio ambiente.

descripción	ref	F.P.
ROULROCK KRAFT (121) 80x1200x6000 7,20 m^2	99155485	V13P09
ROULROCK KRAFT (121) 100x1200x5000 6,00 m^2	71561831	V13P09
ROULROCK KRAFT (121) 140x3500x1200 4,20 m^2	71656551	V13P09
ROULROCK KRAFT (121) 160x3000x1200 3,60 m^2	74225950	V13P09
ROULROCK KRAFT (121) 200x2400x1200 2,88 m^2	74102679	V13P09

AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO / LANA MINERAL

AISLAMIENTO PARA CUBIERTAS

Aislamiento bajo cubierta

ROULROCK ALU

ROCKWOOL



Fieltro de lana de roca recubierto por una cara con complejo de aluminio reforzado que hace de barrera de vapor. No puede instalarse en posición vertical.

Conductividad térmica
0,04 λd

Resistencia térmica
80 mm 2 m² K/W
100 mm 2,25 m² K/W

Reacción al fuego
A1

DAP's

CE DAP

Aislamiento de cubiertas y buhardillas no habitables. Instalación horizontal, entre tabiquillos. Aislamiento sobre falsos techos.

La opción más económica de aislamiento.
Facilidad y rapidez de instalación.
Seguridad máxima en caso de incendio.
Mejora notoria del aislamiento acústico y térmico de la solución.
No hidrófilo ni higroscópico.
Químicamente inerte.
Declaración Ambiental de Producto
Libre de CFC y HCFC, respetuoso con el medio ambiente.

descripción	ref	F.P.
ROULROCK ALU 80x600x1200 7,2 m²	02220569	V13P09
ROULROCK ALU 100x1200x500 6,00 m²	00016038	V13P09

Aislamiento cubiertas sándwich

IBR VELO

ISOVER SAINT-GOBAIN



Rollo de lana de vidrio ISOVER, no hidrófilo, revestido en una de sus caras con un velo de vidrio amarillo.

Conductividad térmica
0,04 λd

Resistencia térmica
60 mm 1,35 m² K/W
80 mm 1,8 m² K/W
100 mm 2,25 m² K/W

Reacción al fuego
A1

DAP's

Producto concebido para proporcionar aislamiento térmico y acústico en la construcción de sándwich metálicos "in situ."
Excelente aislamiento térmico, acústico y protección contra incendios. Mejora la eficiencia energética, reduciendo los costes de calefacción/refrigeración y las emisiones de CO_2.
Producto sostenible con composición en material reciclado (CMRLM) superior al 50%. Reducción de impactos medioambientales derivados del transporte gracias al uso de materias primas y recursos regionales. Material 100% reciclable. Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
El suministro del producto comprimido y en palets con recubrimiento de polietileno retráctil reduce el espacio de almacenaje y sus costes, facilita su manejo, y lo mantiene seco, limpio y en buenas condiciones.
Su buen comportamiento mecánico hace que el proceso de instalación sea fácil y rápido. No genera polvo.
Mantiene sus propiedades inalteradas durante la instalación y a lo largo de la vida útil del edificio, es decir, no se degrada con el tiempo.

descripción	ref	F.P.
IBR VELO 60x1200x15000 18 m²	99269805	V13P10
IBR VELO 80x1200x12000 14,4 m²	99096616	V13P10
IBR VELO 100x1200x10000 12 m²	99312613	V13P10

AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO / LANA MINERAL

AISLAMIENTO PARA CUBIERTAS

Aislamiento cubiertas sándwich

IBR DESNUDO



Rollo de Lana de Vidrio ISOVER, no hidrófilo, sin revestimiento.

- **Conductividad térmica** 0,04 λd
- **Resistencia térmica** 80 mm 1,8 m^2 K/W; 100 mm 2,25 m^2 K/W; 120 mm 2,7 m^2 K/W
- **Reacción al fuego** A1
- **DAP's**

Producto concebido para proporcionar aislamiento térmico y acústico en la construcción de sándwich metálicos "in situ."
Excelente aislamiento térmico, acústico y protección contra incendios. Mejora la eficiencia energética, reduciendo los costes de calefacción/refrigeración y las emisiones de CO_2.
Producto sostenible con composición en material reciclado (CMRLM) superior al 50%. Reducción de impactos medioambientales derivados del transporte gracias al uso de materias primas y recursos regionales. Material 100% reciclable. Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
El suministro del producto comprimido y en palets con recubrimiento de polietileno retráctil reduce el espacio de almacenaje y sus costes, facilita su manejo, y lo mantiene seco, limpio y en buenas condiciones.
Su buen comportamiento mecánico hace que el proceso de instalación sea fácil y rápido. No genera polvo.
Mantiene sus propiedades inalteradas durante la instalación y a lo largo de la vida útil del edificio, es decir, no se degrada con el tiempo.

descripción	ref	F.P.
IBR DESNUDO 80x1200x12000 14,4 m^2	99096586	V13P10
IBR DESNUDO 100x1200x10000 12 m^2	99096573	V13P10
IBR DESNUDO 120x1200x9000 10,8 m^2	02613796	V13P10

Aislamiento para chimeneas

ROCFLAM



Panel rígido de Lana de Roca ISOVER, revestido por una de sus caras con una lámina de aluminio adherida con adhesivo inorgánico.

- **Conductividad térmica** 0,039 λd
- **Reacción al fuego** A1

Aislamiento térmico y protección contra el fuego en chimeneas y hogares decorativos, aparatos de calefacción a carbón, gasoil, etc. Recubrimiento interno de campanas extractoras de humos.
Producto totalmente estable ante los cambios de temperatura propios de su uso. Punto de fusión de 1.000ºC
Producto sostenible con composición en material reciclado superior al 50%. Material reciclable 100%.
Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos. Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda la vida útil del edificio, no se degradan con el tiempo. No corrosivo frente a metales.

descripción	ref	F.P.
ROCFLAM PANEL 30x600x1000 7,20 m^2/PAQUETE	00009506	V13P07

AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO / LANA MINERAL

AISLAMIENTO PARA CUBIERTAS

Aislamiento para chimeneas

FIREROCK

ROCKWOOL



Panel semirrígido de lana de roca revestido por una cara con una lámina de aluminio. Aislamiento térmico de chimeneas.

Reacción al fuego
Euroclase A1

El panel de lana de roca se coloca en la parte posterior del hogar, en el interior de la campana, con la lámina de aluminio orientada hacia la fuente de calor.
Mantenimiento de una temperatura baja en el exterior de la campana protegiendo los objetos en contacto con la misma. Evita fisuras en el revestimiento de la campana en caso de elevaciones súbitas de temperatura. Barrera a las fuertes pérdidas térmicas del hogar. El panel FIREROCK protege las paredes y evita choques térmicos como por ejemplo después del encendido.
El revestimiento de aluminio protege a altas temperaturas, refleja el calor hacia el interior de la campana. Los paneles Firerock se cortan fácilmente y pueden instalarse en cualquier tipo de chimenea. La ligereza de los paneles permite una fácil colocación y una fácil fijación en el interior de la campana.

descripción	ref	F.P.
FIREROCK 910.219 30x600x1000 6 m²	00007977	V13P09

AISLAMIENTO PARA SUELOS

Aislamiento paneles rígidos suelo

PANEL PST

ISOVER SAINT-GOBAIN



Panel rígido de alta densidad de Lana de Roca ISOVER, no hidrófilo, revestido en una de sus caras por un film de polietileno.

Conductividad térmica
0,039 λd

Resistencia térmica
22 mm 0,55 m² K/W

Reacción al fuego
F

Óptimo aislamiento térmico y acústico de duelos flotantes.
Es la única solución de lana mineral específica para solar directamente con tarima. Resuelve de forma integral el aislamiento térmico y revestimiento interior de la fachada en una sola partida de obra. Apto para obra nueva y rehabilitación. Solución que no necesita obra de albañilería.
Excelente resistencia a la compresión. Producto sostenible con composición en material reciclado superior al 50%. Material reciclable 100%. Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda la vida útil del edificio, no se degradan con el tiempo.

descripción	ref	F.P.
PANEL PST 22x1000x1200 9,60 m²	99097970	V13P07

ARENA PF

ISOVER SAINT-GOBAIN



Panel rígido de alta densidad de Lana Mineral Arena de ISOVER, no hidrófilo, sin revestimiento.

Conductividad térmica
0,032 λd

Resistencia térmica
15 mm 0,45 m² K/W
25 mm 0,75 m² K/W

Absorción acústica
15 mm 0,3 α
25 mm 0,3 α

Reacción al fuego
A2

DAP's

El mejor aislamiento térmico y acústico para suelos flotantes del mercado. Mínimo espesor.
Recomendado para suelos flotantes en contacto con recintos no calefactados. Alta resistencia a la compresión.
Producto sostenible con composición en material reciclado superior al 50%. Material reciclable 100%.
Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda la vida útil del edificio, no se degradan con el tiempo.

descripción	ref	F.P.
ARENA PF 15x600x1350 22,68 m²	02252210	V13P07
ARENA PF 25x600x1350 14,58 m²	02378334	V13P07

AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO / LANA MINERAL

AISLAMIENTO PARA SUELOS

Aislamiento paneles rígidos suelo

ACUTEX

ISOVER SAINT-GOBAIN





Panel rígido de alta densidad de Lana de Roca ISOVER, no hidrófilo, sin revestimiento.

- **Conductividad térmica** 0,035 λd
- **Resistencia térmica** 20 mm 0,55 m² K/W, 30 mm 0,85 m² K/W
- **Reacción al fuego** Euroclase A1

Es la mejor opción para: Aislamiento acústico a ruido de impacto en suelos flotantes con losa de compresión armada de hormigón o cemento (>4cm). Suelo radiante.

Producto de aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes líder del mercado. Apto para solera de hormigón.
Excelente resistencia a la compresión.
Producto sostenible con composición en material reciclado superior al 50%. Material reciclable 100%.
Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda la vida útil del edificio, no se degradan con el tiempo.

descripción	ref	F.P.
PANEL LR ACUTEX 20x600x1200	78114128	V13P07
PANEL LR ACUTEX 30x600x1200	78252011	V13P07

PANEL SOLADO

ISOVER SAINT-GOBAIN



Panel rígido de alta densidad de Lana de Roca ISOVER, no hidrófilo, sin revestimiento.

- **Conductividad térmica** 0,036 λd
- **Resistencia térmica** 20 mm 0,55 m² K/W, 30 mm 0,8 m² K/W
- **Reacción al fuego** A1
- **DAP's**

Producto de aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes líder del mercado.
Apto para solera de hormigón y solera seca.
Excelente resistencia a la compresión.
Producto sostenible con composición en material reciclado superior al 50%. Material reciclable 100%.
Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda la vida útil del edificio, no se degradan con el tiempo.

descripción	ref	F.P.
PANEL SOLADO 20x1000x1200 9,6 m²	99098504	V13P07
PANEL SOLADO 30x1000x1200 7,55 m²	99370835	V13P07

FONAS 2.8

ISOVER SAINT-GOBAIN



Rollo de fieltro de Lana de Vidrio, revestido por una de sus caras con un compuesto bituminoso de saturación parcial de alta densidad, recubierto con un film plástico serigrafiado y provisto en uno de sus bordes con una banda autoadhesiva.

- **Aislamiento acústico** 24 dB

Ofrece un buen aislamiento acústico para suelos flotantes.
Mínimo espesor. Alta resistencia a la compresión.
Fácil y rápido de instalar.
Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda la vida útil del edificio, no se degradan con el tiempo.
La lengüeta autoadhesiva facilita el correcto sellado de las juntas. Mejora del aislamiento a ruido de impacto, respecto a un suelo sin Fonas 2.8:
ΔLw = Lw0-Lw = 73,5 - 49,5 = 24 dB
Test Report CSI nº 0136/DC/ACU/03
Nota: El producto debe almacenarse al resguardo de la luz solar

descripción	ref	F.P.
FONAS 2.8 2,8x1000x20000 20,00 m²	99096403	V13P07

AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO / LANA MINERAL

AISLAMIENTO PARA SUELOS

Aislamiento paneles rígidos suelo

ROCKSOL-E-501

ROCKWOOL



Panel rígido de lana de roca no revestido.

- **Conductividad térmica** 0,035 λd
- **Resistencia térmica** 20 mm 0,45 m² K/W; 30 mm 0,7 m² K/W; 40 mm 0,95 m² K/W
- **Reacción al fuego** A1
- **DAP's**

CE DAP

Aislamiento térmico y acústico, a ruido de impacto, en particiones interiores horizontales y forjados en contacto con el terreno y con espacios no habitables.

Gran rendimiento térmico.
Rendimiento acústico superior.
Buena densidad en poco espesor.
Rigidez.

descripción	ref	F.P.
ROCKSOL-E-501 20x600x1200 12,96 m²	76231290	V13P09
ROCKSOL-E-501 30x600x1200 8,64 m²	74233528	V13P09
ROCKSOL-E-501 40x600x1200 6,48 m²	74153268	V13P09

ROCKSOL-E-525

ROCKWOOL



Panel de lana de roca no revestido.

- **Conductividad térmica** 0,038 λd
- **Resistencia térmica** 15 mm 0,35 m² K/W; 40 mm 1,05 m² K/W; 50 mm 1,30 m² K/W
- **Reacción al fuego** Euroclase A1
- **DAP's**

CE DAP

Grandes prestaciones en térmica y acústica. Gran rendimiento en poco espesor.

Aislamiento térmico y acústico a ruido de impacto, en particiones interiores horizontales y forjados en contacto con el terreno y con espacios no habitables.

descripción	ref	F.P.
ROCKSOL-E-525 15x600x1200 20,16 m²	71617291	V13P09
ROCKSOL-E-525 30x600x1200 5,76 m²	73045809	V13P09
ROCKSOL-E-525 40x600x1200 4,32 m²	99235655	V13P09
ROCKSOL-E-525 50x600x1200 3,60 m²	99156954	V13P09

ROCKFEU-E-520

ROCKWOOL



Panel de lana de roca semirrígido no revestido.

- **Conductividad térmica** 0,039 λd
- **Resistencia térmica** 30 mm 0,75 m² K/W; 40 mm 1 m² K/W; 50 mm 1,25 m² K/W; 60 mm 1,5 m² K/W; 70 mm 1,75 m² K/W; 80 mm 2,05 m² K/W
- **Reacción al fuego** Euroclase A1
- **DAP's**

CE DAP

Aislamiento bajo forjados en contacto con el exterior o con espacios no habitables. Fijado mecánicamente por debajo del forjado.

Facilidad y rapidez de instalación.
Seguridad máxima en caso de incendio.
Excelente mejora del aislamiento acústico y térmico de la solución. No hidrófilo ni higroscópico. Químicamente inerte.
Declaración Ambiental de Producto
Libre de CFC y HCFC, respetuoso con el medio ambiente.
Certificado de emisión de los materiales de la construcción M1.

descripción	ref	F.P.
ROCKFEU-E-520 30x600x1200 7,20 m²	00015547	V13P09
ROCKFEU-E-520 40x600x1200 5,04 m²	99156936	V13P09
ROCKFEU-E-520 50x600x1200 4,32 m²	99156947	V13P09
ROCKFEU-E-520 60x600x1200 3,60 m²	00015536	V13P09
ROCKFEU-E-520 70x600x1200 2,88 m²	74233542	V13P09
ROCKFEU-E-520 80x600x1200 2,88 m²	73385686	V13P09

AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO / LANA MINERAL

AISLAMIENTO PARA TECHOS INDUSTRIALES

ARENA ABSORCIÓN

ISOVER SAINT-GOBAIN



Panel semirrígido de Lana Mineral Arena ISOVER, revestido por una de sus caras con un velo de vidrio de color negro.

- **Conductividad térmica** 0,032 λd
- **Absorción acústica** 15 mm 0,3 α; 25 mm 0,3 α; 40 mm 0,7 α
- **Resistencia térmica** 15 mm 0,4 m² K/W; 25 mm 0,7 m² K/W; 40 mm 1,1 m² K/W
- **Reacción al fuego** A1
- **DAP's**

Excelente acondicionamiento acústico.
Velo estético para falsos techos perforados.
Formato rollo que mejora el rendimiento de instalación.
Medida de protección pasiva frente a incendios en el edificio.
Producto sostenible con composición en material reciclado superior al 50%. Material reciclable 100%.
Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda la vida útil del edificio, no se degradan con el tiempo.

descripción	ref	F.P.
ARENA ABSORCIÓN 15x595x595 21,24 m²	99095541	V13P10
ARENA ABSORCIÓN 25x600x1200 17,28 m²	77012407	V13P10
ARENA ABSORCIÓN 40x1200x600 11,52 m²	99095565	V13P10

ARENA CONFORT

ISOVER SAINT-GOBAIN



Rollo de Lana Mineral Arena ISOVER, revestido por una de sus caras con un velo de vidrio de color negro.

- **Conductividad térmica** 0,037 λd
- **Absorción acústica** 25 mm 0,3 α; 30 mm 0,6 α; 40 mm 0,7 α
- **Resistencia térmica** 25 mm 0,65 m² K/W; 30 mm 0,8 m² K/W; 40 mm 1,05 m² K/W
- **Reacción al fuego** A2

Excelente acondicionamiento acústico.
Velo estético para falsos techos perforados.
Formato rollo que mejora el rendimiento de instalación.
Medida de protección pasiva frente a incendios en el edificio.
Producto sostenible con composición en material reciclado superior al 50%. Material reciclable 100%.
Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda la vida útil del edificio, no se degradan con el tiempo.

descripción	ref	F.P.
ARENA CONFORT 25x600x20000 24 m²	00034128	V13P10
ARENA CONFORT 40x600x15000 18 m²	03529120	V13P10

AISLAMIENTO EN FACHADAS DE BANDEJA METÁLICA

ROCKBARDAGE

ROCKWOOL



Panel de lana de roca semirrígido no revestido con una ranura que permite su correcta adaptación a la bandeja de solape derecho. Rotura de puente térmico de 40 mm.

- **Conductividad térmica** 0,034 λd
- **Resistencia térmica** 110 mm 3,20 m² K/W; 130 mm 3,80 m² K/W; 140 mm 4,10 m² K/W
- CE DAU DAP
- **Reacción al fuego** Euroclase A1

Aplicación Aislamiento térmico y acústico en cerramientos verticales de acero para edificios industrializados, para bandejas metálicas de solape derecho.

Prestaciones superiores térmicas y acústicas de la fachada metálica. Encaje y acabado perfecto del producto instalado. Revestimiento de acabado de la fachada estético. Facilidad y rapidez de instalación. Seguridad máxima en caso de incendio. No hidrófilo ni higroscópico. Químicamente inerte. Declaración Ambiental de Producto. Libre de CFC y HCFC, respetuoso con el medio ambiente.

descripción	ref	F.P.
ROCKBARDAGE SOLAPE DERECHO 130x400x1350 1,62 m²	77395973	V13P05
ROCKBARDAGE SOLAPE DERECHO 130x500x1350 2,03 m²	77396015	V13P05
ROCKBARDAGE SOLAPE DERECHO 140x600x1350 2,43 m²	77396020	V13P05
ROCKBARDAGE SOLAPE DERECHO 170x600x1350	78114247	V13P13
ROCKBARDAGE SOLAPE DERECHO 190x600x1350	78114261	V13P13
ROCKBARDAGE SOLAPE DERECHO 197x600x1350	78114290	V13P13
ROCKBARDAGE SOLAPE SIMÉTRICO 110x425x1200	78114043	V13P13
ROCKBARDAGE SOLAPE SIMÉTRICO 120x405x1200	77763035	V13P05
ROCKBARDAGE SOLAPE SIMÉTRICO 130x380x1200	78113745	V13P13
ROCKBARDAGE SOLAPE SIMÉTRICO 170x600x1200	78113752	V13P13



EL AISLANTE ECO SOSTENIBLE DE ALTAS PRESTACIONES TÉRMICAS Y ACÚSTICAS



CARACTERÍSTICAS

Excelente absorbente acústico:
Según norma UNE-EN ISO 354:2004.

Buen aislante térmico:
Conductividad térmica λ desde 0,039 W/mK informe 2008AN9376 a 0,028 W/mK informe 2009AN6534.

Hidrófugo:
El material apenas absorbe humedad.

Fácil corte y manipulación.
Limpio para el usuario, no se desgarra. Acabados perfectos.

Resistente a la corrosión.
Certificado 2008AN4084 Instituto tecnológico textil AITEX.

Resistente al mildiu / moho.
Certificado 2008AN4084 Inst. tecnológico textil AITEX.

No favorece la combustión. Clasificación al fuego: hasta M1 Certificado 09/32300075 applus + según UNE 23721-90. Ensayo de reacción al fuego de los materiales en construcción, y hasta Bs1d0 Certificado 218206 ENSATEC según UNE-EN 13823:2002.

Los productos GEOPANNEL® superan las más exigentes pruebas térmicas y acústicas, de resistencia a la tracción, abrasión, formación de mohos y emisiones tóxicas. También fabricamos una línea de productos con tratamiento a fuego de desarrollo propio tanto para automoción como construcción que cumplen los requisitos más exigentes para ambos sectores.

Cualquier producto GEOPANNEL® es clavable sin que se desgarre, y puede ser autoadhesivo. Esto facilita su instalación y evita costosas estructuras de soporte así como la fijación tradicional por mortero utilizada en las lanas minerales y que puede reducir la función térmica y acústica de los aislantes.

GEOPANNEL® es un producto reciclado hasta en un 85% y 100% reciclable.

- Conductividad térmica: λ de 0,028 a 0,039 W/(m•K). Absorción acústica: αw = 0,85 en 50 mm.
- Fácil instalación. Sin toxicidad en toda su vida útil. No irrita la piel ni las vías respiratorias.
- Con cada kilo de **GEOPANNEL®** instalado, elimina 850 gramos de residuos industriales.

Para combatir la dependencia del petróleo y su enorme impacto medioambiental, desarrollamos, elaboramos y mejoramos continuamente nuestros productos fabricados a base de fibras y resinas naturales o sintéticas, renovables al 100%. Sostenibilidad, eficiencia, estabilidad de precios y adaptabilidad a las necesidades de cada proyecto marcan el carácter de nuestros productos.

GEOPANNEL® es una gama de paneles aislantes acústicos y térmicos fabricados con un elevado porcentaje de material reciclado y 100% reciclable para uso en construcción. **GEOPANNEL®** no requiere protección especial para su manipulación. Al no contener fibras minerales está recomendado para construir techos con recirculación de aire, conductos de ventilación y locales concurridos, especialmente adecuado para ser usado en alimentaria, grandes espacios como auditorios, aularios, cines, etc. La estructura porosa de toda la gama **GEOPANNEL®**, hace de nuestros productos, excelentes absorbentes acústicos, al tiempo que su permeabilidad al aire y vapor de agua permiten que los edificios transpiren. Su baja absorción de vapor de agua mantiene sus cualidades en ambientes húmedos, y su resistencia a la tracción lo hace clavable y resistente a las tensiones en formatos grandes.**GEOPANNEL®** es un producto reciclable sin toxicidad en toda su vida útil.

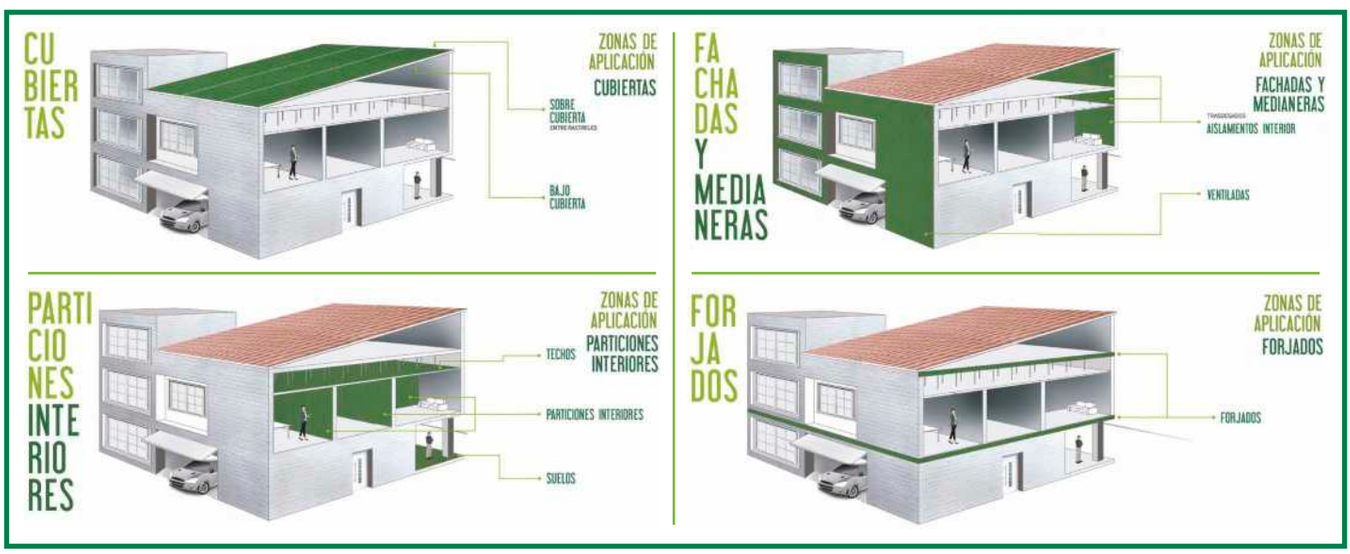

AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO / ALGODÓN RECICLADO

AISLAMIENTO PARA TABIQUES Y FALSOS TECHOS

Edificación residencial. Fachadas con cámara, trasdosados, divisiones interiores y forjados

GEO CLASSIC



Algodón regenerado aglomerado con resina termoendurente. Color verde.
Excelentes valores térmicos y acústicos.

Conductividad térmica
0,034 λd

Reacción al fuego
10 Ds1d0
20, 30, 40, 50 y 60 Ds2d0

Resistencia térmica
10 mm 0,294 m² K/W
20 mm 0,588 m² K/W
30 mm 0,882 m² K/W
40 mm 1,176 m² K/W
50 mm 1,471 m² K/W
60 mm 1,765 m² K/W

Sobre cubierta entre rastreles, bajo cubierta, divisorias interiores verticales, tanto en tabiquería seca con estructura metálica y placa de yeso laminada como en tabiquería convencional, trasdosados de fachada o relleno de cámaras en fachadas, fachadas convencionales de doble hoja cerámica, fachadas ventiladas en aplacados ligeros, metálicos o de piedra, fachadas ventiladas de doble hoja cerámica, cerramientos horizontales sobre falso techo, aislamiento de suelos sin cargas.
Puede emplearse como absorbente acústico.

descripción	ref	F.P.
PANEL ALGODÓN GEO CLASSIC 10x400x1250 VERDE 34 m²	78902668	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO CLASSIC 20x400x1250 VERDE 17 m²	78902679	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO CLASSIC 30x400x1250 VERDE 11,5 m²	78902682	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO CLASSIC 40x400x1250 VERDE 9 m²	78902697	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO CLASSIC 50x400x1250 VERDE 7 m²	78902707	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO CLASSIC 60x400x1250 VERDE 6 m²	78902716	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO CLASSIC 10x600x1250 VERDE 36 m²	78902721	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO CLASSIC 20x600x1250 VERDE 18 m²	78902734	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO CLASSIC 30x600x1250 VERDE 12 m²	78902745	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO CLASSIC 40x600x1250 VERDE 9 m²	78593507	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO CLASSIC 50x600x1250 VERDE 6,75m²	78902752	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO CLASSIC 60x600x1250 VERDE 6m²	76343377	VZZOBS

Productos especiales para PYL. Fachadas con cámara, trasdosados, divisiones interiores y cubiertas

GEO PYL 2.0



Algodón regenerado aglomerado con fibras termofusibles. Color gris azulado.
Excelentes valores térmicos y acústicos.

Conductividad térmica
0,034 λd

Reacción al fuego
F

Resistencia térmica
30 mm 0,882 m² K/W
40 mm 1,176 m² K/W
50 mm 1,471 m² K/W
60 mm 1,765 m² K/W
70 mm 2,059 m² K/W
80 mm 2,353 m² K/W

Sobre cubierta entre rastreles, bajo cubierta, divisorias interiores verticales, tanto en tabiquería seca con estructura metálica y placa de yeso laminada como en tabiquería convencional, trasdosados de fachada o relleno de cámaras en fachadas, fachadas convencionales de doble hoja cerámica, cerramientos horizontales sobre falso techo continuo, aislamiento de suelos sin cargas.

descripción	ref	F.P.
PANEL ALGODÓN GEO PYL 2.0 30x600x1250 GRIS AZULADO 12 m²	04869737	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO PYL 2.0 40x600x1250 GRIS AZULADO 9 m²	73800358	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO PYL 2.0 50x600x1250 GRIS AZULADO 6,75 m²	74269637	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO PYL 2.0 60x600x1250 GRIS AZULADO 6 m²	78165476	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO PYL 2.0 70x600x1250 GRIS AZULADO 5,25 m²	74269558	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO PYL 2.0 80x600x1250 GRIS AZULADO 4,5 m²	77820394	VZZOBS

AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO / ALGODÓN RECICLADO

AISLAMIENTO PARA TABIQUES Y FALSOS TECHOS

Productos especiales para PYL. Fachadas con cámara, trasdosados, divisiones interiores y cubiertas

GEO SUPER PYL



Algodón regenerado aglomerado con fibras termofusibles. Color gris azulado.
Excelentes valores térmicos y acústicos.

Conductividad térmica
0,033 λd

Reacción al fuego
F

Resistencia térmica
20 mm 0,606 m² K/W
30 mm 0,909 m² K/W
40 mm 1,212 m² K/W
50 mm 1,515 m² K/W
60 mm 1,818 m² K/W
70 mm 2,121 m² K/W
80 mm 2,424 m² K/W

Sobre cubierta entre rastreles, bajo cubierta, divisorias interiores verticales, tanto en tabiquería seca con estructura metálica y placa de yeso laminada como en tabiquería convencional, trasdosados de fachada o relleno de cámaras en fachadas, fachadas convencionales de doble hoja cerámica, cerramientos horizontales sobre falso techo continuo, aislamiento de suelos sin cargas.

descripción	ref	F.P.
PANEL ALGODÓN GEO SUPER PYL 20x400x1250 GRIS AZULADO 17 m²	78902981	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO SUPER PYL 30x400x1250 GRIS AZULADO 11,5 m²	78902996	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO SUPER PYL 40x400x1250 GRIS AZULADO 9 m²	04804040	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO SUPER PYL 50x400x1250 GRIS AZULADO 7 m²	74700929	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO SUPER PYL 60x400x1250 GRIS AZULADO 6 m²	75356026	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO SUPER PYL 20x600x1250 GRIS AZULADO 18 m²	78903007	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO SUPER PYL 30x600x1250 GRIS AZULADO 12 m²	78903021	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO SUPER PYL 40x600x1250 GRIS AZULADO 9 m²	78753770	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO SUPER PYL 50x600x1250 GRIS AZULADO 6,75 m²	04869748	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO SUPER PYL 60x600x1250 GRIS AZULADO 6 m²	73800413	VZZOBS

GEO PASSIV



Algodón regenerado aglomerado con fibras termofusibles. Color gris azulado.
Excelentes valores térmicos y acústicos.

Conductividad térmica
0,036 λd

Reacción al fuego
F

Resistencia térmica
80 mm 2,222 m² K/W
100 mm 2,788 m² K/W
120 mm 3,333 m² K/W

Sobre cubierta entre rastreles, bajo cubierta, divisorias interiores verticales, tanto en tabiquería seca con estructura metálica y placa de yeso laminada como en tabiquería convencional, trasdosados de fachada o relleno de cámaras en fachadas, fachadas convencionales de doble hoja cerámica, cerramientos horizontales sobre falso techo continuo, aislamiento de suelos sin cargas.

descripción	ref	F.P.
PANEL ALGODÓN GEO PASSIV 100x600x1250 GRIS AZULADO 4,5 m²	78903151	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO PASSIV 120x600x1250 GRIS AZULADO 3,75 m²	78903144	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO PASSIV 80x600x1250 GRIS AZULADO 6 m²	78903168	VZZOBS

AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO / ALGODÓN RECICLADO

AISLAMIENTO PARA TABIQUES Y FALSOS TECHOS

Productos especiales para PYL. Aire acondicionado, techos o suelos técnicos, cubiertas y fachadas ventiladas

GEO PLUS FR2



Algodón regenerado aglomerado con resina termoendurente. Color amarillo.
Excelentes valores térmicos y acústicos.

Conductividad térmica
0,032 λd

Reacción al fuego 10
Bs1d0
20, 30, 40, 50 y 60 Cs1d0

Resistencia térmica
10 mm 0,313 m² K/W
20 mm 0,625 m² K/W
30 mm 0,938 m² K/W
40 mm 1,250 m² K/W
50 mm 1,563 m² K/W
60 mm 1,875 m² K/W

Sobre cubierta entre rastreles, bajo cubierta, divisorias interiores verticales, tanto en tabiquería seca con estructura metálica y placa de yeso laminada como en tabiquería convencional, trasdosados de fachada o relleno de cámaras en fachadas, fachadas convencionales de doble hoja cerámica, fachadas ventiladas en aplacados ligeros, metálicos o de piedra, fachadas ventiladas de doble hoja cerámica, cerramientos horizontales sobre falso techo continuo, falso techo registrable y falsos techos perforados, paneles perforados, bien sean metálicos, de escayola o madera, aislamiento de suelos sin cargas.

descripción	ref	F.P.
PANEL ALGODÓN GEO PLUS FR2 10x400x1250 AMARILLO 34 m²	78903034	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO PLUS FR2 20x400x1250 AMARILLO 17 m²	78903052	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO PLUS FR2 30x400x1250 AMARILLO 11,5 m²	78903069	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO PLUS FR2 40x400x1250 AMARILLO 9 m²	76984055	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO PLUS FR2 50x400x1250 AMARILLO 7 m²	78903070	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO PLUS FR2 60x400x1250 AMARILLO 6 m²	72685758	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO PLUS FR2 10x600x1250 AMARILLO 36 m²	04804244	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO PLUS FR2 20x600x1250 AMARILLO 18 m²	72114492	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO PLUS FR2 30x600x1250 AMARILLO 12 m²	77944102	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO PLUS FR2 40x600x1250 AMARILLO 9 m²	76323720	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO PLUS FR2 50x600x1250 AMARILLO 6,75 m²	77944111	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO PLUS FR2 60x600x1250 AMARILLO 6 m²	77944126	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO PLUS FR2 AL 10x600x1250 AMARILLO-AL 36 m²	78903083	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO PLUS FR2 AL 20x600x1250 AMARILLO-AL 18 m²	78903098	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO PLUS FR2 AL 30x600x1250 AMARILLO-AL 12 m²	78903106	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO PLUS FR2 AL 40x600x1250 AMARILLO-AL 9 m²	75475848	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO PLUS FR2 AL 50x600x1250 AMARILLO-AL 6,75 m²	04201243	VZZOBS
PANEL ALGODÓN GEO PLUS FR2 AL 60x600x1250 AMARILLO-AL 6 m²	78903115	VZZOBS

GEO INPAT



Fieltro de fibras textiles recicladas con contenido en algodón del 80%, aglomeradas con fibras de poliester termoconformable.

Conductividad térmica
0,031 λd

Reacción al fuego
F

Resistencia térmica
10 mm 0,323 m² K/W

Bajo solera de hormigón para reducción del ruido de impacto.

descripción	ref	F.P.
BOBINA GEO INPAT 10x1200x14 GRIS AZULADO 16,8 m²	4804251	VZZOBS

AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO / ALGODÓN RECICLADO

AISLAMIENTO PARA TABIQUES Y FALSOS TECHOS

GEO UNDERLAY



Aislante de algodón regenerado aglomerado con fibras termofusibles.

Conductividad térmica
0,031 λd

Resistencia térmica
80 mm 0,161 m^2 K/W

Reacción al fuego
F

Base para parquet o suelo laminado fabricada en algodón regenerado aglomerado con fibras termofusibles. Color gris azulado. Producto regenerado al 80% y 100% regemeranble. Altas prestaciones térmicas y acústicas. Producto hidrófugo.

descripción	ref	F.P.
BOBINA GEO UNDERLAY 4x1050x28600 GRIS AZULADO 16,8 m^2	73800477	VZZOBS

BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA GEO



Banda acústica autoadhesiva fabricada en algodón regenerado aglomerado con fibras termofusibles.

descripción	ref	F.P.
BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA GEO 4x50 ROLLO 18 m	73800592	VZZOBS
BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA GEO 4x70 ROLLO 18 m	73800622	VZZOBS

AISLAMIENTO TÉRMICO / POLIURETANO

AISLAMIENTO PARA CUBIERTAS

POWERWALL

RECTICEL





Aislamiento de fachadas ventiladas.

Conductividad térmica
0,022 λd

Reacción al fuego
Ds2d0

Resistencia térmica
40 mm 1,65 m² K/W
50 mm 2,05 m² K/W
60 mm 2,50 m² K/W
70 mm 2,90 m² K/W
80 mm 3,30 m² K/W
90 mm 3,75 m² K/W
100 mm 4,15 m² K/W
120 mm 5,00 m² K/W

Panel aislante con núcleo de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) con una estructura de celda específica TAUfoam de Recticel. Recubierto en ambas caras con 50µ de puro aluminio ligeramente alveolado y con una cuadrícula impresa en un lado.

descripción	ref	F.P.
POWERWALL 60x1200x600 5,76 m²/PQ	76184275	V13P42
POWERWALL 80x1200x600 4,32 m²/PQ	76184288	V13P42
POWERWALL 90x1200x600 3,60 m²/PQ	76184293	V13P42
POWERWALL 100x1200x600 3,60 m²/PQ	76184305	V13P42

EUROWALL

RECTICEL







Aislamiento de cámaras de aire en fachadas.

Conductividad térmica
0,023 λd

Reacción al fuego
F

Resistencia térmica
30 mm 1,35 m² K/W
60 mm 2,70 m² K/W
70 mm 3,15 m² K/W
82 mm 3,70 m² K/W
100 mm 4,50 m² K/W
120 mm 5,45 m² K/W

EUROWALL® es un panel aislante con un núcleo de espuma dura de poliuretano, recubierta con un complejo multicapas impermeable al gas de papel de estraza y películas de metal, uno de los lados es reflectante y el otro gris mate. El lado reflectante debe quedar dirigido hacia la cámara de aire.

descripción	ref	F.P.
EUROWALL 30x1200x600 11,52 m²/PQ	76184264	V13P42
EUROWALL 40x1200x600 8,64 m²/PQ	76184198	V13P42
EUROWALL 50x1200x600 7,20 m²/PQ	76184202	V13P42
EUROWALL 60x1200x600 5,76 m²/PQ	76184211	V13P42
EUROWALL 70x1200x600 5,04 m²/PQ	76184226	V13P42
EUROWALL 82x1200x600 4,32 m²/PQ	76184239	V13P42
EUROWALL 95x1200x600 3,60 m²/PQ	76184240	V13P42
EUROWALL 100x1200x600 3,60 m²/PQ	76184257	V13P42

AISLAMIENTO TÉRMICO / POLIURETANO

AISLAMIENTO PARA CUBIERTAS

EUROTHANE SILVER

RECTICEL



Aislamiento de cubiertas planas bajo membranas impermeabilizantes monocapa.

Conductividad térmica
0,022 λd

Reacción al fuego
F

Resistencia térmica
30 mm 1,35 m² K/W
40 mm 1,80 m² K/W
50 mm 2,25 m² K/W
60 mm 2,70 m² K/W
70 mm 3,15 m² K/W
80 mm 3,65 m² K/W
90 mm 4,05 m² K/W
100 mm 4,50 m² K/W

Panel aislante con núcleo de espuma rígida de poliisocianurato (PIR). Recubierto en ambas caras con un complejo multicapa aluminio-kraft estanco a la difusión de gas.

descripción	ref	F.P.
EUROTHANE SILVER 30x1200x2500 36,00 m²/PQ	76184396	V13P42
EUROTHANE SILVER 30x1200x600 11,52 m²/PQ	76184314	V13P42
EUROTHANE SILVER 40x1200x2500 27,00 m²/PQ	76184406	V13P42
EUROTHANE SILVER 40x1200x600 8,64 m²/PQ	76184329	V13P42
EUROTHANE SILVER 50x1200x2500 21,00 m²/PQ	76184415	V13P42
EUROTHANE SILVER 50x1200x600 7,20 m²/PQ	76184332	V13P42
EUROTHANE SILVER 60x1200x2500 18,00 m²/PQ	76184420	V13P42
EUROTHANE SILVER 60x1200x600 5,76 m²/PQ	76184343	V13P42
EUROTHANE SILVER 70x1200x2500 15,00 m²/PQ	76184433	V13P42
EUROTHANE SILVER 70x1200x600 5,04 m²/PQ	76184350	V13P42
EUROTHANE SILVER 81x1200x2500 12,00 m²/PQ	76184444	V13P42
EUROTHANE SILVER 81x1200x600 4,32 m²/PQ	76184367	V13P42
EUROTHANE SILVER 90x1200x2500 12,00 m²/PQ	76184451	V13P42
EUROTHANE SILVER 90x1200x600 3,60 m²/PQ	76184378	V13P42
EUROTHANE SILVER 100x1200x2500 9,00 m²/PQ	76184468	V13P42
EUROTHANE SILVER 100x1200x600 3,60 m²/PQ	76184381	V13P42

EUROTOIT

RECTICEL



Aislamiento de cubiertas inclinadas, fijado sobre la estructura de la cubierta.

Conductividad térmica
0,022 λd

Reacción al fuego
F

Resistencia térmica
60 mm 2,70 m² K/W
88 mm 4,00 m² K/W
110 mm 5,00 m² K/W
132 mm 6,00 m² K/W
160 mm 7,25 m² K/W

Panel aislante con núcleo de espuma rígida de poliisocianurato (PIR). Recubierto en ambas caras con un complejo multicapa aluminio-kraft estanco a la difusión de gas.

descripción	ref	F.P.
EUROTOIT 60x1200x2400 17,28 m²/PQ	76184479	V13P42
EUROTOIT 88x1200x2400 11,52 m²/PQ	76184482	V13P42
EUROTOIT 110x1200x2400 8,64 m²/PQ	76184497	V13P42

AISLAMIENTO TÉRMICO / POLIURETANO

AISLAMIENTO PARA CUBIERTAS

DANOPIR







Paneles aislantes rígidos de espuma de poliisocianurato (PIR) ligeros y de sencilla colocación, revestidos en ambas caras con un complejo multicapa de aluminio.

Conductividad térmica
0,0215 λd (AL)
0,022 λd (VV/BV)

Reacción al fuego
Euroclase E (AL)
Euroclase F (VV/BV)

Aislamiento térmico de cubiertas planas industriales realizadas con chapa metálica (cubierta deck).
Específicamente diseñados para obtener un aislamiento óptimo.
Paneles de gran rigidez y bajo peso.
Facilidad de manipulación y puesta en obra

descripción	ref	F.P.
PANEL DANOPIR AL 30 1200x250x30 3 m²/pq	78115093	V13P73
PANEL DANOPIR AL 40 1200x250x40 3 m²/pq	78115110	V13P73
PANEL DANOPIR AL 50 1200x250x50 3 m²/pq	76655210	V13P73
PANEL DANOPIR AL 60 1200x250x60 3 m²/pq	76655225	V13P73
PANEL DANOPIR AL 70 1200x250x70 3 m²/pq	78115125	V13P73
PANEL DANOPIR AL 80 1200x250x80 3 m²/pq	76655238	V13P73
PANEL DANOPIR AL 100 1200x250x100 3 m²/pq	76655249	V13P73
PANEL DANOPIR AL 120 1200x250x120 3 m²/pq	76655256	V13P73
PANEL DANOPIR AL 150 1200x250x150 3 m²/pq	76655263	V13P73
PANEL DANOPIR VV 30 1200x250x30 3 m²/pq	78115138	V13P73
PANEL DANOPIR VV 40 1200x250x40 3 m²/pq	78115149	V13P73
PANEL DANOPIR VV 50 1200x250x50 3 m²/pq	76655274	V13P73
PANEL DANOPIR VV 60 1200x250x60 3 m²/pq	76655287	V13P73
PANEL DANOPIR VV 80 1200x250x80 3 m²/pq	76655292	V13P73
PANEL DANOPIR VV 100 1200x250x100 3 m²/pq	76655304	V13P73
PANEL DANOPIR VV 120 1200x250x120 3 m²/pq	76655313	V13P73
PANEL DANOPIR BV 30 1200x250x30 3 m²/pq	78115156	V13P73
PANEL DANOPIR BV 40 1200x250x40 3 m²/pq	78115163	V13P73
PANEL DANOPIR BV 50 1200x250x50 3 m²/pq	76655331	V13P73
PANEL DANOPIR BV 60 1200x250x60 3 m²/pq	76655342	V13P73
PANEL DANOPIR BV 80 1200x250x80 3 m²/pq	76655359	V13P73
PANEL DANOPIR BV 100 1200x250x100 3 m²/pq	76655366	V13P73
PANEL DANOPIR BV 120 1200x250x120 3 m²/pq	76655377	V13P73

AISLAMIENTO TÉRMICO / POLIESTIRENO

XPS

XPS canto recto

XPS CR



Aislamiento de cubiertas inclinadas.

Conductividad térmica a 10º
0,033 λd (30-60 mm)
0,035 λd (70-100 mm)

Reacción al fuego
E Euroclase

Resistencia térmica
40 mm 1,20 m² K/W
50 mm 1,50 m² K/W
60 mm 1,80 m² K/W
80 mm 2,25 m² K/W
100 mm 2,85 m² K/W

El poliestireno extruído XPS CR se utiliza para el aislamiento de cubiertas inclinadas mediante el uso de rastreles, los cuales se colocan, en este caso, entre las planchas. El producto XPS CR presenta una superficie lisa y acabado en canto recto.

descripción	ref	canto	F.P.
SOPRA XPS CR 1250x600x40 7,5 m²	04000686	⊐⊏	V13P73
SOPRA XPS CR 1250x600x50 6 m²	04000691	⊐⊏	V13P73
SOPRA XPS CR 1250x600x60 5,25 m²	04000701	⊐⊏	V13P73
SOPRA XPS CR 1250x600x80 3,75 m²	04000710	⊐⊏	V13P73
SOPRA XPS CR 1250x600x100 3 m²	04000725	⊐⊏	V13P73

AISLAMIENTO TÉRMICO / POLIESTIRENO

XPS

XPS canto recto

XPS CB



Aislamiento de fachadas por el exterior (sistema SATE) y el aislamiento de los frentes de forjado y pilares.

Conductividad térmica a 10º
0,033 λd (30-60 mm)
0,035 λd (70-100 mm)

Resistencia térmica
40 mm 1,20 m² K/W
50 mm 1,50 m² K/W
60 mm 1,80 m² K/W
80 mm 2,25 m² K/W
100 mm 2,85 m² K/W

Reacción al fuego
E Euroclase

El producto XPS CB es el recomendado para el aislamiento de fachadas por el exterior (sistema SATE) y el aislamiento de los frentes de forjado y pilares, evitando de este modo pérdidas térmicas. La superficie rugosa del producto XPS CB asegura su fijación.

descripción	ref	canto	F.P.
SOPRA XPS CB 1250x600x40 7,50 m²	72561605		V13P73
SOPRA XPS CB 1250x600x50 6 m²	72561614		V13P73
SOPRA XPS CB 1250x600x60 5,25 m²	71590275		V13P73
SOPRA XPS CB 1250x600x80 3,75 m²	71854447		V13P73
SOPRA XPS CB 1250x600x100 3 m²	72561629		V13P73

XPS machiembrado

XPS CW



Panel de gran formato para el aislamiento de muros en cámara de aire.

Conductividad térmica a 10º
0,033 λd (30-60 mm)
0,035 λd (70-100 mm)
0,036 λd (120 mm)

Resistencia térmica
40 mm 1,20 m² K/W
50 mm 1,50 m² K/W
60 mm 1,80 m² K/W
80 mm 2,25 m² K/W
100 mm 2,85 m² K/W
120 mm 3,35 m² K/W

Reacción al fuego
E Euroclase

El poliestireno extruído XPS CW es el panel de gran formato para el aislamiento de muros en cámara de aire. Presenta una superficie lisa y un acabado machiembrado para facilitar su colocación en vertical.

descripción	ref	canto	F.P.
SOPRA XPS CW 2600x600x40 15,60 m²	04000792		V13P73
SOPRA XPS CW 2600x600x50 12,48 m²	04000804		V13P73
SOPRA XPS CW 2600x600x60 10,92 m²	04000813		V13P73
SOPRA XPS CW 2600x600x80 7,80 m²	01899661		V13P73
SOPRA XPS CW 2600x600x100 6,24 m²	04000831		V13P73
SOPRA XPS CW 2600x600x120 4,68 m²	74185926		V13P73

XPS PM



Panel de gran formato para el aislamiento de muros en cámara de aire.

Conductividad térmica a 10º
0,033 λd (30-60 mm)
0,035 λd (70-100 mm)

Resistencia térmica
40 mm 1,20 m² K/W
50 mm 1,50 m² K/W
60 mm 1,80 m² K/W
80 mm 2,25 m² K/W
100 mm 2,85 m² K/W

Reacción al fuego
E Euroclase

El poliestireno extruido XPS PM es el panel de pequeño formato para el aislamiento de muros en cámara de aire, el cual permite una mejor manipulación en zonas de difícil acceso. Presenta una superficie lisa y un acabado machiembrado para facilitar su colocación en vertical.

descripción	ref	canto	F.P.
SOPRA XPS PM 1250x600x40 7,5 m²	04000859		V13P73
SOPRA XPS PM 1250x600x50 6 m²	04000866		V13P73
SOPRA XPS PM 1250x600x60 5,25 m²	04000877		V13P73
SOPRA XPS PM 1250x600x80 3,75 m²	04000880		V13P73
SOPRA XPS PM 1250x600x100 3 m²	04000895		V13P73

AISLAMIENTO TÉRMICO / POLIESTIRENO

XPS

XPS media madera

XPS SL



Aislamiento ideal para cubiertas planas e inclinadas y para el aislameinto de suelos.

Conductividad térmica a 10º
0,033 λd (30-60 mm)
0,035 λd (70-100 mm)
0,036 λd (120 mm)

Reacción al fuego
E Euroclase

Resistencia térmica
40 mm 1,20 m² K/W
50 mm 1,50 m² K/W
60 mm 1,80 m² K/W
70 mm 2,00 m² K/W
80 mm 2,25 m² K/W
90 mm 2,55 m² K/W
100 mm 2,85 m² K/W
110 mm 1,80 m² K/W
120 mm 3,35 m² K/W

El poliestireno extruído XPS SL es el aislamiento ideal para cubiertas planas e inclinadas (mediante uso de rastreles para éstas útlimas) y para el aislameinto de suelos. En el caso de cubiertas planas invertidas el aislante se sitúa por encima de la lámina de impermeabilización, ejerciendo de este modo su función de ahorro de energía y protección simultánea de la estructura y la lámina. El producto presenta una superficie lisa y acabado en media madera para facilitar su colocación en la cubierta.

descripción	ref	canto	F.P.
SOPRA XPS SL 1250x600x40 7,5 m²	04000624		V13P73
SOPRA XPS SL 1250x600x50 6 m²	04000637		V13P73
SOPRA XPS SL 1250x600x60 5,25 m²	04000648		V13P73
SOPRA XPS SL 1250x600x70 4,50 m²	71977108		V13P73
SOPRA XPS SL 1250x600x80 3,75 m²	04000655		V13P73
SOPRA XPS SL 1250x600x100 3 m²	04000662		V13P73
SOPRA XPS SL 1250x600x120 2,25 m²	04584526		V13P73

XPS 500



Forjados y grandes soleras sometidas a grandes cargas.

Conductividad térmica a 10º
0,033 λd (40-60 mm)
0,035 λd (70-100 mm)

Reacción al fuego
E Euroclase

Resistencia térmica
40 mm 1,20 m² K/W
50 mm 1,50 m² K/W
60 mm 1,80 m² K/W
80 mm 2,25 m² K/W
100 mm 2,85 m² K/W

En aquellos forjados y grandes soleras sometidas a grandes cargas (ej.: garajes, naves industriales con tráfico rodado pesado) el producto ideal es el XPS 500, el cual presenta una superficie lisa y un acabado en media madera para facilitar su colocación en el suelo.

descripción	ref	canto	F.P.
SOPRA XPS 500 1250x600x40 7,5 m²	72561599		V13P73
SOPRA XPS 500 1250x600x50 6 m²	71637392		V13P73
SOPRA XPS 500 1250x600x60 5,25 m²	71597759		V13P73
SOPRA XPS 500 1250x600x80 3,75 m²	72289565		V13P73
SOPRA XPS 500 1250x600x100 3 m²	71998938		V13P73

AISLAMIENTO TÉRMICO / POLIESTIRENO

XPS

XPS acanalado

XPS TR

SOPREMA



El poliestireno extruído XPS TR es el producto recomendado para la cubierta inclinada en la cual el aislamiento se coloca directamente debajo de las tejas.

Conductividad térmica a 10°
0,033 λd (40-60 mm)
0,035 λd (70-100 mm)

Reacción al fuego
E Euroclase

Resistencia térmica
40 mm 1,20 m² K/W
50 mm 1,50 m² K/W
60 mm 1,80 m² K/W
80 mm 2,25 m² K/W
100 mm 2,85 m² K/W

XPS TR presenta una superficie acanalada para recibir correctamente el mortero de fijación de las tejas y un acabado en media madera para facilitar su colocación en la cubierta.

XPS TR se aplica en cubierta inclinada bajo teja:
• Acabado en teja cerámica o de cemento.
• Acabado con pizarra.

descripción	ref	canto	F.P.
SOPRA XPS TR 1250x600x40 7,5 m²	4000738		V13P73
SOPRA XPS TR 1250x600x50 6 m²	4000749		V13P73
SOPRA XPS TR 1250x600x60 5,25 m²	4000756		V13P73
SOPRA XPS TR 1250x600x80 3,75 m²	4000763		V13P73
SOPRA XPS TR 1250x600x100 3 m²	4000774		V13P73

XPS plancha rígida

DANOPREN TR

danosa



Aislamiento térmico en edificación.

Conductividad térmica
0,033 - 0,037 λd

Reacción al fuego
E Euroclase

Resistencia térmica
40 mm 1,20 m² K/W
50 mm 1,50 m² K/W
60 mm 1,80 m² K/W
80 mm 2,20 m² K/W
100 mm 2,75 m² K/W

Plancha rígida de espuma de poliestireno extruido (XPS) con juntas perimetrales a media madera en diferentes espesores. Fabricado sin CFC's, HCFC's ni HFC's. Aislamiento térmico en edificación. Cubiertas planas, tanto convencionales como "invertidas" (donde la capa de aislamiento se coloca sobre la impermeabilización). Suelos con sobrecargas de uso residencial y comercial.

descripción	ref	canto	F.P.
PLACA XPS DANOPREN TR 1250x600x40 mm 7,50 m²	04083454		V13P73
PLACA XPS DANOPREN TR 1250x600x50 mm 6 m²	03728956		V13P73
PLACA XPS DANOPREN TR 1250x600x60 mm 5,25 m²	04083447		V13P73
PLACA XPS DANOPREN TR 1250x600x80 mm 3,75 m²	04083232		V13P73
PLACA XPS DANOPREN TR 1250x600x100 mm 3 m²	04133267		V13P73

DANOPREN 500

danosa



Aislamiento térmico en edificación.
Cubiertas inclinadas, bajo teja.

Conductividad térmica
0,034 λd (50 mm)
0,036 λd (80 mm)

Reacción al fuego
E

Resistencia térmica
50 mm 1,50 m² K/W
80 mm 2,20 m² K/W

Plancha rígida de espuma de poliestireno extruido (XPS) para aislamiento térmico de cubiertas y suelos donde, por cálculo, se pueda requerir un producto de mayor resistencia que DANOPREN TR.

descripción	ref	canto	F.P.
PLACA XPS DANOPREN 500 1250x600x50 6 m²	76608931		V13P73
PLACA XPS DANOPREN 500 1250x600x80 3,75 m²	77798761		V13P73

AISLAMIENTO TÉRMICO / POLIESTIRENO

XPS

XPS plancha rígida

DANOPREN TL



Aislamiento térmico en edificación. Cubiertas inclinadas, bajo teja.

Conductividad térmica
0,034 - 0,036 λd

Reacción al fuego
E Euroclase

Resistencia térmica
40 mm 1,20 m² K/W
50 mm 1,50 m² K/W
60 mm 1,80 m² K/W
80 mm 2,20 m² K/W

Plancha rígida de espuma de poliestireno extruido (XPS) con acabado superficial ranurado en una cara y juntas perimetrales a media madera en diferentes espesores. Fabricado sin CFC's, HCFC's ni HFC's.

descripción	ref	canto	F.P.
PLACA XPS DANOPREN TL 1250x600x40 mm 7,50 m²	04133092		V13P73
PLACA XPS DANOPREN TL 1250x600x50 mm 6 m²	04133100		V13P73
PLACA XPS DANOPREN TL 1250x600x60 mm 5,25 m²	04133119		V13P73
PLACA XPS DANOPREN TL 1250x600x80 mm 3,75 m²	04133124		V13P73

DANOPREN PR



Aislamiento térmico en edificación. Cerramientos con cámara. Cubierta deck

Conductividad térmica
0,033 λd

Resistencia térmica
30 mm 0,90 m² K/W
40 mm 1,20 m² K/W
50 mm 1,50 m² K/W
60 mm 1,80 m² K/W
80 mm 2,20 m² K/W
100 mm 2,75 m² K/W

Reacción al fuego
E del producto desnudo
B-s1, d0 del producto en condición final de uso (únicamente para aplicación final cubierta deck, montaje normalizado nº 3 según EN 15715)

Plancha rígida de espuma de poliestireno extruido (XPS) con juntas perimetrales machihembradas en diferentes espesores. Fabricado sin CFC's, HCFC's ni HFC's. Código de Designación para Marcado CE:XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)200-WL(T)0,7-DS(70).

descripción	ref	canto	F.P.
PLACA XPS DANOPREN PR 2600x600x40 mm 15,60 m²	04133155		V13P73
PLACA XPS DANOPREN PR 2600x600x50 mm 12,48 m²	04133162		V13P73
PLACA XPS DANOPREN PR 2600x600x60 mm 10,92 m²	04133173		V13P73
PLACA XPS DANOPREN PR 2600x600x80 mm 7,80 m²	04133186		V13P73
PLACA XPS DANOPREN PR 2600x600x100 mm 6,24 m²	04133191		V13P73

EPS

THERM TH 35SE



Los paneles Knauf Therm Th35 se adaptan perfectamente a la aplicación como aislamiento térmico en suelos.

Conductividad térmica
0,035 λd

Reacción al fuego
UNE EN 13501-1 E

Resistencia térmica
30 mm 0,85 m² K/W
40 mm 1,10 m² K/W
50 mm 1,40 m² K/W
60 mm 1,70 m² K/W
70 mm 2,00 m² K/W
80 mm 2,25 m² K/W

Se suelen instalar como una capa continua intermedia flotante entre el forjado de hormigón y el mortero de revestimiento, o bien por debajo del forjado mediante fijaciones mecánicas. Esta opción es especialmente interesante en casos de rehabilitación (garajes de vivienda unifamiliar por ejemplo). En este caso, una vez instaladas, los paneles se deben cubrir con mortero, yeso enlucido o placas de yeso laminar (PYL).

descripción	ref	canto	F.P.
THERM TH 35SE 2000x1000x10	80077404		V13P42
THERM TH 35SE 2000x1000x20	80077442		V13P42
THERM TH 35SE 2000x1000x30	80077459		V13P42
THERM TH 35SE 2000x1000x40	80077224		V13P42

AISLAMIENTO TÉRMICO / REFLEXIVO

AISLAMIENTO REFLEXIVO

descripción	ref	F.P.
① ROLLO REFLEXIVO TERMOACUSTICO ECO 1500x1000 15m²	73108043	V13P42
② TRISO DUR 12x1580x12660 20 m³	99032003	V13P42
③ TRISO SOLS 13C 7x1600x12500 20 m²/rl	99262732	V13P42
④ ACT TRISO LAINE MAX 16 m²	99031990	V13P42
⑤ TRISO MURS 12x1600x12500 20 m²/rl	99265298	V13P42
⑥ TRISO SUPER 10+ 35x1600x10000 16 m²/rl	01372995	V13P42
⑦ BOOST R1 50x1500x50000 75 m²	99031985	V13P42
⑧ HCONTROL HYBRID 45x1600x6250 10m²	72101412	V13P42
⑨ ACTIS HCONTROL REFLEX PLUS 20 m²	02020710	V13P42
⑩ LÁMINA MULTICAPA BOOST R HYBRID 1500x6700 mm	72693636	V13P42





















PANEL ALVEOLAR HYBRIS



Aislante alveolar de última generación concebido para realizar en una sola operación el aislamiento térmico, acústico y la estanqueidad al aire de paredes, cubiertas y bajo cubiertas no habitables, todo ello con un confort de instalación sin igual.

Conductividad térmica
0,032 λd

Reacción al fuego
Euroclase F

Resistencia térmica
50 mm 1,50 m² K/W
60 mm 1,80 m² K/W
75 mm 2,25 m² K/W
90 mm 2,70 m² K/W
105 mm 3,15 m² K/W
125 mm 3,75 m² K/W
140 mm 4,20 m² K/W
155 mm 4,65 m² K/W
170 mm 5,15 m² K/W
185 mm 5,60 m² K/W
195 mm 5,90 m² K/W
205 mm 6,20 m² K/W

HYBRIS es adecuado para el aislamiento térmico de cualquier tipo de edificio, residencial, industrial o terciario, en obra nueva como en rehabilitación.
El sistema de aislamiento HYBRIS permite realizar el aislamiento térmico, acústico y la estanqueidad al aire, agua y vapor de agua en una sola operación.
· Una estanqueidad total al aire
· Una excelente estanqueidad al agua
· Una fuerte resistencia al vapor de agua
· Excelente resistencia térmica intrínseca.
· Una resistencia térmica adicional
· Un gran confort de verano

descripción	ref	F.P.
PANEL ALVEOLAR HYBRIS 50x1200x2650 12,72m²/pq	73009975	V13P42
PANEL ALVEOLAR HYBRIS 60x1200x2650 19,08 m²/pq	76686500	V13P42
PANEL ALVEOLAR HYBRIS 75x1200x2650 12,72m²/pq	74346541	V13P42
PANEL ALVEOLAR HYBRIS 90x1200x2650 12,72m²/pq	76258370	V13P42
PANEL ALVEOLAR HYBRIS 105x1200x2650 12,72m²/pq	76258417	V13P42
PANEL ALVEOLAR HYBRIS 125x1150x2650 6,36 m²/pq	76686519	V13P42
PANEL ALVEOLAR HYBRIS 140x1150x2650 6,36 m²/pq	76686524	V13P42
PANEL ALVEOLAR HYBRIS 155x1150x2650 6,36 m²/pq	76686537	V13P42
PANEL ALVEOLAR HYBRIS 170x1150x2650 6,36 m²/pq	76686548	V13P42
PANEL ALVEOLAR HYBRIS 185x1150x2650 6,36 m²/Pq	76686555	V13P42
PANEL ALVEOLAR HYBRIS 195x1150x2650 6,36 m²/pq	76686562	V13P42
PANEL ALVEOLAR HYBRIS 205x1150x2650 6,36 m²/pq	76686573	V13P42
CINTA ADHESIVA HYBRIS-TAPE-J 100 mm 20 mt	76686586	V13P42
CINTA ADHESIVA HYBRIS-TAPE-O 200 mm 10 mt	76686591	V13P42
CINTA ADHESIVA HYBRIS-TAPE-P 200 mm 10 mt	76686607	V13P42

SISTEMAS SATE

AISLAMIENTO PARA FACHADAS SISTEMA ECOSATE

Aislamiento sistema ECOSATE

ECOSATE

Sistema Ecosate: Los sistemas SATE (Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior), también conocidos como ETICS a nivel europeo, están formados por varios elementos que combinados dan como resultado una solución constructiva con un excelente aislamiento térmico al proporcionar al edificio una envolvente continua que minimiza las pérdidas energéticas del mismo.

Con el Sistema ECOSATE se puede conseguir un aislamiento térmico completo, gracias a que es un sistema formado por diversos componentes desarrollados con el objetivo de ofrecer las mejores prestaciones de manera conjunta. Este tipo de sistemas facilita una óptima protección térmica del edificio, ayudando en invierno a que los muros se mantengan calientes, y evitando el sobre calentamiento en verano. Además, destacar la buena clasificación al fuego de los paneles de aislamiento Clima 34 y TF Profi que permiten el cumplimiento de la normativa ante las necesidades técnicas definidas. El sistema Ecosate cuenta con más de 400 referencias de color y acabado para poder cubrir cualquier necesidad estética en proyectos de nueva construcción y/o rehabilitación.



CLIMA 34





Panel rígido de alta densidad de Lana de Vidrio ISOVER, no hidrófilo, sin revestimiento.

Conductividad térmica
0,034 λd

Reacción al fuego
A2-s1,d0

Resistencia térmica
40 mm 1,15 m² K/W
60 mm 1,75 m² K/W
80 mm 2,35 m² K/W
100 mm 2,90 m² K/W
120 mm 3,50 m² K/W
140 mm 4,10 m² K/W

Especialmente desarrollado para la instalación de sistemas de aislamiento térmico y acústico por el exterior en fachadas (ETICS) con mortero.
Óptimo aislamiento térmico de la envolvente. Idóneo para obra nueva y rehabilitación. Mejora notable del aislamiento acústico de la vivienda. Medida de protección pasiva frente a incendios en el edificio. Favorece la planeidad de la fachada durante la instalación. Producto sostenible con composición en material reciclado superior al 50%.
Material reciclable 100%. Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda la vida útil del edificio, no se degradan con el tiempo.

descripción	ref	F.P.
CLIMA 34 40x600x1200 7,20 m²	72336650	V13P06
CLIMA 34 60x600x1200 7,20 m²	72336667	V13P06
CLIMA 34 80x600x1200 3,60 m²	72341975	V13P06
CLIMA 34 100x600x1200 2,88 m²	72336681	V13P06
CLIMA 34 120x600x1200 3,6 m²	72336696	V13P06
CLIMA 34 140x600x1200 2,16 m²	72336706	V13P06

TF PROFI



Panel rígido no hidrófilo, sin revestimiento de aislamiento desarrollado para la instalación de sistemas de aislamiento térmico y acústico por el exterior en fachadas (SATE) de sistema ECOSATE®.

Conductividad térmica
0,035 λd

Reacción al fuego
Euroclase A1

Resistencia térmica
30 mm 0,85 m² K/W
40 mm 1,10 m² K/W
60 mm 1,70 m² K/W
80 mm 2,25 m² K/W
100 mm 2,85 m² K/W
120 mm 3,40 m² K/W
140 mm 4,00 m² K/W

Óptimo aislamiento térmico para sistemas SATE.
Idóneo para obra nueva y rehabilitación.
Mejora notable del aislamiento acústico de la vivienda.
Medida de protección pasiva frente a incendios en el edificio.
Favorece la planeidad de la fachada durante la instalación.
Excelente resistencia a impacto del sistema completo.
Producto sostenible. Material reciclable 100%.
Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda la vida útil del edificio, no se degradan con el tiempo.

descripción	ref	F.P.
TF PROFI 30x600x1000 4,80 m²	78086168	V13P06
TF PROFI 40x600x1000 2,40 m²	78086179	V13P06
TF PROFI 60x600x1000 1,80 m²	78086182	V13P06
TF PROFI 80x600x1000 1,80 m²	78086197	V13P06
TF PROFI 100x600x1000 1,20 m²	78086201	V13P06
TF PROFI 120x600x1000 1,20 m²	78086210	V13P06
TF PROFI 140x600x1000 1,20 m²	78086225	V13P06

SISTEMAS SATE

AISLAMIENTO PARA FACHADAS SISTEMA ECOSATE

Complementos sistema ECOSATE



ECOSATE® H1 ECO

Anclaje universal por martillo con Aprobación Técnica Europea para fijación de paneles de aislamiento Clima 34 sobre soporte de piedra, mampostería sólida y perforada.

descripción	ref	F.P.
JUEGO ANCL.ECOSATE H1 ECO ESP.40 mm (100 u)	78103166	V13P06
JUEGO ANCL.ECOSATE H1 ECO ESP.60 mm (100 u)	78103195	V13P06
JUEGO ANCL.ECOSATE H1 ECO ESP.80 mm (100 u)	78103209	V13P06
JUEGO ANCL.ECOSATE H1 ECO ESP.100 mm (100 u)	78103218	V13P06
JUEGO ANCL.ECOSATE H1 ECO ESP.120 mm (100 u)	78105003	V13P06
JUEGO ANCL.ECOSATE H1 ECO ESP.140 mm (100 u)	78105012	V13P06



ECOSATE® STR U 2G

Anclaje universal por martillo con Aprobación Técnica Europea para fijación de paneles de aislamiento Clima 34 sobre soporte de piedra, mampostería sólida y perforada.

descripción	ref	F.P.
JUEGO ANCL.ECOSATE STR U 2G 60 mm (100 u)	78105030	V13P06
JUEGO ANCL.ECOSATE STR U 2G 80 mm (100 u)	78105041	V13P06
JUEGO ANCL.ECOSATE STR U 2G 100 mm (100 u)	78105058	V13P06
JUEGO ANCL.ECOSATE STR U 2G 120 mm (100 u)	78105065	V13P06
JUEGO ANCL.ECOSATE STR U 2G 140 mm (100 u)	78105089	V13P06
JUEGO ANCL.ECOSATE STR U 2G 160 mm (100 u)	78105094	V13P06



ECOSATE® SBL 140

Arandela de alta rigidez que permite una compresión igualada en la superficie de la cara del panel de Clima 34/ TF Profi.

descripción	ref	F.P.
JUEGO ARAND.ECOSATE SBL d.140 mm (100 u)	78105102	V13P06



ECOSATE® VT 2G

Arandela supletoria especialmente adecuada en combinación con ECOSATE® STR U para instalación avellanada en instalación de Clima 34 / TF Profi.

descripción	ref	F.P.
JUEGO ARAND.ECOSATE VT 2G d.110 mm (100 u)	78105139	V13P06

SISTEMAS SATE

AISLAMIENTO PARA FACHADAS SISTEMA ECOSATE

Complementos sistema ECOSATE

ECOSATE



ECOSATE® TAPAS STR

Tapas aislantes de lana mineral (MW) especialmente desarrolladas.

descripción	ref	F.P.
JUEGO TAPAS.AISL.LANA MINER. (100 u)	78105111	V13P06



ECOSATE® BASE

Mortero polimérico multiusos que sirve, en los sistemas de aislamiento térmico por el exterior ECOSATE®, como adhesivo para fijar los paneles de CLIMA 34 / TF Profi y como regularizador de la superficie antes de recibir revestimientos de acabado en capa fina.

descripción	ref	F.P.
MORTERO ECOSATE BASE.GRIS SACO (25 KG)	78105157	V13P06



ECOSATE® MALLA

Malla de fibra de vidrio con tratamiento superficial antialcalino para mortero de refuerzo ECOSATE®. Base en los sistemas de aislamiento por el exterior ECOSATE®.

descripción	ref	F.P.
MALLA ECOSATE FVIDRIO 50x1,1m (RO.50m)	78105188	V13P06
MALLA ECOSATE FVIDRIO 25x1,0m (RO.25m)	78105193	V13P06



ECOSATE® PERFIL ARRANQUE

Ecosate® Perfil Arranque: Perfil de aluminio de 2,5 m de longitud con forma de U y sistema anti-goteo para cierre o arranque horizontal en zócalos de los sistemas de aislamiento térmico por el exterior ECOSATE®.

descripción	ref	F.P.
PERFIL ARRANQ.U ECOSATE 2,5m P/CIE.ZOC.40 mm	78105391	V13P06
PERFIL ARRANQ.U ECOSATE 2,5m P/CIE.ZOC.60 mm	78105401	V13P06
PERFIL ARRANQ.U ECOSATE 2,5m P/CIE.ZOC.80 mm	78105410	V13P06
PERFIL ARRANQ.U ECOSATE 2,5m P/CIE.ZOC.100 mm	78105425	V13P06
PERFIL ARRANQ.U ECOSATE 2,5m P/CIE.ZOC.120 mm	78105438	V13P06
PERFIL ARRANQ.U ECOSATE P/CIE.ZOC.140mm 2,5 m	78105487	V13P06



ECOSATE® PERFIL CORONACIÓN

Perfil de aluminio de 2,5 m de longitud con forma de U y sistema anti-goteo para cierre en la zona superior de los sistemas de aislamiento térmico por el exterior ECOSATE®.

descripción	ref	F.P.
PERFIL CORONA U ECOSATE P/CIE.SUP.40X2500	78105492	V13P06
PERFIL CORONA U ECOSATE P/CIE.SUP.60X2500	78105508	V13P06
PERFIL CORONA U ECOSATE 2,5m P/CIE.SUP.80X2500	78105517	V13P06
PERFIL CORONA U ECOSATE 2,5m P/CIE.SUP.100X2500	78105522	V13P06
PERFIL CORONA U ECOSATE 2,5m P/CIE.SUP.120X2500	78105535	V13P06
PERFIL CORONA U ECOSATE 2,5m P/CIE.SUP.140X2500	78105546	V13P06

SISTEMAS SATE

AISLAMIENTOS PARA FACHADAS SISTEMA ECOSATE

Complementos sistema ECOSATE

ECOSATE



ECOSATE® PERFIL LATERAL

Perfil de aluminio con forma de U, para cierre lateral vertical en fachadas aisladas con sistemas de aislamiento térmico por el exterior ECOSATE®.

descripción	ref	F.P.
PERFIL LATERAL ECOSATE 2,5 m P/CIE.LAT.40X2500	78105553	V13P06
PERFIL LATERAL ECOSATE 2,5 m P/CIE.LAT.60X2500	78105751	V13P06
PERFIL LATERAL ECOSATE 2,5 m P/CIE.LAT.80X2500	78105836	V13P06
PERFIL LATERAL ECOSATE 2,5 m P/CIE.LAT.100X2500	78105847	V13P06
PERFIL LATERAL ECOSATE 2,5 m P/CIE.LAT.120X2500	78105861	V13P06
PERFIL LATERAL ECOSATE 2,5 m P/CIE.LAT.140X2500	78105872	V13P06



ECOSATE® PERFIL CLIP ARRANQUE

Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio álcali-resistente con clip de encaje para anclar al perfil de arranque, como cierre o arranque horizontal en los sistemas de aislamiento térmico por el exterior ECOSATE®.

descripción	ref	F.P.
PERFIL ECOSATE CLIP ARRANQ.MALLA FVIDRIO 2,5 m	78105913	V13P06



ECOSATE® PERFIL ESQUINERO (8x12 mm)

Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio álcali-resistente, para formar cantoneras perpendiculares en los sistemas de aislamiento térmico por el exterior ECOSATE®.

descripción	ref	F.P.
PERFIL ESQN.ECOSATE 8X12mm FVIDRIO 2,5 m	78105928	V13P06



ECOSATE® PERFIL ESQUINERO CONFORMABLE

Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio álcali-resistente, para formar cantoneras de diversos ángulos dado su formato en los sistemas de aislamiento térmico por el exterior ECOSATE®.

descripción	ref	F.P.
PERFIL PVC ESQN.ECOSATE CONFORMABLE (R0.25 m)	78105931	V13P06



ECOSATE® PERFIL ESQUINERO (CONTROL DE ESPESOR 4 mm)

Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio álcali-resistente, para formar cantoneras perpendiculares con control de espesor de 4 mm en los sistemas de aislamiento térmico por el exterior ECOSATE®.

descripción	ref	F.P.
PERFIL ESQN ECOSATE (control espesor 4 mm)	78105959	V13P06



ECOSATE® PERFIL GOTERÓN CF

Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio álcali-resistente para formar el goterón de evacuación de agua de lluvia en los dinteles en los sistemas de aislamiento térmico por el exterior ECOSATE®.

descripción	ref	F.P.
PERFIL GOTERÓN ECOSATE CF 2,5 m	78105977	V13P06

SISTEMAS SATE

AISLAMIENTOS PARA FACHADAS SISTEMA ECOSATE

Complementos sistema ECOSATE

ECOSATE



ECOSATE® PERFIL JUNTA DE DILATACIÓN

Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio álcali resistente para el tratamiento de juntas de dilatación verticales y planas en fachadas con sistemas de aislamiento térmico por el exterior ECOSATE®.

descripción	ref	F.P.
PERFIL ECOSATE JUNTA DILATACIÓN 5 mm	78105980	V13P06



ECOSATE® PERFIL REMATE VENTANA VERTICAL

Perfil de PVC autoadhesivo para el remate en ventana, con aletas flexibles recubiertas de autoadhesivo y con malla de fibra de vidrio de 4 x 4 mm para solapar con la capa de regularización del sistema de los sistemas de aislamiento térmico por el exterior ECOSATE®.

descripción	ref	F.P.
PERFIL ECOSATE REMATE VENTANA VERTICAL 2,5 m	78106062	V13P06



ECOSATE® PRIMER

Imprimación sintética para homogeneizar la absorción de agua del soporte antes de recibir un revestimiento de la gama ECOSATE®.

descripción	ref	F.P.
IMPRIMACIÓN ECOSATE PRIMER CARTA COLOR ESTANDAR	78106185	V13P06
IMPRIMACIÓN ECOSATE PRIMER COLORES ESPECIALES	78106242	V13P06



ECOSATE® BASIC L

Revestimiento acrílico de capa fina listo al uso altamente decorativo, con un tamaño máximo de grano de 1,5 mm. De acabado fratasado manual o proyectado a máquina, es apto para los exclusivos sistemas de aislamiento por el exterior ECOSATE®.

descripción	ref	F.P.
REVEST ECOSATE BASIC L ACRI CAPA FINA COLO ESTAND	78109122	V13P06
REVEST ECOSATE BASIC L ACRI CAPA FINA COLOR ESPECI	78109135	V13P06



ECOSATE® PREMIUM S

Revestimiento al siloxano de capa fina listo al uso. Este tipo de mortero proporciona un grado de impermeabilidad y estabilidad en color inmejorables. Tiene un tamaño máximo de grano de 0,8 mm. De acabado fratasado manual o proyectado a máquina, es apto para los exclusivos sistemas de aislamiento por el exterior ECOSATE®.

descripción	ref	F.P.
REVEST ECOSATE PREMIUM 5 AL SILOXANO COLOR ESTANDA	78109146	V13P06
REVEST ECOSATE PREMIUM 5 AL SILOXANO COLOR ESPECI	78109153	V13P06

SISTEMAS SATE

AISLAMIENTO PARA FACHADAS SISTEMA ROCKSATE

Aislamiento sistema ROCKSATE

ROCKSATE DUO PLUS

ROCKWOOL





Panel rígido de lana de roca de doble densidad no revestido. La capa exterior de alta densidad (marcada con dos líneas), asegura una adherencia óptima del revoco y mejora el comportamiento mecánico. La capa interior de densidad inferior optimiza las prestaciones térmicas del panel y permite la máxima adaptación al soporte.

Conductividad térmica
0,035 λd

Reacción al fuego
A1

DAP's

Resistencia térmica
50 mm 1,4 m² K/W
60 mm 1,7 m² K/W
80 mm 2,25 m² K/W
100 mm 2,85 m² K/W
120 mm 3,4 m² K/W
140 mm 4 m² K/W
160 mm 4,55 m² K/W
180 mm 5,1 m² K/W
200 mm 5,7 m² K/W

Aislamiento para sistemas compuestos de aislamiento térmico por el exterior (SATE) en fachadas.
Para obra nueva y rehabilitación.
Excelente rendimiento térmico, ideal para los edificios de altas prestaciones energéticas. Fácil y rápida instalación; el panel ligero y manejable facilita la manipulación y la colocación. Mejor adaptabilidad al soporte; gracias a la mayor flexibilidad de la capa interna. Óptimas prestaciones acústicas; gracias a la estructura multidireccional. Incombustibilidad; ayuda a evitar la propagación del fuego en cualquier momento (durante la instalación, ocupación, mantenimiento). Estabilidad dimensional; no sufre variaciones dimensionales y prestacionales bajo distintas condiciones térmicas y de humedad (característica importante para la durabilidad del sistema y para la compatibilidad con acabados en tonalidades oscuras). Químicamente inerte; no causa o favorece la corrosión de materiales. No favorece el desarrollo bacteriano.

descripción	ref	F.P.
ROCKSATE DUO PLUS 50x600x1200 4,32 m²	72552694	V13P09
ROCKSATE DUO PLUS 60x600x1200 3,60 m²	72552704	V13P09
ROCKSATE DUO PLUS 80x600x1200 2,88 m²	72552713	V13P09
ROCKSATE DUO PLUS 100x600x1200 2,16 m²	72552728	V13P09
ROCKSATE DUO PLUS 120x600x1200 2,16 m²	72552731	V13P09
ROCKSATE DUO PLUS 140x600x1200 2,16 m²	72560707	V13P09
ROCKSATE DUO PLUS 160x600x1200 1,44 m²	72403989	V13P09
ROCKSATE DUO PLUS 180x600x1200 1,44 m²	72560716	V13P09
ROCKSATE DUO PLUS 200x600x1200 1,44 m²	72560721	V13P09

ROCKSATE MD PLUS

ROCKWOOL



Panel de lana de roca rígido no revestido de lana de roca.

Conductividad térmica
0,036 λd

Reacción al fuego
A1

DAP's

Resistencia térmica
50 mm 1,35 m² K/W
60 mm 1,65 m² K/W
80 mm 2,2 m² K/W
100 mm 2,75 m² K/W
120 mm 3,3 m² K/W
140 mm 3,85 m² K/W
160 mm 4,4 m² K/W

Aislamiento en sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE) en fachadas. Para obra nueva y rehabilitación.
Óptimo rendimiento térmico. Óptimas prestaciones acústicas; gracias a la estructura multidireccional. Incombustibilidad; ayuda a evitar la propagación del fuego en cualquier momento (durante la instalación, ocupación, mantenimiento). Estabilidad dimensional; no sufre variaciones dimensionales y prestacionales bajo distintas condiciones térmicas y de humedad (característica importante para la durabilidad del sistema y para la compatibilidad con acabados en tonalidades oscuras). Químicamente inerte; no causa o favorece la corrosión de materiales. No favorece el desarrollo bacteriano.

descripción	ref	F.P.
ROCKSATE MD PLUS 40x600x1200 2,88 m²	77395513	V13P09
ROCKSATE MD PLUS 50x600x1200 2,88 m²	72560769	V13P09
ROCKSATE MD PLUS 60x600x1200 2,88 m²	72560798	V13P09
ROCKSATE MD PLUS 80x600x1200 2,16 m²	72560800	V13P09
ROCKSATE MD PLUS 100x600x1200 2,16 m²	72560819	V13P09
ROCKSATE MD PLUS 120x600x1200 1,44 m²	72560837	V13P09
ROCKSATE MD PLUS 140x600x1200 1,44 m²	72560855	V13P09
ROCKSATE MD PLUS 160x600x1200 0,72 m²	72560862	V13P09

SISTEMAS SATE

AISLAMIENTO PARA FACHADAS SISTEMA ROCKSATE

Aislamiento sistema ROCKSATE

ROCKSATE CONTORNO

ROCKWOOL



Panel rígido de lana de roca no revestido.

Conductividad térmica
0,038 λd

Resistencia térmica
20 mm 0,5 m² K/W
30 mm 0,75 m² K/W
40 mm 1,05 m² K/W

Reacción al fuego
A1

DAP's

Aislamiento de puentes térmicos, como huecos de ventana, en sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE) en fachadas. Para obra nueva y rehabilitación.

Ayuda a corregir los puentes térmicos, como los huecos de ventana. Óptimas prestaciones acústicas; gracias a la estructura multidireccional.
Incombustibilidad; ayuda a evitar la propagación del fuego en cualquier momento (durante la instalación, ocupación, mantenimiento). Estabilidad dimensional; no sufre variaciones dimensionales y prestacionales bajo distintas condiciones térmicas y de humedad (característica importante para la durabilidad del sistema y para la compatibilidad con acabados en tonalidades oscuras). Químicamente inerte; no causa o favorece la corrosión de materiales. No favorece el desarrollo bacteriano.

descripción	ref	F.P.
ROCKSATE CONTORNO 120x60x2 5,76 m² Palet	02480828	V13P09
ROCKSATE CONTORNO 120x60x2 5,76 m² Caja	04693701	V13P09
ROCKSATE CONTORNO 120x60x3 4,32 m² Palet	73132242	V13P09
ROCKSATE CONTORNO 120x60x3 4,32 m² Caja	74884852	V13P09

Complementos sistema Rocksate

REDART

ROCKWOOL



REDArt es el nuevo Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE) desarrollado por ROCKWOOL y que combina la estética con las prestaciones inigualables que ofrece la lana de roca.

REDArt le ofrece más de 200 colores para elegir junto con distintos tipos de acabados (silicato y silicona) y 3 tipos de granulometría (1, 1,5 y 2 mm). Una amplia gama que le permiten libertad de diseño para crear el edificio deseado. REDArt le ofrece una solución integral, más práctica y eficiente que muchos otros sistemas.

descripción	ref	F.P.
① RWL REDART CAPA BASE 25 KG	02310688	V13P09
ADHESIVO DS BOTE 25 KG	77893833	V13P09
CAPA BASE PLUS SACO 25 KG	77893820	V13P09
ANCLAJE REDARTHERM H2 ECO 095 100 ud/cj	77653091	V13P09
② ANCLAJE REDARTHERM H2 ECO 115 100 ud/cj	74517813	V13P09
ANCLAJE REDARTHERM H2 ECO 135 100 ud/cj	75536149	V13P09
ANCLAJE REDARTHERM H2 ECO 155 100 ud/cj	75327138	V13P09
③ ANCLAJE REDARTHERM H2 ECO 175 100 ud/cj	78862533	V13P09
ANCLAJE REDARTHERM H2 ECO 195 100 ud/cj	76595079	V13P09
ANCLAJE REDARTHERM H2 ECO 215 100 ud/cj	78862544	V13P09
ANCLAJE REDARTHERM H2 ECO 235 100 ud/cj	78793295	V13P09



SISTEMAS SATE

AISLAMIENTO PARA FACHADAS SISTEMA ROCKSATE

Aislamiento sistema ROCKSATE

REDART

ROCKWOOL



EJOTHERM® STR U 2 G

Anclaje universal atornillado para instalación avellanada o plana con la superficie.

descripción	ref	F.P.
ANCLAJE EJOTHERM STR U 2 G 115 80-40 mm 100 ud/cj	02311117	V13P09
ANCLAJE EJOTHERM STR U 2 G 135 100-60 mm 100 ud/cj	78873285	V13P09
ANCLAJE EJOTHERM STR U 2 G 155 120-80 mm 100 ud/cj	73131920	V13P09
ANCLAJE EJOTHERM STR U 2 G 175 140-100 mm 100 ud/cj	73659257	V13P09
ANCLAJE EJOTHERM STR U 2 G 195 160-120 mm 100 ud/cj	78862551	V13P09
ANCLAJE EJOTHERM STR U 2 G 215 180-140 mm 100 ud/cj	78862568	V13P09
ANCLAJE EJOTHERM STR U 2 G 235 200-160 mm 100 ud/cj	78862579	V13P09



EJOTHERM® STR H

Anclaje universal atornillado para instalación avellanada o plana en madera y algunos metales.

descripción	ref	F.P.
ANCLAJE EJOTHERM STR H 80 30-40 mm 100 ud/cj	74543845	V13P09
ANCLAJE EJOTHERM STR H 100 50-60 mm 100 ud/cj	77395649	V13P09
ANCLAJE EJOTHERM STR H 120 70-80 mm 100 ud/cj	74102943	V13P09
ANCLAJE EJOTHERM STR H 140 90-100 mm 100 ud/cj	77395656	V13P09
ANCLAJE EJOTHERM STR H 160 100-120 mm 100 ud/cj	77395663	V13P09
ANCLAJE EJOTHERM STR H 180 130-140 mm 100 ud/cj	77395674	V13P09
ANCLAJE EJOTHERM STR H 200 140-160 mm 100 ud/cj	77395687	V13P09
ANCLAJE EJOTHERM STR H 220 170-180 mm 100 ud/cj	77395692	V13P09
ANCLAJE EJOTHERM STR H 240 190-200 mm 100 ud/cj	77395702	V13P09



EJOTHERM® TAPAS STR

Tapa plástica para utilizar con ejotherm STR U, ejotherm STR U y ejotherm STR H.

descripción	ref	F.P.
EJOTHERM STR-TOOL 2G SET	78862582	V13P09
TAPA EJOTHERM STR CAP MW 100 ud/cj	78862597	V13P09

REDART

ROCKWOOL

EJOT® VT 90

Arandela suplementaria para paneles de lana mineral con baja densidad.

descripción	ref	F.P.
ARANDELA PARA EJOT VT 90	78862603	V13P06

EJOT® SBL 140 PLUS

Arandela suplementaria Especial para paneles de lana mineral.

descripción	ref	F.P.
ARANDELA PARA EJOT SBL 140 PLUS	78862612	V13P06

SISTEMAS SATE

AISLAMIENTO PARA FACHADAS SISTEMA ROCKSATE

Aislamiento sistema ROCKSATE

REDART

ROCKWOOL



EJOT® ISO-DART

Accesorios soporte cargas.

descripción	ref	F.P.
ANCLAJE ISO-DART 80	78862627	V13P09
ANCLAJE ISO-DART 100	78862630	V13P09
ANCLAJE ISO-DART 120	78862641	V13P09
ANCLAJE ISO-DART 140	78862658	V13P09
ANCLAJE ISO-DART 160	78862665	V13P09
ANCLAJE ISO-DART 180	78862676	V13P09
ANCLAJE ISO-DART 200	78862689	V13P09



EJOT® ISO-CORNER

Anclajes soporte madera.

descripción	ref	F.P.
ANCLAJE ISO-CORNER 140	78862694	V13P09
ANCLAJE ISO-CORNER 200	78862704	V13P09
ANCLAJE ISO-CORNER 300	78862713	V13P09

REDART

ROCKWOOL



REDART® MALLA

Malla de refuerzo estándar de fibra de vidrio antialcalina

descripción	ref	F.P.
MALLA ESTANDAR REDART BLANCO 55 m^2	73481681	V13P09



REDART® IMPRIMACIÓN SILICATO

Imprimación para silicato. Consultar gama de colores en www.rockwool.es/sistema-redart.

descripción	ref	F.P.
IMPRIMACIÓN SILICATO SIN COLOREAR BOTE 16 KG	77987006	V13P09
IMPRIMACIÓN SILICATO GAMA STANDARD BOTE 16 KG BLANCO	78862728	V13P09
IMPRIMACIÓN SILICATO GAMA PREMIUM BOTE 16 KG GRIS	78862731	V13P09
IMPRIMACIÓN SILICATO GAMA SPECIAL BOTE 16 KG MARRÓN	78862742	V13P09



REDART® IMPRIMACIÓN SILICONA

Imprimación para silicona. Consultar gama de colores en www.rockwool.es/sistema-redart.

descripción	ref	F.P.
IMPRIMACIÓN SILICONA SIN COLOREAR BOTE 16 KG	78862759	V13P09
IMPRIMACIÓN SILICONA GAMA STANDARD BOTE 16 KG BLANCO	78862766	V13P09
IMPRIMACIÓN SILICONA GAMA PREMIUM BOTE 16 KG GRIS	78862777	V13P09
IMPRIMACIÓN SILICONA GAMA SPECIAL BOTE 16 KG MARRÓN	78862780	V13P09

SISTEMAS SATE

AISLAMIENTO PARA FACHADAS SISTEMA ROCKSATE

Complementos sistema ROCKSATE

REDART



REDART® ACABADO SILICATO

Acabado para silicato. Consultar gama de colores en www.rockwool.es/sistema-redart.

descripción	ref	F.P.
ACABADO SILICATO SIN COLOREAR BOTE 15 KG	78862795	V13P09
ACABADO SILICATO GAMA STANDARD BOTE 15 KG BLANCO	78862807	V13P09
ACABADO SILICATO GAMA PREMIUM BOTE 15 KG GRIS	78862816	V13P09
ACABADO SILICATO GAMA SPECIAL BOTE 15 KG MARRÓN	78862821	V13P09



REDART® ACABADO SILICONA

Acabado para silicona. Consultar gama de colores en www.rockwool.es/sistema-redart.

descripción	ref	F.P.
ACABADO SILICONA SIN COLOREAR BOTE 15 KG	78862834	V13P09
ACABADO SILICONA GAMA STANDARD BOTE 15 KG BLANCO	78862845	V13P09
ACABADO SILICONA GAMA PREMIUM BOTE 15 KG GRIS	78862852	V13P09
ACABADO SILICONA GAMA SPECIAL BOTE 15 KG MARRÓN	78862869	V13P09

AISLAMIENTO PARA FACHADAS SISTEMA DANOTHERM SATE

Aislamiento sistema DANOTHERM SATE

EPS DANOTHERM GRAFITO



Panel para aislante térmico exterior de Poliestireno Expandido (EPS) aditivado con grafito como bloqueante de radiación y con canto liso.

Conductividad térmica
0,031 λd

Resistencia térmica
40 mm 1,25 m² K/W

Reacción al fuego
Euroclase E

Manejo fácil y seguro de las planchas: son ligeras, no irritan la piel, no desprenden polvo, mantienen su integridad física.

- Absorción de agua inapreciable a largo plazo.
- Elevada resistencia a la compresión a largo plazo
- Presentan una durabilidad pareja a la vida útil del edificio en que se incorporan.
- Superficie rugosa, lo que facilita la adherencia de los revestimientos.
- Eventualmente, puede ser factible la reutilización de las planchas dependiendo del sistema de instalación original.
- Factor de resistencia a la difusión de vapor adecuado para segurar "transpirabilidad" a la vez que se evita el riesgo de condensaciones intersticiales.
- Aislamiento térmico para fachada exterior tipo SATE.

descripción	ref	F.P.
PANEL EPS DANOTHERM GRAFITO 40x500x1000 mm 15 m²/pq	78768499	V13P42
PANEL EPS DANOTHERM GRAFITO 50x500x1000 mm 12 m²/pq	78768505	V13P42
PANEL EPS DANOTHERM GRAFITO 60x500x1000 mm 10 m²/pq	78768514	V13P42
PANEL EPS DANOTHERM GRAFITO 70x500x1000 mm 8 m²/pq	78768529	V13P42
PANEL EPS DANOTHERM GRAFITO 80x500x1000 mm 7 m²/pq	78768532	V13P42
PANEL EPS DANOTHERM GRAFITO 90x500x1000 mm 6 m²/pq	78768543	V13P42
PANEL EPS DANOTHERM GRAFITO 100x500x1000 mm 6 m²/pq	78768550	V13P42

SISTEMAS SATE

AISLAMIENTO PARA FACHADAS SISTEMA DANOTHERM SATE

Aislamiento sistema DANOTHERM SATE

EPS DANOTHERM

Panel para aislante térmico exterior de Poliestireno Expandible (EPS) con canto liso.

Conductividad térmica
0,037 λd

Reacción al fuego
Euroclase E

Resistencia térmica
20 mm 0,55 m² K/W
40 mm 0,80 m² K/W
50 mm 1,10 m² K/W
60 mm 1,35 m² K/W
70 mm 1,65 m² K/W
80 mm 1,90 m² K/W
90 mm 2,20 m² K/W
100 mm 2,50 m² K/W
120 mm 2,75 m² K/W

Manejo fácil y seguro de las planchas: son ligeras, no irritan la piel, no desprenden polvo, mantienen su integridad física.
- Absorción de agua inapreciable a largo plazo.
- Elevada resistencia a la compresión a largo plazo
- Presentan una durabilidad pareja a la vida útil del edificio en que se incorporan.
- Superficie rugosa, lo que facilita la adherencia de los revestimientos.
- Eventualmente, puede ser factible la reutilización de las planchas dependiendo del sistema de instalación original.
- Factor de resistencia a la difusión de vapor adecuado para segurar "transpirabilidad" a la vez que se evita el riesgo de condensaciones intersticiales

descripción	ref	F.P.
PANEL EPS DANOTHERM 20x500x1000 mm 30 m²/pq	78768383	V13P42
PANEL EPS DANOTHERM 40x500x1000 mm 15 m²/pq	78768408	V13P42
PANEL EPS DANOTHERM 50x500x1000 mm 12 m²/pq	78768417	V13P42
PANEL EPS DANOTHERM 60x500x1000 mm 10 m²/pq	78768422	V13P42
PANEL EPS DANOTHERM 70x500x1000 mm 8 m²/pq	78768435	V13P42
PANEL EPS DANOTHERM 80x500x1000 mm 7 m²/pq	78768446	V13P42
PANEL EPS DANOTHERM 90x500x1000 mm 6 m²/pq	78768453	V13P42
PANEL EPS DANOTHERM 100x500x1000 mm 6 m²/pq	78768460	V13P42
PANEL EPS DANOTHERM 120x500x1000 mm 5 m²/pq	78627433	V13P42

XPS DANOPREN FS

Plancha rígida de espuma de poliestireno extruido (XPS) con acabado superficial rugoso en ambas caras y juntas perimetrales en corte recto en diferentes espesores.

Conductividad térmica
0,036 λd

Reacción al fuego
Euroclase E

Resistencia térmica
50 mm 1,50 m² K/W
60 mm 1,80 m² K/W
80 mm 2,20 m² K/W
100 mm 2,75 m² K/W

Manejo fácil y seguro de las planchas DANOPREN FS de XPS: son ligeras, no irritan la piel, no desprenden polvo, mantienen su integridad física.
Absorción de agua inapreciable a largo plazo.
Elevada resistencia a compresión, y mecánica en general, a largo plazo.
Gracias a su resistencia a la humedad y a las cargas mecánicas, las planchas DANOPREN FS de XPS presentan una durabilidad pareja a la vida útil del edificio en que se incorporan.
Principalmente para aislamiento térmico en edificación.

descripción	ref	F.P.
PLACA XPS DANOPREN FS 50x600x1250 mm (6 m²)	78115011	V13P73
PLACA XPS DANOPREN FS 60x600x1250 mm (5,25 m²)	76380022	V13P73
PLACA XPS DANOPREN FS 80x600x1250 mm (3,75 m²)	78115039	V13P73
PLACA XPS DANOPREN FS 100x600x1250 mm (3 m²)	78165500	V13P73

SISTEMAS SATE

AISLAMIENTO PARA FACHADAS SISTEMA DANOTHERM SATE

Complementos sistema DANOTHERM SATE

DANOTHERM



DANOTHERM PERFIL ARRANQUE METÁLICO

Base de arranque de aluminio. Se utiliza para arrancar desde el suelo, terrazas, balcones, etc.

descripción	ref	F.P.
DANOTHERM PERFIL ARRANQUE METÁLICO 30x2500	78865354	V13P48
DANOTHERM PERFIL ARRANQUE METÁLICO 40x2500	78865361	V13P48
DANOTHERM PERFIL ARRANQUE METÁLICO 50x2500	78865372	V13P48
DANOTHERM PERFIL ARRANQUE METÁLICO 60x2500	78865385	V13P48
DANOTHERM PERFIL ARRANQUE METÁLICO 70x2500	78865390	V13P48
DANOTHERM PERFIL ARRANQUE METÁLICO 80x2500	78798289	V13P48
DANOTHERM PERFIL ARRANQUE METÁLICO 100x2500	78865400	V13P48



DANOTHERM PERFIL ARRANQUE PVC

Base de salida en PVC de para SATE de 60 a 90 mm y de 100 a 160 mm.

descripción	ref	F.P.
DANOTHERM PERFIL ARRANQUE PVC 60-90 2,5 M	78865419	V13P48
DANOTHERM PERFIL ARRANQUE PVC 100-160 2,5 M	78613526	V13P48



DANOTHERM PERFIL TERMINAL DE CIERRE

Terminal de cierre en fibra de vidrio para base salida de 60 a 90 mm y de 100 a 160 mm.

descripción	ref	F.P.
DANOTHERM PERFIL TERMINAL DE CIERRE 60-90 2,5 m	78865424	V13P48
DANOTHERM PERFIL TERMINAL DE CIERRE 100-160 2,5 m	78865437	V13P48



DANOTHERM PERFIL TERMINAL DE ARRANQUE Y CIERRE PVC

Base de salida y terminal de cierre en PVC para SATE de 160 a 240 mm.

descripción	ref	F.P.
DANOTHERM PERFIL DE ARRANQUE Y CIERRE PVC 160-240 2,5 m	78865448	V13P48



DANOTHERM PERFIL ESQUINA

Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio para protección de todos los angulos en la edificación.

descripción	ref	F.P.
DANOTHERM PERFIL ESQUINA 100x100x2500	78613539	V13P48



DANOTHERM PERFIL ESQUINA ELITE

Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio para protección de los ángulos con acabado en punta fina para facilitar su aplomado.

descripción	ref	F.P.
DANOTHERM PERFIL ESQUINA ELITE 100x100x2500	78865455	V13P48

SISTEMAS SATE

AISLAMIENTO PARA FACHADAS SISTEMA DANOTHERM SATE

Complementos sistema DANOTHERM SATE

DANOTHERM



DANOTHERM PERFIL PVC VENTANA CON MALLA

Perfil inferior de PVC con cinta autoadhesiva de PE con Red.

descripción	ref	F.P.
DANOTHERM PERFIL PVC VENTANA CON MALLA 140x2400	78613557	V13P48



DANOTHERM JUNTA DILATACIÓN ÁNGULO PVC

Junta con red de fibra de vidrio termosoldada para instalar entre los paneles aislantes en uniones estructurales.

descripción	ref	F.P.
DANOTHERM JUNTA DILATACIÓN ÁNGULO PVC + RED 2,5 m	78613564	V13P48



DANOTHERM PERFIL GOTERÓN CLASSIC

Ángulo vierteaguas PVC con red de fibra de vidrio R131 con ángulo en L, sellado térmico. Se coloca en las esquinas de las ventanas, parapeto y en las cajas exteriores para interrumpir el flujo del agua.

descripción	ref	F.P.
DANOTHERM PERFIL GOTERÓN CLASSIC 100x100x2500	78613540	V13P48



DANOTHERM ANCLAJE MECÁNICO TACO

Taco de expansión SGR orificio de 8 mm. Certificado ETAG 014.

descripción	ref	F.P.
DANOTHERM ANCLAJE MECÁNICO TACO 110 100 ud/cj	78613502	V13P48
DANOTHERM ANCLAJE MECÁNICO TACO 130 100 ud/cj	78798276	V13P48
DANOTHERM ANCLAJE MECÁNICO TACO 150 100 ud/cj	78865462	V13P48
DANOTHERM ANCLAJE MECÁNICO TACO 170 100 ud/cj	78865473	V13P48
DANOTHERM ANCLAJE MECÁNICO TACO 190 100 ud/cj	78865486	V13P48



DANOTHERM ANCLAJE ESPIRAL

Elemento de fijación con forma helicoidal con arandela de sellado para la instalación de cargas muy ligeras en sistemas de aislamiento térmico por el exterior.

descripción	ref	F.P.
DANOTHERM ANCLAJE ESPIRAL 5 100 ud/cj	78865491	V13P48



DANOTHERM ANCLAJE DARDO

Sistema de sujeción de cargas a posteriori de elementos de fachadas ligeros hasta 15 kg.

descripción	ref	F.P.
DANOTHERM ANCLAJE DARDO 80 10 ud/cj	78865507	V13P48
DANOTHERM ANCLAJE DARDO 100 10 ud/cj	78865516	V13P48
DANOTHERM ANCLAJE DARDO 120 10 ud/cj	78865521	V13P48
DANOTHERM ANCLAJE DARDO 140 10 ud/cj	78865534	V13P48
DANOTHERM ANCLAJE DARDO 160 10 ud/cj	78865545	V13P48

SISTEMAS SATE

AISLAMIENTO PARA FACHADAS SISTEMA DANOTHERM SATE

Complementos sistema DANOTHERM SATE

DANOTHERM



DANOTHERM ANCLAJE MÉNSULA

Elemento de montaje angular fabricado con espuma de PU de alta densidad, ideal para la instalación planeada de cargas medias a altas en fachadas SATE.

descripción	ref	F.P.
DANOTHERM ANCLAJE MÉNSULA 140	78865552	V13P48
DANOTHERM ANCLAJE MÉNSULA 200	78865569	V13P48



DANOTHERM ESPUMA ADHESIVA

Espuma adhesiva para placas de aislamiento de SATE.

descripción	ref	F.P.
DANOTHERM ESPUMA ADHESIVA 750 ML	78873311	V13P37



DANOTHERM MALLA 160 FV

Malla fabricada 100% con fibra de vidrio que aumenta la resistencia a la tracción. Se utiliza en la aplicación de morteros impermeabilizantes, revocos y enfoscados, prolongando la durabilidad de los revestimientos. Resistente al fuego, a la fisuración y a la alcalinidad.

descripción	ref	F.P.
DANOTHERM MALLA 160 FV 160 50 m²/rl	78613511	V13P37

Morteros sistema DANOTHERM SATE

ARGOTEC



MORTERO ARGOTEC FIXTHERM NET ZERO (XPS)

Mortero polímero modificado y de retracción compensada para la adhesión y fijación de placas aislantes de poliestireno expandido, poliestireno extruido y lana mineral, para el sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE/ETIC). Está formulado a base de cemento portland, áridos seleccionados, aditivos orgánicos, fibras y resinas sintéticas que mejoran la trabajabilidad, retención de agua, tiempo abierto y adherencia del mortero.

descripción	ref	F.P.
MORTERO ARGOTEC FIXTERM NET ZERO (XPS) SACO 25 KG	78613496	V13P37



MORTERO ARGOTEC FIXTHERM ELITE (EPS)

Mortero polímero modificado PCC y de retracción compensada para la adhesión y fijación de placas aislantes de poliestireno expandido y lana mineral, para el sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE/ETIC). Está formulado a base de cemento portland, áridos seleccionados, aditivos orgánicos, fibras y resinas sintéticas que mejoran la trabajabilidad, retención de agua, tiempo abierto y adherencia del mortero.

descripción	ref	F.P.
MORTERO ARGOTEC FIXTHERM ELITE (EPS) GRIS 25 KG/SACO	78798258	V13P37

SISTEMAS SATE

AISLAMIENTO PARA FACHADAS SISTEMA DANOTHERM SATE

Morteros sistema DANOTHERM SATE

ARGOTEC



MORTERO REVESTIDAN SATE MINERAL

Mortero de enlucido a base de cemento blanco, resinas poliméricas, áridos seleccionados y aditivos químicos que le otorgan un extraordinario comportamiento para la realización de acabados decorativos como revestimiento de acabado para sistemas SATE.

descripción	ref	F.P.
MORTERO REVESTIDAN SATE MINERAL 25 KG/saco	78613575	V13P37



MEMBRANA ARGOTEC HERMÉTICO

Mortero polímero modificado (PCC) súper-flexible y monocomponente para unión de distintos materiales, formulado a base polímeros especiales, conglomerantes y cargas multifuncionales que le proporcionan una extraordinaria elasticidad, capacidad hermética y adherencia sobre muy distintos soportes.

descripción	ref	F.P.
MEMBRANA ARGOTEC HERMÉTICO (4 KG)	78114979	V13P37

REVESTIDAN



MORTERO REVESTIDAN SATE ACRÍLICO

Revestimiento a base de dispersiones copolímeras acrílicas y cargas inorgánicas de diferente granulometría para la impermeabilización y decoración de fachadas.

descripción	ref	F.P.
MORTERO REVESTIDAN SATE ACRÍLICO 12 BLANCO BOTE 25 KG	99048653	V13P37
MORTERO REVESTIDAN SATE ACRÍLICO 12 COLORES SUAVES BOTE 25 KG	78865570	V13P37
MORTERO REVESTIDAN SATE ACRÍLICO 12 COLORES MEDIOS BOTE 25 KG	78865583	V13P37
MORTERO REVESTIDAN SATE ACRÍLICO 12 COLORES FUERTES BOTE 25 KG	78865598	V13P37
MORTERO REVESTIDAN SATE ACRÍLICO 8 BLANCO BOTE 25 KG	78865604	V13P37
MORTERO REVESTIDAN SATE ACRÍLICO 8 COLORES SUAVES BOTE 25 KG	78865613	V13P37
MORTERO REVESTIDAN SATE ACRÍLICO 8 COLORES MEDIOS BOTE 25 KG	78865628	V13P37
MORTERO REVESTIDAN SATE ACRÍLICO 8 COLORES FUERTES BOTE 25 KG	78865631	V13P37



MORTERO REVESTIDAN SATE FONDO

Imprimación acuosa pigmentada a base de ligantes de polisiloxanos. Indicada para regular la absorción del soporte para acabados con REVESTIDAN SATE Acrílico. Posee excelentes propiedades anticarbonatación.

descripción	ref	F.P.
MORTERO REVESTIDAN SATE FONDO BOTE 15 KG	78865642	V13P37
MORTERO REVESTIDAN SATE FONDO A LA CARTA BOTE 15 KG	78865659	V13P37



MORTERO REVESTIDAN SATE SLX

Revestimiento fabricado con dispersiones copolímeras acrílicas y polisiloxánicas, con cargas inorgánicas de diferente granulometría. Indicada para la impermeabilización y decoración de fachadas de hormigón, morteros de cemento, etc., y en general donde se necesiten acabados de una gran resistencia al exterior y elevada dureza. El contenido en polisiloxanos le proporciona una elevada resistencia al agua y durabilidad.

descripción	ref	F.P.
MORTERO REVESTIDAN SATE SLX BLANCO BOTE 25 KG	78865666	V13P37
MORTERO REVESTIDAN SATE SLX COLORES SUAVES BOTE 25 KG	78865677	V13P37
MORTERO REVESTIDAN SATE SLX COLORES MEDIOS BOTE 25 KG	78865680	V13P37
MORTERO REVESTIDAN SATE SLX COLORES FUERTES BOTE 25 KG	78865695	V13P37

Saint-Gobain weber le ofrece una amplia gama de sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE) certificados y adaptados a las exigencias del CTE.

Sistemas SATE webertherm



webetherm mineral

El confort no se escapará **por ninguna rendija**

Elimina los puentes térmicos y se adapta a cualquier tipo de soporte y a la arquitectura más exigente.

- Sin puentes térmicos.
- No combustible.
- Insonorización.



webertherm acustic

Disfruta tu tiempo libre **en silencio**

Mejora el aislamiento acústico de la fachada respecto al ruido aéreo exterior, mediante placas de lana mineral.

- Aislamiento acústico.
- No combustible.
- Permeabilidad.



webertherm ceramic

Fachadas con extraordinaria **longevidad**

Sistema de aislamiento basado en placas de EPS y en mortero de cal termo-acústico con acabado cerámico.

- Durabilidad.
- No combustible.
- Resistente.



webertherm etics

Calidad asegurada con **aislamiento sintético**

Aislamiento térmico por el exterior basado en placas de EPS, para muros de fábrica u hormigón.

- Económico.
- Buen aislamiento.
- Resistente.



webertherm natura

La fachada **naturalmente revestida**

Sistema basado en placas de corcho 100% natural de cultivo sostenible, un 70% más ecológico que otros sistemas.

- Permeable al vapor.
- Robusto.
- Amigo del medio ambiente.

	Mineral	Acustic	Ceramic	Etics	Natura	Flex
Comportamiento al fuego	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●○○○	●●○○○	●●○○○
Aislamiento acústico	●●●●○	●●●●●	●●○○○	●●○○○	●●○○○	●●●○○
Sin puentes térmicos	●●●●●	●●○○○	●●○○○	●●○○○	●●○○○	●●○○○
Nivel de permeabilidad	●●●●●	●●●●●	●●○○○	●●○○○	●●●●○	●●●●○
Adaptación al soporte	●●●●●	●●●○○	●●○○○	●●○○○	●●○○○	●●○○○



1. Revalorización de la vivienda

Los SATE pueden aportar a tu hogar un cambio de imagen completo, lo que te hará sentir orgulloso de tu hogar, además de que en términos económicos, es una propuesta que se revaloriza la vivienda.



2. Atmósfera saludable interior

Sin la instalación de un SATE, la temperatura de las paredes interiores pueden ser lo suficientemente frías como para favorecer la condensación de la humedad de la atmósfera interior. Esta condensación estimula el crecimiento de mohos y demás microorganismos.



3. Confort acústico

El aislamiento acústico es especialmente importante en el caso de las viviendas. El hogar es un espacio de descanso y nadie quiere verse perturbado por el ruido. Los sistemas **webertherm acustic** y **webertherm mineral** soluciona el déficit en acondicionamiento acústico de los hogares.



4. Confort térmico

Al reducir drásticamente la cantidad de calor que se pierde a través de la fachada, no experimentarás el ciclo regular de calentamiento y enfriamiento que se produce en el hogar cuando las paredes exteriores no poseen aislamiento.

Disfrutarás de una temperatura más estable en tu vivienda.



5. Medio ambiente

Los SATE ocupan un papel fundamental a la hora de optimizar el consumo energético de los edificios. El uso racional de la energía para disminuir los impactos negativos sobre el medioambiente ya es una necesidad para nuestro futuro.

SISTEMAS SATE

AISLAMIENTO PARA FACHADAS SISTEMA SATE WEBERTHERM

Aislamiento sistema SATE WEBERTHERM

WEBERTHERM CLIMA 34



Aislamiento termoacústico de lana de vidrio para sistema Webertherm Acustic.

Conductividad térmica
0,034 λd

Reacción al fuego
A2-s1,d0

Resistencia térmica
40 mm 1,15 m² K/W
60 mm 1,75 m² K/W
80 mm 2,50 m² K/W
100 mm 2,90 m² K/W
120 mm 3,50 m² K/W
140 mm 4,10 m² K/W

Aislamiento termoacústico de lana vidrio con conductividad termica 0,034 W(m-k) para sistema Webertherm acustic (1.200 mm x 600 mm)

descripción	ref	F.P.
WEBERTHERM CLIMA 34 40x600x1200	75438135	V14P25
WEBERTHERM CLIMA 34 60x600x1200	78909173	V14P25
WEBERTHERM CLIMA 34 80x600x1200	77635505	V14P25
WEBERTHERM CLIMA 34 100x600x1200	78909186	V14P25
WEBERTHERM CLIMA 34 120x600x1200	78909191	V14P25
WEBERTHERM CLIMA 34 140x600x1200	78909205	V14P25

WEBERTHERM TF PROFI



Aislamiento termoacústico de lana de roca de alta densidad para el sistema Webertherm Acustic.

Conductividad térmica
0,035 λd

Reacción al fuego
A1

Resistencia térmica
40 mm 1,10 m² K/W
60 mm 1,70 m² K/W
80 mm 2,25 m² K/W
100 mm 2,85 m² K/W
120 mm 3,40 m² K/W
140 mm 4,00 m² K/W
160 mm 4,55 m² K/W
180 mm 5,10 m² K/W
200 mm 5,70 m² K/W
220 mm 6,25 m² K/W
240 mm 6,85 m² K/W
260 mm 7,40 m² K/W
280 mm 8,00 m² K/W
300 mm 8,55 m² K/W

Aislamiento termoacústico de lana de roca de alta densidad con conductividad termica 0,035 W/(m-k) para el sistema Webertherm acustic (1.000mm x 600 mm)

descripción	ref	F.P.
WEBERTHERM TF PROFI 20x600x1000 m	78909056	V14P25
WEBERTHERM TF PROFI 40x600x1000 m	78839139	V14P25
WEBERTHERM TF PROFI 60x600x1000 m	78839126	V14P25
WEBERTHERM TF PROFI 80x600x1000 m	78839140	V14P25
WEBERTHERM TF PROFI 100x600x1000 m	78909063	V14P25
WEBERTHERM TF PROFI 120x600x1000 m	78909074	V14P25
WEBERTHERM TF PROFI 140x600x1000 m	78909087	V14P25
WEBERTHERM TF PROFI 160x600x1000 m	78909092	V14P25
WEBERTHERM TF PROFI 180x600x1000 m	78909100	V14P25
WEBERTHERM TF PROFI 200x600x1000 m	78909119	V14P25
WEBERTHERM TF PROFI 220x600x1000 m	78909124	V14P25
WEBERTHERM TF PROFI 240x600x1000 m	78909137	V14P25
WEBERTHERM TF PROFI 260x600x1000 m	78909148	V14P25
WEBERTHERM TF PROFI 280x600x1000 m	78909155	V14P25
WEBERTHERM TF PROFI 300x600x1000 m	78909162	V14P25

SISTEMAS SATE

AISLAMIENTO PARA FACHADAS SISTEMA SATE WEBERTHERM

Aislamiento sistema SATE WEBERTHERM

WEBERTHERM EPS GRAFITO



Aislamiento térmico de poliestireno expandido de grafito estabilizado para sistema Webertherm Etics.

Placa estabilizada de poliestireno expandido (EPS) con grafito y de conductividad térmica 0,032 W/m·K, para uso como material aislante en el sistema de aislamiento térmico por el exterior Webertherm Etics.

Conductividad térmica
0,032 λd

Reacción al fuego
CLASE E

descripción	F.P.
WEBERTHERM EPS GRAFITO 20x500x1000	V14P25
WEBERTHERM EPS GRAFITO 40x500x1000	V14P25
WEBERTHERM EPS GRAFITO 60x500x1000	V14P25
WEBERTHERM EPS GRAFITO 80x500x1000	V14P25
WEBERTHERM EPS GRAFITO 100x500x1000	V14P25
WEBERTHERM EPS GRAFITO 120x500x1000	V14P25
WEBERTHERM EPS GRAFITO 140x500x1000	V14P25
WEBERTHERM EPS GRAFITO 160x500x1000	V14P25

* Consulta con tu comercial todas las medidas disponibles.

WEBERTHERM EPS



Aislamiento térmico de poliestireno expandido estabilizado para sistema Webertherm Etics.

Placa estabilizada de poliestireno expandido (EPS) de conductividad térmica 0,037 W/m·K, para uso como material aislante en el sistema de aislamiento térmico por el exterior Webertherm Etics.

Conductividad térmica
0,037 λd

Reacción al fuego
CLASE E

descripción	F.P.
WEBERTHERM EPS 20x500x1000 mm	V14P25
WEBERTHERM EPS 40x500x1000 mm	V14P25
WEBERTHERM EPS 60x500x1000 mm	V14P25
WEBERTHERM EPS 80x500x1000 mm	V14P25
WEBERTHERM EPS 100x500x1000 mm	V14P25
WEBERTHERM EPS 120x500x1000 mm	V14P25
WEBERTHERM EPS 140x500x1000 mm	V14P25
WEBERTHERM EPS 160x500x1000 mm	V14P25

* Consulta con tu comercial todas las medidas disponibles.

SISTEMAS SATE

AISLAMIENTO PARA FACHADAS SISTEMA SATE WEBERTHERM

Aislamiento sistema SATE WEBERTHERM

WEBERTHERM XPS



Aislamiento térmico de poliestireno extruido para el sistema Webertherm.

Panel termoaislante de espuma rígida de poliestireno extruido (XPS) sin piel y de conductividad térmica 0,034 W/m·K, ideal como material aislante para la zona del zócalo en sistemas de aislamiento térmico por el exterior Webertherm.

Conductividad térmica
0,034 λd

Resistencia térmica
20-60 mm 0,60-1,80 m^2 K/W
60-200 mm 1,85-5,70 m^2 K/W
210-300 mm 5,80-8,30 m^2 K/W

Reacción al fuego
Clase E

descripción	ref	F.P.
WEBERTHERM XPS 40x600x1250	76219991	V14P25
WEBERTHERM XPS 60x600x1250	73029746	V14P25
WEBERTHERM XPS 80x600x1250	76220003	V14P25
WEBERTHERM XPS 100x600x1250	76220012	V14P25
WEBERTHERM XPS 120x600x1250	78909243	V14P25

WEBERTHERM PF



Aislamiento térmico de espuma fenólica para el sistema Webertherm Plus Ultra.

Weber.therm placa PF son placas de un núcleo de espuma rígida fenólica de elevado poder aislante, con ambas caras protegidas con una fibra de vidrio adherida durante el proceso de fabricación. Se usan para aislamiento térmico para el exterior, en el sistema weber.therm plus ultra.

Conductividad térmica
0,020 λd

Reacción al fuego
C-s2, d0 (EN 13501-1)

Resistencia térmica
20 mm 0,83 m^2 K/W
30 mm 1,30 m^2 K/W
40 mm 1,67 m^2 K/W
50 mm 2,27 m^2 K/W
60 mm 2,73 m^2 K/W
70 mm 3,18 m^2 K/W
80 mm 3,64 m^2 K/W
90 mm 4,09 m^2 K/W
100 mm 4,55 m^2 K/W
120 mm 5,45 m^2 K/W
140 mm 6,36 m^2 K/W

descripción	ref	F.P.
WEBERTHERM PF 20x400x1200	78211641	V14P25
WEBERTHERM PF 40x400x1200	72292312	V14P25
WEBERTHERM PF 60x400x1200	76220094	V14P25
WEBERTHERM PF 80x400x1200	76220111	V14P25
WEBERTHERM PF 100x400x1200	76220126	V14P25
WEBERTHERM PF 120x400x1200	76220139	V14P25
WEBERTHERM PF 140x400x1200	76220140	V14P25

SISTEMAS SATE

AISLAMIENTO PARA FACHADAS SISTEMA SATE WEBERTHERM

Aislamiento sistema SATE WEBERTHERM

WEBERTHERM CORCHO



Aislamiento térmico de corcho natural para el sistema Webertherm Natura.

Placa de corcho 100% natural, con conductividad térmica 0,037 W/m·K, para uso como material aislante 70% más ecológico que las placas de EPS tradicionales, en el sistema de aislamiento térmico por el exterior Webertherm natura.

Conductividad térmica
0,040 λd

Reacción al fuego
CLASE E

descripción	ref	F.P.
WEBERTHERM CORCHO 40x50x1000	78909250	V14P25
WEBERTHERM CORCHO 60x50x1000	78909267	V14P25
WEBERTHERM CORCHO 80x50x1000	78909278	V14P25
WEBERTHERM CORCHO 100x50x1000	78909281	V14P25

Complementos sistema SATE WEBERTHERM

WEBERTHERM



WEBERTHERM ANCLAJE THERMAX

Sistema de anclaje con rotura de puente térmico para la fijación de cargas en fachadas.

descripción	ref	F.P.
① WEBERTHERM ANCLAJE THERMAX 8/60 M6	78162475	V14P25
WEBERTHERM ANCLAJE THERMAX 8/80 M6	77033963	V14P25
WEBERTHERM ANCLAJE THERMAX 8/100 M6	78909533	V14P25
WEBERTHERM ANCLAJE THERMAX 8/120 M6	78909544	V14P25
WEBERTHERM ANCLAJE THERMAX 8/140 M6	78909551	V14P25
② WEBERTHERM ANCLAJE THERMAX 12/ M12 110	78909568	V14P25
③ WEBERTHERM ANCLAJE THERMAX 16/ M12 110	78909579	V14P25



WEBERTHERM ANCLAJE CORNER

Sistema de anclaje para la instalación planificada de accesorios de peso mediano y alto en fachadas.

descripción	ref	F.P.
WEBERTHERM ANCLAJE CORNER 140	78909582	V14P25
WEBERTHERM ANCLAJE CORNER 200	78909597	V14P25
WEBERTHERM ANCLAJE CORNER 300	78909603	V14P25



WEBERTHERM ANCLAJE ESPIRAL

Sistema de anclaje para cargas muy ligeras.

descripción	ref	F.P.
WEBERTHERM ANCLAJE ESPIRAL	77757502	V14P25

SISTEMAS SATE

AISLAMIENTO PARA FACHADAS SISTEMA SATE WEBERTHERM

Aislamiento sistema SATE WEBERTHERM

WEBERTHERM



WEBERTHERM ESPIGA SLD5

Fijación mecánica con núcleo metálico.

descripción	ref	F.P.
WEBERTHERM ESPIGA SLD5 95	78909423	V14P25
WEBERTHERM ESPIGA SLD5 115	78854053	V14P25
WEBERTHERM ESPIGA SLD5 135	78219667	V14P25
WEBERTHERM ESPIGA SLD5155	78909436	V14P25
WEBERTHERM ESPIGA SLD5 175	78245563	V14P25
WEBERTHERM ESPIGA SLD5 195	78782767	V14P25
WEBERTHERM ESPIGA SLD5 215	78909447	V14P25
WEBERTHERM ESPIGA SLD5 235	78909454	V14P25
WEBERTHERM ESPIGA SLD5 255	78909461	V14P25
WEBERTHERM ESPIGA SLD5 275	78909472	V14P25
WEBERTHERM ESPIGA SLD5 295	78909485	V14P25



WEBERTHERM ESPIGA SRD-5

Fijación mecánica con par de apriete.

descripción	ref	F.P.
WEBERTHERM ESPIGA SRD-5 115	78909490	V14P25
WEBERTHERM ESPIGA SRD-5 135	78909506	V14P25
WEBERTHERM ESPIGA SRD-5 155	77512374	V14P25
WEBERTHERM ESPIGA SRD-5 175	78235340	V14P25
WEBERTHERM ESPIGA SRD-5 195	78909515	V14P25



WEBERTHERM ESPIGA STR H

Sistema de fijación de placas de aislamiento térmico en soportes de madera y chapa metálica.

descripción	ref	F.P.
WEBERTHERM ESPIGA STR H 080	73404754	V14P25
WEBERTHERM ESPIGA STR H 100	76219580	V14P25
WEBERTHERM ESPIGA STR H 120	76219595	V14P25
WEBERTHERM ESPIGA STR H 140	76219601	V14P25
WEBERTHERM ESPIGA STR H 160	76219610	V14P25
WEBERTHERM ESPIGA STR H 180	76219625	V14P25
WEBERTHERM ESPIGA STR H 200	76219638	V14P25



WEBERTHERM ESPIGA H3

Sistema de fijación con núcleo de plástico para placas de aislamiento térmico.

descripción	ref	F.P.
WEBERTHERM ESPIGA H3 75 mm	76638693	V14P25
WEBERTHERM ESPIGA H3 95 mm	71952521	V14P25
WEBERTHERM ESPIGA H3 115 mm	71630371	V14P25
WEBERTHERM ESPIGA H3 135 mm	04544212	V14P25
WEBERTHERM ESPIGA H3 155 mm	03690567	V14P25
WEBERTHERM ESPIGA H3 175 mm	71474087	V14P25
WEBERTHERM ESPIGA H3 195 mm	04997836	V14P25
WEBERTHERM ESPIGA H3 215 mm	71474092	V14P25
WEBERTHERM ESPIGA H3 235 mm	71576853	V14P25

SISTEMAS SATE

AISLAMIENTO PARA FACHADAS SISTEMA SATE WEBERTHERM

Aislamiento sistema SATE WEBERTHERM

WEBERTHERM



WEBERTHERM ARANDELA

Sistema de sujeción de placas de aislamiento térmico de lana de vidrio.

descripción	ref	F.P.
WEBERTHERM ANCLAJE THERMAX 8/120 M6	75611497	V14P25



WEBERTHERM TAPAS STR

Rotura de puente térmico de eps para sitemas de fijación mediante avellanado.

descripción	ref	F.P.
WEBERTHERM TAPA STR EPS GRAFITO	76219850	V14P25
WEBERTHERM TAPA STR EPS	76219843	V14P25
WEBERTHERM TAPAS TR LM Ø60X10 mm 100	76219867	V14P25
WEBERTHERM TAPÓN STR EPS	76219878	V14P25



WEBERTHERM MALLA 160

Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa fina en sistemas Webertherm y renovación de fachadas.

descripción	ref	F.P.
WEBERTHERM MALLA 160 50x1,1 m	00955597	V14P25



WEBERTHERM MALLA 200

Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa gruesa en sistemas Webertherm y renovación de fachadas.

descripción	ref	F.P.
WEBERTHERM MALLA 200 50x1,1 m	00949147	V14P25



WEBERTHERM MALLA 320

Malla de refuerzo para zonas accesibles de los sistemas Webertherm.

descripción	ref	F.P.
WEBERTHERM MALLA 320 25x1 m	04544023	V14P25



WEBERTHERM CINTA SELLADORA

Cinta expansiva para sellado estanco de juntas.

descripción	ref	F.P.
CINTA SELLADORA WEBERTHERM 12,5 ml 20	78909296	V14P25

SISTEMAS SATE

AISLAMIENTO PARA FACHADAS SISTEMA SATE WEBERTHERM

Aislamiento sistema SATE WEBERTHERM

WEBERTHERM



WEBERTHERM PERFIL ARRANQUE

Perfil de cierre o arranque horizontal de aluminio.

descripción	ref	F.P.
WEBERTHERM PERFIL ARRANQUE 40x2500	79003162	V14P25
WEBERTHERM PERFIL ARRANQUE 60x2500	79064112	V14P25
WEBERTHERM PERFIL ARRANQUE 80x2500	79064127	V14P25
WEBERTHERM PERFIL ARRANQUE 100x2500	78997095	V14P25
WEBERTHERM PERFIL ARRANQUE 120x2500	79064130	V14P25
WEBERTHERM PERFIL ARRANQUE 140x2500	79064141	V14P25
WEBERTHERM PERFIL ARRANQUE 160x2500	79064158	V14P25
WEBERTHERM PERFIL ARRANQUE 180x2500	79064165	V14P25
WEBERTHERM PERFIL ARRANQUE 200x2500	79064176	V14P25



WEBERTHERM PERFIL ARRANQUE PLUS

Parte I. Perfil de cierre o arranque horizontal en PVC adaptable a espesores entre 120 y 220 mm.
Parte II. Perfil de PVC en forma de ángulo que se combina con Webertherm perfil arranque Plus parte I.

descripción	ref	F.P.
WEBERTHERM PERFIL ARRANQUE PLUS PARTE I	78909308	V14P25
WEBERTHERM PERFIL ARRANQUE PLUS PARTE II	78909317	V14P25



WEBERTHERM SET MONTAJE PERFIL ARRANQUE

Set compuesto por elementos especialmente indicados para la ayuda en la instalación del perfil de arranque.

descripción	ref	F.P.
WEBERTHERM SET MONTAJE PERFIL ARRANQUE	72087772	V14P25



WEBERTHERM PERFIL CORONACIÓN

Perfil de aluminio para la coronación de sistemas SATE.

descripción	ref	F.P.
WEBERTHERM PERFIL CORONACIÓN 40x2500	78909335	V14P25
WEBERTHERM PERFIL CORONACIÓN 60x2500	78909346	V14P25
WEBERTHERM PERFIL CORONACIÓN 80x2500	78909353	V14P25
WEBERTHERM PERFIL CORONACIÓN 100x2500	78909360	V14P25



WEBERTHERM PERFIL LATERAL

Perfil de aluminio para el remate lateral.

descripción	ref	F.P.
WEBERTHERM PERFIL LATERAL 40x2500 mm	71473956	V14P25
WEBERTHERM PERFIL LATERAL 80x2500 mm	72118911	V14P25
WEBER THERM PERFIL LATERAL 60x2500 mm	78909409	V14P25
WEBERTHERM PERFIL LATERAL 100x2500 mm	79064208	V14P25



WEBERTHERM PERFIL CLIP ARRANQUE

Perfil de encaje en PVC con malla de refuerzo para perfiles de arranque como inicio del revestimiento en capa fina.

descripción	ref	F.P.
WEBERTHERM PERFIL CLIP ARRANQUE 6 mm	79064189	V14P25

SISTEMAS SATE

AISLAMIENTO PARA FACHADAS SISTEMA SATE WEBERTHERM

Aislamiento sistema SATE WEBERTHERM

WEBERTHERM



WEBERTHERM HERRAMIENTA SRD

Herramienta de avellanado.

descripción	ref	F.P.
WEBER.HERM HERRAMIENTA SRD	78909520	V14P25



WEBERTHERM PERFIL ESQUINERO

Perfil cantonera de PVC con malla para refuerzo y marcado de aristas.

descripción	ref	F.P.
WEBERTHERM PERFIL PVC ESQUINERO	02145587	V14P25



WEBERTHERM PERFIL ESQUINERO CONFORMABLE

Perfil cantonera de PVC en rollo con malla para la formación de cantos agudos y obtusos alineados.

descripción	ref	F.P.
WEBERTHERM PERFIL ESQUINERO CONFORMABLE	73797803	V14P25



WEBERTHERM PERFIL GOTERÓN

Perfil de goteo para dinteles con revestimientos en capa fina o gruesa.

descripción	ref	F.P.
WEBERTHERM PERFIL GOTERÓN CF 3794 R1(25)	76363173	V14P25
WEBERTHERM PERFIL GOTERÓN CG 37941	78997095	V14P25



WEBERTHERM PERFIL JUNTA DILATACIÓN

Perfil junta dilatación en PVC con malla para juntas verticales hasta 25 mm.

descripción	ref	F.P.
WEBERTHERM PERFIL JUNTA DILATACIÓN +/-1	78909384	V14P25
WEBERTHERM PERFIL JUNTA DILATACIÓN +/-5	03704288	V14P25



WEBERTHERM PERFIL REMATE VENTANA

Perfil remate de ventanas.

descripción	ref	F.P.
WEBERTHERM PERFIL REMATE VENTANA	79061195	V14P25

SISTEMAS SATE

AISLAMIENTO PARA FACHADAS SISTEMA SATE WEBERTHERM

Aislamiento sistema SATE WEBERTHERM

WEBERTHERM



WEBERTHERM PERFIL ALFÉIZAR

Perfil de estanqueidad para encuentro con alféizar.

descripción	ref	F.P.
WEBERTHERM PERFIL ALFÉIZAR	78909399	V14P25



WEBERTHERM PERFIL ARISTA

Perfil de estanqueidad para encuentro con alféizar.

descripción	ref	F.P.
WEBERTHERM PERFIL ARISTA PVC 3 m	79064194	V14P25

Morteros sistema SATE WEBERTHERM

WEBERTHERM



WEBERTHERM AISLONE

Aislamiento termoacústico mineral en base cal de los sistemas Weber Renovatherm y Webertherm mineral.

descripción	ref	F.P.
WEBERTHERM AISLONE 30 L	01943177	V14P25



WEBERTHERM BASE

Regularizador de superficies y adhesivo para placas termoaislantes.

descripción	ref	F.P.
WEBERTHERM BASE 25 KG BLANCO	02220912	V14P25
WEBERTHERM BASE 25 KG GRIS	01943142	V14P25



WEBERTHERM BASE PLUS

Regularizador de superficies y adhesivo de muy altas prestaciones para placas termoaislantes.

descripción	ref	F.P.
WEBERTHERM BASE PLUS 25 KG BLANCO	77832861	V14P25

SISTEMAS SATE

AISLAMIENTO PARA FACHADAS SISTEMA SATE WEBERTHERM

Aislamiento sistema SATE WEBERTHERM

WEBERTHERM



WEBERTHERM CLIMA

Revestimiento mineral de altas prestaciones para sistema Webertherm mineral.

descripción	ref	F.P.
WEBERTHERM CLIMA SACO 25 KG	03882861	V14P25



WEBERTHERM AISLATERM

Adhesivo impermeable para anclaje de lanas minerales.

descripción	ref	F.P.
WEBERTHERM AISLATERM 25 KG GRIS	80021931	V14P25



WEBERTHERM FLEX B

Revestimiento orgánico regularizador de superficies y adhesivo para placas termoaislantes.

descripción	ref	F.P.
WEBERTHERM FLEX B 25 KG BLANCO	77013026	V14P25

WEBERTENE



WEBERTENE PRIMER

Imprimación regularizadora de absorción de substratos para la gama Webertene.

descripción	ref	F.P.
WEBERTENE PRIMER 14 L	76948730	V14P25



WEBERTHERM SILICATO

Imprimación promotora de silicatización para gama Webertene Premium.

descripción	ref	F.P.
WEBERPRIM SILICATO 20 L	76948543	V14P25



WEBERTENE PREMIUM M

Revestimiento listo al uso en base silicato (1,2 mm).

descripción	ref	F.P.
WEBERTENE PREMIUM M 25 KG	76947618	V14P25

*Consultar más colores disponibles

SISTEMAS SATE

AISLAMIENTO PARA FACHADAS SISTEMA SATE WEBERTHERM

Aislamiento sistema SATE WEBERTHERM

WEBERTENE



WEBERTENE ADVANCE XS

Revestimiento listo al uso en base siloxano (0,5 mm).

descripción	ref	F.P.
WEBERTENE ADVANCE XS 25 KG	76791046	V14P25



WEBERTENE ADVANCE S

Revestimiento listo al uso en base siloxano (0,8 mm).

descripción	ref	F.P.
WEBERTENE ADVANCE S 25 KG	76945937	V14P25



WEBERTENE ADVANCE M

Revestimiento listo al uso en base siloxano (1,2 mm).

descripción	ref	F.P.
WEBERTENE ADVANCE M 25 KG	76945379	V14P25



WEBERTENE CLASSIC L

Revestimiento acrílico listo al uso (1,5 mm).

descripción	ref	F.P.
WEBERTENE CLASSIC L 25 KG	77045702	V14P25



WEBERTENE CLASSIC XL

Revestimiento acrílico listo al uso (2,5 mm).

descripción	ref	F.P.
WEBERTENE CLASSIC XL 25 KG	77387846	V14P25



WEBERTENE EXTRACLEAN ACTIVE

Revestimiento con efecto fotocatalítico listo al uso (1,0 mm).

descripción	ref	F.P.
WEBERTENE EXTRACLEAN ACTIVE 25 KG	77388326	V14P25



WEBERTENE PREMIUM PLUS

Pintura al silicato de alta protección de fachadas antiguas.

descripción	ref	F.P.
WEBERTENE PREMIUM PLUS 14 L	76948277	V14P25



WEBERTENE ADVANCE PLUS

Pintura coloreada en base siloxano.

descripción	ref	F.P.
WEBERTENE ADVANCE PLUS 5L S/ 14 L	76947052	V14P25

*Consultar más colores disponibles

SISTEMAS SATE

HERRAMIENTAS SATE

EDMABLADE

EDMABLADE

descripción	ref	F.P.
① EDMABLADE HOJA RÍGIDA 35 cm	77951926	V13P30
② EDMABLADE HOJA RÍGIDA 45 cm	77951939	V13P30
③ EDMABLADE HOJA RÍGIDA 60 cm	77951940	V13P30
④ EDMABLADE HOJA RÍGIDA 80 cm	77951957	V13P30
⑤ EDMABLADE HOJA RÍGIDA 100 cm	77951964	V13P30



① ② ③ ④ ⑤

LLANAS

LLANA DENTADA

descripción	ref	F.P.
① LLANA DENTADA 280 mm - 8 x 8 mm	78875733	V13P30
② LLANA DENTADA 280 mm - 6 x 6 mm	78875744	V13P30



① ②



LLANA ABRASIVA ESPECIAL

descripción	ref	F.P.
LLANA ABRASIVA ESPECIAL SATE 380 x 160 mm	76928736	V13P30

ESPÁTULA



ESPÁTULA ESQUINA

descripción	ref	F.P.
ESPÁTULA ESQUINA	05006737	V13P30

SISTEMAS SATE

HERRAMIENTAS SATE

INSULACUT



SIERRA SABLE ELÉCTRICA

descripción	ref	F.P.
INSULACUT SIERRA SABLE ELÉCTRICA PARA AISLANTES MINERALES	76928684	V13P30

CUCHILLOS



CUCHILLOS

	descripción	ref	F.P.
	CUCHILLO CORTE DE AISLAMIENTO 300 MM	05006755	V13P30
1	CUCHILLO TÉRMICO PARA POLIESTIRENO ESPECIAL SATE	76928525	V13P30

CUCHILLAS



CUCHILLAS DE RECAMBIO

	descripción	ref	F.P.
1	CUCHILLA DE RECAMBIO 15 CM PARA CUCHILLO TÉRMICO	78048270	V13P30
2	CUCHILLA DE RECAMBIO PARA INSULACUT 300 mm	76928754	V13P30

GUÍA DE CORTE



GUÍA DE CORTE

descripción	ref	F.P.
GUÍA DE CORTE 210 MM PARA CUCHILLO TÉRMICO	78863103	V13P30

MÁQUINA CORTE DE HILO



MESA DE CORTE POR HILO CALIENTE

Corte limpio sin que se proyecten bolas de poliestireno. Para espuma de poliestireno expandido y extruido (EPS y XPS).
Profundidad máx.: 330 mm. | Altura máx.: 1320 mm. | Ancho máx.: 1550 mm. Corte en ángulo de 0° a 90°. | Corte biselado de 90° a 15°.
Ranurado posible hasta 300 mm de profundidad. Transformador: 40 V / 200 W / 230 V. Certificada CE.
Accesorios incluidos: Maleta de transporte con ruedas - Accesorio de soporte para andamios - Patas plegables - 2 hilos de corte

descripción	ref	F.P.
MESA DE CORTE POR HILO CALIENTE PARA POLIESTIRENO, ESPECIAL SATE	76928709	V13P30

HERMETICIDAD

Viviendas de consumo casi nulo

La **hermeticidad** es un elemento clave que engloba los estándares de la construcción de viviendas de consumo casi nulo.

La construcción de edificios con consumo de energía casi nulo (también llamados nZEB) es una tendencia que se está expandiendo a nivel mundial y que tiene la intención de construir hogares más confortables, sostenibles y eficientes energéticamente.

El tiempo que pasamos en el interior de las viviendas o la lucha contra el cambio climático son algunos de los factores que han fomentado la aparición de esta nueva forma de construir.

Uno de los estándares más conocidos es el PassivHaus.

Los 5 principios son:



Hermeticidad

¿Qué es la hermeticidad?

Consiste en controlar la estanquidad de las dos caras de la envolvente, interior y exterior, de un edificio.

INTERIOR

Consiste en crear una barrera para controlar el vapor y la hermeticidad al aire. Por lo tanto, debe ser **no transpirable.**

EXTERIOR

Consiste en crear una barrera impermeable que proteja de la lluvia y el viento, pero que permita el paso del vapor.

Por lo tanto, debe ser **transpirable.**

Es imprescindible la renovación del aire interior a través de un sistema de ventilación forzada



La regla del lápiz

La regla del lápiz es un concepto teórico que ilustra cómo debe ser la hermeticidad de una vivienda de este tipo (nZEB). Esta hermeticidad debe ser estanca, continua y sin interrupciones y esto está representado gráficamente a través de la línea del lápiz dibujada en torno a la vivienda.

Soluciones de hermeticidad

A través del coeficiente **Sd** se puede examinar la permeabilidad al paso del vapor que tiene un producto. Este parámetro siempre se expresa en metros. Dependiendo de la funcionalidad del producto, tendrá unas características u otras:

Siguiendo estos parámetros se podrá confeccionar una construcción según la regla del embudo que nos indica que la permeabilidad del edificio debe ser más gruesa en el interior y menos gruesa en el exterior.

Cara interior del edificio	**Sd ≥2**
Cara exterior del edificio	**Sd≤ 0,05**

Barrera de vapor

1. Hermeticidad
2. Estanquidad al vapor de agua

Capa exterior

3. Estanquidad al agua
4. Estanquidad al viento

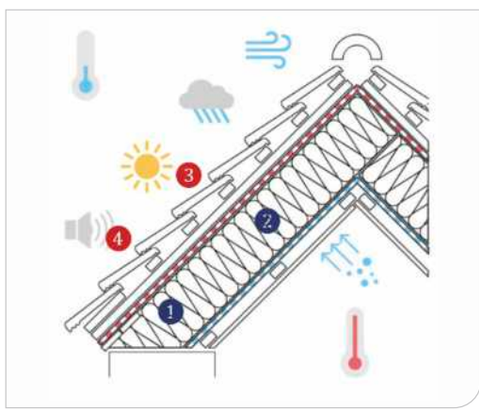



Test Blowerdoor

El test Blowerdoor, recogido en la normativa EN13829, consiste en comprobar la hermeticidad de un edificio, es decir, la estanquidad al aire de la envolvente interior. Se realiza a través de un ventilador que se ubicará en la puerta principal del inmueble y que despresurizará el aire del interior de la vivienda para analizar la hermeticidad.

HERMETICIDAD

HERMETICIDAD INTERIOR

Membranas

SISTEMA VARIO



Membrana inteligente de poliamida reforzada con un revestimiento de polipropileno.

Membrana inteligente de estanqueidad y de control de humedades, aplicable a techos, cubiertas no ventiladas y trasdosado de fachadas, junto con los accesorios de sellado y estanqueidad.
Obra nueva y rehabilitación. Estructuras ligeras ó mampostería.
Trasdosado con perfilería metálica.
Sistema de estanqueidad a olores patentado: protege el interior de la vivienda de gases y olores procedentes de los materiales de construcción que conforman la estructura del edificio (Patente Europea 821755).
Fácil instalación gracias a sus líneas guía. Excelente protección contra humedades en obra nueva y rehabilitación.
Estable frente a la radiación UV de la luz solar.

descripción	ref	F.P.
MEMBRANA VARIO KM DUPLEX 0,3<Sd<5 UV 40x1,5 m	71634036	V13P06

SIGA MAJPELL



① ②

descripción	ref	F.P.
MEMBRANA SIGA MAJPELL 5 UV 50x1,5m 0,3mm ESP	78906473	V13P42
MEMBRANA SIGA MAJPELL 25 UV 50x1,5m 0,4mm ESP	78050929	V13P42

DUPONT AIRGUARD



descripción	ref	F.P.
DUPONT AIRGUARD SD5 BARRERA VAPOR 1,5x50 m	75083423	V13P37

DELTA



①

descripción	ref	F.P.
MEMBRANA DELTA-NEOVAP 100 R 50mx1,50m	78818136	V13P37
MEMBRANA DELTA-NEOVAP 1500 60mx1,08m	78818147	V13P37
① MEMBRANA DELTA-NOVAFLEXX 0,2<Sd<5 50mx1,50m	78818154	V13P37

HERMETICIDAD

HERMETICIDAD INTERIOR

Membranas Líquidas

MEMBRANAS LÍQUIDAS



descripción	ref	F.P.
MEMBRANA LÍQUIDA BLOWERPROOF BRUSH AZUL 5 KG	78050905	V13P42
MEMBRANA LÍQUIDA BLOWERPROOF AZUL 10 KG	78050914	V13P42

YESOS, MORTEROS Y PASTAS



Mortero polímero modificado (PCC) súper-flexible y monocomponente para unión de distintos materiales,

Formulado a base polímeros especiales, conglomerantes y cargas multifuncionales que le proporcionan una extraordinaria elasticidad, capacidad impermeable y adherencia sobre muy distintos soportes.

descripción	ref	F.P.
MORTERO ARGOTEC HERMETIC	78114979	V13P37

Accesorios

SISTEMA VARIO



descripción	ref	F.P.
CINTA ADHESIVA P/SELLADO VARIO KB1	71634513	V13P06
SELLANTE P/PEGADO MEMBRANA VARIO DOUBLE FIT 350 ml	71634559	V13P06

HERMETICIDAD

HERMETICIDAD INTERIOR

Accesorios

CINTAS

descripción	ref	F.P.
① CINTA ADHESIVA SIGA SICRALL 60 60 mmx40m	78079535	V13P42
CINTA SIGA SICRALL 170 ROLLO 170mmx40m	77011929	V13P30
② CINTA ADHESIVA SIGA RISSAN 60 60mmx25m	78079553	V13P42
③ CINTA ADHESIVA SIGA RISSAN 100 100mmx25m	78079560	V13P42
CINTA ADHESIVA SIGA RISSAN 150 150mmx25m	78906552	V13P42
④ CINTA ADHESIVA SIGA CORVUM 12/48 25 m	78906569	V13P42
CINTA ADHESIVA SIGA CORVUM 30/30 50 m	78906570	V13P42
ROLLO ADHESIVO SIGA PRIMUR 4x12x8000mm	78906583	V13P42
⑤ CINTA ADHESIVA SIGA FENTRIM 20 50/85mmx25m	78079571	V13P42



①



②



③



④


⑤

ADHESIVOS

descripción ①	ref	F.P.
① CINTA ADHESIVA DELTA-MULTI-BAND M60 60mmx25m 10 ud/cj	78817803	V13P37
② CINTA ADHESIVA DELTA-MULTI-BAND M100 100mmx25m 6 ud/cj	78817791	V13P37
③ CINTA ADHESIVA DELTA INSIDE BAND 60 40 m	78898011	V13P42
④ CINTA ADHESIVA DELTA FLEXX BAND F100 10 m	78897991	V13P42
⑤ ADHESIVO DELTA-TIXX CARTUCHO 310 ml 12 ud/cj	78817748	V13P37





②



③



④



⑤

IMPRIMACIONES



descripción	ref	F.P.
IMPRIMACIÓN SIGA DOCKSKIN 4 KG	78050891	V13P42

HERMETICIDAD

HERMETICIDAD EXTERIOR

Membranas

SIGA



① ②

descripción	ref	F.P.
① MEMBRANA SIGA MAJCOAT 150 50x1,5mt 0,55mm ESP	78906486	V13P42
② MEMBRANA SIGA MAJVEST 50x1,5mt 0,5mm ESP	78906491	V13P42
MEMBRANA FACHADA UV SIGA MAJVEST 700 SOB 1,5mx33,4m	78050932	V13P42

STRATEC II



descripción	ref	F.P.
MEMBRANA TRANSPIRABLE STRATEC II (75m²/rl)	71722890	V13P37

LÁMINAS IMPERMEABLES TRANSPIRABLES



descripción	ref	F.P.
MAY MAYDILIT TYVEK PRO 1,5x50 m 75 m² RL	99239547	V13P37
MAY TYVEK UV FACHADA 1,5x50 m 75 m²/ROLL	99322021	V13P37
MAY TYVEK UV FACHADA 7,25cmx25ml NEGRO	01900529	V13P37
MAY MAYDILIT LÁMINA IMPERMEABLE 1,50x5	99116767	V13P37
MAY MAYDILIT BASIC LÁMINA IMP TRA 1,5 x 50 115 gramos/m²	99321666	V13P37

MEMBRANAS DELTA

descripción	ref	F.P.
① MEMBRANA DELTA-VENT S 50mx1,50m	78898026	V13P37
② MEMBRANA DELTA-FASSADE 20 50mx1,50m	78818024	V13P37
MEMBRANA DELTA-FASSADE 20 PLUS 50mx1,50m	78818037	V13P37
MEMBRANA DELTA-FASSADE 50 50mx1,50m	78818048	V13P37
③ MEMBRANA DELTA-FASSADE 50 PLUS 50mx1,50m	78818055	V13P37



①



②



③

HERMETICIDAD

HERMETICIDAD EXTERIOR

Accesorios

CINTAS ADHESIVAS SIGA

descripción	ref	F.P.
① CINTA ADHESIVA UV SIGA WIGLUV 20mmx25m	78906507	V13P42
CINTA ADHESIVA UV SIGA WIGLUV 40mmx25m	78906516	V13P42
CINTA ADHESIVA UV SIGA WIGLUV 60mmx40m	78094648	V13P42
CINTA ADHESIVA UV SIGA WIGLUV 100mmx25m	78906521	V13P42
CINTA ADHESIVA UV SIGA WIGLUV 150mmx25m	78906534	V13P42
② CINTA ADHESIVA SIGA FENTRIM 2 100 15mmx25m	78906545	V13P42



①



②

ADHESIVOS

descripción	ref	F.P.
① CINTA ADHESIVA DELTA-MULTI-BAND M60 60mmx25m 10 ud/cj	78817803	V13P37
CINTA ADHESIVA DELTA-MULTI-BAND M100 100mmx25m 6 ud/cj	78817791	V13P37
② CINTA ADHESIVA DELTA FLEXX BAND F100 10 m	78897991	V13P42
③ CINTA SELLADO DELTA-FASSADE EPDM 60mmx25m 3ud/cj	78817889	V13P37
CINTA SELLADO DELTA-FASSADE EPDM 100mmx25m 2ud/cj	78817876	V13P37



①



②



③

IMPRIMACIONES



descripción	ref	F.P.
IMPRIMACIÓN SIGA DOCKSKIN 4 KG	78050891	V13P42

IMPERMEABILIZACIÓN

Impermeabilización integral de una vivienda

POR QUÉ SE PRODUCE LA HUMEDAD EN:

La humedad de nuestra vivienda puede afectar seriamente a nuestra **economía**, a nuestra **seguridad** e incluso al **medio ambiente**.

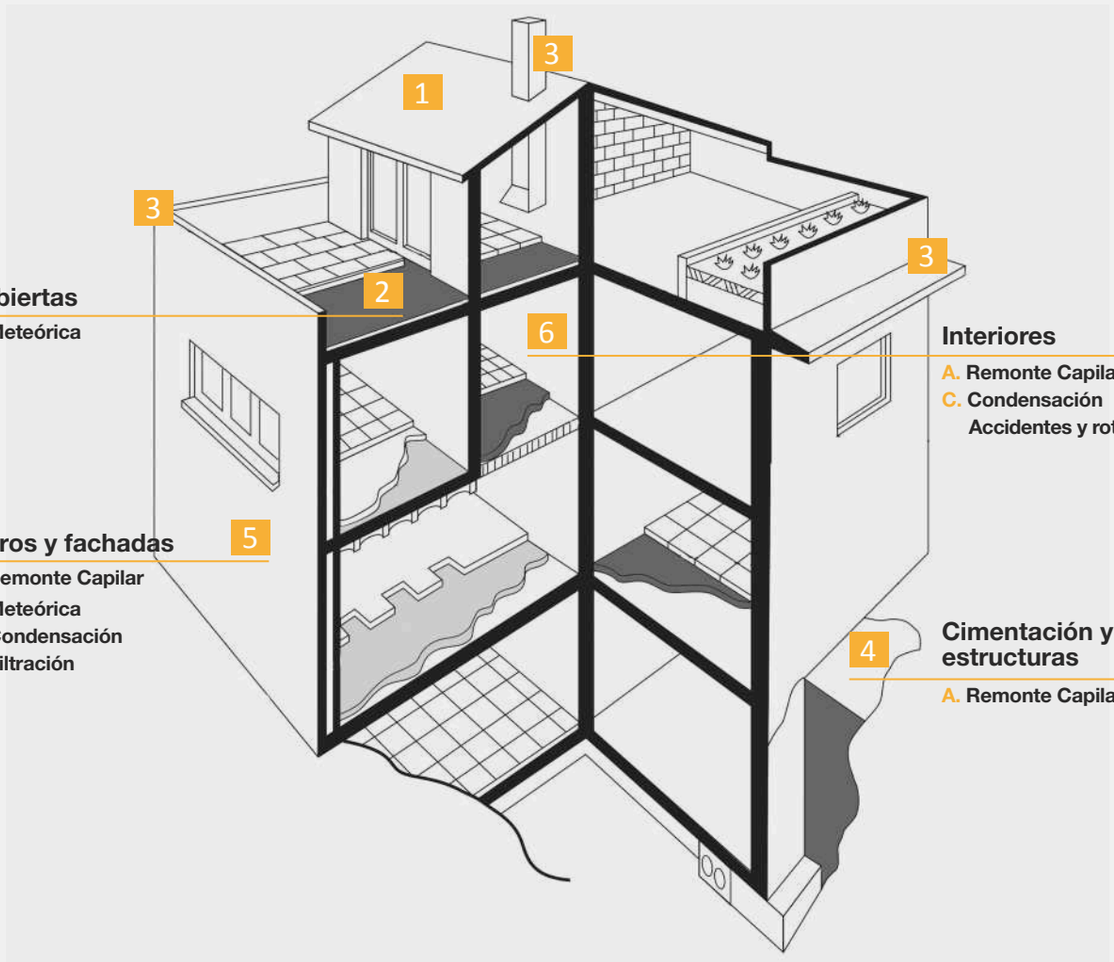

Cubiertas
B. Meteórica

Interiores
A. Remonte Capilar
C. Condensación
Accidentes y roturas

Muros y fachadas
A. Remonte Capilar
B. Meteórica
C. Condensación
D. Filtración

Cimentación y estructuras
A. Remonte Capilar



A. Remonte capilar

En las zonas bajas de los muros que absorben el agua a través de la cimentación.



B. Meteórica

Filtración por agua de lluvia.



C. Condensación

Se produce cuando el vapor de agua del interior de la vivienda entra en contacto con superficies frías.



D. Filtración

El agua entra a través de los muros enterrados por debajo nivel freático.

IMPERMEABILIZACIÓN

1 Cubiertas inclinadas





Problema	Solución	Producto
Protección contra posibles filtraciones en caso de rotura de teja	Placa bajo teja fibrocemento	Placa Imperline
	Placa bajo teja bituminosa	Placa minionda o Mediterránea
Impermeabilización y acabado todo en uno	Placa asfáltica autoprotegida imitación pizarra	Placa asfáltica Asfaltex

1 2 Cubiertas, azoteas, terrazas







Problema	Solución	Producto
Protección de cubiertas planas	Láminas asfálticas de aplicación en caliente	Tipo APP: Asfaplax
		Tipo LA: Alufal, Asfaplus
	Láminas asfálticas de aplicación en frío	EPDM
Protección cubiertas planas, azoteas, goteras y tejados	Caucho líquido	Rubson Caucho líquido
	Caucho acrílico con fibras	Elasticom fibra
	Caucho acrílico	Campolín
Impermeabilización y reparación cubiertas planas e inclinadas	Membrana poliuretano	Mariseal 250
	Membrana de Poliuretano con Fibras	Mariseal Detail
Protección cubiertas planas e inclinadas. Transitable 100%, embaldosable, resistente a agua estancada	Impermeabilizante líquido	Barrera Total
Protección cubiertas planas, azoteas, goteras y tejados. Tránsito moderado	Caucho acrílico	Elasticom transitable
	Caucho acrílico con fibras	Campolín fibras
	Caucho acrílico con fibras	Acrilastic

3 Puntos críticos







Problema	Solución	Producto
Reparación de filtraciones, grietas y goteras	Masilla instantánea	Aguastop Masilla
Impermeabilizar canalones, limahoyas, cumbreras, juntas de dilatación, encuentros con muros verticales, chimeneas...	Banda butilica auto-adhesiva	Aguastop Banda
		Banda Butil Band Star
		Banda flexible Butil Band Alu Wave
Impermeabilizar canalones, limahoyas, cumbreras, etc	Poliuretano líquido	Mariseal 250
Puente de adherencia para soportes poco porosos para posterior aplicación de impermeabilizantes acrílicos	Imprimación Acuosa	Imprival

IMPERMEABILIZACIÓN

4 Cimentaciones y superficies enterradas



	Problema	Solución	Producto
1	**Filtración en fosos de ascensor**	Mortero impermeabilizante en capa gruesa	Weber.tec imper F
2	**Filtración en sótanos, parkings de hormigón...**	Mortero impermeabilizante en capa gruesa	Weber.tec imper G
	Filtración en bodegas		
3	**Impermeabilización de cimentaciones nuevas de hormigón**	Emulsión impermeabilizante bituminosa	Weber.tec 915
4	**Vías de agua**	Mortero obturador	Weber.tec imperstop
5	**Impermeabilización de depósitos de agua potable, piscinas, balsas, fuentes, canalizaciones**	Mortero impermeabilizante en capa fina	Weber.tec imper F
		Mortero impermeabilizante en capa gruesa	Weber.tec imper G
6	**Piscinas, depósitos para agua potable, piscinas, canales, sótanos, muros enterrados...**	Mortero impermeabilizante	Sika Monotop Seal 107
7	**Impermeabilización para exterior de muro sin presión hidrostática, obra drenada**	Lámina impermeabilizante + lámina drenante + tubo drenaje	*Ver esquema* 7

Nota: Antes de aplicar los productos es imprescindible el previo tratamiento de todos los puntos singulares.

5 Muros y fachadas exteriores



Problema	Solución	Producto
Proteger de las filtraciones sin cambiar el aspecto	Impregnante hidrófugo	Mariseal 800
Eliminar humedades provocadas por ascensión capilar	Mortero impermeabilizante	Sikatop Seal 107
Renovación y restauración de suelos y fachadas	Impermeablizante consolidante y antimanchas	Renomax
Impermeabilizar dando acabado mate o brillante	Membrana PU impermeabilizante transparente	Maritrans
Eliminar y prevenir la aparición de manchas blancas y salitres	Antisalitre	HG elimina cementos

6 Interiores



Problema	Solución	Producto
Sanear las paredes con humedad por ascensión capilar	Mortero drenante	Weber.tec hydromur
Impermeabilizar duchas de obra, baños, piscinas y zonas húmedas en general	Lámina de polietileno revestida con tela no tejida	Schlüter-KERDI
Decorar en zonas húmedas	Pintura selladora de humedad	Barpimo antihumedad
Tratar y prevenir moho	Aditivo para añadir a cualquier pintura	Aditivo antimoho de Monto

IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA CAUCHOS/ACRÍLICOS

PINTURAS Y REVESTIMIENTOS IMPERMEABILIZANTES CON FIBRAS

Producto para protección y reparación

CAMPOLIN FIBER

SOPREMA

descripción	ref	F.P.
① PINTURA IMPERM CAMPOLIN FIBER BOTE 5 KG BLANCO	04644413	V13P37
PINTURA IMPERM CAMPOLIN FIBER BID 20 KG BLANCO	04909231	V13P37
② PINTURA IMPERM CAMPOLIN FIBER 5 KG GRIS	02263841	V13P37
PINTURA IMPERM CAMPOLIN FIBER BID 20 KG GRIS OSCURO	04728506	V13P37
③ PINTURA IMPERM CAMPOLIN FIBER BOTE 5 KG ROJO	74446294	V13P37
PINTURA IMPERM CAMPOLIN FIBER BOTE 20 KG ROJO	01463495	V13P37
④ PINTURA IMPERM CAMPOLIN FIBER BOTE 5 KG TEJA	02263858	V13P37
PINTURA IMPERM CAMPOLIN FIBER BOTE 20 KG TEJA	01371444	V13P37
⑤ PINTURA IMPERM CAMPOLIN FIBER 20 KG NEGRO	71898412	V13P37
⑥ PINTURA IMPERM CAMPOLIN FIBER 20 KG VERDE	05003808	V13P37



PINTURAS Y REVESTIMIENTOS IMPERMEABILIZANTES SIN FIBRAS

Producto para protección y reparación

CAMPOLIN

SOPREMA

descripción	ref	F.P.
① EMULSIÓN CAUCHO CAMPOLIN BIDÓN 20 KG BLANCO	76621820	V13P37
② EMULSIÓN CAUCHO CAMPOLIN BIDÓN 20 KG GRIS	01371433	V13P37
③ EMULSION CAUCHO CAMPOLIN BIDON 20 KG ROJO	76741403	V13P37
④ EMULSIÓN CAUCHO CAMPOLIN BIDÓN 20 KG TEJA	01371444	V13P37



SISTEMAS LÍQUIDOS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Zonas dificiles, puntos de encuentro

TEXSALASTIC

SOPREMA

descripción	ref	F.P.
① MORTERO IMPERM TEXSALASTIC A BIDÓN 10 KG	72368400	V13P37
② MORTERO IMPERM TEXSALASTIC B BIDON 26 KG	72368462	V13P37



SOPREMA

Especialistas en impermeabilización

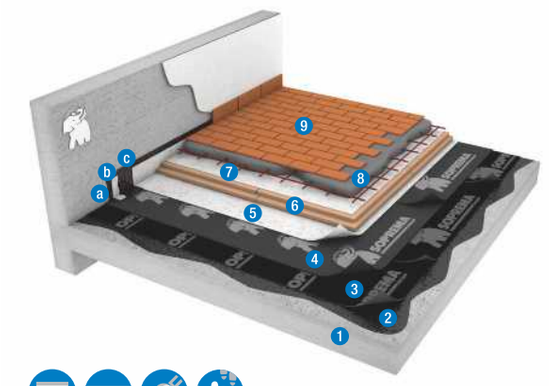

TRANSITABLE PEATONAL

Con aislamiento térmico SOPRA XPS y capa de mortero acabada en cerámica

1. Soporte: Forjado de hormigón
2. Imprimación: **EMUFAL PRIMER**
3. 1ª capa de impermeabilización: **MORTERPLAS SBS FV 4 KG**
4. 2ª capa de impermeabilización: **MORTERPLAS SBS FP 4 KG**
5. Capa separadora: **ROOFTEX V 200**
6. Aislamiento térmico: **SOPRA XPS SL**
7. Capa separadora: **TEXXAM 1000**
8. Acabado: Capa armada de compresión de 8 cm
9. Acabado: Baldosa amorterada
a+c. Impermeabilización: **TEXTOP**
b. Armadura de refuerzo: **TEXTIL**

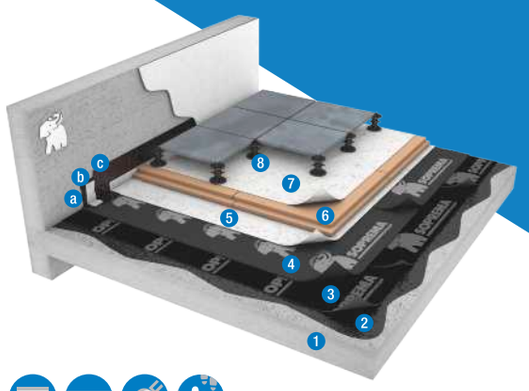

TRANSITABLE PEATONAL

Acabada con losas cerámicas sobre soportes

1. Soporte: Forjado de hormigón
2. Imprimación: **SOPRADÈRE**
3. 1ª capa de impermeabilización: **MORTERPLAS SBS FV 4 KG**
4. 2ª capa de impermeabilización: **MORTERPLAS SBS FP 4 KG**
5. Capa separadora: **ROOFTEX V 200**
6. Aislamiento térmico: **SOPRA XPS SL**
7. Capa separadora: **ROOFTEX V 300**
8. Acabado: **SOPORTES** sobre losetas de cerámica **SOPRADALLE CERAM**
a+c. Impermeabilización: **TEXTOP**
b. Armadura de refuerzo: **TEXTIL**

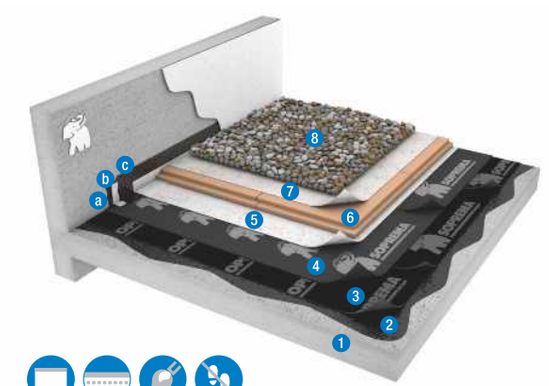

NO TRANSITABLE

Con aislamiento térmico SOPRA XPS y acabado en grava

1. Soporte: Forjado de hormigón
2. Imprimación: **EMUFAL PRIMER**
3. 1ª capa de impermeabilización: **MORTERPLAS SBS FV 4 KG**
4. 2ª capa de impermeabilización: **MORTERPLAS SBS FP 4 KG**
5. Capa separadora: **ROOFTEX V 200**
6. Aislamiento térmico: **SOPRA XPS SL**
7. Capa separadora: **ROOFTEX V 300**
8. Acabado: Canto rodado
a+c. Impermeabilización: **TEXTOP**
b. Armadura de refuerzo: **TEXTIL**



CON IMPERMEABILIZACIÓN AUTOADHESIVA

1. Soporte: Hormigón
2. Imprimación: **SOPRADÈRE**
3. Impermeabilización: **EDILSTICK 2 mm TNT/RAND**
4. Acabado: Cemento cola + Baldosa

www.soprema.es

IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA

IMPRIMACIONES

IMPRIMACIONES

descripción	ref	F.P.
EMULSIÓN ASFÁLTICA EMUFAL SOLID 5 KG	01270510	V13P37
① EMULSIÓN ASFÁLTICA EMUFAL SOLID 25 KG	74258327	V13P37
② IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA EMUFAL PRIMER 5 KG	75058955	V13P37
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA EMUFAL PRIMER 24 KG	73870085	V13P37
EMULSIÓN ASFÁLTICA EMUFAL PRIMER 5 KG	75058955	V13P37
③ IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA SOPRADERE 5 l	72883563	V13P37
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA SOPRADERE 30 l	72883635	V13P37
④ EMULSIÓN ASFÁLTICA EMUFAL MUR 24 KG	72986495	V13P37
⑤ REGULADOR ASFÁLTICO EMUFAL RENOVE 23 KG	75019169	V13P37



①



②



③


④


⑤

LÁMINA APP BITUMINOSA PLASTOMERA

MORTERPLAS FV/FP



descripción		ref	F.P.
MORTERPLAS FV 3 KG	Armadura **FV**	04589532	V13P37
MORTERPLAS FV 4 KG 10 m²	Armadura **FV**	04545262	V13P37
MORTERPLAS FP 3 KG	Armadura **FP**	04589543	V13P37
MORTERPLAS FP 4 KG LBM-40 FP	Armadura **FP**	00027287	V13P37
MORTERPLAS FP 4,8 KG 8x1 m	Armadura **FP**	00030827	V13P37

LÁMINAS APP DE BETÚN MODIFICADO AUTOPROTEGIDAS

MORTERPLAS FV/FPV



descripción		ref	F.P.
MORTERPLAS FV 4 KG MIN LBM-40/G-FV	Armadura **FV**	99270315	V13P37
MORTERPLAS FPV 4 KG MIN LBM-40/GFP	Armadura **FV**	71511489	V13P37
MORTERPLAS FPV 5 KG LBM 50/G FP APP	Armadura **FP**	71676850	V13P37

IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA

LÁMINAS APP DE BETÚN ADITIVADO NO PROTEGIDAS

MOPLY N PLUS FV/FP

SOPREMA

descripción	ref	F.P.
MOPLY N PLUS FV 3 KG	71315706	V13P37
MOPLY N PLUS FV 4 KG	00031167	V13P37
MOPLY N PLUS FP 4 KG	04894348	V13P37



LÁMINAS APP DE BETÚN ADITIVADO AUTOPROTEGIDAS

MOPLY N PLUS FV/FP

SOPREMA

descripción	ref	F.P.
MOPLY N PLUS 3 KG ALUMINIO SIN ARMADURA	72842113	V13P37



LÁMINAS BITUMINOSA ELASTOMERA SBS

MORTERPLAS SBS

SOPREMA

descripción		ref	F.P.
MORTERPLAS SBS FV 3 KG MIN LBM-30-F	Armadura **FV**	99235226	V13P37
① **MORTERPLAS SBS FV** 4 KG LBM-40-FV	Armadura **FV**	71474267	V13P37
MORTERPLAS SBS FM 3 KG 13x1 m		73742997	V13P37
② **MORTERPLAS SBS FP** 4 KG 1x10	Armadura **FP**	80036203	V13P37
MORTERPLAS SBS FP 4,8 KG 8x1 m	Armadura **FP**	73098953	V13P37


① ② 

IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA

LÁMINAS SBS AUTOPROTEGIDAS

SBS MORTERPLAS FV/FPV

SOPREMA

descripción		ref	F.P.
LÁMINA SBS MORTERPLAS FV 4 KG 10x1 m GRIS	Armadura **FV**	71589572	V13P37
LÁMINA SBS MORTERPLAS FV 4 KG 10x1 m ROJO		73041377	V13P37
LÁMINA SBS MORTERPLAS FV 4 KG 10x1 m VERDE		75405627	V13P37
LÁMINA SBS MORTERPLAS FV 4 KG 10x1 m BLANCO		76671711	V13P37
LÁMINA SBS MORTERPLAS FPV 4 KG 10x1 m GRIS	Armadura **FP**	71818252	V13P37
LÁMINA SBS MORTERPLAS FPV 4 KG 10x1 m ROJO	Armadura **FP**	72336818	V13P37
LÁMINA SBS MORTERPLAS FPV 4 KG 10x1 m VERDE		76671726	V13P37
LÁMINA SBS MORTERPLAS FPV 4 KG 10x1 m BLANCO		73754587	V13P37
① LÁMINA SBS MORTERPLAS FPV 5 KG 8x1 m GRIS OSCURO		99242293	V13P37
LAMINA SBS MORTERPLAS FPV 5 KG 8x1 m ROJO		03114797	V13P37
LAMINA SBS MORTERPLAS FPV 5 KG 8x1 m VERDE		73613813	V13P37
LAMINA SBS MORTERPLAS FPV 5 KG 8x1 m BLANCO		75652610	V13P37
LAMINA SBS MORTERPLAS FPV 5 KG 8x1 m NEGRO		76671739	V13P37



①

LÁMINAS SBS AUTOADHESIVAS NO PROTEGIDAS

EDILSTICK/ TEXSELF

SOPREMA

descripción	ref	F.P.
① LÁMINA EDILSTICK 2MM PP/RAND ROLLO 1x15 m	78065660	V13P37
LÁMINA AUTOADHESIVA EDILSTICK 2MM LBA-30-TNT RL 1x15 m	77103516	V13P37
② LÁMINA SBS AUTOADHESIVA TEXSELF GS 1,5 mm 20x1 m	75659660	V13P37



①



②

IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA

ACCESORIOS LÁMINAS BITUMINOSAS

ACCESORIOS

descripción	ref	F.P.
CAZOLETA EPDM Ø 90 mm P/DESAGÜE CUBIERTA 5 ud	76671805	V13P37
CAZOLETA EPDM Ø 100 mm P/DESAGÜE CUBIERTA 5 ud	71456304	V13P37
CAZOLETA EPDM Ø 110 mm P/DESAGÜE CUBIERTA 5 ud	71456313	V13P37
CAZOLETA EPDM Ø 90 CON PARAGRAVILLA	99362537	V13P37
① **CAZOLETA EPDM** Ø 110 CON PARAGRAVILLA	99361185	V13P37
② **PARAGRAVILLAS ZINC** de 60 a 120 mm 25 ud	74103755	V13P37
③ **MORRIÓN UNIVERSAL**	80032308	V13P37


①


②


③

IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA

ARMADURA DE VELO DE VIDRIO

FLAGON SV



descripción	ref	F.P.
LÁMINA PVC FLAGON SV 120 20x2,10 m RAL 7047	75165338	V13P37
LÁMINA PVC FLAGON SV 150 20x2,10 m RAL 7047	73374594	V13P37

ARMADURA DE RED DE POLIÉSTER

FLAGON SR

descripción	ref	F.P.
LÁMINA PVC FLAGON SR 120 25x1,05 m RAL 7047	76671937	V13P37
LÁMINA PVC FLAGON SR 150 20x1,05 m RAL 7047	73374600	V13P37

BARRERAS DE VAPOR

FLAG



descripción	ref	F.P.
LÁMINA POLIETILENO VAPOR FLAG 0,2 mm	03645057	V13P37

IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA

ACCESORIOS PVC

FLEXOCOL

SOPREMA



descripción	ref	F.P.
ADHESIVO FLEXOCOL PVC 10 l	76672103	V13P37
ADHESIVO FLEXOCOL PVC 20 l	73726230	V13P37

LÁMINAS EPDM

GISCOLENE

giscosa



descripción	ref	F.P.
GISCOLENE-50 ROLL 1,5x20 m	80035545	V13P37
GISCOLENE-100 ROLL 1,5x20 m GIS	80034218	V13P37
GISCOLENE-120 ROLL 1,5x20 m RLL	80037882	V13P37

ACCESORIOS LÁMINAS EPDM

ACCESORIOS

giscosa

descripción	ref	F.P.
ADHESIVO SA 008 5 l GIS	71447360	V13P37
① BAJANTE EPDM 90 GIS	80035796	V13P37
BAJANTE EPDM 125 GIS	80035781	V13P37
BAJANTE EPDM 110 GIS	80037000	V13P37
② CAZOLETA EPDM Ø 110	01270150	V13P37
CAZOLETA EPDM Ø 90	01363838	V13P37
GISCOFIX BANDA ADH 7,5x20 m	80035400	V13P37
SELLANTE SOLAPO LS-009 CART	80036674	V13P37
QUICK PRIME PLUS 1 l GAL GIS	80772712	V13P30
QUICK PRIME PLUS 4 l GIS	81262160	V13P37
QUICK SEAM 3 TAPE JUN RAP 30,5	80037901	V13P37
QUICK SEAM 9 FORMFLASH 15,25	81182530	V13P37



①



②



IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

MARISEAL FABRIC

Maris Polymers
POLYURETHANE SYSTEMS

descripción	ref	F.P.
MARISEAL FABRIC 0,20m x 100m WHITE ROLLO	77514756	V14P23
MARISEAL FABRIC 1m x 100m WHITE ROLLO	77290472	V14P23



GEOTEXTILES Y DRENAJES

GEOTEXTILES

ROOFTEX

SOPREMA

descripción	ref	F.P.
ROOFTEX V 120/1100	71474317	V13P37
ROOFTEX V 120/2200 120 gr/ m^2	02977162	V13P37
ROOFTEX V 150/1100 150 gr/ m^2 50x1,1 ml/RL	04894373	V13P37
ROOFTEX V 150/2200 125x2,20 m	03454008	V13P37
ROOFTEX V 200/2200 100x2,20 220 m^2	71559508	V13P37
ROOFTEX 300 75x2,20 m 165 m^2	01791372	V13P37
ROOFTEX V 400/2200 60x2,20 m	73726919	V13P37
ROOFTEX V 500/2200 60x2,20 m	73282561	V13P37



TEXXAM

SOPREMA

descripción	ref	F.P.
TEXXAM 700/1100 75x1,10 m	75019134	V13P37
TEXXAM 700/2200 175x2,20 m	75777481	V13P37
TEXXAM 1000/2200 150x2,2 m	00044574	V13P37
TEXXAM 1500/2200 125x2,2 m	99178712	V13P37
TEXXAM 3000/2200 100x2,2 m	99178727	V13P37



GEOTEXTILES Y DRENAJES

DRENAJES Y MEMBRANAS PROTECTORAS

DRENTEX

SOPREMA

descripción	ref	F.P.
DRENTEX PROTECT 400	71474308	V13P37
① DRENTEX PROTEC PLUS 2000x20000	99219952	V13P37
② LÁMINA DRENANTE DRENTEX PROTECT MAXI GARDEN 20x2 m	74012103	V13P37


①


②

DRENAJES HIPS

DRENTEX IMPACT

SOPREMA

descripción	ref	F.P.
① LÁMINA DRENANTE DRENTEX IMPACT 100 32x1,25 m	71656490	V13P37
LÁMINA DRENANTE DRENTEX IMPACT 200 32x1,25 m	75876368	V13P37
LÁMINA DRENANTE DRENTEX IMPACT GARDEN 32x1,25 m	99289928	V13P37
② LÁMINA DRENANTE DRENTEX IMPACT PARKING 32x1,25 m	76671919	V13P37


①


②

260 **Instalaciones climatización**
263 Conductos autoportantes
268 Conductos metálicos
271 Aislamiento para tuberías de frío
275 Aislamiento para tuberías climatización
285 Protección mecánica aislamiento
285 Tubería Termoplástica
291 **Calorifugados industriales**
295 Aislamiento naval
296 Aislamiento ferrocarril
297 Aislamiento industrial
306 Aislamiento industrial altas temperaturas

CALORIFUGADOS





Aislamiento de instalaciones de climatización

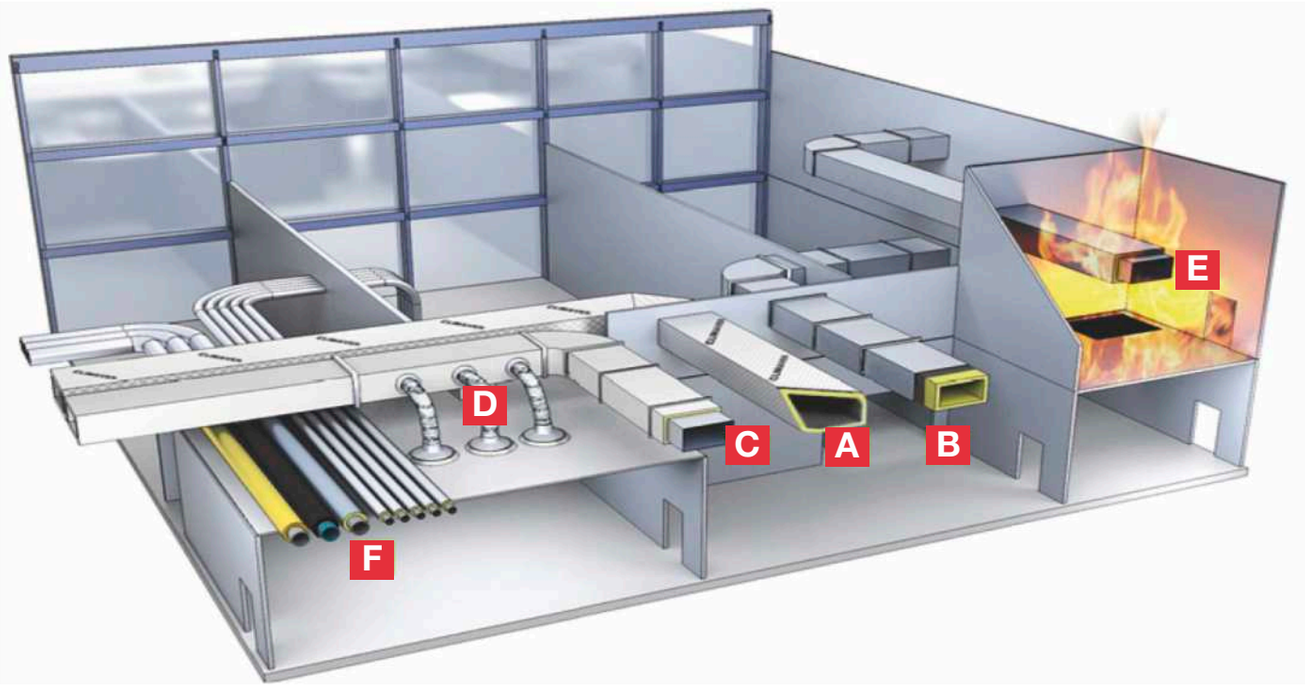

A. Soluciones para conductos autoportantes



CLIMAVER

Conductos autoportantes de fibra de vidrio de alta densidad que se fabrican in situ (MTR) mediante corte y plegado de los paneles según la sección del conducto requerido. Los paneles están revestidos por la parte exterior del conducto con aluminio reforzado proporcionando barrera de vapor. Los revestimientos interiores de toda la gama de conductos CLIMAVER son resistentes a los métodos más agresivos de limpieza mecánica. Todos los paneles ofrecen prestaciones térmicas y acústicas con un óptimo comportamiento al fuego.

- **Climaver PLUS** (Alu 2 caras), **Climaver NETO** (alu cara exterior y tejido Neto interior como atenuante acústico), **Climaver APTA** (NETO de 40 mm) y **Climaver DECO** (exterior de colores, interior Neto), **CLIMAVER A2 y A2 NETO** (con mejor conportamiento frente al fuego).



El **Climaver** enmarca todos los requisitos legales de 4 áreas: **Seguridad, Higenización, Eficiencia y Confort.**

CONDUCTOS PIR-ALU

Panel constituido por un **núcleo de espuma rígida de polisocianurato** y recubierto con **aluminio gofrado** por ambas caras.

B. Soluciones para el aislamiento interior de conductos metálicos

CLIMLINER ROLL G1 (ANTES INTRAVER NETO)

Manta de **fibra de vidrio** con **revestimiento de tejido Neto** (alta resistencia mecánica y altamente acústico) en una de sus caras.

Especialmente indicado para **aislamientos internos de conductos mecánicos**.

ARMAFLEX DUCT Y EUROBATEX DUCT

Aislamiento flexible de **espuma elastomérica de célula cerrada** adecuado para r**evestimientos internos y externos de conductos metálicos** (ventilación y climatización).

C. Soluciones para el aislamiento exterior de conductos metálicos



IBER COVER Manta de **fibra de vidrio**, con un revestimiento de **kraft + aluminio** que actúa como **soporte y barrera de vapor.**

CLINCOVER ROLL ALU3 (ANTES ISOAIR) Y CLIMCOVER ROLL ALU2 (ANTES ISOAIR A2)

Rollos de **fibra de vidrio** que proporcionan un óptimo aislamiento térmico y evitan la condensación en conductos metálicos con un revestimiento complejo de aluminio reforzado que actúa como soporte y barrera de vapor. Incorpora una solapa de 5 cm para un correcto sellado entre tramos aislados.

ARMAFLEX DUCT Y EUROBATEX DUCT

Aislamiento flexible de **espuma elastomérica de célula cerrada** adecuado para **revestimientos internos y externos de conductos metálicos** (ventilación y climatización).

D. Conducción al elemento difusor



TUBO FLEXIBLE

FLEXIVER D Y VENTILWEST (sin aislamiento)

FLEXIVER CLIMA D Y CALOWEST (con aislamiento)

En instalaciones de climatización y ventilación, el uso de los **conductos flexibles** está **limitado por la legislación aplicable a este tipo de instalaciones** para la conexión de la red a las unidades terminales, con una **longitud máxima de 1,5 m** debido a las elevadas pérdidas de carga que provocan.

E. Soluciones para resistencia al fuego (EI 120/180) de conductos metálicos



ULTIMATE PROTECT

Paneles y Rollos de lana mineral **ULTIMATE** que proporcionan un excelente comportamiento contra el fuego. Las soluciones **ULTIMATE PROTECT** son diseñadas para proporcionar **resistencia al fuego en conductos metálicos de climatización o ventilación**.Se caracterizan por su facilidad de montaje y ligereza según la norma **UNE EN 1366-1.**

F. Soluciones para el aislamiento de tuberías (Climatización y Fontanería) y Tuberías Termoplásticas



ULTIMATE PROTECT PIPE SECTION ALU 2 B

Coquillas de **fibra de vidrio**. Llevan practicada una **apertura en su generatriz** para permitir su colocación sobre la tubería y están provistas de **un recubrimiento de aluminio reforzado** con lengüeta autoadhesiva que permite un fácil cierre.

XG ARMAFLEX

Aislamiento térmico de **espuma elastomérica a base de caucho sintético flexible**, de estructura cerrada y con un elevado factor de resistencia a la difusión de vapor de agua. Color negro.

AF ARMAFLEX

Alta gama de coquilla de **espuma elastomérica**. Color negro.

ALUMINIO

Chapa de **alu UCIN** para protección mecánica del aislamiento (calorifugado) de tuberías al exterior.

SH ARMAFLEX

Coquilla **espuma elastomérica específica para calefacción**. Color gris.

SISTEMA NIRÓN

Sistema de tuberías y accesorios de **polipropileno corpolímero randon (PPR)**. Su alta calidad y fiabilidad garantizan una vida útil de 50 años en todos los campos de aplicación adecuados, tanto en el sector de la edificación como en el sector industrial, logrando mejoras en la eficiencia energética **de las redes de distribución de fluidos**.

- Tubería monocapa RP, SDR9 SERIE 4 para instalaciones de fontanería
- Tubería compuesta RP Fiber Blue SDR9 para instalaciones de calefacción y ACS.
- Tubería compuesta Niron Clima SDR11 para instalaciones de climatización y agua refrigerada.

CLIMAVER® 360



Los conductos autoportantes CLIMAVER® 360 se fabrican a partir de paneles rígidos de lana de vidrio de alta densidad aglomerados con resinas sostenibles termoendurecibles. La lana de vidrio confiere a los paneles propiedades técnicas exclusivas, como el aislamiento térmico, la absorción acústica y la protección al fuego.

REVESTIMIENTOS OPTIMIZADOS:

Revestimiento exterior:

La superficie exterior de los paneles CLIMAVER® 360 está recubierta de aluminio reforzado con papel kraft y malla de vídrio, o bien por aluminio reforzado con malla de vidrio que actúa de barrera de vapor y asegura la estanqueidad del conducto. El nuevo revestimiento de aluminio de la Gama CLIMAVER® 360 es un aluminio mate, exclusivo de ISOVER que evita deslumbramientos en obra, proporcionando mayor precisión de corte, mayor confort en la instalación así como mejor estética en el acabado final del conducto.

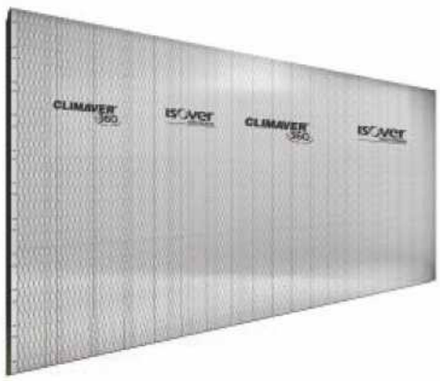

Revestimiento Interior:

La cara, interior del conducto, puede estar recubierta por aluminio reforzado con papel kraft o por un nuevo tejido acústico especial de fibra de vidrio, de color negro, denominado tejido neto. Este nuevo tejido neto, que está unido al núcleo del panel mediante un proceso especial y exclusivo de termoprensado, mejora la adhesión al núcleo del panel, además de mejorar la calidad y facilidad del corte de manera bidireccional, ademas de proporcionar la mejora absorción acústica del mercado para conductos autoportantes de lana mineral.

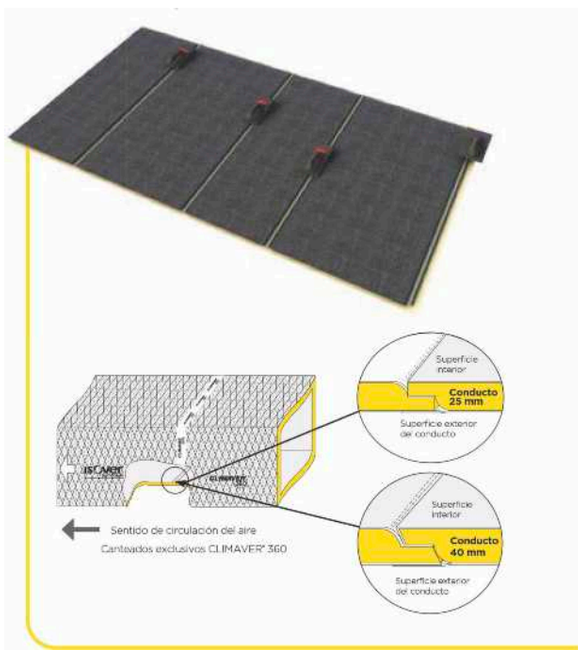

Cada solución de la Gama **CLIMAVER® 360** está dirigida a unas exigencias de aplicación específicas:

Producto	Aislamiento térmico	Absorción acústica	Comportamiento al fuego	Estética final	Uso en exteriores	Espesor (mm)
CLIMAVER PLUS® R	**	**	**	***		25
CLIMAVER NETO®	**	***	**	***		25
CLIMAVER® A2 PLUS	**	**	***	***		25
CLIMAVER® A2 neto	**	***	***	***		25
CLIMAVER ®A2 deco	**	***	***	****		25
CLIMAVER® APTA	***	****	**	***	***	40
CLIMAVER® A2 APTA	***	****	***	***	***	40
CLIMAVER® A1 APTA	***	****	****	***	***	40
CLIMAVER® STAR	***	****	**	****	****	40

**Buen comportamiento. ***Muy buen comportamiento. ****Excelente comportamiento.

CANTEADO EXCLUSIVO:

La unión transversal de los conductos CLIMAVER® se realiza uniendo los bordes canteados “macho” y “hembra” de doble densidad y sellando la unión con grapas y cinta CLIMAVER®. Este canteado exclusivo garantiza una unión mas precisa en función de cada espesor, evitando así perdidas de carga, optimizando la continuidad del conducto, y consiguiendo un excelente acabado final del mismo, así como un mayor rendimiento de la instalación, gracias a las dimensiones optimizadas del canteado.
El canteado de la Gama CLIMAVER® 360 demuestra el proceso de innovación continua de la gama CLIMAVER®, para ofrecer el mayor confort y seguridad al instalador y al usuario final, garantizando
a la vez la sostenibilidad de la solución

Dimensiones de los paneles CLIMAVER®		
Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (mm)
3	1,19	25
	1,21	40 y 50*

CONDUCTOS AUTOPORTANTES

CONDUCTOS CLIMAVER

CLIMAVER PLUS R

	descripción	ref	F.P.
①	**CLIMAVER PLUS R 360º** 25x1190x3000 CAJA (24,99 m²)	78880214	V13P21
②	**CLIMAVER PLUS R 360º** 25x1190x3000 PALET	78880205	V13P21
③	**CLIMAVER PLUS R 360º** 25x1190x2400 PALET	78880229	V13P21
④	**CLIMAVER A2 PLUS** 25x1190x3000 CAJA (21,42 m²)	00038751	V14P06

CLIMAVER NETO

	descripción	ref	F.P.
⑤	**CLIMAVER NETO 360º** 25x1190x3000 CAJA (24,99 m²)	78880243	V13P21
⑥	**CLIMAVER NETO 360º** 25x1190x3000 PALET	78880232	V13P21
⑦	**CLIMAVER NETO 360º** 25x1190x2400 PALET	78889695	V13P21
⑧	**CLIMAVER A2 NETO** 25x1190x3000 CAJA (21,42 m²)	00030690	V14P06

CLIMAVER APTA

	descripción	ref	F.P.
⑨	**CLIMAVER APTA** 40x1210x3000 CAJA (18,15 m²)	99306001	V13P98
⑩	**CLIMAVER A1 APTA** 40x1210x3000 CAJA (18,15 m²)	72425769	V13P21
⑪	**CLIMAVER A2 APTA** 40x1210x3000 CAJA (18,15 m²)	99362968	V14P06

CLIMAVER STAR

descripción	ref	F.P.
CLIMAVER STAR 40x1210x3000 PALET	04526379	V13P98

CLIMAVER DECO

	descripción	ref	F.P.
⑫	**CLIMAVER A2 DECO NEGRO** 25x1190x3000 CAJA (24,99 m²)	00038797	V14P06



①②③⑧


⑤⑥⑦⑧



④⑨⑩⑪


⑫

CONDUCTOS AUTOPORTANTES

COMPLEMENTOS CLIMAVER

Cintas y adhesivos

descripción	ref	F.P.
① CINTA ALUMINIO CLIMAVER 63x50 EN 50 MICRAS	75475824	V14P06
② BDN CINTA ALUMINIO SILKEN 50x50 EN 30 MICRAS	76845235	V13P01
③ BDN CINTA ALUMINIO SILKEN 50x63 EN 30 MICRAS	76845246	V13P01
④ BDN CINTA ALUMINIO SILKEN 50x75 EN 30 MICRAS	76845253	V13P01
⑤ BDN CINTA ALUMINIO SILKEN 50x50 EN 40 MICRAS	76845217	V13P01
⑥ CINTA ALUMINIO SILKEN 75x45,7 EN 40 MICRAS	99312309	V13P01
⑦ CINTA ALUM POLIPROPILENO ALUMINIZADO 50x50	99257981	V13P01
⑧ CINTA CTC ALUMINIO 50x50 EN 30 MICRAS	99046871	V13P01
⑨ CINTA CLIMAVER NETO ADH 63x50	99258151	V14P06
⑩ CINTA CLIMAVER DECO NEGRO 63x50	99296711	V14P06
⑪ CINTA CLIMAVER DECO 63x50 (COLORES)	-	V14P06
⑫ CINTA CLIMAVER STAR 75x50 m	04090241	V14P06
⑬ CINTA ALUMINIO CTC 63MM 50YD 30 MICRAS CINTUBEX	76845176	V13P01
⑭ CINTA ALUMINIO CTC 75MM 50YD 30 MICRAS CINTUBEX	76845189	V13P01











① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

Conducto flexible sin aislamiento



descripción	ref	F.P.
FLEXIVER D Ø 102 (10 ml)	99256319	V13P01
FLEXIVER D Ø 127 (10 ml)	99256324	V13P01
FLEXIVER D Ø 152 (10 ml)	99096465	V13P01
FLEXIVER D Ø 160 (10 ml)	99259448	V13P01
FLEXIVER D Ø 203 (10 ml)	99096476	V13P01
FLEXIVER D Ø 254 (10 ml)	99096489	V13P01
FLEXIVER D Ø 305 (10 ml)	99230861	V13P01
FLEXIVER D Ø 315 (10 ml)	00029081	V13P01
FLEXIVER D Ø 356 (10 ml)	99255394	V13P01
FLEXIVER D Ø 406 (10 ml)	99256337	V13P01
VENTILWEST M-1 Ø 102 (10 ml)	99314358	V13P01
VENTILWEST M-1 Ø 127 (10 ml)	99310198	V13P01
VENTILWEST M-1 Ø 152 (10 ml)	99310202	V13P01
VENTILWEST M-1 Ø 160 (10 ml)	99310211	V13P01
VENTILWEST M-1 Ø 203 (10 ml)	99310226	V13P01
VENTILWEST M-1 Ø 254 (10 ml)	99310239	V13P01
VENTILWEST M-1 Ø 305 (10 ml)	99310240	V13P01
VENTILWEST M-1 Ø 315 (10 ml)	99318165	V13P01
VENTILWEST M-1 Ø 356 (10 ml)	00027210	V13P01
VENTILWEST M-1 Ø 406 (10 ml)	03825884	V13P01

CONDUCTOS AUTOPORTANTES

COMPLEMENTOS CLIMAVER

Conducto flexible con aislamiento



descripción	ref	F.P.
FLEXIVER CLIMA Ø 102 (10 ml)	99255404	V13P01
FLEXIVER CLIMA Ø 127 (10 ml)	99256298	V13P01
FLEXIVER CLIMA Ø 152 (10 ml)	99096430	V13P01
FLEXIVER CLIMA Ø 160 (10 ml)	99256797	V13P01
FLEXIVER CLIMA Ø 203 (10 ml)	99096441	V13P01
FLEXIVER CLIMA Ø 254 (10 ml)	99096458	V13P01
FLEXIVER CLIMA Ø 305 (10 ml)	99256283	V13P01
FLEXIVER CLIMA Ø 315 (10 ml)	00028882	V13P01
FLEXIVER CLIMA Ø 356 (10 ml)	99256300	V13P01
FLEXIVER CLIMA Ø 406 (10 ml)	99258432	V13P01
CALOWEST M-1 Ø 102 (10 ml)	99310169	V13P01
CALOWEST M-1 Ø 127 (10 ml)	99312174	V13P01
CALOWEST M-1 Ø 152 (10 ml)	99310183	V13P01
CALOWEST M-1 Ø 160 (10 ml)	99310084	V13P01
CALOWEST M-1 Ø 203 (10 ml)	99310060	V13P01
CALOWEST M-1 Ø 254 (10 ml)	99310071	V13P01
CALOWEST M-1 Ø 305 (10 ml)	99310170	V13P01
CALOWEST M-1 Ø 315 (10 ml)	99313982	V13P01
CALOWEST M-1 Ø 356 (10 ml)	99313997	V13P01
CALOWEST M-1 Ø 406 (10 ml)	00034113	V13P01

Manguito corona



descripción	ref	F.P.
MANGUITO CORONA Ø 102	99260107	V13P01
MANGUITO CORONA Ø 127	99260116	V13P01
MANGUITO CORONA Ø 152	99260121	V13P01
MANGUITO CORONA Ø 160	99260134	V13P01
MANGUITO CORONA Ø 203	99260145	V13P01
MANGUITO CORONA Ø 254	99260152	V13P01
MANGUITO CORONA Ø 305	99260169	V13P01
MANGUITO CORONA Ø 102	99310099	V13P01
MANGUITO CORONA Ø 127	99310107	V13P01
MANGUITO CORONA Ø 152	99310116	V13P01
MANGUITO CORONA Ø 160	99310121	V13P01
MANGUITO CORONA Ø 203	99310134	V13P01
MANGUITO CORONA Ø 254	99310145	V13P01
MANGUITO CORONA Ø 305	99310152	V13P01
MANGUITO CORONA Ø 315	99318176	V13P01

CONDUCTOS AUTOPORTANTES

COMPLEMENTOS CLIMAVER

Perfiles y accesorios de montaje Climaver

descripción	ref	F.P.
① VARILLA ROSCADA M4x2000	00935058	V13P30
② VARILLA ROSCADA M4x1000	99186469	V13P30
TUERCA M4 (200 ud/cj)	99186351	V13P30
TACO LATÓN M4 (200 ud/cj)	99185822	V13P30
③ BRIDA 540x7,8 (100 ud/cj)	99303608	V13P01
④ BRIDA 750x7,8 (100 ud/cj)	99267296	V13P01
⑤ PERFIL U-30 PARA SOPORTE DE CONDUCTOS DE CLIMATIZACIÓN 30x15x2000 ml	00028172	V13P01
⑥ PERFIVER L 1155 ml	99097893	V14P06
⑦ PERFIVER H 2000 ml	99097888	V14P06



① ②



③ ④



⑤



⑥



⑦

Cintas y adhesivos

descripción	ref	F.P.
COLA CLIMAVER 750 GRS	78421161	V14P06
① COLA CLIMAVER STAR	05036981	V14P06



①

CONDUCTOS AUTOPORTANTES

HERRAMIENTAS CLIMAVER

	descripción	ref	F.P.
①	JUEGO DE HERRAMIENTAS CLIMAVER	99095918	V14P06
	JUEGO DE HERRAMIENTAS UNIVERSAL CLIMAVER	76845349	V14P06
②	HERRAMIENTAS CLIMAVER mm	99095909	V14P06
③	RECAMBIO 20 CUCHILLAS CLIMAVER (25 mm)	99095877	V14P06
	RECAMBIO 14 CUCHILLAS CLIMAVER (40 mm)	03282010	V14P06
④	CUCHILLOS CLIMAVER	99247034	V14P06
	REGLA ESCUADRA UNIVERSAL CLIMAVER	76845363	V14P06
⑤	REGLA ESCUADRA CLIMAVER mm	99256678	V14P06
⑥	ESPATULAS CLIMAVER	99256667	V14P06
⑦	PORTA MARCADORES CLIMAVER	78524840	V14P06
⑧	MARCADORES CLIMAVER	78488513	V14P06
⑨	GRAPADORA CLIMAVER	99095880	V14P06
	GRAPAS CLIMAVER 14 mm (5000 ud/cj)	99095895	V14P06
⑩	GRAPADORA G-5-OC GUN-TACKER	99260877	V13P01
⑪	GRAPAS STCR/5019/12 PLUS	99262064	V13P01


①

②

③


④

⑤


⑥


⑦ ⑧


⑨

⑩

⑪

CONDUCTOS PIR-ALU

	descripción	ref	F.P.
①	PANEL PIR-ALU D-35 20x1200x3000 CAJA (43,20 m²)	00014395	V13P98
②	CINTA AUTOADHESIVA ALUMINIO 75x50	99270018	V13P98
③	COLA POLIURETANO 5 l	99044749	V13P98
④	COLA PARA CONDUCTOS TERMOCOL	99247342	V14P04
⑤	PERFIL UNIÓN ALU PARA PANEL 20 mm 3 ml	99270023	V13P98
⑥	ÁNGULO TAPA JUNTAS PVC	99270036	V13P98


①

②

③


④

⑤ ⑥

CONDUCTOS METÁLICOS

AISLAMIENTO CONDUCTOS METÁLICOS

Aislamiento exterior de conductos con fibra de vidrio

descripción	ref	F.P.
① **CLIMCOVER ROLL ALU3 (ISOAIR)** 30 1200x16200 (19,44 m²)	00039060	V13P12
② **CLIMCOVER ROLL ALU3 (ISOAIR)** 45x1200x11000 (13,20 m²)	00039071	V13P12
③ **CLIMCOVER ROLL ALU2 (ISOAIR A2)** 30x1200x16200 (19,44 m²)	00026219	V13P12
④ **CLIMCOVER ROLL ALU2 (ISOAIR A2)** 45x1200x11500 (13,80 m²)	00039099	V13P12
⑤ **IBER COVER** 50x1200x15000 (18 m²)	99324186	V13P12
⑥ **CLIMCOVER LAMELA MAT** 30x600x8000 (9,60 m²)	72425783	V13P12
CLIMCOVER LAMELA MAT 50x600x6000 (6 m²)	72425800	V13P12

Aislamiento exterior de conductos con lana de roca

descripción	ref	F.P.
⑦ **FIELTRO 133** 25x1000x10000 (10 m²)	99155551	V14P17
⑧ **FIELTRO 133** 30x1000x8000 (8 m²)	00016056	V14P17
⑨ **MANTA 129** 50x1200x5000 (6 m²)	99155515	V13P83
⑩ **FIELTRO 128** 50x1200x10000 (12 m²)	00016049	V13P12



① ②



③ ④



⑤



⑥

ISOVER SAINT-GOBAIN



⑦ ⑧



⑨ ⑩

ROCKWOOL

AISLAMIENTO CONDUCTOS METÁLICOS CON FIBRA DE VIDRIO

Aislamiento interior de conductos

ISOVER SAINT-GOBAIN



①



②

descripción	ref	F.P.
① **CLIMLINER ROLL G1 (INTRAVER NETO)** 25x1200x20000 (24 m²)	00906643	V13P98
② **CLIMLINER ROLL G1 (INTRAVER NETO)** 40x1200x10000 (12 m²)	00906629	V13P98

AISLAMIENTO CONDUCTOS METÁLICOS CON ESPUMA ELASTOMÉRICA

Adhesivado y aluminio

armacell





descripción	ref	F.P.
ADU-13 mm/EA-P DUCT PLUS ADH 13 mm 1,5 mx16 m (24 m²)	02177595	V13P23
ADU-19 mm/EA-P DUCT PLUS ADH 19 mm 1,5 mx12 m (18 m²)	00023658	V13P23
ADU-25 mm/EA-P DUCT PLUS ADH 25 mm 1,5 mx8 m (12 m²)	00032845	V13P23
ADU-32 mm/EA-P DUCT PLUS ADH 32 mm 1,5 mx6 m (9 m²)	99371544	V13P23
ADU-09 mm/EA-L DUCT AL ADH 9 mm 1,5 mx20 m (30 m²)	00033103	V13P23
ADU-13 mm/EA-L DUCT AL ADH 13 mm 1,5 mx16 m (24 m²)	00038643	V13P23
ADU-19 mm/EA-L DUCT AL ADH 19 mm 1,5 mx12 m (18 m²)	00952398	V13P23
ADU-25 mm/EA-L DUCT AL ADH 25 mm 1,5 mx8 m (12 m²)	99374675	V13P23
ADU-32 mm/EA-L DUCT AL ADH 32 mm 1,5 mx6 m (9 m²)	00941828	V13P23

CONDUCTOS METÁLICOS

AISLAMIENTO CONDUCTOS METÁLICOS CON ESPUMA ELASTOMÉRICA

Adhesivado

armacell



descripción	ref	F.P.
ROLLO ONEFLEX ADH 9-99/ELA-H 30 m²/rollo	77510815	V13P22
ROLLO ONEFLEX ADH 13-99/ELA-H 21 m²/rollo	77510882	V13P22
ROLLO ONEFLEX ADH 19-99/ELA-H 15 m²/rollo	77510925	V13P22
ROLLO ONEFLEX ADH 25-99/ELA-H 12 m²/rollo	77510974	V13P22
ROLLO ONEFLEX ADH 32-99/ELA-H 9 m²/rollo	77511018	V13P22
ROLLO ONEFLEX ADH 50-99/ELA-H 6 m²/rollo	77511227	V13P22

Adhesivado y aluminio



descripción	ref	F.P.
ROLLO EUROBATEX DUCT ALUNET 06 30x1,5 ml 45 m²	71586375	V13P22
ROLLO EUROBATEX DUCT ALUNET 10 20x1,5 ml 30 m²	71588315	V13P22
ROLLO EUROBATEX DUCT ALUNET 20 10x1,5 ml 15 m²	71588294	V13P22
ROLLO EUROBATEX DUCT ALUNET 30 6x1,5 ml 9 m²	71588344	V13P22
ROLLO EUROBATEX DUCT 06 30x1,5 ml (45 m²)	71455352	V13P22
ROLLO EUROBATEX DUCT 10 20x1,5 ml (30 m²)	71455370	V13P22
ROLLO EUROBATEX DUCT 20 10x1,5 ml (15 m²)	71455408	V13P22
ROLLO EUROBATEX DUCT 30 6x1,5 ml (9 m²)	71455422	V13P22



descripción	ref	F.P.
ROLLO KAIFLEX EF-DUCT-SK 6 mm 1,50x30 (45 m²)	00035958	V13P22
ROLLO KAIFLEX EF-DUCT-SK 10 mm 1,5x20 (30 m²)	00028259	V13P22
ROLLO KAIFLEX EF-DUCT-SK 20 mm 1,5x10 (15 m²)	00028277	V13P22
ROLLO KAIFLEX EF-DUCT-SK 30 mm 1,5x6 (9 m²)	00038140	V13P22
ROLLO KAIFLEX EF-DUCT-SK-ALU 6 mm 1,5x30 (45 m²)	04588863	V13P22
ROLLO KAIFLEX EF-DUCT-SK-ALU 10 mm 1,5x20 (30 m²)	00030894	V13P22
ROLLO KAIFLEX EF-DUCT-SK-ALU 30 mm 1,5x6 (9 m²)	04526625	V13P22
ROLLO KAIFLEX EF-DUCT-SK-ALU 20 mm 1,5x10 (15 m²)	00035455	V13P22

PROTECCIÓN PASIVA DE CONDUCTOS

ULTIMATE PROTECT SLAB

ISOVER SAINT-GOBAIN



descripción	ref	F.P.
ULTIM U P SLAB 4.0 ALU1 BLACK 30x600x1200 (9,36 m²)	00023665	V13P04
ULTIM U P SLAB 4.0 ALU1 BLACK 40x600x1200 (7,20 m²)	72451171	V13P04
ULTIM U P SLAB 4.0 ALU1 BLACK 60x600x1200 (4,32 m²)	71620792	V13P04
ULTIM U P SLAB 4.0 ALU1 BLACK 70x600x1200 (3,6 m²)	72451184	V13P04
ULTIM U P SLAB 4.0 ALU1 BLACK 80x600x1200 (3,6 m²)	99229472	V13P04
ULTIM U P SLAB 4.0 ALU1 BLACK 90x600x1200 (2,88 m²)	04298230	V13P04
ULTIM U P SLAB 4.0 ALU1 BLACK 100x600x1200 (2,88 m²)	03592274	V13P04

CONDUCTOS METÁLICOS

PROTECCIÓN PASIVA DE CONDUCTOS

Isover Ultimate Protect Wired

descripción	ref	F.P.
① ULTIM U P WIRED MAT 4.0 ALU1 BLACK 50x600x6000 (7,2 m²)	99298667	V13P04
② ULTIM U P WIRED MAT 4.0 ALU1 BLACK 60x600x5000 (6 m²)	00024507	V13P04
ULTIM PROTECT WIRED MAT 4.0 ALU1 BLACK 75x 600x4000 (4,8 m²)	99257855	V13P04
③ ULTIM U P WIRED MAT 4.0 ALU1 BLACK 90x600x3300 (3,96 m²)	99303181	V13P04
ULTIM PROTECT WIRED MAT 4.0 ALU1 BLACK 100x600x3000 (3,6 m²)	04552642	V13P04
④ ULTIM U P WIRED M 4.0 ALU1 BLACK 120x600x2500 (3 m²)	99229485	V13P04
ULTIMATE FIREPROTEC SCREW TORNILLOS HELICOIDALES 160 (200 ud/cj)	99234335	V13P06
ULTIMATE FIREPROTEC SCREW TORNILLOS HELICOIDALES 200 mm (200 ud/cj)	99237864	V13P06
ULTIMATE PROTECT BSF PASTA INTUMESCENTE CARTUCHO	99246945	V13P06
ULTIMATE PROTECT BSK ADHESIVO INORGÁNICO 310 ml	99257606	V13P06
CINTA U-PROTECT BLACK ALUMINIO 90 mm (ROLLO 100MT)	04001609	V13P06
MAQUINA SOLDAR+PISTOLA CDW-72+MALETÍN	99298386	V13P04
⑤ PISTOLA CDF+CABLE PCP-72	00035781	V13P04
⑥ CLAVO SOLDAR BLACK CDF3-PAP-90 CUP 1000 ud/cj	76984345	V13P04
⑦ CLAVO SOLDAR BLACK CDF3-PAP-120 CUP 1000 ud/cj	76984352	V13P04



① ② ③ ④



⑤



⑥ ⑦

ROCKWOOL CONLIT



descripción	ref	F.P.
CONLIT 150AF 25x1200x1800	99158613	V13P09
CONLIT 150AF 30x1200x1800	99158628	V13P09
CONLIT 150AF 40x1200x1800	99158631	V13P09
CONLIT 150AF 50x1200x1800	99158642	V13P09
CONLIT 150AF 90x1200x1800	99158666	V13P09
CONLIT 150P 25x1200x1800	99158677	V13P09
CONLIT 150P 30x1200x1800	99158680	V13P09
CONLIT 150P 40x1200x1800	99158695	V13P09
CONLIT 150P 50x1200x1800	99158705	V13P09
CONLIT 150P 60x1200x1800	99158714	V13P09

Rockwool conlit ductboard

descripción	ref	F.P.
① COLA CONLIT 20KG	99158778	V13P09
② PANEL LR CONLIT DUCTBOARD 120 1200x1000x9 1,2 m²	75051846	V13P09



①


②

AISLAMIENTO PARA TUBERÍAS DE FRÍO

COQUILLAS ESPUMA ELASTOMÉRICA

ARMAFLEX AF COQUILLAS PARA FRÍO DE 2 M

armacell

AF-1: 7-10 mm



descripción	ref	F.P.
AFX AF-1-006 COQUILLA	99307002	V13P22
AFX AF-1-010 COQUILLA (284ml-142pz/cj)	99307354	V13P22
AFX AF-1-012 COQUILLA (234ml-117pz/cj)	99307361	V13P22
AFX AF-1-015 COQUILLA (192ml-96pz/cj)	99307372	V13P22
AFX AF-1-018 COQUILLA	99307390	V13P22
AFX AF-1-022 COQUILLA (132ml-66pz/cj)	99307400	V13P22
AFX AF-1-025 COQUILLA (108ml-54pz/cj)	99307419	V13P22
AFX AF-1-028 COQUILLA (96ml-48pz/cj)	99307437	V13P22
AFX AF-1-030 COQUILLA (96ml-48pz/cj)	00938891	V13P22
AFX AF-1-032 COQUILLA (84ml-42pz/cj)	99327224	V13P22
AFX AF-1-035 COQUILLA (70ml-35pz/cj)	99307448	V13P22
AFX AF-1-042 COQUILLA (60ml-30pz/cj)	99307455	V13P22
AFX AF-1-048 COQUILLA (50ml-25pz/cj)	99307462	V13P22
AFX AF-1-054 COQUILLA (40ml-20pz/cj)	99307473	V13P22
AFX AF-1-060 COQUILLA (36ml-18pz/cj)	99307486	V13P22
AFX AF-1-064 COQUILLA (32ml-16pz/cj)	99307491	V13P22
AFX AF-1-070 COQUILLA (32ml-16pz/cj)	76839702	V13P22
AFX AF-1-076 COQUILLA (24ml-12pz/cj)	99307507	V13P22
AFX AF-1-080 COQUILLA (24ml-12pz/cj)	76839711	V13P22
AFX AF-1-089 COQUILLA (20ml-10pz/cj)	99307516	V13P22
AFX AF-1-102 COQUILLA (16ml-8pz/cj)	76839726	V13P22
AFX AF-1-110 COQUILLA (16ml-8pz/cj)	00039381	V13P22
AFX AF-1-114 COQUILLA (16ml-8pz/cj)	99307521	V13P22
AFX AF-1-140 COQUILLA 12ml-6pz/cj 2mt	76839739	V13P22
AFX AF-1-160 COQUILLA (8ml-4pz/cj)	99329004	V13P22

AF-2: 9,5-16 mm

descripción	ref	F.P.
AFX AF-2-006 COQUILLA (288ml-144pz/cj)	99307613	V13P22
AFX AF-2-010 COQUILLA (170ml -85pz/cj)	75537980	V13P22
AFX AF-2-012 COQUILLA (168ml-84pz/cj)	99307631	V13P22
AFX AF-2-018 COQUILLA (120ml-60pz/cj)	99307659	V13P22
AFX AF-2-025 COQUILLA (84ml-42pz/cj)	99307677	V13P22
AFX AF-2 028 COQUILLA (84ml-42pz/cj)	75537696	V13P22
AFX AF-2-032 COQUILLA (64ml-32pz/cj)	00025498	V13P22
AFX AF-2-035 COQUILLA (62ml-31pz/cj)	75537872	V13P22
AFX AF-2 042 COQUILLA (48ml-24pz/cj)	75537928	V13P22
AFX AF-2 048 COQUILLA (44ml-22pz/cj)	99307714	V13P22
AFX AF-2-054 COQUILLA (36ml-18pz/cj)	75538006	V13P22
AFX AF-2-060 COQUILLA (32ml-16pz/cj)	99307732	V13P22
AFX AF-2-064 COQUILLA (30ml-15pz/cj)	75538015	V13P22
AFX AF-2-070 COQUILLA (28ml-14pz/cj)	76839740	V13P22
AFX AF-2 076 COQUILLA (28ml-24pz/cj)	99307750	V13P22
AFX AF-2 080 COQUILLA (24ml-12pz/cj)	76839757	V13P22
AFX AF-2 089 COQUILLA (22ml-11pz/cj)	99307778	V13P22
AFX AF-2-102 COQUILLA (16ml-8pz/cj)	99307781	V13P22
AFX AF-2-110 COQUILLA (16ml-8pz/cj)	00025504	V13P22
AFX AF-2-114 COQUILLA (16ml-8pz/cj)	99307796	V13P22
AFX AF-2-125 COQUILLA (12ml-6pz/cj)	00026237	V13P22
AFX AF-2 140 COQUILLA (8ml-4pz/cj)	03812303	V13P22
AFX AF-2 160 COQUILLA (8ml-4pz/cj)	76839764	V13P22

AISLAMIENTO PARA TUBERÍAS DE FRÍO

COQUILLAS ESPUMA ELASTOMÉRICA

ARMAFLEX AF COQUILLAS PARA FRÍO DE 2 M

armacell

AF-3: 12,5-19 mm



descripción	ref	F.P.
AFX AF-3-010 COQUILLA (156ml-78pz/cj)	99307808	V13P22
AFX AF-3-012 COQUILLA (144ml-72pz/cj)	99307817	V13P22
AFX AF-3-015 COQUILLA (108ml-54pz/cj)	99307822	V13P22
AFX AF-3-018 COQUILLA (96ml-48pz/cj)	99307835	V13P22
AFX AF-3-022 COQUILLA ADH (84ml-42pz/cj)	02002378	V13P22
AFX AF-3-028 COQUILLA (60ml-30pz/cj)	99307860	V13P22
AFX AF-3-035 COQUILLA ADH (50ml-25pz/cj)	02002381	V13P22
AFX AF-3-042 COQUILLA (40ml-20pz/cj)	99307884	V13P22
AFX AF-3-048 COQUILLA (32ml-16pz/cj)	99307899	V13P22
AFX AF-3-054-A COQUILLA ADHE 2ml/un (24ml-12pz/cj)	03428997	V13P22
AFX AF-3-060 COQUILLA (24ml-12pz/cj)	99307912	V13P22
AFX AF-3-064 COQUILLA (20ml-10pz/cj)	99307927	V13P22
AFX AF-3-070 COQUILLA Ø70mm 18mt	73684617	V13P22
AFX AF-3-076 COQUILLA (16ml-8pz/cj)	99307930	V13P22
AFX AF-3-089 COQUILLA (16ml-8pz/cj)	99307941	V13P22
AFX AF-3-110 COQUILLA (12ml-6pz/cj)	01776429	V13P22
AFX AF-3-114 COQUILLA (12ml-6pz/cj)	99307965	V13P22
AFX AF-3 125 COQUILLA (12ml-6pz/cj)	76839775	V13P22
AFX AF-3-140 COQUILLA 19mm Ø160 negro (4pz/cj-8ml)	73132640	V13P22
AFX AF-3-160 COQUILLA (6ml-3pz/cj)	01157132	V13P22
AFX AF-36x114 COQUILLA (6ml-3pz/cj)	99007014	V13P22
AFX AF-36x140 COQUILLA (4ml-2pz/cj)	99007029	V13P22
AFX AF-36x168 COQUILLA (4ml-2pz/cj)	99007043	V13P22
AFX AF-36MM/E ROLLO 5X1 (5m²/cj)	99007050	V13P22

AF-4: 15,5-25 mm

descripción	ref	F.P.
AFX AF-4 006 COQUILLA (120ml-60pz/cj)	75232245	V13P22
AFX AF-4 010 COQUILLA (110ml-55pz/cj)	99307976	V13P22
AFX AF-4 012 COQUILLA (100ml-50pz/cj)	99307989	V13P22
AFX AF-4 015 COQUILLA (88ml-44pz/cj)	99307994	V13P22
AFX AF-4-018 COQUILLA (60ml-30pz/cj)	99308005	V13P22
AFX AF-4-022 (60ml-30pz/cj)	75537744	V13P22
AFX AF-4 025 COQUILLA (56ml-28pz/cj)	99316657	V13P22
AFX AF-4 028 COQUILLA (48ml-24pz/cj)	99308032	V13P22
AFX AF-4-032 COQUILLA (40ml-20pz/cj)	99366362	V13P22
AFX AF-4-035-A COQUILLA ADH (36ml-18pz/cj)	99007096	V13P22
AFX AF-4-040 COQUILLA (32ml-16pz/cj)	00923156	V13P22
AFX AF-4-042-A COQUILLA ADH (32ml/CJ)	99007104	V13P22
AFX AF-4 048 COQUILLA (24ml-12pz/cj)	99308067	V13P22
AFX AF-4-050 COQUILLA (24ml-12pz/cj)	00922061	V13P22
AFX AF-4 054 COQUILLA (24ml-12pz/cj)	99308078	V13P22
AFX AF-4 060 COQUILLA (20ml-10pz/cj)	99308081	V13P22
AFX AF-4-064 COQUILLA	99308096	V13P22
AFX AF-4-70 COQUILLA (16ml-8pz/cj)	01145612	V13P22
AFX AF-4 076 COQUILLA (16ml-8pz/cj)	99308104	V13P22
AFX AF-4-080 COQUILLA 3 1/8'' 19MM (16ml-8pz/cj)	99007142	V13P22
AFX AF-4 089 COQUILLA (12ml-6pz/cj)	99308113	V13P22
AFX AF-4-110 COQUILLA (10ml-5pz/cj)	01762451	V13P22
AFX AF-4 114 COQUILLA (110ml-5pz/cj)	99308131	V13P22
AFX AF-4 125 COQUILLA (8ml-4pz/cj)	76577907	V13P22
AFX AF-4-140 COQUILLA (6ml-3pz/cj)	99308142	V13P22
AFX AF-4-160 COQUILLA (6ml-3pz/cj)	99308159	V13P22
AFX AF-4-168 COQUILLA (4 ml-2pz/cj)	03050040	V13P22

AISLAMIENTO PARA TUBERÍAS DE FRÍO

COQUILLAS ESPUMA ELASTOMÉRICA

ARMAFLEX AF COQUILLAS PARA FRÍO DE 2 M

armacell

AF-45

descripción	ref	F.P.
AFX AF-45-042 COQUILLA (10ml-5pz/cj)	99007177	V13P22
AFX AF-45-048 COQUILLA (10ml-5pz/cj)	99007180	V13P22
AFX AF-45-054 COQUILLA (8ml-4pz/cj)	99007195	V13P22
AFX AF-45-060 COQUILLA (8ml-4pz/cj)	99007209	V13P22
AFX AF-45-076 COQUILLA (6ml-3pz/cj)	99007218	V13P22
AFX AF-45-089 COQUILLA (6ml-3pz/cj)	99007223	V13P22

AF-5: 25-32 mm



descripción	ref	F.P.
AFX AF-5-018 COQUILLA (50ml-25un/cj)	99308177	V13P22
AFX AF-5-022 COQUILLA (42ml-21un/cj)	99308180	V13P22
AFX AF-5-028 COQUILLA (40ml-20un/cj)	99308195	V13P22
AFX AF-5-035 COQUILLA (24ml-12un/cj)	99308209	V13P22
AFX AF-5-042 COQUILLA (22ml-1un/cj)	99308218	V13P22
AFX AF-5-048 COQUILLA (18ml-9un/cj)	99308236	V13P22
AFX AF-5-054 COQUILLA (16ml-8un/cj)	99308247	V13P22
AFX AF-5-060 COQUILLA (12ml-6un/cj)	99308254	V13P22
AFX AF-5-064 COQUILLA (12ml-6un/cj)	99308261	V13P22
AFX AF-5-076 COQUILLA (10ml-5un/cj)	99308272	V13P22
AFX AF-5-089 COQUILLA (8ml-4un/cj)	99308285	V13P22
AFX AF-5-114 COQUILLA (6ml-3un/cj)	99308290	V13P22
AFX AF-5-140 COQUILLA (8ml-4un/cj)	99306232	V13P22
AFX AF-5-168 COQUILLA (4ml-2un/cj)	99308302	V13P22

AF-6: 32-45 mm

descripción	ref	F.P.
AFX AF-6-010 COQUILLA	03606229	V13P22
AFX AF-6-012 COQUILLA (36ml-18pz/cj)	00906678	V13P22
AFX AF-6-015 COQUILLA (32ml-16pz/cj)	99308311	V13P22
AFX AF-6-018 COQUILLA (32ml-16pz/cj)	99308326	V13P22
AFX AF-6-022 COQUILLA (28ml-14pz/cj)	99308339	V13P22
AFX AF-6-028 COQUILLA (24ml-12pz/cj)	99308340	V13P22
AFX AF-6-035 COQUILLA (18ml-9pz/cj)	99308357	V13P22
AFX AF-6-042 COQUILLA (16ml-8pz/cj)	99308364	V13P22
AFX AF-6-048 COQUILLA (12ml-6pz/cj)	99308375	V13P22
AFX AF-6-054 COQUILLA (12ml-6pz/cj)	99308388	V13P22
AFX AF-6-064 COQUILLA (10ml-5pz/cj)	99308403	V13P22
AFX AF-6-70 COQUILLA (8ml-4pz/cj)	01145597	V13P22
AFX AF-6-076 COQUILLA (8ml-4pz/cj)	99308412	V13P22
AFX AF-6-089 COQUILLA (6ml-3pz/cj)	99308427	V13P22
AFX AF-6-102 COQUILLA (4 ml-2pz/cj)	00025469	V13P22
AFX AF-6-108 COQUILLA (4ml-2pz/cj)	00940452	V13P22
AFX AF-6-114 COQUILLA (4ml-2pz/cj)	99308430	V13P22
AFX AF-6-125 COQUILLA (4ml-2pz/cj)	71567390	V13P22
AFX AF-6-140 COQUILLA (4ml-2pz/cj)	99308441	V13P22
AFX AF-6-160 COQUILLA (4ml-2pz/cj)	99308458	V13P22
AFX AF-6-168 COQUILLA (4ml-2pz/cj)	99308465	V13P22

AISLAMIENTO PARA TUBERÍAS DE FRÍO

COQUILLAS ESPUMA ELASTOMÉRICA

Planchas

armacell

descripción	ref	F.P.
PLANCHAS AF EN HOJA 10 mm	99006716	V13P22
PLANCHAS AF EN HOJA 19 mm	99238559	V13P22
PLANCHAS AF EN HOJA 25 mm	99192033	V13P22
PLANCHAS AF EN HOJA 32 mm	99006967	V13P22
PLANCHAS AF EN HOJA 50 mm	99007236	V13P22
PLANCHAS AF AUTOADHESIVAS EN HOJA 10 mm	99006721	V13P22
PLANCHAS AF AUTOADHESIVAS EN HOJA 19 mm	99006800	V13P22
PLANCHAS AF AUTOADHESIVAS EN HOJA 25 mm	99287874	V13P22
PLANCHAS AF AUTOADHESIVAS EN HOJA 32 mm	99006978	V13P22
PLANCHAS AF AUTOADHESIVAS EN HOJA 50 mm	76840577	V13P22



Mantas

armacell

descripción	ref	F.P.
MANTAS AF EN ROLLO 10 MM	99006734	V13P22
MANTAS AF EN ROLLO 19 MM	99006819	V13P22
MANTAS AF EN ROLLO 32 MM	99006981	V13P22
MANTAS AF AUTOADHESIVAS EN ROLLO 10 MM	99006745	V13P22
MANTAS AF AUTOADHESIVAS EN ROLLO 19 MM	99006824	V13P22
MANTAS AF AUTOADHESIVAS EN ROLLO 32 MM	99006996	V13P22

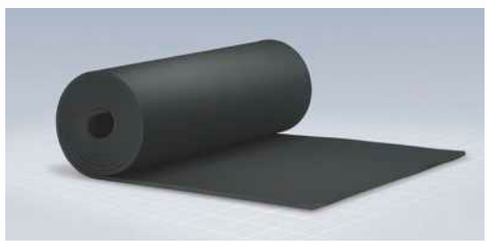

AISLAMIENTO PARA TUBERÍAS CLIMATIZACIÓN

COQUILLAS ESPUMA ELASTOMÉRICA

ARMAFLEX XG - AISLAMIENTO PARA CALOR Y FRÍO - COQUILLAS DE 2 M

armacell



descripción	ref	F.P.
XG-06x006 COQUILLA (496 ml-248 ud/cj)	99308683	V13P77
XG-06x010 COQUILLA (380 ml-190 ud/cj)	75537751	V13P77
XG-06x015 COQUILLA (280 ml-140 ud/cj)	75537959	V13P77
XG-06x018 COQUILLA (210 ml-105 ud/cj)	99308874	V13P77
XG-06x022 COQUILLA (170 ml-85 ud/cj)	75537966	V13P77
XG-06x025 COQUILLA (112 ml-56 ud/cj)	99309851	V13P77
XG-06x028 COQUILLA (112 ml-56 ud/cj)	99309055	V13P77

ARMAFLEX XG COQUILLAS DE 2 M

armacell

descripción	ref	F.P.
XG-09X006 COQUILLA (352 ml-176 ud/cj)	99308698	V13P77
XG-09X010 COQUILLA (266 ml-133 ud/cj)	99308746	V13P77
XG-09X012 COQUILLA 234 ml-117 ud/cj)	75537474	V13P77
XG-09X015 COQUILLA (192 ml-96 ud/cj)	75537492	V13P77
XG-09X018 COQUILLA (166 ml-83 ud/cj)	75537508	V13P77
XG-09X020 COQUILLA (140 ml-70 ud/cj)	99308920	V13P77
XG-09X022 COQUILLA (140 ml-70 ud/cj)	75537535	V13P77
XG-09X025 COQUILLA (108 ml-54 ud/cj)	99309019	V13P77
XG-09X032 COQUILLA (80 ml-40 ud/cj)	99309109	V13P77
XG-09X035 COQUILLA (76 ml-38 ud/cj)	75537797	V13P77
XG-09X040 COQUILLA (66 ml-33 ud/cj)	99309185	V13P77
XG-09X042 COQUILLA (64 ml-32 ud/cj)	75537599	V13P77
XG-09X048 COQUILLA (54 ml-27 ud/cj)	75538082	V13P77
XG-09X050 COQUILLA (46 ml-23 ud/cj)	99309280	V13P77
XG-09X054 COQUILLA (52 ml-26 ud/cj)	75537629	V13P77
XG-09X060 COQUILLA (48 ml-24 ud/cj)	75537836	V13P77
XG-09X064 COQUILLA (34 ml-17 ud/cj)	99309370	V13P77
XG-09X076 COQUILLA (32 ml-16 ud/cj)	75537847	V13P77
XG-09X089 COQUILLA (28 ml-14 ud/cj)	75537650	V13P77
XG-09X102 COQUILLA (20 ml-10 ud/cj)	99309882	V13P77
XG-09X110 COQUILLA (24 ml-12 ud/cj)	75537667	V13P77
XG-09X114 COQUILLA (24 ml-12 ud/cj)	75537681	V13P77
XG-09X125 COQUILLA (20 ml-10 ud/cj)	99309897	V13P77
XG-09X140 COQUILLA (20 ml-10 ud/cj)	99309901	V13P77
XG-09X160 COQUILLA (16 ml-8 ud/cj)	99309910	V13P77



AISLAMIENTO PARA TUBERÍAS CLIMATIZACIÓN

COQUILLAS ESPUMA ELASTOMÉRICA

ARMAFLEX XG COQUILLAS DE 2 M

armacell



descripción	ref	F.P.
XG-13X006 COQUILLA (200 ml-100 ud/cj)	99309925	V13P77
XG-13X010 COQUILLA (172 ml-86 ud/cj)	75537768	V13P77
XG-13X012 COQUILLA (162 ml-81 ud/cj)	75537487	V13P77
XG-13X015 COQUILLA (122 ml-61 ud/cj)	75537779	V13P77
XG-13X018 COQUILLA (104 ml-52 ud/cj)	75537517	V13P77
XG-13X020 COQUILLA (114 ml-57 ud/cj)	99308933	V13P77
XG-13X022 COQUILLA (100 ml-50 ud/cj)	75537546	V13P77
XG-13X025 COQUILLA (88 ml-44 ud/cj)	99309024	V13P77
XG-13X028 COQUILLA (82 ml-41 ud/cj)	75537560	V13P77
XG-13X032 COQUILLA (64 ml-32 ud/cj)	99309118	V13P77
XG-13X035 COQUILLA (60 ml-30 ud/cj)	75537571	V13P77
XG-13X040 COQUILLA (50 ml-25 ud/cj)	75537584	V13P77
XG-13X042 COQUILLA (50 ml-25 ud/cj)	75537605	V13P77
XG-13X048 COQUILLA (42 ml-21 ud/cj)	75537809	V13P77
XG-013X050 COQUILLA (38 ml-19 ud/cj)	75537818	V13P77
XG-13X054 COQUILLA (38 ml-19 ud/cj)	75537823	V13P77
XG-13X060 COQUILLA (32 ml-16 ud/cj)	99309352	V13P77
XG-13X064 COQUILLA (30 ml-15 ud/cj)	99309383	V13P77
XG-13X076 COQUILLA (28 ml-14 ud/cj)	75537632	V13P77
XG-13X089 COQUILLA (20 ml-10 ud/cj)	99309758	V13P77
XG-13X102 COQUILLA (20 ml-10 ud/cj)	99309794	V13P77
XG-13X114 COQUILLA (20 ml-10 ud/cj)	75538079	V13P77
XG-13X125 COQUILLA (18 ml-9 ud/cj)	75537854	V13P77
XG-13X140 COQUILLA (12 ml-6 ud/cj)	99309514	V13P77
XG-13X160 COQUILLA (12 ml-6 ud/cj)	99309543	V13P77



descripción	ref	F.P.
XG-19x006 COQUILLA (100 ml-50 ud/cj)	99308708	V13P77
XG-19x010 COQUILLA (92 ml-46 ud/cj)	99308760	V13P77
XG-19x012 COQUILLA (84 ml-42 ud/cj)	99309879	V13P77
XG-19x015 COQUILLA (72 ml-36 ud/cj)	99308856	V13P77
XG-19x018 COQUILLA (60 ml-30 ud/cj)	99308906	V13P77
XG-19x020 COQUILLA (58 ml-29 ud/cj)	99308944	V13P77
XG-19x022 COQUILLA (56 ml-28 ud/cj)	99308997	V13P77
XG-19x025 COQUILLA (50 ml-25 ud/cj)	99309037	V13P77
XG-19x028 COQUILLA (48 ml-24 ud/cj)	99309086	V13P77
XG-19x032 COQUILLA (36 ml-18 ud/cj)	99309123	V13P77
XG-19x035 COQUILLA (36 ml-18 ud/cj)	99309161	V13P77
XG-19x040 COQUILLA (32 ml-16 ud/cj)	99309204	V13P77
XG-19x042 COQUILLA (32 ml-16 ud/cj)	99309231	V13P77
XG-19X048 COQUILLA (28 ml-14 ud/cj)	75537614	V13P77
XG-19x050 COQUILLA (24 ml-12 ud/cj)	99309307	V13P77
XG-19x054 COQUILLA (24 ml-12 ud/cj)	99309334	V13P77
XG-19x060 COQUILLA (24 ml-12 ud/cj)	99309369	V13P77
XG-19x064 COQUILLA (20 ml-10 ud/cj)	99309398	V13P77
XG-19X076 COQUILLA (18 ml-9 ud/cj)	75537643	V13P77
XG-19x089 COQUILLA (16 ml-8 ud/cj)	99309765	V13P77
XG-19x102 COQUILLA (12 ml-6 ud/cj)	99309453	V13P77
XG-19X110 COQUILLA (14 ml-7 ud/cj)	75537678	V13P77
XG-19X114 COQUILLA (12 ml-6 ud/cj)	75538051	V13P77
XG-19x125 COQUILLA (10 ml-5 ud/cj)	99309956	V13P77
XG-19x140 COQUILLA (10 ml-5 ud/cj)	99309529	V13P77
XG-19x160 COQUILLA (10 ml-5 ud/cj)	99309550	V13P77
XG-19x168 COQUILLA (8 ml-4 ud/cj)	99309578	V13P77







La nueva generación AF/ArmaFlex

EVITA LA CONDENSACIÓN

AHORRA ENERGÍA

GARANTIZA LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS



INSTÁLELO CON TOTAL CONFIANZA.

AF/ArmaFlex® EVO

www.armacell.es

armacell®
ArmaFlex®

AISLAMIENTO PARA TUBERÍAS CLIMATIZACIÓN

COQUILLAS ESPUMA ELASTOMÉRICA

ARMAFLEX XG COQUILLAS DE 2 M

armacell



descripción	ref	F.P.
XG-25x012 COQUILLA (54 ml-27 ud/cj)	99308810	V13P77
XG-25x015 COQUILLA (48 ml-24 ud/cj)	99308863	V13P77
XG-25x018 COQUILLA (40 ml-20 ud/cj)	75537522	V13P77
XG-25x022 COQUILLA (40 ml-20 ud/cj)	75537553	V13P77
XG-25x028 COQUILLA (36 ml-18 ud/cj)	75537782	V13P77
XG-25x035 COQUILLA (24 ml-12 ud/cj)	99309172	V13P77



descripción	ref	F.P.
XG-32x020 COQUILLA (24 ml-12 ud/cj)	99309611	V13P77
XG-32x022 COQUILLA (24 ml-12 ud/cj)	99309626	V13P77
XG-32x025 COQUILLA (24 ml-12 ud/cj)	99309639	V13P77
XG-32x028 COQUILLA (24 ml-12 ud/cj)	99309640	V13P77
XG-32x032 COQUILLA (18 ml-9 ud/cj)	99309868	V13P77
XG-32x035 COQUILLA (18 ml-9 ud/cj)	99309657	V13P77
XG-32x040 COQUILLA (16 ml-8 ud/cj)	99309987	V13P77
XG-30x042 COQUILLA (22 ml-11 ud/cj)	03389515	V13P77
XG-30x048 COQUILLA (18 ml-9 ud/cj)	03389520	V13P77
XG-32x050 COQUILLA (12 ml-6 ud/cj)	99309992	V13P77
XG-30x054 COQUILLA (16 ml-8 ud/cj)	03389533	V13P77
XG-30x060 COQUILLA (12 ml- 6 ud/cj)	03389544	V13P77
XG-30x064 COQUILLA (12 ml-6 ud/cj)	03389551	V13P77
XG-30x076 COQUILLA (10 ml-5 ud/cj)	03389568	V13P77
XG-30x089 COQUILLA (10 ml-5 ud/cj)	03389579	V13P77
XG-32x102 COQUILLA (6 ml-3 ud/cj)	99310022	V13P77
XG-32x114 COQUILLA (4 ml-2 ud/cj)	99309820	V13P77
XG-32x125 COQUILLA (4 ml-2 ud/cj)	99310035	V13P77
XG-32x140 COQUILLA (4 ml-2 ud/cj)	99309532	V13P77



descripción	ref	F.P.
XG-40x102 COQUILLA (4 ml-2 ud/cj)	99309460	V13P77
XG-40x114 COQUILLA (6 ml-3 ud/cj)	99309833	V13P77
XG-40x140 COQUILLA (4 ml-2 ud/cj)	99309844	V13P77
XG-40x160 COQUILLA (4 ml-2 ud/cj)	99309567	V13P77
XG-40x168 COQUILLA (4 ml-2 ud/cj)	99309581	V13P77

Manta

armacell



descripción	ref	F.P.
XG-09-99/E ROLLO 10x1x10 (10 m^2/cj)	99311133	V13P77
XG-13-99/E ROLLO 8x1x13 (8 m^2/cj)	99311144	V13P77
XG-19-99/E ROLLO 6x1x19 (6 m^2/cj)	99311151	V13P77
XG-25-99/E ROLLO 4x1x25 (4 m^2/cj)	99311168	V13P77
XG-32-99/E ROLLO 3x1x32 (3 m^2/cj)	99311179	V13P77
XG-40-99/E ROLLO 7x1x40 (7 m^2/cj)	99320058	V13P77

AISLAMIENTO PARA TUBERÍAS CLIMATIZACIÓN

COQUILLAS ESPUMA ELASTOMÉRICA

ARMAFLEX SH COQUILLAS CALEFACCIÓN DE 2M

armacell





descripción	ref	F.P.
SH-24x015 COQUILLA (40 ml - 20 ud/cj)	02213028	V13P91
SH-24x018 COQUILLA (40 ml - 20 ud/cj)	03342459	V13P91
SH-24x020 COQUILLA (36 ml-18 ud/cj)	01797699	V13P91
SH-24x022 COQUILLA (36 ml-18 ud/cj)	02395331	V13P91
SH-24x025 COQUILLA (32 ml-16 ud/cj)	01554748	V13P91
SH-24x028 COQUILLA (32 ml-16 ud/cj)	01864683	V13P91
SH-24x032 COQUILLA (24 ml-12 ud/cj)	01829879	V13P91
SH-24x035 COQUILLA (24 ml-12 ud/cj)	02352037	V13P91
SH-30x040 COQUILLA (22 ml-11 ud/cj)	99310305	V13P91
SH-30x042 COQUILLA (20 ml-10 ud/cj)	99310565	V13P91
SH-30x048 COQUILLA (18 ml-9 ud/cj)	99233794	V13P91
SH-30x054 COQUILLA (16 ml-8 ud/cj)	99233806	V13P91
SH-30x060 COQUILLA (12 ml-6 ud/cj)	99232908	V13P91
SH-30x064 COQUILLA (10 ml-5 ud/cj)	99310576	V13P91
SH-30x076 COQUILLA (10 ml-5 ud/cj)	99232953	V13P91
SH-30x089 COQUILLA (8 ml-4 ud/cj)	99233266	V13P91
SH-30x110 COQUILLA (8 ml-4 ud/cj)	99310594	V13P91
SH-30x114 COQUILLA (8 ml-4 ud/cj)	99233901	V13P91
SH-30x125 COQUILLA (6 ml-3 ud/cj)	99310600	V13P91
SH-30x140 COQUILLA (6 ml-3 ud/cj)	99233910	V13P91
SH-36x160 COQUILLA (4 ml-2 ud/cj)	99269788	V13P91
SH-10-99 PLANCHA 2 x 0,5 10 mm (13 m^2-13 ud/cj)	99019899	VZZOBS
SH-20-99 PLANCHA 2 x 0,5 20 mm (7 m^2-7 ud/cj)	99020097	VZZOBS
SH-36x168 COQUILLA (4 ml-2 ud/cj)	99020312	V13P91

ARMAFLEX ULTIMA COQUILLAS RESISTENTES AL FUEGO BLS2D0 DE 2M

armacell



descripción	ref	F.P.
UD-13X006 COQUILLA (164 ml/cj)	72031126	V13P23
UD-13X015 COQUILLA (112 ml/cj)	72349847	V13P23
UD-13X018 COQUILLA (98 ml/cj)	72349885	V13P23
UD-13X022 COQUILLA (88 ml/cj)	73071486	V13P23
UD-13X028 COQUILLA (64 ml/cj)	73071507	V13P23
UD-19X010 COQUILLA (92 ml/cj)	72024351	V13P23
UD-19X012 COQUILLA (84 ml/cj)	72024382	V13P23
UD-19X015 COQUILLA (64 ml/cj)	72024416	V13P23
UD-19X018 COQUILLA (58 ml/cj)	72024610	V13P23
UD-19X022 COQUILLA (56 ml/cj)	71576486	V13P23
UD-19X028 COQUILLA (40 ml/cj)	01021361	V13P23
UD-25X022 COQUILLA (36 ml/cj)	72349904	V13P23
UD-25X028 COQUILLA (36 ml/cj)	72349782	V13P23
UD-25X035 COQUILLA (28 ml/cj)	04739601	V13P23
UD-25X042 COQUILLA (24 ml/cj)	01021372	V13P23
UD-32X048 COQUILLA (12 ml/cj)	72349928	V13P23
UD-32X054 COQUILLA (12 ml/cj)	72372092	V13P23
UD-32X060 COQUILLA (10 ml/cj)	72290598	V13P23
UD-32X064 COQUILLA (10 ml/cj)	73071705	V13P23
UD-32X076 COQUILLA (10 ml/cj)	72372137	V13P23
UD-32X089 COQUILLA (8 ml/cj)	72372124	V13P23
PLANCHA ULTIMA UD-19-99/E 5M2/RL	72382707	V13P23
PLANCHA ULTIMA UD-32-99/E 3M2/RL	72382682	V13P23
PLANCHA ULTIMA AUTOADHESIVAS UD-19	71599265	V13P23
PLANCHA ULTIMA AUTOADHESIVAS UD-32	77143974	V13P23
CINTA AUTOADHESIVA ULTIMA UL-TAPE	04462732	V13P23

AISLAMIENTO PARA TUBERÍAS CLIMATIZACIÓN

ACCESORIOS

Cintas

armacell

descripción	ref	F.P.
① AF-TAPE/MC/15 ml CINTA ADHESIVA	99008288	V13P23
② AF-TAPE/MC/30 ml CINTA ADHESIVA	99008293	V13P23
③ XG-TAPE CINTA ADH 15 ml	99311249	V13P23
④ SH-TAPE CINTA ADH 15 ml	99020327	V13P91



①②③



④

Adhesivos

armacell

descripción	ref	F.P.
ADHESIVO ULTIMA AHU-700/1,0	04448688	V13P23
ADHESIVO ARMAFLEX 520 0,25 l con pincel	71838250	V13P23
ADHESIVO ARMAFLEX 520 1 l	71838267	V13P23
ADHESIVO ARMAFLEX 520 2,5 l	71559140	V13P23
ADH 625/0.5 ADHESIVO 625 0.5 l.	99006572	V13P23



Pinturas

armacell

descripción	ref	F.P.
FINISH/BE PINTURA AZUL 1 l.	99008859	V13P23
FINISH/GY PINTURA GRIS 1 l.	99008877	V13P23
FINISH/RE PINTURA TEJA 1 l.	99008880	V13P23
FINISH/WH PINTURA BLANCA 1 l.	99008895	V13P23
FINISH-CLEANER DISOLVENTE 1 l.	99008842	V13P23

Herramientas

armacell

descripción	ref	F.P.
BLADES BLADES HOJA REPUESTO CUCHILLA (60UN/PQ)	99008828	V13P23
GLUEM-BRUSH11 mm PINCEL Ø 11 APLICADOR ADH	00906188	V13P23
GLUEM-BRUSH17 mm PINCEL Ø 17 APLICADOR ADH	99009111	V13P23
GLUEMASTER B ARMAFLEX (APLICADOR ADHESIVO)	99009139	V13P23
SLITTER CUCHILLO CORTADOR ARMAFLEX-SLITTER	99020330	V13P23

Aislamiento térmico ARMAFLEX ULTIMA

armacell

El primer aislamiento térmico flexible con mínima emisión de humos

Principales beneficios de nuestra solución de aislamiento Armaflex Ultima®

- El aislamiento Armaflex Ultima® es el primero que cuenta con mínima emisión de humos para una mayor seguridad.
- Esta espuma aislante está adaptada para edificación sostenible (LEED), en combinación con el Adhesivo Armaflex Ultima SF990.
- Nuestro aislamiento térmico Armaflex Ultima® está fabricado con tecnología patentada Armaprene.
- Reduce pérdidas de energía y minimiza emisiones de CO_2. Cuenta, asimismo, con Declaración Ambiental de Producto Tipo III (EPD).
- Armaflex Ultima® proporciona una protección excelente y duradera contra la difusión del vapor de agua.
- Este sistema de aislamiento térmico interior combina a la perfección con otros de nuestros adhesivos, soportes y accesorios para una instalación completa.





ARMAFLEX ULTIMA

El primer material de aislamiento flexible con una densidad de humo extremadamente baja (Euroclase BL-s1,d0) - Mayor seguridad en caso de incendio; una importante contribución en cuanto a seguridad en caso de incendios en edificios.



ARMAFIX ULTIMA

Los soportes para tuberías de la gama Armaflex Ultima previenen los puentes térmicos en el área delicada de la abrazadera. Una solución profesional que ofrece mayor fiabilidad.



ADHESIVOS ARMAFLEX ULTIIMA

Adhesivos especialmente diseñados para el caucho sintético Armaprene®. Entre ellos cabe destacar el primer adhesivo sin disolventes y sin COV para cumplir con los estrictos requisitos de "edificios verdes".



HERRAMIENTAS Y SERVICIOS

Ayuda para la undustria con manuales de instalación, vídeos y formación especial en la instalación de Armaflez Ultima y la nueva generación de adhesivos; ayuda para los consultores de infeniería a través de consejos y especificaciones.

AISLAMIENTO PARA TUBERÍAS CLIMATIZACIÓN

COQUILLA FIBRA VIDRIO

TECH PIPE SECTION MT 4.0 (COQUILLA BT-LV)

descripción	ref	F.P.
TECH PIPE SECTION MT 4.0 1/2" 30x1200 mm (44,4 ml)	99264921	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 3/4" 30x1200 mm (38,4 ml)	99264945	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 1" 30x1200 mm (32,4 ml)	99264969	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 1 1/4" 30x1200 mm (27,6 ml)	99264998	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 1 1/2" 30x1200 mm (25,20 ml)	99265027	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 2" 30x1200 mm (21,6 ml)	99265058	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 2 1/2" 30x1200 mm (15,6 ml)	99265089	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 3" 30x1200 mm (13,2 ml)	99265300	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 4" 30x1200 mm (9,6 ml)	99265348	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 5" 30x1200 mm (7,2 ml)	99265386	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 6" 30x1200 mm (6 ml)	99265425	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 8" 30x1200 mm (3,6 ml)	99265463	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 1/2" 40x1200 mm (30 ml)	99264934	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 3/4" 40x1200 mm (26,4 ml)	99264952	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 1" 40x1200 mm (22,8 ml)	99264970	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 1 1/4" 40x1200 mm (20,4 ml)	99265003	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 2 1/2" 40x1200 mm (12 ml)	99265094	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 2" 40x1200 mm (15,6 ml)	99265065	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 2 1/2" 40x1200 mm (12 ml)	99265030	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 3" 40x1200 mm (10,8 ml)	99265324	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 4" 40x1200 mm (8,4 ml)	99265355	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 5" 40x1200 (6 ml)	99265391	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 6" 40x1200 (4,8 ml)	99265438	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 8" 40x1200 (3,6 ml)	99265474	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 1" 50x1200 mm (16,8 ml)	99264983	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 1 1/4" 50x1200 mm (14,4 ml)	99265012	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 1 1/2" 50x1200 mm (13,2 ml)	99265041	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 2" 50x1200 mm (12 ml)	99265076	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 2 1/2" 50x1200 mm (9,6 ml)	99265102	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 3" 50x1200 mm (8,4 ml)	99265337	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 4" 50x1200 mm (7,2 ml)	99265362	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 5" 50x1200 mm (4,8 ml)	99265401	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 6" 50x1200 mm (4,8 ml)	99265449	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 8" 50x1200 mm (3,6 ml)	99265487	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 4" 60x1200 mm (6 ml)	99265373	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 5" 60x1200 mm (4,8 ml)	99265410	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 6" 60x1200 mm (3,6 ml)	99265456	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 8" 60x1200 mm (2,4 ml)	99265492	V13P25



AISLAMIENTO PARA TUBERÍAS CLIMATIZACIÓN

COQUILLA FIBRA VIDRIO

ULTIMATE PROTECT ALU2

descripción	ref	F.P.
COQUILLA UP PIPE SECTION ALU2 2'' 30 (16 ud/pq)	76918317	V13P24
COQUILLA UP PIPE SECTION ALU2 4'' 30 (6 ud/pq)	76810882	V13P24
COQUILLA UP PIPE SECTION ALU2 1 1/2'' 30 (20 ud/pq)	77430447	V13P24
COQUILLA UP PIPE SECTION ALU2 1 1/2'' 40 (8 ud/pq)	76811009	V13P24
COQUILLA UP PIPE SECTION ALU2 1 1/4'' 40 (9 ud/pq)	76811018	V13P24
COQUILLA UP PIPE SECTION ALU2 1'' 25 (16 ud/pq)	76811023	V13P24
COQUILLA UP PIPE SECTION ALU2 1/2'' 25 (25 ud/pq)	76811036	V13P24
COQUILLA UP PIPE SECTION ALU2 2 1/2'' 30 (12 ud/pq)	76811047	V13P24
COQUILLA UP PIPE SECTION ALU2 2 1/2'' 40 (9 ud/pq)	76811054	V13P24
COQUILLA UP PIPE SECTION ALU2 2'' 40 (9 ud/pq)	76811061	V13P24
COQUILLA UP PIPE SECTION ALU2 3'' 30 (9 ud/pq)	76811072	V13P24
COQUILLA UP PIPE SECTION ALU2 3'' 40 (8 ud/pq)	76811085	V13P24
COQUILLA UP PIPE SECTION ALU2 3/4'' 25 (24 ud/pq)	76811090	V13P24
COQUILLA UP PIPE SECTION ALU2 4'' 40 (5 ud/pq)	76811108	V13P24
COQUILLA UP PIPE SECTION ALU2 4'' 50 (4 ud/pq)	76811117	V13P24
COQUILLA UP PIPE SECTION ALU2 5'' 30 (5 ud/pq)	76811122	V13P24
COQUILLA UP PIPE SECTION ALU2 5'' 40 (4 ud/pq)	76811135	V13P24
COQUILLA UP PIPE SECTION ALU2 5'' 50 (3 ud/pq)	76811146	V13P24
COQUILLA UP PIPE SECTION ALU2 6'' 30 (4 ud/pq)	76811153	V13P24
COQUILLA UP PIPE SECTION ALU2 6'' 40 (3 ud/pq)	76811160	V13P24
COQUILLA UP PIPE SECTION ALU2 6'' 50 (1 ud/pq)	76811171	V13P24
COQUILLA UP PIPE SECTION ALU2 8'' 40 (1 ud/pq)	76811184	V13P24
COQUILLA UP PIPE SECTION ALU2 8'' 50 (1 ud/pq)	76811199	V13P24
COQUILLA UP PIPE SECTION ALU2 1 1/4'' 30 (12 ud/pq)	76811203	V13P24



AISLAMIENTO PARA TUBERÍAS CLIMATIZACIÓN

COQUILLA LANA DE ROCA

TECLIT ROCKWOOL



descripción	ref	F.P.
COQUILLA TECLIT PS 200 - 50mm x 5'' - caja	75615873	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 40mm x 3'' - caja	75615886	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 40mm x 2 1/2'' caja	75615891	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 20mm - 3/8'' - caja 36ml	75615905	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 20mm - 1/2'' - caja 36ml	75615914	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 20mm - 3/4'' - caja 30ml	75615929	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 20mm - 1'' - caja 25ml	75615932	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 20mm - 1 1/4'' - caja 20ml	75615943	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 20mm - 3/8'' - caja 20ml	75615950	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 25mm - 1/2'' - caja 25ml	75615967	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 25mm - 3/4'' - caja 20ml	75615978	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 25mm - 1'' - caja 20ml	75615981	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 25mm - 1 1/4'' - caja 16ml	75615996	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 25mm - 1 1/2'' - caja 15ml	75616001	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 25mm - 2'' - caja 11ml	75616010	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 25mm - 2 1/2'' - caja 9ml	75616025	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 25mm - 3'' -caja 6ml	75616038	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 25mm - 4'' - caja 4ml	75616049	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 -30mm - 1/2'' - caja 20ml	75616056	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 30mm - 3/4'' -caja 16ml	75616063	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 30mm - 1'' - caja 16ml	75616074	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 30mm- 1 1/4'' - caja 12ml	75616087	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 30mm - 1 1/2'' - caja 12ml	75616092	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 30mm - 2'' - caja 9ml	75616100	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 30mm - 2 1/2'' - caja 7ml	75616119	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 30mm - 3'' - caja 6ml	75616124	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 30mm - 4'' - caja 4ml	74552849	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 30mm - 5'' - caja 1ml	74552856	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 30mm - 6'' - caja 1ml	75616137	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 40mm - 1/2'' - caja 12ml	75616148	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 40mm - 3/4'' - caja 12ml	75616155	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 40mm - 1'' - caja 9ml	75616162	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 40mm - 1 1/4'' - caja 9ml	75616173	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 40mm - 1 1/2'' - caja 9ml	75616186	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 40mm - 2'' - caja 6ml	75616191	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 40mm - 2 1/2'' - caja 5ml	75616205	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 40mm - 3'' - caja 4ml	75616214	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 40mm - 4'' - caja 1ml	75616229	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 40mm - 5'' - caja 1ml	75616232	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 40mm - 6'' - caja 1ml	75616243	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 40mm - 8'' - caja 1ml	74552607	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 50mm - 4'' - caja 1ml	75616250	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 50mm - 5'' - caja 1ml	75616267	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 50mm - 6'' - caja 1ml	75616278	V13P83
COQUILLA TECLIT PS 200 - 50mm - 8'' - caja 1ml	75616281	V13P83
CINTA ALUMINIO TECLIT 50x100000 - caja 24 rollos	75616296	V13P83
CINTA ALUMINIO TECLIT 75x100000 - caja 16 rollos	75616308	V13P83
CINTA ALUMINIO TECLIT 100x100000 - caja 12 rollos	75616317	V13P83

PROTECCIÓN MECÁNICA AISLAMIENTO

ALUMINIO PARA CALORIFUGAR



descripción	ref	F.P.
BOBINA ALUMINIO 0,6 mm (125 kg)	99033761	V13P55
BOBINA ALUMINIO 0,8 mm (125 kg)	99033723	V13P55
BOBINA ALUMINIO 1 mm (125 kg)	99033736	V13P55
BOBINA ALUMINIO 0,6 mm CON FILM	99298928	V13P55
BOBINA ALUMINIO 0,8 mm CON FILM	99178794	V13P55

TUBERÍA TERMOPLÁSTICA

TUBERÍA PPR NIRON

Tubería monocapa

descripción	ref	F.P.
TUBO NIRON PP-R RP SDR9 Ø 20x2,8 4 ml	71331634	V13P70
TUBO NIRON PP-R RP SDR9 Ø 25x3,5 4 ml	71331670	V13P70
TUBO NIRON PP-R RP SDR9 Ø 32x3,6 4 ml	71331771	V13P70
TUBO NIRON PP-R RP SDR9 Ø 40x4,5 4 ml	71331825	V13P70
TUBO NIRON PP-R RP SDR9 Ø 50x5,6 4 ml	71331874	V13P70
TUBO NIRON PP-R RP SDR9 Ø 63x7,1 4 ml	71331892	V13P70
TUBO NIRON PP-R RP SDR9 Ø 75x8,4 4 ml	71332055	V13P70
TUBO NIRON PP-R RP SDR9 Ø 90x10,1 4 ml	71332185	V13P70
TUBO NIRON PP-R RP SDR9 Ø 110x12,3 4 ml	71332190	V13P70
TUBO NIRON PP-R RP SDR9 Ø 125x14 4 ml	71332204	V13P70
TUBO NIRON PP-R RP SDR9 Ø 160x17,9 4 ml	71332242	V13P70
TUBO NIRON PP-R RP SDR9 Ø 200x22,4 4 ml	71332334	V13P70

Tubería compuesta



descripción	ref	F.P.
TUBO NIRON FB PP-R RP SDR9 Ø 20x2,8 4 ml	03649828	V13P70
TUBO NIRON FB PP-R RP SDR9 Ø 25x3,5 4 ml	03649831	V13P70
TUBO NIRON FB PP-R RP SDR9 Ø 32x3,6 4 ml	03650042	V13P70
TUBO NIRON FB PP-R RP SDR9 Ø 40x4,5 4 ml	03040388	V13P70
TUBO NIRON FB PP-R RP SDR9 Ø 50x5,6 4 ml	03040375	V13P70
TUBO NIRON FB PP-R RP SDR9 Ø 63x7,1 4 ml	03040364	V13P70
TUBO NIRON FB PP-R RP SDR9 Ø 75x8,4 4 ml	03040357	V13P70
TUBO NIRON FB PP-R RP SDR9 Ø 90x10,1 4 ml	03040340	V13P70
TUBO NIRON FB PP-R RP SDR9 Ø 110x12,3 4 ml	03728758	V13P70
TUBO NIRON FB PP-R RP SDR9 Ø 125x14 4 ml	71332833	V13P70
TUBO NIRON FB PP-R RP SDR9 Ø 160x17,9 4 ml	71332897	V13P70
TUBO NIRON FB PP-R RP SDR9 Ø 200x22,4 4 ml	71332938	V13P70

SISTEMA NIRON

Sistema de tuberías y accesorios de PP-R y PP-R RP para instalaciones hidráulicas y proyectos de climatización

El Sistema NIRON es óptimo para su instalación en edificios de distintos usos con carácter institucional, cultural, sanitario o empresarial como son:

Hoteles, hospitales, edificios de oficinas, centros comerciales, supermercados, centros logísticos, edificaciones deportivas, aeropuertos, barcos de crucero o de transporte y edificación residencial.

Asimismo, está altamente introducido en el ámbito de la rehabilitación, reforma y restauración de edificios como principal alternativa a las tuberías metálicas.

La aplicación del Sistema NIRON en edificación industrial es innumerable, con una clara tendencia de crecimiento en este tipo de instalaciones, con las características comunes de eficiencia energética y seguridad industrial.

Con Declaración Ambiental de Producto (DAP).



Campos de aplicación:

- Agua potable
- Instalaciones hidrosanitarias
- Instalaciones de climatización
- Calefacción de alta y baja temperatura
- Refrigeración industrial
- District heating
- Aire comprimido

Tubería Niron
Monocapa RP



La utilización de PP-R RP “Raised Pressure”, con cristalinidad modificada y resistencia térmica superior, supone una mejora de las características mecánicas a largo plazo en las instalaciones que trasiegan fluido con temperatura.

Este hecho se traduce en un mejor comportamiento a temperatura elevada y la reducción del espesor de pared, permitiendo mayor caudal, menor velocidad en la instalación y, por consiguiente, menores pérdidas de carga en la instalación.

Tubería Niron
Fiber Blue PP-R RP



El sistema NIRON Fiber Blue PP-R RP Pipe, es la versión reforzada con fibra de vidrio del Monocapa RP.

Fabricado con PP-R RP + FV, reduce los efectos estéticos de la dilatación por temperatura y mejora las prestaciones y comportamiento mecánico a largo plazo en condiciones de trasiego de fluido con temperatura.

Dispone de certificado de potabilidad para trasiego de fluido de agua para consumo humano según RD140/2003.

Accesorios Niron
Abrazaderas Isofónicas

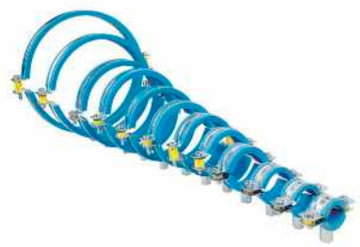

Se recomienda la colocación de las abrazaderas isofónicas con goma lisa Sistema NIRON en todas las instalaciones con tubería NIRON a fin de garantizar una respuesta adecuada de la suportación.

Aptas para instalaciones fijas y deslizantes.

El revestimiento con goma lisa mejora la dilatación longitudinal de la tubería en caso de instalaciones deslizantes.

La gama de productos NIRON, acredita el comportamiento ambiental de sus productos y su aportación a la calidad ambiental de los edificios, contribuyendo a la obtención de los sellos de certificación VERDE, LEED y BREEAM. Principales parámetros medioambientales de contribución:

Energía y atmósfera
Materiales y recursos naturales

TUBERÍA TERMOPLÁSTICA

TUBERÍA PPR NIRON

Tubería compuesta Niron Clima



descripción	ref	F.P.
TUBO NIRON CLIMA Ø 20x2,8x 4 ml	99106438	V13P70
TUBO NIRON CLIMA Ø 25x3,5x 4 ml	99106449	V13P70
TUBO NIRON CLIMA Ø 32x2.9x 4 ml	99301060	V13P70
TUBO NIRON CLIMA Ø 40x3,7x 4 ml	99301071	V13P70
TUBO NIRON CLIMA Ø 50x4,6x 4 ml	99301084	V13P70
TUBO NIRON CLIMA Ø 63x5,8x 4 ml	99301099	V13P70
TUBO NIRON CLIMA Ø 75x6,8x 4 ml	99301107	V13P70
TUBO NIRON CLIMA Ø 90x8,2x 4 ml	99301116	V13P70
TUBO NIRON CLIMA Ø 110x10,8 4 ml	99106401	V13P70
TUBO NIRON CLIMA Ø 125x11,4 4 ml	78416866	V13P70

ACCESORIOS TERMOFUSIÓN NIRON

CODO 90º



descripción	ref	F.P.
CODO 90º NIRON Ø 16	99100447	V13P70
CODO 90º NIRON Ø 20	99100461	V13P70
CODO 90º NIRON Ø 25	99100485	V13P70
CODO 90º NIRON Ø 32	99101055	V13P70
CODO 90º NIRON Ø 40	99100533	V13P70
CODO 90º NIRON Ø 50	99100551	V13P70
CODO 90º NIRON Ø 63	99100579	V13P70
CODO 90º NIRON Ø 75	99100597	V13P70
CODO 90º NIRON Ø 90	99100612	V13P70
CODO 90º NIRON Ø 110	99100399	V13P70
CODO 90º NIRON Ø 125	99100436	V13P70
CODO 90º NIRON Ø 160	99100454	V13P70
CODO 90º NIRON Ø 200	99100360	V13P70
CODO 90º NIRON Ø 250	99100506	V13P70

Codo 45º consultar

MANGUITO



descripción	ref	F.P.
MANGUITO NIRON Ø 16	99103116	V13P70
MANGUITO NIRON Ø 20	99103121	V13P70
MANGUITO NIRON Ø 25	99103134	V13P70
MANGUITO NIRON Ø 32	99103145	V13P70
MANGUITO NIRON Ø 40	99103152	V13P70
MANGUITO NIRON Ø 50	99103169	V13P70
MANGUITO NIRON Ø 63	99103170	V13P70
MANGUITO NIRON Ø 75	99103183	V13P70
MANGUITO NIRON Ø 90	99103198	V13P70
MANGUITO NIRON Ø 110	99103099	V13P70
MANGUITO NIRON Ø 125	99103107	V13P70

TUBERÍA TERMOPLÁSTICA

ACCESORIOS TERMOFUSIÓN NIRON

TE



descripción	ref	F.P.
TE NIRON Ø 16	99105413	V13P70
TE NIRON Ø 20	99105431	V13P70
TE NIRON Ø 25	99105442	V13P70
TE NIRON Ø 32	99105466	V13P70
TE NIRON Ø 40	99105477	V13P70
TE NIRON Ø 50	99105480	V13P70
TE NIRON Ø 63	99105495	V13P70
TE NIRON Ø 75	99105501	V13P70
TE NIRON Ø 90	99105510	V13P70
TE NIRON Ø 110	99105394	V13P70
TE NIRON Ø 125	99105404	V13P70

VÁLVULAS DE NIRON

LLAVE DE PASO COMPLETA



descripción	ref	F.P.
LLAVE PASO CPTA NIRON Ø 20	99102519	V13P70
LLAVE PASO CPTA NIRON Ø 25	99102524	V13P70

VÁLVULA DE PASO ESFERA



descripción	ref	F.P.
LLAVE PASO ESFERA NIRON Ø 20	99102645	V13P70
LLAVE PASO ESFERA NIRON Ø 25	99102669	V13P70
LLAVE PASO ESFERA NIRON Ø 32	99102670	V13P70
LLAVE PASO ESFERA NIRON Ø 40	99102683	V13P70
LLAVE PASO ESFERA NIRON Ø 50	99102698	V13P70

VÁLVULA DE ASIENTO OBLICUO



descripción	ref	F.P.
NIRON VÁLVULA ASIENTO OBLICUO Ø 25	99239004	V13P70

TUBERÍA TERMOPLÁSTICA

BRIDAS Y CASQUILLOS NIRON

BRIDA ALUMINIO



descripción	ref	F.P.
BRIDA ALUMINIO NIRON Ø 40	99099721	V13P70
BRIDA ALUMINIO NIRON Ø 50	99099734	V13P70
BRIDA ALUMINIO NIRON Ø 63	99099745	V13P70
BRIDA ALUMINIO NIRON Ø 75	99099752	V13P70
BRIDA ALUMINIO NIRON Ø 90	99099769	V13P70
BRIDA ALUMINIO NIRON Ø 110	99099697	V13P70
BRIDA ALUMINIO NIRON Ø 125	99099707	V13P70

CASQUILLOS



descripción	ref	F.P.
CASQUILLO JUNTA TÓRICA NIRON Ø 40	99099862	V13P70
CASQUILLO JUNTA TÓRICA NIRON Ø 63	99099886	V13P70
CASQUILLO JUNTA TÓRICA NIRON Ø 75	99099891	V13P70
CASQUILLO JUNTA PLANA NIRON Ø 90	99099855	V13P70
CASQUILLO JUNTA PLANA NIRON Ø 110	99099837	V13P70

HERRAMIENTAS NIRON

MATRICES PARA POLIFUSOR



descripción	ref	F.P.
MATRICES POLIFUSOR NIRON Ø 16	99103396	V13P70
MATRICES POLIFUSOR NIRON Ø 20	99103406	V13P70
MATRICES POLIFUSOR NIRON Ø 25	99103415	V13P70
MATRICES POLIFUSOR NIRON Ø 32	99103420	V13P70
MATRICES POLIFUSOR NIRON Ø 40	99103433	V13P70
MATRICES POLIFUSOR NIRON Ø 50	99103444	V13P70
MATRICES POLIFUSOR NIRON Ø 63	99103451	V13P70
MATRICES POLIFUSOR NIRON Ø 75	99103468	V13P70
MATRICES POLIFUSOR NIRON Ø 90	99103479	V13P70
MATRICES POLIFUSOR NIRON Ø 110	99103378	V13P70

RASCADOR



descripción	ref	F.P.
RASCADOR NIRON	99104199	V13P70

TIJERAS PARA TUBOS



descripción	ref	F.P.
① TIJERA TUBOS NIRON Ø 16-75	99106193	V13P70
② TIJERA TUBOS NIRON Ø 16-125	99106164	V13P70

TUBERÍA TERMOPLÁSTICA

MÁQUINAS PARA SOLDAR

Termofusión y electrofusión

descripción	ref	F.P.
① POLIFUSOR CON CABALLETE Ø MAX.63 mm 800 W	99103774	V13P70
② POLIFUSOR CON CABALLETE Ø MAX.125 mm 1400 W	99103749	V13P70
③ MALETÍN COMPLETO POLIFUSOR 63 + matrices de 20 /63	71445629	V13P70
④ MÁQUINA ELECTROSOLDABLE CON ESCANER D.20 /160	71445632	V13P70



① ② ③ ④

SOPORTES

ABRAZADERA ISOFÓNICA



descripción	ref	F.P.
ABRAZADERA ISOFÓNICA NIRON 20 mm	02393638	V13P70
ABRAZADERA ISOFÓNICA NIRON 25 mm	02393649	V13P70
ABRAZADERA ISOFÓNICA NIRON 32 mm	02393656	V13P70
ABRAZADERA ISOFÓNICA NIRON 40 mm	02393663	V13P70
ABRAZADERA ISOFÓNICA NIRON 50 mm	02393674	V13P70
ABRAZADERA ISOFÓNICA NIRON 63 mm	02393687	V13P70
ABRAZADERA ISOFÓNICA NIRON 75 mm	02393692	V13P70
ABRAZADERA ISOFÓNICA NIRON 90 mm	02393702	V13P70
ABRAZADERA ISOFÓNICA NIRON 110 mm	02393711	V13P70
ABRAZADERA ISOFÓNICA NIRON 125 mm	02393726	V13P70

SISTEMAS DE VENTILACIÓN

Extractores



① ② ③ ④

descripción	F.P.
① EXTRACTORES EN LÍNEA PARA CUARTOS DE BAÑO	VZZOBS
② SV	VZZOBS
③ VENTILADORES AUXILIARES	VZZOBS
④ EXTRACTORES DE TEJADO	VZZOBS

Material bajo consulta

CAJAS DE VENTILACIÓN, RECUPERADORES DE CALOR, PURIFICADORES DE AIRE

CJBX



① ② ③ ④

descripción	F.P.
① CAJAS DE VENTILACIÓN DE BAJA PRESIÓN IDEAL PARA CONDUCTOS DE CLIMATIZACIÓN	VZZOBS
② RECUPERADOR	VZZOBS
③ UNIDADES DE FILTRACIÓN Y TRATAMIENTO DE AIRE	VZZOBS
④ UNIDAD PURIFICADORA AIRE AIRDOG X5	V13P72
UNIDAD PURIFICADORA AIRE AIRDOG X8	V13P72

Material bajo consulta

Aislamiento térmico y calorifugado para tuberías

Frío y Calor



TECH PIPE SECTION MT 4.1 (AT-LR)

Coquilla conformada concéntrica de lana de roca con forma cilíndrica y con apertura en su generatriz que facilita la instalación sobre la tubería.

PROROX PS 964

Coquilla de lana de roca volcánica mecanizada a partir de bloque. Densidad 110Kg./m³. Aislamiento térmico de tuberías hasta **650ºC.**

TECH WIRED MAT MT 3.1 (BX SPINTEX 322-G) 70 kg/m³

Manta armada de lana de roca que incorpora por una de sus caras una malla de acero galvanizado cosida con hilos de acero galvanizado. Aislamiento térmico para temperatura media (MST **560º C**). Calorifugado de tuberías de gran diámetro, tanques, hornos, chimeneas, calderas y otros equipos industriales.



TECH WIRED MAT MT 5.1 (BX SPINTEX 342-G) 100 kg/m³

Manta armada de lana de roca que incorpora una malla metálica de acero galvanizado por una cara, cosida con hilo de acero. Este producto está indicado para instalaciones industriales con altas exigencias térmicas. **MST 640 ºC**

MANTA ARMADA PROROX WM 950 ES 80 kg/m³

Manta armada de lana de roca, cosida con hilos de acero galvanizado a una malla de acero galvanizado.
Este producto está indicado para el aislamiento térmico y acústico de tuberías, calderas, hornos y otros equipamientos industriales. Temperatura máxima **600 ºC**.

MANTA ARMADA PROROX WM 960 ES 100 kg/m³

Manta armada de lana de roca, cosida con hilos de acero galvanizado a una malla de acero galvanizado. Este producto está indicado para instalaciones industriales con altas exigencias térmicas. Temperatura máxima **660 ºC**.



MANTA BIOSOLUBLE PARA ALTA TEMPERATURA INSULFRAX BLANKET

Manta de fibra vitrea biosoluble, exonerada de toda clasificación peligrosa de materiales y resistente hasta **1.200 ºC**.



CHAPA ALUMINO UCIN

Proteccion mecánica del asilamiento o calorifugado con chapa de aluminio.
UCIN
Aleación 3003 - Dureza H16

Guía de materiales por aplicación

Productos	Baja temperatura (250° a 650°)	Alta temperatura (+ 700°)
Coquillas	 • TECH PIPE SECTION MT 4,1 (COQUILLA AT-LR). • PROROX PS 964.	 • PROMAT HTI.
Mantas	 • TECH WIRED MAT MT 3.1 (BX STPINTEX 322-G). • TECH WIRED MAT MT 4.2. • MANTA ARMADA PROROX WM 940 ES. • MANTA ARMADA PROROX WM 960 ES.	 • MANTA BIOSOLUBLE INSULFRAX BLANKET. • MANTA FIBRACERÁMICA.
Paneles	 • TECH SLAB MT 3.1 (BX SPINTEX 623). • TECH SLAB MT 5.1 (BX STPINTEX 643). • PANEL PROROX SL 940 ES. • PANEL PROROX SL 960 ES.	 • PANELES Y FIELTROS BIOSOLUBLE INSULFRAX BOARD/FELT. • PROMAT HTI (Silicato cálcico). • MICROTHERM / PROMALIGHT

Sistemas para revestimientos internos de hornos industriales

Sistema de bloques modulares

- Bloques prefabricados a la densidad deseada (entre 150 y 210 kg/m³).
- Sujeto mediante tuerca a tornillo soldado a la carcasa.
- Soldadura protegida mediante lamina metálica (barrera de vapores).
- Mayor resistencia a la erosión de los gases debido a que la manta va perpendicular a carcasa.



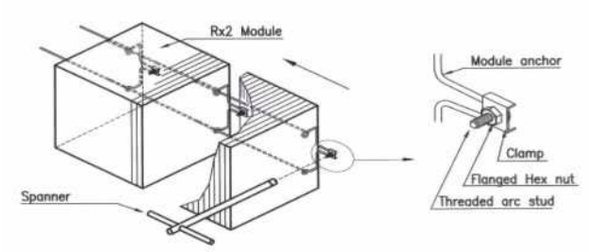

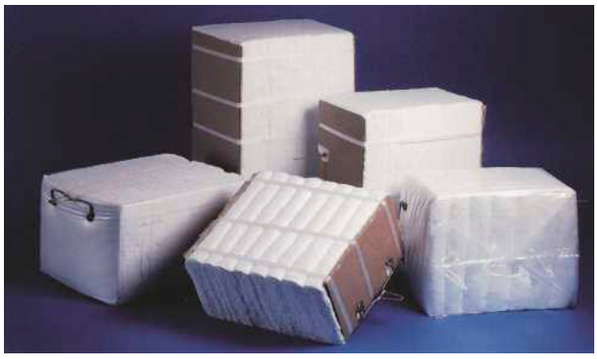

Sistema multicapa

- Consistente en una superposición de mantas para conseguir el espesor de revestimiento deseado.
- La sujeción se realiza con anclajes de cremallera con clip metalico o caperuza cerámica (según temp. Trabajo).
- La densidad del revesmiento es la misma que la de la manta que se utilice.
- Puede haber problemas de erosión en areas donde la velocidad de los gases del horno sea elevada.

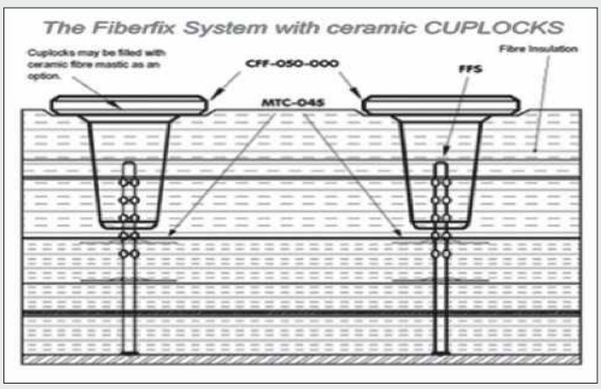

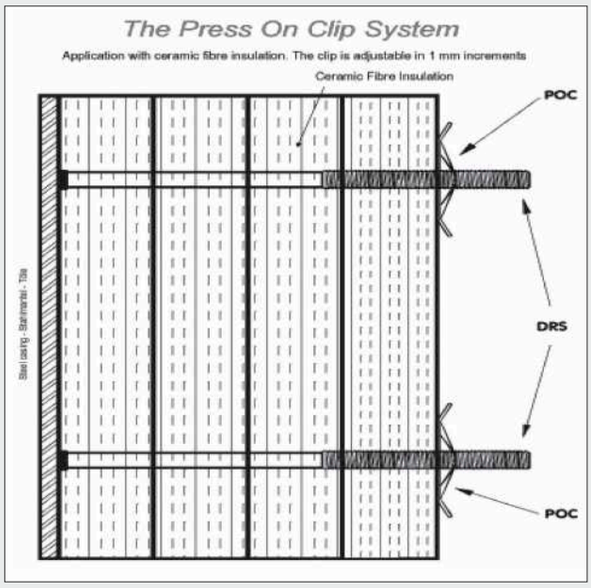

Aislamiento térmico-acústico y protección contra el fuego en construcción naval

GAMA SEAPROTECT ISOVER



SOLUCIONES DE PROTECCIÓN AL FUEGO PARA ESTRUCTURA DE ACERO

CUBIERTA

	Entre refuerzos	Alrededor de los refuerzos			
Clase	Producto	U SeaProtect Slab 76 25mm	U SeaProtect Slab 76 20mm	U SeaProtect Slab 56 30mm	Otras posibilidades
A60	U SeaProtect Slab 36 60mm U SeaProtect Roll 36 60mm				U SeaProtect Slab 36 60mm U SeaProtect Roll 36 60mm U SeaProtect Slab 36 30mm
	U SeaProtect Slab 36 70mm U SeaProtect Roll 36 70mm	•	•		U SeaProtect Slab 36 70mm U SeaProtect Roll 36 70mm
	U SeaProtect Slab 56 50mm U SeaProtect Roll 56 50mm	•	•		
	U SeaProtect Slab 66 50mm	•			
A30 A15	U SeaProtect Slab 24 50mm U SeaProtect Roll 24 50mm	•	•	•	U SeaProtect Slab 24 50 mm U SeaProtect Roll 24 50 mm
	U SeaProtect Slab 76 25mm	•	•		
A15	U SeaProtect Slab 36 60mm U SeaProtect Roll 36 60mm				Sin aislamiento alrededor de los refuerzos
	U SeaProtect Slab 36 70mm U SeaProtect Roll 36 70mm				

* El espesor del aislamiento incluye ambos lados de la chapa de aluminio.

MAMPARO

	Entre refuerzos	Alrededor de los refuerzos			
Clase	Producto	U SeaProtect Slab 76 25mm	U SeaProtect Slab 76 20mm	U SeaProtect Slab 56 30mm	Otras posibilidades
A120	U SeaProtect Slab 56 100mm				U SeaProtect Slab 56 70mm
A60	U SeaProtect Slab 50 60mm		•		
	U SeaProtect Slab 56 70mm	•	•	•	
	U SeaProtect Slab 66 2x30mm				U SeaProtect Slab 66 30mm
	U SeaProtect Slab 86 50mm	•			U SeaProtect Slab 36 70 mm U SeaProtect Roll 36 70mm
A60 (doble cara)	U SeaProtect Slab/ Roll 46 30mm en cada cara				U SeaProtect Slab / Roll 46 30 mm (en lado de los refuerzos)
A60 Restringido	U SeaProtect Slab 36 60mm U SeaProtect Roll 36 60mm				U SeaProtect Slab 66 30 mm
	U SeaProtect Slab 36 70mm U SeaProtect Roll 36 70mm	•	•		U SeaProtect Slab 36 70 mm U SeaProtect Roll 36 70 mm
A30	U SeaProtect Slab / Roll 36 60mm				U SeaProtect Slab / Roll 36 60mm
	U SeaProtect Slab 36 70mm U SeaProtect Roll 36 70mm	•	•	•	U SeaProtect Slab 36 70 mm U SeaProtect Roll 36 70mm
	U SeaProtect Slab 56 50mm U SeaProtect Roll 56 50mm	•	•		
	U SeaProtect Slab 76 40mm o U SeaProtect Slab 76 20mmx2	•	•		
A30 Restringido	U SeaProtect Slab 46 40mm U SeaProtect Roll 46 40mm				U SeaProtect Slab / Roll 46 30 mm o U SeaProtect Slab / Roll 46 40 mm
A15	U SeaProtect Slab 24 50mm U SeaProtect Roll 24 50mm	•	•	•	U SeaProtect Slab 24 50 mm U SeaProtect Roll 24 50 mm
	U SeaProtect Slab 46 30mm U SeaProtect Roll 46 30mm				sin aislamiento alrededor de los refuerzos
	U SeaProtect Slab 66 30mm				

Productos con cantidad mínima 1 pallet (para diferentes acabados)

SOLUCIONES DE PROTECCIÓN AL FUEGO PARA CONSTRUCCIONES ALUMINIO DE 6MM

		Entre refuerzos	Alrededor de los refuerzos
Clase A		Producto	Producto
MAMPARO	A60 Restringido	U SeaProtect Slab 66 30mm x 2 o U SeaProtect Wired Mat 66 30mm x 2	U SeaProtect Slab 66 30mm x 2 o U SeaProtect Wired Mat 66 30mm x 2
	A60	U SeaProtect Slab 66 30mm x 2 o U SeaProtect Wired Mat 66 30mm x 2 en ambos lados	U SeaProtect Slab 66 2 30mm x 2 o U SeaProtect Wired Mat 66 30mm x 2
		U SeaProtect Slab 66 70mm o U SeaProtect Wired Mat 66 70mm en ambos lados	U SeaProtect Slab 66 70mm o U SeaProtect Wired Mat 66 70mm
CUBIERTA	A30	U SeaProtect Slab 66 40mm	U SeaProtect Wired Mat 66 40mm
	A60	U SeaProtect Slab 66 30mm x 2	U SeaProtect Wired Mat 66 70mm
		U SeaProtect Wired Mat 66 70mm	U SeaProtect Wired Mat 66 70mm

Aislamiento térmico-acústico y protección contra el fuego en construcción naval



GAMA SEAROX ROCKWOOL

ROCKWOOL

CONSTRUCCIONES A (ACERO)

Soluciones ligeras

IMO 2010 FTP Code

MAMPARO

Construcción		Producto	Densidad kg/m³	Espesor Panel / Refuerzo (mm)
A15	acero	SeaRox FB 6040	60	35/0*
A-30	acero	SeaRox FB 6020/SeaRox FB 6050	40/70	70/30
A-30	acero	SeaRox FB 6020/SeaRox FB 6030 ALU	40/50	70/30
A60	acero	SeaRox FB 6040/SeaRox FB 6050	60/70	70/30
A60	acero	SeaRox FB 6040/SeaRox FM 6040 ALU	60/60	70/30
A60 limitada	acero	SeaRox FB 6020/SeaRox FB 6050	40/70	70/30
A60 limitada	acero	SeaRox FB 6020/SeaRox FB 6040 ALU	40/60	70/35

* Certificación en progreso

CUBIERTA

Construcción		Producto	Densidad kg/m³	Espesor Panel / Refuerzo (mm)
A15	acero	SeaRox FB 6040	60	35/0
A15	acero	SeaRox FB 6020	40	70/0
A30	acero	SeaRox FB 6050	70	30/30
A30	acero	SeaRox FM 6030 ALU	50	30/30
A30	acero	SeaRox FB 6050 / SeaRox FM 6030 ALU	70/50	30/30
A60	acero	SeaRox FB 6020 / SeaRox FB 6050	40/70	70/30
A60	acero	SeaRox FM 6040 ALU	60	50/50
A60	acero	SeaRox FB 6020/SeaRox FM 6040 ALU	40/60	70/35

Soluciones estandar

IMO 2010 FTP Code

MAMPARO

Construcción		Producto	Densidad kg/m³	Espesor Panel / Refuerzo (mm)
A15	acero	SeaRox SL 620	100	50/0
A30	acero	SeaRox SL 620	100	40/25
A60	acero	SeaRox SL 620	100	60/25
A60 Limitada	acero	SeaRox SL 620	100	40/25
A60	acero	SeaRox SL 620	100	50 + 30

CUBIERTA

Construcción		Producto	Densidad kg/m³	Espesor Panel / Refuerzo (mm)
A15	acero	SeaRox SL 620	100	50/0
A30	acero	SeaRox SL 620	100	25/25
A60	acero	SeaRox SL 620	100	40/25

CONSTRUCCIONES A (ALUMINIO)

Soluciones ligeras

IMO 2010 FTP Code

MAMPARO

Construcción		Producto	Densidad kg/m³	Espesor Panel / Refuerzo (mm)
A60	aluminio	SeaRox FM 640 ALU	60	2x35/2x35*
A60*	Aluminio (4 mm)	SeaRox FM 6050 ALU**/SeaRox FM 6050 ALU**	70	75/75
A60 Limitada	aluminio	SeaRox FM 640 ALU	60	2x35/2x35
A60 Limitada	Aluminio (4 mm)	SeaRox FM 6050 ALU**/SeaRox FM 6050 ALU**	70	75/75

*Aislamiento en ambas caras
**Producto alternativo: SeaRox FB 6050

CUBIERTA

Construcción		Producto	Densidad kg/m³	Espesor Panel / Refuerzo (mm)
A60	aluminio	SeaRox FM 640 ALU	60	2x35/2x35
A60	Aluminio (4 mm)	SeaRox FM 6050 ALU**/SeaRox FM 6050 ALU**	70	75/75

*Aislamiento en ambos lados de la placa de alu
**Producto alternativo: SeaRox FB 6050

Soluciones estandar

IMO 2010 FTP Code

MAMPARO

Construcción		Producto	Densidad kg/m³	Espesor Panel / Refuerzo (mm)
A60	aluminio	SeaRox SL 620	100	2x30/2x30*

CUBIERTA

Construcción		Producto	Densidad kg/m³	Espesor Panel / Refuerzo (mm)
A60	aluminio	SeaRox SL 620	100	2x30/2x30

*Aislamiento en ambos lados de la placa de alu

AISLAMIENTO NAVAL

TÉRMICO-ACÚSTICO

COMFORT

descripción	ref	F.P.
MANTA GW SEACOMFORT 20 ALU1 6x1.20m 100 mm	77898638	V13P32
MANTA GW SEACOMFORT 20 ALU1 11x1.20m 50mm	77898649	V13P32
MANTA GW SEACOMFORT 20 11x0.6m 50mm	77898663	V13P32
MANTA GW SEACOMFORT 20 6x0.6m 100mm	77898674	V13P32
PANEL GW SEACOMFORT 18 ALU1 1,35x0,6m 50mm (18ud)	77898687	V13P32
PANEL GW SEACOMFORT 18 ALU1 1,35x0,6m 80mm (12ud)	77898692	V13P32
PANEL GW SEACOMFORT 20 ALU1 1,35x0,6m 80mm (9ud)	77898702	V13P32
PANEL GW SEACOMFORT 20 ALU1 1,35x0,6m 50mm (16ud)	77898711	V13P32
PANEL GW SEACOMFORT 20 1,35x0,6m 50mm (16ud)	77898726	V13P32
PANEL GW SEACOMFORT 20 1,35x0,6m 30mm (24ud)	77898739	V13P32
PANEL GW SEACOMFORT 34 1,35x0,6m 30mm (24ud)	77898757	V13P32
PANEL GW SEACOMFORT 34 1,35x0,6m 50mm (10ud)	77898764	V13P32
PANEL SW SEACOMFORT 40 1x0,6m 50mm (12ud)	77898775	V13P32
PANEL SW SEACOMFORT 40 1x0,6m 100mm (6ud)	77898788	V13P32
PANEL SW SEACOMFORT 70 1x0,6m 40mm (15ud)	77898793	V13P32
PANEL SW SEACOMFORT 70 1x0,6m 50mm (12ud)	77898805	V13P32
PANEL SW SEACOMFORT 80 1x0,6m 50mm (12ud)	77898814	V13P32
PANEL SW SEACOMFORT 80 1x0,6m 40mm 15ud)	77898829	V13P32
PANEL SW SEACOMFORT 100 1x0,6m 50mm (12ud)	77898832	V13P32
PANEL SW SEACOMFORT 100 1x0,6m 30mm (20ud)	77898843	V13P32
PANEL SW SEACOMFORT 100 1x0,6m 80mm (8ud)	77898850	V13P32
PANEL SW SEACOMFORT 100 1x0,6m 100mm (6ud)	77898867	V13P32
MANTA SW SEACOMFORT 70 5x1m 50mm	77898881	V13P32
MANTA SW SEACOMFORT 80 5x1m 50mm	77898896	V13P32
MANTA SW SEACOMFORT WIRED MAT 100 5x1m 50mm	77898900	V13P32
MANTA SW SEACOMFORT WIRED MAT 100 6x1m 40mm	77898919	V13P32
MANTA SW SEACOMFORT WIRED MAT 100 4x1m 60mm	77898924	V13P32
MANTA SW SEACOMFORT 100 4x1m 70mm	77898948	V13P32
MANTA SW SEACOMFORT 100 3x1m 80mm	77898955	V13P32
MANTA SW SEACOMFORT WIRED MAT 100 3x1m 100mm	77898962	V13P32



AISLAMIENTO NAVAL

PROTECCIÓN PASIVA FUEGO

Ultimate marina

descripción	ref	F.P.
PANEL U SEAPROTECT SLAB 66 B-AI 1200x625x70 mm 3m^2	77042378	V13P32
ROLLO LV U SEA PROTECT ROLL 13 ALU1 17000x1200x40	77540470	V13P32
ROLLO LV U SEA PROTECT ROLL 13 90000x1200x40	77553629	V13P32



Lana de roca

descripción	ref	F.P.
RWL SEAROX SL620 ALU 0x600x1200 mm 5,76 m^2	922090	V13P32
RWL SEAROX SL620 40 mm	922108	V13P32
RWL SEAROX SL740 ALU 30 mm	922117	V13P32
PANEL LANA ROCA SEAROX SL620 ALU 1000x600x25 4,8 m^2	922122	V13P32



AISLAMIENTO FERROCARRIL

descripción	ref	F.P.
CLIMAVER TRAIN 25x1190x3000 21.42 m^2	02323323	V13P98
PE TRAIN CONFORT 4.2 ALU1 1200x600x30 155,52 m^3	02043900	V13P42
PE TRAIN CONFORT 4.2 ALU1 1200x600x50 95,04 m^3	02043919	V13P42
PE TRAIN CONFORT 4.2 V2 1350X600X20 243,00 m^3	02505028	V13P42

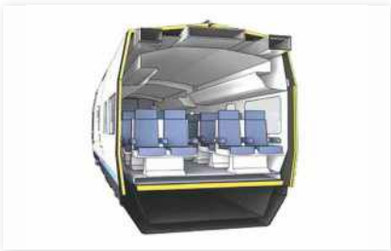

AISLAMIENTO INDUSTRIAL

COQUILLA LANA DE ROCA

TECH PIPE SECTION MT 4.1 (COQUILLAS AT-LR)



descripción	ref	F.P.
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1/2" 30x1200 42 ml	71444262	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 3/4" 30x1200 38,40 ml	71444273	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1" 30x1200 30 ml	71444286	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1 /2" 30x1200 26,40 ml	71444291	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 2" 30x1200 20,40 ml	71444303	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 2 1/2" 30x1200 14,40 ml	71444312	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 3" 30x1200 12 ml	99264699	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 4" 30x1200 8,4 ml	99264747	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 6" 30x1200 4,8 ml	99264811	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1/2" 40x1200 27,60 ml	71444327	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 3/4" 40x1200 25,20 ml	71444330	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1" 40x1200 21,60 ml	71444341	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1 1/4" 40x1200 19,20 ml	71444358	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1 1/2" 40x1200 16,80 ml	71444365	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 2" 40x1200 14,40 ml	71444376	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 2 1/2" 40x1200 10,8 ml	99264653	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 3" 40x1200 9,6 ml	99264709	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 4" 40x1200 7,2 ml	99264754	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 6" 40x1200 3,6 ml	99264826	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 8" 40x1200 2,4 ml	99264840	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 10" 40x1200 2,4 ml	99264888	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 3/4" 50x1200 18 ml	71444389	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1" 50x1200 15,60 ml	71444394	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1 1/2" 50x1200 12 ml	71444404	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 2" 50x1200 10,8 ml	99264617	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 2 1/2" 50x1200 8,4 ml	99264660	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 3" 50x1200 7,2 ml	99264718	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 4" 50x1200 6 ml	99264761	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 5" 50x1200 4,8 ml	99264790	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 6" 50x1200 3,6 ml	03742871	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 8" 50x1200 2,4 ml	99264857	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 10" 50x1200 1,2 ml	99264893	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1" 60x1200 11,50 ml	99263669	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1 1/2" 60x1200 9,60 ml	99263799	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 2" 60x1200 8,4 ml	99264622	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 2 1/2" 60x1200 6 ml	99264671	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 3" 60x1200 6 ml	99264723	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 4" 60x1200 4,8 ml	99264772	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 5" 60x1200 3,6 ml	99264802	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 6" 60x1200 2,4 ml	99266154	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 8" 60x1200 2,4 ml	99264864	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 10" 60x1200 1,2 ml	99264907	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 2" 80x1200 4,8 ml	99264635	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 2 1/2" 80x1200 4,8 ml	99264684	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 3" 80x1200 3,6 ml	99264736	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 4" 80x1200 3,6 ml	99264785	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 6" 80x1200 2,4 ml	99266147	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 8" 80x1200 1,2 ml	99264875	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 10" 80x1200 1,2 ml	99264916	V13P25

AISLAMIENTO INDUSTRIAL

COQUILLA LANA DE ROCA

PROROX PS 960

ROCKWOOL



descripción	ref	F.P.
PROROX PS960 3/4'' 30 mm	04455389	V13P82
PROROX PS960 1'' 30 mm	01224285	V13P82
PROROX PS960 1 1/4'' 30 mm	01224476	V13P82
PROROX PS960 1 1/2'' 30 mm	01224489	V13P82
PROROX PS960 2'' 30 mm	01224465	V13P82
PROROX PS960 2'' 1/2 25 mm	72128970	V13P82
PROROX PS960 3'' 30 mm	01224825	V13P82
PROROX PS960 3/4'' 40 mm	71856799	V13P82
PROROX PS960 1'' 40 mm	02163088	V13P82
PROROX PS960 1'' 1/4 40 mm	04493246	V13P82
PROROX PS960 1'' 1/2 40 mm (9 uds/caja)	02207485	V13P82
PROROX PS960 2'' 1/2 40 mm 5 un	71866835	V13P82
PROROX PS960 3'' 40 mm (4 uds/caja)	02207461	V13P82
PROROX PS960 4'' 40 mm 3 un	04493260	V13P82
PROROX PS960 5'' 40 mm 3 un	04493271	V13P82
PROROX PS960 6'' 40 mm 3 un	72129689	V13P82
PROROX PS960 1'' 50 mm (7 ml/pq)	73517564	V13P82
PROROX PS960 1'' 1/4 50 mm 6 un	04105604	V13P82
PROROX PS960 1'' 1/2 50 mm	04105613	V13P82
PROROX PS960 2'' 50 mm 5 un	03993079	V13P82
PROROX PS960 2 1/2'' 50 mm	74306664	V13P82
PROROX PS960 3'' 50 mm 1 ud	72858426	V13P82

PROROX PS 964 ES

ROCKWOOL



descripción	ref	F.P.
PROROX PS 964 1/2" 30x1200 30 ml	04978240	V13P82
PROROX PS 964 3/4" 30x1200 24 ml	01843938	V13P82
PROROX PS 964 1" 30x1200 24 ml	04978257	V13P82
PROROX PS 964 1 1/4" 30x1200 19,20 ml	01913480	V13P82
PROROX PS 964 1 1/2" 30x1200 14,40 ml	04988870	V13P82
PROROX PS 964 2" 30x1200 12 ml	04978288	V13P82
PROROX PS 964 2 1/2 30x1200 10,8 ml	00953681	V13P82
PROROX PS 964 3" 30x1200 7,2 ml	00953696	V13P82
PROROX PS 964 1/2" 40x1200 19,20 ml	04719777	V13P82
PROROX PS 964 3/4" 40x1200 16,8 ml	04978264	V13P82
PROROX PS 964 1" 40x1200 14,4 ml	04719515	V13P82
PROROX PS 964 1 1/4" 40x1200 10,8 ml	01913501	V13P82
PROROX PS 964 1 1/2" 40x1200 10,8 ml	00950167	V13P82
PROROX PS 964 2" 40x1200 9,6 ml	04719728	V13P82
PROROX PS 964 2 1/2" 40x1200 7,20 ml	04719454	V13P82
PROROX PS 964 3" 40x1200 6 ml	04719742	V13P82
PROROX PS 964 4" 40x1200 4,8 ml	00953643	V13P82
PROROX PS 964 5" 40x1200 2,4 ml	00953650	V13P82
PROROX PS 964 6" 40x1200 2,4 ml	01149841	V13P82
PROROX PS 964 1" 50x1200 10,8 ml	00950224	V13P82
PROROX PS 964 1 1/4" 50x1200 7,2 ml	03320880	V13P82
PROROX PS 964 1 1/2" 50x1200 7,2 ml	00950178	V13P82
PROROX PS 964 2" 50x1200 6 ml	00951236	V13P82
PROROX PS 964 2 1/2" 50x1200 4,8 ml	00950196	V13P82
PROROX PS 964 3" 50x1200 4,8 ml	01149830	V13P82
PROROX PS 964 4" 50x1200 2,4 ml	00950132	V13P82

Consultar otros diámetros y espesores

AISLAMIENTO INDUSTRIAL

PANELES LANA DE ROCA

TECH SLAB 3.0



descripción	ref	F.P.
TECH SLAB 3.0 40x600x1350 9,72 m²	99097934	V13P38
TECH SLAB 3.0 50x600x1350 8,10 m²	99097945	V13P38

TECH SLAB 2.1



descripción	ref	F.P.
TECH SLAB 2.1 40x600x1000 9 m²	99095701	V13P90
TECH SLAB 2.1 50x600x1000 7,2 m²	99095710	V13P90
TECH SLAB 2.1 60x600x1000 6 m²	99095725	V13P90
TECH SLAB 2.1 80x600x1000 4,80 m²	99095738	V13P90
TECH SLAB 2.1 100x600x1000 3,6 m²	99095691	V13P90

TECH SLAB MT 3.1 (BX SPINTEX 623)



descripción	ref	F.P.
TECH SLAB MT 3.1 40x600x1000 9 m²	99095756	V13P90
TECH SLAB MT 3.1 50x600x1000 7,20 m²	99095763	V13P90
TECH SLAB MT 3.1 60x600x1000 6 m²	99095774	V13P90
TECH SLAB MT 3.1 100x600x1000 3,6 m²	99095749	V13P90

TECH SLAB MT 5,1 (BX SPINTEX 643)



descripción	ref	F.P.
TECH SLAB MT 5.1 30x600x1000 12 m²	72300981	V13P90
TECH SLAB MT 5.1 40x600x1000 8,40 m²	72290659	V13P90
TECH SLAB MT 5.1 50x600x1000 7,20 m²	72300996	V13P90
TECH SLAB MT 5.1 60x600x1000 6 m²	72301003	V13P90
TECH SLAB MT 5.1 80x600x1000 4,8 m²	72301012	V13P90
TECH SLAB MT 5.1 100x600x1000 3,60 m²	72301027	V13P90

TECH SLAB HT 6,1



descripción	ref	F.P.
TECH SLAB HT 6,1 30x600x1000 8,40 m²	99098663	V13P90
TECH SLAB HT 6,1 40x600x1000 4,80 m²	99098674	V13P90
TECH SLAB HT 6,1 50x600x1000 4,80 m²	99098687	V13P90

AISLAMIENTO INDUSTRIAL

PANELES LANA DE ROCA

TECH SLAB 2.1 V2 (PANEL NV-40)



descripción	ref	F.P.
TECH SLAB 2.1 V2 40x600x1200 11,52 m²	99097608	V13P90
TECH SLAB 2.1 V2 50x600x1200 8,64 m²	99097617	V13P90

TECH SLAB 2.2 V2 (PANEL NV-70)

descripción	ref	F.P.
TECH SLAB 2.2 V2 30x600x1200 14,40 m²	99097622	V13P90
TECH SLAB 2.2 V2 40x600x1200 11,52 m²	01829505	V13P90
TECH SLAB 2.2 V2 50x600x1200 8,64 m²	99097635	V13P90

TECH SLAB 3.0 G1 (PANEL NETO)

descripción	ref	F.P.
TECH SLAB 3.0 G1 30x600x1350 11,34 m²	03541258	V13P38
TECH SLAB 3.0 G1 40x600x1350 8,10 m²	03541265	V13P38
TECH SLAB 3.0 G1 50x600x1350 6,48 m²	99097592	V13P38

PROROX SL 940 ES (70 KG/M³)



descripción	ref	F.P.
PROROX SL 940 40x600x1200 (7,2 m²)	02396392	V13P82
PROROX SL 940 50x600x1200 (5,76 m²)	01781946	V13P82
PROROX SL 940 60x600x1200 (5,04 m²)	03825666	V13P82
PROROX SL 940 100x600x1200 (2,88 m²)	01781953	V13P82

PANEL PROROX SL 960 ES (100 KG/M³)



descripción	ref	F.P.
PROROX SL 960 30x600x1200 (10,08 m²)	03824951	V13P82
PROROX SL 960 40x600x1200 (5,76 m²)	02157371	V13P82
PROROX SL 960 50x600x1200 (5,76 m²)	02153548	V13P82
PROROX SL 960 80x600x1200 (6 m²)	02868749	V13P82
PROROX SL 960 100x600x1200 (2,88 m²)	02162867	V13P82

MANTAS ARMADAS DE LANA DE ROCA

U TECH WIRED MAT ROLL MT 4.0 V1



descripción	ref	F.P.
U TECH WIRED MAT ROLL MT 4.0 V1 50x600x5000 6 m²	72458237	V13P90
U TECH WIRED MAT ROLL MT 4.0 V1 80x600x3200 3,84 m²	72458255	V13P90
U TECH WIRED MAT ROLL MT 4.0 V1 100x600x2500 3 m²	72458262	V13P90

ISOVER
SAINT-GOBAIN

ISOVER TECH

La gama más completa para
Aislamiento Industrial



AHORRO ENERGÉTICO
Reduce la pérdida de calor

REDUCCIÓN TEMPERATURA SUPERFICIAL
Minimiza el riesgo de lesiones o accidentes en las personas

ESTABILIDAD TÉRMICA
Para evitar transferencias que alteren el proceso

IMPACTO MEDIO-AMBIENTAL
Reduce las emisiones de CO_2

TIPCHECK

AUDITORÍAS ENERGÉTICAS TIPCHECKS

Te ayudamos a **analizar** la cantidad de **energía** y **dinero** que se está **perdiendo** con la instalación actual, y cómo mejorarlo con soluciones de aislamiento eficiente ISOVER.

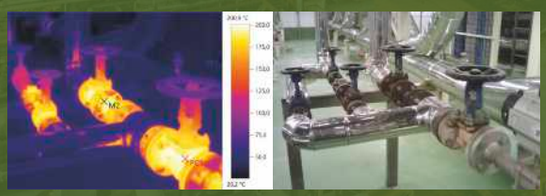

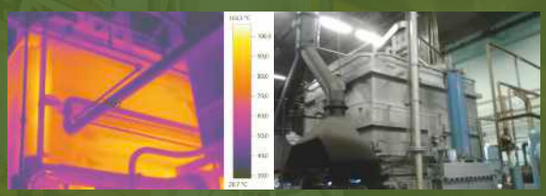

CONTACTA CON NUESTROS EXPERTOS INGENIEROS TIPCHECKS EN WWW.ISOVER.ES

TechCalc
Software de cálculo técnico

SAINT-GOBAIN

AISLAMIENTO INDUSTRIAL

MANTAS ARMADAS DE LANA DE ROCA

TECH WIRED MAT MT 3.1 (BX SPINTEX 322-G)



descripción	ref	F.P.
TECH WIRED MAT MT 3.1 40x1000x6000 6 m²	02394154	V14P17
TECH WIRED MAT MT 3.1 50x1000x5000 5 m²	02298458	V14P17
TECH WIRED MAT MT 3.1 60x1000x5000 5 m²	02394161	V14P17
TECH WIRED MAT MT 3.1 80x1000x3500 3,5 m²	02381196	V14P17
TECH WIRED MAT MT 3.1 100x1000x3000 3 m²	02394185	V14P17

TECH WIRED MAT MT 4.2

descripción	ref	F.P.
TECH WIRED MAT MT 4.2 40x1000x6000 6 m²	99098740	V14P17
TECH WIRED MAT MT 4.2 50x1000x5000 5 m²	99098757	V14P17
TECH WIRED MAT MT 4.2 60x1000x5000 5 m²	03835591	V14P17
TECH WIRED MAT MT 4.2 70x1000x5000 4,5 m²	72458273	V14P17
TECH WIRED MAT MT 4.2 80x1000x3000 3 m²	99098775	V14P17
TECH WIRED MAT MT 4.2 100x1000x3000 3 m²	99098726	V14P17
TECH WIRED MAT MT 4.2 120x1000x2500 2,5 m²	99098739	V14P17

TECH WIRED MAT MT 5.1 (BX SPINTEX 342-G)

descripción	ref	F.P.
TECH WIRED MAT MT 5.1 40x1000x6000 6 m²	02394242	V14P17
TECH WIRED MAT MT 5.1 50x1000x5000 5 m²	02394259	V14P17
TECH WIRED MAT MT 5.1 60x1000x4000 4 m²	02394266	V14P17
TECH WIRED MAT MT 5.1 70x1000x4000 4 m²	02394277	V14P17
TECH WIRED MAT MT 5.1 80x1000x3000 3 m²	02394280	V14P17
TECH WIRED MAT MT 5.1 100x1000x3000 3 m²	02394295	V14P17
TECH WIRED MAT MT 5.1 120x1000x2500 2,5 m²	02394307	V14P17

TECH WIRED MAT MT 5.1



descripción	ref	F.P.
MANTA LR TECH WIRED MAT MT5.1ALU1 6000x1000x40 6 m²	74884087	V14P17
MANTA LR TECH WIRED MAT MT5.1ALU1 5000x1000x50 5 m²	74884100	V14P17
MANTA LR TECH WIRED MAT MT5.1ALU1 3000x1000x80 3 m²	74884137	V14P17
MANTA LR TECH WIRED MAT MT5.1ALU1 3000x1000x100 3 m²	02394295	V14P17

TECH WIRED MAT MT 6.1



descripción	ref	F.P.
MANTA LR TECH WIRED MAT MT 6.1 5000X1000X40 5 m²	75391247	V14P17
MANTA LR TECH WIRED MAT MT 6.1 4000x1000x50 4 m²	75391223	V14P17
MANTA LR TECH WIRED MAT MT 6.1 3500x1000x60 3,5 m²	75391236	V14P17
MANTA LR TECH WIRED MAT MT 6.1 3000x1000x70 3 m²	75391254	V14P17

TECHNICAL INSULATION

ROCKWOOL®

Ve un paso por delante del agua.
Ahora y a largo plazo.

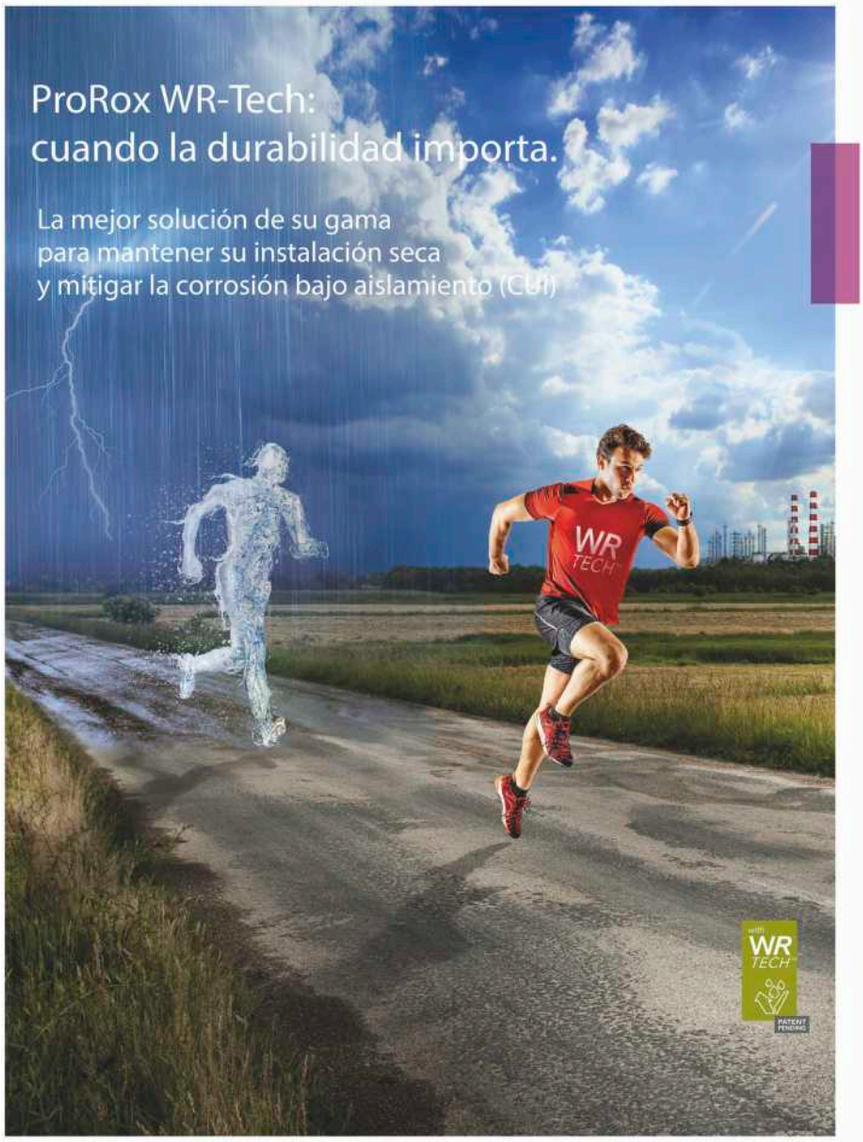

rti.rockwool.com

AISLAMIENTO INDUSTRIAL

MANTAS ARMADAS DE LANA DE ROCA

MANTA ARMADA PROROX WM 950 ES - 80 KG/M³)

ROCKWOOL



descripción	ref	F.P.
PROROX WM 950 ES 40x1000x4800 4,8 m²/pq	76887675	V13P82
PROROX WM 950 ES 50x1000x4800 4,8 m²/pq	76887703	V13P82
PROROX WM 950 ES 60x1000x4800 4,8 m²/pq	76887727	V13P82
PROROX WM 950 ES 80x1000x2400 2,4 m²/pq	76887741	V13P82
PROROX WM 950 ES 100x1000x2400 2,4 m²/pq	76887758	V13P82
PROROX WM 950 ES 120x1000x2400 2,4 m²/pq	76887765	V13P82

MANTA ARMADA PROROX WM 960 ES - 100 KG/M³)

ROCKWOOL



descripción	ref	F.P.
PROROX WM 960 ES 40x4800x1000 (4,8 m²)	02702742	V13P82
PROROX WM 960 ES 50x4800x1000 (4,8 m²)	01656990	V13P82
PROROX WM 960 ES 60x4800x1000 (4,8 m³)	03825680	V13P82
PROROX WM 960 ES 70x1000x4800 (4,8 m²)	01688041	V13P82
PROROX WM 960 ES 80x1000x2400 (2,40 m²)	02753135	V13P82
PROROX WM 960 ES 100x1000x2400 (2,40 m²)	01001961	V13P82
PROROX WM 960 ES 120x1000x2400 (2,40 m²)	02753054	V13P82

MANTA ARMADA PROROX MA 520 ALU

ROCKWOOL



descripción	ref	F.P.
PROROX MA 520 ALU 80x1000x3000 3 m²/pq	76887776	V13P82
PROROX MA 520 ALU 100x1000x2500 2,5 m²/pq	76887789	V13P82
PROROX MA 520 ALU 40x1000x5500 5,5 m²/pq	76887987	V13P82
PROROX MA 520 ALU 50x1000x4000 4 m²/pq	76888012	V13P82
PROROX MA 520 ALU 60x1000x3500 3,5 m²/pq	76888030	V13P82

ALUMINIO PARA CALORIFUGAR

ALEACION 3030 - DUREZA H16

Ucín



descripción	ref	F.P.
BOBINA ALUMINIO 0,6 mm 125 kg	99033761	V13P55
BOBINA ALUMINIO 0,8 mm 125 kg	99033723	V13P55
BOBINA ALUMINIO 1 mm 125 kg	99033736	V13P55
BOBINA ALUMINIO 0,6 mm con film	99298928	V13P55
BOBINA ALUMINIO 0,8 mm con film	99178794	V13P55

CINTA ANTICORROSIÓN

DENSO



descripción	ref	F.P.
CINTA DENSO VERTE 100 mm x 10 ml	00959069	V13P56
CINTA DENSO VERTE 50 mm x 10 ml	01181890	V13P56

304

aspen aerogels®

¿Qué es un aerogel?

- Es un aislamiento térmico-acústico, sólido y muy ligero, derivado de un gel cuyo componente líquido ha sido sustituido por aire.
- El proceso **patentado por ASPEN** es el de integrar este singular aerogel de Sílice a una malla de fibra con lo que consiguen fabricar una manta resistente y flexible que permite ser manipulada para su correcta instalación.
- El resultado es una manta **con uno de los coeficientes de conductibilidad térmica (lambda) más bajos del mundo,** con una densidad muy baja, lo que las hace resistentes, duraderas y muy eficientes.

INDUSTRIA



Pyrogel XTE

Aislamiento de aerogel de alto rendimiento para aplicaciones industriales y comerciales

- La mejor protección contra corrosión bajo aislamiento (CUI).
- Hidrofóbico y respirable, resiste al agua en estado líquido – evita los efectos perjudiciales del aislamiento húmedo.
- Eficiencia térmica hasta cinco veces superior a otros materiales.
- Tiempo de instalación más rápida, especialmente en tuberías y equipos de gran diámetro.
- Suficientemente resistente para mantener su integridad mecánica, aun cuando se somete a compresión.
- Formato versátil que puede cortarse para ajustarse a cualquier pieza de tubería o equipo.
- Reduce los costos de logística frente al aislamiento rígido: menos desechos, costos de transporte, y horas-hombre para ejecución de proyectos y paradas de planta.
- Formato duradero que permite el preaislamiento y la reutilización.



Pyrogel HPS

Aislamiento de aerogel flexible para aplicaciones industriales óptimo rendimiento térmico en servicios hasta 650°C (1200°F)

- Conductividad térmica optimizada para servicios de alta temperatura.
- Aplicación más rápida, especialmente en recipientes y tuberías de gran diámetro.
- Se aplica en espacios estrechos, difíciles de aislar, con excelente eficiencia térmica.
- Material de manta flexible que no se agrieta, debilita, o deforma en altas temperaturas de servicio.
- Resiste la vibración, pisadas, y golpes de herramientas.
- Es suficientemente resistente para reutilizarse después de desmontarlo e inspeccionarlo.
- Hidrofóbico y transpirable, Pyrogel resiste al agua en estado líquido y evita los efectos perjudiciales del aislamiento húmedo.
- Gracias a su forma versátil, se puede colocar en cualquier tubería o equipo, simplificando la gestión del material.
- Con su mayor densidad de empaquetamiento, se puede reducir los costos de transporte y almacenamiento hasta un 90%.



Pyrogel XTF

Protección pasiva combinada contra incendios y aislamiento término para aplicaciones de alta temperatura

- Menor costo total instalado en comparación con las protecciones pasivas contra incendios tradicionales.
- Su aplicación más sencilla y más rápida provee inmediata protección pasiva contra incendios y no se necesita tiempo de secado o curado.
- Se puede instalar en todas las condiciones climáticas.
- Se puede retirar y reutilizar fácilmente después de la inspección de equipos y tuberías.
- Hidrofóbico y transpirable, resiste al agua en estado líquido y a los efectos perjudiciales de la CUI/CUF - corrosión baja aislamiento.
- Diseño ligero y duradero que permite el preaislamiento.
- Adecuado para aplicaciones desde temperatura ambiente hasta 650°C/1200°F.

PRINCIPALES APLICACIONES

- Aislamientos de tuberías y equipos térmicos en refinerías, centrales nucleares, petroquímicas, parques solares, aislamientos desmontables, fabricantes maquinaria etc… donde se priorice la eficiencia y ligereza en frente del precio.

FRÍO INDUSTRIAL CRIOGENIA



Cryogel Z

Flexible aerogel insulation for sub-ambient and cryogenic applications

PRINCIPALES APLICACIONES

- Aislamientos de instalaciones de frío industrial donde se persiga el máximo aislamiento y sobre todo evitar problemas de corrosión debido a condensaciones no deseadas.
  Ejemplos: Plantas de Criogenia, gas líquido, industria farmacéutica, fabricantes de maquinaria alimentación, etc.

descripción	ref	F.P.
1 MANTA PYROGEL XTE 10 mm 79,05 m²/rl	78409134	V14P27
MANTA PYROGEL XTE 5 mm 139,5 m²/rl	78409145	V14P27
2 MANTA PYROGEL HPS 10 mm 79,05 m²/rl	78409169	V14P27
3 MANTA PYROGEL XTF 10 mm 79,05 m²/rl	78409152	V14P27
4 MANTA CRYOGEL Z 10 mm 65,1 m²/rl	78613661	V14P27
MANTA CRYOGEL Z 5 mm 116,25 m²/rl	78613672	V14P27

AISLAMIENTO INDUSTRIAL

COQUILLA PUR / PIR



Kingspan

descripción	ref	F.P.
COQUILLA T-PIR PLUS+ Ø60 40 mm	99264196	V13P56
COQUILLA T-PIR PLUS+ Ø89 40 mm	99271046	V13P56
COQUILLA T-PIR PLUS+ Ø114 40 mm	71663102	V13P56
COQUILLA T-PIR PLUS+ Ø140 40 mm	71662868	V13P56
COQUILLA T-PIR PLUS+ Ø160 40 mm	71662844	V13P56



FOAMGLAS

descripción	ref	F.P.
COQUILLA FOAMGLAS PHQ ONE Ø114 espesor 40mm 3m	77068783	V13P25
COQUILLA FOAMGLAS PHS ONE Ø168 espesor 40mm 3m	77068798	V13P25
COQUILLA FOAMGLAS PHS ONE Ø273 espesor 40mm 3m	77068800	V13P25
COQUILLA FOAMGLAS PHQ ONE Ø324 espesor 40mm 3m	77068819	V13P25

F. CERÁMICA BIOSOLUBLE A GRANEL



ALKEGEN DISTRIBUTOR

descripción	ref	F.P.
INSULFRAX BULK S20 SACO 25 kg	99180197	V14P14

AISLAMIENTO INDUSTRIAL ALTAS TEMPERATURAS

PAPEL F. CERÁMICA BIOSOLUBLE



ALKEGEN DISTRIBUTOR

descripción	ref	F.P.
INSULFRAX PAPER 2x610x20000	99180359	V14P14
INSULFRAX PAPER 3x610x15000	99180377	V14P14
INSULFRAX PAPER 3x1220x35000	01991037	V14P14
INSULFRAX PAPER 5x610x20000	99234658	V14P14

PANEL F. CERÁMICA BIOSOLUBLE



ALKEGEN DISTRIBUTOR

descripción	ref	F.P.
INSULFRAX BOARD LD 10x1000x1250 (10 ud)	99180151	V14P14
INSULFRAX BOARD LD 25x1000x1250 (4 ud)	99180168	V14P14
INSULFRAX BOARD LD 50x1000x1250 (2 ud)	99180179	V14P14

AISLAMIENTO INDUSTRIAL ALTAS TEMPERATURAS

MANTA F. CERÁMICA BIOSOLUBLE

MANTAS BIOSOLUBLES HASTA 1.100ºC

ALKEGEN DISTRIBUTOR

BLANKET 64 kg/m³

descripción	ref	F.P.
MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 64/25x610x7320	74395158	V14P14
MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 64/50x610x3660	74480180	V14P14

BLANKET 96 kg/m³

descripción	ref	F.P.
MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 96/13x610x14640	74482788	V14P14
MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 96/25x610x7320	74482805	V14P14
MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 96x38x610x5000	74482843	V14P14
MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 96/50x610x3660	74482638	V14P14

BLANKET 128 kg/m³

descripción	ref	F.P.
MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 128/13x610x14640	74482692	V14P14
MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 128/19x610x10000	74482577	V14P14
MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 128/25x610x7320	74445796	V14P14
MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 128/38x610x5000	74482726	V14P14
MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 128/50x610x3660	74482580	V14P14

BLANKET 160 kg/m³

descripción	ref	F.P.
MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 160/13x610x14640	74482663	V14P14
MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 160/25x610x7320	74480254	V14P14



MANTAS BIOSOLUBLES ALTA TEMPERATURA DE 1.200ºC A 1.500ºC

ALKEGEN DISTRIBUTOR

descripción	ref	F.P.
MANTA INSULFRAX HT 1300 128/50	78504729	V14P14
MANTA ISOFRAX 1400 128/25	74133914	V14P14
MANTA FIBERMAX 1500 130/25	75573818	V14P14

AISLAMIENTO INDUSTRIAL ALTAS TEMPERATURAS

FIELTRO F. CERÁMICA BIOSOLUBLE

HD

ALKEGEN DISTRIBUTOR



descripción	ref	F.P.
INSULFRAX FELT HD 6x1000x1250 (16 ud)	99180238	V14P14
INSULFRAX FELT HD 18x1000x1250 (5 ud)	99180210	V14P14

HD-PE

ALKEGEN DISTRIBUTOR

descripción	ref	F.P.
INSULFRAX FELT HD PE 6x1000x1250 (16 ud)	99180274	V14P14
INSULFRAX FELT HD PE 12x1000x1250 (8 ud)	99180249	V14P14
INSULFRAX FELT HD PE 18x1000x1250 (5 ud)	99180256	V14P14
INSULFRAX FELT HD PE 25x1250x1000 (4 ud)	99180263	V14P14

ACCESORIOS ALTA TEMPERATURA

ALKEGEN DISTRIBUTOR



descripción	ref	F.P.
ADHESIVO FIXWOOL FX BIDÓN 10 kg	99179849	V14P14
ENDURECEDOR D15 5 kg	99179825	V14P14
CEMENTO FIXWOOL CPL BIDÓN 25 kg	99179801	V14P14

ALKEGEN DISTRIBUTOR

descripción	ref	F.P.
MASILLA INSULFRAX MASTIC BIDÓN 20 Kg	99277994	V14P14
MASTIC FRAXFIL PUMPABLE 140 SACO 600 GR 20 ud	99179906	V14P14
MASILLA SILPLATE 1500 CUBO 25 Kg	72478325	V14P14

FIBRO SILICATO CÁLCICO

Promat



descripción	ref	F.P.
PROMASIL 1000 /1100	99313375	V13P38
PROMASIL 1000 /1101	99313519	V13P38

TEJIDOS TÉRMICOS

ALKEGEN DISTRIBUTOR



descripción	ref	F.P.
BURLETE D.40 mm FIBERFRAX (ROLLO 25 m)	99272449	V14P14

AISLAMIENTO INDUSTRIAL ALTAS TEMPERATURAS

TEJIDOS TÉRMICOS

ALKEGEN DISTRIBUTOR

descripción	ref	F.P.
BURLETE FIBRA CERAMICA BC 241 12 mm 50 m	03802377	V13P56
BURLETE VIDRIO ERI BV-140 Ø40 mm rollo	78871511	V13P56
ERI BURLETE INC. MALLA CERRADA Ø25 mm	99318734	V13P56
CINTA VIDRIO ADH 1C 20x3mm 30 ml	04679271	V13P56
ERI CINTA VIDRIO 20x3 C/ADH 1 CARA 30 m	99321220	V13P56
CINTA VIDRIO CV130 60x3 mm 50 ml	78426535	V13P56
CORDON RETORCIDO FIBRA VIDRIO HV100 Ø6	72101874	V13P30
ECI-252 EMPAQUETADURA CUADRADA TRENZAD	03145610	V13P56
EMPAQUETADURA TRENZADA CERAM-INC ECI25	74573413	V13P56
TEJIDO INCONEL TCI 225 2 mm 30 m^2	04965907	V13P56
TEJIDO VIDRIO TV 123 (TG1000/9L)	77842633	V13P56

REFRACTARIOS INDUSTRIALES

Ladrillos refractarios aislantes

SAINT-GOBAIN CERAMIC MATERIALS



descripción	ref	F.P.
LADRILLO 230x114x64 GRUPO 23	99272300	V13P56
LADRILLO 230x114x64 GRUPO 26	99273097	V13P56
LADRILLO 230x114x64 GRUPO 28	00028369	V13P56

Mortero refractario de unión

SAINT-GOBAIN CERAMIC MATERIALS

descripción	ref	F.P.
MORTERO SUPER 3000 CUBO 25 kg	99300023	V13P56
MORTERO SUPER 3000 DRYMIX SACO 25 kg	99300009	V13P56

Masilla reparadora

SAINT-GOBAIN CERAMIC MATERIALS



descripción	ref	F.P.
A90-PF CUBO 25 kg	99299985	V13P56
SAV MASILLA SGP M70-P 25 kg	00044219	V13P56

Hormigón para bobina horno inductor

SAINT-GOBAIN CERAMIC MATERIALS

descripción	ref	F.P.
HORMIGON CA 337	99366324	V13P56

Pisé para horno inductor

SAINT-GOBAIN CERAMIC MATERIALS

descripción	ref	F.P.
VA 1173S	00958695	V13P56

312 Carpintería - Puertas y ventanas
314 Puertas metálicas
316 Puertas cortafuegos
316 Puertas acústicas
317 Puertas correderas
321 Complementos puertas correderas
323 Premarcos
324 Tableros y accesorios
325 Puertas DM
326 Sistema de ventanas Velux
331 Carpintería - Suelos
331 Laminados
334 Vinílicos

337 Ferretería
338 Herramienta electroportátil
344 Accesorios y consumibles de electroportátil
349 Encintadoras
353 Herramienta manual
359 Herramienta con motor
359 Herramienta manual yesero/albañil
360 Fijaciones
362 Complementos techos y tabiquería seca
363 Otros complementos y accesorios para cubiertas y techo
366 EPI
375 Equipamiento
381 Electricidad

383 Pintura
383 Pintura
385 Droguería

DECORACIÓN Y COMPLEMENTOS







Consejos de montaje para puerta corredera

Montaje de una estructura para puerta corredera

1. Introducir el **rail en la guía** hasta su bloqueo.
2. Introducir las **patillas de fijación** en cada extremo del rail.
3. Introducir los **tornillos de fijación** a través del rail y fijarlos en el montante.
4. Introducir los **separadores** en su alojamiento.
5. Fijar la **guía de la puerta atornillándola** junto con la estructura en los troqueles. Utilizar los tornillos de Ø 4,5 x 9,5. Utilizar la **cala de espesores** (en función de la altura de la puerta).
6. Colocar las **garras de fijación** sobre la puerta (la apertura de la garra debe ir orientada hacia el carro de deslizamiento).
7. Introducir el **carro de deslizamiento** en la guía.
8. Sacar las **piezas de poliestireno** del interior d e la estructura. Introducir el **carro de deslizamiento** en su alojamiento. Colgar la puerta y regular el deslizamiento con ayuda de una llave fija de 13 mm.

















Consejos para puertas cortafuegos

Puertas cortafuegos



Sin antipánico	
Resistencia al fuego	RF 60
Alto	2.035 mm
Varias medidas disponibles	

En caso de incendio, estas puertas actúan de barrera contra el fuego, compartimentando el lugar donde se produce y retrasando el avance del mismo. Se clasifican teniendo en cuenta el tiempo que la puerta es capaz de retener el avance del fuego.

UNA PUERTA CON **CLASIFICACIÓN EI2 60** SERÁ CAPAZ DE SOPORTAR LAS LLAMAS DURANTE, AL MENOS, **60 MINUTOS** ANTES DE QUE ESTAS PASEN AL OTRO LADO.

Deben cerrarse siempre de forma automática, bien tras cada apertura, o bien al cortar la corriente de un electroimán que mantiene la puerta abierta.

Este electroiman deberá estar conectado a un sistema contra incendios, de forma que cuando el sistema detecte el fuego libere automáticamente la puerta para su cierre.

PUERTAS EI2

Las **puertas cortafuegos Ei2** tienen todas las **garantías de seguridad** para los lugares calificados como zona con exigencias especiales en la protección contra incendios.

Cumplen con los requisitos del **Código Técnico de Edificación**. Producto ensayado según **Norma UNE-EN 1634-1:2000**.

+ info

La **cinta intumescente** y la **espiga de seguridad** son componentes imprescindibles en una puerta cortafuegos. Ambos garantizan que en caso de incendio, el sistema aísle los focos, preservando la seguridad de instalaciones y personas.

+ profesional

Es necesaria una inspección periódica (al menos una vez cada tres meses) de las puertas cortafuegos por parte de personal experto para garantizar su estabilidad y **estanqueidad al fuego en caso de incendio**.

Consejos de instalación de ventanas para tejado

El hueco en el tejado

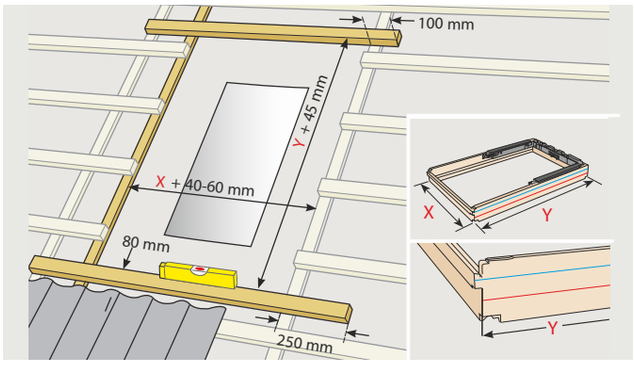

El hueco deberá ser para:

- **El alto de la ventana+45 mm.**
- **El ancho de la ventana+40-60 mm.**

EJEMPLO

En una ventana **tamaño CK04** que tiene **55 cm de ancho por 98 cm de alto**, el hueco efectivo en el tejado sera de: aproximadamente **60 cm de ancho por 103 cm de alto**.

Vídeo instalación con tapa juntas para teja.

La línea roja, ¿cuánto hunde la ventana en el forjado?

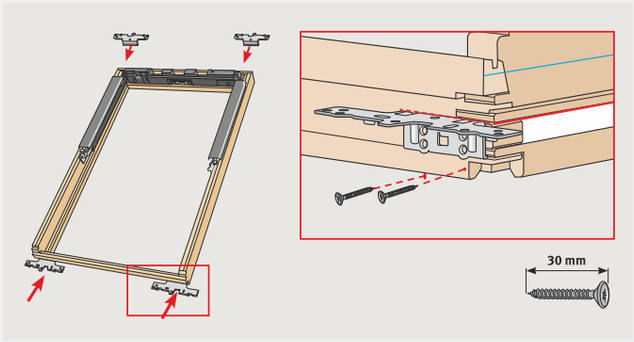

La línea roja que aparece en el lateral de las ventanas será el indicador de hasta donde hunde la ventana. Dicha línea deberá coincidir exactamente con la parte inferior del material de cubierta que usemos, esto quiere decir la parte que apoya en el forjado.

EJEMPLO

Si usamos **teja apoyada en rastrel**, la línea estará **al mismo nivel** que la **parte superior** de dicho rastrel donde apoyará la teja.

Vídeo instalación con tapa juntas para teja.

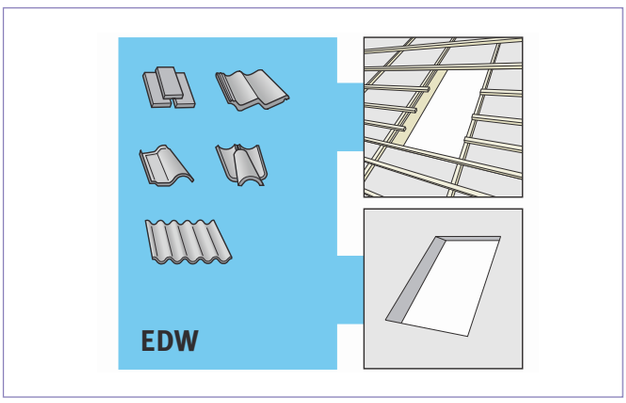

Cerco de estanqueidad para material de cubierta ondulado (EDW):

Se usa cuando el material de terminación de cubierta tiene un espesor superior a 8 mm y hasta 120 mm (cuando la teja es plana, y el espesor está en esas medidas también se usa este tapajuntas). Como se puede ver en el gráfico cuando la cubierta está acabada en chapa o panel sandwich se usa igualmente este modelo de cerco de estanqueidad.

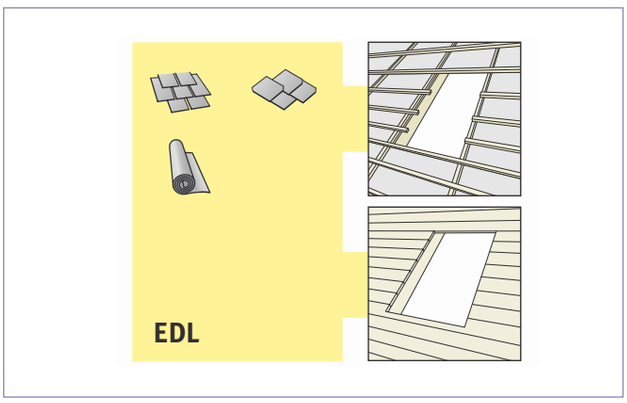

Cerco de estanqueidad para material de cubierta plano (EDL):

Se usa cuando el material de terminación de cubierta tiene un espesor inferior a 8 mm. O sea, se usa practicamente en exclusiva para pizarra o tégola. Recuerda que cuando la terminación es en teja plana, no se usa este tapajuntas, sino el de material para cubierta ondulado (EDW).



Recuerda que la **pendiente mínima** del tejado donde instalar una ventana de tejado VELUX es de **15º**, o lo que es lo mismo un **28%**.

PUERTAS Y VENTANAS

PUERTAS METÁLICAS

Puertas galvanizadas ensambladas con rejilla



Hoja de 40 mm de chapa galvanizada al fuego. Marco angular de 1,5 mm de espesor y galvanizado. 2 bisagras enroscadas, ajustables en caso de montaje descuadrado. Cerradura de cilindro de perfil con doble vuelta y 3 llaves incluidas. Juegos de manillas redondeadas color negro.

descripción	ref	F.P.
PUERTA GALVANIZADA REJILLA 775x2035 DCHA	81343454	V14P24
PUERTA GALVANIZADA REJILLA 775x2035 IZDA	00935140	V14P24
PUERTA GALVANIZADA REJILLA 875x2035 DCHA	81343436	V14P24
PUERTA GALVANIZADA REJILLA 875x2035 IZDA	81343243	V14P24
PUERTA GALVANIZADA REJILLA 975x2035 DCHA	01276859	V14P24
PUERTA GALVANIZADA REJILLA 975x2035 IZDA	01276866	V14P24

Puertas galvanizadas ensambladas sin rejilla



descripción	ref	F.P.
PUERTA GALVANIZADA CIEGA 775x2035 DCHA	81343490	V14P24
PUERTA GALVANIZADA CIEGA 775x2035 IZDA	81343485	V14P24
PUERTA GALVANIZADA CIEGA 875x2035 DCHA	81343472	V14P24
PUERTA GALVANIZADA CIEGA 875x2035 IZDA	81343461	V14P24
PUERTA GALVANIZADA CIEGA 975x2035 DCHA	03841815	V14P24
PUERTA GALVANIZADA CIEGA 975x2035 IZDA	03841820	V14P24

Puertas lacadas blancas ensambladas con rejilla



descripción	ref	F.P.
PUERTA LACADA BLANCA REJILLA 775x2035 DCHA	75053712	V14P24
PUERTA LACADA BLANCA REJILLA 775x2035 IZDA	75053730	V14P24
PUERTA LACADO BLANCA REJILLA 875x2035 DCHA	74990696	V14P24
PUERTA LACADO BLANCA REJILLA 875x2035 IZDA	74990720	V14P24

Puertas lacadas blancas ensambladas sin rejilla



descripción	ref	F.P.
PUERTA LACADA BLANCA CIEGA 775x2035 DCHA	01276880	V14P24
PUERTA LACADA BLANCA CIEGA 775x2035 IZDA	01276895	V14P24
PUERTA LACADA BLANCA CIEGA 875x2035 DCHA	01276763	V14P24
PUERTA LACADA BLANCA CIEGA 875x2035 IZDA	01276877	V14P24

PUERTAS Y VENTANAS

PUERTAS METÁLICAS

Complementos

descripción	ref	F.P.
CIERRAPUERTAS TS10	03725230	V14P24
JUNTA ESTANQUEIDAD NTK	02136040	V13P30

PUERTAS CORTAFUEGOS

Puertas de registro



descripción	ref	F.P.
PUERTA REGISTRO CORTAFUEGOS EI60 BLANCA 500x500	01276183	V14P24
PUERTA REGISTRO CORTAFUEGOS EI60 BLANCA 600x600	01276198	V14P24
PUERTA REGISTRO CORTAFUEGOS EI60 BLANCA 500x1000	01276170	V14P24
PUERTA REGISTRO CORTAFUEGOS EI60 BLANCA 1000x500	01276169	V14P24

Puertas cortafuegos EI2



Cumple con los requisitos del código técnico de edificación (norma une-en 1634-1:2000).
Incluye juego de manillas redondeadas color negro.

descripción	ref	F.P.
PUERTA CORTAFUEGOS RF-60 BLANCA 800x2035 DCHA	81343544	V14P24
PUERTA CORTAFUEGOS RF-60 BLANCA 800x2035 IZDA	81343551	V14P24
PUERTA CORTAFUEGOS RF-60 BLANCA 885x2035 DCHA	00935157	V14P24
PUERTA CORTAFUEGOS RF-60 BLANCA 885x2035 IZDA	81343579	V14P24
PUERTA CORTAFUEGOS RF-60 BLANCA 1000x2035 DCHA	02151083	V14P24
PUERTA CORTAFUEGOS RF-60 BLANCA 1000x2035 IZDA	02151098	V14P24
PUERTA CORTAFUEGOS RF-60 BLANCA 1400x2035 2 HOJAS	04332684	V14P24
PUERTA CORTAFUEGOS RF-60 BLANCA 1600x2035 2 HOJAS	04332699	V14P24
PUERTA CORTAFUEGOS RF-120 BLANCA 800x2035 DCHA	73285247	V14P24
PUERTA CORTAFUEGOS RF-120 BLANCA 800x2035 IZDA	73807397	V14P24
PUERTA CORTAFUEGOS RF-120 BLANCA 885x2035 DCHA	73293796	V14P24
PUERTA CORTAFUEGOS RF-120 BLANCA 885x2035 IZDA	73293808	V14P24
PUERTA CORTAFUEGOS RF-120 BLANCA 1000x2035 DCHA	73700234	V14P24
PUERTA CORTAFUEGOS RF-120 BLANCA 1000x2035 IZDA	73286491	V14P24

PUERTAS Y VENTANAS

PUERTAS CORTAFUEGOS

Complementos



descripción	ref	F.P.
BARRA ANTIPÁNICO EMPUJE NOVOGUARD SILVER 1030 mm	72341533	V14P24
BARRA ANTIPÁNICO EMPUJE NOVOGUARD SILVER 829 mm	72755765	V14P24

Puerta cortafuegos acabado DM



Puerta Block MNS cortafuego RF-60 homologada, en madera MDF de 1 hoja ciega de 203 x 72/82/92 cm., premarco de madera de pino para perfil metálico, batiente y tapajuntas en MDF Hidrófugo para pintar de 70 x 16 mm., sistema de montaje MNS, Kit Palusol, herrajes de cuelgue y cerradura antipánico acabados en INOX.

descripción	ref	F.P.
PUERTA EN BLOCK CORTAFUEGOS EI-60 PASO 72 DCHA	04866444	V14P18
PUERTA EN BLOCK CORTAFUEGOS EI-60 PASO 72 IZDA	04866451	V14P18
PUERTA EN BLOCK CORTAFUEGOS EI-60 PASO 82 DCHA	04866468	V14P18
PUERTA EN BLOCK CORTAFUEGOS EI-60 PASO 82 IZDA	04866655	V14P18
PUERTA EN BLOCK CORTAFUEGOS EI-60 PASO 92 DCHA	04866662	V14P18
PUERTA EN BLOCK CORTAFUEGOS EI-60 PASO 92 IZDA	04866673	V14P18

PUERTAS ACÚSTICAS

Puertas acústicas acabado DM



Puerta Block MNS isofónica 33/40 dB homologada, en madera MDF de 1 hoja ciega de 203 x 72/82/92 cm., premarco en madera de pino con canal para perfil metálico, batientes y tapajuntas en MDF Hidrófugo para pintar de 70 x 16 mm., sistema de montaje MNS, gomas isofónicas, herrajes de cuelgue y cerradura acabados en INOX.

descripción	ref	F.P.
PUERTA EN BLOCK ACÚSTICA 33DB PASO 72 DCHA	04866691	V14P18
PUERTA EN BLOCK ACÚSTICA 33DB PASO 72 IZDA	04866710	V14P18
PUERTA EN BLOCK ACÚSTICA 33DB PASO 82 DCHA	04866909	V14P18
PUERTA EN BLOCK ACÚSTICA 33DB PASO 82 IZDA	04866918	V14P18
PUERTA EN BLOCK ACÚSTICA 33DB PASO 92 DCHA	04866947	V14P18
PUERTA EN BLOCK ACÚSTICA 33DB PASO 92 IZDA	04866954	V14P18
PUERTA EN BLOCK ACÚSTICA 40DB PASO 72 DCHA	04866972	V14P18
PUERTA EN BLOCK ACÚSTICA 40DB PASO 72 IZDA	04866985	V14P18
PUERTA EN BLOCK ACÚSTICA 40DB PASO 82 DCHA	04867009	V14P18
PUERTA EN BLOCK ACÚSTICA 40DB PASO 82 IZDA	04867199	V14P18
PUERTA EN BLOCK ACÚSTICA 40DB PASO 92 DCHA	04867203	V14P18
PUERTA EN BLOCK ACÚSTICA 40DB PASO 92 IZDA	04867212	V14P18

PUERTAS Y VENTANAS

PUERTAS CORREDERAS

Estructuras puerta corredera en tabique pared





La estructura se compone de: caja de acero galvanizado con pliegues verticales y completado con red metálica, travesaño con guía de deslizamiento, montante vertical en madera y herrajes.

Terminada en 90 mm

SCRIGNO®

descripción	ref	F.P.
ARMAZÓN 2100x600x90 mm	81303650	V13P26
ARMAZÓN 2100x700x90 mm	81303667	V13P26
ARMAZÓN 2100x800x90 mm	81303678	V13P26
ARMAZÓN 2100x900x90 mm	81303681	V13P26
ARMAZÓN 2100x1000x90 mm	03846140	V13P26
ARMAZÓN 2020x600x90 mm	01461909	V13P26
ARMAZÓN 2020x700x90 mm	04986841	V13P26
ARMAZÓN 2020x800x90 mm	81303599	V13P26
ARMAZÓN 2020x900x90 mm	81303605	V13P26
ARMAZÓN 2020x1000x90 mm	71490087	V13P26

Terminada en 105 mm

SCRIGNO®

descripción	ref	F.P.
ARMAZÓN 2100x600x105 mm	81303614	V13P26
ARMAZÓN 2100x700x105 mm	81303629	V13P26
ARMAZÓN 2100x800x105 mm	81303632	V13P26
ARMAZÓN 2100x900x105 mm	81303643	V13P26
ARMAZÓN 2100x1000x105 mm	71490074	V13P26
ARMAZÓN 2020x600x105 mm	81303535	V13P26
ARMAZÓN 2020x700x105 mm	81303546	V13P26
ARMAZÓN 2020x800x105 mm	81303553	V13P26
ARMAZÓN 2020x900x105 mm	81303560	V13P26
ARMAZÓN 2020x1000x105 mm	01248179	V13P26

PUERTAS Y VENTANAS

PUERTAS CORREDERAS

Estructuras puerta corredera en cartón yeso





La estructura se compone de: caja de acero galvanizado con pliegues verticales, travesaño con guía de deslizamiento, montante vertical en madera y herrajes.

Terminada en 95 mm

SCRIGNO

descripción	ref	F.P.
ARMAZÓN 2100x600x95 mm	01182071	V13P26
ARMAZÓN 2100x700x95 mm	99317049	V13P26
ARMAZÓN 2100x800x95 mm	81331206	V13P26
ARMAZÓN 2100x900x95 mm	81328358	V13P26
ARMAZÓN 2100x1000x95 mm	99313032	V13P26
ARMAZÓN 2020x600x95 mm	00946296	V13P26
ARMAZÓN 2020x700x95 mm	00936345	V13P26
ARMAZÓN 2020x800x95 mm	00936352	V13P26
ARMAZÓN 2020x900x95 mm	00936369	V13P26
ARMAZÓN 2020x1000x95 mm	00030812	V13P26

Terminada en 115 mm

SCRIGNO

descripción	ref	F.P.
ARMAZÓN 2100x600x115 mm	01585166	V13P26
ARMAZÓN 2100x700x115 mm	01585177	V13P26
ARMAZÓN 2100x800x115 mm	01253218	V13P26
ARMAZÓN 2100x900x115 mm	01585180	V13P26
ARMAZÓN 2100x1000x115 mm	71490353	V13P26
ARMAZÓN 2020x600x115 mm	00040831	V13P26
ARMAZÓN 2020x700x115 mm	01721290	V13P26
ARMAZÓN 2020x800x115 mm	00041313	V13P26
ARMAZÓN 2020x900x115 mm	04002796	V13P26
ARMAZÓN 2020x1000x115 mm	03794625	V13P26

Complementos estructuras

SCRIGNO

descripción	ref	F.P.
GRAPA UNION ARMAZON HJ DOBLE	81288465	V13P26

PUERTAS Y VENTANAS

PUERTAS CORREDERAS

Estructuras puerta corredera en cartón yeso


ORCHIDEA

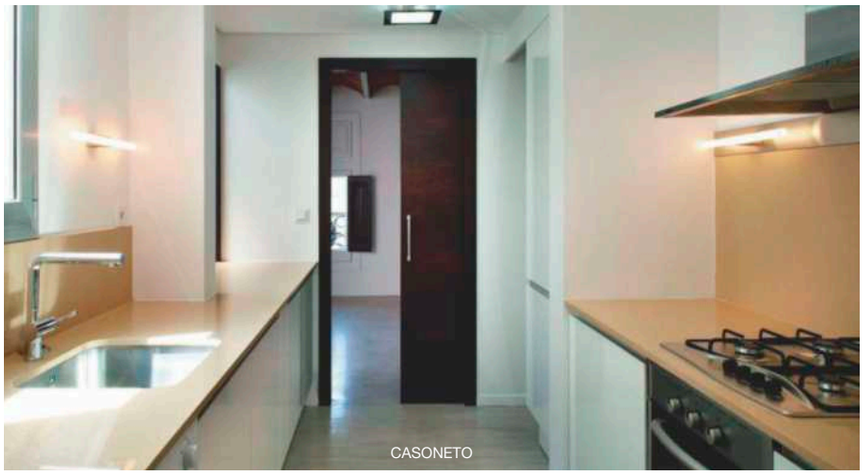
CASONETO

MAYDISA



descripción	ref	F.P.
ARMAZÓN ORCHIDEA PYL 10/70x200 cm	99117678	V13P26
ARMAZÓN ORCHIDEA PYL 10/80x200 cm	74231092	V13P26
ARMAZÓN ORCHIDEA PYL 10/90x200 cm	74230903	V13P26
ARMAZÓN ORCHIDEA PYL 10/70x210 cm	81345726	V13P26
ARMAZÓN ORCHIDEA PYL 10/80x210 cm	99117720	V13P26
ARMAZÓN ORCHIDEA PYL 10/90x210 cm	99117751	V13P26
ARMAZÓN ORCHIDEA PYL 10/110x210 cm	04179010	V13P26
ARMAZÓN ORCHIDEA PYL 10/120x210 cm	00043735	V13P26
ARMAZÓN ORCHIDEA PYL 12,5/70x200 cm	99117823	V13P26
ARMAZÓN ORCHIDEA PYL 12,5/80x200 cm	99117847	V13P26
ARMAZÓN ORCHIDEA PYL 12,5/90x200 cm	03922224	V13P26
ARMAZÓN ORCHIDEA PYL 12,5/100x200 cm	76901142	V13P26
ARMAZÓN ORCHIDEA PYL 12,5/110x200 cm	77026899	V13P26

MAYDISA



descripción	ref	F.P.
ARMAZÓN CASONETO PYL 10/60x200 cm	76928286	V13P26
ARMAZÓN CASONETO PYL 10/70x200 cm	76930027	V13P26
ARMAZÓN CASONETO PYL 10/80x200 cm	76928150	V13P26
ARMAZÓN CASONETO PYL 10/90x200 cm	76928178	V13P26
ARMAZÓN CASONETO PYL 10/100x200 cm	76928196	V13P26

PUERTAS Y VENTANAS

PUERTAS CORREDERAS

Kit para puertas correderas para cartón yeso





SCRIGNO

Rápido de instalar: el montaje es rápido e intuitivo y no requiere tornillos.
Económico: el embalaje se ve reducido al mínimo (2260x190x130 mm), es fácil de transportar y mover también en obra.
Se integra fácilmente en cualquier pared de cartón-yeso. Sólido como un premarco tradicional. Versátil.
Eliminación de derroches: las dos versiones permiten reducir al mínimo los desperdicios en las medidas inferiores.

descripción	ref	F.P.
KIT ARMAZÓN 600-800x2020x95 mm	00944115	V13P26
KIT ARMAZÓN 600-800x2100x95 mm	00944429	V13P26
KIT ARMAZÓN 900-1000x2020x95 mm	00944120	V13P26
KIT ARMAZÓN 900-1000x2100x95 mm	99306191	V13P26



MAYDISA



descripción	ref	F.P.
KIT ARMAZÓN ORCHIDEA EASYSLIDE PYL 60x200 cm	04370170	V13P26
KIT ARMAZÓN ORCHIDEA EASYSLIDE PYL 70x200 cm	04333610	V13P26
KIT ARMAZÓN ORCHIDEA EASYSLIDE PYL 80x200 cm	03817261	V13P26

PUERTAS Y VENTANAS

COMPLEMENTOS PUERTAS CORREDERAS

Kit puerta corredera MDF para pintar

Vallcorba, s.a.



Kit que incluye 1 hoja 203 en mdf para pintar, conjunto de 5 tapetas y felpudos, 2 pomos, 1 tirador y cerradura de pico de loro. Fácil montaje.

descripción	ref	F.P.
KIT PUERTA CORREDERA MDF SIN ARMAZÓN 203x62 ANCHO TABIQUE HASTA 100 cm	02561626	V14P18
KIT PUERTA CORREDERA MDF SIN ARMAZÓN 203x72 ANCHO TABIQUE HASTA 100 cm	02561639	V14P18
KIT PUERTA CORREDERA MDF SIN ARMAZÓN 203x82 ANCHO TABIQUE HASTA 100 cm	02561640	V14P18
KIT PUERTA CORREDERA MDF SIN ARMAZÓN 203x92 ANCHO TABIQUE HASTA 100 cm	02561657	V14P18
KIT PUERTA CORREDERA MDF SIN ARMAZÓN 203x62 ANCHO TABIQUE HASTA 115 cm	02561664	V14P18
KIT PUERTA CORREDERA MDF SIN ARMAZÓN 203x72 ANCHO TABIQUE HASTA 115 cm	02561675	V14P18
KIT PUERTA CORREDERA MDF SIN ARMAZÓN 203x82 ANCHO TABIQUE HASTA 115 cm	02561688	V14P18
KIT PUERTA CORREDERA MDF SIN ARMAZÓN 203x92 ANCHO TABIQUE HASTA 115 cm	02561693	V14P18

Kit puerta corredera vista dm para pintar con tapa aluminio

Vallcorba, s.a.



Kit que incluye guia de aluminio anodizado con galeria de aluminio anodizado para pared.
Hoja de 203 en mdf para pintar con canal en la parte inferior, carro doble con 4 ruedas de teflón y cojinete liso, fijación a hoja, tope en guía, guía de hoja en el suelo, con anclaje a muro.

descripción	ref	F.P.
KIT PUERTA CORREDERA DM TAPA ALUMINIO VISTA 203x62 cm	03609460	V14P18
KIT PUERTA CORREDERA DM TAPA ALUMINIO VISTA 203x72 cm	03609471	V14P18
KIT PUERTA CORREDERA DM TAPA ALUMINIO VISTA 203x82 cm	03609484	V14P18
KIT PUERTA CORREDERA DM TAPA ALUMINIO VISTA 203x92 cm	03609499	V14P18

Kit puerta corredera vista blanca con tapa madera blanca

Vallcorba, s.a.



Kit que incluye hoja de 203 en mdf maciza lacada blanca con canal en la parte inferior.
Guía aluminio 2mts, carro doble con 4 ruedas de teflón y cojinete liso, fijación a hoja, tope en guía, guía de hoja en el suelo, con anclaje a muro. Clip sujeción embellecedor con guía, escuadras fijación guía pared, embellecedor frontal 2mts + 2 laterales madera blanco.

descripción	ref	F.P.
KIT PUERTA CORREDERA BLANCA TAPA MADERA BLANCA VISTA 203x62 cm	72118214	V14P18
KIT PUERTA CORREDERA BLANCA TAPA MADERA BLANCA VISTA 203x72 cm	72118229	V14P18
KIT PUERTA CORREDERA BLANCA TAPA MADERA BLANCA VISTA 203x82 cm	72118250	V14P18
KIT PUERTA CORREDERA BLANCA TAPA MADERA BLANCA VISTA 203x92 cm	72118278	V14P18

PUERTAS Y VENTANAS

COMPLEMENTOS PUERTAS CORREDERAS

Kit puerta corredera vista roble con tapa madera roble

Vallcorba, s.a.



Kit que incluye hoja de 203 en mdf maciza roble con canal en la parte inferior.
Guía aluminio 2mts, carro doble con 4 ruedas de teflón y cojinete liso, fijación a hoja, tope en guía, guía de hoja en el suelo, con anclaje a muro. Clip sujeción embellecedor con guía, escuadras fijación guía pared, embellecedor frontal 2mts + 2 laterales madera roble.

descripción	ref	F.P.
KIT PUERTA CORREDERA ROBLE TAPA MADERA ROBLE VISTA 203x62 cm	72118296	V14P18
KIT PUERTA CORREDERA ROBLE TAPA MADERA ROBLE VISTA 203x72 cm	72118308	V14P18
KIT PUERTA CORREDERA ROBLE TAPA MADERA ROBLE VISTA 203x82 cm	72118317	V14P18
KIT PUERTA CORREDERA ROBLE TAPA MADERA ROBLE VISTA 203x92 cm	72118346	V14P18

Kit puerta corredera vista dm para pintar con tapa DM y batiente lateral DM

Vallcorba, s.a.



Kit que incluye guia de aluminio 2mts soporte para guia en madera 2mts, hoja 203 mdf para pintar, carro doble con 4 ruedas de teflón y cojinete liso, fijación a hoja, tope en guia, guia de hoja en el suelo, con anclaje a muro, batiente lateral en madera natural 2,20 mts, embellecedor en madera natural horizontal y vertical 2mts y liston remate pared conjunta 2,20mts.

descripción	ref	F.P.
KIT PUERTA CORREDERA DM TAPA DM VISTA Y BATIENTE LATERAL DM 203x62 cm	72118533	V14P18
KIT PUERTA CORREDERA DM TAPA DM VISTA Y BATIENTE LATERAL DM 203x72 cm	72118544	V14P18
KIT PUERTA CORREDERA DM TAPA DM VISTA Y BATIENTE LATERAL DM 203x82 cm	72118551	V14P18
KIT PUERTA CORREDERA DM TAPA DM VISTA Y BATIENTE LATERAL DM 203x92 cm	72118568	V14P18

Kit puerta corredera vista de cristal

Vallcorba, s.a.



Kit que incluye tubo inox. 25mm de 2 metros, soportes del tubo y guias para unión de la puerta (puerta no incluida).

descripción	ref	F.P.
KIT PUERTA CORREDERA VISTA CRISTAL INOX 2 m	72118582	V14P18

PUERTAS Y VENTANAS

PREMARCOS

Premarcos en kit para tabique pared

GRUPOLUGASA



Premarco desmontado en madera de pino válido para hoja de 60,5, 70,5 y 80,5 cm.

descripción	ref	F.P.
PREMARCO KIT DE 212x64/74/84x6	00952228	V14P18
PREMARCO KIT DE 212x64/74/84x7	00952266	V14P18
PREMARCO KIT DE 212x64/74/84x8	00952091	V14P18
PREMARCO KIT DE 212x64/74/84x9	00952109	V14P18
PREMARCO KIT DE 212x64/74/84x10	00952118	V14P18
PREMARCO KIT DE 212x64/74/84x11	00952123	V14P18
PREMARCO KIT DE 212x64/74/84x12	00952136	V14P18
PREMARCO KIT DE 212x64/74/84x13	00952147	V14P18
PREMARCO KIT DE 212x64/74/84x14	00952154	V14P18
PREMARCO KIT DE 212x64/74/84x15	00952161	V14P18

Premarcos en kit para cartón yeso

GRUPOLUGASA



Premarco desmontado en madera de pino válido para hoja de 60,5, 70,5 y 80,5 cm.

descripción	ref	F.P.
PREMARCO KIT DE 212x64/74/84x7,3 PARA PYL	00952231	V14P18
PREMARCO KIT DE 212x64/74/84x8,3 PARA PYL	00952172	V14P18
PREMARCO KIT DE 212x64/74/84x9,3 PARA PYL	75396084	V14P18
PREMARCO KIT DE 212x64/74/84x10,3 PARA PYL	75396116	V14P18
PREMARCO KIT DE 212x64/74/84x11,3 PARA PYL	75396134	V14P18

Premarcos montados para cartón yeso

GRUPOLUGASA



descripción	ref	F.P.
PREMARCO MONTADO 204x64x7,3 PARA PYL	77973791	V14P18
PREMARCO MONTADO 204x74x7,3 PARA PYL	77973812	V14P18
PREMARCO MONTADO 204x84x7,3 PARA PYL	77973827	V14P18
PREMARCO MONTADO 204x64x8,3 PARA PYL	77973830	V14P18
PREMARCO MONTADO 204x74x8,3 PARA PYL	77973841	V14P18
PREMARCO MONTADO 204x84x8,3 PARA PYL	77973858	V14P18

PUERTAS Y VENTANAS

TABLEROS Y ACCESORIOS

Tableros MDF estándar



descripción	ref	F.P.
TABLERO MDF ESTÁNDAR 2440x1220x10	74093258	V14P18
TABLERO MDF ESTÁNDAR 2440x1220x16	74093315	V14P18
TABLERO MDF ESTÁNDAR 2440x1220x19	74093382	V14P18
TABLERO MDF ESTÁNDAR 2800x2070x10	74093289	V14P18
TABLERO MDF ESTÁNDAR 2800x2070x16	74093351	V14P18
TABLERO MDF ESTÁNDAR 2800x2070x19	74093407	V14P18
TABLERO MDF ESTÁNDAR 3660x2070x10	74093265	V14P18
TABLERO MDF ESTÁNDAR 3660x2070x16	74093333	V14P18
TABLERO MDF ESTÁNDAR 3660x2070x19	74093397	V14P18

Tableros MDF hidrófugo



descripción	ref	F.P.
TABLERO MDF HIDRÓFUGO 2440x1220x10	74093421	V14P18
TABLERO MDF HIDRÓFUGO 2440x1220x16	74093469	V14P18
TABLERO MDF HIDRÓFUGO 2440x1220x19	74093498	V14P18
TABLERO MDF HIDRÓFUGO 3660x2070x10	74093434	V14P18
TABLERO MDF HIDRÓFUGO 3660x2070x16	74093470	V14P18
TABLERO MDF HIDRÓFUGO 3660x2070x19	74093504	V14P18

Tableros aglomerado estándar



descripción	ref	F.P.
TABLERO AGLOMERADO ESTÁNDAR 2440x1220x10	77963709	V14P18
TABLERO AGLOMERADO ESTÁNDAR 2440x1220x16	77963952	V14P18
TABLERO AGLOMERADO ESTÁNDAR 2440x1220x19	77963969	V14P18
TABLERO AGLOMERADO ESTÁNDAR 3660x2070x10	77963970	V14P18
TABLERO AGLOMERADO ESTÁNDAR 3660x2070x16	77963983	V14P18
TABLERO AGLOMERADO ESTÁNDAR 3660x2070x19	77964007	V14P18

Tableros aglomerado hidrófugo



descripción	ref	F.P.
TABLERO AGLOMERADO HIDRÓFUGO 2440x1220x10	77964016	V14P18
TABLERO AGLOMERADO HIDRÓFUGO 2440x1220x16	77964034	V14P18
TABLERO AGLOMERADO HIDRÓFUGO 2440x1220x19	77964045	V14P18
TABLERO AGLOMERADO HIDRÓFUGO 3660x2070x10	77964052	V14P18
TABLERO AGLOMERADO HIDRÓFUGO 3660x2070x16	77964069	V14P18
TABLERO AGLOMERADO HIDRÓFUGO 3660x2070x19	77964070	V14P18

Tableros OSB



descripción	ref	F.P.
TABLERO OSB-3 2500x1250x9	78865767	V14P18
TABLERO OSB-3 2500x1250x12	78865778	V14P18
TABLERO OSB-3 2500x1250x15	78865781	V14P18
TABLERO OSB-3 2500x1250x18	78865796	V14P18

PUERTAS Y VENTANAS

TABLEROS Y ACCESORIOS

Tableros de encofrar



descripción	ref	F.P.
TABLERO DE ENCOFRAR TRICAPA 1970x500x27	80704520	V14P18

Tableros contrachapado



descripción	ref	F.P.
TABLERO CONTRACHAPADO PINO 2500x1250x9	77964098	V14P18
TABLERO CONTRACHAPADO PINO 2500x1250x12	77964115	V14P18
TABLERO CONTRACHAPADO PINO 2500x1250x15	77964120	V14P18
TABLERO CONTRACHAPADO PINO 2500x1250x18	77964133	V14P18

Refuerzos de madera

descripción	ref	F.P.
SOPORTE REFUERZO 44x170x390	99235406	V14P18
SOPORTE REFUERZO 44x170x590	99235415	V14P18

Listón cepillado de pino



descripción	ref	F.P.
21x29x2400 mm	04825667	V14P18
21x42x2400 mm	04825678	V14P18
21x190x2400 mm	04825681	V14P18
28x28x2400 mm	04825696	V14P18
28x35x2400 mm	04825715	V14P18
28x45x2400 mm	04825720	V14P18
28x70x2400 mm	04825913	V14P18
35x45x2400 mm	04825931	V14P18
45x45x2400 mm	04825959	V14P18
45x70x2400 mm	04866406	V14P18
45x90x2400 mm	04866420	V14P18

PUERTAS DM

Puerta de obra en MDF crudo con cerco directo de madera de pino



descripción	ref	F.P.
PUERTA DM PINTAR 62 DCHA	00952185	V14P18
PUERTA DM PINTAR 62 IZDA	00952037	V14P18
PUERTA DM PINTAR 72 DCHA	00952048	V14P18
PUERTA DM PINTAR 72 IZDA	00952055	V14P18
PUERTA DM PINTAR 82 DCHA	00952062	V14P18
PUERTA DM PINTAR 82 IZDA	00952073	V14P18
JUEGO 5 TAPETAS DM PINTAR	04964531	V14P18

PUERTAS Y VENTANAS

SISTEMAS DE VENTANA VELUX

Lucera de apertura lateral



Cerco de estanqueidad incorporado y doble acristalamiento con camara de aire.
Indicada para instalación en tejado con pendiente entre 15º y 60º.

descripción	ref	F.P.
VENTANA TEJADO 45x55 cm	01072840	V14P05
VENTANA TEJADO 45x73 cm	05035377	V14P05
VENTANA TEJADO 90x48 cm	72551330	V14P05
VENTANA TEJADO 85x85 cm	71632982	V14P05

Ventana giratoria manual



Estructura de madera de pino laminado, vidrio laminado templado relleno de gas Argón con doble junta.
Bara multifunción. Indicada para instalación en tejado con pendiente entre 15º y 90º.

descripción	ref	F.P.
VENTANA 55x70 ACABADO PINTADO EN BLANCO	74564358	V14P05
VENTANA 55x78 ACABADO PINTADO EN BLANCO	73829371	V14P05
VENTANA 55x98 ACABADO PINTADO EN BLANCO	73829454	V14P05
VENTANA 55x118 ACABADO PINTADO EN BLANCO	74564459	V14P05
VENTANA 66x118 ACABADO PINTADO EN BLANCO	74564538	V14P05
VENTANA 66x140 ACABADO PINTADO EN BLANCO	74564622	V14P05
VENTANA 78x98 ACABADO PINTADO EN BLANCO	73829544	V14P05
VENTANA 78x118 ACABADO PINTADO EN BLANCO	74564671	V14P05
VENTANA 78x140 ACABADO PINTADO EN BLANCO	73829579	V14P05
VENTANA 94x98 ACABADO PINTADO EN BLANCO	74564718	V14P05
VENTANA 94x118 ACABADO PINTADO EN BLANCO	74564736	V14P05
VENTANA 94x140 ACABADO PINTADO EN BLANCO	74507469	V14P05
VENTANA 94x160 ACABADO PINTADO EN BLANCO	74564802	V14P05

Ventana proyectante manual



Estructura de madera de pino laminado, vidrio laminado templado relleno de gas Argón con doble junta,
incorpora aleta de ventilación. Indicada para instalación en tejado con pendiente entre 15º y 55º.

descripción	ref	F.P.
VENTANA 55x98 ACABADO PINTADO BLANCO	74570023	V14P05
VENTANA 66x118 ACABADO PINTADO BLANCO	74564945	V14P05
VENTANA 78x98 ACABADO PINTADO BLANCO	74570036	V14P05
VENTANA 78x118 ACABADO PINTADO BLANCO	74564969	V14P05
VENTANA 78x140 ACABADO PINTADO BLANCO	74565012	V14P05
VENTANA 94x118 ACABADO PINTADO BLANCO	74567137	V14P05
VENTANA 94x140 ACABADO PINTADO BLANCO	74569962	V14P05
VENTANA 94x160 ACABADO PINTADO BLANCO	74569973	V14P05
VENTANA 114x118 ACABADO PINTADO BLANCO	74569986	V14P05
VENTANA 114x140 ACABADO PINTADO BLANCO	74570009	V14P05

PUERTAS Y VENTANAS

SISTEMAS DE VENTANA VELUX

Cerco de estanqueidad

VELUX





Refuerza aislamiento térmico y acústico

descripción	ref	F.P.
TAPAJUNTAS 55x70 CUBIERTA PLANA	04652726	V14P05
TAPAJUNTAS 55x70 CUBIERTA ONDULADA	03434408	V14P05
TAPAJUNTAS 55x78 CUBIERTA PLANA	02562014	V14P05
TAPAJUNTAS 55x78 CUBIERTA ONDULADA	02562005	V14P05
TAPAJUNTAS 55x98 CUBIERTA PLANA	02562029	V14P05
TAPAJUNTAS 55x98 CUBIERTA ONDULADA	01912751	V14P05
TAPAJUNTAS 55x118 CUBIERTA PLANA	03697720	V14P05
TAPAJUNTAS 55x118 CUBIERTA ONDULADA	04454199	V14P05
TAPAJUNTAS 66x118 CUBIERTA PLANA	04046918	V14P05
TAPAJUNTAS 66x118 CUBIERTA ONDULADA	03138306	V14P05
TAPAJUNTAS 66x140 CUBIERTA PLANA	04170529	V14P05
TAPAJUNTAS 66x140 CUBIERTA ONDULADA	04601407	V14P05
TAPAJUNTAS 78x98 CUBIERTA PLANA	02562032	V14P05
TAPAJUNTAS 78x98 CUBIERTA ONDULADA	01912768	V14P05
TAPAJUNTAS 78x118 CUBIERTA PLANA	03465057	V14P05
TAPAJUNTAS 78x118 CUBIERTA ONDULADA	71568717	V14P05
TAPAJUNTAS 78x140 CUBIERTA PLANA	03856693	V14P05
TAPAJUNTAS 78x140 CUBIERTA ONDULADA	01912779	V14P05
TAPAJUNTAS 94x98 CUBIERTA PLANA	04088776	V14P05
TAPAJUNTAS 94x98 CUBIERTA ONDULADA	71657354	V14P05
TAPAJUNTAS 94x118 CUBIERTA PLANA	72553572	V14P05
TAPAJUNTAS 94x118 CUBIERTA ONDULADA	04389965	V14P05
TAPAJUNTAS 94x140 CUBIERTA PLANA	71595269	V14P05
TAPAJUNTAS 94x140 CUBIERTA ONDULADA	03598379	V14P05
TAPAJUNTAS 94x160 CUBIERTA PLANA	72553798	V14P05
TAPAJUNTAS 94x160 CUBIERTA ONDULADA	03951002	V14P05
TAPAJUNTAS 114X118 CUBIERTA PLANA	03961171	V14P05
TAPAJUNTAS 114X118 CUBIERTA ONDULADA	03069398	V14P05
TAPAJUNTAS 114X140 CUBIERTA PLANA	04046859	V14P05
TAPAJUNTAS 114X140 CUBIERTA ONDULADA	99234296	V14P05

Persiana eléctrica

VELUX



Ofrece protección solar, un oscurecimiento eficaz, aumenta el aislamiento térmico hasta un 14% y reduce el ruido de lluvia y granizo

descripción	ref	F.P.
PERSIANA ELÉCTRICA 55x70	71658043	V14P05
PERSIANA ELÉCTRICA 55x78	04870414	V14P05
PERSIANA ELÉCTRICA 55x98	03740350	V14P05
PERSIANA ELÉCTRICA 55x118	03373615	V14P05
PERSIANA ELÉCTRICA 66x118	03997220	V14P05
PERSIANA ELÉCTRICA 66x140	04601445	V14P05
PERSIANA ELÉCTRICA 78x98	02588852	V14P05
PERSIANA ELÉCTRICA 78x118	71570974	V14P05
PERSIANA ELÉCTRICA 78x140	01946123	V14P05
PERSIANA ELÉCTRICA 94x98	71657372	V14P05
PERSIANA ELÉCTRICA 94x118	72561571	V14P05
PERSIANA ELÉCTRICA 94x140	72561584	V14P05
PERSIANA ELÉCTRICA 94x160	72561632	V14P05

PUERTAS Y VENTANAS

SISTEMAS DE VENTANA VELUX

Premarco aislante



Marco aislante que protege el marco de la ventana y evita los puentes térmicos entre la ventana y el material de cubierta.
Su instalación permite rellenar el hueco entre el forjado y la ventana con un material aislante de forma eficiente y duradera.

descripción	ref	F.P.
PREMARCO AISLANTE 55x70	72562134	V14P05
PREMARCO AISLANTE 55x78	72562198	V14P05
PREMARCO AISLANTE 55x98	72562239	V14P05
PREMARCO AISLANTE 55x118	72562275	V14P05
PREMARCO AISLANTE 66x118	03728505	V14P05
PREMARCO AISLANTE 66x140	03728529	V14P05
PREMARCO AISLANTE 78x98	72562479	V14P05
PREMARCO AISLANTE 78x118	72563704	V14P05
PREMARCO AISLANTE 78x140	72563713	V14P05
PREMARCO AISLANTE 94x98	72569494	V14P05
PREMARCO AISLANTE 94x118	72569519	V14P05
PREMARCO AISLANTE 94x140	72569708	V14P05
PREMARCO AISLANTE 94x160	72569717	V14P05
PREMARCO AISLANTE 114x118	72570067	V14P05
PREMARCO AISLANTE 114x140	72570096	V14P05

Cortina oscurecimiento



Máximo oscurecimiento con una instalación facil y rapida.

descripción	ref	F.P.
CORTINA OSCURECIMIENTO MANUAL 55x70 BLANCA	04493509	V14P05
CORTINA OSCURECIMIENTO MANUAL 55x78 BLANCA	02562081	V14P05
CORTINA OSCURECIMIENTO MANUAL 55x98 BLANCA	02562096	V14P05
CORTINA OSCURECIMIENTO MANUAL 55x118 BLANCA	72243592	V14P05
CORTINA OSCURECIMIENTO MANUAL 66x118 BLANCA	71948380	V14P05
CORTINA OSCURECIMIENTO MANUAL 66x140 BLANCA	71948342	V14P05
CORTINA OSCURECIMIENTO MANUAL 78x98 BLANCA	02562104	V14P05
CORTINA OSCURECIMIENTO MANUAL 78x118 BLANCA	71559966	V14P05
CORTINA OSCURECIMIENTO MANUAL 78x140 BLANCA	02562113	V14P05
CORTINA OSCURECIMIENTO MANUAL 94x98 BLANCA	72585720	V14P05
CORTINA OSCURECIMIENTO MANUAL 94x118 BLANCA	71315463	V14P05
CORTINA OSCURECIMIENTO MANUAL 94x140 BLANCA	72999712	V14P05
CORTINA OSCURECIMIENTO MANUAL 94x160 BLANCA	72579893	V14P05

PUERTAS Y VENTANAS

SISTEMAS DE VENTANA VELUX

Ventana para cubierta plana

VELUX

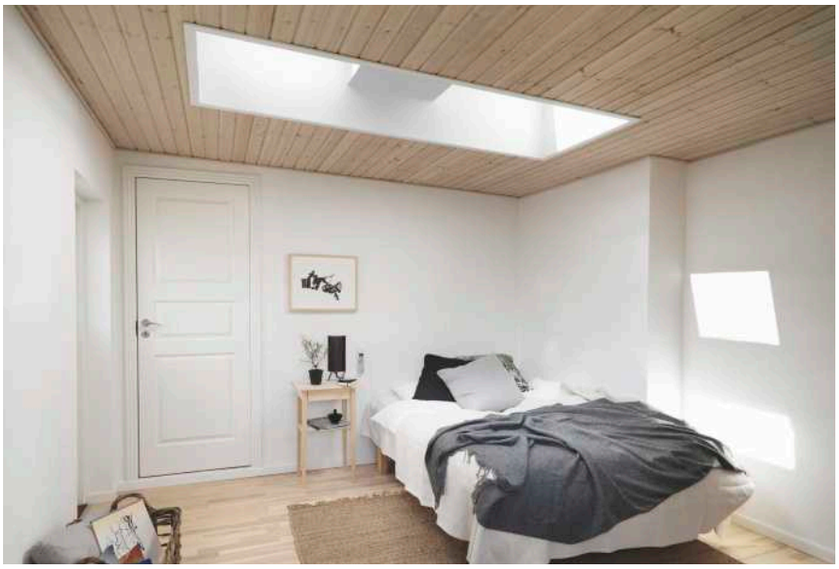

Ventana para cubierta plana con pendientes entre 0º y 15º.
Perfiles pvc y doble acristalamiento.
Cúpula exterior acrílico con alta resistencia al impacto y gran durabilidad.

descripción	ref	F.P.
VENTANA CUBIERTA PLANA FIJA 60x60	72770270	V14P05
VENTANA CUBIERTA PLANA FIJA 60x90	72700910	V14P05
CUPULA EXTERIOR PARA VENTANA CUBIERTA PLANA 60x60	71628752	V14P05
CUPULA EXTERIOR PARA VENTANA CUBIERTA PLANA 90x60	72700901	V14P05

Tubo solar

VELUX

Es la solución para iluminar con luz natural espacios interiores donde no es posible instalar una ventana.
Consta del módulo exterior correspondiente, ya sea para cubierta inclinada o plana, y un tubo flexible de 2 metros que puede recortarse o adaptarse para salvar cualquier obstáculo en el recorrido desde el tejado hasta el espacio interior.



descripción	ref	F.P.
① TUBO SOLAR PARA CUBIERTA INCLINADA MATERIAL DE CUBIERTA ONDULADO 35CM FLEXIBLE	03748440	V14P05
TUBO SOLAR PARA CUBIERTA INCLINADA MATERIAL DE CUBIERTA PLANO 35CM FLEXIBLE	71558482	V14P05
② TUBO SOLAR PARA CUBIERTA PLANA 35CM FLEXIBLE	71558479	V14P05
TUBO SOLAR PARA CUBIERTA INCLINADA MATERIAL DE CUBIERTA ONDULADO 35CM RÍGIDO	03975556	V14P05
TUBO SOLAR PARA CUBIERTA INCLINADA MATERIAL DE CUBIERTA ONDULADO 35CM RÍGIDO	71558451	V14P05
TUBO SOLAR PARA CUBIERTA PLANA 35CM RÍGIDO	71558468	V14P05





Puertas cortafuegos y multiusos

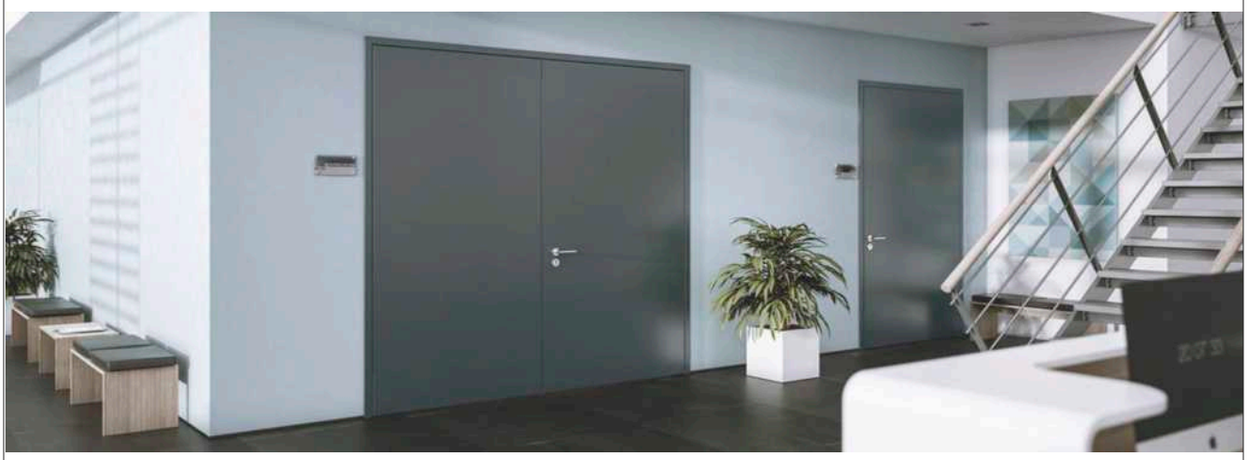

SEGURIDAD	Productos homologados cumpliendo las normativa europeas más exigentes
FUNCIONALIDAD	Su calidad esta testada para más de 200.000 ciclos.
ESTETICA	Gama disponible en acabados y modelos que se integran en todo tipo de ambientes

Novoferm Alsal, líder mundial en puertas metálicas y automatismos.

www. novofermalsal.com

novoferm® alsal

SUELOS

LAMINADOS

CLASIFICACIÓN DE SUELO LAMINADO

Dureza y resistencia del suelo a la abrasión (rozaduras)

	CLASE USO 21	CLASE USO 22	CLASE USO 23	CLASE USO 31	CLASE USO 32	CLASE USO 33	CLASE USO 34
AC-1	Uso doméstico moderado: **Dormitorios**						
AC-2		Uso doméstico general: **Salas de estar**					
AC-3			Uso doméstico intenso: **Dormitorios, comedores, cocinas**				
AC-4				Uso doméstico intenso: **Dormitorios, comedores, cocina** Uso comercial moderado: **Habitaciones de hotel**	Uso doméstico intenso: **Dormitorios, comedores, cocinas** Uso comercial general: **Oficinas, tiendas**		
AC-5						Uso doméstico intenso: **Dormitorios, comedores, cocinas** Uso comercial intenso: **Grandes superficies**	
AC-6							Uso doméstico muy intenso: **Entradas, pasillos de muy alto tránsito** Uso comercial muy intenso: **Todos los anteriores, lugar de muy alto tránsito**

Calidad

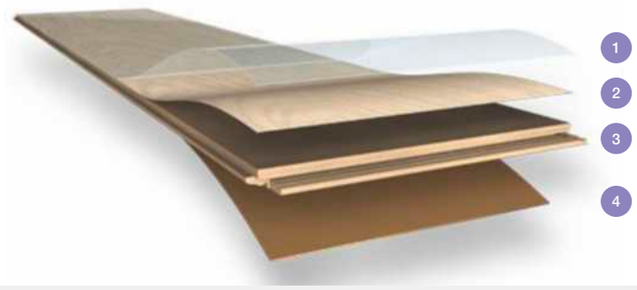

1 Capa superior transparente resistente al desgaste
2 Capa de diseño
3 Panel de núcleo de HDF resistente a la humedad
4 Capa equilibrante

Sistema de instalación click



Tiene que encajar un panel en otro por el lado largo y por el lado corto de la plancha.

SUELOS

LAMINADOS

EASY LINE 832

Tarkett

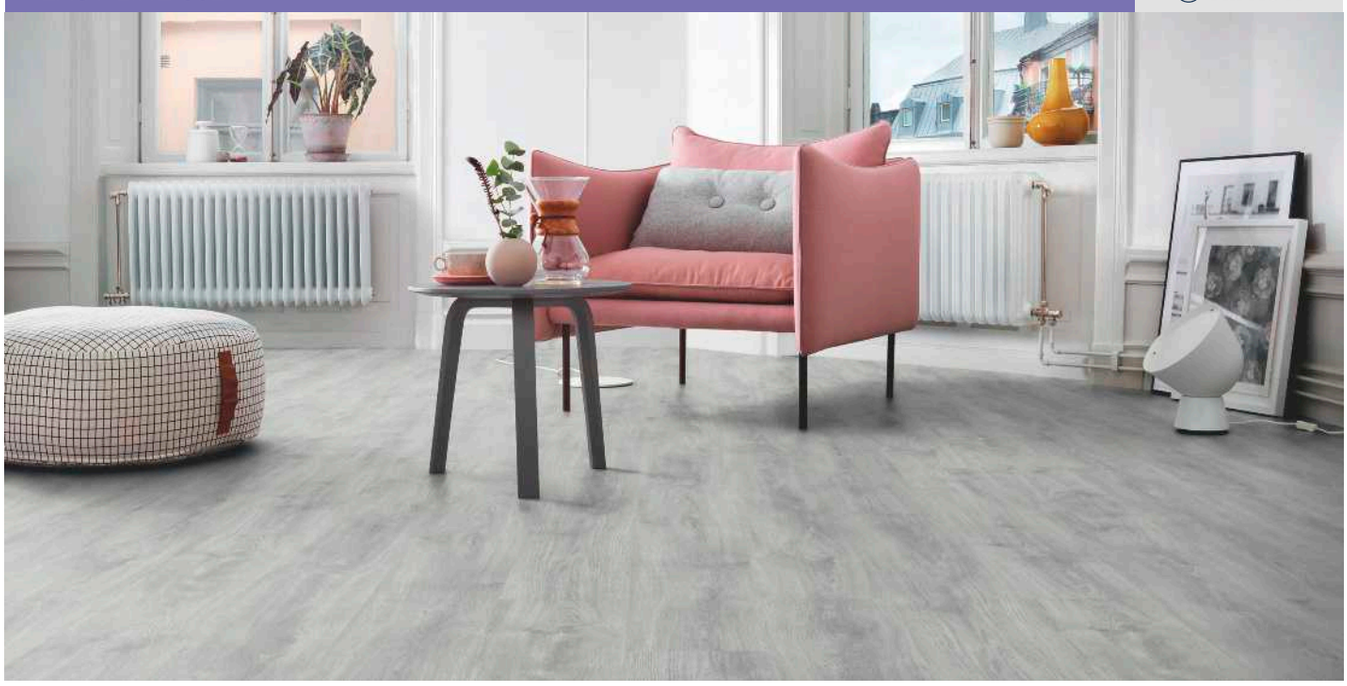







descripción	ref	F.P.
AC4-32 STONE OAK 1 LAMA 1292x193x8mm 1,995 m²/cj	76977347	V13P60
RODAPIÉ CANTO RECTO STONE OAK 14x90x2250 13,5 ml/cj	77986166	V13P60
RODAPIÉ CANTO CURVO STONE OAK 17x60x2400 14,4 ml/cj	77986302	V13P60
JUNTA TRANSICIÓN STONE OAK 2400x44x12 2,4 ml/cj	77986218	V13P60
JUNTA DILATACIÓN STONE OAK 2400x44x12 2,4 ml/cj	77986261	V13P60
AC4-32 VICTORIA OAK TABAC 1 LAMA 1292x193x8mm 1,995 m²/cj	77140041	V13P60
RODAPIÉ CANTO RECTO VICTORIA OAK TABAC 14x90x2250 13,5 ml/cj	77986177	V13P60
RODAPIÉ CANTO CURVO VICTORIA OAK TABAC 17x60x2400 14,4 ml/cj	77986311	V13P60
JUNTA TRANSICIÓN VICTORIA OAK TABAC 2400x44x12 2,4 ml/cj	77986223	V13P60
JUNTA DILATACIÓN VICTORIA OAK TABAC 2400x44x12 2,4 ml/cj	77986272	V13P60
AC4-32 CLASSIC WALNUT BROWN 3 LAMAS 1292x193x8mm 1,995 m²/cj	73204002	V13P60
RODAPIÉ CANTO RECTO CLASSIC WALNUT BROWN 14x90x2250 13,5 ml/cj	77986180	V13P60
RODAPIÉ CANTO CURVO CLASSIC WALNUT BROWN 17x60x2400 14,4 ml/cj	77986326	V13P60
JUNTA TRANSICIÓN CLASSIC WALNUT BROWN 2400x44x12 2,4 ml/cj	77986236	V13P60
JUNTA DILATACIÓN CLASSIC WALNUT BROWN 2400x44x12 2,4 ml/cj	77986285	V13P60


Rodapié


Junta transición


Junta dilatación

SUELOS

LAMINADOS

WOODSTOCK 832

Tarkett











descripción	ref	F.P.
AC4-32 BISEL 4 LADOS ARTISAN OAK GREY 1291x193x8mm 1,993m²/cj	77986357	V13P60
RODAPIÉ CANTO RECTO ARTISAN OAK GREY 14x90x2250 13,5ml/cj	77986393	V13P60
RODAPIÉ CANTO CURVO ARTISAN OAK GREY 17x60x2400 14,4ml/cj	77986441	V13P60
JUNTA TRANSICIÓN ARTISAN OAK GREY 2400x44x12 2,4ml/cj	77986494	V13P60
JUNTA DILATACIÓN ARTISAN OAK GREY 2400x44x12 2,4ml/cj	77986548	V13P60
AC4-32 BISEL 4 LADOS ARTISAN OAK NATURAL 1291x193x8mm 1,993m²/cj	77986364	V13P60
RODAPIÉ CANTO RECTO ARTISAN OAK NATURAL 14x90x2250 13,5ml/cj	77986412	V13P60
RODAPIÉ CANTO CURVO ARTISAN OAK NATURAL 17x60x2400 14,4ml/cj	77986465	V13P60
JUNTA TRANSICIÓN ARTISAN OAK NATURAL 2400x44x12 2,4ml/cj	77986519	V13P60
JUNTA DILATACIÓN ARTISAN OAK NATURAL 2400x44x12 2,4ml/cj	77986562	V13P60
AC4-32 BISEL 4 LADOS MAREMMA OAK 1291x193x8 mm 1,993 m²/cj	77986375	V13P60
RODAPIÉ CANTO RECTO MAREMMA OAK 14x90x2250 13,5 ml/cj	77986427	V13P60
RODAPIÉ CANTO CURVO MAREMMA OAK 17x60x2400 14,4 ml/cj	77986476	V13P60
JUNTA TRANSICIÓN MAREMMA OAK 2400x44x12 2,4 ml/cj	77986524	V13P60
JUNTA DILATACIÓN MAREMMA OAK 2400x44x12 2,4 ml/cj	77986573	V13P60
AC4-32 BISEL 4 LADOS CHALK OAK 1291x193x8 mm 1,993 m²/cj	77986388	V13P60
RODAPIÉ CANTO RECTO CHALK OAK 14x90x2250 13,5 ml/cj	77986430	V13P60
RODAPIÉ CANTO CURVO CHALK OAK 17x60x2400 14,4 ml/cj	77986489	V13P60
JUNTA TRANSICIÓN CHALK OAK 2400x44x12 2,4 ml/cj	77986537	V13P60
JUNTA DILATACIÓN CHALK OAK 2400x44x12 2,4 ml/cj	77986586	V13P60


Rodapié


Junta transición


Junta dilatación

Accesorios

Tarkett

descripción	ref	F.P.
TARKETT FOAM 2MM 25 kg/m³ 4 ROLLOS (80 m²)	73082543	V13P71

SUELOS

VINÍLICOS

CLASIFICACIÓN DE SUELO VINILICO

Calidad					
	21	Uso doméstico moderado: **Dormitorios**	33	Uso comercial intenso: **Grandes superficies**	
	22	Uso doméstico general: **Salas de estar**	34	Uso comercial muy intenso: **Todos los anteriores, lugar de muy alto tránsito**	
	23	Uso doméstico intenso: **Dormitorios, comedores, cocinas**	41	Uso industrial moderado: **Talleres**	
	31	Uso comercial moderado: **Habitaciones de hotel**	42	Uso industrial general: **Almacenes**	
	32	Uso comercial general: **Oficinas, tiendas**	43	Uso industrial intenso: **Fabricas, almacenes grandes, ferias**	

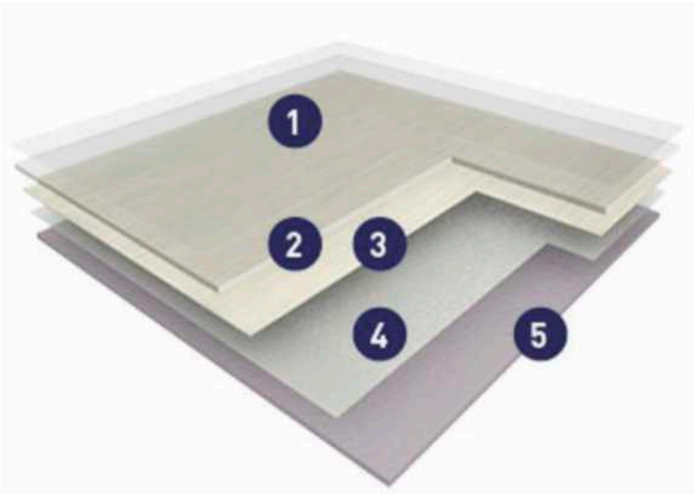

1. Tratamiento de protección contra abrasión y arañazos
2. Capa de PVC transparente o capa de uso
3. Lámina decorativa con diseño impreso
4. Capa intermedia de fibra de vidrio
5. Base o núcleo

Sistema de instalación click



Paso 1
Encajar el panel en la plancha ya instalada por el lado largo.



Paso 2
Deslizar las planchas hasta unirlas por el lado corto.



Paso 3
Presionar firmemente hacia abajo con el pulgar hasta ecuchar el “click”

SUELOS

VINÍLICOS

STARFLOOR CLICK

Tarkett

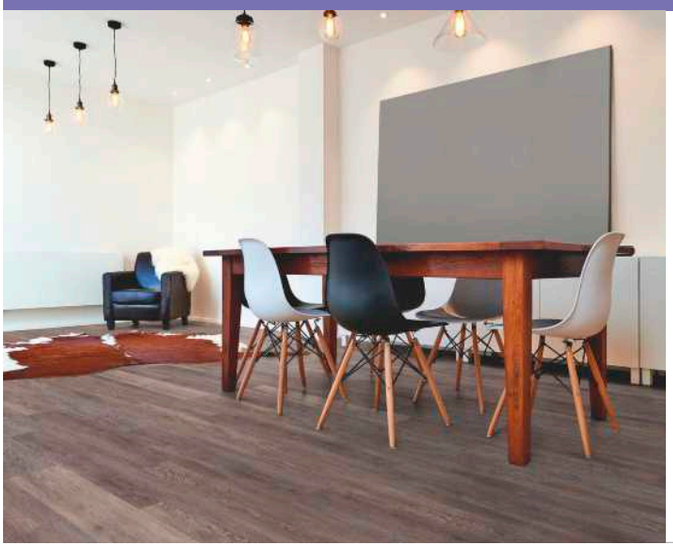



descripción	ref	F.P.
① **STARFLOOR CLICK** 30 BISEL 2 LADOS SOFT OAK NATURAL 1222x183x4 mm 2,009 m²/cj CLASE 23-31	77869476	V13P60
② **STARFLOOR CLICK** 30 PLUS BISEL 2 LADOS COUNTRY OAK COLD GREY 1222x183x4 mm 2,009 m²/cj CLASE 23-31	77986849	V13P60
③ **STARFLOOR CLICK** 30 BISEL 2 LADOS CERUSED OAK BROWN 1222x183x4 mm 2,009 m²/cj CLASE 23-31	75361709	V13P60
④ **STARFLOOR CLICK** 30 PLUS BISEL 2 LADOS COUNTRY OAK LIGHT BEIGE 1222x183x4 mm 2,009 m²/cj CLASE 23-31	77986856	V13P60
⑤ **STARFLOOR CLICK** 30 BISEL 2 LADOS SCANDINAVE WOOD BEIGE 1222x183x4 mm 2,009 m²/cj CLASE 23-31	75360342	V13P60
⑥ **STARFLOOR CLICK** 55 BISEL 4 LADOS ENGLISH OAK NATURAL 1211x190,5x4,5 mm 1,610 m²/cj CLASE 23-33-42	73422921	V13P60
⑦ **STARFLOOR CLICK** 55 BISEL 4 LADOS CONTEMPORARY OAK NATURAL 1491x240x4,5 mm 1,790 m²/cj CLASE 23-33-42	77986863	V13P60
⑧ **STARFLOOR CLICK** 55 BISEL 4 LADOS ENGLISH OAK BEIGE 1211x190,5x4,5 mm 1,610 m²/cj CLASE 23-33-42	75360144	V13P60
⑨ **STARFLOOR CLICK** 55 BISEL 4 LADOS ENGLISH OAK LIGHT BEIGE 1211x190,5x4,5 mm 1,610 m²/cj CLASE 23-33-42	75360502	V13P60
⑩ **STARFLOOR CLICK** 55 BISEL 4 LADOS SCANDINAVIAN OAK MEDIUM GREY 1211x190,5x4,5 mm 1,610 m²/cj CLASE 23-33-42	75360564	V13P60



Accesorios

Tarkett

descripción	ref	F.P.
ROLLO TARKFLEX FOAM 1 mm 1x30MT 19DB	73515047	V13P71

SUELOS

VINÍLICOS

LOOSE LAY

Tarkett

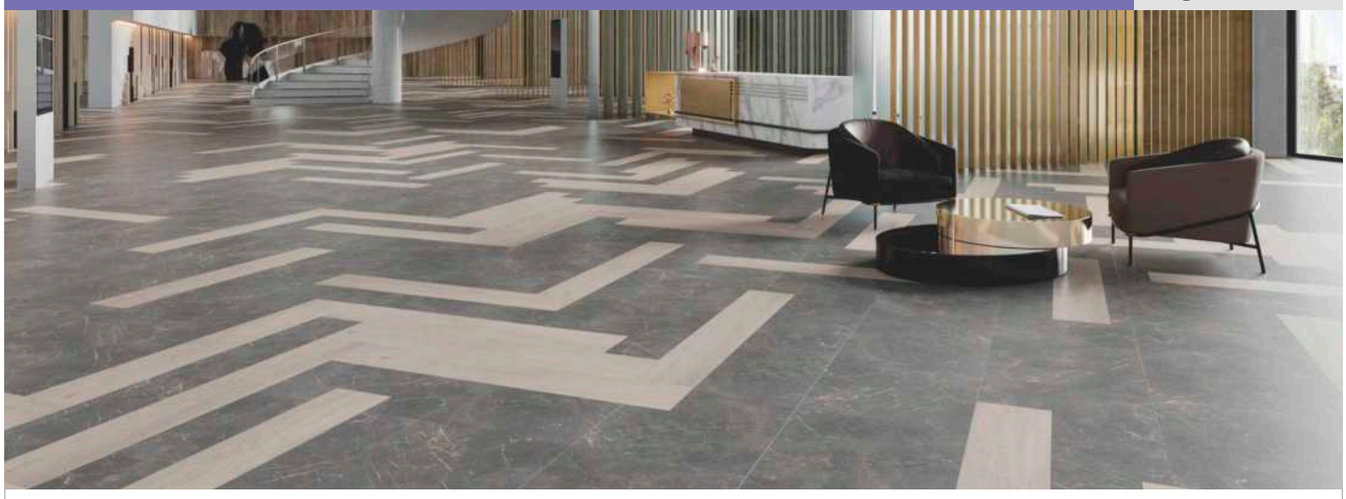











descripción	ref	F.P.
① **AUTOPORTANTE LOOSE LAY** LIVING OAK GREY 1524x254x4,5 mm 2,322 m²/cj CLASE 23-33-42	77986874	V13P60
② **AUTOPORTANTE LOOSE LAY** ELEGANT OAK BEIGE 1219x229x4,5 mm 2,790 m²/cj CLASE 23-33-42	75360917	V13P60
③ **AUTOPORTANTE LOOSE LAY BISEL 4 LADOS SCANDINAVIAN OAK MEDIUM BEIGE** 1219x229x4,5 mm 2,790 m²/cj CLASE 23-33-42	77986887	V13P60
④ **AUTOPORTANTE LOOSE LAY** BETON GREY 305x610x4,5 mm 2,6000 m²/cj CLASE 23-33-42	75360858	V13P60
⑤ **AUTOPORTANTE LOOSE LAY** MARBLE BLACK 600x600x4,5 mm 2,880 m²/cj CLASE 23-33-42	77986892	V13P60



Complementos

PERFILSTAR

descripción	ref	F.P.
RODAPIÉ MDF ESTANDAR LACADO BLANCO 9003 2250x90x12 mm	76922536	V13P60
RODAPIÉ MDF ESTANDAR LACADO BLANCO 9003 2250x120x12 mm	76922572	V13P60
RODAPIÉ MDF HIDROFUGO LACADO BLANCO 9003 2440x90x12 mm	76929816	V13P60
RODAPIÉ MDF HIDROFUGO LACADO BLANCO 9003 2250x90x12 mm	77140535	V13P60

COMPONENTES DE SISTEMAS DE SUSPENSIÓN-CUELGUES PARA TECHOS DESMONTABLES Y CONTINUOS FIJACIÓN A FORJADOS DE HORMIGÓN Y CHAPA COLABORANTE

Componentes de sistemas de suspensión de techo desmontable para varilla roscada





Componentes de sistemas de suspensión rápida de techo desmontable para varilla lisa

doble



techos pesados



techos ligeros



Componentes de sistemas de fijación+suspensión de techo desmontable para varilla roscada

techos pesados



techos ligeros



Componentes de sistemas de fijación directa regulable rígida para techo desmontable

Cuelgue Nonius fijación directa para perfiles T15-24-35 y perfiles pinza
(perfiles para techos metálicos clip-in)

Plenum entre 90 mm y 1000 mm



Escuadra regulable acero galvanizado T15-24-35

Plenum entre 50 mm y 100 mm



COMPONENTES DE SISTEMAS DE SUSPENSIÓN-CUELGUES PARA TECHOS DESMONTABLES Y CONTINUOS FIJACIÓN A VIGAS Y ÁNGULOS DE HIERRO

Grapas vigueteas+suspensión rápida para varilla lisa





Grapas viguetas para varilla lisa





Grapas viguetas para varilla roscada







COMPONENTES DE SISTEMAS PARA TECHOS DESMONTABLES OCULTOS Y SEMIOCULTOS







ACCESORIOS TECHOS DESMONTABLES

Pieza soporte cartelería techo desmontable para T24



Clip antilevantamiento placas techo desmontable para perfiles T15-24-35



vallés

HERRAMIENTA ELECTROPORTÁTIL

ATORNILLADORES

ATORNILLADORES PLACA

FS4200 4000 R

descripción	ref	F.P.
MAK ATORNILLADORA FS4200 4000R	99242060	V14P26



Potencia: **570 W**
R.P.M: **4.000 rpm**
Capacidad máx. tornillo Drywall: **5 mm**
Capacidad máx. tornillo auto taladrante: **6 mm**
Peso: **1,4 kg**
Con tope de profundidad indicado para tabiquería seca. Cárter de aluminio y led incorporado para iluminar el punto de trabajo. Minimiza la fatiga de la mano.

FS6300 6000

descripción	ref	F.P.
MAK ATORNILLADORA FS6300 6000	99270117	V14P26



Potencia: **570 W**
R.P.M: **6.000 rpm**
Capacidad máx. tornillo Drywall: **5 mm**
Capacidad máx. tornillo auto: **6 mm**
Peso: **1,4 kg**
Con tope de profundidad indicado para tabiquería seca. Empuñadura de goma reduce el cansancio de mano. Diodo LED ilumina área de trabajo. Embrague silencioso.

18V 4.0AH DFS452RME

descripción	ref	F.P.
ATORNILLADOR 18V 4.0AH DFS452RME MAKITA	04876711	V14P26



Tensión batería: **18 V.**
4.0 Ah. Batería Litio-ion.
R.P.M: **4.000 rpm**
Peso: **1,5 kg**
Atornillador a batería especial para tabiquería seca. Motor sin escobillas más eficiente mayor potencia y mayor duración con el mismo amperaje.

DCF620D2-QW

descripción	ref	F.P.
ATORNILLADOR 18V 2,0AH DCF620D2-QW	72345922	V14P26



Potencia eléctrica: **18 V**
PAR: **30 Nm**
Capacidad batería: **2 Ah**
R.P.M: **0-4.400 rpm**
Pilas: **2 Litio Ion necesarias incluidas**
Peso: **1,48 kg**
Atornillador sin escobillas 18V para un ajuste eficiente sobre paneles de yeso. Potente motor sin escobillas de 4.400 rpm para fijar tornillos con eficiencia y con la comodidad de una herramienta compacta. 2 baterías LI-ion incluidas.

ATORNILLADORES PLACA

DTD154Z

descripción	ref	F.P.
ATORNILLADOR IMPACTO 18V 175NM BL DTD154Z	73544597	V14P26



Tensión de la batería: **18 V**
Motor: **BL**
R.P.M: **0-3.600 rpm**
Par max de apriete: **175 Nm**
Inserción: **1/4" HEX**
Peso: **1,5 kg**
Atornillador de impacto de batería de 18V litio-ion con motor BL sin escobillas. Tres velocidades de atornillado. Modo "T" especial para tornillos autotaladrantes, la velocidad baja a Medium justo al entrar el impacto, permitiendo taladrar primero y después atornillar de manera continua. Este modelo se sirve sin cargador ni batería. En caja de cartón.

DFS452Z

descripción	ref	F.P.
ATORNILLADOR 18V DFS452Z	04466820	V14P26



Tensión de la batería: **18 V**
Motor: **BL**
R.P.M: **0-4.000 rpm**
Cap max tornillo Drywall: **5 mm**
Inserción: **1/4" HEX**
Peso: **1,70 kg**
Nuevo atornillador a batería especial para tabiquería seca. Gracias al motor BL sin escobillas la energía producida es más eficiente y proporciona mayor potencia y duración con el mismo amperaje.
Este modelo se sirve sin cargador ni batería. En caja de cartón.

COMPLEMENTOS ATORNILLADORES

ADAPTADOR TOPE DE PROFUNDIDAD

descripción	ref	F.P.
ADAPTADOR TOPE DE PROFUNDIDAD	99375249	V13P30

HERRAMIENTA ELECTROPORTÁTIL

MARTILLOS

MARTILLOS LIGEROS

HR2230

descripción	ref	F.P.
MARTILLO LIGERO HR2230	00010315	V14P26



Potencia: **710 W**
R.P.M: **0 - 1.050 rpm**
Golpes por minuto: **0 - 4.050 gpm**
Capacidad máx. en hormigón **4-22 mm**
Diseño nuevo, más resistente, preparado para trabajos más duros.
Sistema de cambio de giro que permite cambiar la posición de las escobillas respecto del inducido.

HR2600

descripción	ref	F.P.
MARTILLO LIGERO HR2600	00040134	V14P26



Potencia: **800 W**
R.P.M: **0 - 1.200 rpm**
Golpes por minuto: **0 - 4.600 gpm**
Capacidad máx. en hormigón: **4-26 mm**
Diseño ergonómico, con empuñadura antideslizante y con elastómero para un mayor control de la herramienta.
Nueva técnica de fabricación. Gracias a su sistema de percusión, reduce las vibraciones y baja el nivel de ruido.

XR 18V SDSPLUS 2.6J

descripción	ref	F.P.
MARTILLO ELEC XR 18V SDS-PLUS 2,6J Y MALETÍN	76535552	V14P26



Tensión de la batería: **18 V**
R.P.M: **0-1.550 rpm**
Número max de impactos: **5680 bpm**
Diámetro max de perforación en hormigón: **26 mm**
Diámetro max de perforación en metal: **13 mm**
Peso: **2,3 kg**
Energía: **2,6 J**
Martillo Electroneumático XR 18V SDSPlus 2.6J
3 Modos batería Li-Ion 4.0Ah maletín TSTAK.

DHR165Z

descripción	ref	F.P.
MARTILLO LIGERO HR2600	04744575	V14P26



Tensión de la batería: **18 V**
R.P.M: **0-1.600 rpm**
Numero max de impactos: **5300 bpm**
Diametro max de perforación en hormigón: **4-16 mm**
Diametro max de perforación en metal: **13 mm**
Peso: **2,5 kg**
Energia: **1,30 J**
Muy ligera y compacta se convierte en la herramienta ideal para los trabajos de altura. También ideal para escalada.
Inserción universal SDS-PLUS para un cambio rápido de los accesorios.Este modelo se sirve sin cargador ni batería.
En caja de cartón.

MARTILLOS COMBINADOS

GBH 3-28 DRE B

descripción	ref	F.P.
MARTILLO PERFOR GBH 3-28 DRE B	81232031	V14P26



Potencia: **800 W**
Golpes por min: **0-4.000**
Velocidad rotación: **0-900 rpm**
Peso 3,6kg. Energía **3,1 J**
Gama SDS plus
Construcción en forma L robusta y ergonómica para un óptimo manejo.
Concebido para perforación y cincelado leve en hormigón, mampostería, madera y metal. Con maletín, empuñadura adicional y porta-brocas cilíndricas.
Incluye modo inverso, control de giro, velocidad variable y Vario-Lock.

MARTILLOS DEMOLEDORES

GSH 11 E BOS

descripción	ref	F.P.
MARTILLO GSH 11 E BOS	80624981	V14P26



Potencia: **1.500 W**
Golpes por minuto: **900-1.890 ipm**
Peso: **10,1 kg** Energía: **16,8 J**
Gama SDS MAX
Componentes robustos para mayor duración. Diseño compacto para facilitar manejo. Arranca hasta 490 kg de hormigón en 60 min. 12 posiciones cinceleo.
Incluye maletín.

HERRAMIENTA ELECTROPORTÁTIL

MARTILLOS/AMOLADORAS/RADIALES

TALADROS

Taladro combinado

DHP482Z

descripción	ref	F.P.
18V LITIO-ION DHP482Z 1,8 KG	73404811	V14P26



Tensión de la batería: **18 V**
Motor: **4 polos**
R.P.M: **0-1.900 rpm**
Golpes por minuto alta: **0-28500 gpm**
Golpes por minuto baja: **0-9000 gpm**
Capacidad max en metal: **13 mm**
Capacidad max en madera: **38 mm**
Peso: 1**,8 kg**
Diseño compacto, tan solo 198 mm. Este modelo se sirve sin cargador ni batería. En caja de cartón.

DCD776D2T

descripción	ref	F.P.
18V LI-ION DCD776D2T 1.3AH+2 BAT	04990136	V14P26



Tensión de la batería: **18 V**
R.P.M: **0-1.500 rpm**
Golpes por minuto alta: **0-7650 gpm**
Golpes por minuto baja: **0-25500 gpm**
Capacidad max en metal: **13 mm**
Capacidad max en madera: **30 mm**
Peso: **1,7 kg**
Dos velocidades vriables y reversibles con toda la transmisión metálica para mayor autonomía y una vida más larga de la herrramienta. Función taladro atornillador y percutor para múltiples aplicaciones. Las baterías de Li-Ion de tipo carril, con indicador de carga, permiten una mejor inserción y extracción. INCLUYE CARGADOR Y BATERIA.

XR 10,8V+AT IMP XR+ORG TTK V+JG PTS

descripción	ref	F.P.
KIT TALADRO XR 10,8V+AT IMP XR+ORG TTK V+JG PTS	01902547	V14P26



Kit taladro 10,8v + atonrillador de impacto con 2 baterías y cargador + maletín y juego de puntas .

AMOLADORAS/RADIALES

GA4530

descripción	ref	F.P.
MAK MINI AMOLADORA GA4530 720 W Ø 115 mm	00041106	V14P26



Potencia: **720 W**
R.p.m: **11.000 rpm**
Diámetro de disco **115 mm**
Peso **1,8kg**
Mini amoladora ideal para poder trabajar en lugares y posiciones de difícil acceso. General de obra. Longitud de cable 2,5 m.

GWS 700

descripción	ref	F.P.
MINIAMOLADORA 700W 115MM GWS 700	05010824	V14P26



Potencia: **780 W**
Diámetro de disco: **115 mm.**
Para trabajos en lugares de difícil acceso.

GWS 22-230 + DISCO DE DIAMANTE

descripción	ref	F.P.
AMOLADORA GWS 22-230 + DISCO DE DIAMANTE	81222807	V14P26



Potencia: **2200 W**
Velocidad de giro en vacío: **6.500 rpm**
Diámetro del disco: **230 mm**
Peso **5,2 kg**
Mejor relación potencia /peso del mercado. Empuñadura recta. Arranque suave. Protección contra re arranque. Interruptor tri-control. Rosca del husillo porta muela M14.

DGA454Z

descripción	ref	F.P.
RADIAL A BATERÍA DGA452Z	03073052	V14P26



Potencia: **18 V**
R.P.M.: **8.500 rpm**
Diámetro de disco: **115 mm**
Peso: **2,5 kg**
Motor: **BL**
Miniamoladora de 18V Litio-Ion con motor BL sin escobillas. Este modelo se sirve sin cargador ni batería. En caja de cartón.

DCG405NT-XJ

descripción	ref	F.P.
MINI AMOLADORA XR 18V DCG405NT-XJ	74781726	V14P26



Potencia: **18 V**
R.P.M.: **9.000 rpm**
Diámetro de disco: **125 mm**
Peso: **1,75 kg**
La amoladora DCG405, que forma parte de la gama XR de 18V, genera 9.000 rpm, suficiente para cortar acero, losetas, mortero y hormigón a una profundidad de 125mm. Un sistema electrónico de embrague y freno ayuda a mejorar la seguridad, la eficiencia y el control en todas las aplicaciones.

HERRAMIENTA ELECTROPORTÁTIL

CARGADORES Y BATERÍAS/CLAVADORAS

CARGADORES Y BATERÍAS

BATERÍA 4AH MAKITA

descripción	ref	F.P.
BATERÍA BL 1840B 18V	71646978	V14P26



CARGADOR MAKITA DC18RC

descripción	ref	F.P.
CARGADOR DC18RC 7.2V-18V	71646981	V14P26



BATERÍA 3AH DEWALT CARRIL XR

descripción	ref	F.P.
BATERÍA CARRIL XR 12V LI-ION 3AH	76595020	V14P26



CARGADOR CARRIL XR

descripción	ref	F.P.
CARGADOR XR 10.8V-14.4V-18V CARRIL LI-ON	04975984	V14P26



KIT 2 BATXR + CARGADOR XR

descripción	ref	F.P.
Kit 2 BATXR 18V 5,0Ah + Cargador XR 10,8V-14,4V-18V	71974905	V14P26



CLAVADORAS

Fijación por gas

CLAVADORA GAS PULSA

descripción	ref	F.P.
① CLAVADORA A GAS SPI PULSA 40P EN MALETÍN	78103403	V14P24
CLAVADORA A GAS SPI PULSA 40E EN MALETÍN	78113800	V14P25
② CLAVADORA A GAS SPI PULSA MALETÍN	78130944	V14P26
CLAVO SPIT PULSA800 PC6-20+ GAS 500 ud	00024822	V14P22
CLAVO SPIT PULSA800 C6-25+GAS 500 ud	00024835	V14P22
CLAVO SPIT PULSA800 C6-30+GAS 500 ud	00024846	V14P22
CLAVO SPIT PULSA 800P HC6-15+GAS 500 ud	00024927	V14P22



Potencia: **85 J**
Peso: **3,7 kg**
Especial plaquistas.
Clavadora a gas ligera, equilibrada y manejable.
Pantalla LED que muestra el gas y la energía de la batería restantes.
Hasta 3000 disparos con una sola carga.

Fijación eléctrica

CLAVADORA BATERÍA DCN890P2-QW

descripción	ref	F.P.
CLAVADORA HORMIGÓN SIN ESCOBILLAS XR 18V CON 2 BATERÍAS	75408390	V14P26
CLAVOS P/ DCN890 (2,6 mm x 20 mm)	74608973	V13P30
CLAVOS P/ DCN890 (2,6 mm x 25 mm)	75408455	V13P30
CLAVOS P/ DCN890 (2,6 mm x 30 mm)	74637252	V13P30
CLAVOS METAL 17 mm CLAVADORA BATERÍA	76478871	V13P30
CLAVOS METAL 13 mm CLAVADORA BATERÍA	74609080	V13P30



HERRAMIENTA ELECTROPORTÁTIL

SIERRAS/FRESADORAS

Sierras de corte

SIERRA CORTE PARA PANEL YESO DCSDD1N



Potencia: **550 W**
R.P.M: **26.000 rpm**
Peso: **1 kg**
Sierra de panel yeso con luz LED que ilumina el área de corte. Interruptor sellado contra el polvo.
Cambio de accesorios sin herramientas para un cambio rápido y fácil.
No incluye batería ni cargador.

descripción	ref	F.P.
SIERRA DE CORTE PARA PANEL DE YESO XR 18V SIN BATERÍA	74241516	V13P30

Sierras de sable

CPM BL COMPACT



Capacidad: **130 / 255**
R.P.M: **3.000 rpm**
Peso: **3,8 kg**
La sierra sable recíproca inalámbrica Makita DJR187Z es más ligera y compacta cuenta con 2 velocidades eléctricas para corte en madera y metal de base ajustable por sistema de palanca sin uso de herramientas.

descripción	ref	F.P.
SIERRA DE SABLE 18V 0-3000 CPM BL COMPACT	75378929	V13P30

Sierras de calar

GST 150 BCE



La más potente de su categoría.
Potencia: **780 W**
Número de carreras en vacío: **500-3.100 cpm**
Diámetro del disco: **190 mm**
Profundidad del corte en madera: **150 mm**
Profundidad del corte en aluminio: **20 mm**
Peso: **2,7 kg**

descripción	ref	F.P.
SIERRA DE CALAR 780W GST 150 BCE	01402025	V13P30

Fresadora

DCO180Z



Tensión de la batería: **18 V**
R.P.M.: **30.000 rpm**
Diámetro de pinza: **3,18 -6,35 mm**
Peso: **1,4 kg**
Ideal para tabiquería seca. Conectable a un aspirador. Mismas prestaciones que una fresadora de corte con cable.
Muy ligera, solo 1.4 kg.
No incluye batería ni cargador.

descripción	ref	F.P.
FRESADORA PERFORADORA 18V DCO180Z	72893533	V13P30

spit 70 años 1951 - 2021

Nueva
GAMA PULSA
40E, InsulFast, 40P, 40P+
CLAVADORAS AUTÓNOMAS A GAS MULTIMATERIAL

NEVER STOP BUILDING

¡Siente la diferencia!



FOS FULL OPTION SERVICE
GARANTÍA PREMIUM

AHORA MÁS LIGERA, MÁS CAPACIDAD

CONFORT
Menor fatiga gracias al sistema ligero y equilibrado, confortable en cualquier situación: clavar a techo, pared, trabajo intensivo

ALTA AUTONOMÍA
Capacidad de 3.500 disparos con 1 carga de batería

RÁPIDA Y AHORRO
Clava en 1 segundo. Hasta 6 veces más rápida que el anclaje tradicional en hormigón y hasta 10 en acero

SALUD Y SEGURIDAD
Todo son beneficios, trabaja casi sin polvo y menos vibraciones

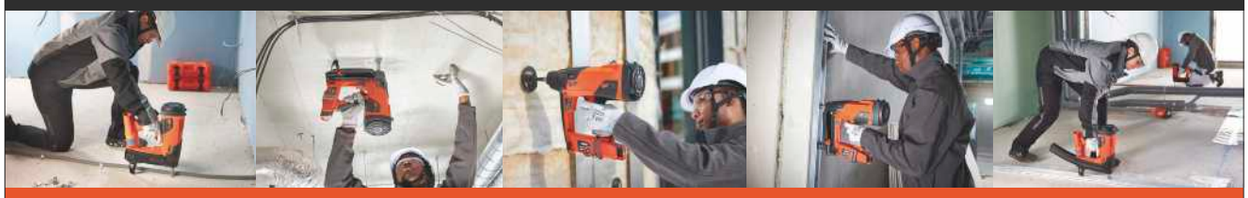

ITW Construction Iberia

www.spitpaslode.es

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE ELECTROPORTÁTIL

GRASAS, ACEITES Y LUBRICANTES

descripción	ref	F.P.
BOTE DE SPRAY AFLOJATODO WD 40'' 400 ML''	01326912	V13P30
SPRAY ACEITE LUBRICANTE ''3 EN 1'' 200 ML''	01338434	V13P30
GRASA DE LITIO MULTIUSOS CARTUCHO 400 GR	01332069	V13P30

BROCAS PARA METAL

BROCA PARA METAL HSS-CO, DIN 338

BOSCH

• Indicadas para acero aleado y no aleado con una resistencia a la tracción de hasta 1.000 N/mm², acero inoxidableV2A /V4A, fundición gris, fundición de acero, aceros resistentes a ácidos y al calor. • Brocas de precisión con marcada resistencia al calor y al desgaste. • Para su uso en soportes para taladrar o taladros de columna.

descripción	ref	F.P.
HSS-CO DIN338: 2,0X24X49	01399691	V13P30
HSS-CO DIN338: 3,0X33X61	01399710	V13P30
HSS-CO DIN338: 4,0X43X75	01399738	V13P30
HSS-CO DIN338: 5,0X52X86	01399756	V13P30
HSS-CO DIN338: 6,0X57X 93	01399774	V13P30
HSS-CO DIN338: 8,0X75X117	01399804	V13P30
HSS-CO DIN338: 10,0X87X133	01399662	V13P30
HSS-CO DIN338: 12,0X101X151	01399673	V13P30



BROCAS MULTIUSO

BROCA PARA METAL HSS-CO, DIN 338

BOSCH

• Indicadas para prácticamente todo tipo de materiales para acabado de interiores, p. ej., hormigón, mampostería, ladrillo, eternita, materiales de construcción ligeros o de varias capas, cerámica y azulejos, madera, plástico, chapas de metal y aluminio. • Resultados óptimos en taladrado giratorio y de percusión. • Color de las brocas: azul, pulidas al brillo.

descripción	ref	F.P.
CYL-9 MULTICONSTRUCTION: 4x40x75	80644198	V13P30
CYL-9 MULTICONSTRUCTION: 5x50x85	80644202	V13P30
CYL-9 MULTICONSTRUCTION: 6x60x100	80644211	V13P30
CYL-9 MULTICONSTRUCTION: 8x80 x120	80644226	V13P30
CYL-9 MULTICONSTRUCTION: 10x80x120	80644183	V13P30
CYL-9 MULTICONSTRUCTION: Robustline 4 u.	02014766	V13P30



XT· MULTICORTE

spit

• Nueva broca de tres puntas SPIT XT3 Multicorte que aporta al usuario final mayor confort y más vida útil, con una extracción de polvo mejorada y mayor protección al encontrar acero.

descripción	ref	F.P.
BROCA XT3 MULTICORTE 5x110	99289854	V14P22
BROCA XT3 MULTICORTE 5x160	99289861	V14P22
BROCA XT3 MULTICORTE 6x110	99289872	V14P22
BROCA XT3 MULTICORTE 6x160	99289885	V14P22
BROCA XT3 MULTICORTE 8x110	99289890	V14P22



ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE ELECTROPORTÁTIL

BROCAS PARA HORMIGÓN SDS-PLUS

BROCAS SDS-PLUS 5 - 4 espirales de corte y punta centradora

BOSCH

• Perforación cómoda para el usuario sin molestos atascos ni bloqueos. • Indicadas para mampostería y hormigón. • Adecuadas para todos los martillos perforadores con inserción SDS-plus.

descripción	ref	F.P.
SDS PLUS-5: 6x50x115	80623337	V13P30
SDS PLUS-5: 6x100x165	80626842	V13P30
SDS PLUS-5: 6x150x215	80644239	V13P30
SDS PLUS-5: 8x100x165	80626859	V13P30
SDS PLUS-5: 8x150x215	80644288	V13P30
SDS PLUS-5: 10x100x165	80626183	V13P30
SDS PLUS-5: 10x150x215	80644503	V13P30
SDS PLUS-5: 12x150x215	80623362	V13P30
SDS PLUS-5: 14x150x215	80623373	V13P30
SDS PLUS-5: 16x150x215	80644332	V13P30



BROCA SDS-PLUS EXTREME 2

DEWALT

• Nueva broca de tres puntas SPIT XT3 Multicorte que aporta al usuario final mayor confort y más vida útil, con una extracción de polvo mejorada y mayor protección al encontrar acero.

descripción	ref	F.P.
BROCA SDS-PLUS EXTREME 2 DT9812 6x110 mm 10 ud	78404272	V13P30
BROCA SDS-PLUS EXTREME 2 DT9528-QZ 8x110 mm 25 ud	80638887	V13P30



PORTABROCAS, VÁSTAGOS Y OTROS ACCESORIOS PARA TALADRADORAS

PORTABROCAS DE CORONA DENTADA - hasta 13 mm

BOSCH



descripción	ref	F.P.
PORTABROCAS DENTADO CORONA CSB 1/2 BOSCH < 13 mm: 1.5-13x 1/2-20	80626288	V13P30

CORONAS



EDMA

descripción	ref	F.P.
JUEGO 3 CORONAS 162255 Ø60/67/74 mm	77951612	V13P30
JUEGO 6 CORONAS 162355 P/PLACA Ø68,74,80,90,100 mm	05006654	V13P30

CORONA BI METAL

DEWALT



descripción	ref	F.P.
CORONA BI METAL DT90299 Ø20 mm	78404302	V13P30
CORONA BI-METAL DT90301 Ø22 mm	78404311	V13P30
CORONA BI-METAL DT83025 Ø25 mm	78404326	V13P30
CORONA BI-METAL DT83032 Ø32 mm	78404339	V13P30
CORONA BI-METAL DT83041 Ø41 mm	78404340	V13P30
CORONA BI-METAL DT83051 Ø51 mm	78404357	V13P30
CORONA BI-METAL DT83067 Ø67 mm	78404364	V13P30

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE ELECTROPORTÁTIL

PORTABROCAS, VÁSTAGOS Y OTROS ACCESORIOS PARA TALADRADORAS

ADAPTADOR CORONA BIMETÁLICA DT8108

DEWALT



descripción	ref	F.P.
ADAPTADOR CORONA BIMETALICA DT8108 32-210 mm	78404375	V13P30

CINCELES

CINCELES SDS-PLUS

BOSCH

• Uso con suplemento para cinceles SDS-plus o directamente en martillos SDS-plus con parada de giro.

descripción	ref	F.P.
① PUNTERO SDS-PLUS: 250 mm	80624299	V13P30
② CINCEL PLANO SDS-PLUS: 250x22 mm	80643876	V13P30
③ CINCEL PALA AUTOAFILABLE PLUS: 250x40 mm	80635943	V13P30



CINCELES SDS-MAX

BOSCH

• Perforación cómoda para el usuario sin molestos atascos ni bloqueos. • Indicadas para mampostería y hormigón. • Adecuadas para todos los martillos perforadores con inserción SDS-plus.

descripción	ref	F.P.
① PUNTERO R-TEC SDS-MAX: 400 mm	01401921	V13P30
② CINCEL PLANO R-TEC SDS-MAX: 400x26 mm	81303041	V13P30
③ CINCEL PALA SDS-MAX: 400x50 mm	80624349	V13P30



PUNTAS Y COMPLEMENTOS ATORNILLADO

descripción	ref	F.P.
① SET PUNTAS ATORNILLAR C/TORX TAMPER 32 ud	71451509	V13P30
② JUEGO 25 PUNTAS DT70555T PH2 25 mm	78404465	V13P30
BOTE PUNTAS PH2-25 100ud/bote	76584411	V13P30
PORTA PUNTA MAGNE 6.35-60 mm	72694211	V13P30
PORTAPUNTAS MAGNET DT7520 P/ATORN P.YESO DCF620	75267179	V14P26
③ PUNTA DT7205 153 MM P/PANEL YESO PR2	78404458	V13P30
④ PUNTA PHILLIPS DT7238 25 mm 20 ud	78404430	V13P30
PUNTA PHILLIPS DT7232 25 mm 5 ud	78404441	V13P30
PUNTA TORSION IMPACTO DT7994T PH2 X5 25MM	77819927	V13P30



① BOSCH ② DEWALT ③ DEWALT ④ DEWALT

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE ELECTROPORTÁTIL

HOJAS SIERRA



descripción	ref	F.P.
HOJA SIERRA SABLE COBALTO METAL 152 mm 1,8 mm 5 ud	78404476	V13P32

SET DE BROCAS

descripción	ref	F.P.
① SET ROBUSTLINE PLUS-5 5 ud (Ø 5-6-6-8-10 mm)	02014777	V13P30
② CONJUNTO 40 PZS ALTO RENDIMIENTO ATORN DT70702-QZ	05000799	V13P30



① BOSCH



② DEWALT

DISCOS DE DIAMANTE

DISCOS 115 MM

descripción	ref	F.P.
① DISCO DIAMANTE UNI 115 mm SEGMENTADO	01401622	V13P30
② DISCO DIAMANTE JET GRAL OBRA TURBO 115x22.2	01330632	V13P30
DISCO DIAMANT LASER 115x22.23 SP SEGMENT	01401574	V13P30
③ DISCO DE DIAMANTE-SUPER GRES XT EVO 115x22,23	80634539	V13P30
④ DISCO DE DIAMANTE-GRANIT TURBO LASER 115	80827449	V13P30
⑤ DISCO DE DIAMANTE-MARMO PRO 115x22.23	80647605	V13P30

BANDA CONTINUA

descripción	ref	F.P.
⑥ DISCO DIAMANTE CERÁMICO 115 mm BANDA CONT	01401608	V13P30

DISCOS 125 MM

descripción	ref	F.P.
DISCO DIAMANTE UNI 125 mm SEGMENTADO	01401635	V13P30



① ② ③ ④ ⑤ ⑥

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE ELECTROPORTÁTIL

DISCOS DE DIAMANTE

DISCOS 230 mm

descripción	ref	F.P.
① DISCO DIAMANTE UNI 230 mm SEGMENTADO	01401646	V13P30
② DISCO DIAMANTE LASER 230x22.23 SP SEGMENT	01401592	V13P30
③ DISCO DIAMANTE PORCEL S GRES XT230	80766083	V13P30



DISCOS ABRASIVOS

DISCOS PARA TRONZAR. CORTE ACERO Y METALES

descripción	ref	F.P.
① BDX METAL 115x2,5	80634359	V13P30
② BDX METAL 230x2,5	80634377	V13P30

CORTE ALTO RENDIMIENTO

descripción	ref	F.P.
③ NOVIPRO DISCO METAL 115x1x22.2	01401653	V13P30
④ DISCO METAL 125x1x22.2	01401660	V13P30
⑤ LATA DISCOS METAL-INOX 115x1x22,23 mm 10 ud	73753357	V13P30

CORTE DE FUNDICIÓN, NO FÉRRICO, PIEDRA

descripción	ref	F.P.
⑥ BDX PIEDRA 115x2,5	80634380	V13P30
⑦ BDX PIEDRA 230x2,5	80634395	V13P30

DEBASTE Y ACERO

descripción	ref	F.P.
⑧ DISCO LÁMINAS R822 G80 115 SGO	80634429	V13P30
⑨ DISCO LÁMINAS R822 G120 115 SG	80634432	V13P30



descripción	ref	F.P.
BLOQUE ABRASIVO ESTAND 100x70 MEDIO SGO	81261837	V13P30
ESPONJA ABRASIVA ESTAND 125x98 FINO SGO	81261848	V13P30
ESPONJA ABRASIVA ESTAND 125x98 GRUESO SGO	81261855	V13P30

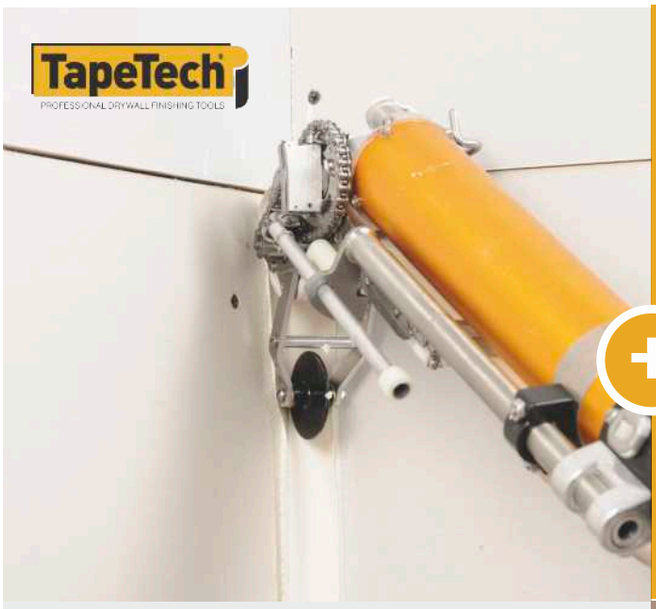

Encintadoras automáticas

TapeTech

SEGURO
RÁPIDO
PROFESIONAL

Las mejores herramientas automáticas del mundo para el acabado y encintado de placa.



¿Qué es una **encintadora automática?**

Herramienta que aplica simultáneamente la cinta y la pasta de juntas a las juntas de paredes horizontales, techos y juntas de tope, y a las juntas internas en ángulo.

La carga se suele realizar mediante una bomba o en el caso del sistema continuo, con un compresor.

Las encintadoras automáticas TapeTech le ayudan a aplicar cinta adhesiva y compuesto para uniones a uniones planas y a tope en paredes, techos y esquinas hasta un 45% más rápido que al realizar los acabados a mano.

Las encintadoras automáticas TapeTech han desmostrado ser las encintadoras más duraderas y mejor diseñadas de la industria. Las mejoras recientes hacen que las encintadoras TapeTech sean aún más fáciles de usar, con menos fatiga para el usuario, para que usted pueda ser todavía más productivo.

Distriplac pone a su alcance la gama completa de productos y complementos de herramientas profesionales TapeTech



Ventajas

Esta herramienta permite que el aplicador realice un trabajo automático y de gran volumen. Es una máquina que mejora de forma elevada la productividad de los operarios.

- **Hasta un 300% más rápido que con espátulas, bandejas y llanas**
- **Mejora acabados.**
  Un acabado superior = más clientes satisfechos
- **Entorno de trabajo más seguro**

ENCINTADORAS

ENCINTADORA AUTOMÁTICA

TapeTech
PROFESSIONAL DRYWALL FINISHING TOOLS

Sistema de flujo continuo



- El sistema de flujo continuo Bazooka está revolucionando la manera en que las compañías de alta producción acaban el panel de yeso. Diseñado para maximizar la cantidad de tiempo que las herramientas están “en la pared”, éste sistema le ayudará a obtener más trabajos y aumentar sus ganancias.
- Específicamente diseñado para bombear compuesto para uniones en el caso de aplicaciones de acabado de panel de yeso de alta producción. La bomba Endurance, el motor MaxPower y el sistema de transmisión Advantage Drive se combinan para crear la bomba más robusta y confiable del mercado.

Limpieza y mantenimiento

- La cubierta de la encintadora se puede retirar con un cuarto de vuelta para realizar su limpieza o servicio con rapidez y facilidad. Las placas laterales de acero inoxidable, junto con la varilla de empuje y el tambor de cable, previenen la corrosión y ofrecen una larga vida útil.
- Conservar sus herramientas limpias y realizar mantenimiento de rutina es la clave para proteger su inversión y maximizar su productividad. Por ello, TapeTech ofrece desde cepillos y adaptadores de limpieza hasta lubricante y herramientas de mantenimiento para mantener sus herramientas en condiciones óptimas.



KIT ACABADO



Mango Xtender para cajas de acabado



Caja de acabado EasyClean 10"



Bomba de carga EasyClean



Caja de acabado EasyClean 12"



Adaptador de carga EasyClean

KIT ENCINTADO



Encintadora Automática EasyClean



Bomba de carga EasyClean



Cuello de cisne para bomba de carga

ENCINTADORAS

ENCINTADORA AUTOMÁTICA

descripción	ref	F.P.
① ENCINTADORA AUTOMÁTICA EASYCLEAN	76308763	V13P30
② BOMBA DE CARGA EASYCLEAN	76309410	V13P30
③ CUELLO DE CISNE PARA 72TT Y 76TT	76309487	V13P30
④ MANGO DE EXTENSION XHTT	76308512	V13P30
⑤ MANGO XTENDER PARA CAJAS DE ACABADO	76308565	V13P30
⑥ CAJA DE ACABADO EASYCLEAN 10"	76308624	V13P30
⑦ CAJA DE ACABADO EASYCLEAN 12"	76308673	V13P30
⑧ ADAPTADOR DE CARGA PARA 72TT Y 76TT	76309508	V13P30
⑨ MUDRUNNER	76308866	V13P30
⑩ RODILLO ESQUINAS INTERIORES 15TTE	76308880	V13P30
⑪ CABEZAL PARA ESQUINA EXTERIOR 90 GRADOS	76308972	V13P30
⑫ CABEZAL PARA ESQUINA INTERIOR 90 GRADOS	76309012	V13P30
⑬ RODILLO DE ESQUINAS EXTERIORES FLEX TAPE	76309030	V13P30
⑭ APLICADOR DE ACABADO DE ESQUINAS 2,5"	76309058	V13P30
⑮ APLICADOR DE ACABADO DE ESQUINAS AJUSTABLE 3"	76309401	V13P30
⑯ MANGO WIZARD	76309425	V13P30
⑰ MANGO WIZARD PARA CAJAS POWER ASSIST	76309456	V13P30
⑱ APLICADOR DE ESQUINAS 8"	76309535	V13P30
⑲ ADAPTADOR PARA APLICADORES DE ESQUINAS	76309571	V13P30
⑳ MANGO DE FIBRA DE VIDRIO FHTT	76309605	V13P30
㉑ DETECTOR DE CLAVOS EASYCLEAN 3"	76309696	V13P30
㉒ CAJA DE ACABADO POWER ASSIST MAXXBOX 10"	76309720	V13P30
㉓ CAJA DE ACABADO POWER ASSIST MAXXBOX 12"	76309768	V13P30

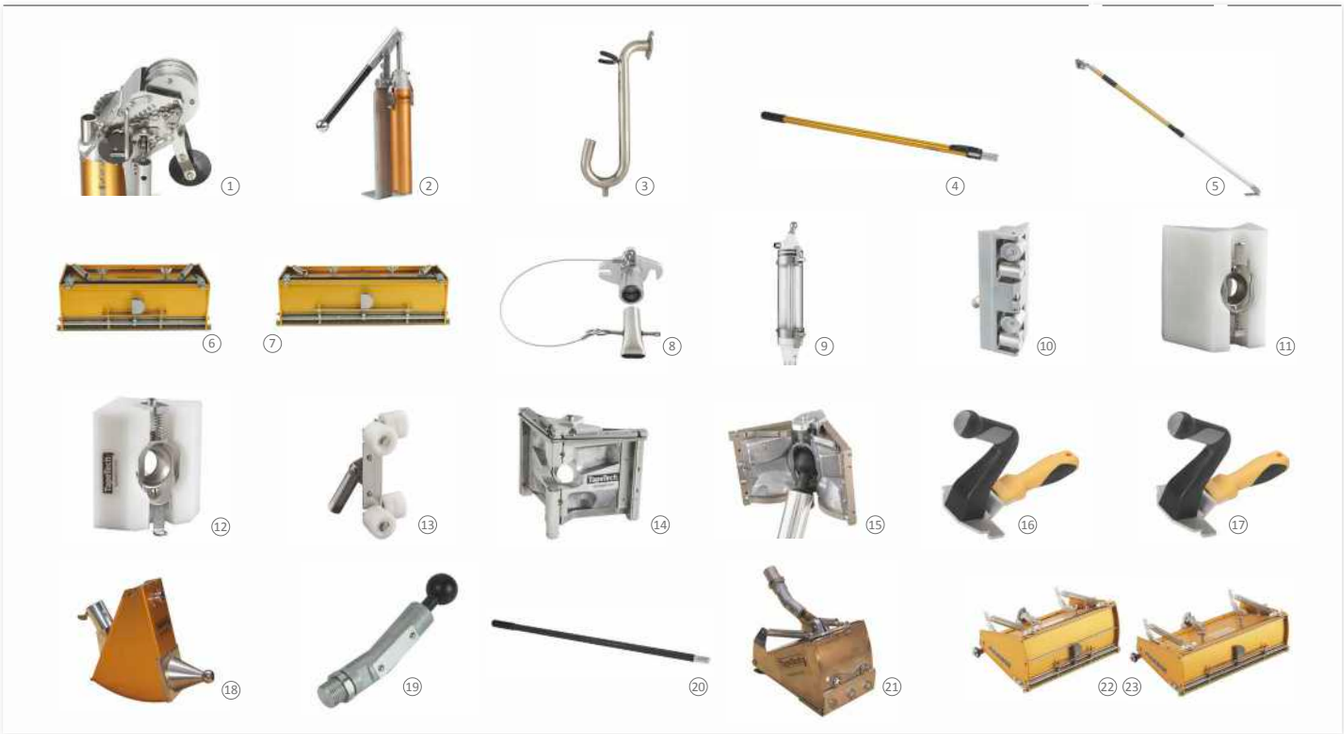

ENCINTADORAS

SISTEMA FLUJO CONTINUO

descripción	ref	F.P.
ENCINTADORA FLUJO CONTINUO	04987415	V13P30
CF PUMP - EUROPE (230V/50HZ)	04987396	V13P30
CAJA DE ACABADO FLUJO CONTINUO 10"	04987451	V13P30
CAJA DE ACABADO FLUJO CONTINUO 12"	04987468	V13P30
MANGO DE CAJA ACABADO CF 34"	76413036	V13P30
MANGO DE CAJA ACABADO CF 60"	76413047	V13P30
CONTROLADOR CAJAS ACABADO CF	04987444	V13P30
CONTROLADOR ENCINTADORA/ESQUINAS CF	04987420	V13P30
MANGO ESQUINAS ACABADO CF 42"	04987497	V13P30
MANGO ESQUINAS ACABADO CF 60"	04987503	V13P30





ENCINTADORA MANUAL



descripción	ref	F.P.
MÁQUINA ENCINTADORA 703C03	71519304	V13P30



descripción	ref	F.P.
APLICADOR CINTA ZUNDER DELKO UD	76856169	V13P30

HERRAMIENTA MANUAL

ESPÁTULAS

descripción	ref	F.P.
① ESPÁTULA INOX 10 cm P ROJO	00006903	V13P30
ESPÁTULA INOX 12 cm P ROJO	00006912	V13P30
ESPÁTULA INOX 14 cm P ROJO	99122832	V13P30
ESPÁTULA INOX 16 cm P ROJO	00006927	V13P30
ESPÁTULA INOX 18 cm P ROJO	00006930	V13P30
ESPÁTULA INOX 20 cm P ROJO	00006941	V13P30
ESPÁTULA INOX 22 cm P ROJO	99122867	V13P30
ESPÁTULA INOX 24 cm P ROJO	99122878	V13P30
② ESPÁTULA INOX 150 mm	99166441	V13P30
ESPÁTULA INOX C/ PUNTA PH-2 100 XPVC	99166519	V13P30
③ ESPÁTULA ENLUCIR INOX 150 mm	81239939	V13P30
ESPÁTULA ENLUCIR INOX 200 mm	81239926	V13P30



① 

② 

③



descripción	ref	F.P.
ESPÁTULA EMPLASTECER WK602260 ACERO AZUL	77158811	V13P30



descripción	ref	F.P.
ESPÁTULA AMERICANA 150 mm C/4 PUNTAS	78682229	V13P30

Para alisar zonas amplias. Sin pérdida de enlucido y casi sin lijado. Perfecto para alisar enlucidos proyectados y para los acabados.


① ②

descripción	ref	F.P.
① ESPÁTULA ALISAD EDMABLADE 0,3 mm 171955 45 cm INOX	76928587	V13P30
ESPÁTULA ALISAD EDMABLADE 0,3 mm 172055 60 INOX	77951759	V13P30
ESPÁTULA ALISAD EDMABLADE 0,3 mm 172155 80 INOX	77951766	V13P30
ESPÁTULA ALISAD EDMABLADE 0,3 mm 172255 100 INOX	77951777	V13P30
ESPÁTULA ALISAD EDMABLADE 0,5 mm 371855 35 INOX	77951926	V13P30
ESPÁTULA ALISAD EDMABLADE 0,5 mm 372055 60 INOX	77951940	V13P30
ESPÁTULA ALISAD EDMABLADE 0,5 mm 371955 45 INOX	77951939	V13P30
ESPÁTULA ALISAD EDMABLADE 0,5 mm 372155 80 INOX	77951957	V13P30
ESPÁTULA ALISAD EDMABLADE 0,5 mm 372255 100 INOX	77951964	V13P30
② MANGO EDMABLADE 271555	78450390	V13P30

HERRAMIENTA MANUAL

LIJADO

STANLEY

Lijadora para placa de Yeso Stanley Fatmax con potente motor de 750w para las tareas más exigentes en paredes y techo.
Sistema de aspiración integrada de polvo.

descripción	ref	F.P.
① LIJADORA PANEL YESO 750 W Ø225 mm	77478373	V14P26
DISCO LIJAS Ø225MM 80 GR PARA LIJADORA PANEL YESO 5 ud	77951759	V13P30
DISCO LIJAS Ø225MM 120 GR PARA LIJADORA PANEL YESO 5 ud	77951766	V13P30
DISCO LIJAS Ø225MM 240 GR PARA LIJADORA PANEL YESO 5 ud	77951777	V13P30



① STANLEY

descripción	ref	F.P.
① LIJADORA MANUAL CON MANGO 1,3 M	00037505	V13P30
② LIJADORA EASY LOCK TELESCOPIC SANDER 161355	77951603	V13P30
HOJA ABRASIVA 290x100 mm GRANO 80 (10 ud)	77987068	V13P30
HOJA ABRASIVA 290x100 mm GRANO 120 (10 ud)	77987079	V13P30
HOJA ABRASIVA 290x100 mm GRANO 240 (10 ud)	77987082	V13P30
③ PÉRTIGA TELESCÓPICA 169955	77951728	V13P30
④ CEPILLO ESCOFINA 155 mm AZUL C/	81300622	V13P30
⑤ CEPILLO ESCOFINA 250 mm AZUL C/	81300635	V13P30
REPUESTO HOJA ESCOFINA 155 mm R	81300646	V13P30
REPUESTO HOJA ESCOFINA 250 mm R	81300653	V13P30
CEPILLO CORTO DE PLÁSTICO	99165923	V13P30
CEPILLO SURFORM PEQUEÑO 140 mm	99165972	V13P30



CORTE DE PLACA Y PERFIL

descripción	ref	F.P.
① MINISERRUCHO 6 mm/BIMATERIA	81300617	V13P30
② SERRUCHO ESCAYOLA 16 mm/BIMATERIA	78171596	V13P30
③ SERRUCHO DE PUNTA PARA CORTAR PLACA FATMAX	99167617	V13P30
④ SIERRA YESO PLEGABLE WK601780 130 mm WERKU	78171596	V13P30



HERRAMIENTA MANUAL

CORTE DE PLACA Y PERFIL

descripción	ref	F.P.
① TIJERA CORTACHAPAS C/RECTO AZUL NOVIPRO	81300660	V13P30
② TIJERA-CIZALLA CORTE RECTO	99167723	V13P30
TENAZA ENGASTAR PERFILES 1	99212171	V13P30
LIJADORA CON EMPUÑADURA	99166874	V13P30
PUNZADORA PERFILES 1 MANO	00020338	V13P30
PUNZONADORA PERFILES 2 MANOS	99298706	V13P30
③ CORTACÍRCULOS HASTA 40 cm	01368222	V13P30



① NOVIPro



② STANLEY



③ STANLEY

MANIOBRA CON PLACAS

descripción	ref	F.P.
CALZAPLACAS CON ESTRIBO	99165909	V13P30
① SOPORTE INSTALACIÓN PLACA EDMA BLOCPLAC II 066555	76928635	V13P30
② PORTAPLACAS ACERO TRANSPLAC 64555	77951515	V13P30
③ MINI CARRETILLA ROLL PLAC 64655 P/PLACA	77951520	V13P30
④ PEDAL ELEVADOR FOOTPLAC 66055 P/PLACA AC C/ESTRIBO	77951533	V13P30
⑤ CARRO PORTA PLACAS NOVIPRO	99258654	V13P30
⑥ MESA ELEVADORA PLACA NOVIPRO	99242763	V13P30



① ② EDMA ③ ④ ⑤ NOVIPro ⑥

OTRAS HERRAMIENTAS PLAQUISTA



① EDMA

descripción	ref	F.P.
① DESENROLLADOR CINTA DE JUNTAS 069855	76928671	V13P30
GRAPADORA TR150L	00002440	V13P30
GRAPAS RECAMBIO 10 1000 ud	99166825	V13P30
GRAPA RECAMBIO 14 1000 ud	99304210	V13P30

HERRAMIENTA MANUAL

CUTTERS

descripción	ref	F.P.
CUCHILLO AUTORETRACT 155 mm FRU	80675693	V13P30
CUTTER HOJA 18xSINTETICO	99166180	V13P30
① CUTTER MPP 18 mm C/RUEDA BLOQUEO	81328684	V13P30
CUTTER HOJA 25xACERO INOX	99166195	V13P30
② CUTTER BIMATERIAL 18 mm C/DEP	81300556	V13P30
③ CUTTER BIMATERIAL 25 mm C/DEP	81300563	V13P30
④ SET CUCHILLO CUCHILLA SUSTIT	81300538	V13P30
⑤ CUTTER RETRÁCTIL METAL C/HOJA	81300549	V13P30
RECAMBIO HOJA CUCHILLO 199	99167459	V13P30
RECAMBIO HOJA CUTTER 25 10	99167525	V13P30
RECAMBIO HOJA CUTTER 18 mm	80662673	V13P30
CUCHILLA CUTTER ESP PLADUR 18 m	81300574	V13P30
CUCHILLA CUTTER 18 mm 10UN ROH	81300587	V13P30
CUCHILLA CUTTER 18 mm 50UN ROH	81300592	V13P30
CUCHILLA CUTTER 25 mm 5UN ROH	81300608	V13P30


① STANLEY


②


③ NOVIPro


④


⑤

MEDICIÓN Y MARCAJE

Medición

descripción	ref	F.P.
① FLEXÓMETRO MAX MAGNÉTICO 5 m x 25 mm	00025924	V13P30
FLEXÓMETRO MAX MAGNÉTICO 8 m x 25 mm	00045157	V13P30
FLEXÓMETRO FATMAX 5 m FRU	80663173	V13P30
FLEXÓMETRO FATMAX 8 m FRU	80663186	V13P30
② FLEXÓMETRO TYLON 5 m x 19 mm	99367929	V13P31

Magnéticos de doble cara. Con soporte cinturón incluido.

descripción	ref	F.P.
③ FLEXÓMETRO BIMATER 3 m	81300671	V13P30
④ FLEXÓMETRO BIMATER 5 m	81300684	V13P30
FLEXÓMETRO BIMATER 8 m	81300699	V13P30

descripción	ref	F.P.
⑤ FLEXÓMETRO POWERLOCK 3 m x 25 mm	99166722	V13P30
FLEXÓMETRO POWERLOCK 5 m x 25 mm	99166746	V13P30
FLEXÓMETRO POWERLOCK 8 m x 25 mm	99166771	V13P30


① STANLEY


② STANLEY


③ NOVIPro


④ NOVIPro


⑤ STANLEY

HERRAMIENTA MANUAL

MEDICIÓN Y MARCAJE

Medición

CINTA FIBRA VIDRIO LONGTAPE CAJA ABIERTA

descripción	ref	F.P.
① 20 M. CINTA FIBRA VIDRIO	99165990	V13P30
30 M. CINTA FIBRA VIDRIO	99166005	V13P30

descripción	ref	F.P.
② ESCUADRA ALBA 600 mm	01331215	V13P30
ESCUADRA ALBA 800 mm	01331220	V13P30


① STANLEY


② ALTRAD

Marcaje

SPRAY DE MARCAJE INTERIOR/EXTERIOR 500 ML. Disponible en amplia gama de colores

descripción	ref	F.P.
SPRAY IMPRIMACIÓN ZINC-ALU NOVIPRO	76207613	V13P30
SPRAY SOPPEC S MARK ROJO FLUO	76207695	V13P30
SPRAY SOPPEC S MARK AMARILLO FLUO	76207714	V13P30
SPRAY SOPPEC S MARK VERDE FLUO	76207729	V13P30
SPRAY SOPPEC S MARK CEREZA FLUO	76207743	V13P30

descripción	ref	F.P.
POLVO DE TRAZADO AZUL 225	99167303	V13P30

descripción	ref	F.P.
① LÁPIZ BICOLOR GRUESO NOVIPRO	72939790	V13P30
LÁPIZ CARPINTERO 180 mm NOVIPRO	72939785	V13P28


① ROHER

descripción	ref	F.P.
CORDEL NYLON 8840 50 m	80699978	V13P30
CORDEL NYLON 8840 100 m	80699981	V13P30

descripción	ref	F.P.
TIRALÍNEAS PLÁSTICO 20 m	99186135	V13P30
② TIRALÍNEAS FATMAX CAJA ALU	99367523	V13P30
③ TIRALÍNEAS FATMAX 30 m+RECA	00018933	V13P30
④ TIRALÍNEAS MAX LINE 50 M 60955 C/EMPUÑADURA ANCHA	77951454	V13P30


②


③ STANLEY


④ EDMA

descripción	ref	F.P.
FIJADOR AZULETE 1 l JAR	80907165	V13P30
BOTE REPUESTO TIRALINI 1 kg JAR	80664244	V13P30

HERRAMIENTA MANUAL

NIVELES Y REGLAS

FATMAX MAGNÉTICO

Perfil aluminio. Muy robusto.

descripción	ref	F.P.
① NIVEL TMLH DOBLE BASE 50 cm	99167196	V13P30
② NIVEL FATMAX 600 mm	80685003	V13P30
NIVEL FATMAX 1200 mm	99167132	V13P30
③ NIVEL 175455 90 cm C/RANURAS MAGNÉTICAS XL	77951780	V13P30



① ② ③

TRAPEZOIDAL ANTICHOQUE

descripción	ref	F.P.
REGLA ALUMINIO 2 m	80657925	V13P30
REGLA ALUMINIO 2,5 m	80657938	V13P30
REGLA ALUMINIO 3 m	80657949	V13P30

DETECTORES MEDIDORES Y NIVELACIÓN LÁSER

DEWALT

descripción	ref	F.P.
LÁSER AUTONIVELANTE 2 LÍNEAS EN CRUZ VERDE (HOR/VER)	73342227	V13P30



Distancia 50 m ES +/-3 mm
10 m V/H.
Visibilidad interior: 20 m.
Tiempo de ejecución: Línea 16 h y líneas transversales 8 h.
Peso con batería: 0,550 kg.
Láser con rayo verde.
Controles táctiles y soporte magnético integrado. Incluye soporte de montaje en pared.

Makita

descripción	ref	F.P.
NIVEL LÁSER CRUZ 12V CXT 4 PUNTOS LÍNEA VERDE SK106GDZ	77821441	V13P30



Rango con detector: 30 m.
Precisión: +/-3 mm 10 m.
Peso: 0,850 kg.
Tensión de batería: 12 V.
Tiempo de trabajo continuo: 12 h.

EQUIPO BÁSICO:
Tarjeta magnética, soporte imantado, estuche de tela y CD manual + guía rápida. Sin batería ni cargador en equipo básico.

DEWALT

descripción	ref	F.P.
LÁSER AUTONIVELANTE DCE089D1G-QW DEWALT+BAT 10,8 W	72346059	V13P30



Medición de alcance:
30 m (60 m c/detector).
3 líneas 360º autonivelantes H/V.
Precisión: +/-3 mm 10 m.
Peso: 0,900 kg.
Láser con rayo verde.
Carga rápida, menos tiempo sin trabajar. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" para uso con trípode. Proyección de líneas desniveladas. Resistente engomado IP65/2 metros de test de caída vertical.

DEWALT

descripción	ref	F.P.
MEDIDOR LÁSER DW03050-XJ DEWALT 50 m	03712094	V13P30



Rango de trabajo: 50 m.
Precisión: +/-1,5 mm 10 m.
Bluetooth.
3 pilas AAA.
La unidad almacena en memoria las últimas 5 mediciones.
El medidor láser de distancias está fabricado para soportar condiciones extremas, caídas y golpes en el lugar de trabajo

HERRAMIENTAS CON MOTOR

MEZCLADORES

descripción	ref	F.P.
① **MEZCLADOR** M12 LIGHT	80628767	V13P30
② **MEZCLADOR** RUBIMIX-9-BL RUB I 230 V	81341449	V13P30



① BELLOTA



② RUBI

HERRAMIENTA MANUAL YESERO/ALBAÑIL

LLANAS DE ACERO

descripción	ref	F.P.
① **LLANA** 300x150 mm 5861-1	80656793	V13P30
② **LLANA** 480x150 mm	80660590	V13P30
③ **LLANA ACERO INOX** 300x150 mm M/MAD NVP	81239869	V13P30
④ **LLANA ACERO INOX** 300x150 mm M/BIM NVP	81239870	V13P30



① BELLOTA



② RUBI



③ NOVI Pro



④ NOVI Pro

TALOCHAS



NOVI Pro

descripción	ref	F.P.
TALOCHA BASE LÁTEX 250x110 mm	73342227	V13P30

RASCADORES



① RUBI

descripción	ref	F.P.
① **RASCADOR MONOCAPA** 250x144 RUBI	80657806	V13P30
RASCAVIDRIO FRU	81057841	V13P30

descripción	ref	F.P.
GAVETA INOX 300x120 mm	99166799	V13P30
REGLE GALV FIJO 40x40x2000 mm	99185598	V13P30

FIJACIONES

FIJACIÓN QUÍMICA

RESINA DE POLIÉSTER PARA MATERIALES HUECOS

descripción	descripción	ref	F.P.
① **CARTUCHO FIS** P300 MULTIBOND	Aplicación con pistola estándar	80587439	V13P30
② **SPI C-MIX PLUS** 300 ml GRIS +2CA	Fijación multimaterial	99336257	V14P22
③ **SPI MULTIMAX** 280 ml + 2 CÁNULAS	Multimaterial. Hormigón y mat. huecos	01038930	V14P22



① fischer



②



③

FIJACIÓN METÁLICA



descripción	ref	F.P.
VAL TACO LATÓN M4 200 ud	99185822	V14P22
SPI ANCLAJE TACO LATÓN M6 100 ud	00004749	V14P22

FIJACIONES CARGAS LIGERAS

DE PLÁSTICO PARA USO GENÉRICO

descripción	ref	F.P.
ISO 10-10/30 CABEZA DE 50	72726286	V14P22
ISO 10X95/45-65 CABEZA DE 60	03109292	V14P22
ISO 10X115/75-85 CABEZA DE 60	03684744	V14P22
ISO 10X155/115-125 CABEZA DE 60	99262976	V14P22
ISO 10X175/135-145 CABEZA DE 60	99366995	V14P22
ISO 10X195/155-165 CABEZA DE 60	99262846	V14P22
ISO 10X215/175-185 CABEZA DE 60	02219343	V14P22



descripción	ref	F.P.
FIJ B-LONG 10x140/90 HS CABEZA HEXAGONAL 50 ud	76543537	V13P30
TACO PLASTICO B-LONG XTREM 10x100/50 HS 50 ud	72300059	V13P30
TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL B-LONG 10/30-80 HS	04475585	V13P30
ANCLAJE TACO PRO-6	99163055	V14P22
SPI ANCLAJE TACO PRO 6 6x30 100 ud	00004831	V14P22

FIJACIONES

FIJACIONES CARGAS LIGERAS

Montaje a través en materiales huecos y macizos.

descripción	ref	F.P.
① HIT M 6-5/32 2 caja 200 ud	00004774	V14P22
HIT M 5-5/27 P caja 200 ud	99162935	V14P22
② TACO HIT 5-5/27 BOTE 1000 ud	99165512	V14P22
③ TACO HIT 6-5/P BOTE 1000 ud	99165527	V14P22
④ TACO DE GOLPE 6x37	72493245	V13P30
TACO DE GOLPE 5x27	72469691	V13P30
⑤ SPI ANCLAJE TACO NYLON 6 COLL 100 ud	00004877	V14P22
SPI BOTE TACO NYLON COLL M6 2000 ud	99302245	V14P22


① split


② split


③ split


④ NOVIPro


⑤ split

METÁLICAS PARA USO GENÉRICO

split



descripción	ref	F.P.
SPI ANCLAJE TACO NYLON 5 COLL 100 ud	00004804	V14P22

PUNTAS

descripción	ref	F.P.
PUNTA ACERO 3,5x70 100 un DES	80555339	V13P33
PUNTA ACERO 3,5x50 100 un DES	80555340	V13P34
PUNTA ACERO 3,5x40 100 un DES	80555364	V13P35
PUNTA ACERO 3,5x80 100 un DES	80555388	V13P36
PUNTA ACERO 3x50 500 un DES	80555393	V13P37
PUNTA ACERO 3,5x60 100 un DES	80555403	V13P38
PUNTA HIERR CAB PLA 16x60 FNA	80558365	V13P39
PUNTA HIERR CAB PLA 18x80 FNA	80558389	V13P40
PUNTA HIERR CAB PLA 19x90 FNA	80558394	V13P41

ANCLAJE

split

descripción	ref	F.P.
SPI ANCLAJE DRIVA+TORNILLO TP12 100 ud	00011828	V14P22

TORNILLO EN CINTA

split

descripción	ref	F.P.
SPI TORNILLO EN CINTA CS25 1000 ud	00018906	V14P22
SPI TORNILLO EN CINTA CS35 1000 ud	00018915	V14P22

FIJACIONES

FIJACIÓN POR GAS

descripción	ref	F.P.
CLAVO SPIT PULSA 800P C6-20+GAS 500 unidades	00024822	V14P22
CLAVO SPIT PULSA 800P C6-25+GAS 500 unidades	00024835	V14P22
CLAVO SPIT PULSA800 C6-30+GAS 500 unidades	00024846	V14P22
SPI CLAVO SPIT PULSA 800P HC6-15+GAS 500 unidades	00024927	V14P22

Disponible en 30-35 y 40

COMPLEMENTOS TECHOS Y TABIQUERÍA SECA

VARILLAS

Zincado. DIN 975.

descripción	ref	F.P.
VARILLA ROSCADA M4x1000	99186469	V13P30
VARILLA ROSCADA M6x1000	99186470	V13P30
VARILLA ROSCADA M-8 CINC DES	80558442	V13P30
VARILLA ROSCADA M-10 CINC DES	80558459	V13P30
VARILLA ROSCADA M-12 CINC DES	80558466	V13P30



descripción	ref	F.P.
VARILLA ROSCADA M6x2000	99311661	V13P30
VARILLA ROSCADA M-6 3 m	99277903	V13P30
VARILLA DOBLADA TORN M8X500 100 ud	99186382	V13P30
VARILLA ALUMINIO 3,9 ud	00025531	V13P30
① LLAVE DE VASO P/VARILLA ROSCADA 6 mm B-42961	04978017	V13P30



MANGUITO UNIÓN

Zincado. DIN 975.

descripción	ref	F.P.
MANGUITO UNIÓN ZINCADO M4	99184209	V13P30
MANGUITO UNIÓN ZINCADO M6	99184195	V13P30
MANGUITO UNIÓN ZINCADO M8	80997005	V13P30
MANGUITO UNIÓN ZINCADO M10	80996981	V13P30



COMPLEMENTOS TECHOS Y TABIQUERÍA SECA

TUERCAS

descripción	ref	F.P.
TUERCA M4 200 ud	99186351	V13P30
TUERCA M6 200 ud ULTIPRO	78371415	V13P30
TUERCA DIN 934 M10 CINC DES	80750648	V13P30
TUERCA DIN 934 M12 CINCADA DES	80996299	V13P30

PALOMILLAS

descripción	ref	F.P.
PALOMILLA M4 200 ud	99184683	V13P30
PALOMILLA M6 200 ud	99184698	V13P30

ARANDELAS

descripción	ref	F.P.
VAL ARANDELA M6 200 ud	99181907	V13P30

OTROS COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CUBIERTAS Y TECHO

SISTEMAS DE CUELGUE

Disponible gama de tornillería en nuestras tiendas.

descripción	ref	F.P.
TIRANTE REGUL GANCHO 190/310 mm Ø3,9 50 ud	04639990	V13P30
TIRANTE REGUL GANCHO 300/460 mm Ø3,9 50 ud	04640017	V13P30
TIRANTE REGUL GANCHO 800/1460 mm Ø3,9 50 ud	04640239	V13P30
PIEZA SUSPENSIÓN RÁPIDA 110/200 100 ud/cj	99064903	V13P30
PIEZA SUSPENSIÓN RÁPIDA 18/30 100 ud/cj	99064912	V13P30
PIEZA SUSPENSIÓN RÁPIDA 30/60 100 ud/cj	99064927	V13P30
PIEZA SUSPENSIÓN RÁPIDA 60/100 100 ud/cj	99064930	V13P30
PIEZA SUSPENSIÓN RÁPIDA 80/150 100 ud/cj	99064941	V13P30
GRAPA VIGUETA V ROSCADA M6 (4/10mm)	99183707	V13P30
GRAPA VIGUETA V ROSCADA M6 (10/15mm)	99374693	V13P30
VAL GRAPA VIGUETA GANCHO M-6 (4/10mm) 100 ud	99183697	V13P30
VAL HEMBRILLA CERRADA 20x70	99183745	V13P30
HEMBRILLA CERRADA 20x80 100 ud ULTIPRO	78421172	V13P30
ANCLAJE DIRECTO UNIVERSAL 51x120 (100 ud) ULTIPRO	77755085	V13P30
FIJACIÓN RÁPIDA OMEGA M6 DOBLE ROSCA 100 ud ULTIPRO	77755061	V13P30
PIEZA DE CUELGUE ESCUADRA M-4 100 ud ULTIPRO	77755171	V13P30
PIEZA DE CUELGUE ESCUADRA M-6 100 ud ULTIPRO	77755090	V13P30

OTROS COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CUBIERTAS Y TECHO

REMACHES

descripción	ref	F.P.
REMACHE ALUM FLOR 4,8x35 150 ud	80587707	V13P30
REMACHE ALUMINIO 4,8x35 150 ud	80587716	V13P30
REMACHE BOLA 4,8x35 200 ud	99185631	V13P30
REMACHE FLOR 4,8x35 200 ud	99185659	V13P30

REMACHADORAS

descripción	ref	F.P.
REMACHADORA K20/95	80587707	V13P30
① **REMACHADORA SCHNELLFIX RIVETER**	80587716	V13P30



①

ABRAZADERAS

BRIDAS

descripción	ref	F.P.
BRIDA 200x4,8 NAT 100 ud LAP	80559490	V13P30
BRIDA 290x4,8 NAT 100 ud LAP	80559506	V13P30
BRIDA 360x4,8 NAT 100 ud LAP	80559515	V13P30
BRIDA 430x4,8 NAT 100 ud LAP	80559520	V13P30
BRIDA 98x2,5 NEG 100 ud LAP	80559533	V13P30
BRIDA 140x3,6 NEG 100 ud LAP	80559544	V13P30
BRIDA 200x4,8 NEG 100 ud LAP	80559551	V13P30
BRIDA 290x4,8 NEG 100 ud LAP	80559568	V13P30
BRIDA 360x4,8 NEG 100 ud LAP	80559579	V13P30
BRIDA 430x4,8 NEG 100 ud LAP	80559582	V13P30

descripción	ref	F.P.
CINTA PERFORADA 17 mm DES	80587615	V13P30

Distriplac

PERSONALIZA TU ROPA*

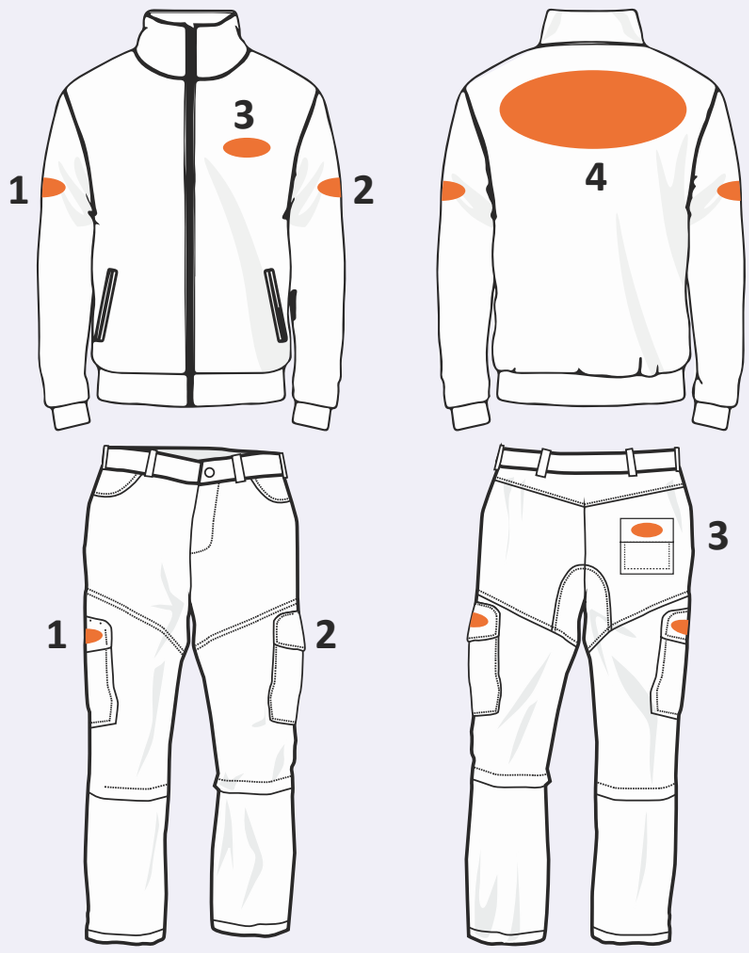

HAZ TU ROPA ESPECIAL

Te ofrecemos la posibilidad de personalizar, con serigrafiado, cualquier tipo de ropa y material. Mándanos tu logo y haz único tu vestuario.

Partes de la ropa donde realizar el serigrafiado.

(Es preferible evitar que el serigrafiado vaya sobre costuras o el cierre del bolsillo).

Serigrafía (máx. 25 x 10 cm). Mínimo 10 unidades por referencias iguales o mínimo 15 unidades variadas.

*** Sólo personalizamos la ropa** Kaprlol

EPI

VESTUARIO DE TRABAJO

CAMISETAS



NOVIPro

PACK TRES CAMISETAS

descripción	ref	F.P.
PACK TRES CAMISETAS M NOVIPRO	72457890	V13P30
PACK TRES CAMISETAS L NOVIPRO	72457904	V13P30
PACK TRES CAMISETAS XL NOVIPRO	72457931	V13P30
PACK TRES CAMISETAS XXL NOVIPRO	72457931	V13P30

CHALECOS



Kapriol

CHALECO THERMIC EASY

Chaleco 100 % de poliéster. Cierre central con cremallera cubierta por doble solapa. Bolsillo interior con cierre de velcro. Tirador de cremallera en todas las cremalleras para facilitar su uso con guantes. Ajuste de ancho inferior con cordón ajustable elástico. Fácil compresión.

descripción	ref	F.P.
CHALECO THERMIC EASY NEGRO M	78416990	V13P30
CHALECO THERMIC EASY NEGRO L	78417009	V13P30
CHALECO THERMIC EASY NEGRO XL	78417018	V13P30
CHALECO THERMIC EASY NEGRO XXL	78417023	V13P30
CHALECO THERMIC EASY NEGRO XXXL	78417036	V13P30
CHALECO THERMIC EASY MIMÉTICO M	78505117	V13P30
CHALECO THERMIC EASY MIMÉTICO L	78505122	V13P30
CHALECO THERMIC EASY MIMÉTICO XL	78505135	V13P30
CHALECO THERMIC EASY MIMÉTICO XXL	78505146	V13P30
CHALECO THERMIC EASY MIMÉTICO XXXL	78505153	V13P30



INDUSTRIAL STARTER

CHALECO OCEAN NEGRO

Chaleco 100% de poliéster. 2 bolsillos laterales con cremallera. Cremallera de plástico con tiradores. Impermeable y resistente a la abrasión. Color negro.

descripción	ref	F.P.
CHALECO OCEAN NEGRO M	78513730	V13P30
CHALECO OCEAN NEGRO L	78513741	V13P30
CHALECO OCEAN NEGRO XL	78513758	V13P30
CHALECO OCEAN NEGRO XXL	78513765	V13P30

SUDADERAS



INDUSTRIAL STARTER

SUDADERA ORTIGARA

Forro polar con 4 bolsillos, capucha fija e inserciones elásticas para una mayor comodidad. Una prenda ligera y cálida al mismo tiempo. Composición: forro polar antipilling 100 % de poliéster de 160 g/m2.

descripción	ref	F.P.
SUDADERA ORTIGARA M	78513776	V13P30
SUDADERA ORTIGARA L	78513789	V13P30
SUDADERA ORTIGARA XL	78513794	V13P30
SUDADERA ORTIGARA XXL	78513806	V13P30

EPI

VESTUARIO DE TRABAJO

CHAQUETAS



INDUSTRIAL STARTER

CHAQUETA JUST GRIS
Chaqueta en tejido softshell con 4 bolsillos en tejido particularmente suave y al mismo tiempo técnico. Dotada de inserciones reflectantes y con un práctico roller portallaves. Composición: softshell (poliéster/spandex) con membrana TPU impermeable w/p 8.000 - transpirable mvp 1.000.

descripción	ref	F.P.
CHAQUETA JUST GRIS M	78513815	V13P30
CHAQUETA JUST GRIS L	78513820	V13P30
CHAQUETA JUST GRIS XL	78513833	V13P30
CHAQUETA JUST GRIS XXL	78513844	V13P30



Kapriol

CHAQUETA THERMIC EASY
Chaqueta térmica 100 % de poliéster. Fabricada con tejidos suaves y ligeros fáciles de comprimir. Capucha acolchada. Puños, dobladillo inferior y borde de capucha con tira elástica. Bolsillos con cremallera. Amplios bolsillos internos. Protección contra el viento debajo de la cremallera central.

descripción	ref	F.P.
CHAQUETA THERMIC EASY AZUL M	78505160	V13P30
CHAQUETA THERMIC EASY AZUL L	78505171	V13P30
CHAQUETA THERMIC EASY AZUL XL	78505184	V13P30
CHAQUETA THERMIC EASY AZUL XXL	78505199	V13P30
CHAQUETA THERMIC EASY NEGRO M	72118988	V13P30
CHAQUETA THERMIC EASY NEGRO L	72118993	V13P30
CHAQUETA THERMIC EASY NEGRO XL	78459782	V13P30
CHAQUETA THERMIC EASY NEGRO XXL	72119033	V13P30

PANTALONES



Kapriol

PANTALÓN BASIC AZUL
Pantalón multifuncional, tejido mixto de algodón, cómodo y resistente. Doble costura para una mayor resistencia.
Apertura delantera con botón y cremallera.
Bolsillo posterior con velcro. Bolsillo en la pierna derecha, para utensilios.

descripción	ref	F.P.
PANTALÓN BASIC AZUL M	02939089	V13P30
PANTALÓN BASIC AZUL L	02939094	V13P30
PANTALÓN BASIC AZUL XL	02939102	V13P30
PANTALÓN BASIC AZUL XXL	02939111	V13P30



Kapriol

PANTALÓN TENERÉ BG/AZ KAP
Resistente y duradero pantalón con funciones prácticas. Su especial diseño lo hacen perfecto para todo tipos de trabajos.
Con cinturón para ud mejor ajuste y 100 % en algodón.

descripción	ref	F.P.
PANTALÓN TENERE BG/AZ M KAP	80691604	V13P30
PANTALÓN TENERE BG/AZ L KAP	80691400	V13P30
PANTALÓN TENERE BG/AZ XL KAP	80691419	V13P30
PANTALÓN TENERE BG/AZ XXL KAP	80691424	V13P30
PANTALÓN TENERE BG/AZ 3XL KAP	80691598	V13P30

EPI

VESTUARIO DE TRABAJO

PANTALONES



INDUSTRIAL STARTER

PANTALÓN STRETCH GR/NG STA
Pantalón elástico con goma en la cintura, bolsillo lateral y portametro.
Rodilleras reforzadas con tejido impermeable. 97% algodón, 3% spandex.

descripción	ref	F.P.
PANTALÓN STRECTH L GR/NG	81340130	V13P30
PANTALÓN STRECTH M GR/NG	81340127	V13P30
PANTALÓN STRECTH XL GR/NG	81340141	V13P30



Kapriol

PANTALÓN NÍGER GR/AZ KAP
Pantalón técnico de trabajo. 100% algodón de 270 g/m². Multibolsillos.
Doble costura para mayor resistencia y triple costura en las zonas de mayor tensión.
Rodillas, entrepiernas y trasero. reforzados en poliéster. Cintura elástica y cinturón incluido.

descripción	ref	F.P.
PANTALÓN NIGER GR/AZ M KAP	81179743	V13P30
PANTALÓN NIGER GR/AZ L KAP	81179750	V13P30
PANTALÓN NIGER GR/AZ XL KAP	81179767	V13P30

IMPERMEABLES



INDUSTRIAL STARTER

BOTA GOMA PUN-PLA VERDE IST

descripción	ref	F.P.
BOTA GOMA 39 PUN-PLA VERDE IST	80687485	V13P30
BOTA GOMA 40 PUN-PLA VERDE IST	80688523	V13P30
BOTA GOMA 41 PUN-PLA VERDE IST	80688536	V13P30
BOTA GOMA 42 PUN-PLA VERDE IST	80688547	V13P30
BOTA GOMA 43 PUN-PLA VERDE IST	80688554	V13P30
BOTA GOMA 44 PUN-PLA VERDE IST	80688561	V13P30
BOTA GOMA 45 PUN-PLA VERDE IST	80688572	V13P30



INDUSTRIAL STARTER

CONJUNTO IMPERMEABLE AZUL
Chaqueta y pantalón de nilón. Chaqueta con capucha fija introducida en el cuello, ventilación dorsal y en axilas, doble cierre con tapas, punto interno con elástico y dos bolsillos con solapas. Pantalón con elásticos en la cintura y dos bolsillos pasamanos.

descripción	ref	F.P.
CONJUNTO IMPERMEABLE AZUL L	80693408	V13P30
CONJUNTO IMPERMEABLE AZUL XL	80693417	V13P30

EPI

VESTUARIO DE TRABAJO

CALZADO

NORMATIVA EN 345

SB: Puntera de acero c/absorción de energía de 200 J.
+S1: Antiestático. Capacidad absorción de energía en talón.
+S2: Impermeabilidad dinámica del empeine.
+S3: Lámina antiperforante. Suela antideslizante.
+S5: Lámina antiperforante, suela con relieve.



ZAPATO DE SEGURIDAD PERFORADO S1P SRC
Empeine en piel de serraje perforada, suela en poliuretano bidensidad antideslizante, con lámina antiperforante. S1P.

descripción	ref	F.P.
ZAPATO PERF GR LAM 40 STA	80689212	V13P30
ZAPATO PERF GR LAM 41 STA	80689227	V13P30
ZAPATO PERF GR LAM 42 STA	80689230	V13P30
ZAPATO PERF GR LAM 43 STA	80689241	V13P30
ZAPATO PERF GR LAM 44 STA	80689258	V13P30
ZAPATO PERF GR LAM 45 STA	80689265	V13P30



ZAPATO VOGA S1P
Metal Free (sin componentes metálicos + puntera en composite y lámina textil). Su flexibilidad, ligereza y comodidad permiten su utilización tanto en superficies regulares (interior) como irregulares (exterior). Puntera: composite. Lámina: textil

descripción	ref	F.P.
ZAPATO VOGA S1P 40	78513851	V13P30
ZAPATO VOGA S1P 41	78513868	V13P30
ZAPATO VOGA S1P 42	78513879	V13P30
ZAPATO VOGA S1P 43	78513882	V13P30
ZAPATO VOGA S1P 44	78513897	V13P30
ZAPATO VOGA S1P 45	78513901	V13P30
ZAPATO VOGA S1P 46	78513910	V13P30



CALZADO FOX S1P COMPOSITE
Bota de PVC con suela del mismo material nitrílica de carro armado. Puntera y lámina antiperforantes.

descripción	ref	F.P.
CALZADO NUEVO FOX S1P 39	01544213	V13P30
CALZADO NUEVO FOX S1P 40	01544228	V13P30
CALZADO NUEVO FOX S1P 41	01544231	V13P30
CALZADO NUEVO FOX S1P 42	01544242	V13P30
CALZADO NUEVO FOX S1P 43	01544259	V13P30
CALZADO NUEVO FOX S1P 44	01544266	V13P30
CALZADO NUEVO FOX S1P 45	01554098	V13P30



ZAPATO DERBY AZUL S3 SRC
Zapato en microfibra con puntera en composite. Suela PU antideslizamiento. Ideal para plaquista, pintor… Ligero.

descripción	ref	F.P.
ZAPATO DERBY AZUL 40	2002116	V13P30
ZAPATO DERBY AZUL 41	2002121	V13P30
ZAPATO DERBY AZUL 42	2002134	V13P30
ZAPATO DERBY AZUL 43	2002145	V13P30
ZAPATO DERBY AZUL 44	2002152	V13P30
ZAPATO DERBY AZUL 45	2002169	V13P30
ZAPATO DERBY AZUL 46	2002170	V13P30
ZAPATO DERBY AZUL 47	2002183	V13P30

EPI

VESTUARIO DE TRABAJO

CALZADO



INDUSTRIAL STARTER

BOTA SPIDER S1-P GRIS/VERDE S1P SRC
Zapato con refuerzo en el talón para una mejor estabilidad. Revestimiento en KPU. Punta reforzada.

descripción	ref	F.P.
ZAPATO SPIDER S1-P GRIS/VERDE 40	75427252	V13P30
ZAPATO SPIDER S1-P GRIS/VERDE 41	75427269	V13P30
ZAPATO SPIDER S1-P GRIS/VERDE 42	75427270	V13P30
ZAPATO SPIDER S1-P GRIS/VERDE 43	75427283	V13P30
ZAPATO SPIDER S1-P GRIS/VERDE 44	75427298	V13P30
ZAPATO SPIDER S1-P GRIS/VERDE 45	75427300	V13P30
ZAPATO SPIDER S1-P GRIS/VERDE 46	75427319	V13P30



Kapriol

ZAPATO PILOT VERDE AMARILLO S1P SRC
Zapato S1P SRC con suela de PU y punta reforzada.

descripción	ref	F.P.
ZAPATO PILOT 40 VERDE AMARILLO	77949660	V13P30
ZAPATO PILOT 41 VERDE AMARILLO	77949671	V13P30
ZAPATO PILOT 42 VERDE AMARILLO	77949684	V13P30
ZAPATO PILOT 43 VERDE AMARILLO	77949699	V13P30
ZAPATO PILOT 44 VERDE AMARILLO	77949709	V13P30
ZAPATO PILOT 45 VERDE AMARILLO	77949718	V13P30
ZAPATO PILOT 46 VERDE AMARILLO	77949723	V13P30



DUNLOP

ZAPATO FLYING ARROW NEGRO-ROJO S3 SRC
Zapato de piel de ante y mesh S3, hidrorrepelente, puntera de composite, plantilla textil antiperforación, antimagnética, libre de metal. Suela de E.V.A + goma, HRO (resistente hasta 300° C) antideslizante, resistente a hidrocarburos, antiestática con absorción del impacto en el talón y SRC. Tallas 36 a 48.

descripción	ref	F.P.
ZAPATO FLYING ARROW NEGRO-ROJO S3 T/40	76375000	V13P30
ZAPATO FLYING ARROW NEGRO-ROJO S3 T/41	76375019	V13P30
ZAPATO FLYING ARROW NEGRO-ROJO S3 T/42	76375024	V13P30
ZAPATO FLYING ARROW NEGRO-ROJO S3 T/43	76375037	V13P30
ZAPATO FLYING ARROW NEGRO-ROJO S3 T/44	76375048	V13P30
ZAPATO FLYING ARROW NEGRO-ROJO S3 T/45	76375055	V13P30

EPI

VESTUARIO DE TRABAJO

CALZADO



Kapriol

ZAPATO LE MANS GRIS S1P SRC
Zapatilla de seguridad Kapriol Le Mans. Tejido K-knit, ligero, transpirable y resistente. Suela K-375 de altas prestaciones Michelin. Suela con ranuras de autolimpieza antideslizantes y antiestática. Refuerzo de goma TPU en puntera y talón. Plantilla antiperforación flexible. Suela resistente a hidrocarburos, ácidos y al contacto de calor a 330 ºC durante 60 segundos. Puntera ligera de composite resistente a 200 J.

descripción	ref	F.P.
ZAPATO LE MANS GRIS 40	78416877	V13P30
ZAPATO LE MANS GRIS 41	78416880	V13P30
ZAPATO LE MANS GRIS 42	78416895	V13P30
ZAPATO LE MANS GRIS 43	78416909	V13P30
ZAPATO LE MANS GRIS 44	78416918	V13P30
ZAPATO LE MANS GRIS 45	78416923	V13P30
ZAPATO LE MANS GRIS 46	78416936	V13P30



INDUSTRIAL STARTER

BOTA SPIDER S1-P GRIS/VERDE S1P SRC
Bota con empeine en piel. Puntera de acero y suela de poliuretano de bidensidad, antiperforante, antideslizante y antiestática. S1P

descripción	ref	F.P.
BOTA NEGRA 39 S/POLIUR S1P IST	80687490	V13P30
BOTA NEGRA 40 S/POLIUR S1P IST	80688457	V13P30
BOTA NEGRA 41 S/POLIUR S1P IST	80688464	V13P30
BOTA NEGRA 42 S/POLIUR S1P IST	80688475	V13P30
BOTA NEGRA 43 S/POLIUR S1P IST	80688488	V13P30
BOTA NEGRA 44 S/POLIUR S1P IST	80688493	V13P30
BOTA NEGRA 45 S/POLIUR S1P IST	80688509	V13P30
BOTA NEGRA 46 S/POLIUR S1P IST	80688518	V13P30



Kapriol

BOTA HURRICANE S3 SRC
Zapato de seguridad hecho de cuero de gamuza partido, resistente a los cortes y el desgaste. Es liviano y cómodo, ideal para cualquier uso tanto en interiores como en exteriores.
La composición de la suela y la entresuela garantiza un andar cómodo.

descripción	ref	F.P.
BOTA HURRICANE 40	78505203	V13P30
BOTA HURRICANE 41	78505212	V13P30
BOTA HURRICANE 42	78505227	V13P30
BOTA HURRICANE 43	78505230	V13P30
BOTA HURRICANE 44	78505241	V13P30
BOTA HURRICANE 45	78505258	V13P30
BOTA HURRICANE 46	78505265	V13P30

EPI

GUANTES



Guante nylon revestido en nitrilo con óptima resistencia a la abrasión y al rasgado.

descripción	ref	F.P.
GUANTE NYLON 7287 T-10	80937869	V13P30
GUANTE NYLON 7287 T-9	80698955	V13P30



Guante de polialgodón, palma en látex con dorso transpirable.

descripción	ref	F.P.
GUANTE NARANJA NBR 7244 T10 STA	81130218	V13P30
GUANTE NARANJA NBR 7244 T8 STA	81130223	V13P30



Guante en piel flor vacuno.

descripción	ref	F.P.
GUANTE FLOR VACUNO BLAN. T10 STA	81130290	V13P30
GUANTE FLOR VACUNO BLAN. T9 STA	81130285	V13P30
GUANTE FLOR VACUNO BLAN. T8 STA	81130272	V13P30



Guante de seguridad de PU blanco.

descripción	ref	F.P.
GUANTES SEGURIDAD BLANCO PUR TALLA 9 NOVIPRO	74557299	V13P30
GUANTES SEGURIDAD BLANCO PUR TALLA 10 NOVIPRO	74557310	V13P30

descripción	ref	F.P.
GUANTE POLIURETANO BLANCO T/8 STA	81130311	V13P30
GUANTE POLIURETANO BLANCO T/9 STA	81130326	V13P30



Guantes tejidos y recubiertos de uso general. Magnífica destreza y transpirabilidad en unos guantes muy duraderos.

descripción	ref	F.P.
GUANTE HYFLEX FOAM T-10	80704001	V13P30
GUANTE HYFLEX FOAM T-9	81308604	V13P30

EPI

PROTECCIÓN CABEZA Y RESPIRATORIA

Casco de seguridad.

descripción	ref	F.P.
① CASCO LINESMAN VISERA CORTA BL	01868751	V13P30

Caso con atalaje de textil de 6 puntos, ventilado y muy ligero.

descripción	ref	F.P.
② CASCO TIRRENO AMARI	81308361	V13P30
CASCO TIRRENO BLANCO	81308390	V13P30

Casco de seguridad en polietileno HD.

descripción	ref	F.P.
③ CASCO SEGURIDAD BLANCO ECON ST	81308569	V13P30


①


②


③

PROTECCIÓN OCULAR

¿QUÉ ES UN EPI?

Un EPI es cualquier dispositivo o medio que vaya a llevar o del que vaya a disponer una persona, con el objetivo de que la proteja contra uno o varios riesgos que puedan amenazar su salud y su seguridad. Pueden estar destinados tanto a un uso profesional como privado (deporte, ocio, uso doméstico).

Normativa relativa a los EPI

- Real Decreto **1407/1992**, de 20 de noviembre.
- Directiva del Consejo de Europa **89/686/CEE**.

GAFAS

Gafa monolente en policarbonato ideal para visitador. Tratamiento antiempañante y antiarañazos.

descripción	ref	F.P.
① GAFA VISITOR LENTE INCOLORA STA	77599904	V13P30

Gafa monolente en policarbonato ligera y compacta. Doble regulación en altura y largo.

descripción	ref	F.P.
② GAFA T007 TALLIN INCOLORA STA	81308347	V13P30

Gafa profesional en policarbonato con lente envolvente y doble regulación de altura y largo. Tratamiento antiempañante y antiarañazos.

descripción	ref	F.P.
③ GAFA TF 55 BIARRITZ INCOLORA STA	81308323	V13P30


①


②


③

EPI

PROTECCIÓN AUDITIVA

PROTECTORES OÍDOS

Auricular antirruido acolchado para mayor confort y regulación de la talla.

descripción	ref	F.P.
① AURICULAR SOUND 25 STA	81264560	V13P30

Auricular con almohadillas ultrasuaves y regulación de las copas en altura. Se puede llevar con casco, protección de las vías respiratorias y otros dispositivos.

descripción	ref	F.P.
② AURICULAR VIKING V-3 STA	80691884	V13P30

Tapones para el oido adaptables.

descripción	ref	F.P.
TAPON EAR CLASSIC STA	80689203	V13P30


①


②

ANTICAÍDAS Y SUJECIÓN

descripción	ref	F.P.
JUEGO RODILLERAS NOVIPRO	81240063	V13P30

descripción	ref	F.P.
① CONJUNTO ARNÉS	80690139	V13P30
② AKBLOCK 10 m STA	81180950	V13P30
ARNÉS ENGANCHE DORSAL AK20 STA	80687436	V13P30
③ LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	80768957	V13P30
④ CINTURÓN POSICIONAMIE EK01	80704025	V13P30


①


②


③


④

EPI

SEÑALIZACIÓN

NORMATIVA REAL DECRETO 485/1997 ANEXO III

El Empresario tiene la obligatoriedad de advertir a los trabajadores en los lugares de trabajo de la presencia de riesgos, o a recordarles la existencia de prohibiciones. Es obligatorio señalizar la entrada a la obra mediante señales relativas a la prohibición del acceso de toda persona ajena a la misma.

ELEMENTOS SEÑALIZACIÓN

descripción	ref	F.P.
① CHALECO AV FLUO AMARILLO C/2BA	80693532	V13P30
② CINTA BALIZAR RJ/BL 200MT 7 CM	01329423	V13P30
PLACA PROH.PAS OBRA.CA. 45x30	80688158	V13P30
③ PANEL CARGA SOBRESALIENTE JAR	80690456	V13P30
TUBO PLÁSTICO 1M REFLECT JAR	80694777	V13P30
SEÑAL MANUAL STOP-PASO REFL JAR	80695527	V13P30

Más señales solicitables en nuestras tiendas


① INDUSTRIAL STARTER


② INDUSTRIAL STARTER


③ JAR

CUERDAS

descripción	ref	F.P.
CUERDA O 7,5KN 100 ml	80689793	V13P30
CORDEL NYLON 8840 50 m	80699978	V13P30
CORDEL NYLON 8840 100 m	80699981	V13P30
CORDEL BOBI.8842-P BCO. 50 m	80699996	V13P30
CORDEL BOBI.8842-P BCO. 100 m	80700003	V13P30
CORDEL PLOMA. MADE. ALG. 5 mm. 5m	80700012	V13P30

EQUIPAMIENTO

ELEMENTOS DE AMARRE

NORMA EN 1492-1/1994 - SB: Coeficiente de seguridad: 7:1 para elementos de cinta cosidos.

ESLINGAS Y AMARRES

descripción	ref	F.P.
ESLINGA PES DB 3 TN 3 m PON	80704232	V13P30
ESLINGA PES DB 3 TN 4 m PON	80704243	V13P30
ESLINGA PES DB 3 TN 6 m PON	80704267	V13P30

EQUIPAMIENTO

ELEMENTOS DE AMARRE

ESLINGAS Y AMARRES

descripción	ref	F.P.
AMARRE REMOLQUE 4x4 5 m PON	80704186	V13P30

descripción	ref	F.P.
CINTA AMARRE POLIEST WK100520 35 mm 4m (2 ud) WERKU	78171578	V13P30
CINTA TRINCAJE WK100530 25 mm 6 m 500 kg (1 ud) WERKU	78171581	V13P30

ORDENACIÓN

descripción	ref	F.P.
① BOLSA RÍGIDA CON RUEDAS 46 cm	00038362	V13P30
② TALLER MÓVIL PEQUEÑO	99167671	V13P30
③ TALLER MÓVIL METÁLICO	99167660	V13P30
④ BAÚL MEDIANO DE TRANSPORTE 79x49x44 91L	00004985	V13P30
BOLSO PORTA HERRAMIENTAS	80661300	V13P30
DELANTAL PORTAHERRAMIENTAS	99305028	V13P30
⑤ CINTURÓN PROFESIONAL PIEL DOBLE BOLSILLO	00020235	V13P30



EQUIPAMIENTO

ESCALERAS

NORMA EN 131

ESCALERAS DE MADERA

De tijera. Peldaño ancho.



	descripción	ref	F.P.
1	ESCALERA TIJER 5P GOMA 1,41 m F	81189573	V13P30
	ESCALERA TIJER 7P GOMA 1,94 m F	80680756	V13P30
	ESCALERA TIJER 9P GOMA 2,45 m F	80680774	V13P30

ESCALERAS DE ALUMINIO



De aluminio. Tapones antideslizantes. Doble acceso.
Muy ligera: 2,7 kg | Carga máx.: 150 kg | Altura máx.: 59 cm

descripción	ref	F.P.
ESCALERA TIJERA 260255 DOBLE ACCESO 3 PASOS	77951807	V13P30

Escalera de aluminio modelo compacto. Altura de acceso máxima 3,64 m. Carga máxima 150 kg. Máxima seguridad anti-vuelco delantero.

descripción	ref	F.P.
ESCALERA PROLINE SIMPLE 1X8	74379750	V13P30



descripción	ref	F.P.
ESCALERA ANCHA WK700090 0,77 MT 150 kg WERKU	78171611	V13P30



De aluminio. Tapones antideslizantes.
Largo: 96 cm | Ancho: 45 cm | Altura de trabajo: 49 cm | Muy ligera: 7,2 kg | Carga máx.: 150 kg

descripción	ref	F.P.
BANQUILLO PARA PLAQUISTA 260355	77951816	V13P30

EQUIPAMIENTO

ANDAMIOS

UNE-EN 1004-1:2021

Esta normativa se aplicará a partir de ahora en todos los modelos de andamios, inclusive los de menos de 2,50 metros de altura. Por lo tanto, el uso de barandillas y estabilizadores en los andamios se hará imprescindible y necesario para el cumplimiento de la nueva norma UNE-EN 1004-1:2021. Además, estos cambios también van a afectar en la forma en la que se montarán los andamios, por lo que deben incluirse y definirse bien en las instrucciones y manuales de montaje.

El objetivo con esta nueva norma es alcanzar la mayor seguridad posible en el montaje y uso del andamio. Por eso, durante el montaje y desmontaje de su andamio debe estar protegido por todos lados, inclusive antes de subir a la primera plataforma.

descripción	ref	F.P.
① ANDAMIO PLEGABLE MÓDULOS PACK 1 3 m	78865093	V13P30
② ANDAMIO PLEGABLE MÓDULOS PACK 2 3,75 m	78865101	V13P30
③ ANDAMIO PLEGABLE MÓDULOS PACK 3 5,80 m	78865110	V13P30
④ ANDAMIO PLEGABLE MÓDULOS PACK 4 7,80 m	78865125	V13P30



① Pack 1



② Pack 1 + 2



③ Pack 1 + 2 + 3



④ Pack 1 + 2 + 3 + 4

TUBESCA COMABI

Andamio de aluminio de montaje extremadamente rápido ya que no se necesitan ni tornillos ni herramientas. Su anchura permite entrar por una puerta de 0,73 m sin necesidad de desmontarlo. BASE pack 1: Altura del andamio al suelo: 1,80 m. Altura de trabajo: 2,90 m. Peso: 26,5 kg. REALCE 1 pack 2: Extensión de andamio. Altura de trabajo: 3.70 m peso 1+2 37,9 kg. REALCE 2 pack 3: Extensión de andamio. Altura de trabajo: 5,40 m peso 1+2+ 3 66 kg

descripción	ref	F.P.
① ANDAMIO SPEEDY 4 PACK 1 2,90 m	80705332	V13P30
② ANDAMIO SPEEDY 4 PACK 2 3,70 m	80705343	V13P30
③ ANDAMIO SPEEDY 4 PACK 3 5,40 m	02359197	V13P30

Resto de realces bajo pedido



①



②



③

EQUIPAMIENTO

ANDAMIOS

TUBESCA COMABI

descripción	ref	F.P.
① **ANDAMIO SPEDDY 4+** PACK 1 NORMA EN 1004 2,60 m	78834091	V13P30
② **ANDAMIO SPEDDY 4+** PACK 2 NORMA EN 1004 3,60 m	78834109	V13P30
③ **ANDAMIO SPEDDY 4+** PACK 3 NORMA EN 1004 5,35 m	78834118	V13P30
④ **ANDAMIO SPEDDY 4+** PACK 4 NORMA EN 1004 7,10 m	78834123	V13P30



PUNTALES TELESCÓPICOS

EDMA

descripción	ref	F.P.
① **PUNTAL** 160-290 cm 66155	77951544	V13P30
② **PUNTAL** 75-125 cm 66355	77951551	V13P30
③ **PUNTAL** 210-390 cm 67855	77951568	V13P30
④ **PUNTAL** 101-177 cm 68855	77951579	V13P30



EQUIPAMIENTO

MATERIAL OBRA

CARRETILLAS Y AMASADORAS

descripción	ref	F.P.
① CARRETILLA EUROPA METALI.C/G	80699873	V13P30
CARRETILLA EUROPA METALICA	80699886	V13P30
CARRETILLA METALICA ROYAL	80699891	V13P30
② CARRO CHINO 1 RUEDA ABATIBLE	80699905	V13P30
③ CARRETILLA AY 350 CN RUEDA NEU	81034752	V13P30
④ TRANSPALET 2500 KG EUR	80669142	V13P30
AMASADORA CON RUEDAS	01325254	V13P30



① FERMAR



② FERMAR



③ AYERBE



④ AYERBE

PLÁSTICOS Y MALLAS

descripción	ref	F.P.
① TOLDO POLIETILENO 3x5 m	72969205	V13P30
TOLDO POLIETILENO 4x6 m	72969409	V13P30
TOLDO POLIETILENO 5x8 m	72969454	V13P30
TOLDO POLIETILENO 6x10 m	72969506	V13P30
MALLA OCULTAC OBRA 1,9x3,6 m	80692917	V13P30
MALLA OCULTAC OBRA 1,9x50 m	80692922	V13P30
MALLA PROTEC FACHADA 6x10 m	80692935	V13P30
MAY MAYDIFILM GALGA 600 600 FILM PROTEC 50 m²/RL	00030331	V13P11
② PLÁSTICO TRANSPARENTE 150MIC 2x50 m NOVIPRO	72824920	V13P37
③ PLÁSTICO NEGRO 150MIC 2x50 m NOVIPRO	72824968	V13P37



① NOVIPro

② NOVIPro



③ NOVIPro

EQUIPAMIENTO

MATERIAL OBRA

RECIPIENTES Y BAJANTES

descripción	ref	F.P.
CAPAZO PLASICO NEGRO 40 L N3 KA	80707480	V13P30
CAPAZO GOMA 18 L	80699848	V13P30

EQUIPAMIENTO

descripción	ref	F.P.
SACO RAFIA CON LOGO DISTRIPLAC	71521532	V13P30

ELEMENTOS DE AMARRE

ALAMBRES



descripción	ref	F.P.
VAL ALAMBRE GALVA NR6 5 kg	99181785	V13P30
VAL ALAMBRE GALVA NR8 1 kg	99181790	V13P30
VAL ALAMBRE GALVA NR8 5 kg	99181802	V13P30

descripción	ref	F.P.
ALAMBRE RECOCIDO 1.30 mm R5KGS	01900925	V13P18

ELECTRICIDAD

CAJAS DE EMPOTRAR

descripción	ref	F.P.
CAJA MECANISMOS EMPOTRAR UNIVERSAL 66x66x41 mm	02825674	V13P30
FAM CAJA EMPALME 100x100 TAPA	99070683	V13P30
FAM CAJA EMPALME 160x100 TAPA	99070708	V13P30
FAM CAJA EMPALME 200x130 TAPA	99070722	V13P30
FAM CAJA PARA YESO LAMINADO DO	99070801	V13P30
FAM CAJA PARA YESO LAMINADO SE	99070856	V13P30
FAM CAJA PARA YESO LAMINADO TR	99070863	V13P30
CAJA EMPALME PAREDES HUECAS 200x130x60	75695143	V13P30
CAJA EMPALME TAPA 100X100X45MM	99070670	V13P30
CAJA EMPALME TAPA 160X100X50MM	99070698	V13P30

CONEXIONES Y DERIVACIONES

descripción	ref	F.P.
CLAVIJA IND CAUCHO 16A	80566108	V13P30
BASE IND CAUCHO	80566117	V13P30

ELECTRICIDAD

ENROLLACABLES

descripción	ref	F.P.
EXTENSIBLE 772603 25 m 3x1,5 IP-20 TAYG	81131606	V13P30
① **EXTENSIBLE 761607** 25 m 3x1,5 IP-44 TAYG	78689624	V13P30



①

ILUMINACIÓN PORTÁTIL

descripción	ref	F.P.
① **PROYECTOR LED** SOPORTE 30W 6400K 3 METROS DE CABLE	73390558	V13P30
② **PROYECTOR LED** SOPORTE 50W 6400K 3 METROS DE CABLE	73390589	V13P30
PROYECTOR LED 30W IP65 SOPORTE 2400LM NEGRO TAYG	78689619	V13P30
③ **FOCO SOLAR** 60W	77821029	V13P30



①



②



③ AYERBE

PILAS ALCALINAS CLÁSICAS

descripción	ref	F.P.
BLÍSTER 4 PILAS ENER. CLÁSICA LR6 AA (E91)	01381353	V13P30
BLÍSTER 2 PILAS ENER. CLÁSICA LR14 C (E93)	80578165	V13P30
BLÍSTER 1 PILA ENER. CLÁSICA 6LR61 9 V(522)	01381317	V13P30

CINTA AISLANTE

descripción	ref	F.P.
CINTA AISLANTE 20x19 BLA HEP	80566351	V13P30
CINTA AISLANTE 20x19 NEGRO HEP	80566368	V13P30
CINTA AISLANTE 20x19 GRIS HEP	80566379	V13P30
CINTA AISLANTE 20x19 ROJO HEP	80566382	V13P30

PINTURA

PINTURA PLÁSTICA

PINTURA PLÁSTICA INTERIOR/EXTERIOR



MONTÓ

Pintura plástica acrílica mate, para la decoración y protección de paredes y techos. Especialmente indicada para uso profesional. Usos: Yeso, PYL, cartón-yeso, hormigón, cemento, ladrillo, antiguas pinturas en buen estado. RENDIMIENTO APROXIMADO POR MANO 10-12 m²/l

descripción	ref	F.P.
① PINTURA PLÁSTICA RH P20 BLANCO 4 L	78690156	V13P30
PINTURA PLÁSTICA RH P20 BLANCO 15 L	78690149	V13P30



MONTÓ

Pintura plástica mate de uso profesional para el pintado de paredes y techos. Buen rendimiento, alta lavabilidad y buenas cubrición. Ideal Cemento, fibrocemento, escayola y yeso. INTERIOR/EXTERIOR. Blanca. RENDIMIENTO APROXIMADO POR MANO 11 - 13 m²/L

descripción	ref	F.P.
PINTURA PLÁSTICA MATE BLANCA MOP 14 L	74322646	V13P30

PINTURA FACHADAS



MONTÓ

Revestimiento acrílico para la decoración y protección de fachadas y muros al exterior. Especialmente indicada para uso profesional. Usos: Mortero de cemento, hormigón, ladrillo poroso. RENDIMIENTO APROXIMADO POR MANO 6-9 m²/L

descripción	ref	F.P.
PINTURA FACHADAS R25 BLANCO 15 L	78690163	V13P30

IMPRIMACIONES



MONTÓ

descripción	ref	F.P.
IMPRIMACIÓN FIJAMONT ACQUA 750 ML	78690125	V13P30
IMPRIMACIÓN FIJAMONT ACQUA 4 L	78690110	V13P30

PINTURA ANTICORROSIVA



MONTÓ

descripción	ref	F.P.
MINIO BLANCO 750 ML	04136916	V13P30
MINIO BLANCO 4 L	04136921	V13P30

ANTICALÓRICOS



MONTÓ

Pintura intumescente de alto espesor. Bajo la acción del calor desarrolla una espuma aislante de muy baja conductividad térmica protegiendo el soporte de la acción del fuego. INTERIOR. Rendimiento: variable según soporte. Secado: 1 h al tacto. Repintado: 24 h.

descripción	ref	F.P.
MONTOFOC ESMALTE INTUMESCENTE AGUA 15 L	01354434	V13P30

PINTURA

IMPERMEABILIZACIÓN



descripción	ref	F.P.
SIKAFILL 200 FIBRAS 5 L ROJO TEJA	80811338	V13P37
SIKAFILL 200 FIBRAS 20 L ROJO TEJA	80810849	V13P37



descripción	ref	F.P.
EMULSION CAUCHO CAMPOLIN BIDÓN 20 KG TEJA	01371444	V13P37

PRODUCTOS PREPARACIÓN PINTURA

descripción	ref	F.P.
① EXTRAPLAS VERDE ALISA 15 kg	80787125	V13P30
② EXTRAPLAS NARANJA 15 kg	80787138	V13P30
③ EXTRAPLAS AZUL EXTERIORES 20 K	80924744	V13P30
④ PLASTE CUBREGOTA EXTRA 15 KG NOVIPRO	03349041	V13P30
⑤ PLACOSTIC ESTÁNDAR	00045216	V13P30
⑥ EMPLASTE POLVO PLACOSTIC RENOVACIÓN 1h 15 kg	00045221	V13P93
⑦ EMPLASTE POLVO PLACOSTIC RENOVACIÓN 8h 15 kg	01991581	V13P93
⑧ EMPLASTE POLVO PLACOSTIC PRO PINTORES 15 kg	04416618	V13P93



① 

② 

③ Beissier 

④ NOVIPro



⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ Placo SAINT-GOBAIN

PINTURA

CINTAS



regarsa

descripción	ref	F.P.
CINTA TAPAGRIETA 5x20 m	01285707	V13P30

MALLAS

descripción	ref	F.P.
MALLA ESPECIAL YESOS 50 M	01271760	V13P30
MALLA FIBRA VIDRIO TRAMAGLASS	01372966	V13P30
MALLAGLASS PINTURA 50 M	01271746	V13P30
MALLA AZUL ESPECIAL MORTERO 50	01271753	V13P30
VELO DE FIBRA DE VIDRIO 50 MTS	01285697	V13P30

DROGUERÍA

SILICONAS Y MASILLAS

ESPUMAS DE POLIURETANO

Para trabajos de fijación, relleno y aislamiento en todos los ámbitos de la construcción excepto polietilenos, siliconas, aceites, grasas, etc. Impermeable.

descripción	ref	F.P.
① ESPUMA PU NVP500 MANUAL 750 ml NOVIPRO	72370366	V13P30
② ESPUMA PU NVP500 PISTOLA 750 ml NOVIPRO	72370380	V13P30

descripción	ref	F.P.
③ POLIESPUMA PIST TEJAS 750 ml	80580902	V13P30

Resiste al fuego hasta 240 minutos.

descripción	ref	F.P.
④ ESPUMA RF MANUAL 700 ml ROJ	80597320	V13P30

descripción	ref	F.P.
⑤ ESPUMA PU THERMO FIX PANEL 750 ML BEIGE	77421748	V13P30

descripción	ref	F.P.
⑥ ESPUMA FIJACIÓN PLACA 840 ML QUILOSA NOVEDAD	78628964	V13P30

descripción	ref	F.P.
⑦ SOLVENT PU LIMPIADOR 500 ml BOS	80564029	V13P30



DROGUERÍA

SILICONAS MASILLAS

SILICONAS Y MASILLAS

Blanco y transparente.

descripción	ref	F.P.
SILICONA NEUTRA TRANSLÚCIDO 30	80582944	V13P30

Blanco y transparente.

descripción	ref	F.P.
SILICONA ÁCIDA NVP20 BLANCO 280 ml NOVIPRO	72370328	V13P30
SILICONA ÁCIDA NVP20 TRANSPARENTE 280 ml NOVIPRO	72370331	V13P30

descripción	ref	F.P.
CARTUCHO PU 2639 PROFESIONAL 310 ml GRIS	03940082	V13P30
CARTUCHO PU 2639 PROFESIONAL 310 ml BLANCO	03940097	V13P30

descripción	ref	F.P.
① **SELLADOR ACRILICO NVP10 BLANCO** 300 ml NOVIPRO	72370342	V13P30
SELLADOR SP-101 TRANSPARENTE 300 ml	80558477	V13P30

Elevadas prestaciones mecánicas y una excelente adhesión multisoporte. Excelente resistencia al exterior. Se puede aplicar en superficies húmedas. PINTABLE. También disponible en gris.

descripción	ref	F.P.
② **SELLADOR ELÁSTICO SP101** 280 ml FUNGICIDA BL HENKEL	72842166	V13P30
③ **SELLADOR ELÁSTICO SP101** 280 ml GR HENKEL	72842195	V13P30

Extrafuerte y de agarre inmediato. Adhiere a la mayoría de los materiales, especialmente indicado para carpintería. Con poder de relleno y pintable.

descripción	ref	F.P.
④ **PATEX PL600 MONTAFIX** 300 ml HEN	80838881	V13P30

Extrafuerte y de agarre inmediato. Adhiere a la mayoría de los materiales, especialmente indicado para carpintería. Con poder de relleno y pintable.

descripción	ref	F.P.
⑤ **COLA CONTACTO MSP GTI108 BLANCO** 0,290 L	04343741	V13P30

Masilla de poliuretano de densidad media. Adhesivo multiuso; sellado de juntas estructurales de poco movimiento, grietas y fisuras.

descripción	ref	F.P.
⑥ SIKAFLEX 11 FC	80032346	V13P37

Disponible en blanco, negro, gris y marrón.



① NOVIPro ② Henkel ③ Henkel ④ Henkel ⑤ Bostik ⑥ Sika

DROGUERÍA

SILICONAS MASILLAS

PISTOLAS APLICADORAS

descripción	ref	F.P.
PISTOLA SILICONA GIRATORIA 310 ml NOVIPRO	72614143	V13P30
PISTOLA SILICONA CREMALLERA REFORZ 310 ml	71656665	V13P30
PISTOLA APLIC QUÍMICOS 3 VARILLAS	01282678	V13P30
PISTOLA ESPUMA POLIURETANO PROFESIONAL CEE	01282720	V13P30
PISTOLA SILICONA TUBULAR 600 ml	71656694	V13P30

COLAS Y ADHESIVOS

Pegamento de contacto de alta calidad para trabajos en madera, estratificados plásticos, marroquinería. Consumo: 200 - 250 ml/m².

descripción	ref	F.P.
① COLA CONTACTO NOVOPREN SUPE 1 l	80583183	V13P30
② COLA CONTACTO NOVOPREN SUPE 5 l	80583198	V13P30

Pegamento de contacto para poliestireno expandido. Consumo: 200 - 250 ml/m².

descripción	ref	F.P.
③ COLA CONTACTO POLI C-721A 1 l	80583134	V13P30
④ COLA CONTACTO POLI NOVC-721A 5 l	80583145	V13P30
⑤ COLA CONTACTO NOVOPREN SUPER 20 l	72095632	V13P30



① ②



③ ④ ⑤

RODILLOS Y BROCHAS



NOVIPro

Rodillo de diámetro 30 mm y 15 cm, de poliamida raya amarilla, para decorar paredes, antigota.

descripción	ref	F.P.
RODILLO ANTIGOTA NYLON 18	81301801	V13P30
RODILLO ANTIGOTA NYLON 22	81301810	V13P30



NOVIPro

Pura lana virgen, diámetro 65 mm, varilla acero 7 mm, con tornillo, mango tacto suave.

descripción	ref	F.P.
RODILLO LANA S 9050 MANGO ST 22	81301746	V13P30

DROGUERÍA

RODILLOS Y BROCHAS

Fibra 100% poliamida bicolor altura 19 mm, varilla acero 7 mm, con tornillo, mango tacto suave.

descripción	ref	F.P.
RODILLO ACOLCHADO BICOLOR 22 cm	81301771	V13P30



NOVIPro

Fibra 100% poliamida verde altura 18 mm, varilla acero 7 mm, con tornillo, mango tacto suave.

descripción	ref	F.P.
RODILLO FACHADAS 22 cm	81301799	V13P30

NOVIPro

Espuma de poliuretano con base de poliéster, varilla acero 7 mm, con tornillo, mango polipropileno.

descripción	ref	F.P.
RODILLO PORO 3 22 cm MANGO PP R	81302578	V13P30

NOVIPro

descripción	ref	F.P.
RODILLO PLACA TECHOS 22 cm NOVIPRO	72101364	V13P30

NOVIPro

descripción	ref	F.P.
RODILLO ESPECIAL SUELOS 25 cm NOVIPRO	72101357	V13P30



NOVIPro

Fibras cerda natural y mango de madera.

descripción	ref	F.P.
PALETINA TRIPLE BRI CERDA 12	81302185	V13P30
PALETINA TRIPLE BRI CERDA 21	81302213	V13P30
PALETINA TRIPLE BRI CERDA 24	81302228	V13P30
PALETINA TRIPLE BRI CERDA 27	81302231	V13P30
PALETINA TRIPLE BRI CERDA 30	81302242	V13P30
PALETINA TRIPLE BRI CERDA 36	81302266	V13P30



NOVIPro

Paletinas profesionales con mango de madera.

descripción	ref	F.P.
PACK 3 PALETINAS SEMITRIPLE 20-30-40 mm	04397625	V13P30



NOVIPro

Fibras cerda natural, mango madera natural, virola de acero.

descripción	ref	F.P.
PALETINA RADIADOR 40 mm	81302334	V13P30

DROGUERÍA

RODILLOS Y BROCHAS



NOVIPro

Fibras sintéticas blancas y rubias, mango madera barnizado, virola niquelada.

descripción	ref	F.P.
PALETINA CANARIA CERD CH 5 RUL	81302693	V13P30



NOVIPro

Rectangular de fibra sintética, mango de madera. Especial para encolar.

descripción	ref	F.P.
CEPILLO RECT FIBRAS SIN 15x6 cm	81302712	V13P30



NOVIPro

Fibras cerda natural, mango madera barnizado natural.

descripción	ref	F.P.
BROCHA PRENSADA M/MADERA N 8 N	81302136	V13P30
BROCHA PRENSADA M/MADERA N 10	81302147	V13P30
BROCHA PRENSADA M/MADERA N 12	81302154	V13P30
BROCHA PRENSADA M/MADERA N 14	81302161	V13P30



descripción	ref	F.P.
JUEGO ESPÁTULAS CARROCERO INOX	81302806	V13P30



descripción	ref	F.P.
LLANA PVC 250x102 RUL	81302820	V13P30
LLANA PRO INOX 280x120 MANG S	81302833	V13P30



Polipropileno. Doble asa metálica.

descripción	ref	F.P.
CUBETA PLÁSTICO DOBLE ASA 16 l	81302369	V13P30



descripción	ref	F.P.
BANDEJA PLÁSTICO 16x32 MINICUB	81302370	V13P30
BANDEJA PLÁSTICO 230 mm x 310 m	81302383	V13P30

DROGUERÍA

RODILLOS Y BROCHAS



Varilla hexagonal de acero.

descripción	ref	F.P.
BATIDOR MEZCLADOR 5-10 LT 80 mm	81302398	V13P30



NOVIPro

descripción	ref	F.P.
REJILLA CUBETA PLASTICO RUL	81302741	V13P30



NOVIPro

descripción	ref	F.P.
KIT CUBETA+BROCHA+RODILLO+REJILLA	81302073	V13P30

MENAJE Y HERRAMIENTAS

descripción	ref	F.P.
CEPILLO LAVASUELOS DE RAÍZ DE MANO	01407596	V13P30
CEPILLO LAVASUELOS FÁCIL 28 cm	01407664	V13P30
ESCOBA PATIO DE MIJO 30 x 140 cm	01407581	V13P30
MANGO METÁLICO PLASTIFICADO 1,30 m	01407675	V13P30
CEPILLO LAVASUELOS DE RAÍZ ROSCA 22 cm	01407611	V13P30
FREGONA ALGODÓN 250 g	01407730	V13P30
ESCOBA BARRENDERO PVC-90 60 cm	76195266	V13P30
ESCOBA INTERIOR ANTICHOQUE 25 cm	01407639	V13P30
RECOGEDOR METÁLICO	01407712	V13P30
RECOGEDOR PLÁSTICO MANGO ALTO	01407703	V13P30
CUBO FREGAR CON ESCURRIDOR	01407727	V13P30
MANGO MADERA ROSCA UNIVERSAL 1,30 m	01407806	V13P30
PALO MADERA BARRENDERO A PRESIÓN 1,40 m	01407688	V13P30
ESCOBA USO INTERIOR BÁSICA	01407626	V13P30

DROGUERÍA

MENAJE Y HERRAMIENTAS

descripción	ref	F.P.
TRAPO LIMPIEZA PAQ 709 10 kg RT	80599478	V13P30
TRAPO ALGODON BALA 2 kg TEX	81016974	V13P30
TRAPO ALGODON BALA 5 kg TEX	81016987	V13P30

descripción	ref	F.P.
CINTA CARROCERO KREPP 24 mm x 45 m MIARCO	80586977	V13P30
CINTA CARROCERO KREPP 36 mm x 45 m MIARCO	80586995	V13P30
CINTA CARROCERO KREPP 48 mm x 45 m MIARCO	80587004	V13P30
CINTA CARROCERO KREPP 29 mm x 45 m MIARCO	80586980	V13P30

descripción	ref	F.P.
PAPEL C/CINTA KREPP 15x45	80755386	V13P30
PAPEL C/CINTA KREPP 30x45	80755391	V13P30

descripción	ref	F.P.
PLÁSTICO CUBRETODO 4x5 FINO	80755401	V13P30
PLÁSTICO CUBRETODO 4x5 GRUESO	80755410	V13P30
PLÁSTICO CUBRETODO 2x50 FINO R	80755425	V13P30

CINTA ANTIDESLIZANTE

descripción	ref	F.P.
CINTA ANTIDESLIZ 38 mm x 15 m NE	80768520	V13P30

CINTAS ADHESIVAS

descripción	ref	F.P.
CINTA DOBLE CARA GRUESA DC-400 38 mm x 10 m MIARCO	78598191	V13P30
CINTA DOBLE CARA GRUESA DC-400 50 mm x 25 m MIARCO	78598205	V13P30
CINTA ALUMINIO 30 AC 50 mm x 50 m	80581712	V13P30

FILM PRESTIRADO

descripción	ref	F.P.
FILM PRESTIRADO 23 MICR 50 cm	80551531	V13P30

CINTA PRECINTO

descripción	ref	F.P.
CINTA EMBALAJE BOPP GAMA AZUL 48 mm x 66 m MARRÓN	71404022	V13P30
CINTA PRECINTO 75x132 ROLL	80563905	V13P30

DROGUERÍA

MENAJE Y HERRAMIENTAS

PROTECCIÓN SOPORTES

descripción	ref	F.P.
① PAPEL ESPECIAL SUELOS 90x450 cm (160 gramos)	04619730	V13P30
FIELTRO ABSORBENTE 1x3,5 m	74475564	V13P30
FIELTRO ABSORBENTE C/P ROLLO 1x10m 180 gr	78736597	V13P30
② CARTÓN ONDULADO 90 cm 50 ml PAP	80704371	V13P30
BOBINA PLÁSTICO BURBUJA 120 cm x 25 m	71870940	V13P30



① PENTALUX



②

PRODUCTOS QUÍMICOS

descripción	ref	F.P.
① SIKALIMP 5 kg	80558200	V13P30
SIKALIMP GARRAFA 25 kg	80558219	V13P30
DISOLVENTE UNIVERSAL 1405 1 L	80576703	V13P30



① Sika

ESPECIALISTAS EN SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

PLACAS **TECHOS**

AISLAMIENTOS **CALORIFUGADOS** **DECORACIÓN Y COMPLEMENTOS**

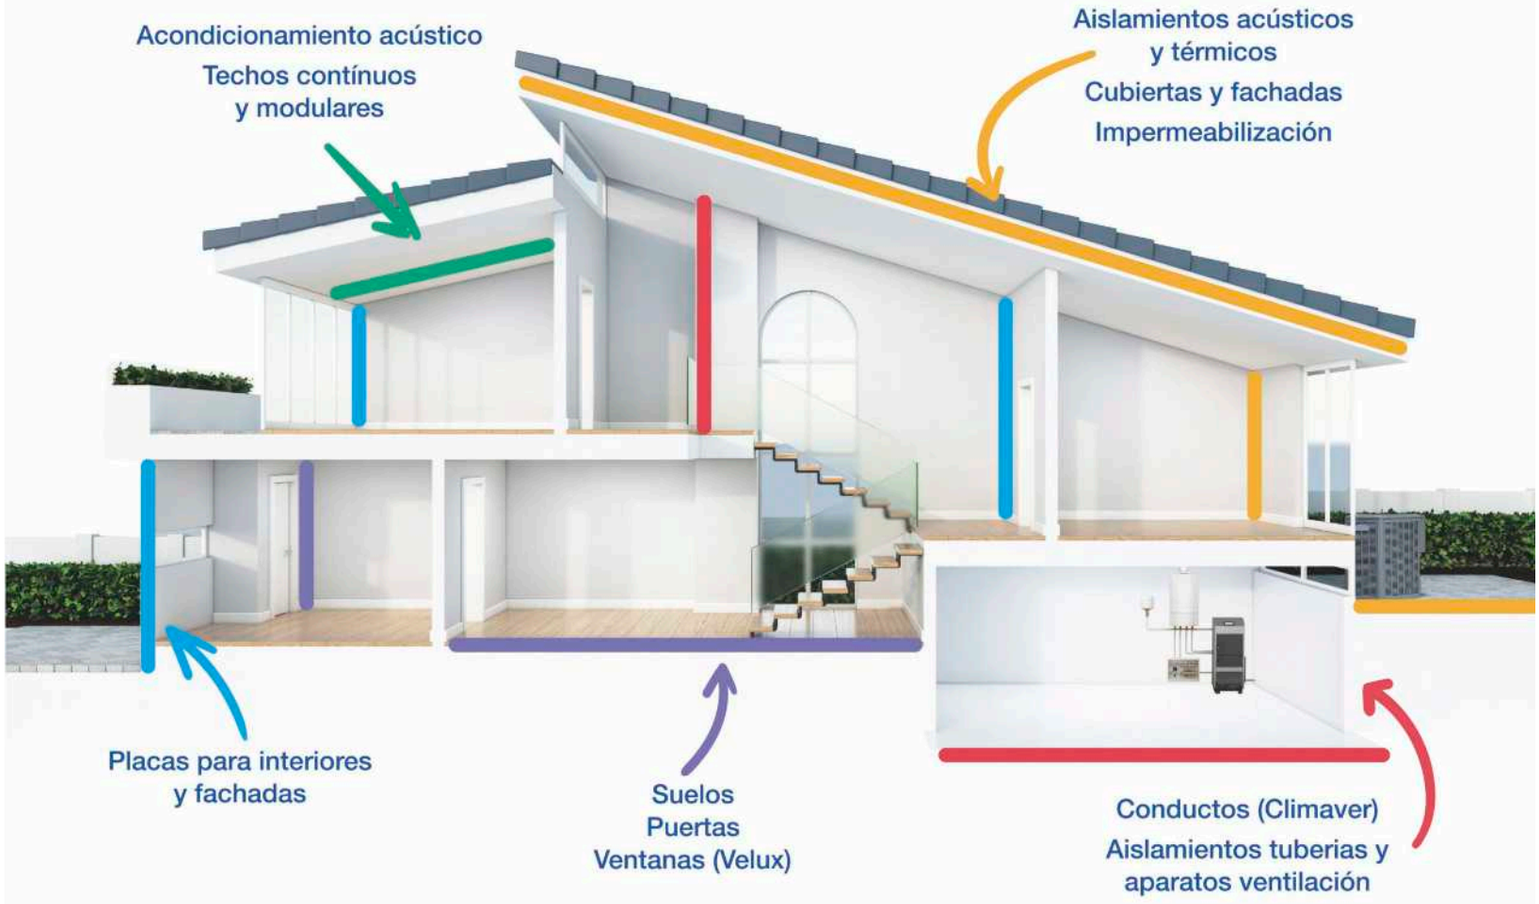

Stock
+ 5.000 Referencias en stock

Gama
Variedad de gama

Líneas de crédito para profesionales
Facilitamos el pago de tus compras

Presupuesto sin compromiso
Te asesoramos en todo el proceso

Flota
Llevamos tu material donde lo necesites

Descarga altura
Servicios especiales

Atención comercial
Con la ayuda de nuestros expertos

Ubicación
44 puntos de venta + 1 logístico

Ayuda carga
Confort y seguridad

Demostraciones y formación para profesionales
Actualización y ampliación de conocimientos

Consulta tu centro de distribución más cercano en: **distriplac.com** **902 25 06 06**

FAMILIAS DE PRECIOS

ACONDICIONAMIENTO INTERIOR		
PLACAS TABIQUERÍA		% DTO.
V13P52	PLACA STD Y PPM	
V13P49	PLACA PYL PPF	
V13P50	PLACA PYL PROGYP	
V13P80	PLACAS PIP-PPH-MEGAPLAC	
V13P81	PLACAS Y SIST. PLACOTHERM	
V14P11	HABITO	
V13P41	OTRAS PLACAS	
V13P75	PERFILERÍA PLACO STD	
V13P76	PERFILERÍA PLACO RESTO	
V14P09	H.STIL/SP100/HYDRO/M.PHON/SH.W	
V13P48	PERFILERÍA OTRAS RESTO	
V13P47	PERFILERÍA OTRAS STD	
V13P93	PASTAS PLACO Y PLACOSTIC	
V13P95	BANDAS Y CINTAS PLACO	
V14P07	TORNILLOS PLACO	
V13P94	PASTAS ULTIPRO, SEMIN, Y RESTO	
V13P02	ACCESORIOS ULTIPRO, SEMIN, Y RESTO	
V13P20	COMPLEMENTOS TABIQ/PLACA ESP.	
V13P86	TECBOR	
V13P85	PROMATEC	
V14P29	SIST HYDROPANEL & RESTO PROMAT	
V13P89	SISTEMAS DE SELLADO	

AISLAMIENTO		% DTO.
V13P10	AISLAMIENTO FV TABIQUE ISOVER	
V14P10	DRYWALL	
V14P16	ARENA APTA	
V13P11	AISLAMIENTO LR TABIQUE ISOVER	
V13P06	AISLAMIENTO EDIF. ISOVER (1)	
V13P07	AISLAMIENTO EDIF. ISOVER (2)	
V13P13	RWL 202 / 208	
V13P08	RWL 211 / 225	
V13P09	RWL RESTO EDIFICACIÓN	
V13P05	AISL. CUBIERTA ISV/RWL/OTROS	
V13P73	XPS	
V13P03	AISLAMIENTO ACÚSTICO	
V13P42	OTROS AISLAMIENTOS	
V14P25	SATE WEBER	

TECHOS		% DTO.
V13P65	TECHOS FIBRA ZENTIA-ARMSTRONG	
V13P64	TECHOS ROCKFON	
V13P79	TECHOS EUROCOUSTIC	
V13P68	TECHOS HERADESIGN	
V13P92	CELENIT	
V13P66	TECHOS MET. POSTLACADOS ARMSTRONG	
V14P08	TECHOS & PERFIL GBX-THU	
V13P62	DECOGIPS ESPECIAL	
V13P96	DECOGIPS ESTÁNDAR	
V13P78	TECHOS ESCAYOLA PREFAES-RESTO	
V13P67	TECHOS & PERFIL PLACO	
V13P87	ECOPHON TECHOS 1	
V13P88	ECOPHON TECHOS 2 & PERFIL	
V13P63	RESTO TECHOS	
V13P45	PERFIL ARMSTRONG BLANCO STD	
V13P44	PERFIL ARMSTRONG RESTO	
V13P43	PERFIL ROCKFON	

YESO Y ESCAYOLAS		% DTO.
V13P74	YESO EN POLVO	
V13P29	ESCAYOLAS	

IMPERMEABILIZACIÓN Y CUBIERTAS		
IMPERMEABILIZACIÓN		% DTO.
V13P37	IMPERMEABILIZACIÓN + RESINAS	
V14P23	MARIS	
V14P20	SATE BEISSIER	
V13P84	SIKA	

CUBIERTAS		% DTO.
V13P51	PLACAS DE CUBIERTA Y ACCS	
V13P69	TEJAS Y ACCESORIOS	
V13P71	PIEDRA NATURAL, PANOT, TERRAZO	

CALORIFUGADOS CLIMATIZACIÓN E INDUSTRIA		
AISLAMIENTO CONDUCTOS CLIMATIZACIÓN		% DTO.
V13P21	CLIMAVER NETO Y PLUS SIN CAJA	
V13P97	CLIMAVER NETO Y PLUS CON CAJA	
V13P98	CLIMAVER RESTO, CLIMLIN, P-ALU	
V13P04	AISLAMIENTO CONDUCTOS PRTOECC PASIVA	
V13P12	AISLAMIENTO STD CONDUCTOS	
V13P01	ACCESORIOS CLIMA	
V14P06	CLIMAVER A2 Y HERRAMIENTAS ISV	
V13P72	VENTILACIÓN	

AISLAMIENTO TUBERÍAS		% DTO.
V13P22	COQUILLAS ARMAFLEX AF Y EUROBATTEX	
V13P91	COQUILLAS ARMAFLEX SH	
V13P77	COQUILLAS ARMAFLEX XG	
V13P23	COQUILLAS ARMAFLEX RESTO+ACC.	
V13P24	COQUILLA UP PIPE SECTION ALU2	
V13P70	TUBOS Y SOPORTACIÓN	

CALORIFUGADOS ALTA TEMPERATURA		% DTO.
V13P25	COQUILLAS INDUSTRIA ISOVER	
V13P32	GAMA NAVAL ISOVER	
V13P38	TECH SLAB 2.0 Y 3.0	
V14P14	UNIFRAX	
V14P27	ASPEN	
V13P90	RESTO TECH SLAB (3.0 G1; 2.1 ; MT/HT)	
V14P17	TECH WIRED	
V13P82	ROCKWOOL RTI (PROROX &SEAROX)	
V13P83	RWL 880 / TECLIT / 129	
V13P55	PROTECCION MEC. AISLAMIENTO	
V13P56	REFRACTARIOS	

DECORACIÓN Y COMPLEMENTOS		
FERRETERÍA Y PINTURA		% DTO.
V13P30	FERRETERIA	
V14P22	SPIT	
V14P26	ELECTROPORTÁTIL	
V13P27	ELECTRICIDAD	

COMPLEMENTOS DECORACIÓN		% DTO.
V13P60	PARKETS, LAMINADOS, Y VINÍLICO	
V13P26	SCRIGNO Y MAYDISA	
V14P18	PTAS MADERA, PREMARCO, TABLERO	
V14P24	PUERTAS METÁLICAS	
V14P05	VELUX	

No se procederá a la entrega de mercancía alguna sin la firma previa del albarán de entrega por parte del cliente o de la persona autorizada por éste, indicando el nombre, apellidos, DNI, y cargo en la empresa del firmante.

EMBALAJE. La mercancía se entrega con el embalaje provisto por el proveedor. En caso de que el cliente desee un embalaje diferente al de origen, deberá comunicarlo oportunamente a Saint-Gobain Idaplac, S.L.U. sufragando el coste que ello implique.

CONDICIONES DE PAGO. Salvo concesión de crédito pactada por las partes, el pago de la mercancía se realizará al contado. En el caso de incumplimiento por parte del cliente de las condiciones de pago pactadas, Saint-Gobain Idaplac, S.L.U. podrá suspender las entregas pendientes y anular los pedidos en curso del cliente.

RESERVA DEL DOMINIO. Saint-Gobain Idaplac, S.L.U. se reserva el dominio de las mercancías vendidas hasta la totalidad de su pago. En el caso de falta de pago, Saint-Gobain Idaplac, S.L.U. podrá recuperar la posesión de las mismas y retirarlas del lugar donde se encuentren una vez transcurridos 3 días desde el requerimiento de pago efectuado al cliente, sin que en dicho período haya efectuado el pago. La recuperación de la posesión no perjudica otros potenciales derechos que Saint-Gobain Idaplac, S.L.U. pudiera ejercer.

La reserva del dominio no significa que Saint-Gobain Idaplac, S.L.U. asuma los riesgos de pérdida o daño, los cuales son a cargo del cliente desde la entrega.

En caso de presentación de solicitud de quiebra o embargo, de todo o parte del patrimonio del cliente, éste deberá notificarlo inmediatamente a Saint-Gobain Idaplac, S.L.U. obligándose a poner a su disposición la posesión de las mercancías. Los gastos de recuperación serán a cargo del cliente.

ANULACIÓN Y DEVOLUCIÓN. Únicamente se aceptarán devoluciones que hayan sido previamente pactadas. No se aceptará ni la anulación ni la devolución de materiales especiales no estandars que hayan sido fabricados o estén en fase de fabricación por petición expresa del cliente. En ningún caso, se admitirá mercancía manipulada y/o utilizada o con el embalaje en mal estado.

RECLAMACIONES. Únicamente se admitirán las reclamaciones por daños, errores o mercancías incompletas si ello se indica en el albarán del transportista, y se envía a Saint-Gobain Idaplac, S.L.U. por fax para su resolución en un plazo no superior a 5 días hábiles desde el momento de la recepción de la mercancía. Por tal razón, es imprescindible revisar la mercancía a su llegada a fin de poder interponer las reclamaciones que procedan en cada caso.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN. Estas Condiciones Generales de Venta se someten en todos sus extremos a la legislación española. Para la resolución de cualquier controversia derivada de la ejecución o interpretación de estas condiciones generales las partes se someten expresamente a los Juzgados de la ciudad de Barcelona.

Salvo condiciones especiales pactadas por escrito entre Saint-Gobain Idaplac, S.L.U. y el cliente, la venta de cualquier mercancía, ya se encuentre o no detallada en la “tarifa de precios de venta de Saint-Gobain Idaplac, S.L.U.” está sujeta a las claúsulas que más adelante se detallan.

OFERTAS. Nuestras ofertas no constituyen una aceptación implícita del pedido realizado por el cliente. Las cantidades, dimensiones, espesores y pesos de los materiales son aproximados.

PEDIDOS. La realización de cualquier pedido se considerará firme por parte del cliente, y éste deberá hacerse por escrito, y remitirse a las oficinas de Saint-Gobain Idaplac, S.L.U. Los pedidos deberán confirmarse previamente y por escrito por Saint-Gobain Idaplac, S.L.U. La aceptación del pedido por parte de Saint-Gobain Idaplac, S.L.U. implica la adhesión sin reservas del cliente a las presentes condiciones generales de venta, y no podrán ser modificadas por estipulaciones contrarias, aunque figuren en los impresos de pedido de cliente, o en sus condiciones generales de compra.

Saint-Gobain Idaplac, S.L.U. se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos, los precios, así como las condiciones de venta enumeradas en la “tarifa de precios de venta Saint-Gobain Idaplac, S.L.U.” sin previo aviso.

La disponibilidad de los productos referenciados puede verse puntualmente afectada. En tal caso, Saint-Gobain Idaplac, S.L.U. ofrecerá productos sustitutivos o de similares características.

PRECIOS. Nuestros precios siguen las condiciones económicas establecidas en el momento de publicación de la tarifa, por lo que son susceptibles de ser revisados y modificados sin previo aviso. Los precios que se indican en la misma corresponden a mercancía situada en nuestros almacenes, sin incluir el IVA, o cualquier otro impuesto aplicable.

PLAZOS DE ENTREGA. Los plazos de entrega facilitados a nuestros clientes son orientativos, eximiendo a Saint-Gobain Idaplac, S.L.U. de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar el retraso.

CONDICIONES DE ENTREGA. Salvo condiciones especiales pactadas con el cliente, las expediciones son siempre a cuenta y riesgo del cliente. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente, cesando toda responsabilidad de Saint-Gobain Idaplac, S.L.U. desde la entrega al transportista.

Saint-Gobain Idaplac, S.L.U. no se hace responsable de los retrasos en que pueda incurrir el transportista.

En el caso de expedición de la mercancía a pie de obra, el cliente está obligado a adoptar todas las medidas y disposiciones necesarias para asegurar la buena recepción de la mercancía a fin de que el transportista pueda alcanzar sin peligro ni riesgo el lugar de descarga, y efectuarla en el plazo más breve. Las estancias y tiempo de inmovilización de los vehículos serán por cuenta y riesgo del cliente.

NOTAS

NOTAS



"MAKING THE WORLD A BETTER HOME."

NUESTRO PROPÓSITO SEÑALA EL RUMBO DE NUESTRO FUTURO COMÚN. SOMOS FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES. JUNTO A NUESTROS CLIENTES (Y PARA ELLOS) DISEÑAMOS PRODUCTOS Y DISTRIBUIMOS MATERIALES Y SOLUCIONES QUE IMPACTAN POSITIVAMENTE EN LA VIDA DE TODOS Y CADA UNO. SOLUCIONES DE GRAN RENDIMIENTO QUE APORTAN BIENESTAR Y MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA, AL MISMO TIEMPO QUE CUIDAN DEL PLANETA.

NUESTRO PROPÓSITO REFLEJA QUIÉNES SOMOS. NUESTROS 350 AÑOS DE HISTORIA, NUESTRA FORTALEZA COMO COLECTIVO Y NUESTRO LIDERAZGO, NOS DAN LA RESPONSABILIDAD Y EL PODER PARA SEGUIR EVOLUCIONANDO DE UN MODO INCLUSIVO, QUE CONTRIBUYA A LA CREACIÓN DE UN MUNDO MÁS RESPONSABLE CAPAZ DE HACER FRENTE A LOS GRANDES RETOS DE LA HUMANIDAD: EL CAMBIO CLIMÁTICO, LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS, Y LA LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD.

SOMOS UNA COMPAÑÍA INTERNACIONAL Y AL MISMO TIEMPO "MULTILOCAL", PLENAMENTE INTEGRADA EN LOS PAÍSES EN LOS QUE OPERAMOS APOYANDO SU DESARROLLO. JUNTOS PARTICIPAMOS EN LA CREACIÓN DE UN MUNDO MÁS JUSTO, MÁS SOSTENIBLE, MÁS ABIERTO Y COMPROMETIDO.

NUESTRO PROPÓSITO ES UNA LLAMADA A LA ACCIÓN. NUESTRO ENFOQUE ESTÁ CLARAMENTE ORIENTADO AL FUTURO. GUÍA NUESTRAS ACCIONES PARA QUE, JUNTO A CLIENTES, PARTNERS Y GRUPOS DE INTERÉS, ALCANCEMOS ANHELOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS QUE PERMITAN CREAR UN MUNDO MEJOR PARA TODOS. ES UNA LLAMADA QUE INVITA A INNOVAR DE MANERA ABIERTA, CON UNA AMBICIÓN SIN LÍMITES, QUE NOS ACERCA A LA HUMANIDAD Y A LA NATURALEZA POR EL BIEN COMÚN.

NUESTRO COMPROMISO SE APOYA EN LOS VALORES QUE NOS GUÍAN. NUESTRA MISIÓN EMANA DEL RESPETO EN EL DÍA A DÍA DE NUESTROS PRINCIPIOS DE CONDUCTA Y ACTUACIÓN, Y DE VALORES HUMANISTAS QUE INUNDAN NUESTRA CULTURA DE EMPRESA. LA ESCUCHA, EL DIÁLOGO, LA BONDAD, LA CONFIANZA, LA SOLIDARIDAD Y EL RESPETO POR LA DIVERSIDAD ESTÁN EN EL CORAZÓN DE NUESTRO COMPROMISO.

ESTA ES LA GRAN AMBICIÓN DE NUESTRO PROPÓSITO, DE NUESTRA RAZÓN DE SER: **ACTUAR CADA DÍA PARA HACER DEL MUNDO UN LUGAR MÁS HERMOSO Y SOSTENIBLE EN EL QUE VIVIR.**

SAINT-GOBAIN





REGIÓN ESTE
DISTRIPLAC CORNELLÀ DE LLOBREGAT
C. Albert Einstein, 25
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 475 11 62
Fax 93 474 33 28

DISTRIPLAC BARCELONA
C. de Caracas, 22
08030 Barcelona
Tel. 93 278 80 67
Fax 93 278 80 68

DISTRIPLAC SANT QUIRZE
C. del Vallès, 3
08192 St. Quirze del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 575 32 82 / 93 586 39 03

DISTRIPLAC REUS
C. del camí de Valls, 96
43204 Reus
Tel. 97 775 75 19
Fax 97 754 96 64

DISTRIPLAC MALLORCA
Pol. Ind. Son Castelló
C. Gremi Boneters, 24
07009 Palma de Mallorca
Tel. 971 43 60 08
Fax 971 43 60 45

DISTRIPLAC IBIZA
Carrer Riu Xúquer, 1
07800 Santa Eulària des Riu (Ibiza)

DISTRIPLAC VILANOVA I LA GELTRÚ
Pol. Ind. Santa Magdalena
Rda. Europa, 72 esq. Països Catalans, 15
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 814 22 73
Fax 93 814 31 35

DISTRIPLAC FIGUERES
Pol. Ind. de Llers C-2
Ctra. Nacional II - km 760
17730 Llers-Figueres
Tel. 97 251 36 97
Fax 97 251 31 29

DISTRIPLAC OLOT
Ctra. de la Canya, 183
17800 Olot
Tel. 972 27 48 99
Fax 972 26 82 05

DISTRIPLAC MAÇANET DE LA SELVA
Autopista AP-7 Salida 9
17412 Maçanet de la Selva
Tel. 972 85 81 25
Fax 972 85 91 38

DISTRIPLAC SANTA CRISTINA D'ARO
Ctra. de Sant Feliu km 31,2
Paratge Bufaganyes
17246 Santa Cristina d'Aro
Tel. 972 83 82 23
Fax 972 83 82 51

DISTRIPLAC LLEIDA
Ctra. Vall d'Aran km 3,8
25196 Lleida
Tel. 973 23 74 48
Fax 973 24 11 69

DISTRIPLAC MOLLERUSSA
Av. de la Pau, 22
25230 Mollerusa
Tel. 97 360 09 06
Fax 97 360 33 77

REGIÓN LEVANTE
DISTRIPLAC CASTELLÓN
Av. Hermanos Bou ZH 223
12100 Castellón
Tel. 96 473 03 90
Fax 96 473 01 52

DISTRIPLAC VALENCIA
Pol. Ind. Vereda Sur nº 6
C. Martino 10, 11 y 12
46469 - Beniparrell
Tel. 96 126 86 76
Fax 96 126 14 53
Fax comercial 96 127 26 16

DISTRIPLAC QUART DE POBLET
Avenida Reial Monestir Santa Maria
de Poblet, 8
46930 Quart de Poblet (Valencia)
Tel. 963137000

DISTRIPLAC VILLAFRANQUEZA
C. Barranco del Pálamo, 8
03112 Villafranqueza (Alicante)
Tel. 96 517 99 71
Fax 96 518 11 21

DISTRIPLAC ELCHE
C. Murcia, 15-2 Pol. Ind. Altabix
03203 Elche (Alicante)
Tel. 96 546 61 93
Fax 96 544 87 15

DISTRIPLAC VILLAJOYOSA
Partida la Cala, finca nº12
03570 Villajoyosa (Alicante)
Tel. 96 589 08 75
Fax 96 685 26 19

DISTRIPLAC MURCIA
Pol. Ind. Oeste de San Ginés
Avda del Descubrimiento,
parcela 16.8.A
30820 Alcantarilla (Murcia)
Tel. 96 881 76 14

DISTRIPLAC ALBACETE
Carretera Mahora, Km 0,1,
02006 Albacete
Tel. 967 21 51 09

DISTRIPLAC ALMANSA
Polígono Industrial El Mugron 3ªfase,
C. Cortadoras, s/n,
02640 Almansa (Albacete)
Tel. 967 34 11 34

DISTRIPLAC ZARAGOZA
Ctra. de la Cogullada, 23-25-27
50014 Zaragoza
Tel. 97 646 46 95
Fax 97 618 87 10

REGIÓN NAVARRA
DISTRIPLAC ESQUÍROZ
Pol. Ind. Comarca 2, calle B, 8
31191 Esquíroz (Navarra)
Tel. 34 948 85 41 11

DISTRIPLAC ESTELLA
Polígono Merkatondoa, 34 nave 6,
31200 Estella (Navarra)
Tel. +34 948 55 08 59

DISTRIPLAC TUDELA
Polígono Las Labradas,
Calle Castilla y León, 19 - 2
31500 Tudela (Navarra)
Tel. 34 948 82 07 87

REGIÓN GALICIA
DISTRIPLAC VIGO
Pol. Ind. Sardoma
Camiño Raposeira, 14
36214 Vigo
Tel. Industria 98 628 84 15
Fax Industria 98 628 84 16
Tel. Construcción 98 626 65 55
Fax Construcción 98 626 64 49

DISTRIPLAC LA CORUÑA
Rua Brasil nº 6 y Rua Magdalena Riel
nº 6 Lugar de Meicende
15140 Coruña-Arteixo
Tel. 98 117 56 75
Fax 98 113 63 84

REGIÓN NORTE
DISTRIPLAC OIARTZUN
Parque Logístico Lanbarren
Arkotz Kalea, 3 pabellón 3
20180 Oiartzun
Tel. 94 349 82 00/ 600 403 843
Fax Pedidos: 94 349 82 10
Fax Comerciales: 94 349 82 11
Fax Compras: 94 349 82 14

DISTRIPLAC BERGARA
Pol. Ind. San Juan, 91
20570 Bergara
Tel. 94 376 94 00
Fax 94 376 94 44

DISTRIPLAC VITORIA
C. Venta de la Estrella, 2 Pab. 14-17
01006 Vitoria
Tel. 94 523 07 02
Fax 94 523 08 57

DISTRIPLAC BARAKALDO
Pol. Ind. Ugarte, s/n
48510 Valle de Trápaga (Vizcaya)
Tel. 944 202 250
Fax 944 202 255

REGIÓN MADRID
DISTRIPLAC VALLECAS
Pol. Ind. Vallecas
C. Luis I, 56-58
28031 Vallecas
Tel. 91 380 03 03 / 91 751 75 20
Fax 91 380 11 55

DISTRIPLAC GETAFE
Pol. Ind. El Lomo
N. IV dirección Córdoba salida nº 13
C. Helena Rubinstein, 2
28906 Getafe
Tel. 91 565 82 00
Fax 91 565 82 05

DISTRIPLAC ALCOBENDAS
C. Granja, 37 (acceso por calle Imprenta)
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. 91 844 79 80

REGIÓN CASTILLA - ASTURIAS
DISTRIPLAC VALLADOLID
Pol. San Cristóbal
C. Plata, 13
47012 Valladolid
Tel. 98 321 81 65 / 607 298 027
Fax 98 321 85 36

DISTRIPLAC BURGOS
Pol. Ind. Gamonal
C. la Bureba, 190
(naves San Miguel 41 y 42)
09007 Burgos
Tel. 94 728 11 47
Fax 94 748 72 11

DISTRIPLAC GIJÓN
Pol. Ind. Puente Roces
C. Thomas Alba Edison, 249
33211 Gijón
Tel. 98 530 78 83
Fax 98 530 75 05

REGIÓN SUR
DISTRIPLAC SEVILLA
Autovía A-92 Sevilla-Málaga km 6,6
41500 Alcalá de Guadaira
Tel. 95 563 47 80
Fax 95 563 47 81

DISTRIPLAC MÁLAGA
Pol. Ind. San Luis
C. Punta Alta, 52
29006 Málaga
Tel. 95 236 31 74
Fax 95 203 86 01

DISTRIPLAC MARBELLA
Pol. Ind. La Ermita
C. Zinc, 8
29603 Marbella (Málaga)
Tel. 952773326

DISTRIPLAC CÁCERES
Pol. Ind. las Capellanías
Calle Molineros, 219
10005 Cáceres
Tel. 34 927 62 16 31

PORTUGAL
DISTRIPLAC PORTO
Rua de Cidres, 1540
4455-442 Perafita
Tel. +35 122 975 10 06
Fax +35 122 975 10 53

DISTRIPLAC LISBOA LOURES
Armazéns Tejo, EN 10, Km 139
2695-718 São João da Talha (Lisboa)
Tel. +35 121 949 18 20 / 1 / 2

DISTRIPLAC LISBOA ALFRAGIDE
Av. Engenheira Maria Lurdes
Pintassilgo Armazem 3
2790-051 Portela de Carnaxide (Lisboa)
Tel. 00 351 214250100

Distriplac

Saint-Gobain Idaplac (oficinas centrales)
902 25 06 06

distriplac.com