Kapriol® safety

IL MASSIMO DELLA PROTEZIONE AL MIGLIOR PREZZO



PROMO VALIDA FINO AL 30/09/2017

DISPOSITIVI ANTICADUTA



IDEALE PER LAVORI IN SOSPENSIONE

€ 173,25
IVA esclusa

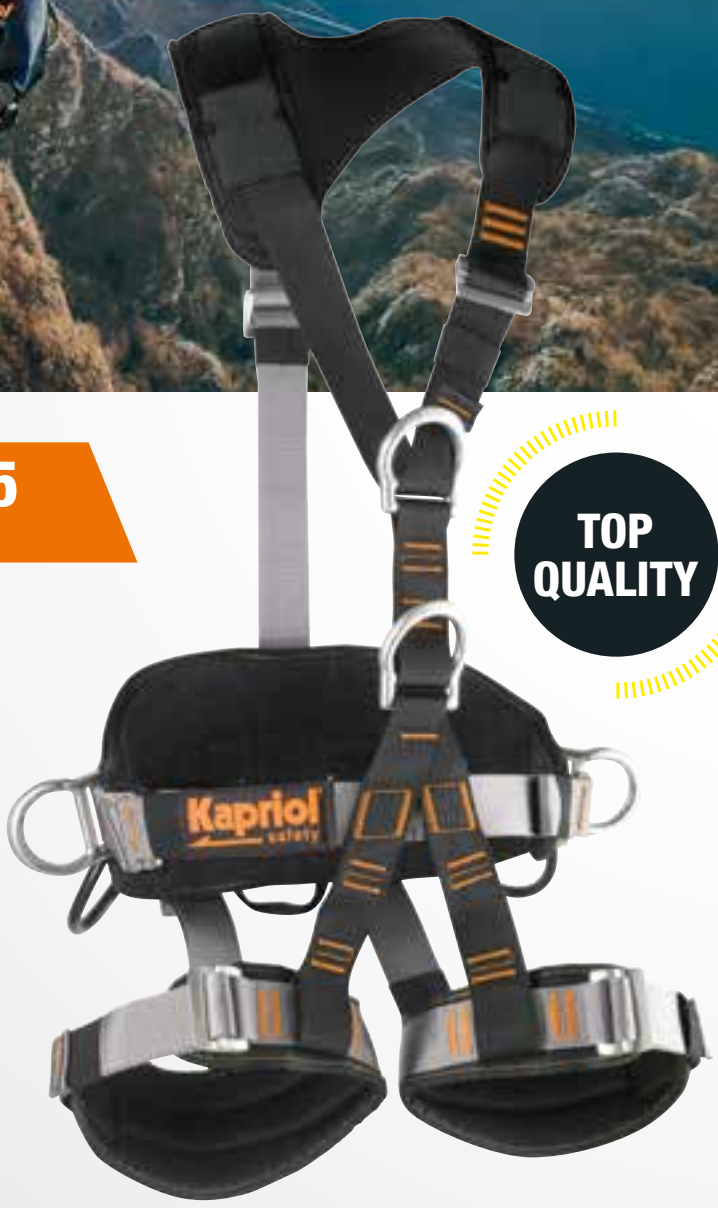

TOP QUALITY

ALFA 5

SPECIFICHE

- Due anelli laterali di posizionamento richiudibili in caso di non utilizzo
- Spallacci regolabili
- Normativa: EN 361



Art.	Taglia
27975	*S-L*
27976	*L-XL*

€ 47,70
IVA esclusa



GAMMA 2

SPECIFICHE
- Un attacco anticaduta dorsale
- Due attacchi sternali che, collegati tra loro da un connettore, diventano anticaduta
- Normativa: EN 361

Art.	Taglia
27973	*M-XL*
27942	*XXL*

IDEALE PER LAVORI SU PIANO INCLINATO

€ 61,50
IVA esclusa



BETA 3

SPECIFICHE
- Un attacco anticaduta dorsale
- Due attacchi anticaduta frontali utilizzabili anche singolarmente
- Normativa: EN 361

Art.	Taglia
27974	*UNICA*

IDEALE PER LAVORI SU PIANO INCLINATO

FOCUS

COME SI INDOSSANO

La doppia colorazione aiuta, durante le fasi di vestizione, ad identificare rapidamente i cosciali e gli spallacci.

1



Impugnare l'anello anticaduta dorsale e assicurarsi che tutte le cinture siano distese e le fibbie aperte.

2



Mettere le cinture scapolari (colore nero) sulle spalle.

3



Allacciare la fibbia della cintura pettorale.

4



Passare le estremità libere delle cinture cosciali (colore grigio) fra le gambe e allacciare le rispettive fibbie.

€ 30,00
IVA esclusa



BASIC DUO



SPECIFICHE
- Attacco dorsale anticaduta
- Cosciali regolabili
- Fettuccia in poliestere
- Normativa: EN 361

Art.	Taglia
27955	UNICA

IDEALE PER LAVORI SU PIANO INCLINATO

BEST PRICE

€ 19,90
IVA esclusa



EASY



SPECIFICHE
- Un attacco dorsale
- Due attacchi frontali utilizzabili anche singolarmente
- Normativa: EN 361

Art.	Taglia
27887	UNICA

IDEALE PER LAVORI SU PIANO INCLINATO

FOCUS

SINDROME DA SOSPENSIONE INERTE

A seguito di un caduta, i tempi di intervento devono essere i più rapidi possibili (l'operatore deve essere soccorso entro i 15 minuti dall'incidente).
Restando appesi per tempi superiori subentra il rischio di "sindrome da sospensione", ovvero un blocco della circolazione periferica del sangue causata dallo schiacciamento che, unito ad una prolungata assenza di movimento, può portare nei casi limite anche alla morte.
Una corretta progettazione dell'imbracatura può ridurre questo rischio, mentre l'utilizzo dei dissipatori di energia riduce la forza di impatto a valori ammessi dalla norma e tollerati dal corpo umano.
Inoltre, la presenza sul luogo di lavoro di un idoneo kit di soccorso e il suo corretto utilizzo riducono i tempi di intervento per il recupero dell'infortunato.

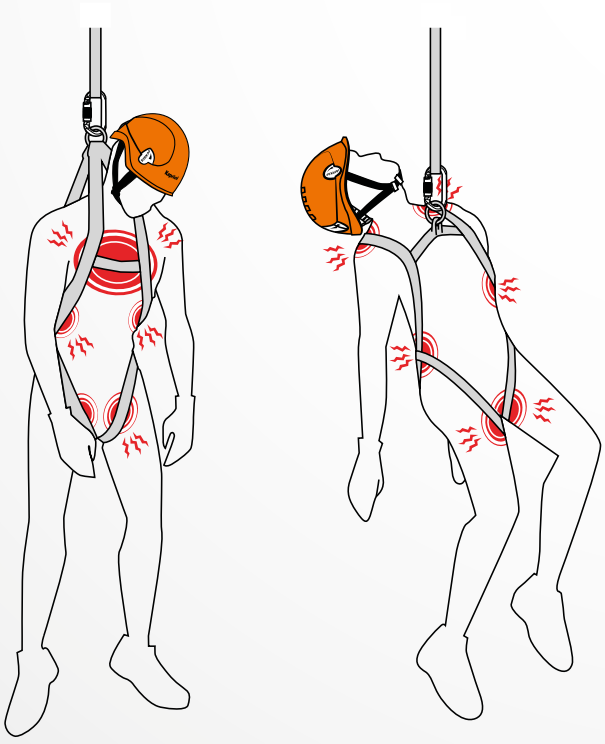

FOCUS

DISPOSITIVI ANTICADUTA RETRATTILI - COSA SONO E A COSA SERVONO

I dispositivi retrattili rispondono alla normativa EN 360. Sono sistemi anticaduta che si collegano direttamente all'imbracatura mediante connettore. Facili e pratici da utilizzare. Dotati di sistema autobloccante e richiamo automatico del cordino, permettono all'operatore di lavorare in sicurezza mantenendo un'elevata libertà di movimento. I dispositivi retrattili sono particolarmente utili per lavori con spazi operativi distanti dal punto di ancoraggio o con lavori che richiedono spostamenti continui e liberta' di movimento: lavori su falda con ancoraggio posto sul colmo del tetto, salita/discesa da gru, macchine di perforazione o altri macchinari con postazioni in quota, ecc. Queste attivita' prevedono un fissaggio preventivo dell'anticaduta in quota.

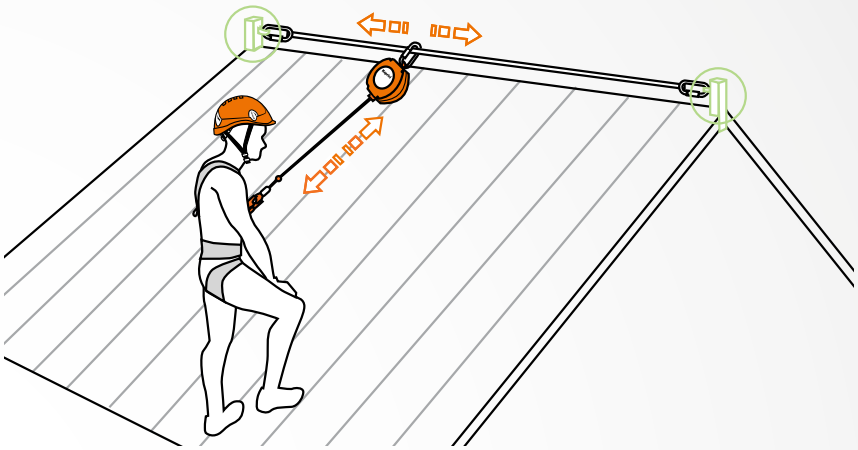

I dispositivi retrattili da 10m e da 20m possono essere utilizzati anche in orizzontale secondo quanto previsto dalla norma EN 360, con l'aggiunta di speciali cordini art. 27920 per il modello da 10 m e art. 27917 per il modello da 20 m



ARROTOLATORI



€ 266,90
IVA esclusa

SPECIFICHE
- Fune metallica zincata diametro 4 mm lunghezza **10 m**
- Normativa: EN 360

Art.	Metri
27939	*10*



€ 232,50
IVA esclusa

SPECIFICHE
- Nastro in Kevlar, larghezza 17 mm lunghezza **6 m**
- Normativa: EN 360

Art.	Metri
27947	*6*



€ 73,50
IVA esclusa

SPECIFICHE
- Fettuccia nastro in poliestere da 46 mm lunghezza 1,65 m, lunghezza totale del sistema **2 m**
- Normativa: EN 360

Art.	Metri
27937	*2*

ANTICADUTA SU CORDA

€ 152,80
IVA esclusa

DISPOSITIVO APRIBILE



SPECIFICHE
- Corda: diametro 11 mm lunghezza 10 m
- Connettore a ghiera per aggancio al punto di ancoraggio
- Connettore a ghiera per aggancio all'imbracatura
- Normativa: EN 353-2

Art.
27984

€ 108,45
IVA esclusa

DISPOSITIVO SMART



SPECIFICHE
- Corda a trefoli diametro 14 mm lunghezza 10 m
- Connettore a ghiera per l'aggancio all'imbracatura
- Connettore a ghiera per l'aggancio al punto di ancoraggio
- Normativa: EN 353-2

Art.
27944

FOCUS

DISPOSITIVI ANTICADUTA SU CORDA - COSA SONO E A COSA SERVONO E POSSIBILI UTILIZZI

I dispositivi anticaduta su corda rispondono alla normativa EN353-2. Si collegano direttamente all'imbracatura mediante connettore. Sono dotati di funzione di scorrimento e si bloccano in caso di caduta, permettendo all'operatore di lavorare in sicurezza mantenendo una elevata libertà di movimento. I dispositivi anticaduta su corda sono particolarmente utili per lavori con spazi operativi distanti dal punto di ancoraggio o con lavori che richiedono spostamenti continui e libertà di movimento: lavori su falde con ancoraggio posto sul colmo del tetto, salita e discesa da gru, tralicci, lavori su scale a sfilo, montaggio e manutenzione vetro facciate, ecc. Alcune di queste attivita' possono necessitare di un fissaggio preventivo dell'anticaduta in quota.

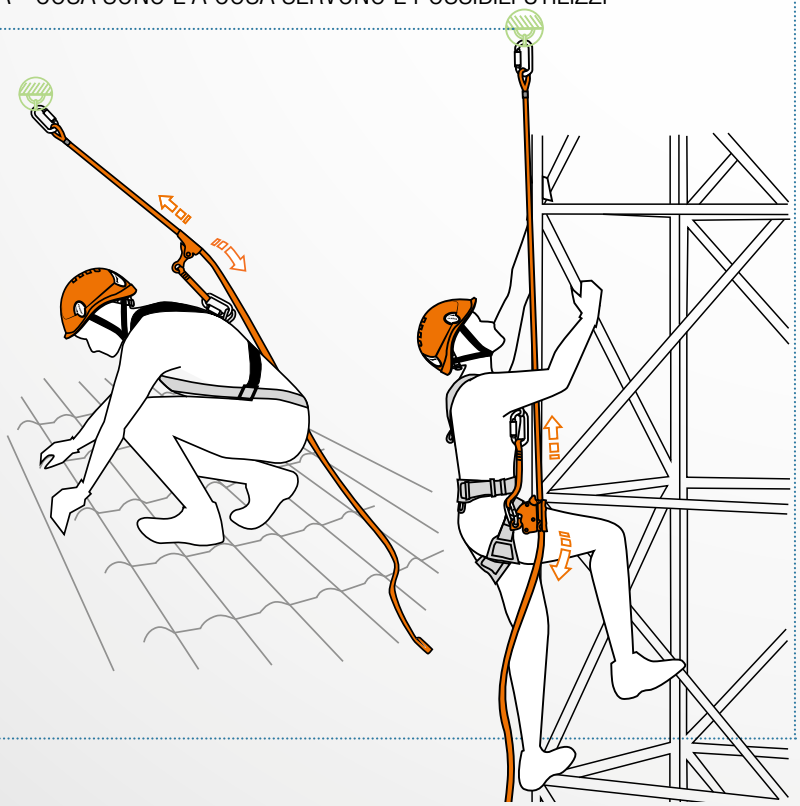

CORDINI



€ 84,30
IVA esclusa

SPECIFICHE
• **Due connettori** a grande apertura (50 mm), con leva di sicurezza, per aggancio alla struttura
• Dissipatore di energia con fettuccia in poliammide da 30 mm
• Normativa: EN 355

Art.
27958



€ 71,70
IVA esclusa

SPECIFICHE
• **Un connettore** a grande apertura (50 mm), con leva di sicurezza, per aggancio alla struttura
• Dissipatore di energia con fettuccia in poliammide da 30 mm
• Normativa: EN 355

Art.
27959



€ 51,00
IVA esclusa

SPECIFICHE
• **Un connettore** a grande apertura (50 mm), con leva di sicurezza, per aggancio alla struttura
• Dissipatore di energia con fettuccia in poliammide da 30 mm
• Normativa: EN 355

Art.
27948



€ 73,20
IVA esclusa

SPECIFICHE
• **Due connettori** a grande apertura (50 mm), con leva di sicurezza, per aggancio alla struttura
• Dissipatore di energia con fettuccia in poliammide da 30 mm
• Normativa: EN 355

Art.
27953

KIT PONTEGGIO

BEST SELLER

CONTENUTO
- Casco di protezione Airkap (art. 27999)
- Imbracatura Basic Duo (art. 27955)
- Fettuccia anticaduta un connettore (art. 27948)
- Zaino



Art. *27970*

€ 121,50
IVA esclusa

CONTENUTO
- Casco di protezione Airkap (art. 27999)
- Imbracatura Basic Duo (art. 27955)
- Fettuccia anticaduta due connettori (art. 27953)
- Zaino



Art. *27938*

€ 134,50
IVA esclusa

FOCUS

DISPOSITIVI ANTICADUTA SU CORDA - COSA SONO E A COSA SERVONO E POSSIBILI UTILIZZI

FASE 1. Collegare al punto di ancoraggio dell'imbracatura il connettore piccolo del cordino

FASE 2. Collegare uno dei due connettori a doppia leva di grandi dimensioni alla fune della linea vita.

FASE 3. Progredire ancorando vicendevolmente prima un connettore poi l'altro durante il superamento di un frazionamento

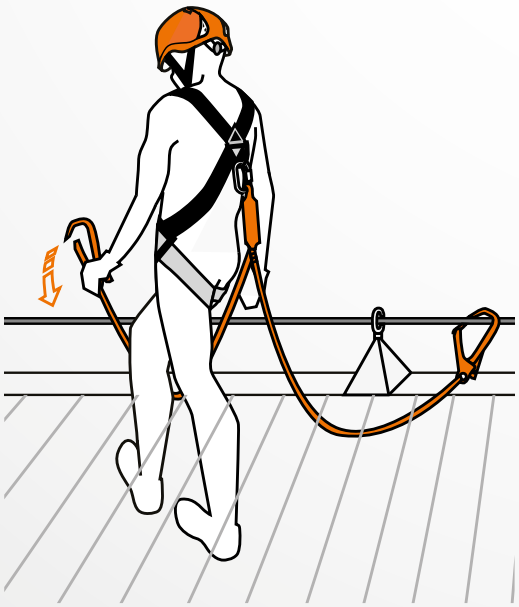

TRIPODE E VERRICELLO

SPECIFICHE

- Altezza regolabile: da 147 a 230 cm
- Carico di lavoro massimo: 500 Kg
- Carico di rottura: 22 kN
- Tripode e verricello forniti separatamente
- Normativa: EN 7953 (tripode), EN 1496 (verricello)

Art.		€
27961	*tripode*	*403,00*
27960	*verricello*	*403,00*



€ 403,00
IVA esclusa

LINEA VITA 20 m

SPECIFICHE

- Cinghia in poliestere
- Lunghezza cinghia 20 m
- Due asole di collegamento rinforzate
- Cricchetto tensionatore
- Zaino per il trasporto e lo stoccaggio
- Utilizzabile contemporaneamente da 3 persone
- Normativa: EN 795 B

Art.
27998

€ 89,25
IVA esclusa



FOCUS

LINEA VITA

L'installazione di una linea vita temporanea prevede uno studio preliminare relativo ai punti di ancoraggio, i quali devono avere una resistenza idonea sia per il numero di utenti che per la lunghezza della linea che viene utilizzata. La verifica della resistenza strutturale deve essere fatta da personale competente in grado di stabilire suddetti valori. Tutte le informazioni relative ai carichi richiesti dalla linea vita sono disponibili sul manuale di uso e manutenzione attraverso un disegno che illustra dettagliatamente le varie possibilità di impiego. La freccia che si genera durante l'ipotetica caduta, sommata alla distanza d'intervento del dispositivo anticaduta, determina il tirante d'aria che deve essere considerato.





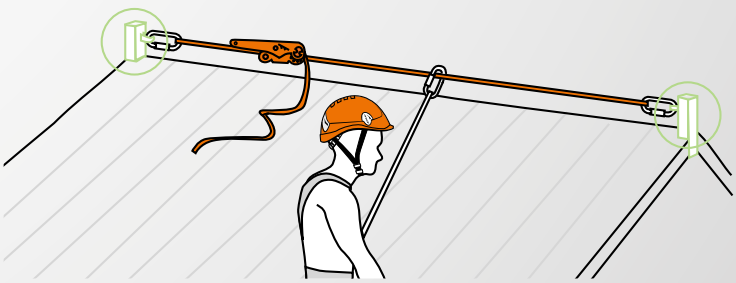

PROTEZIONE TESTA

I caschi di protezione sono regolati dalla normativa **UNI EN 397**.
I caschi si suddividono in due principali tipologie: per lavori a terra per lavori in quota.

Scegli il colore che fa per te



GIALLO O FLUO **BIANCO**



A partire da

€ 28,10
IVA esclusa

AIRKAP

SPECIFICHE

- EN 397
- Regolazione con comoda rotella posteriore
- Aggancio e sgancio con fibbia rapida
- Sottogola regolabile
- Imbottitura assorbente in spugna antisudore

Art.	Colore	Prezzo €
27999	*ARANCIONE*	*28,10*
28000	*GIALLO*	*28,10*
28001	*BIANCO*	*28,10*
28100	*FLUO*	*30,00*

IDEALE PER LAVORI IN QUOTA

** CUFFIE E OCCHIALI FORNITI SEPARATAMENTE*

CASCO PROFESSIONALE

SPECIFICHE

- EN 397
- Materiale esterno PE
- Parte interna in tessuto (ottima aderenza al capo ed areazione)
- Fori di areazione
- Rotella di regolazione rapida



€ 12,45
IVA esclusa

Art.	Taglia	Colore
28503	*UNICA*	*ARANCIONE*
28505	*UNICA*	*GIALLO*
28506	*UNICA*	*BIANCO*

** CUFFIE FORNITE SEPARATAMENTE*

ACCESSORI PER AIRKAP



OCCHIALE PER AIRKAP

SPECIFICHE

- L'occhiale garantisce protezione anche a chi indossa gli occhiali da vista
- Il posizionamento avviene facilmente, agendo sulle apposite alette presenti sulla parte inferiore dell'occhiale, in questo modo l'occhiale può essere abbassato od alzato in funzione del viso dell'operatore

Art.	Colore	
28002	Trasparente	EN 166
28004	Smoke	

€ 21,60
IVA esclusa

CUFFIE PER AIRKAP

€ 16,90
IVA esclusa

SPECIFICHE

- Grazie ad un sistema di aggancio è possibile fissare rapidamente sul casco le cuffie
- Grado di attenuazione: 24 dB



Art.	
28504	EN 352-1

TAPPI PER AIRKAP

€ 6,45
IVA esclusa

SPECIFICHE

- La custodia con zip di chiusura può essere applicata nella parte posteriore interna del casco
- Grado di attenuazione: 21dB



Art.	
28003	EN 352-2

VISIERA PER AIRKAP

€ 30,75
IVA esclusa

SPECIFICHE

- Completa di telaio e attacchi rapidi per il fissaggio al casco
- Dimensioni: 320 x 200 mm
- Visiera regolabile in tre posizioni



Art.	Taglia	Materiale	
28005	UNICA	Policarbonato	EN 166

VISIERA PER AIRKAP

€ 30,75
IVA esclusa

SPECIFICHE

- Completa di telaio e attacchi rapidi per il fissaggio al casco
- Dimensioni: 320 x 200 mm
- Visiera regolabile in tre posizioni



Art.	Taglia	Materiale	
28006	UNICA	Rete metall.	EN 1731

PROTEZIONE OCCHI



TIPO DI FILTRO
Indica la tipologia di filtro che l'occhiale offre:
2 e 3: raggi UV - migliore riconoscimento colori
4: infrarossi
5/6: raggi solari

CLASSE OTTICA
Esprime il tipo di utilizzo:
1: uso continuativo
2: uso semi-continuativo
3: uso occasionale

RESISTENZA MECCANICA
S/F(T)/B(T)/A(T) Resistenza all'impatto
Con la lettera T è indicata la resistenza agli impatti a temperature estreme (-5° /+55°)

GRADO DI IMPATTO	VELOCITÀ DI IMPATTO	SIMBOLO
impatto ad alta energia	190 m/s	A
impatto a media energia	120 m/s	B
impatto a bassa energia	45 m/s	F
robustezza incrementata	5,1 m/s	S

NORMA EN 166
Nr. norma di riferimento

CAMPO/IMPIEGO
3: liquidi (gocce o spruzzi)
4: particelle grossolane (polveri con particelle di dimensioni < 5 micron)
5: gas e polveri fini (gas, vapori, spruzzi, fumi, polveri con particelle di dimensioni > 5 micron)
8: arco elettrico da corto circuito
9: metalli fusi e solidi incandescenti (spruzzi di metalli fusi e penetrazione di solidi incandescenti)

REQUISITI AGGIUNTIVI

T	Resistenza agli impatti a temperature estreme (-5° /+55°)
K	Resistenza all'abrasione
N	Resistenza all'appannamento delle lenti
R	Riflettanza incrementata

Tutti gli occhiali devono essere dotati di due differenti tipi di marcatura: una sulle lenti ed una sulla montatura. La normativa EN 170 certifica la conformità alla protezione degli occhi dai raggi UV.

MARCATURA LENTI

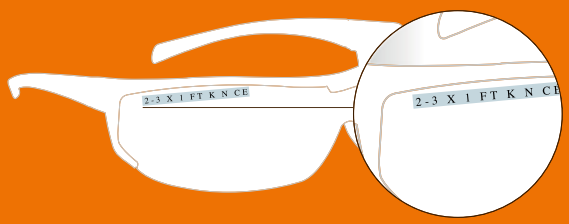

MARCATURA MONTATURA

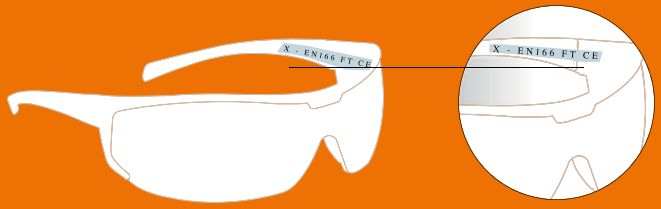

Tipologie di rischio:
1) meccanico: urti con parti solide, polveri
2) chimico: gocce e spruzzi di sostanze liquide irritanti
3) luminoso: radiazioni UV, Infrarossi, Visibile, Raggi X
4) termico: irradiazioni di calore
Successivamente alla valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve fornire protettori oculari rispondenti ai prerequisiti di sicurezza CE definiti dalla normativa europea EN 166.

REFLEX

SPECIFICHE
- Lenti in policarbonato
- Morbido ponte nasale
- Indossabile con cuffie e casco
- Norma EN 166

NEW

TOP QUALITY



SPECCHIO



FUMÈ



TRASPARENTE

A partire da
€ 4,95
IVA esclusa

Art.	Lente	€
28112	*Trasparente*	*4,95*
31265	*Fumè*	*4,95*
31267	*Specchio*	*5,90*

MIRROR

SPECIFICHE
- Lenti in policarbonato
- Morbido ponte nasale
- Aste con cuscinetti antiscivolo
- Norma EN 166

NEW

TOP QUALITY



TRASPARENTE



SPECCHIO

A partire da
€ 5,50
IVA esclusa

Art.	Lente	€
31263	*Trasparente*	*5,50*
28169	*Specchio*	*6,50*



PROTECT

SPECIFICHE

- Lenti in policarbonato
- Morbido ponte nasale
- Aste con cuscinetti antiscivolo
- Normativa: EN 166

BEST PRICE

€ 2,90
IVA esclusa

Art.
28119



COMBI

SPECIFICHE

- Lenti in policarbonato
- Aste con fessure di ventilazione
- Utilizzabili con occhiali da vista
- Normativa: EN 166

BEST PRICE

€ 2,35
IVA esclusa

Art.
28160

SCREEN

SPECIFICHE

- Visiera in policarbonato
- Doppia regolazione: superiore e posteriore
- Utilizzabile con cuffie grazie all'apposito aggancio
- Normativa: EN 166

Visiera sostituibile in modo semplice e veloce



€ 10,80
IVA esclusa

Art.	Info
31285	*Completa*
31283	*Ricambio*

NEW



€ 17,10
IVA esclusa





RACING



SPECIFICHE

- Lenti in policarbonato antigraffio
- Elastico regolabile
- Antiappannamento
- Normativa: EN 166

€ 8,50
IVA esclusa

Art.	Colore
28173	Grigio
28174	Arancione

FULL PROTECTION

SPECIFICHE

- Lenti realizzate in policarbonato
- Utilizzabili con occhiali da vista
- Normativa: EN 166

€ 7,95
IVA esclusa

Art.
28177

VISOR

SPECIFICHE

- Visiera in rete
- Doppia regolazione: superiore e posteriore
- Utilizzabile con cuffie grazie all'apposito aggancio
- Normativa: EN 1731

Visiera sostituibile in modo semplice e veloce





€ 6,50
IVA esclusa

Art.	Info
31282	Completa
31284	Ricambio

€ 13,10
IVA esclusa

PROTEZIONE UDITO

TEKNO COMPACT

SPECIFICHE

- Morbide imbottiture per una migliore aderenza ed una migliore resa acustica
- Livello di protezione SNR: **29 dB**
- Norma EN 352-1

NEW

TOP QUALITY



€ 14,90
IVA esclusa

Art.	SNR
31252	*29 dB*

SILVER 27

SPECIFICHE

- Morbide imbottiture per una migliore aderenza ed una migliore resa acustica
- Livello di protezione SNR: **27 dB**
- Norma EN 352-1

NEW

TOP QUALITY



€ 9,90
IVA esclusa

Art.	SNR
28103	*27 dB*

SILVER 24

SPECIFICHE

- Morbide imbottiture per una migliore aderenza ed una migliore resa acustica
- Livello di protezione SNR: **24 dB**
- Norma EN 352-1



€ 5,90
IVA esclusa

Art.	SNR
28102	*24 dB*

SILVER 21

SPECIFICHE

- Robusti gusci in ABS che garantiscono leggerezza e resistenza
- Archetto in materiale plastico con speciale sagomatura per adattarsi in modo ergonomico
- Livello di protezione SNR: **21 dB**
- Norma EN 352-1



€ 4,90
IVA esclusa

Art.	SNR
28101	*21 dB*

€ 3,00
IVA esclusa

CORD - 5 COPPIE

SPECIFICHE
- Dotati di cordino e scatola per la conservazione
- Realizzati in schiuma di poliuretano
- Livello di protezione SNR: **18 dB**
- Norma EN 352-2



Art.	Confezione
28111	5 pz

€ 19,50
IVA esclusa

MULTIPACK
100 COPPIE

SPECIFICHE
- Realizzati in schiuma di poliuretano
- Livello di protezione SNR: **34 dB**i



Art.	Confezione
28184	100 pz

KIT SAFETY

SPECIFICHE
- N° 1 guanto Easy Grip - taglia 10
- N° 1 cuffia Silver 21
- N° 1 occhiale Protect

€ 10,10
IVA esclusa



Art.
89209

HOOD

SPECIFICHE
- Livello di protezione SNR: **20 dB**
- Norma EN 352-2

€ 4,20
IVA esclusa



Art.	SNR
28105	20 dB

FORMATO CONVENIENZA



ISCRIVITI AI CORSI DI FORMAZIONE E ABILITAZIONE PER LAVORI IN QUOTA

Il programma aggiornato dei corsi è disponibile sul sito
www.kapriol.com

Per iscriversi e informazioni scrivere a
safety.training@kapriol.com

1. UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI CATEGORIA 3 CAT. CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO (tutti i lavoratori che utilizzano DPI devono ricevere una formazione con addestramento pratico) - Durata 8 ore
2. ADDETTO AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI MODULO “A” E “B” (per tutti i lavoratori che utilizzano sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, è obbligatoria l’abilitazione data dal corso Funi di 32 ore) - Durata 32 ore
3. PREPOSTO AI LAVORI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (per svolgere la funzione di sorveglianza dei lavori funi, è necessario completare la formazione con il corso Funi di 8 ore) - Durata 8 ore
4. AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO OGNI 5 ANNI PREPOSTO, OPERATORE MODULO “A” E “B”

In collaborazione con la Scuola Italiana di Alpinismo Scialpinismo Valsassina e Orobie, con sede a Introbio (LC), viene svolta attività di formazione per il rilascio di attestati relativi all’utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione individuale), come previsto dalla Legge 81/08.





Kapriol® Training

PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE

MASCHERINA FFP3

€ 4,26 cad.*
IVA esclusa





TRIS



MULTIPACK

FORMATO CONVENIENZA

SPECIFICHE

- Lavori con: amianto, fibra di vetro, acciaio legato, vernici antivegetative
- Adattabile ad ogni conformazione facciale
- Stringinaso regolabile
- Doppio sistema di regolazione elastici
- Valvola di aspirazione
- Guarnizione interna per un'ottima aderenza
- Grado di protezione P3
- Livello massimo di utilizzo: 50xTLV
- A norma EN 149

Art.	Pack	Pz.	Prezzo
28123	*Tris*	*3*	*13,35*
**31274*	*Multipack*	*5*	*21,30*

MASCHERINA FFP2

€ 1,42 cad.*
IVA esclusa





TRIS

I **T**hreshold **L**imit **V**alue (ovvero "valore limite di soglia" o TLV) sono le **concentrazioni ambientali delle sostanze chimiche aerodisperse** al di sotto delle quali si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente giorno dopo giorno, per una vita lavorativa, senza alcun effetto negativo per la salute. **FFP1 (4 volte il TLV) - FFP2 (12 volte il TLV) - FFP3 (50 volte il TLV)**

La scelta della mascherina dipende dai tempi di esposizione e dalla tipologia inquinante dell'aria.

MASCHERINA FFP1

€ 0,80 cad.*
IVA esclusa





MULTIPACK
FORMATO CONVENIENZA





TRIS



MULTIPACK
FORMATO CONVENIENZA

SPECIFICHE

- Lavori con: cemento, legno,acciaio, vernici, polveri di piastrella, colori di dispersione, pesticidi
- Adattabile ad ogni conformazione facciale
- Stringinaso regolabile
- Valvola di aspirazione
- Grado di protezione P2
- Livello massimo di utilizzo: 12xTLV
- Norma EN 149

Art.	Pack	Pz.	Prezzo
28122	*Tris*	*3*	*4,90*
**31275*	*Multipack*	*10*	*14,20*

SPECIFICHE

- Lavori con: ferro, stucco, calcestruzzo, pietra
- Adattabile ad ogni conformazione facciale
- Stringinaso regolabile
- Doppio sistema di regolazione elastici
- Grado di protezione P1
- Livello massimo di utilizzo: 4xTLV
- A norma EN 149

Art.	Pack	Pz.	Prezzo
28121	*Tris*	*3*	*2,85*
**31276*	*Multipack*	*20*	*16,00*

PROTEZIONE MANI

TOP QUALITY

Dorso con protezione di gomma antiurto

Palmo ricoperto in nitrile antitaglio con finitura antiscivolo



€ 12,90
IVA esclusa

EDGE

SPECIFICHE

- Polsino regolabile con velcro
- Dorso telato per la traspirazione e per ridurre la sudorazione.
- Normativa: EN 388

Art.	Taglia
28018	*09*
28019	*10*

**LAVORI PESANTI ** ABRASIONE: 4 TAGLIO: 5 LACERAZIONE: 4 PERFORAZIONE: 3

GUIDA ALLA SCELTA

SHAKE

SPECIFICHE

- Dorso in maglia traspirante antisudorazione
- Normativa EN 388 + EN ISO 10819

Dorso con protezione in gomma antiurto

Palmo e dita ricoperte con cuscinetti antivibrazione



€ 13,50
IVA esclusa

TOP QUALITY

Art.	Taglia
28127	09
28128	10

LAVORI PESANTI \\ ABRASIONE: 4 TAGLIO: 1 LACERAZIONE: 4 PERFORAZIONE: 2

BUILDER

SPECIFICHE

- Cuciture rinforzate
- Chiusura con velcro
- Normativa: EN 388

Palmo rinforzato ed imbottito



SUPER STRONG

€ 10,85
IVA esclusa

Art.	Taglia
80349	09
80350	10
80351	11

LAVORI PESANTI \\ ABRASIONE: 2 TAGLIO: 1 LACERAZIONE: 3 PERFORAZIONE: 2

DRIVER COMBI

SPECIFICHE
- Elastico sul dorso
- Cuciture rinforzate
- Normativa: EN 388

Palmo in pieno fiore per un maggior comfort



€ 2,65
IVA esclusa

NEW

Art.	Taglia
27700	09
27701	10
27702	11

LAVORI MANUTENZIONE GENERALE \\ ABRASIONE: 3 TAGLIO: 1 LACERAZIONE: 4 PERFORAZIONE: 3

FORMATO CONVENIENZA



MASON

MULTIPACK
12 PEZZI
- Maglia elasticizzata in nylon
- Palmo rivestito in nitrile
- Normativa: EN 388

€ 31,20
IVA esclusa

€ 2,60 CAD.

Art.	Taglia
80353	09
80354	10

LAVORI MANUTENZIONE GENERALE \\ ABRASIONE: 2 TAGLIO: 1 LACERAZIONE: 4 PERFORAZIONE: 2



DRIVER

SPECIFICHE
- Materiale: cuoio pieno fiore che conferisce particolare morbidezza e comfort
- Normativa: EN 388

€ 2,90
IVA esclusa

Art.	Taglia
28038	08
28057	09
28144	10
28039	11

ABRASIONE: 2 TAGLIO: 1 LACERAZIONE: 3 PERFORAZIONE: 3



GRAB

SPECIFICHE
- Materiale: maglia elasticizzata in nylon
- Palmo rivestito in nitrile
- Normativa: EN 388

€ 2,10
IVA esclusa

Art.	Taglia
80356	09
80357	10

LAVORI MANUTENZIONE GENERALE \\ ABRASIONE: 2 TAGLIO: 1 LACERAZIONE: 3 PERFORAZIONE: 2



TILER TOP

SPECIFICHE
- Completamente rivestito in lattice + antiscivolo su palmo e dita
- Normativa: EN 388

€ 3,90
IVA esclusa

Art.	Taglia
28059	09
28060	10

ABRASIONE: 2 TAGLIO: 1 LACERAZIONE: 3 PERFORAZIONE: 2

THIN TOUCH

SPECIFICHE
- Maglia elasticizzata in Poliammide
- Normativa: EN 388



COMBO PACK

€ 9,90
IVA esclusa

€ 0,82 CAD.



€ 0,99
IVA esclusa

BEST PRICE

Art.	Taglia
28042	07
28054	08
28055	09

Art.	Taglia
28056	10
28043	11

Art.	Taglia
89009 - COMBO	10
89025 - COMBO	09

LAVORI MANUTENZIONE GENERALE \\ ABRASIONE: 4 TAGLIO: 1 LACERAZIONE: 2 PERFORAZIONE: 1

NEW GRIP

SPECIFICHE
- Materiale: nylon e latex
- Morbido e confortevole
- Dorso in maglia elasticizzata: garantisce traspirabilità e sudorazione ridotta
- Normativa: EN 388

Palmo e dita con ottimo grip. Ottima sensibilità tattile



€ 2,35
IVA esclusa

BEST SELLER

Art.	Taglia
28036	09
28037	10

LAVORI DI PRECISIONE \\ ABRASIONE: 2 TAGLIO: 1 LACERAZIONE: 2 PERFORAZIONE: 1



DOTS

SPECIFICHE
- Palmo in nylon con spalmatura spugnosa
- Puntinatura antiscivolo
- Normativa: EN 388

€ 3,10
IVA esclusa

Art.	Taglia
28032	09
28033	10

LAVORI MANUTENZIONE GENERALE \\ ABRASIONE: 4 TAGLIO: 1 LACERAZIONE: 2 PERFORAZIONE: 1



€ 1,75
IVA esclusa



POWER GRIP

SPECIFICHE
- Materiale: nylon e latex
- Palmo e dita con ottimo grip
- Elevata sensibilità tattile
- Normativa: EN 388

Art.	Taglia	Colore
28011	09	Blu
28012	10	Blu
28013	09	Giallo
28014	10	Giallo

Art.	Taglia	Colore
28016	09	Arancione
28017	10	Arancione

ABRASIONE: 2 TAGLIO: 1 LACERAZIONE: 3 PERFORAZIONE: 2

BEST PRICE



SKIN

SPECIFICHE

- 100% poliestere
- Morbido e confortevole
- Rivestimento in PU
- Elevata sensibilità tattile
- Normativa: EN 388

€ 0,90
IVA esclusa

Art.	Taglia
28026	09
28027	10

LAVORI DI PRECISIONE \\ ABRASIONE: 4 TAGLIO: 1 LACERAZIONE: 2 PERFORAZIONE: 1

€ 2,60
IVA esclusa



TOP FLEX

SPECIFICHE

- Rivestimento antiscivolo in PU e nitrile sul palmo e parzialmente sul dorso
- Rilievi in PVC su palmo e dita per aumentare l'aderenza
- Maglia 100% nylon e lycra per una migliore vestibilità
- Normativa: EN 388

Art.	Taglia
28080	09
28081	10

ABRASIONE: 2 TAGLIO: 1 LACERAZIONE: 3 PERFORAZIONE: 2

BEST SELLER



€ 2,35
IVA esclusa



EASY GRIP

SPECIFICHE

- Nylon e latex
- Palmo e dita con ottimo grip
- Elevata sensibilità tattile
- Normativa: EN 388

Art.	Taglia	Colore
28020	08	Rosso
28022	09	Rosso
28023	10	Rosso
28021	11	Rosso

Art.	Taglia	Colore
28082	09	Camo
28086	10	Camo

LAVORI DI PRECISIONE \\ ABRASIONE: 3 TAGLIO: 1 LACERAZIONE: 3 PERFORAZIONE: 1

€ 11,90
IVA esclusa

€ 1,98 CAD.



EASY GRIP

COMBO PACK
6 PEZZI

FORMATO CONVENIENZA

Art.	Taglia
89163	09
89164	10

ABRASIONE: 3 TAGLIO: 1 LACERAZIONE: 3 PERFORAZIONE: 1

Morganti S.p.A.
Via Alla Santa, 11 - 23862 Civate (LC)
Tel 0341 215411 - Fax 0341 215400
e-mail: kapriol@kapriol.com

Kapriol

www.kapriol.com