SALDATURA E ARIA COMPRESSA

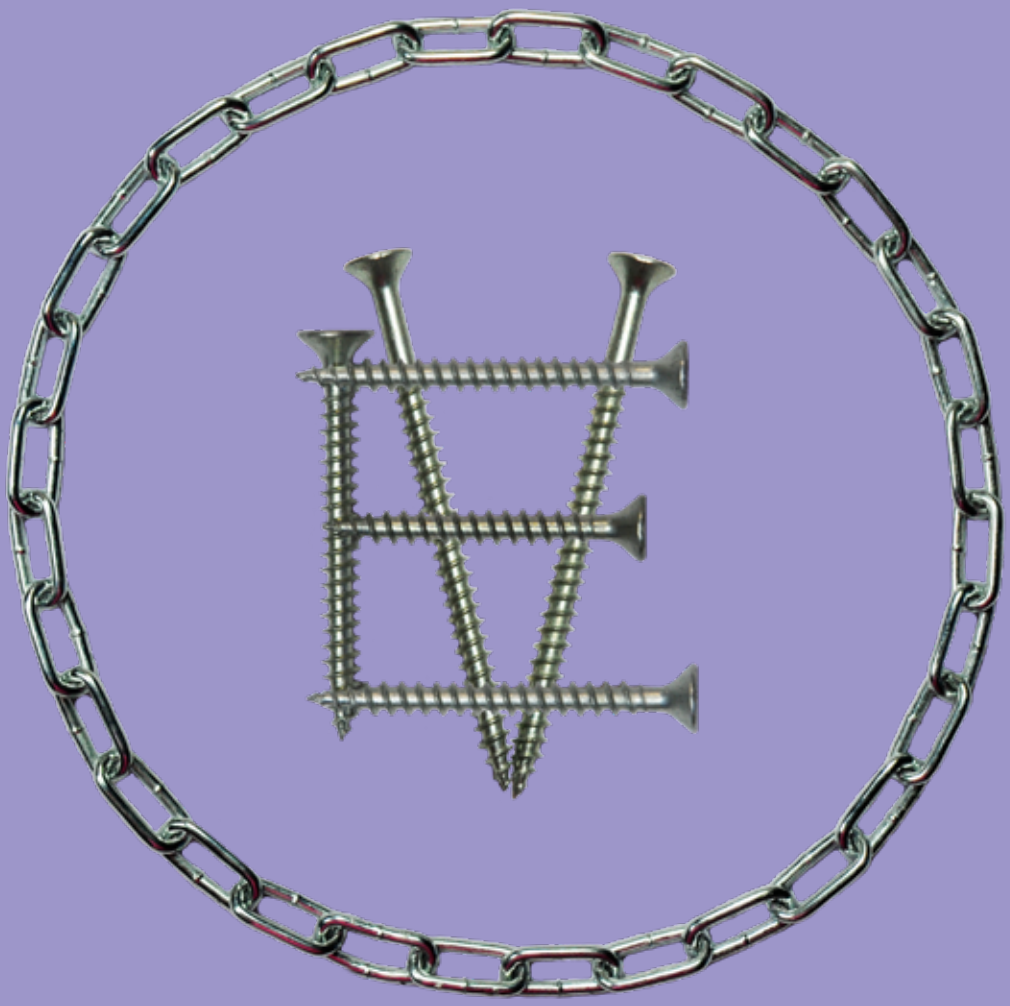

Saldatura e Accessori





EXCEL



Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Cod. CDF

SALDATRICE INVERTER 160K



Potenza nominale kVA 6,0 assorbita kW 4,2 - Tensione a vuoto volt 65 - Campo regolazione Amp 10/160 - Elettrodi mm.1,6/4,0 - Fattore utilizzo EN 60974-1 amp 160 35% - Efficienza 85% - Classe isolamento F - Classe protezione IP21s - Classe EMC A - Dotazione: pinza porta elettrodo con cavo mt.2, morsetto terra con cavo mt.1,5, maschera, spazzola, martelletto - Dimensioni mm.310x200x140h - Peso kg.4,3

66028	Amp.160 - Accessori inclusi	SCT	1	PZ	CDF09472

SALDATRICE INVERTER 120K



Potenza nominale kVA 4,7 assorbita kW 3,0 - Tensione a vuoto volt 65 - Campo regolazione Amp 10/120 - Elettrodi mm.1,6/3,2 - Fattore utilizzo EN 60974-1 amp 120 35% - Efficienza 85% - Classe isolamento F - Classe protezione IP21s - Classe EMC A - Dotazione: pinza porta elettrodo con cavo mt.2, morsetto terra con cavo mt.1,5, maschera, spazzola, martelletto - Dimensioni mm.285x200x140h - Peso kg.3,8

66027	Amp.120 - Accessori inclusi	SCT	1	PZ	CDF09471

SALDATRICE INVERTER 120 MINI PORTATILE



Potenza nominale kVA 4,7 assorbita kW 3,0 - Tensione a vuoto volt 65 - Campo regolazione Amp 10/120 - Elettrodi mm.1,6/3,2 - Fattore utilizzo EN 60974-1 amp 120 25% - Efficienza 85% - Classe isolamento F - Classe protezione IP21s - Classe EMC A - Dotazione: pinza porta elettrodo con cavo mt.2, morsetto terra con cavo mt.1,5, maschera, spazzola, martelletto - Dimensioni mm.210x145x90h - Peso kg.2,4

66026	Amp.120 - Accessori inclusi	SCT	1	PZ	CDF09470

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Cod. CDF

SALDATORE ISTANTANEO A PISTOLA



Saldatore con lampadina per illuminare il punto di saldatura - Potenza 100 watt - Completo di punta

5024	100 watt	SCT	20	PZ	CDF01975

PUNTE PER SALDATORE ISTANTANEO A PISTOLA



Punta di ricambio per saldatore istantaneo cod.EV 5024 - Confezione 10 pezzi

49403	pz.10	BST	10	PZ	CDF03470

SALDATORE STILO PUNTA DRITTA



Saldatore a stilo punta diritta a chiodo

5026	40 watt	SCT	50	PZ	CDF01972
5027	60 watt	SCT	10	PZ	CDF01974
5028	80 watt	SCT	50	PZ	CDF01973

SALDATORE STILO PUNTA DRITTA E CURVA



Manico in PVC - Con una punta curva e una punta diritta - Tensione 230V

56459	45 watt	SCT	12	PZ
56460	60 watt	SCT	12	PZ
56461	80 watt	SCT	12	PZ

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Cod. CDF

SALDATORE A MARTELLO



Saldatore a martello con punta piatta in rame - Resistenza avvolgente - Impugnatura in policarbonato autoestinguente e cavo in gomma siliconica - Ideale per saldature dolci a temperature inferiori a 400 gradi

21354	100 watt	SCT	10	PZ
21355	150 watt	SCT	10	PZ
21356	300 watt	SCT	10	PZ
21357	500 watt	SCT	6	PZ

RESISTENZA PER SALDATORE A MARTELLO



Resistenza di ricambio per saldatore a martello

60933	Per saldatore 300 watt	SCT	10	PZ
60934	Per saldatore 500 watt	SCT	10	PZ

SALDATORE CON PORTACARTUCCIA



EXCEL

Saldatore a cartuccia - Corpo in metallo - Funziona con cartucce da gr.190

55868		CRT	20	PZ	CDF06550

SALDATORE PIEZO CON PORTACARTUCCIA



Saldatore a cartuccia con accensione piezo elettrica - Corpo in metallo - Funziona con cartucce da gr.190

5217		SCT	6	PZ

SALDATORE PIEZO CON PORTACARTUCCIA



KEMPER

Saldatore a cartuccia con accensione piezo elettrica - Base in ABS - Funziona con cartucce di gr.190 - Sistema brevettato antisblocco cartuccia - Impugnatura gommata e fiamma a punta professionale

60226		CRT	6	PZ

SALDATORE PIEZO SOUDOGAZ X2000 PZ



CAMPINGAZ

Saldatore a cartuccia con accensione piezo elettrica - Base in metallo con inserti in plastica - Funziona con cartucce da gr.190 - Esclusivo sistema di sicurezza Campingaz Clip e Go™, per connettere saldatori e qualsiasi altro apparecchio ad una cartuccia forabile - Potenza watt 1650

42496	Art.2000026177 - 1650 watt	CRT	10	PZ

SALDATORE PIEZO MULTIUSO



Attacco a baionetta (spillo) - Ideale da utilizzare per scongelare tubature, sverniciare, accendere barbeque, operare piccole saldature, caramellare dolci - Accensione piezo elettrica e regolazione fiamma con unico pulsante - Utilizzabile capovolto, senza sfiammare, dopo un riscaldamento di 1 minuto - Consumo massimo 120g/h - 1,65 Kw - In blister

60253	Art.BT1	CRT	10	PZ

deca®

yellow energy

www.decaweld.com



SALDATRICI



CARICABATTERIE



RICERCA e SVILUPPO



PRODUZIONE



CONTROLLO e ASSISTENZA



TRAINING LAB

Da **50 anni DECA progetta** e **produce impianti di saldatura, sistemi di taglio, caricabatterie** e **avviatori** che vengono venduti in oltre **100 paesi** in tutti i continenti.

La linea ispiratrice è la **qualità** e il **servizio** al cliente.

Nel **reparto Ricerca e Sviluppo** ingegneri elettronici, sviluppatori di software, ingegneri meccanici e collaudatori sono costantemente impegnati nella ricerca di **soluzioni all'avanguardia** che garantiscano **eccellenti prestazioni** ed **affidabilità**.

Garantiamo la tranquillità dei nostri clienti con il puntuale **rispetto delle Direttive europee**, seguendo rigorosamente le prescrizioni delle norme tecniche e facendo **certificare la qualità e la sicurezza** dei nostri prodotti da **organismi accreditati** a livello internazionale.

Tutti i nostri prodotti vengono **industrializzati** e **fabbricati** nei nostri stabilimenti situati nella **Repubblica di San Marino** da personale qualificato e nel massimo **rispetto di tutte le normative europee per la salvaguardia dei lavoratori e dell'ambiente**.



MADE IN
SAN MARINO



Forniamo **assistenza prima dell'acquisto**, supportando nella scelta del prodotto più idoneo in base alle esigenze dell'utilizzatore, **e dopo la vendita**, rispondendo tempestivamente alle richieste con competenza e professionalità.

La nostra **capillare rete di Centri di Assistenza** sul territorio italiano ed estero oltre al nostro **Centro Riparazioni interno** garantiscono un **tempestivo ed efficace intervento tecnico**.

Il nostro personale altamente qualificato organizza **sedute dimostrative** e **corsi di formazione** sia presso il nostro **Training Lab** sia presso la clientela.

Il nostro obiettivo non è vendere un prodotto ma soddisfare un'esigenza.

DECA S.p.A. Strada dei Censiti,10 - **Zona Industriale Rovereta** - 47891 Falciano - **Repubblica di San Marino** - Tel. **0549 910711** - Fax **0549 908360**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Cod. CDF

SALDATRICE INVERTER I-ARC 217 GEN



Potenza assorbita kW 2,8/4,9 - Tensione a vuoto V 88 - Campo regolazione A 10/170 - Elettrodi mm.1,6/4,0 - Fattore utilizzo EN60974-1 amp 170 20% - Dotazione: cavi di saldatura, morsetto di massa, pinza porta elettrodo e valigetta per il trasporto - Dimensioni 134x260x370h - Peso kg.4

68730 **Art.285780 - Accessori inlcusi** **SCT 1 PZ**

SALDATRICE INVERTER SIL 313



Potenza assorbita kW 2,5 - Tensione a vuoto volt 85 - Campo regolazione A 10/130 - Elettrodi mm.1,6/3,2 - Fattore utilizzo EN60974-1 amp 125 7% - Protezione termostatica +/- 15% - Dotazione: cavi, pinze di saldatura e valigia - Dimensioni 132x206x293h - Peso kg.2,6

41201 **Art.279380 - Accessori inclusi** **SCT 1 PZ**

SALDATRICE INVERTER SIL 415



Potenza assorbita kW 1,1/4,0 - Tensione a vuoto V 102 - Campo regolazione A 10/150 - Elettrodi mm.1,6/4,0 - Fattore utilizzo EN60974-1 amp 140 7% - Protezione termostatica +/- 15% - Dotazione: cavi, pinze di saldatura e valigia - Dimensioni 132x260x335h - Peso kg 3,6

60936 **Art.279780 - Accessori inclusi** **SCT 1 PZ**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Cod. CDF

SALDATRICE A FILO D-MIG 230 AC



Saldatrice a filo no gas (filo animato) - Consente di saldare con bobine di filo animato (cod. EV 28762) - Potenza 130 Ah - Tensione a vuoto volt 18-22 - Campo regolazione A 90-130 - Protezione termica - Dotazione: torcia MIG, pinza di massa e cavo - Dimensioni mm.330x170x330h - Peso kg.14

66596 **Art. 241300 - Accessori inclusi** **SCT 1 PZ**

CORREDO PER SALDATURA DS10



Kit accessori per saldatura ad elettrodo - Cavo per saldatura in rame 3+2m 10mm2 - 2 Attacchi rapidi 25mm2 - Pinza porta elettrodo - Morsetto di massa - Picozza/Spazzola - Maschera di protezione vetro inattinico - Per i modelli di saldatrici inverter

34218 **Art. 000200 - Kit accessori** **SCT 1 PZ**

DINSE PER SALDATRICI



Connettore dinse per saldatrici - Per cavo mmq.25 - Attacco maschio - Blister pz.2

32906 **Art. 010385 -Blister pz.2** **SCT 1 BLS**

FILO PER SALDARE ACCIAIO RAMATO



Filo indicato per l'unione di acciai al carbonio comuni - Da impiegarsi nella carpenteria in genere, serbatoi, carrozzerie, ecc. - Diametro mm.0,8 - Peso kg.5

32861 **Art.010805 - mm.0,8 - kg.5** **SCT 1 PZ**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Cod. CDF

FILO PER SALDARE ANIMATO



Filo animato autoprotetto multiposizionale ideale per saldature single-pass su acciaio al carbonio - Diametro mm.0,9 - Peso gr.800

28762	Art.010818 - mm.0,9 - gr.800	SCT	4	PZ

UGELLO GAS PER DECASTAR 150E



Per torce da 110A a 180A - Diametro mm.12 - Blister 2 pezzi

41016	Art.010252 - mm.12 - Blister pz.2	CNF	1	BLS

UGELLO PORTACORRENTE PER DECASTER 150E



Per torce da 110A a 340A - Diametro mm.0,8 - Blister 3 pezzi

41014	Art.010254 - M6 mm.0,8 - Blister pz.3	CNF	1	BLS

ELETTRODI ALLUMINIO



Indicati per la saldatura di laminati e fusioni di alluminio al silicio - Depositano una lega con circa il 10% di silicio - Confezione da 226 elettrodi (2 kg) - Dimensioni mm.2,4x350

60405	Art.OK96.10 - mm.2,4x350	IMB	4	CNF

ELETTRODI BASICI



Indicati per la saldatura di acciai comuni e per costruzioni di media carpenteria - Ottima saldabilità in tutte le posizioni

56977	Art.OK48.03 - mm.2,5x300 - pz.170	CRT	3	CNF
56978	Art.OK48.03 - mm.3,2x450 - pz.120	CRT	3	CNF

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Cod. CDF

ELETTRODI GHISA



Elettrodo selectrode grafitico per ghisa - Ideale per grosse sezioni sulla ghisa malleabile, grigia o per giunzioni tra fusioni e acciaio - Confezione da 43 elettrodi

56976	Art.OK92.58 - mm.2,5x300 - pz.43	CRT	6	CNF

ELETTRODI INOX



Elettrodi rutilici per acciai inossidabili - Indicato principalmente nella saldatura di acciai inox austenitici e basso contenuto di carbonio ove si richiede la buona resistenza alla corrosione intergranulare - Codici EV 62455 e 57253: AISI 308L - Codice EV 57254: AISI 316L

62455	Art.OK61.30 - mm.2,0x300 - pz.48	CRT	6	CNF
57253	Art.OK61.30 - mm.2,5x300 - pz.37	CRT	6	CNF
57254	Art.OK63.30 - mm.2,5X300 - pz.36	CRT	6	CNF

ELETTRODI RUTILICI



Elettrodo rutilcellulosico di impiego molto facile in tutte le posizioni - Buoni risultati su lamiere zincate

56979	Art.OK46.00 - mm.1,6x300 - pz.318	CRT	6	CNF
56980	Art.OK45.40 - mm.2,0x300 - pz.390	CRT	3	CNF
56778	Art.OK43.33 - mm.2,5x300 - pz.240	CRT	3	CNF
56981	Art.OK45.40 - mm.3,2x450 - pz.125	CRT	3	CNF

ELETTRODI RUTILICI ROSSI



Elettrodo rutilcellulosico di impiego molto facile in tutte le posizioni - Indicato per costruzioni di carpenterie di piccolo spessore in acciaio al carbonio - Dimensioni mm.2,5x300 - Confezione da 230 elettrodi

56777	Art.OK45.40 - mm.2,5x300	CRT	3	CNF









collection

welding * outdoor * accessories

www.project03.it

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Cod. CDF

CANNELLO A LEVA CON FORCELLA



Cannello a gas con forcella per tubi rame - Corpo in metallo - Impugnatura in materiale plastico - Forcella mm.22 - Rubinetto per la regolazione del gas - Consumo gr/h.1400 - Potenza 2,1 Kw - Lunghezza cm.41

27813 **Art.I010L- cm.41 - Forcella mm.22** **SCT 6 PZ**

CANNELLO A LEVA CON TRE BECCHI

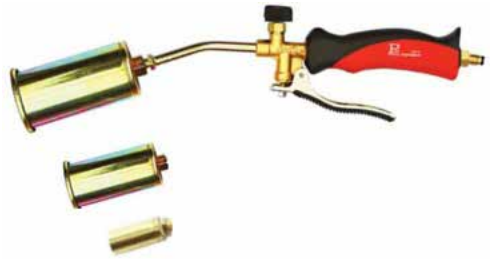

Cannello a gas con leva - Corpo in metallo - Impugnatura materiale plastico - 3 bruciatori mm.25/35/50 - Rubinetto per la regolazione del gas - Consumo gr/h.265/450/2000 - Potenza 3,7/6,3/28 Kw - Lunghezza cm.42

11558 **Art.I008L - cm.42 - Bruciatori mm.25/35/50** **CRT 6 PZ**

CANNELLO A LEVA CON MAZZA RAME



Cannello a leva con mazza di rame gr. 200 con mascherina paravento - Corpo in metallo - Impugnatura materiale plastico - Bruciatore mm.17 - Consumo gr/h.140 - Potenza 1,4 Kw - Lunghezza cm.31

22360 **Art. I001L - cm.31 - Bruciatore mm.17** **SCT 6 PZ**

CANNELLO A LEVA CON BECCO



Cannello a gas con leva - Corpo in metallo - Impugnatura materiale plastico - Bruciatore mm.35 - Rubinetto per la regolazione del gas - Consumo gr/h.450 - Potenza 6,3 Kw - Lunghezza cm.38

11556 **Art.I044L - cm.38 - Bruciatore mm.35** **CRT 6 PZ**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Cod. CDF

CANNELLO A LEVA CON BECCO



Cannello a gas con leva - Corpo in metallo - Impugnatura materiale plastico - Bruciatore mm.45 - Rubinetto per la regolazione del gas - Consumo gr/h.1400 - Potenza 19,5 Kw - Lunghezza cm.41

11557 **Art.I046L - cm.41 - Bruciatore mm.45** **SCT 6 PZ**

CANNELLO A LEVA CON BECCO



Cannello a gas con leva - Corpo in metallo - Impugnatura in materiale plastico - Bruciatore mm.45 - Rubinetto per la regolazione del gas - Consumo gr/h.1400 - Potenza 19,5 Kw - Lunghezza cm.58

11403 **Art.I060L - cm.58 - Bruciatore mm.45** **CRT 6 PZ**

CANNELLO A LEVA CON BECCO



Cannello a gas con leva - Corpo in metallo - Impugnatura materiale plastico - Bruciatore mm.60 - Rubinetto per la regolazione del gas - Consumo gr/h.2500 - Potenza 25 Kw - Lunghezza cm.60

11402 **Art.I064L - cm.60 - Bruciatore mm.60** **CRT 6 PZ**

CANNELLO A LEVA CON BECCO



Cannello a gas con leva - Corpo in metallo - Impugnatura materiale plastico - Bruciatore 60 mm - Rubinetto per la regolazione del gas - Consumo gr/h.2500 - Potenza 35 Kw - Lunghezza cm.70

29632 **Art. I071L - cm.70 - Bruciatore mm.60** **CRT 6 PZ**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Cod. CDF

CANNELLO A LEVA PIEZO CON BECCO



Cannello a gas con leva - Accensione Piezo - Corpo in metallo - Impugnatura in materiale plastico - Bruciatore mm.60 - Rubinetto per la regolazione del gas - Consumo gr/h.2500 - Potenza 35 Kw - Lunghezza cm.70

35715	Art.I071LP - cm.70 - Bruciatore mm.60	SF	1	PZ

BRUCIATORE A GAS PER DISERBO



Bruciatore ecologico per eliminare le erbacce dal giardino, per accendere il camino, il barbecue, per scongelare - Accensione piezo - Funziona con cartuccia gas con valvola filettata - Lunghezza cm.83 - In dotazione bombola di gas da ml.600

60846	Art.1047 - cm.83	CRT	6	BLS

CARTUCCIA PER BRUCIATORE DA DISERBO



Valvola di sicurezza filettata esterna 7/16 - Contiene una miscela di propano 30% - butano 70% - Bombola ml.600

60845	Art.575 - ml.600	CRT	12	PZ

MORSETTO DI MASSA



Struttura in acciaio trattato antiossidazione - Contatti in ottone e connessione con treccia in rame - Serraggio del cavo con lamella in rame - Avvolgifili e serracavo in acciaio ramato

12325	Art.11313 - 350A	SF	1	PZ
12326	Art.11315 - 500A	SCT	25	PZ

PASTA PER SALDARE A STAGNO PRATIC SALD



Per la saldatura dolce a stagno di componenti in rame, piombo, acciaio ed ottone - Facilita la saldatura e rende scorrevole lo stagno evitando la formazione di residui ed allontana qualsiasi resina, impurità, ecc. - Ideale per la saldatura di tubi e raccordi in rame, ottone, piombo e acciaio negli impianti idraulici e di riscaldamento - Non adatto per alluminio e zinco - Barattolo gr.130

21494	gr.130	SCT	40	PZ

PINZA PORTAELETTRODI



Corpo in ottone pressofuso e rivestimenti isolanti in materiali termoindurenti - Non infiammabile e anticalore - Serraggio cavo mediante grani a cava esagonale - Molla a compressione isolata - Leva in ottone pressofuso isolata con materiale termoindurente - Fissaggio elettrodo in 9 posizioni

12328	Parva 2 - 200A	SCT	1	PZ
49545	Perfecta 3 - 250A	SCT	1	PZ
12330	Perfecta 5 - 300A	SCT	1	PZ

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Cod. CDF

CAPOCORDA PER CAVI SALDATURA



Capocorda per serraggio cavi saldatura con 2 viti a testa esagonale - In acciaio nichelato - Sezione cavo mm.16/25

12312	Art.A/16 - mm.16	BST	10	PZ
12313	Art.A/25 - mm.25	BST	10	PZ

STAGNO A FILO PER SALDATURA



Stagno a filo per saldature - Diametro mm.1,5 - 33% di stagno - Peso gr.15 - Confezionamento in cartoncino a farfalla

19156	mm.1,5 - gr.15	SCT	50	PZ

STAGNO A FILO PER SALDATURA



Stagno a filo per saldature - Diametro mm.1,5 - 50% di stagno - Confezionamento a rocchetto

19157	mm.1,5 - gr.100	SCT	20	PZ
19158	mm.1,5 - gr.250	SCT	20	PZ
19159	mm.1,5 - gr.500	SCT	10	PZ

STAGNO IN VERGHETTE PER SALDATURA



Stagno in barrette - Fusione stagno e piombo al 33-50%

5017	33%	SCT	25	KG
5020	50%	SCT	25	KG

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Cod. CDF

OCCHIALI PROTETTIVI PER SALDATURA



Montatura antiurto - Lenti scure ribaltabili - Lenti neutre e scure in policarbonato - Ventilazione con valvole - Elastico regolabile - Norme EN 166

34434	Chiari/scuri	CNF	12	PZ	CDF01612

OCCHIALI PROTETTIVI SPARTA-C



Mascherina in materiale plastico morbido, con elastico regolabile - Protezione lenti bombate carborock

12333	SPARTA-C - Lenti Carborock	SCT	10	PZ

OCCHIALI PROTETTIVI 317N-C



Occhiale a stanghetta con lenti bombate carborock e ripari laterali

32893	317N-C - Lenti trasparenti	SCT	10	PZ

OCCHIALI PROTETTIVI 317N-VT



Occhiale a stanghetta con lenti bombate e ripari laterali - Protezione saldatura lenti verdi DIN

33034	317N-VT - Lenti verdi	SCT	10	PZ

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Cod. CDF

SCHERMO A CASCO PER SALDATORE



Materiale termoplastico - Elevata resistenza termica e meccanica - Completo di poggiatesta regolabile DF - Telaio portavetro esterno mm 75x98 - Vetri non inclusi

51357	**Portavetro mm.75x98**	SF	1	PZ

SCHERMO DRITTO FIBRA PER SALDATORE



In fibra compressa - Adatto per saldatura ad arco elettrica - Telaio portavetro esterno mm 75x98 - Vetri non inclusi

39447	**Portavetro mm.75x98**	SCT	20	PZ

SCHERMO CURVO PER SALDATORE



In materiale termoplastico - Ampio schermo curvo a mano - Impugnatura ad aggancio rapido - Telaio portavetro esterno mm 75x98 - Vetri non inclusi

32807	**Portavetro mm.75x98**	SCT	10	PZ

SCHERMO DRITTO PER SALDATORE



In materiale termoplastico - Schermo piano - Impugnatura ad aggancio rapido - Telaio portavetro esterno mm 75x98 - Vetri non inclusi

20205	**Portavetro mm.75x98**	SF	1	PZ

VETRO INATTINICO PROTANE PER SCHERMO DA SALDATORE



Vetro inattinico - Spessore mm.3

12322	**mm.75x98 - Tonalità 10**	SCT	100	PZ
19101	**mm.75x98 - Tonalità 11**	SCT	100	PZ
19102	**mm.75x98 - Tonalità 12**	SCT	100	PZ
33703	**mm.50x105 - Tonalità 11**	SCT	100	PZ

VETRO INCOLORE PER SCHERMO DA SALDATORE



Vetro chiaro minerale - Spessore mm.2 - Indicato per la protezione del vetro inattinico

12319	**mm.75x98**	SCT	100	PZ
33701	**mm.50x105**	SCT	100	PZ