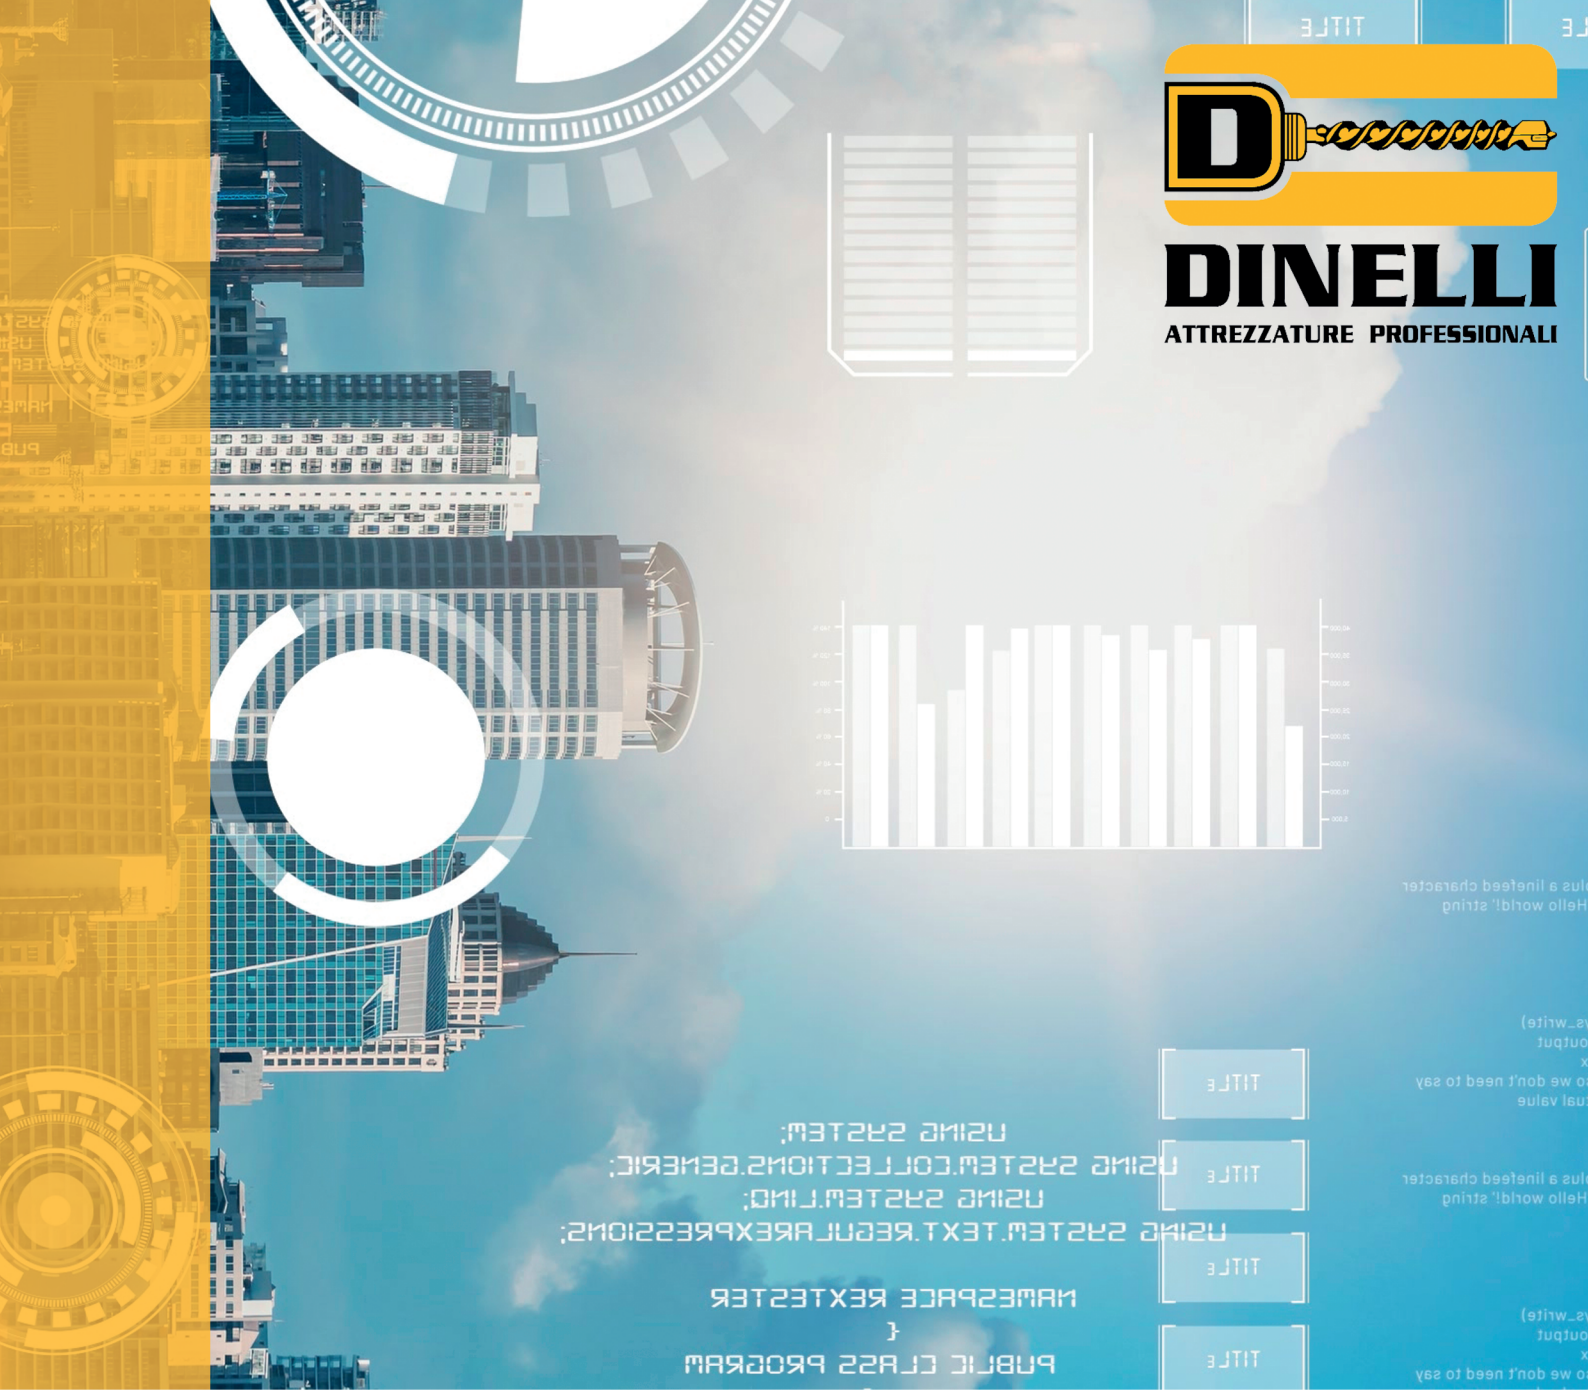

PROMO MAGAZINE

vol. 1- validità fino al 30 giugno 2023

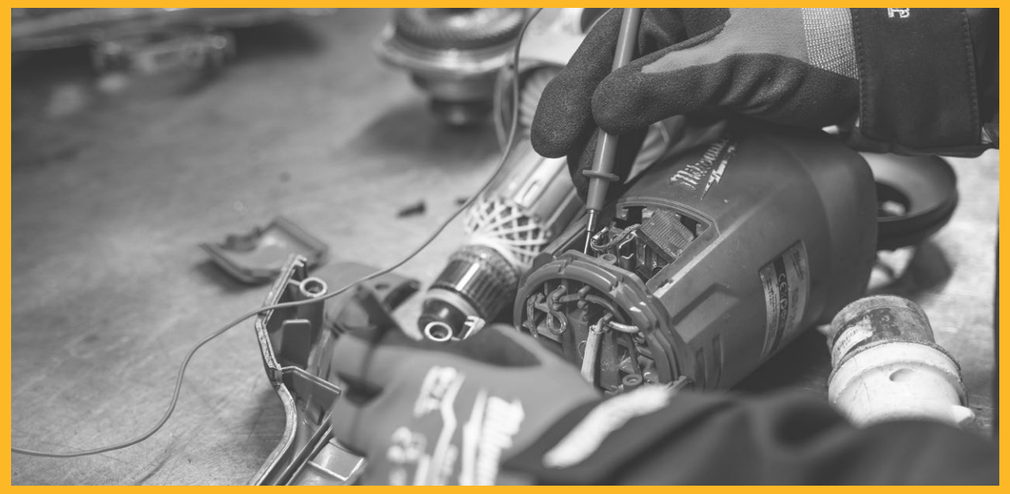

I NOSTRI SERVIZI DI ASSISTENZA

Il nostro personale è preparato per orientarti nella scelta del tuo utensile professionale e la nostra officina è sempre al tuo servizio.

Le riparazioni vengono eseguite all'interno della nostra officina, da tecnici specializzati, utilizzando esclusivamente RICAMBI ORIGINALI.

COME POSSO RICHIEDERE UNA RIPARAZIONE

1. Contattaci a mezzo email o telefono per spiegarci le problematiche del tuo attrezzo
2. Attendi le istruzioni per la spedizione
3. I nostri tecnici ti invieranno rapidamente un preventivo per la riparazione
4. All'accettazione del preventivo, procederemo alla riparazione e ci accorderemo per restituirti il tuo attrezzo

GET IN TOUCH!

main: www.dinelli.it
shop: www.dapstore.it

whatsapp 327.1488213

FB: dinelliattrezzature.professionali
IG: dinelli_attrezzature

Dinelli SAS di Dinelli Giancarlo e Rizzoni
Via Don Minzoni, 4/6
44042 Cento (Ferrara)
Tel. 051.903656 - @: info@dinelli.it
P.I. 00146070388

INDICE:

pag. 2 - Servizio di assistenza e contatti aziendali
pag. 4 - Servizio di noleggio INFINITY PRO
pag. 5 - Servizi per l'edilizia: LINEE VITA e FISSAGGI PER PANNELLI FOTOVOLTAICI
pag. 6/7 - Milwaukee, utensili e kit
pag. 8/9 - DeWalt, utensili a filo e utensili e kit
pag. 10/11 - Hikoki, perforatori e demolitori
pag. 12/21 - Rems e Milwaukee: speciale ATTREZZATURA IDRAULICA
pag. 22/25 - Strumenti di misura
pag. 26/27 - Carotatrici e foretti diamantati
pag. 28/31 - Tagliapiastrelle, grandi formati, accessori per la posa e livellatori per piastrelle
pag. 32/33 - Miscelatori a frusta, a filo e a batteria
pag. 34/37 - Taglio e posa isolanti e cartongesso
pag. 38/39 - Coperture e mascherature, frattazzatrice per intonaco
pag. 40/42 - Sollevamento, elevatori e accessori
pag. 43/45 - Taglio e risanamento, tagliasuolo e compattatrici
pag. 46/47 - OFF. POLIERI, betoniere e segatrici, accessori per gru e movimentazioni
pag. 48/49 - Aspiratori a batterie e a filo
pag. 50/51 - Idropulitrici LAVOR e prodotti
pag. 52 - Gruppi elettrogeni
pag. 53 - Pompe sommergibili
pag. 54/55 - Troncatrici per metallo e accessori
pag. 56/57 - Saldatura e accessori
pag. 58/61 - Utensili manuali e kit utensili
pag. 62/65 - Valigie porta utensili VUOTE, carrelli, cassette, zaini da lavoro e sistema PACKOUT
pag. 66/67 - Accessori per la foratura, seghe a tazza Hole Dozer Milwaukee
pag. 68/69 - Lampade, luci, faretti e materiale elettrico da cantiere
pag. 70 - Aghi vibranti e convertitori
pag. 71 - Accessori da cantiere
pag. 72/74 - Segnaletica da cantiere, cartelli e accessori
pag. 75 - Scale FACAL
pag. 76/77 - Trabattelli SVELT e FACAL
pag. 78/79 - Fissaggi su pareti con pannelli isolanti
pag. 80/81 - Elementi per il fissaggio e schiume poliuretaniche
pag. 82/85 - Abbigliamento da lavoro maschile e femminile
pag. 86/87 - Speciale dispositivi anticaduta per linee vita
pag. 88/91 - Dispositivi di protezione
pag. 92/93 - Prodotti per l'igiene e la pulizia
pag. 94/95 - Speciale prodotti AREXONS multifunzione
pag. 96 (retro copertina) - Novità PACKOUT, nuovo modulo con piano di lavoro incorporato!



MI PIACE!
LO NOLEGGIO!*

Il servizio **INFINITY PRO** permette alle aziende di **ATTREZZARSI** subito con beni nuovi e pagarli a rate.
Questo servizio, facilmente accessibile e molto flessibile, che può essere chiamato **NOLEGGIO**, non è assolutamente da confondere con le operazioni di leasing.

*Offerta riservata alle Aziende o ai possessori di Partita IVA e per il noleggio di sola attrezzatura nuova.



I TANTI VANTAGGI DI INFINITY PRO

Ampia scelta fra tutti gli articoli presenti in negozio o quelli a catalogo che presentano il logo ∞.
Possibilità di usufruire fin da subito di attrezzatura nuova senza anticipare denaro.
Deduzione totale dei canoni ai fini IRES.
Deduzione totale dei canoni ai fini IRAP, senza distinzione tra capitale ed interessi.
Nessun maxi canone come nel leasing.
Assicurazione **ALL RISK inclusa** nel pacchetto.
Possibilità di aderire al programma **FULL SERVICE** per evitare fermi lavorativi e avere un canale di riparazione dedicato.

01 Scegli l'**ATTREZZATURA IDEALE** per la tua Azienda fra i prodotti esposti o che mostrano questo logo ∞.

02 Richiedi il servizio **INFINITY PRO** in alternativa all'acquisto.

03 Ottieni l'autorizzazione in **POCHE ORE** senza pratiche complicate.

04 Paga con **RATE PERSONALIZZATE** interamente DEDUCIBILI.

RICHIEDI I DETTAGLI DEL SERVIZIO E/O UN PREVENTIVO GRATUITO!

I NOSTRI SERVIZI
PER L'EDILIZIA

LINEE VITA

POCHI SEMPLICI PASSI PER OTTENERE LA TUA LINEA VITA

1. Inviaci foto e indirizzo del luogo di installazione
2. Indicaci su quale tipologia di struttura va installata
3. Ti forniremo disegno tecnico e preventivo dettagliato
4. Ti forniremo la tua linea completa di fissaggi
5. I nostri tecnici ti guideranno ad una perfetta installazione e alla compilazione della corretta posa
6. In pochi giorni otterrai l'elaborato tecnico (certificato) di linea vita

CHIEDI INFORMAZIONI AI NOSTRI FUNZIONARI







FISSAGGI PER FOTOVOLTAICO

LA LINEA GUIDA PER POTER AVERE IL TUO PROGETTO

1. Occorre avere la scheda tecnica del pannello che dovrai fissare (lunghezza, larghezza e altezza)
2. Mandaci una descrizione del supporto su cui andrà montato il vostro impianto (cemento e coppi, lamiera o pannelli, tetto piano)
3. Numero e disposizione dei pannelli che andranno installati
4. Ti forniremo la tua struttura fotovoltaica completa e le indicazione per una corretta posa dell'impianto

CHIEDI UN PREVENTIVO ACCURATO AI NOSTRI COMMERCIALI

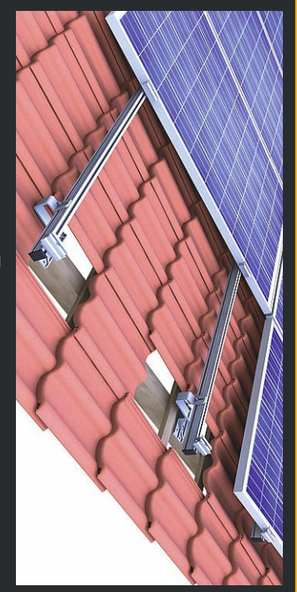

MILWAUKEE
KIT E UTENSILI

Trapano M12 FPD2-602X
Rif. Cod. 4933479870



Le dimensioni ridotte (152 mm) permettono l'accesso negli spazi più ristretti, 45 Nm di coppia, mandrino Heavy Duty da 13 mm, frizione meccanica con 13 impostazioni. Luce Led.
Dotazione: 2 batterie 12V da 6,0 Ah, valigetta e caricabatteria.
€ 295,00 IVA ESCL.

Trapano M18 FPD2-502X
Rif. Cod. 4933464264



Più efficace sotto sforzo - coppia massima di 135 Nm - Estremamente compatto: lunghezza di 175 mm per lavorare in spazi stretti. Nuovo mandrino heavy duty garantisce una maggiore ritenuta degli inserti. **Dotazione:** 2 batterie 18V da 5,0 Ah, valigetta e caricabatteria.
€ 348,36 IVA ESCL.

Avvitatore M18 FID2-502X
Rif. Cod. 4933464088



Coppia massima 226 Nm, 3.600 giri/min e 4.300 colpi al minuto, solo 117 mm di lunghezza per un comodo accesso negli spazi più stretti, 4 velocità e regolazioni di coppia.
Dotazione: 2 batterie 18V da 5,0 Ah, valigetta e caricabatteria rapido.
€ 490,00 IVA ESCL.

Trapano M18 FIW2F12-502X
Rif. Cod. 4933478444

KIT BUSSOLE 4932492652
€ 540,55 IVA ESCL.



Kit bussole/prolunghe
€ 67,00 IVA ESCL.



Avvitatore ad impulsi M18 FMTIW2F12-502X
Rif. Cod. 4933478450



Lunghezza 152 mm, coppia massima 745 Nm, massimo bullone M22, 4 modalità DRIVE CONTROL, maggiore controllo in svitatura, attacco 1/2" quadro.
Dotazione: 2 batterie 18V da 5,0 Ah, valigetta e caricabatteria rapido.
€ 505,00 IVA ESCL.

Demolitore PCE3 Cod. 4933384300
KIT SCALPELLI 4932492654
€ 388,55 IVA ESCL.

Kit scalpelli
€ 39,00 IVA ESCL.



M18 FPP2BG-502X
trapano + smerigliatrice 4933492522



Dotazione: 2 batterie 18V da 5 Ah, 1 caricabatterie rapido, 2 valigette rigide Heavy Duty.

M18 CBLPD - Trapano con percussione 18V, 60 Nm, 2 velocità, lunghezza 165 mm, 1,8 kg.
M18 FSAG125X - Smerigliatrice angolare con interruttore a slitta, FUEL™, diametro disco 125 mm, taglio max 33 mm, 2,7 kg.
€ 569,05 IVA ESCL.

M18 BLPP2C2-503X
trapano + tassellatore 4933492527



Dotazione: 3 batterie 18V da 5 Ah, 1 caricabatterie rapido, 2 valigette rigide Heavy Duty.

M18 BLPD2 - Trapano con percussione 18V, 82 Nm, 2 velocità, lunghezza 180 mm, 2,1 kg.
M18 BLHX - Tassellatore 18V, motore senza spazzole, 2,3 J, foro max 26 mm, antivibrazione, 3,5 kg.
€ 711,55 IVA ESCL.

MILWAUKEE
KIT E UTENSILI

KITTONE M18 FPP4C-555T FHX FIW2F12
Rif. Cod. 4933492525

M18 FPD3 - Trapano con percussione 18V, motore senza spazzole, tecnologia FUEL™, 2 velocità, 158 Nm, 33.000 p/min.

M18 FHX - Tassellatore 18V, motore senza spazzole, tecnologia FUEL™, 2,5 J, foro max 26 mm, antivibrazione, 4,5 Kg.

M18 FSAG125X - Smerigliatrice angolare con interruttore a slitta, motore senza spazzole, tecnologia FUEL™, diametro disco 125 mm, prof. taglio max 33 mm, 2,7 kg.

M18 FIW2F12 - Avvitatore ad impulsi compatto 18V, motore senza spazzole, tecnologia FUEL™ , 1/2" quadro, **339 Nm**, 4 velocità.

Dotazione: 2 batterie 18V da 5,5 Ah, 1 batteria 18V da 5 Ah, 1 caricabatterie rapido, Trolley Packout.
€ 1.329,00 IVA ESCL.



KITTONE FID3 ONEFSAG M18 FPP4E-555T
Rif. Cod. 4933492530

M18 FPD3 - Trapano con percussione 18V, motore senza spazzole, tecnologia FUEL™, 2 velocità, 158 Nm, 33.000 p/min.

M18 FHX - Tassellatore 18V, motore senza spazzole, tecnologia FUEL™, 2,5 J, foro max 26 mm, antivibrazione, 4,5 Kg.

M18 FSAG125X - Smerigliatrice angolare con interruttore a slitta, motore senza spazzole, tecnologia FUEL™, diametro disco 125 mm, prof. taglio max 33 mm, 2,7 kg.

M18 FID3 - Avvitatore ad impulsi compatto 18V, motore senza spazzole, tecnologia FUEL™ , 1/4" Hex, **226 Nm**, 4 velocità.

Dotazione: 2 batterie 18V da 5,5 Ah, 1 batteria 18V da 3 Ah, 1 caricabatterie rapido, Trolley Packout.
€ 1.329,00 IVA ESCL.



KIT 6 utensili + borsa M18 M18 FPP6E3-502B
Rif. Cod. 4933480874

M18 FPD3 - Trapano con percussione 18V FUEL™, 2 velocità, 158 Nm, 33.000 p/min
M18 FID3 - Avvitatore ad impulsi 1/4" esagonale, 226 Nm, 4 velocità, M18 FUEL™
M18 CCS55-0 - Sega circolare per legno 55 mm M18 FUEL™
M18 FSZ - Sega dritta manuale M18 FUEL™ SAWZALL™
M18 FSAG125X-0 - Smerigliatrice angolare 125 mm con interruttore a slitta M18 FUEL™
M18 TLED-0 - Torcia led M18

Dotazione: 2 batterie 18V da 5,0 Ah, 1 caricabatterie rapido, borsa
€ 1.099,70 IVA ESCL.



DEWALT
UTENSILI A FILO

Smerigliatrice elettrica diametro 115 mm
Rif. Cod. DWE4016



Dimensioni compatte per un bianciamento migliore. Pulsante di blocco dell'albero laterale che offre la massima protezione quando si utilizza in spazi limitati. Spazzole del motore sostituibili ed autoespellenti proteggono da danneggiamenti, a garanzia di una migliore durata del motore. Peso 1,8 Kg. - Diametro del disco 115 mm - Velocità a vuoto 11.000 giri/min

€ 48,00 IVA ESCL.

Smerigliatrice angolare 230 MM 2200W
Rif. Cod. DWE492-QS



Impugnatura laterale orientabile in due posizioni per un maggior comford d'utilizzo. Motore da 2200W protetto dall'abrasione delle polveri per un'estrema durata. Dispositivo blocca albero per un rapido cambio del disco. Sportello per un'agevole e rapida sostituzione delle spazzole. Peso 5,2 Kg. - Max diametro del disco 230 mm - Velocità a vuoto 6600 giri/min - Potenza assorbita 2200W

€ 104,65 IVA ESCL.

Smerigliatrice angolare con tazza diamantata
Rif. Cod. DWE4257KT-QS



Controllo elettronico della velocità e protezione da sovraccarico. Impugnatura laterale anti-vibrazione. Riduzione del "contraccolpo" grazie alla frizione meccanica. Sistema estrazione polvere. Interruttore "No Volt release" che previene partenze accidentali. Avvolgimenti dello statore completamente al piombo per una maggiore durata del motore. 2800-10000 RPM. Diametro disco 125 mm - Peso 2,6 kg

€ 296,00 IVA ESCL.

Smerigliatrice angolare 230 mm 2200 con cuffia di aspirazione
Rif. Cod. DWE492GK



Blocco del disco per un cambio rapido. Motore ricoperto da resina per una maggiore durata. Finestra per la rapida sostituzione delle spazzole. Impugnatura laterale orientabile in due posizioni. Max diametro del disco 230 mm - Velocità a vuoto 6500 giri/min - Filetto dell'alberino M14 - Potenza assorbita 2200W - Tipologia interruttore grilletto

€ 235,00 IVA ESCL.

Tassellatore SDS-Plus 3 modalità 26mm 2.8J 800W
Rif. Cod. D25134K



Ideale per ancoraggi e fissaggi nel calcestruzzo e muratura da 4 a 26mm di diametro. Mandrino autoserrante 13mm con attacco rapido. Rotostop per lavori di scrostatura leggera in mattone, cemento leggero e occasionalmente cemento. Velocità variabile per il massimo controllo. Aperture laterali studiate per proteggere l'occhio dell'utilizzatore da polveri o schegge. Frizione meccanica di sicurezza per prevenire contraccolpi. Impugnatura laterale ricoperta in gomma per un miglior comfort d'uso. Peso 3 Kg.

€ 179,50 IVA ESCL.

DEWALT
KIT E UTENSILI

KIT 3 utensili + 4 batterie e 3 valigette
Rif. Cod. DCK353P4T



Il Trapano Avvitatore con Percussione Dewalt DCD796:
15 regolazioni della coppia per un corretto settaggio in ogni applicazione, possibilità di utilizzare la percussione per foratura in muratura. Coppia max.: 60 Nm.

Trapano Tassellatore SDS-Plus Dewalt DCH273:
3 modalità di utilizzo: rotazione, rotazione con percussione, sola percussione (scalpellatura). Energia del colpo: 2.1 J, attacco SDS-Plus, Velocità a vuoto: 0-1100 giri/min.

Smerigliatrice Angolare Dewalt DCG405: filetto dell'alberino: M14 - Max. diametro del disco: 125 mm
Velocità a vuoto: 9000 rpm

Dotazione: 4 batterie 18V da 5,0 Ah, 2 caricabatterie rapidi, 3 valigette T-Stak II impilabili.

€ 995,00 IVA ESCL.

Trapano avvitatore con percussione
18V Rif. Cod. DCD709D2T



Il nuovo motore brushless garantisce elevate prestazioni aumentando la vita dell'utensile.
15 diverse regolazioni di coppia per adattarsi a forare diversi materiali.
Coppia massima di 65 Nm per applicazioni pesanti.
Peso 1,2 Kg. - Max. diam. foratura legno 30 mm - Max. capacità di foratura metallo 13 mm - Max. diam. foratura muratura 13 mm - Capacità batteria 2 Ah. - Fornito con 2 batterie e caricabatterie.

€ 154,92 IVA ESCL.

Avvitatore ad impulsi 1/4" compatto
18V Rif. Cod. DCF850P2T



3 modalità e velocità di utilizzo compreso Precision Drive che impedisce che il materiale e l'elemento di fissaggio vengano danneggiati.
Motore brushless compatto per assicurare una velocità di 3250 impulsi/min.
3 luci LED ad anello per un illuminazione uniforme senza ombre.
206Nm in un corpo compatto di 100mm di lunghezza perfetto per tutte quelle applicazioni in spazi ristretti. Peso 1,4 Kg.
Fornito in valigetta T-Stak con 2 batterie da 5.0 Ah e caricabatterie.

€ 360,00 IVA ESCL.

Avvitatore impulsi compatto 1/2"
18V Rif. Cod. DCF922P2T



Attacco 1/2" Detent Pin.
Coppia di picco 610Nm.
Coppia sostenuta 406Nm.
Compatto SOLO 125mm di lunghezza per lavorare anche in ambienti ristretti.
Facile manovrabilità senza rinunciare alla potenza.
4 modalità di lavoro (viti/tirafondi, precision wrench, alta velocità , bassa velocità). Luce LED per lavorare in ambienti con scarsa luminosità.
4 modalità per ogni applicazioni.
Fornito in valigetta T-Stak con 2 batterie da 5.0 Ah e caricabatterie.

€ 427,50 IVA ESCL.

Avvitatore impulsi 1/2" 1084 Nm
18V Rif. Cod. DCF891P2T



Attacco 1/2" Hog Ring.
Coppia di picco 1084 Nm.
Coppia sostenuta 812 Nm.
Velocità a vuoto 0-2000 giri/min.
Impulsi al minuto 0-3250 impulsi/min. Max diametro bullone consigliato M24.
Luce LED per illuminare l'area di lavoro.
Compattezza SOLO 175mm di lunghezza per lavorare anche in ambienti ristretti.
4 modalità di lavoro.
Fornito in valigetta T-Stak con 2 batterie da 5.0 Ah e caricabatterie.

€ 451,25 IVA ESCL.

HIKOKI
PERFORATORI

1 Tassellatore a filo diam. 24
3 modalità 2,7J
Rif. Cod. DH24PH2

Motore 730W
Energia per colpo 2,7 J
Foratura calcestruzzo diam. 24 mm
Velocità 0-1.050 giri/min
Percussioni 0-3.950 n°/min
Peso 2,8 Kg. - Sistema AutoStop



Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone. Azione di sola percussione: scanalatura e scrostatura leggera.

Dotazione: valigetta, impugnatura laterale.

€ 170,05 IVA ESCL.

2 Tassellatore a filo diam. 28
3 modalità 3,2J
Rif. Cod. DH28PEC

Motore AC Brushless 900W
Energia per colpo 3,2 J
Foratura calcestruzzo diam. 28 mm
Foratura corona diam. 50 mm
Velocità 0-950 giri/min
Percussioni 0-4.300 n°/min
Peso 3,0 Kg. - Sistema AutoStop



Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori e ancoraggio.

Dotazione: valigetta, impugnatura laterale, limitatore di profondità.

€ 359,10 IVA ESCL.

3 Martello combinato SDS-max 1.100W diam. 40 mm 7,1 J
Rif. Cod. DH40MC

Foratura calcestruzzo diam. 40 mm
Velocità 620 giri/min
Percussioni 2.800 colpi/min
Energia per colpo 7,1 Joule
Peso 7,1 Kg

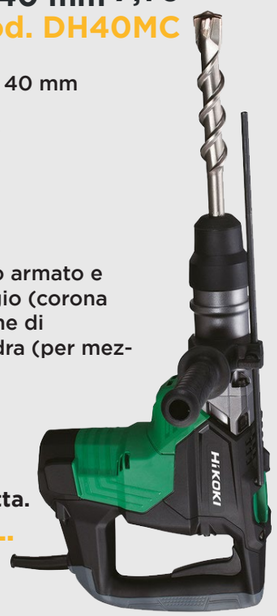

Apertura di fori nel cemento armato e apertura di fori ad ancoraggio (corona max 105 mm). Frantumazione di cemento, scanalatura, squadra (per mezzo degli accessori).
Frizione di sicurezza.

Dotazione: impugnatura laterale, limitatore di profondità, grasso, valigetta.

€ 445,55 IVA ESCL.

4 Martello combinato SDS-max AC BRUSHLESS ZVRP AHB diam. 45 12,2J
Rif. Cod. DH45ME

Energia per colpo 12,2 Joule
Foratura calcestruzzo diam. 45 mm
Velocità 120-310 giri/min
4 velocità elettroniche
Percussioni 1.200 - 2.950 colpi/min
1.500 W
Peso 9 Kg



Apertura di fori nel cemento armato e apertura di fori ad ancoraggio.
Frantumazione di cemento, scanalatura, squadratura.
Frizione di sicurezza - Pulsante di demolizione continua

Dotazione: impugnatura laterale, limitatore di profondità, grasso, valigetta.

€ 764,75 IVA ESCL.

HIKOKI
DEMOLITORI

Stonacatore 2,2 J
Rif. Cod. H25PVWS

Ottimo per lavori di piccola scanalatura e di stonacatura grazie alla sua leggerezza e facilità d'uso.
Potenza 500W
Attacco SDS-plus
Potenza 500W
Percussioni 0-3.200 n°/min
Peso 3,5 Kg.



Dotazione: valigetta

€ 422,75 IVA ESCL.

Martello demolitore 7,1 J
Rif. Cod. H41MB2WS



Ideale nell'edilizia per la demolizione e frantumazione di cemento armato, scanalatura e infissione di pali.
Potenza 950W
Attacco SDS-max
Energia per colpo 7,1 Joule
Percussioni 3.000 colpi/min
Vibrazioni max 9 m/s^2
Peso 5,2 Kg.

Dotazione: scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

€ 443,65 IVA ESCL.

Martello demolitore 10,1 J
Rif. Cod. H45MEYWT



Indicato per lavori a parete di demolizioni, infissione di pali, scanalature o per scrostare intonaci.
Brushless UVP AHB - Potenza 1.150W
Attacco SDS-max
Percussioni 1.430 - 2.850 colpi/min
Vibrazioni max 8 m/s^2 (triassiali)
Peso 7,3 Kg.
Frizione di sicurezza - 4 velocità elettroniche

Dotazione: scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

€ 635,55 IVA ESCL.

Martello demolitore 14 J
Rif. Cod. H60MCWS



Ideale nell'edilizia per la demolizione e frantumazione di cemento armato, scanalatura e in infissione di pali.
Potenza 1.250W
Attacco SDS-max
Percussioni 1.600 colpi/min
Peso 10,2 Kg.

Meccanismo VARIO-LOCK che permette di regolare gli scalpelli in diverse posizioni e di un dispositivo per la prevenzione dei colpi a vuoto. Frizione di sicurezza.
Dotazione: scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

€ 701,10 IVA ESCL.

CONNECTED

REMS Akku - Press 22V ACC Connected universale fino a diam. 110.

Tecnologia Wi-Fi standard e display OLED Cod. art. 576014 R220

Modalità ACC selezionabile. Monitoraggio della forza di pressatura. Sistema antivibrazione. Serraggio automatico della pinza a pressare. Posizione di chiusura perno di fissaggio della pinza monitorata elettricamente. Pressatura velocissima e sicura. Registrazioni con riconoscimento vocale. Redazione di protocolli con testi e immagini. Geolocalizzazione dei luoghi di pressatura. Batteria agli ioni litio 21,6V, 2,5Ah, per circa 210 pressature Viega Profipress DN15 senza dover ricaricare la batteria.



Monitoraggio della forza di pressatura
La forza di pressatura è costantemente monitorata durante il processo di pressatura. Il diagramma pressione-tempo della pressatura può essere visualizzato direttamente sul display OLED.



Valutazione della pressatura
Se la forza di pressatura corrisponde alle specifiche, sul display OLED viene visualizzata una "faccina sorridente".



Protocolli con il proprio logo aziendale
Tutti i dati di misurazione/stampa vengono registrati. L'utente può accedere a questi dati tramite il portale dei servizi REMS, caricare immagini di pressature e creare protocolli con testo e immagini.



Geolocalizzazione
Determinazione automatica delle posizioni della pressatrice e visualizzazione sulla mappa.

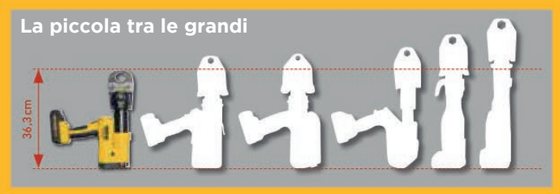

NOVITÀ

Registrazione vocale con riconoscimento vocale
É possibile effettuare una registrazione vocale per ogni pressione. Tramite "Speech-to-Text" (riconoscimento vocale) una registrazione vocale può essere convertita in testo e modificata.



CONNECTED
REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

5 ANNI DI GARANZIA!

Akku - Press 22V ACC Connected
Basic-Pack Cod. art. 576014 R220

Pressatrice radiale a batteria 32 kN con funzionalità Connected tramite tecnologia Wi-Fi standard e display OLED, per la realizzazione di giunzioni a pressione diam. 10 - 108 (110) mm, diam. 3/8 - 4". Per l'azionamento di pinze a pressare/anelli a pressare REMS.
Alloggiamento orientabile della pinza a pressare con serraggio automatico.
Posizione di chiusura del perno di fissaggio della pinza monitorata elettricamente.
Azionamento elettroidraulico con motore a batteria 21,6V di elevata coppia, senza spazzole ed esente da manutenzione, 400W, con robusto ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico ad alte prestazioni. Sistema antivibrazione. Interruttore di sicurezza a pressione. Lampade di lavoro a LED.
Batteria Li-Ion 21,6V 2,5Ah, caricabatterie veloce 100-240V, 50-60 Hz, 90W.
In robusta cassetta metallica.

€ 2.459,00 IVA ESCL.

Seconda batteria: € 139,00 IVA ESCL.

IN ARRIVO PROSSIMAMENTE

ATTREZZATURA IDRAULICA

REMS Mini - Press 22V ACC - Mini - Press S 22V ACC
Cod. art. 578010 R220

Pressatrice radiale a batteria 22 kN con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione diam. 10 - 40 mm, diam. 3/8 - 1 1/4".
Per l'azionamento di pinze a pressare/anelli a pressare Mini/anelli a pressare REMS. Alloggiamento orientabile della pinza a pressare con serraggio automatico.
Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 21,6V , 380W, ingranaggio che non necessita manutenzione con frizione slittante di sicurezza e sistema di avanzamento con trapezoidale, interruttore di sicurezza a pressione. Lampada di lavoro a LED.
Batteria Li-Ion 21,6V, 1,5 Ah. Caricabatterie veloce 220-240V, 50-60Hz, 70W. In robusta cassetta metallica o L-Boxx impilabile. Solo 2,5 kg. 3 pinze a scelta comprese.



€ 1.499,00 IVA ESCL.

Seconda batteria: € 139,00 IVA ESCL.

Comprese 3 pinze a scelta!

REMS Akku - Press 14V ACC Basic - Pack
Cod. art. 571014 R220

Pressatrice radiale a batteria 32 kN con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione diam. 10-108 (110) mm, diam. 3/8 - 4".
Accumulatore agli ioni di litio 14,4V, 3,0 Ah, caricabatteria veloce 220-240V, 50-60 Hz, 10,8 - 18V, 65W. In robusta cassetta metallica.

+ 1 lampada Akku-LED REMS **COMPRESA**
+ 2a batteria agli ioni di litio 14,4 V 3,0 Ah (valore € 255,00) **COMPRESA**



€ 1.399,00 IVA ESCL.

Pinze a pressare REMS Tradizionali o Mini fino a 35mm
M, V, H, TH, U

Brevetto EP 2 027 971
La pinza a pressare Mini impedisce la formazione di bave sul manicotto a pressare.
Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema.
Le pinze M e V riportano una marcatura specifica all'interno del profilo, che imprime sulla giunzione utilizzata il proprio marchio.



3 pinze a scelta € 350,00 IVA ESCL.

REMS Power - Press SE Basic - Pack
Cod. art. 572111 R220

REMS Power - Press SE - universale fino a diam. 110.
Pressatura velocissima e sicura.
Pressatrice radiale elettrica 32 kN per la realizzazione di giunzioni a pressione diam. 10 - 108 (110) mm, diam. 3/8 - 4".
Per l'utilizzo con pinze a pressare REMS e pinze a pressare/anelli a pressare adatti di altre marche.
Alloggiamento delle pinze con fissaggio automatico.
Azionamento elettromeccanico con motore universale 230 V, 50-60 Hz, 450W, riduttore esente da manutenzione con giunto a frizione di sicurezza e sistema di avanzamento con albero a filettatura trapezia.
Protezione dal sovraccarico.
Interruttore di sicurezza.
In robusta cassetta metallica.



€ 749,00 IVA ESCL.

ATTREZZATURA
IDRAULICA

Pressatrice M12 HPT-202C 12V
MILWAUKEE Cod. art. 4933443085



La più leggera e compatta pressatrice sul mercato: **solo 1,8 kg.** Utilizzabile con una sola mano. Testa ruotabile di 360°.
Ganascia brevettata utilizzabile con una sola mano
Fornisce una conferma visiva di una connessione di qualità. Indicatore esito pressatura.
Forza pressatura 19 kN. Pressatura fino a 35 mm in metallo e 40 mm in tubi compositi.
L'utensile fa un controllo della carica della batteria prima di iniziare a pressare e, nel caso la carica non fosse sufficiente, non inizia a pressare. Stato della batteria in 4 fasi.
Fino a 40.000 cicli di pressatura prima della manutenzione, l'utensile continua ad operare anche oltre.
Dotazione: 2 batterie 2.0Ah, caricabatterie C12C e valigetta Heavy Duty.

€ 1.110,55 IVA ESCL.

Pressatrice M18 BLHPT-202C 18V
MILWAUKEE Cod. art. 4933451132



Motore Brushless: forza di pressatura 32 kN. **Peso 2,9 kg con pacco batteria.**
Indicatore pressatura FORCE LOGIC™: fornisce una conferma visiva del buon esito dell'applicazione.
Utilizzabile con una mano sola in applicazioni sopra-testa o in spazi ristretti. Consente di pressare tubi in metallo fino a 108 mm e tubi compositi da 110 mm.
Attacco ganascia universale, compatibilità con lo standard di mercato. Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione.
L'utensile non esegue la pressatura se non vi è sufficiente carica della batteria.
Dotazione: 2 batterie 2.0Ah, caricabatterie M12-18C e valigetta Heavy Duty.

€ 1.528,55 IVA ESCL.

Kit Pressatrice M12HPT-202C TH-SET
MILWAUKEE Cod. art. 4933443105



Dotazione: 2 batterie 2.0Ah, 3 ganasce TH (16/20/26 mm), caricabatterie C12C e valigetta.

€ 1.452,55 IVA ESCL.

Kit Pressatrice M18BLHPT-202C TH-SET2 MILWAUKEE
Cod. art. 4933478071



Dotazione: 2 batterie 2.0Ah, 3 ganasce profilo TH (16/20/26 mm), caricabatterie C12C e valigetta.

€ 1.690,05 IVA ESCL.

Ganasce per pressatubi MILWAUKEE
su richiesta anche altre tipologie (PROFILO M - Geberit Flowfit)

	Descrizione	cod. articolo	prezzo IVA ESC.
M12 PROFILO TH	TH16	4932430276	€ 160,00
	TH20	4932430280	€ 160,00
	TH26	4932430283	€ 160,00
	TH32	4932430285	€ 160,00
	TH40	4932430287	€ 213,00
M12 PROFILO V	V15	4932430262	€ 160,00
	V18	4932430264	€ 160,00
	V22	4932430266	€ 160,00
	V28	4932430268	€ 160,00

	Descrizione	cod. articolo	prezzo IVA ESC.
M18 PROFILO TH	TH16	4932430277	€ 170,00
	TH20	4932430281	€ 170,00
	TH26	4932430284	€ 170,00
	TH32	4932430286	€ 170,00
	TH40	4932430288	€ 492,00
M18 PROFILO V	V15	4932430263	€ 170,00
	V18	4932430265	€ 170,00
	V22	4932430267	€ 170,00
	V28	4932430269	€ 170,00

ATTREZZATURA
IDRAULICA

Sega dritta + staffa guida SPC-1 18V
MILWAUKEE Art. 4933478291+4932478816



Sega dritta in grado di fornire 3.000 corse/min e 32 mm di corsa della lama. Frizione di protezione degli ingranaggi, assorbe improvvisi blocchi della lama. Luce LED per illuminare l'area di lavoro.
Indicatore stato di carica della batteria. Gancio durevole per riporre l'attrezzo. Morsetto per lama FIXTEC™, per un cambio lama semplice e rapido. Protezione delle connessioni della batteria in metallo per aumentare durabilità e vita utile.
La staffa guida SPC-1 ha capacità 35-120 mm.
Dotazione: M18 FSZ-502X + SPC-1, 2 batterie 18V da 5.0Ah, caricabatterie rapido e valigetta Heavy Duty impilabile.
Borsa inclusa.

€ 740,05 IVA ESCL.

Tagliatubi per acciaio INOX e RAME RAPTOR
Milwaukee M12PCSS-202C Art. 4933479242



Il Tagliatubi 12V RAPTOR™ è in grado di tagliare tubi installati in acciaio INOX, acciaio al carbonio e rame. Motore ad alte prestazioni da 380 giri/min, per tagliare tubi di acciaio INOX da 28 mm in meno di 20 secondi.
In grado di effettuare fino a 90 tagli su acciaio INOX da 15 mm con una singola carica di batteria.
Meccanismo di taglio autobloccante. Ganasce a regolazione automatica per adattarsi automaticamente alle dimensioni del tubo. In grado di tagliare acciaio INOX, acciaio al carbonio e rame nei diametri 12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm, spessore max 1,5 mm.
Testa sigillata in metallo e sistema di drenaggio, per massima resistenza all'acqua.
Finestra di visualizzazione del taglio, per applicazioni precise. Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione.
Dotazione: 2 batterie 12V da 2,0Ah, caricabatterie, 2 dischi da taglio, valigetta.

€ 322,05 IVA ESCL.

Mini smerigliatrice angolare per forare piastrelle M12 FDGA-422BA 12V
MILWAUKEE Cod. art. 4933478991



Estremamente compatta (lunghezza 119 mm, testa 26,4x20,4x20,4 mm)
Diametro max dischi: 50 mm
In grado di fornire più potenza rispetto ai modelli pneumatici.
Possibilità di selezionare 4 velocità, interruttore a velocità variabile.
Fornita con pinze da 6 e 8 mm, adattatore M16 > M14, punte diamantate: 1 x 6 mm e 1 x 8 mm.
Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori.
Dotazione: fornita in borsa con batteria M12 2.0 Ah + 4.0 Ah e caricabatteria veloce C12C.

€ 341,05 IVA ESCL.

Taglia PEX 12V C12PPC-0
MILWAUKEE Cod. art. 4933416550



Taglia tubi fino a 50 mm.
200 tagli per carica.
Elevata pressione pari a 175 kg/cm^2.
Velocità variabile.
Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
Dotazione: senza batterie, caricabatteria e valigetta

€ 170,05 IVA ESCL.

Minitroncatrice M12 FCOT-422X
MILWAUKEE Cod. art. 4933464619



Disco 76 mm, profondità di taglio 16,3mm.
Peso 1,1 Kg. per taglio acciaio, acciaio INOX, materiali non ferrosi, cartongesso, fibrocemento, plastica e ceramica.
Dotazione: 1 batteria 12V da 4,0Ah e 1 batteria da 2,0Ah, caricabatterie C12C, valigetta Heavy Duty impilabile, cuffia di aspirazione, 3 dischi.

€ 322,05 IVA ESCL.

ATTREZZATURA
IDRAULICA

1



REMS RAS Cu-INOX 3-28 Mini

Tagliatubi per tubi diam. 3 - 28 mm, 1/8 - 1 1/8”

cod.113240R € 29,90 IVA ESCL.

2



REMS ROS PEX 28

Robusto utensile di qualità per il taglio veloce di tubi PEX con una sola passata.
Cesoie per tubi PEX diam. ≤ 28 mm, 1 1/8”.

cod.291420R € 65,90 IVA ESCL.

3



REMS RAS Cu - INOX 3-35

Tagliatubi per tubi diam. 3 - 35 mm, 1/8 - 1 3/8”, con sbavatore integrato.

cod.113350R € 38,00 IVA ESCL.

4



REMS ROS P flex 28

Robusto utensile di qualità per il taglio perfetto e veloce di tubi flessibili di plastica e di tubi rigidi di plastica morbida con una sola passata.
Per tubi diam. ≤ 28 mm, 1 1/8”.

cod.291430R € 59,90 IVA ESCL.

5



REMS RAS Cu - INOX 3-42

Tagliatubi per tubi diam. 3 - 42 mm, 1/8 - 1 3/4”, con sbavatore integrato.

cod.113330R € 48,99 IVA ESCL.

6



REMS ROS P 42 PS

Cesoie con ritorno veloce per tubi diam.≤42 mm. 1 5/8”.

cod.291000 € 64,90 IVA ESCL.

7



REMS RAS Cu - INOX 6-64

Tagliatubi per tubi diam. 6 - 64 mm, 1/4 - 2 1/2”.

cod.113400R € 142,00 IVA ESCL.

8



REMS ROS P 63 P

Cesoie con ritorno veloce per tubi diam.≤63 mm. 2”.

cod.291270R € 124,00 IVA ESCL.

9



MILWAUKEE TAGLIATUBI PER RAME

Facile cambio lama, 4 rulli cromati, facile regolazione.

mm28 **cod.48229259 € 34,58 IVA ESC.**
mm42 **cod.48229252 € 52,53 IVA ESC.**
mm67 **cod.48229253 € 81,05 IVA ESC.**

10



MILWAUKEE TAGLIATUBI PER RAME

Facile cambio lama, 2 rulli cromati, manopola alto grip.

mm15 **cod.48229250 € 13,97 IVA ESC.**
mm22 **cod.48229258 € 23,56 IVA ESC.**
mm28 **cod.48229251 € 23,56 IVA ESC.**

ATTREZZATURA
IDRAULICA



Tagliatubi
MILWAUKEE

Lame ad alte performance, blocco con una sola mano, predisposizione laccio anticaduta.

mm42 cod. 4932464172
€ 65,07 IVA ESCL.
mm63 cod. 4932464173
€ 76,57 IVA ESCL.



Giratubi
MILWAUKEE

Leva regolabile scorrevole fino a 600 mm. Leva rimovibile lunga 250 mm per accedere a spazi stretti. Peso più leggero grazie al corpo in alluminio.
Impugnatura regolabile. Ganasce rinforzate per una durata più lunga e una presa migliore.

cod. 4932478672
€ 86,64 IVA ESCL.



Chiave regolabile
MILWAUKEE

Predisposizione laccio anticaduta, impugnatura ergonomica, cromata per u

mm200 cod. 48227508
€ 19,76 IVA ESCL.
mm300 cod. 48227412
€ 25,18 IVA ESCL.

Giraviti a bussola cavi MILWAUKEE



	cod. articolo	prezzo IVA ESC.
5mm	48222531	€ 11,60
5,5mm	48222532	€ 11,60
6mm	48222533	€ 11,60
7mm	48222534	€ 11,60
8mm	48222535	€ 11,60
10mm	48222536	€ 11,60
13mm	48222537	€ 11,60

Taglia barre filettate 18V
MILWAUKEE Cod. art. 4933471150



Taglia barre filettate M6, M8, M10 (inox), M12 (acciaio dolce).
300 tagli con una batteria (2,0 Ah).
Lunghezza minima di taglio 3,8 cm.
Dotazione:
senza batterie, senza caricabatteria

€ 540,55 IVA ESCL.

Saldatore M12 SI-201C
MILWAUKEE Cod. art. 4933459761



Regolazione della testa per massima accessibilità.
Cambio punta senza utensili. Si scalda rapidamente, pronta in 20-30 secondi.
Dotazione:
1 batteria 12V 2.0Ah, caricabatteria, valigetta

€ 160,55 IVA ESCL.

Compressore compatto M12 BI-0
MILWAUKEE Cod. art. 4933464124



Pressione 8,27 bar.
Dotazione:
1 ugello di gonfiaggio, 1 adattatore ad ago, 1 adattatore Presta, 1 adattatore Schrader.
Adattatore passo gas su richiesta.
SENZA batteria e caricabatteria.

€ 122,55 IVA ESCL.

Pinza KNIPEX Cobra ®
Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi



lungh. 125 mm
cod. 8701125
€ 24,00 IVA ESCL.



lungh. 300 mm
cod. 8701300
€ 32,33 IVA ESCL.



lungh. 180 mm
cod. 8701180
€ 25,44 IVA ESCL.



lungh. 400 mm
cod. 8701400
€ 77,06 IVA ESCL.



lungh. 250 mm
cod. 8701250
€ 32,33 IVA ESCL.



lungh. 560 mm
cod. 8701560
€ 129,00 IVA ESCL.

ATTREZZATURA
IDRAULICA



REMS Amigo 2 - Cod. art. 540020 R220
Set R 1/2′-3/4′-1′-1′ 1/4 - 1′ 1/2 - 2′

Filiera elettrica portatile con bussola a cambio rapido.
Per filettatura di tubi 1/8 - 2”.
16-50 mm, bulloni 6-30 mm 1/4-1”. Per filettatura destra e sinistra.
Elettroutensile con riduttore esente da manutenzione, potente motore universale 230 V, 50-60 Hz, 1700 W, interruttore di sicurezza, posizionamento automatico dei carboncini con aumento della prestazione con l’inversione del senso di rotazione, rotazione oraria e antioraria. Staffa fermaspunto per entrambi i sensi di rotazione.
Bussole REMS eva a cambio rapido per filettatura tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)
R 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2 destra. In robusta cassetta metallica.

€ 1.249,00 IVA ESCL.

REMS Amigo 2 + REMS Aquila 3B
Cod. art. 540X01 R220

Banco morsa portatile per la lavorazione di tubi. Serraggio sicuro di tubi fino a 6”. Treppiede pieghevole con piastra di appoggio.
Portata ≤ 450 kg. In scatola.

€ 1.599,00 IVA ESCL.



REMS Spezial
olio da taglio ad alta lega

Lavabile con acqua, omologato.
Spray 600 ml - cod. art. 140105R - € 18,00
Tanica da 5 lt. - cod. art. 140100R - € 54,90

REMS Spezial olio da taglio
privo di olio minerale

Ideale per condurre acqua potabile, rosso.
Spray 600 ml - cod. art. 140115R - € 27,00
Tanica da 5 lt. - cod. art. 140110R - € 125,00



REMS Tiger set - seghetto per tubi
Cod. art. 560020 R220 - adatta per tubi in acciaio

Seghetto elettrico per tagli senza fatica, veloce e ad angolo retto con staffa di guida per tagliare a mano libera. Impugnatura dritta, esente da manutenzione, ingranaggio oscillante protetto
dall’acqua e dalla polvere con manivellismo a rullini su tutti i lati, moto orbitale, motore universale 230 V, 50-60 hz, 1050 W, interruttore di sicurezza. Velocità di corsa fissa 2400 min-1. Protezione dal sovraccarico. Alloggiamento universale della lama. Chiave a brugola esagonale. Staffa di guida fino a 2”. 2 lame da sega speciali REMS 2”/140-3,2. In robusta cassetta metallica.

€ 599,00 IVA ESCL.

REMS Aquila 3B
Cod. art. 120270R



Banco per la lavorazione di tubi con morsa a catena per serrare tubi, materiale pieno, diam. 10 - 165 mm, diam. 1/8 - 6”. Portautensili, 3 dispositivi di curvatura per piegare tubi diam. 10 - 26 mm, testa di serraggio.

€ 419,00 IVA ESCL.

REMS Aquila WB
Cod. art. 120250R



Morsa a catena per serrare tubi, materiale pieno, diam.10-165mm diam. 1/8-6”.
Piastra di base con morsa a catena con ganascia doppia, supporto per tubi, per banco di lavoro.

€ 249,00 IVA ESCL.

Banco morsa Milwaukee
MPS Art. 4933472022



Ripiano inferiore removibile. 4932478926.
€ 117,00

Banco morsa portatile pieghevole, per applicazioni fino a 165 mm. Ideale se utilizzato con filettatrici, seghe dritte, seghe circolari per metalli e smerigliatrici angolari. Morsetti universali inclusi; disponibili morsetti per acciaio INOX e PVC.

€ 531,05 IVA ESCL.

ATTREZZATURA
IDRAULICA



REMS Hydro-Swing 22V curvatubi
Set 16+18+20+25/26+32 cod. 153417 R220

Curvatubi a batteria diam. 10-32 mm, diam. 3/8 - 7/8”, fino a 90°. Tubi di rame cotto rivestiti diam. 10-18 mm, diam. 3/4-5/8”, tubi dei sistemi pressfitting di acciaio al carbonio cotti rivestiti diam. 12-18 mm, tubi di accio di precisione cotto diam. 10-18 mm. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 21,6V, 380W, ingranaggio che non necessita manutenzione con frizione slittante di sicurezza e sistema di avanzamento con trapezoidale, interruttore di sicurezza pressione. Lampada di lavoro a LED. Batteria Li-Ion 21,6V, 2,5Ah, caricabatteria veloce Li-Ion 220-240V, 50-60 Hz, 70W. Fino a diam. 26mm con matrici, porta-cromatrici H-S diam. 10-26 mm con contromatrici.
Fino a diam. 32mm con matrici, 2 porta-contromatrici diam. 10-26mm e diam. 32 con contromatrici. In valigetta XL-Boxx. Tubi multistrato, ecc..

€ 1.289,00 IVA ESCL.



REMS Hydro-Swing curvatubi manuale
Set 16+18+20+25/26+32 cod. 153523 R

Curvatubi oleodinamica manuale diam. 10-32mm, diam. 3/8-7/8”, fino a 90°. Fino a diam. 26mm con dispositivo di azionamento, matrici, porta-contromatrici, H-S diam. 10-26mm con contromatrici, in robusta valigetta.
Fino a diam. 32mm con dispositivo di azionamento, matrici, 2 porta contro-matrici diam.10-26 mm e diam. 32mm con contromatrici, in robusta valigetta.
Anche per tubi di acciaio inossidabile fino a diam. 22mm.
Ideale per tubi multistrato fino a diam. 32mm.

€ 598,00 IVA ESCL.



CBC Curvatubi idraulica portatile
CBC OB/85S cod. CBC.OB85S

La più piccola nel suo genere e la più maneggevole; nello stesso tempo è molto potente e con il minimo sforzo curva tubi di grande diametro. Ideale per tubi di rame e multistrato fino a diam. 32mm.
Corpo pompa in alluminio pressofuso e acciaio inox a doppio circuito idraulico (kg. 2,3), corsa del pistone particolarmente lunga, leva d’azionamento della pompa registrabile in base alle dimensioni della mano, forme in alluminio pressofuso.

€ 479,00 IVA ESCL.



REMS Dispositivo per scanalare
cod. 347000 R

Per scanalare tubazioni collegate con giunti DN25-300, 1-12”.
Dispositivo per scanalare, pompa idraulica manuale, calibro graduato per la regolazione automatica della profondità della scanalatura. 1 coppia di rulli di scanalatura (rullo pressione, rullo contropressione) 2-6”, chiave a brugola esagonale.
Per REMS Amigo, REMS Amigo2, REMS Amigo2 Compact, REMS Tornado e REMS Magnum o per filettatrici di altre marche.
In scatola.

€ 1.849,00 IVA ESCL.

ATTREZZATURA IDRAULICA



REMS Solar-Push K60
Cod. art. 115312 R220

Unità elettrica di riempimento e lavaggio per pannelli radianti e solari.
Portata 36 l/min, capacità del serbatoio 30 l.
Con pompa centrifuga, resistente alle temperature 60°C a carico permanente.
Pressione di mandata 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi.
Motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 860 W.
2 tubi flessibili telati trasparenti di PVC 1/2" T60, ognuno lungo 3 m, resistenti alle temperature 60°C.
Su stabile telaio di tubolari d'acciaio con pneumatici.
In scatola.
Facile da pulire e agevole riempimento grazie alla grande apertura della tanica in plastica.
Due pratiche impugnature per trasportare facilmente il recipiente in plastica.

€ 669,00 IVA ESCL.



REMS E-Push 2 - riempire e collaudare elettricamente
Cod. art. 115500 R220

Pompa a pistone ad alto rendimento.
Il tubo ad alta pressione con rinforzo in tessuto impedisce errori di misurazione. Tubo di aspirazione con filtro di aspirazione.
Grande portata fino a 6,5 l/min.
Limitazione regolabile alla pressione.
Fino a 60 bar, 1300 W. Autoaspirante.
Pompa elettrica provaimpianti con manometro per il collaudo a pressione e dell'ermeticità di sistemi di condutture e recipienti fino a 6 MPa/60 bar/870 psi, con alimentazione regolabile della pressione.
Gruppo pompa con motore a condensatore 230V, 50 Hz, 1300W.
Tubo di aspirazione lungo 1,5 m con attacco 1/2".
Tubo ad alta pressione lungo 1,5 m con attacco 1/2".
Valvola antiriflusso. In scatola.

€ 719,00 IVA ESCL.

Telecamera per ispezione 360° 12V
MILWAUKEE Cod. art. 4933480740



Il cavo e la telecamera sono certificati IP67, totalmente protette dall'ingresso di sabbia, polvere e liquidi.
Ampio schermo LCD da 4,3" con risoluzione 720p, ruota di 270 gradi. Cavo da 1,2 m, perfetto per ispezionare l'interno delle tubature e dietro le pareti.
Telecamera da 10 mm con 3 livelli di zoom per un agevole accesso in spazi ristretti.
Dotazione: 1 batteria 12V da 2,0Ah, caricabatterie, valigetta, uncino, specchio e supporto, microSD.

€ 274,55 IVA ESCL.

Sturatubi 10 mm M18 FDCPF10-201C
MILWAUKEE Cod. art. 4933459685



Sistema di bloccaggio automatico CABLE DRIVE. Batteria 18 V e sistema di alimentazione e ritrazione automatico della spirale, può essere usato con spirali da 6 mm. Base piatta.
Il tamburo completamente isolato per ridurre movimenti e rumore, donando all'utilizzatore maggiore protezione e un miglior contenimento dello sporco.
Dotazione: 1 batteria 18V da 2,0Ah, caricabatterie, spirale 10mm x 10,6m, secchio per il trasporto.

€ 445,55 IVA ESCL.

ATTREZZATURA IDRAULICA

REMS Multi - Push S Set
Cod. art. 115810 R220

Unità elettronica di flussaggio con compressione senza olio.
Per flussare con acqua o con miscela acqua/aria, per **sanificare, pulire e proteggere** sistemi di tubi, ad esempio per lo spurgo, la pulizia e la protezione di sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie, per il flussaggio e la sanificazione di impianti di acqua potabile, e per alimentare utensili pneumatici 230 Nl/min. Unità di immissione e regolazione. Compressore alternativo con manovellismo a rullini, motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 1500 W, interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). Telaio carrellato di tubolari di acciaio.
Tappi per l'ingresso e l'uscita dell'acqua della REMS Multi-Push S.
2 tubi flassibili di aspirazione/mandata diam. 1", telati, lunghezza 1,5 m, con collegamenti a vite da 1", con tappi. Tubo flessibile di collegamento compressore/attacchi dell'acqua, lunghezza 0,6 m, con attacco rapido DN7,2 e collegamento a vite da 1", raccordo filettato doppio da 1", per eliminare con aria compressa i residui di acqua dalla REMS Multi-Push S e dai tubi flessibili di aspirazione/mandata al termine del lavoro. Senza unità di sanificazione, senza unità di pulizia e di protezione. In scatola.

€ 1.989,00 IVA ESCL.



REMS Calc - Push decalcificare in modo efficace
Cod. art. 115900 R220



Grande portata. Leva a 3 posizioni per invertire il senso del flusso, con posizione a zero.
Capacità utile del serbatoio: 21 l
Portata: 30 l/min
Pressione di mandata: ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Prevalenza: ≤ 10 m
Temperatura soluzione di decalcificazione: ≤ 50°C
Potente pompa decalcificante elettrica, per decalcificare tubi e contenitori, ad es. scaldabagni, boiler, serbatoi di acqua calda e fredda, scambiatore di calore, impianti di riscaldamento e raffreddamento.
Portata ≤ 30 l/min, capacità utile del serbatoio 21 l.
Unità pompa con motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 165W.
Pressione di mandata ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Prevalenza ≤ 10 m.
2 tubi flessibili telati in PVC da 1/2" e lunghi 2,3 m, collegamenti a vite con filettatura interna Rp 1/2" e tappi. 2 raccordi filettati doppi da 3/8" - 1/2", 2 raccordi filettati doppi da 1/2" - 3/4". In scatola.

€ 549,00 IVA ESCL.

KIT 18V TRAPANO CON PERCUSSIONE + TASSELLATORE + SMERIGLIATRICE
Cod. art. 4933492517



M18 CBLPD - Trapano con percussione compatto 18V, motore senza spazzole, 60 Nm, 2 velocità, 1,8 kg
M18 BLH - Tassellatore 18V, motore senza spazzole, 2.3 J, foro max 26 mm, antivibrazione, 3,5 kg
M18 FSAG125X - Smerigliatrice angolare 18V con interruttore a slitta, motore senza spazzole, tecnologia FUEL™, diametro disco 125 mm, profondità di taglio max 33 mm, 2,7 kg.

Dotazione: 2 batterie 18V da 5.0 Ah, caricabatterie rapido, borsa Milwaukee

€ 654,90 IVA ESCL.

LASER
TRACCIATORI

KIT Laser verde 3 linee MILWAUKEE
M12 3PLKIT-401P cod. 4933478960



M12 3PL laser verde a 3 linee 360°
TRP120 treppiede 1,2 m - LLD50 Ricevitore 50 m
LM360 Supporto 360° - HIVIST Mirino
Clip per aggancio a parete - 1 batteria 4.0 Ah (15 ore)
1 caricabatterie - in valigetta PACKOUT

€ 920,55 IVA ESCL.

Tracciatore laser SPEKTRA
cod. SK 35 G in VALIGIA



Raggi verdi, 4 linee laser verticali a 90°, singola linea laser orizzontale a 360°, punto di piombo.

Dotato di un mi-nitreppiede con piedini regolabili e movimenti oriz-zontali millimetrici.

Range operativo 60 m.
Precisione +/- 3 mm/10 m - Durata batterie > 6 ore.
Valigia rigida, kit batterie, caricabatterie, treppiede

€ 249,00 IVA ESCL.

Tracciatore laser SPEKTRA
cod. SK 40 in VALIGIA



3 linee a 360° ortogonali fra loro, raggi ROSSI ad **alta visibilità**.
Ideale per squadri, piombi pavimento/soffitto, livelli, allineamenti e linee inclinate.
Precisione +/- 2mm/10m
Range operativo diam. 40 metri.
Range di autolivellamento +/- 3,5°.
Protezione acqua IP 54. Durata batteria > 18 ore.
Dotazione: tracciatore laser raggio rosso SK 40, staffa multifunzione a muro e per treppiedi, occhiali per incrementare la visibilità, caricabatterie e batterie.

€ 299,00 IVA ESCL.

Tracciatore laser SPEKTRA
cod. SK 40 G in VALIGIA



3 linee a 360° ortogonali fra loro, raggi VERDI ad **altissima visibilità**.
Ideale per squadri, piombi pavimento/soffitto, livelli, allineamenti e linee inclinate.
Precisione +/- 2mm/10m
Range operativo diam. 60 metri.
Range di autolivellamento +/- 3,5°.
Protezione acqua IP 54. Durata batteria > 8 ore.
Dotazione: tracciatore laser raggio verde SK 40 G, staffa multifunzione a muro e per treppiedi, occhiali per incrementare la visibilità, caricabatterie e batterie.

€ 399,00 IVA ESCL.

Tracciatore laser SPEKTRA
cod. SK 25 G in VALIGIA

Raggi VERDI quattro volte più visibili. 2 linee verticali a 90°, singola linea orizzontale a 360°e punto a piombo.
Dotato di un mini treppiede regolabile e movimenti orizzontali millimetrici.
Range operativo 40 m, raggi laser 1x360° - 2x90° piombo a terra/soffitto.



Precisione +/- 3 mm/10 m. Durata batteria > 6 ore
Valigia rigida, kit batterie, caricabatterie, target riflettente, mini-treppiede con piedini regolabili.

€ 199,00 IVA ESCL.

Livello Laser SPEKTRA
cod. HV101GC - allestimento esterni



Soluzione per livellamento, allineamento, squadro e trasferimento a piombo dei punti.
Con telecomando.

Valigia grande contenente: HV101, telecomando, ricevitore HR320, batterie alcaline, treppiede a base elevazione manuale, stadia.
Precisione +/- 3 mm/30m - portata diam. 0>350 m
Range di autolivellamento +/- 5° - durata batterie 50 h.

€ 1.099,00 IVA ESCL.

LASER
TRACCIATORI



SPEKTRA
QM 20 R

Portata 20 m
raggio rosso

€ 39,00 IVA ESCL.



SPEKTRA
QM 40 R

Portata 40 m
raggio rosso

€ 49,00 IVA ESCL.



SPEKTRA
QM 60 R

Portata 60 m
raggio rosso

€ 79,00 IVA ESCL.



SPEKTRA
QM 80 R

Portata 80 m
raggio rosso

€ 99,00 IVA ESCL.



SPEKTRA
QM 100 G

Portata 120 m
raggio verde

€ 119,00 IVA ESCL.



SPEKTRA
QM 150 DIGITAL

Portata 150 m
con telecamera

€ 249,00 IVA ESCL.

Livello laser per piani SPEKTRA
cod. LL 300 N

Laser di gamma superiore, offre maggiore protezione ed affidabilità grazie alla sua robustezza e alla testa in metallo e cristallo che protegge dalle cadute.
Piano orizzontale di grande portata per lavori esterni.
Disponibile anche nella versione più completa con stadia e treppiede professionali, oppure con radiocomando opzionale, modello Q102309 per funzione pendente.
Precisione +/- 2,5 mm/30 m
Portata diam. > 400 metri
Range di auto-livellamento +/- 5°
Diodo laser: 650 nm Classe 2
Protezione acqua IP 66
Durata batteria 45 ore - Garanzia 5 anni

€ 1.199,00 IVA ESCL.



Treppiede
cod. TP-AH

Treppiede in alluminio professionale con base di elevazione a manovella.

€ 189,00 IVA ESCL.



Stadia
cod. ST-SR25

Stadia in alluminio telescopica da 2,4 metri.

€ 69,00 IVA ESCL.

STRUMENTI DI MISURA



Odometro per l'impiego su rettilinei e curve LASERLINER art. 075.005A

La ruota di misura meccanica fornisce valori di misura esatti su distanze fino a 9.999,9 m.
Addizione muovendo in avanti, sottrazione muovendo indietro.
L'indicatore mobile indica l'esatta partenza e la posizione finale.
Trasmissione cardanica delle scale esente da usura.
Precisione +/- 0,1 %
Richiudibile per trasporto
BORSA INCLUSA

€ 111,29 IVA ESCL.



MultiFinder Plus LASERLINER art. 080.965A

Localizzatore universale con comando monotasto per diverse modalità di misura.
Auto-Cal Plus che permette di delimitare con facilità gli oggetti da misurare nella modalità Metal-Scan.
Segnali acustici e ottici per la localizzazione di oggetti.
Nella modalità metallo vengono individuate le linee sotto intonaco che non sono sotto tensione.
Allarme per presenza di tensione che garantisce un'alta sicurezza.

€ 91,13 IVA ESCL.

MultiClamp - Meter LASERLINER art. 083.040A



Pinza amperometrica e di tensione professionale con misura reale del valore effettivo per tutti i circuiti elettrici chiusi (AC/DC).
Tester di continuità automatico.
Funzione Peak-HOLD per la determinazione delle correnti di inserzioni brevi.
Illuminazione integrata del punto di misura.

INCLUSO: MultiClamp-Meter, 2 linee di misura, pile.

€ 119,36 IVA ESCL.

ThermoMaster Plus set LASERLINER art. 082.036A



Misuratore di temperatura per contatto con ThermoSensor Clamp, sensore della temperatura tipo K.
Temperatura contatto, misurazione prolungata, differenziale.

INCLUSO:
ThermoSensor Clamp e sensore della temperatura tipo K.

Campo di misura:
ThermoMaster Plus: - 150°C....1370°C
ThermoSensor Clamp: - 40°C.....100°C
Sensore ella temperatura tipo K: - 50°C....300°C

€ 200,80 IVA ESCL.

VideoScope XXL set LASERLINER cod. 082.258A

Compatta videoispezione con funzione di ripresa VideoScop Plus XXL Camera 5 m.
DOF: profondità di campo da 1 a 6 cm
La testina di ripresa sul cavo flessibile trasmette immagini direttamente al monitor LC.
Grazie alla testina di ripresa molto piccola si possono ispezionare anche punti inaccessibili.

INCLUSO:
VideoScope XXL 5m, TopGuide cavo USB, software, scheda micro SD da 4 GB, pile, valigetta per il trasporto.

€ 294,36 IVA ESCL.



STRUMENTI DI MISURA

ThermoCamera Connect LASERLINER art. 082.086A



Termocamera compatta per applicazioni nel settore edile, nell'elettronica e nell'industria meccanica con interfaccia di trasmissione dati WLAN.
Display a colori da 3,2" ad alta risoluzione per valutazione e analisi sicure degli stati di temperatura.
Il sensore a infrarossi con risoluzione da 220x160 pixel permette misurazioni rapide e facili. Analisi in diverse modalità di immagine.
Ampio campo di misura da - 20°C a 350°C, campo dei valori di emissione regolabile da 0,01 a 1,0 o selezione di superfici predefinita.
Punto di misura centrale per l'analisi della temperatura e addizionale misurazione dei punti caldi/freddi. 9 lingue disponibili.
Palette colori standard selezionabili: SPETTRO, FERRO, FREDDO, BIANCO, NERO.
Sensore IR: Microbolometro non raffreddato, 9 Hz, 8-14 µm
Ottica IR: Obiettivo ad infrarossi di alta qualità - immagine formato JPG
Campo visivo: 27° x 35° (FOV)
Sensibilità termica: NETD 0,07°C @ +30°C
Precisione: +/- 2°C o +/- 2% del valore
Telecamera digitale: risol. 640 x 480 pixel

Componenti del KIT:
ThermoCamera Connect
Confezione di batterie litio - ioni con alimentatore/caricabatteria e adattatore internazionale
Cavo di ricarica USB
Valigetta per il trasporto

€ 1.112,90 IVA ESCL.



ArcoMaster LASERLINER art. 075.130A e 075.131A



Goniometro elettronico digitale con indicatore dell'angolo.
Squadra falsa sollevabile.
Livella verticale ed orizzontale supplementare.
Display LC illuminato sul lato anteriore ed uno sul lato posteriore ruotabile.

Funzione HOLD
Calcolo automatico della bisettrice.

INCLUSO:
ArcoMaster, borsa per il trasporto, pile.

Modello 40 cm art. 075.130A

€ 163,71 IVA ESCL.

Modello 60 cm art. 075.131A

€ 237,10 IVA ESCL.

MultiMeter - Pocket LASERLINER art. 083.032A



Multimetro universale completamente protetto per misurazioni su tutta l'installazione dell'edificio.
Misurazione precisa dei campi di tensione, corrente e resistenza.
Tester di continuità automatico.
Funzione di prova diodi per la determinazione del funzionamento e della polarità.
Indicatore di tensione integrato senza contatto.
Con commutazione automatica della funzione e del campo senza modifiche nella connessione dei cavi.
Design completamente protetto per prevenire errori di comando in qualsiasi campo di misura.
Minitorcia integrata, molto luminosa.

INCLUSO:
MultiMeter-Pocket, 2 punte di misura, pile.

€ 45,97 IVA ESCL.

CAROTATRICI A
SECCO E UMIDO

1 Carotatrice con percussione morbida BAIER cod. BDB823A art. BAIEA08318



Motore ad alto rendimento con scelta ottimale del numero di giri per effettuare rapide perforazioni nei materiali più duri.
IDEALE PER FORATURA A SECCO.
La percussione morbida protegge i segmenti diamantati e velocizza l'avanzamento del lavoro.
Per perforazioni fino a 150 mm e per fori passanti.
Elettronica con avviamento graduale e LED per il controllo dell'avanzamento.
DOTAZIONE: 1 prolunga adattatore M18/M16 lunga 150 mm con attacco rapido per punta da centro - 1 prolunga adattatore M18/M16 lunga 300 mm con attacco rapido per punta da centro - Punta da centro - Pasta di rame - Chiave di servizio

€ 790,00 IVA ESCL.

2 Carotatrice a secco per fori senza polveri BAIER cod. BDB825 art. BAIEA06743



Dotato di due sistemi di attacco sull'albero: da 1 e 1/4 e da 1/2.
È possibile usare foretti con attacco M16 (con l'adattatore).
Perforazioni precise senza sbavature da 60 a 200 mm di diametro.
Facili, veloci e pulite perforazioni nei materiali più duri.
IDEALE PER FORATURA A SECCO, CON ASPIRAZIONE POLVERE.
Protezione massima garantita dall'interruttore di sicurezza PRCD.
Regolazione fine dell'afflusso dell'acqua per il raffreddamento ottimale dei segmenti diamantati nei carotaggi.
DOTAZIONE: carotatrice a secco in valigetta metallica, chiave a forcella e pasta di rame.

€ 949,00 IVA ESCL.

3 Carotatrice a secco e umido MILWAUKEE cod. DD3-152 art. 4933428000

Potente motore da 1900W. Indicatore LED protezione termica. 3 velocità meccaniche ideali per corone di grandi e piccole dimensioni. Cavo 5 m con PRCD.
IDEALE PER FORATURA A SECCO E UMIDO, CON ASPIRAZIONE POLVERE
LED che indica il surriscaldamento del motore per la massima protezione. Frizione di sicurezza.
Connettore per estrazione della polvere.
Quick-in fissaggio sicuro di connessione per una maggiore facilità d'uso e una sensibile riduzione delle vibrazioni.
DOTAZIONE: valigetta Heavy Duty, lunga impugnatura laterale, bocchetta alimentazione dell'acqua, chiavi da 32 mm e 41 mm.



€ 1.129,00 IVA ESCL.

4 Carotatrice a umido con telaio HUSQVARNA art. DM400+DS500

Carotatrice elettrica per lavori di carotaggio medio-pesanti DM400.
Diametro del foro, con telaio, fino a 350 mm.
Funzione Embedded Connectivity, che consente di analizzare i dati e ottenere informazioni sullo stato della macchina.
Adatto per l'evacuazione dell'acqua, la ventilazione e la foratura angolare, in sequenza e per tagliare in prossimità degli angoli.
FORATURA ESCLUSIVAMENTE A UMIDO.
Alimentazione cavo, peso 14 kg.
Potenza nominale ingresso 3,2 kW.
Diam. fori da 55 a 350 mm (con telaio).
3 marce di velocità - pressione 3 bar.
Telaio per carotatrice DS500, peso 17,6 kg
Combina elevata stabilità e peso ridotto, funzione aggancio rapido per uso facile.
Diam. massimo foretto 500 mm
Lunghezza della corsa max 706 mm
Inclinazione della colonna 0-90°.



€ 3.900,00 IVA ESCL.

FORETTI
DIAMANTATI

FORETTI DIAMANTATI A SETTORI
foretto a secco - ATTACCO M16
Calcestruzzo/Calcestruzzo armato/ Latterizio/Mattoni abrasivi/Autobloccanti



EXTREME DD15 NORTON CLIPPER

Cod.	mm	h max	prezzo (IVA escl)
70184601872	32	150 mm	€ 83,86
70184601873	36	150 mm	€ 86,53
70184601791	42	150 mm	€ 92,93
70184601792	52	150 mm	€ 97,22
70184607889	57	150 mm	€ 98,84
70184601793	65	150 mm	€ 98,84
70184607890	72	150 mm	€ 111,13
70184601794	82	150 mm	€ 112,20
70184601874	91	150 mm	€ 123,93
70184601795	102	150 mm	€ 127,16
70184601796	107	150 mm	€ 135,17
70184601798	127	150 mm	€ 150,64
70184607891	132	150 mm	€ 174,69
70184601799	152	150 mm	€ 177,35
70184601800	162	150 mm	€ 206,74
70184601875	202	150 mm	€ 244,69

EXTREME DD16 NORTON CLIPPER

FORETTI DIAMANTATI A SETTORI
foretto a secco per aspirazione integrata delle polveri
ATTACCO 1" 1/4
Calcestruzzo/Calcestruzzo armato/ Latterizio/Mattoni abrasivi/ Autobloccanti



Cod.	mm	h max	prezzo (IVA escl)
70184601777	36	300 mm	€ 108,96
70184601779	42	300 mm	€ 119,14
70184601780	52	300 mm	€ 121,82
70184601781	65	300 mm	€ 138,91
70184601782	82	300 mm	€ 147,98
70184601784	107	300 mm	€ 182,70
70184601786	127	300 mm	€ 203,02
70184601787	142	300 mm	€ 215,31
70184601788	152	300 mm	€ 226,49
70184601789	162	300 mm	€ 261,23
70184607894	182	300 mm	€ 269,36
70184601790	202	300 mm	€ 270,85

PUNTA CON PISTONE DI CENTRAGGIO per foretti diamantati con altezza 300 mm - cod. NORT00310513187 - **€ 142,00 + IVA**



EXTREME CB BETON NORTON CLIPPER

FORETTI DIAMANTATI A SETTORI
Foretto ad umido
ATTACCO 1" 1/4

Calcestruzzo/Calcestruzzo armato/ Materiali edili



Cod.	mm	h max	prezzo (IVA escl)
70184629161	52	450 mm	€ 181,05
70184630406	57	450 mm	€ 189,34
70184629162	67	450 mm	€ 210,11
70184629174	82	450 mm	€ 248,70
70184629167	92	450 mm	€ 271,88
70184629091	107	450 mm	€ 296,18
70184629175	127	450 mm	€ 362,71
70184629339	132	450 mm	€ 391,78
70184629866	142	450 mm	€ 404,83
70184629104	152	450 mm	€ 419,66
70184629165	162	450 mm	€ 444,58
70184629349	182	450 mm	€ 525,95
70184629178	202	450 mm	€ 620,31
70184629179	225	450 mm	€ 682,02
70184629180	250	450 mm	€ 725,98
70184629912	272	450 mm	€ 730,13
70184629534	300	450 mm	€ 738,42
70184629701	350	450 mm	€ 802,54
70184629902	400	450 mm	€ 869,62

TAGLIAPIASTRELLE MONTOLIT

CINQUE PUNTI IMPORTANTI:

1. Telaio modulare strutturato
2. Squadra multifunzione
3. Indicatori di forza
4. Supporti laterali in alluminio
5. Progettata per grandi formati

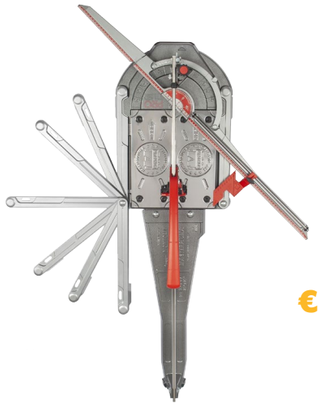

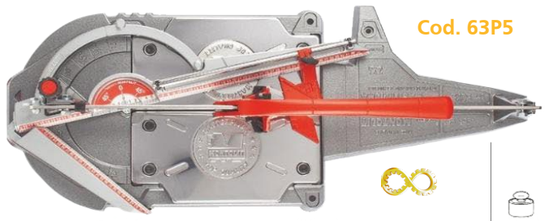

Cod. 63P5

€ 272,80 IVA ESCL.

63 cm (24,5") | 44x44 cm (17x17") | 11 Kg

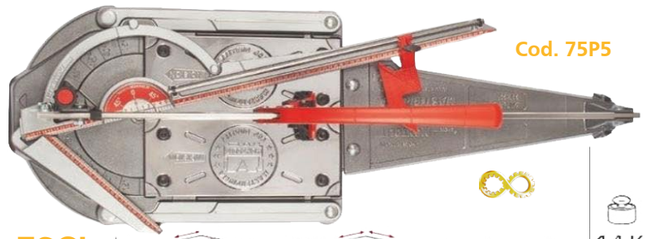

Cod. 75P5

€ 324,00 IVA ESCL.

75 cm (29") | 53x53 cm (21x21") | 14 Kg

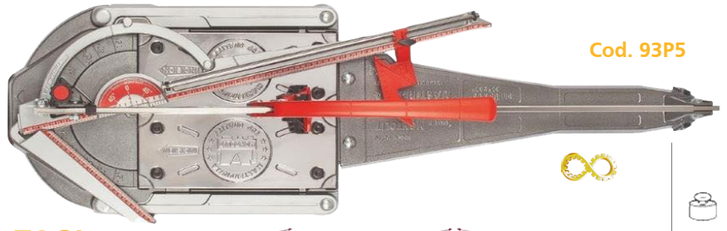

Cod. 93P5

€ 367,20 IVA ESCL.

93 cm (36") | 66x66 cm (26x26") | 15 Kg



Cod. 131P5

€ 584,00 IVA ESCL.

131 cm (51,5") | 92x92 cm (36,5x36,5") | 25 Kg



Cod. 161P5

€ 747,20 IVA ESCL.

161 cm (63,5") | 113x113 cm (44,5x44,5") | 29 Kg

LAVORARE CON I GRANDI FORMATI

Sistema di taglio per lastre di grande formato RAIZOR 433 CR R RAIMONDI (max 332 cm)



Sistema di taglio completo per tagli fino a 332 cm composto da:
- 2 guide collegabili con capacità di taglio di 160 cm ciascuna integranti 3 ventose in gomma antimacchia diam. 88 mm (totale 6 ventose).
Le ventose, impediscono alla guida di muoversi durante l'incisione garantendo quindi la massima precisione.
- gruppo incisore realizzato in alluminio pressofuso e scorre tramite 3 ruote diam. 16 mm in polipropilene ciascuna dotata di cuscinetto
- pinza "SNAP" per troncatura piastrelle spessore da 3 a 12 mm
- sacca imbottita con tracolle per il trasporto con vani e tasca interna
- manigliette ventose con movimento a 180° per non interferire con la corsa del carrello
- pinze per troncatura per piastrelle spessore da 3 a 6 mm.

Rif. cod. 8050532001312

€ 480,00 IVA ESCL.

Banco di lavoro modulare a larghezza variabile 394MA PLUS RAIMONDI (100-150 cm)



"BM180PLUS" Banco a larghezza variabile (100-150 cm) con gambe pieghevoli
Rif. cod. 8050532007062

€ 560,00 IVA ESCL.

Kit movimentazione grandi lastre con ventose RV175 RAIMONDI EASY-MOVE MkIV 432EM04CA





Arrivato alla sua quarta generazione, Easy-Move MKIV è stato riprogettato integralmente per offrire funzionalità e prestazioni nuove. Il peso del kit è stato ridotto di oltre il 25% rispetto alle versioni precedenti.
Equiparaggiato da 8 ventose vacuum RV175 dal copo in alluminio e dotate di serie di vuotometro e di gomma antimacchia, entrambi facilmente sostituibili.
Massima sicurezza grazie al vuotometro che segnala costantemente e chiaramente il grado di presa delle ventose.
Il sistema a pompa consente di ripristinare/incrementare il vuoto con qualsiasi momento con ventosa ancora in presa. Lo scorrimento tra i profili principali in alluminio è estremamente fluido grazie ai pattini anti-attrito.
Tutte le ventose, comprese quelle centrali, possono essere traslate lungo i profili.
Comprese due traverse telescopiche di lunghezza variabile da 90 cm a 160 cm.
Corredato di protezione patta ventosa in plastica , manuale uso e manutenzione.
Gruppi ventosa basculanti (+/- 1,25°) - 4 maniglie scorrevoli con gommino antiscivolo e antimacchia
Per lunghezza lastra da 100 cm a 320 cm - 8 ventose vacuum con vuotometro e 2 traverse.

€ 980,00 IVA ESCL.

ACCESSORI
PER LA POSA

Mondrillo MONTOLIT
art. PERFORMER



Fluido refrigerante per punte diamantate.
+ durata
+ velocità

cod. MONTM-PERFORMER
€ 12,80 IVA ESCL.

MONDRILLO MONTOLIT art. FAJ
FORATURA A SECCO (per gres porcellanato, ceramica, monocottura, granito, vetro e marmo)



Art.	diam.	h max	prezzo IVA ESC.
FAJ05	5 mm	40 mm	€ 21,00
FAJ06	6 mm	40 mm	€ 21,00
FAJ08	8 mm	40 mm	€ 21,75
FAJ10	10 mm	40 mm	€ 21,75
FAJ12	12 mm	40 mm	€ 24,00

Mondrillo MONTOLIT art. FSGOLD
FORATURA A SECCO (per gres porcellanato, ceramica dura, granito e marmo)



ATTACCO M14

Art.	diam.	h max	prezzo IVA ESC.
FS 6	6 mm	35 mm	€ 33,60
FS 8	8 mm	35 mm	€ 34,80
FS 10	10 mm	35 mm	€ 36,00
FS 12	12 mm	35 mm	€ 39,60
FS 14	14 mm	35 mm	€ 41,40
FS 16	16 mm	35 mm	€ 43,20
FS 18	18 mm	35 mm	€ 43,80
FS 20	20 mm	35 mm	€ 46,80
FS 25	25 mm	35 mm	€ 53,40
FS 27	27 mm	35 mm	€ 58,20
FS 30	30 mm	35 mm	€ 63,00
FS 35	35 mm	35 mm	€ 69,00
FS 40	40 mm	35 mm	€ 76,20
FS 45	45 mm	35 mm	€ 81,60
FS 50	50 mm	35 mm	€ 87,00
FS 55	55 mm	35 mm	€ 97,20
FS 60	60 mm	35 mm	€ 107,40
FS 65	65 mm	35 mm	€ 111,60
FS 68	68 mm	35 mm	€ 114,60
FS 70	70 mm	35 mm	€ 116,40
FS 75	75 mm	35 mm	€ 121,20
FS100	100 mm	35 mm	€ 195,60
FS120	120 mm	35 mm	€ 235,80

Minismerigliatrice angolare M12 MILWAUKEE
mod. FDGA-422B - art. 4933478991

Estremamente compatta (lunghezza 119 mm, testa 26,4x20,4x20,4 mm)
Diametro max dischi: 50 mm
In grado di fornire più potenza rispetto ai modelli pneumatici
Possibilità di selezionare 4 velocità, interruttore a velocità variabile
Fornita con pinze da 6 e 8 mm, adattatore M16 > M14, punte diamantate: 1 x 6 mm e 1 x 8 mm
Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori.
Dotazione: fornita in borsa con batteria M12 2.0 Ah + 4.0 Ah e caricabatteria veloce C12C.

€ 341,05 IVA ESCL.



FORAPIASTRELLE ANGOLARE

Punte diamantate MILWAUKEE attacco M14



Attacco	Diametro	cod. Art.	Prezzo (IVA ESCL.)
M14	5 mm	4932471758	€ 19,19
M14	6 mm	4932471759	€ 21,18
M14	8 mm	4932471760	€ 23,09
M14	10 mm	4932471761	€ 24,23
M14	12 mm	4932471762	€ 26,03

LIVELLATORI
PER PIASTRELLE



Basi 1 mm "THE1" - spessore piastrelle 3 - 12 mm
per sistema RLS cuneo base RAIMONDI

Distanziatori autolivellanti di Raimondi RLS HD.
Spessore basetta: 1,0 mm (fughe da 1.0mm).
Ideali per piastrelle di spessore compreso tra 3 e 12 mm.

Confezione da 300 pezzi **cod. 180B10H12P0300**
€ 12,94 IVA ESCL.
Confezione da 1600 pezzi **cod. 180B10H12P1600**
€ 57,84 IVA ESCL.

Basi 1,5 mm HD - spessore piastrelle 3 - 12 mm
per sistema RLS cuneo base RAIMONDI



Distanziatori autolivellanti di Raimondi RLS HD.
Spessore basetta: 1,5 mm (fughe da 1.5mm).
Ideali per piastrelle di spessore compreso tra 3 e 12 mm.
Confezione da 250 pezzi cod. **180BAS15B0250**
€ 11,18 IVA ESCL.
Confezione da 2200 pezzi cod. **180BAS15B2200**
€ 79,55 IVA ESCL.



Basi 2 mm HD - spessore piastrelle 3 - 12 mm
per sistema RLS cuneo base RAIMONDI



I Distanziatori Raimondi H12 RLS 2 mm vengono usati per una posa a regola d'arte che esige la perfetta planarità tra le piastrelle.
Larghezza minima del giunto/fuga: 2 mm.
Spessore piastrella: minimo 3 mm, max 12 mm.
Confezione da 250 pezzi **cod. 180BAS20B0250**
€ 11,18 IVA ESCL.
Confezione da 2200 pezzi **cod. 180BAS20B2200**
€ 79,55 IVA ESCL.



Basi 3 mm HD - spessore piastrelle 3 - 12 mm
per sistema RLS cuneo base RAIMONDI



Distanziatori autolivellanti di Raimondi RLS HD.
Spessore basetta: 3 mm (fughe da 3mm).
Ideali per piastrelle di spessore compreso tra 3 e 12 mm.

Confezione da 250 pezzi **cod. 180BAS30B0250**
€ 11,18 IVA ESCL.
Confezione da 2200 pezzi **cod. 180BAS30B2200**
€ 79,55 IVA ESCL.



R.L.S. cunei RAIMONDI
idonei per tutte le basi



Confezione da 250 pezzi
cod. 180CUNEO250
€ 16,92 IVA ESCL.
Confezione da 1000 pezzi
cod. 180CUNEO1000
€ 61,84 IVA ESCL.



Pinza per installazione
cunei R.L.S. RAIMONDI

Pinza regolabile per installazione a pavimento R.L.S.
cod. 231N
€ 23,79
IVA ESCL.



MISCELATORI

A FRUSTA

1 Miscelatore a frusta RURMEC EV23 cod. RURM368.000



Grande potenza e impugnatura bilanciata, doppia velocità meccanica e regolazione elettronica.
- Idoneo per miscelare intonaci, malte, stucchi, colle, resine, pitture, smalti e vernici.
- Regolazione elettronica della velocità che permette un avvio regolare senza strappi e spruzzi.
- Blocco in ON - Momento torcente 27,40/17,30 Nm
- Potenza motore 1.300 W - N. giri a vuoto: 150-400/250-750 min
- Attacco diretto M14 - Peso 4,5 Kg
- Monta mescolatori fino a 140 mm di diametro.
- Gestione e impiego bilanciato del miscelatore grazie alla doppia impugnatura.

Dotazione: cavo 3,5 m e istruzioni.

€ 187,22 IVA ESCL.

2 Miscelatore a frusta RURMEC MX10 cod. RURM371.700



Miscelatore a doppia velocità e regolazione elettronica con mescolatore in dotazione.
- In valigetta con frusta scomponibile.
- Due velocità meccaniche.
- Regolazione elettrica dei giri.
- Attacco M14x2
- Monta mescolatori fino a 140 mm di diametro.
- Numero giri a vuoto 0-460/0-700 min
- Peso 4,5 Kg
- Vibrazioni 1,32 m/s^2
- Rumore db(A) >85
- 1400W 230V

Dotazione: cavo 2 m, mescolatore scomponibile 140 mm, valigetta di plastica e istruzioni.

€ 127,58 IVA ESCL.

3 Miscelatore MX1200/2 RE EF HS3R FESTOOL cod. 575815 3 anni di garanzia



Miscelatore a doppia velocità, robusta, ergonomica, con aspirazione perfetta.
- Per miscelare fino a 70 litri.
- Ideale per miscelare autolivellanti, colle per piastrelle, malte, intonaci e grandi quantità di materiali liquidi
- La prima velocità, con massima
- potenza, è l'ideale per le applicazioni
- prolungate e i materiali pesanti.

L'elevato numero di giri nella seconda velocità è ideale per i materiali fluidi.
- Nr. giri a vuoto 1ª/2ª velocità 150-360/320-780 min^{-1}
- Attacco utensile M14/ErgoFix
- Diametro collare di tenuta 57,00 mm
- Diametro max. frusta 140,00 mm
- Peso 6,30 Kg
- 1200 W

Dotazione: asta di miscelatura HS 3 140x600 R M14
Adattatore ErgoFix - doppia impugnatura MX-A

€ 469,97 IVA ESCL.

4 Miscelatore a doppia impugnatura DEWALT art. DWD241-QS



Ideale per una vasta gamma di applicazioni di miscelazione come intonaco e resina epossidica.
- Il motore da 1800W a 3 velocità con selettore di velocità variabile offre una grande potenza e un controllo ottimale per adattarsi a un'ampia gamma di applicazioni.
- Grilletto a velocità variabile per un migliore controllo.
- Design a doppia impugnatura per controllo e comfort completi durante una miscelazione prolungata.
- Aggancio standard della paletta M14.
- Dotato di robusta gabbia metallica che protegge da urti e cadute.

Dotazione: Frusta da 160 mm per una miscelazione rapida e coerente.
Chiavi per rimozione e installazione.

€ 236,55 IVA ESCL.

MISCELATORI

A FILO E BATTERIA

1 Miscelatore Iperbet 0,37 kW RAIMONDI cod. RAIM110



Ideale per miscelare collanti per piastrelle, malta per intonaci, calcestruzzo, intonaci al quarzo, ecc.. produzione 300 Kg/ora.
- Capacità secchio 45 lt - rotazione secchio 55/66
- Utensile fisso e secchio rotante per aumentare la sicurezza e garantire un controllo costante dell'impasto durante la miscelazione.
- La miscelazione a bassissimo numero di giri impedisce all'impasto di inglobare aria e ne garantisce l'omogeneità.

Riduzione numero di giri motore/secchio 25:1
Dotazione: 2 secchi da 45 lt, utensile di miscelazione, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

€ 645,40 IVA ESCL.

2 Miscelatore a ciclo continuo Roto 18 MSCCN18M/F OFFICINE POLIERI



Mescolatore a ciclo continuo. Serve per impastare malta per muratura, intonaci premiscelati, materiali autolivellanti e massetti premiscelati. **CON FLUSSIMETRO.**
Tensione 230V
Potenza motore 2 kW
Pressione acqua 2 bar
Resa indicativa l/min 18
Peso macchina 94 kg
Dimensioni: 1370mm x 630mm x h 950/1090/1160

€ 1.700,00 IVA ESCL.

3 Miscelatore M18 FPM FUEL™ MILWAUKEE cod. 4933459719+4933459217



3 differenti modalità per un controllo ottimale della velocità e un risultato pulito, a seconda del tipo di composto da miscelare.
Impugnatura inclinabile fino a 180 ° con 16 possibili regolazioni, per garantire comfort e flessibilità di utilizzo. Attacco M14.
Motore brushless POWERSTATE™, in grado di erogare la potenza necessaria per miscelare composti pesanti.
Luce LED estremamente luminosa per illuminare la zona lavoro. Peso con pacco batterie 3 kg.
Pacco batterie+caricabatterie 2x 5Ah cod. 4933459217



€ 329,00 + 274,00 IVA ESCL.

4 Miscelatore XR 54v Flexvolt DEWALT cod. DCD240X2



Miscelatore a batteria a doppia impugnatura.
5 velocità facilmente selezionabili per adattarsi ad ogni tipo di miscelazione.
Design a doppia impugnatura per controllo e comfort completi durante una miscelazione prolungata. Coppia massima 50 Nm.
Aggancio standard della paletta M14.
Pala di miscelazione di 160 mm.
Peso con pacco batterie 7,1 kg.
Velocità senza carico (RPM) 0 - 700
Pacco batterie 2 x 9Ah 54V + caricabatterie



€ 798,00 IVA ESCL.

TAGLIO ISOLANTI E ACCESSORI

Coltello a caldo per tagli, incassi, tracce e fori (a filo)

AKIFIX cod. NAF33100

Utilizzabile su polistirolo, polietilene, gommapiuma e plastica.
Dotato di lama da 20 cm, spazzolino per pulire la lama e chiave di regolazione.
Temperatura max 500°C - Voltaggio 230 V - Potenza 190 W

€ 155,82 IVA ESCL.





Ricambio lama 150mm NAF33502
€ 15,40 IVA ESCL.



Ricambio lama 200 mm NAF33503
€ 26,71 IVA ESCL.

Coltello a caldo per tagli, incassi, tracce e fori (batteria)

AKIFIX cod. NAF33200

Utilizzabile su polistirolo, polietilene, gommapiuma e plastica.
Temperatura max 400°C Voltaggio 18 V - Tempo di ricarica 90 min.
Dotato di lama da 10 cm, spazzolino per pulire la lama, chiave di regolazione, batteria 18V - 2.0Ah e caricabatteria.

€ 207,80 IVA ESCL.

Batteria di ricambio Art. NAF33200B - € 36,40 +IVA





Ricambio lama 100mm NAF33501
€ 11,87 IVA ESCL.



Ricambio lama 150mm NAF33502
€ 15,40 IVA ESCL.

Supporto per lama a profilo scanalatore

AKIFIX cod. NAF33510
€ 31,50 IVA ESCL.



Lama a profilo scanalatore G20
Art. NAF33507
€ 9,20 IVA ESCL.

Lama a profilo scanalatore G27
Art. NAF33508
€ 9,20 IVA ESCL.

Lama a profilo scanalatore G34
Art. NAF33509
€ 9,20 IVA ESCL.

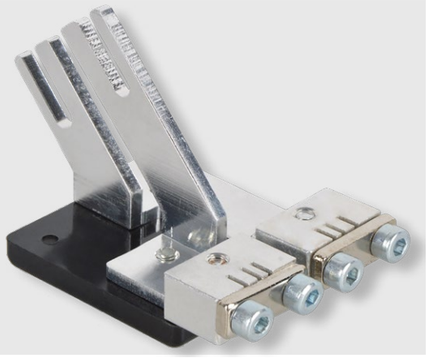

E-BOX per fori ciechi

AKIFIX cod. NAF33510



Da utilizzare con prodotti
NAF33100 e NAF33200
€ 31,50 IVA ESCL.

Coltello manuale per fibra naturale

FT cod. FT..41256



Tagli profondità massima 20 cm.
€ 30,06 IVA ESCL.

TAGLIO ISOLANTI E ACCESSORI

Taglierina a caldo professionale A BATTERIA

AKIFIX cod. NAF32405B

Macchina progettata per taglio di pannelli in polistirene espanso e estruso.
Non ha bisogno di alimentazione elettrica. La macchina è regolata per impostare il taglio a qualsiasi angolazione. Altezza max di taglio 330 mm.
Incluso filo da taglio, 2 batterie al litio 36V/2.0 Ah e caricabatteria.

€ 497,50 IVA ESCL.



Filo di ricambio NAF32406N
€ 12,60 IVA ESCL.



Ancoraggio per ponteggi NAF32409B
€ 22,40 IVA ESCL.



Cavalletto NAF32408B
€ 49,00 IVA ESCL.



Taglierina a caldo

AKIFIX cod. NAF32405NC

Macchina progettata per taglio di pannelli in polistirene espanso e estruso.
La macchina è regolata per impostare il taglio a qualsiasi angolazione, anche obliqua.
Altezza massima di taglio 330 mm. Trasformatore 40V/200W/230W - IP44.
Termostato interno. **Incluso filo da taglio e cavalletto posteriore.**

€ 437,78 IVA ESCL.



Filo di ricambio NAF32406N
€ 12,60 IVA ESCL.



Ancoraggio per ponteggi NAF32409B
€ 22,40 IVA ESCL.

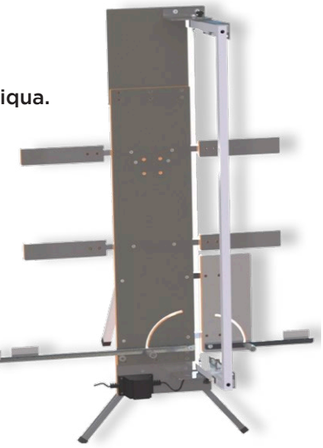

Taglierina a caldo

AKIFIX cod. NAF32005

Appoggio a parete senza bisogno di cavalletto o morse per ancorare al ponteggio.
Tagli ed incassi orizzontali e obliqui da 0 a 45° su pannello di polistirene.
Dotata di trasformatore con 2 uscite da 38V e da 12V, filo a incandescenza operativo tramite pulsante in soli 8/10 secondi e completamente freddo in 12 secondi.
Taglio massimo 1.200 x 600. Voltaggio 220V - 12/38V. **Incluso filo da taglio.**

€ 678,95 IVA ESCL.



Filo di ricambio NAF32006
€ 35,91 IVA ESCL.



POSA ISOLANTI E CARTONGESSO



Alzalastre telescopico TYTANUS AKIFIX
cod. NAP01004

Alzalastre telescopico a cremagliera con ruote retrattili e smontabili con maxi alzata TYTANIUS™.
Il piano di appoggio per la lastra di cartongesso è dotato di perni ferma lastra posti sui quattro angoli.
SISTEMA DI CHIUSURA TIPO "OMBRELLO" CHE FACILITA E VELOCIZZA LA CHIUSURA DELL'ALZALASTRE.
Può essere utilizzato da una sola persona. Montato passa attraverso tutte le porte standard, smontato entra comodamente nel portabagagli dell'auto.
Dimensioni 117x117 - H185 cm.
Peso 40 Kg.
Altezza operativa max a soffitto: 5,40 m (orizzontale)
Altezza operativa max a parete: 5,90 m (verticale)
Ricambi disponibili su richiesta.
Carico max applicabile: 50 kg
Numero massimo lastre: 1 lastra

€ 345,00 IVA ESCL.

Asta telescopica
AKIFIX cod. NAP01030



Asta telescopica in metallo alza/ferma lastre "PLUS".
Altezza variabile da 1,60 m a 2,90 m.
Sollevamento e blocco a cremagliera.
Per il bloccaggio della lastra in cartongesso in fase di installazione a soffitto/parete.

€ 26,00 IVA ESCL.



Minitroncatrice 18V Brushless 76 mm Powerstack
con 2 batterie DEWALT cod. DCS438E2T-QW

Questa nuova sega a taglio da 76 mm è incredibilmente leggera e presenta il nuovissimo motore senza spazzole di Dewalt in grado di produrre 550 W di potenza di taglio in avanti e invertire a tutta velocità, ideale per la deviazione di scintille quando si lavora in spazi confinati.
Velocità 20.000 giri/min - diam. disco/foro 76/10 mm - massima profondità di taglio 22mm - peso 0,94 kg (solo corpo macchina)
Dotazione: 2 batterie 18V POWERSTACK, cuffia di aspirazione, disco abrasivo, disco diamantato piastrelle, disco diamantato multimateriale, caricabatterie, valigetta T-STAK.

€ 432,25 IVA ESCL.



Kit da cartongessista MILWAUKEE
cod. 4932479784

Il kit contiene:
1 seghetto per cartongesso
1 cesoia a doppia leva

€ 20,50 IVA ESCL.

Punzonatrice "STRONG"
AKIFIX cod. NAMF31001



Punzonatrice "STRONG" a due mani.
Ideale per un rapido assemblaggio di montanti e guide, specificatamente studiata per profili ad alto spessore.
Spessore massimo fissabile 2,1 mm.

€ 24,50 IVA ESCL.

POSA ISOLANTI E CARTONGESSO



Chiodatrice Brushless per cemento 18V XR 5Ah
con 2 batterie DEWALT cod. DCN890P2-QW

Il funzionamento senza gas elimina la necessità di celle a combustibile e offre un'alternativa estremamente prestazionale sulla piattaforma a batteria DEWALT 18V XR. Il motore brushless riduce le dimensioni dell'utensile massimizzando l'erogazione di potenza e garantendo una autonomia prolungata. La regolazione della potenza consente la regolazione della profondità dei chiodi.
Peso 4,2 Kg. - Lunghezza chiodo 13 - 57 mm - Diametro chiodo 2,6 - 3,7 mm - Angolo dello scomparto 15° - Capienza dello scomparto 30 chiodi in bobina
Dotazione: 2 batterie 18V XR 5 Ah, caricabatterie e valigetta rigida.

€ 870,00 IVA ESCL.

1



1005 CHIODI X DCN890 DEWALT
22 X 3MM XH cod. art. 8903022

Chiodi speciali zincati per substrati in cemento e acciaio molto duri. Design con gambo a gradino ad alte prestazioni per una penetrazione ottimale.

€ 90,35 IVA ESCL.

2



1005 CHIODI X DCN890 DEWALT
17 X 3MM XH cod. art. 8903017

Chiodi speciali zincati per substrati in cemento e acciaio molto duri. Design con gambo a gradino ad alte prestazioni per una penetrazione ottimale.

€ 82,55 IVA ESCL.



Avvitatore per cartongesso 18V XR 2Ah
con 2 batterie DEWALT cod. DCF620D2K-QW

Avvitatore per cartongesso con meccanismo di caricamento viti 18V XR 2 Ah. Guide di scorrimento migliorate per un ridotto rischio di inceppamento, maggiore protezione dalla polvere, design modificato per una maggiore accessibilità anche neglio angoli.
Coppia di serraggio 5-30 Nm - Velocità a vuoto 0-4400 g/m
Ridotto rischio di inceppamento.
Dotazione: 2 batterie 18V XR 2 Ah - caricabatterie - valigetta TSTAK

€ 327,75 IVA ESCL.

1



1000 VITI DEWALT DWF4000250
1000 viti nastrate 3,5 x 25 mm filetto sottile.

€ 10,99 IVA ESCL.

2



1000 VITI DEWALT DWF4000350
1000 viti nastrate 3,5 x 35 mm filetto sottile.

€ 12,56 IVA ESCL.

Refilatore per cartongesso 18V XR
DEWALT cod. DCE555N-XJ



Velocità 26000 giri/min. Regolazione di profondità, luce led per illuminare l'area di lavoro. BRUSHLESS.
Dotazione: 2 pinze e frese da 1/4" e 1/8"
Sistema di aspirazione - SOLO CORPO MACCHINA

€ 156,75 IVA ESCL.

Vite per cartongesso autofilettante
UNIFIX cod. 01890352501



Acciaio al carbonio, temprata e fosfatata nera. Ideale per il fissaggio di pannelli in cartongesso su strutture metalliche.
Fissaggio di pannelli in cartongesso per pareti e controsoffitti.
Filetto doppio autofilettante, testa svasata con raccordo al gambo a tromba.
Marcate CE secondo EN 14566:2008 - prA1:2009.
Dimensioni: 3,5 x 25 - diametro dv (mm): 3,5

€ 7,90 IVA ESCL. conf.1000 pz.

COPERTURE E MASCERATURE

1 Masking tape TESA
art. 04325-00004-02



Nastro in carta semicrespata e massa adesiva in gomma naturale. Resistente all'umidità.
INDICATO PER: mascheratura, sigillatura, fissaggio e imballi leggeri.
Dimensioni 50m x 50mm.

€ 2,22 IVA ESCL.

2 UV PAPER tape TESA
art. 04435-00018-02



Applicabile con tutti i tipi di vernice.
Facile rimozione fino a 2 settimane dopo l'applicazione, permettendo lavorazioni multiple in un unico processo di copertura.
NON LASCIA RESIDUI DI COLLA

€ 7,06 IVA ESCL.

3 Telo in propilene copritutto
art. FT..12801



Confezionato singolarmente in busta.
Dimensioni 4 mt x 4 mt

€ 1,25 IVA ESCL.

4 Polietilene neutro 0,20 in rotolo - 240 m²

Ideale per vari usi tra cui in edilizia per la posa di massetti o battuti in cemento.



Dimensioni 4mt x 60mt - Kg. 50
art. VUEM79760-04/1

€ 195,00 IVA ESCL.

Dimensioni 6mt x 40mt - Kg. 50
art. VUEM79760-06/1

€ 179,25 IVA ESCL.

5 Filtro assorbente VIGOR p/pavimenti pesante

Densità 240 g/m². Con base antiscivolo in PE.



Dimensioni 10mt x 1mt
art. VUEM59467-05/2

€ 15,45 IVA ESCL.

Dimensioni 25mt x 1mt
art. VUEM59467-07/6

€ 38,40 IVA ESCL.

6 Nastro maschera adesivo
art. VUEM59466-10/9



Banda di nastro adesivo con foglio in carta utilizzato in tinteggiatura p/copertura zoccoli, battiscopa, porte, finestre e superfici piane.
Dimensioni: H30 cm x 20 mt

€ 1,45 IVA ESCL.

7 Frattone in plastica
PAVAN art. 817/BR

Frattone in plastica bianca rivettato lama rastremata, supporto in alluminio manico Sintesi. Bordo rastremato e angoli arrotondati.



Dimensioni: 360 mm x 120 mm
Cod. PAVA1807207

€ 18,68 IVA ESCL.

8 Frattone in acciaio saldato
PAVAN art. 845/LR

Frattone in acciaio saldato attacco alluminio lungo 297 mm, lama rastremata e manico Sintesi. Sp. 0,5 mm con attacco prolungato.



Dimensioni: 360 mm x 120 mm
Cod. PAVA1814784

€ 18,03 IVA ESCL.

FRATTAZZATRICE PER INTONACO

Frattazzatrice MIXER mod. VERTIGO
art. 9003003000

Semplice e leggera, dotata di un'impugnatura ergonomica, realizza il massimo della produttività con il minimo dispendio di energie.
Il disco di grande diametro garantisce una perfetta complanarità delle superfici e le diverse spugne in dotazione permettono la lavorazione di un'ampia gamma di prodotti di finitura.

€ 1.342,00 IVA ESCL.



CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE (cat. C3)	**9003003000**
Alimentazione	**230V - 50 Hz**
Potenza	**0,5 kW**
Capacità di serbatoio	**5 litri**
Dimensione contenitore (L x b x h)	**60 x 40 x 45 cm**
Peso	**35 kg**



DOTAZIONE COMUNE

Codice (cat. C5)	Descrizione	Qt.
3M00300201	Disco spugna 400x50 tabacco	1
3M00302701	Disco frattazzatrice ABS grezzo	1
3U00500700	Contenitore per frattazzatrice Vertigo	1
3U00500703	Coperchio contenitore per frattazzatrice	1



OPZIONALE

Codice (cat. C5)	Descrizione
MIXE8028002000	Supporto Mixer Vertigo completo

€ 141,35 IVA ESCL.

SOLLEVAMENTO E ACCESSORI

Transpallet manuale NOVAMACH

cod. art. N2/GP - NOVAN2/GP

Transpallet standard manuale NL2/GP portata 2500 Kg (con timone rinforzato).

Lunghezza forche 1150 mm
Larghezza forche 540 mm
Doppio rullo in poliuretano
Ruote in poliuretano
Rullino d'invito sulle forche
Ingrassatori
Colore arancio

€ 329,00 IVA ESCL.



Rullino d'invito sottoforca e ruote in gomma elastica diam. 200 mm, rulli in poliuretano di serie.

Dimensioni mm. 540 x 1150
H. min 85 mm
H. max 200 mm
2 rulli
Portata 2500 Kg.
TIMONE RINFORZATO

TRALIFT™ Paranco a mano professionale TRACTEL



Portata (kg)	N° tiri	Ingombro altezza (mm)	Catena di sollevamento	Sforzo alla catena di manovra (kg)	Peso con 3 m di catena (kg)	Codice + prezzo
250	1	230	4 x 12	11	3,5	56429 **€ 119,00**
500	1	330	5 x 15	23	9	272989 **€ 145,60**
1000	1	380	6 x 18	37	12,4	272999 **€ 179,20**
2000	1	470	8 x 24	41	19,6	273029 **€ 281,40**

Tralift™ è stato sviluppato per il sollevamento in qualsiasi situazione ed è ideale per l'uso nell'edilizia, nelle infrastrutture e nell'industria.
Con un design unico, è uno dei paranchi più leggeri e più piccoli disponibili sul mercato.
L'elevata capacità consente a tralift™ di sollevare e sostenere carichi in molteplici configurazioni.
Il paranco è conforme alla norma EN 13157.
Design robusto ma compatto. Montato su cuscinetti a rulli.
Gancio girevole con fermo di sicurezza.
Gancio con indicatore di deformazione da sovraccarico.
Freno automatico con doppio saltarello.
Con catena di alzata e manovra di 3 metri
INTERAMENTE PERSONALIZZABILE

Pendenti in catena G.80 in secchielli LOADLOK

pendenti con ganci Clevis self locking + accorciatori



Braccio	Rif.	Portata Kg 0-45°	L1 1MT €	L1 2MT €	L1 3MT €	L1 4MT €
1	PC1B.SLA07	1500	36,22	43,98	51,73	59,48
	PC1B.SLA08	2000	39,88	49,65	59,34	69,18
	PC1B.SLA10	3150	60,50	74,37	88,22	102,08
	PC1B.SLA13	5300	94,13	114,92	135,70	156,49
2	PC2B.SLA07	2120	66,31	81,81	97,32	112,82
	PC2B.SLA08	2800	72,84	92,36	111,90	131,45
	PC2B.SLA10	4250	115,02	142,74	170,45	198,20
	PC2B.SLA13	7500	194,95	218,80	260,38	301,95
4	PC4B.SLA07	3150	140,27	171,28	202,30	233,30
	PC4B.SLA08	4250	144,96	184,02	223,10	262,14
	PC4B.SLA10	6700	228,90	284,33	339,76	395,17
	PC4B.SLA13	11200	371,73	454,89	538,05	621,19

SOLLEVAMENTO E ACCESSORI

Tiranti Asola/Asola LOADLOK



Disponibile in tutte le lunghezze, con asole piatte, speciali o rastramate o con terminali metallici.
Tiranti a 1 strato, a doppio strato o a quattro strati.
Confezione in termodetraibile con discoide.
Possibilità di personalizzare l'etichetta con il logo del cliente.

			Portata				
			100%	200%	80%	140%	100%
Rif.	Colore	Righe				0-45°	46-60°
PS050	Viola	1	1000 kg	2000 kg	800 kg	1400 kg	1000 kg
PS060	Verde	2	2000 kg	4000 kg	1600 kg	2800 kg	2000 kg
PS090	Giallo	3	3000 kg	6000 kg	2400 kg	4200 kg	3000 kg
PS120	Grigio	4	4000 kg	8000 kg	3200 kg	5600 kg	4000 kg
PS150	Rosso	5	5000 kg	10000 kg	4000 kg	7000 kg	5000 kg

Rif.	PS050	PS060	PS090	PS120	PS150
Largh.	mm 50	mm 60	mm 90	mm 120	mm 150
Colore	viola	verde	giallo	grigio	rosso
Portata	kg 1000	kg 2000	kg 3000	kg 4000	kg 5000
MT.1	€ 11,00	€ 16,00	€ 20,00	-	-
MT.2	€ 13,50	€ 20,00	€ 26,50	€ 36,65	-
MT.3	€ 15,72	€ 24,50	€ 33,00	€ 48,29	€ 65,41
MT.4	€ 18,39	€ 28,50	€ 40,00	€ 60,00	€ 80,33
MT.5	€ 21,03	€ 33,00	€ 46,50	€ 71,55	€ 95,26
MT.6	€ 23,66	€ 37,00	€ 53,00	€ 83,19	€ 110,19
MT.8	€ 28,98	€ 45,00	€ 65,00	€ 106,45	€ 140,04

Sistema di ancoraggio con cricchetto 0811 LOADLOK

MM. 50 nastro CR KG 5000/MM. 50 nastro CR KG 6000

ANELLO	Rif.	Lunghezza	LC (daN)	€ (IVA ESCL.)
	811.08	8 mt	3200 daN	19,39
	911.08	8 mt	4000 daN	23,10

GANCIO SPONDA	Rif.	Lunghezza	LC (daN)	€ (IVA ESCL.)
	811.1065.08	0,5 + 8 mt	1600 daN/3200 daN	25,76
	811.1065.09	0,5 + 9 mt	1600 daN/3200 daN	27,11
	811.1065.10	0,5 + 10 mt	1600 daN/3200 daN	28,47
	911.1065.08	0,5 + 8 mt	2000 daN/4000 daN	28,20
	911.1065.09	0,5 + 9 mt	2000 daN/4000 daN	29,69
	911.1065.10	0,5 + 10 mt	2000 daN/4000 daN	31,19

GANCIO UNCINO	Rif.	Lunghezza	LC (daN)	€ (IVA ESCL.)
	811.1006.08	0,5 + 8 mt	1600 daN/3200 daN	26,58
	811.1006.09	0,5 + 9 mt	1600 daN/3200 daN	28,98
	811.1006.10	0,5 + 10 mt	1600 daN/3200 daN	31,39
	911.1006.08	0,5 + 8 mt	2000 daN/4000 daN	29,29
	911.1006.09	0,5 + 9 mt	2000 daN/4000 daN	30,78
	911.1006.10	0,5 + 10 mt	2000 daN/4000 daN	32,27

ELEVATORI E ACCESSORI



Elevatore a bandiera
OFFICINE IORI cod. art. DM200E

Elevatore professionale per l'artigiano, per piccole ristrutturazioni e servizi leggeri.
Portata nominale 200 kg.
Velocità di sollevamento m/min 21 - motore elettrico monofase kW 0,75
Intensità corrente A6 - Tensione V230 - Frequenza Hz50
Velocità rotazione albero rpm 1400
Fune antigiro mm 4
Carico rottura kN11
Lunghezza fune e lunghezza massima fune m 18
Misure 415 x 210 x h310 - **ESCLUSA BANDIERA**

€ 449,40 IVA ESCL.



Elevatore a bandiera
OFFICINE IORI cod. art. DM200AP

La velocità e il tiro utile di questo elevatore monofase a bandiera lo rendono unico nelle prestazioni.
Portata nominale 200 kg.
Velocità sollevamento m/min 21 - motore elettrico monofase kW 0,75
Intensità corrente A6,5 -Tensione V230 - Frequenza Hz50
Velocità rotazione albero rpm 1400
Fune antigio mm 5
Carico rottura kN17
Lunghezza fune e lunghezza massima fune m 50
Misure 530 x 350 x h330 - **ESCLUSA BANDIERA**

€ 624,40 IVA ESCL.

Bandiera B2
OFF. IORI art. B2



Accessorio ideale per l'installazione sul ponteggio.
Peso 8 kg

€ 108,50 IVA ESCL.

Puntello da finestra
OFF. IORI art. C

Struttura di sostegno per elevatori a bandiera con portata fino a 200 kg. Peso 26 Kg. Regolabile in altezza da 1,3 m a 2,3 m.

€ 219,10 IVA ESCL.



Puntello da finestra
OFF. IORI art. A



Struttura di sostegno soffitto-pavimento per elevatori a bandiera con portata fino a 200 Kg. Peso 39 Kg. Regolabile in altezza da 2,3 m a 3,1 m.

€ 329,70 IVA ESCL.

Bandiera estensibile B3
OFF. IORI art. B3



Accessorio ideale per l'installazione sul ponteggio, possibilità di evitare ostacoli che si venissero a trovare lungo la verticale di carico. Peso 13 kg.

€ 156,10 IVA ESCL.

Porta cuffa con cuffa
OFF. IORI



Sistema indicato nei lavori di ristrutturazione per agevolare il trasporto di materiali di varia natura.
La struttura è costituita da profilati di acciaio zincati.
Il contenitore di plastica è costruito con materiale resistente e infrangibile - Capacità di carico di 40 lt.
Il peso 8 kg.

€ 90,30 IVA ESCL.

TAGLIO E RISANAMENTO

Scanalatore in linea CG150 2500W
RURMEC cod. RURM170.400.1



È in grado di eseguire
una traccia pulita montando 5 dischi diamantati.
Ideale per tagli in prossimità degli angoli.
Laser guida per tagli precisi.
Potenza assorbita 2500W
Diam. max della lama 150 mm
Profondità di taglio massimo 50 mm
Larghezza del canale massimo 47 mm
Peso 7,2 kg.
2 dischi diamantati da 150 mm inclusi.

€ 1.473,82 IVA ESCL.

Scanalatore ad alte prestazioni
RURMEC TSD180 cod. 304.000.01K



Per tracce fino a 50 mm di profondità.
Potenza assorbita 1800W
Diam. max della lama: 180 mm
Profondità di taglio: 15 - 50 mm
Larghezza traccia 9 - 50 mm
Peso 7,5 kg.
Idoneo su mattone forato, laterizi, murature in genere, cemento (anche armato, ferri di piccolo diametro) e su altri materiali compatti.
2 dischi diamantati da 180 mm inclusi,

€ 645,40 IVA ESCL.

Troncatrice C14 AGP 2800W
RURMEC cod. 1702014.K1



Il troncatore manuale diamantato per tagli a umido o a secco fino a 125 mm di profondità.
Potenza nominale: 2800W
A vuoto min-1: 4500
Diametro della lama: 355 mm
Velocità lineare con disco da 355 mm: 83,6 m/s
Profondità di taglio massimo: 125 mm
Peso 8,0 kg.
Dotazione attacco rapido acqua, ruote di guida, chiave universale M17, 3,0 mt di cavo, istruzioni.

€ 1.170,00 IVA ESCL.

Troncatrice R13 AGP 3200W
RURMEC cod. 1702038



Il troncatore manuale ad anello diamantato per tagli ad umido fino a 220 mm di profondità.
Potenza nominale: 3200W
Numero giri a vuoto: 2850 min
Diametro massimo della lama: 330 mm
Velocità lineare disco: 49,2 m/s
Profondità di taglio massimo: 220 mm
Peso 12,6 kg
Dotazione: cassetta, disco ad anello da 330 mm, attacco rapido acqua, chiave a compasso, chiave a tubo con maniglia a T, 3,0 mt di cavo, istruzioni.

€ 4.587,75 IVA ESCL.

TAGLIASUOLO



Mototroncatrice K770 Husqvarna

Potenza 3,7 kW - Motore a due tempi

Mototroncatrice potente e universale con delle caratteristiche che la rendono una delle migliori mototroncatrici del mercato.
Equipaggiata con il sistema di tensionamento semi-automatico Smart-Tension™ che garantisce una trasmissione ed un'usura ottimali, massimizzando la vita della cinghia.
Cilidrata 74 cc.
Profondità massima di taglio: 125 mm
Diametro del disco: 350 mm
Motore a due tempi - potenza resa 3,7 kW
Compresi 2 dischi diametro 350 mm

€ 1.451,50 IVA ESCL.



Mototroncatrice K970 Husqvarna

Potenza 4,8 kW - Motore a due tempi

La scelta definitiva quando hai bisogno una troncatrice universale, pronta a tutte le condizioni di lavoro più impegnative, resistente alle variazioni climatiche e di qualità del carburante.
Adatta al taglio stradale se utilizzata con il suo carrello dedicato.
Il carrello ti permette di concentrarti meglio sulla sola operazione di taglio. Cilindrata 94 cc
Profondità max di taglio: 125 mm
Diametro del disco: 350 mm
Motore a 2 tempi
Potenza resa 4,8 kW
Compresi 2 dischi diametro 400 mm

€ 1.640,50 IVA ESCL.



Tagliasuolo FS 306 Husqvarna

Potenza 4,2 kW - Motore a quattro tempi

Tagliasuolo a benzina più leggera e compatta piano benzina a spinta.
Per il taglio di asfalto e calcestruzzo. Ideale per i siti di lavoro che sono di difficile accesso e per piccoli lavori di riparazione, fino a 125 mm di profondità di taglio. FS 305 è molto facile da utilizzare e può essere trasportata in un piccolo veicolo. Volume serbatoio carburante: 3,1 l.
Profondità max di taglio: 125 mm
Diametro del disco: 350 mm
Motore a 4 tempi
Potenza massima resa 4,2 kW
Compresi 2 dischi diametro 350 mm

€ 1.775,50 IVA ESCL.



Tagliasuolo FS 400 LV Husqvarna

Potenza 8,7 kW - Motore Honda a quattro tempi

Tagliasuolo universale a spinta con motore a benzina. L'impugnatura regolabile garantisce una posizione di lavoro ergonomica. La perfetta distribuzione dei pesi garantisce un'eccellente stabilità durante il taglio. Ideale per piccoli lavori di riparazione su strada in cemento o asfalto, fino a 162 mm di profondità di taglio. Volume serbatoio carburante: 6,1 l.
Profondità max di taglio: 162 mm
Diametro del disco: 450 mm
Motore a 4 tempi
Potenza resa 8,7 kW
Compresi 2 dischi diametro 500 mm

€ 2.847,00 IVA ESCL.

COMPATTATRICI



Mototroncatrice K4000 CUT-N-BREAK Husqvarna

Potenza 2,7 kW

Il metodo Cut-n-Break è la scelta naturale quando devi tagliare in profondità ma desideri una macchina con bassi costi di manutenzione e utensileria.
La K4000 Cut-n-break consente di tagliare fino a 400 mm di profondità da un lato.
Adatto per il taglio a filo vicino a pareti e pavimenti, nonchè per piccoli lavori come aperture di finestre dove si desidera, evitando tagli eccessivi agli angoli.
Profondità massima di taglio: 400 mm
Diametro del disco: 230 mm
Potenza nominale ingresso: 2,7 kW
Tensione 220 - 240 V

€ 2.342,50 IVA ESCL.

Attrezzatura per compattazione LT6005 Husqvarna

Potenza 2,7 kW



Sviluppato per la compattazione efficiente di terreni granulari e coesi come l'argilla e il limo.
Ideale per la compattazione in fossi o altri spazi ristretti ad esempio intorno a pilastri e tubi.
È dotato del più recente **motore Honda GXR120**, appositamente progettato per i pestelli.
Questo pestello offre un eccellente controllo, bassa rumorosità ed emissioni ridotte.
Motor/engine model: 4 stroke air cooled.
Carburante: benzina
Uscita max 2,7 kW
Velocità 16,5 m/min
Peso 68 kg.

€ 2.430,50 IVA ESCL.



Troncatrice Milwaukee MX FUEL MXF COS350-602

Cod. 4933464881

Troncatrice a batteria con disco diam. 350 mm, in grado di tagliare il cemento armato. Tagli più rapidi. Nessuna emissione. Prestazioni pari agli utensili alimentati a miscela, velocità a vuoto della lama di 5.370 giri/min e una profondità di taglio fino a 125mm, peso 16,7 kg con batteria. Più silenziosa dei modelli a benzina, con meno vibrazioni e corpo bilanciato.
Calotta di protezione della lama regolabile.
Dotazione: 2 batterie MXF 6.0 Ah, 1 caricabatterie e 1 disco diamantato HUDD350.

€ 2.212,00 IVA ESCL.

Attrezzatura per compattazione LF80LAT Husqvarna

Potenza 3,6 kW



L'LF 80 LAT è una piastra vibrante frontemarcia leggera e veloce, progettata per la compattazione efficiente del terreno e dell'asfalto.
È ideale per lavori di manutenzione e riparazione su strade e parcheggi.
L'ampio serbatoio dell'acqua presenta un grande tappo per evitare frequenti riempimenti e per velocizzarli.
È facile da pulire, non intacca l'asfalto e funziona con la quantità di acqua disponibile in cantiere.
Carburante: benzina - **Motore Honda GX160**
Uscita max: 3.6 kW
Velocità: 33 m/min
Peso: 95 kg

€ 1.876,50 IVA ESCL.

BETONIERE E SEGATRICI



Betoniera 100 lt. 240V mod. Minihobby

mod. OPOLBTN100CEM

Betoniera a bicchiere con una struttura molto pratica che ne facilita sia posizionamento e manovrabilità corrette per l'operatore sia montaggio e smontaggio rapidi e pratici: si ripone in una scatola, il basso livello di
rumorosità (80dbA) ne favorisce anche un utilizzo in ambienti chiusi.
Ha uno speciale blocco per ribaltamento accidentale del bicchiere di miscelazione.
Ideale per piccoli lavori e ristrutturazioni.
Capacità vasca lt. 140 - Capacità utile lt. 100
Resa effettiva lt. 65
Giri bicchiere rpm 23
Potenza motore 0,37 Kw
Dimensioni imballo 64 x 64 x 64 cm
Dimensioni 1270 x 710 x 1400h mm
Peso 55 kg

€ 372,00 IVA ESCL.

Betoniera a bicchiere mod. Tech-PC

cod. OPOLBTN140ORCPM - OPOLBTN190ORCPM - OPOLBTN250ORCPM
OPOLBTN300ORCPM - OPOLBTN350ORCPM

Betoniera a bicchiere silenziata con ribaltamento a pignone e corona.

Modello		140	190	250	300	350
PREZZO		€ 836,00	€ 924,00	€ 1.052,00	€ 1.188,00	€ 1.228,00
Potenza motore	hp	0,75	0,75	1,5	2	2
Potenza motore a scoppio	hp	3	3	5	6	6
Potenza motore diesel	hp	-	-	6	6	6
Volume vasca	lt	140	190	250	300	350
Capacità di resa	lt	100	140	200	250	300
Giri bicchiere	RPM	23	23	24	24	24
Lunghezza	mm	1300	1300	1460	1590	1590
Larghezza	mm	710	710	900	900	900
Altezza	mm	1300	1300	1460	1515	1515
Peso	kg	100	108	155	170	180





Sega circolare mod. Euroselenia

cod. OPOLBNCEUR350CEM

Sega circolare per legno
Ideale per piccoli lavori e ristrutturazioni.
Motore monofase: hp 3
Motore trifase: hp 4
Velocità di taglio rpm: 2.800
Taglio utile: mm 108
Diametro: disco mm 350
Diametro foro: mm 30
Dimensioni: mm 886x703x819 h
Dimensioni piano lavoro. mm 886 x 703
Dimensioni piano estens:. mm 500 x 523
Peso kg: 75

€ 716,00 IVA ESCL.

ACCESSORI PER GRU E MOVIMENTAZIONI



Forche per gru

POLIERI cod. OPOLFRC/110

Forche per Gru con bilanciamento automatico a molla.

Modello		FRC/110
Portata	Kg	2000
A	mm	1200
B	mm	1300
C	mm	2350
D	mm	330
E	mm	1350
F	mm	1100
G	mm	1220
H	mm	1200
I	mm	35

€ 968,00 IVA ESCL.

Benna autoscaricanti per gru

cod. OPOLBNN/200SC - OPOLBNN/300SC - OPOLBNN/400SC OPOLBNN/600SC - OPOLBNN/1000SC

Benna di alta qualità a scarico automatico, che non richiede l'intervento manuale di un operatore in zona di scarico.

Modello		200	300	400	600	1000
PREZZO		€ 376,00	€ 424,00	€ 460,00	€ 556,00	€ 1.028,00
Capacità	Litri	200	300	400	600	1000
Tara	Kg	55	70	80	105	185
Portata	Kg	360	540	720	1080	1600
Altezza	mm	470	540	590	640	700
Larghezza	mm	855	855	945	1165	1310
Lunghezza	mm	960	1190	1260	1340	1690



Cassone porta attrezzi

cod. OPOLCSN100/200 - OPOLCSN130/400 - OPOLCSN180/400 - OPOLCSN180/600

Cassone porta attrezzi di diverse dimensioni.



Modello		100/200	130/400	180/400	180/600
PREZZO		€ 400,00	€ 500,00	€ 508,00	€ 564,00
Tara	Kg	50	74	77	96
Portata	Kg	200	435	400	600
Altezza	mm	550	670	550	670
Larghezza	mm	530	630	530	630
Lunghezza	mm	1000	1300	1800	1800

ASPIRATORI A BATTERIE

Unità mobile d'aspirazione CLEANTEC, CTMC SYS
I-Basic FESTOOL cod. 576933 (senza batterie)



Funzione Bluetooth per accensione a distanza dell'aspiratore con utensili a batteria. Sacchetto 3,5 l, omologazione per polveri di categoria L; adatto SOLO per polveri asciutte.
SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA, elemento filtrante, sacchetto filtro montato, tubo flessibile per l'aspirazione diam. 27x3 m-AS/CT con raccordo angolare girevole lato aspirazione, garage per tubo d'aspirazione, SYS-Dock con funzione T-LOC, ugello per imbottiture D36 SP, ugello per fughe D36 FD-150, cinghia di trasporto SYS-CT.
Comando a distanza aspiratore CT-D l.

€ 446,71 IVA ESCL.



SET ENERGIA SYS 18V 4x4,0Ah TCL 6 DUO (577104)

€ 425,20 IVA ESCL.

Unità mobile d'aspirazione CLEANTEC, CTLC MIDI
I-Basic FESTOOL cod. 577066 (senza batterie)



Funzione Bluetooth per accensione a distanza dell'aspiratore con utensili a batteria. Sacchetto 12,5 l, omologazione per polveri di categoria L; con pulizia manuale dei filtri e del sacchetto filtro.
SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA, filtro principale ad alte prestazionim sacchetto filtro SELFCLEAN SC-FIS-CT, tubo flessibile per aspirazione diam. 27/32x3,5m AS/CTR, garage per tubo d'aspirazione, SYS-DOCK con funzione T-LOC. Comando a distanza aspiratore CT-F l.

€ 491,28 IVA ESCL.



SET ENERGIA SYS 18V 4x5,0Ah TCL 6 DUO (577709)

€ 492,44 IVA ESCL.

Aspiratore solidi/liquidi 23L 2x18V classe LM18 FUEL
M18 F2VC23L cod. 4933478964 (senza batterie)



Volume d'aria max di 3.086 l/min e 192 mbar. Funziona con 2 batterie 18V in serie - **AUTONOMIA fino a 49 min. con 2 batt. 12Ah 18V** - Filtro HEPA H13 lavabile, classe L - Tubo antistatico da 2,7m x 48mm resistente ad urti e torsioni. Spazio interno per accessori - trolley removibile con ruote bloccabili - connettore DEK26. INCLUSO: tubo flessibile, accessorio per fessure, ugello pavimenti, maniglia curva.

€ 546,25 IVA ESCL.



Kit batteria e caricabatteria 2XHB 12 + 1XM18 DCF 4932492935

€ 694,00 IVA ESCL.

Aspiratore solidi/liquidi 18V M18 FPOVCL-0
cod. 4933478187 (senza batterie)



Compatibile con il sistema PACKOUT. Flusso d'aria max 1416 l/min e 1117 mbar, filtro HEPA con efficienza di raccolta polveri 99,97%, capacità solidi 9,5 l e liquidi 7l. Autonomia: 50 min. a bassa intensità/30 min. ad alta intensità (con batteria da 8.0Ah). Attacco DEK 26. Tubo estensibile fino a 1,6 m, spazio interno per riporre accessori e tubo.

€ 298,00 IVA ESCL.



Kit batteria e caricabatteria 2XM18 5Ah + 1XM12 2Ah 4933459217

€ 274,50 IVA ESCL.

Aspiratore solidi/liquidi 7,5 litri
cod. DCV584L (senza batterie)



Funziona con batterie DeWALT XR 14,4V/18V/54V o con la rete elettrica. Lo scomparto integrato per tubo, cavo e accessori consente un comodo trasporto e stoccaggio. Filtro ad alta efficienza: cattura il 99,97% della polvere. Aspira materiali liquidi o solidi senza la necessità di cambiare il filtro. Flusso d'aria : 15.9 L/s. Tubo da 2 mt. Bocchette d'aria larga e stretta comprese.

€ 251,75 IVA ESCL.



Kit batteria e caricabatteria 2X18V 5Ah cod. DCB115P2-QW

€ 280,00 IVA ESCL.

ASPIRATORI A FILO

Unità mobile d'aspirazione CLEANTEC CTL26 E AC
FESTOOL 350-1200W cod. 574945



Adatta per aspirazione di liquidi e polveri secche. Pulizia automatica del filtro principale, potenza di aspirazione elevata e costante, **volume serbatoio 26 l. Peso 14,70 Kg** - cavo di alimentazione 7,50 m. Personalizzabile con presa supplementare, aria compressa o Bluetooth per comando a distanza. Tubo flessibile liscio per l'aspirazione e SYS-Dock ottimizzata con avvolgicavo e funzione T-LOC per un collegamento confortevole del Systainer. Funzione antistatica contro le scosse durante il lavoro. **Dotazione:** filtro principale ad alte prestazioni, sacchetto filtro SelfClean, sacco per lo smaltimento, tubo flessibile per l'aspirazione diam. 27/32x3,5 m, garage per tubo di aspirazione.

€ 712,22 IVA ESCL.

VERSIONE con serbatoio 36 l. CLEANTEC CTL 36 E AC - cod. art. 574958

€ 837,22 IVA ESCL.

Aspiratore LAVOR TAURUS PR
3-3000 (3600) W cod. 8.212.0508



Sistema aspirante con raffreddamento by-pass e 3 motori bistadio silenziati, cavo di alimentazione 10 m.
Fusto in PP - Ganci di chiusura professionali - Sistema antielettrostaticità - Sistema svuotamento a bascula
Fusto asportabile dalla base, carrello antiurto - Valvola a galleggiante - Filtro panno
Appoggio dalla testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro)
Portacavo elettrico - Ruote antitraccia - Accessori diam. 40
Alimentazione 220/240V - 50/60 Hz - Pressione aspirazione 22 kPa/2240 mm H2O
Portata aria 162 l/s - Volume totale/polvere/liquidi 78/35/48 l
Numero di motori - potenza (max) 3-3000 (3600)W

€ 359,10 IVA ESCL.

Aspiratore SOLIDI/LIQUIDI Classe L 1400W
DEWALT classe L cod. DWV902L-QS



Controllo dell'aspirazione variabile, interruttore ON/OFF per disattivare la pulizia automatica del filtro qualors non necessaria. Ogni filtro viene pulito automaticamente ogni 30 secondi, riducendo il suo intasamento e consentendo un flusso d'aria costante, ottimizzando il suo effetto anche in presenza di polveri molto fini. Avviamento sincronizzato con l'utensile e spegnimento ritardato di 15 secondi per consentire la completa aspirazione della polvere. Peso 15 Kg.
Max flusso d'aria 68 l/sec - Capacità serbatoio 38L
Aspirazione liquidi/solidi 18,4 l

€ 541,50 IVA ESCL.

Aspiratore 30 L classe M AS30MAC MILWAUKEE
1200W cod. 4933459415



Aspiratore per solidi/liquidi con serbatoio da 30 l, portata d'aria di 4500 l/min con 250 mbar di depressione massima. Aspiratore classe M (MAK-factor > 0,1 mg/m^3) ideale per polveri da legno. Presa alimentazione per elettroutensili con avviamento automatico. Filtro PTFE durevole con elevata efficienza di filtraggio e membrana lavabile. Pulizia filtro automatica. Monitoraggio flusso dell'aria con LED e segnale acustico di avvertimento. Fornito con 2 adattatori elettroutensile, tubo, 2 x estensioni, bocchetta per pavimento/fessure, sacchetto filtro, sacchetto di smaltimento, tubo flessibile 4 m x 38 mm, attacco DEK 26 per aggancio agli utensili. Peso 14,5 Kg.

€ 828,00 IVA ESCL.

Aspiracenere a bidone 18L LAVOR mod. Ashley 901
1000W cod. 8.245.0010



Aspiracenere con capacità di raccolta 18 litri da 1000W in acciaio smaltato molto resistente e leggero poco ingombrante e facilmente trasportabile. Il motore può essere completamente rimosso per un'accurata pulizia del contenitore, con maniglia di trasporto, è dotato di filtro in microfibra lavabile per evitare la diffusione di particelle nell'aria, appositamente studiato per aspirare la cenere di camini, stufe a legna, stufe a pellet e barbecue, inoltre consente di aspirare la fuliggine, con scuotifiltro automatico, dotato di gancio per sorreggere il filo.
Attenzione: non è indicato per aspirare ceneri calde, braci accese e liquidi.

€ 63,00 IVA ESCL.

IDROPULITRICI E PRODOTTI



Idropulitrice ad acqua fredda CRUISER 150 Pro

500 lt/h, 150 bar LAVOR cod. 8.108.0071C

Motore ad induzione con testata in ottone 2300W - 230V/50 Hz - 2800 RPM.
Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
Automatic stop system, che consente l'attivazione o lo stop totale della macchina azionando la leva della pistola.
Lancia alta/bassa pressione e lancia turbo in metallo con attacco M22.
Serbatoio detergente. Tubo rinforzato. Avvolgitubo collegato in pressione.
Lavasuperfici da esterno.
Dotazione: pistola, tubo R1 ad alta pressione 8 mt, lancia in metallo, lancia turbo, adattatore M122, Patio cleaner pulisci pavimenti L28.
Peso 15,5 kg.

€ 250,00 IVA ESCL.

Kit pulizia SOLAR Washes 2012

cod. VUEM61280-10/6



Kit per pulizia panelli solari completo di spazzola con paraurti per evitare danneggiamenti involontari, manico telescopico predisposto per il passaggio dell'acqua, prolunga per poter raggiungere la massima estensione, blocco portapanno, panno in microfibra e raccordo portagomma dotato di acquastop.
Manico chiuso 150cm - aperto 260cm.
Prolunga manico 150cm per una lunghezza massima di 4,10m.

€ 83,10 IVA ESCL.

LAVASCIUGA PAVIMENTI

QUICK cod. 8.518.0003



Ideale per la pulizia di piccoli ambienti: negozi, uffici, cucine, scuole, ospedali, bar, palestre, ristoranti e in generale per sostituire i normali sistemi di pulizia manuali.

Flusso del detergente regolabile (start-stop automatico controllato da una elettrovalvola) a seconda del tipo di sporco e pavimento. Sgancio rapido della spazzola, serbatoio di recupero estraibile.

Versione a batteria con caricabatteria integrato, batteria inclusa.
Leva sollevamento squeegee. Manico ripiegabile con pannello di comandi. Estrema accessibilita ed ispezionabilita dei componenti. Dimensioni macchina (cm) 120x43x97.
Peso 57 kg.

€ 1.290,00 IVA ESCL.

Master Clean

cod. CR..MASTERCLEAN



Rimuove rapidamente, completamente e senza fatica tutti i tipi di sporco, anche se difficili e molto consistenti quali morchie indurite miste a terra, grasso bruciato, smog oleoso ecc.
Non attacca acciaio, acciaio inox, ferro, ottone, rame, gomma, vetro, cemento, rivestimenti di resine epossidiche, guarnizioni sintetiche.
Non utilizzare su superfici delicate e su metalli leggeri quali alluminio e stagno.
Ottimo per utilizzo con idropulitrici.

€ 9,80 IVA ESCL.

Nanotech Solar

cod. CR..NSBK1



Nanotech Solar è un prodotto a base di speciali additivi nanotecnologici in grado di conferire un forte effetto antisporco ed anti appannamento alle superfici trattate. L'adesione di smog, fango, calcare e altri tipi di sporco diminuisce fortemente e l'acqua in tutte le sue forme si deposita in maniera uniforme, evaporando più velocemente senza formare gocce macroscopiche, evitando quasi totalmente la formazione di macchie di calcare.
Particolarmente indicato per il mantenimento delle superfici trasparenti dei pannelli solari, aumentandone il rendimento medio.

€ 19,85 IVA ESCL.

IDROPULITRICI LAVOR

1 Idropulitrice ad acqua fredda HKA 1409 XP

140/180 bar cod. 8.669.0006



Pompa assiale con testata in ottone a tre pistoni in acciaio e valvola di by-pass incorporata.
Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox.
Serbatoio detergente da 1 lt. integrato per aspirazione indiretta.
Total stop.
Porta accessori, avvolgitubo ad alta pressione, maniglia ergonomica.
Pressione di esercizio/max 140/180 bar - Portata 540 l/h
Potenza assorbita/tensione 2800W - 230W/50 Hz 1 Ph
Tipo di motopompa/RPM MPBX1/2800 RPM
Temperatura max d'entrata 40°C.

€ 427,00 IVA ESCL.

2 Idropulitrice ad acqua fredda Thermic 2W 9H

210/220 bar cod. 0.066.0033

Pompa autoadescante con sistema brevettato Pressure Booster, 3 pistoni in linea in ceramica, testata in ottone e valvola integrata.
Serbatoio detergente da 5 lt con filtro integrato e tappo. Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile. Temperatura max entrata 60°C.
Dispositivo di sicurezza Oil-Alert per la protezione del motore.
Manometro pressione.
Grandi ruote pneumatiche diam. 300, facilità di manovra su gradini e terreni sconnessi.
Valvola termostatica.
Pressione d'esercizio 210/220 bar. Portata 900 l/h.
Motore Honda GX270/9HP RPM 3400



€ 1.839,00 IVA ESCL.

3 Idropulitrice ad acqua calda HSR 1509 LP

150/160 bar cod. 8.630.0107

Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) con protezione termica. Tre pistoni con rivestimento ceramico. Pompa lineare. Testata in ottone nichelato con tenute ad alta temperatura e valvola di by-pass incorporata.
Total stop ritardato e in bassa tensione. Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox. Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico.
Serbatoio gasolio d 14 litri.
Serbatoio detergente integrato 4,2 litri.
Regolazione della temperatura con sensore ad alta sensibilità in acciaio inox.
Motore ausiliario per bruciatore.
Portata 540 l/h.
Potenza assorbita tensione 3000W 230V - 50 Hz 1 ph
Temp. max entrata uscita 40/140°C



€ 1.785,00 IVA ESCL.

4 Idropulitrice ad acqua fredda Thermic 2W PRO 250 bar

3625 psi cod. 0.066.0036

Riduttore di giri (1560 RPM) tra il motore e la pompa. Pompa autoadescante con sistema brevettato Pressure Booster. Valvola di aspirazione e mandata in acciaio inox. Motore Honda GX390/13 a benzina verde.
Serbatoio detergente da 5 lt con filtro integrato e tappo. Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile. Dispositivo di sicurezza Oil-Alert (mancanza olio) per la protezione del motore.
Grandi ruote pneumatiche diam. 300 mm, facilità di manovra su gradini e terreni sconnessi.
Portata 1080 l/h - 4.76 GPM.
Tipo di pompa/RPM CL5/1560 RPM.
Temperatura max entrata 60°C.



€ 2.289,00 IVA ESCL.

GRUPPI
ELETTROGENI

Gruppo Elettrogeno ELCOS
cod. GE.ECHO 035 H BM AS



Motore Honda GX160 con raffreddamento ad aria.
Potenza apparente 3,5 kVA, potenza attiva kW 2,8.
Peso a secco 47 kg.
Capacità serbatoio 3 l.
Tensione standard V230/12
Presa CEE 16A 2P+T

€ 1.350,00 IVA ESCL.

Gruppo Elettrogeno ELCOS
cod. GE.ECHO 048 H BM AS



Motore Honda GX270 con raffreddamento ad aria.
Potenza apparente 4,8 kVA, potenza attiva kW 3,8.
Peso a secco 71 kg.
Capacità serbatoio 5 l.
Tensione standard V230/17A.
Presa CEE 16A 2P+T

€ 1.690,00 IVA ESCL.

Gruppo Elettrogeno ELCOS
cod. GE.ECHO 065 H BM AS

Motore Honda GX390 con raffreddamento ad aria.
Potenza apparente 6,5 kVA, potenza attiva kW 5,2.
Peso a secco 91 kg.



Capacità serbatoio 6 l. Tensione standard V230/23A.
Presa CEE 16A 2P+T
Presa CEE 32A 2P+T
Presa 16A
Disgiuntore termico.
Voltmetro LED.
Contaore.
Sistema di protezione a separazione elettrica.

€ 2.140,00 IVA ESCL.

Generatore corrente MILWAUKEE
Art. MXF PS-602 cod. 4933479266

Potenza di picco 3.600W - potenza continua 1.800W
Alimenta attrezzatura 16A e dispositivi elettronici.



Nessuna emissione.
Caricabatteria per MX FUEL.
Dotato di sistema ONE KEY.
Funziona con 1 o 2 batterie.
Dotazione:
2 batterie MXF da 6,0 Ah, 1 caricabatterie MXF.

€ 2.241,00 IVA ESCL.

Generatore corrente IBEA
Art. IB-GI 2100

Motore Ibea 79 cc 4 tempi, raffreddato ad aria.
Generatore tipo Inverter. Capacità serbatoio 4,2 lt.



Carburante Benzina Verde. Peso 21 kg.
Rumorosità 61 dB.
Potenza nom. 1,8 kW
Potenza max 2,3 kW
Autonomia mezzo carico 6,3 h
Energia stabile e precisa senza variazioni di tensione.

€ 740,00 IVA ESCL.

Generatore corrente IBEA
Art. IB-GI 3500

Motore Ibea 212 cc 4 tempi, raffreddato ad aria.
Generatore tipo Inverter. Capacità serbatoio 9 lt.



Carburante Benzina Verde. Peso 45 kg.
Rumorosità 65 dB.
Potenza nom. 3,5 kW
Potenza max 4,5 kW
Autonomia mezzo carico 10 h
Energia stabile e precisa senza variazioni di tensione.

€ 1.020,00 IVA ESCL.

POMPE
SOMMERGIBILI

Pompa sommergibile in acciaio inox
GXRM9 cod. CALP72U70050000



Pompa monogirante sommergibile di acciaio inossidabile, con bocca di mandata verticale e girante aperta (a rasamento).
Motore raffreddato dall'acqua pompata con scorrimento tra camicia motore ed esterna. Doppia tenuta sull'albero con camera d'olio interposta.
Minime dimensioni e grandi prestazioni, prevalenza fino a 12,7 m e portata fino a 220 litri al minuto.
IMPIEGHI:
Acqua pulita con corpi solidi in sospensione fino ad un diametro di 10 mm.
Svuotamento di locali allagati o vasche.
Prelievo d'acqua da stagni, corsi d'acqua, pozzetti di raccolta dell'acqua piovana per irrigazione.
POTENZA kW 0,25 - HP 0,34. CON GALLEGGIANTE.

€ 155,00 IVA ESCL.

Pompa sommergibile per acque sporche CALPEDA GQSM 50-9
cod. CALP70U91100000



Monogiranti sommergibili con girante arretrata (a vortice), bocca di mandata verticale filettata. Doppia tenuta sull'albero, con camera d'olio interposta, protetta contro il funzionamento a secco. Motore monofase con interruttore a galleggiante e termoprotettore. Cavo H07RN-F, 3G1 mm2, lunghezza mt. 10, con spina CEI-UNEL 47166. Grado di protezione IP X8.
Classe di isolamento F.
Avvolgimento a secco con tripla impregnazione resistente all'umidità.
IMPIEGHI:
Acqua di scarico civili e industriali, acque sporche anche con corpi solidi fino a diam. 50 mm.
Svuotamento di locali allagati o vasche.
Prelievo d'acqua da stagni, corsi d'acqua, pozzetti di raccolta dell'acqua piovana per irrigazione.
POTENZA kW 0,75 - HP 1. CON GALLEGGIANTE.

€ 299,00 IVA ESCL.

Pompa sommergibile per acque sporche CALPEDA GQSM 50-13
cod. CALP70U91200000



Descrizione, vedi sopra modello GQSM 50-9.
IMPIEGHI:
Per acque di scarico civili e industriali non aggressive per i materiali della pompa, per acque sporche anche con corpi solidi fino a diam. 50 mm.
Per lo svuotamento di locali allagati o vasche.
Per il prelievo d'acqua da stagni, corsi d'acqua, pozzetti di raccolta dell'acqua piovana e per irrigazione.
Modello: GQSM 50-13
Potenza Hp: 1,5
Potenza kW: 1,1
Portata lt/min: 0-600
Prevalenza mt. 12,8-2
Diametro bocca mandata 2"
POTENZA kW 1,1 - HP 1,5. CON GALLEGGIANTE.

€ 352,00 IVA ESCL.

Pompa ad immersione per acque scure MILWAUKEE M12 BSWP-601
cod. 4933479640



Pompa più di 2.000 l/h (34 l/min) e fino a 1.000 l con una batteria da 6.0 Ah (indicatore dello stato di carica della batteria).
Max altezza testa 4,5 m.
Max temperatura acqua 60°C.
Il sistema di filtraggio HYDROPASS™ previene l'otturazione del foro di entrata permettendo all'utilizzatore di pompare acqua senza fermarsi a causa dei detriti.
UTILIZZABILE CON UNA SOLA MANO, è perfetta per svuotare tombini, fossi, caditoie, scavi all'interno dei cantieri.
Può essere immersa fino a 85 cm e fino a 0,5 cm dal suolo.
La filettatura da 3/4 BSPT permette di connettere le più comuni tubazioni fino a 19 mm.
ADATTA PER ACQUE BIANCHE, GRIGIE E NERE. Funziona con tutte le batterie M12.
Dotazione: 1 batteria 12V da 6Ah, caricabatterie.

€ 293,55 IVA ESCL.
Disponibile anche nella versione senza batterie e caricabatterie cod. 4933479639
€ 199,00 IVA ESCL.

TRONCATRICI PER METALLO



Troncatrice veloce per metalli 2200W
DEWALT cod. DW872

Monta una ampia gamma di lame TCT 355mm con foro interno 25.4mm per utilizzo sulle varie tipologie di acciaio. Robusta lama al carburo di titanio da 355mm e 70 denti. Compatta e leggera, può essere bloccata in posizione chiusa ed agevolmente trasportata. Impugnatura orizzontale per un massimo comfort d'uso. Ampia battuta orientabile senza attrezzi per tagli paralleli ed inclinati fino a 45°. Motore ad alta potenza con avviamento lento per il taglio di metalli. Tagli perfetti, senza sbavature a costante profondità di taglio per tutta la vita utile della lama. Peso 23 kg.
Dotazione: **Morsetto ausiliario, lama da 355mm con dentatura al carburo di titanio, chiave di servizio.**

€ 746,00 IVA ESCL.



Segatrice a nastro portatile 782 XL
FEMI cod. 8484600

Tensionatore lama di pratico utilizzo, taglio senza lubrificazione. Potente motore 560 Watt, ideale per l'impiego in cantieri navali e ambienti sotterranei. Funzione antiripristino di sicurezza, dispositivo di blocco arco per un facile trasporto. Discesa braccio manuale, sviluppo lama 1335x13x0,65 mm. Capacità di taglio: 105 mm
Potenza motore (W): 560 - Alimentazione Volt-Hz: 48-50
Velocità lama (m/min) 70 - Dentatura Z/1" 8/12 - Peso 17 kg.
Dotazione: asta fermo barra regolabile (L= 500mm), kit di ricambio feltri pulizia lama, filtro per abbattimento dei disturbi elettromagnetici.

€ 445,00 IVA ESCL.



Segatrice a nastro portatile NG 120 XL
FEMI cod. 8485022

Riduzione dei tempi di taglio fino al 60% rispetto ad una segatrice tradizionale grazie al senso di rotazione contrario della lama. Tendilama frizionato per il controllo e la regolazione della corretta tensione della lama (brevettato). Angolo di taglio regolabile 0°a 60° sinistra con blocco rapido 45° e 60°. Discesa braccio manuale, sviluppo lama 1440x13x0,65 mm.
Potenza motore (W): 1300 - Alimentazione Volt-Hz: 230-50
Velocità lama (m/min) 35/80 - regolazione elettronica constant speed. Peso 18 kg.
Dotazione: **asta fermo barra regolabile (L= 500mm), utensile per il cambio lama, filtro per abbattimento dei disturbi elettromagnetici.**

€ 725,00 IVA ESCL.



Segatrice a nastro portatile NG 160
FEMI cod. 8486021

Riduzione dei tempi di taglio fino al 40% rispetto ad una segatrice tradizionale grazie al senso di rotazione contrario della lama. Morsa a scorrimento rapido integrata. Potente motore monofase dotato di regolatore elettronico digitale di velocità con limitatore amperometrico e protezione termica. Carter protezione lama con microswitch di sicurezza. Discesa braccio manuale, sviluppo lama 1735x13x0,9 mm. Potenza motore (W): 2000 - Alimentazione Volt-Hz: 230-50 Velocità lama (m/min) 35/80 - regolazione elettronica constant speed. Peso 23 kg.
Dotazione: **asta fermo barra regolabile (L= 500mm), maniglie per il trasporto, filtro per abbattimento dei disturbi elettromagnetici.**

€ 1.155,00 IVA ESCL.

DISCHI DA TAGLIO E LAMELLARI

Dischi lamellari ZIRCONIO MILWAUKEE
con profilo conico - IDEALI PER ACCIAIO E FERRO



Tipo	Disco	Grana	Alesaggio	Platorello	Cod.Art.	Prezzo
SL 50/115mm G40	115	40	22,2 mm	Fibra naturale	4932472220	€ 2,20 IVA esc.
SL 50/115mm G60	115	60	22,2 mm	Fibra naturale	4932472221	€ 2,20 IVA esc.
SL 50/115mm G80	115	80	22,2 mm	Fibra naturale	4932472222	€ 2,20 IVA esc.
SL 50/115mm G120	115	120	22,2 mm	Fibra naturale	4932472223	€ 2,20 IVA esc.
SL 50/125mm G40	125	40	22,2 mm	Fibra naturale	4932472224	€ 2,40 IVA esc.
SL 50/125mm G60	125	60	22,2 mm	Fibra naturale	4932472225	€ 2,40 IVA esc.
SL 50/125mm G80	125	80	22,2 mm	Fibra naturale	4932472226	€ 2,40 IVA esc.
SL 50/125mm G120	125	120	22,2 mm	Fibra naturale	4932472227	€ 2,40 IVA esc.

Dischi da taglio PRO+ MILWAUKEE
IDEALI PER ACCIAIO E ACCIAIO INOX



Tipo	Disco	Grana	Alesaggio	Platorello	Cod.Art.	Prezzo
SCS 41/115	115	1	22,23 mm	Taglio	4932451484	€ 1,40 IVA esc.
SCS 41/125	125	1	22,23 mm	Taglio	4932451487	€ 1,70 IVA esc.
SCS 41/230	230	1,9	22,23 mm	Taglio	4932451490	€ 3,50 IVA esc.



PROMOZIONE
ACQUISTA 200 DISCHI DA TAGLIO
(DELLE REFERENZE QUI INDICATE)
E RICEVERAI UNA

SMERIGLIATRICE
COMPRESA NEL PREZZO!



Diametro	Spessore	Q.tà da ordinare	Inclusa nel prezzo	Cod.Art.	Prezzo
115	1	1 confezione (200 dischi)	AG 10-115EK	4932451485	€ 324,20 IVA esc.
115	1,5	200 dischi	AG 10-115EK	4932451486	€ 1,62 cad. IVA esc.
125	1	1 confezione (200 dischi)	AG 10-125EK	4932451488	€ 364,80 IVA esc.
230	1,9	200 dischi	AG 22-230	4932451490	€ 3,50 cad. IVA esc.



Disco taglio ceramiche dure e Gres Porcellanato
Dischi diamantati a corona continua.
Utilizzo: ad acqua ed a secco.
Materiali: gres porcellanato, ceramica dura.
Applicazioni: posa piastrelle.
Consigliata per smerigliatrice angolare/flessibile
Cod. CG115 - diam. 115 - € 41,25 +IVA
Cod. CG125 - diam. 125 - € 45,00 +IVA
Cod. CG230 - diam. 230 - € 85,50 +IVA



Disco taglio materiali edili in genere
Dischi diamantati a settori "LASER".
Utilizzo: ad acqua o a secco.
Materiali: materiali da costruzione in generale.
Consigliata per smerigliatrice angolare/flessibile, segatrice a banco, mototroncatore.
Cod. LEH115 - diam. 115 - € 25,50 +IVA
Cod. LEH125 - diam. 125 - € 32,25 +IVA
Cod. LEH230P - diam. 230 - € 57,00 +IVA



Disco taglio calcestruzzo, materiali edili, granito, porfido, pietre dure
Dischi diamantati a settori "LASER".
Utilizzo: ad acqua o a secco.
Materiali: calcestruzzo, materiali edili, granito, porfido, pietre dure.
Consigliata per smerigliatrice angolare/flessibile, scanalatore, taglierina da cantiere, mototroncatore.
Cod. LX115 - diam. 115 - € 39,20 +IVA
Cod. LX125 - diam. 125 - € 42,70 +IVA
Cod. LX230 - diam. 230 - € 79,10 +IVA

SALDATURA E ACCESSORI

Saldatrice SPARC186 + KIT 160A
+ borsa HELVI cod. 99806012



Fa parte di una serie composta da saldatrici inverter per saldatura a elettrodo (MMA - Manual Metal Arc Welding) che adottano la tecnologia della modulazione della larghezza degli impulsi (PWM - Pulse Width Modulation) e moduli di potenza con transistor bipolare con gate isolato (IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor) per garantire ottime prestazioni.
Corrente costante in uscita per rendere l'arco di saldatura più stabile e regolazione lineare della corrente.
Saldatrice a elettrodo MMA con kit 160A, dotata di controllo di sovratensione, sovratemperatura e antincollaggio dell'elettrodo. Sono compatti e leggeri, ideali per lavori di manutenzione domestica.

€ 192,00 IVA ESCL.

Saldatrice Inv. GALILEO 179 + KIT
+ borsa HELVI cod. 99806008



Inverter di saldatura facili da utilizzare, ottime caratteristiche di saldatura con tutti i tipi d'elettrodi commerciali (rutili, basici, inox).
Dotati di controllo di sovratensione, sovratemperatura e antincollaggio dell'elettrodo. Sono dotati di selettore STICK/TIG (lift Arc). Tutti possono essere alimentati con gruppi elettrogeni e lunghe linee di collegamento.
Ideali per carpenteria leggera e lavori di manutenzione.
Input Voltage 230V-50/60 Hz.
Elettrodi tipo 6013/7018.
Power 60% 4,8 kW

€ 359,00 IVA ESCL.

Saldatrice Inv. GALILEO 219 + KIT
+ borsa HELVI cod. 99806011



Inverter di saldatura facili da utilizzare, ottime caratteristiche di saldatura con tutti i tipi d'elettrodi commerciali (rutili, basici, inox).
Dotati di controllo di sovratensione, sovratemperatura e antincollaggio dell'elettrodo. Sono dotati di selettore STICK/TIG (lift Arc). Tutti possono essere alimentati con gruppi elettrogeni e lunghe linee di collegamento. Ideali per carpenteria leggera e lavori di manutenzione.

Dotazione:
Cavo di saldatura con pinza porta elettrodo 3m - 25mm2 - connettore 50mm2
Cavo di massa con pinza 2 m - 25 mm2 300 Amp - connettore da 50 mm2
Borsa Helvi porta saldatrice dim. 450 x 220 x 270 mm

€ 393,00 IVA ESCL.

Saldatrice FOX185 FLEX-LINE
115/230V HELVI cod. 99820039



Tecnologia inverter - Comodo vano porta torcia e porta cavi brevettato
Facilità di regolazione grazie alle scale di riferimento - Adatta per l'uso con generatore.
Nuova modalità sinergica che permette di regolare le spessore del materiale da saldare rendendo il settaggio della macchina veloce e intuitivo.
E' inoltre dotata di tecnologia Flex-line che garantisce un elevato fattore di potenza e un elevato risparmio energetico. Dispone di due display digitali che facilitano le impostazioni di saldatura e lettura dei parametri. Ha tre possibilità di saldatura in un unico generatore selezionabili direttamente tramite la manopola di regolazione posta sul frontale della macchina:
Saldatura MIG (GMAW e FCAW) con Gas e senza Gas
Saldatura ad elettrodo - Stick (GMAW)
Saldatura TIG (GTAW)

€ 757,00 IVA ESCL.

SALDATURA E ACCESSORI

Elettrodi Rutilici cod. E40
SIDERARCO



Elettrodo molto scorrevole con deposito di bell'aspetto e rivestimento rutilico. Fusione dolce e regolare. Scoria di facile asportazione. Saldano in tutte le posizioni escluso verticale discendente. Si impiegano in tutte le applicazioni di media carpenteria, costruzioni meccaniche varie.

€ 32,56 IVA ESCL. diam. 2 mm 400 pz. conf.
€ 25,18 IVA ESCL. diam. 2,5 mm 275 pz. conf.
€ 35,38 IVA ESCL. diam. 3,25 mm 125 pz. conf.

Elettrodi Basici cod. E48
SIDERARCO



Elettrodo a rivestimento basico per la saldatura di acciai aventi carico di rottura fino a 550 N/mm2.
Saldano in tutte le posizioni escluso verticale discendente. Si impiegano nelle costruzioni di media carpenteria, caldareria, tubazioni per la saldatura di giunti molto sollecitati, adatto per passate fondo cianfrino.
Elevata velocità di lavoro - arco stabile - fusione dolce.

€ 68,60 IVA ESCL. diam. 2,4 mm 200 pz. conf.
€ 86,35 IVA ESCL. diam. 3,25 mm 120 pz. conf.

Bobine di filo animato
EBCW



Bobina filo animato per la saldatura a filo continuo MIG-MAG. Il filo di saldatura ha un diametro di 0,9 mm e viene fornito in bobina da 1 Kg. o 5Kg. Prodotto indicato per la saldatura su acciaio al carbonio senza utilizzando gas di protezione (Flux).
La speciale composizione del filo animato auto protetto produce un arco regolare che genera una mini ma quantità di spruzzi.
Con le esatte impostazioni della saldatrice ed utilizzando polarità DC si ottiene un ottima saldatura priva di porosità.

€ 14,33 IVA ESCL. bobina 1 kg.
€ 69,96 IVA ESCL. bobina 5 kg.

Bobine di filo ramato
B14 R



Bobina di filo in acciaio ramato di impiego generale, usato per la saldatura MIG di acciai al C. Il filo SG2 contiene una moderata quantità di Mn e Si, che consente una sufficiente disossidazione del bagno di saldatura anche quando questo filo è usato su acciai con un leggero strato di calamina e/o rug gine. SG2 puo´ essere usato con i seg uenti gas di protezione: miscele di Ar/ CO2, Ar/O2 o solo CO2.
Applicazioni: Macchinari pesanti, parti di auto e macchine agricole. **Bobine da 5 kg.**

€ 24,50 IVA ESCL. diam. 0,6 mm
€ 21,00 IVA ESCL. diam. 0,8 mm
€ 22,61 IVA ESCL. diam. 1,0 mm

Maschera per saldatura
Helvi mod. Sky 4.0



Protezione massima grazie al tempo di oscuramento di 1/25000s, rapidità estrema dovuta ai 4 sensori.
Classe ottica 1/1/1/2 a parità di prestazioni con schermi oscuranti di livello professionale, evitando sfocatura delle immagini, distorsione dei colori e aumentando il realismo durante il processo di lavorazione.
Consigliata per saldatura TIG, MIG, MMA (elettrodo), taglio plasma, cannello e molatura.
Impostazione Minima Amp/TIG ≥ 5A AC - DC.
Tempo di passaggio oscuramento/trasparenza 0.1-1.0 s.
Completa di sacca porta casco.

€ 101,00 IVA ESCL.

Maschera per saldatura
Helvi mod. Sky 2.0



Maschera automatica, per la saldatura MMA E MIG-MAG.
Classe Ottica 1/1/1/2.
Dimensioni del filtro 110x90x9 mm
Visuale 92 x 42 mm • 2 Sensori • Grado di luce 4.
Grado oscuramento 9 - 13
Molatura SÌ
Regolazione protezione Esterna, Protezione UV/IR fino a DIN 16.
Impostazione Minima Amp/TIG ≥ 10A AC - DC.
Tempo di passaggio da trasparenza a oscuramento 1/25000 s
Tempo di passaggio da oscuramento a trasparenza 0.1-1.0 s.

€ 69,50 IVA ESCL.

SQUADRA MAGNETICA
PER SALDATURA



BGS 3007 - Portata 11 Kg:
Lato 85 mm - Spessore 14 mm
€ 2,84 IVA ESCL.
BGS 3008 - Portata 22 Kg:
Lato 110 mm - Spessore 17,5 mm
€ 4,25 IVA ESCL.
BGS 3009 - Portata 33 Kg:
Lato 135 mm - Spessore 24,5 mm
€ 7,09 IVA ESCL.

SERIE 9 CHIAVI A BRUGOLA
COLORATE MAGNETICHE



Testa sferica, antiscivolo
Tipo Extralungo
Magnete alloggiato nella parte sferica per trattenere la vite
Misure: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Cod. 32519
€ 15,59 IVA ESCL.

STRETTOIO SL
Strettoio a vite 25 x 12



Art.	Codice	Apertura/ Scartamento	Prezzo IVA esc.
SL25	188418	250x120	€ 29,32
SL30	188425	300x140	€ 36,23
SL40	188432	400x120	€ 39,00
SL60	188456	600x120	€ 45,90

Strettoio a vite in acciaio
Apertura da 160 a 2000 mm
Scartamento da 80 mm a 120 mm

STRETTOIO SM
Strettoio a vite 30 x 15
per lavorazioni medio-pesanti



Art.	Codice	Apertura/ Scartamento	Prezzo IVA esc.
SM40	188234	400x120	€ 81,38
SM60	188241	600x120	€ 95,03
SM80	188197	800x120	€ 106,50
SM100	188203	1000x120	€ 116,18

Per lavorazioni medio/pesanti. Dotato di cappuccio esagonale “Kombi-Set”. Forza di serraggio fino a 12000 N.
Scartamento da 120 mm a 140 mm.

CACCIAVITE ELETTRICO
a batteria, ricaricabile Panasonic EY7412



Tipo di prodotto: Cacciavite elettrico
Forma del manico: Maniglia dritta
Diametro del mandrino: 1/4”
Regime minimo (max.): 230 Giri/min.
Alimentazione: Batteria
Voltaggio della batteria: 3,7 V
Tempo di ricarica: 25 min.
Larghezza: 42 mm
Profondità: 128 mm
Altezza: 45 mm



€ 52,50 IVA ESCL.

MORSA PARALLELA
da banco - Expert

Costruzione in acciaio forgiato e robusto per la massima durata.
Incudine integrata.
Lavorazioni di precisione.



cod. E090402	peso 11 Kg	€ 140,40
cod. E090403	peso 14 Kg	€ 175,76

MARTELLO CON MANICO IN FIBRA
di vetro tipo tedesco - MILWAUKEE

Manico rinforzato in fibra di vetro.
Durevole impugnatura e massimo grip.
Testa rinforzata per una maggiore durata.
Perfetto bilanciamento. DIN1041.



Descrizione	Cod. Art.	Prezzo IVA esclusa
Martello in fibra 200g	4932478661	€ 13,40
Martello in fibra 300g	4932478662	€ 14,60
Martello in fibra 500g	4932478663	€ 15,90
Martello in fibra 800g	4932478664	€ 17,00
Martello in fibra 1000g	4932478665	€ 21,60

CHIAVI DINAMOMETRICHE
a scatto - Expert

Cricchetto con meccanismo a 48 denti.
Impugnatura ergonomica bimateriale.
Visualizzazione diretta del valore di coppia.
Regolazione facile e rapida (precisione +/- 4%).



Art.	quadro (“)	L (mm)	B (mm)	Nm	Prezzo IVA esc.
E100105	1/4”	330	28	5-25	€ 101,92
E100106	3/8”	330	28	10-50	€ 101,92
E100107	1/2”	410	32	20-100	€ 101,92
E100108	1/2”	510	36,5	40-200	€ 101,92
E100109	1/2”	630	36,5	70-350	€ 126,88
E100110	3/4”	1040	36,5	140-770	€ 365,04

UTENSILI MANUALI
E KIT

1 SET 3 PINZE
REGOLABILI CON BLOCCO



Sblocco premendo il pulsante
Il set comprende 3 pinze regolabili
Lunghezza: 175 - 240 - 300 mm
Cod. BGS75209
€ 28,29 IVA ESCL.

2 SERIE 25 CHIAVI
COMBINATE CHROM VANADIUM 6-32 MM



Serie di chiavi combinate cromate, misure metriche - din 3113 chrom
Vanadium in custodia

Cod. BGS1196
€ 39,69 IVA ESCL.

3 SERIE 12 CHIAVI
COMB. CHROM VAN. 6-22 MM



Serie di chiavi combinate cromate, misure metriche - din 3113 chrom
Vanadium in custodia

Cod. BGS1197
€ 18,63 IVA ESCL.

4 SET 13 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAG.
PIEGATE, TESTA SFERICA



Set 13 pezzi, chiavi maschio esag. testa sferica. Estremità lunghe con testa sferica. In supporto pieghevole. Cod. BGS9799
€ 11,63 IVA ESCL.

5 FORBICI DA ELETTRICISTA IN ACCIAIO INOX, 145 MM



Forbici per elettricista con lame in acciaio inox ad alta resistenza.
Con impugnature a presa morbida. Lama seghettata.
Con spellafili.
Cod. BGS7963
€ 4,97 IVA ESCL.

6 CUTTER IN METALLO ROSSO
LAME DA 18 MM



Cutter universale con lama segmentata 18 mm corpo in metallo.
Cod. BK9100 BREMAK

€ 4,78 IVA ESCL.

7 SERIE 8 CHIAVI
SATINATE CHROM VANADIUM TORX®



Serie 8 chiavi satinate chrom vanadium torx®.
Misure:
10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 45

Cod. 603-1050
€ 12,05 IVA ESCL.

8 SET 6 PEZZI CACCIAVITI TAGLIO E PH



Set 6 pezzi
Cacciaviti taglio e PH

Cod. 8000

€ 22,68 IVA ESCL.

9 SET 5 PEZZI, CACCIAVITI DA OFFICINA



Punte magnetiche nere
Taglio: 4,0x80mm - 5,5x125 mm - 6,5x150mm PH: PH1x80 mm - PH2x100 mm.
Impugnatura rivestita in gomma antiscivolo. Cod. BGS7946
€ 8,60 IVA ESCL.

10 SET 5 PEZZI, CACCIAVITI ISOLATI VDE



1 PH1 x 80 mm - 1 PH2 x 100 mm
1 taglio 0.5 x 3 x 75 mm
1 taglio 0.8 x 4 x 100 mm
1 cercafase con clip 1 PH1 x 80 mm Impugnature in materiale bicomponente. Cod. BGS35815
€ 9,22 IVA ESCL.

UTENSILI MANUALI
E KIT



FLESSOMETRO SERIE SLIM
MILWAUKEE

Nastro ricoperto in Nylon.
Larghezza nastro 16/19/25 mm
Rigidità del nastro fino a 2,8 m

Lunghezza (m)	Nastro (mm)	cod.art.	Prezzo IVA ESCL.
3 m	16 mm	48227703	€ 4,10
5 m	19 mm	48227705	€ 5,80
8 m	25 mm	48227708	€ 10,00



FLESSOMETRO MAGNETICO
MILWAUKEE

Magnetico.
Scala stampata su ambo i lati.
Controllo avvolgimento nastro. Larghezza nastro 27 mm.
Rigidità nastro fino a 3,4 m

Lunghezza (m)	Nastro (mm)	cod.art.	Prezzo IVA ESCL.
5 m	27 mm	4932464599	€ 20,50
8 m	27 mm	4932464600	€ 23,50
10 m	27 mm	4932464601	€ 28,30

ROTELLA CON CASSA CHIUSA
MILWAUKEE



Scala su un solo lato, 30 m con larghezza del nastro da 9,5 mm.
Dispositivo elimina detriti: mantiene il nastro pulito e sgombro da materiali abrasivi.
Design ultra resistente: cassa rinforzata in metallo, maniglia rinforzata e nastro in acciaio con copertura in nylon. Ingranaggi planetari 3:1 per una durata fino a 10 volte più elevata rispetto agli ingranaggi standard.
Classe di accuratezza II.

Descrizione	Diam. della lama (mm)	cod.art.	Prezzo IVA ESCL.
Rotella 30m/100ft	9,5	48225103	€ 64,70

ROTELLA CON CASSA APERTA
MILWAUKEE



Nastro in acciaio con copertura in nylon per una maggiore durata. 50% meno elastico dei flessometri in fbra di vetro.
Struttura rinforzata in metallo, maggior resistenza alle cadute.
Ingranaggi planetari 3:1.
Dispositivo elimina detriti: mantiene il nastro pulito e sgombro a materiali abrasivi. Accuratezza Classe II.
Scala stampata su ambo i lati: scala metrica sopra e Imperial sotto.

Descrizione	Diam. della lama (mm)	cod.art.	Prezzo IVA ESCL.
Rotella 30m/100ft	13	48225203	€ 71,30
Rotella 100m/330ft	9,5	48225211	€ 135,90

LIVELLA MILWAUKEE
SERIE SLIM



	Lunghezza (cm.)	Cod. art.	Prezzo IVA escl.
NON MAGNETICA	20	4932472091	€ 11,80
	40	4932459090	€ 12,90
	60	4932459091	€ 14,70
	80	4932459092	€ 18,40
	100	4932459093	€ 21,20
	120	4932459094	€ 23,90
	180	4932459095	€ 36,90
	200	4932459590	€ 42,30
MAGNETICA	40	4932464854	€ 17,70
	60	4932464855	€ 20,20
	100	4932464856	€ 29,10
	180	4932464857	€ 50,70

TRACCIATORE 30 M MILWAUKEE
Cod. 4932471634



Cordino spesso 2 mm per la massima visibilità.
Sistema di ingranaggi planetari. Capacità di avvolgimento 4:1. Capacità contenitiva di 510g. Facile da aprire, con un ingresso grande per una facile ricarica. Anello di fissaggio.

€ 30,10 IVA ESCL.

POLVERE PER PIOMBO TRACCIATORE FT
Cod. 13832 e 13833

Disponibile nel colore blu (13832) e rosso (13833)

€ 7,49 IVA ESCL.

UTENSILI MANUALI
E KIT



VALIGETTA CON UTENSILI E ACCESSORI
FERVI - Cod. 0399

La valigetta con assortimento utensili 87 Pz.
Fervi 0399 è una robusta e pratica soluzione completa di assortimento per ogni necessità.
Ideale sia per utilizzo hobbistico che professionale, questa valigetta presenta maniglia ergonomica per un facile ed agevole trasporto.
La dotazione include 87 pezzi.

Tipologia : Valigetta con assortimento di utensili
Dotazione : Utensili manuali
Utilizzo : Professionale
Dimensioni : 45x36x12 cm
Peso : 7,0 kg

€ 106,00 IVA ESCL.



VALIGIA CON UTENSILI E ACCESSORI
FERVI - Cod. 0165

La valigia trolley con utensili ed accessori 175 Pz.
Fervi 0165 è una soluzione pratica e completa per professionisti ed hobbisti.
Questa resistente e compatta valigia dotata di maniglia e rotelle per un trasporto facile ed agevole contiene un assortimento di utensili manuali per tutte le necessità, pratici e robusti.
La valigia è dotata di serratura di sicurezza, elastici ed appositi spazi per riporre ordinatamente la propria dotazione, rendendo così possibile un trasporto agevole e mantenendo sempre in ordine gli utensili.
La dotazione è composta da 175 pezzi
Tipologia : Trolley con assortimento
Dotazione : Utensili manuali
Utilizzo : Professionale
Dimensioni : 50x44x20 cm
Peso : 15,0 kg

€ 155,00 IVA ESCL.

CUSCINETTO GONFIABILE PER IL SOLLEVAMENTO
BREMAK - Cod. YT-67383 e Cod. YT-67381

Cuscinetti in polipropilene rinforzato di colore nero con valvole di controllo aria durevoli realizzate interamente in metallo.
Capacità di sollevamento: 135 kg
Altezza di sollevamento max: 50 mm
Lunghezza tubo: 250 mm
Per il posizionamento di elementi pesanti fino a circa 135 kg.
Consente di spostare/sollevare facilmente, livellare (esempio mobili, serramenti, lavatrici, frigoriferi, parti e dispositivi) per vari lavori tecnici.
Posizionare un cuscinetto sgonfio (spessore di circa 2 mm) nel punto desiderato, chiudere la valvola di controllo e utilizzare la pompa all'estremità del tubo per riempire d'aria il cuscino, facendolo gonfiare e spostare l'oggetto.
Per svuotare il cuscinetto, è necessario ruotare la valvola, lasciando uscire gradualmente l'aria.
165 x 150 millimetri - Cod. YT-67381

€ 14,85 IVA ESCL.

270 x 130 millimetri - Cod. YT-67383

€ 21,38 IVA ESCL.



VALIGIE PORTA UTENSILI - VUOTE

1 BOXER PEL GT LINE
Valigia in propilene



2 pannelli porta utensili con elastici.
Serrature con chiave.
Maniglia con grip in gomma.
Fondo termoformato porta oggetti.
Dim. Int. : mm 430 x 340 x 156
Peso netto: 3 Kg.

€ 117,96 IVA ESCL.

2 FLASH WH 2 PEL GT LINE
Valigia trolley in ABS



2 pannelli porta utensili con elastici
Tasca porta documenti
2 serrature con chiave
Ruote e maniglione telescopico
Dim. Int. : mm 450 x 320 x 190/160
Peso netto: 5,2 Kg.

€ 122,18 IVA ESCL.

3 ATOMIK WH PEL GT LINE
Valigia trolley in propilene



Elevata resistenza a urti e sostanze corrosive
Elevata resistenza alte e basse temperature
Fondo porta oggetti con divisori regolabili
2 pannelli porta utensili con elastici
Dim. Int. : mm 465 x 352 x 215
Peso netto: 6,4 Kg.

€ 236,48 IVA ESCL.

4 NM WHEELS PEL GT LINE
Valigia trolley in propilene



2 serrature TSA omologate con chiave
2 pannelli con elastici
Fondo porta oggetti con divisori regolabili
Tasca porta documenti
Dim. Int. : mm 453 x 345 x 185
Peso netto: 7,5 Kg.

€ 305,18 IVA ESCL.

CARRELLI PORTA UTENSILI

CARRELLO PORTA UTENSILI
7 CASSETTI/172 utensili FM53686



Cassetto grande **(x2)**:
151 X 533 X 400 mm
Cassetto piccolo **(x5)**:
74 X 533 X 400 mm
Chiusura centralizzata con chiave e blocco supplementare sui singoli cassetti.
4 moduli in foam-spugna,
2 ruote piroettanti di cui 1 con frenata. **172 utensili.**
Misure esterne: 960 X 775 X 466 mm

€ 510,03 IVA ESCL.

CARRELLO PORTA UTENSILI
7 CASSETTI VUOTO FM53686-1



Cassetto grande **(x2)**:
151 X 533 X 400 mm
Cassetto piccolo **(x5)**:
74 X 533 X 400 mm
Carrello portautensili professionale con sistema di sicurezza antiribaltamento.
Carico massimo 1000 kg, 2 ruote piroettanti e 2 fisse.
Portata massima cassetti 40 kg, cassetti dotati di tappetini anti-urto.
Serratura centrale. **VUOTO.**
Misure: 960 X 775 X 466 mm

€ 403,99 IVA ESCL.

CARRELLO PORTA UTENSILI
6 CASSETTI VUOTO FM53448-1



Cassetto grande **(x2)**:
145 X 590 X 415 mm
Cassetto piccolo **(x4)**:
70 X 590 X 415 mm
Superficie anti-scivolo, blocco di sicurezza con chiave.
Cassetti con apertura a scrocco.
Ruote con sistema di frenata.
2 ruote piroettanti e 2 fisse.
Misure esterne: 900 X 765 X 460 mm

€ 375,64 IVA ESCL.

CARRELLO A 3 RIPIANI
+ 1 CASSETTO BGS 4200



3 ripiani
675 x 460 x 55 mm.
1 cassetto, portata max 25 kg:
565 x 400 x 55 mm.
1 vaschetta laterale:
100 x 460 x 100 mm
Portata massima 150 kg
Misure esterne: 860 x 485 x 815 mm

€ 178,50 IVA ESCL.

CARRELLO PORTA UTENSILI VUOTO
7 CASSETTI Cod. 4932478849



Piano di lavoro in ABS, pannello forato per agganciare gli utensili, cassetti con chiusura ammortizzata, portaflaconi laterale, paraurti angolare in ABS, multipresa magnetico.
Organizer per utensili e batterie.
Sistema antiribaltamento.
Ruote industriali da 125 mm.
Capacità totale di carico 800 kg.
Misure esterne: 1000 X 800 X 530 mm

€ 1.064,00 IVA ESCL.

CARRELLO PORTA UTENSILI
A 2 RIPIANI Cod. 4932478856



Carrello porta utensili con 2 ripiani scorrevoli a chiusura rallentata.
Sistema di archiviazione dotato di 2 contenitori rimovibili per riporre utensili lunghi in verticale, o capovolgibili in modo da creare una superficie scorrevole.
2 barrre di stoccaggio rimovibili per riporre bottiglie, spray o diversa attrezzatura.
Misure esterne: 1016 X 991 X 561 mm

€ 738,70 IVA ESCL.

CASSETTE PORTA UTENSILI E ZAINI

VALIGETTA TROLLEY IN ALLUMINIO CON 159 UTENSILI FM53159

Ideale per assistenza e manutenzione.
Comprende un assortimento di 159 utensili: lime, pinze professionali, tronchesi da taglio, pinze a becchi, livella, set di 5 cacciaspine e scalpelli, chiavi, a "L" esagonali, chiavi combinate, cacciaviti a taglio e PH, cutter retraibile e ricambi lame, forbici multiuso, asta magnetica, seghetto, tester, martello, flessometro, calibro, bussole e accessori, inserti.



€ 191,36 IVA ESCL.

CASSETTA PORTA ATTREZZI 5 SCOMPARTI 86 UTENSILI BGS6056

Cassetta in lamiera di acciaio rossa con 2 maniglie, finiture ad alta resistenza.
4 scomparti dim. int. 460 x 95 x 45 mm
1 scomparto dim. int. 455 x 190 x 30 mm
Moduli in EVA a 2 componenti.

€ 156,46 IVA ESCL.



ZAINO DA CANTIERE HPP MILWAUKEE Cod. 4932464833



Costruzione durevole, realizzato in nylon balistico 1680D.
Base rigida, consente allo zaino di rimanere in piedi per la massima protezione del contenuto.
Laccio con chiusura al livello del petto regolabile e laccio per il fissaggio di borse pieghevoli.
Bretelle imbottite e traspiranti per il massimo comfort. 48 tasche.

€ 138,04 IVA ESCL.

ZAINO PORTA UTENSILI HD MILWAUKEE Cod. 48228200



Bretelle imbottite e traspiranti per il massimo comfort.
Base rigida. 35 tasche.
Costruzione durevole, realizzato in nylon balistico 1680D.
Possibilità di abbassare la tasca frontale per facilitare l'accesso e la conservazione di oggetti di grandi dimensioni.
Tasca laterale per bottiglia. Tasca per notebook.

€ 125,23 IVA ESCL.

ZAINO PER UTENSILI DEWALT DWST81690-1



Zaino robusto e spazioso che protegge strumenti, accessori e dispositivi elettronici.
Robusto tessuto esterno, fodera 600 denari per una massima protezione di oggetti di valore.
Base rinforzata resistente all'acqua per la massima protezione da potenziali danni atmosferici e usura.

€ 83,00 IVA ESCL.

ZAINO PORTA UTENSILI MILWAUKEE Cod. 4932464252



Costruzione durevole, realizzato in nylon balistico 1680D.
Cinghie imbottite per un maggior comfort e prestazioni sul cantiere.
Tasca per PC che consente l'archiviazione protetta per PC e tablet.
18 tasche che consentono un'ampia varietà di opzioni di archiviazione.

€ 101,92 IVA ESCL.

SISTEMA PACKOUT MILWAUKEE

CASSONE SU DUE RUOTE cod. art. 4932478161 M18 ONEFHIWF12-502X

La doppia pila in alto permette di creare 2 pile PACKOUT.
Ruote industriali da 23 cm per un facile scorrimento sui terreni del cantiere.
La maniglia di estensione supporta fino a 113 kg di peso.
La chiusura rinforzata in metallo aiuta a prevenire danni agli strumenti causati dall'acqua e dai detriti del cantiere.
Capacità di stoccaggio extra per utensili di grandi dimensioni e materiali da cantiere.

€ 278,00 IVA ESCL.







PACKOUT cassettiera portautensili 2 cassetti
art. 4932472129
€ 182,00 iva esclusa



PACKOUT cassettiera portautensili 3 cassetti
art. 4932472130
€ 200,20 iva esclusa



PACKOUT Cassetta portautensili 3 560x410x170 mm
art. 4932464080
€ 101,50 iva esc.



PACKOUT Organiser
art. 4932464083
€ 34,96 iva esc.



PACKOUT cassettiera portautensili XL
art. 4932478162
€ 147,40 iva esc.



PACKOUT Organiser 500x380x120 mm
art. 4932464082
€ 62,90 iva esc.



PACKOUT Container
art. 4932471724
€ 63,90 iva esc.



PACKOUT Trolley base - 560 x 410 x 480 mm
Capacità fino a 113 kg. - Resistente agli urti
Maniglia estendibile - Angoli rinforzati in metallo - Protezione da pioggia e detriti IP65
art. 4932464078 - € 178,70 iva esc.



PACKOUT Organiser XL
art. 4932478625
€ 87,40 iva esc.



PACKOUT Cassetta portautensili 2
art. 4932464079
€ 117,50 iva esc.



PACKOUT Borsa aperta 40 cm art. 4932464085
€ 126,50 iva esc.



PACKOUT Borsa aperta 50 cm art. 4932464086
€ 136,10 iva esc.



PACKOUT - STARTER SET 3 pezzi
art. 4932464244
€ 359,90 iva esc.

ACCESSORI PER LA FORATURA

PUNTE HSS-G RETTIFICATE
19 pezzi - Art. 01075301



Punta interamente rettificata con finitura brillante.
Adatta al taglio di tutti i metalli e acciai fino a R<800 N/mm^2
Confezione in ABS antiurto.
Diametro da 1 a 10 progreasione 0,5 mm.
Assortimento da 19 pezzi.
Punte HSS a 130°.

€ 25,85 IVA ESCL.

PUNTE HSS-G RETTIFICATE
25 pezzi - Art. 01075302



Punta interamente rettificata con finitura brillante.
Adatta al taglio di tutti i metalli e acciai fino a R<800 N/mm^2
Confezione in ABS antiurto.
Diametro da 1 a 13 progreasione 0,5 mm.
Assortimento da 25 pezzi.
Punte HSS a 130°.

€ 49,92 IVA ESCL.

UTENSILI A GRADINO HSS-G 3 pezzi
Art. 01259102



Per allargare fori preesistenti nella lamiera e nella plastica.
Confezione in ABS antiurto.
Gr. 2 4-12mm progressione 1 mm
Gr. 4 4-20mm progressione 2 mm
Gr. 6 4-30mm progressione 2 mm
Assortimento 3 pezzi.
Punte HSS.

€ 76,34 IVA ESCL.

FRESE AD INCASSARE E SVASARE
6 pezzi - Art. 01270107



3 taglienti in HSS a 90°
Confezione in ABS antiurto.
Diam. 6,3 mm, diam. 8,3 mm, diam. 10,4 mm, diam. 12,4 mm
Diam. 16,5 mm
Diam. 20,5 mm
Assortimento 6 pezzi.
Punte HSS a 90°.

€ 54,55 IVA ESCL.

MASCHI + PUNTE in HSS-G
14 pezzi - Art. 10240307



Maschi a macchina scanalature elicoidali a 35°, filettatura metrica passo grosso, per fori ciechi.
Punte in HSS-G per prefori di maschiatura. Confezione in ABS antiurto. M3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
Punte diam. 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm.
Assortimento 14 pezzi.
Punte in HSS.

€ 61,52 IVA ESCL.

MASCHI E FILIERE IN HSS-G M3-12 30 pezzi - Art. 17020501



Maschi e filiere in HSS-G passo grosso M3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12. Maschi in serie di tre pezzi: sbozzatore, intermedio e finitore.
Giramaschio e girafiliere in lega. Adatti alla creazione di nuove filettature.
Cassetta in metallo.
Assortimento 30 pezzi. Punte in HSS.

€ 97,55 IVA ESCL.

SET 1 PUNTE MULTIMATERIALE
Milwaukee 8 pezzi cod. 4932471112



Utilizzabili per applicazioni con calcestruzzo, mattoni, metallo sottile, cartongesso, tegole, legno, PVC.

Contiene:
4x90 mm
5/5/6/6x100 mm
8/10x120 mm
12x150 mm

€ 30,40 IVA ESCL.

SET PUNTE SW REDHEX HSS-G
10 pz Milwaukee cod. 48894759

Punte per ferro HSS-G



Contiene:
diam. 3/3,5/4/4,5/5 6/7/8/9/10 mm

€ 34,50 IVA ESCL.

SEGHE A TAZZA MILWAUKEE



HOLE DOZER
MASSIMA PRODUTTIVITÀ E DURATA ANCHE NELLE APPLICAZIONI PIÙ GRAVOSE

Consigliate per taglio su:
legno, acciaio dolce, acciaio inox 2 mm, rame, alluminio, fibra di vetro, pannelli sandwich, PVC, cartongesso.

Diametro (mm)	Massima profondità di taglio (mm)	Cod. Articolo	Prezzo IVA esc.
16	41	49560012	€ 8,00
19	41	49560023	€ 8,00
20	41	49560024	€ 8,00
22	41	49560032	€ 9,50
24	41	49560037	€ 9,50
25	41	49560043	€ 9,50
27	41	49560047	€ 9,50
29	41	49560052	€ 9,50
30	41	49560057	€ 9,50
32	41	49560062	€ 9,90
33	41	49560067	€ 9,90
35	41	49560072	€ 11,20
40	41	49560087	€ 11,60
44	41	49560102	€ 11,60
48	41	49560112	€ 11,60
50	41	49560113	€ 11,60
51	41	49560117	€ 12,50
54	41	49560127	€ 12,50
60	41	49560142	€ 14,30
64	41	49560147	€ 14,80
68	41	49560159	€ 14,80
76	41	49560173	€ 16,10
79	41	49560177	€ 16,10
83	41	49560183	€ 18,10
102	41	49560213	€ 21,40
1 Kit 7 pezzi	41	49224083	€ 82,30
2 Kit 10 pezzi	41	49224201	€ 136,30
3 Kit 14 pezzi	41	49224152	€ 157,80
4 Kit 17 pezzi	41	49224102	€ 208,40



LAMPADE, LUCI E FARETTI A BATTERIA



LAMPADA LED SMD SLIM FRIGGERI
su supporto richiudibile

Tensione nominale 220 - 240 VAC 50-60 Hz. - tipo spina Schuko 16A
Ciclo di vita (80% del flusso) 50.000h - protezione IP65 - normativa CEI EN 60598-1
Angolo di emissione >100° - temperatura di funzionamento -25°C fino a +50°C.
Temperatura della luce 5.500 °K (luce diurna)
Potenza nominale (W): 100 - 150 o 200 W (vedi versioni)
Luminosità (lm): 8000 - Cavo in gomma neoprene



Cod. Art. FR-PL100WSH (potenza 100 W) - **€ 55,90 IVA ESCL.**
Cod. Art. FR-PL150WSH (potenza 150 W) - **€ 76,50 IVA ESCL.**
Cod. Art. FT-PL200WSH (potenza 200 W) - **€ 97,50 IVA ESCL.**



PROIETTORE LED SMD SLIM FRIGGERI
su supporto richiudibile

Tensione nominale 220 - 240 VAC 50-60 Hz. - tipo spina Schuko 16A
Ciclo di vita (80% del flusso) 50.000h
Grado di protezione del corpo IP65 - conformi alla normativa CEI EN 60598-1
Angolo di emissione >100° - temperatura di funzionamento -25°C fino a +50°C.
Temperatura della luce 5.500 °K (luce diurna)
Potenza nominale (W): 150 o 200 W (vedi versioni)
Luminosità (lm): 12000 - Cavo in gomma neoprene



Cod. Art. FR-PL150WCT (potenza 150 W) - **€ 93,00 IVA ESCL.**
Cod. Art. FR-PL200WCT (potenza 200 W) - **€ 115,50 IVA ESCL.**



PROIETTORE LED SMD - FRIGGERI
cod. art. FR-PL30KBAT

Luminosità (lm): 2900
Temperatura della luce (K): 6500°
Autonomia 2 ore (4 ore al 50%)
Potenza nominale: 30 W

CE RoH IP54 LI-ION POWER BANK

Tensione alimentazione rete: 100-240 Vac
Tensione alimentazione auto: 12 Vdc
Equipaggiata con un LED COB da 30 Watt che garantisce un'alta affidabilità ed una batteria ricaricabile agli ioni di Lithio ne fanno un prodotto portatile, leggero e robusto.
Dotata di un supporto di apposto con inclinazione regolabile e maniglia di trasporto antiscivolo.

€ 60,00 IVA ESCL.



PROIETTORE LED SMD - FRIGGERI
cod. art. FR-PL50KBAT

Luminosità (lm): 4200
Temperatura della luce (K): 6500°
Potenza nominale: 50 W

CE RoHS IP54 PROTEZIONE BLACKOUT POWER BANK

Autonomia 15 ore (25%), fino a 5,5 ore (50%), fino a 2 ore (100%). Tensione alimentazione rete: 100- 240 Vac.
Dotata di supporto di appoggio richiudibile e con inclinazione regolabile. Indicatore di carica incorporato.
Regolazione della luminosità 25%, 50% o 100% mediante pulsante di accensione.
Presa USB integrata 2A (funzione power-bank).

€ 88,35 IVA ESCL.



Mini torcia ricaricabile
COB_LED 1.5W + 1W
cod. art. C6812 BREMAK
800 mAh - 145 + 60 lm
con Klips - 230V/5V USB
€ 16,80 IVA ESCL.



Torcia magnetica
10 SMD + 6 LED ricaric.
cod. art. C6817 BREMAK
2000mAh - 230V/5V USB
6 LED per un totale di 3W,con gancio.
€ 34,82 IVA ESCL.



Torcia SLIM ricaricabile
3 W + 2 LED - 300 LM
cod. art. C6810 BREMAK
1800 mAh - 230V/5V USB
6 LED per un totale di 3W, con gancio.
€ 37,35 IVA ESCL.

QUADRI ELETTRICI E PROLUNGHE

1

QUADRO DA CANTIERE SEMIPORTATILE
Cod. art. AB-S100203P

Prese protette da magnetotermici. Pulsante di emergenza. Differenziale in classe «A» - maniglie per il trasporto. Possibilità di fissaggio a parete o su cavalletto - serratura di chiusura lucchettabile
Alimentazione mediante spina 32A 3P+N+T.
Potenza max (kW) 18. 3 prese 2P+T 16A
2 prese 3P+T 16A - 1 presa 3P+N+T 32A.
Pulsante di emergenza, protezione IP55.

€ 637,50 IVA ESCL.



QUADRO ELETTRICO PORTATILE
Cod. art. PO-DS0040

Cavo in gomma H07RN-F lunghezza 3.5mt sezione 2,5 mmq.
Spina di alimentazione tipo CEE norma IEC 309. Protezione IP66.
Grado di protezione IP66 e pulsante di emergenza di serie.
Viti interne, esterne e molle in acciaio inox, maniglia per il trasporto.
Possibilità di montaggio su cavalletto o di fissaggio a muro con staffe di fissaggio. Potenza max 3 kW - Alimentazione mediante spina CEE 16A F+N+T IP67. 4 prese 2P+T 16A.

€ 127,87 IVA ESCL.



2

3



QUADRO ELETTRICO PORTATILE
Cod. art. PC-DS0030

Cavo in gomma H07RN-F lunghezza 3.5mt sezione 2,5 mmq
Spina di alimentazione tipo CEE norma IEC 309 - Protezione IP66.
Prese protette individualmente con magnetotermici.
Viti interne, esterne e molle in acciaio inox - maniglia per il trasporto.
Supporto per riavvolgere il cavo sul corpo - sistema di aggancio a tubi innocenti mediante clips - Potenza max 3 kW - Alimentazione mediante spina CEE 16A F+N+T IP67. 3 prese 2P+T 16A.

€ 115,50 IVA ESCL.



AVVOLGICAVO MONOFASE da 30 MT
Cod. art. AV-0030030G25/66

Avvolgicavo industriale IP66 su tamburo.
Tamburo in polipropilene elastomerizzato resistente agli urti.
Supporto in tubolare in acciaio zincato - maniglia in gomma per il sollevamento. Freno ON-OFF per il bloccaggio del tamburo - mt. 30 cavo di tipo neoprene H07RN-F.
Disgiuntore termico di protezione - 3 prese CEE 2P+T 16A.
Potenza massima 1.800W svolto - 3.600W avvolto.

€ 136,50 IVA ESCL.

4

5

PROLUNGHE 220V 25 MT
Cod. art. PR-0125G25

Prolunghe industriali con cavo di tipo neoprene H07RN-F. Prese e spine di tipo CEE.
Grado di protezione IP67. Collare colorato di identificazione. Confezionate in plastica termorestringente. Spina e presa CEE 2P+T 16A IP67.
Lunghezza cavo 25 mt - Sezione cavo 2,5 mmq.
Conforme alla norma CEI EN 64-8.

€ 80,25 IVA ESCL.



AGHI VIBRANTI
E CONVERTITORI

VIBRATORI ELETTRICI INTERNI AD ALTA FREQUENZA OLI
cod. VHN - art. VHN38 e VHN50



Permettono la rapida rimozione delle bolle d'aria intrappolate nel calcestruzzo fresco senza alcuna segregazione degli elementi che compongono la massa. Prodotto finale omogeneo, durevole e meccanicamente resistente, senza crepe o cavità. L'elevata forza centrifuga dei VH è generata da un motore elettrico di alta frequenza integrato nell'ago vibrante.
L'interruttore di controllo è protetto da una guarnizione rinforzata resistente all'uso continuo ed è inserito in un alloggiamento in poliammide con protezione IP 66.
Temperatura d'esercizio da - 20°C a +40°C. 10 metri di cavo elettrico in neoprene H07RN-F con 3 pin (42V - 3 fasi, IP44). Per ragioni di sicurezza, funzionano in bassissima tensione (42V) e devono essere collegati a convertitori elettromeccanici serie CM.

VHN38: 1.700 N - Corrente nominale 8A - Potenza nominale 0,5 kW - Diametro di azione 45 cm - Energia di compattazione 20m^3/h. **Diametro bottiglia 38 mm** - Lunghezza bottiglia 404 mm - Peso bottiglia kg. 2,4 - Peso totale 10,6 kg.

€ 235,13 IVA ESCL.

VHN50: 3.080 N - Corrente nominale 11A - Potenza nominale 0,6 kW - Diametro di azione 60 cm - Energia di compattazione 25m^3/h. **Diametro bottiglia 50 mm** - Lunghezza bottiglia 403 mm - Peso bottiglia kg. 4,4 - Peso totale 14,8 kg.

€ 247,08 IVA ESCL.



Convertitore di tensione e di frequenza OLI
cod. CM15M - art. CMM15

Progettati per alimentare in continuo i vibratori ad alta frequenza sia interni che esterni funzionanti a 42V 200Hz.
A seconda del modello, possono alimentare da uno a 4 vibratori simultaneamente. Hanno un motore elettrico accoppiato a un generatore a magnete permanente. Il sistema riduce la tensione in ingresso, monofase (230 V, 1 ph) o trifase (400 V, 3 ph), in bassa tensione a 42 V e alta frequenza a 200 Hz per consentire il corretto funzionamento dei vibratori elettrici e a garantire la sicurezza dell'operatore. Telaio dotato di maniglia.
Prese : 1 - Peso : 25 kg
Cavo di alimentazione : 3,5 m
Ingresso voltaggio e frequenza : 230V, 1ph, 50Hz
Corrente : 6 A - Potenza : 1,1 kW
Uscita voltaggio e frequenza : 42V 3 10%, 3ph, 200Hz

€ 379,00 IVA ESCL.

Vibratore per calcestruzzo ad ago 1.2 M Milwaukee
cod. M18 FCVN12-551 - art. 4933479597



Ago vibrante con testa quadrata da 25 mm, in grado di consolidare il calcestruzzo con 12.500 vibrazioni al minuto.
Potenziometro per massima versatilità con ogni materiale e dimensione di casseforme.
Leggero: comodo da usare e trasportare (5 kg).
Potente ed affidabile: consolida fino a una betoniera (8 m^3) con 1 batteria M18 HIGH OUTPUT da 5.5 Ah.
Ago da 1.2 m: raccomandato per marciapiedi o piccole superfici piane.
Dotazione: 1 batteria 18V 5.5 Ah, 1 caricabatterie rapido.

€ 792,75 IVA ESCL.

Vibratore per calcestruzzo ad ago 2.4 Milwaukee
cod. M18 FCVN24-551 - art. 4933479600



Ago da 2.4 m: raccomandato per muri e colonne.
Dotazione: 1 batteria 18V 5.5 Ah, 1 caricabatterie rapido.

€ 851,25 IVA ESCL.

Disponibile anche senza batteria e kit: cod. 4933479599

€ 734,25 IVA ESCL.

ACCESSORI
DA CANTIERE



RECINZIONE DA CANTIERE
MOD. PESANTE - REC 2B

cod. DAP.RECI.2.0X2

Recinzione da cantiere con tubi diametro 40
Recinzione dim. 2000 x 2000
Rete elettrosaldata 250 x 100 filo zincato 2,80 + 3,00

€ 34,40 IVA ESCL.

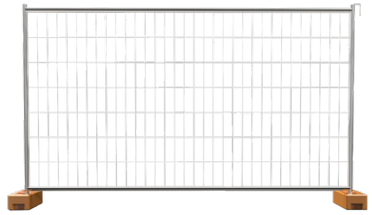

RECINZIONE DA CANTIERE
MODELLO PESANTE - REC 2

cod. DAP.RECI.3.5X2

Recinzione da cantiere con tubi diametro 40
Recinzione dim. 3500 x 2000
Rete elettrosaldata 250 x 100 filo zincato 2,80 + 3,00

€ 36,50 IVA ESCL.



RECINZIONE DA CANTIERE
MODELLO PESANTE - CON PORTA INTEGRATA

cod. DAP.RECI.3.5X2PORTA

E' il sistema più pratico ed immediato per avere un accesso tecnico all'area di cantiere.
All'interno del pannello 3530 x 2000 mm, con le caratteristiche dei vari modelli, è inserita, una porta tecnica pedonale 1000 x 2000 mm.

€ 87,00 IVA ESCL.



ACCESSORI PER RECINZIONI: RUOTA

cod. DAP.RECI.RUO

€ 15,00 IVA ESCL.



ACCESSORI PER RECINZIONI: CERNIERA

cod. DAP.RECI.CER

€ 7,50 IVA ESCL.



ACCESSORI PER RECINZIONI: GIUNTO DI SICUREZZA

cod. DAP.RECI.GAN

Elemento di giunzione dei pannelli formato da due ganasce in acciaio fissate con una robusta vite.
Questo particolare serve anche per fissare le saette di controventatura.

€ 4,50 IVA ESCL.



RETE DA CANTIERE TENAX ARANCIONE
MT. 1,80X50 E MT. 1,50 X 50

Polietilene alta densità HDPE, specifica per delimitazioni di aree operative, cantieri e opere stradali.

cod. VUEM00885-15/7 (Mt1,50x50)

€ 63,00 IVA ESCL.

cod. VUEM00885-18 (Mt1,80x50)

€ 87,75 IVA ESCL.



RETE BARRIERA ARANCIONE E BIANCA
art. 5120AB - cod. ARRI5120200R050AE

Tessuto fitto a righe longitudinali, ideale per segnalare e delimitare aree operative, cantieri e aree di pericolo.
Dimensioni Mt. 2 x 50

€ 51,60 IVA ESCL.



RETE ANTIPOLVERE PER PONTEGGI
cod. RETE39.25x1,80

Rotolo 4 stuoie Mt. 25 x 1,8 antipolvere, per ponteggio, bianca, asolata lateralmente.

Totale rotolo 180 Mtq.

Specifica per delimitazioni di aree operative, ponteggi e cantieri.

€ 99,90 IVA ESCL.



ACCESSORI PER RECINZIONI: PLINTO CLS

cod. DAP.RECI.BASE.C

Plinto in calcestruzzo per il collegamento e posizionamento dei moduli di recinzione.
Sono dotati di 6 fori per il fissaggio alla base dei pannelli.
Il plinto pesa 28 kg e garantisce un solido ancoraggio alla recinzione.

€ 4,70 IVA ESCL.

SEGNALETICA E ACCESSORI

SEGNALETICA TEMPORANEA DA CANTIERE

Segnaletica da cantiere come richiesto dal D.M. 10 luglio 2002 e Nuovo Codice della Strada, usata per la segnalazione temporanea delle strade comunali e provinciali tipo “C” ed “F”.
Segnali costruiti in materiale VTR autorizzati e approvati dal Ministero, rivestiti nella parte anteriore con pellicola classe 1 a normale risposta luminosa o classe 2 prismatica ad elevata risposta luminosa.

Triangoli Lato 90 mm
€ 17,06 IVA ESCL.


Fig. 383


Fig. 384


Fig. 385


Fig. 386


Fig. 387


Fig. 388


Fig. 389


Fig. 390


Fig. 404


Fig. 222

Dischi Diam. 60 mm
€ 17,06 IVA ESCL.


Fig. 41


Fig. 46


Fig. 47


Fig. 48


Fig. KM 10


Fig. KM 20


Fig. KM 30


Fig. KM 40


Fig. KM 50


Fig. KM 60


Fig. 70


Fig. 74


Fig. 82 GIR.


Fig. 75

Quadrati Lato 60x60 mm
€ 18,57 IVA ESCL.


Fig. 45


Fig. 395

SEGNALETICA E ACCESSORI

PALO ANTIROTAZIONE

Palo antirotazione di diversi diametri, h200 cm.
Cod. 3G..303482001 - diam. 48 mm
€ 19,20 IVA ESCL.
Cod. 3G..303602001 - diam. 60 mm
€ 24,60 IVA ESCL.



BASE MOBILE CIRCOLARE

Realizzata in ferro piatto 40x4 mm, zincata, forma circolare diam. 60 predisposta per l’inserimento di pali diam. 48 o 60 mm, bulloneria inclusa.
Cod. 3G..303560000 - diam. 48 mm
€ 21,75 IVA ESCL.
Cod. 3G..303560010 - diam. 60 mm
€ 22,20 IVA ESCL.



PALETTA MOVIERE

Realizzata in materiale polietilene ad alta densità, diam. 300 mm, manico 20 cm, con pellicola rifrangente, verde da un lato e rossa dall’altro.
Cod. 3G..709300011 - € 10,20 IVA ESCL.



CONO IN POLIETILENE

Realizzato in polietilene, a fasce bianche non rifrangenti, base quadrata. Solo per manifestazioni sportive, vietato l’uso sui cantieri stradali.
Cod. 3G..101300000 - cono 30 cm h 1 fascia b - € 4,26 IVA ESCL.
Cod. 3G..101501000 - cono 50 cm h 2 fasce b - € 7,28 IVA ESCL.



LAMPADA MOON BIFACCIALE

Lampada bifacciale con luce led gialla lampeggiante oppure luce rossa fissa.
Lampada senza staffa L3. Consigliata su strade urbane. Funziona con 1 batteria.
Cod. 3G..434434531 Lampada gialla - € 8,85 IVA ESCL.
Cod. 3G..434434532 Lampada rossa - € 8,85 IVA ESCL.



VERNICE SUPER STRIPER

Vernice ad alta pigmentazione ad asciugatura rapida, resistente al passaggio delle persone, macchine, muletti, circolazione stradale e interperie. Una scatola permette di tracciare fino a 600 m lineari. Macchina omaggio con l’acquisto di 10 scatole di vernice.
Cod.3G..711311100 - macchina super striper - € 205,50 IVA ESCL.
Cod.3G..71137000 - vernice conf. 12 pezzi - € 71,25 IVA ESCL.



CAVALLETTO MILANO

Cavalletto a libro zincato, predisposto per applicazione lampade e sacchetti urbani.
Cod. 3G..300609005 - € 18,45 IVA ESCL.



COLONNINA E BASE x COLONNINA

Colonnina in plastica diam. 40 mm, altezza 90 mm completa di cappellotto per aggancio catena - bianca/rossa. Base in plastica riempibile con sabbia o acqua.
Cod. 3G..708900011 - colonnina b/r
€ 4,35 IVA ESCL.
Cod. 3G..708000011 - base vuota
€ 4,35 IVA ESCL.



SACCHETTO ZAVORRA VUOTO

Cod. 3G..710406012
Realizzato in PVC, dim. 40x60 cm, colore arancio, spalmato su tela trevira a maglia antistrappo ad alta densità. Sigillato con elettrosaldature ad alta resistenza, provvisto di manico di trasporto in corda di nylon rivestita con tubo in PVC. Vuoto con valvola a tappo ermetico.
€ 6,22 IVA ESCL.



CONO IN PVC POLIVINILE MORBIDO

Realizzato in materiale PVC polivinile morbido, rosso fluorescente, elevata resistenza all’impatto, indistruttibile, rifrangenti cl. 2 o non rifrangenti. Base quadrata. Per lavori di breve durata, solo su strade urbane.
Cod. 3G..101501020 - cono 50 cm h rifrangente € 15,90 IVA ESCL.
Cod. 3G..101500003 - cono 50 cm h non rifrangente - € 12,75 IVA ESCL.



BATTERIA ECOLOGICA TIGRE

Cod. 3G..402642500 Tigre 4R25
Batteria 6V. ecologica a media e lunga durata, non ricaricabile, per alimentare tutti i lampeggiatori o per aumentarne l’autonomia e le prestazioni.
€ 2,67 IVA ESCL.



SPECCHIO PARABOLICO BUENA VISTA E UNIVERSAL

Composto da una parte riflettente acrilica infrangibile e da un corpo posteriore dotato di visiera in propilene rosso ad alta resistenza ai raggi UV.
L’elevata qualità dei materiali utilizzati conferisce al prodotto finito ottime proprietà fisiche ed un elegante design, antiurto, consigliato per zone ad alto tasso di vandalismo.
Cod.3G..701450020-diam.450mm € 32,55 IVA ESCL.
Cod.3G..701600020-diam.600mm € 38,70 IVA ESCL.
Cod.3G..701800020-diam.800 mm € 77,25 IVA ESCL.



SEGNALETICA E ACCESSORI



BARRIERA DI DELIMITAZIONE FIG. 392

Cod. art. 808150011 + 255000010

Barriera di delimitazione stradale normale con zampe e strisce bianco rosse 20x120 cm certificata classe 1 fig.392

Codice: 3G..808150011 (1 pz.) barriera € 25,00 IVA ESCL.
+ 3G..255000010 (2 pz.) zampe € 14,40 IVA ESCL.



BARRIERA STRADALE IMPILABILE BIANCA O ROSSA

Cod. art. NJ70/1I

Le barriere stradali sono dotate di sistema di ancoraggio a incastro maschio-femmina che li rende impilabili, inoltre la connessione integrata maschio/femmina garantisce un'ottima stabilità della barriera. Colori disponibili bianche o rosse. È dotata di due tappi filettati: il tappo di carico posto nella parte superiore e il tappo di scarico posto in basso centralmente mediante il quale si può scaricare la zavorra (acqua o sabbia).
Dimensioni: L100 cm x L40 cm x A70 cm

€ 40,36 IVA ESCL.



SCARICA DETRITI GIALLO COMPLETO DI CATENE

Cod. art. TEKCE001TZ

Lo scarica detriti è impiegato in edilizia per convogliare i detriti dai piani di una costruzione, facendoli scivolare attraverso la colonna evitando che si disperdano o che colpiscano accidentalmente i passanti o gli operai che si trovano nei pressi del cantiere.
È dotato di 4 distanziatori laterali che hanno la funzione di evitare che i prodotti si incastrino l'uno dentro l'altro agevolando notevolmente l'impilaggio, il trasporto, e lo stoccaggio. Diametro esterno superiore cm. 59 - diametro interno 50 cm. - diametro inferiore 38 cm. Altezza 106 cm.

€ 44,00 IVA ESCL.



TRAMOGGIA GIALLA

Cod. art. TEKCE001TT

La tramoggia Tekcnoplast è stata realizzata al fine di garantire all'operatore un lavoro di carico dei detriti più agevole e pulito grazie alla forma, all'inclinazione e all'ampiezza della bocca di carico di cui è dotata. È impilabile fino a raggiungere 25 pezzi per pallet. Agevola le operazioni di logistica e movimentazione, riducendo i volumi, i costi di trasporto, e gli spazi per lo stoccaggio a magazzino.
Bocca di carico 64X42 CM - Bocca di scarico diam. 39 cm
Dimensioni: L98 cm x L74 cm x A85 cm

€ 81,00 IVA ESCL.



SUPPORTO TRAMOGGIA UNIVERSALE ZINCATO

Cod. art. TEKCE001TS

Il supporto, montato su muratura o ponteggio metallico, sostiene il carico della colonna attraverso due moschettoni; inoltre sostiene anche la tramoggia che viene infilata all'interno del supporto, reggendosi sul bordo superiore.
Materiale acciaio con zincatura elettrolitica
Dimensioni: L97 cm x L72 cm x A65 cm
Peso 14 kg

€ 75,60 IVA ESCL.

SCALA EUROBRIKO E SCALA QUADRA

SCALA UIVERSALE EUROBRIKO 16

EN131 - Cod. art. BK/1,5-BK/2-BK/3-BK/4-BK/5

EUROBRIKO16 è una scala universale italiana tutta in alluminio di superiori qualità tecniche.
Cerniere fuse con anime d'acciaio incorporate inattaccabili da agenti atmosferici ed impossibili al cedimento. Ampie soluzioni d'utilizzo con opzione di libera a cavalletto che permette l'apri/chiudi strategico in ambienti ridotti. **Gradini esterni fissati ognuno con 6 saldature robotizzate (3+3).** Massimi sviluppi ottenuti dal progetto unico delle cerniere che portano i montanti alla massima lunghezza.
Scala telescopica in alluminio di elevata qualità con interposte lame d'acciaio nelle solide fusioni delle cerniere.
I montanti legano le cerniere con 18 punti di fissaggio. **Certificata EN131**.

MODELLO **BK/1,5**



Num. gradini: 3/4 interni/esterni
Altezza con scala chiusa: 120 cm
Altezza con scala aperta: 344 cm
Larghezza scala: 52 cm

€ 164,39 IVA ESCL.

MODELLO **BK/2**



Num. gradini: 4/4 interni/esterni
Altezza con scala chiusa: 120 cm
Altezza con scala aperta: 400 cm
Larghezza scala: 62 cm

€ 197,22 IVA ESCL.

MODELLO **BK/3**



Num. gradini: 4/5 interni/esterni
Altezza con scala chiusa: 148 cm
Altezza con scala aperta: 456 cm
Larghezza scala: 62 cm

€ 220,13 IVA ESCL.

MODELLO **BK/4**



Num. gradini: 5/5 interni/esterni
Altezza con scala chiusa: 148 cm
Altezza con scala aperta: 512 cm
Larghezza scala: 62 cm

€ 256,24 IVA ESCL.

MODELLO **BK/5**



Num. gradini: 6/6 interni/esterni
Altezza con scala chiusa: 176 cm
Altezza con scala aperta: 570 cm
Larghezza scala: 72 cm

€ 294,57 IVA ESCL.

SCALA TECNOSCALA QUADRA

EN131 - Cod. art. Q50/3-Q50/4-Q50/5-Q50/6-Q50/7-Q50/8-Q60/9-Q60/10-Q60/11-Q60/12

QUADRA è scala Europea in alluminio ad elevato contenuto tenico prodotta con processi industriali a tecnologia avanzata.Il progetto di QUADRA è la chiara risposta ad una richiesta di assoluta qualità. **Certificata EN131.**

€ 67,43 IVA ESCL.
MODELLO **Q50/3**



Num. gradini: 3
H scala: 125 cm
H mano alzata: 245 cm

€ 89,84 IVA ESCL.
MODELLO **Q50/4**



Num. gradini: 4
H scala: 148,5 cm
H mano alzata: 268,5 cm

€ 103,84 IVA ESCL.
MODELLO **Q50/5**



Num. gradini: 5
H scala: 172 cm
H mano alzata: 292 cm

€ 124,52 IVA ESCL.
MODELLO **Q50/6**



Num. gradini: 6
H scala: 196 cm
H mano alzata: 316 cm

€ 145,21 IVA ESCL.
MODELLO **Q50/7**



Num. gradini: 7
H scala: 159 cm
H mano alzata: 339 cm

€ 167,02 IVA ESCL.
MODELLO **Q50/8**



Num. gradini: 8
H scala: 242,5 cm
H mano alzata: 362,5 cm

€ 230,98 IVA ESCL.
MODELLO **Q60/9**



Num. gradini: 9
H scala: 265 cm
H mano alzata: 385 cm

€ 259,28 IVA ESCL.
MODELLO **Q60/10**



Num. gradini: 10
H scala: 288 cm
H mano alzata: 408 cm

€ 286,55 IVA ESCL.
MODELLO **Q60/11**



Num. gradini: 11
H scala: 312 cm
H mano alzata: 432 cm

€ 311,39 IVA ESCL.
MODELLO **Q60/12**



Num. gradini: 12
H scala: 336 cm
H mano alzata: 456 cm

TRABATTELLI

SVELT E FACAL

TRABATTELLO MILLENIUM S

Cod. art. AMILS681

Trabattello professionale venduto a moduli, base larga, traverse con aggancio rapido, utilizzo leggero, merdia rapidità di montaggio.

A norme Europee UNIEN1004.1.2 fino a M 8,31.

Trabattello costituito da un modulo di base da m 1,95, moduli intermedi da m 0,60/0,90/1,50/2,10 e da un modulo terminale da m 1,83 contenente la ringhiera di protezione.
Altezza massima di lavoro (alla mano) m 10,13.
Agganci rapidi.



Ideale per lavori leggeri di imbiancatura e manutenzione.

È costituito in leggerissima lega di alluminio tubolare diam. 42 mm con gradini zigrinati antistrucciolo.

È inattaccabile dalla ruggine.

ANCORAGGIO NON OBBLIGATORIO.

€ 1.826,50 IVA ESCL.



TRABATTELLO ALUMITO

COD. ART. AMST E AMMX

Trabattello professionale in alluminio di contenute dimensioni, particolarmente indicato per interni industriali, commerciali ed ovunque necessita operare a medie altezze. Le spalle portanti sono a sezione rettangolare 25 x 65 mm ed i pioli quadri 30 x 30 mm.
Le quattro ruote diam. 125 mm con freno sono di serie.
La base portante in acciaio contiene i livellatori telescopici a vite (di serie).
Piano di lavoro con botola in alluminio/legno compreso nel prezzo.



Mod. STANDARD (AMST):
Altezza 340 cm
Altezza massima di lavoro alla mano 440 cm
Lunghezza 160 cm - Larghezza 75 cm
Peso Kg. 77
€ 973,85 IVA ESCL.

Mod. MAXI (AMMX):
Altezza 540 cm
Altezza massima di lavoro alla mano 620 cm
Lunghezza 160 cm - Larghezza 75 cm
Peso Kg. 94,4
€ 1.267,70 IVA ESCL.

TRABATTELLO

FACAL DODGE 65

TRABATTELLO DOGE65 - STRUTTURA A NORMA EN1004

Trabattello professionale tutto in allumino, di rapido montaggio.
Grande solidità e fermezza grazie alle diverse crocere che squadrano e legano la struttura ad ogni alzata.
BASE: 94x170 cm - STRUTTURA: 85 x 164 cm - PIANO LAVORO 76,5 x 153 cm

Codice MOD: DG6/1CEN
H totale (m) 3,5
H di Lavoro Utile (m) 4,3
H al Piano (m) 2,4
€ 1.522,72 IVA ESCL.

Codice MOD: DG6/2CEN
H totale (m) 4,1
H di Lavoro Utile (m) 4,9
H al Piano (m) 3,0
€ 1.545,04 IVA ESCL.

Codice MOD: DG6/3CEN
H totale (m) 5,3
H di Lavoro Utile (m) 6,1
H al Piano (m) 4,2
€ 1.806,65 IVA ESCL.

Codice MOD: DG6/4CEN
H totale (m) 5,9
H di Lavoro Utile (m) 6,7
H al Piano (m) 4,8
€ 2.662,76 IVA ESCL.

Codice MOD: DG6/5CEN
H totale (m) 7,1
H di Lavoro Utile (m) 7,9
H al Piano (m) 6,0
€ 2.924,48 IVA ESCL.

Codice MOD: DG6/6CEN
H totale (m) 7,7
H di Lavoro Utile (m) 8,5
H al Piano (m) 6,6
€ 2.946,59 IVA ESCL.

Codice MOD: DG6/7CEN
H totale (m) 8,9
H di Lavoro Utile (m) 9,7
H al Piano (m) 7,8
€ 3.208,50 IVA ESCL.

Codice MOD: DG6/8CEN
H totale (m) 9,5
H di Lavoro Utile (m) 10,3
H al Piano (m) 8,4
€ 3.232,50 IVA ESCL.









FISSAGGI SU PARETI
CON ISOLANTE

FISSAGGI SU PANNELLI ISOLANTI FID
Cod. art. FISCHER FID50 e FID90

Gli oggetti da fissare possono essere installati senza ponte termico.
Il FID 50 è utilizzato in pannelli isolanti sottili a partire da 50 mm.
Il FID 90 è utilizzato in pannelli più spessi e può sopportare carichi più alti.
Installazione semplice, senza preforatura, in strati sottili di intonaco.
L'impronta per l'inserto permette l'installazione con avvitatore, garantendo così un montaggio veloce ed economico.

1. cod. art. FID50 (48213): € 0,56 IVA ESCL.
2. cod. art. FID90 (510971): € 0,62 IVA ESCL.

1



Diam. foro 4mm
Avvitamento max 35 mm
Lunghezza fissaggio 50 mm

2



Diam. foro 4mm
Avvitamento max 80 mm
Lunghezza fissaggio 90 mm

INSTALLAZIONE DI TUBI PLUVIALI SU PANNELLI ISOLANTI
Cod. art. FISCHER FID V-M8 (557777)



FID-V M8 è un prodotto completo di tassello FID90, vite speciale doppio filetto e rondella in alluminio. Installazione semplice, senza preforatura in strati sottili di intonaco.
Filettatura metrica per collare pluviale M8x15 mm. Rivestimento anticorrosione della vite secondo normativa UNI EN ISO 10683. Gli oggetti da fissare possono essere installati senza ponte termico perché il tassello FID 90 è installato nell'isolamento e non ha contatti col supporto.
Installazione rapida, possibilità di installazione con un singolo bit per l'avvitatore (TX 25), minimo utilizzo di utensili. Rondella in alluminio verniciabile con sottotesta in EPDM.
Lunghezza di fissaggio 90 mm, filettatura M8.

Contenuto: FID 90 + rosetta verniciabile in alluminio + vite doppio filetto.

€ 4,13 IVA ESCL. - confezione da 2 pz.

TASSELLO IPS PER FISSAGGIO SU CARTONGESSO E ISOLANTE
Cod. art. UNIFIX 0903880002 bianco e 0903880001 grigio

Vite in Nylon per il fissaggio su pannelli isolanti per l'edilizia.
Punta con doppio filetto a cresta bassa per una ottimale penetrazione nell'intonaco, senza la necessità di perforare.
Gambo con filetto a cresta alta per una migliore tenuta nel supporto isolante.
Sottotesta tronco conico per una migliore trasmissione della coppia di avvitamento.
Testa dotata di guarnizione per la chiusura del foro di infissione.
L'impronta sulla testa ha una profondità maggiorata per consentire l'infissione di una vite truciolare con diametro 3 mm, questo risulta utile per la realizzazione di fissaggi distanziati dalla superficie del muro.
Il tassello IPS è disponibile eventualmente in 4 colorazioni.
Idoneo per fissaggi leggeri su materiali isolanti rigidi.

Applicazioni: fissaggio di elementi ornamentali. Impiantistica leggera da esterno. Illuminotecnica. Arredamento.

Spessore minimo del supporto 80 mm
Diametro della vite truciolare per fissaggio distanziato 3 mm
Lunghezza di infissione della vite nel tassello 10 mm
Diametro del foro sull'elemento da fissare nel caso di fissaggio in aderenza 8:10 mm
Materiali di supporto: Polistirene EPS, polistirene EPS rivestito, lana di roccia.

1



Vite nylon P.Isol. "IPS" bianco diam. 10 x 80 mm
Diametro nominale: 10 mm
Lunghezza 80 mm
Diametro della testa: 16 mm

Cod. art. TASSELLO IPS 090388000201 bianco: € 1,03 IVA ESCL.

2



Vite nylon P.Isol. "IPS" grigio diam. 10 x 80 mm
Diametro nominale: 10 mm
Lunghezza 80 mm
Diametro della testa: 16 mm

Cod. art. TASSELLO IPS 090388000101 grigio: € 1,03 IVA ESCL.

FISSAGGI SU PARETI
CON ISOLANTE

FISSAGGIO DISTANZIATO FISCHER TherMax 8/10
Codici e dimensioni come da tabella o su richiesta

Fischer TherMax 8 e fischer TherMax 10 sono la soluzione ideale per il fissaggio termicamente isolato di oggetti su pareti con cappotto termico.
La vite è assemblata con un cono in nylon rinforzato in fibra di vetro che garantisce il taglio termico.
La gamma permette l'utilizzo su isolamento ETICS di spessore da 45 mm (TherMax 8/60) a 240 mm (TherMax 10/240).
TherMax 8/10 consente il fissaggio di carichi medi come lampade, telecamere, cassette delle lettere, pluviali, insegne o - mediante l'uso dell'apposito Kit Antieffrazione - di grate e inferriate di sicurezza.



Variante prodotto	Diametro foro	Profondità foro	Lunghezza utile	Prezzo IVA escl.
THERMAX 10/140 M8 Art. Nr. 045699	12 mm	200 mm	120/140 mm	€ 4,07
THERMAX 10/140 M10 Art. Nr. 045704	12 mm	200 mm	120/140 mm	€ 4,07
THERMAX 10/160 M8 Art. Nr. 045700	12 mm	220 mm	140/160 mm	€ 4,20
THERMAX 10/160 M10 Art. Nr. 045705	12 mm	220 mm	140/160 mm	€ 4,20
THERMAX 10/200 M8 Art. Nr. 514253	12 mm	260 mm	180/200 mm	€ 4,65
THERMAX 10/200 M10 Art. Nr. 514257	12 mm	260 mm	180/200 mm	€ 4,65

ANCORANTE VT L con GOLFARE OVALE ENEL
VORPA cod. 3301



Specifico per murature rivestite con termocapotto con spessore max fino a 140 mm. Idoneo per: calcestruzzo non fessurato, mattone pieno, mattone semipieno.
Per ancorare amarro funi e cavi.
Sistema composto da golfare forgiato ovale in acciaio, doppio corpo espansore in nylon VT, rondella acciaio diam. 45 di battuta a muro, rondella in PVC copriforo diam. 55 di battuta sull'isolamento. Per amarro funi su murature semipiene e compatte rivestite con pannelli isolanti con spessore max **fino a 140 mm**. Corpi in nylon a geometria antirotazione.
Codice 3301 VT L diam. 18/140-140 (diam. foro su isolante 46 mm. - diam. foro su muratura 18 mm.)

€ 16,92 IVA ESCL.

ANCORANTE TOP VT L con GOLFARE OVALE ENEL
VORPA cod. 3305



Specifico per murature compatte rivestite con termocapotto con spessore max fino a 200 mm. Idoneo per: calcestruzzo, pietra naturale compatta, mattone pieno.
Per ancorare amarro funi e cavi.
Sistema composto da golfare forgiato ovale in acciaio, ancorante espansore TOP12, rondella acciaio diam. 45 di battuta a muro, rondella in PVC copriforo diam. 55 di battuta sull'isolamento, per amarro funi su murature compatte rivestite con pannelli isolanti con spessore **fino a 200 mm**. Alta caricabilità del sistema di ancoraggio con ancorante TOP a geometria antirotazione ad espansione morbida
Codice 3305 TOP VT L diam. 18/130-200 (diam. foro su isolante 46 mm. - diam. foro su muratura 18 mm.)

€ 18,75 IVA ESCL.

ELEMENTI PER IL FISSAGGIO

Barra filettata zincata, DIN 976-1, cl. 8.8 - 1 e 3 m

Codice articolo	Misura M x L (mm)	Pezzi per imballo	Prezzo cad. IVA esclusa
BF 05 06 100	M6 x 1.000	50	€ 0,939
BF 05 08 100	M8 x 1.000	35	€ 1,531
BF 05 10 100	M10 x 1.000	20	€ 2,202
BF 05 10 300	M10 x 3.000	12	€ 8,490
BF 05 12 100	M12 x 1.000	14	€ 3,062
BF 05 12 300	M12 x 3.000	8	€ 12,219
BF 05 14 100	M14 x 1.000	10	€ 4,405
BF 05 14 300	M14 x 3.000	6	€ 14,523
BF 05 16 100	M16 x 1.000	8	€ 5,473
BF 05 16 300	M16 x 3.000	5	€ 19,003
BF 05 18 100	M18 x 1.000	6	€ 7,378
BF 05 18 300	M18 x 3.000	4	€ 24,321
BF 05 20 100	M20 x 1.000	5	€ 8,975
BF 05 20 300	M20 x 3.000	3	€ 29,587
BF 05 22 100	M22 x 1.000	4	€ 11,570
BF 05 22 300	M22 x 3.000	2	€ 38,140
BF 05 24 100	M24 x 1.000	3	€ 14,020
BF 05 24 300	M24 x 3.000	2	€ 48,294
BF 05 27 100	M27 x 1.000	2	€ 17,855
BF 05 27 300	M27 x 3.000	2	€ 63,872
BF 05 30 100	M30 x 1.000	2	€ 22,479
BF 05 30 300	M30 x 3.000	1	€ 75,028
BF 05 33 100	M33 x 1.000	1	€ 28,980
BF 05 36 100	M36 x 1.000	1	€ 39,596
BF 05 39 100	M39 x 1.000	1	€ 47,038



cod. BF05 Tecfi



Pistola resina ancorante chimico
400 Cod. 5244 MASS

Pistola extra professionale power 3600 N - 26:1

€ 26,85 IVA ESCL.

Resina a iniezione in vinilestere ibrido certificata per ancoraggi in calcestruzzo non fessurato e muratura per carichi medio-pesanti
Cod. 546582 - FIS VE 410 C



Resina certificata per l'uso in calcestruzzo non fessurato e in muratura. Può essere utilizzata in fori umidi.
Il cemento Portland contenuto nell'ancorante chimico consente di mantenere alti livelli di carico per l'intervallo di temperatura compreso tra -40°C fino a +120 °C. L'ampia gamma di accessori assicura grande flessibilità del sistema e consente una vasta gamma di applicazioni. Può essere utilizzata con le pistole standard da silicone.
Per il fissaggio di: carpenteria in acciaio, carpenteria in legno, tettoie, facciate leggere, staffaggi di impianti, parabole, telecamere e mensole metalliche.
Resina a iniezione per l'utilizzo con:
- Barra filettata FIS A, per calcestruzzo e muratura
- Bussola filettata internamente RG MI, per calcestruzzo
- Bussola filettata internamente FIS E, per muratura
- Tasselli a rete FIS HK, a calza FIS HN e bussole retinate FIS HL, per muratura

€ 7,14 IVA ESCL.

Ancorante chimico EVO 3.0 per zone sismiche C1 + C2 Resina bicomponente in vinilestere
Cod. 0903 400 240



Ancorante chimico per l'ancoraggio di barre filettate in acciaio inox zincato o inox. Per carichi statici o quasi-statici.
Per utilizzo con: barre filettate diametri da M8 a M16 in acciaio zincato (acciaio conforme a EN 10087:1998 o EN 10263:2001).
Materiale base:
- Barre filettate
- Calcestruzzo aerato autoclavato
- Muratura in mattoni pieni
- Maratura in mattoni forati

Durabilità: ambienti interni asciutti versione in acciaio zincato o inox - ambienti esterni o umidi non aggressivi acciaio inox.
Categoria di utilizzo: ancoraggio di barre filettate, struttire a secco o umide, strutture esposte all'atmosfera esterna (anche in ambienti industriali e marini) e a condizioni interne
costantemente umide, qualora non siano presenti condizioni particolarmente aggressive.

€ 10,50 IVA ESCL.

SCHIUME POLIURETANICHE



Pistola per schiuma poliuretanica standard
Cod. 5230 MASS

Pistola standard, super leggera.
Peso 250 gr.
Adattatore teflonato.
Facile da pulire.

€ 17,85 IVA ESCL.



Pistola per schiuma poliuretanica standard teflonata
Cod. 5230TX MASS

Pistola standard teflonata.
100% teflonata antiaderente.
Facile da pulire. Leggera e resistente.
Manico gommato.

€ 25,35 IVA ESCL.



Schiuma poliuretanica universale multiuso per uso manuale Fischer
PU 1K 750 Cod. Art. 9285

Adeguata post-espansione o ritiro dopo l'indurimento.
Buona proprietà di isolamento.
Buona resistenza agli agenti chimici.
La schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata), poi verniciata e/o intonacata. Non contiene CFC e H-CFC.

€ 4,33 IVA ESCL.



Schiuma poliuretanica per la posa di telai di porte e finestre
PUP W 750 Cod. Art. 71043

L'espansione controllata non deforma il telaio di porte e finestre durante l'applicazione.
Testata secondo UNI 11673-1. La schiuma è classificata B2 secondo DIN 4102-1. Alta capacità di riempimento. Buone proprietà di isolamento acustico (fino a 58 dB) e termico (fino a 0,036 W/m K) e buona resistenza agli agenti chimici.
La schiuma indurita può essere lavorata, verniciata e/o intonacata. Non nuoce alla salute.

€ 6,44 IVA ESCL.



Schiuma poliuritanica per il fissaggio di tegole e coppi
PUP T 750 Cod. Art. 71044

Riduce il tempo e i costi di installazione.
Elevata adesione a tutti i supporti minimizzando le forature in copertura e i pesi permanenti.
L'espansione controllata non causa il sollevamento delle tegole o dei coppi durante l'indurimento.
Buona proprietà di isolamento termico e agli agenti chimici. La schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata), poi verniciata e/o intonacata. Non contiene CFC e H-CFC.

€ 4,83 IVA ESCL.



Adesivo poliuretanico per l'incollaggio di pannelli isolanti, lastre in cartongesso e blocchi rettificati non strutturali
Fastgrip800 - Cod. Art. 518295

Una bombola equivale a circa 30 kg di adesivo base cementizia ed è sufficiente per installare tra 8÷12 m2 di pannello isolante. Capacità di isolamento acustico e termico. Espansione ridotta durante l'indurimento, nessuna post-espansione e ritiro dopo l'indurimento. Ideale anche per incollare pannelli in cartongesso.

€ 6,90 IVA ESCL.



Schiuma poliuretanica universale multiuso per pistola
PUP 1K 750 Cod. Art. 521769

Adeguata post-espansione o ritiro dopo l'indurimento.
Buona proprietà di isolamento.
Buona resistenza agli agenti chimici.
La schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata), poi verniciata e/o intonacata.
Non contiene CFC e H-CFC.

€ 4,51 IVA ESCL.



Schiuma poliuretanica monocomponente antifuoco
PU FS 750 Cod. Art. 542395

Resistente al fuoco fino a 240 minuti (EI 240) secondo EN 13501-2:2016.
Buone proprietà di adesione e stabilità dimensionale. Ideale per sigillare giunti lineari, orizzontali e verticali quando è richiesta una resistenza al fuoco EI. La schiuma indurita può essere lavorata, poi verniciata e/o intonacata. Non contiene CFC e H-CFC.

€ 11,60 IVA ESCL.

ABBIGLIAMENTO FORZA DUCATI



GIACCA SOFTSHELL DUCATI
cod.180073_80013
col. nero/rossso

Giacca softshell personalizzata DUCATI CORSE. Cappuccio staccabile con tripla regolazione, 2 tasche laterali e 1 frontale con zip, tasca inerna con velcro.
Parte posteriore più lunga per una miglior vestibilità. Coulisse per regolazione in vita. Manica ergonomica con polsini regolabili.

€ 82,50 IVA ESCL.



SMANICATO SOFTSHELL DUCATI
cod.180071_80013 col. nero/rosso

Gilet in tessuto idrorepellente elasticizzato con personalizzazione DUCATI CORSE.
Tasca petto con zip a contrasto e dettagli reflex.
Tasche laterali con bottone a pressione. Tasca interna porta oggetti.

€ 58,50 IVA ESCL.



FELPA FULL ZIP DUCATI
cod.180071_80013
col. nero/rosso

Felpa garzata internamente personalizzata DUCATI.
Zip frontale con puller a contrasto e zip sul petto termonastrata con dettaglio DUCATI CORSE.
Taglio ergonomico, fit regolare.

€ 42,00 IVA ESCL.



T-SHIRT DUCATI
cod. 18007520002

T-shirt manica corta bianca personalizzata DUCATI CORSE .
100% cotone.

€ 24,00 IVA ESCL.



T-SHIRT DUCATI
cod. 18007645088

T-shirt manica corta tecnica personalizzata DUCATI CORSE, rossa.
Zip sul petto termonastrata e taglio moderno.

€ 42,00 IVA ESCL.



T-SHIRT DUCATI
cod. 18007680013

T-shirt manica corta tecnica personalizzata DUCATI CORSE, rossa.
Zip sul petto termonastrata e taglio moderno.

€ 42,00 IVA ESCL.

PANTALONE DUCATI
cod. 180074_80013



Tessuto idrorepellente elasticizzato. Tassello sul cavallo, tasche frontali aperte, doppia tasca laterale con portametro.
Gamba ergonomica e lunghezza regolabile con bottoni a pressione.
Bottone a scomparsa e cintura sagomata.

€ 66,00 IVA ESCL.



SHARK STABLE IMPACT LOW S1P SRC ESD
cod.177673_C1462
col. nero/rosso

Calzatura S1P in tessuto tecnico poliestere 350 gr/m² con ammortizzazione Stable Impact System. Puntale in alluminio 200J. K-SOLE. Fodera Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare in PU foam estraibile, traspirante e con carboni attivi. Calzata 11.

€ 62,10 IVA ESCL.



BERMUDA DUCATI
cod. 180070_80013

Bermuda in nylon elasticizzato con trattamento wicking.
Cintura sagomata con elastico ai lati, bottone a scomparsa.
Tassello sul cavallo.Tasche frontali aperte e due tasche posteriori. Tasca laterale porta metro con porta martello.
Doppia tasca laterale.

€ 52,50 IVA ESCL.

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE



FELPA GALAXY UPOWER
cod. UPOWFU275AG Asphalt

Felpa dotata di due tasche con fori di drenaggio e una tasca verticale sul petto con chiusura zip, ad asciugatura rapida. Cappuccio fisso regolabile rivestito internamente in morbido jersey 100% poliestere e fori di traspirazione all'altezza delle ascelle. Polsino anti-vento elasticizzato con foro passa-pollice e foro per l'orologio.

€ 56,94 IVA ESCL.



SMANICATO WALL UPOWER
cod. UPOWFU278AG

Gilet da lavoro con imbottitura in grafene, elevate proprietà di termoregolazione, adatto a qualsiasi condizione climatica. Idrorepellente con proprietà batteriostatiche. Dotato di due tasche frontali con chiusura zip, tasca verticale sul petto con cerniera e tasca interna con chiusura a velcro. Inserti laterale in softshell elasticizzato.

€ 55,00 IVA ESCL.

T-SHIRT CHRISTAL
cod. UPOWFU248LS

T-shirt in tessuto HEIQ Smart Temp. Tasca verticale zippata e tessuto elasticizzato di contrasto. Massima freschezza e effetto antimicrobico di controllo degli odori. Colore: Lime Stone.

€ 22,00 IVA ESCL.



T-SHIRT CHRISTAL UPOWER
cod. UPOWFU248BO Olive

T-shirt in tessuto con tecnologia HeiQ Smart Temp di termoregolazione intel ligente che si attiva e disattiva automati camente per mantenere una temperatura ideale costante. Tasca verticale zippata e tessuto elasticizzato di contrasto. Massima freschezza e effetto antimicrobico di controllo degli odori. Colore: Olive.

€ 22,00 IVA ESCL.



PANTALONE HORIZON
cod. UPOWFU267AG Asphalt

Pantaloni da lavoro stretch in tessuto U-4 con vestibilità jogging e inserti elasticizzati in vita e sul fondo, chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio. Rinforzati, con battitacco antiusura e carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare. Idrorepellente, traspirante e ad asciugatura rapida. Pantalone multitasche: due ampie tasche anteriori, due tasche multifunzionali frontali con cerniera, due tasche posteriori di cui una chiusa con zip e una con velcro, tasche porta ginocchiera, tasca porta-metro e fettuccia porta-martello.

€ 60,00 IVA ESCL.

BERMUDA MODELLO ARES UPOWER
cod. UPOWFU280AG Asphalt Grey

Bermuda elasticizzati in tessuto U-4 Way Stretch che si muove in quattro direzioni simultaneamente e segue i movimenti del corpo. Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.



Pantaloni corti multitasche con due tasche anteriori, due tasche multifunzione con zip, due tasche posteriori di cui una con cerniera e una con velcro, oltre a una tasca porta-metro e alla fettuccia porta-martello.
Maggior protezione della zona lombare e nastro reflex sul passante tubolare posteriore per una maggiore visibilità.
Traspirante e ad asciugatura rapida in tessuto idrorepellente, ideale nella stagione estiva.

€ 53,00 IVA ESCL.



SCARPA S1P SRC ESD MODELLO ADAM UPOWER
cod.UPOW RV20076 GRIGIO/NERO

Super leggere, con tomaia ad effetto bi-colore in nylon traspirante grigio e film anti-abrasione nero a protezione della punta. Peso notevolmente ridotto grazie al puntale Airtoe® Aluminium e all'utilizzo di materiali innovativi del battistrada e della suola anti-perforazione. Antiscivolo con suola in mescola PU, ultraleggero e antiolio, anti-abrasione e protezione antistatica. Soletta tessile antiforo ultraleggera. Protezione S1P SRC ESD.

€ 70,00 IVA ESCL.

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE



GIACCA OXFORD HH
cod. HH..74290.595 Navy

Tessuto softshell con membrana e DWR. Spalle senza cuciture. Cappuccio rimovibile regolabile con coulisse e velcro. Zip sul davanti con mentoniera, tasche per le mani con zip. Maniche preformate per la massima libertà di movimento, polsini regolabili. Orlo regolabile con coulisse Parte posteriore più lunga.

€ 86,00 IVA ESCL.



FELPA LITEWORK DIADORA
cod. 178755_60062 Navy

Felpa leggera in interlock full zip con inserti laterali neri sulle maniche.
Maniche ergonomiche.
Due tasche aperte laterali e una tasca frontale con zip.
Collo, polsini e fondo in costina elasticizzata.
Interlock: 85% cotone, 15% poliestere, 280 gr/m².

€ 29,00 IVA ESCL.



FELPA GRAPHIC HOODIE HH
cod. HH.. 79264930 LGrey

Tasca scaldamani frontale.
Maglia a costine su fondo manica e orlo.
Cappuccio regolabile con coulisse.
Vestibilità regolare.
Materiale/tessuto: 80% cotone, 20% poliestere - 300 g/m²

€ 45,00 IVA ESCL.



JEANS STONE ERGO DIADORA
cod. 179829_60023

Denim workwear stonewashed in tessuto elastico con tecnologia RECALL.
Cuciture color tabacco.
Quattro tasche con portametro e portamartello.
Pences sulle ginocchia per una maggiore ergonomia.
Look rivisitato dalla vestibilità moderna.

€ 46,00 IVA ESCL.

PANTALONE OXFORD 4X
cod. HH..77407.599 Navy

Tessuto principale approvato OEKO-TEX® e prodotto approvato bluesign®. Tessuto leggero, elasticizzato in 4 direzioni.
Ampio passante per cintura posteriore centrale per maggiore stabilità e resistenza. Tassello nel cavallo per libertà di movimento.
Tasca sulla coscia con chiusura a scatto. Ginocchia articolate per una mobilità ottimale, tasche per ginocchiere accessibili dall'esterno. Apertura di ventilazione sulla cucitura laterale.
Possibilità di aumentare la lunghezza della gamba di 5 cm.
Dettagli riflettenti.

€ 81,00 IVA ESCL.



BERMUDA STONE DIADORA
cod. 177655_C9513

Bermuda in denim leggero cargo stone washed, elasticizzato.
Tre tasconi laterali capienti e porta martello.
Trattamenti e cura dei dettagli.
Due tasche dietro chiuse con velcro. Vestibilità morbida con taglio moderno.

€ 30,00 IVA ESCL.



GLOVE NET LOW S1P HRO
cod. 173530_60014 col. Blu

Calzatura S1P in pelle Perwanger antigraffio, idrorepellente e traspirante in tessuto rete con sistema di traspirazione Net Breathing System by Geox. Puntale in alluminio 200J. Plantare estraibile con carboni attivi.

€ 103,05 IVA ESCL.



SMART SOFTBOX S1PL FO
cod. 179958_75070 col. grigio

Calzatura bassa S1PL in poliestere con ammortizzazione SOFTBOX. Puntale Multilayer200J. Calzata 11. Fodera 100% poliestere con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile in PU foam. Protezione del tallone in TPU.

€ 51,30 IVA ESCL.

ABBIGLIAMENTO FEMMINILE



FELPA mod. CLARKSBURG
cod. 102791.E07 Asphalt

Felpa grafica da donna con una vestibilità rilassata e una sensazione morbida.
Con cappuccio, realizzata in pile pesante, la felpa è spazzolata all'interno per una maggiore morbidezza.
Ha una vestibilità rilassata che consente una facile stratificazione ed è rifinito con un **logo Carhartt lungo la manica.**

€ 54,46 IVA ESCL.



SMANICATO mod. IVIE RICA LEWS
cod. IVIE.29 Grey/Black

Work gilet smanicato con zip.
In felpa lavorata a maglia screziata e fodera internamente, con bordini elastici e bordatura nera.
Cursore della cerniera in una colorazione a contrasto.
2 tasche con zip frontali e chiusura full zip.
Capo essenziale e pratico per tutte le stagioni.
100% POLIESTERE.

€ 35,00 IVA ESCL.



T-SHIRT DONNA
cod. 103592_001 Black

100% Jersey.
Manica corta.
Girocollo in maglia a costine.
Struttura con cuciture laterali che minimizza la torsione.
Logo con scritta Carhartt stampato sul petto.

€ 18,85 IVA ESCL.



JEANS mod. BETTYA RICA LEWIS
cod. BETTYA.39 Dark Denim

Jeans da lavoro multitasche con fitting femminile e moderno, arrotondati sui fianchi, gamba dritta e comodi al ginocchio.
Cintura elastica invisibile con personalizzazione che consente di non far scivolare i pantaloni.
Grandi tasche anteriori e posteriori, più tasca laterale per metro
Cinturino per martello ispirato all'abbigliamento da lavoro tradizionale.
Denim elasticizzato spazzolato stone washed, 98% cotone 2% elastan.

€ 37,00 IVA ESCL.



SALOPETTE RICA LEWIS
cod. YUCCA.390

Realizzata in resistente tessuto ricco di cotone, questa salopette ha tutte le caratteristiche familiari che ami, per creare un look autentico dalla testa ai piedi.
Tendendo a migliorare con il tempo e l'usura, questo classico capo essenziale da lavoro è diventato irrinunciabile.
Salopette di ispirazione vintage.
Bretelle regolabili.
Design a 5 tasche.
Vestibilità comoda su fianchi e cosce.
Tasche multiple per riporre tutto in sicurezza.
Denim elasticizzato spazzolato stone washed, 98% cotone 2% elastan.

€ 37,00 IVA ESCL.



RUN NET AIRBOX LOW S1P SRC DIADORA
cod. 176217_C4663
col. black/antracite

Calzatura di sicurezza bassa S1P in crosta scamosciata e mesh con sistema di traspirazione laterale Net Breathing System by Geox.
Puntale in alluminio 200J.
Calzata 11. K SOLE, fodera in nylon antiabrasione e ultra traspirante.
Plantare estraibile traspirante con carboni attivi.
Intersuola in PU espanso D-Light con inserto in MASS DAMPER.
Battistrada in PU compatto, antiabrasione.

€ 77,85 IVA ESCL.

DISPOSITIVI
ANTICADUTA



IMBRAGATURA HT45 TRACTEL
cod. 055022 (M) - cod. 055032 (XL)

Imbragatura ideale per tutte le operazioni che prevedono permanenza in posizioni di lavoro accosciate. E' di grande comfort grazie ai cosciali di tipo alpinistico che non si spostano e sono confortevoli anche per operazioni con tempi di intervento prolungati.
- norma EN361
- 1 ancoraggio dorsale a "D" in acciaio
- 1 ancoraggio sternale a "D" in acciaio
- 5 punti di regolazione
- nastro di seduta
- opzione/fibbie automatiche
- opzione/elastico

cod. 055022 (M) - € 61,04 IVA ESCL.
cod. 055032 (XL) - € 63,14 IVA ESCL.



IMBRAGATURA HT11
cod. 010002 taglia M

L'imbragatura HT11 è un'imbragatura per lavori in quota occasionali.
- norma EN361
- 1 ancoraggio dorsale a "D" in acciaio
- 3 punti di regolazione
- nastro di seduta
- fascia toracica dotata di fibbia a sgancio rapido

cod. 010002 (M)
€ 25,90 IVA ESCL.



CE03 BLACK TRACTEL
cod. 070832

Cintura di posizionamento

€ 37,80 IVA ESCL.



LDAD 12 1,5-10-51-51
cod. 077982

Dissipatore di energia a strappo doppio con corda semistatica.
- diametro 12 mm
- lunghezza 1,5 con doppio cordino
- distanza di intervento 1,6 m

€ 90,44 IVA ESCL.



LDA 12 1,5-10-10
cod. 077532

Dissipatore di energia a strappo con corda semistatica.
- diametro 12 mm
- lunghezza 1,5 m
- distanza di intervento 2 m

€ 43,68 IVA ESCL.



CONNETTORE M10
Cod. 031652

Connettore permanente portata elevata 150 Kg.
- può essere impostato su un cordino
- acciaio bicolore
- apertura 18mm

€ 5,18 IVA ESCL.



CONNETTORE M51T
Cod. 031752

Connettori frequenti su strutture di portata elevata 150 Kg.
- apertura 60 mm
- bloccaggio automatico a doppio grilletto
- alluminio forgiato

€ 48,28 IVA ESCL.

DISPOSITIVI
ANTICADUTA



CORDINO DI TRATTENUTA LDR 11 2-10-10
cod. 078362 TRACTEL

Cordino di trattenuta semistatico con dispositivo riduttore e due moschettoni M10.
Diametro 11 mm
Lunghezza 2m con riduttore

€ 36,82 IVA ESCL.



BLOCFOR 10 ESD M47 - 10
cod. 070572AA TRACTEL

- portata elevata 150 Kg.
- conforme agli standard EN360 per l'uso su bordi con un raggio di curvatura minimo di 0,5 mm
- dispositivo anticaduta con tecnologia ESD adatto per l'uso su tetti di terrazze
- utilizzo: verticale o con una deviazione standard di 20° rispetto alla verticale oppure senza l'uso di un cordino tra l'estremità della cinghia e l'imbragatura.
- sistema di svolgimento flessibile che non si agita durante il movimento dell'operatore
- sistema reattivo che si blocca automaticamente in caso di caduta, riducendo l'altezza di caduta totale.
- include la tecnologia Dissipater del sistema energetico (ESD) che consente al dispositivo di arrestare una caduta anche quando la cinghia è completamente srotolata.
- indicatore di caduta integrato.
- lunghezza 10 metri, versione cavo zincato leggero.
- custodia in poliammide rinforzata con fibra ABS
- connettore girevole standard M47 all'estremità dell'am

€ 294,00 IVA ESCL.



BLOCFOR 20 ESD M47 - 10 TRACTEL
cod. 074512AA

La lunghezza del cavo viene regolata automaticamente grazie a un sistema di richiamo integrato nel dispositivo, che offre all'utente una grande libertà di movimento. La gamma Blocfor è conforme alla norma EN360.

- portata elevata 150 Kg.
- conforme agli standard EN360 per l'uso su bordi con un raggio di curvatura minimo di 0,5 mm
- dispositivo anticaduta con tecnologia ESD adatto per l'uso su tetti di terrazze
- utilizzo: verticale o con una deviazione standard di 20° rispetto alla verticale oppure senza l'uso di un cordino tra l'estremità della cinghia e l'imbragatura.
- sistema reattivo che si blocca automaticamente in caso di caduta, riducendo l'altezza di caduta totale.
- indicatore di caduta integrato
- lunghezza 20 metri
- custodia in poliammide rinforzata con fibra ABS
- connettore girevole standard M47 all'estremità dell'ammortizzatore

€ 421,40 IVA ESCL.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE



STOPFOR B 0,3-41
cod. 106169

Dispositivo automatico anticaduta di nuova generazione, funziona con corda intrecciata cucita con diametro 12 - 14 mm.
Nuovo sistema di bloccaggio senza griffe.
Con M41 e M41, cordino da tessitura da 30 cm. Disponibile con connettori M10, M41 e M42.
Conforme per l'uso su struttire di terrazza.

€ 78,96 IVA ESCL.



RLX 14 10 M CON M10
cod. 045092

Corda in poliammide per collegamento
- norma EN353-2
- diam. 14 mm - lungh. 10 m
- cappio 10 cm, M10

€ 48,44 IVA ESCL.

RLX 14 20 M CON M10
lunghezza 20 m

cod. 045112

€ 80,78 IVA ESCL.



FISHER VL-Line
Cod. 532463

Dispositivo di ancoraggio tipo B removibile portatile, semplice da utilizzare.
Permette di lavorare in sicurezza sulla copertura anche senza presenza di dispositivi fissi già installati. VL costituisce una protezione contro le cadute dall'alto.
Il suo utilizzo è consentito SOLO in abbinata con DPI rispondenti alle norme EN360, EN361, EN362, EN353-2, EN354 e EN355.
È un dispositivo di protezione individuale di Categoria III secondo la Direttiva del Consiglio 89/686/EEC ed è marcato CE secondo la norma EN 795:2012, per l'utilizzo di un solo operatore. Peso 8 kg.

€ 414,56 IVA ESCL.



CASCO DI SICUREZZA PER LAVORI IN QUOTA IRUDEK
mod. OREKA - EN397

OREKA di Irudek è il casco di sicurezza industriale per il lavoro in quota e per il soccorso.
Realizzato in ABS super leggero e super resistente, grazie alla ventilazione che può essere regolata manualmente, è il casco da lavoro perfetto per la stagione estiva e per gli ambienti con temperature elevate.
Viene considerato il casco più affidabile sul mercato per il lavoro in quota.
Cod. 102601300033 - Bianco
Cod. 102601300034 - Giallo
Cod. 102601300035 - Rosso
Cod. 102601300036 - Azzurro
Cod. 102601300039 - Verde
Cod. 102601300040 - Arancione

€ 37,89 IVA ESCL.



CASCO DI SICUREZZA IRUDEK STILO 300V

Dispone di un parapioggia per uso adeguato contro le intemperie, una bardatura interna in poliestere con fissaggio a 8 punti con rotella di regolazione dotata di sistema di blocco e fascia antisudore intercambiabile.

Cod. 302601300007 - Giallo
Cod. 302601300009 - Rosso

€ 7,00 IVA ESCL.



KASK-ZENITH X

Norma ANSI Z89.1-2014.
EN12492 Shock Absorbing Capacity. Predisposizione a cuffie antirumore e visiere protettive.
Regolabile
Cod. WHE00073.202 GIALLO
Cod. WHE00073.201 BIANCO
Cod. WHE00073.204 ROSSO
Cod. WHE00073.205 VERDE
Cod. WHE00073.208 BLU

€ 82,20 IVA ESCL.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1 Cut level 1 gloves cat. taglio A
cod. 4932471417

Massima durata e comfort per tutto il giorno, ideale per la movimentazione di materiali o lavori di costruzione leggeri.
Disponibili tutte le taglie S-XXL.
Prezzo al paio singolo.

€ 3,30 IVA ESCL.



2 Guanto Uvex mod. Athletic lite
cod. 06560027

Materiale esterno in poliammide ed elastan.
Rivestimento in microschiuma opaca, a pori aperti, resistente all'abrasione.
Disponibile nelle taglie da 8 a 11.
Prezzo al paio singolo.

€ 2,67 IVA ESCL.



3 Guanto a filo continuo mod. ECO-LITE
cod. 337063

Leggero, elastico, eccellente sensibilità tattile. Consigliato per operazioni delicate e di precisione.
Polso elasticizzato e dorso areato.
100% poliestere/poliuretano.
Disponibile nelle taglie da 7 a 11.

€ 0,95 IVA ESCL.



4 Guanto a filo continuo mod. ECO-NBR
cod. 353073

Filo continuo poliestere/nitrile.
Palmo ricoperto in nitrile per una valida protezione in presenza di liquidi, oli e grassi. Resistente all'abrasione. Forma ergonomica, assenza di cuciture.
Disponibile nelle taglie da 7 a 10.

€ 0,89 IVA ESCL.



5 Guanto a filo continuo mod. NINJA FLEX
cod. 355108

Filo continuo calibro 15 100% nylon/ lattice. Finitura increspata per una presa perfetta su tutte le superfici.
Con trattamento antibatterico Sanitized.
Polso elasticizzato e dorso areato.
Disponibile nelle taglie da 7 a 10.

€ 3,65 IVA ESCL.



6 Guanto a filo continuo mod. SQUIDDI
cod. 355153

Filo continuo calibro 13 in nylon/lattice. Trattamento supplementare in lattice sabbiato sul palmo che conferisce al guanto un gri straordinario. Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort. Disponibile nelle taglie da 8 a 10.

€ 4,61 IVA ESCL.



7 Guanti in nitrile AQL1.5 mod. GREASE MONKEY
cod. 393040

Guanto monouso, ambidestri, senza polvere interna. Finitura esterna a squama di pesce. Ottima sesibilità, comfort e destrezza. Eccellente resistenza agli oli, idonei al contatto alimentare. Confezione da 50 pz.
Disponibili tutte le taglie M-XXL.

€ 9,50 IVA ESCL.



8 Guanto in fiore bovino mod. 214 TOP
cod. 366042

Polso orlato.
Elastico stringipolso interno.
Colore bianco.
Disponibile nelle taglie da 7 a 11.

€ 3,37 IVA ESCL.



9 Guanto ibrido completamente rivestito BASE
lavabile fino a 3 volte a 40°C - cod. MAXIA19-007

LIQUItech ERGOtech

MaxiDex combina le migliori proprietà dei guanti per operazioni di precisione e quelle dei guanti monouso, e in più integra la tecnologia ViroSan™, concepita per prevenire la proliferazione dei virus che si depositano sul guanto. Il rivestimento sintetico combinato a una fodera a filo continuo ultraleggera offre livelli superiori di comfort, sensibilità tattile, aderenza e destrezza. Simula la "mano a riposo" riducendo l'affaticamento.
Possibilità di lavare il guanto a 40°C fino a 3 volte per prolungarne la durata e risparmiare. Disponibili tutte le taglie S-XL.

ad-apt Cooling Technology VIROSAN

€ 4,15 IVA ESCL.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE



GINOCCHIERE RIGIDE
4932478137

Spessa imbottitura in schiuma.
Ulteriore supporto in gel per il massimo comfort e una miglior distribuzione della pressione. Superficie di appoggio rigida e durevole. Doppie cinghie regolabili, fibbie rapide.

€ 37,24 IVA ESCL.



GINOCCHIERE PREMIUM
4932478139

Spessa imbottitura in schiuma.
Ulteriore supporto in gel per il massimo comfort. Speciale rivestimento antigraffio per evitare di danneggiare superfici delicate. Doppie cinghie regolabili, fibbie aggancio/sgancio rapide.

€ 47,41 IVA ESCL.



GINOCCHIERE FLESSIBILI
4932478136

Imbottitura schiuma flessibile leggera e confortevole. Superficie d'appoggio resistente all'acqua. Guarnizione antidetriti. Cinghia regolabile per il massimo comfort, fibbie di aggancio/sgancio rapide.

€ 27,84 IVA ESCL.



3M™ RESPIRATORE PER VERNICIATURA A SPRUZZO 4251+
Cod. 3M..7100113098

Respiratore che non richiede manutenzione per la verniciatura a spruzzo, a pennello o a rullo e per la levigatura a mano o con levigatrice orbitale. Protezione di livello A1 da gas e vapori organici quali vernice a base solvente, adesivi e detergenti per la pulizia.
Protezione P2 da livelli medi di polveri sottili e nebbie a base acquosa od oleosa.
Questo prodotto aiuta a proteggere da alcuni gas e vapori organici (punto di ebollizione >65 °C) in concentrazioni fino a 10 x TLV o 1.000 ppm (in base al valore più basso fra i due) e particolato in concentrazioni fino a 10 x TLV. Testato e approvato in conformità agli standard europei - Marchio CE 0086 (EN 405:2001 + A1:2009 FFA1P2 R D).

€ 28,10 IVA ESCL.



3M™ SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE
Cod. 7000146847- € 22,89 IVA ESCL.

Prodotto economico, che richiede una manutenzione minima. Bardatura ed elastico per il collo che si fissa con facilità.

Ricambio 3M™ Filtri per gas e vapori
Cod. 7000034751 € 16,16 +I VA a coppia
Ricambio 3M™ Filtro per vapori organici
Cod. 7000034747 € 19,84 + IVA a coppia
Ricambio filtro antiparticolato 3M™P3R
Cod. 7000032083 € 15,50 a coppia + IVA



INSERTI AURICOLARI 38 dB
Schiuma poliuretanica confortevole - da utilizzare tutto il giorno.
Certificazione europea per i protettori dell'udito - inserti: EN352-2 (SNR = 38 dB; H = 37; M = 36 dB; L = 32 dB). Categoria III, espansione rapida.
Cod. 4932480465 conf. da 200 paia.

€ 28,40 IVA ESCL.



INSERTI AURICOLARI 37 dB
Superficie liscia e resistente allo sporco, maggiore igiene, durata e comfort. Realizzati in schiuma poliuretanica flessibile e ipoallergenica per una pressione minima all'interno dell'orecchio.
Cod. 7100100637 conf. da 200 paia.

€ 0,18 IVA ESCL. CAD.



INSERTI AURICOLARI 37 dB
Superficie liscia e resistente allo sporco, maggiore igiene e durata, con cordoncino.
Realizzati in schiuma poliuretanica flessibile e ipoallergenica per un comfort ottimale e una pressione minima all'interno dell'orecchio.
Cod. 7100100638 conf. da 500 paia.

€ 0,42 IVA ESCL. CAD.



INSERTI AURICOLARI 25 dB
La flessibilità dell'archetto aiuta a mantenere una comoda e costante pressione. Può essere allacciata sia dietro la nuca che sotto il mento.
Cod. 7100089592 conf. da 50 paia.

€ 6,79 IVA ESCL. CAD.

Ricambio cod. 7100089592 - € 1,89



CUFFIE AURICOLARI SERIE X, X2A, 31 dB
Cod. 7000103989

Dispositivi di qualità superiore, sono l'ideale per l'uso in ambienti con rumori industriali da moderati a elevati presenti in diverse applicazioni. Coppe affusolate, con doppio stampaggio. Bardatura isolata elettricamente.

€ 31,72 IVA ESCL.



CUFFIE AURICOLARI SERIE X, X1A, 27 dB
Cod. 7000103987

Ampi e morbidi cuscinetti che contribuiscono a ridurre la pressione attorno alle orecchie, migliorando il comfort.
Coppe affusolate con doppio stampaggio. Ideali per l'uso in ambienti con rumori leggeri.

€ 22,75 IVA ESCL.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE



OCCHIALI A MASCHERINA
3M™ Cod. 7100146292

Design moderno e sottile, abbinano prestazioni, comfort e stile a un ottimo campo visivo. Disponibili lenti in acetato e policarbonato.
Disponibili in versione con ventilazione indiretta o a tenuta.

€ 18,96 IVA ESCL.



OCCHIALE STANGHETTA
Cod. 162013 - ET-46

Montatura in policarbonato: FT
Lenti con trattamento antigraffio e antiappannamento, struttura panoramica avvolgente, stanghette regolabili in lunghezza, BLU.
Filtro lenti EN170 2C-1.2

€ 3,78 IVA ESCL.



OCCHIALI ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNAMENTO

Leggeri, per un maggiore comfort durante l'utilizzo. Lenti anti-graffio e anti-appannamento gialle. Bacchette comode e flessibili per un maggiore comfort.
Certificato europeo: EN166 e EN170 / EN172.

Cod. 4932478927 - € 9,40 IVA ESCL.



OCCHIALI ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNAMENTO

Leggeri, per un maggiore comfort durante l'utilizzo. Lenti anti-graffio e anti-appannamento trasparenti. Bacchette comode e flessibili per un maggiore comfort.
Certificato europeo: EN166 e EN170 / EN172.

Cod. 4932478763 - € 9,40 IVA ESCL.



OCCHIALI ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNAMENTO

Leggeri, per un maggiore comfort durante l'utilizzo. Lenti anti-graffio e anti-appannamento grey fumè. Bacchette comode e flessibili per un maggiore comfort.
Certificato europeo: EN166 e EN170 / EN172.

Cod. 4932478907 - € 9,40 IVA ESCL.



OCCHIALI ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNAMENTO

Leggeri, per un maggiore comfort durante l'utilizzo. Lenti anti-graffio e anti-appannamento scure. Bacchette comode e flessibili per un maggiore comfort.
Certificato europeo: EN166 e EN170 / EN172.

Cod. 4932478764 - € 9,40 IVA ESCL.



MASCHERA CASCHETTO AUTOSCURANTE A COLORI
Sky 4.0 - Cod. 21905148 - SENZA sacca portacasco

Garantisce protezione massima grazie alla rapidità estrema nell'oscuramento dovuta ai 4 sensori. Classe ottica 1/1/1/2 a parità di prestazioni con qualsiasi schermo autoscurante di livello professionale, evitando sfocatura delle immagini, distorsione dei colori e aumentando il realismo durante il processo di lavorazione. Consigliata per saldatura TIG, MIG, MMA (elettrodo), taglio plasma, cannello e molatura. Impostazione Minima Amp/TIG ≥ 5A AC - DC.

€ 58,80 IVA ESCL.

VALIGETTA PER PRIMO SOCCORSO IN ABS
IDEALE PER 4/6 PERSONE - Cod. 111074 - MED P4

Valigetta estraibile e con supporto a muro.
Dimensioni: 41 x 31 x 10 cm
All. 1 base a norma D.M. 388 del 15/07/03 - D.Lgs. 81/08
Colore arancio

€ 85,24 IVA ESCL.

Ricambio per valigetta medica cod. 111080 - PACCO REINTEGRO

€ 41,94 IVA ESCL.



VALIGETTA PER PRIMO SOCCORSO IN ABS
IDEALE PER 2 PERSONE - Cod. 111072 - MED P2

Valigetta estraibile e con supporto a muro.
Dimensioni: 32 x 23 x 9 cm
All. 2 base a norma D.M. 388 del 15/07/03 - D.Lgs. 81/08
Colore arancio

€ 22,10 IVA ESCL.

Ricambio per valigetta medica cod. 111082 - PACCO REINTEGRO

€ 12,95 IVA ESCL.



PRODOTTI PER IGIENE E PULIZIA

STRACCIO DI COTONE COLORATO
A PESO - 10 KG. Cod. MCH10



Pezzame colorato in cotone 100% per pulizia industriale.

Pacco da 10 kg.

€ 16,00 IVA ESCL.

STRACCIO DI COTONE BIANCO
A PESO - 10 KG. Cod. BMA10



Pezzame bianco/chiaro in cotone 100% per pulizia industriale.

Pacco da 10 kg.

€ 23,00 IVA ESCL.

ROTOLONE DI CARTA 800 STRAPPI
Cod. GOMPROT7511



Rotolone di carta in pura cellulosa - 800 strappi.

Confezione da 2 bobine

€ 6,45 IVA ESCL.
Costo a bobina

SACCO IMMONDIZIA NERO 50 my
Cod. ELEPSP90X12050NCN



Dimensioni: 90 x 90 x 120 cm
Disponibile in imballo da 20 rotoli/200 sacchi. Oppure vendibile a rotolino/10 sacchi. Costo a sacco.

€ 0,30 IVA ESCL.

SACCO IMMONDIZIA NERO 80 my

Vendibile a rotolino/6 sacchi.
Cod. ELEPSP90X12080NCN
€ 0,50 IVA ESCL.

PASTA LAVAMANI TRADIZIONALE
Cod. 32900-10 e 32900-20

Pasta lavamani tradizionale con microgranuli di origine naturale al profumo di limone.



Sgrassa e deterge perfettamente le mani sporche da grassi e pesanti.
Con glicerina.
Barattolo da 1 kg.
Cod. Art. 32900-10
€ 1,92 IVA ESCL.
Barattolo da 5 kg.
Cod. Art. 32900-20
€ 8,22 IVA ESCL.

CREMA LAVAMANI EXTRAFLUIDA
Cod. 32.895-03 e 32.895-10



Lavamani utilizzabile in ambito professionale ed efficace in presenza sia di sporco grasso che di sporco secco.
Indicato per uso frequente, privo di solventi o irritanti.
Dispenser da 3 lt.
Cod. Art. 32.895-03
€ 13,50 IVA ESCL.
Dispenser da 5 lt.
Cod. Art. 32.895-10
€ 20,10 IVA ESCL.

SALVIETTINE DETERGENTI CON ANTIBATTERICO
Cod. 32901-10/8 - 300 pz



Salviettine umidificate leggermente abrasive con azione sgrassante per le mani.
Contengono un agente antibatterico e rimuovono senza fatica grasso, olio, vernice, schiuma poliuretanica, adesivi, colla, carbone e grafite
Barattolo da 300 salviette
€ 19,28 IVA ESCL.

IGIENIZZANTE MANI
Cod. DAP.DGEL1LT



Utile per una corretta pulizia delle mani in assenza di acqua.
Non necessità di risciacquo.
Modalità di impiego: versare una piccola quantità di prodotto sulle mani asciutte e strofinare fino a quando non saranno asciutte.

Barattolo da 1 lt.
€ 11,60 IVA ESCL.

PRODOTTI PER IGIENE E PULIZIA

POOL DETERGENTE
Cod. CR..IPOOLK2

Diluito o concentrato elimina lo sporco ostinato. Rimuove grasso, cere, incrostazioni, fuliggine, catrame, inchiostri e sporco ostinato.
Senza bisogno di strofinare e risciacquare.



€ 9,20 IVA ESCL.

PRO CLEANER UNIFIX
Cod. UNIF089003101



Dissolve rapidamente qualsiasi tipo di sporco resistente come catrame, residui di nastri adesivi ed etichette, cera, grasso, olio, silicone non ancora indurito. Il prodotto agisce rapidamente grazie ai solventi di cui è composto lasciando un gradevole profumo agrumato.

€ 10,50 IVA ESC.

ROST STOP UNIFIX
Cod. UNIF0890060201



Sblocca viti, bulloni e dadi. Protegge a fondo da ruggine e corrosione. Pulisce e lubrifica catene e parti meccaniche in movimento. Respinge l'umidità dai contatti elettrici, elimina rumori e cigolii.

€ 3,90 IVA ESCL.

PULITORE CASA ABITACOLO
Cod. UNIF089003001



Per piani laminati, piastrelle, superfici ceramiche e porcellane, materiali plastici.
Per la pulizia di monitor tv, computer, tastiere, stampanti. Elimina macchie e residui polverosi sulle imbottiture.
Per la rimozione di macchie di insetti o volatili da parabrezza e fari auto.
Ridona lucentezza alle parti cromate, laminate o verniciate. Non rovina le parti trattate.
Non contiene siliconi.

€ 7,86 IVA ESCL.

SCHIUMA LAVA CRISTALLI
Cod. UNIF089002701



CASA: ideale per la pulizia di superfici all'interno e all'esterno della casa quali finestre, vetrate, porte finestre, box doccia e vetri smerigliati, superfici ceramiche e verniciate. Rimuove ogni tipo di sporco e macchie di ogni genere, polvere e striature causate dall'acqua piovana.

AUTO: pulisce tutte le superfici di vetro, cristallo, gruppi ottici, specchi, superfici cromate e/o verniciate.

€ 8,22 IVA ESCL.

VASELINA SPRAY
Cod. UNIF089002901



Protegge gomma, tessuti, pelle, cuoio, legno, metalli. Impiegato largamente nell'industria meccanica e navale. Adatto per la lubrificazione di macchine per il confezionamento nell'industria alimentare. Utilizzato nel settore auto come protettivo di parti cromate, gomma e plastica. Preserva le parti trattate dalla salsedine ed i poli batteria dall'ossidazione. Impedisce il grippaggio di accoppiamenti filettati e ingranaggi vari. Atossico.

€ 7,26 IVA ESCL.

GRASSO AL LITIO SPRAY
Cod. UNIF0890012101



Additivato con ossidi di titanio e zinco; particolarmente idoneo per la lubrificazione e protezione degli organi sottoposti all'azione dilavante all'acqua: articolazioni delle sospensioni, perni, leve, tiranti, cerniere di autovetture e autocarri, guide scorrevoli, ingranaggi, snodi cardanici, cremagliere, catene di trasmissione, molle, rulli, basculanti. Adatto nel settore nautico per la protezione di parti meccaniche in ambiente salino e per la lubrificazione di motori fuoribordo.

€ 7,08 IVA ESCL.

RILEVATORE FUGHE GAS
Cod. UNIF089002801



Per la ricerca di fughe in tubazioni di gas ed impianti ad aria compressa.
Per controllare tubazioni, compressori, serbatoi sotto pressione, bombole ad aria o gas, pneumatici, impianti con gas infiammabili, ecc.
Prodotto nè tossico nè nocivo per l'ambiente e l'uomo.
Non macchia e non ossida.

€ 4,92 IVA ESCL.

WD-40 PRODOTTO
MULTIFUNZIONE SPRAY



Elimina l'umidità, protegge dalla corrosione, evita il corto circuito, protegge i motori durante l'inverno, prolunga la durata delle attrezzature, sblocca parti arrugginite, lubrifica, elimina i cigolii e sblocca i meccanismi, rimuove i residui di grasso, catrame e colla.

WD4039002 - 200ml € 4,02 IVA ESCL.
WD4039004 - 400ml € 5,00 IVA ESCL.
WD4039034 - 500ml € 6,75 IVA ESCL.
WD4039450 - 600ml € 9,90 IVA ESCL.
WD4044506 - 5000ml € 52,43 IVA ESCL.

PRODOTTI AREXONS

MULTIFUNZIONE



Svitol smart cap 400 ML
Cod. 4317
€ 5,47 IVA ESCL.



MOTORBLACK gr. 60
Cod. 0094
€ 10,55 IVA ESCL.



MOTOSIL D ROSSO gr. 60
Cod. 0096
€ 10,55 IVA ESCL.



System IC218 pulit. acciaio
inox 400 ML Cod. 4218
€ 8,70 IVA ESCL.



System TZ226 zincante a
freddo 400 ML Cod. 4226
€ 10,00 IVA ESCL.



System MB232 lubrificante
400 ML Cod. 4232
€ 9,16 IVA ESCL.



System TS234 antiadesivo
saldat. 400 ML Cod. 4234
€ 6,68 IVA ESCL.



System TC240 antislittante
cinghie 400 ML Cod. 4240
€ 11,13 IVA ESCL.



System TM242 olio taglio
metalli 400 ML Cod. 4242
€ 9,41 IVA ESCL.



System EM243 multifunz.
elettric. 400 ML Cod. 4243
€ 9,35 IVA ESCL.



System TG248 grasso
adesivo 400 ML Cod. 4248
€ 14,29 IVA ESCL.



System 52A70 frenafiletti
forte 50 ML Cod. 4701
€ 17,05 IVA ESCL.



System 52A43 frenafiletti
medio 50 ML Cod. 4705
€ 17,05 IVA ESCL.



System 56A41 fissa
cuscinetti 50 ML Cod. 4717
€ 17,20 IVA ESCL.



System C661 cianoacrilato
universale 20 ML Cod. 4751
€ 8,77 IVA ESCL.



System 35A77 sigill. gas e
liquidi 100 ML Cod. 4726
€ 18,06 IVA ESCL.

PRODOTTI AREXONS

MULTIFUNZIONE



System saldatutto liquido
25 ML Cod. 4764
€ 6,57 IVA ESCL.



System acciaio liquido
25 ML Cod. 4762
€ 6,57 IVA ESCL.



Fulcron 500 ML Cod. 1992
€ 4,38 IVA ESCL.



Fulcron 5 L Cod. 1995
€ 23,89 IVA ESCL.



System WG550 grasso bi-
anco 1000 ML Cod. 9550
€ 11,70 IVA ESCL.



Ferox convertiruggine
750 ML Cod. 4145
€ 16,11 IVA ESCL.



Ferox convertiruggine
375 ML Cod. 4148
€ 11,03 IVA ESCL.



System GC300 grasso cus-
cinetti 1000 ML Cod. 9538
€ 18,55 IVA ESCL.



Grasso al silicone
100 ML Cod. 5001
€ 10,23 IVA ESCL.



Grasso al litio
100 ML Cod. 9806
€ 4,14 IVA ESCL.



Grasso cuscinetti
100 ML Cod. 9803
€ 4,40 IVA ESCL.



Grasso nautica
100 ML Cod. 9808
€ 4,90 IVA ESCL.



Grasso garden
100 ML Cod. 9805
€ 4,97 IVA ESCL.



Vaselina tecnica incolore
100 ML Cod. 5000
€ 3,30 IVA ESCL.



System ripara plastica
57 gr Cod. 4749
€ 5,56 IVA ESCL.



System ripara metallo
57 gr Cod. 4758
€ 5,56 IVA ESCL.





MILWAUKEE: NUOVO MODULO CON PIANO DI LAVORO

Cod. 4932492892

MODULO PACKOUT™ comprendente:
PACKOUT™ Piano di lavoro
PACKOUT™ Cassettiera portautensili con 2 cassetti
PACKOUT™ Cassettiera portautensili con 3 cassetti
PACKOUT™ Trolley
Facile da spostare all'interno dello spazio di lavoro.
Utensili sempre a portata di mano.
Parte del sistema di archiviazione modulare PACKOUT™.

€ 467,10 IVA ESCL.