elettroOK®
Il 1° distributore di materiale elettrico dedicato alle ferramenta

INDICE

ILLUMINAZIONE

01
SORGENTI LED

- Lampade Iuwat 6-9
- Lampade Shot 10-16
- Lampade Dimmerabili 17
- Lampade Speciali 18
- Lampade Wifi 19
- Lampade Soft Vintage 20
- Lampade Piccola Pera 21
- Lampade Tubolari - Alta Potenza 22
- Lampade Bispina G4/G9 23
- Lampade Lineari R7s 24
- Tubi A Led 25
- Strisce Led 230v 35-36
- Strisce Led 12-24v 37-39
- Profili In Alluminio 40
- Dimmer E Accessori Strisce 41-42

02
SORGENTI TRADIZIONALI

- Lampade Alogene - Incandescenza 27-30
- Lampade Per Auto 31
- Lampade Fluorescenti 32
- Lampade Neon E Circoline 33
- Lampade A Scarica - Ioduri 34

03
SORGENTI PER INTERNO

- Plafoniere Lineari - Reglette 26
- Faretti Da Incasso 43-44
- Faretti In Gesso 45
- Pannelli Led Da Incasso 46-48
- Plafoniere Led Da Soffitto 49
- Spot 50
- Sospensioni 51
- Lampadari 53-55
- Lampade Da Tavolo 56-57
- Emergenza 58-60

04
SOLUZIONI PER ESTERNO

- Plafoniere Porta-tubo E Lineari 26
- Catenarie 52
- Proiettori Led 61
- Campane Industriali E Stradali 62
- Accessori Per Proiettori 63
- Illumanazione Solare 64-67
- Plafoniere E27 68-70
- Plafoniere Led Integrato 71-72
- Segnapassi E Spot 73-74
- Lanterne E Lampioni 75-78
- Sfere Da Giardino E Accessori 79

05
TORCE E SEGNALAZIONE

- Torce A Batteria 80-82
- Torce Ricaricabili 83-84
- Lampade Da Lavoro 85
- Punti Luce 86-87

MATERIALE ELETTRICO

01
MATERIALE ELETTRICO CIVILE

- Spine E Prese Volanti 89-92
- Adattatori Elettrici 93-95
- Adattatori Da Viaggio 96
- Multiprese 97-100
- Prolunghe 101-102
- Avvolgicavi Elettrici 103
- Cavetti Di Alimentazione 104-105
- Comandi Volanti 106
- Varialuce 107
- Ricambi E Componenti 108-110
- Portalampade 111-116
- Riduzioni Per Portalampade 117
- Accessori Per Lampadari 118-120

02
MATERIALE ELETTRICO INDUSTRIALE

- Spine E Prese Volanti 121
- Adattatori E Moltiplicatori 122-125
- Prese Interbloccate 126
- Quadri Da Cantiere 127
- Avviatori - Salvamotori 128
- Avvolgicavi E Prolunghe 129-130

03
CAVI ELETTRICI

- Unipolare Fs17 131
- Multipolare Gommato 132-134
- Treccia Tessile E Isolatori 135
- Piattine 136
- Fotovoltaico E Accessori 137
- Coassiali,telefono,allarme 138
- Reti Lan 139
- Citofono E Videocitofono 140
- Cavi In Blister Appendibili 141-142

04
ANTENNE E ACCESSORI TV

- Spinotti E Prolunghe Tv 143
- Spinotti E Prolunghe Sat 144
- Partitori E Derivatori 145-146
- Antenna Per Digitale Terrestre 147-148
- Amplificatori E Alimentatori 149-150
- Parabole 151
- Strumenti Di Misurazione 152
- Pali E Zanche Di Fissaggio 153-154
- Decoder Tv E Sat 155-156
- Telecomandi Universali 157-158
- Cavi Audio/video E Convertitori 159-163
- Supporti Per Tv 164-165

elettroOK®
Il 1° distributore di materiale elettrico dedicato alle ferramenta

INDICE

05

NETWORKING

- Connettori E Patch Cord 166
- Switch E Powerline 167
- Extender E Router 168
- Componenti Telefonia Fissa 169-170

06

MULTIMEDIA

- Cavi usb per PC 171
- Cavi usb per telefonia 172
- Carica batterie 173-174
- Auricolari e Cuffie 175
- Smartwatch 176

07

ALIMENTAZIONE

- Alimentatori Universali 177
- Alimentatori Scatolati In Metallo 178
- Condensatori E Starter 179
- Inverter E Ups 180-181
- Connettori Per Auto 182
- Batterie Duracell 183-185
- Batterie Ricaricabili 186
- Batterie Al Piombo 187
- Carica Batterie E Accessori 188-189
- Fusibili 190-192

08

CABLAGGIO E DISTRIBUZIONE ELETTRICA

- Fascette e accessori 193-195
- Graffette fermacavo 196
- Tasselli con viti 197
- Nastri isolanti e speciali 198-199
- Isolamento elettrico 200-201
- Morsetti a cappuccio 202
- Morsettiere 203
- Faston e capicorda 204-208

09

SERIE CIVILI

- Joy - Compatibili Matix© 209-210
- Gem - Compatibili Plana© 211-212
- Onda - Compatibili Living© 213-214
- Arc - Compatibili Living-classic© 215-216
- Venus - Compatibili Magic© 217-219
- Compatibili 4box 220-221
- Gewiss System 222-224
- Bticino Matix 225-229
- Bticino MatixGo 230-240
- Bticino Living-light 241-245
- Bticino Magic 248
- Vimar Plana 249-250
- Vimar 8000 251
- Comandi In Porcellana 252
- Avvisatori Acustici E Campanelli 253
- Campanelli Senza Filo 254

10

CITOFONO E VIDEOCITOFONI

- Citofoni Urmet 255
- Kit Citofonici 256
- Accessori Compatibili Citofonici 257
- Videocitofoni Avidsen 258
- Videocitofoni Philips 259-260
- Videocitofoni Senza Fili 261

11

TERMOREGOLAZIONE E ASPIRAZIONE

- Termostati 262
- Cronotermostati 263
- Cronotermostati Smart 264
- Termometri e stazioni meteo 265-266
- Aspiratori 267-269
- Griglie per aspirazione 270

12

QUADRO ELETTRICO

- Interruttori Magnetotermici Chint 272
- Blocchi Differenziali Chint 273
- Differenziali Puri Chint 274
- Magnetotermici/differenziali Chint 275
- Magnetotermici E Differenziali Bticino 276
- Scaricatori Di Sovratensione 277
- Salvamotori - Contattori 278
- Portafusibili - Trasformatori 279
- Orologi E Crepuscolari 280-281
- Contatori Modulari 282

13

IMPIANTISTICA E MODULI WI-FI

- Rilevatori Di Presenza 283
- Relè 284-285
- Moduli Connessi Wifi 286
- Prese Comandate 287-288

14

CENTRALINI, SCATOLE, TUBAZIONI

- Centralini da incasso 289
- Centralini da parete 290
- Accessori per centralini 291
- Centralini e Scatole per Cartongesso 292
- Scatole da incasso 293
- Scatole da parete 294
- Coperchi e accessori per scatole 295
- Scatole stagno di derivazione 296-297
- Cassette per contatore 298-299
- Messa a terra 300
- Tubo rigido PVC e accessori 301-305
- Tubo corrugato e Guaina 306
- Canalina portacavi 307-308
- Condizionamento 309

elettroOK®
Il 1° distributore di materiale elettrico dedicato alle ferramenta

INDICE

15

UTENSILI

- Sonde passacavi 310
- Spray multifunzioni 311-312
- Utensili 313-315
- Saldatura e Multimetri 316-319

SICUREZZA

01

VIDEOSORVEGLIANZA

- Telecamere Ip Wifi 321
- Telecamere Ip Solari E Wireless 322
- Sistemi Analogici 323
- Sistemi Ip 324
- Memorie E Accessori 325-326

02

ANTIFURTO

- Kit Antifurto Bentel 327
- Componenti Aggiuntivi Bentel 328
- Sensori E Contatti Magnetici 329
- Antifurto Smart Senza Fili 330

03

SICUREZZA

- Difesa Personale 331
- Rilevatori Di Fumo E Gas 332
- Sicurezza Infantile 333

04

AUTOMAZIONI

- Kit Per Cancello Scorrevole 334
- Kit Per Cancello A Battente 335
- Accessori Per Automazioni 336-337
- Tapparelle E Serrande 338
- Telecomandi Universali 339
- Centrali Di Comando 340

ELETTRODOMESTICI

01

PER LA CUCINA

- Frullatori E Impastatrici 343-344
- Spremiagrumi-tostapane-bollitori 345-346
- Piastre E Friggitrici 347-349
- Forni 350
- Serie Party 351
- Bilance E Accessori 352

02

PER LA CASA

- Ferri Da Stiro 353
- Aspirapolveri 354
- Lavavetri - Deumificatore E Accessori 355

03

PER LA PERSONA

- Asciugacapelli 356
- Tagliacapelli - Epilatori 357
- Bilance 358

EMPORIO

01

EMPORIO

- Accendini E Accendigas 360-361
- Cancelleria 362
- Articoli Per La Casa 363-365
- Scaccia Animali 366
- Buste Shopper 367



elettro OK

Il 1° distributore di materiale elettrico dedicato alle ferramenta

ILLUMINAZIONE

Visita il nostro sito www.elettrok.it

Guadagnare di più con i prodotti led?



Stanco di combattere con i prezzi delle lampande Led praticate dai "Grandi" e su Internet?

Forse il calo del tuo fatturato viene aggravato dalla ridotta redditività su molti prodotti venduti ?

Questo ti comporta scoramento e dubbi sul futuro del tuo negozio ?

Da sempre la nostra società nel selezionare i prodotti da distribuire è attenta che abbiano requisiti come un ottimo rapporto prezzo-qualità, certificazioni e non siano distribuiti con prezzi scandalosi. Questo permette al nostro cliente di poter operare con più serenità e combattere meglio con i suoi concorrenti. Il massimo di questa filosofia la stiamo raggiungendo con il nostro progetto, prodotti a marchio "iuWat". Moltissimi vostri colleghi la stanno applicando ed i risultati positivi sono evidenti!

Il fatto che i prodotti siano importati direttamente e che dalla fabbrica arrivino al vostro negozio fa si che vuoi abbiate dei **prezzi** molto convenienti!

Essere prodotti da fabbriche di primaria importanza con ottime materie prime, controllate nella produzione e con tutte le cerificazioni necessarie significa **qualità**

Per voi poter distribuire i prodotti **iuWat** senza tanti scontri con la concorrenza e applicare una saggia politica dei prezzi significa maggiori **guadagni**

far crescere il marchio **iuWat** significa avere ottimi prodotti **SOLO PER VOI.**



Contatta il tuo agente o chiama il 393.9577363

elettroOK®
Il 1° distributore di materiale elettrico dedicato alle ferramenta

Visita il nostro sito ***www.elettrook.it***

LAMPADE FILOLED IUWAT

Lampade Filo led Goccia E27 vetro trasparente

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
FI8B3	8W	880	E27	3000K	330°	106x60	10/50
FI10B3	10W	1430	E27	3000K	330°	106x60	10/50
FI10B4	10W	1430	E27	4000K	330°	106x60	10/50

IP 20 | 20.000 h | 20.000 | RoHS compliant | F



Lampade Filo led Sfera E14 vetro trasparente

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
FI4P3	4W	420	E14	3000K	330°	72x45	10/50
FI4P4	4W	420	E14	4000K	330°	72x45	10/50

IP 20 | 20.000 h | 20.000 | RoHS compliant | F



Lampade Filo led Oliva E14 vetro trasparente

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
FI4O3	4W	420	E14	3000K	330°	99x35	10/50
FI4O4	4W	420	E14	4000K	330°	99x35	10/50

IP 20 | 20.000 h | 20.000 | RoHS compliant | F



Le nuove **lampade Led iuWat** prodotte con componenti di qualità, controllate durante la produzione e con il rispetto delle severe norme europee CE, garantiscono un prodotto affidabile, sicuro e con un ottimo rapporto consumo-resa luminosa. Le scatole di cartone dai colori accattivanti che le presentano, possono essere esposte negli scaffali o inserite come blister. Le descrizioni sono chiare e comprensibili al consumatore finale, come l'attacco piccolo o grande, la colorazione della luce e persino la stima del consumo in Euro, tutto ciò per agevolare il lavoro del nostro rivenditore.



LAMPADE LED TRIPACK IUWAT

Tripack 3x Lampade led Sfera E14 6W 6500k

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE6P6TR	6W	534	E14	6500K	200°	79x45	1\3

• Confezione risparmio contiene tre lampade led a sfera E14 6w 6500K (art. LE6P6)

IP 20 | 20.000h | 20.000 | RoHS compliant | F



Tripack 3x Lampade led Oliva E14 6W 6500k

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE6O6TR	6W	534	E14	6500K	200°	100x37	1\3

• Confezione risparmio contiene tre lampade led a oliva E14 6w 6500K (art. LE6O6)

IP 20 | 20.000h | 20.000 | RoHS compliant | F



Tripack 3x Lampade led Goccia E27 10W 6500k

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE10B6TR	10W	890	E27	6500K	270°	108x60	1\3

• Confezione risparmio contiene tre lampade led a goccia E27 10w 6500K (art. LE10B6)

IP 20 | 20.000h | 20.000 | RoHS compliant | F



Tripack 3x Lampade led Goccia E27 15W 6500k

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE15B6TR	15W	1335	E27	6500K	270°	118x65	1\3

• Confezione risparmio contiene tre lampade led a goccia E27 15w 6500K (art. LE15B6)

IP 20 | 20.000h | 20.000 | RoHS compliant | F



LAMPADE LED E27 IUWAT

Lampade led Sfera mini E27 opale

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE6B6	6W	522	E27	6500K	200°	79x45	10\100
LE6B4	6W	510	E27	4000K	200°	79x45	10\100
LE6B3	6W	510	E27	3000K	200°	79x45	10\100



IP 20 | 20.000 h | 20.000 | RoHS compliant | F

Lampade led Goccia E27 opale

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE10B6	10W	890	E27	6500K	270°	108x60	10\100
LE10B4	10W	870	E27	4000K	270°	108x60	10\100
LE10B3	10W	850	E27	3000K	270°	108x60	10\100
LE12B6	12W	1068	E27	6500K	270°	108x60	10\100
LE12B4	12W	1044	E27	4000K	270°	108x60	10\100
LE12B3	12W	1020	E27	3000K	270°	108x60	10\100
LE15B6	15W	1335	E27	6500K	270°	118x65	10\100
LE15B4	15W	1305	E27	4000K	270°	118x65	10\100
LE15B3	15W	1275	E27	3000K	270°	118x65	10\100
LE18B6	18W	1602	E27	6500K	270°	128x70	10\100
LE18B3	18W	1488	E27	3000K	270°	128x70	10\100



IP 20 | 20.000 h | 20.000 | RoHS compliant | F

Lampade led Globo Ø95 e Ø120 E27 opale

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE15P6	15W	1500	E27	6500K	240°	95x140	3\30
LE15P3	15W	1500	E27	2700K	240°	95x140	3\30
LE24G6	24W	2088	E27	6500K	240°	120X161	10\50
LE24G3	24W	2040	E27	3000K	240°	120X161	10\50

** i modelli da 15w sono Aigostar in blister*



IP 20 | 20.000 h | 20.000 | RoHS compliant | F

Lampade led dicroica GU10 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE5D6	5W	435	GU10	6500K	110°	50x54	10\100
LE5D4	5W	425	GU10	4000K	110°	50x54	10\100
LE5D3	5W	425	GU10	3000K	110°	50x54	10\100
LE7D6	7W	609	GU10	6500K	110°	50x54	10\100
LE7D3	7W	595	GU10	3000K	110°	50x54	10\100



IP 20 | 20.000 h | 20.000 | RoHS compliant | F

LAMPADE LED E14 IUWAT

Lampade led Sfera mini E14 P45 opale

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE4P6	4W	348	E14	6500K	200°	79x45	10\100
LE4P3	4W	340	E14	3000K	200°	79x45	10\100
LE6P6	6W	522	E14	6500K	200°	79x45	10\100
LE6P4	6W	510	E14	4000K	200°	79x45	10\100
LE6P3	6W	510	E14	3000K	200°	79x45	10\100
LE9P6	9W	840	E14	6500K	175°	80x45	10\100
LE9P3	9W	840	E14	3000K	175°	80x45	10\100



** i modelli da 9w sono Aigostar in blister*

IP 20 | h 20.000 | 20.000 | RoHS compliant | A T G F

Lampade led Oliva E14 C37 opale

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE4O6	4W	348	E14	6500K	200°	100x37	10\100
LE4O3	4W	340	E14	3000K	200°	100x37	10\100
LE6O6	6W	522	E14	6500K	200°	100x37	10\100
LE6O4	6W	510	E14	4000K	200°	100x37	10\100
LE6O3	6W	510	E14	3000K	200°	100x37	10\100
LE10O6	10W	935	E14	6400K	200°	110x37	10\50
LE10O4	10W	935	E14	4000K	200°	110x37	10\50
LE10O3	10W	935	E14	3000K	200°	110x37	10\50



** i modelli da 10w sono Aigostar in scatola*

IP 20 | h 20.000 | 20.000 | RoHS compliant | A T G F



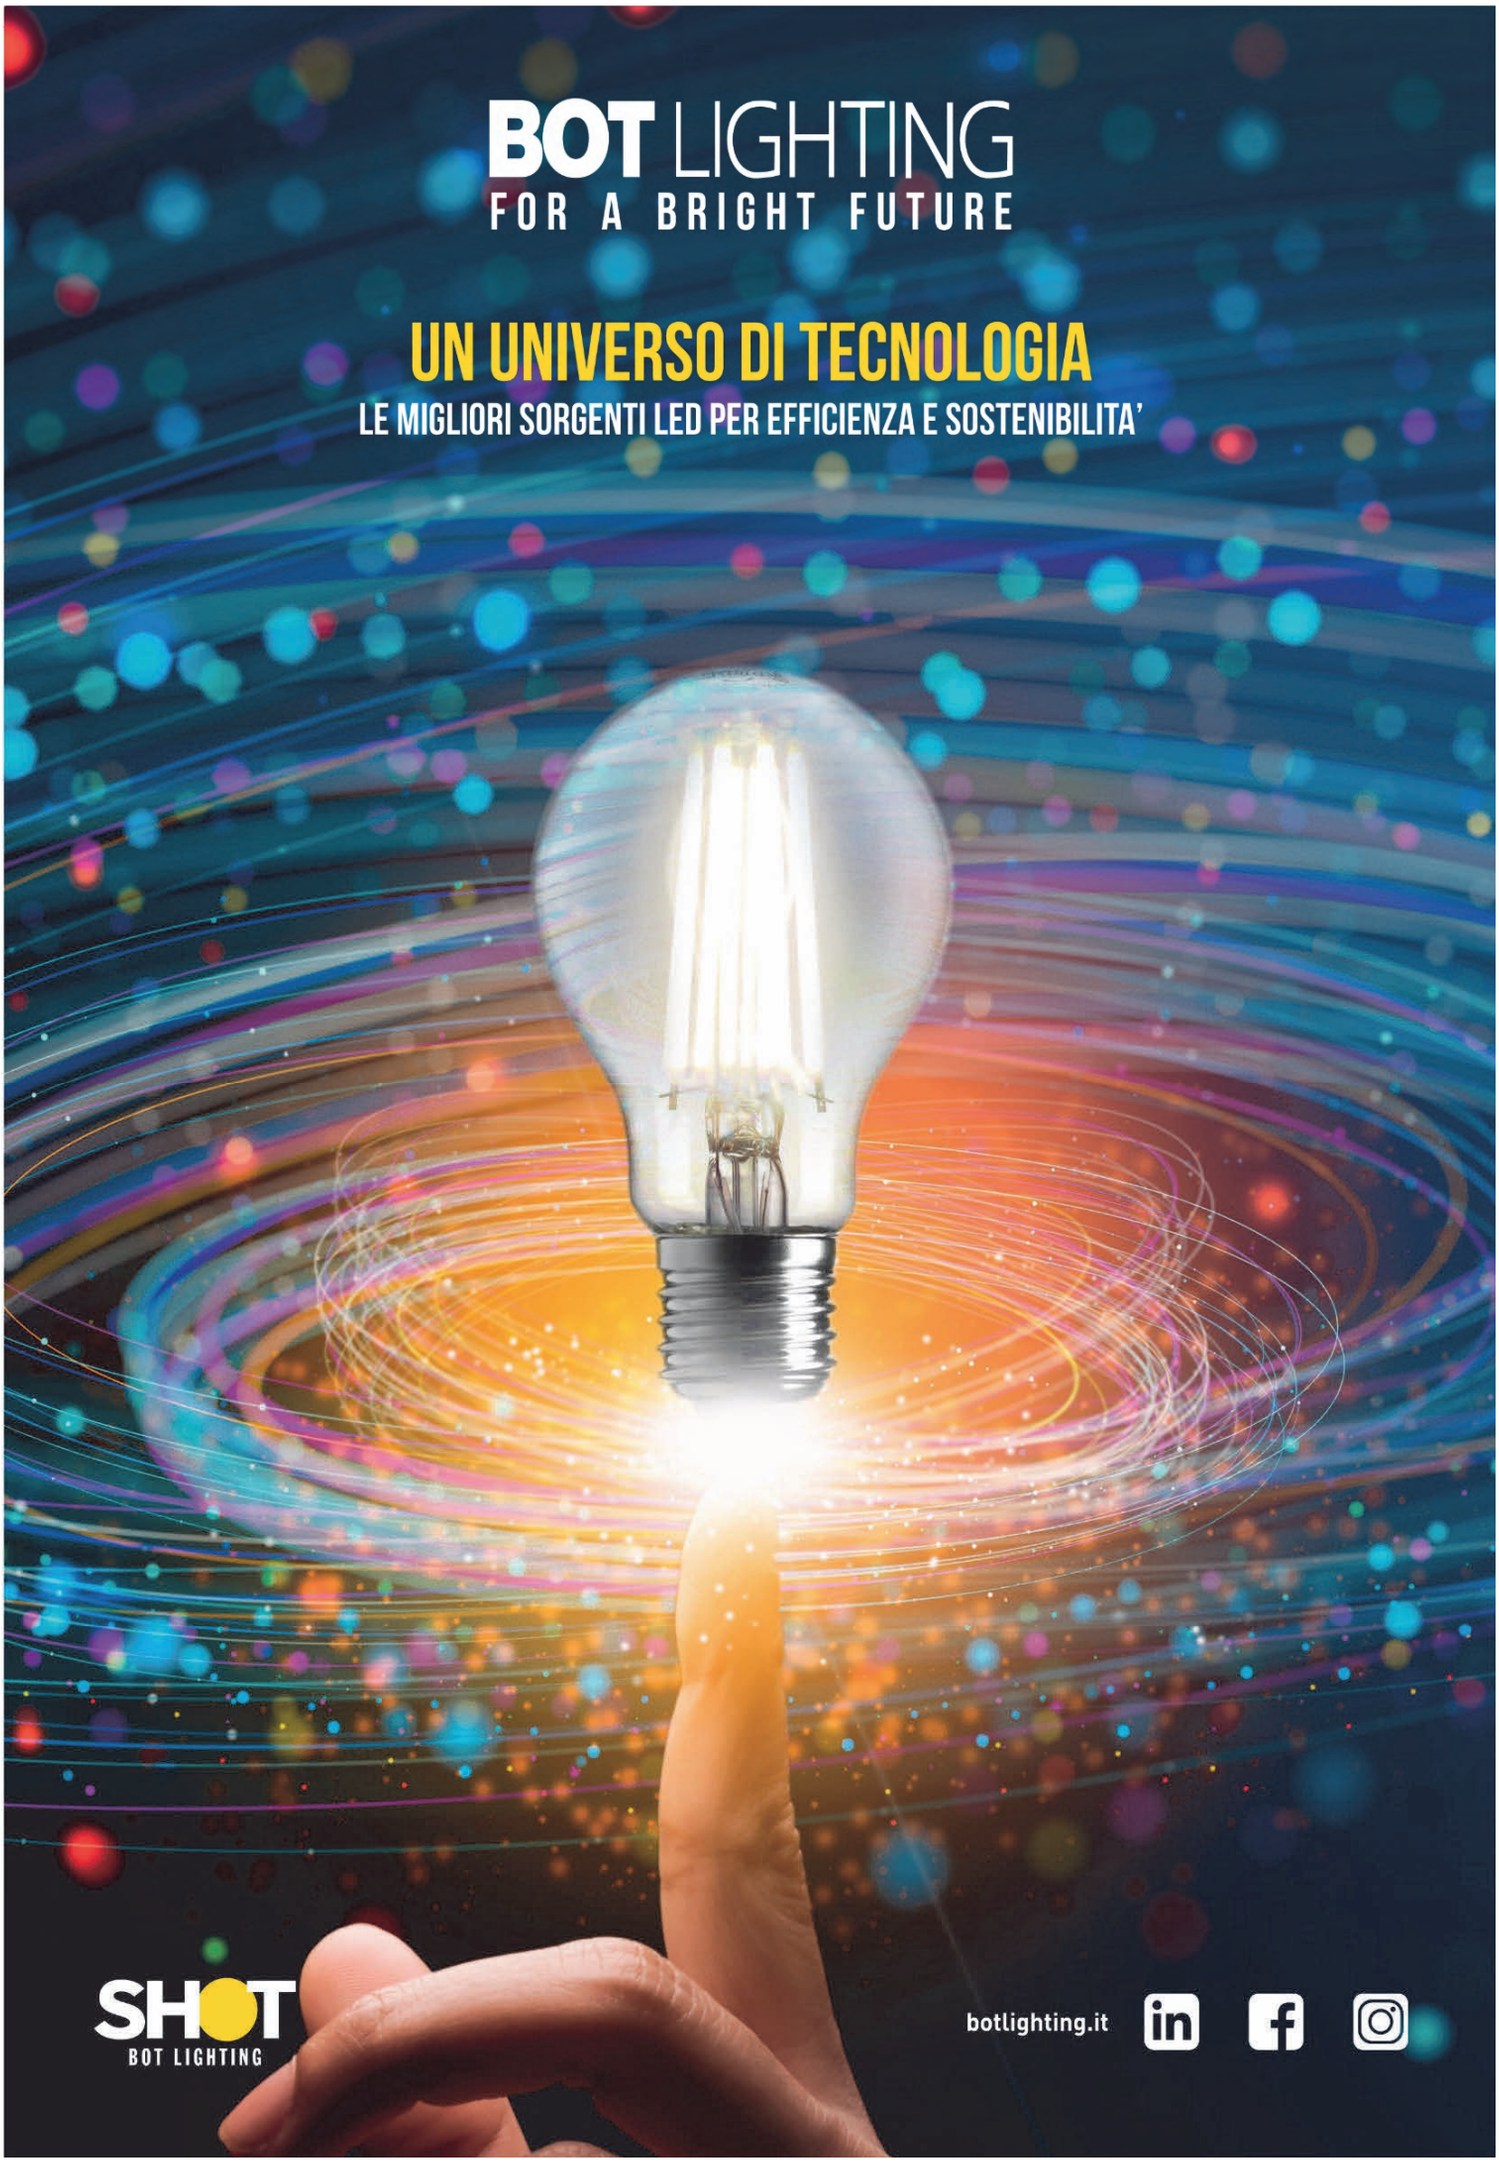
BOT LIGHTING
FOR A BRIGHT FUTURE
UN UNIVERSO DI TECNOLOGIA
LE MIGLIORI SORGENTI LED PER EFFICIENZA E SOSTENIBILITA'
SHOT
BOT LIGHTING
botlighting.it

LAMPADE FILOLED TRASPARENTI

Lampade Filo led Goccia E27 vetro trasparente

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
FI8G6	8,5W	1055	E27	6500K	330°	108x60	10\50
FI8G4	8,5W	1055	E27	4000K	330°	108x60	10\50
FI8G3	8,5W	1055	E27	2700K	330°	108x60	10\50
FI12G6	10,5W	1521	E27	6500K	330°	108x60	10\50
FI12G4	10,5W	1521	E27	4000K	330°	108x60	10\50
FI12G3	10,5W	1521	E27	2700K	330°	108x60	10\50
FI16G6	18W	2452	E27	6500K	330°	126x70	10\50
FI16G4	18W	2452	E27	4000K	330°	126x70	10\50
FI16G3	18W	2452	E27	2700K	330°	126x70	10\50

IP 20 | h 20.000 | 20.000 | A↑G E | A↑G D



Lampade Filo led Sfera vetro trasparente

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
FI4G6	4,5W	470	E14	6500K	330°	80x45	10\50
FI4G4	4,5W	470	E14	4000K	330°	80x45	10\50
FI4G3	4,5W	470	E14	2700K	330°	80x45	10\50
FI6P4	6,5W	806	E14	4000K	330°	80x45	10\50
FI6P3	6,5W	806	E14	2700K	330°	80x45	10\50
FI7P4	7W	1055	E14	4000K	330°	80x45	10\50
FI7P3	7W	1055	E14	2700K	330°	80x45	10\50
FI4S6	4,5W	470	E27	6500K	330°	78x45	10\50
FI4S4	4,5W	470	E27	4000K	330°	78x45	10\50
FI4S3	4,5W	470	E27	2700K	330°	78x45	10\50

IP 20 | h 20.000 | 20.000 | A↑G E | A↑G D



Lampade Filo led Oliva E14 vetro trasparente

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
FI4B6	4,5W	470	E14	6500K	330°	97x35	10\50
FI4B4	4,5W	470	E14	4000K	330°	97x35	10\50
FI4B3	4,5W	470	E14	2700K	330°	97x35	10\50
FI6O4	6,5W	806	E14	4000K	330°	97x35	10\50
FI6O3	6,5W	806	E14	2700K	330°	97x35	10\50
FI7O4	7W	1055	E14	4000K	330°	97x35	10\50
FI7O3	7W	1055	E14	2700K	330°	97x35	10\50

IP 20 | h 20.000 | 20.000 | A↑G E | A↑G D



Lampada Filo led Globo Ø125mm vetro trasparente

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
FI10G4	11W	1521	E27	4000K	330°	178x125	1\5
FI10G3	11W	1521	E27	2700K	330°	178x125	1\5

IP 20 | h 20.000 | 20.000 | A↑G D



LAMPADE FILOLED SATINATE

Lampada Filo led Globo Ø125mm vetro satinato

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
FI10G3S	8,5W	1055	E27	2700K	330°	178x125	1\5

IP 20 | 20.000h | 20.000 | A E



Lampade Filo led Sfera vetro satinato

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
FI4P3S	4,5W	470	E14	2700K	330°	80x45	10\50
FI4S3S	4,5W	470	E27	2700K	330°	80x45	10\50

IP 20 | 20.000h | 20.000 | A F



Lampade Filo led Oliva E14 vetro satinato

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
FI4O3S	4,5W	470	E14	2700K	330°	97x35	10\50

IP 20 | 20.000h | 20.000 | A F



Lampada Filo led Tortiglione E14 vetro satinato

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
FI4TO3	4,5W	470	E14	2700K	330°	97x35	10\50

IP 20 | 20.000h | 20.000 | A F



Lampade Filo led "Fiamma" E14 vetro satinato

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
FI4C3S	4,5W	470	E14	2700K	330°	123x35	10\50

IP 20 | 20.000h | 20.000 | A F



LAMPADE FILOLED OPALI

Lampade Filo led Goccia E27 vetro opale

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
OP6G6	6W	806	E27	6500K	330°	108x60	10\50
OP8G4	8,5W	1055	E27	4000K	330°	108x60	10\50
OP8G3	8,5W	1055	E27	2700K	330°	108x60	10\50
OP12G4	10,5W	1521	E27	4000K	330°	108x60	10\50
OP12G3	10,5W	1521	E27	2700K	330°	108x60	10\50
OP18G4	18W	2452	E27	4000K	330°	162x95	10\50
OP18G3	18W	2452	E27	2700K	330°	162x95	10\50



IP 20 | h 20.000 | 20.000 | A E | A D

Lampade Filo led Sfera E14 vetro opale

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
OP4P4	4,5W	470	E14	4000K	330°	80x45	10\50
OP4P3	4,5W	470	E14	2700K	330°	80x45	10\50
OP6P4	6,5W	806	E14	4000K	330°	80x45	10\50
OP6P3	6,5W	806	E14	2700K	330°	80x45	10\50



IP 20 | h 20.000 | 20.000 | A E

Lampade Filo led Oliva E14 vetro opale

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
OP4O4	4,5W	470	E14	4000K	330°	97x35	10\50
OP4O3	4,5W	470	E14	2700K	330°	97x35	10\50
OP6O4	6,5W	806	E14	4000K	330°	97x35	10\50
OP6O3	6,5W	806	E14	2700K	330°	97x35	10\50



IP 20 | h 20.000 | 20.000 | A E

SHOT BOT LIGHTING



Lampade led Goccia E27 Shot opale

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
AI9G6	8,5W	806	E27	6500K	200°	106x60	10\100
AI9G4	8,5W	806	E27	4000K	200°	106x60	10\100
AI9G3	8,5W	806	E27	2700K	200°	106x60	10\100
AI12G6	11W	1060	E27	6500K	200°	118x60	10\100
AI12G4	11W	1060	E27	4000K	200°	118x60	10\100
AI12G3	11W	1060	E27	2700K	200°	118x60	10\100
AI15G6	14W	1521	E27	6500K	200°	123x60	10\100
AI15G4	14W	1521	E27	4000K	200°	123x60	10\100
AI15G3	14W	1521	E27	2700K	200°	123x60	10\100
AI20G6	17,5W	2452	E27	6500K	200°	143x67	10\100
AI20G4	17,5W	2452	E27	4000K	200°	143x67	10\100
AI20G3	17,5W	2452	E27	2700K	200°	143x67	10\100



IP 20 | 15.000 h | 40.000 | A F | A E

Lampade led Oliva E14 Shot opale

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
AI4O6	3W	250	E14	6500K	280°	102x35	10\100
AI4O4	3W	250	E14	4000K	280°	102x35	10\100
AI4O3	3W	250	E14	2700K	280°	102x35	10\100
AI6O6	5,3W	470	E14	6500K	280°	102x35	10\100
AI6O4	5,3W	470	E14	4000K	280°	102x35	10\100
AI6O3	5,3W	470	E14	2700K	280°	102x35	10\100
AI8O6	7W	806	E14	6500K	280°	110x38	10\100
AI8O4	7W	806	E14	4000K	280°	110x38	10\100
AI8O3	7W	806	E14	2700K	280°	110x38	10\100



IP 20 | 15.000 h | 40.000 | A F | A E

Lampade led Sfera mini Shot opale

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
AI4P6	3W	250	E14	6500K	240°	78x45	10\100
AI4P4	3W	250	E14	4000K	240°	78x45	10\100
AI4P3	3W	250	E14	2700K	240°	78x45	10\100
AI7P6	4,9W	470	E14	6500K	240°	78x45	10\100
AI7P4	4,9W	470	E14	4000K	240°	78x45	10\100
AI7P3	4,9W	470	E14	2700K	240°	78x45	10\100
AI8P6	7,2W	806	E14	6500K	220°	85x45	10\100
AI8P4	7,2W	806	E14	4000K	220°	85x45	10\100
AI8P3	7,2W	806	E14	2700K	220°	85x45	10\100
AI6S6	4,9W	470	E27	6500K	240°	74x45	10\100
AI6S3	4,9W	470	E27	2700K	240°	74x45	10\100
AI8S6	7,2W	806	E27	6500K	220°	84x45	10\100
AI8S3	7,2W	806	E27	2700K	220°	84x45	10\100



IP 20 | 15.000 h | 40.000 | A F | A E

Lampade led Globo Ø 120mm E27 Shot opale

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
AI15M6	13,5W	1521	E27	6500K	200°	172x120	1\6
AI15M4	13,5W	1521	E27	4000K	200°	172x120	1\6
AI15M3	13,5W	1521	E27	2700K	200°	172x120	1\6
AI22M6	20W	2452	E27	6500K	180°	172x120	1\6
AI22M4	20W	2452	E27	4000K	180°	172x120	1\6
AI22M3	20W	2452	E27	2700K	180°	172x120	1\6

IP 20 | 20.000 h | 20.000 | A T G E



Lampade led Tubolari 220-240V

ARTICOLO	CONSUMO	EQU.WATT	LUMEN	ATTACCO	COLORE	MIS.MM	IMBALLO
FI4T3	4,5W	40W	470	E14	2700K	86x25	1\10
TU14LE	8W	75W	1055	E14	4000K	128x38	1\10
TU27LE	12W	100W	1521	E27	4000K	152x45	1\10

IP 20 | 20.000 h | 20.000 | A T G E



Lampade led Spot Reflector 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
R5073	4,9W	470	E14	2700K	120°	83x50	1\10
R5076	4,9W	470	E14	6500K	120°	83x50	1\10
R6393	8W	806	E27	2700K	120°	97X63	1\10
R6396	8W	806	E27	6500K	120°	97X63	1\10
R80123	11W	1055	E27	2700K	120°	114x80	1\10
R80126	11W	1055	E27	6500K	120°	114x80	1\10

IP 20 | 20.000 h | 20.000 | A T G F



Lampade led spot PAR30 e PAR38 IP65 Dimmerabile

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
PAR303	9,5W	870	E27	3000K	40°	h90x95	1\40
PAR304	9,5W	870	E27	4000K	40°	h90x95	1\40
PAR383	16W	1540	E27	3000K	40°	h133x121	1\20
PAR384	16W	1540	E27	4000K	40°	h133x121	1\20

IP 65 | 25.000 h | 40.000 | A T G F



LAMPADE LED SHOT

Lampade led Dicroica GU10 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
AI5D6	4,2W	370	GU10	6500K	36°	54x50	1\10
AI5D4	4,2W	370	GU10	4000K	36°	54x50	1\10
AI5D3	4,2W	370	GU10	2700K	36°	54x50	1\10
AI6D6G	4,9W	560	GU10	6500K	110°	54x50	1\10
AI6D4G	4,9W	560	GU10	4000K	110°	54x50	1\10
AI6D3G	4,9W	560	GU10	2700K	110°	54x50	1\10
AI8D6	7,1W	830	GU10	6500K	110°	57x50	1\10
AI8D4	7,1W	830	GU10	4000K	110°	57x50	1\10
AI8D3	7,1W	830	GU10	2700K	110°	57x50	1\10



IP 20 | h 20.000 | 15.000 | A E | A F

Lampade led Dicroica MR16 AC/DC 12V 60°

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
AI6GX3	6,9W	560	GU5,3	6500K	60°	48x50	1\10
AI6GX4	6,9W	560	GU5,3	4000K	60°	48x50	1\10
AI6GX6	6,9W	560	GU5,3	2700K	60°	48x50	1\10



IP 20 | h 20.000 | 15.000 | A G

Lampade led mini Dicroica MR11 AC/DC 12V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
AI2D3	2,3W	230	GU4	2700K	36°	34x40	1\10



**G53: Si consiglia l'uso di alimentatori LED in DC o trasformatori ferro- magnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione.*

IP 20 | h 25.000 | 30.000 | A F

Lampada led GX53 220-240V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
GX5384	8W	900	GX53	4000K	120°	25x75	1\10



IP 20 | h 20.000 | 20.000 | A E

Lampade led PL (tipo dulux) 220-240V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
AI12PL	10,9W	1000	G24D	4000K	120°	152x35	1\10
AI6PL	5,7W	500	G23	4000K	180°	167x32	1\10
AI8PL	7,2W	700	G23	4000K	180°	228x32	1\10



Alimentazione a 230V, scollegare eventuali reattori e starter nelle plafoniere cablate per lampade fluorescenti

IP 20 | h 30.000 | 15.000 | A F

LAMPADE LED DIMMERABILI

Filo led Goccia E27 Dimmerabile vetro trasparente

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
FI7DM	7W	800	E27	2700K	330°	108x60	1\10

Lampada led a filamento con vetro trasparente dimmerabile solo con specifici Dimmer per lampade LED, non utilizzare i modelli di tipo Resistivo per lampade alogene.

IP 20 | h 20.000 | 15.000 | A G F



DIMMER

Filo led Goccia E27 Dimmerabile vetro opale

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
FI14D4	14W	1571	E27	4000K	330°	128x70	1\10
FI14D3	14W	1521	E27	2700K	330°	128x70	1\10

Lampada led a filamento con vetro trasparente dimmerabile solo con specifici Dimmer per lampade LED, non utilizzare i modelli di tipo Resistivo per lampade alogene.

IP 20 | h 20.000 | 15.000 | A G E



DIMMER

Filo led Globo E27 Dimmerabile vetro trasparente

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
FI11GM	11W	1521	E27	2700K	330°	178x125	1\5

Lampada led a filamento con vetro trasparente dimmerabile solo con specifici Dimmer per lampade LED, non utilizzare i modelli di tipo Resistivo per lampade alogene.

IP 20 | h 20.000 | 20.000 | A G D



DIMMER

Filo led Oliva E14 Dimmerabile vetro trasparente

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
FI4DM4	4,5W	470	E14	4000K	330°	97x35	1\10
FI4DM3	4,5W	470	E14	2700K	330°	97x35	1\10

Lampada led a filamento con vetro trasparente dimmerabile solo con specifici Dimmer per lampade LED, non utilizzare i modelli di tipo Resistivo per lampade alogene.

IP 20 | h 20.000 | 15.000 | A G F



DIMMER

Lampade led dicroica GU10 230V Dimmerabile

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE7CO6	6,5W	520	GU10	6400K	38°	50x56	1\10
LE7CO4	6,5W	510	GU10	4000K	38°	50x56	1\10
LE7CO3	6,5W	500	GU10	3000K	38°	50x56	1\10

IP 20 | h 25.000 | 30.000 | A G F



DIMMER

Lampada led E27 con doppio sensore crepuscolare

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE10SE	9W	915	E27	4000K	200°	110x60	1\10
LE10S6	9W	915	E27	6500K	200°	110x60	1\10



Lampada Led E27 a goccia con doppio sensore crepuscolare, si accende all'imbrunire, spegnendosi automaticamente con la luce del giorno.



Lampada led con sensore di movimento

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE9MO	9,5W	1066	E27	2700K	200°	110x60	1\10



Rilevato il movimento la lampada led si accende per 45 secondi al 100% e per i successivi 15 secondi passa al 50%. Se non viene rilevato ulteriore movimento la lampada si spegne.



Lampada led E27 bassa tensione 12-24 V DC

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
AI924	10W	890	E27	4000K	200°	110x60	1\10



Lampada led goccia E27 a bassa tensione 9-30V DC (corrente continua) utile per installazioni con pannelli solari, imbarcazioni, officine ecc



Lampada led E27 per crescita piante, Fitostimolante

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
SP12CR	12W	20uMol/S	E27	DR/W/MB	120°	130x95	1\10



Lampada led 12w ideale per la CRESCITA di qualsiasi pianta, sia da interno che da esterno. Sviluppa circa 20 uMol/s grazie a una luce DR/W/MB (Deep Red, White, More Blue), apposita per consentire alla pianta la regolare fotosintesi, il suo ritmo circadiano, la crescita compatta e la germinazione del seme.

Lampada led E27 Goccia e Sfera colorate

ARTICOLO	CONSUMO	DESCRIZIONE	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
FI4GI	4W	Goccia E27 Filoled	GIALLO	330°	105x60	1\10
FI4VE	4W	Goccia E27 Filoled	VERDE	330°	105x60	1\10
FI4BL	4W	Goccia E27 Filoled	BLU	330°	105x60	1\10
FI4RO	4W	Goccia E27 Filoled	ROSSO	330°	105x60	1\10
LE4GI	4W	Sfera mini E27 led	GIALLO	230°	80x45	1\10
LE4VE	4W	Sfera mini E27 led	VERDE	230°	80x45	1\10
LE4AR	4W	Sfera mini E27 led	ARANCIO	230°	80x45	1\10
LE4VI	4W	Sfera mini E27 led	VIOLA	230°	80x45	1\10
LE4BL	4W	Sfera mini E27 led	BLU	230°	80x45	1\10
LE4RO	4W	Sfera mini E27 led	ROSSO	230°	80x45	1\10





Lampada led E27 WIFI Goccia Smart RGBWT

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	MIS.MM	IMBALLO
LE9BM	9W	806	E27	RGB+2700-6500K	118x60	1\10



Lampade smart RGB + CCT 2700-6500k dimmerabili, compatibili con Alexa e Google Home
Multicolore Realizza scenari per la tua routine personalizzando luminosità, temperatura della luce e colori con 16.000.000 di tonalità tra cui scegliere.
Senza hub richiesto: Collega la luce direttamente con il WiFi 2,4Ghz
Scenari e programmazione Crea programmi per accendere / spegnere con la luminosità / il colore che hai impostato

Lampada led E14 WIFI Oliva Smart RGBWT

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	MIS.MM	IMBALLO
LE7OM	6,5W	555	E14	RGB+2700-6500K	107x37	1\10



Lampade smart RGB + CCT 2700-6500k dimmerabili, compatibili con Alexa e Google Home
Multicolore Realizza scenari per la tua routine personalizzando luminosità, temperatura della luce e colori con 16.000.000 di tonalità tra cui scegliere.
Senza hub richiesto: Collega la luce direttamente con il WiFi 2,4Ghz
Scenari e programmazione Crea programmi per accendere / spegnere con la luminosità / il colore che hai impostato

Lampada led GU10 WIFI Dicroica Smart RGBWT

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	MIS.MM	IMBALLO
LE6DM	6W	510	GU10	RGB+2700-6500K	59x50	1\10



Lampada per faretto con attacco GU10 230v smart RGB + CCT 2700-6500k dimmerabile
Compatibili con Alexa e Google Home
Multicolore Realizza scenari per la tua routine personalizzando luminosità, temperatura della luce e colori con 16.000.000 di tonalità tra cui scegliere.
Senza hub richiesto: Collega la luce direttamente con il WiFi 2,4Ghz
Scenari e programmazione Crea programmi per accendere / spegnere con la luminosità / il colore che hai impostato



RGBTW – abbreviazione di Red, Green, Blue e Tunable White
Si tratta di un sistema di illuminazione che comprende LED RGB insieme a LED bianchi regolabili per offrire una vasta gamma di opzioni di colore e la possibilità di regolare la temperatura del colore della luce bianca.

Tali sistemi sono comunemente utilizzati in diverse applicazioni, tra cui l'illuminazione domestica, l'illuminazione architettonica, l'illuminazione scenica e ambienti commerciali in cui sono desiderati effetti luminosi dinamici e adattabili.

LAMPADE FILOLED SOFT VINTAGE

Filo led Sfera vintage vetro ambra

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
PA4AM	4W	400	E14	2200K	330°	78x45	5\50
SF4AM	4W	400	E27	2200K	330°	73x45	5\50



Con i suoi 2200K è una luce molto calda solitamente utilizzata come luce di riempimento o d'atmosfera,perfette per ricreare un'ambientazione vintage o come oggetti di design

IP 20 | h 25.000 | 30.000 | A F

Filo led Edison vintage vetro ambra

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
ED6AM	6W	600	E27	2200K	330°	142x64	5\50



Con i suoi 2200K è una luce molto calda solitamente utilizzata come luce di riempimento o d'atmosfera,perfette per ricreare un'ambientazione vintage o come oggetti di design

IP 20 | h 25.000 | 30.000 | A F

Filo led Globo Ø125 vintage vetro ambra

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
GL8AM	8W	720	E27	2200K	330°	175x125	3\24



Con i suoi 2200K è una luce molto calda solitamente utilizzata come luce di riempimento o d'atmosfera,perfette per ricreare un'ambientazione vintage o come oggetti di design

IP 20 | h 25.000 | 30.000 | A F

Filo led Globo Ø125 effetto fuochi d'artificio 3D

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
GL4AR	4W		E27	1800K	330°	172x125	1\5



Con i suoi 2200K è una luce molto calda solitamente utilizzata come luce di riempimento o d'atmosfera,perfette per ricreare un'ambientazione vintage o come oggetti di design

IP 20 | h 25.000 | 30.000 | A F

Filo led Tubolate E27 vintage vetro ambra

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
TU4AM	4W	280	E27	1800K	320°	185x30	1\5



Con i suoi 2200K è una luce molto calda solitamente utilizzata come luce di riempimento o d'atmosfera,perfette per ricreare un'ambientazione vintage o come oggetti di design

IP 20 | h 25.000 | 30.000 | A F

LAMPADE LED PICCOLA PERA

Piccola pera led E14 2W 230V in blister

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE2PE	2W	180	E14	3000K	300°	51x22	10\50

IP 20 | h 15.000 | 30.000 | A F



Piccola pera led E14 per Frigorifero -20° +40°

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE15F	2,5W	230	E14	6500K	300°	58x25	10\50

IP 20 | h 15.000 | 30.000 | A F



Piccola pera led E14 24V DC per Lampeggianti

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE2P24	1,6W	200	E14	2700K	120°	56x25	1\20

IP 20 | h 15.000 | 30.000 | A E



Piccola pera led E14 230V Colorate

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE15R	1,5W	-	E14	ROSSO	180°	55x25	1\20
LE15V	1,5W	-	E14	VERDE	180°	55x25	1\20
LE15B	1,5W	-	E14	BLU	180°	55x25	1\20

IP 20 | h 20.000 | 20.000



Lampada E14 votiva per cimitero

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	CONSUMO	IMBALLO
LU24L	Lampada LED 24V ac/dc E14 per cimitero	AMBRA	0,96W	1\100
LU24C	Incandescenza 24V E14 per cimitero	2700K	3W	1\50

Lampadine Votive LED ed Incandescenza con attacco E14 e alimentazione 24V.
Dimensioni: Ø 16 x 47 mm - Vendute sfuse singolarmente senza scatola



Lampada E10 votiva a candela

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	CONSUMO	IMBALLO
LU24L10	Lampada a candela LED 24V ac/dc E10	AMBRA	0,96W	1\100

Lampadina Votiva LED con potenza di 0,96W, attacco E10 e alimentazione 24V. Forma Candela, realizzata in materiale plastico ha copertura satinata
Dimensioni: Ø 14 x 45 mm.



LAMPADE LED TUBOLARI

Lampade led Tubolari mini E14 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE4M6	4W	350	E14	6500K	360°	54x16	10\50
LE4M3	4W	350	E14	3000K	360°	54x16	10\50
LE5M6	5,5W	550	E14	6500K	360°	69x17	10\50
LE5M3	5,5W	550	E14	3000K	360°	69x17	10\50

IP 20 | h 15.000 | 30.000 | ATG F



Lampade led Tubolari E27 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE15T6	15W	1510	E27	6500K	360°	150x47	5\25
LE15T3	15W	1510	E27	3000K	360°	150x47	5\25
LE23T6	23W	2400	E27	6500K	360°	171x58	5\25
LE23T3	23W	2400	E27	3000K	360°	171x58	5\25

IP 20 | h 15.000 | 30.000 | ATG F



Lampade led Tubolari Maxi E27/E40 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE35T4	35W	3500	E27	4000K	270°	254x72	1\10
LE35E40	35W	3500	E40	4000K	270°	266x72	1\10

IP 20 | h 20.000 | 20.000 | ATG F



Lampade led Bulbo alta luminosità E27/E40 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE80B27	80W	6600	E27	4000K	160°	Ø110x230	1\10
LE80B40	80W	6600	E40	4000K	160°	Ø110x230	1\10

Lampada a bulbo Ø110 con ventola di raffreddamento integrata, garantisce un ottima illumazione con accensione immediata e durata .
Adatta per capannoni industriali, alimentazione 230V

IP 20 | h 15.000 | 30.000 | ATG G



LAMPADE LED BISPINA

Bispina led G4 12V AC/DC per faretto

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE2P6	1,5W	195	G4	6500K	120°	D. 30	1\10
LE2P3	1,5W	195	G4	3000K	120°	D. 30	1\10







- Tensione DC 12Vdc (10-30Vdc) - Tensione AC 12Vac (8-15Vac)
- Sostituisce le tradizionali bispina G4 utilizzare nei faretti ad incasso per cucine o mobili

IP 20 | h 20.000 | 20.000 | A G E

Bispina led G4 12V AC/DC vetro opaco

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE2B6	1,7W	160	G4	6500K	360°	45x16	10\50
LE2B3	1,7W	160	G4	3000K	360°	45x16	10\50



IP 20 | h 15.000 | 30.000 | A G F

Set 2pz bispina led COB G4 12V AC/DC in vetro

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
SET2B4	2,5W	305	G4	4000K	360°	40x13	10\50
SET2B3	2,5W	300	G4	2700K	360°	40x13	10\50



2 pz

Confezione in blister da 2pz, lampada led G4 in vetro trasparente **Dimmerabile**

IP 20 | h 25.000 | 30.000 | A G E

Bispina led COB G9 230V in vetro

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE3G6	4W	450	G9	6500K	360°	60x14,5	10\50
LE3G3	4W	450	G9	3000K	360°	60x14,5	10\50



IP 20 | h 15.000 | 30.000 | A G E

Bispina led G9 230V SMD

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE4G96	3,5W	350	G9	6500K	360°	49x16	10\50
LE4G93	3,5W	350	G9	3000K	360°	49x16	10\50
LE5G96	5,5W	550	G9	6500K	360°	65,5x17	10\50
LE5G93	5,5W	550	G9	3000K	360°	65,5x17	10\50



IP 20 | h 15.000 | 30.000 | A G F

LAMPADE LED LINEARI

Lampade lineari led COB R7S in vetro

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE4V6	4,5W	450	R7S	6500K	300°	78x16	10\50
LE4V3	4,5W	450	R7S	3000K	300°	78x16	10\50
LE8V6	9W	1000	R7S	6500K	300°	118x16	10\50
LE8V3	9W	1000	R7S	3000K	300°	118x16	10\50



IP 20 | h 15.000 | 30.000 | A T G E

Lampade lineari led SMD R7S

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE5V6	5W	530	R7S	6500K	360°	78x15	10\50
LE5V3	5W	490	R7S	3000K	360°	78x15	10\50
LE9V6	9W	880	R7S	6500K	360°	118x15	10\50
LE9V3	9W	830	R7S	3000K	360°	118x15	10\50
LE10V4	9,5W	1160	R7S	4000K	360°	118x25	1\10



IP 20 | h 15.000 | 30.000 | A T G F | A T G E

Lampada lineari led SMD R7S asimmetrica

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE16L6	16W	2100	R7S	6500K	360°	118x29	10\50
LE16L3	16W	2000	R7S	3000K	360°	118x29	10\50



IP 20 | h 15.000 | 30.000 | A T G E

Lampade led Linestra 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LI1A5	5W	450	1 - S14D	2700K	150°	300x49	1\10
LI2A5	5W	300	2 - S14S	2700K	200°	300x48	1\10
LI1A8	7,5W	700	1 - S14D	2700K	150°	500x48	1\10
LI2A8	7,5W	700	2 - S14S	2700K	150°	500x48	1\10
LI2A16	11W	2700	2 - S14S	2700K	200°	1000x30	1\10



IP 20 | h 15.000 | 30.000 | A T G F

Tubi Led T8 in vetro 220-240V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	EQU.NEON	COLORE	ANGOLO	MIS.CM	IMBALLO
TU10LE	9W	900	18W/865	6500K	250°	60cm	25
TU10LB	9W	900	18W/840	4000K	250°	60cm	25
TU10LC	9W	900	18W/830	3000K	250°	60cm	25
TU13LE	12W	1200	30W/865	6500K	250°	90cm	25
TU13LB	12W	1200	30W/840	4000K	250°	90cm	25
TU13LC	12W	1080	30W/830	3000K	250°	90cm	25
TU18LE	17,5W	1800	36W/865	6500K	250°	120cm	25
TU18LB	17,5W	1800	36W/840	4000K	250°	120cm	25
TU18LC	17,5W	1800	36W/830	3000K	250°	120cm	25
TU25LE	22W	2300	58W/865	6500K	250°	150cm	25
TU25LB	22W	2300	58W/840	4000K	250°	150cm	25
TU25LC	22W	2300	58W/830	3000K	250°	150cm	25



**starter non incluso - la resa indicata potrebbe variare in base alle disponibilità*

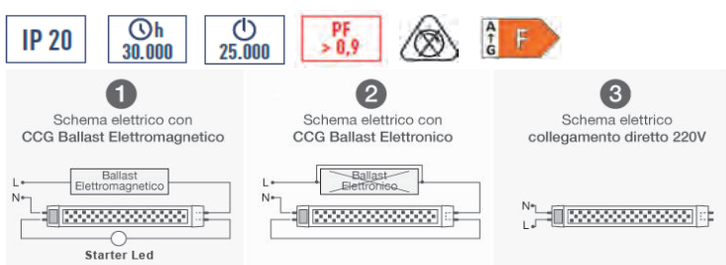

Tubi Led T8 in vetro alta efficienza 220-240V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	EQU.NEON	COLORE	ANGOLO	MIS.CM	IMBALLO
TU9AL	9W	1350	18W865	6500K	250°	60cm	25
TU17AL	17,5W	2600	36W865	6500K	250°	120cm	25
TU22AL	22W	3300	58W865	6500K	250°	150cm	25



**starter non incluso*



Tubi Led T8 Natura per carni in vetro 220-240V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	EQU.NEON	COLORE	ANGOLO	MIS.CM	IMBALLO
TU60NA	5,2W	500	18W/76	3300k	190°	60cm	10
TU90NA	7,9W	750	30W/76	3300k	200°	90cm	10
TU120NA	11,6W	1100	36W/76	3300k	200°	120cm	10
TU150NA	17,9W	1700	58W/76	3300k	200°	150cm	10





Fusibile "starter" per tubi led

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
FU1	Starter per tubi a led 230v	10



• Inserendo questo fusibile nel portastarter si evita di ricablare interamente la plafoniera, infatti basta eliminare il reattore e giuntare i 2 fili che vi erano collegati

Plafoniera stagna IP65 vuota per Tubi led T8 230V

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE MM	IMBALLO
LE160	Plafoniera per 1 tubo led 60cm.	668 x 62 x 58	1/12
LE260	Plafoniera per 2 tubl led 60cm.	668 x 100 x 55	1/8
LE1120	Plafoniera per 1 tubo led 120cm.	1272 x 62 x 58	1/12
LE2120	Plafoniera per 2 tubl led 120cm.	1272 x 100 x 55	1/8
LE1150	Plafoniera per 1 tubo led 150cm.	1572 x 62 x 58	1/12
LE2150	Plafoniera per 2 tubo led 150cm.	1572 x 100 x 55	1/8



- Portatubo T8 - attacco G13 (**LAMPADE ESCLUSE**)
- Corpo: ABS e Schermo PC
- Clip di chiusura: Metallo
- Protezione IP65 per l'utilizzo in ambienti umidi o all'esterno

Plafoniera LED compatta per esterno IP65 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	COLORE	ANGOLO	MISURE	IMBALLO
PL60S6	18W	2160	6000K	120°	60x46xH34mm	1/30
PL120S6	38W	4560	6000K	120°	1200x46xH34mm	1/30
PL150S6	45W	5400	6000K	120°	1500x46xH34mm	1/30



Prodotto leggere e maneggevole, pensato e realizzato per essere installato facilmente in ambienti interni o esterni (IP65). Pratico morsetto ad innesto rapido per una rapida installazione.
Ha una durata maggiore rispetto ai tradizionali T8, pari a circa 30.000 ore

Classe energetica E

Plafoniere LED slim per interno IP20 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	COLORE	ANGOLO	MISURE	IMBALLO
PLA640	20W	1660	4000K	120°	600x74x23	1/20
PLA660	20W	1660	6000K	120°	600x74x23	1/20
PLA12040	40W	3220	4000K	120°	1200x74x23	1/20
PLA12060	40W	3220	6000K	120°	1200x74x23	1/20
PLA15040	50W	4150	4000K	120°	1500x74x23	1/20
PLA15060	50W	4150	6000K	120°	1500x74x23	1/20



Realizzata in materiale plastico con copertura in plastica prismatica in grado di diffondere la luce in modo più ampio e uniforme, è l'ideale per essere applicata all'interno o in luoghi riparati da acqua e umidità. Durata 35000ore

Plafoniera sottopensile LED T5 con interruttore

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	TONALITA'	MISURE	PESO	IMBALLO
REG4W	4W	310	4000K	310x36x22	45g	1
REG7W	8W	700	4000K	570x36x22	80g	1
REG13W	10W	810	4000K	870x36x22	105g	1
REG14W	14W	1200	4000K	1175x36x22	135g	1



Si possono collegare fino a 10 lampade in serie connettendole direttamente l'una all'altra

Kit sospensione per plafoniere LED slim L74,5mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SU080	Kit sospensione per plafoniera led larghezza 74mm	1



Kit per installazione a sospensione, Ideale per plafoniere led slim IP20 (PLA660->PLA15060)
Composto da: 2 x cavo in acciaio da 1,2mt regolabili, 2 piastre per plafoniera, tasselli e viti.

Lampade alogene lineari R7S 230V

	ARTICOLO	CONSUMO	RESA	LUMEN	ATTACCO	LUNGHEZZA	COLORE	IMBALLO
	COR80	80W	100W	1380	R7s	78mm	2800K	20
	COR120	120W	150W	2250	R7s	78mm	2800K	20
	LUN80	80W	100W	1380	R7s	117mm	2800K	20
	LUN120	120W	150W	2250	R7s	117mm	2800K	20
*	**LUN230**	230W	300W	4900	R7s	117mm	2800K	20
*	**LUN400**	400W	500W	8450	R7s	117mm	2800K	20





** fino ad esaurimento scorte*

h 2.000 | 25.000 | CRI 100 | UV STOP

Lampade alogene bispina 12V

ARTICOLO	CONSUMO	RESA	LUMEN	ATTACCO	VOLT	COLORE	IMBALLO
BI1210	10W	14W	110	G4	12V	2800K	10
BI1216	16W	20W	260	G4	12V	2800K	10
BI1228	28W	35W	540	G6.35	12V	2800K	10
BI1240	40W	50W	850	G6.35	12V	2800K	10



** fino ad esaurimento scorte*

h 2.000 | 25.000 | CRI 100 | UV STOP

Lampade alogene bispina G9 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	LUMEN	ATTACCO	VOLTS	COLORE	IMBALLO
BI23018	20W	26W	235	G9	230V	2800K	10
BI23033	28W	37W	370	G9	230V	2800K	10
BI23048	42W	55W	625	G9	230V	2800K	10



** fino ad esaurimento scorte*

h 2.000 | 25.000 | CRI 100 | UV STOP

Lampade alogene dicroica mini GU4 MR11 12V

ARTICOLO	CONSUMO	ANGOLO	LUMEN	ATTACCO	VOLTS	COLORE	IMBALLO
DI1228	35W	38°	315	GU4	12V	2800K	10



- Materiale:Vetro e Alluminio
- Dimensioni:35xØ37 mm
- Tensione Nominale:12 V

** fino ad esaurimento scorte - Sostituita con led AI2D3*

h 2.000 | 25.000 | CRI 100 | UV STOP

Lampada Tubolare eco alogene E14

ARTICOLO	CONSUMO	RESA	LUMEN	COLORE	ATTACCO	MIS.MM	IMBALLO
TU1470	70W	92W	1200	2700K	E14	19x66	1\50
TU14105	105W	150W	1900	2700K	E14	19x78	1\50
TU14130	130W	200W	2500	2700K	E14	19x83	1\50



• Lampada tubolare eco-alogena trasparente dimmerabile

** fino ad esaurimento scorte*

h 2.000 | 25.000

Lampada Tubolare eco alogene E27

ARTICOLO	CONSUMO	RESA	LUMEN	COLORE	ATTACCO	MIS.MM	IMBALLO
TU27100	100W	130W	1800	2700K	E27	32x105	1\50
TU27120	120W	150W	2250	2700K	E27	32x105	1\50
TU27160	160W	200W	3150	2700K	E27	32x105	1\50
TU27200	205W	250W	4000	2700K	E27	32x105	1\50



• Lampada tubolare eco-alogena trasparente dimmerabile

** fino ad esaurimento scorte*

h 2.000 | 25.000

Lampade trasparenti tradizionali E27/E14 230V

ARTICOLO	CONSUMO	RESA	LUMEN	COLORE	ATTACCO	MIS.MM	IMBALLO
GO28	28W	40W	370	2700K	E27	60x105	10\100
GO100	100W	100W	1340	2700K	E27	60x105	10\100
SF28	28W	40W	370	2700K	E14	45x76	10\100



• Lampada Goccia E27, 28w alogena - 100w incandescenza, dimmerabile trasparente

• Lampada Sfera E14,28w alogena trasparente dimmerabile

** fino ad esaurimento scorte*

h 2.000 | 25.000

Lampada Goccia trasparente E27 - 24V

ARTICOLO	CONSUMO	RESA	LUMEN	COLORE	ATTACCO	MIS.MM	IMBALLO
GO6024	60W	60W	970	2700K	E27	60x105	10\100



• Lampada Goccia chiara E27 bassa tensione 24V 60W

• Utile per auto camion rulotte campeggio autofficine

** fino ad esaurimento scorte*

h 2.000 | 25.000

Lampada infrarossi riscaldante E27 230V

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ATTACCO	CONSUMO	IMBALLO
INF150	Lampada infrarossi riscaldante 175x125	E27	150W	1
INF250	Lampada infrarossi riscaldante 175x125	E27	250W	1



• Lampada Infrarossi E27 con riflettore ideale per il riscaldamento di alimenti,pulcini, rettili, maiali ecc

Lampada piccola pera chiara incandescenza

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Volt	ATTACCO	CONSUMO	MIS.MM	IMBALLO
PE12C	Peretta 1/2 candela	230V	E14	7W	25x57	10/50
PE3C	Peretta 3 candele	230V	E14	10W	25x57	10/50
PE15W	Peretta chiara 15w	230V	E14	15W	25x57	10/50
PE24V	Peretta chiara 25w	24V	E14	25W	25x57	10/50

** fino ad esaurimento scorte*



Lampada mini oliva incandescenza 230V

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ATTACCO	CONSUMO	MIS.MM	IMBALLO
TU12	Lampada oliva per luci notturne	E12	7,5W	22x53	10/50
TU14	Lampada oliva per luci notturne	E14	7,5W	22x53	10/50

** fino ad esaurimento scorte*



Lampada tubolare per cappa incandescenza E14 230V

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ATTACCO	CONSUMO	MIS.MM	IMBALLO
TU28CO	Tubolare chiara per cappa	E14	40W	25x85	10/50

** fino ad esaurimento scorte*



Lampade per forni 300°- 500° e Microonde

ARTICOLO	CONSUMO	GRADI C°	LUMEN	ATTACCO	MIS.MM	VOLTAGGIO	IMBALLO
PP300	15W	300°	80	E14	22x50	230V	10/50
SF300	25W	300°	180	E27	45x72	230V	10/50
SF500	40W	500°	370	E27	45x72	230V	10/50
* **FM300**	25W	300°	180	E17	17x57	230V	10/50
G4300	20W	300°	320	G4	9X30	12V	10/50
G9325	25W	300°	260	G9	14x44	230V	10/50
G9300	40W	300°	590	G9	14x44	230V	10/50

** fino ad esaurimento scorte*

• Lampade resistenti alle alte temperature specifiche per forno elettrico, forni pizza e microonde.Luce calda 2700K, dimmerabili- Classe energetica G

* • **Articolo FM300 specifico per forno a Microonde attacco E17**



Lampada per frigorifero E14 230V

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ATTACCO	CONSUMO	MIS.MM	IMBALLO
PP15F	Lampada per frigo chiara	E14	15W	22x53	1/50
PP25F	Lampada per frigo chiara	E14	25W	22x53	1/25

** fino ad esaurimento scorte*



Lampada per macchine da cucire B15D 230V

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ATTACCO	CONSUMO	IMBALLO
PP15CU	Lampada per macchina da cucire 18x57mm	B15D	15W	10/50

** fino ad esaurimento scorte*



Lampade prefocus a filamento per torce

ARTICOLO	DESCRIZIONE	VOLTS	AMPERE	IMBALLO
BA924	Lampada prefocus BA9	2,5	0,5	25
BA936	Lampada prefocus BA9	3,5	0,5	25
BA948	Lampada prefocus BA9	4,8	0,5	25
BA96	Lampada prefocus BA9	6	0,5	25



• Lampada nana a filamento , Ricambio per torce con Bulbo in vetro e Virola nichelata

Lampade nane a filamento E10 per torce

ARTICOLO	DESCRIZIONE	VOLTS	AMPERE	IMBALLO
LEN11	Lampada lenticolare E10	1,1	0,22	25
LEN22	Lampada lenticolare E10	2,2	0,25	25
E1025	Lampada sferetta E10 11x23mm	2,5	0,2	25
E1038	Lampada sferetta E10 11x23mm	3,5	0,2	25
E1048	Lampada sferetta E10 11x23mm	4,8	0,3	25
E1062	Lampada sferetta E10 11x23mm	6	0,3	25
E1012	Lampada sferetta E10 11x23mm	12	0,25	25
E1024	Lampada sferetta E10 2w 11x24mm	24	2w	25



• Sferetta per segnalazione a Filamento, con diffusore in vetro e virola nichelata.

Lampade siluro per segnalazione

ARTICOLO	DESCRIZIONE	VOLTS	MISURE	IMBALLO
63112	Siluro in vetro 3Watt	12V	6x31mm	1\50
63124	Siluro in vetro 3Watt	24V	6x31mm	1\50
63812	Siluro in vetro 3Watt	12V	6x38mm	1\50
63824	Siluro in vetro 3Watt	24V	6x38mm	1\50
638220	Siluro in resina filamento neon	220V	6x27mm	1\50



Lampade luminarie 14V incandescenza

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	CONSUMO	IMBALLO
LU14C	Luminarie 14V E14 19x47 mm	chiara	5W	10/50
LU14V	Luminarie 14V E14 19x47 mm	verde	5W	10/50
LU14B	Luminarie 14V E14 19x47 mm	blu	5W	10/50
LU14R	Luminarie 14V E14 19x47 mm	rossa	5W	10/50
LU14G	Luminarie 14V E14 19x47 mm	gialla	5W	10/50



Lampade effetto fiamma oscillante E14 230V

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ATTACCO	CONSUMO	IMBALLO
FI10	Lampada effetto fiamma 25x55mm	E14	3W	10/25



• Lampadina con effetto oscillante che dà la senzazione della fiamma di una candela di cera

Lampade alogene per auto

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	CONSUMO	ATTACCO	IMBALLO
H155	Lampada singola tipo H1	12V	55W	P14.5S	10\100
H455	Lampada singola tipo H4	12V	55/60W	P43T	10\100
H755	Lampada singola tipo H7	12V	55W	PX26D	10\100



- Lampade per la sostituzione nei fari abbaglianti,anabbaglianti e fendinebbia.
- Confezionata in scatolina singola

Lampade alogene Megalight ultra +150% di luce

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	CONSUMO	ATTACCO	IMBALLO
H1130	Lampada auto H1+150% 2pz	12V	55W	P14.5S	1\10
H4130	Lampada auto H4+150% 2pz	12V	55/60W	P43T	1\10
H7130	Lampada auto H7+130% 2pz	12V	55W	PX26D	1\10



- Confezione in blister da 2 pz
- Le lampade megalight Ultra sono fino al 150% piú luminose delle lampadine standard, sono ottimizzate con gas allo xenon, alogeno e additivi.
- Le lampadine emettono una luce bianca brillante con un sottile bagliore di colore azzurro
- Omologate per l'uso stradale

Lampade per luci auto

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	CONSUMO	ATTACCO	IMBALLO
P21W	Lampade per luci auto	12V	21W	BA15S	10
P215W	Lampade per luci auto	12V	21/5W	BAY15D	10
R5W	Lampade per luci auto	12V	5W	BA15S	10
W5W	Lampade per luci auto	12V	5W	W2,1X9,5D	10



- Utilizzate per la sostituzione negli stop, luci di direzione, posizione e targa

LAMPADE FLUORESCENTI

Lampade 2D con 2 e 4 pin

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONSUMO	PIN	ATTACCO	IMBALLO
2D162P	Lampada 2D 6500K 1050Lm	16W	2	GR8	10
2D164P	Lampada 2D 6500K 1050Lm	16W	4	GR10q	10
2D282P	Lampada 2D 6500K 1850Lm	28W	2	GR8	10
2D284P	Lampada 2D 6500K 2050Lm	28W	4	GR10q	10

** fino ad esaurimento scorte*



Lampade G23 singolo tubo 2 pin

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONSUMO	ATTACCO	IMBALLO
G237	Lampada singolo tubo 2 pin 4000k	7W	G23	10
G239	Lampada singolo tubo 2 pin 4000k	9W	G23	10
G2311	Lampada singolo tubo 2 pin 4000k	11W	G23	10

** fino ad esaurimento scorte*



Lampade 2G7 -2G11 singolo tubo 4 pin

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONSUMO	ATTACCO	IMBALLO
2G79	Lampada 4pin 4000K 151x37mm	9W	2G7	10
2G711	Lampada 4pin 4000K 222x37mm	11W	2G7	10
2G1118	Lampada 4pin 4000K 221X43mm	18W	2G11	10
2G1124	Lampada 4pin 4000K 316X43mm	24W	2G11	10
2G1136	Lampada 4pin 4000K 411X43mm	36W	2G11	10
2G1155	Lampada 4pin 4000K 539X43mm	55W	2G11	10

** fino ad esaurimento scorte*



Lampade G24d doppio tubo 2 pin

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONSUMO	ATTACCO	IMBALLO
G24D13	Lampada 2pin 4000K 139x34mm	13W	G24d-1	10
G24D18	Lampada 2pin 4000K 154x34mm	18W	G24d-2	10
G24D26	Lampada 2pin 6500K 170x33mm	26W	G24d-3	10

** fino ad esaurimento scorte*



Lampade G24q doppio tubo 4 pin Osram

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONSUMO	ATTACCO	IMBALLO
G24Q13	Lampada 4pin 4000K 130x33mm	13W	G24q-1	10
G24Q18	Lampada 4pin 4000K 144x33mm	18W	G24q-2	10
G24Q26	Lampada 4pin 4000K 163x33mm	26W	G24q-3	10

** fino ad esaurimento scorte*



Lampade GX24q doppio tubo 4 pin Osram

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONSUMO	ATTACCO	IMBALLO
GX24Q18	Lampada 4pin 4000K 121x49mm	18W	GX24q-2	10
GX24Q26	Lampada 4pin 4000K 133x49mm	26W	GX24q-3	10
GX24Q32	Lampada 4pin 4000K 141x49mm	32W	GX24q-3	10

** fino ad esaurimento scorte*



Lampade neon T5 D16

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	LUNGHEZZA	DIAMETRO	IMBALLO
NE4	4W	110	G5	3000K	134mm	16mm	25
NE6	6W	220	G5	6500K	210mm	16mm	25
NE8	8W	330	G5	6500K	286mm	16mm	25
NE13	13W	680	G5	6500K	515mm	16mm	25
NE14	14W	1200	G5	6500K	549mm	16mm	25
NE21	21W	1900	G5	6500K	849mm	16mm	25
NE28	28W	2600	G5	4000K	1149mm	16mm	25

** fino ad esaurimento scorte*



Lampade neon trifosforo T8 D26

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	LUNGHEZZA	DIAMETRO	IMBALLO
15W865	15W	950	G13	6500K	438	26mm	25
18W827	18W	1300	G13	3000K	604	26mm	25
18W840	18W	1300	G13	4000K	604	26mm	25
18W865	18W	1250	G13	6500K	604	26mm	25
30W865	30W	2300	G13	6500K	895	26mm	25
36W827	36W	3350	G13	3000K	1214	26mm	25
36W840	36W	3250	G13	4000K	1214	26mm	25
36W865	36W	3150	G13	6500K	1214	26mm	25
58W827	58W	5200	G13	3000K	1514	26mm	25
58W840	58W	5200	G13	4000K	1514	26mm	25
58W865	58W	4900	G13	6500K	1514	26mm	25

**Per questioni logistici si accettano ordini di minimo 10pz*



Lampade circoline trifosforo T9

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	LUNGHEZZA	DIAMETRO	IMBALLO
FL22C	22W	1350	G10q	4200K	210	30mm	12
LR221	22W	1200	G10q	6500K	210	30mm	12
FL32C	32W	2300	G10q	4200K	305	30mm	12
LR321	32W	2000	G10q	6500K	305	30mm	12
FL40C	40W	3200	G10q	4200K	406	30mm	12
LR401T	40W	2800	G10q	6500K	406	30mm	12



Lampade neon NATURA T8 (per carne)

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONSUMO	LUNGHEZZA	DIAMETRO	IMBALLO
L18W76	Lampada neon per carni	18w	590	26mm	1\10
L30W76	Lampada neon per carni	30w	895	26mm	1\10
L36W76	Lampada neon per carni	36w	1200	26mm	1\10
L58W76	Lampada neon per carni	58w	1500	26mm	1\10

- Aree applicative: Panifici, lavorazione carni, macellerie,Negozi,Supermercati
- Particolarmente adatta per il settore alimentare (DIN 10504)

**Per questioni logistici si accettano ordini di minimo 5pz*



LAMPADE A SCARICA-IODURI

Lampade Ioduri Metallici in ceramica G12

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	MISURE	RESA CROM.	IMBALLO
G1270	70W	6700	G12	4200K	90x20	>90	1/25
G12150	150W	14000	G12	4200K	90x20	>90	1/25



- Altissima efficienza
- Resa del colore da buona a eccellente
- Interni di negozi, vetrine,Centri commerciali,Sale d'attesa, zone di ricevimento
- Musei, mostre,Padiglioni fieristici e fiere commerciali
- Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione

Lampade Ioduri Metallici doppio attacco RX7S

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	MISURE	RESA CROM.	IMBALLO
RX770	70W	8000	RX7S	4200K	115x19	>90	10
RX7150	150W	13000	RX7S-24	4200K	132x22	>90	10



- Lampada a ioduri metallici biattacco al quarzo.
- Adatta per reattore ai vapori di sodio ad alta pressione
- Necessita di accenditore per lampade a ioduri metallici

Lampade Ellissoidali al sodio alta pressione

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	MISURE	RESA CROM.	IMBALLO
NAE70	70W	5600	E27	2500K	156x75	>80	12
NAE100	100W	9500	E40	2500K	186x75	>80	12
NAE150	150W	16700	E40	2500K	227x90	>80	12



- Lampada al sodio ad alta pressione ellissoidale con bulbo diffondente
- Adatta per reattore ai vapori di sodio ad alta pressione
- Necessita di accenditore per lampade a vapori di sodio

Lampade Tubolari al sodio alta pressione

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	MISURE	RESA CROM.	IMBALLO
NAV150	150W	17500	E40	2000K	211x46	<25	12
NAV250	250W	33200	E40	2000K	257x47	<25	12
NAV400	400W	56500	E40	2000K	285x47	<25	12



- Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi aperti e chiusi
- Dimmerabile con alimentatori convenzionali e alimentatori elettronici
- Efficacia luminosa molto elevata
- Aree applicative: Strade,Illuminazione per esterni,Impianti industriali
- Necessita di accenditore per lampade a vapori di sodio ad alta pressione

**Lampade solo su ordinazione, fino a esaurimento scorte*

Striscia led 230V IP65 COB alta luminosità 5mt

ARTICOLO	TENSIONE	CONSUMO	LUMEN	COLORE	LED AL MT	MISURA	IMBALLO
COB70B	230V	15W/mt	1300/mt	4000K	432/mt	5mt	1
AL70CO	Cavo alimentazione per strisce led COB 230v						
AN70CO	Giunto angolare a 90° per strisce led COB misura 15x8.5mm						
GI70CO	Giunto lineare per strisce led COB larghezza 15mm						
TA70CO	Tappo di chiusura per strisce led COB 230v						



- **Taglio minimo 16,6cm**
- Bobina 5mt di striscia led COB Monocolore a 230V (no trasformatore)
- Collegamento in serie: 50m max
- Angolo: 180°
- Grado di protezione IP65
- Dimensioni: 9.8x4.5x5000mm
- Durata 20000h - Classe Energetica: F
- **Accessori compatibili solo con la striscia led COB 230V no SMD**





Accessori striscia COB 230v



Strisce led 230V IP65 SMD rotolo 50mt

ARTICOLO	TENSIONE	CONSUMO	LUMEN	COLORE	LED AL MT	MISURA	IMBALLO
LED70F	230V	8W/mt	300/mt	6500K	180 led 3528	50mt	1
LED70C	230V	8W/mt	300/mt	3000K	180 led 3528	50mt	1



- **Taglio minimo 1Mt**
- Bobina da 50mt di striscia led alimentata a 230V (no trasformatore)
- 1 Cavo di alimentazione compreso
- È possibile tagliare o piegare il nastro ogni Metro
- Misura esterna: L 12,9 x H 6mm
- Durata 20000h - Classe energetica G

Striscia led 230V IP65 SMD rotolo 50mt RGB

ARTICOLO	TENSIONE	CONSUMO	LUMEN	COLORE	LED AL MT	MISURA	IMBALLO
LED70RGB	230V	7W/mt	-	RGB	60 led 5050	50mt	1
CON70	Controller per striscia led RGB 230v max 50mt con telecomando						1



- **Taglio minimo 1Mt**
- Bobina da 50mt di striscia led **MULTICOLORE** alimentata a 230V (no trasformatore)
- 7 Colori selezionabili fissi o alternativi
- Necessità di controller (CON70) **non compreso** nella confezione
- Misura esterna: L 15 x H 74mm
- Durata 20000h - Classe energetica G

Cavo alimentazione per strisce led 230V monocolore

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AL70F	Cavo alimentazione per striscia led 230V monocolore	1\50



• Cavo raddrizzatore di correnre 230v IP65 con spina 10A, necessario per alimentare le strisce monocolore, **non compatibile con modello RGB e COB**

• Supporta massimo 50mt di striscia led

• Incluso nella confezione: 1 tappo terminale e 2 clip di fissaggio

Giunto lineare 2 pin striscia led 230V monocolore

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GI70F	Giunzione lineare a 2 PIN per striscia led 230V monocolore	10



• Compatibile con tutte le strisce led monocolore, no RGB e COB

Angolo 90° per striscia led 230V monocolore

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AN70F	Giunzione angolare 90º 2 pin per striscia led 230V monocolore	10



• Compatibile con tutte le strisce led monocolore, no RGB e COB

Giunto a T per striscia led 230V monocolore

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TR70F	Giunzione tripla per striscia led 230V	10



• Compatibile con tutte le strisce led monocolore, no RGB e COB

Tappo finale per striscia led 230V monocolore

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TA70F	Tappo finale di chiusura per striscia led 230V	10



Clips di fissaggio per striscia led 230V monocolore

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CL70F	Clips di fissaggio per striscia led 230V	10



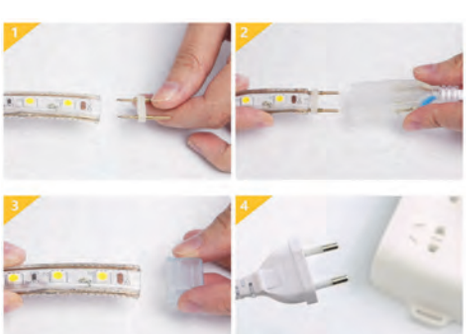

Connessione del cavo di alimentazione



Giunzione

Striscia led 12V IP20 bobina 5mt

12Vdc
IP20

ARTICOLO	TENSIONE	CONSUMO	LUMEN	COLORE	LED AL MT	TIPO LED	IMBALLO
LED65F	12Vdc	14,4W/mt	1284/mt	6500K	60	5050	1
LED65B	12Vdc	14,4W/mt	1100/mt	4000K	60	5050	1
LED65C	12Vdc	14,4W/mt	1080/mt	2700K	60	5050	1



- Grado di protezione **IP20 (uso interno)**
- Fissaggio con biadesivo
- Divisione in sezioni da 3 LED o multipli
- Connettore alimentazione compreso
- Larghezza **10 mm**



Striscia led 24V IP20 alta potenza 5mt

24Vdc
IP20

ARTICOLO	TENSIONE	CONSUMO	LUMEN	COLORE	LED AL MT	TIPO LED	IMBALLO
LED73F	24Vdc	10,5W/mt	1000/mt	6500K	120	2835	1
LED73B	24Vdc	10,5W/mt	1000/mt	4000K	120	2835	1
LED73C	24Vdc	10,5W/mt	930/mt	2700K	120	2835	1
LED74F	24Vdc	15,5W/mt	1500/mt	6500K	120	2835	1
LED74B	24Vdc	15,5W/mt	1500/mt	4000K	120	2835	1
LED74C	24Vdc	15,5W/mt	1300/mt	2700K	120	2835	1
LED75F	24Vdc	17W/mt	2000/mt	6500K	120	2835	1
LED75B	24Vdc	17W/mt	2000/mt	4000K	120	2835	1
LED75C	24Vdc	17W/mt	1850/mt	2700K	120	2835	1



- Grado di protezione **IP20 (uso interno)**
- Fissaggio con biadesivo
- Divisione in sezioni da 6 LED o multipli (5cm)
- Connettore alimentazione compreso
- Larghezza **8 mm**
- Classe energetica F



Striscia led 24V IP54 bobina 5mt

24Vdc
IP54

ARTICOLO	TENSIONE	CONSUMO	LUMEN	COLORE	LED AL MT	TIPO LED	IMBALLO
LED84F	24Vdc	10,5W/mt	1000/mt	6500K	120	2835	1
LED84B	24Vdc	10,5W/mt	930/mt	4000K	120	2835	1



- Grado di protezione **IP54 (contro spruzzi d'acqua)**
- Fissaggio con biadesivo
- Divisione in sezioni da 6 LED o multipli (5cm)
- Connettore alimentazione compreso
- Larghezza **8 mm**
- Classe energetica F



Striscia led COB 24v 1500Lm/Mt IP20 5mt

24Vdc
IP20

ARTICOLO	TENSIONE	CONSUMO	LUMEN	COLORE	LED AL MT	TIPO LED	IMBALLO
LED72F	24Vdc	15W/mt	1500/mt	6500K	528	COB	1
LED72B	24Vdc	15W/mt	1500/mt	4000K	528	COB	1
LED72C	24Vdc	15W/mt	1350/mt	2700K	528	COB	1



Questa striscia è dotata dell'ultima tecnologia LED COB da 1500Lm/mt che permette di avere un effetto luminoso unico, **illuminando in modo uniforme ed eliminando totalmente l'effetto puntinatura** delle strisce LED con chip separati.



- Fissaggio Biadesivo 3M
- Larghezza 10mm
- Lunghezza di taglio minima 45,45mm
- Classe energetica G

Striscia led COB 24v Colorata IP20 5mt

24Vdc
IP20

ARTICOLO	TENSIONE	CONSUMO	LUMEN	COLORE	LED AL MT	TIPO LED	IMBALLO
LED72R	24Vdc	15W/mt	-	ROSSO	528	COB	1
LED72BL	24Vdc	15W/mt	-	BLU	528	COB	1
LED72V	24Vdc	15W/mt	-	VERDE	528	COB	1

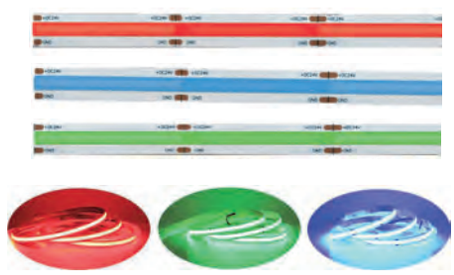

Striscia led COB 24v monocromatica, disponibile in diverse colorazioni per creare effetti decorativi illuminando in modo uniforme ed eliminando totalmente l'effetto puntinatura delle strisce LED con chip separati.



- Fissaggio Biadesivo 3M
- Larghezza 10 mm
- Lunghezza di taglio minima 45,45mm
- Classe energetica G

Kit Striscia led COB 24v 2mt con telecomando

24Vdc
IP20

ARTICOLO	TENSIONE	CONSUMO	LUMEN	COLORE	TIPO LED	GRADO IP	IMBALLO
KC64F	24Vdc	9W/mt	900/mt	6500K	COB	IP20	1
KC64C	24Vdc	9W/mt	900/mt	3000K	COB	IP20	1



Kit pronto all'uso e facile da installare comprende: Striscia led cob da 2mt, alimentatore e telecomando per accendere/spegnere e dimmerare l'intensità luminosa.

- Fissaggio Biadesivo 3M
- Alta luminosità 1800Lm totali
- Pratico telecomando RF con tasti rapidi 25%-50%-100% o manuale
- Striscia sezionabile ogni 5cm - larghezza 8mm
- Classe energetica F

Kit Striscia led 1mt con sensore e batterie

ARTICOLO	TENSIONE	CONSUMO	LUMEN	COLORE	LED AL MT	TIPO LED	IMBALLO
LED1S	6V	2W	130	3000K	30	2835	1



Striscia led IP65 alimentata a batterie (4xAAA) utile come illuminazione notturna per bordo letto, cabine armadio o cappe da cucina, con accensione automatica grazie al sensore di movimento integrato oppure in maniere Manuale tramite interruttore.

- Fissaggio Biadesivo 3M
- Batterie incluse
- Accensione automatica: DIP switch su funzione "AUTO"
- Connettore di connessione: Jack 2.1mm

KIT striscia RGB 5mt Smart Wifi 72w

ARTICOLO	TENSIONE	CONSUMO	TIPO LED	COLORE	LED AL MT	MISURA	IMBALLO
65RGB	12Vdc	14,4W/mt	5050	RGB	60	5mt	1



Kit completo di striscia led RGB IP65 altà luminosità con telecomando, alimentatore 5A e modulo WIFI 2,4Ghz che permette,tramite l'apposita App, di comandare e gestire a distanza il funzionamento della striscia LED

Funzioni principali: regolare l'intensità luminosa; creare scenari; cambiare colore e giochi luminosi; inserire il timer per l'accensione e lo spegnimento programmato

Compatibile con assistenti vocali JUST ASK amazon alexa · works with Ok Google

KIT striscia RGB 15mt (2x7,5mt) Smart Wifi 48w

ARTICOLO	TENSIONE	CONSUMO	TIPO LED	COLORE	LED AL MT	MISURA	IMBALLO
615RGB	12Vdc	4,5W/mt	5050	RGB	24	5mt	1



Il KIT comprende:

- 2 Bobine da 7,5MT di striscia led RGB IP20 con biadesivo potenza totale 48W
- Controller WIFI con tasti funzione,microfono per controllo musicale,ricevitore IR
- Telecomando 28 tasti per accensione/spegnimento/dimmer/giochi luminosi
- Alimentatore 220-12Vdc 4A con spinotto
- Accessori di fissaggio per controller, biadesivo e clips

Grazie al modulo WIFI 2,4Ghz permette,tramite l'apposita App , di comandare e gestire a distanza il funzionamento della striscia LED. *Non utilizza la stessa applicazione del KIT 65RGB*

Compatibile con assistenti vocali JUST ASK amazon alexa · works with Ok Google

KIT Striscia led USB 5V 2mt RGB per Tv e Monitor

ARTICOLO	TENSIONE	CONSUMO	TIPO LED	COLORE	LED AL MT	MISURA	IMBALLO
TV25RGB	5V	2,5W	5050	RGB	16	4x0,5mt	1



Striscia led con spina USB 5V per tv,pc,monitor o come illuminazione portatile tramite power bank.
Composta da 4 strisce led da 0,5 mt ciascuna (2 mt totale) con relativi accessori.
Facile da installare grazie all'adesivo incluso, completa di telecomando che permette l'accensione, il cambio di colori ed effetto dei led a distanza.

KIT barre led RGB per AUTO controller musicale

ARTICOLO	TENSIONE	CONSUMO	TIPO LED	COLORE	LED AL MT	MISURA	IMBALLO
216597	5V	4,5W	5050	RGB	16	4x22,5cm	1



Kit composto da 4 barre led RGB rigide da **22,5cm** con biadesivo, controller con funzione musicale che permette di regolare i colori, l'intensità e gli effetti della luce della striscia RGB in base alla musca che sta suonando in ogni momento e telecomando 20 tasti.





PROFILI ALLUMINIO PER STRISCE LED

Kit profilo da parete con riflettore opaco

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PA7EK	Kit 2mt Profilo esterno + Cover opaca con 2 tappi e 2 clips	1
CL7EK	kit installazione aggiuntivo per profilo esterno 2 clip + 2 tappi	1

Profilo in alluminio anodizzato ospita strisce led di larghezza fino 12mm, nonostante i suoi soli 7mm di altezza ,il profilo è un ottimo dissipatore di calore ed è elegante e discreto per arredamento di interni





Kit Profilo da parete angolare con riflettore opaco

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PA1AK	Kit profilo angolare da parete + Cover opaco con 2 tappi e 2 clips	1
CL7AK	Kit installazione aggiuntivo profilo angolare, 2 clip + 2 cover	1

Profilo angolare a 90° progettato per adattarsi ad ogni tipo di applicazione angolare. La luce emessa dal LED è regolata dalla forma del profilo 45° tanto da non abbagliare chi si trova di fronte alla fonte luminosa





Kit profilo da incasso con riflettore opaco

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PA7IK	Kit 2mt Profilo da incasso + Cover opaca con 2 tappi di chiusura	1
EC7IN	Confezione 2 tappi di chiusura di cui 1 forato	1

Con la sua ridotta profondità questo profilo può essere incassato in qualsiasi tipo di superficie. Questo tipo di profilo viene spesso utilizzato per illuminare mobili della cucina, scaffali di negozi, pavimenti , scale , pareti, etc.





Kit Profilo incasso per cartongesso "stretto"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PA8CK	kit profilo alluminio 2mt per cartongesso + cover opaca	1
EC8CA	Confezione 2 tappi di chiusura per profilo da cartongesso	

Il profilo è in alluminio anodizzato,ospita strip led di larghezza fino a 12mm, dotato di alette per il fissaggio su cartongesso. Completo di cover bianca opaca.





Kit Profilo incasso per cartongesso "largo"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PA14CK	kit profilo 2mt per cartongesso L63mm + cover opaca + 2 tappi	1

Il profilo è in alluminio anodizzato,ospita strip led di larghezza totale fino a 20mm, dotato di alette per il fissaggio su cartongesso. Completo di cover bianca opaca e 2 tappi di chiusura





Dimmer per strisce led monocolore 12/24V 10A Wifi + Pulsante

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
ALC026	Dimmer per strisce monocolore 12/24V 10A da APP o pulsante	1

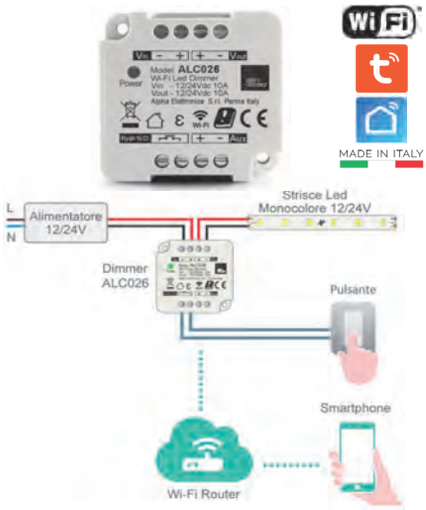

Dimmer per strisce led monocolore e sorgenti led resistive a tensione costante 12V/24V.
Il controllo dell'intensità luminosa viene eseguito tramite applicazione SmartLife disponibile per Android e iOS oppure tramite normale pulsante fisico a muro.

- Timer di accensione e spegnimento all'orario prestabilito tramite App
- Pressione a lungo da acceso: aumento/diminuzione intensità
- Pressione a lungo da spento: accensione modalità "luce di cortesia" (Default 10%)
- Grazie alle sue dimensioni 48,8x48,8x24mm è installabile in scatole 503
- Mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento
- Potenza nominale: 12-24V 10A (120W 12V, 240W 24V)
- Supporta comandi vocali Google e Alexa
- Per tratti superiori a 5mt si consiglia l'utilizzo dell'amplificatore ALC020



Amplificatore per strisce led monocolore 12/24V - 10A

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
ALC020	Amplificatore per strisce led monocolore 12/24V - 10A	1

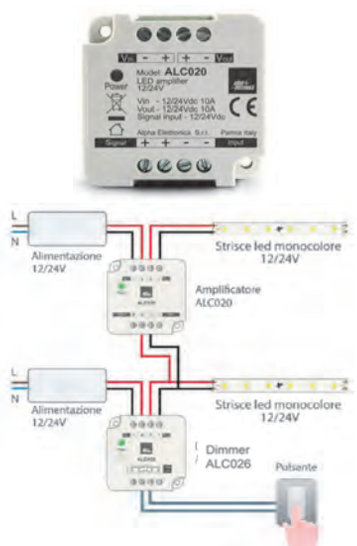

L'Amplificatore per strisce led monocolore in abbinato al controller ALC026 permette di realizzare composizioni **superiori ai 5mt** con un assorbimento max di 10A per modulo.
Si potranno quindi collegare in parallelo più amplificatore,alimentati singolarmente, con un solo ricevitore a monte così da poter comandare tramite pulsanti a muro o applicazione l'intero tratto di illuminazione realizzato 10/20/30 o più metri.

- Tensione d'ingresso: 12/24V
- Potenza nominale: 12-24V 10A (120W 12V, 240W 24V)
- Grazie alle sue dimensioni 48,8x48,8x24mm è installabile in scatole 503
- Grado di protezione: IP20

Dimmer per strisce led RGBW 12/24V 12A Wifi + Pulsante

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
ALC247	Dimmer per strisce RGBW 12/24V 12A da APP o pulsante	1
ALC240	Amplificatore per strisce LED RGBW 12/24V - 3A per canale	1

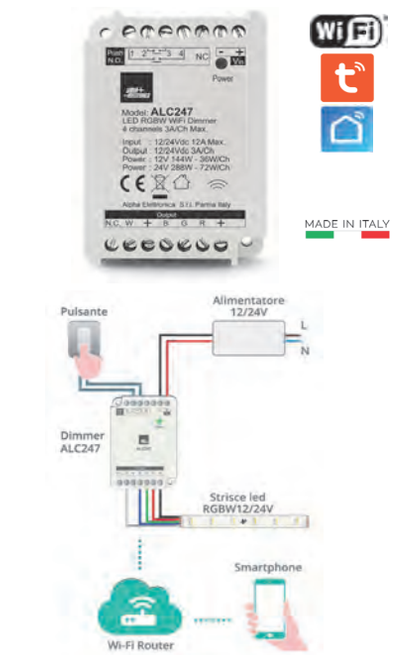

Dimmer RGBW per strisce led e sorgenti led resistive a tensione costante 12V oppure 24V.
Il controllo dell'intensità luminosa viene eseguito applicazione SmartLife, disponibile per Android e iOS, e tramite pulsante, il quale permette l'accensione/spegnimento dela sorgente luminosa a la variazione dell'intensità.
Con l'aggiunta dell'amplificatore si possono realizzare tratti superiori ai 5mt

- Timer di accensione e spegnimento all'orario prestabilito tramite App
- On/Off da remoto tramite App e da pulsante
- Variazione dell'intensità luminosa tramite App e pulsante
- Gestione delle scene tramite App
- Timer di accensione e spegnimento all'orario prestabilito tramite App
- Potenza nominale: 12-24V 12A (144W 12V, 288W 24V)
- Misure: 76 x 52,5 x h24,5mm

CONNETTORI STRISCE LED 12/24V

Connettori di alimentazione per strisce led monocolore

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CA8W	Connettore rapido di alimentazione strisce 8mm monocolore	10
CA10W	Connettore rapido di alimentazione strisce 10mm monocolore	10



- Adatto per strisce led: Monocolore Smd e COB 12-24v
- Lunghezza cavo: 15cm - Misure: 15,6 x 9,6 x H3,3mm
- Tipo contatto a crimpare

Giunto flessibile per strisce led monocolore

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GI8W	Giunto flessibile con 2 connettori per strisce 8mm monocolore	10
GI10W	Giunto flessibile con 2 connettori per strisce 10mm monocolore	10



- Adatto per strisce led: Monocolore Smd 12-24v
- Lunghezza cavo: 20cm
- Tipo contatto: a pressione

Giunto lineare rapido per strisce led monocolore

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GI8TR	Giunto lineare rapido per striscia led 8mm monocolore	10
GI10TR	Giunto lineare rapido per striscia led 10mm monocolore	10



- Adatto per strisce led: Monocolore Smd e COB 12-24v
- Misure: 15,6 x 9,6 x H3,3mm / 15,6 x 11,6 x H3,3mm
- Tipo contatto: a pressione

Angolo 90° rapido per strisce led monocolore

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AN8TR	Giunto angolare trasparente per strip led 8mm monocolore	10
AN10TR	Giunto angolare trasparente per strip led 10mm monocolore	10



- Adatto per strisce led: Monocolore Smd e COB 12-24v
- Misure: 15,6 x 9,6 x H3,3mm / 15,6 x 11,6 x H3,3mm
- Tipo contatto: a pressione

Connettori per strisce led RGB

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
LR26	Connettore rapido di alimentazione strisce led RGB	10
LRC26	Giunto flessibile con 2 connettori per striscia led RGB	10
GI10R	Giunto linerare rapido 4pin per striscia led RGB	10
AN10R	Giunto angolare 90° rapido 4pin per striscia led RGB	10



- Adatto per strisce led: RGB 12-24v da 10mm

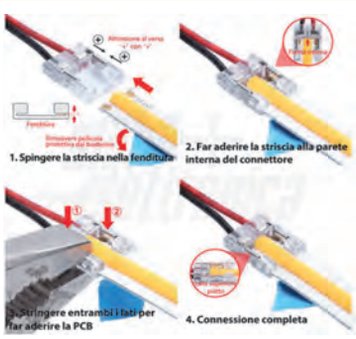

Connessione del cavo di alimentazione



Giunzione

Faretto fisso da incasso rotondo foro 65mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORO	DIAM.EST.	COLORE	IMBALLO
TO60BI	Faretto fisso tondo	65mm	80mm	bianco	2
TO60CR	Faretto fisso tondo	65mm	80mm	cromo	2
TO60NI	Faretto fisso tondo	65mm	80mm	nickel sat.	2
FI60NE	Faretto fisso tondo	65mm	80mm	nero	1
FI60OT	Faretto fisso tondo	65mm	80mm	oro	1





- Faretto fisso tondo in alluminio con fissaggio a molle
- **Portalampade GU10 compreso**

Faretto orientabile da incasso rotondo foro 74mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORO	DIAM.EST.	COLORE	IMBALLO
TO74BI	Faretto orientabile tondo	74mm	82mm	bianco	1
TO74CR	Faretto orientabile tondo	74mm	82mm	cromo	1
TO74NI	Faretto orientabile tondo	74mm	82mm	nickel sat.	1
OR74NE	Faretto orientabile tondo	74mm	82mm	nero	1
OR74OT	Faretto orientabile tondo	74mm	82mm	oro	1





- Faretto orientabile tondo in alluminio con fissaggio a molle
- **Portalampade gu10 compreso**

Faretto orientabile da incasso quadrato foro 74mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORO	DIAM.EST.	COLORE	IMBALLO
QU74BI	Faretto orientabile quadrato	74mm	82x82	bianco	1
QU74CR	Faretto orientabile quadrato	74mm	82x82	cromo	1
QU74NI	Faretto orientabile quadrato	74mm	82x82	nickel sat.	1





- Faretto orientabile quadrato in alluminio con fissaggio a molle
- **Portalampade gu10 compreso**

Faretto fisso da incasso a scomparsa foro 75mm

ISYLUCE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORO	DIAM.EST.	COLORE
TO70BI	Faretto tondo a scomparsa	75mm	84mm	Bianco satinato



- Faretto da incasso in alluminio pressofuso di alta qualità
- Molle in metallo adatto al cartongesso da 9 a 25mm
- Portalampada incluso GU10 max 35W
- Intercapedine minima 100mm
- Finitura stondata in vernice epossidica



Faretto fisso da incasso a scomparsa foro 75mm

ISYLUCE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORO	DIAM.EST.	COLORE
TO70NE	Faretto tondo a scomparsa	75mm	84mm	Nero satinato



- Faretto da incasso in alluminio pressofuso di alta qualità
- Molle in metallo adatto al cartongesso da 9 a 25mm
- Portalampada incluso GU10 max 35W
- Intercapedine minima 100mm
- Finitura stondata in vernice epossidica



Faretto fisso da incasso per mobili foro 58mm 12v G4

ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORO	DIAM.EST.	COLORE	IMBALLO
TO50B	Faretto fisso tondo mini	58mm	68mm	bianco	1
TO50C	Faretto fisso tondo mini	58mm	68mm	cromo	1



- Faretto fisso tondo in alluminio con fissaggio a molle per armadi, specchiere, librerie ecc
- Portalampada integrato per Bispina alogena o led G4 ad innesto laterale
- Altezza 21mm
- Diffusore in vetro satinato
- Lampda non compresa

Faretto incasso per mobili a LED 12V 2,5W

ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORO	DIAM.EST.	COLORE	IMBALLO
FI50CR	Faretto incasso led 2,5w 2700k	53mm	65mm	cromo	1



- Faretto fisso tondo in alluminio con fissaggio a molle per armadi, specchiere, librerie ecc
- Alimentazione 12Vdc
- Led integrato da 2,5W 150Lm fascio 90°
- Colore luce: Caldo 2700k
- Grado di protezione: IP44

Faretti incasso orientabili LED 5W 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	LUCE	FORO	DIAM.EST.	ALTEZZA	IMBALLO
OR540	5w	370	4000K	75mm	85mm	42mm	1
OR565	5w	370	6500K	75mm	85mm	42mm	1



- Alimentazione 220-240V
- Angolo di illuminazione: 38°
- Materiali principali: alluminio rivestimento in plastica
- Vita utile: 25000h
- Orientabile di 60°
- Classe energetica F
- Grado di protezione IP20

Confezione 3 Faretti incasso orientabili LED 5W 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	LUCE	FORO	DIAM.EST.	ALTEZZA	IMBALLO
KOR540	5w	370	4000K	75mm	85mm	42mm	1
KOR565	5w	370	6500K	75mm	85mm	42mm	1



- Confezione di n. 3 faretti incasso orientabili bianchi con led integrato
- Alimentazione 220-240V
- Angolo di illuminazione: 38°
- Materiali principali: alluminio rivestimento in plastica
- Vita utile: 25000h
- Orientabile di 60°
- Classe energetica F
- Grado di protezione IP20

Faretto da incasso in gesso quadrato

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
FI721	Faretto incasso scomparsa totale in gesso 100x100 mm	1

- Portalampada incluso GU10 max 35W
- Materiale: Gesso ceramico tinteggiabile
- Misure esterne: 100x100 mm
- Foro per installazione: 105X105 mm
- Altezza totale incluso lampadina e portalampada: 9 cm





Faretto da incasso in gesso rotondo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
FI720	Faretto incasso scomparsa totale in gesso 100mm	1

- Portalampada incluso GU10 max 35W
- Materiale: Gesso ceramico tinteggiabile
- Diametro esterno: 100 mm
- Foro per installazione: 105 mm
- Altezza totale incluso lampadina e portalampada: 9 cm





Faretto da incasso in gesso a scomparsa

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
FI505	Faretto incasso scomparsa totale in gesso 100mm	1

- Portalampada incluso GU10 max 35W
- Materiale: Gesso ceramico tinteggiabile
- Diametro esterno: 100 mm
- Foro per installazione: 125x125 mm
- Altezza totale incluso lampadina e portalampada: 9 cm





Faretto da incasso in gesso con vetro satinato

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
FI732	Faretto incasso con vetro satinato in gesso 120mm	1

- Portalampada incluso GU10 max 35W
- Materiale: Gesso ceramico tinteggiabile
- Misure esterne: 120x120 mm
- Foro per installazione: 125x125 mm
- Altezza totale incluso lampadina e portalampada: 11,5cm





Faretto in gesso da soffitto cilindrico

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
FI509	Faretto incasso con vetro satinato in gesso 120mm	1

- Portalampada incluso GU10 max 35W
- Materiale: Gesso ceramico tinteggiabile
- Misure esterne: Ø70mm
- Installazione a soffitto
- Altezza totale incluso lampadina e portalampada: 11,5cm





PANNELLI LED DA INCASSO

Pannelli led incasso Rotondi retroilluminati 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	LUCE	FORO	DIAM.EST.	ALTEZZA	IMBALLO
PA640	6W	600	4000K	95mm	118mm	25,5mm	1\10
PA660	6W	600	6500K	95mm	118mm	25,5mm	1\10
PA1240	12W	1350	4000K	155mm	175mm	26,5mm	1\10
PA1260	12W	1350	6500K	155mm	175mm	26,5mm	1\10
PA1840	18W	2100	4000K	200mm	220mm	27,5mm	1\10
PA1860	18W	2100	6500K	200mm	220mm	27,5mm	1\10
PA2440	24W	2700	4000K	275mm	289mm	30mm	1\10
PA2460	24W	2700	6500K	275mm	289mm	30mm	1\10





• Pannello led incasso ,struttura in plastica, rifiniture bianche predisposti per montaggio a soffitto con molle in dotazione
• CRI : ≥ 80ra Non dimmerabile
• Angolo della luce: 100°
• Driver integrato

Pannelli led incasso Quadrati retroilluminati 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	LUCE	FORO	DIAM.EST.	ALTEZZA	IMBALLO
PA630Q	6W	430	3000K	10x10	12x12	32mm	1\10
PA660Q	6W	430	6500K	10x10	12x12	32mm	1\10
PA183Q	18W	1880	3000K	20x20	22x22	32mm	1\10
PA186Q	18W	1880	6500K	20x20	22x22	32mm	1\10



• Pannello led incasso ,struttura in plastica, rifiniture bianche predisposti per montaggio a soffitto con molle in dotazione e driver

Pannello regolabile per dimensioni e temperatura colore

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	FORO	DIAM.EST.	COLORE	IMBALLO
PA6AD	6W	450	55-100	Ø139xH15	3000/4000/6500K	1\10
PA12AD	12W	850	55-125	Ø164xH15	3000/4000/6500K	1\10
PA18AD	18W	1350	55-175	Ø217xH15	3000/4000/6500K	1\10



Nuovo pannello Led di soli 15mm di spessore, grazie alla sua particolare staffa regolabile e mollette di fissaggio, **può essere installato in fori già esistenti** con diametro da 55 a 175 mm **oppure direttamente a plafone**.

Il colore della luce, in fase di montaggio, può essere settato nelle tre colorazioni **3000k/4000k/6500k** tramite apposito interruttore posto nel retro del pannello

Unico prodotto 5 utilizzi

Pannello led incasso con sensore di movimento

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	LUCE	FORO	DIAM.EST.	ALTEZZA	IMBALLO
PA12SE	12W	780	6500K	155mm	170mm	32mm	1\10
PA24SE	24W	1680	6500K	225mm	240mm	32mm	1\10



Pannello led per uso interno con sensore di movimento e crepuscolare integrato, attivazione 5Lux distanza rilevamento 4-6Mt, tempo di accesione lampada 60 secondi, fascio 120°

• Grado di protezione IP20
• Confesione in blister

PANNELLI LED DA INCASSO

Pannelli led incasso per controsoffitto

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	COLORE	LUCE	MISURE	FASCIO	IMBALLO
PA30Q4	12W	1200	Bianco	4000K	29,5x29,5	120°	1/10
PA30Q6	12W	1200	Bianco	6500K	29,5x29,5	120°	1/10
PA40Q4	40W	4500	Bianco	4000K	59,5x59,5	120°	1/6
PA40Q6	40W	4500	Bianco	6500K	59,5x59,5	120°	1/6
PA50Q4	50W	6000	Bianco	4000K	59,5x59,5	120°	1/5
PA50Q6	50W	6000	Bianco	6500K	59,5x59,5	120°	1/5
PA120Q4	40W	4500	Bianco	4000K	119,5x29,5	120°	1/5
PA120Q6	40W	4500	Bianco	6500K	119,5x29,5	120°	1/5





- Pannello led con Design ultrasottile da 9 mm
- Struttura in alluminio verniciato bianco resistente alla corrosione
- LGP in PMMA anti ingiallimento
- Vita utile: 35000h
- Driver separato flicker-free con connettore DC
- In opzione: Kit di montaggio a plafone o sospensione e kit di emergenza
- Classe energetica E

Pannelli led per scuole e uffici UGR<19

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	COLORE	LUCE	MISURE	FASCIO	IMBALLO
PA60UG	48W	4080	Bianco	4000K	59,5x59,5	110°	1/6



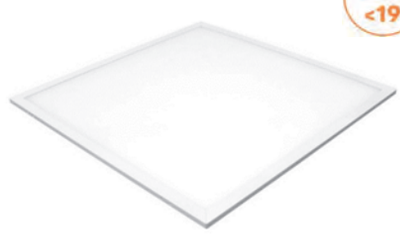

- Progettato per il massimo comfort visivo: basso abbagliamento UGR<19
- Pannello led spessore 35mm
- Struttura in alluminio verniciato bianco RAL9016
- Vita utile: 25000h
- LGP in PMMA anti ingiallimento
- Driver separato flicker-free con connettore DC
- In opzione: Kit montaggio plafone o sospensione e kit di emergenza
- Classe energetica G

Cornice per pannelli led montaggio a soffitto

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CO6060	Cordine alluminio **60x60** per fissaggio a soffitto pannello	1
CO12030	Cordine alluminio **120x30** per fissaggio a soffitto pannello	1



- Supporto in metallo per montaggio di pannelli led a parete o soffitto privo di controsoffittatura.
- Altezza cornice 50mm
- Modelli universali per tutti i pannelli 60x60 e 120x30

Kit di fissaggio a sospensione per pannelli led

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SU070	Kit di fissaggio a sospensione per pannelli led	1



Tramite questo kit è possibile montare pannelli led sospesi anche su soffitti privi di controsoffittatura

- Distanza massima dal soffitto 1mt.
- Composto da 4 cavi in acciaio regolabili da 1,2mt
- Compatibile con pannelli 30x30, 60x60, 120x30

Driver di ricambio per pannelli 60x60 - 120x30

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POTENZA	INGRESSO	USCITA	IMBALLO
DRIV40W	Driver corrente costante	40W	220-240V	27-42V	1
DRIV50W	Driver corrente costante	50W	220-240V	30-45V	1



• Ricambio per pannelli led con driver esterno a corrente costante, connettore DC integrato

Kit di emergenza per pannelli, strip e faretti led

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
KITEMG	Kit emergenza per apparecchi led con driver separato	1



• Utilizzabile su qualsiasi **apparecchio LED con DRIVER separato**
• Le tensioni di funzionamento devono essere comprese da un minimo di **12V ad un massimo di 70V** e la corrente complessiva non dovrà essere superiore i 1100 mA
• Dimensioni: 200x100x35 mm
• Input: 110-265VAC
• Funzioni SA + SE,SE
• Batteria 7,4 Lithium 2600 mAh ICR 18650 integrata all'interno
• Tempo di ricarica: 24 ore
• Flusso luminoso regolato automaticamente a seconda dei parametri dell'alimentatore
• Compreso di : Indicatore LED e Test Switch
• La durata varia in funzione del carico collegato, per maggiori info contattare l'ufficio tecnico

ATTENZIONE:
Per faretti a led collegarne minimo tre, altrimenti il dispositivo potrebbe danneggiarsi.
Il flusso luminoso e l'autonomia in emergenza variano in base al tipo di carico collegato.
I pannelli led hanno solitamente una tensione di lavoro compresa tra 30 e 45 Vdc, pertanto è opportuno collegarli in parallelo e non in serie, ne consegue che per due pannelli identici il flusso luminoso in emergenza si dimezzerà.
Installare il dispositivo solo da personale qualificato nel rispetto delle norme vigenti,
il costruttore non si assume nessuna responsabilità in caso di errato montaggio.
Non esporre l'apparecchio a umidità e liquidi, verificare il corretto cablaggio prima della messa in funzione.

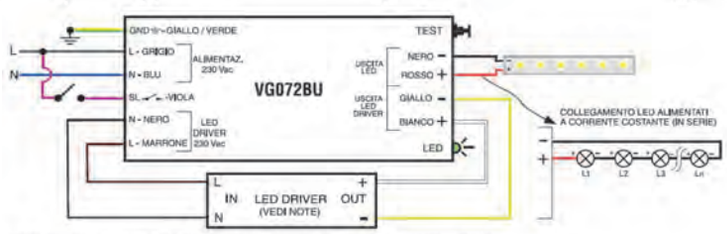

NOTE: utilizzare led driver stabilizzati in tensione o corrente, in base al tipo di carico collegato.

PLAFONIERE LED DA INTERNO

Pannello led montaggio da superficie 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	TONALITA'	PROTEZIONE	MISURE	COLORE	IMBALLO
PLA12	12W	1190	4000K	IP20	Ø176xh35	bianco	1
PLA18	18W	2100	6500K	IP20	Ø226xh35	bianco	1



Pannello led ideale per essere installato su pareti o soffitti dove non è presente controsoffittatura.
Grazie alla pratica staffa in dotazione il montaggio sarà semplice e veloce.

- Lunga durata: 20.000 ore
- Tensione nominale: 220-240v
- Driver integrato non dimmerabile

Plafoniera led integrato ultra slim arredo 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	TONALITA'	PROTEZIONE	MISURE	COLORE	IMBALLO
PL18S	18W	2400	6500K	IP44	Ø293xh26	bianco	1
PL24S	24W	3400	6500K	IP44	Ø420xh26	bianco	1
PL40S	40W	5700	6500K	IP44	Ø540xh30	bianco	1





Nuova plafoniera con modulo led integrato ad altà luminosità, spessore di soli 26mm
Morsettiera IP44, rapido collegamento elettrico e cavo di sicurezza di sostegno in acciaio

- Lunga durata: 25.000 ore
- Tensione nominale: 220-240v
- Angolo di illuminazione 120°
- Driver integrato non dimmerabile
- Classe energetica D

Plafoniera led stile diamante con effetto stellato

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	TONALITA'	PROTEZIONE	MISURE	COLORE	IMBALLO
PLD206	20W	2200	6500K	IP20	Ø345xh72	bianco	1
PLD224	20W	2200	4000K	IP20	Ø345xh72	bianco	1



Plafoniera con led integrato ad alta luminosità,con paralume in PVC di alta qualità, elevata trasmissione della luce,ad effetto diamante ideali per ambienti interni

- Lunga durata: 15.000 ore
- Tensione nominale: 220-240v
- Angolo di illuminazione 120°
- Classe energetica E

Plafoniera led 22w RGB+CCT smart WIFI 230v

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	TONALITA'	MISURE	COLORE	IMBALLO
PLS19	19W	1600	2700/6500+RGB	Φ238xh27	bianco	1





Plafoniera con led integrato da 15w per la componente di illuminazione CCT (variabile dal 2700 al 6500k) e 4w per il modulo RGB integrato.
Grazie al modulo WiFi sarai in grado di gestire totalmente la plafoniera tramite applicazione o comando vocale.Possibilità di creare scenari e giochi luminosi anche a ritmo di musica.

- Lunga durata: 15.000 ore
- Tensione nominale: 220-240v
- Angolo di illuminazione 120°
- Driver integrato dimmerabile tramite applicazione
- Modulo Wifi 2,4Ghz
- Compatibile con assistenti vocali

JUST ASK amazon alexa

works with Ok Google

Lampada SPOT orientabile parete/soffitto 1xGU10

ISYLUCE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
SP756B	Lampada spot orientabile in metallo 1xGU10	BIANCO	1
SP756N	Lampada spot orientabile in metallo 1xGU10	NERO	1

- Spot in alluminio pressofuso di alta qualità
- Montaggio a parete o soffitto
- Portalampada GU10 max 28W
- Colorazione bianco satinato - nero satinato
- Finitura in vernice epossidica
- Peso 280gr





Lampada SPOT orientabile parete/soffitto 2xGU10

ISYLUCE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
SP757B	Lampada spot orientabile in metallo 2xGU10	BIANCO	1
SP757N	Lampada spot orientabile in metallo 2xGU10	NERO	1

- Spot in alluminio pressofuso di alta qualità
- Montaggio a parete o soffitto
- Portalampada 2xGU10 max 28W
- Colorazione bianco satinato - nero satinato
- Finitura in vernice epossidica
- Peso 582gr





Lampada SPOT orientabile parete/soffitto 3xGU10

ISYLUCE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
SP758B	Lampada spot orientabile in metallo 3xGU10	BIANCO	1
SP758N	Lampada spot orientabile in metallo 3xGU10	NERO	1

- Spot in alluminio pressofuso di alta qualità
- Montaggio a parete o soffitto
- Portalampada 3xGU10 max 28W
- Colorazione bianco satinato - nero satinato
- Finitura in vernice epossidica
- Peso 972gr

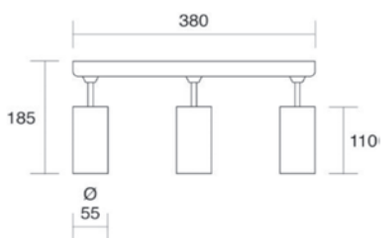



Applique da parete con braccio in legno E27

AIGOSTAR

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
219802	Applique in metallo con braccio in legno naturale E27	legno	1

- Dimensioni base: 150 x 70 x 25mm
- Dimensioni braccio: 40 x 40 x 150mm
- Voltaggio:220-240V~
- Cavo: 2x0.75mm² rivestito in tessuto nero
- Portalampade E27 max 60w
- Materiale principale: metallo e legno
- Confezionato in scatola di cartone





Sospensione E27 termoplastico



ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
RA81B	Sospensione 80cm,rosone e portalampade	BIANCO	1
RA81N	Sospensione 80cm,rosone e portalampade	NERO	1

• Pendel a sospensione cavo 80cm portalampada E27 filettato con ghiera

Sospensione E27 in silicone colorato



ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
RA81A	Sospensione 100cm,cavo in tessuto, E27 silicone	BLU	1
RA81G	Sospensione 100cm,cavo in tessuto, E27 silicone	GIALLO	1
RA81R	Sospensione 100cm,cavo in tessuto, E27 silicone	ROSSO	1
RA81V	Sospensione 100cm,cavo in tessuto, E27 silicone	VERDE	1
RA81VI	Sospensione 100cm,cavo in tessuto, E27 silicone	VIOLA	1

• Pendel a sospensione cavo 100cm portalampada E27
• Realizzato in colori vivaci con materiale termoplastico e silicone
• Cavo rivestito in tessuto trecciato effetto seta

Sospensione in metallo vintage E27



ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
RA801O	Sospensione 100cm,cavo in tessuto, E27 metallo	OTTONE	1
RA801B	Sospensione 100cm,cavo in tessuto, E27 metallo	BRONZO	1
RA801N	Sospensione 100cm,cavo in tessuto, E27 metallo	NICHEL	1

• Pendel a sospensione cavo 100cm portalampada E27
• Realizzato in metallo con trattamento galvanico
• Cavo rivestito in tessuto trecciato effetto seta
• Cavo 2x0,75

Sospensione con catena in metallo E27



ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
RA709C	Sospensione metallica 50cm completa di catena	CROMO	1
RA709O	Sospensione metallica 50cm completa di catena	OTTONE	1
RA709B	Sospensione metallica 50cm completa di catena	BRONZO	1

• Cablaggio metallico lunghezza 50cm
• Catena genovese liscia in metallo Ø 3.8mm
• Rosone Ø 90mm
• Cavo gommato 3x0,75 in tinta
• Portalampade E27 filettato con ghiera

Sospensione E27 in corda di canapa naturale



ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
RA901C	Sospensione in canapa 100cm, 1 x E27	CANAPA	1/10
RA902C	Sospensione in canapa 100cm, 2 x E27	CANAPA	1/10

Sospensione da soffitto in corda di canapa naturale, lunghezza 1mt ideale con lampadine vintage a filamento (non incluse nella confezione). Base in metallo larghezza 9cm,
cavo 2x0,75



Catenaria 10mt con 10 portalampade E27 + Fusibile

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
DK100N	10m catenaria IP65 con 10 portalampade E27 e fusibile	**nero**	1



Catenaria per uso esterno con 10mt di cavo di colore nero e 10 portalampade (lampade non incluse)
Prolungabile con altra catenaria grazie al connettore stagno ad innesto posto sul fondo, la lunghezza totale dipende dal carico, si consiglia di non superare i 50mt.
Portafusibile IP68 con incluso Fusibile 5x20 da 10A di protezione a monte sostituibile.

- Lunghezza Cavo: 10 m
- Sezione Cavo: 2G 0,75 mm2
- Tensione Nominale: 220-240 V
- Spina schuko 16A
- Materiale: PVC

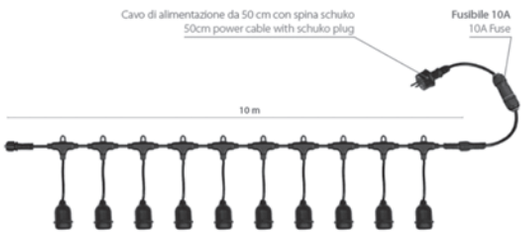

Catenaria 10mt con 10 portalampade E27 + Fusibile

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
DK100B	10m catenaria IP65 con 10 portalampade E27 e fusibile	**bianco**	1



Catenaria per uso esterno con 10mt di cavo di colore nero e 10 portalampade (lampade non incluse)
Prolungabile con altra catenaria grazie al connettore stagno ad innesto posto sul fondo, la lunghezza totale dipende dal carico, si consiglia di non superare i 50mt.
Portafusibile IP68 con incluso Fusibile 5x20 da 10A di protezione a monte sostituibile.

- Lunghezza Cavo: 10 m
- Sezione Cavo: 2G 0,75 mm2
- Tensione Nominale: 220-240 V
- Spina schuko 16A
- Materiale: PVC

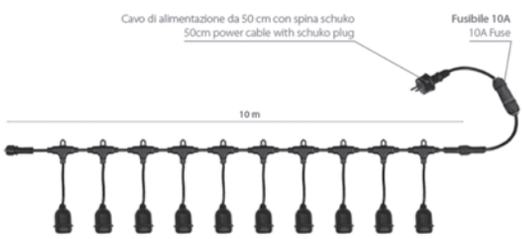

Catenaria IP44 a carica Solare, 8 metri, 10 bulbi LED

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
PS070S	Catenaria IP44 a carica solare, 8 metri, 10 bulbi LED	**nero**	1



Catenaria di 8 metri complessivi, 50cm tra ogni lampadina, Non prolungabile.
Grazie al panello solare carica di giorno la batteria al litio integrata e si accende automaticamente di notte.Con gancio di sospensione per ogni lampadina.
Perfetta per gazebo, terrazzi, feste, matrimoni, eventi all'aperto...

- Batteria Litio: 2 x 18650 da 2200mah
- Pannello solare monocristallino 3W (5,5v 520mA)
- Lampade incluse: 10x bulbo filamento 3V formato S14 (44mm di diametro)
- Colore luce: 2700K
- Grado di protezione IP44
- Tempo di ricarica: 8 ore

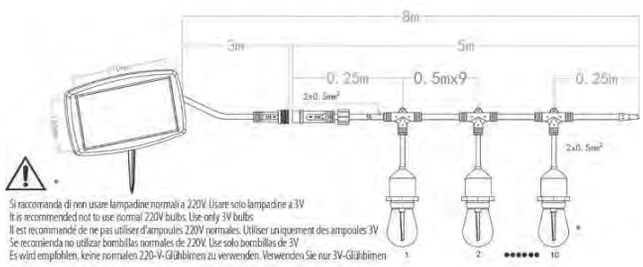

Lampadario struttura in metallo e corda in canapa E27

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
220037	Lampadario a sospensione in metallo cavo 1mt	nero	1

- Lunghezza del cavo:1.1m
- Dimensioni:D250 x H1100mm
- Voltaggio:220-240V~
- Cavo: 2x0.75mm²
- Portalampade E27 max 60w
- Struttura in metallo verniciato nero
- Confezionato in scatola di cartone







Lampadario con paralume in tessuto bianco E27

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
220044	Lampadario in metallo con paralume in tessuto	bianco	1

- Lunghezza del cavo:1.1m
- Dimensioni:D250 x H1100mm
- Voltaggio:220-240V~
- Cavo: 2x0.75mm²
- Portalampade E27 max 60w
- Struttura in metallo verniciato bianco
- Confezionato in scatola di cartone







Lampadario struttura in metallo nero E27

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
220020	Lampadario a sospensione in metallo cavo 1mt	nero	1

- Lunghezza del cavo:1.1m
- Dimensioni:D175 x H1100mm
- Voltaggio:220-240V~
- Cavo: 2x0.75mm²
- Portalampade E27 max 60w
- Struttura in metallo verniciato nero
- Confezionato in scatola di cartone







Lampadario con 3 sospensioni gabbia in metallo E27

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
220051	Lampadario con 3 sospensioni in metallo cavo 1mt	nero	1

- Lunghezza del cavo: 1 x 1.1m & 2 x 1.4m
- Dimensioni:L790 x W175 x H1100mm
- Voltaggio:220-240V~
- Cavo: 2x0.75mm²
- Portalampade 3x E27 max 60w
- Struttura in metallo verniciato nero
- Confezionato in scatola di cartone







Lampadario con paralume in tessuto nero E27

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
309213	Lampadario con paramule in tessuto nero, interno oro	nero	1

- Lunghezza del cavo:1.1m
- Dimensioni:D165 x H195mm
- Voltaggio:220-240V~
- Cavo: 2x0.75mm²
- Portalampade E27 max 60w
- Struttura in metallo verniciato nero
- Confezionato in scatola di cartone







Lampadario con gabbia in metallo nero E27

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
287887	Lampadario con gabbia in metallo nero, cavo 1mt	nero	1

- Lunghezza del cavo:1.1m
- Dimensioni:D180 x H180mm
- Voltaggio:220-240V~
- Cavo: 2x0.75mm²
- Portalampade E27 max 60w
- Struttura in metallo verniciato nero
- Confezionato in scatola di cartone







Lampadario con 3 sospensioni gabbia in metallo E27

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
287870	Lampadario con 3 sospensioni, base tonda in metallo	nero	1

- Lunghezza cavi: 1m - 1.15m - 1.3m
- Dimensioni base:D260 x H25mm
- Dimensioni lume:D150 x H120mm
- Voltaggio:220-240V~
- Cavo: 2x0.75mm²
- Portalampade 3x E27 max 60w
- Struttura in metallo verniciato nero
- Confezionato in scatola di cartone







Lampadario con paralume in tessuto bianco E27

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
228897	Lampadario in metallo con paralume in tessuto	bianco	1

- Lunghezza del cavo:1.1m
- Dimensioni:D310 x H1100mm
- Voltaggio:220-240V~
- Cavo: 2x0.75mm²
- Portalampade E27 max 60w
- Struttura in ferro verniciato bianco
- Confezionato in scatola di cartone





Lampadario con paralume in plastica E27

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
212650	Lampadario E27 con paralume plastico cavo 1mt	bianco	1

- Lunghezza del cavo:1m
- Dimensioni L250 x 275 x H100mm
- Voltaggio:220-240V~
- Cavo: 2x0.75mm² rivestito in tessuto
- Portalampade E27 max 60w
- Materiale principale: plastica
- Confezionato in scatola di cartone





Lampadario con paralume in plastica E27

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
212667	Lampadario E27 con paralume plastico cavo 1mt	bianco	1

- Lunghezza del cavo:1m
- Dimensioni L295 x 280 x H120mm
- Voltaggio:220-240V~
- Cavo: 2x0.75mm² rivestito in tessuto
- Portalampade E27 max 60w
- Materiale principale: plastica
- Confezionato in scatola di cartone




Lampadario con paralume in plastica azzurro E27

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
212674	Lampadario E27 con paralume plastico cavo 1mt	azzurro	1

- Lunghezza del cavo:1m
- Dimensioni L250 x 250 x H145mm
- Voltaggio:220-240V~
- Cavo: 2x0.75mm² rivestito in tessuto
- Portalampade E27 max 60w
- Materiale principale: plastica
- Confezionato in scatola di cartone





Lampada da tavolo E27 alluminio con clip a molla

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
TAV204	Lampada da tavolo E27 con clip a molla	ROSSO	1/12
TAV281	Lampada da tavolo E27 con clip a molla	SILVER	1/12
TAV274	Lampada da tavolo E27 con clip a molla	BIANCA	1/12
TAV267	Lampada da tavolo E27 con clip a molla	NERA	1/12



- Dimensioni : 112 x H350mm
- Portalampade: E27 max 40w
- Lunghezza cavo: 1,50 Mt con interruttore
- Realizzate in alluminio





Lampada da tavolo E27 alluminio con base

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
TAV250	Lampada da tavolo E27 con base	ROSSO	1/12
TAV236	Lampada da tavolo E27 con base	SILVER	1/12
TAV229	Lampada da tavolo E27 con base	BIANCA	1/12
TAV212	Lampada da tavolo E27 con base	NERA	1/12
TAV243	Lampada da tavolo E27 con base	BLU	1/12



- Dimensioni : 112 x H350mm
- Portalampade: E27 max 40w
- Lunghezza cavo: 1,50 Mt con interruttore
- Realizzate in alluminio





Lampada da tavolo E14 stile moderno

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
TAV551	Lampada da tavolo E14 base metallo più tessuto	BIANCO	1/4



- Stile unico con linee semplici e moderne dal design minimalista
- Adatta in qualsiasi ambiente
- Base in metallo e paralume in tessuto beige
- Dimensioni : 180 x H315mm
- Portalampade: E14 max 40w
- Lunghezza cavo: 1,50 Mt con interruttore





Lampada da tavolo E14 per comodino

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
NANOB	Lampada da tavolo E14 base metallo più tessuto	BIANCO	1/4
NANOR	Lampada da tavolo E14 base metallo più tessuto	ROSA	1/4

La lampada da tavolo Nano, con il suo **design semplice ed essenziale**, si adatta a qualsiasi tipo di arredo ed illuminerà con un tocco di colore camere e camerette.



- Base in metallo e paralume di tessuto in tinta
- Ideale come lampada da comodino
- Misure Ø 12,5cm x H 19cm
- Portalampade: E14 max 40w



Lampada da tavolo E27 in metallo con 2 USB

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
TAV133	Lampada da tavolo e27 base in metallo e 2 usb	nero	1
TAV140	Lampada da tavolo e27 base in legno e 2 usb	legno	1



- Base in metallo o legno e paralume in tessuto
- Design moderno con interruttore a cordicella
- Portalampade E27 max 40w (lampada non inclusa)
- Doppia porta USB 5V da 1A
- Dimensioni: D140 x H355mm



Lampada da tavolo LED dimmerabile 8w 3000-6500k

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
TAV635	Lampada led 8W 550Lm 3000/6500k dimerabile + USB	nero	1
TAV611	Lampada led 8W 550Lm 3000/6500k dimerabile + USB	bianco	1



- Alimentazione 220-240v
- Potenza 8W resa 550Lm
- Tonalità colore regolabile 3000/4000/6500k
- Dimmer touch: dal 5% -100%
- 1 porta USB 5V da 2,1A per ricarica
- Vita utile: 30000h
- Dimensioni: L150 x 150 x H316mm



Lampada da tavolo multifunzione con display 7w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
TAV122	Lampada da tavolo,sveglia,calendario,temperatura 7w	nero	1

Lampada da tavolo dimmerabile con 3 temperature di colore (bianco freddo, naturale, caldo) dotata di un display LCD multifunzione, potenza 7w 360Lm



- Funzioni: Temperatura, orologio, Sveglia e calendario
- Memorizza i dati anche in mancanza di alimentazione.
- Potenza: 7W 500Lm dimmerabile con comando Touch
- Colore luce: da 2700K a 6400K
- Materiale: metallo flessibile rifinito in silicone
- Dimensioni: 162x162xH280mm cavo 1,5mt



Lampada LED a clip con batteria ricaricabile 2,5w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
295028	Lampada led 2,5w 160Lm 4000k dimmerabile 5V	bianco	1



- Base in metallo ed asta in silicone flessibile a 360°
- Design a clip può essere fissata ovunque
- Interruttore touch e dimmer con 3 intensità
- Batteria Litio: 3.7V 1200mAh 18650
- Funzionamento: 3-7-30h in base alla potenza impostata
- Dimensioni: W58 x D122 x H456.3mm



Emergenza led SE 11W 8 ore beghelli incasso/parete

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
1499	Lampada di emergenza Led ricaricabile 11W 8ore incasso /parete	1/12



Design LED, **installata a plafone**, mantiene ingombrl ridottissimi e può essere inserita su una scatola di derivazione 503, 506. Inoltre, **con la scatola ad incasso in dotazione**, l'apparecchio anche in pareti extrasottili o su cartongesso.

- **Potenza 11W - Autonomia 8 ore - 16LED**
- Dimensioni 292 x 102 x 55,5 mm
- Flusso Noiminale Luce 131 lm

Emergenza slim da parete SE 11W 1 ora beghelli

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
1499E	Lampada di emergenza da parete slim 11W Beghelli	



Apparecchio di design per illuminazione di emergenza caratterizzato da una grande flessibilità di utilizzo e da un aspetto particolarmente tecnologico

- Sorgente luminosa LED - 5000K
- Potenza 11W - Autonomia 1 ora - 16LED
- Batteria LiFePO4 3.2V 0.5Ah
- Dimensioni: 292 x 102 x 34,6mm
- Installabile controsoffitto o cartongesso con staffa art.4266 a molla non inclusa

Emergenza Ticinque led SE 18W 8ore IP42 beghelli

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
8584	Lampada emergenza da parete ricaricabilen SE 18W led 8ore	1



Grazie allampia superficie della parabola a doppia riflessione che integra due serie di LED ad elevata efficienza questa lampada è ideale per ambienti commerciali di grandi dimensioni

- Grado di protezione IP42
- Batteria LiFe 9.6V 1.5 Ah - Flusso Noiminale Luce 260 lm
- Dimensioni : 608 x 114 x 53mm
- Potenza 18W - Autonomia 8 ore
- Distanza visibilità: 20 Mt

Emergenza SE/SA universale compatibile Beghelli®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
ECL6067	Lampada emergenza 4W 270Lm SE/SA 4 ore con accessori	1



Lampada di emergenza led con scatola incasso, funzione SE(solo emergenza) e SA (sempre acceso) Accessori inclusi per l'installaizone a parete, incasso muratura,incasso cartongesso, inoltre è possibile **adattarla anche in scatole già murate beghelli® grazie alla dima in dotazione**

- Batteria Li-Ion 3,7V 3600mAh (disponibile come ricambio ECL6067)
- Lampada 30 led 4W 270Lm - Autonomia 4 ore
- Dimensioni: 29,5 x 15,3 x 5,1cm





Lampada di emergenza a bandiera 5,5w SE/SA da soffitto

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
EMG2108	Emergenza a bandiera led da **completare** con pittogrammi	1
K2108	Kit 3 Pittogrammi direzione: Destra, Sinistra, Basso	1
SM2108	Supporto in plastica per fissaggio a parete	1
SL2108	Staffa laterale per fissaggio a parete, emergenza	1
SV2108	Staffa verticale 50cm per fissaggio a soffitto	1
SI2108	Supporto da incasso cartongesso per EMG2108	1



Lampada di emergenza a led 5,5W funzione SE e SA predisposta per il fissaggio a soffitto da completare con pittogrammi (non forniti nella confezione) o altri accessori in base al tipo di installazione.

- Modalità di funzionamento: SA o SE (solo emergenza)
- Tensione Nominale:220-240 V
- Potenza: led 5,5W -22Lm- 6500k - 120°
- Durata Emergenza: 3 ore
- Batteria al litio 3,2V
- Pittogrammi da aggiungere





Emergenza led da incasso universale 503 estraibile

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
LA7EM	Lampada emergenza per 503 universale estraibile, senza placca	1



Lampada a led bianchi ad alta luminosità con funzionamento in emergenza (luminosa 100%) e come luce notturna (luminostà 30%) azionabile tramite interruttore esterno

La lampada è fornita di 4 supporti universali tipo A,B,C,D dove è possibile le placche più diffuse sul mercato:

Bticino : Matix,Axolute, Living-Light, Luna, Living air, Axolute air
Vimar : Eikon,idea rondò, plana - **AVE** : Banquise, Noir, Sistema 45
Gewiss : Chorus, Playbus, Playbus young - **Master** : Modo, Mix - **Siemens** : Delta futura



- Alimentazione: 2 pile stilo ricaricabili Ni-Cd da 1,2V 1000mA (incluse)
- Potenza 1,6W - 70Lm
- 3 modalità di utilizzo: Emergenza (SE) - Emergenza + luce notturna 25lm - Modalità torcia
- Durata in emergenza 5 ore

Lampada di emergenza led portatile 320Lm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
IR160	Lanterna led portatile ricaricabile anti black out 2 accensioni	1/6



- Misura 164 x 104 x 286 mm
- Peso: 500 grammi
- batteria Li-Ion 2Ah, Potenza 4,5W, 320 lumen
- Autonoma: fino a 5 ore di luce (luce 50%, 2 ore con luce 100%)
- Alimentazione 230v spina 10A

Lampada di emergenza led portatile compatta

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
IR101	Lanterna led portatile ricaricabile anti black out 2 accensioni	1/6



Lampada led di emergenza ricaricabile AC - accensione automatica in caso di blackout - Tubo 24led + Torcia 3w - intensità regolabile - cavo in dotazione - protezione "overcharge"

- Misura 115 x 65 x 185mm
- Alimentazione 230v spina 10A
- Autonomia :Torcia 8 ore / Lanterna Led Tube: 3 ore
- Tubo LED 170 lumen Dimmerabile e torcia 3W 100 Lm
- Batteria: 2x 4v 900mAh
- Materiale ABS



Lampada di emergenza portatile con pannello solare

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
LE301	Lampada portatile 2in1 con emergenza, pannello solare di ricarica	1/10



Lampada led di emergenza ricaricabile 230AC e Solare - accensione automatica in caso di blackout - Tubo 24led + Torcia 3w - cavo in dotazione - protezione "overcharge"

- Misura 50 x 50 x 150mm
- Alimentazione 230v spina 10A
- Autonomia :Torcia 8 ore / Lanterna Led Tube: 2 ore
- Tubo LED 170 lumen Dimmerabile e torcia 3W 100 Lm
- Batteria: 4v 900mAh
- Materiale ABS



Lampada led multifunzione 3in1 funzione emergenza

MISURE	DESCRIZIONE	IMBALLO
R720	Punto luce con sensore PIR + luce emergenza + torcia led	1/6



Lampadina led da muro, spina 10A, con **tre funzionalità**:
Punto luce: si accende solo al buio quando rileva movimento per 20 secondi
Luce di emergenza: la torcia superiore si accende in caso di black-out;
Torcia led portatile: si stacca dalla base e funziona come una lampadina tascabile.

- Dotata di base di ricarica ad induzione
- Potenza: 1W x 40 lumen 4000k
- Portata: la torcia led ha una portata di 5 metri
- Dimensioni: 58,5 x 112 x 75 mm



Proiettori led slim da esterno IP65 con staffa - Nero

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	COLORE	MISURE	ANGOLO	IMBALLO
PR10W	10W	970	6500K	91x83x27	140°	1/10
PR20W	20W	1940	6500K	110x93x30	140°	1/10
PR30W	30W	2910	6500K	135x114x26	140°	1/10
PR50W	50W	4850	6500K	187x152x30	140°	1/10
PR100W	100W	8900	6500K	217x244x33	140°	1/10
PR200W	200W	18000	6500K	418x334x43	140°	1/10



Proiettori led per uso esterno IP65,corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere con finitura nera e vetro opale antiabbagliamento, la staffa orientabile a 140° permette il montaggio a parete o soffitto

- **Luce fredda 6400K**
- Durata 35000 ore
- L'immagine può variare in base alla disponibilità

Proiettori led slim da esterno IP65 con staffa - Bianco

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	COLORE	MISURE	ANGOLO	IMBALLO
PR10B	10W	970	4000K	91x83x27	140°	1/10
PR20B	20W	1940	4000K	110x93x30	140°	1/10
PR30B	30W	2910	4000K	135x114x26	140°	1/10
PR50B	50W	4850	4000K	187x152x30	140°	1/10
PR100B	100W	8900	4000K	217x244x33	140°	1/10



Proiettori led per uso esterno IP65,corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere con finitura bianca e vetro opale antiabbagliamento, la staffa orientabile a 140° permette il montaggio a parete o soffitto

- **Luce naturale 4000k**
- Durata 35000 ore

Proiettori led da esterno IP65 con sensore di Movimento PIR

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	COLORE	MISURE	ANGOLO	IMBALLO
PR10SE	10W	900	6500K	130x151x56	120°	1/10
PR20SE	20W	1800	6500K	125x163x56	120°	1/10
PR50SE	50W	4500	6500K	211x245x56	120°	1/10
PR100SE	100W	10000	6500K	330x270x52	120°	1/10



Proiettori led per uso esterno IP65 con sensore di movimento e crepuscolare regolabile.
Realizzato in alluminio con finitura nera,la staffa orientabile permette il montaggio a parete o soffitto

- Durata 25000 ore
- **Distanza di rilevamento: Da 2 a 8 Mt**
- Temporizzatore dopo rilevamento: da 10 secondi a 7 minuti



Proiettore led da esterno IP65 con sensore Crepuscolare

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	COLORE	MISURE	ANGOLO	COLORE
PR10CR	10W	850	4000K	103x83x24	120°	NERO
PR30CR	30W	2550	4000K	159x122x26	120°	NERO



Proiettore con **accensione e spegnimento automatico** grazie al sensore crepuscolare integrato,accensione 10lux, spegnimento 90lux

- Struttura in metallo Grado di robustezza: IK10
- Soglia attivazione sensore crepuscolare:10lx
- Soglia disattivazione sensore crepuscolare: 90lx



Proiettori led da esterno IP65 bassa tensione 12-24V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	COLORE	MISURE	ANGOLO	IMBALLO
PR10BT	10W	850	4000K	103x83x24	120°	1
PR30BT	30W	2550	4000K	159x122x26	120°	1



- **Tensione d'ingresso: 9-30Vdc**
- **Utile per imbarcazioni, camion, camper,macchinari industriali.**
- Struttura in metallo Grado di robustezza: IK10
- Grado di protezione: IP65
- Vita utile: 50000 ore

Proiettore led portatile IP65 con spina 220V - cavo 1,8mt

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	COLORE	MISURE	ANGOLO	IMBALLO
PR30PO	30W	2700	6500K	250x205x250	120°	1/6
PR50PO	50W	4500	6500K	293x240x283	120°	1/6
PR100PO	100W	9000	6500K	340x275x315	120°	1/6



Faro led completo di **supporto orientabile in alluminio**, alimentato a 220V cavo 1,8mt



- Spina schuko 2p+t 16A
- Grado di protezione: IP65
- Vita utile: 25000 ore

Campana led industriale IP65 "UFO" per capannoni 230v

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	COLORE	MISURE	ANGOLO	IMBALLO
CA100W	100W	9000	6500K	Ø300x75	120°	1
CA1004K	100W	9000	4000K	Ø300x75	120°	1
CA150W	150W	13500	6500K	Ø350x82,5	120°	1
CA150W4	150W	13500	4000K	Ø350x82,5	120°	1



Campana Led alta luminosità, ottimo per illuminazione di **capannoni industriali, magazzini negozi**. Completo di anello per il fissaggio a soffitto o sospensione. Garanzia 2 anni.

- Uso interno ed esterno IP65
- Alimentazione 230V non richiede alimentatore esterno
- Lunghezza cavo: 0,35 m
- Materiale: Alluminio e vetro
- Vita utile: 35000 ore

Armatura stradale led IP65 Ø60mm con snodo 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	COLORE	MISURE	ANGOLO	IMBALLO
ST50W	50W	4500	6500K	151x88x487	130°	1
ST100W	100W	9300	6500K	189x88x564	130°	1
ST200W	200W	17400	6500K	235x97x635	130°	1



Armatura stradale LED con snodo 180° incorporato in alluminio, dotata di tecnologia LED ad alta luminosità, **pensata per sostituire le vecchie lampade a scarica.**



- Struttura in metallo Grado di robustezza: IK07
- Vita utile: 30000 ore
- Cavo 3x1 lunghezza 3Mt
- **Diametro interno del foro per il fissaggio al palo o al braccio di ø60mm**
- Fissaggio anche a parete

Supporto per insegna/parete per proiettori led

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
ST1020	Staffa in metallo 55cm per fari led 10w e 20w piastra 13cm	1/10
ST3050	Staffa in metallo 55cm per fari led 30w/50w/100w piastra 20cm	1/10



Staffa per fari e proiettori da esterno, lunghezza del palo 55 cm, adatta per fissare i faretti led a qualsiasi superfice come ad esempio un muro di un fabbricato, un tabellone pubblicitario, realizzata in lega metallica, di colore nero

Treppiedi telescopisco 2Mt per proiettori

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TRIPOD	Treppiedi universale telescopico altezza 2mt con staffa	1/10



Treppiedi universale per fari Led ed alogeni, realizzato in alluminio, ha un peso di 4 Kg circa e può essere usato per agganciare fino a 2 fari da 10W a 50W

- Altezza regolabile da 970mm a 2000mm
- Piedini in gomma antiscivolo
- Proiettori led esclusi

Picchetto per fissaggio proiettori a terra

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PK17	Picchetto altezza 17cm per fissaggio proiettori led a terra	1/10

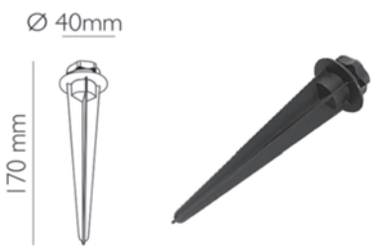

- Picchetto in metallo colore nero con vite in testa. Lunghezza 17 cm
- Compatibile con tutti i proiettori led

Snodo regolabile in metallo per armature stradali

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SN8A	Snodo regolabile per fissaggio armature stradali su palo	1\4



Accessorio utile per fissaggio su palo max 68mm di lampioni stradali

- Inclinazione regolabile con chiave a brugola
- Diametro ingresso: Ø68mm
- Diametro uscita: Ø45mm
- Lunghezza totale: 324mm

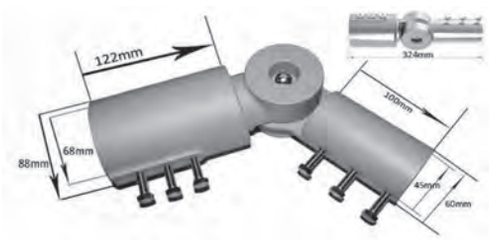

Proiettori led solare IP65 con crepuscolare e telecomando

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PR50SO	Faro led 50W con pannello solare, crepuscolare e telecomando	1/5
PR100SO	Faro led 100W con pannello solare, crepuscolare e telecomando	1/5
PR200SO	Faro led 200W con pannello solare, crepuscolare e telecomando	1/5
PR300SO	Faro led 300W con pannello solare, crepuscolare e telecomando	1/2



Nuovi fari led con pannello solare Monocristallino e batteria al litio-ferro-fosfato (LiFePO4)
Ciclo vita batteria 3 anni, struttura Alluminio e Vetro protezione IK07
L'estetica del proiettore potrebbe variare in base alle disponibilità

Potenza	Lumen	Dimen.Pannello	Fascio	Luce	Capacità	Autonom.
50w	500lm	180x270x17 mm	90°	6400K	3,2v 6Ah	12 Ore
100w	1200lm	290x350x17 mm	90°	6400K	3,2v 10Ah	12 Ore
200w	1600lm	350x350x17 mm	90°	6400K	3,2v 20Ah	12 Ore
300w	2400lm	350x350x17 mm	90°	6400K	3,2v 25Ah	12 Ore

Proiettori led solare IP65 con Sensore di movimento 4800Lm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SL366	Proiettore solare con sensore di movimento e crep. 5mt di cavo	1/8

VELAMP



Proiettore led IP65 ad energia solare con sensore di movimento e crepuscolare integrato, 4800Lm luce 4000k, cavo 5mt tra pannello e proiettore, **due modalità di funzionamento:**

A: Modalità luce costante: la lampada si accende automaticamente di notte (potete regolare tempo e potenza di illuminazione)

B: si accende al passaggio grazie al sensore di movimento con luce al 100% quindi passa alla luminosità inferiore dopo 60 secondi senza movimento

- Facile Installazione: non richiede collegamento alla rete elettrica.
- Batteria LifePO4 6,4v 6000mAh sostituibile
- Pannello solare monocristallino 12,5W
- Dimensioni pannello: 354x254
- Dimensioni proiettore: 199x198
- Corpo in policarbonato estremamente robusto
- Lunghezza cavo 5mt

Proiettori con pannello solare integrato e sensore

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SL362	Faro led solare 10W 1150Lm con sensore 2 impostazioni	1/8



Proiettore led IP65 con pannello solare integrato,accensione con **sensore di movimento e crepuscolare**, 1150Lm luce 4000k con **due modalità di funzionamento**:

A: al crepuscolo rimane acceso tutta la notte con intensità 20%

B: si accende al passaggio grazie al sensore di movimento con luce al 100%

- Facile Installazione: non richiede collegamento alla rete elettrica.
- Batteria Litio 7,4v 3000mAh 18650
- Pannello solare monocristallino 6W
- Colore nero
- Dimensioni:320x225x30
- Tempo di ricarica 8 ore





Lampioncino da terra solare IP55 con sensore di movimento

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
FE800	Lampioncino da terra solare 280Lm con sensore CCT	1/4



Lampioncino da esterno certificato TÜV-CB con sensore di movimento e batteria sostituibile.
Realizzato in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione.
Modulo solare provvisto di interruttore per selezionare la temperatura Kelvin (3000K – 4000K – 6500K) e la modalità di utilizzo (Estate-Inverno-Sensore) desiderate.
Classe di isolamento III, grado di protezione IP55, **MADE IN ITALY**

- Batteria: LiFePO4 IFR 26650 3,3Ah-3,2V
- Flusso luminoso:280lm
- Colore 3000/4000/6500K
- Potenza 2W 5Vdc
- Autonomia 12h
- Grado di protezione:IP55
- Materiale Resina antiurto
- Made in italy

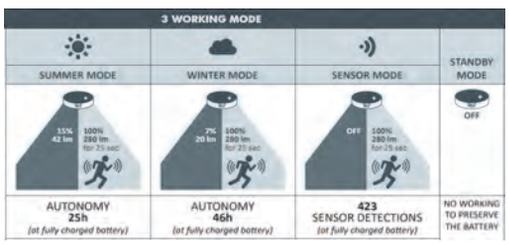

Striscia LED 10mt IP65 Solare con batteria e telecomando

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
321178	Striscia led 10mt 1000Lm ip65 con pannello solare	2700K	1/5
321192	Striscia led 10mt 1000Lm ip65 con pannello solare	6500K	1/5



Kit composto da un pannello solare con 2mt di cavo, 2 batteria a litio integrata da 4000mAh + 10mt di striscia led bassa tensione per uso esterno IP65 con una resa di 1000lm e telecomando per l'accensione/spegnimento più variazione luminosa
Utile come luce segnapasso o decorativa

- Pannello solare: 10w 5Vdc 2000ma
- Batteria: 2x LiFePO4 3,2v 4000mAh
- Autonomia 8-12 ore
- Striscia led 2835 3,2v 60ma
- Numero di led 60/mt
- Telecomando con regolazione dinamica del ritmo,colori,timing,luminosità,On/Off

Proiettore solare per palo Ø60 20w 2300Lm 360°

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
PR059C	Proiettore led solare montaggio su pali da Ø60mm	4000-6500k	1/5



Proiettore led da esterno IP65 in alluminio con pannello solare e crepuscolare integrato, predisposto per l'installazione su palo da Ø60mm. Accensione e spegnimento automatico, luminosità autoregolabile durante la notte in base alla carica della batteria.

- Pannello solare: 10Vdc 11,5W
- Batteria: LiFePO4 6v 6000mAh
- Autonomia 8-12 ore
- Potenza 20W 2300Lm 360°
- Colore della luce: 2CCT 4000-6500k selezionabile
- Dimensione: Ø40,0x12,0 (cm) - Attacco palo Ø6,0 (cm)

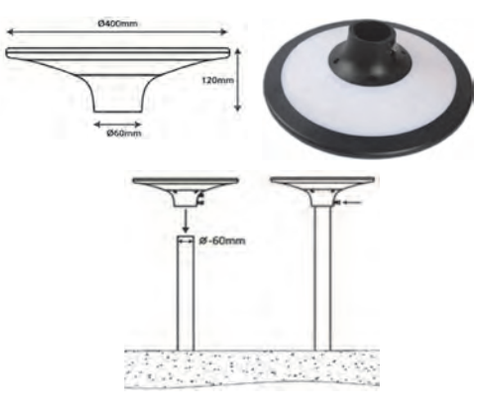

Armatura stradale 50w pannello solare e sensore

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUMEN	COLORE	IMBALLO
AR50SO	Lampione solare con telecomando	500lm	6500K	1/5

Armatura stradale IP65 ad energia solare con pannello integrato policristallino da 6V e batteria da 5000mAh. Varie modalità di utilizzo, con sensore di passaggio, con timer, timer + sensore, sempre acceso, gestibile tramite telecomando in dotazione.

- Pannello solare: 6V 6W
- Batteria:LiFePO4 32650 3,2v 5000mAh
- Flusso luminoso: 500lm
- Autonomia 8-12 ore
- Distanza di rilevamento: 8m
- Grado di protezione: IP65
- Materiali principali: ABS
- Dimensioni: L187x301xH4mm



Armatura stradale 100w pannello solare e sensore

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUMEN	COLORE	IMBALLO
AR100SO	Lampione solare con telecomando	1000lm	6500K	1/5

Armatura stradale IP65 ad energia solare con pannello integrato policristallino da 6V e batteria da 10.000mAh. Varie modalità di utilizzo, con sensore di passaggio, con timer, timer + sensore, sempre acceso, gestibile tramite telecomando in dotazione.

- Pannello solare: 6V 8W
- Batteria:LiFePO4 2x32650 3,2v tot. 10.000mAh
- Flusso luminoso: 1000lm
- Autonomia 8-12 ore
- Distanza di rilevamento: 8m
- Grado di protezione: IP65
- Materiali principali: ABS
- Dimensioni: L484x218xH57



Armatura stradale 200w pannello solare e sensore

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUMEN	COLORE	IMBALLO
AR200SO	Lampione solare con telecomando	2000lm	6500K	1/5

Armatura stradale IP65 ad energia solare con pannello integrato policristallino da 6V e batteria da 20.000mAh. Varie modalità di utilizzo, con sensore di passaggio, con timer, timer + sensore, sempre acceso, gestibile tramite telecomando in dotazione.

- Pannello solare: 6V 15W
- Batteria:LiFePO4 4x32650 3,2v tot. 20.000mAh
- Flusso luminoso: 2000lm
- Autonomia 8-12 ore
- Distanza di rilevamento: 8m
- Grado di protezione: IP65
- Materiali principali: ABS
- Dimensioni:L724x240xH57mm



Supporto in metallo per fissaggio a muro

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
297046	Supporto in metallo da 50cm per armature stadali	1/15

Accessorio utile per fissaggio a muro di lampioni stradali
- Inclinato verso l'alto di 30° permette una diffusione più estesa della luce.
- Misure tubolare: L500 x Ø49mm - Base: 140x74mm
- Inclusi 4 stop in metallo



Applique segnapasso solare 230Lm sensore di movimento

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
SL210	Applique solare 230Lm 4000k con PIR+crepuscolare	nero	1/8



Applique da parete a carica Solare, con Sensore Movimento e crepuscolare, Impermeabile IP44, 3 modalità di funzionamento.

- Pannello solare 5,5V 0,33W
- Batteria litio 3.7v 1200 mAh
- Distanza di rilevamento 5-7 metri 120°
- Resa 230Lm luce 4000k
- Dimensioni: 124x96x48 mm



Applique segnapasso solare 260Lm sensore di movimento

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
SL235	Applique solare 260Lm 6400k con PIR+crepuscolare	bianco	1/8



Applique da parete a carica Solare, con Sensore Movimento e crepuscolare, Impermeabile IP65, 4 modalità di funzionamento.

- Pannello solare 5,5V 1,3W
- Batteria litio 3.7v 1500 mAh
- Distanza di rilevamento 5-7 metri 120°
- Dimensioni: 188x114x63
- **Modalità SOS**: quando rileva un movimento, accende la luce in modo intermittente e si spegne automaticamente



Picchetto cilindrico solare da giardino IP44 0,06W

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SPK02	Lampada a picchetto ricaricabile ad energia solare 0,06w 6400k	1/12
SPK02K	Espositore da banco di 12 picchetti solari 0,06w 6400k	1/2



- Sensore crepuscolare integrato
- Batterie Ni-Mh AAA 1,2V 100mAh
- 8 ore di luce continua
- Misure: 57 x 327mm



Picchetto quadrato solare da giardino IP44 0,08W

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SPK06	Lampada a picchetto ricaricabile ad energia solare 0,08w 6400k	1/12
SPK06K	Espositore da banco di 12 picchetti solari 0,08w 6400k	1/2



- Sensore crepuscolare integrato
- 1,5 lumen - IP44
- 8 ore di luce continua
- Batterie Ni-Mh AAA 1,2V 200mAh
- Misure: 57x57x373mm



Plafoniera ovale in resina E27 da esterno IP66

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	MISURE	IMBALLO
FRA2B	Plafoniera ovale E27 in resina IP66	BIANCO	300x130	1
FRA2N	Plafoniera ovale E27 in resina IP66	NERO	300x130	1



Plafoniera senza viti a vista con **emissione della luce frontale**. Realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Attacco E27, idonea per il montaggio a parete e a soffitto. Classe di isolamento II, grado di protezione IP66.
Made in Italy

Plafoniera ovale con lampada E27 doppia emissione

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	MISURE	IMBALLO
FRA1B	Plafoniera ovale E27 doppia emissione IP66	BIANCO	300x130	1
FRA1N	Plafoniera ovale E27 doppia emissione IP66	NERO	300x130	1



Plafoniera senza viti a vista con **emissione della luce UP&DOWN**. Realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Attacco E27, idonea per il montaggio a parete e a soffitto. Classe di isolamento II, grado di protezione IP66. Made in Italy Misure: 300x130x85
Completa di lampada E27 8,5W CCT 2700/4000/6500k

Plafoniera tonda Ø27,5 in resina E27 da esterno IP66

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	MISURE	IMBALLO
BERTA-B	Plafoniera tonda E27 in resina IP66	BIANCO	275x80	1
BERTA-N	Plafoniera tonda E27 in resina IP66	NERO	275x80	1



Plafoniera senza viti a vista. Realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Attacco E27, idonea per il montaggio a parete e a soffitto. Classe di isolamento II, grado di protezione IP66.
Made in Italy

Plafoniera tonda Ø31 in resina E27 da esterno IP66

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	MISURE	IMBALLO
GELMI-B	Plafoniera tonda E27 con palpebra IP66	BIANCO	313x90	1
GELMI-N	Plafoniera tonda E27 con palpebra IP66	NERO	313x90	1



Plafoniera circolare con **cover a palpebra**. Realizzata in resina antiurto stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Idonea per il montaggio a parete e a soffitto. Classe di isolamento II, grado di protezione IP66. Portalampade E27
Made in Italy

Plafoniera ovale in resina E27 da esterno IP66

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	MISURE	IMBALLO
MAD1-B	Plafoniera ovale E27 in resina IP66	BIANCO	330x230	1
MAD1-N	Plafoniera ovale E27 in resina IP66	NERO	330x230	1



Plafoniera ovale ad emissione frontale. Realizzata in resina antiurto stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Portalampade E27. Classe di isolamento II, grado di protezione IP66. Made in Italy
Misure: 330 x 230 x 90

Plafoniera ovale in resina E27 da esterno IP66

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	MISURE	IMBALLO
MADDI-B	Plafoniera ovale E27 con palpebra IP66	BIANCO	330x230	1
MADDI-N	Plafoniera ovale E27 con palpebra IP66	NERO	330x230	1



Plafoniera ovale con **cover a palpebra**. Realizzata in resina antiurto stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Portalampade E27. Classe di isolamento II, grado di protezione IP66. Made in Italy
Misure: 330 x 230 x 90

Plafoniera ovale E27 con staffa 35° da esterno IP66

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	MISURE	IMBALLO
MAD2-B	Plafoniera ovale E27 con palpebra IP66	BIANCO	330x230	1
MAD2-N	Plafoniera ovale E27 con palpebra IP66	NERO	330x230	1



Plafoniera ovale ad emissione frontale idonea per il montaggio a muro con **supporto inclinato a 35° incluso**. Realizzata in resina antiurto stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Portalampade E27. Classe di isolamento II, grado di protezione IP66. Made in Italy
Misure installata: 255 x 230 x 175



Applique doppia emissione E27 da esterno IP54

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	MISURE	IMBALLO
BE22S	Applique IP54 Doppia emissione 1xE27	GRIGIO	220x120	1
BE22D	Applique IP54 Doppia emissione 1xE27	NERO	220x120	1



- Applique da parete IP54, corpo in alluminio opaco e vetro temperato
- 1 Portalampada E27 max 60W
- Tensione Nominale: 220-240 V
- Dimensioni: 220x120x90 mm
- Peso Lordo Kg: 1.58
- Lampada non inclusa



Applique in alluminio GU10 da esterno IP65

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	MISURE	IMBALLO
AN11M	Applique IP65 mono emissione 1xGU10	NERO	123x104	1
AN12D	Applique IP65 doppia emissione 2xGU10	NERO	168x104	1



- Applique da parete IP65, corpo in alluminio opaco e vetro temperato
- Mono lampada per effetto singolo, installabile sia in alto che in basso.
- Doppio lampada, per un doppio fascio di luce alto e basso
- Misure: 1 Luce 123 x 60 x 104.5mm
- Misure: 2 Luci 168 x 60 x 104.5mm
- Lampade GU10 non incluse



PLAFONIERE DA ESTERNO E27

Plafoniera ovale in vetro E27 senza griglia IP44

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	MISURE	IMBALLO
1030B	Plafoniera ovale da esterno	BIANCO	185x105	1
1030N	Plafoniera ovale da esterno	NERA	185x105	1





- Plafoniera "tartaruga" ovale da esterno senza gabbia di protezione.
- Corpo termoplastico,schermo protettivo in vetro trasparente.
- Portalampade E27 Max 60W.
- Chiusura a scatto IP44



Plafoniera ovale in vetro E27 con griglia IP44

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	MISURE	IMBALLO
1031B	Plafoniera ovale con griglia 185mm	BIANCO	185x105	1
1031N	Plafoniera ovale con griglia 185mm	NERA	185x105	1





- Plafoniera "tartaruga" ovale da esterno con gabbia di protezione.
- Corpo termoplastico,schermo protettivo in vetro trasparente.
- Portalampade E27 Max 60W.
- Chiusura a scatto IP44



Plafoniera tonda in vetro E27 senza griglia IP44

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	MISURE	IMBALLO
2004B	Plafoniera tonda in vetro senza griglia	BIANCO	230x112	1
2004N	Plafoniera tonda in vetro senza griglia	NERO	230x112	1





- Plafoniera tonda da esterno senza gabbia di protezione.
- Corpo termoplastico,schermo protettivo in vetro trasparente.
- Portalampade E27 Max 60W.
- Chiusura a scatto IP44



Plafoniera tonda in vetro E27 con griglia IP44

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	MISURE	IMBALLO
2003B	Plafoniera tonda in vetro con griglia	BIANCO	230x112	1
2003N	Plafoniera tonda in vetro con griglia	NERO	230x112	1





- Plafoniera tonda da esterno con gabbia di protezione.
- Corpo termoplastico,schermo protettivo in vetro trasparente.
- Portalampade E27 Max 60W.
- Chiusura a scatto IP44



Plafoniera per segnalazione colorate E27/E14

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	ATTACCO
1030R	Plafoniera ovale ROSSA con gabbia IP44	170x110x h124	E27
1580.R	Segnalatore da parete ROSSO IP54	64x60x h80	E14
1580.V	Segnalatore da parete VERDE IP54	64x60x h80	E14





Non utilizzare lampade alogene o ad incandescenza.
Tipo di materiale: struttura e gabbia in polipropilene, schermo in policarbonato rosso trasparente, riflettore in alluminio, portalampada in resina termoplastica.

Plafoniera LED ovale bianca IP54 con cavo

lumitek
IP54

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	TONALITA'	PROTEZIONE	MISURE	IMBALLO
EC8EL	8W	640	4000K	IP54	168x92x48mm	1\10
EC15EL	15W	1200	4000K	IP54	218x113x50mm	1\10





Plafoniera ovale con design contemporaneo e semplice; è facile da montare sia a parete che a soffitto.Adatto per ambienti interni o esterni non direttamente esposti alle intemperie.

- Durata 25000 ore
- Alimentazione 230V
- Resistente agli spruzzi di acqua e alle polveri IP54
- Fascio 120°
- Confezione sfusa, Tasselli e viti in dotazione
- Realizzata in materiale termoplastico

Plafoniera LED rotonda bianca IP54 con cavo

lumitek
IP54

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	TONALITA'	PROTEZIONE	MISURE	IMBALLO
EC15TO	15W	1200	4000K	IP54	183x180x50mm	1\10



- Durata 25000 ore
- Alimentazione 230V
- Resistente agli spruzzi di acqua e alle polveri IP54
- Fascio 120°
- Confezione sfusa, Tasselli e viti in dotazione
- Realizzata in materiale termoplastico

Plafoniera LED rotonda nera IP65

lumitek
IP65

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	TONALITA'	PROTEZIONE	MISURE	IMBALLO
EC12ES	12W	960	4000K	IP65	Ø170xh60mm	1
EC18ES	18W	1440	4000K	IP65	Ø230xh79mm	1





- Durata 25000 ore
- Alimentazione 230V
- Protezione IP65 per uso interno/esterno esposto anche alle intemperie
- Fascio 120°
- Morsettiera con pressacavo IP65
- Confezione in scatola di cartone - Tasselli e viti in dotazione
- Realizzata in materiale termoplastico

Applique LED 20w 1600Lm 4000k IP65

novaline
IP65

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	TONALITA'	COLORE	MISURE	IMBALLO
BP20B	20W	1600	4000K	NERO	262x128x130	1
BP20W	20W	1600	4000K	BIANCO	262x128x130	1





- Applique da parete IP65, corpo in termoplastico resistente
- Tensione Nominale: 220-240 V
- Modulo led integrato potenza 20W
- Resa luminosa: 1600Lm
- Tonalità luce naturale 4000k
- Fascio 120°
- Vita 25.000 ore
- Classe energetica G



Plafoniere led ovale con 2 cornici 14W IP54

VELAMP
IP54

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	TONALITA'	PROTEZIONE	MISURE	IMBALLO
PL15E	14W	1000	4000K	IP54	212x119x61mm	1



Plafoniera ovale LED 1000 lumen 14W. **2 cornici bianco e nero incluse** nella confezione. Adatto per ambienti interni o esterni, resistente agli spruzzi di acqua e alle polveri IP54.

- Durata 25000 ore
- Alimentazione 230V
- Resistente agli spruzzi di acqua e alle polveri IP54
- Confezionata in scatola di cartone - Tasselli e viti in dotazione
- Realizzata in materiale termoplastico



Plafoniere led rotonda con 2 cornici 10W IP54

VELAMP
IP54

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	TONALITA'	PROTEZIONE	MISURE	IMBALLO
PL15L	10W	700	4000K	IP54	Ø160xh70mm	1



Plafoniera rotonda LED 700 lumen 14W. **2 cornici bianco e nero incluse** nella confezione. Adatto per ambienti interni o esterni, resistente agli spruzzi di acqua e alle polveri IP54.

- Durata 25000 ore
- Alimentazione 230V
- Resistente agli spruzzi di acqua e alle polveri IP54
- Confezionata in scatola di cartone - Tasselli e viti in dotazione
- Realizzata in materiale termoplastico



Plafoniera led con sensore di movimento "escludibile"

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	TONALITA'	FASCIO	MISURE	PROTEZIONE	IMBALLO
PL25S	16W	1200	4000K	120°	300xh115	IP44	1



Apparecchio led con sensore di **movimento a microonde**. Installazione a plafone o a parete in applicazioni interne o esterne. Base bianca in materiale plastico e diffusore in policarbonato opale con montaggio a scatto.

- 4 Modalità di collegamento
- Spegnimento regolabile: 10sec-12min
- Livello di luminosità regolabile: 3 - 2000 lux
- Campo di rilevamento: 360°
- Altezza d'installazione: 2-4m
- Range di movimento: max 8m







Modulo led circolare magnetico per plafoniere 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	TONALITA'	FASCIO	MISURE	PROTEZIONE	IMBALLO
CI17LE	17W	1548	4000K	120°	Φ180xh22	IP20	1
CI24LE	24W	2195	4000K	120°	Φ215xh22	IP20	1



Modulo led con alimentazione 230v incorporato per retrofit su plafoniere esistenti.
Installazione rapida grazie a supporti magnetici, necessita solo del collegamento elettrico.

- Lunga durata: 25.000 ore
- Angolo di illuminazione 170° Ottiche grandangolari
- Fissaggio con magneti itegrati su plafoniere in metallo o con viti

Lampada segnapasso 3w per scatola 503 IP65

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
LE3IP	Lampada per 503 LED 3w con 2 cover	BIANCO/ACCIAIO	1



Lampada segnapasso universale led 3W 250Lm 4000k per uso interno o esterno IP65 a 230V
- Contiene 2 placche in alluminio anodizzato Bianca e Acciaio
- Corpo centrale in policarbonato
- Durata: 40.000 ore
- Ideale per cassette standard 503
- Agganci per fissaggio in cartongesso inclusi
- Alimentazione 230V



Faretto segnapasso IP65 LED 1W 12v - Ø42mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
VP35L	Faretto incasso segnapasso led 1w 12vdc IP65	ACCIAIO	1



- Alimentazione: 12v AC/DC (trasformatore non incluso)
- Materiale:Acciaio + vetro temperato
- Dimensioni:80x42 mm
- Grado di Protezione:IP65
- Led integrato: potenza 1W 90Lm 4000k (luce naturale)
- Gradi Diffusione:30°



Faretto segnapasso IP65 x lampade GU10 - Ø108mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
FA573	Faretto incasso calpestabile GU10 con scatola	ACCIAIO	1



Faretto segnapasso rotondo da incasso per lampadina GU10. Struttura realizzata in acciaio inossidabile e vetro infrangibile,carrabile fino a 1000 kg

- Alimentazione 230V
- Impermeabile IP65-calpestabile
- Base Lampada:1xGU10 (lampada non inclusa)
- Dimensioni:120xØ108 mm
- Materiale:Acciaio + vetro temperato



Plafoniera segnapasso IP44 x lampade E27

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
435N	Plafoniera segnapasso da incasso IP44 1xE27	NERO	1
435B	Plafoniera segnapasso da incasso IP44 1xE27	BIANCO	1
454	Scatola da incasso in plastica per segnapasso 435N/B		1



Plafoniera segnapasso rettangolare da incasso con 1 portalampade E27. Struttura realizzata in alluminio con vetro satinato. Scatola da incasso per muratura acquistabile separatamente.

- Alimentazione 230V
- Base Lampada:1xE27 (lampada non inclusa)
- Materiale:Alluminio e vetro
- Dimensioni:101x232x82 mm
- Grado di Protezione:IP44
- Carico max Applicabile:60 W

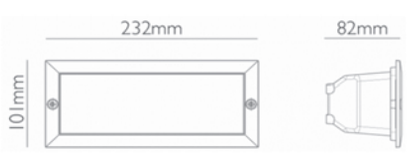



FARETTI SPOT DA ESTERNO

Faretto in alluminio da esterno IP65 spot GU10

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
535N	Faretto spot GU10 con staffette orinetabile	NERO	1/10
451N	Picchetto alluminio per fissaggio a terra faretti spot H.17cm		1/10



- Luci spot con staffette di sostegno 180°.IP65.
- Corpo interamente costruito in alluminio pressofuso.
- Verniciatura realizzata con polveri poliesteri.
- Schermo protettivo in vetro trasparente.
- Lampada GU10 230V esclusa
- Picchetto in alluminio h 17cm, accessorio non incluso



Faretto in alluminio da immersione IP68 12V GU5.3

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
FA720	Faretto per fontane,piscine IP68 12Vac/dc GU5,3	VERDE	1/10



Faretto impermeabile ideale per l'illuminazione di laghetti da giardino.
Lampada intercambiabile GU5,3(non inclusa) ed è progettato per **l'immersione in acqua** a lunga durata fino ad una **profondità di 3mt**





- Alimentazione 12V AC/DC (trasformatore escluso)
- Materiale: Lega di alluminio e vetro
- Classe di isolamente III

Faretto da giardino LED 9W 4000k IP65 230V

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
609B	Faretto spot da esterno led 9w 810Lm IP65	NERO	1/10



- Alimentazione 230V
- Materiale:Policarbonato
- Led integrato: potenza 9W 810Lm 4000k
- Gradi Diffusione:60°
- Durata in Ore (h):25000
- Classe di isolamente II
- Dimensioni: Ø 53x195x65 mm
- Grado di Protezione:IP65



Applique da esterno in alluminio IP44 spot GU10

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
155B	Applique da esterno IP44 orientabile GU10	NERO	1/10



- Alimentazione 230V
- Materiale: Lega di alluminio e vetro
- Base Lampada:1xGU10 (lampada non inclusa)
- Classe di isolamente I
- Dimensioni:100×85×155
- Grado di Protezione:IP44



Lampioncino altezza 25cm con picchetto in resina IP55

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
AMELIA25	Lampioncino da giardino 25cm con lampada 11W CCT	NERO	1

Stelo bollard con base tonda da esterno IP55, in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattacabile da ruggine e corrosione, portalampade E27

Lampada provvista di diffusore in metacrilato opale che garantisce un'uniforme distribuzione della luce

- **Fornita con lampadina LED E27 11W CCT settabile a 2700k/4000k/6500k**
- **Completa di picchetto per fissaggio a terra**
- Adatto ad uso esterno, anche in località marine, approvata TÜV
- Made in Italy







Lampioncino altezza 40cm da giardino in resina IP55

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
AMELIA40	Lampioncino da giardino 40cm con lampada 11W CCT	NERO	1

Stelo bollard con base tonda da esterno IP55, in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattacabile da ruggine e corrosione, portalampade E27

Lampada provvista di diffusore in metacrilato opale che garantisce un'uniforme distribuzione della luce

- **Fornita con lampadina LED E27 11W CCT settabile a 2700k/4000k/6500k**
- **Resa 1200 Lumen**
- Adatto ad uso esterno, anche in località marine, approvata TÜV
- Made in Italy







Lampioncino altezza 80cm da giardino in resina IP55

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
AMELIA	Lampioncino da giardino 80cm con lampada 11W CCT	NERO	1

Stelo bollard con base tonda da esterno IP55, in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattacabile da ruggine e corrosione, portalampade E27

Lampada provvista di diffusore in metacrilato opale che garantisce un'uniforme distribuzione della luce

- **Fornita con lampadina LED E27 11W CCT settabile a 2700k/4000k/6500k**
- **Resa 1200 Lumen**
- Adatto ad uso esterno, anche in località marine, approvata TÜV
- Made in Italy







Lampioncino altezza 80cm da giardino in resina IP55

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
ELISA	Lampioncino da giardino 80cm + lampada GX5.3 10W	NERO	1

Stelo bollard con base quadrata da esterno IP55, in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattacabile da ruggine e corrosione

- **Fornita con lampadina LED GX5,3 10W CCT settabile a 2700k/4000k/6500k**
- Resa 1285 Lumen
- Adatto ad uso esterno, anche in località marine, approvata TÜV
- Made in Italy







Applique in acciaio inox da esterno E27 IP44

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
NL2835	Applique in acciaio inox da esterno E27 IP44	ACCIAIO	1

- Materiale:Acciaio Inox e Policarbonato
- Grado di protezione IP44
- Base Lampada:1xE27 (lampada non inclusa)
- Dimensioni:Ø 76x38 mm
- Classe di Isolamento:I



Lampincino in acciaio inox da esterno E27 100cm IP44

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
NL2787	Applique in acciaio inox da esterno E27 IP44	ACCIAIO	1

- Materiale:Acciaio Inox e Policarbonato
- Grado di protezione IP44
- Base Lampada:1xE27 (lampada non inclusa)
- Dimensioni:Ø 76x1000 mm
- Classe di Isolamento:I



Lanterna da esterno in alluminio E27 IP44 Alto

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
LA27T	Lanterna da esterno 4 lati VERSO ALTO	NERO	1

- Materiale: Alluminio + PMMA
- Grado di protezione IP44
- Base Lampada:1xE27 (lampada non inclusa)
- Dimensioni:215xW170xH235 mm
- Classe di Isolamento:II





Lanterna da esterno in alluminio E27 IP44 Basso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
LB27T	Lanterna da esterno 4 lati VERSO BASSO	NERO	1

- Materiale: Alluminio + PMMA
- Grado di protezione IP44
- Base Lampada:1xE27 (lampada non inclusa)
- Dimensioni:215xW170xH235 mm
- Classe di Isolamento:II



LANTERNE E LAMPIONI IN RESINA

Lanterna esagonale in resina reversibile 3in1 IP55

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
ANNA	Lanterna esagonale E27 in resina antiurto reversibile	NERO	1

- Lanterna esagonale E27 in stile classico realizzata in resina antiurto.
- Inattaccabile da ruggine e corrosione.
- **Reversibile**: verso di montaggia ALTO e BASSO
- **Testapalo**: montaggio su pali da Ø60 escludendo la staffa a muro
- Classe di isolamento II
- Adatto ad uso esterno, anche in località marine, approvata TÜV
- Made in Italy





Mezza lanterna da parete in resina IP55

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
IESSE	Mezza lanterna in stile classico E27 in resina antiurto	NERO	1

- Mezza lanterna esagonale E27 in stile classico realizzata in resina antiurto.
- Inattaccabile da ruggine e corrosione.
- Lampada NON inclusa
- Classe di isolamento II
- Adatto ad uso esterno, anche in località marine, approvata TÜV
- Made in Italy







Lanterna esagonale in resina a sospensione IP55

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
ANNAS	Lanterna esagonale E27 in resina antiurto a sospensione	NERO	1

- Lanterna esagonale E27 in stile classico realizzata in resina antiurto.
- Inattaccabile da ruggine e corrosione.
- Catena in resina, lunghezza totale 800mm
- Lampada NON inclusa
- Classe di isolamento II
- Adatto ad uso esterno, anche in località marine, approvata TÜV
- Made in Italy







Lampione lanterna esagonale in resina IP55 110cm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
ANNA110	Palo con lanterna E27 in resina + lampada 8,5W cct	NERO	1

- Palo con lanterna esagonale E27 in stile classico realizzata in resina antiurto.
- Inattaccabile da ruggine e corrosione.
- **Lampada Led goccia E27 8,5w 970Lm CCT (2700/4000/6500k) Inclusa**
- Classe di isolamento II
- Grado di protezione IP55
- Provvisti di gabbia per il fissaggio a terra.
- Adatto ad uso esterno, anche in località marine, approvata TÜV
- Made in Italy





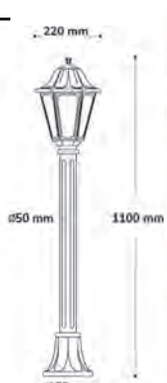



Lampione lanterna esagonale in resina IP55 192cm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
ANNA192	Palo con lanterna E27 in resina antiurto H192	NERO	1

- Palo con lanterna esagonale E27 in stile classico realizzata in resina antiurto.
- Inattaccabile da ruggine e corrosione.
- **Lampada Led goccia E27 11W 970Lm CCT (2700/4000/6500k) Inclusa**
- Classe di isolamento II
- Grado di protezione IP55
- Provvisti di gabbia per il fissaggio a terra.
- Adatto ad uso esterno, anche in località marine, approvata TÜV
- Made in Italy

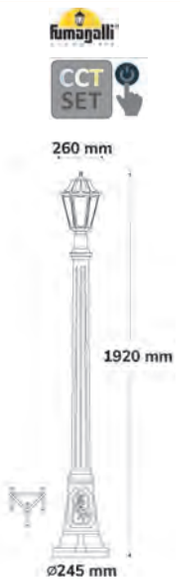



Lampione a 2 lanterne esagonali in resina IP55 209cm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
ANNA2L	Palo con 2 lanterne E27 in resina antiurto H209	NERO	1

- Palo con 2 lanterne esagonali E27 in stile classico realizzata in resina antiurto.
- Inattaccabile da ruggine e corrosione.
- **2 Lampade Led goccia E27 8,5W 970Lm CCT (2700/4000/6500k) Incluse**
- Classe di isolamento II
- Grado di protezione IP55
- Provvisti di gabbia per il fissaggio a terra.
- Adatto ad uso esterno, anche in località marine, approvata TÜV
- Made in Italy





Lampione a 3 lanterne esagonali in resina IP55 209cm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
ANNA3L	Palo con 3 lanterne E27 in resina antiurto H209	NERO	1

- Palo con 3 lanterne esagonali E27 in stile classico realizzata in resina antiurto.
- Inattaccabile da ruggine e corrosione.
- **3 Lampade Led goccia E27 8,5W 970Lm CCT (2700/4000/6500k) Incluse**
- Classe di isolamento II
- Grado di protezione IP55
- Provvisti di gabbia per il fissaggio a terra.
- Adatto ad uso esterno, anche in località marine, approvata TÜV
- Made in Italy





SFERE DA GIARDINO ED ACCESSORI

Sfera da giardino IP44 per pali da Ø 60mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	MISURE	IMBALLO
GL2001	Sfera da giardino Ø 250 con base E27	TRASP.	250mm	2
GL2002	Sfera da giardino Ø 250 con base E27	FUME'	250mm	2
GL2003	Sfera da giardino Ø 250 con base E27	BIANCO	250mm	2
GL3001	Sfera da giardino Ø 300 con base E27	TRASP.	300mm	2
GL3002	Sfera da giardino Ø 300 con base E27	FUME'	300mm	2
GL3003	Sfera da giardino Ø 300 con base E27	BIANCO	300mm	2
GL4001	Sfera Ø 300 Antinquinamento base E27	TRASP.	300mm	2



Sfera per esterno IP44,compatibile con lampadine LED fino a 100W
Attacco E27; lampadina non inclusa; diffusione 360°
Materiale: PMMA (è un polimero termoplastico rigido resistente alle intemperie)

A	B	C	D	E
250 mm	120 mm	112 mm	13 mm	3 mm
300 mm	140mm	130 mm	15 mm	3 mm

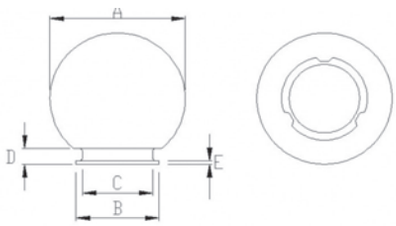

Palo in vetroresina Ø 60 per sfere da giardino

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	ALTEZZA	IMBALLO
PAL100	Palo in vetroresina Ø 60 spessore 2,5mm	NERO	1 mt	1/5
PAL150	Palo in vetroresina Ø 60 spessore 2,5mm	NERO	1,5 mt	1/5
PAL200	Palo in vetroresina Ø 60 spessore 2,5mm	NERO	2 mt	1/5
PAL250	Palo in vetroresina Ø 60 spessore 2,5mm	NERO	2,5 mt	1/5
PAL300	Palo in vetroresina Ø 60 spessore 2,5mm	NERO	3 mt	1/5



Palo cilindrico Ø 60 mm. IN VETRORESINA Protetto in superficie contro i raggi UV
le aggressioni ambientali e chimiche. Con foro per passaggio cavi.

Accessori per sfere da giardino

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	MISURE	IMBALLO
10190	Base da pavimento per palo Ø 60 in abs	NERO	170x79	1/5
BA140	Base altezza 12cm per sfere da giardino	NERO	120x118	1/5
ST182	Testa palo Ø 60 per DUE sfere	NERO	110x86	1/5
ST183	Testa palo Ø 60 per TRE sfere	NERO	125x100	1/5
BR150	Braccio in abs 23cm per sfere da giardino	NERO	98x123	1/5







Accessori in abs altamente resistente agli urti e raggi uv
Permettono il montaggio delle sfere da giardino con diametro da 200mm a 300mm:
sul palo, a muro o pavimento







TORCE LED A BATTERIA

Torcia a led in gomma a batterie

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	PORTATA	IMBALLO
IRUB1L	Torcia in gomma 3 led a batterie 2xAA	150x42	20mt	1/12
IRUB2L	Torcia in gomma 3 led a batterie 2xD	205x73	30mt	1/12
IRUB3L	Torcia in gomma 3 led a batterie 3xD	270x73	30mt	1/12



- Torcia LED luminosa con lunga autonomia, per utilizzo domestico e lavorativo
- Realizzata in caucciù, ultra resistente agli urti e all'acqua
- Batterie non fornite
- Confezione in blister appendibile

Faro led in gomma a batterie

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	PORTATA	IMBALLO
IRUB20	Faro in gomma 1 Power led 0,5w 2xD	200x110	30mt	1/6
IRUB20K	Espositore da banco 6 fari led in gomma			1



- Faro con torcia LED in caucciù pratico e maneggevole con manico ergonomico confortevole
- Autonomia: 100 ore in uso continuo
- Alimentazione: 2 pile D (non fornite)
- Dimensioni: 200 x 110 x 103 mm
- Impermeabilità: IPX4



Torcia led in alluminio 10w con focus regolabile

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	PORTATA	IMBALLO
IN247	Torcia in alluminio 10w 350Lm 3xAAA	137x40	300mt	1/12



- Torcia led steel 10w in alluminio con zoom integrato, 350Lm reali colore 6500k
- Corpo in alluminio per una miglior dissipazione del calore
- Fascio regolabile: luce diffusa 75° o focalizzata 12°
- Funziona con 3 mini stilo AAA (non fornite)
- Confezione in blister appendibile

Torcia led in alluminio 20w con focus regolabile

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	PORTATA	IMBALLO
ST337	Torcia in alluminio 20w 1600Lm 6xAA	206x49	>300mt	1/6



- Torcia LED Cree HXP50 professionale in alluminio con focus regolabile, 1600Lm 6500k
- Realizzata in alluminio Aircraft Grade, per una migliore dissipazione del calore
- Fascio regolabile: luce diffusa 75° o focalizzata 12°
- Autonomia: 8 ore
- Funziona con 6 stilo AA (non fornite)
- Impermeabilità: IPX4
- Confezione in blister appendibile

Lampada da testa led orientabile a batteria

MISURE	DESCRIZIONE	IMBALLO
IH530	Lampada da testa led 3w COB 100Lm 3xAAA	1/6



Ideale per pescare e per tutti i tipi di attività per cui è richiesta una luce notturna e le mani libere. Leggera e comoda da indossare, grazie al supporto in spugna, la torcia si fissa sulla fronte grazie alle cinghie elastiche traspiranti e regolabili

TORCE LED A BATTERIA

Espositore 12 Torce led 2w in gomma colorata

MISURE	DESCRIZIONE	PORTATA	IMBALLO
D86K	Espositore 12 torce led in gomma 2w 110Lm	20mt	1



- Resa: 110 lumen 6500K
- Autonomia: 20 ore
- Illumina fino 20mt
- Funziona con 3 ministilo (non incluse)
- Corpo in gomma morbida antiscivolo



Espositore 12 torce led 3w in alluminio

MISURE	DESCRIZIONE	MISURE	PORTATA	IMBALLO
D85K	Espositore 12 torce led in alluminio 3w	115x30	110mt	1



- Torcia LED super luminosa; munita di 1 LED high power di ultima generazione
- Autonomia: 10 ore
- Funziona con 3 mini stilo AAA (non fornite)
- Corpo alluminio, leggera, resistente ad urti e acqua
- Luce fredda 6500k



Espositore 12 torce led COB 3w gancio e calamita

MISURE	DESCRIZIONE	MISURE	PORTATA	IMBALLO
LED24K	Espositore 12 torce led da lavoro 3w	200x45	5/8mt	1



- Luce ideale per coprire un'area ampia a corta distanza; perfetta per lavori di precisione
- Completa di gancio regolabile a 120° e potente calamita posteriore
- Funziona con 4 mini stilo AAA (non fornite)
- Luce fredda 6500k
- Realizzata in ABS
- Autonomia: 8 ore



Espositore 12 torce mini 24+4 led gancio e calamita

MISURE	DESCRIZIONE	MISURE	PORTATA	IMBALLO
DL101K	Espositore 12 torce led da lavoro 24led	90x35	10mt	1



- Luce da lavoro 24 LED (pannello) + 4 LED (torcia)
- Realizzata in ABS con rivestimento soft touch antiscivolo
- Autonomia: 16 ore
- Resa 12 Lumen
- Funziona con 3 mini stilo AAA (non fornite)



Espositore 12 lenti di ingrandimento con led

MISURE	DESCRIZIONE	MISURE	PORTATA	IMBALLO
IN287	Lente di ingrandimento 3x con 12 led	237x109	2mt	1/12
IN287K	Espositore con 12 lenti di ingrandimento 3x con led			1



- Lente d'ingrandimento 3X con 12 led
- 15 lumen - 12 ore di autonomia
- Funziona con 2 stilo (non fornite)
- Misure: 237 x 109 x 22 mm



TORCE LED A BATTERIA

Mini torcia con gabbia 3w COB e gancio

MISURE	DESCRIZIONE	MISURE	PORTATA	IMBALLO
IN138	Mini torcia con cabbia 3w 150Lm	148X81	5/8mt	1/12
IN138K	Espositore da banco **12** torce con gabbia 3w			1



- Lampada portatile LED in abs ad alta resistenza fisica (IK05)
- Completa di gancio regolabile e potente calamita posteriore
- Autonomia: 5 ore
- Resa 150 Lumen
- Funziona con 3 mini stilo AAA (non fornite)



Espositore 12 Portachiavi con luce led

MISURE	DESCRIZIONE	IMBALLO
IN221K	Espositore 12 portachiavi con led magnete e gancio 3xaaa	1



- Portachiavi con pannello LED Tecnologia COB
- Resa 110 lumen
- Funziona con 3 mini stilo AAA (non fornite)
- Luce fredda 6500k
- Realizzata in ABS
- Integra un potente magnete ed un gancio



Portachiavi Laser con luce led e UV

MISURE	DESCRIZIONE	IMBALLO
IN229	Portachiavi laser 3 in 1 con luce led e uv, batterie e moschettone	1/24



- Portachiavi 3 in 1 multifunzione: Laser rosso puntatore, torcia LED e luce UV.
- Comoda come portachiavi,
- Viene fornito con 3 pile LR44 e moschettone



Torcetta portachiavi a led con batterie incluse

MISURE	DESCRIZIONE	IMBALLO
IN228	Torcetta portachiavi 5 led con batterie 4xLR44 incluse	1/12



- Portachiavi a 5 LED con finitura alluminio e con inserti "gloss"
- Compreso di anello per chiavi. Funziona con 4 batterie LR44 (incluse).

Torcia led astuccio metallico a batteria

MISURE	DESCRIZIONE	MISURE	PORTATA	IMBALLO
ID70LED	Torcia piatta led in metallo 1x MN1203	65x110	5mt	1/12



- La torcia LED piatta è dotata di interruttore ON/OFF a cursore, clip metallico di chiusura a clip ed è appendibile.
- Alimentazione: 1x 3LR12 non inclusa (MN1203 4,5V piatta)
- Autonomia: 40 ore
- Resa: 0.5W x 40 lumen
- Dimensioni: 65 x 25 x 110 m

Mini Torcia led cob, ricaricabile alta luminosità

MISURE	DESCRIZIONE	MISURE	PORTATA	IMBALLO
MK077	Mini torcia led 5W 500Lm, magnete gancio	6x4,2	10mt	1/10
MK077K	Espositore da banco con **10** mini torcia 5W ricaricabile			1





Mini torcia led da 5W ricaricabile con cavo Usb tipo C, resistente agli urti, pratico fissaggio con calamita o gancio a molla e perno apribottiglie

- Batteria ricaricabile Li-Ion da 500 mAh
- Potenza 5w 500Lm
- Materiale: lega di alluminio + policarbonato
- Autonomia: 3-8 ore
- Funzioni luminose: Luce 100% ->Luce 50% -> Luce lampeggiante di segnalazione
- Peso: 70 g
- Accessori: Gancio a molla e magnete posteriore Cavo USB incluso

Torcia ricaricabile 1W cob, zoom e Led laterale

MISURE	DESCRIZIONE	MISURE	PORTATA	IMBALLO
D89R	Torcia ricaricabile 1w cob 120Lm con zoom	90x25	30mt	1/8
D89RK	Espositore da banco con **8** torce 1w ricaricabili con zoom			1





Mini Torcia LED ricaricabile super luminosa (1w, 120lm). Interruttore tattico. Focus regolabile. Impermeabile IP44,Lanterna laterale 120°

- Batteria ricaricabile Li-Ion 3.7V 400 mAh
- Autonomia 2 ore; tempo ricarica 1,5 ore
- Zoom: da 12° fino a 75
- cavo micro USB da 50cm incluso

Torcia da lavoro ricaricabile con magnete 360°

MISURE	DESCRIZIONE	MISURE	PORTATA	IMBALLO
MK250	Torcia led 3w ricaricabile con magnete	272x33	10mt	1





Lampada da lavoro portatile con base magnetica e gancio, 5 modalità luce 6000K o led rosso di segnalazione, batterie al litio ricaricabile inclusa.

- Batteria ricaricabile Li-Ion 18650, 1200mAh
- Potenza 3w 200Lm + led frontale
- Materiale: Gomma rigida anti scivolo
- Autonomia 3,5h; Ricarica 4h
- Funzioni luminose: Luce 100% ->Luce 50% -> Led SMD frontale ->Luce rossa
- Accessori: Gancio estraibile e magnete posteriore Cavo USB incluso

Torcia da lavoro 3W+3W ricaricabile con magnete

MISURE	DESCRIZIONE	MISURE	PORTATA	IMBALLO
MK091	Torcia led da lavoro 3w + 3w 200Lm	163x45	10/20mt	1/10



Lampada da lavoro portatile con base magnetica e gancio, luce 6000K, batterie al litio ricaricabile inclusa

- Batteria ricaricabile Li-Ion 18650, 1200mAh
- Potenza 3w 200Lm + led frontale
- Materiale: Gomma rigida anti scivolo
- Autonomia 3,5h; Ricarica 4h

Torcia led 10W con zoom IP44 ricaricabile

MISURE	DESCRIZIONE	MISURE	PORTATA	IMBALLO
IR547	Torcia led 10w 350Lm con accessori	125x45	300mt	1/6



Torcia LED in acciaio con funzione zoom, completa di batteria, carica batteria, cavo, astuccio rigido, cinturino e gancio per fissare la torcia alla bici

- Zoom: x1, x250, x500, x1000, x2000
- Alimentazione: batteria 18650 Li-Ion da 3.7V 2200 mAh o con 3 pile AAA.
- Resa: 350Lm luce 6500k
- Impermeabilità: IP44

Faro led ricaricabile 1W con accessori

MISURE	DESCRIZIONE	MISURE	PORTATA	IMBALLO
IR551	Faro led ricaricabile 1w 100Lm	178x105	150mt	1/6



- **Faro ricaricabile a LED High Power da 1W**, 100 lumen e portata di 150 metri
- Batterie: litio 3,7V 800mAh inclusa nella confezione
- Autonomia: 3 ore.
- Accessori: inclusi adattatore auto da 12V e trasformatore da 220V.
- Materiale: plastica ABS molto resistente.

Faro led ricaricabile 3W con accessori

MISURE	DESCRIZIONE	MISURE	PORTATA	IMBALLO
IR554	Faro led ricaricabile 3w 170Lm	178x140	250mt	1/6



- Faro led ricaricabile da 3w con caricatori e cinghia
- **Potenza di 170 lumen 6500k** luce focalizzata di 30°, per illuminare fino a 250 metri.
- Batterie: batteria al litio 3,7V 2Ah inclusa nella confezione
- Accessori: cinturino, adattatore auto da 12V e trasformatore da 220V.
- Materiale: plastica ABS molto resistente.

Faro led ricaricabile 5W con maniglia snodabile

MISURE	DESCRIZIONE	MISURE	PORTATA	IMBALLO
IR558	Faro led ricaricabile 5w 350Lm	178x105	400mt	1/6



Il faro LED è dotato di doppio fascio: una **torcia centrale focalizzata 350Lm** ed una esclusiva **corona luminosa** con fascio diffuso **300Lm**

- Batteria: Li-Ion 4V 2Ah
- Impermeabilità: IP44
- Accessori: cinturino, adattatore auto da 12V e trasformatore da 220V.
- Dimensioni: 178 x 105 x 140 mm

Faro led ricaricabile 10W in alluminio IP44

MISURE	DESCRIZIONE	MISURE	PORTATA	IMBALLO
XTA600	Faro led ricaricabile 10w 600Lm	155x95	500mt	1/10



Faro LED ricaricabile, con struttura in alluminio grigio scuro, resistente agli urti, alta luminosità 1 power led T16 10w 600Lm

- Batterie 2 x 18650
- Accessori:Caricabatterie e batterie incluse
- Dimensioni: 155 x Ø95mm
- Tre modalità di funzionamento: 100% -50% - Flash - OFF

Proiettore led da lavoro portatile ricaricabile IP65

MISURE	DESCRIZIONE	POTENZA	LUMEN	COLORE	MISURE	IMBALLO
IR882	Faro da lavoro	10w	600Lm	6500K	223x210	1/10
IR30RC	Faro da lavoro	30w	1000Lm	6500K	280x218	1/10
IR50RC	Faro da lavoro	50w	1400Lm	6500K	324x245	1/10
IR100RC	Faro da lavoro	100w	2400Lm	6500K	382x292	1/5



Proiettore Ricaricabile con supporto pieghevole a **180° in metallo** e cavo Usb in dotazione.
4 modalità di funzionamento: Luce bassa 20% - Luce media 60% -Luce alta 100% -
Luce di emergenza (led rossi e blu)
Durata batteria: fino a 4 ore con luminosità 100% - 9 ore con 60% - 12 ore con 20%

- Batterie a litio da 5000/10000/15000mA
- Vita utile: 30000h
- Accessori codice IR882: Carica batterie e Cavo Usb da 1mt
- Accessori altri modelli: Cavo Usb 1mt

Lampada da lavoro E27 cavo 10mt con protezione

MISURE	DESCRIZIONE	IMBALLO
RA162	Lampada con gabbia di protezione 10mt cavo 2x0.75	1/12



Lampada da lavoro in materiale termoplastico. Protezione IP20. **Gabbia metallica**.
- Interruttore a bilanciere.
- Spina 2P 10A. Classe isolamento II.
- **Per lampadina E27 Max 60W** non inclusa.
- Cavo H05VV-F2x0,75 mm²
- **Lunghezza 10mt**

Lampeggiante stradale da cantiere a Led

MISURE	DESCRIZIONE	IMBALLO
IL08	Lampeggiante stradale a led, batteria esclusa 4R25	1/12
4R25	Batteria zinco carbone quadrata, 4R25, 6V,7Ah per lampeggiante	1/12



Lampeggiatore Stradale 2 LED alta visibilità del flash sia di giorno che di notte.
- Funziona con 1 x 4R25 **non fornita.**
- Corpo giallo fluorescente e diffusore arancione in policarbonato resistente UV
- Scelta tra modalità flash (lampeggio) o fissa (luce fissa non lampeggiante).

Luce notturna a led con interruttore

MISURE	DESCRIZIONE	IMBALLO
CI600	Luce notturna led 1w luce calda con interruttore e spina 10A	1/10



Con interruttore on/off. Indicata per orientarsi in ambienti molto bui nella notte.
Può essere posizionata in stanze, corridoi, scale.
Spina 10A, potenza 1 watt, colore luce 2700k

Luce notturna led con sensore crepuscolare

MISURE	DESCRIZIONE	IMBALLO
CI603	Luce notturna 1w con sensore crepuscolare orientabile	1/12



Luce notturna con spina integrata e con tecnologia LED. Sensore crepuscolare.
Girevole a 360 °

Luce notturna ricaricabile con sensore di movimento

MISURE	DESCRIZIONE	IMBALLO
216313	Luce notturna 0,5w ricaricabile 5V con sensore di movimento	1/5



Luce notturna con batteria ricaricabile tramite porta micro Usb 5V da utilizzare in ambienti interni.
Facile installazione con biadesivo incluso, accensione automatica con sensore

Ideale come luce segnapasso notturna o per illuminazione interna dei mobili.

- Tonalità: Luce Calda 2700k
- Potenza: 0,5w 8lm 100°
- Sensore di movimento integrato e interruttore on/off
- Voltaggio:DC5V (alimentatore non incluso)
- Dimensioni: 102 x 35 x H17mm

Punto luce led a batteria con sensore di presenza

MISURE	DESCRIZIONE	IMBALLO
IL11	Punto luce 2 led 50Lm con sensore di presenza 3xAAA	1/12



Punto luce a batterie alimentato con **3 mini stilo AAA**, 2 LED resa 50 lumen.
Con rilevatore di movimento **si accende solo al buio quando rileva movimento.**

- **Si installa dappertutto**: integra 1 gancio e 2 magneti sul retro e nastro biadesivo

Lampada led con accensione al tocco

MISURE	DESCRIZIONE	IMBALLO
IL05LE	Lampada led 10Lm accensione al tocco D10cm 2xAA	1/12



- Si accende e si spegne con un tocco
- Installabile in armadi, soffitte, cantine, auto, barca, caravan
- Funziona con 2 batterie AA LR6 (non fornite).
- Autonomia: più di 40 ore in uso continuo.
- Misure: 10cm x 5cm

Mini reglette 6 led in alluminio supporto orientabile

MISURE	DESCRIZIONE	IMBALLO
IL24	Mini reglette led 15Lm in alluminio supporto orientabile 3xAAA	1/12





- Barretta Luminosa 6 LED in alluminio,interrutore on/off, alimentata con 3 mini stilo AAA
- Ideale per armadi, ripostigli, guardaroba ecc
- **Posizione della lampada regolabile in verticale ed orizzontale**
- Misure: 23,8 x 1,9 cm

Lampada led a batteria cordino a tirante

MISURE	DESCRIZIONE	IMBALLO
IL84R	Lampada led ROSSA a batteria cordino a tirante 105cm 3xAAA	1/12
IL84B	Lampada led BLU a batteria cordino a tirante 105cm 3xAAA	1/12



- **Lampada appendibile alimentata con 3 mini stilo AAA**
- Accensione e spegnimento tramite cordino a tirante
- Realizzata in abs resistente agli urti, Luminosità 50Lumen
- Lunghezza cordino 105cm, due colori disponibili.
- Confezione in blister



Kit Luci Led 3w per bicicletta

MISURE	DESCRIZIONE	IMBALLO
BK001	Kit luci led per bicicletta anteriore bianca, posteriore rossa	1/12



- Kit composto da 2 unità led di colore bianco + rosso
- Potenza: led Cob 3W 150Lm
- Fascetta morbida regolabile
- Funzioni luminose: On>Flash veloce>Flash lento>Off
- Dimensioni:65x30x25 mm



Lumino votivo led a batterie

MISURE	DESCRIZIONE	IMBALLO
IL01	Lumino votivo led, a batterie 2xC (1/2 torcia) non incluse	1/12



Lumino votivo LED a batteria sostituibili, Ideale per l'esterno. Design esclusivo. **Più di 60 giorni di luce**

- Misure: 11,5 x 7 cm



elettroOK

Il 1° distributore di materiale elettrico dedicato alle ferramenta

MATERIALE ELETTRICO

Visita il nostro sito **www.elettrok.it**

SPINE E PRESE VOLANTI

Spine volanti dritte

SFUSO	BLISTER	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
021B	021BL	Spina dritta	2P+T	10A	bianco	10\50
031B	031BL	Spina dritta	2P+T	16A	bianco	10\50
021N	021NL	Spina dritta	2P+T	10A	nera	10\50
031N	031NL	Spina dritta	2P+T	16A	nera	10\50



Spine volanti piatte

SFUSO	BLISTER	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
011B	011BL	Spina dritta	2P+T	10A	bianco	10\50
012B	012BL	Spina dritta	2P+T	16A	bianco	10\50
011N	011NL	Spina dritta	2P+T	10A	nera	10\50
012N	012NL	Spina dritta	2P+T	16A	nera	10\50

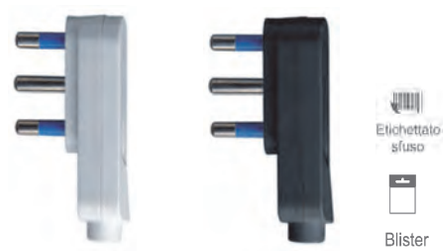

Prese volanti

SFUSO	BLISTER	DESCRIZIONE	TIPO	PRESA	COLORE	IMBALLO
022B	022BL	Presa piccola	2P+T	10A	bianco	10\50
032B	032BL	Presa bipasso	2P+T	10/16A	bianco	10\50
022N	022NL	Presa piccola	2P+T	10A	nero	10\50
032N	032NL	Presa bipasso	2P+T	10/16A	nero	10\50



Spine volanti in gomma Gewiss

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
28004	Spina dritta	2P+T	10A	grigia	5\25
28006	Spina dritta	2P+T	16A	grigia	5\25
28003	Spina dritta	2P+T	10A	bianca	5\25
28005	Spina dritta	2P+T	16A	bianca	5\25



Prese volanti in gomma Gewiss

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	PRESA	COLORE	IMBALLO
28204	Presa piccola	2P+T	10A	grigia	5\25
28206	Presa bipasso	2P+T	10/16A	grigia	5\25
28203	Presa piccola	2P+T	10A	bianca	5\25
28205	Presa bipasso	2P+T	10/16A	bianca	5\25



Spine e prese in gomma antischiacciamento

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
78003	Spina dritta	2P+T	10A	bianca	5\20
78004	Spina dritta	2P+T	10A	nera	5\20
78006	Spina dritta	2P+T	16A	bianca	5\20
78007	Spina dritta	2P+T	16A	nera	5\20
78205	Presa bipasso	2P+T	10/16A	bianca	5\20
78206	Presa bipasso	2P+T	10/16A	nera	5\20



Prese volanti Schuko 10/16A

SFUSO	BLISTER	DESCRIZIONE	TIPO	PRESA	COLORE	IMBALLO
221B	221BL	Presa schuko/bipasso	2P+T	10/16A	bianco	10\50
221N	221NL	Presa schuko/bipasso	2P+T	10/16A	nero	10\50



Presa schuko con meccanismo di blocco

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	PRESA	COLORE	IMBALLO
935N	Presa schuko con blocco	2P+T	16A	nero	10\50



Electralock è la prima presa europea con un **meccanismo brevettato** che, una volta azionato (ruotando la ghiera) impedisce disconnessioni accidentali.
Elctralock **solleva un peso pari a 12Kg**

Schuko 16A - 250volt Max 3500 Watt

Funzione Lock (evita che la spina si stacchi)

Integra una protezione per i bambini e piccoli animali domestici

Multipresa volante schuko bipasso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
085B	tripla volante	2P+T	16A	bianca	5\24



Elimina gli adattatori sulle vostre prolunghe!
In tecnopolimero autoestinguente, tensione di impiego 230V
max 3500W alveoli in ottone nichelato

Presa schuko + 2 Bipasso

Spine volanti schuko

SFUSO	BLISTER	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
061B	061BL	Spina schuko	2P+T	16A	bianco	10\50
061N	-	Spina schuko	2P+T	16A	nero	10\50



Spine volanti schuko piatte

SFUSO	BLISTER	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
318B	318BL	Spina schuko	2P+T	16A	bianco	10\50
318N	-	Spina schuko	2P+T	16A	nero	10\50



Spina e Presa schuko volante in gomma IP44

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
2040N	Spina schuko	2P+T	16A	nero	1\10
2050N	Presa schuko	2P+T	16A	nero	1\10



• Spina e presa in gomma protezione IP44 contro polvere, acqua e umidità

Spine volanti colorate piatte

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
011T	Spina piatta	2P+T	10A	trasp.	10\50
011O	Spina piatta	2P+T	10A	oro	10\50
011A	Spina piatta	2P+T	10A	argento	10\50



Spine volanti colorate 2 poli

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
020B	Spina piccola	2P	10A	bianca	10\50
020N	Spina piccola	2P	10A	nera	10\50
020M	Spina piccola	2P	10A	marrone	10\50
020O	Spina piccola	2P	10A	oro	10\50
020A	Spina piccola	2P	10A	argento	10\50



Spine volanti extra-piatte

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
98116	Spina extra piatta	2P+T	10A	bianca	5\20
98117	Spina extra piatta	2P+T	10A	nera	5\20
98118	Spina extra piatta	2P+T	16A	bianca	5\20
98119	Spina extra piatta	2P+T	16A	nera	5\20

Spina ultra-piatta a standard Italiano che risolve definitivamente il problema degli ingombri dietro ai mobili grazie ad uno **spessore di soli 6mm e all'angolatura di 90°**



Spine volanti schuko extra-piatte

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
98120	Spina extra piatta	2P+T	16A	bianca	5\24
98121	Spina extra piatta	2P+T	16A	nera	5\24

Spina schuko 16A ultra-piatta che risolve definitivamente il problema degli ingombri dietro ai mobili grazie ad uno **spessore di soli 6mm e all'angolatura di 90°**



Spina e presa IEC volanti per ups,pc,monitor

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CN639	Spina tripolare IEC C14 nera 10A 250v	1\10
CN616	Presa tripolare IEC C13 nera 10A 250v	1\10



Connettori volanti dotati di morsetti a vite, impiegati per UPS,PC,
MONITOR,STAMPANTI, ALIMENTATORI, ECC

Presa piatta IEC volante per ups,pc,monitor

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CN617	Presa piatta tripolare IEC C13 nera 10A 250v	1\10



Presa volante standard C13 piatta con uscita cavo laterale
Corpo in Nylon U.L 94 - V0

Spina e presa IEC da pannello

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CN919	Spina da pannello IEC C14 nera 10A 250v	1\10
CN920	Presa da pannello IEC C13 nera 10A 250v	1\10



Presa volante in porcellana

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	COLORE	IMBALLO
FL74	Presa volante porcellana	2P+T	nera	5\25



Presa in Porcellana 16A Adatto per fornelli elettrici, stufe e ferri da stiro

Connettori a spina con coperchio 3 poli irreversibile

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	IMBALLO
SP03M	Connettore maschio tripolare con coperchio	0,5 - 2,5	10
SP03F	Connettore femmina tripolare con coperchio	0,5 - 2,5	10



cablaggio rapido e facile con accoppiamento univoco maschio/femmina per ciascun polo
connessione sicura grazie al dispositivo di blocco
corrente nominale 16 A e tensione di isolamento pari a 250 V

Adattatori schuko 10/16A

	ARTICOLO	BLISTER	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
*	050B	050BL	Adattatore schuko	2P+T	10A	bianco	10\50
	051B	051BL	Adattatore schuko	2P+T	16A	bianco	10\50
*	050N	050NL	Adattatore schuko	2P+T	10A	nero	10\50
	051N	051NL	Adattatore schuko	2P+T	16A	nero	10\50

* articolo destinato alla vendita nei soli paesi extra UE



Adattatore schuko salvaspazio

	ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
*	053B	Adattatore schuko	2P+T	10A	bianco	10\50

* articolo destinato alla vendita nei soli paesi extra UE



Adattatore schuko 90° salvaspazio

	ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
*	78027	Adattatore schuko	2P+T	10A	bianco	10\50
	78029	Adattatore schuko	2P+T	16A	bianco	10\50

* articolo destinato alla vendita nei soli paesi extra UE



Adattatore spina schuko presa bipasso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
222B	Adat. Presa bipasso	2P+T	schuko	bianco	10\50

Spina schuko 16A 2P+T - 1 Presa bipasso 10/16A



Adattatore triplo spina schuko

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
095B	Adattatore schuko	2P+T	16A	bianco	10\50

Spina schuko 16A 2P+T - 1 Presa universale e 2 prese bipasso laterali



Adattatore triplo schuko

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
093B	Tripla schuko	2P+T	schuko	bianco	1\10

Spina schuko 16A 2P+T - 3 prese schuko
Confezione in blister



Adattatore triplo spina 16A

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
098B	Tripla universale	2P+T	16A	bianco	1\10

Spina 16A 2P+T - 3 Prese Schuko/Bipasso 10/16A
Confezione in blister



Adattatore triplo con prese 10A e 16A

	SFUSO	BLISTER	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
*	072B	072BL	Tripla prese 10A	2P+T	10A	bianco	10\50
	081B	081BL	Tripla prese 10/16A	2P+T	16A	bianco	10\50
	081N	081NL	Tripla prese 10/16A	2P+T	16A	nero	10\50

*072B Spina piccola 10A con 3 prese 10A 2P+T



Adattatore triplo schuko/bipasso

SFUSO	BLISTER	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
083B	083BL	Adattatore schuko	2P+T	16A	bianco	10\50
083N	083NL	Adattatore schuko	2P+T	16A	nero	10\50

Spina 16A 2P+T - 1 Presa universale e 2 prese bipasso laterali



Triple spina 10A prese bipasso con limitatore

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
78041T	Tripla bipasso	2P+T	10A	bianco	10\50
78045T	Tripla con schuko	2P+T	10A	bianco	10\50

ADATTATORE CON LIMITATORE AUTORIPRISTINABILE

L'unico adattatore triplo con spina 10A 2P+T che permette l'utilizzo di prese piccole 10A inserendo spine grandi 16A. Con le stesse dimensioni di una normale tripla.

In caso di SOVRACCARICO interviene automaticamente il LIMITATORE di SICUREZZA *autoripristinabile*

ROSI Energy for You



Adattatore triplo extra-piatto 10A e 16A

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
78130	Tripla bipasso	2P+T	10A	bianco	10\50
78131	Tripla bipasso	2P+T	10A	nero	10\50
78132	Tripla bipasso	2P+T	16A	bianco	10\50
78133	Tripla bipasso	2P+T	16A	nero	10\50

Dal design moderno ed ergonomico si nascondono facilmente dietro a mobili, scrivanie, etc. con un ingombro di soli 2cm

ROSI Energy for You



Adattatore triplo con schuko salvaspazio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
074B	Tripla bipasso	2P+T	16A	bianco	10\50

Adattatore salvaspazio con spina 16A asimmetrica



Adattatore quadruplo bipasso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
315B	Adat.4 prese bipasso	2P+T	16A	bianco	5\50



ADATTATORI CON INTERRUTTORE

Adattatore triplo spina 10A con limitatore

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
071B	Tripla con interruttore	2P+T	10A	bianco	5\50

Adattatore 3 posti SALVASPAZIO: 2 presa bipasso 10/16A 2P+T + 1 presa bipasso/schuko 10/16A 2P+T con spina 10A 2P+T

Interruttore luminoso con protezione da sovraccarico



Adattatore triplo spina 16A salvaspazio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
075B	Tripla con interruttore	2P+T	16A	bianco	10\50

- Adattatore multifunzione con spina girevole 2P+T 16A
- 2 prese bipasso + 1 schuko bipasso



Adattatore triplo spina 10A protetto + Usb

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
076B	Tripla con Usb	2P+T	10A	bianco	10\50

- Adattatore triplo con interruttore e Protezione da sovraccarico
- Potenza max: 1500w, prese con alveoli schermati, Spina 10A
- 2 prese USB 2,1A per ricarica tipo A
- 2 prese bipasso + 1 schuko P40



Adattatore verticale salvaspazio spina 10A

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
078B	Tripla verticale	2P+T	16A	bianco	5\50

- Spina 10A 2P+T posizionata verticalmente
- 2 prese bipasso + 1schuko bipasso
- Interruttore luminoso con protezione da sovraccarico



ADATTATORI DA VIAGGIO

Adattatore spina 10A presa U.S.A.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
CN591	Adat.presa U.S.A.	2P	10A	bianca	10/100



Adattatore universale spina 10A

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
CN495	Adat. Universale	2P+T	10A	bianca	5\25



Adattatore per l'Inghilterra

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
CN490	Adat. presa europea	2P+T	inglese	nero	5\25



Adattatore spina e presa universale

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SPINA	COLORE	IMBALLO
931L	Adat. Universale da viaggio	universale	bianco	5\25

Spina regolabile standard: Europa, America, Australia.
Solo per apparecchiature che non richiedono il collegamento a terra.



Adattatore spina e presa universale con 2 USB

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SPINA	COLORE	IMBALLO
SH115	Adat. Universale 2 USB 2,1A	universale	bianco	5\25

Adattatore universale da viaggio con presa UK/USA/EU/AUS in tutto il mondo



Convertitori di tensione 45w 220v >110v

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
FL55	Convertitore di tensione 45w spina schuko 16A presa americana 110V	1

Dimensioni 62x87x71
Convertitore Ac/Ac 45w, Ingresso 230Vac, Uscita 115Vac, Spina Italiana



Convertitori di tensione 100Va 115v > 230v

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
FL55C	Convertitore di tensione 100Va spina USA 115V presa italiana 230v 10A con fusibile	1

Convertitore Ac/Ac 100VA - Ingresso 110Vac - Uscita 230Vac
Dimensioni 140mm x 73mm x 81mm
Spina USA 110V



Multipresa senza cavo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESE	CAVO	COLORE	IMBALLO
C4S	Multipresa bipasso	4	no	bianco	1\24
C6S	Multipresa bipasso	6	no	bianco	1\24
396S	Multipresa Schuko	6	no	bianco	1\24



Il modello 396S è dotato di interruttore on/off e prese schuko/bipasso 10/16A

Multipresa bipasso spina 16A

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESE	CAVO	COLORE	IMBALLO
C3P	Multipresa bipasso	3	1,5mt	bianco	1\24
C4P	Multipresa bipasso	4	1,5mt	bianco	1\24
C5P	Multipresa bipasso	5	1,5mt	bianco	1\24
C6P	Multipresa bipasso	6	1,5mt	bianco	1\24



Multipresa bipasso con 3mt e 5mt di cavo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESE	CAVO	COLORE	IMBALLO
C4P3	Multipresa	4	3mt	bianco	1\24
C4P5	Multipresa	4	5mt	bianco	1\24
C6P3	Multipresa	6	3mt	bianco	1\24
C6P5	Multipresa	6	5mt	bianco	1\24



Cavo bianco H05VV-F 3G1.0mm2

Multipresa slim salvaspazio spina 16A

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESE	CAVO	COLORE	IMBALLO
C4LA	Multipresa slim	4	1,5mt	bianco	1\24
C6LA	Multipresa slim	3+3	1,5mt	bianco	1\24



Multipresa con prese bivalenti (10/16a), spina 90° salvaspazio 16a.
Super slim di soli **23 millimetri**, la soluzione ideale per spazi limitati

Multipresa slim salvaspazio spina 10A

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESE	CAVO	COLORE	IMBALLO
C3LA	Multipresa slim	3	1,5mt	bianco	1\24



Multipresa slim con prese bivalenti(10/16a) salvaspazio con cavo da 1,5m,
spina piatta 10A. Interruttore con **limitatore di sovraccarico integrato**

Multipresa spina piatta 10A con protezione

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESE	CAVO	COLORE	IMBALLO
391PR	Multipresa schuko	1+2	1,5mt	bianco	1\24
393PR	Multipresa schuko	3	1,5mt	bianco	1\24
394PR	Multipresa schuko	4	1,5mt	bianco	1\24
395PR	Multipresa schuko	5	1,5mt	bianco	1\24

Multiprese cavo 1,5mt con prese Schuko/Bipasso 10/16A, spina piatta 10A



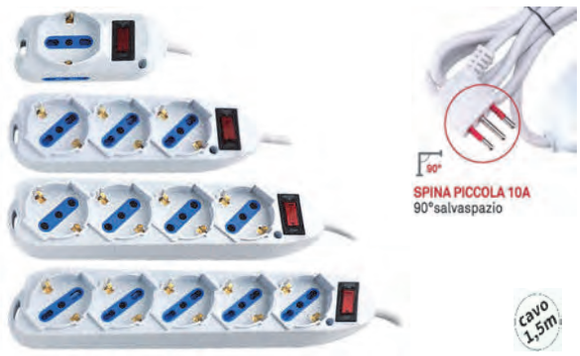

Multipresa spina 16A schuko/bipasso Bianca

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESE	CAVO	COLORE	IMBALLO
393B	Multipresa schuko	3	1,5mt	bianco	1\24
394B	Multipresa schuko	4	1,5mt	bianco	1\24
395B	Multipresa schuko	5	1,5mt	bianco	1\24
396B	Multipresa schuko	6	1,5mt	bianco	1\24
397B	Multipresa schuko	7	1,5mt	bianco	1\24

Multiprese cavo H05VV-F 3G1.0mm² 1,5mt con prese Schuko/Bipasso 10/16A
Con interruttore on/off luminoso



Multipresa spina 16A schuko/bipasso Nera

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESE	CAVO	COLORE	IMBALLO
393N	Multipresa schuko	3	1,5mt	nero	1\30
394N	Multipresa schuko	4	1,5mt	nero	1\30
396N	Multipresa schuko	6	1,5mt	nero	1\30
396LN	Multipresa schuko	2+4	1,5mt	nero	1\30

Multiprese spina 16A cavo H05VV-F 3G1.0mm² 1,5mt colore NERO
Con interruttore on/off luminoso



Multipresa spina 16A combinata

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESE	CAVO	COLORE	IMBALLO
391LA	Multipresa combinata	1+2	1,5mt	bianco	1\24
396LA	Multipresa combinata	2+4	1,5mt	bianco	1\24
399LA	Multipresa combinata	3+6	1,5mt	bianco	1\24

Multiprese spina 16A cavo H05VV-F 3G1.0mm² 1,5mt
Prese schuko frontali e bivalenti laterali, con interruttore (eccetto 391LA)



Multipresa quadrata spina 16A schuko/bipasso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESE	CAVO	COLORE	IMBALLO
391QU	Multipresa schuko	4	1,5mt	bianco	1\24
396QU	Multipresa schuko	6	1,5mt	bianco	1\24



Multipresa spina 16A con 3mt e 5mt di cavo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESE	CAVO	COLORE	IMBALLO
394B3	Multipresa schuko	4	3mt	bianco	1\24
394B5	Multipresa schuko	4	5mt	bianco	1\24
396B3	Multipresa schuko	6	3mt	bianco	1\24
396B5	Multipresa schuko	6	5mt	bianco	1\24

Multiprese spina 16A cavo H05VV-F 3G1.0mm² da 3mt e 5mt con interruttore



Multipresa combinata con 3mt e 5mt di cavo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESE	CAVO	COLORE	IMBALLO
391L3	Multipresa combinata	1+2	3mt	bianco	1\24
391L5	Multipresa combinata	1+2	5mt	bianco	1\24
396L3	Multipresa combinata	2+4	3mt	bianco	1\24
396L5	Multipresa combinata	2+4	5mt	bianco	1\24

Multiprese spina 16A cavo H05VV-F 3G1.0mm² da 3mt e 5mt
Prese schuko frontali e bivalenti laterali, con interruttore (eccetto 391L..)



Multipresa spina 16A con interruttori singoli

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESE	CAVO	COLORE	IMBALLO
394I	Multipresa int.singoli	4	1,5mt	bianco	1\30
396I	Multipresa int.singoli	6	1,5mt	bianco	1\30

Multiprese spina 16A cavo H05VV-F 3G1.0mm² da 1,5mt
Interruttore luminoso generale con protezione da sovraccarico + interruttori singoli



Multipresa 4 schuko da esterno IP44

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESE	CAVO	COLORE	IMBALLO
394ES	Multipresa IP44	4	1,5mt	nero	1

Multipresa 4 posti standard schuko IP44 con coperchi di protezione a molla
Cavo H07RN-F 3G1,5 max collegabile 3680W
Spina schuko 16A - Interruttore luminoso con protezione in gomma



Multipresa da scrivania 3 prese + 3 Usb 3.4A

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESE	CAVO	COLORE	IMBALLO
PR915	Multipresa scrivania	3+3Usb	2mt	Alluminio/ Bianco	1



Multipresa da tavolo con corpo in alluminio con 3 prese trivalenti (Schuko + Bipasso10/16A) + indicatore luminoso ON/OFF

3 prese USB tipo A 3,4A per ricarica

Morsetti per fissaggio su scrivania inclusi



Multipresa a torre estraibile con Usb

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESE	CAVO	COLORE	IMBALLO
PR557	Multipresa a torre	3+2Usb	2mt	Alluminio/ Nero	1

La Multipresa a torre ha un design moderno e si adatta a tutte le scrivanie. Utile per chi vuole mantenere ordinata e organizzata la propria postazione di lavoro

Multipresa estraibile sistema pop-up con 3 prese schuko e 2 porte USB 2.4A

Corpo in Alluminio

Cavo: H05VV-F 3G1.5mm², Lunghezza 2m Spina: Schuko

Spessore tavolo: max 75mm

Diametro standard 60mm



Presa incasso schuko per scrivania

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESE	CAVO	COLORE	IMBALLO
PR564	Presa scrivania	1	2mt	Argento/ Nero	1

Piccola e compatta, si adatta perfettamente alla tua scrivania dotandola di una presa schuko. Cavo H05VV-F 2x0,75mm, Lunghezza 2 metri;

Spessore del tavolo minimo 2mm - massimo 52mm;

Foro incasso: D54mm o D60mm (con adattatore integrato)

Due cover esterne in dotazione di colore Nero e Argento



Prolunghe elettriche lineari

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESA	CAVO	SPINA	COLORE	IMBALLO
103B	Prol. lineare mt.3	10A	3x0,75	10A	bianco	5\24
103N	Prol. lineare mt.3	10A	3x0,75	10A	nero	5\24
105B	Prol. lineare mt.5	10A	3x0,75	10A	bianco	5\24
105N	Prol. lineare mt.5	10A	3x0,75	10A	nero	5\24
202B	Prol. lineare mt.2	10/16A	3x1	16A	bianco	5\24
203B	Prol. lineare mt.3	10/16A	3x1	16A	bianco	5\24
203N	Prol. lineare mt.3	10/16A	3x1	16A	nero	5\24
205B	Prol. lineare mt.5	10/16A	3x1	16A	bianco	5\24
205N	Prol. lineare mt.5	10/16A	3x1	16A	nero	5\24
110B	Prol. lineare mt.10	10/16A	3x1,5	16A	bianco	5\24
110N	Prol. lineare mt.10	10/16A	3x1,5	16A	nero	5\24
115B	Prol. lineare mt.15	10/16A	3x1	16A	bianco	5\24



Prolunga elettrica uso domestico, cavo H05VV-F 3G1.0mm², max 2500W,

Prolunghe elettriche con presa Schuko

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESA	CAVO	SPINA	COLORE	IMBALLO
203S	Prol. lineare mt.3	10/16A	3x1	16A	bianco	5\24
205S	Prol. lineare mt.5	10/16A	3x1	16A	bianco	5\24



Prolunga elettrica con presa Schuko/Bipasso, cavo H05VV-F 3G1.0mm², max 2500W

Prolunga elettrica spina 10A con interruttore

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESA	CAVO	SPINA	COLORE	IMBALLO
103PR	Prol. lineare mt.3	10/16A	3x1	10A	bianco	5\24



L'unica prolunga a norma con spina piccola 10A e presa Schuko/Bipasso 10/16A
La presa integra un interruttore on/off con **protezione da sovraccarico**
Spina salvaspazio 90°
Cavo 3Mt bianco H05VV-F 3G1mm



Prolunga elettrica schuko da giardino

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESA	CAVO	SPINA	COLORE	IMBALLO
110A	Prolunga 10MT	10/16A	3x1,5	16A	arancio	1\8
120A	Prolunga 20MT	10/16A	3x1,5	16A	arancio	1\6
130A	Prolunga 30MT	10/16A	3x1,5	16A	arancio	1\4



Prolunga da giardino, cavo arancione H05VV-F 3G1,5mm presa Schuko/Bipasso 10/16a
Adatta per barbecue, tagliaerba, aspirafoglie, attrezzi elettrici da giardinaggio

Prolunga spiralata estensibili con spina e presa

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESA	CAVO	SPINA	COLORE	IMBALLO
90038	Prol. Estensib. mt.5	10A	3x0,75	2P+T 10A	bianco	1
90039	Prol. Estensib. mt.5	10A	3x0,75	2P+T 10A	nero	1

Prolunga con cavo spiralato bianca 5 mt Sezione: 3G0,75 mm² Spina: 2P+T - 10 A Presa: 2P+T - 10A
Alveoli: protetti



Cavi spiralati estensibili senza spina e presa

ARTICOLO	DESCRIZIONE	METRI	CAVO	COLORE	IMBALLO
501B	Cavo estensibile	5	3x0,75	bianco	1
502N	Cavo estensibile	5	3x0,75	nero	1

Cavo estensibile H05VVH8-F 3G0,75 mm² senza spina e presa



Box di protezione per spine e prese volanti IP44

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
BOX	Scatola di protezione stagna per spine-prese volanti IP44	1

Box a chiusura ermetica per giunzioni elettriche.
Possibilità di renderlo impermeabile riempendolo con gel impermeabile. Gel non fornito.
Grado di protezione: IP44



Scatola di protezione vuota IP54 con 5 uscite

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
BOX5S	Scatola di protezione stagna per multiprese con 5 uscite cavi	1

Scatola di Protezione Stagna IP54 vuota impermeabile per proteggere prese,cavi,prolunghe multiprese o dispositivi elettrici in giardino o in ambienti esterni.
Protezione da acqua, polveri ed urti. Adatta per custodire e tener ordinati i cavi.
Dispone di 5 uscite per cavi: 2x Ø9,5-12,4 mm e 3x Ø7,5-10,5 mm
Possibilità di fissaggio a parete. Distanza tra fori di fissaggio 195 mm
Dimensioni Scatola: 320x180x126 mm








Avvolgicavo elettrico domestico spina 16A

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVO	METRI	IMBALLO
AV5T	Avvolgicavo 2 prese Trivalenti	3G1	5	1\8
AV10T	Avvolgicavo 4 prese Trivalenti	3G1	10	1\8
AV20T	Avvolgicavo 4 prese Trivalenti	3G1,5	20	1\8

Prolunga Elettrica con Avvolgicavo chiuso in termoplastica resistente.
Prese universali Schuko/Bipasso 10/16A ed Interruttore di Protezione contro il surriscaldamento ed il sovraccarico. Spina tradizionale 16A



Avvolgicavo elettrico professionale spina 16A

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVO	METRI	IMBALLO
AV15TR	Avvolgicavo 4 Trivalenti	3G1,5	15	1
AV25TR	Avvolgicavo 4 Trivalenti	3G1,5	25	1
AV50TR	Avvolgicavo 4 Trivalenti	3G1,5	50	1

Prolunga elettrica con avvolgicavo in metallo, 4 prese universali 10/16A
Spina 16A cavo H05VV-F sezione 3G1, 5 mm²
Interruttore di Protezione contro il surriscaldamento ed il sovraccarico



Avvolgicavi elettrici da giardino cavo arancio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVO	METRI	IMBALLO
AV25GI	Avvolgicavo da giardino	3G1,5	25	1
AV50GI	Avvolgicavo da giardino	3G1,5	50	1

Prolunga Giardino con Avvolgicavo **Spina e Presa Schuko**,
Cavo H05VV-F colore Arancio, adatto per elettrodomestici da giardinaggio



Avvolgicavo automatico da parete 16Mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVO	METRI	IMBALLO
AV11TR	Avvolgicavo automatico a parete	3G1,5	16	1

Staffa di fissaggio a parete o soffitto orientabile 320°
Disgiuntore termico di protezione con segnalatore e riarmo manuale
Lunghezza cavo 16Mt con meccanismo autorientrante
Tipo di cavo H05VV-F 3G1,5mm - Spina 16A - Presa bivalente 10/16A



Avvolgicavo con multipresa 4 posti 30mt IP44

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVO	METRI	IMBALLO
AV30GI	Avvolgicavo multipla 4 posti	3G1,5	30	1

Multipresa con gancio 4 prese schuko (2 per lato)
Tamburo fisso: Consente di avvolgere il cavo dalla bobina senza dover rimuovere l'apparecchio collegato dalla presa.
Cavo in neoprene **H07RN-F** nero 3G1,5 da 30mt
Supporto in metallo con guidacavo e pomello rotante



CAVETTI DI ALIMENTAZIONE

Cablaggio con interruttore e spina 2 poli

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVO	SPINA	COLORE	IMBALLO
150B	Cablaggio 2 fili	mt.1,5	2P 10A	bianco	1\25
150N	Cablaggio 2 fili	mt.1,5	2P 10A	nero	1\25
150O	Cablaggio 2 fili	mt.1,5	2P 10A	oro	1\25
150A	Cablaggio 2 fili	mt.1,5	2P 10A	trasparente	1\25

Cavo 1,5Mt a 2 fili 2x0,75mm H03VVH2-F Spina 2 poli 10A



Cablaggio con interruttore e spina 3 poli

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVO	SPINA	COLORE	IMBALLO
250B	Cablaggio 3 fili	mt.1,5	2P+T 10A	bianco	1\25
250N	Cablaggio 3 fili	mt.1,5	2P+T 10A	nero	1\25

Cavo 1,5Mt a 3 fili 3G0,75mm H03VV-F Spina 2P+T 10A



Cablaggio con interruttore a pedale 3 poli

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVO	SPINA	COLORE	IMBALLO
350B	Cablaggio a pedale	mt.3	2P+T 10A	bianco	1\25
350N	Cablaggio a pedale	mt.3	2P+T 10A	nero	1\25
350O	Cablaggio a pedale	mt.3	2P+T 10A	oro	1\25

Cavo 3Mt a 3 fili 3G0,75mm H03VV-F Spina 2P+T 10A



Cablaggio con interruttore varialuce 2 poli

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVO	SPINA	COLORE	IMBALLO
121B	Cablaggio con dimmer	mt.1,5	2P 10A	bianco	1\25
121N	Cablaggio con dimmer	mt.1,5	2P 10A	nero	1\25

Cablaggio di alimentazione con Interruttore Varialuce Rotativo
Adatto per lampade **incandescenza e alogene**
Cavo 1,5Mt 2x0,75mm H03VVH2-F Spina 2 poli 10A



Cablaggio in treccia con interruttore e spina

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVO	SPINA	COLORE	IMBALLO
280A	Cablaggio in treccia	mt.1,5	2P 10A	avorio	1\5
280N	Cablaggio in treccia	mt.1,5	2P 10A	nero	1\5
280G	Cablaggio in treccia	mt.1,5	2P 10A	grigio	1\5
280M	Cablaggio in treccia	mt.1,5	2P 10A	marrone	1\5
280O	Cablaggio in treccia	mt.1,5	2P 10A	oro	1\5

Cavo 1,5Mt 2x0,75mm in treccia Spina 2 poli 10A



CAVETTI DI ALIMENTAZIONE

Cavo alimentazione per ferro da stiro

ARTICOLO	DESCRIZIONE	METRI	CAVO	IMBALLO
100B	Cavo tigrato per ferro da stiro	3 mt	3x0.75	1

Spina 2P+T 10A, cavo 3G0,75mm² H03RT-F



Cavo alimentazione per rasoio e radio C7

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SPINA	COLORE	IMBALLO
102N	Cavo alimentazione C7	2P 10A	nero	1

Spina 2poli, presa P8 2poli, cavo 2x0,50mm² H03VVH2-F



Cavo di alimentazione per computer IEC C13

ARTICOLO	DESCRIZIONE	METRI	CAVO	IMBALLO
532N	Cavo alimentazione computer	2 mt	3x0.75	1

Cavo per PC con presa VDE IEC C13 2P+T 10A, 3G0,75mm² H05VV-F



Prolunga di alimentazione VDE per Pc, Ups

ARTICOLO	DESCRIZIONE	METRI	CAVO	IMBALLO
537N	Cavo alimentazione computer	2 mt	3x0.75	1

Prolunga con presa IEC C13 e spina IEC C14 3G0,75mm² H05VV-F



Cavo alimentazione tripolare per notebook

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVO	COLORE	IMBALLO
533N	Cavo tripolare per notebook	1,5 mt	nero	1



COMANDI VOLANTI

Interruttore unipolare passante a bilanciere

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	AMPERE	COLORE	IMBALLO
IN300B	Interruttore volante	1P	2A	bianco	10/100
IN300N	Interruttore volante	1P	2A	nero	10/100
IN300M	Interruttore volante	1P	2A	marrone	10/100
IN300O	Interruttore volante	1P	2A	oro	10/100
IN300G	Interruttore volante	1P	2A	argento	10/100
IN300T	Interruttore volante	1P	2A	trasp.	10/100



Interruttore bipolare passafilo a bilanciere

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	AMPERE	COLORE	IMBALLO
BI300B	Interruttore bipolare	2P	2A	bianco	10/100
BI300N	Interruttore bipolare	2P	2A	nero	10/100



Deviatori terminali a bilanciere

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	AMPERE	COLORE	IMBALLO
DE300B	Deviatore volante	1P	2A	bianco	10/100
DE300N	Deviatore volante	1P	2A	nero	10/100



Pulsante terminale

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	AMPERE	COLORE	IMBALLO
PU300B	Pulsante volante	1P	2A	bianco	10/100
PU300N	Pulsante volante	1P	2A	nero	10/100



Interruttori bipolare passanti a bilanciere 12A

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	AMPERE	COLORE	IMBALLO
IN204B	Interruttore bipolare	2P	12A	bianco	1/10
IN204N	Interruttore bipolare	2P	12A	nero	1/10



Interruttori unipolare mini

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	AMPERE	COLORE	IMBALLO
63AB	Interruttore unipolare	1P	2A	bianco	10\100
64AB	Pulsante unipolare	1P	2A	bianco	10\100
IN200	Interruttore a cordina	1P	2A	bianco	10\100



Interruttore unipolare a pedale

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	AMPERE	COLORE	IMBALLO
PE237B	Interruttore a pedale	1P	2A	bianco	5\20
PE237N	Interruttore a pedale	1P	2A	nero	5\20
PE237O	Interruttore a pedale	1P	2A	oro	5\20



VARIALUCE E REGOLATORI DI VELOCITA'

Varialuce da tavolo o pavimento universale

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	COLORE	IMBALLO
VAR56	Varialuce pavimento universale	110/240V	nero	1
VAR56B	Varialuce pavimento universale	110/240V	bianco	1



Varialuce da tavolo o pavimento per lampade LED dimmerabili o alogene in classe II
Potenza massima: **ALOGENA** (220-240V) 40-250W, **LED** (100-240V) 4-100W
Dimensioni (mm) Ø 94×37
Tensione di funzionamento: 110-240V

Varialuce da pavimento universale a cursore

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	COLORE	IMBALLO
VAR81	Varialuce pavimento universale	110/240V	nero	1



Varialuce elettronico da pavimento a cursore compatibile con lampade LED dimmerabili
Potenza massima: **ALOGENA** (220-240V) 40-250W, **LED** (100-240V) 4-100W
Dimensioni (mm): 71x115x39

Varialuce passafilo universale a rotella

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	RANGE	COLORE	IMBALLO
VAR18L	Varialuce passafilo	230V	25-160W	nero	1



Varialuce elettronico da tavolo in classe II, compatibile con lampadine **LED** dimmerabili delle migliori marche in commercio
Potenza massima: **ALOGENA** (220-240V) 25-160W, **LED** (100-240V) 4-100W
Dimensioni (mm): 40x89x27
Tipo di regolazione: Comando rotativo

Variatore da parete per ventilatori a soffitto

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
EV035	Variatore 3 velocità più luce on/off	bianco	1



Variatore da parete per ventilatori a soffitto. Il variatore da parete di colore Bianco, permette di gestire, oltre alla tradizionale funzione di accensione e spegnimento del ventilatore a soffitto, la velocità di rotazione (minima, media e massima) e comando della luce. Dimensioni cm 7x6x11H

Variatore da incasso per ventilatori a soffitto

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
VAR567	Variatore di velocità per Bticino Magic	avorio	1
VAR914	Variatore di velocità per Bticino Living light	nero	1
VAR585	Variatore di velocità per Vimar Plana	bianco	1



Varialuce da incasso con comando a deviatore incorporato, per carico resistivo (lampade incandescenze e alogene) e per la regolazione di agitatori d'aria, ventole e aspiratori con motori a induzione con fase ausiliaria, anche reversibili.

NON funziona con agitatori d'aria con cambio di velocità a cordicella e fancoil
Potenza: Lampade 40-160W - Motore: 40-160Va

Mini Interruttori a bilanciere da pannello

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TERMINALI	PORTATA	FORO	IMBALLO
MI9000	Interruttore unipolare on/off	2	6A	13x19.2	10
MI300	Deviatore unipolare on/on	3	6A	13x19.2	10
MI500	Interruttore bipolare on/off	4	6A	13x19.2	10
MI9001	Commutatore unipol. on/off/on	3	6A	13x19.2	10
MI9005	Pulsante unipolare on/off	2	6A	13x19.2	10
MI9010	Interruttore uni.luminoso verde	3	6A	13x19.2	10
MI9011	Interruttore 0-1 luminoso rosso	4	6A	13x19.2	10
MI9004	Segnalatore spia 230v rossa	3	6A	13x19.2	10

Linguette autobloccanti per il fissaggio a pannello
Tensione nominale di 125v - 250v c.a.
Montanti con terminali ad attacco rapido 4,8mm



Interruttori a bilanciere da pannello 1 polo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TERMINALI	PORTATA	FORO	IMBALLO
MI8100	Interruttore unipolare on/off	2	16A	10.6 x 30.3	10
MI8200	Interruttore uni.luminoso rosso	3	16A	10.6 x 30.3	10
MI8102	Deviatore unipolare on/on	3	16A	10.6 x 30.3	10
MI630	Commutatore unipo. on/off/on	3	10A	10.6 x 30.3	10
MI234S	Presa 10A incasso 250v	3	10A	12 x 27	10
MI601	Calotta di protezione Ip65 1polo				10

Linguette autobloccanti per il fissaggio a pannello
Tensione nominale di 125v - 250v c.a.
Montanti con terminali ad attacco rapido 6,3mm



Interruttori a bilanciere da pannello 2 poli

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TERMINALI	PORTATA	FORO	IMBALLO
MI8750	Interruttore bipolare on/off	4	15A	22 x 30.2	10
MI8650	Int. bipolare luminoso rosso	4	15A	22 x 30.2	10
MI8652	Int. bipolare luminoso verde	4	15A	22 x 30.2	10
MI8500	Doppio interruttore unipolare	4	15A	22 x 30.2	10
MI730	Commutatore bipolare on/off/on	6	15A	22 x 30.2	10
MI704	Doppio deviatore on/on	6	6A	24 x 21	10
MI721	Pulsante bipolare on/off	4	15A	22 x 30.2	10
MI750	Doppio Pulsante Sali/Scendi	6	3A	21,5 x 28	10
MI701	Calotta di protezione Ip65 2poli				10

Linguette autobloccanti per il fissaggio a pannello
Tensione nominale di 125v - 250v c.a.
Montanti con terminali ad attacco rapido 6,3mm



Interruttori a bilanciere da pannello rotondi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TERMINALI	PORTATA	FORO	IMBALLO
MI058	Interruttore unipolare on/off	2	6,5A	ø20.6mm	10
MI060	Deviatore unipolare on/on	3	6,5A	ø20.6mm	10

Linguette autobloccanti per il fissaggio a pannello
Tensione nominale di 125v - 250v c.a.
Montanti con terminali ad attacco rapido 4,8mm



Interruttori a levetta da pannello

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TERMINALI	PORTATA	MISURE	IMBALLO
MI1700	Interruttore unipolare on/off	2	16A	25 x 13	10
MI1750	Interruttore bipolare on/off	4	16A	28 x 21,5	10
MI1720	Commutatore unipol. on/off/on	6	16A	25 x 13	10
MI1760	Commutatore bipolare on/on	6	16A	28 x 21,5	10
MI1770	Commutatore bipolare on/off/on	6	16A	28 x 21,5	10

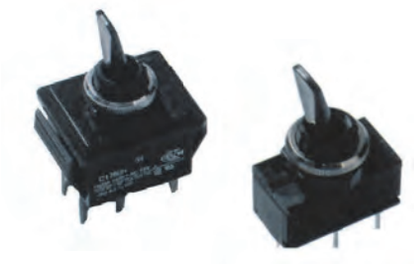

Linguette autobloccanti per il fissaggio a pannello
Tensione nominale di 125v - 250v c.a.
Corpo in Nylon con ghiera in metallo per fori da ø12 mm

Interruttori a levetta in metallo da pannello

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TERMINALI	PORTATA	MISURE	IMBALLO
MI070	Interruttore unipolare on/off	2	2A	25 x 14	10
MI072	Deviatore 2P on/on	6	10A	33,5 x 19,5	10
MI076	Interruttore bipolare on/off	4	10A	33,5 x 19,5	10



Montaggio a pannello con dado, foro di fissaggio ø12,2 mm
Materiale attuatore: Ottone nichelato

Mini Interruttori con levetta a saldare

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TERMINALI	PORTATA	MISURE	IMBALLO
MI032	Deviatore unipolare 1p on/on	3	3A	13,2 x 7,9	10
MI040	Interruttore deviatore 2p on/on	6	3A	13,2 x 12,7	10
MI036	Interrut. deviatore 1p on/off/on	3	3A	13,2 x 7,9	10
MI044	Interrut. deviatore 2p on/off/on	6	3A	13,2 x 12,7	10



Foro fissaggio: ø6mm
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Portata: 3A@250Vac, 6A@125Vac

Pulsanti con terminali a saldare

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TERMINALI	PORTATA	FORO	IMBALLO
PU002	Pulsante rosso off/(on) N.A.	2	1A	ø7mm	10
PU004	Pulsante nero on/(off) N.C.	2	1A	ø7mm	10
PU014	Interruttore rosso quadrato	2	1A	ø12mm	10
PU016	Pulsante rosso quadrato N.A.	2	1A	ø12mm	10



Pulsanti con terminali a saldare da incasso a pannello con ghiera in metallo
in versione N.A (normalmente aperto) e N.C (normalmente chiuso)

Pulsante a fungo di emergenza

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PU031	Pulsante a fungo da pannello, portata max 3A 250V	10
GW27202	Contenitore Gewiss completo di pulsante di emergenza IP66	1



Pulsante da pannello in plastica con foro di fissaggio ø 15,5mm - 1 contatto NA + 1 NC

Contenitore Gewiss da parete IP66 di colore giallo 1NA+1NC - misure: 66x82x65

Microswitch deviatore fine corsa

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TERMINALI	PORTATA	FORO	IMBALLO
SW002	Microswitch con pulsante	3	16A	20,2 x 3,2	10
SW004	Microswitch a levetta	3	16A	27 x 3,2	10
SW008	Microswitch a levetta con rotella	3	16A	25 x 3,2	10

Tipologia: deviatore miniatura a leva
Terminali: Faston 4,8mm



Pulsanti N.C. per porte e armadi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	PORTATA	MISURE	IMBALLO
PU039B	Pulsante per armadio N.C	bianco	2A	55x47x16	10

Permette di accendere una luce ad esso collegata, aprendo l'anta di un armadio o del ripostiglio
vita operativa:100000 cicli
Materiale attuatore: Plastica
Grado di protezione: IP20 Tensione d'ingresso: 220-250Vac



interruttore a chiave con terminali a saldare M12

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
MI020	Interruttore a chiave 1P on/off fissaggio a pannello 2 terminali	10

Interruttore unipolare a chiave in ottone nichelato, foro di fissaggio 12mm
è possibile rimuovere la chiave in entrambi gli stati dell'interruttore



Deviatore a chiave con terminali a saldare M16

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
MI140	Deviatore a chiave 1P on/on chiave estraibile - 3 terminali	10
MI141	Deviatore a chiave 1P on/on chiave inserita - 3 terminali	10

Deviatore unipolare a chiave in ottone nichelato, foro di fissaggio 16mm
E' possibile rimuovere la chiave in entrambi gli stati dell'interruttore (art. MI140)
Nel secondo stato non è possibile rimuovere la chiave (art. MI141)



Indicatore Led da pannello IP45

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	TENSIONE	IMBALLO
LL12R	Indicatori LED da pannello foro 16mm	rosso	12V AC/DC	10
LL12V	Indicatori LED da pannello foro 16mm	verde	12V AC/DC	10
LL12G	Indicatori LED da pannello foro 16mm	giallo	12V AC/DC	10
LL24R	Indicatori LED da pannello foro 16mm	rosso	24V AC/DC	10
LL24V	Indicatori LED da pannello foro 16mm	verde	24V AC/DC	10
LL230R	Indicatori LED da pannello foro 16mm	rosso	230Vac	10
LL230V	Indicatori LED da pannello foro 16mm	verde	230Vac	10
LL230G	Indicatori LED da pannello foro 16mm	giallo	230Vac	10
BUZ12	Indicatori LED con Buzzer foro 22mm	rosso	12V AC/DC	10
BUZ230	Indicatori LED con Buzzer foro 22mm	rosso	230Vac	10

Diametro 19,5mm - 29mm (con Buzzer) Terminali a vite
Lunghezza 46mm - 51mm (con Buzzer)



Portalampade termoplastico liscio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	COLORE	IMBALLO
LI27N	Portalampade in termoplastico	E27	nero	10\50
LI27B	Portalampade in termoplastico	E27	bianco	10\50
LI27O	Portalampade in termoplastico	E27	oro	10\50
LI14N	Portalampade in termoplastico	E14	nero	10\50
LI14B	Portalampade in termoplastico	E14	bianco	10\50
LI14O	Portalampade in termoplastico	E14	oro	10\50



Camicia Liscia - Morsetti a vite per cavi da 0,5 a 2,5mm
Fissaggio con foro filettato M10X1

Portalampade termoplastico filettato

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	COLORE	IMBALLO
FI27N	Portalampade in termoplastico	E27	nero	10\50
FI27B	Portalampade in termoplastico	E27	bianco	10\50
FI27O	Portalampade in termoplastico	E27	oro	10\50
FI14N	Portalampade in termoplastico	E14	nero	10\50
FI14B	Portalampade in termoplastico	E14	bianco	10\50
FI14O	Portalampade in termoplastico	E14	oro	10\50



Camicia Filettata - Morsetti a vite per cavi da 0,5 a 2,5mm - filetto M10X1

Ghiere per portalampade filettato

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	COLORE	IMBALLO
GH27N	Ghiera per portalampade	E27	nero	10\100
GH27B	Ghiera per portalampade	E27	bianco	10\100
GH27O	Ghiera per portalampade	E27	oro	10\100
GH14N	Ghiera per portalampade	E14	nero	10\100
GH14B	Ghiera per portalampade	E14	bianco	10\100
GH14O	Ghiera per portalampade	E14	oro	10\100



Ghiera filettata in termoplastica per portalampade E27. Ideale per sostenere paralumi, o qualsiasi altro decoro che vuoi abbinare al tuo portalampade filettato

Portalampade filettato in metallo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	COLORE	IMBALLO
FI27OT	Portalampade filettato metallo	E27	ottone	10\50
FI27AR	Portalampade filettato metallo	E27	argento	10\50
FI27RA	Portalampade filettato metallo	E27	rame	10\50
FI14OT	Portalampade filettato metallo	E14	ottone	10\50
FI14AR	Portalampade filettato metallo	E14	argento	10\50
FI14RA	Portalampade filettato metallo	E14	rame	10\50
GH27OT	Ghiera in metallo	E27	ottone	10\100
GH27AR	Ghiera in metallo	E27	argento	10\100
GH27RA	Ghiera in metallo	E27	rame	10\100
GH14OT	Ghiera in metallo	E14	ottone	10\100
GH14AR	Ghiera in metallo	E14	argento	10\100
GH14RA	Ghiera in metallo	E14	rame	10\100



Camicia Filettata - Morsetti a vite per cavi da 0,5 a 2,5mm
Fissaggio con foro filettato M10X1

Portalampade con interruttore

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
PO27IT	Portalampade E27 interruttore a tirante	ottone	1\10
PO27IB	Portalampade E27 interruttore basculante	nero	1\10



Portalampade filettato E27 con integrato un interruttore on/off
Metallo e pastiglia interna in porcellana per il modello in ottone
Resina termoindurente di colore nero per il basculante
Fissaggio con foro filettato M10X1 - Misure: H67 x 40 (ottone) - H78 x 37,5 (nero)

Portalampade in metallo ghiera in porcellana

	ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	COLORE	IMBALLO
*	**PO27GH**	Portalampade in metallo con ghiera in porcellana	E27	ottone	10\50
*	**PO14GH**	Portalampade in metallo con ghiera in porcellana	E14	ottone	10\50



Portalampade in metallo con ghiera in porcellana effetto vintage.
Pastiglia interna in porcellana
Fissaggio con foro filettato M10X1 - Misure: H54 x 40 (E27) - H40 x 25 (E14)
* **Materiale extra CEE**

Portalampade a candela in termoplastico

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
PO14AV	Candela con guscio 65mm E14	avorio chiaro	10/100
PO14CB	Candela con guscio 65mm E14	antichizzato	10/100
PO14BB	Candela con guscio 65mm E14	bianco	10/100



Portalampade effetto candela in materiale termoplastico con all'interno una pastiglia attacco E14 ideale per applique e lampadari antichi
Fissaggio con foro filettato M10X1 - Misure: H65 x 26mm

Portavirole E10 - E14

	ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	IMBALLO
*	**VIR10**	Portavirola in metallo alette forate max 24V	E10	10/100
*	**VIR14**	Portavirola in metallo alette forate max 24V	E14	10/100
	VIR10B	Portalampada base in porcellana max 24V	E10	10/100



Fissaggio: con fori passanti da 3,5mm
Ideale per lampade mignon e lampade votive
* **Materiale extra CEE**

PORTALAMPADE IN PORCELLANA

Portalampade in porcellana con staffa E14

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PO14ST	Portalampade con staffetta esterna munita di foro	10/100
PO14PI	Portalampade con staffetta piana munita di asole	10/100
PO14TI	Portalampade munita di foro per tige M10X1	10/100



Tensione nominale 250Vac
Morsetti a vite per cavi 0,5 - 2,5mm
Virola in acciaio zincato - Temperatura 180°C

Portalampade in porcellana con staffa E27

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PO27ST	Portalampade con staffetta esterna munita di foro	10/100
PO27IN	Portalampade con staffetta interna munita di foro	10/100
PO27PI	Portalampade con staffetta piana munita di asole	10/100
PO27MO	Portalampade con staffetta metallica a molla	10/100



Tensione nominale 250Vac
Morsetti a vite per cavi 0,5 - 2,5mm
Virola in acciaio zincato - Temperatura 180°C

Portalampade in porcellana per barra filettata

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PO27TI	Portalampade E27 Bianco foro per tige M10X1	10/100
PO27MA	Portalampade E27 Marrone foro per tige M10X1	10/100



Tensione nominale 250Vac
Morsetti a vite per cavi 0,5 - 2,5mm
Fissaggio con foro filettato M10X1 e vite di blocco

Portalampade in termoplastica da parete E27

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PU27CU	Punto luce plastico bianco base curva	6\36
PU27DR	Punto luce plastico bianco base dritta	6\36



Portata massima 40W
Dimensioni: Φ75.5 x H66.5mm (base curva) - Φ75 x H56mm (base dritta)
Confezione in blister

Portalampade in porcellana da parete E27

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PU27PC	Punto luce in porcellana base curva E27	1\10
PU27PD	Punto luce in porcellana base dritta E27	1\10



Morsetti a vite per cavi 0,5 - 2,5mm
Fissaggio: con fori passanti Φ4,5mm
Dimensioni: Φ68 x H60mm (base curva) - Φ68 x H50mm (base dritta)

Portalampade in porcellana con interruttore

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PU27IN	Punto luce E27 in porcellana bianca con interruttore	1\10
PU27MA	Punto luce E27 in porcellana marrone con interruttore	1\10



Portalampade E27 in porcellana completo di interruttore on/off
Dimensioni: 85 x 68 x H65,8

Portalampade per lampade GU10 230V

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
9846	Portalampade in steatite per lampade GU10 230v	10/100



Attacco **GZ10-GU10** - Fissaggio con fori da 3,6mm
Tensione nominale 250Vac - Corrente 2A

Portalampade per lampade bispina 12/24V

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
5023	Portalampade in steatite per lampade bispina 12/24V	10/100



Attacco **G4 - G5,3 - GX5,3 - GX6,35 - GZ6,35** - Fissaggio con fori da 4mm
Tensione nominale 12-24v - Corrente 10A

Portalampade per lampade bispina G9 230v

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
1160	Portalampade in steatite per lampade bispina G9	1\10



Attacco G9 - Cablato con cavo da 25cm
Tensione nominale 250Vac - Corrente 2A

Portalampade per lampade lineari R7S

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
1183	Portalampade R7s per lampade lineari da 78mm	1\10
1184	Portalampade R7s per lampade lineari da 118mm	1\10



Attacco R7s in steatite e staffa in acciaio per lampade lineari alogene e led
Tensione nominale 250Vac - **Altezza portalampade 42,5mm**

Portalampade per lampade lineari R7S

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
1106	Portalampade R7s per lampade lineari da 78mm	1\10
1107	Portalampade R7s per lampade lineari da 118mm	1\10



Attacco R7s in steatite e staffa in acciaio per lampade lineari alogene e led
Tensione nominale 250Vac - **Altezza portalampade 25mm**

Coppia di portalampade per lampade R7S

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
0103	Coppia di portalampade R7s fissaggio a ghiera	1\10



Attacco R7s in steatite e ottone pressofuso nichelato
Tensione nominale 250Vac - Corrente 6A
Fissaggio con dado



PORTALAMPADE PER TUBI NEON/LED

Portalampade per tubi neon/led - G13

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
1425	Portalampade a colonnina H57 per tubi G13	10\100
9262	Portalampade a colonnina H37 per tubi G13	10\100



Portalampada G13 per tubo T8/T10/T12 con base vite/innesto
Dimensioni art. 1425 : 34 x 20,6 x H57,7mm
Dimensioni art. 9262 : 29 x 23,6 x H37mm

Portalampade con portastarter - G13

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
9209	Portalampade a colonnina H57 + portastarter	10\100
9207	Portalampade a colonnina H37 + portastarter	10\100



Portalampada G13 per tubo T8/T10/T12 con base vite/innesto e portastarter cablato
Dimensioni art. 9209 : 34 x 58 x H75,7mm(base+portastarter)
Dimensioni art. 9207 : 29 x 51 x H70mm(base+portastarter)

Portalampade ad innesto con molla - G13

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
9263	Portalampade ad innesto con molla per tubi	10\100



Portalampada G13 per tubo T8/T10/T12 con fissaggio ad innesto
Morsetti a molla per cavi da 0,5 - 1mm con puntalini
Dimensioni: 27,7 x 13,5 x H29,5mm

Portalampade a pastiglia per tubi - G13

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
2445	Portalampade a pastiglia per tubi al neon/led G13	10\100



Portalampade rigido a pastiglia 2 A 250 V per lampade tubolari G13, rotondo, bottone girevole, fissaggio a vite, morsetti a vite, massima temperatura d'impiego continuo 80 °C, brevettato Vimar, bianco. Fori di fissaggio ø 4,3 mm interasse 26 mm

Portastarter per lampade fluorescenti

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
VMS19	Portastarter per lampade fluorescenti	10\50



Fissaggio con fori 4,2mm - Dimensioni: 45,7 x 27,7 x H13,5mm

Portalampade per tubi neon/led slim - G5

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
6001	Portalampade per tubi T5 slim	10\100



Morsetti a molla per cavi da 0,5-1mm con puntalini
Fissaggio ad innesto
Dimensioni: 22 x 9,4 x H23,mm5
Tensione nominale 250vac

PORTALAMPADE PER FLUORESCENTI

Portalampade per tubi neon/led slim - G5

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
2405	Portalampade per tubi T5 slim a scatto senza molla	10\100

Fissaggio a scatto con perni posteriori verticali
Adatto per lampade T5





Portalampade per circoline - G10q

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
9224	Portalampade con portastarter e molla per circoline	10\50
9222	Portalampade per circoline ad innesto 4pin	10\50

Attacco G10q - lunghezza cavo 30cm
Tensione nominale 250Vac





Portalampade per lampade G23 e 2G11

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
9501	Portalampade **2 pin G23** lampade TC-S	10\50
9241	Portalampade **4 pin 2G11** lampade TC-L	10\50





Portalampade per lampade G24D3

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
9405	Portalampade **2 pin G24D3** per fluo. 26W TC-D	10\50

Attacco G24D3 per lampada DULUX-D da 26w o corrispondente a Led



Portalampade per lampade 2D

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
9268	Portalampade GR8 per lampada 2D 2pin	10\100
9269	Portalampade GR10q per lampada 2D 4pin	10\100

Per lampade TC-DD da 2 e 4 pin - Fissaggio con asole per viti M3





Clips fissa tubo in metallo per T8 Ø26mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
988	Clips in metallo per tubi T8 Ø26mm	10\50

Completi di vite e dato in metallo



RIDUZIONI PER PORTALAMPADE

Riduzione per portalampade da E27 a E14

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
* **RI2714C**	Riduzione per portalampade da E27 a E14	10



* Prodotto destinato alla sola esportazione fuori dalla UE

Riduzione per portalampade da E14 a E27

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
* **RI1427**	Riduzione per portalampade da E14 a E27	10



* Prodotto destinato alla sola esportazione fuori dalla UE

Distanziatore per lampade da E27 a E27

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
DI2727	Distanziatore per portalampade E27 -E27	10



Sdoppiatore E27

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
* **SD2727**	Sdoppiatore da 1 portalampade da E27 a 2 E27	1\10



* Prodotto destinato alla sola esportazione fuori dalla UE

Riduzione per portalampade da E40 a E27

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
* **RI4027**	Riduzione per portalampade da E40 a E27	1\10



* Prodotto destinato alla sola esportazione fuori dalla UE

Riduzione per portalampade da E27 a GU10

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
* **RI2710**	Riduzione per portalampade da E27 a GU10	1\10



* Prodotto destinato alla sola esportazione fuori dalla UE

Riduzione per portalampade da E14 a GU10

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
* **RI1410**	Riduzione per portalampade da E14 a GU10	1\10



* Prodotto destinato alla sola esportazione fuori dalla UE

Riduzione per portalampade da E27/E14 a G9

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
* **RI27G9**	Riduzione per portalampade da E27 a G9	1\10
* **RI14G9**	Riduzione per portalampade da E14 a G9	1\10



* Prodotto destinato alla sola esportazione fuori dalla UE

Puntale con gancio elettrosaldato

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
TI19OR	Tige in metallo filettata con anello 10cm	ottone	10/100
TI21CR	Tige in metallo filettata con anello 10cm	cromo	10/100
TI22BR	Tige in metallo filettata con anello 10cm	rame	10/100



Fissaggio con niples filettato M10X1

Gancio di fissaggio per tige filettata

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
RA797	Gancio con foro filettato M10X1	ottone	10/100



Gancio di fissaggio con carrucola

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
RA210	Gancio con foro filettato e carrucola	zincato	10/100



Gancio con tige filettata e dato

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
RA240	Gancio niples filettato M10X1 e dado	ottone	10/100



Tige filettata zincata varie lunghezze

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	IMBALLO
TI1.5CM	Tige filettata M10x1 ferro zincato	1,5cm	10/100
TI3CM	Tige filettata M10x1 ferro zincato	3cm	10/100
TI30CM	Tige filettata M10x1 ferro zincato	30cm	10/100
TI50CM	Tige filettata M10x1 ferro zincato	50cm	10/100
TI100CM	Tige filettata M10x1 ferro zincato	100cm	10/100



Dato e rondelle per tige filettata

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
RA012	Dado esagonale filettato in ferro zincato	zincato	10/100
RA229	Rondella in ferro zincato	zincato	10/100
RA175	Rondella filettata M10 d.23mm con fori	zincato	10/100



Manicotto per giunzione e snodo per tige

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
RA321	Manicotto di giunzione per tige h16mm	ottone	10/100
RA212	Snodo per tige filettata angolo max 90°	ottone	10/100



Materiale ottone - Farfalla per bloccaggio posizione - Doppio foro M10X1

ACCESSORI PER LAMPADARI

Morsetto serracavo in plastica

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
RA15N	Serracavo filettato per cavi max 3x0,75	nero	10/100
RA15B	Serracavo filettato per cavi max 3x0,75	bianco	10/100
RA15T	Serracavo filettato per cavi max 3x0,75	trasparen.	10/100

Fissaggio con filetto maschio M10X1 - Altezza 28mm - Diametro 15mm



Decentratore per cavo a gancio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
DE234N	Decentratore per cavo con gancio unive.	nero	5/30
DE234B	Decentratore per cavo con gancio unive.	bianco	5/30

Diametro 20mm - Altezza 30mm - Completi di vite e tassello a muro da 4mm



Cavo in acciaio e morsetto

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GR200	Cavo in acciaio isolato per sospensioni cm.200	10/100
GR338	Morsetto serrafilo in ottone con viti colore ottone	10/100



Catena liscia genovese per lampadari

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	IMBALLO
RA20LC	Catena genovese ferro liscia	1mt	cromato	5\25
RA20LO	Catena genovese ferro liscia	1mt	ottonato	5\25
RA20LB	Catena genovese ferro liscia	1mt	brunito	5\25

maglia mm. 18x39 - sezione mm. 2,8

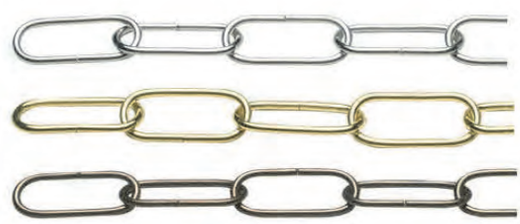

Catena ritorta in ferro per lampadari

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	IMBALLO
RA10RO	Catena ritorta lavorata in ferro	1mt	ottonata	5\25
RA10RB	Catena ritorta lavorata in ferro	1mt	brunito	5\25

maglia mm. 20x47 - sezione mm. 3,8

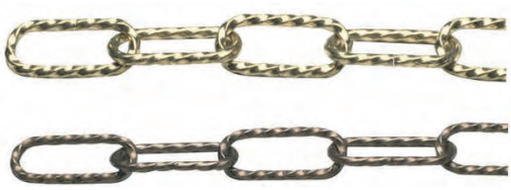

Rosone termoplastico per pendel

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	ALTEZZA	COLORE	IMBALLO
RO80BI	Rosone	70mm	80mm	bianco	5\25
RO80NE	Rosone	70mm	80mm	nero	5\25
RO80OR	Rosone	70mm	80mm	oro	5\25



Rosone termoplastico per pendel

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	ALTEZZA	COLORE	IMBALLO
RO62BI	Rosone	107mm	62mm	bianco	5\25
RO62NE	Rosone	107mm	62mm	nero	5\25
RO62OR	Rosone	107mm	62mm	oro	5\25



Rosone in metallo per pendel

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	ALTEZZA	COLORE	IMBALLO
RO51BR	Rosone in metallo	90mm	55mm	bronzo	1\5
RO51OT	Rosone in metallo	90mm	55mm	ottone	1\5
RO51CR	Rosone in metallo	90mm	55mm	cromo	1\5
RO51SA	Rosone in metallo	90mm	55mm	satinato	1\5



Meccanismo saliscendi per lampadari

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
RA50B	Meccanismo saliscendi per lampadari	bianco	1\10
RA50N	Meccanismo saliscendi per lampadari	nero	1\10

Cordone elastico a spirale, estensione max cm.80, doppio isolamento in PVC 2x0,75, massimo 4 Kg.



Spine volante CEE IP44

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	AMPERE	COLORE	IMBALLO
SP216	Spina 2P+T	230V	16A	blu	10
SP232	Spina 2P+T	230V	32A	blu	10
SP316	Spina 3P+T	400V	16A	rossa	10
SP332	Spina 3P+T	400V	32A	rossa	10
SP416	Spina 3P+N+T	400V	16A	rossa	10
SP432	Spina 3P+N+T	400V	32A	rossa	10



Prese volanti CEE IP44

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	AMPERE	COLORE	IMBALLO
PR216	Presa 2P+T	230V	16A	blu	10
PR232	Presa 2P+T	230V	32A	blu	10
PR316	Presa 3P+T	400V	16A	rossa	10
PR332	Presa 3P+T	400V	32A	rossa	10
PR416	Presa 3P+N+T	400V	16A	rossa	10
PR432	Presa 3P+N+T	400V	32A	rossa	10



Spine volanti CEE IP67

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	AMPERE	COLORE	IMBALLO
SP216S	Spina 2P+T	230V	16A	blu	10
SP232S	Spina 2P+T	230V	32A	blu	10
SP316S	Spina 3P+T	400V	16A	rossa	10
SP332S	Spina 3P+T	400V	32A	rossa	10
SP416S	Spina 3P+N+T	400V	16A	rossa	10
SP432S	Spina 3P+N+T	400V	32A	rossa	10



Prese volanti CEE IP67

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	AMPERE	COLORE	IMBALLO
PR216S	Presa 2P+T	230V	16A	blu	10
PR232S	Presa 2P+T	230V	32A	blu	10
PR316S	Presa 3P+T	400V	16A	rossa	10
PR332S	Presa 3P+T	400V	32A	rossa	10
PR416S	Presa 3P+N+T	400V	16A	rossa	10
PR432S	Presa 3P+N+T	400V	32A	rossa	10



Spina e presa volante CEE 24V IP44

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	AMPERE	COLORE	IMBALLO
SP224	Spina 2 Poli	24V	16A	viola	10
PR224	Presa 2 Poli	24V	16A	viola	10



ADATTATORI INDUSTRIALI

Adattatore CEE spina 16A

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	SPINA	COLORE	IMBALLO
1868	Adat. presa 2P+T	230V	2x16+T	blu	1\10

• Adattatore spina 16A e presa CEE 2P+T 16A



Adattatore CEE spina schuko

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	SPINA	COLORE	IMBALLO
1869	Adat. Presa 2P+T	230V	schuko	blu	1\10

• Adattatore spina schuko 16A e presa CEE 2P+T 16A



Adattatore CEE due prese bipasso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	SPINA	COLORE	IMBALLO
216ID	Adat.2 prese bipasso	230V	2P+T 16A	blu	1\10

• Adattatore spina CEE 2P+T 16A e 2 prese bipasso



Adattatore CEE triplo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	SPINA	COLORE	IMBALLO
388T	Adat. Triplo	230V	2P+T 16A	blu	1\10

• Adattatore con spina CEE 2P+T 16A , 2prese bipasso 16A e 1 presa schuko



Adattatore CEE presa schuko

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	SPINA	COLORE	IMBALLO
1862	Adat. Presa schuko	230V	2P+T 16A	blu	1\10

• Adattatore spina CEE 2P+T 16A e 1 presa schuko bipasso



Adattatore CEE con coperchio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	SPINA	COLORE	IMBALLO
20550	Adat. Presa schuko	230V	2P+T 16A	blu	1\10

• Adattatore spina CEE 2P+T 16A e 1 presa schuko bipasso con coperchio di chiusura



Adattatore triplo schuko bipasso CEE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	SPINA	COLORE	IMBALLO
1879	Tripla shuko bipasso	230V	2P+T 16A	blu	1\10

• Adattatore spina CEE 2P+T 16A e 3 presa schuko bipasso



Adattatore CEE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	SPINA	COLORE	IMBALLO
1872	Adat. Presa schuko	380V	3P+N+T16A	rosso	1\10

• Adattatore spina CEE 3P+N+T 16A con presa schuko/bipasso 230V



Adattatore CEE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	SPINA	COLORE	IMBALLO
1840	Adat. 3 prese schuko	380V	3P+N+T16A	rosso	1\10

• Adattatore spina CEE 3P+N+T 16A con 3 prese schuko/bipasso 230V



Adattatore industriale per spine schuko

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
1820	Adattatore industriale per spine schuko senza terra	1

• Pratico adattatore che consente di adattare la spina schuko del vostro elettroutensile in spina cee senza perdere la garanzia dovuta al taglio del cavo!



Presa schuko volante con protezione IP67

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
1823	Presa schuko IP67 con gusci di protezione	1

• Presa schuko IP67 (resistente all'acqua, polvere e strappi)
• Protezione meccanica con fermacavo antistrappo
• Trasforma La tua spina IP20 In IP67
• Prodotto brevettato made in Italy



Adattatore da spina schuko a CEE 2P+T IP67

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
1826	Adattatore spina cee e presa schuko IP67 da 30cm	1

• Presa schuko IP67 (resistente all'acqua, polvere e strappi)
• Protezione meccanica con fermacavo antistrappo
• Cavo cablato da 0,3mt neoprene 3G2,5 H07RN-F
• Spina industriale 230v 2P+T 16A IP67



Adattatore con cavo 30cm IP44

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	SPINA	CAVO	IMBALLO
665BL	Presa Schuko 16A	230V	2P+T 16A	30 CM	1

• Adattatore spina CEE 2P+T 16A - Presa schuko in gomma IP44
• Cavo lunghezza 30cm H05VV-F 3G1,5mm



MOLTIPLICATORI INDUSTRIALI

Moltiplicatore 2 prese industriali IP44

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	SPINA	COLORE	IMBALLO
AD2BL	2 prese 2P+T 16A	230V	2P+T 16A	blu	1
AD2RO	2 prese 3P+T 16A	400V	3P+T 16A	rossa	1

• Moltiplicatore senza cavo 2 uscite IP44



Moltiplicatore presa CEE + 2 Bipasso IP20

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	SPINA	COLORE	IMBALLO
1804	1 presa 2P+T 16A 2 bipasso 10/16A	230V	2P+T 16A	blu	1

• Moltiplicatore senza cavo 1 uscita industriale 2P+T 230V 16A + 2 prese 10/16A



Moltiplicatore 2 prese CEE IP44

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	SPINA	COLORE	IMBALLO
1994	1 presa 2P+T 16A 1 presa 3P+T 16A	230/400V	3P+N+T 16A	rossa/blu	1

• Moltiplicatore senza cavo spina 5 poli 16A
• 1 presa 2P+T 230V 16A + 1 presa 3P+T 400V 16A



Moltiplicatore 2 prese CEE + Schuko IP20

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	SPINA	COLORE	IMBALLO
1842	2 presa 2P+T 16A 1 schuko/bipasso	230V	2P+T 16A	blu	1

• Moltiplicatore senza cavo 2 uscite industriale 2P+T 230V 16A + 1 schuko



Moltiplicatore 3 prese CEE IP44

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	SPINA	COLORE	IMBALLO
AD3BL	3 prese 2P+T 16A	230V	2P+T	blu	1
AD3RO	3 prese 3P+T 16A	400V	3P+T	rossa	1
AD5RO	3 prese 3P+N+T 16A	400V	3P+N+T	rossa	1

• Moltiplicatore senza cavo 3 uscite industriale con 3-4-5 Poli IP44



Moltiplicatore 3 prese CEE IP67

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	SPINA	COLORE	IMBALLO
1854	1 presa 2P+T 16A 2 prese 3P+T 16A	230/400V	3P+N+T 16A	rosso/blu	1



- Moltiplicatore senza cavo spina 5 poli da 16A IP
- 1 presa 2P+T 230V blu 16A + 2 presa 3P+T 400V rossa 16A
- Protezione IP67

Moltiplicatore 3 prese CEE con cavo 2mt IP67

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	SPINA	COLORE	IMBALLO
553BL	3 prese 2P+T	230V	2P+T 16A	blu	1



- Moltiplicatore con cavo da 2mt in neoprene 3G2,5
- Spina 2P+T da 16A IP67
- 3 Prese industriali 2P+T 16A IP67

Moltiplicatore 3 prese CEE con cavo 2mt IP67

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	SPINA	COLORE	IMBALLO
554RO	3 prese 3P+T	400V	3P+T 16A	rossa	1



- Moltiplicatore con cavo da 2mt in neoprene 4G2,5
- Spina 3P+T da 16A IP67
- 3 Prese industriali 3P+T 16A IP67

PRESE E SPINE CEE DA PARETE

Presa fissa da parete IP44

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	AMPERE	COLORE	IMBALLO
1402	Presa 2P+T	230V	16A	blu	1\3
146RO	Presa 3P+T	400V	16A	rossa	1\3
1415RO	Presa 3P+N+T	400V	16A	rossa	1\3



• Presa fissa industriale inclinata completa di scatola per montaggio a parete

Spina fissa da parete IP44

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	AMPERE	COLORE	IMBALLO
1177	Spina 2P+T	230V	16A	blu	1\10
1181	Spina 3P+T	400V	16A	rossa	1\10
1182	Spina 3P+N+T	400V	16A	rossa	1\10



• Spina fissa industriale inclinata completa di scatola per montaggio a parete

Prese interbloccate senza fusibili IP44

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	AMPERE	COLORE	IMBALLO
3214B6	Presa 2P+T	230V	16A	blu	1
3314R6	Presa 3P+T	400V	16A	rossa	1
3414R6	Presa 3P+N+T	400V	16A	rossa	1



• Presa interbloccata orizzontale complete di fondo per il fissaggio a parete
• Grado di protezione IP44
• Misure: L155x115x111

Prese interbloccate protette con fusibili IP67

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	AMPERE	COLORE	IMBALLO
3216B6	Presa 2P+T	230V	16A	blu	1
3232B6	Presa 2P+T	230V	32A	blu	1
3316R6	Presa 3P+T	400V	16A	rossa	1
3416R6	Presa 3P+N+T	400V	16A	rossa	1
3332R6	Presa 3P+T	400V	32A	rossa	1
3432R6	Presa 3P+N+T	400V	32A	rossa	1



• Presa interbloccata verticale complete di fondo per il fissaggio a parete
• Porta fusibili 10,3 x 38
• Grado di protezione IP67
• Misure: L120x280x144

Quadro distribuzione portatile 3 prese IP67

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
2241	Quadro ASC 3 prese 2P+T 16A 230V IP67	1
2241S	Quadro ASC 3 prese 2P+T con pulsante emergenza	1

- 4x Magnetotermico 1P+N 16A 4,5Ka 1M + Differenziale 25A 0,03
- Materiale Termoplastico
- Cavo 2Mt in neoprene H07RN-F nero 3G2,5mm
- 3 prese CEE da 230V 2P+T 16A IP67
- Spina CEE 2P+T 16A 230V IP67
- Maniglia ergonomica per un comodo trasporto.
- Potenza 3Kw
- Misure: 425x136x95



Quadro distribuzione portatile 4 prese IP67

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
2240	Distributore portatile 4 prese 2P+T 16A 230V IP67	1

- 4x Magnetotermico 1P+N 16A 4,5Ka 1M + Differenziale 25A 0,03
- Materiale Termoplastico
- Cavo 2Mt in neoprene H07RN-F nero 3G2,5mm
- 4 prese CEE da 230V 2P+T 16A IP67
- Spina CEE 2P+T 16A 230V IP67
- Maniglia ergonomica per un comodo trasporto.
- Potenza 3Kw
- Misure: 360x260x127



Quadro distribuzione 4 prese + Pulsante emergenza

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
2240S	Quadro asc IP67 4 prese 2P+T con pulsante emerg.	1

- 4x Magnetotermico 1P+N 16A 4,5Ka 1M + Differenziale 25A 0,03
- Pulsante a fungo di emergenza
- Cavo 2Mt in neoprene H07RN-F nero 3G2,5mm
- 4 prese 230V 2P+T 16A IP67
- Spina CEE 2P+T 16A 230V IP67
- Maniglia ergonomica per un comodo trasporto.
- Potenza 3Kw
- Materiale Termoplastico - Misure: 470x210x105



Quadro distribuzione portatile 4 prese IP67

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
2242	Quadro asc 2 prese 2P+T 16a + 2 prese 3P+T 16a	1

- Protezione: Differenziale 3P+N 25A 0,03 6Ka + 1 Magn. 3P 16A + 2 Magn. 1P 16A
- Materiale Termoplastico
- Cavo 2Mt in neoprene H07RN-F nero 5G4mm
- 2 prese 230V 2P+T 16A IP67 + 2 Prese 400V 3P+T 16A IP67
- Spina CEE 4P+N+T 16A 400V IP67
- Maniglia ergonomica per un comodo trasporto.
- Potenza 9Kw
- Misure: 410x210x97,5



Avviatori/salvamotori per motori mono e trifase IP67

ARTICOLO	DESCRIZIONE	AMPERE	KW	HP	IMBALLO
2110	Salvamotore 220V	6,3 - 10A	1,4 - 2,5	2 -3,5	1
2111	Salvamotore 220V	10 - 16A	2,5 - 4,4	3,5 - 6	1



Gli interruttori /avviatori sono indicati per macchine del settore edile, industriale e di confezionamento, dove è richiesta la protezione termica,emergenza e arresto del motore per improvvisa mancanza di alimentazione di rete.

- Salvamotori con bobina di minima tensione, relè termico per il sovraccarico
- Pulsante di emergenza a fungo con blocco
- Misure: L100x H229 x 154
- Normative: CEI EN 60947-4-1 CEI EN 60947-4-A1
- Spina IP67 3 poli



Salvamotori con condensatori per betoniere 230v

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONDEN.	HP	IMBALLO
2140	Per betoniera 180/250lt	35mF	1 HP	1
2141	Per betoniera 320/360lt	50mF	2 HP	1



- Cassetta salvamotore con spina 3P 16A IP67
- Tensione: 230V
- Corrente: 16A 3 Poli (2P+T)
- Classe di isolamento: IP67
- Fusibili di protezione e condensatore integrati
- Completa di staffa di fi ssaggio incorporata per montante mm 80 (ART. 2140)
- Completa di staffa di fi ssaggio incorporata per montante mm 100 (ART. 2141)



Avvolgicavo industriale 2P+T 16A 30Mt IP44

ARTICOLO	DESCRIZIONE	METRI	CAVO
AV25CC	2 Prese CEE 230V 2P+T 16A + 1 Schuko	30	3G2,5



Avvolgicavo industriale tamburo in termoplastico con spina CEE 2P+T 16A blu IP44
Cavo in **neoprene H07RN-F** nero da 3G2,5 da 30mt
2 Prese CEE monofase 2P+T 16A + 1 Schuko 16A
Potenza prelevabile con cavo svolto max 3600w
Disgiuntore Termico

Avvolgicavo industriale 2P+T 16A 30Mt IP67

ARTICOLO	DESCRIZIONE	METRI	CAVO
AV30CE	3 Prese CEE 230V 2P+T 16A IP67	30	3G2,5



Avvolgicavo industriale tamburo in termoplastico con spina CEE 2P+T 16A blu IP67
Cavo in **neoprene H07RN-F** nero da 3G2,5 da 30mt
3 Prese CEE monofase 2P+T 16A IP67
Potenza prelevabile con cavo svolto max 3400w
Disgiuntore Termico, certificato per cantiere

Avvolgicavo industriale 3P+T 16A IP67

ARTICOLO	DESCRIZIONE	METRI	CAVO
AV30TT	3 prese CEE 3P+T 16A IP67	30	4G2,5



Avvolgicavo industriale tamburo in termoplastico con spina CEE 3P+T 16A rossa IP67
Cavo in **neoprene H07RN-F** nero da 4G2,5 da 30mt
3 Prese CEE trifase 3P+T 16A IP67
Potenza prelevabile con cavo svolto max 11000w
Disgiuntore Termico, certificato per cantiere

Prolunga avvolgicavo per Camper 25Mt IP44

ARTICOLO	DESCRIZIONE	METRI	CAVO
AV25CA	Spina CEE 2P+T 16A - Presa CEE/Schuko	25	3G1,5



Avvolgicavo industriale con prolunga in neoprene 23+2 metri, spina cee 2p+t e presa industriale + schuko ideale per camper, campeggio, caravan, barca, cantiere

Cavo in neoprene H07RN-F sezione 3G1.5 mm², Lunghezza 25 metri 23 metri avvolti lato spina + 2 metri lato presa. Carico prelevabile svolto max 3200W

Supporto in metallo con guidacavo
Pomello pieghevole e rotante
Dimensioni: L 270 x H 360 x P 240 mm

Prolunga lineare 3G1,5mm 230V IP44

ARTICOLO	DESCRIZIONE	METRI	CAVO
PR205	Spina e presa CEE 2P+T 16A IP44	5	3G1,5
PR210	Spina e presa CEE 2P+T 16A IP44	10	3G1,5

Cavo similgomma H05VV-F nero 3G1,5mm
Spina e presa blu monofase 230v 2P+T 16A
Grado di protezione IP44



Prolunga lineare 3G2,5mm 230V IP67

ARTICOLO	DESCRIZIONE	METRI	CAVO
PR220S	Spina e presa CEE 2P+T 16A 230v	20	3G2,5

Cavo in neoprene H07RN-F nero 3G2,5mm
Spina e presa monofase 2P+T 16A
Grado di protezione IP67



Prolunga lineare 4G2,5mm 400V IP67

ARTICOLO	DESCRIZIONE	METRI	CAVO
PR420S	Spina e presa CEE 3P+T 16A 230v	20	4G2,5

Cavo in neoprene H07RN-F nero 4G2,5mm
Spina e presa trifase 4 poli 3P+T 16A
Grado di protezione IP67



CAVO ELETTRICO UNIPOLARE

Cavi unipolare flessibile FS17 matassa 100mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
1,5BL	Cavo unipolare FS17	1,5	blu	1
1,5NE	Cavo unipolare FS17	1,5	nero	1
1,5MA	Cavo unipolare FS17	1,5	marrone	1
1,5GR	Cavo unipolare FS17	1,5	grigio	1
1,5GV	Cavo unipolare FS17	1,5	giallo/verde	1
1,5BI	Cavo unipolare FS17	1,5	bianco	1
1,5RO	Cavo unipolare FS17	1,5	rosso	1
1,5ROS	Cavo unipolare FS17	1,5	rosa	1
1,5AR	Cavo unipolare FS17	1,5	arancio	1
1,5VI	Cavo unipolare FS17	1,5	viola	1
2,5BL	Cavo unipolare FS17	2,5	blu	1
2,5NE	Cavo unipolare FS17	2,5	nero	1
2,5MA	Cavo unipolare FS17	2,5	marrone	1
2,5GR	Cavo unipolare FS17	2,5	grigio	1
2,5GV	Cavo unipolare FS17	2,5	giallo/verde	1
2,5BI	Cavo unipolare FS17	2,5	bianco	1
2,5RO	Cavo unipolare FS17	2,5	rosso	1
4BL	Cavo unipolare FS17	4	blu	1
4NE	Cavo unipolare FS17	4	nero	1
4MA	Cavo unipolare FS17	4	marrone	1
4GR	Cavo unipolare FS17	4	grigio	1
4GV	Cavo unipolare FS17	4	giallo/verde	1
6BL	Cavo unipolare FS17	6	blu	1
6NE	Cavo unipolare FS17	6	nero	1
6MA	Cavo unipolare FS17	6	marrone	1
6GR	Cavo unipolare FS17	6	grigio	1
6GV	Cavo unipolare FS17	6	giallo/verde	1
10BL	Cavo unipolare FS17	10	blu	1
10NE	Cavo unipolare FS17	10	nero	1
10MA	Cavo unipolare FS17	10	marrone	1
10GR	Cavo unipolare FS17	10	grigio	1
10GV	Cavo unipolare FS17	10	giallo/verde	1
16BL	Cavo unipolare FS17	16	blu	1
16NE	Cavo unipolare FS17	16	nero	1
16MA	Cavo unipolare FS17	16	marrone	1
16GR	Cavo unipolare FS17	16	grigio	1
16GV	Cavo unipolare FS17	16	giallo/verde	1



Cavi adatti all'alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo.
Per installazioni entro tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari. Adatti per installazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di interruzione e comando

Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5

Isolamento: PVC, qualità S17

Tensione nominale Uo/U: 450/750 V

Disponibile su richiesta cavi unipolari di sezione fino a 50mm

CAVO ELETTRICO GOMMATO

Cavo similgomma uso domestico 100mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	CAVO	COLORE	IMBALLO
PI275N	Cavo flessibile piatto	2X0,75	H03VVH2-F	nero	1
PI275B	Cavo flessibile piatto	2X0,75	H03VVH2-F	bianco	1
PI275O	Cavo flessibile piatto	2X0,75	H03VVH2-F	oro	1
TO275N	Cavo flessibile rotondo	2X0,75	H05VV-F	nero	1
TO275B	Cavo flessibile rotondo	2X0,75	H05VV-F	bianco	1
TO275O	Cavo flessibile rotondo	2X0,75	H05VV-F	oro	1
TO210N	Cavo flessibile rotondo	2X1	H05VV-F	nero	1
TO210B	Cavo flessibile rotondo	2X1	H05VV-F	bianco	1
TO215N	Cavo flessibile rotondo	2X1,5	H05VV-F	nero	1
TO215B	Cavo flessibile rotondo	2X1,5	H05VV-F	bianco	1
TO375N	Cavo flessibile rotondo	3G0,75	H05VV-F	nero	1
TO375B	Cavo flessibile rotondo	3G0,75	H05VV-F	bianco	1
TO310N	Cavo flessibile rotondo	3G1	H05VV-F	nero	1
TO310B	Cavo flessibile rotondo	3G1	H05VV-F	bianco	1
TO315N	Cavo flessibile rotondo	3G1,5	H05VV-F	nero	1
TO315B	Cavo flessibile rotondo	3G1,5	H05VV-F	bianco	1
TO325N	Cavo flessibile rotondo	3G2,5	H05VV-F	nero	1
TO325B	Cavo flessibile rotondo	3G2,5	H05VV-F	bianco	1

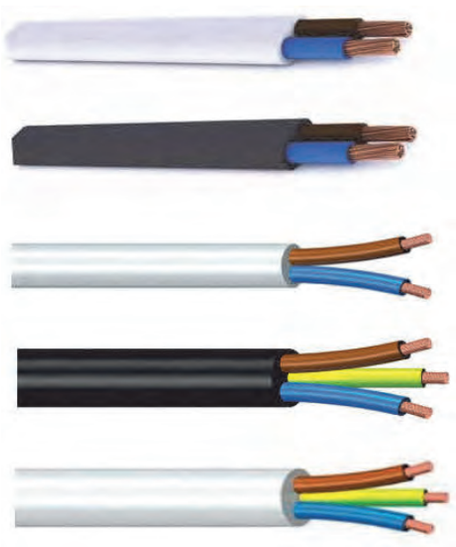

Utilizzo in locali domestici e uffici. Per applicazioni e apparecchi domestici per servizio ordinario, compresi i locali umidi (per esempio aspirapolvere, lavatrici, asciugatrici e frigoriferi).
Uso all'esterno per periodi temporanei di breve durata.Adatti per una temperatura massima di funzionamento del conduttore di 70°C se utilizzati all'interno di apparecchiature o simili dove può essere garantita l'assenza di contatto diretti.
Conduttore a corda flessibile di rame ricotto, di classe 5 secondo Norma CEI EN 60228 vigente.
Guaina in mescola termoplastica a base di polivinilcloruro di qualità TM2.

Cavo gommato FS18 antifiamma 100mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	CAVO	COLORE	IMBALLO
FR210	Cavo gommato multipolare	2X1	FS18OR18	marrone	1
FR215	Cavo gommato multipolare	2X1,5	FS18OR18	marrone	1
FR225	Cavo gommato multipolare	2X2,5	FS18OR18	marrone	1
FR310	Cavo gommato multipolare	3G1	FS18OR18	marrone	1
FR315	Cavo gommato multipolare	3G1,5	FS18OR18	marrone	1
FR325	Cavo gommato multipolare	3G2,5	FS18OR18	marrone	1
FR410	Cavo gommato multipolare	4G1	FS18OR18	marrone	1
FR415	Cavo gommato multipolare	4G1,5	FS18OR18	marrone	1
FR425	Cavo gommato multipolare	4G2,5	FS18OR18	marrone	1
FR510	Cavo gommato multipolare	5G1	FS18OR18	marrone	1
FR515	Cavo gommato multipolare	5G1,5	FS18OR18	marrone	1
FR525	Cavo gommato multipolare	5G2,5	FS18OR18	marrone	1



FS18OR18 450/750V Cavi per energia, segnalamento e comando non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni classe CPR: Cca – s3,d1,a3

Il cavo, molto flessibile, è ottimale per le installazioni che prevedono una sezione di conduttore ridotta e per l'uso in spazi ristretti. Progettato per la posa fissa, ha possibile utilizzo anche per la posa temporanea, in condizioni di alta sicurezza. Non è ammessa la posa interrata.L'impiego in generale è previsto nell'ambito di: Edilizia Civile, Industria e attività produttive, Impiantistica generica,Apparecchi di illuminazione, Apparecchi di misurazione, regolazione e comando

CAVO ELETTRICO GOMMATO

Cavo gommato BC-FLEX antifiamma grigio 100mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	CAVO	COLORE	IMBALLO
GR215	Cavo gommato flessibile	2X1,5	BC-FLEX	grigio	1
GR315	Cavo gommato flessibile	3G1,5	BC-FLEX	grigio	1
GR415	Cavo gommato flessibile	4G1,5	BC-FLEX	grigio	1
GR515	Cavo gommato flessibile	5G1,5	BC-FLEX	grigio	1
GR325	Cavo gommato flessibile	3G2,5	BC-FLEX	grigio	1



BC-FLEX 450/750V **Stesse caratteristiche costruttive del cavo FS18OR**
a norma CPR, Mescola in PVC qualità R18 di colore grigio

Cavo FG16 doppio isolamento per esterno 100mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	CAVO	COLORE	IMBALLO
FG240	Cavo doppio isolamento	2X4	FG16OR16	grigio	1
FG260	Cavo doppio isolamento	2X6	FG16OR16	grigio	1
FG210	Cavo doppio isolamento	2x10	FG16OR16	grigio	1
FG315	Cavo doppio isolamento	3G1,5	FG16OR16	grigio	1
FG325	Cavo doppio isolamento	3G2,5	FG16OR16	grigio	1
FG340	Cavo doppio isolamento	3G4	FG16OR16	grigio	1
FG360	Cavo doppio isolamento	3G6	FG16OR16	grigio	1
FG415	Cavo doppio isolamento	4G1,5	FG16OR16	grigio	1
FG425	Cavo doppio isolamento	4G2,5	FG16OR16	grigio	1
FG440	Cavo doppio isolamento	4G4	FG16OR16	grigio	1
FG460	Cavo doppio isolamento	4G6	FG16OR16	grigio	1
FG515	Cavo doppio isolamento	5G1,5	FG16OR16	grigio	1
FG525	Cavo doppio isolamento	5G2,5	FG16OR16	grigio	1
FG540	Cavo doppio isolamento	5G4	FG16OR16	grigio	1
FG560	Cavo doppio isolamento	5G6	FG16OR16	grigio	1





FG16OR16 – 0,6/1 kV sono cavi per energia, isolati con gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC qualità R16, più rigida rispetto al cavo FS18.
Cavi adatti all'alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo.
Per impiego all'interno in **locali anche bagnati o all'esterno**. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari.
Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67).
Su richiesta sono fornibili i cavi senza Giallo-Verde o cavi al metraggio

Cavo elettrico trasparente tondo FROR 100mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	CAVO	COLORE	IMBALLO
TO205T	Cavo FROR trasparente	2x0,50	FROR	trasparente	1
TO305T	Cavo FROR trasparente	3x0,50	FROR	trasparente	1
TO310T	Cavo FROR trasparente	3x1,00	FROR	trasparente	1



Cavo in PVC trasparente tondo (FROR), **destinato al settore dell' illuminazione** ed idonei per la connessione di lampade, faretti alogeni o di qualunque punto luce ove l' impatto estetico è importante quanto la funzionalità.

Cavo in neoprene H07RN-F matassa 100mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	CAVO	COLORE	IMBALLO
NEO210	Cavo in neoprene H07RN-F	2X1	H07RN-F	nero	1
NEO215	Cavo in neoprene H07RN-F	2X1,5	H07RN-F	nero	1
NEO225	Cavo in neoprene H07RN-F	2X2,5	H07RN-F	nero	1
NEO315	Cavo in neoprene H07RN-F	3G1,5	H07RN-F	nero	1
NEO325	Cavo in neoprene H07RN-F	3G2,5	H07RN-F	nero	1
NEO340	Cavo in neoprene H07RN-F	3G4	H07RN-F	nero	1
NEO415	Cavo in neoprene H07RN-F	4G1,5	H07RN-F	nero	1
NEO425	Cavo in neoprene H07RN-F	4G2,5	H07RN-F	nero	1
NEO440	Cavo in neoprene H07RN-F	4G4	H07RN-F	nero	1
NEO515	Cavo in neoprene H07RN-F	5G1,5	H07RN-F	nero	1
NEO525	Cavo in neoprene H07RN-F	5G2,5	H07RN-F	nero	1



H07RN-F 450/750 V sono cavi armonizzati isolati in gomma, non propaganti la fiamma, con guaina in policloroprene (neoprene)ad alta resistenza all'acqua, agli oli minerali, ai grassi industriali e a sollecitazioni meccaniche medie, con buona flessibilità e buona resistenza all'ozono ed agli agenti chimici.
Cavi indicati per istallazioni in ambienti secchi, umidi, bagnati e in aree libere e in officine con atmosfera esplosiva. Particolarmente indicato per le pompe sommerse. **Mantiene le sue caratteristiche anche dopo anni d'immersione in acqua**

Cavo elettrico FFROR elettroutensili 100mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	CAVO	COLORE	IMBALLO
FLE210	Cavo superflessibile	2X1	FFROR	arancio	1
FLE215	Cavo superflessibile	2X1,5	FFROR	arancio	1
FLE310	Cavo superflessibile	3G1	FFROR	arancio	1
FLE315	Cavo superflessibile	3G1,5	FFROR	arancio	1
FLE325	Cavo superflessibile	3G2,5	FFROR	arancio	1
FLE415	Cavo superflessibile	4G1,5	FFROR	arancio	1
FLE425	Cavo superflessibile	4G2,5	FFROR	arancio	1



Cavi FFROR 300/500V **Per collegamenti mobili di apparecchi, utensili, elettrodomestici, prolunghe**. Non adatti per l'impiego permanente all'esterno, in officine industriali o agricole, in cantieri. Temperatura massima di esercizio +70°C

Conduttore a corda flessibile di rame ricotto, di classe 6
Guaina in mescola a base di PVC arancione

Cavo antincendio FG29OHM16 rosso PH120 al metro

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	CAVO	COLORE	IMBALLO
SIL215	Cavo segnalazione antincendio	2x1,5	FG29OHM16	rosso	1/100



Adatto per il collegamento tra i sensori e il controllo dei **sistemi di rivelazione incendio** quando sono richieste caratteristiche speciali come:
resistenza al fuoco, ridotta emissione di fumo opaco, ridotta emissione di gas tossici e corrosivi e priva di alogeni

CAVO A TRECCIA E ISOLATORI

Cavo in treccia tessile al metro

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
TR205B	Treccia in tessuto	2x0,50	bianco	10\100
TR205A	Treccia in tessuto	2x0,50	avorio	10\100
TR205O	Treccia in tessuto	2x0,50	oro	10\100
TR205M	Treccia in tessuto	2x0,50	marrone	10\100
TR205N	Treccia in tessuto	2x0,50	nero	10\100
TR305B	Treccia in tessuto	3G0,50	bianco	10\100
TR305A	Treccia in tessuto	3G0,50	avorio	10\100
TR305O	Treccia in tessuto	3G0,50	oro	10\100
TR305M	Treccia in tessuto	3G0,50	marrone	10\100
TR305N	Treccia in tessuto	3G0,50	nero	10\100
TR310B	Treccia in tessuto	3G1,00	bianco	10\100
TR310A	Treccia in tessuto	3G1,00	avorio	10\100
TR310O	Treccia in tessuto	3G1,00	oro	10\100
TR310M	Treccia in tessuto	3G1,00	marrone	10\100
TR310N	Treccia in tessuto	3G1,00	nero	10\100
TR315A	Treccia in tessuto	3G1,50	bianco	10\50
TR315M	Treccia in tessuto	3G1,50	avorio	10\50
TR315O	Treccia in tessuto	3G1,50	oro	10\50
TR315B	Treccia in tessuto	3G1,50	marrone	10\50
TR315N	Treccia in tessuto	3G1,50	nero	10\50
TR325B	Treccia in tessuto	3G2,50	bianco	10\25
TR325A	Treccia in tessuto	3G2,50	avorio	10\25
TR325O	Treccia in tessuto	3G2,50	oro	10\25
TR325M	Treccia in tessuto	3G2,50	marrone	10\25
TR325N	Treccia in tessuto	3G2,50	nero	10\25







I cavi elettrici intrecciati ricoperti in tessuto colorato sono ideali per creare lampadari di design o realizzare lampade e abat-jour personalizzate.
Ideali per impianti esterni o ristrutturazioni di vecchi edifici dove non è possibile tracciare linee elettriche interne ai muri.

Prodotto Made in Italy e certificato CE

Vendibili a metraggio, taglio minimo 10mt

Isolatori in porcellana smaltata

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	DIAMETRO	ALTEZZA	IMBALLO
ISO16	Isolatore porcellana	bianco	16	22mm	10/100
ISO18	Isolatore porcellana	bianco	18	25mm	10/100
ISO16M	Isolatore porcellana	marrone	16	22mm	10/100
ISO16N	Isolatore porcellana	nero	16	22mm	10/100
9001VT	Vite a taglio bombata e tassello per isolatore				50



Isolatore in porcellana in diverse colorazioni, utile per il fissaggio a parete dei cavi tessili intrecciati permette di creare impianti elettrici senza utilizzo di canaline.

CAVO ELETTRICO PIATTINA

Piattina costa stretta divisibile 100mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
CS205N	Piattina costa stretta	2X0,50	nero	1
CS205B	Piattina costa stretta	2X0,50	bianco	1
CS205O	Piattina costa stretta	2X0,50	oro	1
CS205M	Piattina costa stretta	2X0,50	marrone	1
CS205A	Piattina costa stretta	2X0,50	argento	1



Piattina costa stretta FRW/2 utilizzata comunemente per lumi e lampadari
Conduttore: Rame rosso, formazione flessibile classe 5
Isolamento: PVC classe TI2

Piattina rosso/nera per altoparlanti 100mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
RN250	Piattina per altoparlanti	2X0,50	rosso/nera	1
RN275	Piattina per altoparlanti	2X0,75	rosso/nera	1
RN210	Piattina per altoparlanti	2X1,00	rosso/nera	1
RN215	Piattina per altoparlanti	2X1,50	rosso/nera	1



Piattina polarizzata rosso/nera comunemente utilizzata per gli altoparlanti stereo o alimentazione positivo/negativo a bassa tensione di strisce led
Conduttore: Alluminio ramato flessibile - CCA
Isolamento: PVC classe TI2

Piattina trasparente per altoparlanti 100mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
POL210	Piat. per altoparlanti polarizzata	2X1,00	trasparente	1
POL215	Piat. per altoparlanti polarizzata	2X1,50	trasparente	1



Cavo Audio Bipolare per il collegamento di diffusori acustici e per sistemi Home Theater costituito da:
1 Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5
1 Corda flessibile di rame stagnato classe 5
Isolamento: PVC classe TI2

Piattina telefonica 4 fili matassa 100mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
RA51B	Piattina telefonica 4 fili	4X0,12	avorio	1
RA51N	Piattina telefonica 4 fili	4X0,12	nera	1



Cavi piatti con 4, 6 conduttori, ideali per le applicazioni telefoniche che richiedono connettori modulari di tipo RJ.
Conduttore: Alluminio ramato flessibile - CCA
Isolamento: PVC classe TI2

CAVO ELETTRICO PER FOTOVOLTAICO

Cavo solare H1Z2Z2-K per fotovoltaico al metro

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	COLORE	IMBALLO
4NEFO	Cavo unipolare per fotovoltaico	4mm	H1Z2Z2-K	NERO	1\1000
4ROFO	Cavo unipolare per fotovoltaico	4mm	H1Z2Z2-K	ROSSO	1\1000
6NEFO	Cavo unipolare per fotovoltaico	6mm	H1Z2Z2-K	NERO	1\1000
6ROFO	Cavo unipolare per fotovoltaico	6mm	H1Z2Z2-K	ROSSO	1\1000
10NEFO	Cavo unipolare per fotovoltaico	10mm	H1Z2Z2-K	NERO	1\1000
10ROFO	Cavo unipolare per fotovoltaico	10mm	H1Z2Z2-K	ROSSO	1\1000



Cavo unipolare flessibile stagnato per collegamenti di impianti fotovoltaici. Adatti per l'installazione fissa all'esterno e all'interno, entro tubazioni in vista o incassate o in sistemi chiusi similari. Adatti per la posa direttamente interrata o entro tubo interrato e per essere utilizzati con apparecchiature di classe II

Tensione massima: 1500 V c.c. - 1200 V c.a
Temperatura massima di esercizio: 90°C
Temperatura minima di esercizio: -40°C
Cavo vendibile a metraggio

Connettori MC4 per fotovoltaico 4-6mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TF600	Connettore femmina MC4 sezione 4 - 6 mm	1\100
TM600	Connettore maschio MC4 sezione 4 - 6 mm	1\100



Il connettore solare MC4 a crimpare è utilizzato nei collegamenti tra moduli fotovoltaici ed inverter. Oltre ad essere semplice da installare permette una rapida connessione estremamente funzionale ed affidabile.

- Marchio di certificazione: TUV
- Corrente nominale: 30A (12AWG)
- Grado di protezione: IP67
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 85 °C
- Classe di infiammabilità: UL94-V0
- Tensione nominale di isolamento: 8000 VDC

Pinza per connettori fotovoltaici MC4 2,5/4/6mm²

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
98-131	Pinza per connettori fotovoltaici MC4	1



Pinza per connettori elettrici per cavi con sezione 2,5-4-6mm².
Compatibile con connettori fotovoltaici della serie Multicontact MC4®.

Cavo coassiale per antenna TV e Satellitare 100mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	CLASSE	COLORE	IMBALLO
SAT4	Cavo satellitare mini 200MT	Ø 3,4mm	B	bianco	1
SAT5	Cavo satellitare medio 100MT	Ø 5,1mm	B	bianco	1
SAT6	Cavo satellitare grande 100MT	Ø 6,8mm	B	bianco	1



Cavo coassiale HD/HEVC in classe B tradizionale, adatto per impianti Tv Dvb-t2 e Satellitari
Impedenza 75Ohm - Conduttore : CCS
Isolamento : Alluminio / PET - Metratura serigrafata sul cavo
Cavo conforme alle normative EN50117-2-5 e alle direttive RoHS e CE

Cavo coassiale TV e Satellitare in classe A 100mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	CLASSE	COLORE	IMBALLO
SAT5A	Cavo satellitare medio 150MT	Ø 5,1mm	A	bianco	1
SAT6A	Cavo satellitare grande 100MT	Ø 6,8mm	A	bianco	1



Cavo coassiale HD/HEVC in classe A adatto per impianti Tv Dvb-t2 e Satellitari
Impedenza 75Ohm - Conduttore : Rame 100%
Isolamento : Alluminio / PET - Metratura serigrafata sul cavo
Cavo conforme alle normative EN50117-2-5 e alle direttive RoHS e CE

Cavo coassiale RG trasmissione matassa 100mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
RG58	Cavo coassiale RG58 50Ohm per radiofrequenza	nero	1
RG59	Cavo coassiale RG59 75Ohm trasmissione video	nero	1
CC205	Cavo coassiale mini RG59 + 2x0,50 per Tvcc	bianco	1



Cavo coassiale RG59 da 75 Ohm particolarmente indicato per applicazioni in radiofrequenza e trasmissione video, come impianti di videosorveglianza analogici

Cavo telefonico posa interna matassa 100mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVI	COLORE	IMBALLO
TRR01T	Cavo telefonico 1 coppia 100mt	2x0,6+T	grigio	1
TRR02T	Cavo telefonico 2 coppie 100mt	4x0,6+T	grigio	1



Cavo utilizzato per il collegamento di impianti telefonici interni e per la connessione di apparecchiature di trasmissione ed elaborazione dell'informazione.
Conduttore in rame stagnato rigido Ø = 0.60mm - Anime twistate a coppie

Cavo antifurto schermato matassa 100mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVI	COLORE	IMBALLO
AL222	Cavo antifurto	2x0.22	bianco	1
AL422	Cavo antifurto	4x0.22	bianco	1
AL2422	Cavo antifurto con alimentazione	2x0.50+4x0.22	bianco	1
AL2622	Cavo antifurto con alimentazione	2x0.50+6x0.22	bianco	1



Cavo schermato multipolare specifico per impianti di allarme - Grado 2 di isolamento
Per il collegamento di sensore, contatti magnetici, sirene, tastiere ecc

Cavo per reti lan posa interna CAT.5E

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CATEGORIA	COLORE	SCHERMATO	IMBALLO
UTP100	cavo UTP **matassa 100mt**	Cat. 5E	grigio	no	1\4
UTP	Cavo UTP in **box da 305mt**	Cat. 5E	grigio	no	1\2
FTP	Cavo FTP in **box da 305mt**	Cat. 5E	grigio	si	1\2





Cavo di Rete Ethernet CAT5E, AWG24, CCA, UTP ed FTP (schermato) adatto per reti lan cablate e videosorveglianza. Disponibili in matassa da 100Mt o in pratico box da 305Mt

Cavo per reti lan posa interna CAT.6

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CATEGORIA	COLORE	SCHERMATO	IMBALLO
UTP6-100	cavo UTP **matassa 100mt**	Cat. 6	grigio	no	1\4
UTP6EC	Cavo UTP in **box da 305mt**	Cat. 6	grigio	no	1\2
FTP6EC	Cavo FTP in **box da 305mt**	Cat. 6	grigio	si	1\2





Cavo di Rete Ethernet CAT6, AWG24, CCA, UTP ed FTP (schermato) adatto per reti lan cablate e videosorveglianza. Disponibili in matassa da 100Mt o in pratico box da 305Mt

Cavo per reti lan posa esterna CAT.6 100mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CATEGORIA	COLORE	SCHERMATO	IMBALLO
FTP6ES	Cavo FTP **matassa 100mt**	Cat. 6	nero	si	1\2

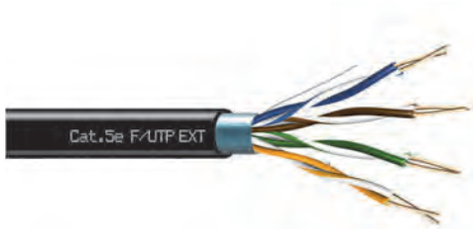

Tipo di cavo rotondo Specifica CAT 6 Classe schermatura F/UTP AWG 24/1 (solid)
Materiale conduttore interno CCA (alluminio rivestito di rame) Materiale guaina PE

Schermatura lamina (alluminio) Diametro guaina del cavo (su) 5.7 mm

Cavo per Reti Lan schermato CAT. 7 S/FTP al metro

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CATEGORIA	COLORE	SCHERMATO	IMBALLO
SFTP7	Cavo S/FTP doppia schermatura	Cat. 7	Giallo	si	1mt



Cavo di installazione Ethernet Cat.7 dotato di una guaina priva di alogeni LSZH.
Il cavo con diametro esterno di 7,6 mm (AWG23) consente una velocità di trasferimento dati fino a 10.000 MBit/s (10 Gigabit/secondo) con una frequenza di funzionamento fino a 600 MHz.
È inoltre dotato di una schermatura S/FTP e di un conduttore interno in rame rigido SBC ad alta purezza.
Vendibile al metraggio

CAVI PER CITOFONO E VIDEO

Cavo citofonico multipolare in rame rigido 100mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVI	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
CT6	Cavo citofonico guainato 3c+t	6	0,6mm	grigio	1
CT8	Cavo citofonico guainato 4c+t	8	0,6mm	grigio	1
CT10	Cavo citofonico guainato 5c+t	10	0,6mm	grigio	1
CT12	Cavo citofonico guainato 6c+t	12	0,6mm	grigio	1
CT16	Cavo citofonico guainato 8c+t	16	0,6mm	grigio	1



Adatto per collegamenti telefonici e citofonici , per trasmissioni voce ed impianti di segnalazione elettronica. Filo unico in rame rigido 0.60 mm ricotto classe 5

Cavo citofonico multipolare flessibile (FROR) 100mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVI	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
FR2X0,50	Cavo citofonico flessibile	2	0,5mm	grigio	1
FR4X0,50	Cavo citofonico flessibile	4	0,5mm	grigio	1
FR6X0,50	Cavo citofonico flessibile	6	0,5mm	grigio	1
FR8X0,50	Cavo citofonico flessibile	8	0,5mm	grigio	1
FR10X0,50	Cavo citofonico flessibile	10	0,5mm	grigio	1
FR12X0,50	Cavo citofonico flessibile	12	0,5mm	grigio	1
FR16X0,50	Cavo citofonico flessibile	16	0,5mm	grigio	1

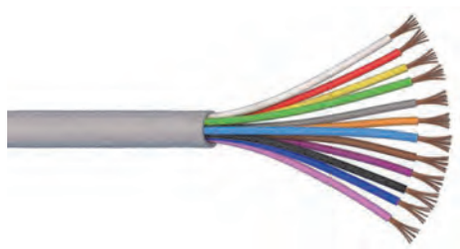

Cavo **FROR NPI** multipolare per impianti di controllo, segnalazione, comando e misura
Anime twistate/cordate a corone concentriche

Cavo Twistato per sistema 2Voice Urmet 100mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVI	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
1083/94	Cavo 2Voice twistato Urmet	2	0,5mm	bianco	1



Cavo multipolare **2 Voice Urmet** 2x0,50mm, (sostituisce articolo 1083/90) matassa da 100 metri, prodotto per limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Tensione massima di esercizio 50V/75V. Cavo dedicato per sistemi di citofonia e videocitofonia esclusivamente Urmet.

Vendibile solo in matassa da 100mt

Cavo compatibile per sistemi 2Voice 100mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVI	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
CTV1C	Doppino twistato guaina gialla	2	1mm	giallo	1



Cavo 2 fili di sezione 1mm per impianti di **controllo come videocitofoni, segnalazione, comando e misura**

Cavo con guaina isolante esterna in PVC con diametro 7 mm, colore giallo RAL 1021
Conduttori in rame stagnato colore bianco RAL 9001 e blu RAL 5015.

CAVI IN BLISTER APPENDIBILE

Cavi unipolare FS17 matasse da 10MT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	METRI	IMBALLO
1.5B10	Cavo unipolare FS17 blister	1,5mm	blu	10mt	1/6
1.5N10	Cavo unipolare FS17 blister	1,5mm	nero	10mt	1/6
1.5V10	Cavo unipolare FS17 blister	1,5mm	g/verde	10mt	1/6
1.5M10	Cavo unipolare FS17 blister	1,5mm	marrone	10mt	1/6
2.5B10	Cavo unipolare FS17 blister	2,5mm	blu	10mt	1/6
2.5N10	Cavo unipolare FS17 blister	2,5mm	nero	10mt	1/6
2.5V10	Cavo unipolare FS17 blister	2,5mm	g/verde	10mt	1/6
2.5M10	Cavo unipolare FS17 blister	2,5mm	marrone	10mt	1/6
4B10	Cavo unipolare FS17 blister	4mm	blu	10mt	1/6
4N10	Cavo unipolare FS17 blister	4mm	nero	10mt	1/6
4V10	Cavo unipolare FS17 blister	4mm	g/verde	10mt	1/6



Cavi unipolare FS17 matasse da 20MT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	METRI	IMBALLO
1.5B25	Cavo unipolare FS17 blister	1,5mm	blu	20mt	1/6
1.5N25	Cavo unipolare FS17 blister	1,5mm	nero	20mt	1/6
1.5V25	Cavo unipolare FS17 blister	1,5mm	g/verde	20mt	1/6
1.5M25	Cavo unipolare FS17 blister	1,5mm	marrone	20mt	1/6
2.5B25	Cavo unipolare FS17 blister	2,5mm	blu	20mt	1/6
2.5N25	Cavo unipolare FS17 blister	2,5mm	nero	20mt	1/6
2.5V25	Cavo unipolare FS17 blister	2,5mm	g/verde	20mt	1/6
2.5M25	Cavo unipolare FS17 blister	2,5mm	marrone	20mt	1/6
4B25	Cavo unipolare FS17 blister	4mm	blu	20mt	1/6
4N25	Cavo unipolare FS17 blister	4mm	nero	20mt	1/6
4V25	Cavo unipolare FS17 blister	4mm	g/verde	20mt	1/6



Cavo domestico H05VV-F matasse da 10MT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	METRI	IMBALLO
T210B10	Cavo gommato H05VV-F	2x1	bianco	10mt	1/4
T210N10	Cavo gommato H05VV-F	2x1	nero	10mt	1/4
T310B10	Cavo gommato H05VV-F	3G1	bianco	10mt	1/4
T310N10	Cavo gommato H05VV-F	3G1	nero	10mt	1/4
T315B10	Cavo gommato H05VV-F	3G1,5	bianco	10mt	1/4
T315N10	Cavo gommato H05VV-F	3G1,5	nero	10mt	1/4



Cavo domestico H05VV-F matasse da 20MT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	METRI	IMBALLO
T210B20	Cavo gommato H05VV-F	2X1	bianco	20mt	1/4
T210N20	Cavo gommato H05VV-F	2X1	nero	20mt	1/4
T310B20	Cavo gommato H05VV-F	3G1	bianco	20mt	1/4
T310N20	Cavo gommato H05VV-F	3G1	nero	20mt	1/4
T315B20	Cavo gommato H05VV-F	3G1,5	bianco	20mt	1/4
T315N20	Cavo gommato H05VV-F	3G1,5	nero	20mt	1/4



Cavo uso domestico flessibile multipolare in matassine da 10mt e 20mt bianco e nero. Confezione in blister appendibili in termoretraibile con fascetta.
Prodotto MADE IN ITALY a norma. Pronte per la vendita.

CAVI IN BLISTER APPENDIBILI

Cavo gommato FS18OR matasse da 10MT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	METRI	IMBALLO
F21510	Cavo gommato FS18OR	2X1,5	marrone	10mt	1/4
F31510	Cavo gommato FS18OR	3G1,5	marrone	10mt	1/4
F41510	Cavo gommato FS18OR	4G1,5	marrone	10mt	1/4
F32510	Cavo gommato FS18OR	3G2,5	marrone	10mt	1/4



Cavo gommato FS18OR matasse da 20MT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	METRI	IMBALLO
F21520	Cavo gommato FS18OR	2X1,5	marrone	20mt	1/4
F31520	Cavo gommato FS18OR	3G1,5	marrone	20mt	1/4
F32520	Cavo gommato FS18OR	3G2,5	marrone	20mt	1/4



Matassine di **cavo multipolare gommato FS18OR18 a norma CPR** resistenti al fuoco da 10mt e 20mt appendibili in termoretraibile e fascetta. Prodotto MADE IN ITALY a norma.
Pronte per la vendita complete di descrizione e Codice EAN

Cavo coassiale Tv 5mm in blister appendibili

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	METRI	IMBALLO
SAT10M	Cavo coassiale tv e sat	5mm	bianco	10mt	1/10
SAT15M	Cavo coassiale tv e sat	5mm	bianco	15mt	1/10
SAT25M	Cavo coassiale tv e sat	5mm	bianco	25mt	1/10



Cavo in pvc da 5mm con anima 0,8mm in matassine da 10/15/25mt
Schermatura isolante in alluminio, **Compatibile HD e 4K**, Conforme norme CPR

Cavo Telefonico in blister appendibile

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	METRI	IMBALLO
TRR110	Cavo telefono citofono 1C+T	3X0,60	grigio	10mt	1/10
TRR125	Cavo telefono citofono 1C+T	3X0,60	grigio	25mt	1/10



Cavo per telefonia/citofonia TR/R 3x0,6 mmq
1CP+T - CEI 20-22 II - Temperatura max di utilizzo 70°C

SPINOTTI PROLUNGHE TV

Spinotti antenna TV

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
2001	Spinotto TV dritto maschio a innesto 9.52mm	10\100
2002	Presa TV dritta femmina a innesto 9.52mm	10\100



Spinotti antenna TV piatti

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
2003	Spinotto TV piatto 90° maschio	10\50
2004	Presa TV piatta 90° femmina	10\50



Partitore triplo TV

parti	DESCRIZIONE	IMBALLO
2005	Partitore segnale TV 1 spina + 2 prese	10\50
2006	Partitore segnale TV 1 presa + 2 spine	10\50



Adattatore TV bianco

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
2007	Adattatore TV femmina - femmina	10\100
2008	Adattatore TV maschio - maschio	10\100



Raccordo TV ad avvitare

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
2009	Giunto per cavo coassiale TV e sat ad avvitare	10\100



Adattatori Tv a presa Sat tipo "F"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SP207	Adattatore da spina maschio TV a presa sat tipo "F"	10\100
SP209	Adattatore presa femmina TV a presa sat tipo "F"	10\100



Prolunghe lineari TV con adattatore

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVO	COLORE	IMBALLO
PR301B	Prolunga TV maschio-maschio	1,5mt	BIANCO	10\100
PR302B	Prolunga TV maschio-maschio	2 mt	BIANCO	10\100
PR303B	Prolunga TV maschio-maschio	3 mt	BIANCO	10\100
PR305B	Prolunga TV maschio-maschio	5 mt	BIANCO	10\100
PR310B	Prolunga TV maschio-femmina	10 mt	BIANCO	10\100
PR301N	Prolunga TV maschio-maschio	1,5 mt	NERO	10\100
PR302N	Prolunga TV maschio-maschio	2 mt	NERO	10\100
PR303N	Prolunga TV maschio-maschio	3 mt	NERO	10\100
PR305N	Prolunga TV maschio-maschio	5 mt	NERO	10\100



Prolunga coassiale TV, connettori Maschio-Maschio, colore bianco o nero
con adattatore Femmina-Femmina

Blister

CONNETTORI PROLUNGHE SAT

Spina tipo "F" ad avvitare

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	CAVO	IMBALLO
SP4F	Spina tipo "F" ad avvitare in zama	mini	4,4 mm	10\100
SP5F	Spina tipo "F" ad avvitare in zama	medio	5 mm	10\100
SP6F	Spina tipo "F" ad avvitare in zama	grande	6,8 mm	10\100



Spina tipo "F" ad avvitare con O-Ring

ARTICOLO	DESCRIZIONE			IMBALLO
OR5F	Spina tipo "F" con O-Ring	medio	5 mm	10\100
OR6F	Spina tipo "F" con O-Ring	grande	6,8 mm	10\100



Adattatore ad angolo tipo "F"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SP6PF	Adattatore ad angolo tipo "F" femmina - maschio	10\100



Raccordo giunto tipo "F"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SP206	Giunto satellitare TV tipo "F" femmina - femmina con dado	5\100
SP205	Giunto satellitare TV tipo "F" maschio - maschio	1\100



Adattatore da spina "F" a TV

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SP210	Adattatore da spina "F" a spina TV maschio	1\100
SP211	Adattatore da spina "F" a presa TV femmina	1\100



Adattatori tipo "F" triplo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SP040	Connettore triplo 3 femmine tipo "F"	1\100
SP784	Connettore triplo 1 maschio rapido + 2 femmine tipo "F"	1\100



Resistenza chiusura carico tipo "F" maschio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SP891	Resistenza chiusura carico tipo "F" 75Ohm maschio	1\100



Prolunghe lineari SAT spina "F"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVO	COLORE	IMBALLO
PR843	Prolunga sat 2 spine tipo "F"	1 mt	NERO	10\100
PR844	Prolunga sat 2 spine tipo "F"	2 mt	NERO	10\100
PR845	Prolunga sat 2 spine tipo "F"	5 mt	NERO	10\100
PR846	Prolunga sat 2 spine tipo "F"	10mt	NERO	10\100
PR850	Prolunga spina tipo "F" - presa TV	1 mt	NERO	10\100
PR851	Prolunga spina tipo "F" - spina TV	1 mt	NERO	10\100



Blister

PARTITORI DERIVATORI TV

Partitore per segnale Tv e Sat orizzontale

DVB S2 DVB T2

ARTICOLO	DESCRIZIONE	USCITE	IMBALLO
PAR2	Partitore 1 ingresso -4,5dB 5/2400mhz	2	1\10
PAR3	Partitore 1 ingresso -6 dB 5/2400mhz	3	1\10
PAR4	Partitore 1 ingresso -8,5dB 5/2400mhz	4	1\10
PAR6	Partitore 1 ingresso -12dB 5/2400mhz	6	1\10



Divisore per segnale TV/SAT con passaggio di corrente DC su tutte le uscite
Realizzazione in pressofusione di zinco, fori lateriali per il fissaggio.
Frequenze di lavoro: 5÷2400MHz - Tipo di connessione: F
Schermatura elettromagnetica -dB: 100 (classe A)
Compatibili con segnali HD, 4K del digitale terrestre e satellitare

Partitore per segnale Tv e Sat verticale

DVB S2 DVB T2

ARTICOLO	DESCRIZIONE	USCITE	IMBALLO
PAR2V	Partitore 1 ingresso -4,5dB 5/2400mhz	2	1\10
PAR3V	Partitore 1 ingresso -6 dB 5/2400mhz	3	1\10
PAR4V	Partitore 1 ingresso -8,5dB 5/2400mhz	4	1\10

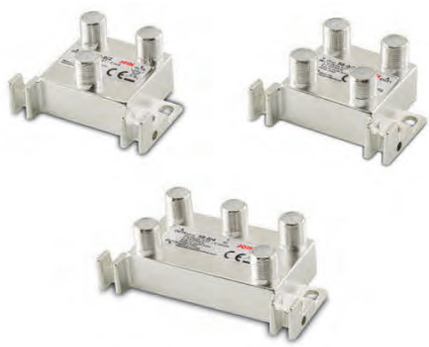

Divisore per segnale TV/SAT con passaggio di corrente DC su tutte le uscite.
Si caratterizza per la posizione dei connettori di ingresso/uscita posti in maniera verticale, utile per evitare angoli di piega eccessivi del cavo tv.
Stesse caratteristiche tecniche del modello orizzontale.

Derivatore per segnale Tv e Sat verticale

DVB S2 DVB T2

ARTICOLO	DESCRIZIONE	US.PASS	DERIVATE	IMBALLO
DER2	Derivatore 1 ingresso -10dB	1	1	1\10
DER3	Derivatore 1 ingresso -15dB	1	3	1\10
DER4	Derivatore 1 ingresso -20dB	1	4	1\10



Derivatore induttivo per segnali TV/SAT 5-2400mhz con passaggio di corrente tra ingresso e uscita passante. Utile per la distribuzione del segnale su diversi piani con bassissima perdita di segnale.
Connettori verticali installabile in qualsiasi scatola di derivazione.
Realizzazione in pressofusione di zinco, fori lateriali per il fissaggio.

Miscelatore / Demiscelatore Tv e Sat

ARTICOLO	DESCRIZIONE	BANDA TV	BANDA SAT	IMBALLO
DEMIX	Miscelatore per segnale TV/SAT	40-860	950-2150	1\10

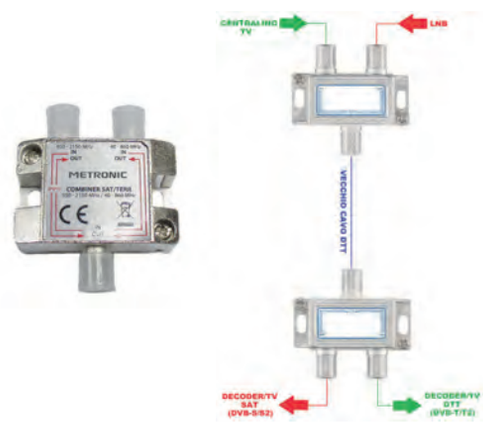

Permette di accoppiare un segnale satellitare e un segnale digitale terrestre utilizzando un solo cavo discendente.

Tipo connettori: spina a F femmina
Perdita: max 5db
Impedenza: 75Ohm
Realizzazione in pressofusione di zinco, fori lateriali per il fissaggio.
Confezione di vendita singola

Partitore TV Fracarro con morsetti a vite

FRACARRO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	USCITE	IMBALLO
PP12	Partitore 1 ingresso -4 dB 47-862MHz	2	1\10
PP13	Partitore 1 ingresso -6 dB 47-862MHz	3	1\10
PP14	Partitore 1 ingresso -7 dB 47-862MHz	4	1\10



Contenitore in metallo con morsetti a vite per una completa schermatura.
Utilizzabile solo per digitale terrestre 47-862MHz non compatibile con banda satellitare
Per dare maggior robustezza all'impianto, si consiglia di utilizzare un partitore per dividere il segnale e un derivatore per servire direttamente le prese

Derivatore TV Fracarro con morsetti a vite

FRACARRO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	US.PASS	DERIVATE	IMBALLO
CAD11	Derivatore 1 ingresso -10dB	1	1	1\10
CAD12	Derivatore 1 ingresso -15dB	1	2	1\10
CAD13	Derivatore 1 ingresso -20dB	1	3	1\10
CAD14	Derivatore 1 ingresso -20dB	1	4	1\10



Contenitore in metallo con morsetti a vite per una completa schermatura.
Utilizzabile solo per digitale terrestre 47-862MHz non compatibile con banda satellitare
Altissima separazione tra uscite. Disponibili con 1, 2, 3 e 4 uscite

Partitore da palo Tv/Sat a 4 uscite F

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
DPE/2	Partitore da palo uso esterno 4 uscite 5-2400Mhz	1



Scatola di plastica esterna in ABS protetta dalle infiltrazioni di pioggia
1 ingresso e 4 uscite con corrente passante CC
Per segnale digitale terrestre DVB-T2 o SAT

ANTENNE TV PER DIGITALE TERRESTRE

Antenna logaritmica orizzontale

ARTICOLO	BANDA	GUADAGNO	ELEMENTI	RAP. A/D	LUNGHEZZA	IMBALLO
LO16	174-900	9dB	16	27dB	123cm	5\10



Fissaggio del cavo tramite morsetto a vite posto nella parte superiore dell'antenna
Adatte al montaggio in polarizzazione orizzontale e adattabili anche in verticale
Ordine minimo 5pz

Antenna logaritmica orizzontale/verticale LTE

ARTICOLO	BANDA	GUADAGNO	ELEMENTI	RAP. A/D	LUNGHEZZA	IMBALLO
LO16VV	174-900	8dB	16	27dB	120cm	1\10

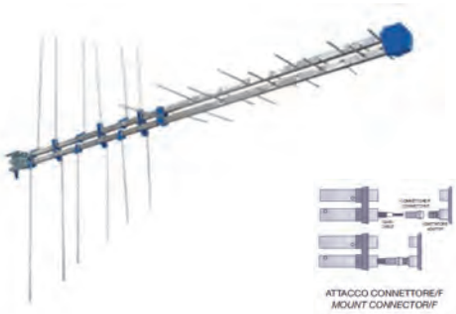

Fissaggio del cavo tramite morsetto connettore a "F" ad innesto e filtro LTE integrato
La grande linearità di risposta, l'elevato rapporto AV/IN, l'alta attenuazione
dei lobi laterali e l'impiego di materiali antiossidanti, garantiscono una buona e costante
ricezione su tutti i canali

Antenna logaritmica periodica UHF - 5G

ARTICOLO	BANDA	GUADAGNO	ELEMENTI	RAP. A/D	LUNGHEZZA	IMBALLO
LO15G	470-694	7-10dB	15	28dB	123cm	1\10



Antenne di nuova generazione utilizzate per ricevere segnali UHF in digitale terrestre DTT 5G di medio e lineare guadagno con buon rapporto "avanti/dietro".
Premontate, sono realizzate in alluminio opaco in lega speciale elettrosaldata su struttura a sezione quadra 14x14 mm.Di facile installazione, permettono il fissaggio su pali fino a Ø 50 mm sia in polarizzazione orizzontale che verticale.

Antenna MINI logaritmica periodica UHF - 5G

ARTICOLO	BANDA	GUADAGNO	ELEMENTI	RAP. A/D	LUNGHEZZA	IMBALLO
LP345	470-694	8,5dB	10	26dB	69cm	1\10



Antenna MINI di nuova generazione utilizzata per ricevere segnali UHF in digitale terrestre DTT 5G di medio e lineare guadagno con buon rapporto "avanti/dietro".
Premontate, sono realizzate in alluminio opaco in lega speciale elettrosaldata su struttura a sezione quadra 14x14 mm.
Di facile installazione, permettono il fissaggio su pali fino a 50 mm di diametro sia in polarizzazione orizzontale che verticale.

Antenna direttiva VHF 6 elementi

ARTICOLO	BANDA	GUADAGNO	ELEMENTI	RAP. A/D	LUNGHEZZA	IMBALLO
7LB3	170-230	10dB	6	18dB	86cm	1\10



Antenna realizzata in alluminio utilizzata per ricevere segnali trasmessi in banda VHF
Collegamento del cavo tramite connettore a F integrato
Premontata di facile installazione, permette il fissaggio su pali fino a 50mm

ANTENNE TV PER DIGITALE TERRESTRE

Antenna direttiva UHF mini Lte 5G

ARTICOLO	BANDA	GUADAGNO	ELEMENTI	RAP. A/D	LUNGHEZZA	IMBALLO
6AUDT	470-694	7-10dB	6	12-18dB	41cm	1\10



Antenna MINI (41cm) di nuova generazione utilizzata per ricevere segnali UHF di ottima intensità trasmessi in digitale terrestre DTT 5G.
Premontate, sono realizzate in alluminio opaco in lega speciale elettrosaldata su struttura a sezione quadra 18x18
Connettori tipo F - Impedenza 75 Ohm - Canali 21/48 - Filtro LTE 5G

Antenna direttiva UHF Lte 5G

ARTICOLO	BANDA	GUADAGNO	ELEMENTI	RAP. A/D	LUNGHEZZA	IMBALLO
26AUDT	470-694	10-12,5dB	26	18-20dB	68cm	1\5



Antenna compatta (68cm) di nuova generazione utilizzata per ricevere segnali UHF di ottima intensità trasmessi in digitale terrestre DTT 5G.
Premontate, sono realizzate in alluminio opaco in lega speciale elettrosaldata su struttura a sezione quadra 18x18
Connettori tipo F - Impedenza 75 Ohm - Canali 21/48 - Filtro LTE 5G

Antenna direttiva trinappe UHF Lte 5G

ARTICOLO	BANDA	GUADAGNO	ELEMENTI	RAP. A/D	LUNGHEZZA	IMBALLO
43AUDT	470-694	11-16dB	40	30-32dB	96cm	1\8



L'antenna più venduta di nuova generazione utilizzata per ricevere segnali UHF di ottima intensità trasmessi in digitale terrestre DTT 5G.
Premontate, sono realizzate in alluminio opaco in lega speciale elettrosaldata su struttura a sezione quadra 18x18
Connettori tipo F - Impedenza 75 Ohm - Canali 21/48 - Filtro LTE 5G

Antenna direttiva trinappe VHF+UHF Lte 5G

ARTICOLO	BANDA PASSANTE	ELEMENTI	GUADAGNO	RAP. A/D	IMBALLO
COMBO	170-230 MHz	3	6-9dB	6-15	1\10
	470-694 MHz	39	10-14dB	16-30	



Unica antenna COMBO direttiva in grado di ricevere le bande UHF e VHF miscelando i segnali in una sola uscita con connettore a F che integra un filtro LTE Premontata e di facile installazione, realizzata in alluminio.
Dimensioni:1080x860mm

Antenna da esterno amplificata UHF,5G,USB

ARTICOLO	BANDA	GUADAGNO	ALIMENT.	DIMENSIONI	IMBALLO
AN001E	470-694	40dB	SI	250x90x50mm	1



Nuova antenna da esterno TV banda UHF/FM amplificata, con alimentazione Usb 5V soluzione ideale per la ricezione di segnali sia in ambiente domestico ma anche per per televisori portatili in campeggio,camper,imbarcazioni ecc

Compatibili con canali HD/FullHd/4K

AMPLIFICATORI PER ANTENNE TV

Amplificatori da palo 20/22dB con filtro 5G

ARTICOLO	INGRESSI	BANDA	GUADAGNO	USCITA	IMBALLO
MCLB	1	Logaritmica	22dB	1	1
MCULB	2	Logaritmica + UHF	20dB	1	1
MCU3	2	UHF + VHF	22dB	1	1
MCUU3	3	UHF+UHF+VHF	22dB	1	1



Amplificatori per segnale Tv Digitale terrestre DVB-T2
Contenitore in plastica a prova di pioggia con fissaggio adatto per pali fino a 60 mm di diametro. Alimentazione 12V in continua tramite connettore di uscita.
Ogni ingresso è dotato di un trimmer per la regolazione del guadagno da 0 a 20 dB.
Integra nuovi filtri antidisturbo per segnali mobili 5G ed LTE

Amplificatori da palo 30/32dB con filtro 5G

ARTICOLO	INGRESSI	BANDA	GUADAGNO	USCITA	IMBALLO
MCLBS	1	Logaritmica	30dB	1	1
MCULBS	2	Logaritmica + UHF	30dB	1	1
MCU3S	2	UHF + VHF	30dB	1	1
MCU3S2	2	UHF + VHF	30dB	2	1
MCUU3S	3	UHF+UHF+VHF	32dB	1	1



Amplificatori per segnale Tv Digitale terrestre DVB-T2
Contenitore in plastica a prova di pioggia con fissaggio adatto per pali fino a 60 mm di diametro. Alimentazione 12V in continua tramite connettore di uscita.
Ogni ingresso è dotato di un trimmer per la regolazione del guadagno da 0 a 30 dB.
Integra nuovi filtri antidisturbo per segnali mobili 5G ed LTE

Miscelatori da palo per due antenne

ARTICOLO	INGRESSI	BANDA	ATTENUAZIONE	USCITA	IMBALLO
MIXLB	2	LOG + LOG	1dB	1	1
MIXULB	2	LOG + UHF	2dB	1	1
MIXU3	2	VHF + UHF	2dB	1	1



Si impiegano per miscelare segnali di fortissima intensità provenienti da antenne diverse senza amplificare.
Circuito montato su un telaio in metallo inserito in un contenitore in plastica a prova di pioggia con fissaggio per pali fino a 60mm di diametro

Centralini Tv alimentati da interno filtro LTE

ARTICOLO	INGRESSI	BANDA	GUADAGNO	USCITA	IMBALLO
28LU	2	Logaritmica + UHF	28dB	1	1
28UUV	3	UHF+UHF+VHF	28dB	1	1
40UUV	3	UHF+UHF+VHF	40dB	1	1



Livello max uscita UHF 114dBµV-VHF 112dBµV - alimentazione 70mA (art. 28LU)
Livello max uscita UHF 119dBµV VHF 116dBµV - alimentazione 80mA (altri modelli)

Centralina di nuova generazione a basso fattore di rumore, realizzati in tecnologia SMD, vengono utilizzate per realizzare impianti d´antenna per utenze singole, multiple o condominiali di piccole e medie dimensioni

Alimentazione 220 V~ 50 Hz - spina 10A

Alimentatore TV connettore a morsetti

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AL1	Alimentatore TV stabilizzato 1 in 1 out 12v 150mA	1
AL2	Alimentatore TV stabilizzato 1 in 2 out 12v 150mA	1



Specifico per alimentare amplificatori digitale terrestre
Dotato di connettori a morsetto e di led per verificare il funzionamento
Installazione solo per interni - Impedenza 75 Ohm

Alimentatore TV connettore a "F"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AL1F	Alimentatore TV stabilizzato 1 in 1 out 12v 200mA	1
AL2F	Alimentatore TV stabilizzato 1 in 2 out 12v 200mA	1



Specifico per alimentare amplificatori digitale terrestre
Dotato di connettori F a vite e di led per verificare il funzionamento
Installazione solo per interni - Impedenza 75 Ohm

Antenna TV da interno amplificata LTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AN0188	Antenna VHF/UHF per interno amplificata 30dB	1



È la soluzione ideale per la ricezione di segnali tanto in ambiente domestico quanto per i televisori portatili. L'antenna funziona in modo attivo (amplificato) ed è alimentata attraverso la normale corrente elettrica, è pratica da installare e di facile utilizzo

- **Gamma frequenze: VHF: 87,5 – 230 MHz; UHF: 470 – 790 MHz**
- **Bande di ricezione: FM/VHF/UHF**
- Guadagno: 30 dB (Max)
- Livello in uscita: 100 dBµV (Max)
- Impedenza di uscita: 75
- Alimentazione: tramite trasformatore AC/DC (DC 12 V/50 mA) – Incluso nella confezione

Amplificatore TV di linea da interno 5G

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AMP2L	Amplificatore TV di linea 24dB 1 in 2 out alimentato	1



L'amplificatore d'antenna tv da interno per digitale terrestre permette di migliorare il segnale quando si presente una carenza su qualche presa tv perché troppo distante.

- Banda passante: 47-694 MHz (FM, VHF, UHF)
- Connessioni TV tradizionali tipo 9.52mm
- Guadagno regolabile 24dB per singola uscita

Amplificatore SAT di linea da interno

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SAT100	Amplificatore SAT di linea 13-18dB 1 in 1 out	1



- Amplificatore di Linea Antenna SAT 950 MHz - 2300 MHz
- Collegamento tramite connettori a F
- Guadagno 13-18dB
- Alimentazione 15V 0,5A prelevata dal ricevitore

Parabola satellitare

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
KIT60S	Antenna parabolica Ø 60CM senza lnb	1
KIT85S	Antenna parabolica Ø 80CM senza lnb	1



Antenna parabolica offset di acciaio zincato per ricevere segnali satellitari
Braccio fabbricato in alluminio, che permette l'occultaggio del passaggio del cavo al suo interno. Angolo di elevazione regolabile da 0 a 90º

Parabola venduta sfusa con kit di aggancio confezionato

Kit Parabola satellitare con LNB

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
KIT60	Antenna parabolica Ø 60CM con lnb 1 uscita	1
KIT85	Antenna parabolica Ø 80CM con lnb 1 uscita	1



Antenna parabolica offset di acciaio zincato per ricevere segnali satellitari
Braccio fabbricato in alluminio, che permette l'occultaggio del passaggio del cavo al suo interno. Angolo di elevazione regolabile da 0 a 90º

Parabola venduta sfusa con kit di aggancio e illuminatore **LNB a singola uscita**

Illuminatore per parabola LNB universali

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
LNB	Illuminatore LNB universale 1 uscita	1
LNB2	Illuminatore LNB universale 2 uscite	1
LNB4	Illuminatore LNB universale 4 uscite	1
LNB8	Illuminatore LNB universale 8 uscite	1



Permette di ricevere dei canali diversi dallo stesso satellite su più televisori indipendenti l'uno dall'altro ciascuno dotato di un decoder satellitare.

Diametro di fissaggio: 40mm

Eccellente ricezione dei segnali digitali in SD, HD, 3D e 4K

Illuminatore LNB - DCSS /SCR fino a 16 utenti

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
DCSST	illuminatore lnb dCSS/SCR 1 uscita compatibile Sky	1



Con LNB dCSS Unicable 16 è richiesto solo un cavo compatibile satellitare, può essere collegato ad un massimo di 16 ricevitori in serie o una distribuzione satellitare, 12 DCSS e 4 SCR

Schermatura contro interferenze • Utilizzabile con decoder a tecnologia SCR o DCSS • Protezione connessioni • Peso: 277 g • Dimensioni: 105 x 55 x 165 mm
Filtro antidisturbo LTE integrato

Illuminatore per parabola LNB - Monoblocco 6°

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
LNB2S	Lnb Monoblocco 6° (Astra 19° / Hotbird) 1 uscita	1



Permette di ricevere tutti i canali digitali satellitari da Astra 19° Est e Hotbird 13° Est con una sola parabola. Adatto a tutte le parabole. Eccellente ricezione dei segnali digitali in SD, HD, 3D e 4k. Basso livello di rumore di solo 0,05dB.

Misuratore di segnale TV per digitale terrestre

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
MMB1	Strumento per puntamento antenne TV DVB-T2	1



Misuratore segnale digitale terrestre ideale per orientare l'antenna da tetto in maniera ottimale e precisa. L'apparecchio è alimentato tramite una batteria da 9V.
I LED nella parte frontale permettono di leggere l'intensità del segnale DVB-T ricevuto dall'antenna, consentendo all'utente di scegliere l'orientazione migliore.
Connettori a F
Campo di frequenze: 40-790 MHz
Alimentazione batteria 9V (inclusa)

Misuratore di segnale SAT per parabole

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
RSS1	Strumento per puntamento parabole con segnale acustico	1



Collega il **puntatore satellitare** a un convertitore LNB e al ricevitore satellitare da cui prende tensione (13-18V), permette di allineare la parabola satellitare in modo facile e veloce.
Display retroilluminato, frequenza 950-2400Mhz, potenziometro per la regolazione del livello di segnale in ingresso, segnale acustico quando viene rilevato un satellite

Misuratore di segnale Professionale TV e SAT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SAT951	Misuratore di segnale per Digitale Terrestre e Satellitare	1





Strumento professionale con analizzatore di spettro in tempo reale, per analisi di segnali digitali satellitari, terrestri e TV via cavo.
Dotato di funzione SCR fino a 4 utenze, e funzione DCSS fino a 32 utenze e funzione di puntamento e comando di una parabola motorizzata

- Compatibile: DVB-S/S2, DVB-T/T2 (HEVC), DVB-C.
- Banda di frequenza satellitare: 950 ÷ 2150 MHz
- Connettore a "F" maschio + adattatore
- Range di misura satellitare: 35 ÷ 90 dBuV
- Banda di frequenza terrestre: 44 ÷ 870 MHz
- Connettore di ingresso: 9.52mm femmina
- Larghezza di banda DVB-T per singolo multiplex: 6, 7, 8MHz
- Dimensioni: 180 x 40 x 27mm. Peso: 236g. Temperatura di lavoro: 0 ÷ 40°C
- Alimentatore da rete da 0.3A. Batteria integrata a ioni di Litio da 1400mAh
- Ricarica in 2h e autonomia 4h
- Display da 2.4'', 320x240 LCD a colori con retroilluminazione.
- Processore STM32F103VCT6 Cortex-M3, 72MHz, 32bit.

Palo zincato per antenna Tv singolo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	Ø	SPESSORE	IMBALLO
PLTV10	Palo antenna zincato	1 MT	25mm	0,8mm	1\5
PLTV15	Palo antenna zincato	1,5 MT	25mm	0,8mm	1\5



Palo zincato per antenna Tv telescopico

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	Ø	SPESSORE	IMBALLO
PLTZ2	Palo telescopico	2x2 MT	25-30mm	0,8mm	1\5
PLTZ3	Palo telescopico	3x2 MT	25-30mm	0,8mm	1\5



Realizzato in ferro zincato a caldo, si utilizzano per il sostegno delle antenne TV. Modelli telescopici di altezza regolabile con pali da 2mt, serraggio con bulloni.

Palo zincato rinforzato ad "H" per parabola

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	Ø	SPESSORE	IMBALLO
SAT2	Palo rinforzato ad H	1,5 MT	40mm	1,5mm	1\3



Palo rinforzato realizzato in ferro zincato a caldo completo di staffe saldate che permettono l'ancoraggio a muro di antenne e parabole.

Distanza dal muro 10cm, interasse fori 18cm, foro per tasselli 13mm

Supporti per parabola a 90°

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	ALTEZZA	SPESSORE	IMBALLO
SU20PA	Supporto parabola	20cm	25cm	1,5mm	1\10
SU40PA	Supporto parabola	40cm	25cm	1,5mm	1\8
SU60PA	Supporto parabola	40cm	60cm	1,5mm	1\4



Realizzato in ferro zincato a caldo, sono adatti come supporti a muro e/o a palo per antenna paraboliche. Dimensioni piastra di fissaggio 150x200x3mm

Staffa attacco a palo per supporti a 90°

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SU002	Staffa attacco a palo per supporti parabola 90°	1\30



Realizzato in ferro zincato a caldo, è un accessorio per i supporti parabola su indicati che permette il fissaggio su pali da 25/55mm

Supporto per passamano dritto o ringhiera

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ALTEZZA	Ø	SPESSORE	IMBALLO
SU40RI	Supporto da ringhiera	45cm	40mm	1,5mm	1\10



Realizzato in ferro zincato a caldo, ideale per fissare antenne terrestri satellitari linkem o similari ad un balcone. Dimensione massima passamano: 80 x 50 mm

Base: 13 x 8 cm

ZANCHE PER PALI ANTENNA

Ancoraggio pali antenna 25/50mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PIASTRA	Ø	SPESSORE	IMBALLO
BA25	Base per pali	20x20mm	25-50mm	3mm	1
RAL60M	Ralla tris zincata ancoraggio pali antenna per 3 tiranti				1

Realizzato in ferro zincato a caldo, ideale per il fissaggio a terra di pali antenna e sat.
Dimensioni piastra: cm 20 X 20.



Zanca universali a ringhiera per pali antenna

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
ZAN40	Zanca a ringhiera per pali da 25-40mm	1\30
ZAN60	Zanca a ringhiera per pali da 30-60mm	1\30

Zanca realizzata in ferro zincato, utile per il fissaggio a ringhiere di pali con diametro da 25 a 60 mm. Dado M8, filettatura cm 9, spessore piastre 3 mm



Zanca da balcone a "L" per pali antenna

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
ST009	Zanca da balcone a L per pali da 25-50mm	1\10

Zanca realizzata in ferro zincato, utile per il fissaggio di un palo tv all'angolo del balcone, spessore piastre 3 mm



Zanca a murare per pali antenna

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
ZA75	Zanca a murare lunghezza 33cm per pali antenna	1\20

Zanca per muratura realizzata in ferro zincato, utile per il fissaggio di un palo tv da 25-50mm



Zanca con tassello ad espansione

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	IMBALLO
ZAN05	Zanca con tassello per pali 25-40mm	5cm	1\20
ZAN10	Zanca con tassello per pali 25-40mm	10cm	1\20
ZAN20	Zanca con tassello per pali 25-40mm	20cm	1\20
ZAN30	Zanca con tassello per pali 25-40mm	30cm	1\10

Zanca con tassello M10 ad espansione per fissaggio a parete per palo antenna tv o parabola.



Zanca a muro per pali antenna

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	IMBALLO
ZAN30S	Zanca fissa a muro per pali 25-40mm	30cm	1\8
ZAN45S	Zanca telescopica a muro pali 25-40mm	25-45cm	1\8

Zanca rinforzata a muro realizzata in ferro zincato, utile per il fissaggio di un palo tv da 25-40mm



Decoder DVB-T2 H265 10bit con display

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
D2618	Decoder digitale terrestre DVB-T2 H265 10bit con display	1



Nuovo decoder digitale terrestre certificato per il nuovo standard DVB-T2 HEVC
- Conforme agli standard DVB-T/T2 e MPEG-4, MPEG-2
- Uscite: **Scart** / **HDMI -** Ingresso**:** Usb 2.0
- Scansione automatica, ricerca automatica dei canali alla prima installazione
- Alimentazione: 12V/1A con alimentatore in dotazione 100-240V 50/60Hz

Mini Decoder DVB-T2 Retro Tv con Display

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
Q500	Mini decoder Trevi retro tv con display Dvb-t2 H265 10bit	1



Nuova versione dotato di ricevitore IR con display che indica il canale
Decoder HD Conforme al nuovo standard HEVC 10bit
- Mini Ricevitore HD DVB-T2 / HEVC in alta definizione HD con codec H.265 10Bit
- Ricevitore IR con display e telecomando
- Uscita HDMI / USB
- Alimentazione: 5V 2A con alimentatore in dotazione 100-240V 50/60Hz

Mini Decoder DVB-T2 Retro Tv spina HDMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
T2300HD	Mini decoder Dvb-t2 H265 telecomando 2 in 1 e display	1



Decoder stick compatto compatibile con il recente standard HEVC 10bit
Spina HDMI con cavo snodabile incluso, display e Telecomando 2 in 1
- Mini Ricevitore HD DVB-T2 / HEVC in alta definizione HD con codec H.265 10Bit
- Ricevitore IR con display
- Telecomando 2 in 1 incluso - permette di comandare anche la TV
- Alimentazione 5V (600mA) Alimentatore non necessario su Tv con porta USB
- Zero Power: Alimentatore esterno non necessario su Tv con porta USB
- Funzioni di ricerca automatica / manuale - Ordinamento canali LCN
- Riproduttore Multimediale USB
- Guida Elettronica dei Programmi (EPG) - Televideo - Sottotitoli
- Dimensioni: 105 x 38 x 17 mm

Mini Decoder DVB-T2 Retro Tv spina SCART

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GT27P	Decoder snodabile, telecomando 2in1,Dvb-t2 H265 10bit	1



Decoder con spina scart snodabile 180° integrata, Include telecomando 2in1 auto apprendente per comandare anche la TV
- Risoluzione HD 1920x1080 / 1280x720 p
- Menu multilingua e Televideo
- Uscita SCART/ HDMI / USB
- Dimensioni : 160x85x49mm
- Alimentazione 12V/ Corrente 1A

Decoder satellitare Tivùsat con Scheda HD

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
DG6996	Decoder satellitare Digiquest Tivùsat HD con scheda	1



Per la visione dei programmi televisivi gratuiti e codificati della piattaforma Tivùsat e di tutti i canali satellitari FreeToAir (HotBird, Astra, ecc.). Soluzione ideale per chi ha problemi di segnale digitale terrestre e per chi vuole godere dell'altissima qualità satellitare

- Ricevitore digitale satellitare DVB-S2 HEVC Main 10 (10bit)
- **Telecomando 2 in 1 : Permette di controllare anche la TV**
- Sintonizzazione automatica canali
- Uscite: HDMI / SCART Ingressi: Porta Ethernet / USB
- Risoluzione video fino a 1080p (Full HD)

Decoder combo 4K Tivùsat + Terrestre

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
DG4KQ60	Decoder 4K Tivùsat con scheda+ Digitale Terrestre H265	1



Il decoder COMBO 4K è l'ultima generazione di decoder, permette la visione dei canali gratuiti presenti su Tivùsat in HD e 4K Ultra HD, di tutti i canali satellitari Free To Air e di quelli digitali terrestri. Soluzione ideale per tutti coloro che vogliono godere della qualità HD e UltraHD/4K visibile su Tivùsat o accedere al digitale terrestre.

- Ingresso DVB-S2 Sat con funzione loop
- Ingresso DVB-T2 HEVC H265
- Risoluzione video fino a 4K UHD
- 2x slot Smartcard per Tivùsat e Nagravision
- Uscita: HDMI /miniAV - Ingressi: LAN / USB 2.0 e 3.0 per HDD o chiavetta Wi-Fi

Cam Tivùsat con scheda HD per TV e decoder

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SAT744	Modulo Cam Wi-Fi TIVUSAT HD con scheda GOLD	1



Grazie alla WE CAM Tivùsat HD potrai guardare tanti canali gratuiti nazionali ed internazionali presenti sulla piattaforma satellitare Tivùsat.
Tessera Tivùsat inclusa nella confezione, da attivare via call center o sul sito www.tivusat.tv
La WE CAM Tivùsat HD va inserita nei dispositivi con tuner satellitare certificati Tivùsat con slot CI+.

Cam Tivùsat con scheda 4K per TV e decoder

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SAT745	Modulo Cam TIVUSAT 4K con scheda UltraHD	1



CAM certificata Tivùsat 4K ULTRA HD permette di accedere a tutti i canali presenti sulla piattaforma satellitare tivùsat,inclusi quelli di alta definizione e 4K ULTRA HD

- E' necessaria la parabola satellitare, hot bird 13°- stesso orientamento di sky
- Ideale per chi ha problemi di segnale digitale terrestre
- Richiede tv certificato Tivùsat 4k ultra hd o lativù
- Smartcard Tivùsat inclusa, da attivare via call center o sul sito Tivùsat

Telecomandi TV per marca pronti all'uso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MARCA	smartTV	IMBALLO
TU10S	Telec. pronto all'uso	LG - SAMSUNG	SI	1\10
TU16	Telec. pronto all'uso	SONY	SI	1\10
TU17	Telec. pronto all'uso	PHILIPS	SI	1\10
TU18	Telec. pronto all'uso	HISENSE	SI	1\10
TU19	Telec. pronto all'uso	TELEFUNKEN - VESTEL	SI	1\10

Telecomando universale per tutti i televisori costruiti a partire dal 2000
È sufficiente inserire le batterie: **non richiede alcuna programmazione**
Tutte le principali funzioni per TV Smart e 3D
Tastiera aggiornata con tasti Smart e nuovi tasti

Espositore da banco in omaggio con l'acquisto di 24 telecomandi misti



Telecomando Smart TV plurimarca pronto all'uso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TU15S	Telecomando per LG,SAMSUNG,PHILIPS,SONY,PANASONIC	1\10

Tutte le principali funzioni per TV Smart con tasti dedicati
Nuovo Telecomando universale per tutti i televisori costruiti a partire dal 2000
È sufficiente inserire le batterie ed è pronto all'uso: non richiede alcuna programmazione
57 Tasti grandi per una maggiore comodità
BATTERIE: 2 x 1,5V – AAA (non incluse)



Telecomando 4in1 Smart programmabile da pc

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TU4USB	Telecomando universale 4in1 TV,DTT,SAT,HIFI Micro Usb	1\10
PR1USB	Programmatore telecomandi Usb per pc Windows	1\10

Il telecomando universale Smart, programmabile da PC con software gratuito, per controllare qualunque dispositivo. La programmazione richiede meno di un minuto, basta un doppio click su marca e modello

Oltre 260.000 modelli per comandare fino a 2 dispositivi audio/video contemporaneamente: TV, TDT, SAT, DVD, BLURAY, Proiettori, Soundbar, VCR, Media Center e gli impianti Hi-Fi delle migliori marche

Aggiornamenti costanti e gratuiti. Il tuo Superior "Freedom Micro-USB" non diventerà mai obsoleto





Telecomando universale 2in1 per Tv e Decoder

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TU31	Telecomando Universale Per Decoder+Tv Learning (funzioni Base)	1\10

Telecomando universale per decoder. Puo comandare inoltre le principali funzioni TV. Funziona con tutte le marche. Programmebile in diversi modi: con inserimento diretto del codice, con ricerca automatica, con ricerca manuale o in autoapprendimento da originale. Alimentazione 2 batterie tipo AA



TELECOMANDI UNIVERSALI

Telecomando per tutti i decoder SKY

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TUSKY	Telecomando universale per decoder SKY HD/MYSKY/SKY Q	1\12



- Telecomando universale per tutti i decoder Sky
- Non richiede programmazione. È sufficiente inserire le batterie ed è pronto all'uso
- Tutte le funzioni originali
- Compatibile con: SKY – SKY HD – MYSKY HD – SKY Q
- Dimensioni: 20,5 x 4,5 x 2,0 cm
- Batterie: 2 x 1,5V – AAA (non incluse)

Telecomando per condizionatore 1000 codici

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TU11	Telecomando infrarossi universale per condizionatore	1\12



- Compatibile con tutti i marchi più importanti
- Inserimento codici diretti o tramite ricerca manuale.
- Accensione e spegnimento del condizionatore programmabili
- Funzione Fast Hot 27° C e Fast Cool 21° C
- 1000 codici
- Dimensioni: 15,0 x 5,0 x 2,0 cm

Telecomando per condizionatore 6000 codici

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TU2	Telecomando infrarossi universale per condizionatore	1\12



- Compatibile con tutti i marchi più importanti
- Tasto "One Key" per la regolazione automatica della temperatura ideale Estate/Inverno
- Accensione e spegnimento del condizionatore programmabili
- Indica la temperatura ambente e la temperatura desiderata
- Inserimento codici diretti o tramite ricerca manuale
- Dimensioni: 13,0 x 4,5 x 2,0 cm

Telecomando per condizionatore 4000 codici

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TU44	Telecomando universale condizionatore ampio display 4000in1	1\12



- Due modalità di programmazione: manuale o automatica
- Indica la temperatura ambiente e la temperatura desiderata
- Design elegante – display ampio e retroilluminato
- Ideale per il settore "Hospitality" grazie al suo supporto a parete (fornito nella confezione)
- Accensione e spegnimento del condizionatore programmabili
- Compatibile con tutti i marchi più importanti
- Funzioni: secondarie: "Clock", "Timer", "Sleep","Mode", "Swing", "Vane", "Fan

Cavo multimediale HDMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	IMBALLO
HD6402	Cavo HDMI 2.0 nero con 2 spine	1,5 mt	1\12
HD6403	Cavo HDMI 2.0 nero con 2 spine	3 mt	1\12
HD6405	Cavo HDMI 2.0 nero con 2 spine	5 mt	1\12
HD6410	Cavo HDMI 2.0 nero con 2 spine	10 mt	1\10
HD6420	Cavo HDMI 2.0 nero con 2 spine	20 mt	1\3



Blister

Risoluzione 4 volte più alta rispetto a 1080p, max 4096x2160(4K)
Doppia schermatura - Contatti dorati - Supporta 3D con risoluzione 4K

Adattatori per cavi HDMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
HD6333	Adattatore angolare 90° presa-spina HDMI	1\12
HD4260	Connettore giunto femmina-femmina HDMI	1\12



Supportano risoluzioni fino a 4K UHD 3840×2160 60Hz e retro compatibile con video Full HD 1080P - Corpo in PVC e contatti dorati

Adattatore Spina HDMI Micro(D)-Presa HDMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
HD4253	Adattatore Spina HDMI Micro(D)-Presa HDMI	1\12



Supporto 4K/1080P/3D compatibile con Raspberry Pi 4, fotocamera, tablet

Adattatore Spina HDMI Mini(C)-Presa HDMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
HD4255	Adattatore Spina HDMI Micro(D)-Presa HDMI	1\12



Con questo adattatore HDMI è possibile collegare un cavo HDMI esistente ad un dispositivo con presa mini HDMI come fotocamere, pc, tablet

Cavo video spina HDMI - spina DVI-D 2mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
HD6362	Cavo video spina DVI-D (18+1) - spina HDMI 2mt	01-ott



Blister

Cavo video VGA spina-spina

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	IMBALLO
PC1502	Cavo SVGA maschio - maschio	2 mt	1\10
PC1505	Cavo SVGA maschio - maschio	5 mt	1\10
PC1510	Cavo SVGA maschio - maschio	10 mt	1\10



Blister

Collega la porta VGA del computer a qualsiasi monitor con porta VGA a 15 pin

PRESE SCART AUDIO-VIDEO

Cavo Scart spina-spina

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVO	TIPO	IMBALLO
SC21	Spina scart maschio - maschio	1,5 mt	21 poli	1\25



Blister

Consente di collegare qualsiasi dispositivo Audio Video con presa SCART
Diametro cavo 7mm - Guaina PVC

Multipresa Scart cavo da 0,5mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVO	TIPO	IMBALLO
SC3P	Multipresa scart 3 posti	0,5 mt	21 poli	1\25
SC5P	Multipresa scart 5 posti	0,5 mt	21 poli	1\25



Adattatore in/out spina Scart a 3 prese RCA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SC968	Adattatore in/out spina Scart a 3 prese RCA	1\20



Cavo in/out SCART - 3 spine RCA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SC3RC	Spina scart 21 poli con 3 spine RCA audio/video	1\20



Segnale bidirezionale tramite comando in/out

Cavi RCA audio,video spina-spina

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	IMBALLO
RCA15	Cavo 2 spine RCA audio bianco/rosso	1,5 mt	1\10
RCA40	Cavo 2 spine RCA audio bianco/rosso	5 mt	1\10
RCA974	Cavo 3 spine RCA audio + video	1,5 mt	1\10



Cavo coassiale RG58 spine BNC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	IMBALLO
RC001	Cavo video spina BNC - spina BNC	1,5 mt	1\10



Tipologia cavo: Coassiale RG58 (3C-2V) schermato, conduttore in rame puro

Convertitore ingresso SCART uscita HDMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
HD650	Convertitore SCART-HDMI con cavo Usb 5v	1



Ingresso: SCART Femmina - **Uscita**: HDMI Femmina
Non converte il segnale con ingresso HDMI e uscita SCART

Il convertitore converte automaticamente la risoluzione da 576p a SCART a 720p/1080p. E' possibile collegare dispositivi AV Scart come lettori Dvd, macchine fotografiche ecc ad una Tv con porta Hdmi.

Convertitore da HDMI a VGA con presa audio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CT793	Convertitore ingresso HDMI uscita VGA	1



Permette il collegamento di PC notebook o altri dispositivi con porta HDMI a proiettori, monitor o TV LCD con connettore VGA.
Ingresso: HDMI maschio
Uscita: VGA femmina + presa audio 3,5 mm femmina
Risoluzione fino a 1080p Full HD.
Non necessita dell'installazione di driver.
Dimensioni compatte Incluso il cavo audio 3,5 mm maschio/maschio

Distributore HDMI 1 ingresso - 2 e 4 uscite

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SPLIT2	Distributore HDMI 1 ingresso - 2 uscite HDMI 4K	1
SPLIT4	Distributore HDMI 1 ingresso - 4 uscite HDMI 1080P	1



Il distributore di segnale **suddivide l'ingresso HDMI in 2 o 4 uscite**, per inviare il segnale sorgente in ingresso ad altrettante uscite. Tutte le uscite sono amplificate ed equalizzate per ottenere le migliori prestazioni.
Conforme HDCP 1.4 - Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
Alimentatori 5V 1A incluso nella confezione

Extender HDMI 4K - IR su cavo Cat.5e/6 - 70m

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PET60ER	Extender segnale HDMI 4k + IR cavo lan max 70mt	1



L'extender CT373/9/2 é **adatto per estendere la lunghezza dei cavi HDMI** utilizzando un solo cavo Cat.6. In questo modo è possibile la trasmissione a distanze notevoli senza degradazione di segnale. E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training





Distanza di trasmissione del segnale:
- max 70m (fino al 1080p@60Hz)
- max 40m (4K@30Hz)
- Supporta trasmissione segnali IR, 20-60kHz

Contenuto della confezione:
- 1x Trasmettitore
- 1x Ricevitore
- 2x Alimentatori 5vdcc 500ma
- 2x Cavetto ricevitore e trasmettitore IR(per telecomandi)

Cavo audio RCA spina-presa

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	IMBALLO
RC050	Cavo 2 spine RCA e 2 prese RCA	1,5 mt	1\10
RC070	Cavo 2 spine RCA e 2 prese RCA	5 mt	1\10

Cavo RCA audio per prolunga con 2 spine e 2 prese



Cavo audio da spina Jack 3,5mm a 2 spine RCA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	IMBALLO
RC090	Cavo 1 spina Jack 3,5 - 2 spine RCA	1,5 mt	1\10

Cavo audio con spina stereo jack 3,5mm a 2 spina RCA - Schermatura 28x0.12



Cavo audio 2 spine stereo Jack 3,5mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	IMBALLO
RC240	Cavo con 2 spine stereo jack 3,5mm	1,5 mt	1\10
RC245	Cavo con 2 spine stereo jack 3,5mm	5 mt	1\10



Cavo audio spina/presa stereo Jack 3,5mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	IMBALLO
RC340	Cavo 1 spina e 1 presa stereo jack 3,5mm	2,5 mt	1\10



Cavo audio spina RCA e 2 prese RCA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	IMBALLO
RC101	Cavo 1 spina e 2 presa RCA	0,20 mt	1\10



Cavo audio presa RCA e 2 spine RCA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	IMBALLO
RC100	Cavo 1 presa e 2 spine RCA	0,20 mt	1\10



Cavo audio spina/presa stereo Jack 6,35mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	IMBALLO
RC180	Cavo 1 spina e 1 presa stereo jack 6,35mm	5 mt	1\10

Prolunga jack da 6,35mm per casse, microfoni, amplificatori, mixer, etc ..



Adattatore spina jack 6,35 stereo - presa RCA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AU041	Adattatore spina 6,35mm stereo a presa rca	1\10



Adattatore spina jack 6,35 - 2 prese RCA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AU080	Adattatore spina 6,35mm mono a 2 presa rca	1\10
AU070	Adattatore spina 6,35mm stereo a 2 presa rca	1\10



Adattatore spina 6,35 stereo - presa 6,35 mono

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AU000	Adattatore spina 6,35mm stereo a presa 6,35 mono	1\10



Adattatore spina 6,35 stereo - presa 3,5 stereo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AU010	Adattatore spina 6,35mm stereo a presa 3,5 stereo	1\10



Adattatore spina 6,35 stereo - 2 prese 6,35

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AU050	Adat. spina 6,35mm stereo a 2 presa 6,35 stereo	1\10



Adattatore spina 6,35 stereo - 2 prese 3,5

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AU060	Adat. spina 6,35mm stereo a 2 presa 3,5 stereo	1\10



Adattatore spina 3,5 mono - presa RCA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AU100	Adattatore spina 3,5mm mono a presa RCA	1\10



Adattatore spina 3,5 stero - 2 prese 3,5 stereo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AU160	Adattatore spina 3,5mm stereo a 2 prese 3,5 stereo	1\10



Adattatore spina 3,5 stero - 2 prese 6,35 stereo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AU170	Adattatore spina 3,5mm stereo a 2 prese 6,35 stereo	1\10



Supporto TV 23-42' fisso extra slim

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
WALL1	Supporto TV universale 23-42' Fisso con livella	1



- Supporto TV per tutti i televisori LCD/LED/PLASMA
- Vesa compatibile: 75×75, 100×100, 200×100, 200×200
- Capacitá di carico: 30kg / 66lbs
- Materiale: acciaio
- Dimensioni base: l 243x100x27 mm
- Contenuti aggiuntivi: livella a bolla, indicatori di direzione, manuale istruzioni

Supporto TV 37-70' fisso extra slim

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
WALL2	Supporto TV universale 37-70' Fisso	1



- Supporto TV per tutti i televisori LCD/LED/PLASMA
- Vesa compatibile: 100×100, 200×100, 200×200, 200×300, 300×300, 400×300, 400×400, 600×400
- Capacitá di carico: 35kg / 77lbs
- Materiale: acciaio
- Modello tv: 37-70' fixed extra slim compatibile con la serie Samsung q6
- Dimensioni base: l 635x190 mm
- Contenuti aggiuntivi: manuale d'istruzioni, 2 anni di garanzia

Supporto TV 60-100' fisso extra slim

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
WALL3	Supporto TV universale 60-100' Fisso con livella	1



- Supporto TV per tutti i televisori LCD/LED/PLASMA
- Vesa compatibile: 200×200, 300×200, 300×300, 400×200, 400×300, 400×400, 600×400, 600×600, 800×600, 900×600
- Capacitá di carico: 75kg / 165lbs
- Materiale: acciaio
- Modello tv: 60-100' fixed extra slim compatibile con la serie Samsung q6
- Contenuti aggiuntivi: sistema spring lock, livella, manuale d'istruzioni,

Supporto TV universale 37-70' da tavolo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SU020	Supporto TV universale 37-70' con base da tavolo	1





- Porta TV universale per tutti i televisori CURVI/LCD/LED/PLASMA
- Vesa compatibile: 75×75, 100×100, 100×150, 100×200, 150×100, 150×150,200×100,200×200,300×200,300×300,400×200,400×300,400×400,600×400,
- Capacitá di carico: 40kg
- Materiale: acciaio
- Raggio di rotazione: +35° ~ -35°
- Contenuti aggiuntivi: sistema gestione dei cavi, manuale d'istruzioni,

Supporto TV 23-55' orientabile e inclinabile

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
LCD10	Supporto TV 23-55' orientabile braccio singolo	1



- Supporto TV per tutti i televisori LCD/LED/PLASMA in acciaio
- Vesa compatibile: 100×100, 100×200, 200×100, 200×200, 300×200, 300×300, 400×200, 400×300, 400×400
- Capacitá di carico: 30kg / 66lbs
- Raggio d'inclinazione: +5° (verso alto) - 8° (verso basso)
- Raggio di rotazione: 90°
- Estensione dal muro: minimo 60mm / massimo 208mm
- Materiale: acciaio
- Contenuti aggiuntivi: sistema di gestione dei cavi, indicatori di direzione, manuale d'istruzioni, 2 anni di garanzia

Supporto TV 13-42' orientabile e inclinabile

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
LCD9	Supporto TV 13-42' orientabile doppio braccio	1



- Supporto TV per tutti i televisori LCD/LED/PLASMA in acciaio
- Vesa compatibile: 75×75, 100×100, 200×100, 200×200
- Capacitá di carico: 20kg / 44lbs
- Raggio d'inclinazione: +5° (verso alto) - 12° (verso basso)
- Raggio di rotazione: 180°
- Estensione dal muro: minimo 60mm / massimo 364mm
- Dimensioni base verticale: l 206x44mm
- Contenuti aggiuntivi: sistema di gestione dei cavi, indicatori di direzione, manuale d'istruzioni, 2 anni di garanzia

Supporto TV 37-80' orientabile e inclinabile

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
LCD12	Supporto TV 37-80' orientabile doppio braccio	1

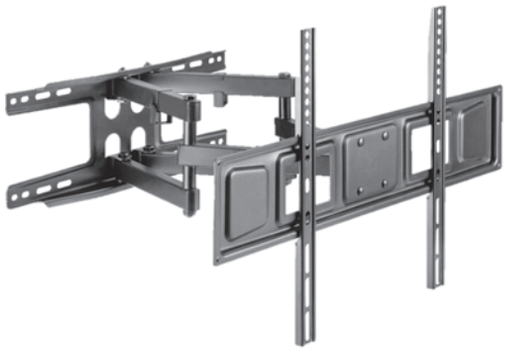

- Supporto TV per tutti i televisori LCD/LED/PLASMA in acciaio
- Vesa compatibile: 200×200,300×300, 400×200, 400×400, 600×400
- Capacitá di carico: 40kg / 88lbs
- Raggio d'inclinazione: +5° (verso alto) - 15° (verso basso)
- Raggio di rotazione: 120°
- Estensione dal muro: minimo 53mm / massimo 464mm
- Dimensioni base orizzontale: l 474x186mm
- Contenuti aggiuntivi: sistema di gestione dei cavi, indicatori di direzione, manuale d'istruzioni, 2 anni di garanzia

Connettori PLUG

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CATEGORIA	SCHERMATO	IMBALLO
TE44	Spina plug per telefono	RJ10	NO	1\100
TE64	Spina plug per telefono	RJ11	NO	1\100
TE88	Spina plug per cavi di rete CAT5E	RJ45	NO	1\100
TE88S	Spina plug per cavi di rete CAT5E	RJ45	SI	1\100
23727	Spina plug per cavi di rete CAT6	RJ45	NO	1\100

Connettori per cavi telefonici e di rete, vendibili sfusi o in confezione da 100pz



Copriconnettore per spina RJ45 ø6,5mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
CA925N	Copriconnettore per spina plug RJ45	NERO	1\100
CA925R	Copriconnettore per spina plug RJ45	ROSSO	1\100
CA925V	Copriconnettore per spina plug RJ45	VERDE	1\100
CA925G	Copriconnettore per spina plug RJ45	GIALLO	1\100



Cavi di rete Patch Ethernet RJ45

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CATEGORIA	LUNGHEZZA	IMBALLO
PAT2	Caco patch RJ45 maschio-maschio	CAT.6	1,8 MT	1\12
PAT5	Caco patch RJ45 maschio-maschio	CAT.6	5 MT	1\12
PAT10	Caco patch RJ45 maschio-maschio	CAT.6	10 MT	1\6
PAT20	Caco patch RJ45 maschio-maschio	CAT.6	20 MT	1\6

Adatto per reti domestiche, modem, router, patchPannel,Powerlan, dispositivi NAS, stampanti di rete, ecc.



Cavi fibra ottica SC-APC 9/125 Monomodali

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SCAPC2	Bretella intestata SC-APC/SC-APC Monomodale 2MT	1
SCAPC5	Bretella intestata SC-APC/SC-APC Monomodale 5MT	1
SCAPC10	Bretella intestata SC-APC/SC-APC Monomodale 10MT	1

Permette di collegare un modem fibra ottica ad una presa o borchia in Fibra
Tipo Connettore A: SC-APC
Tipo Connettore B: SC-APC
Categoria: OS2 Monomodale 9/125um
Colore cavo: Giallo

Verificare il tipo di connettore della propria borchia



Switch Ethernet RJ45 10/100Mbps

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
1005D	Switch di rete con 5 porte RJ45 10/100Mbps alimentato	1
1008D	Switch di rete con 8 porte RJ45 10/100Mbps alimentato	1



Grazie a questo prodotto è possibile far comunicare tra loro periferiche di qualsiasi tipo che abbiano un interfaccia ethernet (porta rj45) come PC, SmartTV, Console di gioco, Stampanti, Router ecc.
Plug and play: nessuna configurazione richiesta
Misure 1005D : 82 x 49 x 21 mm
Misure 1008D: 127 x 60.3 x 22 mm

Switch Ethernet RJ45 10/100Mbps + PoE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SW4POE	Switch Desktop 5 Porte 10/100 con 4 PoE 58W	1
SW8POE	Switch Desktop 9 Porte 10/100 con 8 PoE 63W	1
SW16POE	Switch Desktop 16 Porte 10/100/1000 PoE 135W	1



Uno switch PoE è un dispositivo che combina le funzionalità di uno switch e di una fonte di alimentazione, soluzione ottimale per sistemi di videosorveglianza IP, telefoni VoIP ecc., distanza Poe fino a 250mt

Supporta gli standard IEEE 802.3at/af con alimentazione per singola porta fino a 30W. Inoltre, è in grado di rilevare automaticamente i dispositivi alimentati a cui fornire energia: ciò contribuisce a proteggere il sistema in caso di sovraccarico

Kit 2 Powerline porte Rj45 fino a 1000Mbps

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
MP500K	Powerline Kit Homeplug AV2 fino a 1000Mbps	1



Porta la connessione ovunque ci sia una prese elettrica
Kit permette di espandere la rete cablata della tua abitazione trasmettendo i dati attraverso l'impianto elettrico pre-esistente (all'interno dello stesso contatore) senza bisogno di interventi tecnici per la posa di nuovi cavi Ethernet

il kit powerline supporta trasmissione dati fino a 300 metri, ideale per connettere PC desktop, Smart TV e console di gioco in aree lontane dal router.

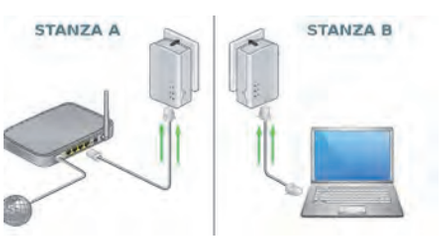

Plug & Play — Installazione semplice, nessuna configurazione richiesta.

Ripetitore Wi-Fi extender 2,4Ghz/5Ghz 750Mbs

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
EX301	Ripetitore extender Wi-Fi dual band 750Mbs	1





Ripetitore Wi-Fi dual-band AC750 dedicato per case a due piani, ville e case multi-room con una superficie di oltre 120 metri quadrati.
Compatibile con tutti i router in commercio

Dotato anche di una porta LAN 10/100 Mbps e può essere utilizzato anche in modalità Access Point

Sistema Mesh Wi-Fi AC1200 fino a 320m²

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
H302	Sistema Mesh Wi-Fi AC1200 2-pack 260 m² Mercusys	1
H30G	Sistema Mesh Wi-Fi AC1200 3-pack 320 m² Mercusys	1

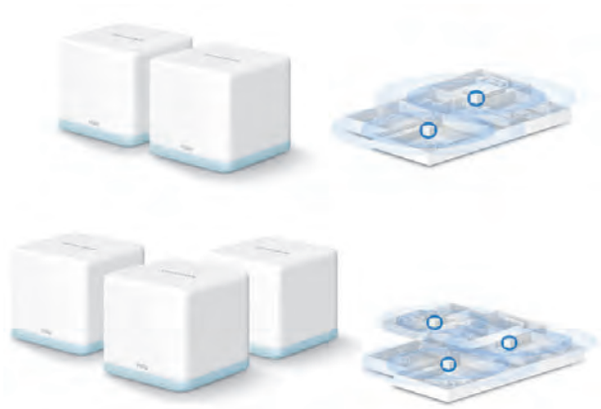

Il sistema mesh consente ai dispositivi della rete di avere velocità più elevate, maggiore copertura e una connessione più affidabile. Mentre i router tradizionali trasmettono il Wi-Fi da un singolo punto, i sistemi Wi-Fi mesh hanno più punti di accesso. I dispositivi connessi passano da un'unità all'altra senza perdita del segnale, in modo da assicurarti sempre la connessione più veloce e il segnale migliore

- Copertura Wi-Fi fino a 260 m²(2-pack) o 320 m²(3-pack)
- ideale per case di grandi dimensioni anche su diversi livelli.
- Velocità wireless fino a 1200 Mbps. (streaming 4k, gaming ecc)
- Porte Ethernet: 2 porte Lan 10/100Mbps(WAN/LAN auto-sensing)
- Potenza di trasmissione: 2.4 GHz < 20dBm (EIRP) e 5 GHz < 23dBm (EIRP)
- L'app permette di installare e gestire la rete Mesh in modo rapido e semplice
- Dimensioni : 88 × 88 × 88 mm

Router 4G LTE 150 Mbps Wi-Fi N300

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
MB1104G	Router 4G LTE 150Mbps Wi-Fi per tutti gli operatori	1





Router 4G LTE Cat4 – Crea una rete stabile e performante per connettere fino a 32 dispositivi Wi-Fi con velocità in download fino a 150 Mbps
Inserisci una SIM Card – Nessuna configurazione richiesta, compatibile con SIM card di qualsiasi operatore
Wi-Fi 2.4GHz – Velocità Wi-Fi fino a 300 Mbps per supportare le tue attività quotidiane online
Modalità Router Wi-Fi – Sfruttalo come Router Wi-Fi collegandolo tramite cavo Ethernet al modem del tuo Operatore

Spina telefonica tripolare con presa plug 6/4

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE100	Spina telefonica 3 poli con presa plug 6/4 RJ11	1



Presa telefonica modulare da parete

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE103	Presa telefonica tripolare da parete o incasso	1
TE102	Presa telefonica plug 6/4 Rj11 da parete o incasso	1



Adattatore telefonico da 3 poli a plug 6/4

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE120	Adattatore Mini telefonico Spina-Presa tripolare con Presa Plug	1



Accoppiatore telefonico femmina-femmina

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE114	Raccordo femmina-femmina telefonico plug 6/4 Rj11	1
TE413	Raccordo femmina-femmina telefonico plug 8/8 Rj45	1



Adattatore 1 Spina plug a 2 Prese plug 6/4

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE107	Adattatore 1 spina plug 6/4 a 2 prese plug 6/4	1



Adattatore 1 Presa plug a 2 Prese plug 6/4

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE108	Adattatore 1 presa plug 6/4 a 2 prese plug 6/4	1



Filtri ADSL

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE385	Filtro ADSL spina/presa tripolare - presa plug	1
TE386	Filtro ADSL spina e prese plug 6/4	1



Cavi telefonici lineari plug 6/4

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	CATEGORIA	COLORE	IMBALLO
COR2A	Cavo telefonico	2 MT	RJ11	AVORIO	1\25
COR5A	Cavo telefonico	5 MT	RJ11	AVORIO	1\25
COR10A	Cavo telefonico	10 MT	RJ11	AVORIO	1\25
COR2N	Cavo telefonico	2 MT	RJ11	NERO	1\25
COR5N	Cavo telefonico	5 MT	RJ11	NERO	1\25
COR10N	Cavo telefonico	10 MT	RJ11	NERO	1\25



Cavo telefonico per cornetta plug 4/4

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CATEGORIA	IMBALLO
COR44	Cavo telefonico per cornetta estensibile	RJ10	1\25



Suoneria telefonica elettronica supplementare

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE2230	Suoneria per telefono supplementare elettronica 75dB	1

Suoneria da parete o incasso in scatola telefonica, misura 64x51mm
Suono regolabile tramite cursore, materiale ABS



Suoneria telefonica a timpano supplementare

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE2232	Suoneria per telefono supplementare a timpano 80dB	1

Suoneria da parete o incasso in scatola telefonica, misura 64x50mm
Suono regolabile tramite vite, materiale ABS e Acciaio



Suoneria telefonica con segnalatore luminoso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE720	Suoneria telefonica con segnalatore spina/presa plug 6/4	1

La suoneria acustica (escludibile mediante un commutatore posto sul fianco) è segnalata da un Buzzer con suono modulato, mentre quella visiva da una lampada intermittente,suoneria aggiuntiva di facile installazione si può fissare anche a muro



Multipresa telefonica spina plug 6/4

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	IMBALLO
TE564	Multipresa con 5 prese Plug 6/4 RJ11	20CM	1

Multipresa telefonica 6P4C a 5 uscite, sdoppiatore di cavi RJ-11 RJ-12



Cavo USB 2.0 spina-spina tipo A 1,8mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
USB2	Cavo da spina USB-A a spina USB-A nero 1,8mt	1



Cavo prolunga USB 2.0 spina-presa tipo A

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
USB22	Cavo da spina USB-A a presa USB-A nero 1,5mt	1



Cavo USB per stampanti Spina-A / Spina-B

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
USB7	Cavo da spina USB-A a spina USB-B nero 1,8mt	1
USB7/5	Cavo da spina USB-A a spina USB-B nero 5mt	1



Adattatore spina MicroUsb - presa Usb 2.0

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AD651	Adattatore otg spina MicroUsb - presa Usb cavo 15cm	1



Adattatore spina Type-C - presa Usb 3.0

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
UC400	Adattatore otg spina Usb Tipo-C - presa Usb 3.0 cavo 13,3cm	1



Cavetto adatto per collegare smartphone, tablet o laptop USB C che supportano la funzione On-The-GO (OTG) a tutti i dispositivi USB A, come chiavetta USB, tastiera, mouse, controller Giochi, lettore di schede. No telecamere o webcam

Espositore da banco 63pz accessori telefonia

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
ES63P	Espositore in acrilico preasseblato 63 accessori telefonia	1

Mini espositore in acrilico con un assortimento di tutti gli accessori essenziali per il tuo smartphone. Dimensioni 27 x 16 x 16 cm

Composto da:

- 09 cavi 1m Android micro Usb
- 09 cavi 1m Tipo-C
- 18 cavi 1m Lightning iPhone
- 08 caricabatterie Usb da muro universali 5v 1A
- 12 caricabatterie da auto uscita Usb
- 07 cuffie auricolari con microfono jack 3,5



Cavo sfuso Usb / MicroUsb

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
ES001	Cavo 1MT nero USB- MicroUsb	1\12

Cavo 1m Micro USB/USB (Android) in bulk
Voltaggio 5Vdc 1A



Cavo sfuso Usb / Type-C

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
ES002	Cavo 1MT grigio USB - Tipo C	1\12

Cavo 1m Type-C/USB per ricarica e dati in bulk
Voltaggio 5Vdc 2A



Cavi per Iphone Usb / Lightning

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
ES003	Cavo 1MT bianco USB - Lightning (Iphone)	1\12
ES075	Cavo 3MT bianco USB - Lightning (Iphone)	1\12

Cavo Lightning (iPhone) 1m per ricarica in bulk, 5V 1A
Cavo Lightning (iPhone) 3m per dati e ricarica in confezione 5V 1,5A



Cavo Usb Type-C / Lightning

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
ES114	Cavo 1MT per iphone Lightning - Type-C	1\12

Cavo di ricarica rapida 2,4A Lightning/Type-C per iphone in confezione
Compatibile con i caricatori rapidi PD (Power Delivery) Type-C



Cavo Usb Type-C / Type-C

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
USB8C	Cavo 1MT bianco Type-C - Type-C	1\12

Cavo di ricarica rapida 3A max 20V (60W) Type-C - Type-C in confezione
Compatibile con i caricatori rapidi PD (Power Delivery) Type-C



Carica batterie da muro sfuso USB 5V 1A

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
ES005	Carica batterie universale USB 5V 1A NERO	1\4
ES006	Carica batterie universale USB 5V 1A BIANCO	1\4



Carica batterie universale con uscite USB 5V da 1A in bulk
Compatibile con telefoni, smartwhatch,telecamare ecc
Cavo USB non incluso

Carica batterie da muro USB 2 porte 2,4A

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AL2USB	Carica batterie 2 porte USB 5V 2,4A totale NERO	1\6



Carica batterie universale con 2 uscite USB 5V da 2,4A totale in confezione
Compatibile con telefoni, smartwhatch,telecamare ecc
Cavo USB non incluso

Carica batterie Type-C rapido 20w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AL3USB	Carica batterie USB Type-C 3A 20w ricarica rapida	1\6



Caricabatterie USB Tipo-C 3A 20W da Muro con tecnologia Power Delivery
La tecnologia rende possibile l'utilizzo di un caricabatterie unico per tutti i tuoi dispositivi, senza danneggiare la batteria e caricarla rapidamente.

Carica batterie 4 uscite USB 4,8A

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AL4USB	Carica batterie con 4 uscite USB 5V tipo A max 4,8A	1\12



Pratico carica batterie da muro con 4 porte USB 5V da 4.8A che consente il caricamento simultaneo e rapido fino a 4 dispositivi. La carica è ripartita in modo intelligente tra i dispositivi grazie a un chipset integrato che ottimizza la ripartizione della carica.

Alimentatore per Portatile Tipo-C 65W

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AL65W	Alimentatore con cavo Type-C PD + USB-A 2,4A 65W	1



Alimentazione di tipo C da 65W offre una ricarica efficiente e rapida **per laptop e dispositivi mobili** come smartphone e tablet PC dotati di porta USB-C. La tecnologia USB Power Delivery 3.0 rileva automaticamente il dispositivo collegato e fornisce la potenza esatta richiesta per una ricarica più rapida possibile

- **Compatibile con MacBook, iPad Pro, notebook, tablet, smartphone**
- Supporta dispositivi USB-C di nuova generazione
- Cavo di alimentazione USB Type-C da 1,8m

CARICA BATTERIE ED ACCESSORI

Carica batterie da auto sfuso Usb 5V 1A

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
ES007	Carica batterie da auto sfuso Usb 5V 1A	1\6

Caricabatterie per auto con spina accendisigari e uscita USB-A da 1A
Compatibile con smartphone,navigatore GPS ed altro



Carica batterie da auto rapido 2 x USB 3,1A

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AL2AUT	Carica batterie da auto doppia USB tipo A da 3,1A	1\10

Caricabatterie per auto con spina accendisigari 12/24v e 2 uscita Usb A
Compatibile con smartphone,navigatore GPS ed altro



Caricabatteria incasso due USB 5Vdc 2,1A

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
KR166	Caricabatterie per auto o moto da pannello 5V 2,1A	1

Fissaggio a pannello con ghiera, Indicatore della connessione del carico tramite accensione del LED blu. Potenza 10,5W, Faston 6,3



Porta cellulare per specchietto retrovisore

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
ES122	Porta cellulare universale per specchietto retrovisore	1

Comodo per usare il navigatore o chiamare in vivavoce rendendo la guida più sicura. Con morsetto regolabile, Per dispositivi da 5 a 9 cm di larghezza
A differenza dei supporti tradizionali, non lascia segni di ventosa sul vetro



Porta cellulare universale per automobile

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
ES008	Porta cellulare universale a molla da auto per bocchetta	1\6

Larghezza massima della clip del supporto è di 9 cm e può ruotare di 360 gradi
Compatibile con quasi tutti i telefoni cellulari, griglia rivestita in silicone



Mini Power Bank 2200 mAh 5V 1A

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
POW1A	Mini power bank 1 uscita USB tipo A 2200mAh	1\12

Batteria portatile ultra compatta e leggera, utile in caso di ricarica di emergenza
Compatibile con tutti gli smartphone
Cavo Usb non incluso



Auricolare in-ear con microfono Jack 3,5mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
ES004	Auricolare stereo in-ear con microfono Jack 3,5mm	1



L'auricolare con connettore Jack 3.5mm si adatta comodamente alle tue orecchie per un ascolto ottimale in chiamata e della tua musica preferita.

Auricolare stereo per smartphone Type-C

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
HMP700	Cuffia auricolare con microfono connettore Tipo-C	1



Trevi HMP 700 C è una mini-cuffia Hi-fi stereo leggera ed ergonomica, con eleganti finiture in alluminio e compatibile con smartphone e laptop

- Decodifica digitale con connettore Type-C USB **compatibili ultimi smartphone**
- Driver da 14,2 mm con finiture in alluminio
- Mini microfono integrato su cavo con controller in alluminio

Cuffie auricolari Bluetooth true Wireless

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AUR1A	Coppia auricolari stereo wireless Bluetooth 5.1	1



Grazie ai controlli touch multifunzione sugli auricolari ed al microfono incorporato, è possibile sia ascoltare musica che effettuare conversazioni telefoniche a mani libere.

- Connessione Bluetooth V5.1 TWS
- Controllo touch su auricolare
- Microfono incorporato / Indicatore funzioni a LED
- Ricarica auricolari tramite custodia/base da microUSB - Autonomia 3 ore

Cuffia Web Call con microfono, jack 3,5mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SK647	Cuffia con jack 3,5mm e microfono per web call, gaming	1



Cuffia con archetto morbido e padiglioni avvolgenti, ideale per effettuare web call via Skype oppure per giocare online.

- Cavo: 1,05m ± 10% / Connettore Ø 3,5 mm
- Archetto morbido e padiglioni avvolgenti
- Impedenza: 32 ohm / Sensibilità: 94dB/mW
- Peso: 0,16 kg

Altoparlante amplificato 20w Bluetooth, Tws

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SPE4	Cuffia dj Bluetooth circuito anc per riduzione rumore	1



L'Altoparlante Amplificato Trevi XR 8A30, della linea XR JUMP, è un dispositivo audio portatile per ascoltare musica wireless senza fili da tutti i dispositivi dotati di connessione Bluetooth

- **Potenza totale 20W: 2 subwoofer passivo e 2 altoparlanti stereo**
- funzione TWS per collegarlo in modalità wireless ad un altro altoparlante
- Waterproof IPX6 / Led Light brightness
- Microfono incorporato per effettuare conversazioni telefoniche in vivavoce
- batteria ricaricabile al litio ad alta capacità
- Lettore musica MP3 da penna USB o Micro SD (non inclusa)

Smartwatch cardio rotondo IP67 con 2 cinturini

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
FIT220	Orologio Smart cardio touch, notifiche sensore ppg, 2 cinturini	1



Orologio con quadrante Rotondo, Due cinturini in dotazione, display amoled

- Display AMOLED 1,28” full touch per controllo delle funzioni
- Rilevazione della: frequenza cardiaca, Ossigenazione del sangue, pressione sanguigna ,passi, calorie bruciate, distanza percorsa, sonno, sveglia ecc
- Si connette con smartphone per gestione dati su App DaFit
- Possibilità di impostare fino a 3 allarmi/promemoria
- Secondo bracciale intercambiabile compreso nella confezione (nero e giallo)
- Selezione dell’attività sportiva tramite 6 sport impostati

Smartwatch cardio IP67 con funzione chiamata

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
FIT270N	Orologio Smart cardio,touch con funzione chiamata, sensore ppg	1



Orologio quadrante Rettangolare metallico, altoparlante e microfono per chiamare

- Grande Display 1.69” IPS Ultra Luminoso con Case in Metallo
- Bluetooth con funzione chiamata, altoparlante e microfono integrati
- Notifiche sul display, messaggi da social media (whatsapp, Facebook ed altri)
- Tecnologia PPG (fotopletismografico), utile per fornire dati sulla frequenza cardiaca
- Rilevazione della: frequenza cardiaca, Ossigenazione del sangue, Pressione sanguigna.
- Resistente all’acqua IP67

Smartwatch con display amoled, chiamata,cardio IP68

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
FIT400	Orologio smart display curvo amore 1,96',chiamate,cardio IP68	1



Orologio quadrante Rettangolare metallico, display amoled curvo 1,96'

- Grande Display 1.96” AMOLED 410x502pxl con cassa in metallo
- Bluetooth 5.3
- Notifiche sul display, messaggi da social media (whatsapp, Facebook ed altri)
- Tecnologia PPG (fotopletismografico), utile per fornire dati sulla frequenza cardiaca
- Rilevazione frequenza cardiaca, pressione sanguigna, ossigenazione del sangue, passi, calorie bruciate, distanza percorsa
- Resistente all’acqua IP68
- Attivazione assistente vocale da orologio

Bracciale Smart cardio IP67 monitoraggio attività

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
FIT210S	Bracciale Smart cardio per smartphone, notifiche sensore ppg	1



Bracciale Slim di colore nero molto elegante con display led e monitoraggio attività

- Display AMOLED 1,45” touch per controllo delle funzioni
- Rilevazione della: frequenza cardiaca, Ossigenazione del sangue, pressione sanguigna ,passi, calorie bruciate, distanza percorsa, sonno, sveglia ecc
- Notifica le chiamate e messaggi in arrivo sul display
- Si connette con smartphone per gestione dati su App DaFit
- Resistente all’acqua IP67
- Batteria al lithio ricaricabile / Bluetooth 5.0

Alimentatore Switching tensione costante 12V

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AL1A	Alimentatore Switching tensione costante 12Vdc 1A (12W)	1
AL2A	Alimentatore Switching tensione costante 12Vdc 2A (24W)	1
AL5DC	Alimentatore Switching tensione costante 12Vdc 5A (60W)	1



- Ingresso/Input: 100/240V AC, 50/60Hz
- Uscita/Output: 12V DC
- Connettore in uscita: 5.5*2.5*10 mm con positivo al centro (interno)

Alimentatore universale multitensione 3-12V

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AL600	Alimentatore Multitensione 3-12V 600mA 7.2W	1
AL1000	Alimentatore Multitensione 3-12V 1000mA 12W	1
AL2000	Alimentatore Multitensione 3-12V 2250mA 27W	1



- Ingresso/Input: 100/240V AC, 50/60Hz
- Uscita/Output: 3/4/5/6/7.5/9/12 V DC
- Connettori in uscita: 3.5x1.35, 5.5x2.1, 5.5x2.5, 2.35x0.7, 4.0x1.7, 2.5 mono plug

Alimentatore universale multitensione 9-24V

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AL3000	Alimentatore Universale 9-24V 3420-2500mA 60W	1



- Ingresso/Input: 100/240V AC, 50/60Hz
- Uscita/Output: 9/12/13.5/15/18/19 V DC, 3420mA --- 20/24 V DC, 2500mA
- Connettori in uscita: 3.5x1.35, 5.5x2.1, 5.5x2.5, 2.35x0.7, 4.0x1.7, 2.5 mono plug

Alimentatore per Notebook Universale 90W

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AL90W	Adattatore per Notebook 19V 90W 7 connettori	1



- Ingresso: 220-240V AC 50Hz 1,1A
- Uscita: 19,0V DC 4,75A max

Compatibili con: Acer, Compaq, Delta, HP, Gateway, Toshiba, Liteon Fujitsu,Sony,Samsung

7 connettori d'uscita intercambiabili: 5.5x2.1mm, 5.5x2.5mm, 7.4x5.0mm, 6.5x4.5mm, 4.8x1.7mm, 3.0x1.0mm, 4.5x3.0mm

Alimentatore scope elettriche/aspirapolvere 18-31V

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AL26D	Alimentatore per Dyson 26V 0.78A 5,5x2,5mm	1
AL31V	Alimentatore Universale aspir. 18-31V 5,5x2,1mm	1
K2630	Kit adattatori 9pz per alimentatore universale	1





- Ingresso: 100-240V AC 50Hz
- Universale Uscita: 18,2V DC 1,1A ; 21,4V DC 1,1A ; 24,8V DC 1,1A ; 26,0V DC 1,1A; 27,0V DC 1,1A; 28,8V DC 1,1A; 30,45V 1,1A

ACCESSORIO OPZIONALE SOLO PER AL31V

Tramite il KIT di connettori opzionale **K2630** composto da 9 connettori è possibile adattare l'alimentatore **AL31V** ai vari modelli di scopa elettrica disponibili in commercio

Alimentatore Switching in metallo 12/24/48V

	ARTICOLO	TENSIONE	AMPERE	POTENZA	MISURE	IMBALLO
	AL5A	12Vdc	5Ah	60w	120 x 83 x 43 mm	1
	AL10A	12Vdc	10Ah	120w	200 x 95 x 43 mm	1
	AL15A	12Vdc	15Ah	180w	200 x 95 x 45 mm	1
*	**AL21A**	12Vdc	20Ah	240w	200 x 100 x 45 mm	1
	AL3A24	24Vdc	3Ah	72w	130 x 98 x 40 mm	1
	AL5A24	24Vdc	5Ah	120w	200 x 95 x 43 mm	1
*	**AL48V**	48Vdc	7,5Ah	360w	215 x 113 x 49	1



Alimentatore elettronico stabilizzato ad alta efficienza particolarmente utilizzati per **Strisce LED, circuiti di Videosorveglianza** ecc

- Morsettiera a vite per ingresso e uscita cavi
- Protezioni: sovraccarico, sovratensione, cortocircuito.
- Trimmer per la regolazione della tensione in uscita

* *Articoli dotati di ventola di raffreddamento*

Alimentatore Switching Slim 12-24Vdc

	ARTICOLO	TENSIONE	AMPERE	POTENZA	MISURE	IMBALLO
	AL5S	12Vdc	5Ah	60w	160 x 40 x 35 mm	1
	AL10S	12Vdc	10Ah	120w	190 x 45 x 35 mm	1
	AL2S24	24Vdc	2,5Ah	60w	160 x 40 x 32mm	1
	AL4S24	24Vdc	4,16Ah	100w	188 x 45 x 35 mm	1
	AL10S24	24Vdc	10,5Ah	250w	223 x 65 x 40 mm	1
*	**AL15S24**	24Vdc	15Ah	360w	223 x 65 x 40 mm	1



Alimentatore elettronico stabilizzato ad alta efficienza particolarmente utilizzati per **Strisce LED, circuiti di Videosorveglianza** ecc

- Protezioni: sovraccarico, sovratensione, cortocircuito.
- Trimmer per la regolazione della tensione in uscita

* *Articoli dotati di ventola di raffreddamento*

Mini Alimentatore stabilizzato IP67 12-24Vdc

ARTICOLO	TENSIONE	AMPERE	POTENZA	MISURE	IMBALLO
AL1220	12Vdc	1,66Ah	20w	59 x 59 x 28mm	1
AL2420	24Vdc	0,83Ah	20w	59 x 59 x 28mm	1

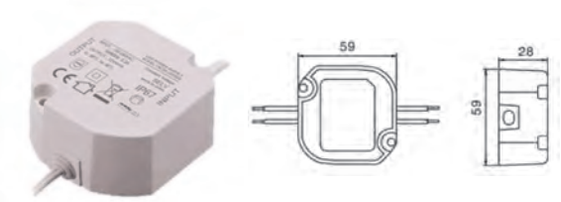

Alimentatore stabilizzato per uso interno/esterno IP67 dalle misure compatte, ideale per l'installazione dentro scatole di derivazione, scatole 503 o rotonde D85mm

- Ingresso: 220-240V AC 50Hz
- Protezioni: sovraccarico, sovratensione, cortocircuito e sovratemperatura.
- Lunghezza cavo: Ingresso 20cm + Uscita 20cm
- Peso 140gr

Trasformatore elettronico per lampade alogene

ARTICOLO	DESCRIZIONE	INGRESSO	USCITA	IMBALLO
TR50E	Trasformatore elettronico 20-60W	230V	12Vac	1\10
TR105E	Trasformatore elettronico 35-105W	230V	12Vac	1\10



Trasformatore elettronico compatto 12v in corrente alternata per lampade alogene e led AC
È possibile collegare più di una lampadina, purché la potenza complessiva degli apparecchi collegati al trasformatore sia tra i 20-60w o 35-105w a seconda del modello.

Starter per lampade fluorescenti

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	MARCA	IMBALLO
ST151	Starter Longlife SERIE	4-22W	osram	25\200
ST111	Starter Longlife SINGLE	4-65W	osram	25\200
ST80	Starter economico universale	4-80W	varie	25\250



• Starter per lampade a tubo fluorescenti

Condensatore di spunto 400/450V per motori

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	CAPACITA'	IMBALLO
C1MF	Condensatori 450V	35X57	1,5µF	5\25
C2MF	Condensatori 450V	35X57	2µF	5\25
C4MF	Condensatori 450V	35X57	4µF	5\25
C6MF	Condensatori 450V	35X57	6µF	5\25
C8MF	Condensatori 450V	35X57	8µF	5\25
C10MF	Condensatori 450V	35X57	10µF	5\25
C12MF	Condensatori 450V	35X72	12µF	5\25
C14MF	Condensatori 450V	40X72	14µF	5\25
C16MF	Condensatori 450V	45X72	16µF	5\25
C20MF	Condensatori 450V	40X95	20µF	5\25
C25MF	Condensatori 450V	45X95	25µF	5\25
C30MF	Condensatori 450V	45X117	30µF	5\25
C35MF	Condensatori 450V	45X117	30µF	5\25
C40MF	Condensatori 450V	45X117	40µF	5\25
C45MF	Condensatori 450V	45X117	45µF	5\25
C50MF	Condensatori 450V	45X117	50µF	5\25
C60MF	Condensatori 450V	50X121	60µF	5\25
C70MF	Condensatori 450V	50X121	70µF	5\25



• Condensatori di rifasamento 50Hz,resistenza antiscarica incorporata,
• Custodia in materiale plastico, conduttori filo rigido di lunghezza pari a 250mm.
• Terminali con Faston 6,3
• Tolleranza di capacità +-5%

INVERTER DC/AC ONDA MODIFICATA

Inverter Onda modificata 350W ingresso 12V

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
INV300	Inverter onda modificata da 350W 12Vdc uscita 230Vac	1



Inverter onda modificata utile per lampade ad incandescenza, radio, computer e notebook, televisori, videoregistratori, ecc

Caratteristiche Inverter

- Connessioni uscita 1 presa Schuko
- Tensione d'uscita: 230Vac
- Potenza d'uscita nominale: 350W con picco 900W Soft start
- Capacità minima batteria: 26Ah - Corrente d'ingresso 29A

Inverter Onda modificata 600W ingresso 12V

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
INV600	Inverter onda modificata da 600W 12Vdc uscita 230Vac	1



Inverter onda modificata utile per lampade ad incandescenza, radio, computer e notebook, televisori, videoregistratori, ecc

Caratteristiche Inverter

- Connessioni uscita 1 presa Schuko
- Tensione d'uscita: 230Vac
- Potenza d'uscita nominale: 600W con picco 1500W Soft start
- Capacità minima batteria: 44Ah - Corrente d'ingresso 50A

Inverter Onda modificata 1000W ingresso 12V

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
IN1000	Inverter onda modificata da 1000W 12Vdc uscita 230Vac	1



Inverter onda modificata utile per lampade ad incandescenza, radio, computer e notebook, televisori, videoregistratori, ecc

Caratteristiche Inverter

- Connessioni uscita 1 presa Schuko
- Tensione d'uscita: 230Vac
- Potenza d'uscita nominale: 1000W con picco 2400W Soft start
- Capacità minima batteria: 70Ah - Corrente d'ingresso 84A

Inverter Onda modificata 2000W ingresso 12V

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
IN2000	Inverter onda modificata da 2000W 12Vdc uscita 230Vac	1

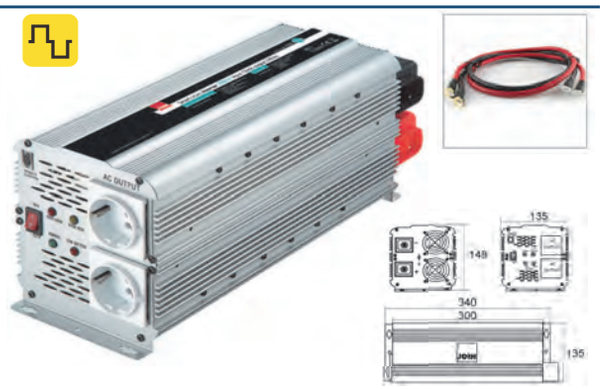

Inverter onda modificata utile per lampade ad incandescenza, radio, computer e notebook, televisori, videoregistratori, ecc

Caratteristiche Inverter

- Connessioni uscita 2 presa Schuko
- Tensione d'uscita: 230Vac
- Potenza d'uscita nominale: 2000W con picco 4000W Soft start
- Capacità minima batteria: 150Ah - Corrente d'ingresso 167A

Non collegare carichi altamente induttivi o capacitivi, come motori, lampade fluorescenti, frigoriferi, ecc. sugli inverter con onda modificata, potrebbero non funzionare correttamente fino a danneggiarsi.



Inverter Onda Pura 1000W ingresso 12V

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
IN1000P	Inverter onda pura da 1000W 12Vdc uscita 230Vac	1



Inverter onda PURA adatto ad alimentare qualsiasi tipo di carico, in particolare carichi induttivi con elevatissimi spunti come motori elettrici, pompe, ecc..

Caratteristiche Inverter

- Connessioni uscita 2 presa Schuko + USB 5V 500mA
- Tensione d'uscita: 230Vac
- Potenza d'uscita nominale: 1000W con picco 2000W Soft start
- Capacità minima batteria: 150Ah - Corrente d'ingresso 100A
- Dimensioni: 316x205x95mm

Gruppo di continuità (UPS) 600VA - 360W

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GC600	Gruppo di continuità (UPS) 600VA - 360W Line interactive	1



UPS compatto da 600VA con batteria integrata e 2 prese Schuko

- Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificata
- Tensione d'uscita: 230Vac
- Tensione d'ingresso: 162-290Vac
- Potenza: 600VA - 360W
- Tecnologia: Line-interactive
- Capacità batterie: 1 x 7Ah 12V
- Tempo di backup: 40 Minuti con 80w / 15 Minuti con 180W di carico

Gruppo di continuità (UPS) 1200VA - 720W

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GC1000	Gruppo di continuità (UPS) 1200VA - 720W - Line interactive	1



UPS compatto da 1200VA con batteria integrata e 4 prese Schuko

- Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificata
- Tensione d'uscita: 230Vac
- Tensione d'ingresso: 162-290Vac
- Potenza: 1200VA - 720W
- Tecnologia: Line-interactive
- Capacità batterie: 2 x 7Ah 12V
- Tempo di backup: 50 Minuti con 80w / 30 Minuti con 180W di carico

Gruppo di continuità (UPS) 2200VA - 1320W

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GC2000	Gruppo di continuità (UPS) 2200VA - 1320W - Line interactive	1



UPS compatto da 2200VA con batteria integrata e 4 prese Schuko

- Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificata
- Tensione d'uscita: 230Vac
- Tensione d'ingresso: 162-290Vac
- Potenza: 2200VA - 1320W
- Tecnologia: Line-interactive
- Capacità batterie: 2 x 9Ah 12V
- Tempo di backup: 60 Minuti con 80w / 40 Minuti con 180W di carico



Spina accendisigari DC con fusibile con LED

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AL374	Spina volante accendisigari con fusibile e spia led	1

Spina accendisigari DC per auto con guida cavo e fusibile con LED
Corrente massima 10A



Adattatore da 1 Spina a 2 Prese Accendisigari

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AL375	Adattatore da 1 Spina a 2 Prese Accendisigari	1



Adattatore per antenna autoradio da ISO a DIN

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AU69206	Adattatore per antenna autoradio da Maschio ISO a Femmina DIN	1



Spina volante per antenna autoradio tipo DIN

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AU69220	Spina volante DIN per antenna autoradio 42mm	1



Connettore doppio Maschio ISO Autoradio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AU69284	Connettore doppio maschio ISO Autoradio/Altoparlanti	1



Connettori contatti Femmina ISO Autoradio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AU69280	Connettori contatti Femmina ISO Autoradio/Altoparlanti	1



Connettori contatti Maschio ISO Autoradio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AU69282	Connettori contatti Maschio ISO Autoradio/Altoparlanti	1



Batterie Duracell PLUS100 Alcaline

ARTICOLO	DESCRIZIONE		CONFEZIONE	CONTENUTO	TENSIONE	IMBALLO
MN2400	Duracell Plus Ministilo	(AAA)	Blister	4 PZ	1,5V	10
MN1500	Duracell Plus Stilo	(AA)	Blister	4 PZ	1,5V	20
MN1400	Duracell Plus 1/2 Torcia	(C)	Blister	2 PZ	1,5V	10
MN1300	Duracell Plus Torcia	(D)	Blister	2 PZ	1,5V	10
MN1604	Duracell Plus Transistor	(9V)	Blister	1 PZ	9V	10
MN1203	Duracell Plus Piatta	(4,5V)	Blister	1 PZ	4,5V	10



Le batterie Duracell Plus sono batterie alcaline ideali per alimentare tutti i dispositivi ad uso quotidiano. Duracell Plus ti offre fino al 100% di energia in più.Le batterie Duracell non utilizzate garantiscono una durata fino a 10 anni, se correttamente conservate nella confezione

Batterie Duracell PLUS100 Alcaline

ARTICOLO	DESCRIZIONE		CONFEZIONE	CONTENUTO	TENSIONE	IMBALLO
MN24B12	Duracell Plus Ministilo	(AAA)	Blister	12 PZ	1,5V	12
MN15B12	Duracell Plus Stilo	(AA)	Blister	12 PZ	1,5V	12



Confezione risparmio appendibile da 12 batterie Duracell Plus100
Progettate per offrire una maggiore conduttività, energia e stabilità garantiscono una lunga durata nel tempo.

Batterie Duracell OPTIMUM Alcaline

ARTICOLO	DESCRIZIONE		CONFEZIONE	CONTENUTO	TENSIONE	IMBALLO
MN2400OP	Duracell Optimum Ministilo	(AAA)	Blister	4 PZ	1,5V	8
MN1500OP	Duracell Optimum Stilo	(AA)	Blister	4 PZ	1,5V	16



Le batterie Duracell Optimum AA e AAA da 1,5 Volt utilizzano una formula esclusiva che contribuisce a migliorare le prestazioni dei tuoi dispositivi. **EXTRA DURATA e MAGGIORE POTENZA** per dispositivi a motore. **Nuova confezione**

Batterie Duracell PROCELL CONSTANT 10PZ

ARTICOLO	DESCRIZIONE		CONFEZIONE	CONTENUTO	TENSIONE	IMBALLO
MN2400I	Duracell Procell Ministilo	(AAA)	Scatolina	10 PZ	1,5V	10
MN1500I	Duracell Procell Stilo	(AA)	Scatolina	10 PZ	1,5V	10

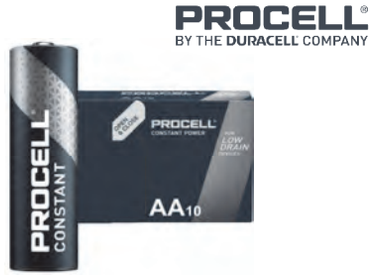

Le batterie alcaline AA Procell Constant Power sono ideali per l'utilizzo in dispositivi professionali a basso consumo che richiedono una corrente costante per lunghi periodi di tempo. Confezione richiudibile da 10 batterie

BATTERIE A BOTTONE

Batterie a bottone per Elettronica

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CONTENUTO	TENSIONE	IMBALLO
DL1220	Batterie bottone a litio	Blister	1 PZ	3V	10
DL1616	Batterie bottone a litio	Blister	1 PZ	3V	10
DL1620	Batterie bottone a litio	Blister	1 PZ	3V	10
DL1632	Batterie bottone a litio	Blister	1 PZ	3V	10
DL2016	Batterie bottone a litio	Blister	2 PZ	3V	10
DL2025	Batterie bottone a litio	Blister	2 PZ	3V	10
DL2032	Batterie bottone a litio	Blister	2 PZ	3V	10
DL2430	Batterie bottone a litio	Blister	1 PZ	3V	10
DL2450	Batterie bottone a litio	Blister	1 PZ	3V	10
DL43	Batterie bottone a litio	Blister	2 PZ	1,5V	10
DL44	Batterie bottone a litio	Blister	2 PZ	1,5V	10
DL54	Batterie bottone a litio	Blister	2 PZ	1,5V	10

Pile Duracell Specialist Electronic adatte per calcolatrici, macchine fotografiche e dispositivi elettronici

DURACELL



Batterie a bottone per Orologeria

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CONTENUTO	TENSIONE	IMBALLO
D357	Batterie per orologi D357/303	Blister	2 PZ	1,5V	10
D364	Batterie per orologi D364	Blister	1 PZ	1,5V	10
D371	Batterie per orologi D371/370	Blister	1 PZ	1,5V	10
D377	Batterie per orologi D377	Blister	1 PZ	1,5V	10
D386	Batterie per orologi D386/301	Blister	1 PZ	1,5V	10
D389	Batterie per orologi D389/390	Blister	1 PZ	1,5V	10
D392	Batterie per orologi D392/384	Blister	1 PZ	1,5V	10
D394	Batterie per orologi D394	Blister	1 PZ	1,5V	10
D395	Batterie per orologi D399/395	Blister	1 PZ	1,5V	10

Pila Duracell plus per orologi Ossido di argento. Ad alta prestazione.

DURACELL



Batterie a bottone per Apparecchi Acustici

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CONTENUTO	TENSIONE	IMBALLO
DA10	Batterie apparecchi acustici	Scatolina	6 PZ	1,4V	10
DA13	Batterie apparecchi acustici	Scatolina	6 PZ	1,4V	10
DA312	Batterie apparecchi acustici	Scatolina	6 PZ	1,4V	10

Pile Duracell 1.4 Volt per apparecchi acustici. Fornite in una confezione da 6 pile.
Queste batterie sono tutte dotate di Easytab che consente un montaggio più semplice

DURACELL



Batterie a litio per Fotografia

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CONTENUTO	TENSIONE	IMBALLO
DL123A	Batterie Litio 123 ULTRA M3	Blister	1 PZ	3V	10
CR2	Batteria litio CR2N ULTRA M3	Blister	1 PZ	3V	10
DL1/3N	Batteria litio 1/3 ULTRA M3	Blister	1 PZ	3V	10

Adatta in particolare per Fotocamere e Macchine fotografiche reflex a lente singola, La pila Duracell ultra al Litio è stata progettata per offrire prestazioni di maggior durata.

DURACELL



BATTERIE DURACELL E VARTA

Batterie Duracell specialistiche per Sicurezza

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CONTENUTO	TENSIONE	IMBALLO
MN9100	Duracell N (MN9100)	Blister	2 PZ	1,5V	10
MN2500	Duracell MN2500 (AAAA)	Blister	2 PZ	1,5V	10
MN11	Duracell MN11	Blister	1 PZ	6V	10
MN21	Duracell MN21	Blister	2 PZ	12V	10
MN27	Duracell MN27	Blister	1 PZ	12V	10



Le batterie Duracell Specialistiche alcaline forniscono energia duratura ai tuoi dispositivi per la sicurezza. Garantiscono fino a 5 anni di durata se correttamente conservate nella confezione. Adatte per: telecomandi, campanelli senza fili, sistemi di sicurezza,calcolatrici,disp. medici.

Espositore Duracell Plus da terra 130 Blister

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
DUEP130	Espositore da terra Duracell Plus100 con 130 blister	1



Le batterie Duracell Plus AA sono batterie alcaline ideali per alimentare tutti i dispositivi ad uso quotidiano. Duracell Plus AA ti offre fino al 100% di energia in più.Le batterie Duracell non utilizzate garantiscono una durata fino a 10 anni, se correttamente conservate nella confezione

Espositore da terra già assortito su piccola pedana in legno
Misure: 110H x 40L x 30cm
Composto da 130 blister Duracell Plus:
- 60 Stilo (AA) blister da 4pz
- 40 Ministilo (AAA) blister da 4pz
- 10 Mezza Torcia (C) blister da 4pz
- 10 Torcia (D) blister da 2pz
- 10 Transist (9V) blister da 1pz

Batterie Varta Zinco-Carbone

ARTICOLO	DESCRIZIONE		CONFEZIONE	CONTENUTO	TENSIONE	IMBALLO
VAR3R	Zinco-Carbone Ministilo	(AAA)	Blister	4 PZ	1,5V	10
VAR6R	Zinco-Carbone Stilo	(AA)	Blister	4 PZ	1,5V	20



Orologi a muro, sveglie o telecomandi - le batterie VARTA Super Heavy Duty//zinco-carbone forniscono prestazioni affidabili per tutti i tipi di dispositivi a basso consumo di energia

Batterie Varta Longlife Alcaline

ARTICOLO	DESCRIZIONE		CONFEZIONE	CONTENUTO	TENSIONE	IMBALLO
VALR3	Varta alcalina Ministilo	(AAA)	Blister	4 PZ	1,5V	10
VALR6	Varta alcalina Stilo	(AA)	Blister	4 PZ	1,5V	20
VALR14	Varta alcalina 1/2 Torcia	(C)	Blister	2 PZ	1,5V	10
VALR20	Varta alcalina Torcia	(D)	Blister	2 PZ	1,5V	10
VAL6F	Varta alcalina Transistor	(9V)	Blister	1 PZ	9V	10
VAL3R	Varta alcalina Piatta	(4,5V)	Blister	1 PZ	4,5V	10



Mantieni la tua libertà ogni giorno con VARTA Longlife, le nostre batterie a lunga durata per dispositivi con assorbimento basso e costante di energia, come telecomandi, orologi a muro o radio. Si distinguono per la lunga durata e l'affidabile rilascio di energia per renderti indipendente in ogni secondo.

BATTERIE RICARICABILI

Batterie Duracell ricaricabili NI-MH

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CONTENUTO	TENSIONE	IMBALLO
DU77	Ministilo ricaricabili 900mA 5 anni	Blister	4 PZ	1,5V	10
DU75	Stilo ricaricabili 2400mAh 5anni	Blister	4 PZ	1,5V	10





Batterie ricaricabili precaricate con tecnologia Duralock™
Se non utilizzata resta carica fino a 12 mesi
Funzionamento garantito per 5 anni - Può essere ricaricata fino a 400 volte

Batterie Velamp ricaricabili Ni-MH

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CONTENUTO	TENSIONE	IMBALLO
HR03	Ministilo ricaricabili 1000mA	Blister	4 PZ	1,5V	12
HR06	Stilo ricaricabili 2600mAh	Blister	2 PZ	1,5V	12





Le batterie ricaricabili possono essere ricaricate oltre 1000 volte
mantengono ancora l'80% della capacità dopo 3 anni di non utilizzo
dopo 3-5 volte di ricarica completa le batterie raggiungeranno le prestazioni migliori.

Batterie Transistor 9V ricaricabile Ni-MH

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CONTENUTO	TENSIONE	IMBALLO
8853	Batteria Transistor ricaricabile	Blister	1 PZ	9V	12



Grazie alla tecnologia “a bassa autoscarica” le pile Carica500 conservano l’80% della carica inutilizzata per oltre 12 mesi rendendole ideali nell’uso con telecomandi, cordless, radio, ecc;

Batteria Ioni di Litio 18650 3,6V 2900mAh

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CONTENUTO	TENSIONE	IMBALLO
18650	Li-Ion 18650-29EA 2900mAh	Sfuso	1 PZ	3,6V	1\50



Tensione Nominale: 3.6V
Capacità Nominale: 2900mAh
Dimensioni: Ø18.35x65.05mm - Peso 45g
Terminali Consumer
Circuito di protezione non presente

Batteria Ioni di Litio 17335 3,7V 750mAh

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CONTENUTO	TENSIONE	IMBALLO
17335	Li-Ion 17335 750mAh	Sfuso	1 PZ	3,7V	1\20



Tensione Nominale: 3.7V
Capacità Nominale: 750mAh
Corrente di scarica continua 1.5C5A max
Terminali Consumer
Dimensioni: Ø17x36mm
Circuito di protezione non presente

BATTERIE AL PIOMBO

Batterie ermetiche al piombo ricaricabili

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	TENSIONE	CAPACITA'	IMBALLO
BA612	Batteria al piombo	97x24x51mm	6V	1,3Ah	1\10
BA632	Batteria al piombo	66x33x98mm	6V	3,2Ah	1\10
BA640	Batteria al piombo	70x47x101mm	6V	4,5Ah	1\10
BA670	Batteria al piombo	151x34x94mm	6V	8Ah	1\10
BA1212	Batteria al piombo	97x43x51mm	12V	1,3Ah	1\10
BA1222	Batteria al piombo	178x35x61mm	12V	2,3Ah	1\10
BA1240	Batteria al piombo	90x70x101mm	12V	4,5Ah	1\10
BA1270	Batteria al piombo	151x65x94mm	12V	7,2Ah	1\10
BA1213	Batteria al piombo	151x98x95mm	12V	12Ah	1\10
BA1226	Batteria al piombo	177x165x125mm	12V	26Ah	1\10



Batterie al piombo ricaricabili ermetiche con connettori Faston da 4.8mm utilizzabili in sistemi di allarme, Ups, lampade d'emergenza e altro.

Batterie di ricambio per emergenze Beghelli

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	TENSIONE	CAPACITA'	IMBALLO
8800	Batteria al piombo	192x25x67mm	6V	4Ah	1
8799	Batteria al piombo	67x98x33mm	6V	2,8Ah	1
BA430	Batteria al piombo	67x75x33mm	4V	3Ah	1



Batterie originali Beghelli idonee per la sostituzione dei pacchetti esausti negli apparecchi di emergenza. Verificare l'esatto codice della batteria originale , potrebbero variare in base all'elettronica installata all'interno della lampada.

Caricatore per batterie al piombo 2V 6V 12V

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CA807	Caricatore per batterie al piombo 2V 6V 12V 600mAh	1



Studiato per ricaricare le batterie al piombo da 2V / 6V / 12V
Indicazione di batteria carica e di inversione di polarità, dotato di pinze a coccodrillo.
Consigliato per batterie **fino a 12Ah di capacità**.

Caricatore mantenitore auto 3,8A 6/12V 1,2-120Ah

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
BAC03	Carica batterie automatico 3,8A 6/12V 1,2-120Ah LifePO4	1



Caricabatterie intelligente a 8 fasi da 3,8 A 6 V/12 V adatto per auto, moto, camper.
Con controllo continuo della corrente e della tensione per batterie al piombo-acido, LiFePO4, MF, VRLA, AGM e GEL.

Ingresso: 220 - 240VAC - 50 Hz - 600 mA
Corrente di carica: 3800 mA max per batterie al Piombo
Corrente di carica : 3000mA max per batteria LiFePo4
Batterie Ricaricabili: Wet,MF,VRLA,AGM,Gel e LiFePo4
Capacità consigliate:
Batterie al piombo da 6V e 12V: da 1,2Ah fino a 120Ah
Batterie LiFePo4: Da 8Ah fino a 50Ah
Grado di protezione IP65 - Dimensioni: 205,5x84,4x49 mm
Funzione di ripristino della batteria selezionabile dall'utilizzatore

Carica batterie Ni-Cd e Ni-MH AA, AAA e 9V

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
BT98	Caricatore per batterie Ni-Cd, Ni-MH, formato AAA, AA, 9V	1

Ricarica 2 o 4 batterie Ni-Cd e Ni-MH, formato AA e AAA, oppure 1 o 2 batterie 9V
Selezione automatica della corrente di carica per Stilo o Ministilo
Equipaggiato con LED per l'indicazione dello stato di carica o di mantenimento



Kit Carica batterie Duracell + 2AA + 2AAA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
DU101	kit caricabatteria 4 ore con 2 pile AA e 2 AAA 1300mah	1\6

Carica Batterie Duracell Ni-MH completo di 2 batterie AAA stilo da 750mah e 2 stilo AA da 1300mah.
Tempo di ricarica 4/6 ore - Protezione da surriscaldamento e controllo di carica



Carica batterie universale AA, AAA,C,D e 9V

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
BT39	Caricatore per batterie Ni-Cd, Ni-MH, AAA, AA,C,D, 9V	1

Caricabatterie per Ni-Cd e Ni-MH Caricabatterie universale Ni-Cd e Ni-MH per batterie ministilo (AAA), stilo (AA), 1/2 torcia (C), torcia (D). Ricarica contemporaneamente o singolarmente da 1 a 4 batterie ministilo, stilo, 1/2 torcia, torcia, e sino a 2 batterie 9 V (fino a 2000 mAh).
LED rosso indica il processo di carica in corso. Dotato di indicatori Led dello stato di carica



Carica batterie USB Ni-MH, Ni-Cd, Li-Ion o LiFePO4

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
BT99	Caricatore universale per Ni-MH, Ni-Cd, Li-Ion o LiFePO4 - 2A	1

Usa semplicemente il cavo USB incluso e puoi utilizzare qualsiasi fonte di alimentazione comune, ricarica dalla rete, da un power bank o persino da un laptop.
Carica qualsiasi batterie a iodi di Litio ma anche Ni-MH, Ni-Cd o LiFePO4 Inoltre può riattivare una batteria scarica da molto tempo e misurarne la sua continuità. Display e segnalazione acustica.



Tester per batterie universale con LCD

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
MN322	Tester per batterie AA,AAA,C,D,9V e bottone 1,5v e 3V	1

Tester batteria progettato per indicare il grado di carica della batteria.
Consente di misurare batterie N, AAA, AA, C, D, 9 V e a bottone
Dimensione 110 x 60 x 25 mm



Porta batterie AA terminali a bottone

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
POR2	Portabatterie per 2 stilo AA 58x30xh15mm	1\50
POR4	Porta batterie per 4 stilo AA 57x61xh15,6mm	1\50
POR8Q	Porta batterie per 8 (4+4) stilo AA 58x59xh29,5mm	1

Terminali con connettore a bottone



Porta batterie terminali con cavetti

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
POR4Q	Porta batterie per 4 stilo AA 57x31xh27,7mm	1
POR1	Connettore a clip per batterie 9V con cavo 18cm	1

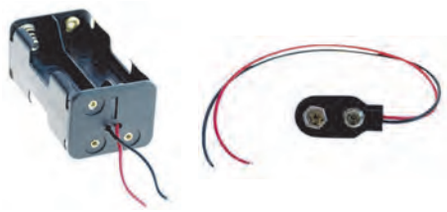

Pinze a coccodrillo portata 10A

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	AMPERE	COLORE	IMBALLO
PI115N	Pinza per strumentazione	50v max	10	nera	10
PI115R	Pinza per strumentazione	50v max	10	rossa	10

Diametro cavo max: 4mm - Pinze in acciaio nichelato e corpo in Abs



Pinze per carica batterie portata 120A

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	AMPERE	COLORE	IMBALLO
PI123N	Pinza per carica batterie	50v max	80	nera	10
PI123R	Pinza per carica batterie	50v max	80	rossa	10

Pinze in acciaio adatte per la carica di batterie per auto, moto ecc, corrente nominale di 120 A

Lunghezza delle pinze 175mm



Kit cavi per avviamento batteria

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	AMPERE	SEZIONE	IMBALLO
40480	Cavi per batteria 2,5mt	50v max	80	10mm	1
40485	Cavi per batteria 2,5mt	50v max	120	16mm	1

kit per avviamento di emergenza batterie auto moto camper ecc



Fusibili rapidi in vetro 5x20

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	AMPERE	IMBALLO
5201M	Fusibili in vetro	5x20	100mA	10\100
5202M	Fusibili in vetro	5x20	200mA	10\100
5206M	Fusibili in vetro	5x20	630mA	10\100
5201A	Fusibili in vetro	5x20	1A	10\100
52016M	Fusibili in vetro	5x20	1,6A	10\100
5202A	Fusibili in vetro	5x20	2A	10\100
5203A	Fusibili in vetro	5x20	3,15A	10\100
5204A	Fusibili in vetro	5x20	4A	10\100
5205A	Fusibili in vetro	5x20	5A	10\100
5206A	Fusibili in vetro	5x20	6,3A	10\100
52010A	Fusibili in vetro	5x20	10A	10\100
52016A	Fusibili in vetro	5x20	16A	10\100



• Tensione nominale AC 250v

Fusibili rapidi in vetro 6,3x32

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	AMPERE	IMBALLO
6321M	Fusibili in vetro	6,3x32	100mA	10\100
6322M	Fusibili in vetro	6,3x32	200mA	10\100
6326M	Fusibili in vetro	6,3x32	630mA	10\100
6321A	Fusibili in vetro	6,3x32	1A	10\100
6322A	Fusibili in vetro	6,3x32	2A	10\100
6323A	Fusibili in vetro	6,3x32	3,15A	10\100
6324A	Fusibili in vetro	6,3x32	4A	10\100
6326A	Fusibili in vetro	6,3x32	6,3A	10\100
63210A	Fusibili in vetro	6,3x32	10A	10\100
63216A	Fusibili in vetro	6,3x32	16A	10\100



• Tensione nominale AC 250v

Fusibili in ceramica 8,5x31,5

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	AMPERE	IMBALLO
8321A	Fusibili in ceramica gG	8,5x31,5	1A	10
8322A	Fusibili in ceramica gG	8,5x31,5	2A	10
8324A	Fusibili in ceramica gG	8,5x31,5	4A	10
8326A	Fusibili in ceramica gG	8,5x31,5	6A	10
83210A	Fusibili in ceramica gG	8,5x31,5	10A	10
83216A	Fusibili in ceramica gG	8,5x31,5	16A	10
83220A	Fusibili in ceramica gG	8,5x31,5	20A	10
83225A	Fusibili in ceramica gG	8,5x31,5	25A	10



• Tensione nominale AC 400v

Fusibili in ceramica 9x36

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	AMPERE	IMBALLO
9364A	Fusibili in ceramica gG	9X36	4A	10
93610A	Fusibili in ceramica gG	9X36	10A	10
93616A	Fusibili in ceramica gG	9X36	16A	10
93620A	Fusibili in ceramica gG	9X36	20A	10



Fusibili in ceramica 10,3x38

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	AMPERE	IMBALLO
10381A	Fusibili in ceramica cilindrico gG	10,3x38	1A	10
10382A	Fusibili in ceramica cilindrico gG	10,3x38	2A	10
10384A	Fusibili in ceramica cilindrico gG	10,3x38	4A	10
10386A	Fusibili in ceramica cilindrico gG	10,3x38	6A	10
103810A	Fusibili in ceramica cilindrico gG	10,3x38	10A	10
103816A	Fusibili in ceramica cilindrico gG	10,3x38	16A	10
103820A	Fusibili in ceramica cilindrico gG	10,3x38	20A	10
103825A	Fusibili in ceramica cilindrico gG	10,3x38	25A	10
103832A	Fusibili in ceramica cilindrico gG	10,3x38	32A	10



Fusibili cilindrici Tipo gG per la protezione di cavi, linee aeree e apparecchiature. Corrente nominale da 1 a 32 A, tensione nominale 500 Vac, potere di interruzione 100kA.
Dimensioni: 10,3x38 mm.

Fusibili in ceramica 10,3x38 per fotovoltaico 1000v

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	AMPERE	IMBALLO
FO10386	Fusibili per fotovoltaico 600-1000v	10,3x38	6A	10
FO103810	Fusibili per fotovoltaico 600-1000v	10,3x38	10A	10
FO103812	Fusibili per fotovoltaico 600-1000v	10,3x38	12A	10
FO103816	Fusibili per fotovoltaico 600-1000v	10,3x38	16A	10
FO103820	Fusibili per fotovoltaico 600-1000v	10,3x38	20A	10
FO103825	Fusibili per fotovoltaico 600-1000v	10,3x38	25A	10
FO103830	Fusibili per fotovoltaico 600-1000v	10,3x38	30A	10



Fusibili rapidi per la protezione degli impianti elettrici da sovracorrenti dovute a sovraccarichi o cortocircuiti, conformi alle norme IEC/EN 60269. Tensione nominale 1000 Vdc. Corrente nominale da 6 a 30 A con potere d'interruzione 50 kA. Dimensioni: 10,3x38 mm.

Fusibili in ceramica 11X36 D01

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	AMPERE	IMBALLO
D012A	Fusibili in ceramica 11X36 E14 gG	D01	2A	10
D014A	Fusibili in ceramica 11X36 E14 gG	D01	4A	10
D016A	Fusibili in ceramica 11X36 E14 gG	D01	6A	10
D0110A	Fusibili in ceramica 11X36 E14 gG	D01	10A	10
D0116A	Fusibili in ceramica 11X36 E14 gG	D01	16A	10



• Tensione nominale AC 400v

Fusibili in ceramica 15X36 D02

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	AMPERE	IMBALLO
D0220A	Fusibili in ceramica 15X36 E18 gG	D02	20A	10
D0225A	Fusibili in ceramica 15X36 E18 gG	D02	25A	10
D0235A	Fusibili in ceramica 15X36 E18 gG	D02	35A	10
D0250A	Fusibili in ceramica 15X36 E18 gG	D02	50A	10
D0263A	Fusibili in ceramica 15X36 E18 gG	D02	63A	10



• Tensione nominale AC 400v

Fusibili in ceramica 13x50 NDZ

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	AMPERE	IMBALLO
NDZ10A	Fusibile rapido 13x50 E16	NDZ	10A	10
NDZ16A	Fusibile rapido 13x50 E16	NDZ	16A	10
NDZ20A	Fusibile rapido 13x50 E16	NDZ	20A	10
NDZ25A	Fusibile rapido 13x50 E16	NDZ	25A	10



• Tensione nominale 500V AC e di 400V DC

Fusibili lamellari per auto 19mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	AMPERE	IMBALLO
LAM5A	Fusibili lamellari tensione max 32Vdc	19mm	5A	10\100
LAM10A	Fusibili lamellari tensione max 32Vdc	19mm	10A	10\100
LAM15A	Fusibili lamellari tensione max 32Vdc	19mm	15A	10\100
LAM20A	Fusibili lamellari tensione max 32Vdc	19mm	20A	10\100
LAM30A	Fusibili lamellari tensione max 32Vdc	19mm	30A	10\100
LAM40A	Fusibili lamellari tensione max 32Vdc	19mm	40A	10\100



Fusibili lamellari per auto 11mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	AMPERE	IMBALLO
LA5A	Fusibili lamellari mini tensione max 32Vdc	11mm	5A	10\100
LA10A	Fusibili lamellari mini tensione max 32Vdc	11mm	10A	10\100
LA15A	Fusibili lamellari mini tensione max 32Vdc	11mm	15A	10\100
LA20A	Fusibili lamellari mini tensione max 32Vdc	11mm	20A	10\100
LA30A	Fusibili lamellari mini tensione max 32Vdc	11mm	30A	10\100



Assortimento 80 fusibili per auto 19mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
20339	Assortimento 80 fusibili per auto da 19mm con utensile	1



Fusibili a lama 19 x 5 x 18,5 mm in pratica confezione rigida richiudibile
10 Pezzi per modello: 3A - 5A - 7,5A - 10A - 15A - 20A - 25A - 30A

Incluso utensile estrattore

Porta fusibili per modello 5x20

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PO520V	Portafusibile volante 5x20 con cavi max 6A 250v	10
PO520	Portafusibile 5x20 da pannello con ghiera Ø 12mm 6A 250v	10
PO520S	Portafusibile 5x20 per circuito stampato con coperchio	10



Utilizzabili solo con fusibili modello 5x20



Fascette per cablaggio in nylon confezione 100pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	IMBALLO
F8024B	Fascette per cablaggio 100pz	2,4x80	bianche	5\25
F10025B	Fascette per cablaggio 100pz	2,5x100	bianche	5\25
F14025B	Fascette per cablaggio 100pz	2,5x140	bianche	5\25
F14036B	Fascette per cablaggio 100pz	3,6x140	bianche	5\25
F16025B	Fascette per cablaggio 100pz	2,5x160	bianche	5\25
F20025B	Fascette per cablaggio 100pz	2,5x200	bianche	5\25
F20036B	Fascette per cablaggio 100pz	3,6x200	bianche	5\25
F25048B	Fascette per cablaggio 100pz	4,8x250	bianche	5\25
F25076B	Fascette per cablaggio 100pz	7,6x250	bianche	5\25
F29048B	Fascette per cablaggio 100pz	4,8x290	bianche	5\25
F36048B	Fascette per cablaggio 100pz	4,8x360	bianche	5\25
F36076B	Fascette per cablaggio 100pz	7,6x360	bianche	2\10
F43048B	Fascette per cablaggio 100pz	4,5x430	bianche	2\10
F78090B	Fascette per cablaggio 100pz	7,5x750	bianche	1\5
F8024N	Fascette per cablaggio 100pz	2,4x80	nere	5\25
F10025N	Fascette per cablaggio 100pz	2,5x100	nere	5\25
F14025N	Fascette per cablaggio 100pz	2,5x140	nere	5\25
F14036N	Fascette per cablaggio 100pz	3,6x140	nere	5\25
F16025N	Fascette per cablaggio 100pz	2,5x160	nere	5\25
F20025N	Fascette per cablaggio 100pz	2,5x200	nere	5\25
F20036N	Fascette per cablaggio 100pz	3,6x200	nere	5\25
F25048N	Fascette per cablaggio 100pz	4,8x250	nere	5\25
F25076N	Fascette per cablaggio 100pz	7,6x250	nere	5\25
F29048N	Fascette per cablaggio 100pz	4,8x290	nere	5\25
F36048N	Fascette per cablaggio 100pz	4,8x360	nere	5\25
F36076N	Fascette per cablaggio 100pz	7,6x360	nere	2\10
F43048N	Fascette per cablaggio 100pz	4,5x430	nere	2\10
F78090N	Fascette per cablaggio 100pz	7,5x750	nere	1\5



MADE IN ITALY

Fascette ELETTROOK di cablaggio prodotte in PA6.6, colore naturale e nero, sono suggerite in naturale per applicazioni in ambienti interni ed in nero per applicazioni in ambiente esterno. Attraverso il sistema d'aggancio tra dente e cremagliera permettono il fissaggio di vari diametri. Facilmente installabili manualmente.

Fascette per cablaggio colorate confezione 100pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	IMBALLO
F10025G	Fascette per cablaggio 100pz	2,5x100	gialle	1\25
F10025R	Fascette per cablaggio 100pz	2,5x100	rosse	1\25
F10025A	Fascette per cablaggio 100pz	2,5x100	azzurro	1\25
F10025V	Fascette per cablaggio 100pz	2,5x100	verdi	1\25
F20048G	Fascette per cablaggio 100pz	4,8x200	gialle	1\25
F20048R	Fascette per cablaggio 100pz	4,8x200	rosse	1\25
F20048A	Fascette per cablaggio 100pz	4,8x200	azzurro	1\25
F20048V	Fascette per cablaggio 100pz	4,8x200	verdi	1\25
F29048V	Fascette per cablaggio 100pz	4,8x290	verdi	1\25



MADE IN ITALY

Fascette ELETTROOK di cablaggio prodotte in nylon PA6.6 nei colori sotto esposti, sono suggerite per applicazioni con esigenze estetiche o dove sia necessario riconoscere e/o differenziare

Fascette riapribili in nylon multiuso 100pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	IMBALLO
F20045S	Fascette riapribili 100pz	4,5x200	bianche	1\10
F30045S	Fascette riapribili 100pz	4,5x300	bianche	1\10





Fascette di cablaggio prodotte in PA6.6 colore naturale, Il grande pulsante di sgancio le rende molto pratiche per la chiusura e riapertura delle stesse permettendone il riutilizzo.
Possono essere usate per fissaggi provvisori come chiusure di bobine di tubo o matasse di cavo, per preparazione di cablaggi mantenendo uniti i cavi prima del fissaggio definitivo, o per uso domestico come chiusura e riapertura di sacchetti.

Fascette d'identificazione con targhetta SOPRA testa

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	IMBALLO
F11025B	Fascette con targhetta 100pz	2,5x110	bianche	1\10





Fascette di cablaggio prodotte in PA6.6 colore naturale, sono suggerite per il fissaggio e l'identificazione su cablaggi elettrici. Attraverso il sistema d'aggancio tra dente e cremagliera permettono il fissaggio di vari diametri. La targhetta con dimensioni (20,4×9) mm è esterna al corpo della fascetta, è parallela al particolare che viene fissato e la sua superficie è scrivibile con pennarello.

Fascette Termoresistenti in nylon 125-150° - 100pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	IMBALLO
F10025T	Fascette termoresistenti 100pz	2,5x100	rosse	1\10
F20036T	Fascette termoresistenti 100pz	3,6x200	rosse	1\10
F29048T	Fascette termoresistenti 100pz	4,8x290	rosse	1\10
F53048T	Fascette termoresistenti 100pz	4,8x530	rosse	1\10



Fascette ELETTROOK di cablaggio prodotte in nylon PA6.6 stabilizzato alle alte temperature colore rosso rubino RAL 3003, sono suggerite per applicazioni esposte ad alte temperature.
Temperatura massima in uso continuo 125° ammissibile per brevi periodi 150°

Fascette multicolore nylon varie misure 500pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
MG280	Fascette per cablaggio varie misure e colori confezione da 500pz	1\12

Contenuto del kit:
2,5 x 100 mm nero, bianco, arancio, giallo, verde (60 pezzi ciascuno)
2,5 x 150 mm rosso, giallo (50 pezzi ciascuno)
2,5 x 200 mm bianco (50 pezzi)
3,6 x 200 mm nero (50 pezzi)





Basette per fascette con adesivo 100pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	IMBALLO
BAS19	Basette bidirezionali con adesivo 100pz	19x19	bianche	1\10
BAS27	Basette bidirezionali con adesivo 100pz	27x27	bianche	1\10
BAS27N	Basette bidirezionali con adesivo 100pz	27x27	nere	1\10

Accessori adesivi per fascette prodotti in PA6.6 e ABS colore naturale e nero. Suggeriti per fissaggi su pannelli senza la necessita di forare.
La basetta da 19 è adatta per fascette con larghezza max 4,2mm
La basetta da 27 è adatta per fascette con larghezza max 5,3mm



Supporto per fascette con fissaggio a vite 100pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	IMBALLO
BA9700	Supporto a vite foro 3,7mm 100pz	15x9,5	bianche	1\10
BA9710	Supporto a vite foro 5mm 100pz	22x16	bianche	1\10
BA9711	Supporto a vite foro 5mm 100pz	22x16	nere	1\10

Accessori per fascette prodotti in PA6.6 sono suggeriti per fissaggi su qualsiasi supporto come pannelli, pareti in muratura attraverso vite o rivetto. Forma interna arrotondata che permette di ospitare l'elemento da fissare e per le 2 fessure per il passaggio della fascetta.



Supporto adesivo per cavo tondo 100pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	IMBALLO
9750	Supporto adesivo per cavi Ø 8/9mm 100pz	21,5x17	bianche	1\10
9751	Supporto adesivo per cavi Ø 8/9mm 100pz	21,5x17	nere	1\10

Si caratterizzano per la forma tonda creata per fissare cavi e tubi tramite il sistema di aggancio ad incastro pratico e veloce, il quale una volta chiuso può essere riaperto e richiuso tramite la levetta esterna.



Spirale in polietilene raccoglicavi 25mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Min.-Max. Ø (mm)	COLORE	IMBALLO
SPI6M	Spiralina raccogli cavi 25mt	5 - 12	bianco	1
SPI9M	Spiralina raccogli cavi 25mt	8 - 16	bianco	1
SPI12M	Spiralina raccogli cavi 25mt	10 - 20	bianco	1
SPI15M	Spiralina raccogli cavi 25mt	12 - 24	bianco	1

Spirale in polietilene colore naturale molto flessibili, sono suggerite per la protezione ed il raggruppamento di cavi e tubi permettendo la fasciatura con il cablaggio eseguito e la derivazione di cavi in qualsiasi punto. Temperatura massima di utilizzo 85 °C



Kit Spirale raccoglicavi 1,5mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø INTERNO	COLORE	IMBALLO
00001	Kit Spiralina raccogli cavi 1,5mt	20mm	grigio	1
00003	Kit Spiralina raccogli cavi 1,5mt	25mm	grigio	1

Realizzato in polietilene di alta qualità atossico e inodore, si piega facilmente, resiste alla corrosione, all'usura e al tempo e ha un buon potere isolante







Graffetta tonda Bianca con chiodo 100pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	IMBALLO
GT4	Graffette con chiodino tonde	3/4	bianca	1\80
GT5	Graffette con chiodino tonde	4/5	bianca	1\80
GT6	Graffette con chiodino tonde	5/6	bianca	1\80
GT7	Graffette con chiodino tonde	6/7	bianca	1\80
GT8	Graffette con chiodino tonde	7/8	bianca	1\80
GT10	Graffette con chiodino tonde	9/10	bianca	1\40
GT14	Graffette con chiodino tonde	13/14	bianca	1\20
GT16	Graffette con chiodino tonde	15/16	bianca	1\10
GT20	Graffette con chiodino tonde	19/20	bianca	1\10



Graffette bianche fissacavo con chiodo in acciaio incorporato.
Confezione da 100pz indivisibile (scatolina in plexiglas riutilizzabile)

Graffetta tonda Marrone con chiodo 100pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	IMBALLO
GM4	Graffette con chiodino tonde	3/4	marrone	1\80
GM6	Graffette con chiodino tonde	5/6	marrone	1\80
GM7	Graffette con chiodino tonde	6/7	marrone	1\80
GM8	Graffette con chiodino tonde	7/8	marrone	1\80



Graffette marroni fissacavo con chiodo in acciaio incorporato. Ideale per cavi FS18OR
Confezione da 100pz indivisibile (scatolina in plexiglas riutilizzabile)

Graffetta piatta Bianca con chiodo 100pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	IMBALLO
GP5	Graffette per cavo piatto	5mm	bianca	1\80
GP6	Graffette per cavo piatto	6mm	bianca	1\80



Graffette bianche piatte fissacavo con chiodo in acciaio incorporato. Ideali per cavi piatti
Confezione da 100pz indivisibile (scatolina in plexiglas riutilizzabile)

Clip fermacavo trasparente con adesivo 3M

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
KL5	Bustina 30 clip adesiva per cavi fino al 3x1 o cavo TV	Traspar.	1\20
KL5ESP	Espositore da banco in cartone con 20 bustine	Traspar.	1



Soluzione innovativa per piccoli impianti domestici. Con l'adesivo 3M a forte tenuta, applicare Klic è un gioco da ragazzi. Pratico, estetico, per applicazioni su muro, legno, ceramica senza forare

Adatto per cavi con diametro max 8mm

Vendibile in bustina da 30pz o in espositore contenente 20

Tasselli ad espansione con viti e collare in nylon

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	VITE(mm)	IMBALLO
STOP5	Tasselli a espansione in nylon con viti	5 mm	4x35	100
STOP6	Tasselli a espansione in nylon con viti	6 mm	4,5x40	100
STOP8	Tasselli a espansione in nylon con viti	8 mm	5x50	100
STOP10	Tasselli a espansione in nylon con viti	10 mm	6x50	100



Realizzato in nylon PA6 di ottima qualità con vite zincata.
Adatto a supporti in Calcestruzzo, Pietra, Mattoni pieni. Consente di fissare carichi di medio bassa portata quali: lampadari, accessori per il bagno, battiscopa, quadri elettrici.
Prezzo a confezione da 100pz

Tasselli universali in nylon con viti

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	VITE(mm)	IMBALLO
HCV6	Tassello multiuso con di vite a testa piatta	6 mm	4,5x40	100
HCV8	Tassello multiuso con di vite a testa piatta	8 mm	5x45	100



Realizzato in nylon PA6 di ottima qualità, che grazie all'espansione dei settori su quattro direzioni, permette elevati valori di tenuta su tutti i tipi di supporto sia pieni che cavi.
Adatto per calcestruzzo e calcestruzzo aerato, mattoni pieni e forati, pareti in cartongesso.
Prezzo a confezione da 100pz

Tasselli universali bi-materiale alte prestazioni

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	VITE(mm)	IMBALLO
ZX-26	Tassello multiuso con vite bi-materiale	6 mm	4,5x40	50
ZX-28	Tassello multiuso con vite bi-materiale	8 mm	6x45	25



Affidabilità e performance elevatissime, garantite dalla speciale struttura bi-materia.
Espande su 4 direzioni o annoda automaticamente in base alle diverse strutture dei supporti.
Le 4 alette bloccano ogni possibile rotazione in fase di avvitamento
Resistenza ineguagliabile: poliammide rinforzato su tutta la lunghezza e sul cono di punta.
ZX-28 è testato per ancoraggi a carichi sismici.
Prezzo a confezione da 50pz (Ø6mm) - 25pz (Ø8mm)

Tasselli autoperforante con vite per cartongesso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	VITE(mm)	IMBALLO
N04KV	Tassello autop. Con vite per cartongesso	4 mm	4,5x35	100



Il tassello in nylon autoperforante dotato di vite autofilettatente zincata (4,5x35 mm) è un tassello per lastre di cartongesso che non richiede nessuna perforazione preliminare.
La ridotta lunghezza del fissaggio si traduce in una riduzione dello spazio necessario sul retro del pannello.
Applicazioni: cartongesso, pannelli e lastre, quadri, luci, impianti elettrici, fissaggio accessori.
Prezzo a confezione da 100pz

Tassello a farfalla in acciaio per pareti vuote, sfuso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	VITE(mm)	IMBALLO
82200	Tassello a farfalla in acciaio per pareti vuote	12 mm	4x80	1\50

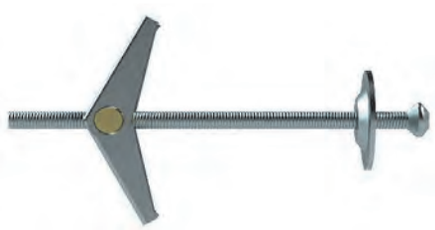

Tassello a farfalla in acciaio per fissaggi leggeri in pareti vuote, mattoni forati e cartongesso.
Espansione automatica tramite molla incorporata. Ancora completa di accessorio già premontato.

Nastro isolante in pvc

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	COLORE	IMBALLO
1510NE	Nastro isolante	15x10	nero	10\100
1510BL	Nastro isolante	15x10	blu	10\100
1510GR	Nastro isolante	15x10	grigio	10\100
1510GV	Nastro isolante	15x10	g/v	10\100
1510BI	Nastro isolante	15x10	bianco	10\100
1510MA	Nastro isolante	15x10	marrone	10\100
1510RO	Nastro isolante	15x10	rosso	10\100
1925NE	Nastro isolante	19x25	nero	10\80
1925BL	Nastro isolante	19x25	blu	10\80
1925GR	Nastro isolante	19x25	grigio	10\80
1925GV	Nastro isolante	19x25	g/v	10\80
1925BI	Nastro isolante	19x25	bianco	10\80
1925MA	Nastro isolante	19x25	marrone	10\80
1925RO	Nastro isolante	19x25	rosso	10\80
2525NE	Nastro isolante	25x25	nero	10\100
2525BL	Nastro isolante	25x25	blu	10\100
2525GR	Nastro isolante	25x25	grigio	10\100
2525GV	Nastro isolante	25x25	g/v	10\100
2525BI	Nastro isolante	25x25	bianco	10\100
2525MA	Nastro isolante	25x25	marrone	10\100
2525RO	Nastro isolante	25x25	rosso	10\100
5025BI	Nastro isolante	50x25	bianco	3\15
5025NE	Nastro isolante	50x25	nero	3\15







Caratterizzato da elevata elasticità e resistenza all'abrasione, agli acidi e alla corrosione. Autoestinguente e ritardante di fiamma, offre eccellenti performance con range di temperatura di esercizio fino a 80 °C. Può essere utilizzato per giunzioni fino a 600 Volt, viene anche utilizzato come rivestimento protettivo anche a basse temperature.

Confezione 10 Nastri isolante in pvc assortiti

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	COLORE	IMBALLO
1510MU	10 Nastri isolante 3 neri + colori misti	15x10	misto	1\10
1920MU	10 Nastri isolante 3 neri + colori misti	19x20	misto	1\10

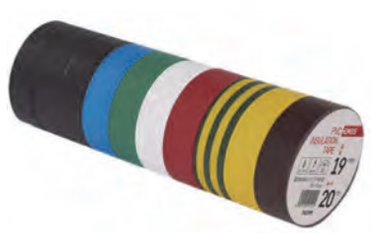

Nastro isolante professionale in PVC plastificato per l'utilizzo nelle normali installazioni BT in un ampio range di temperature. Prezzo a confezione da 10pz

Nastro autoagglomerante 10mt x 19mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
NA23	Nastro autoagglomerante 10mt x 19mm x 0,5mm	nero	1/10



Nastro vulcanizzante autorestringente. Questo nastro isolante di alta qualità è resistente alle intemperie e impermeabile, a base di polisolubile adatto per isolamento elettrico

Nastro isolante in Tessuto 19mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
1910TE	Nastro isolante in tessuto 19mm x 10mt	nero	1/10





Rinforzare, riparare, sigillare o incollare: tutto è possibile con il nastro isolante tessile. Realizzato in una rete tessile impregnata di catrame, resistenza all'abrasione all'acqua all'umidità e ai raggi UV ottima durata e flessibilità.

Nastro adesivo Americano tessile universale

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
5010GR	Nastro adesivo americano in tessuto 50mm x 10mt	grigio	1/10



Nastro americano universale a **tenuta stagna in foglio di polietilene su supporto tessile** con adesivo a base di gomma sintetica. Il nastro è caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, un'estrema adesività su un'ampia gamma di superfici e un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici. Adatto per riparare tubi da giardino incrinati, sigillare lastre in policarbonato (piscine, capannoni) e per fissare e fasciare.

"Rifatutto Tape" nastro in fibra e resina indurente

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
P802	Nastro per riparazioni ultra resistente 5cm x 130cm	nero	1



RifàttuttoTape è un morbido **nastro di tessuto di fibra di vetro imbevuto di resina poliuretanica** monocomponente che indurisce con l'umidità. **Semplicemente bagnando il nastro, si realizzano fasciature" di riparazione e rinforzo rigide**, robuste e durature su qualsiasi materiale e superfice "fasciabile". Aderisce e si incolla a metalli, ghisa, legno, vetro, pietra, marmo, plastica, gomma, ceramica, PVC, polyestere, Nylon vetroresina, cemento. RifàttuttoTape indurisce in 15/30 minuti, una volta polimerizzato completamente può essere forato, carteggiato, levigato, smerigliato, sabbiato e pitturato.

Nastro biadesivo acrilico trasparente

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
1230BA	Nastro biadesivo in acrilico 12mm x 3mt	trasparente	1/10
1830BA	Nastro biadesivo in acrilico 18mm x 3mt	trasparente	1/10



Nastro biadesivo trasparente universale realizzato interamente in acrilico. Il nastro è estremamente flessibile e aderisce perfettamente alle asperità della superficie, ottima resistenza agli agenti atmosferici. Sostituisce l'adesivo hot melt.
Peso supportato 2kg/30 cm

Nastro segnaletico rosso-bianco 75mm x 250mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
7525BR	Nastro segnaletico 75mm in confezione da 250mt	rosso/bianco	1\18

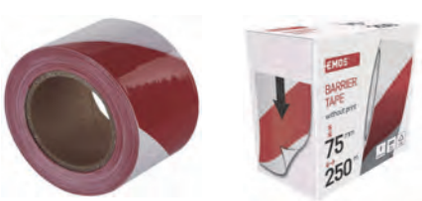

Nastro segnaletico rosso-bianco non adesivo in polietilene a bassa densità; con strisce laterali. Utilizzato per delimitare fossati, aree di costruzione, piste sportive, vari luoghi pericolosi e altre aree.Il nastro viene venduto in una "bobina" di cartone e chiuso in una scatola dalla quale viene poi direttamente svolto rendendo più agevole lo svolgimento e la movimentazione del nastro.

Nastro adesivo in carta bianca

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	COLORE	IMBALLO
NC1950	Nastro in carta crespa	19mm x 50mt	bianco	1\96
NC3050	Nastro in carta crespa	30mm x 50mt	bianco	1\60
NC4850	Nastro in carta crespa	48mm x 50mt	bianco	1\36



Nastro in carta crespa adatto a delineare aree o proteggere superfici durante la loro verniciatura o lavorazione.
Applicazione manuale, facile da tagliare. Resiste fino a 60°

GUAINA TERMORESTRINGENTE

Guaine termorestringenti 2:1 al metro

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø INIZIALE	Ø RISTRETTO	IMBALLO
TER24	Guaina termorestringente nera al metro	2,4mm	1,2mm	150mt
TER48	Guaina termorestringente nera al metro	4,8mm	2,4mm	75mt
TER64	Guaina termorestringente nera al metro	6,4mm	3,2mm	75mt
TER127	Guaina termorestringente nera al metro	12,7mm	6,4mm	50mt
TER200	Guaina termorestringente nera al metro	19,1mm	9,5mm	30mt

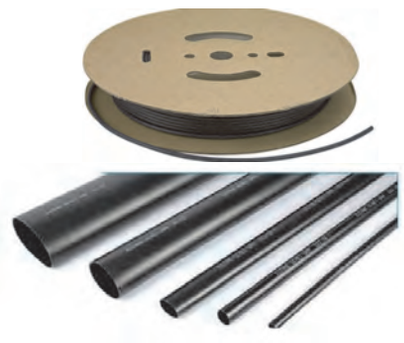

Guaina termorestringente in poliolefina reticolata autoestinguente a parete sottile e flessibile, di colore Nero. Si installa facilmente attraverso un apparecchio ad aria calda che la restringe fino al 50%, temperatura di esercizio da -55°C a +125°C

Guaine termorestringenti con adesivo interno 3:1

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø INIZIALE	Ø RISTRETTO	IMBALLO
TER3A	Barra 1,22mt termor. con adesivo interno	3mm	1mm	1,22mt
TER6A	Barra 1,22mt termor. con adesivo interno	6mm	2mm	1,22mt
TER12A	Barra 1,22mt termor. con adesivo interno	12mm	4mm	1,22mt
TER24A	Barra 1,22mt termor. con adesivo interno	24mm	8mm	1,22mt





Guaina a doppia parete termorestringente **con adesivo interno termofusibile,** assicura la sigillatura e l'isolamento cavi sia in presenza di umidità che con elevata esposizione ad agenti atmosferici. rapporto di restringimento da 3:1 - temperatura di esercizio da -55 °C a 125 °C

Kit guaine termorestringenti Monocolore 100pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
TER100N	Kit 100pz da 10cm guaine termorestringente 2-10mm	nero	1



Guaina Termorestringente Retrattile Autoestinguente ad alto isolamento elettrico. Confezione trasparente in plastica da 100pz da 10cm misti da Ø 2 a 10mm in materiale EVA etilene vinil acetato Restringimento 50% Temperatura di esercizio: -20°C / +85°C

Kit guaine termorestringenti Multicolore 100pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
TER105	Kit 100pz da 10cm guaine termorestringente 2-10mm	misto	1



Guaina Termorestringente Retrattile Autoestinguente ad alto isolamento elettrico. Confezione trasparente in plastica da 100pz da 10cm misti da Ø 2 a 10mm in materiale EVA etilene vinil acetato Restringimento 50% Temperatura di esercizio: -20°C / +85°C - Rosso,Giallo,Blu,Verde,Bianco,Nero

Kit fascette stringitubo in metallo 8-12mm 60pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
B1926	Kit fascette stringitubo in metallo 8-12mm 60pz	acciaio	1



Perfetto per fissare cavi, tubi, tubi flessibili, applicazioni domestiche, industriali, ecc.
Contenuto: 8-12mm: 10 pz / 10-16 mm: 10pz / 13-19mm: 10pz / 16-25mm: 10pz
19- 29mm: 10pz / 22-32mm: 5pz / 5 pezzi 25-38mm: 5 pz

Giunto lineare per esterno con resina epossidica

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE CAVI	IMBALLO
CASTL10	Giunto/muffola dritto con resina	1x50 - 4x10	1
CASTL16	Giunto/muffola dritto con resina	1x50 - 4x25	1



Giunto diritto per cavo estruso 0,6/1 kV: di facile installazione, sono composti da due semigusci in materiale plastico antifrattura, da riempire con resina epossidica bicomponente tipo Rayresin. Per installazione in pozzetti, canaline e direttamente interrata. Misura 180 x 50mm

Giunto derivato per esterno con resina epossidica

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE CAVI	IMBALLO
CASTD6	Giunto/muffola derivato 30° con resina	1x50 - 4x6	1
CASTD16	Giunto/muffola derivato 30° con resina	1X150 - 4X25	1



Giunto derivato con 2 uscite a 30° per cavo estruso 0,6/1 kV: di facile installazione, sono composti da due semigusci in materiale plastico antifrattura, da riempire con resina epossidica bicomponente tipo Rayresin. Per installazione in pozzetti, canaline e direttamente interrata.

Giunto in GEL rapido per cavi fino al 3x2,5 - IP68

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE CAVI	IMBALLO
J325	Giunto con gel siliconico e morsettiera 3 poli	2x1 - 3x2,5	1\12



Giunto a doppio isolamento con gel siliconico riaccessibile idoneo per realizzare connessioni in linea di cavi tripolari da 0,6/1 Kv mediante connettore tripolare incluso. Consente di realizzare connessioni affidabili in qualsiasi condizione di utilizzo e in particolare in **spazi ristretti** di installazione. Il grado di protezione IP68 favorisce l'utilizzo in condizioni di **installazione sommerse senza utilizzo di pressacavi**. Misura: L 113 x 25,5 mm

Venduto a confezione singola in blister

Gel bicomponente siliconico da riempimento

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
DUOGEL	Gel bicomponente 500g+500g completo di becker e spatola	1\8



I due componenti, dopo la colata, si polimerizzano rapidamente garantendo un ottimo isolamento dei contatti elettrici anche in **immersioni prolungate**. La bassa viscosità del gel permette di inglobare completamente i giunti mentre, lo stato finale morbido ne **consente la riaccessibilità** ed eventuale rimozione. **Ecologico e atossico.**
Temperatura di esercizio da -60°C a 200°C - **tempo di reticolazione a 25°C: < 10 minuti**

Gel monocomponente siliconico in cartuccia

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
MOGEL	Gel monocomponente siliconico pronto all'uso	1\12







Gel pronto all'uso, già reticolato, iniettabile.l'autolivellamento e la riaccessibilità, rendono veloce e versatile qualsiasi applicazione anche in zone di difficile accesso.
Il confezionamento in cartuccia ottimizza gli ingombri e gli sprechi consentendo il dosaggio per le specifiche applicazioni. ecologico e atossico
Temperatura di esercizio continuo da -60 °C a 200 °C

Morsetti a cappuccio unipolari

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	IMBALLO
CAP25	Cappellotti in stecche da 10poli	2,5 mm	10
CAP4	Cappellotti in stecche da 10poli	4 mm	10
CAP6	Cappellotti in stecche da 10poli	6 mm	10
CAP10	Cappellotti in stecche da 10poli	10 mm	5
CAP16	Cappellotti in stecche da 10poli	16 mm	5
CAP25M	Cappellotti singoli	25 mm	5
CAP35	Cappellotti singoli	35 mm	5



La gamma è composta dalla serie a barrette e da quella a singoli poli. I due modelli, C25 e C35, sono provvisti di un innovativo sistema di aggancio brevettato con alette poste sui lati dell'involucro. policarbonato trasparente autoestinguente V0 .resistenza al calore 130 °C

Morsetti a cappuccio multipli

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	IMBALLO
CAP997	Morsetti a cappuccio 5 poli	2,5 - 6 mm	10
CAP998	Morsetti a cappuccio 4 poli	4 - 16 mm	10



Il ridotto ingombro e la facilità d'impiego consentono di velocizzare le operazioni di installazione "volanti" L'elevato grado di protezione garantisce all'installatore la massima sicurezza in caso di contatti accidentali. Policarbonato trasparente autoestinguente UL94-V0-corpo isolante

Morsetti ad innesto rapido compatto a levetta

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	IMBALLO
ML402	Morsetti ad innesto con levetta 2 poli	0,2 - 4 mm	10\100
ML403	Morsetti ad innesto con levetta 3 poli	0,2 - 4 mm	10\50
ML405	Morsetti ad innesto con levetta 5 poli	0,2 - 4 mm	10\25





La **nuova gamma** di connettori a levetta sono utilizzati per collegamenti rapidi e sicuri con **qualsiasi tipo di cavo** (rigido, flessibile o intrecciato) senza l'utilizzo di utensile.
Grazie al design compatto si riduce al minimo anche la quantità di spazio occupato all'interno della cassetta di derivazione. **Molla di pressione prescritta in acciaio inossidabile** di alta qualità e resistente all'acido. Morsetto per **conduttori da 0,20 mm² a 4,00 mm²** -

Assortimento morsetti a levetta

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	IMBALLO
CLT1KIT	Kit 60 morsetti assortiti ad innesto rapido 2-3-5 Poli	1 - 4 mm	1\10



Scatola multi scomparto con morsetti ad innesto rapido a levetta per cavi rigidi da 1 a 2,5mm e cavi flessibili da 1 a 4mm.
Confezione composta da: 30pz a 2 poli - 20pz a 3poli - 10pz a 5poli

Morsettiere multipolari a 12 poli

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	IMBALLO
MA15	Morsettiera 12 poli tipo mammut	2,5 mm	10
MA4	Morsettiera 12 poli tipo mammut	4 mm	10
MA10	Morsettiera 12 poli tipo mammut	6 mm	10
MA16	Morsettiera 12 poli tipo mammut	16 mm	10



Morsettiera in polipropilene (PP) con inserto in acciaio zincato
temperatura di esercizio max 85 °C - grado di protezione IP20
protezione elevata contro l'ossidazione grazie all'inserto in ottone e alle viti di serraggio zincate

Morsettiere di distribuzione Unipolare per barra DIN

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	SEZIONE	IMBALLO
CM1011	Morsettiera 1 polo 57A - 11 fori	Trasparente	1,5 - 10 mm	1
CM1011B	Morsettiera 1 polo 57A - 11 fori	Verde	1,5 - 10 mm	1
CM1011V	Morsettiera 1 polo 57A - 11 fori	Blu	1,5 - 10 mm	1



Barretta unipolare da 11 fori aventi capacità di collegamento cavi fino a sezioni di 10 mm2
La singola barretta multiforo viene posizionata nel corpo isolante di base con esclusivo e brevettato sistema di aggancio/sgancio.

Morsettiere di distribuzione Bipolari per barra DIN

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	IMBALLO
CM1052	Morsettiera 2 poli 4 moduli 100A - 7 fori	2,5 - 25 mm	1
CM1152	Morsettiera 2 poli 4 moduli 125A - 11 fori	2,5 - 35 mm	1



Aggancio su guida DIN e Sistema di sgancio barretta dal supporto
Policarbonato Trasparente Autoestinguente
Temperatura di resistenza: 130°C

Morsettiere di distribuzione Tetrapolare per barra DIN

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	IMBALLO
CM1054	Morsettiera 4 poli 4 moduli 100A - 7 fori	2,5 - 25 mm	1
CM1154	Morsettiera 4 poli 6 moduli 125A - 11 fori	2,5 - 35 mm	1



Aggancio su guida DIN e Sistema di sgancio barretta dal supporto
Policarbonato Trasparente Autoestinguente
Temperatura di resistenza: 130°C

FASTON CAPICORDA

Faston femmina totalmente preisolato 6,3mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	IMBALLO
FA15IS	Faston femmina isolato	1,5mm	rosso	100
FA25IS	Faston femmina isolato	2,5mm	blu	100
FA6IS	Faston femmina isolato	6 mm	giallo	100



Faston femmina parzialmente isolato 6,3mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
FA15	Faston femmina	1,5mm	rosso	100
FA25	Faston femmina	2,5mm	blu	100
FA6	Faston femmina	6 mm	giallo	100



Faston maschio parzialmente isolato 6,3mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
FA15MA	Faston maschio	1,5mm	rosso	100
FA25MA	Faston maschio	2,5mm	blu	100
FA6MA	Faston maschio	6 mm	giallo	100



Faston femmina + maschio preisolati 6,3mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
FA15FM	Faston femmina+maschio isolati	1,5mm	rosso	100
FA25FM	Faston femmina+maschio isolati	2,5mm	blu	100



Capicorda preisolati a forchetta

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	FORO	IMBALLO
FORO4	Capicorda a forcella rosso	1,5mm	4,3	100
FOBL4	Capicorda a forcella blu	2,5mm	4,3	100
FOGI4	Capicorda a forcella giallo	6 mm	4,3	50
FORO6	Capicorda a forcella rosso	1,5mm	6,2	100
FOBL6	Capicorda a forcella blu	2,5mm	6,2	100
FOGI6	Capicorda a forcella giallo	6 mm	6,4	50



Capicorda preisolati a occhiello

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	FORO	IMBALLO
OCRO5	Capicorda ad occhiello rosso	1,5mm	5,3	100
OCBL5	Capicorda ad occhiello rosso	2,5mm	5,3	100
OCGI5	Capicorda ad occhiello blu	6 mm	5,3	50
OCRO6	Capicorda ad occhiello blu	1,5mm	6,5	100
OCBL6	Capicorda ad occhiello giallo	2,5mm	6,5	100
OCGI6	Capicorda ad occhiello giallo	6 mm	6,5	100



Puntale piatto preisolato

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
PURO15	Puntale piatto larghezza 3mm	1,5mm	rosso	100
PUBL25	Puntale piatto larghezza 3mm	2,5mm	blu	100
PUGI6	Puntale piatto larghezza 3,9mm	6mm	giallo	50



Spina cilindrica maschio preisolato

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
SPCI15	Spina cilindrica maschio 4mm	1,5mm	rosso	100
SPCI25	Spina cilindrica maschio 5mm	2,5mm	blu	100
SPCI6	Spina cilindrica maschio 5mm	6mm	giallo	50



Presa cilindrica femmina preisolata

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
PRCI15	Presa cilindrica femmina 4mm	1,5mm	rosso	100
PRCI25	Presa cilindrica femmina 5mm	2,5mm	blu	100
PRCI6	Presa cilindrica femmina 5mm	6mm	giallo	50



Faston nudi innesto rapido 6,3mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
FA15NU	Faston femmina nudo MINI 2,8	1,5mm	ottone	100
FA25NU	Faston femmina nudi 6,3	2,5mm	ottone	100
CA25NU	Faston maschio nudi 6,3	2,5mm	ottone	100
BA25NU	Faston femmina+ maschio nudi	2,5mm	ottone	100



Copri faston nudi da 6,3mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
CPR221	Coprifaston per prese 6,35	2,5mm	rosso	100
CPN220	Coprifaston per prese 6,35	2,5mm	nero	100
CSR221	Coprifaston per spine 6,35	2,5mm	rosso	100
CSN220	Coprifaston per spine 6,35	2,5mm	nero	100



Connettori rapidi (ruba corrente)

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
CORA15	Connettori rapidi	1,5mm	rosso	100
CORA25	Connettori rapidi	2,5mm	blu	100
CORA6	Connettori rapidi	6mm	giallo	100



Connettori di testa a crimpare

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
COTE15	Giunti per cavi unipolari	1,5mm	rosso	100
COTE25	Giunti per cavi unipolari	2,5mm	blu	100
COTE6	Giunti per cavi unipolari	6mm	giallo	50



Connettori di testa Termorestringenti

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
TER15T	Giunti per cavi con termores.	1,5mm	rosso	100
TER25T	Giunti per cavi con termores.	2,5mm	blu	100
TER6T	Giunti per cavi con termores.	6mm	giallo	100



Ciascun modello è formato da un tubetto in rame stagnato ricoperto da guaina termorestringente con adesivo interno termo fusibile che garantisce un'efficace sigillatura della connessione anche in presenza di acqua o umidità.

Tubetti terminali preisolati - cavo Singolo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
TUTE15	Tubetti terminali preisolati	1,5mm	nero	500
TUTE2	Tubetti terminali preisolati	2,5mm	blu	500
TUTE4	Tubetti terminali preisolati	4mm	grigio	500
TUTE6	Tubetti terminali preisolati	6mm	giallo	100
TUTE10	Tubetti terminali preisolati	10mm	rosso	100
TUTE16	Tubetti terminali preisolati	16mm	blu	100
TUTE25	Tubetti terminali preisolati	25mm	giallo	50
TUTE35	Tubetti terminali preisolati	35mm	rosso	50
TUTE50	Tubetti terminali preisolati	50mm	blu	50



Tubetti terminali preisolati - cavo Doppio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
TUTE215	Tubetti terminali doppi	2 x 1,5mm	nero	500
TUTE225	Tubetti terminali doppi	2 x 2,5mm	blu	250
TUTE240	Tubetti terminali doppi	2 x 4mm	grigio	100
TUTE260	Tubetti terminali doppi	2 x 6mm	giallo	100
TUTE210	Tubetti terminali doppi	2 x 10mm	rosso	100



Confezione assortimento capicorda 160 pezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
209901	Confezione richiudibile con 160 capicorda assortiti	1



Kit Pinza crimpatrice con assortimento capicorda

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
209801	Confezione con pinza crimpatrice e 60 capicorda misti	1



Pinza in lamiera di acciaio tranciato con esecuzione brunita e manico in PVC
Completa di comoda valigetta in plastica a scomparsa
mix di 60 capicorda e terminali preisolati di diverse dimensioni

Pinza per capicorda nudi e preisolati 0,25-6mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PI53	Pinza manuale per capicorda 0,25-6mm	1



Pinza per capicorda isolati di colore rosso, blu e giallo e sguaina cavi da 0.25 a 6.0mm - Spelabili da 0,75 a 6mm.
Inoltre dispone di fori per troncare viti con filettatura da M 2,5 a M 5 mm.

Kit Pinza per tubetti terminali 0,25 a 6mm²

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
98119K	Valigetta con pinza e 80 tubetti terminali da 1-4mm	1



Kit valigetta per aggraffatura terminali a bussola
Aggraffatura a sezione quadrata.

Contenuto confezione:
pinza per terminali a bussola
sacchetto 20pz puntali rossi per cavo 1mm²
sacchetto 20pz puntali neri per cavo 1,5mm²
sacchetto 20pz puntali blu per cavo 2,5mm²
sacchetto 20pz puntali gialli per cavo 4mm²



Pinza professionale cricchetto tubetti 0,25 a 6mm²

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PI40	Pinza professionale per tubetti nudi e preisol. 0,5-6mm	1



Pinza con controllo qualità tubetti 0,25 a 6mm²

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PI60	Pinza professionale per tubetti nudi e preisol. 0,5-6mm	1



Questa funzione permette all'utilizzatore della pinza di capire fino a che punto la crimpatura con il cavo è perfetta. Ad ogni sezione corrisponde una lettera:
Giallo = E / Blu = G / Rosso = I
In fase di aggraffatura sul tubetto in PVC viene stampata la lettera che corrisponde alla sezione.Fino a che si leggerà la stampa della lettera corrispondente la crimpatura sarà perfetta, quando la stampa si deteriorerà, non verrà più garantita la sicurezza di tenuta sul cavo.

Capicorda a morsetto 2 e 4 bulloni

ARTICOLO	DESCRIZIONE	BULLONI	SEZIONE	Ø FORO	IMBALLO
CABU16	Capicorda a morsetto	2	10-16mm	8	10\100
CABU25	Capicorda a morsetto	2	25mm	10	10\100
CABU35	Capicorda a morsetto	2	35mm	10	5\50
CABU50	Capicorda a morsetto	4	50mm	10	5\50



Capicorda di potenza

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	FORO	IMBALLO
CA1012	Capicorda in rame stagnato	10mm	12	10\100
CA168	Capicorda in rame stagnato	16mm	8	10\100
CA1610	Capicorda in rame stagnato	16mm	10	10\100
CA1612	Capicorda in rame stagnato	16mm	12	10\100
CA258	Capicorda in rame stagnato	25mm	8	10\100
CA2510	Capicorda in rame stagnato	25mm	10	10\100
CA2512	Capicorda in rame stagnato	25mm	12	10\100
CA3510	Capicorda in rame stagnato	35mm	10	10\100
CA3512	Capicorda in rame stagnato	35mm	12	10\100
CA3514	Capicorda in rame stagnato	35mm	14	10\100
CA5014	Capicorda in rame stagnato	50mm	14	10\100



Giunti di potenza

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	IMBALLO
GIUN10	Giunti di potenza in rame stagnato	10mm	10\100
GIUN16	Giunti di potenza in rame stagnato	16mm	10\100
GIUN25	Giunti di potenza in rame stagnato	25mm	10\100
GIUN35	Giunti di potenza in rame stagnato	35mm	10\100
GIUN50	Giunti di potenza in rame stagnato	50mm	10\100



Connettori di derivazione a "C" in rame

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø PASSANTE-DERIVATO	IMBALLO
EGC5	Giunto a C in rame elettrolitico	25 - 25 mm	10\100
EGC8	Giunto a C in rame elettrolitico	70 - 35 mm	10\100



Morsetti a pettine 1 e 2 bulloni

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	BULLONI	IMBALLO
PET216	Morsetto a pettine in ottone	6-16mm	1	10\100
PET250	Morsetto a pettine in ottone	16-50mm	1	10\100
PET450	Morsetto a pettine in ottone	25-50mm	2	5\50
PET470	Morsetto a pettine in ottone	35-70mm	2	5\25
PET495	Morsetto a pettine in ottone	70-95mm	2	5\25



Comandi JOY compatibili BTI - MATIX®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
T501B	Interruttore unipolare 16A	10
T503B	Deviatore unipolare 16A	10
T504B	Invertitore unipolare 16A	10
T502B	Interruttore Bipolare 0/1 16A	10
T505B	Pulsante unipolare 16A	10
T591B	Pulsante portanome campanello 2M.	10
T522B	Doppio Pulsante 10A	10
T565B	Dimmer universale a manopola 500w	10
T524B	Suoneria 220V 6A	10
T528B	Ronzatore 220V 6A	10
T000B	Falso polo Tappo 1 modulo	10
30104	Lampada Emergenza LED estraibile 2M - 5H 1,6W	10
T571B	Cover pulsante simbolo luce	10
T572B	Cover pulsante simbolo campanello	10



Prese JOY compatibili BTI - MATIX®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
T518B	Presa bivalente 10/16A	10
T514B	Presa Schuko/bivalente 10/16A	10
T523B	Presa telefonica RJ11 4pin	10
T527B	Presa lan RJ45 CAT.6 8pin	10
T536B	Presa Tv derivata maschio	10
T534B	Presa Tv passante maschio	10
T525B	Presa Sat "F" femmina diretta	10
T521B	Presa doppia USB 2A	10



Supporti e idrobox JOY compatibili BTI - MATIX®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
5002	Supporto 2 moduli per scatola rotonda	10
7003B	Supporto 3 moduli per scatola 503	10
7004B	Supporto 4 moduli per scatola 504	10
7007B	Supporto 6 moduli per scatola 506	10
S5003B	Calotta idrobox IP55 bianca 3 moduli per 503	10
S5004B	Calotta idrobox IP55 bianca 4 moduli per 504	10



Contenitori JOY compatibili BTI - MATIX®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MODULI	PROTEZ.	IMBALLO
S5102B	Contenitore esterno grigio	2	IP40	10
S5103B	Contenitore esterno grigio	3	IP40	10
S5104B	Contenitore esterno grigio	4	IP40	10
S5202B	Contenitore esterno c/sportello	2	IP55	10
S5203B	Contenitore esterno c/sportello	3	IP55	10
S5204B	Contenitore esterno c/sportello	4	IP55	10



PLACCHE JOY COMPATIBILI MTX

Placche Tecnopolimero serie JOY compatibile BTI - MATIX®

MAPAM


Bianco


Nero


Oro lucido


Argento cromato


Argento


Sabbia


Champagne


Oro


Bronzo


Nero Bistrò


Grigio scuro


Perla


Testa di moro


Ciliegio


Abete


Bianco

COLORE	2 MODULI	3 MODULI	4 MODULI	6 MODULI	IMBALLO
BIANCO	5002-01	8003-01	8004-01	8007-01	10
NERO	5002-02	8003-02	8004-02	8007-02	10
ORO LUCIDO	5002-03	8003-03	8004-03	8007-03	10
ARGENTO CROMO	5002-04	8003-04	8004-04	8007-04	10
ARGENTO SILVER	5002-05	8003-05	8004-05	8007-05	10
SABBIA	5002-06	8003-06	8004-06	8007-06	10
CHAMPAGNE	5002-07	8003-07	8004-07	8007-07	10
ORO SATINATO	5002-08	8003-08	8004-08	8007-08	10
BRONZO	5002-09	8003-09	8004-09	8007-09	10
NERO BISTRO'	5002-10	8003-10	8004-10	8007-10	10
GRIGIO SCURO	5002-11	8003-11	8004-11	8007-11	10
PERLA	5002-13	8003-13	8004-13	8007-13	10
TESTA DI MORO*	-	5003SL-7	5004SL-7	5006SL-7	10
CILIEGIO*	-	5003SL-3	5004SL-3	5006SL-3	10
ABETE*	-	5003SL-17	5004SL-17	5006SL-17	10
BIANCO SPAZZOLATO*	-	5003SL-1	5004SL-1	5006SL-1	10

• Placche disponibili su ordinazione

*** Modelli Rettangolari con finitura spazzolata**

Comandi Gem compatibili VMR - PLANA®

BIANCO	DESCRIZIONE	IMBALLO
601B	Interruttore unipolare 16A	10
603B	Deviatore unipolare 16A	10
604B	Invertitore unipolare 16A	10
602B	Interruttore Bipolare 0/1 16A	10
605B	Pulsante unipolare 16A	10
691B	Pulsante portanome campanello 2M.	10
622B	Doppio Pulsante 10A	10
606B	Dimmer universale a manopola 500w	10
624B	Suoneria 220V 6A	10
628B	Ronzatore 220V 6A	10
6000B	Falso polo 1 modulo	10



• Comandi serie Gem compatibile con Vimar-Plana® disponibile in colorazione Bianca

Prese Gem compatibili VMR - PLANA®

BIANCO	DESCRIZIONE	IMBALLO
618B	Presa bivalente 10/16A	10
614B	Presa Schuko/bivalente 10/16A	10
623B	Presa telefonica RJ11 4pin	10
627B	Presa lan RJ45 CAT.6 8pin	10
626B	Presa Tv derivata maschio	10
634B	Presa Tv passante maschio	10
625B	Presa Sat "F" femmina diretta	10
621B	Presa doppia USB 2A	10



Supporti e idrobox Gem compatibili PLANA®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
6002B	Supporto 2 moduli per scatola rotonda	10
6003B	Supporto 3 moduli per scatola 503	10
6004B	Supporto 4 moduli per scatola 504	10
6007B	Supporto 6 moduli per scatola 506	10
S6003B	Calotta idrobox IP55 bianca 3 moduli per 503	10
S6004B	Calotta idrobox IP55 bianca 4 moduli per 504	10



Contenitori Gem compatibili VMR - PLANA®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MODULI	PROTEZ.	IMBALLO
S6102B	Contenitore esterno grigio	2	IP40	10
S6103B	Contenitore esterno grigio	3	IP40	10
S6104B	Contenitore esterno grigio	4	IP40	10
S6202B	Contenitore esterno c/sportello	2	IP55	10
S6203B	Contenitore esterno c/sportello	3	IP55	10
S6204B	Contenitore esterno c/sportello	4	IP55	10



PLACCHE GEM COMPATIBILE PLANA

Placche in Tecnopolimero serie GEM compatibile VMR - PLANA®


Bianco


Nero


Grigio chiaro


Perla


Cromo


Bronzo


Grigio scuro


Silver


Blu navy


Sabbia


Oro


Champagne


Rame


Arancio


Corallo


Nero glitter

COLORE	2 MODULI	3 MODULI	4 MODULI	7 MODULI	IMBALLO
BIANCO	6002-01	6003-01	6004-01	6007-01	10
NERO	6002-02	6003-02	6004-02	6007-02	10
GRIGIO CHIARO	6002-04	6003-04	6004-04	6007-04	10
PERLA	6002-21	6003-21	6004-21	6007-21	10
CROMO	6002-06	6003-06	6004-06	6007-06	10
BRONZO	6002-07	6003-07	6004-07	6007-07	10
GRIGIO SCURO	6002-08	6003-08	6004-08	6007-08	10
SILVER	6002-09	6003-09	6004-09	6007-09	10
BLU NAVY	6002-10	6003-10	6004-10	6007-10	10
SABBIA	6002-11	6003-11	6004-11	6007-11	10
ORO	6002-12	6003-12	6004-12	6007-12	10
CHAMPAGNE	6002-13	6003-13	6004-13	6007-13	10
RAME	6002-14	6003-14	6004-14	6007-14	10
ARANCIO	6002-16	6003-16	6004-16	6007-16	10
CORALLO	6002-15	6003-15	6004-15	6007-15	10
NERO GLITTER	6002-19	6003-19	6004-19	6007-19	10

• Placche disponibili su ordinazione

Comandi ONDA compatibili Living®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
77001	Interruttore unipolare 16A	6
77016	Deviatore unipolare 16A	6
77021	Pulsante unipolare 16A	6
77132	Interruttore bipolare 16A	6
77037	Invertitore unipolare 16A	6
7776	Varialuce da 35 a 500W resistivo	6
77371	Pulsante saliscendi per serrande 10A 2na	6
77071	Pulsante a tirante 16A	1
7788	Falso polo 1 modulo	20
7793220	Suoneria campanello 230V	6
779312	Suoneria campanello 12V	6
7785	Ronzatore 230V	6
7786	Ronzatore 12V	6



Comandi luminosi ONDA compatibili Living®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
77051	Interruttore luminoso 16A con spia	6
77086	Deviatore luminoso 16A con spia	6
77061	Pulsante luminoso 16A con spia	6
77122	Interruttore bipolare luminoso16A	6
7796230	Pulsante portanome 2M con spia	3



Prese di corrente e segnale ONDA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
7779	Presa Bipasso 10/16A	6
7748I	Presa Schuko/bipasso 10/16A	3
7772	Presa TV terminale femmina	6
7758	Presa Tv passante femmina	6
7758F	Presa satellitare tipo "F"	6
77644	Presa telefonica RJ11 plug 6/4	6
7764C5	Presa lan RJ45 cat.5 8pin	6



Supporti Marlanvil ONDA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
7723	Supporto 3 moduli per scatola 503	1\50
7724	Supporto 4 moduli per scatola 504	1\40
7726	Supporto 6 moduli per scatola 506	1\20

• Compatibile **solo con placche Marlanvil**, non compatibile con placche Bticino



Luce segnapasso compatibile Living®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
832/6500	Luce Segnapasso Led 5W 550Lm IP55 6500k - 3M	1



Contenitori Art compatibili LIVING·LIGHT®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MODULI	PROTEZ.	IMBALLO
SC772	Contenitore esterno grigio	2	IP40	10
SC773	Contenitore esterno grigio	3	IP40	10
SC774	Contenitore esterno grigio	4	IP40	10
SC872	Contenitore esterno c/sportello	2	IP55	10
SC873	Contenitore esterno c/sportello	3	IP55	10
SC874	Contenitore esterno c/sportello	4	IP55	10



Supporti e idrobox ART compatibili LIVING·LIGHT®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
S8003N	Calotta idrobox IP55 nera 3 moduli per 503	10
S8004N	Calotta idrobox IP55 nera 4 moduli per 504	10



Lampade spia universali per comandi basculanti

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
067220C	Lampada di spia di segnalazione al LED CALDO 3000k	1\10
067220L	Lampada spia si segnalazione a Led BIANCO 6500k	1\10
067220B	Lampada spia si segnalazione a Led BLU	1\10
067220R	Lampada spia si segnalazione a Led ROSSO	1\10



• Lampada spia 220V cavo 10cm,per comandi luminosi, compatibili Bticino Matix, LivingLight,Vimar,Gewiss.

Placca salvamuro trasparente

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
FP209	Placca salvamuro trasparente in plastica per 503	100

• Utilizzabile su tutte le scatole 3 posti

Comandi ARC compatibili Living-Classic®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
78001	Interruttore unipolare 16A	14
78016	Deviatore unipolare 16A	14
78021	Pulsante unipolare 16A	14
78132	Interruttore bipolare 16A	14
78037	Invertitore unipolare 16A	14
7888	Falso polo 1 modulo	20
78122	Interruttore bipolare luminoso16A con spia	14
78171	Pulsante saliscendi per serrande 10A 2na	14
78071	Pulsante a tirante	14



Prese ARC compatibili Living-Classic®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
7879	Presa bipasso 10/16A	14
7892D	Presa schuko 16A - per supporto 7823S	6



Prese antenna e satellitari ARC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
7872	Presa TV terminale femmina	14
7858	Presa Tv passante femmina	14
7858F	Presa satellitare tipo "F"	14
78644	Presa telefonica plug 6/4	14



Suonerie e ronzatori ARC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
7893220	Suoneria 230V	14
789312	Suoneria 12V	14
7885	Ronzatore 230V	14
7886	Ronzatore 12V	14



Supporti Marlanvil ARC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
7823	Cestello portafrutti 3 posti	50
7824	Cestello portafrutti 4 posti	40
7826	Cestello portafrutti 6 posti	20
7823S	Cestello portafrutti per presa schuko + 1 posto	50



• Compatibile solo con placche Marlanvil, non compatibile con placche Bticino

• La serie ARC MARLANVIL è utilizzabile sui cestelli BTICINO LIVING CLASSIC

Adattatori per placche Millenium

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AD99LI	Adattatore 3 posti per cestello LN4703 Bticino Living	50
AD94LI	Adattatore 4 posti per cestello LN4704 Bticino Living	50

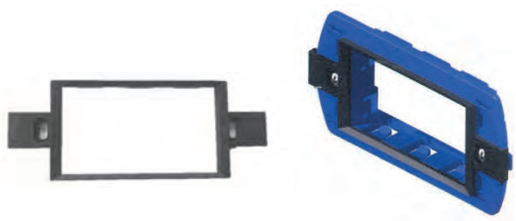

• Con questo adattatore e possibile inserire le placche della serie Millenium sui cestelli LN4703 della Bticino LIVING·LIGHT®

Placche serie MILLENNIUM per serie ONDA e ARC


Nero Flash


Bianco


Avorio


Blu


Silver


Oro satinato


Rame satinato


Bordeaux


Cacao


Legno Olmo*


Legno Radica*


Legno Noce*


Terra di Siena


Cannella


Oro lucido*


Cromo lucido*

PLACCHE IN PLASTICA	2 MODULI	3 MODULI	4 MODULI	7 MODULI	IMBALLO
NERO FLASH	-	7843TN	7844TN	7846TN	15
BIANCO	-	7843TB	7844TB	7846TB	15
AVORIO	-	7843TA	7844TA	7846TA	15
BLU	-	7843TBS	7844TBS	7846TBS	15
SILVER	-	7843TGAL	7844TGAL	7846TGAL	15
ORO SATINATO	-	7843TGOS	7844TGOS	7846TGOS	15
RAME SATINATO	-	7843TGRA	7844TGRA	7846TGRA	15
BORDEAUX	-	7843TBX	7844TBX	7846TBX	15
CACAO	-	7843TCA	7844TCA	7846TCA	15
TERRA DI SIENA	-	7843TC	7844TC	7846TC	15
CANNELLA	-	7843TTS	7844TTS	7846TTS	15
PLACCHE IN METALLO*					
LEGNO OLMO	-	7853MLO	7854MLO	7456MLO	15
LEGNO RADICA	-	7853MLR	7854MLR	7856MLR	15
LEGNO NOCE	-	7853MLN	7854MLN	7856MLN	15
ORO LUCIDO	-	7853GOR	7854GOR	7856GOR	15
CROMO LUCIDO	-	7853GCR	7854GCR	7856GCR	15

Comandi VENUS compatibile Magic®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
79001	Interruttore unipolare 16A	6
79016	Deviatore unipolare 16A	6
79021	Pulsante unipolare 16A	6
79132	Interruttore bipolare 16A	6
79037	Invertitore unipolare 16A	6
79171	Pulsante doppio saliscendi con frecce	6
79071	Pulsante a tirante 16A	1
7088SF	Falso polo 1 modulo	20



Comandi luminosi VENUS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
79051	Interruttore luminoso 16A con spia	6
79086	Deviatore luminoso 16A con spia	6
79061	Pulsante luminoso 16A con spia	6
70122	Interruttore bipolare luminoso 16A	6



Prese Marlanvil VENUS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
7079	Presa bipasso 10/16A	6
7048I	Presa schuko bipasso 16A	3



Prese telefoniche VENUS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
7108	Presa telefonica plug 6/4	6
7109	Doppia presa telefonica plug 6/4	6



Prese TV e satellitari tipo "F" VENUS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
7058	Presa antenna Tv femmina	6
7058F	Presa satellitare tipo "F"	6



Suonerie Marlanvil VENUS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
7093220	Suoneria 230V	6
7085	Ronzatore 230V	6



Lampade LED spia universali per comandi luminosi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
067220L	Lampada spia si segnalazione a Led BIANCO	1\10
067220B	Lampada spia si segnalazione a Led BLU	1\10
067220R	Lampada spia si segnalazione a Led ROSSO	1\10



• Lampada spia 220V cavo 10cm,per comandi luminosi, compatibili Bticino Matix,LivingLight,Vimar,Gewiss.

Supporti per scatola tonda VENUS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
1811CG	Supporto stretto 1 posto per scatola tonda	50
1812CG	Supporto stretto 2 posto per scatola tonda	50



Supporti per scatola tonda VENUS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
1801CG	Supporto largo 1 posto per scatola tonda	50
1802CG	Supporto largo 2 posto per scatola tonda	50



Supporti per scatola 503 VENUS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
99TP	Supporto 3 posti per scatola 503	100
1800S	Supporto per presa schuko + 1 posto	50



Idrobox IP55 per Gewiss®, Magic® e similari

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
316B	Placca autoportante IP55 per Magic e Gw	bianco	1\25
316N	Placca autoportante IP55 per Magic e Gw	nero	1\25



Contenitore compatibile per Gewiss® e Magic®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POSTI	IMBALLO
300A1	Scatola portafrutti IP40	1	1\30
300A2	Scatola portafrutti IP40	2	1\30
300A3	Scatola portafrutti IP40	3	1\18
300A4	Scatola portafrutti IP40	4	1\18
310A1	Scatola portafrutti con sportello IP55	1	1\30
310A2	Scatola portafrutti con sportello IP55	2	1\30
310A3	Scatola portafrutti con sportello IP55	3	1\18
310A4	Scatola portafrutti con sportello IP55	4	1\18

Contenitore da parete IP40 senza sportello e IP55 con sportello in tecnopolimero isolante, può contenere frutti della serie Magic® mediante adattatore già installato, rimuovendolo invece permette di montare frutti delle Gewiss System®®



Adattatori barra DIN per frutti Magic - Venus

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POSTI	IMBALLO
14241	Portafrutto per binario din attacco magic	1	1\25
14247	Portafrutto per binario din attacco magic	2	1\25

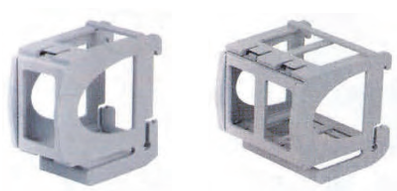

PLACCHE VENUS MARLANVIL

Placche Venus in tecnopolimero Avorio per 503

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
18611F	Placca in tecnopolimero avorio 1 foro	20
18622F	Placca in tecnopolimero avorio 2 fori	20
18633F	Placca in tecnopolimero avorio 3 fori	20
1869A	Placca in tecnopolimero avorio x schuko + 1 foro	20



• Compatibili con cestello Venus 99TP o Bticino 503R

Placche Venus Avorio per scatola tonda

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
18811F	Placca avorio 1 foro modello stretto x 1811CG	20
18822F	Placca avorio 2 fori modello stretto x 1812CG	20
18672F	Placca avorio 2 fori modello largo x 1802CG	20



Placche scatola tonda per Magic

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
18211F	Placca autoportante per scatola tonda 1 foro	10
18222F	Placca autoportante per scatola tonda 2 foro	10
1820D	Presa schuko completa per scatola tonda	10



Placche Venus Alluminio con viti per 503

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
1371O	Placca color alluminio 1 foro	50
1372O	Placca color alluminio 2 fori	50
1373O	Placca color alluminio 3 fori	50
1370O	Placca color alluminio senza fori	50
1379O	Placca color alluminio x schuko + 1 foro	50

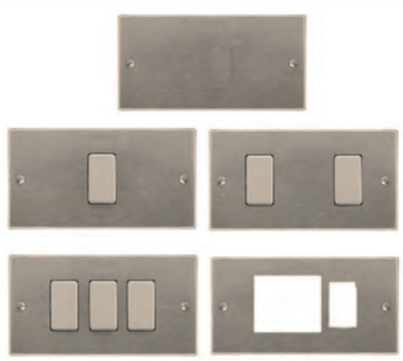

Placche Venus Bronzo con viti per 503

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
13811F	Placca color bronzo 1 foro	50
13822F	Placca color bronzo 2 fori	50
13833F	Placca color bronzo 3 fori	50



Adattatori per placche Millenium

AVORIO	NERO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AD91TA	AD91TN	Adattatore 1 posto cestello MAGIC 503R	5
AD92TA	AD92TN	Adattatore 2 posti cestello MAGIC 503R	5
AD93TA	AD93TN	Adattatore 3 posti cestello MAGIC 503R	5
AD94TA	AD94TN	Adattatore 4 posti cestello MAGIC 503R	5



• Con questo adattatore e possibile inserire le placche della serie Millenium sui cestelli Bticino magic 503R o compatibili

Presa Bivalente e 2 Tappi compatibili Gewiss®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
G20BT	Presa 10/16A + 2 tappi GEWISS® SYSTEM	1\10

Una presa da 10/16 A e 2 copriforo pronti per essere installati. All'occorrenza puoi scomporre e ricomporre a tuo piacimento per personalizzare il tuo punto presa con soluzioni sempre diverse

engineered in Italy



Presa Schuko compatibile Gewiss® System

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
8646	Presa Schuko/bipasso 16A compatibile Gewiss®	3\72

Marlanvil presenta la nuova presa trivalente compatibile con la serie Gewiss® System. Formato P40 con standard Schuko e Bipasso da 16A. Prodotto Made in Italy



Presa universale 3 in 1 compatibile

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AMH21	Presa universale **BTICINO® MATIX BIANCA**	3\72
LIH21	Presa universale **BTICINO® LIVINGLIGHT NERA**	3\72
GEH21	Presa universale **GEWISS® SYSTEM BIANCA**	3\72
VIH21	Presa universale **VIMAR® PLANA BIANCA**	3\72

Un frutto che racchiude una presa schuko o due bipasso.
Side è una delle più grandi rivoluzioni di 4box. Nasce da un'idea semplice che porta a un grande risultato: ottenere in un unico frutto la funzionalità di tre frutti distinti





Presa elettrica 3 Moduli compatibile MATIX®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
BP503A	Presa 4 in 1 su 3 moduli per **BTICINO® MATIX**	1\10

P503 è l'unico prodotto che in una comune scatola 503 a 3 moduli permette l'inserimento di una spina Schuko e due spine ITA 10A contemporaneamente.

- Un unico morsetto per un'installazione facile e veloce
- Quattro prese in una, una schuko o tre bipasso
- Non necessita di nessun adattatore
- Prodotto certificato e brevettato





Presa elettrica 3 Moduli + USB compatibile MATIX®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
USBP503	Presa 5 in 1 su 3 moduli per **BTICINO® MATIX**	1\10

USBP503 è la prima stazione di ricarica universale da incasso. un potente alimentatore USB da 3 Ampere con due uscite di tipo C e tre prese elettriche in soli 3 moduli, USBP503 rappresenta il massimo della versatilità e della semplicità targata 4box.

- Con 5 prese e un unico morsetto di alimentazione
- Output USB C: 5 VDC 3 Ampere
- alimentazione 230 V~ 50-60 Hz 16A
- Non necessita di nessun adattatore
- Prodotto certificato e brevettato





Presa Schuko compatibile con presa USB Tipo-C

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AMP40	Presa schuko e Usb 3A BTICINO® MATIX BIANCA	1\10
V14P40	Presa schuko e Usb 3A VIMAR® PLANA BIANCA	1\10



Rivoluziona l'idea di presa multifunzione
Presa P40 e alimentatore USB da 3 Ampere integrati in soli 2 moduli, la nuova presa di 4Box garantisce contemporaneità d'uso e velocità di ricarica.





Idrobox compatibile IP55 con spina inserita

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
W015V	Idrobox BIANCO IP55 503 con presa Schuko 16A	1\10



Wide l'unico Idrobox basculante che permette l'inserimento delle più comuni spine, anche della spina schuko 90°. Per effettuare il movimento è sufficiente la pressione esercitata nell'atto di inserimento della spina. Wide garantisce la protezione dell'impianto e mantiene, anche a spina inserita, il grado di protezione IP55 se installata in scatola a incasso a tre moduli, o IP66 se installata con la sua scatola da parete
Venduto **completo di presa Schuko/bipasso 16A** compatibile Vimar® Plana





engineered in Italy

Accessori per idrobox Wide

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
WB01	Scatola IP66 da parete per Idrobox WIDE bianca	1\10
WA01	Accessorio abbraccia palo per scatola IP66 WB01	1\10



La scatola da esterno in ABS permette il **montaggio a parete dell'idrobox WIDE** raggiungendo un grado di protezione **IP66 anche con spina inserite**
Dotata di 2 raccordi tubo scatola e viti per il fissaggio alla custodia Wide

L'accessorio abbraccia palo consente di installare WIDE direttamente su pali con diametro 35/40 mm **fino a 55/60 mm**
Installazione a mezzo fascette standard o viti (non in dotazione)
Foro di diametro 30 mm sul fondo per consentire il passaggio del bocchettone



engineered in Italy

Comandi Gewiss System®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GW20571	Interruttore unipolare 16A	5\30
GW20576	Deviatore unipolare 16A	5\30
GW20510	Pulsante unipolare 16A	5\30
GW20503	Interruttore bipolare 16A	5\30
GW20521	Pulsante Sali/scendi	10\120
GW20056	Falso polo 1 modulo	10\120



Comandi luminosi Gewiss System®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GW20572	Interruttore unipolare 16A luminoso	5\30
GW20577	Deviatore unipolare 16A luminoso	5\30
GW20515	Pulsante unipolare 16A luminoso	5\30
GW20504	Interruttore bipolare 16A luminoso	5\30



Pulsanti marcia e arresto Gewiss System®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GW20522	Pulsante marcia verde NA + contatto aux NC	5\30
GW20523	Pulsante arresto rosso NC + contatto aux NA	5\30



Pulsanti campanello Gewiss System®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GW20591	Pulsante portanome 2M illuminabile 12/24V	1
GW20024	Pulsante portanome 3M illuminabile 12/24V	1

Lampada a siluro non inclusa, S6x36 12/24v



Prese TV e dati Gewiss System®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GW20381	Presa TV finale	5\30
GW20251	Presa telefonica 6/4 RJ11	5\30
GW20271	Presa di rete RJ45 CAT.5E 8/8	5\30



Prese elettriche Gewiss System®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GW20203	Presa bipasso 10/16A	5\30
GW20246	Presa schuko + bipasso 10/16A	5\30



Supporti Gewiss System®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GW24201	Supporto resina 3 posti per 503	1\25
GW24202	Supporto resina 4 posti per 504	1\25
GW24230	Supporto resina 6 posti per 506	1\25



Placca bianca Gewiss Top System

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GW22503	Placca tecnopolimero 3 posti bianco lucido	1\25
GW22504	Placca tecnopolimero 4 posti bianco lucido	1\25
GW22506	Placca tecnopolimero 6 posti bianco lucido	1\25



Contenitori da esterno IP40 Gewiss System®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GW27001	Contenitore esterno IP40 1 posto	5\60
GW27002	Contenitore esterno IP40 2 posti	5\60
GW27003	Contenitore esterno IP40 3 posti	2\40
GW27004	Contenitore esterno IP40 4 posti	2\10
GW27005	Contenitore esterno IP40 6 posti (3x2)	1
GW27006	Contenitore esterno IP40 8 posti (4x2)	1
GW27007	Contenitore esterno IP40 12 posti (4x3)	1
GW27008	Contenitore esterno IP40 16 posti (4x4)	1

Sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale



Contenitori da esterno IP55 Gewiss System®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GW27041	Contenitore esterno IP55 1 posto	5\60
GW27042	Contenitore esterno IP55 2 posto	5\60
GW27043	Contenitore esterno IP55 3 posto	2\40
GW27044	Contenitore esterno IP55 4 posto	2\10

consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose



Contenitori da esterno verticali Gewiss System®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GW27023	Contenitore esterno verticale IP40 8 posti (4x2)	1
GW27024	Contenitore esterno verticale IP40 12 posti (4x3)	1
GW27051	Contenitore esterno verticale IP55 8 posti (4x2)	1

Misure: GW27023 132x132x55mm / GW27024 132x198x55mm
GW27051 132x171x65mm



Custodia Idrobox IP55 Gewiss System®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GW22451	Placca autoportante 3 posti stagna per 503	1
GW22461	Placca autoportante 4 posti stagna per 504	1



Placca autoportante per profilati 1 posto

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GW24008	Placca autoportante 1 posto per profilati - System	1

Compatibile con frutti Gewiss serie System



Contenitore abbraccia palo IP55 3 posti System

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GW27057	Contenitore grigio 3 posti abbraccia palo 54-76 mm	1

Contenitore stagno per applicazioni da palo
Per pali diametro 54-76mm
Dimensioni esterne: 122x164x85 mm



Supporti da quadro barra din per Gewiss System®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GW26409	Supporto 1 posto Gewiss System® da quadro	5\25
GW26410	Supporto 2 posti Gewiss System® da quadro	5\25



Contenitore da tavolo 4 posti System

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GW24018	Contenitore bianco da tavolo 4 posti IP40 System	1



Comandi Bticino Matix®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AM5001	Interruttore unipolare 16A	10
AM5003	Deviatore unipolare 16A	10
AM5005	Pulsante unipolare NO 16A	10
AM5012	Invertitore unipolare 16A	10
AM5011	Interruttore bipolare 16A	10
AM5007D	Deviatore unipolare 16A con chiave	10
AM5037N	Pulsante saliscendi per tapparelle	10
AM5006	Pulsante a tirante 16A	10
AM5008	Pulsante portanome 2 moduli	10
AM5052N	Commutatore unipolare 1-0-2	10
AM5055	Doppio pulsante 1P N.O. "non interbloccato"	10
AM5005/1	Pulsante unipolare N.C. (chiuso) 16A	10
AM5000	Falso polo 1 modulo	10



Prese elettriche Bticino Matix®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AM5113	Presa standard 10A	10
AM5180	Presa bipasso 10/16A	10
AM5440/16	Presa schuko/bipasso 10/16A	10



Prese USB per ricarica Bticino Matix®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AM4191A	Caricatore USB con una porta tipo A - 15W	10
AM4192C	Caricatore USB con una porta tipo C - 20W	10
AM4191AC	Caricatore USB con 1 porta tipo A e 1 tipo C - 15W	10



Prese TV Bticino Matix®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AM5202D	Presa TV maschio finale	10
AM5202P14	Presa TV maschio passante attenuazione -14dB	10
AM5202F	Presa TV satellitare (attacco tipo "F")	10
AM5214D	Presa TV demiscelata 1 attacco TV + 1 SAT	10



Prese telefoniche e dati Bticino Matix®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AM5982	Presa telefono RJ11	10
AM5962C5E	Presa per reti lan RJ45 categoria 5 E	10
AM5962C6E	Presa per reti lan RJ45 categoria 6 E	10



Dimmer universale Bticino Matix®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AM5713	Dimmer a pulsante universale Led/alogene 2 Moduli	10

Dimmer a pulsante universale resistivo/induttivo/capacitivo/fluorescenti/compatte/Led dimmerabili 100-240 Va.c. 50-60Hz - collegamento senza neutro - 2 moduli - bianco. Max 400w



Suonerie e ronzatori Bticino Matix®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AM5031	Suoneria in bronzo 12V - 8Va	10
AM5041	Suoneria in bronzo 230V - 11Va	10
AM5045	Ronzatore 12V - 5Va	10
AM5048	Ronzatore 230V - 8Va	10



Interruttore IR passivi Bticino Matix®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AM5751N	Interruttore IR passivi 230v 200W	1

interruttore IR passivi - uscita relè 2A resistivi / 2A induttivi - 230V a.c. - 200W - colore bianco



Predispositore a jack con chiave Bticino Matix®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AM5124	Predispositore a jack, 2 contatti in chiusura 48V 10A	1
2124N	Chiave a spina per predispositori a jack D. 5 mm	1



Limitatore di sovratensione 230V Bticino Matix®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AM5471	Limitatore di sovratensione 230v 20Ka 1 modulo	1

limitatore di sovratensione 1P da abbinare alla presa di alimentazione delle utenze corrente nominale di scarica In=1kA - corrente massima Imax=2kA - tensione max di protezione Up=1kV- tensione nominale Un=110-230 V - tensione max Uc=250V



Portafusibile per fusibili 5x20mm e 6,3x32mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AM5088	portafusibile per fusibili 5x20 e 6.3x32 max 10A	1



Magnetotermico Differenziale Bticino Matix®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AM5246S	interruttore Differ/magnet. 1P+N 6A 230V 10mA	1
AM5250S	interruttore Differ/magnet. 1P+N 10A 230V 10mA	1
AM5256S	interruttore Differ/magnet. 1P+N 16A 230V 10mA	1



Lampade spia LED BTICINO universale

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
LN4742V230T	Lampada spia Bticino 230v Led Bianco	10
LN4742V230	Lampada spia Bticino 230v Led Ambra	10
LN4742V12T	Lampada spia Bticino 12v Led Bianco	10
LN4742V12	Lampada spia Bticino 12v Led Ambra	10



Supporti scatola tonda Bticino Matix®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
500SM2A	Cestello portafrutti 2 posti stretto	1
500S/23A	Cestello portafrutti 2 posti largo	1



Supporti scatola rettangolare Bticino Matix®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
503SA	Supporto 3 moduli per scatola 503	1
504SA	Supporto 4 moduli per scatola 504	1
506LSA	Supporto 6 moduli per scatola 506	1



Contenitori da esterno IP40 Bticino Matix®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
25401	Contenitore da esterno IP40 1 posto	5\25
25402	Contenitore da esterno IP40 2 posti	5\25
25403	Contenitore da esterno IP40 3 posti	5\25
25404	Contenitore da esterno IP40 4 posti	1
25406	Contenitore da esterno IP40 6 posti (3x2)	1
25408	Contenitore da esterno IP40 8 posti(4x2)	1
25412	Contenitore da esterno IP40 12 posti(4x3)	1



Contenitori da esterno IP55 Bticino Matix®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
25501	Contenitore da esterno IP55 c/sportello 1 posto	5\25
25502	Contenitore da esterno IP55 c/sportello 2 posti	5\25
25503	Contenitore da esterno IP55 c/sportello 3 posti	5\25
25504	Contenitore da esterno IP55 c/sportello 4 posti	5\25
25508V	Contenitore da esterno IP55 verticale 8 posti (4+4)	5\25



Custodia idrobox Bticino Matix®

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
25603	Placca autoportante stagna IP55 3 posti Grigio	1\25
25603B	Placca autoportante stagna IP55 3 posti Bianco	1\25
25604	Placca autoportante stagna IP55 4 posti Grigio	1\25
25604B	Placca autoportante stagna IP55 4 posti Bianco	1\25



Adattatore 1 modulo Magic - Matix

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
25703/1	adattatore per l'installazione di 1 modulo Magic nelle custodie IP40 e IP55 della serie Idrobox per Matix	10



Màtix
FINITURE PLACCHE MÀTIX
in tecnopolimero

BIANCHI


Bianco - **BBN**


Avorio - **BAV**


Cenere - **BCN**


Corda - **BCD**

METALLICS


Silver - **MSL**


Gold - **MGL**


Titanium - **MTA**


Iron - **MIR**

GALVANICS


Oro satinato - **GOS**


Cromo lucido - **GCR**


Oro lucido - **GOR**

TEXTURE


Bianco calce - **TBC**


Rosso terra - **TRT**


Marrone caffè - **TGG**


Blu mercurio - **TBM**

COLORS


Ghiaccio - **CBN**


Avorio - **CAV**


Tè verde - **CVC**


Turchese - **CAR**


Ambra - **CAB**


Corallo - **CRD**


Smeraldo - **CVS**


Cobalto - **CBU**

Tabella per scelta codici placche

	MODULI						
	2	1 centrato	2 centrati	3	4	6	3+3
BIANCHI (tecnopolimero)							
Bianco	AM4802BBN	AM4803M1BBN	AM4819BBN	AM4803BBN	AM4804BBN	AM4806BBN	AM4826BBN
Avorio	AM4802BAV	AM4803M1BAV	AM4819BAV	AM4803BAV	AM4804BAV	AM4806BAV	AM4826BAV
Cenere	AM4802BCN	AM4803M1BCN	AM4819BCN	AM4803BCN	AM4804BCN	AM4806BCN	AM4826BCN
Corda	AM4802BCD	AM4803M1BCD	AM4819BCD	AM4803BCD	AM4804BCD	AM4806BCD	AM4826BCD
METALLICS (tecnopolimero)							
Silver	AM4802MSL	AM4803M1MSL	AM4819MSL	AM4803MSL	AM4804MSL	AM4806MSL	AM4826MSL
Gold	AM4802MGL	AM4803M1MGL	AM4819MGL	AM4803MGL	AM4804MGL	AM4806MGL	AM4826MGL
Titanium	AM4802MTA	AM4803M1MTA	AM4819MTA	AM4803MTA	AM4804MTA	AM4806MTA	AM4826MTA
Iron	AM4802MIR	AM4803M1MIR	AM4819MIR	AM4803MIR	AM4804MIR	AM4806MIR	AM4826MIR
GALVANICS (tecnopolimero)							
Oro satinato	AM4802GOS	AM4803M1GOS	AM4819GOS	AM4803GOS	AM4804GOS	AM4806GOS	AM4826GOS
Cromo lucido	AM4802GCR	AM4803M1GCR	AM4819GCR	AM4803GCR	AM4804GCR	AM4806GCR	AM4826GCR
Oro lucido	AM4802GOR	AM4803M1GOR	AM4819GOR	AM4803GOR	AM4804GOR	AM4806GOR	AM4826GOR
TEXTURE (tecnopolimero)							
Bianco calce	AM4802TBC	AM4803M1TBC	AM4819TBC	AM4803TBC	AM4804TBC	AM4806TBC	AM4826TBC
Rosso terra	AM4802TRT	AM4803M1TRT	AM4819TRT	AM4803TRT	AM4804TRT	AM4806TRT	AM4826TRT
Marrone caffè	AM4802TGG	AM4803M1TGG	AM4819TGG	AM4803TGG	AM4804TGG	AM4806TGG	AM4826TGG
Blu mercurio	AM4802TBM	AM4803M1TBM	AM4819TBM	AM4803TBM	AM4804TBM	AM4806TBM	AM4826TBM
COLORS (tecnopolimero)							
Ghiaccio	AM4802CBN	-	-	AM4803CBN	AM4804CBN	AM4806CBN	AM4826CBN
Avorio	AM4802CAV	-	-	AM4803CAV	AM4804CAV	AM4806CAV	AM4826CAV
Tè verde	AM4802CVC	-	-	AM4803CVC	AM4804CVC	AM4806CVC	AM4826CVC
Turchese	AM4802CAR	-	-	AM4803CAR	AM4804CAR	AM4806CAR	AM4826CAR
Ambra	AM4802CAB	-	-	AM4803CAB	AM4804CAB	AM4806CAB	AM4826CAB
Corallo	AM4802CRD	-	-	AM4803CRD	AM4804CRD	AM4806CRD	AM4826CRD
Smeraldo	AM4802CVS	-	-	AM4803CVS	AM4804CVS	AM4806CVS	AM4826CVS
Cobalto	AM4802CBU	-	-	AM4803CBU	AM4804CBU	AM4806CBU	AM4826CBU
Supporti							
	500SM2A	503SA**	500S/23A*	503SA	504SA	506LSA	506SA
			503S/2A**				

* = con scatole 2 moduli ** = con scatole 3 moduli

Valigia placche



AMVAL1

Articolo	VALIGIA PLACCHE
AMVAL1	valigia contenente la gamma delle placche disponibili a catalogo. Una placca per ogni finitura.

NOTA: placche ad esclusivo uso dimostrativo

MatixGO



Lo stile: minimalismo delicato in una forma estetica distintiva

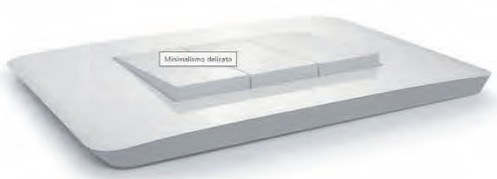



PLACCA BIO

Realizzata in biopolimero naturale
Materiale ecologico: 100% biologica, 100% biodegradabile.



Tutta la gamma placche è 100% riciclabile

Tutte le altre placche sono ottenute con tecnopolimeri trattati con esclusive vernici a base d'acqua o tecnologia di decorazione In-Mold.



RESIDENZIALE

Placca 3 moduli con comando retroilluminato e presa P40 flat per un ambiente residenziale dove sono richiesti estetica, stile e design.



ESTERNI

Comandi smart wireless anche all'esterno grazie al grado di protezione IP55.



CANTINE

Scatole superficiali IP40 adatte all'impiego in luoghi impegnativi dal punto di vista delle caratteristiche ambientali, quali cantine, tettoie, magazzini, scantinati ecc.



OFFICINE

Scatole superficiali con coperchio IP55 particolarmente adatte all'impiego in ambienti speciali: umidi, bagnati, esposti alle intemperie o a getti d'acqua (per esempio officine o lavaggio auto).

bticino

Comandi MatixGO basculante bianca

bticino MatixGO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
JW4001	Interruttore unipolare basculante 16A	10
JW4003	Deviatore unipolare basculante 16A	10
JW4005	Pulsante unipolare basculante NO 16A	10
JW4004	Invertitore unipolare basculante 16A	10
JW4002	Interruttore bipolare 16A	10
JW4012	Interruttore bipolare 2P 10A con chiave	10
JW4037N	Pulsante saliscendi per tapparelle	10
JW4033	Pulsante a tirante 16A	10
J4040	Pulsante portanome 2 moduli	10
JW4027N	Commutatore unipolare 1-0-2	10
JW4950	Falso polo 1 modulo (Tappo)	10



Nuovi comandi MatixGO non compatibili con supporti MATIX 503sa ecc.

Prese elettriche MatixGO bianca

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
JW4113	Presa standard 10A	10
JW4180	Presa bipasso 10/16A	10
JW4140A16	Presa schuko/bipasso 10/16A	10
JW4140A16F	Presa schuko/bipasso Flat 10/16A	10



Prese USB per ricarica MatixGO bianca

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
JW4191A	Presa USB con 1 porta tipo A - 15W	10
JW4192C	Presa USB con 1 porta tipo C - 20W	10
JW4191AC	Presa 2 porte USB tipo A + tipo C - 15W	10



Prese TV MatixGO bianca

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
JW4202D	Presa TV maschio finale	10
JW4202P14	Presa TV maschio passante -14dB	10
JW4202F	Presa TV satellitare (attacco tipo "F")	10
JW4214D	Presa TV demiscelata 1 attacco TV + 1 SAT	10



Prese telefoniche e dati MatixGO bianca

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
JW4258RJ11	Presa telefono plug RJ11	10
JW4279C5E	Presa per reti lan RJ45 categoria 5E	10
JW4279C6	Presa per reti lan RJ45 categoria 6E	10



Dimmer universali MatixGO bianca

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
JW4415	Dimmer rotativo universale Led/alogene 2 Moduli	10



Dimmer a pulsante e rotativo universale resistivo/induttivo/capacitivo/fluorescenti/compatte/Led dimmerabili 100-240 Va.c. 50-60Hz - collegamento senza neutro - 2 moduli - bianco. Max 400w

Suonerie e ronzatori MatixGO bianca

bticino
MatixGO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
JW4351V12	Suoneria in bronzo 12V - 8Va	10
JW4351V230	Suoneria in bronzo 230V - 11Va	10
JW4356V12	Ronzatore 12V - 5Va	10
JW4356V230	Ronzatore 230V - 8Va	10



Interruttore IR passivi MatixGO bianca

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
JW4431	Interruttore IR passivi 3fili per tutti i tipi di carico 230v	1

interruttore con sensore di movimento a raggi infrarossi, adatto per tutti i tipi di carico led compreso. Circuito crepuscolare e temporizzatore 30 secondi - 10 minuti



Lampada per lettura dimmerabile MatixGO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
JW4362	Lampada da lettura dimmerabile 31cm led 3w	1

Si installa alla testa del letto permettendo di disporre di una illuminazione direzionale. Dotata di un braccio flessibile da 31 cm orientabile. L'intensità luminosa è dimmerabile mediante la pressione prolungata del comando integrato.
Consumo 3W - Flusso luminoso 110 lumen, Durata 40.000 ore, 1 modulo



Emergenza/Torcia estraibile MatixGO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
J4380	Lampada estraibile di emergenza a led push&pull	1
4380NB	Batteria di ricambio per torcia estraibile	1

Torcia estraibile e ricaricabile con dispositivo automatico di accensione. Si accende automaticamente in caso di interruzione della corrente - sistema di estrazione push&pull (premi ed estrai) completa di base di ricarica. LED a luce bianca ad alta efficienza luminosa, autonomia di 2 ore



Termostato elettronico MatixGO bianca

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
JW4441	Termostato ambiente elettronico 230v 2moduli	1

Termostato ambiente elettronico - uscita a relè con 1 contatto in commutazione: 8 A - 250 Vac μ cos φ = 1 / 2 A - 250 Vac μ cos φ = 0,6 - Frequenza: 50/60 Hz - alimentazione 230 Vac - 2 moduli - bianco



Lampade spia per comandi basculanti bianchi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
LN4742V230T	Lampada spia Bticino 230v Led Bianco	10
LN4742V230B	Lampada spia Bticino 230v Led Blu	10

Lampada spia per retroilluminate comandi basculanti universale per tutte le serie Bticino, non compatibile con comandi ASSIALI



Comandi MatixGO assiale grigia

bticino MatixGO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
JG4051	Interruttore unipolare assiale 16A	10
JG4053	Deviatore unipolare assiale 16A	10
JG4055	Pulsante unipolare assiale NO 16A	10
JG4054	Invertitore unipolare assiale 16A	10
JG4002	Interruttore bipolare 16A	10
JG4012	Interruttore bipolare 2P 10A con chiave	10
JG4037N	Pulsante saliscendi per tapparelle	10
JG4033	Pulsante a tirante 16A	10
J4040	Pulsante portanome 2 moduli	10
JG4027N	Commutatore unipolare 1-0-2	10
JG4950	Falso polo 1 modulo (Tappo)	10

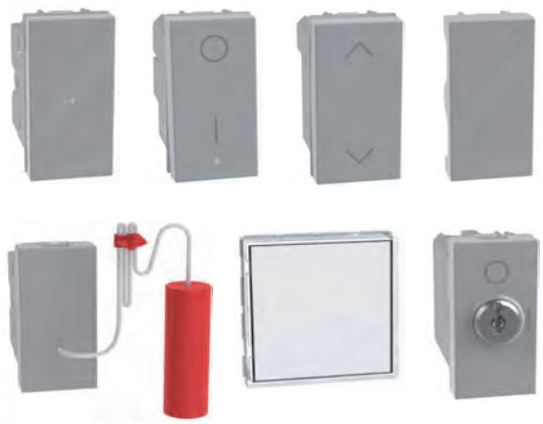

Nuovi comandi MatixGO non compatibili con supporti MATIX 503sa ecc.

Prese elettriche MatixGO grigia

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
JG4113	Presa standard 10A	10
JG4180	Presa bipasso 10/16A	10
JG4140A16	Presa schuko/bipasso 10/16A	10
JG4140A16F	Presa schuko/bipasso Flat 10/16A	10



Prese USB per ricarica MatixGO grigia

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
JG4191A	Presa USB con 1 porta tipo A - 15W	10
JG4192C	Presa USB con 1 porta tipo C - 20W	10
JG4191AC	Presa 2 porte USB tipo A + tipo C - 15W	10



Prese TV MatixGO grigia

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
JG4202D	Presa TV maschio finale	10
JG4202P14	Presa TV maschio passante -14dB	10
JG4202F	Presa TV satellitare (attacco tipo "F")	10
JG4214D	Presa TV demiscelata 1 attacco TV + 1 SAT	10



Prese telefoniche e dati MatixGO grigia

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
JG4258RJ11	Presa telefono plug RJ11	10
JG4279C5E	Presa per reti lan RJ45 categoria 5E	10
JG4279C6	Presa per reti lan RJ45 categoria 6E	10



Dimmer rotativo MatixGO grigia

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
JG4415	Dimmer rotativo universale Led/alogene 2 Moduli	10



Dimmer rotativo universale resistivo/induttivo/capacitivo/fluorescenti/compatte/Led dimmerabili 100-240 Va.c. 50-60Hz - collegamento senza neutro - 2 moduli - Potenza (W) 37W-300W

Suonerie e ronzatori MatixGO grigia

bticino MatixGO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
JG4351V12	Suoneria in bronzo 12V - 8Va	10
JG4351V230	Suoneria in bronzo 230V - 11Va	10
JG4356V12	Ronzatore 12V - 5Va	10
JG4356V230	Ronzatore 230V - 8Va	10



Interruttore IR passivi MatixGO grigia

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
JG4431	Interruttore IR passivi 3fili per tutti i tipi di carico 230v	1

interruttore con sensore di movimento a raggi infrarossi, adatto per tutti i tipi di carico led compreso. Circuito crepuscolare e temporizzatore 30 secondi - 10 minuti



Lampada per lettura dimmerabile MatixGO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
JG4362	Lampada da lettura dimmerabile 31cm led 3w	1

Si installa alla testa del letto permettendo di disporre di una illuminazione direzionale. Dotata di un braccio flessibile da 31 cm orientabile. L'intensità luminosa è dimmerabile mediante la pressione prolungata del comando integrato.
Consumo 3W - Flusso luminoso 110 lumen, Durata 40.000 ore, 1 modulo



Termostato elettronico MatixGO grigia

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
JG4441	Termostato ambiente elettronico 230v 2moduli	1

Termostato ambiente elettronico - uscita a relè con 1 contatto in commutazione: 8 A - 250 Vac µ cos φ = 1 / 2 A - 250 Vac µ cos φ = 0,6 - Frequenza: 50/60 Hz - alimentazione 230 Vac - 2 moduli - bianco



Lampade spia per comandi assiali grigi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
LN4743/230T	Lampada spia Bticino 230v Led Bianco	10
H4743/230B	Lampada spia Bticino 230v Led Blu	10

Lampada spia LED per comandi con profondità ridotta di tipo ASSIALE



Finitura bianca con comandi basculanti



Finitura grigia con comandi assiali



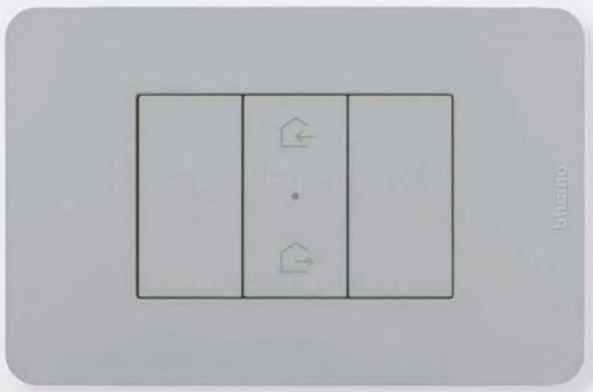



IMPIANTO ELETTRICO SMART

Con MatixGO puoi realizzare la Smart Home e gestire le funzioni della casa in maniera semplice.

FUNZIONI DELLA SMART HOME

Con la Smart Home puoi gestire le funzioni della casa in maniera semplice, infatti puoi:

Gestire la temperatura in base alle abitudini e alla presenza in casa.

Gestire a distanza luci, prese e tapparelle, creando comodi scenari di ingresso ed uscita.

Ottenere una maggior sicurezza dell'abitazione grazie a sistemi di notifica della presenza ed allarmi.

Gestire l'accensione e lo spegnimento degli elettrodomestici e monitorare i consumi energetici.

SCEGLI COME CONTROLLARLO

APP HOME+CONTROL: GESTISCI LA TUA CASA IN MODO SEMPLICE E INTUITIVO

- Visualizza e controlla lo stato delle luci e dei carichi
- Regola la temperatura e crea programmi dedicati
- Controlla il consumo di energia
- Ricevi notifiche sullo stato dell'impianto
- Definisci la priorità dei carichi per prevenire fastidiosi black-out
- Crea, personalizza, gestisci e programma gli scenari

App
HOME + CONTROL

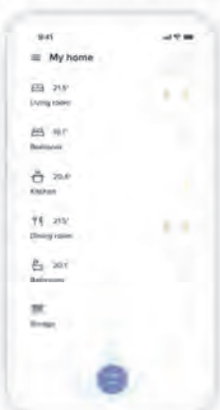

GESTISCI LE FUNZIONI ANCHE CON LA VOCE

Le soluzioni Smart Home BTicino sono compatibili con gli assistenti vocali Google, Amazon e Apple.

Works with Apple Home · funziona con Google Home · funziona con alexa

Starter Kit gestione luci MatixGO grigia

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
JG1010KIT	Starter kit MatixGO grigia per la gestione luci	1



Lo Starter Kit di Bticino MatixGO (espandibile) disponibile per la linea MatixGO di colore grigia, è un sistema completo per la gestione di luci, carichi, deviatori, interruttori, dimmer, relè. Il tutto in maniera Wireless anche su impianti esistenti.

Starter Kit per gestire le luci composto da:

- N°1 art.JG4510C gateway (con comando entra/ esci radio da incasso un modulo)
- N°3 art.JG4003C deviatori connessi
- N°1 art.3584C relè luci connesso
- N°1 art.JG4411C interruttore/dimmer connesso
- N°1 art.FC80GCS modulo gestione carichi DIN connesso
- N°2 art.JG4531C modulo connesso per presa

Con MatixGO puoi realizzare la Smart Home e gestire le funzioni della casa in maniera semplice attraverso l'app Home + Control o tramite assistenti vocali.

Starter Kit tapparelle Bticino MatixGO grigia

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
JG2010KIT	Starter kit MatixGO grigia per la gestione luci	1



Lo Starter Kit di Bticino MatixGO (espandibile) così composto, permette la gestione di 5 tapparelle ed 1 luce, in maniera rapida il tutto senza utilizzare ulteriori cavi di connessione, si installa su nuovi o vecchi impianti. Completo di comando entra/esci.

Starter Kit per gestire le tapparelle composto da:

- N° 1 art. JG4510C gateway (con comando entra/ esci radio da incasso un modulo)
- N° 5 art. JG4027C comandi per tapparelle connesse
- N° 1 art. JG4003C deviatore connesso

Con MatixGO puoi realizzare la Smart Home e gestire le funzioni della casa in maniera semplice attraverso l'app Home + Control o tramite assistenti vocali.

Kit quadro elettrico Smart Bticino

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
FC80KIT	Kit quadro elettrico Smart gestione e controllo carichi	1



Kit per la gestione Smart di elettrodomestici e consumi energetici

Kit quadro elettrico Smart composto da:

- N° 1 art. FC80GT Gateway DIN Smart 2 moduli
- N° 1 art. FC80CC Contattore 20A DIN Smart 1modulo
- N° 1 art. FC80GCS Modulo gestione carichi DIN Smart 1modulo

Su richiesta è possibile acquistare i componenti singolarmente.

Gateway principale con comando entra/esci

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
JG4510C	Gateway + comando Entra/Esci wireless 1 modulo	1



Gateway per creare un'installazione connessa della casa. Può essere usato per controllare luci, tapparelle e apparecchiature elettriche collegate a prese connesse: - utilizzando lo smartphone e l'app Home + Control; - utilizzando gli assistenti vocali; - dal comando generale all'ingresso della casa. Fornito con il comando scenario master Entra&Esci wireless JG4570CWI necessario per la procedura di associazione di tutti i dispositivi connessi. Alimentazione 230V, 2 moduli grigio

Comandi connessi gestione luci MatixGO grigia

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
3584C	Relè luci connesso 230V max 300W	1
JG4003C	Deviatore connesso carico massimo 250W	1
JG4411C	Interruttore / Dimmer connesso per led o incad. 150W	1



Permettono di comandare una o più luci, oltre che dal tasto fisico, anche tramite applicazione o comando vocale con possibilità di creare scenari per ogni ambiente.
Necessitano del Gateway JG4510C (presente nei kit) o FC80GT

Comando connesso tapparelle/cancelli MatixGO grigia

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
3586C	Modulo connesso per garage e cancelli	1
JG4027C	Comando tapparella connesso 230V max 500Va	1



Comando tapparella connesso per il comando di una tapparella localmente o da remoto (comandi su, giù e gestione della posizione) potenza max 500 VA.

Modulo connesso per cancelli e porte garage permette di controllare apertura e chiusura di porte per garage e cancelli, localmente, da remoto. Nel'App Home+Control può essere impostato a 3 livelli: aperto, chiuso, aperto a metà
Necessitano del Gateway JG4510C (presente nei kit) o FC80GT

Comandi connessi gestione energia MatixGO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
JG4531C	Modulo per presa 16A connessa max 3680w	1



Collegato ad una presa di corrente, consente il controllo remoto di dispositivi elettrici e di controllarne il consumo (istantaneo, giornaliero, mensile). È inoltre possibile ricevere notifiche in caso di consumi anomali.
Necessitano del Gateway JG4510C (presente nei kit) o FC80GT

Hai bisogno di aiuto?
Richiedi un preventivo personalizzato gratuitamente



Supporti scatola tonda MatixGO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
J4702G	Cestello portafrutti 2 moduli con graffette	10



bticino MatixGO

Supporti scatola rettangolare MatixGO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
J4703	Supporto 3 moduli per scatola 503	1/100
J4704	Supporto 4 moduli per scatola 504	1/50
J4707	Supporto 6 moduli per scatola 506	1/10
J4703AR	Accessorio 3 moduli anti rimozione per placche	1/100

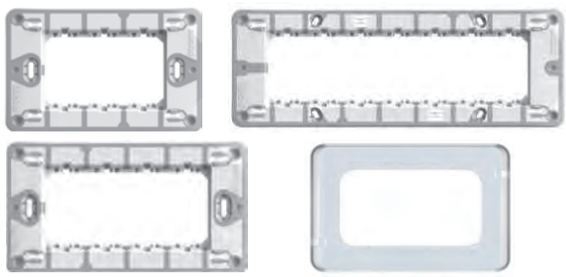

Contenitore da esterno IP40 MatixGO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
28402W	Scatola IP40 2 moduli MatixGO	bianco	1/36
28403W	Scatola IP40 3 moduli MatixGO	bianco	1/27
28402G	Scatola IP40 2 moduli MatixGO	grigio	1/36
28403G	Scatola IP40 3 moduli MatixGO	grigio	1/27

Scatola porta frutti IP40 per serie MatixGO - non compatibile con Matix tradizionale
Con l'aggiunta del coperchio IP55 si aumenta il grado di protezione



Coperchio IP55 per contenitori MatixGO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
28402C	Coperchio IP55 per contenitore 2 moduli MatixGO	1/18
28403C	Coperchio IP55 per contenitore 3 moduli MatixGO	1/18

Coperchio per rendere IP55 i contenitori MatixGO, montaggio rapido senza attrezzi



Accessori per contenitori MatixGO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
28410	Accoppiatore contenitori MatixGO orizzontale/verticale	1/50
28411	Passa tubo cieco per contenitore MatixGO	1/40
28411P16	Passa tubo con pressatubo da 16mm	1/40
28411P	Passa tubo con pressatubo da 20mm	1/40
28411P25	Passa tubo con pressatubo da 25mm	1/40



Custodia idrobox IP55 per MatixGO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
28603W	Placca autoportante 3 moduli MatixGO	bianco	1/10
28604W	Placca autoportante 4 moduli MatixGO	bianco	1/10
28603G	Placca autoportante 3 moduli MatixGO	grigio	1/10
28604G	Placca autoportante 4 moduli MatixGO	grigio	1/10



MatixGO
Finitura placche

MONOCHROME


White - **JW**


Grey - **JG**

TONES


Ivory - **TI**


Ritual - **TR**


Sand - **TS**


Agave - **TA**


Blue - **TB**


Tortora - **TD**

EFFECTS


Aluminum - **EA**


Carrara - **EM**


Black Nickel - **EN**


Steel - **ES**

BIO


Bio - **BB**

SPECIAL


Antibatterica - **JAB**

MatixGO

Tabella per scelta codici finiture placche

MODULES	2	2 moduli centrati	3 moduli	4 moduli	7 moduli
MONOCHROME (tecnopolimero)					
White	JA4802JW	JA4819JW	JA4803JW	JA4804JW	JA4807JW
Grey	JA4802JG	JA4819JG	JA4803JG	JA4804JG	JA4807JG
TONES (tecnopolimero)					
Ivory	JA4802TI	JA4819TI	JA4803TI	JA4804TI	JA4807TI
Ritual	JA4802TR	JA4819TR	JA4803TR	JA4804TR	JA4807TR
Sand	JA4802TS	JA4819TS	JA4803TS	JA4804TS	JA4807TS
Agave	JA4802TA	JA4819TA	JA4803TA	JA4804TA	JA4807TA
Blue	JA4802TB	JA4819TB	JA4803TB	JA4804TB	JA4807TB
Tortora	JA4802TD	JA4819TD	JA4803TD	JA4804TD	JA4807TD
EFFECTS (tecnopolimero)					
Aluminum	JA4802EA	JA4819EA	JA4803EA	JA4804EA	JA4807EA
Carrara	JA4802EM	JA4819EM	JA4803EM	JA4804EM	JA4807EM
Black Nickel	JA4802EN	JA4819EN	JA4803EN	JA4804EN	JA4807EN
Steel	JA4802ES	JA4819ES	JA4803ES	JA4804ES	JA4807ES
BIO (biopolimero naturale)					
Bio		JA4819BB	JA4803BB	JA4804BB	JA4807BB
SPECIALS (tecnopolimero antibatterico)					
Antibatterica	JA4802JAB		JA4803JAB	JA4804JAB	
SUPPORTI					
	J4702 (viti)	J4703	J4703	J4704	J4707
	J4702G (graffette)				



JVAL23 - Valigia placche

Comandi basculanti Bticino LIVING•LIGHT®

NERA	BIANCA	GRIGIA	DESCRIZIONE	IMBALLO
L4001N	N4001N	NT4001N	Interruttore unipolare 16A	10
L4003N	N4003N	NT4003N	Deviatore unipolare 16A	10
L4005N	N4005N	NT4005N	Pulsante unipolare 16A	10
L4004N	N4004N	NT4004N	Invertitore unipolare 16A	10
L4002N	N4002N	NT4002N	Interruttore bipolare 16A	10
L4037N	N4037N	NT4037N	Pulsante saliscendi tapparelle	10
L4033	N4033	NT4033	Pulsante a tirante	10
LN4040	LN4040	LN4040	Pulsante portanome 2 moduli	10
L4950	N4950	NT4950	Falso polo 1 modulo	10



Prese elettriche Bticino LIVING•LIGHT®

NERA	BIANCA	GRIGIA	DESCRIZIONE	IMBALLO
L4113	N4113	NT4113	Presa standard 10A	10
L4180	N4180	NT4180	Presa bipasso 10/16A	10
L4140/16	N4140/16	NT4140/16	Presa schuko bipasso 10/16A	10



Prese USB per ricarica Bticino LIVING•LIGHT®

NERA	BIANCA	GRIGIA	DESCRIZIONE	IMBALLO
L4191A	N4191A	NT4191A	Presa USB tipo "A " 5v 15W	10
L4192C	N4192C	NT4192C	Presa USB tipo "C" PD 20W	10
L4191AC	N4191AC	NT4191AC	Doppia presa USB "A+C" 15W	10



Prese TV Bticino LIVING•LIGHT®

NERA	BIANCA	GRIGIA	DESCRIZIONE	IMBALLO
L4202DN	N4202DN	NT4202DN	Presa TV maschio derivata	10
L4202P14	N4202P14	NT4202P14	Presa TV maschio passante	10
L4214DN	N4214DN	NT4214DN	Presa Demiscelata TV+SAT	10



Prese telefoniche e dati Bticino LIVING•LIGHT®

NERA	BIANCA	GRIGIA	DESCRIZIONE	IMBALLO
L4258/11N	N4258/11N	NT4258/11N	Presa telefonica RJ11	10
L4262C5E	N4262C5E	NT4262C5E	Presa LAN RJ45 Cat.5 E	10
L4262C6	N4262C6	NT4262C6	Presa LAN RJ45 Cat.6 E	10



Dimmer universale Bticino LIVING•LIGHT®

NERA	BIANCA	GRIGIA	DESCRIZIONE	IMBALLO
L4411N	N4411N	NT4411N	Dimmer univer. Multi carico 2M	10



Dimmer a pulsante universale resistivo/induttivo/capacitivo/fluorescenti/compatte/Led dimmerabili 100-240 Va.c. 50-60Hz - collegamento senza neutro - 2 moduli
Incandescenza e alogene 3 - 400 W
Lampade a LED dimmerabili 3 - 75 W

Suonerie e ronzatori Bticino LIVING•LIGHT®

NERA	BIANCA	GRIGIA	DESCRIZIONE	IMBALLO
L4351/12	N4351/12	NT4351/12	Suoneria bronzo 12Vac 80dB	10
L4351/230	N4351/230	NT4351/230	Suoneria bronzo 230Vac 80dB	10
L4356/12	N4356/12	NT4356/12	Ronzatore 12Vac - 74dB	10
L4356/230	N4356/230	NT4356/230	Ronzatore 230V - 80dB	10



Interruttore IR passivi Bticino LIVING•LIGHT®

NERA	BIANCA	GRIGIA	DESCRIZIONE	IMBALLO
L4431N	N4431N	NT4431N	Suoneria bronzo 12Vac 80dB	10

interruttore IR passivi - uscita relè 2A resistivi / 2A induttivi - 230V a.c. - 200W - colore bianco



Supporti scatola tonda con graffe "LIVINGLIGHT"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
L4702G	Supporto nero 2 moduli per placche L4802…	1
LN4702G	Supporto blu 2 moduli per placche quadre LNA4802..	1



Supporti scatola rettangolare "LIVINGLIGHT"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
LN4703	Supporto 3 moduli per placche L4803.. / LNA4803..	1
LN4704	Supporto 4 moduli per placche L4804.. / LNA4804..	1
LN4707	Supporto 7 moduli per placche L4807.. / LNA4807..	1

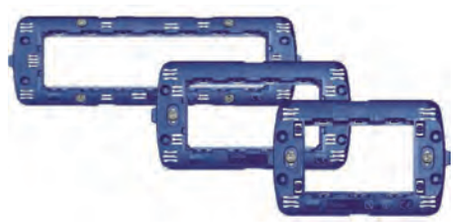

Supporti scatola rettangolare "LIVINGLIGHT AIR"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
LN4703C	Supporto 3 moduli per placche LNC4803..	1
LN4704C	Supporto 4 moduli per placche LNC4804..	1
LN4707C	Supporto 7 moduli per placche LNC4807..	1

Monta frutti della serie Bticino Livinglight ma può ospitare solo le placche della serie "AIR" più sottili LNC48…



Contenitori e idrobox "LIVINGLIGHT e LUNA"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
24401	Contenitore da esterno IP40 1 posto	5\25
24402	Contenitore da esterno IP40 2 posti	5\25
24403	Contenitore da esterno IP40 3 posti	5\25
24404	Contenitore da esterno IP40 4 posti	5\25
24501	Contenitore da esterno IP55 c/sportello 1 posto	5\25
24502	Contenitore da esterno IP55 c/sportello 2 posti	5\25
24503	Contenitore da esterno IP55 c/sportello 3 posti	5\25
24504	Contenitore da esterno IP55 c/sportello 4 posti	5\25
24603	Placca autoportante stagna IP55 3 posti Grigio	5\25
24603N	Placca autoportante stagna IP55 3 posti Bianca	5\25
24603L	Placca autoportante stagna IP55 3 posti Nera	5\25



LIVINGLIGHT
Finitura placche quadre

METALS
Materiale: zama


Oro freddo - **OA**


Bronzo - **BZ**


Acciaio - **AC**


Argento lunare - **GL**

NATURALIA
Materiale: zama


Native - **NA**


Argento - **AG**


Acciaio spazzolato - **ACS**

SILK
Materiale: zama


Park - **PK**


Square - **SQ**


Brick - **RK**


Avenue - **AE**


Club - **CB**

CODICI PLACCHE LIVINGLIGHT QUADRE
2 moduli - LNA4802...
2 moduli - LNA4819*...
3 moduli - LNA4803...
4 moduli - LNA4804...
7 moduli - LNA4807...
3+3 moduli - LNA4826...

* 2 moduli centrati per scatola
500, 502E, 503E, PB503N, PB502N

PLACCHE LIVING•LIGHT

DEEP
Materiale: tecnopolimero


Verde - VD


Arancio - OD


Azzurro - AD

KRISTALL
Materiale: tecnopolimero


Fumo di Londra - KF


Acquamarina - KA


Grigio ghiaccio - KG

NEUTRI
Materiale: tecnopolimero


Antracite - AR


Bianco - BI


Tech - TE

LEGNI
Materiale: legno massello


Ciliegio americano - LCA


Bambù - LBA


Noce nazionale - LNC

LIVING INTERNATIONAL
Finitura placche

TECH



Tech - TE

CODICI PLACCHE LIVINGLIGHT TONDE
2 moduli - L4802...
3 moduli - L4803...
4 moduli - L4804...
7 moduli - L4807...
3+3 moduli - L4826...

TECNOPOLIMERI



Acciaio scuro - PA*



Bianco - PB*



White - BI*

LIVINGLIGHT AIR
Finitura placche

MONOCHROME
Materiale: zama



Bianco puro - BN



Tech - TE



Antracite - AR

Altre finiture disponibili su richiesta

CODICI PLACCHE "AIR"
3 moduli LNC4803..
4 moduli LNC4804..
7 moduli LNC4807..

A Group brand | legrand

LIVING now



CONTROLLO TRADIZIONALE | CONTROLLO VIA SMARTPHONE | COMANDO VOCALE | PIANIFICAZIONE PROGRAMMATA

bticino

LIVING
now

FINITURA DEI DISPOSITIVI



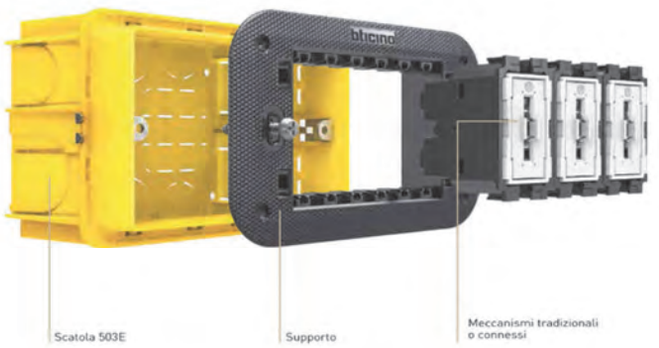

ELEMENTI FUNZIONALI



INSTALLAZIONE STANDARD
Sia che si tratti di **dispositivi tradizionali** che di **dispositivi connessi**, l'installazione è sempre e comunque standard, con le seguenti caratteristiche:
- cablaggio tradizionale;
- scatole da incasso o cartongesso con modularità tipiche da 2 a 6 moduli;
- nessuna configurazione richiesta.

Bticino Now e Now Connessa

Scopri il futuro dell'abitare!
Disponibili in versione tradizionale e Smart, con comandi connessi senza fili per una domotica semplice e intuitiva.

Richiedici il tuo preventivo gratuito e personalizzato!

Comandi BTICINO "MAGIC"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
5001	Interruttore unipolare 16A	10
5003	Deviatore unipolare 16A	10
5005N	Pulsante unipolare 16A	10
5012	Invertitore unipolare 16A	10
5011	Interruttore bipolare 16A	10
5055/1	Pulsante saliscendi per tapparelle	10
5006N	Pulsante a tirante	10
5041N	Suoneria in bronzo 230V	10
5031N	Suoneria in bronzo 12V	10
5048N	Ronzatore 230V	10
5045N	Ronzatore 12V	10



Prese serie BTICINO "MAGIC"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
5113	Presa 10A	10
5180	Presa bipasso	10
5202D	Presa TV finale maschio	10
5202P14	Presa TV finale femmina	10
5982	Presa telefonica 6/4	10
5962C5E	Presa lan RJ45 Cat.5 E	10



Supporti scatola rettangolare BTICINO "MAGIC"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
503R	Supporto 3 moduli per scatola 503	20\200
504S	Supporto 4 moduli per scatola 504	5\50
506LS	Supporto 6 moduli per scatola 506	5\25



Supporti scatola tonda BTICINO "MAGIC"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
500S/1	Supporto stretto 1 modulo con graffe	20\200
500S/2	Supporto stretto 2 moduli con graffe	5\50
500S/13	Supporto largo 1 modulo con graffe	20\200
500S/23	Supporto largo 2 moduli con graffe	5\50



Placche serie BTICINO "MAGIC"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
503/1/R	Placca Avorio in resina 1 posto 503R / 500S/1	1\10
503/2/R	Placca Avorio in resina 2 posti per 503R	1\10
503/3/R	Placca Avorio in resina 3 posti per 503R	1\10
504/4/R	Placca Avorio in resina 4 posti per 504S	1\5
506L/6/R	Placca Avorio in resina 6 posti per 506LS	1\5



Comandi VIMAR PLANA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
14000	Interruttore unipolare 10A	10
14004	Deviatore unipolare 10A	10
14008	Pulsante unipolare 10A	10
14013	Invertitore unipolare 16A	10
14015	Interruttore bipolare 16A	10
14062	Doppio Pulsante saliscendi per tapparelle	10
14052	Pulsante a tirante 10A	10
14050	Pulsante portanome 2 moduli	10
14041	Falso polo	10



Prese elettriche VIMAR PLANA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
14201	Presa standard 10A	10
14203	Presa bipasso 10/16A	10
14210	Presa schuko bipasso 10/16A	10



Prese TV VIMAR PLANA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
14300.01	Presa Tv maschio derivata	10
14300.10	Presa Tv maschio passante	10
14318	Presa TV satellitare (attacco tipo "F")	10



Prese telefoniche e dati VIMAR PLANA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
14320	Presa telefono RJ11	10
14339.6	Presa per reti lan RJ45 cat.6	10



Suonerie e ronzatori VIMAR PLANA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
14370	Suoneria 12Vac 70dB	10
14373	Suoneria 230V 70dB	10
14375	Ronzatore 12Vac 75dB	10
14378	Ronzatore 230V 75dB	10



Lampade spia per comandi VIMAR PLANA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
936.W	Lampada led di segnalazione 230 Vac BIANCO	10
936.B	Lampada led di segnalazione 230 Vac BLU	10
936.A	Lampada led di segnalazione 230 Vac AMBRA	10



Supporti scatola rettangolare VIMAR PLANA

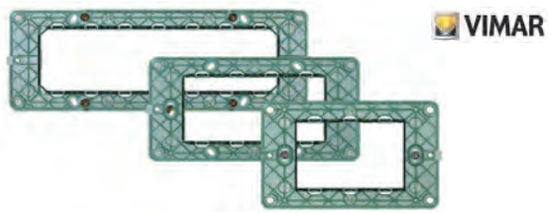

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
14613	Supporto 3 moduli per scatola 503	10
14614	Supporto 4 moduli per scatola 504	10
14617	Supporto 7 moduli per scatola 506	10

Supporti scatola tonda e altri VIMAR PLANA



ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
14626	Supporto 1 modulo per pannelli	10
14601	Supporto 1 modulo centrale con graffe scatola tonda	10
14602	Supporto 2 moduli con graffe scatola tonda	10

Idrobox VIMAR "Eikon, Arké e Plana"



ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
14943.01	Placca autoportante stagna IP55 3 posti bianca	1

Contenitori VIMAR "Eikon, Arké e Plana"



ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
14801	Contenitore da esterno IP40 1 posto	5\40
14802	Contenitore da esterno IP40 2 posti	5\40
14803	Contenitore da esterno IP40 3 posti	3\30
14804	Contenitore da esterno IP40 4 posti	1\30
14901	Contenitore da esterno IP55 c/sportello 1 posto	5\40
14902	Contenitore da esterno IP55 c/sportello 2 posti	5\40
14903	Contenitore da esterno IP55 c/sportello 3 posti	3\30
14904	Contenitore da esterno IP55 c/sportello 4 posti	1\30

Contenitori IP66 a spina inserita + presa schuko



ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
14962.U	Contenitore IP66 a spina inserita + Presa schuko	1\8

Compatibilità sia con spine assiali che con spine salvaspazio grazie alla funzione di rotazione verticale del frutto. Permette l'installazione di 2 moduli delle serie civili Eikon, Arké o Plana. Fornito già con una presa universale Plana assemblata

Placche bianche VIMAR PLANA



ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
14666.01	Placca 1 posto per supporto 14626	1\10
14641.01	Placca 1 posto per supporto scatola tonda 14601	1\10
14642.01	Placca 2 posti per supporto scatola tonda 14602	1\10
14653.01	Placca 3 posti per supporto 14613	1\5
14654.01	Placca 4 posti per supporto 14614	1\5
14657.01	Placca 7 posti per supporto 14617	1\5

Altre colorazioni su ordinazione

Comandi VIMAR 8000

VIMAR

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
08000	Interruttore unipolare 10A	10
08004	Deviatore unipolare 10A	10
08235	Pulsante unipolare 10A	10
08013	Invertitore unipolare 16A	10
08016	Interruttore bipolare 16A	10
08280	Pulsante saliscendi per tapparelle 3 morsetti	10
08270	Pulsante a tirante 10A	10



Prese VIMAR 8000

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
08140	Presa standard 10A	10
08145	Presa bipasso 10/16A	10
08410	Presa schuko bipasso 10/16A	10



Prese TV VIMAR 8000

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
08190.01	Presa Tv maschio derivata	10
08190.10	Presa Tv maschio passante	10



Presa telefonica VIMAR 8000

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
08215	Presa telefono RJ11	10



Suonerie e ronzatori VIMAR 8000

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
08346	Suoneria 12V 80dB	10
08349	Suoneria 230V dB	10
08360	Ronzatore 12V 75dB	10
08363	Ronzatore 230V 75dB	10



Portafrutti VIMAR 8000

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
08531	Cestello portafrutti 3 posti	1
08532	Cestello portafrutti 4 posti	1



Placche in resina VIMAR 8000

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
08535.A	Placca 1 posto in resina avorio	1
08536.A	Placca 2 posto in resina avorio	1
08537.A	Placca 3 posto in resina avorio	1
08538.A	Placca 4 posto in resina avorio	1

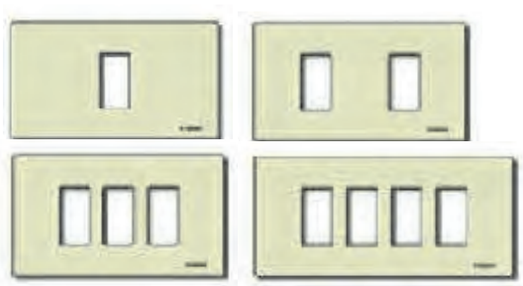

Altre serie Vimar su ordinazione

Deviatore rotativo in porcellana

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PO415	Deviatore rotativo in porcellana con base	1

- Diametro 71mm
- Altezza 72mm
- Accessori di montaggio inclusi



Pulsante rotativo in porcellana

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PO427	Pulsante rotativo in porcellana con base	1

- Diametro 71mm
- Altezza 72mm
- Accessori di montaggio inclusi



Presa bipasso in porcellana

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PO430	Presa bipasso 10/16A in porcellana con base	1

- Diametro 71mm
- Altezza 56mm
- Accessori di montaggio inclusi



Presa schuko in porcellana

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PO433	Presa schuko/bipasso 10/16A in porcellana con base	1

- Diametro 75mm
- Altezza 56mm
- Accessori di montaggio inclusi



Prese Tv e Telefono in porcellana

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PO439	Presa Tv maschio in porcellana	1
PO436	Presa telefonica Rj11 in porcellana	1

- Diametro 71mm
- Altezza 56mm
- Accessori di montaggio inclusi



Scatola di derivazione in porcellana

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PO448	Scatola di derivazione Ø 85mm in porcellana	1

- Diametro 71mm
- Altezza 56mm
- Accessori di montaggio inclusi



Pulsante portanome Venus per scatola 503 o tonda

Marlanvil

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
7099A	Pulsante portanome luminoso per scatola 503	avorio	8



- Pulsante campanello, completo di placca, targa luminosa e lampada spia 220v
- Adatto per scatole 503 o scatole rotonde

Pulsante portanome illuminabile da parete

Zippo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
22901B	Pulsante portanome illuminabile	bianco	10
22901N	Pulsante portanome illuminabile	nero	10



- Misure: 88 x 31 x 12 mm - IP40 - Lampada 15V 1,3A

Suonerie elettrica in acciaio lucido

Zippo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	IMBALLO
2210	Suoneria elettrica da parete in acciaio resa 75dB	230V	5\25
2211	Suoneria elettrica da parete in acciaio resa 75dB	6-12V	5\25



- Misure: 86 x 74 x 40 mm - IP20

Suoneria a due toni (DIN-DON)

Zippo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	TENSIONE	IMBALLO
4067B	Suoneria Bitonale (DIN-DON) 75dB	bianco	230V	1\12
4067N	Suoneria Bitonale (DIN-DON) 75dB	nero	230V	1\12



- Misure: 148 x 100 x 44 mm - IP20

Suoneria badenia Ø 115 in ottone da parete

Zippo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	IMBALLO
BAD230	Campana Suoneria a badenia in ottone 90dB	230V	1
BAD12	Campana Suoneria a badenia in ottone 90dB	12Vac	1



- Suoneria con campana in ottone lucido diametro 115 mm
- Resa acustica 90 dB - Staffa per fissaggio a parete

Ripetitore di chiamata telefonica con presa telefonica Rj11

Zippo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	IMBALLO
RIP805	Ripetitore di chiamata telefonica per BAD230	230V	1

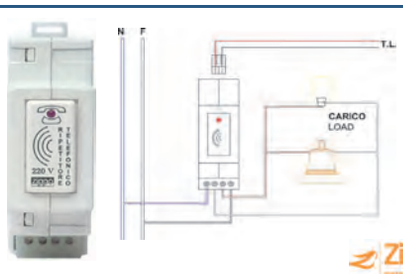

Consente di ripetere le chiamate, provenienti da impianti telefonici con l'ausilio di badenie, suonerie o avvisatori ottici. Dotato di led luminoso per segnalazione chiamata e una presa telefonica ad innesto rapido 6/4 RJ11. Tensione IN-OUT 230v

Avvisatori acustici industriali Ø 100

Zippo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	IMBALLO
902220	Avvisatore acustico in acciaio resa 90dB	230V	1
90212	Avvisatore acustico in acciaio resa 90dB	12Vac	1



- Misure: 130 x 65 mm - IP20

Campanello senza fili a batterie 150Mt Bianco

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
CI332	Campanello IP44 senza fili a batterie portata 150mt	Bianco	1\8



- Batteria del trasmettitore: 23A 12V alcalina (inclusa)
- Batterie ricevitore: 3x stilo AA (non incluse)
- 36 Suonerie selezionabili e 3 Livelli di volume
- Colore Bianco con finitura in acrilico e cornice Silver

Campanello senza fili doppia chiamata a Batterie 150Mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
CI335	Campanello senza fili con due suonerie interne 150Mt	Bianco	1\8



- Batteria del trasmettitore: 23A 12V alcalina (inclusa)
- Batterie ricevitori: 3 stilo AA (non incluse)
- 36 Suonerie selezionabili e 3 Livelli di volume
- Colore Bianco cornice Silver
- Pulsante dotato di nastro biadesivo o piastrina per fissaggio a vite

Campanello senza fili a Corrente 150Mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
CI933	Campanello senza fili 150mt suoneria interna 220v	Bianco	1\8



- Batteria del trasmettitore: 23A 12V alcalina (inclusa)
- Suonerie da interno alimentata a 220v con spina 10A integrata
- 36 Suonerie selezionabili e 3 Livelli di volume
- Colore Bianco con finitura in acrilico e cornice Silver

Campanello senza fili doppia chiamata a Corrente 150Mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
CI435	Campanello senza fili con due suonerie interne da 220v	Bianco	1\8



- Batteria del trasmettitore: 23A 12V alcalina (inclusa)
- 2 Suoneria da interno alimentate a 220v con spina 10A integrata
- 36 Suonerie selezionabili e 3 Livelli di volume
- Colore Bianco con finitura in acrilico e cornice Silver

Video Campanello senza fili ricarica solare Wi-Fi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CI4030	Campanello Smart FullHd senza fili con pannello solare, Wi-Fi app	1



Campanello SMART a batterie con pannello solare ideale in luoghi dove non è disponibile una fonte di alimentazione. Grazie alla comunicazione vocale bidirezionale, puoi comunicare con visitatori graditi e indesiderati anche quando sei fuori casa. Gli avvisi inviati al tuo cellulare ti avviseranno del movimento rilevato fuori dalla tua porta. Una funzione avanzata è la possibilità di controllare la serratura della porta da un'applicazione mobile



- Unità esterna con batteria Litio 4400mAh ricaricabile con pannello in dotazione o tramite usb
- Suoneria interna senza fili a batterie 3xAA di lunga durata
- Telecamera Full HD (1080p) con un angolo di visione di 110°
- Sensore di movimento con riconoscimento umano ed invio notifica su app
- Registrazione su scheda microSD o cloud

kit citofonico a parete 4+n mono e bifamiliare Urmet

urmet

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
1122/601	kit citofonico 4+n mono e bifamiliare Urmet	1



Kit citofonico da appoggio a parete monofamiliare 4+n fili composto da una pulsantiera MIKRA e da un citofono Mìro 1150 con 2 pulsanti integrati per aperture espandibili con altre 2 tasti.

- Predisposizione della pulsantiera per la gestione di 2 chiamate indipendenti **aggiungendo al kit una seconda cornetta 1150/1**
- Distanza massima tra il posto esterno e il citofono di 300m
- Grado di protezione pulsantiera : IP44

kit citofonico incasso 4+n monofamiliare Urmet

urmet

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
1150/301	kit citofonico incasso 4+n monofamiliare Sinthesi Urmet	1



Kit citofonico monofamiliare espandibile composto da:

- N.1 Citofono MIRO UTD art. 1150/1 con pulsante supplementare
- N.1 Posto esterno amplificato con feedback chiamata art. 1145/500
- N.1 Alimentatore art. 786/11 con generatore potenziato
- N.1 Modulo Sinthesi S2 art. 1148/21 con retro-illuminazione cartellino porta nome a LED
- N.1 Cornice con telaio porta moduli UTD art. 1148/61
- N.1 Scatola ad incasso art. 1145/51

kit citofonico incasso 4+n bifamiliare Urmet

urmet

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
1150/302	kit citofonico incasso 4+n bifamiliare Sinthesi Urmet	1



Kit citofonico bifamiliare espandibile composto da:

- N.2 Citofono MIRO UTD art. 1150/1 con pulsante supplementare
- N.1 Posto esterno amplificato con feedback chiamata art. 1145/500
- N.1 Alimentatore art. 786/11 con generatore potenziato
- N.1 Modulo Sinthesi S2 art. 1148/22 con retro-illuminazione cartellino porta nome a LED
- N.1 Cornice con telaio porta moduli UTD art. 1148/61
- N.1 Scatola ad incasso art. 1145/51

Citofono Mirò elettronica 4+n con accessori Urmet

urmet

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
1150/1	Cornetta elettronica Mirò Urmet per impianti 4+n con 2 tasti	1
1150/55	Tasto aggiuntivo per citofono Mirò Urmet	1\8
9854/56	Buzzer suoneria universale 12Vac per citofono elettronico	1



- Citofono per impianti 4+n con chiamata elettronica con 2 tasti di chiamata
- Predisposto per altri 2 tasti aggiuntivi per funzione intercomunicante o servizi di apertura
- Per adeguare 1150/1 ai sistemi con chiamata tradizionale occorre il Buzzer codice 9854/56

Citofono universale Urmet bianco 4+n e 1+n

urmet

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
1130/16	Citofono universale Urmet bianco meccanico/elettronico	1



Compatibile con la maggior parte dei citofoni analogici sul mercato ed è quindi ideale per sostituzioni e riparazioni di impianti già esistenti

- Citofono Universale per impianti 5 fili (4+N) e 2 fili (1+N), Chiamata elettronica o meccanica
- Pulsante apriporta e pulsante supplementare
- Sostituisce i modelli 1130 - 1130/11 purché non sia presente nell'impianto intercomunicante

Kit Citofono monofamiliare 2 fili Avidsen

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CI109	Kit citofono monofamiliare da parete bianco 2 fili	1

- Collegamento 2 fili tra citofono e pulsantiera (max 100mt)
- 1 tasto per apertura di un elettroserratura o cancello automatico
- Montaggio sporgente (viti in dotazione). Visiera protettiva anti-pioggia integrata.
- Trasformatore 230Vac/15VDC 1A da collegare al citofono interno
- Dimensioni citofono : 195 x 85 x 50mm
- Dimensioni posto esterno : 126 x 47 x 37mm



Kit Citofono monofamiliare 2 fili Extel espandibile

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
710013	Kit citofono monofamiliare da parete in alluminio 2 fili	1

- Collegamento 2 fili tra citofono e pulsantiera (max 100mt)
- Doppio controllo apriporta/serratura elettrica o cancello automatico
- Posto esterno in alluminio spazzolato ultrapiatto con visiera inclusa IP44
- Possibilità di aggiungere un secondo citofono in parallelo (stessa chiamata)
- Trasformatore 230v/18Vdc 1,5A modulare in dotazione
- Dimensioni posto esterno : 120x97x30
- Citofono aggiuntivo articolo: 710014



Kit Citofono bifamiliare espandibile fino a 8 interni

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
710016	Kit citofono bifamiliare espandibile a 8 interni su 2/3/4 chiamate	1

- Collegamento 2 fili tra citofono e pulsantiera (max 100mt)
- Doppio controllo apriporta/serratura elettrica o cancello automatico
- Posto esterno in alluminio spazzolato ultrapiatto con visiera inclusa IP44
- Possibilità di associare fino a 8 posti interni in 2, 3 o 4 famiglie
- Funzione intercomunicante tra le cornette della stessa chiamata
- Dimensioni posto esterno : 180x97x30
- Citofono aggiuntivo articolo: 710014



Citofono aggiuntivo Extel CB-BUS3 a 2 fili

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
710014	Citofono Extel aggiuntivo per kit con 2 tasti di apertura	1

- Doppio controllo apriporta/serratura elettrica o cancello automatico
- Funzione intercomunicante tra le cornette della stessa chiamata
- Facile installazione
- Colore bianco



Cornetta universale compatibile bianca 4+n Farfisa

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
EX320R	Cornetta Farfisa 4+N universale bianca	1

Citofono universale bianco a 5 fili Farfisa con ronzatore,per sistemi a cablaggio convenzionale, chiamata elettronica oppure sistemi a chiamata in alternata.
Compatibile con:
URMET, TERRANEO, COMELIT, BITRON, ELVOX, BPT, BTICINO

Schema di cablaggio per ogni marca

2 Pulsanti apriporta, espandibile fino a 8

Dimensioni esterne: 83 X 218 X 62

Made in Italy



Posto esterno compatibile per impianti 4+n Farfisa

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
MD30	Posto esterno Farfisa per impianti 4+N	1

Posto esterno (parla/ascolta) FARFISA di ricambio per impianti citofonici 4+N
E' costituito da un doppio amplificatore (ricezione e trasmissione) con doppia regolazione del volume, verso l'interno e verso l'esterno

Compatibile con: **URMET, TERRANEO, COMELIT, BITRON**

Schema di cablaggio per ogni marca

Dimensione: 91 x 55 x 25.5

Made in Italy



Alimentatore compatibile per impianti 4+n Farfisa

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PRS240	Alimentatore citofonico Farfisa impianti 4+N	1

Alimentatore da 18VA con due generatori di suoneria elettronica modulata. Montabile su barra DIN (6 moduli) o a parete. Fornisce 8Vcc e 13Vca. Utilizzabile in installazioni citofoniche 4+1 a chiamata elettronica e a chiamata in alternata

Compatibile con: **URMET, TERRANEO, COMELIT, BITRON**

Schema di cablaggio per ogni marca

Made in Italy



Kit Videocitofono 7' monofamiliare 2 fili Ylva3

avidsen

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CI245	Kit videocitofono monofamiliare da parete 7' Ylva3 espandibile	1



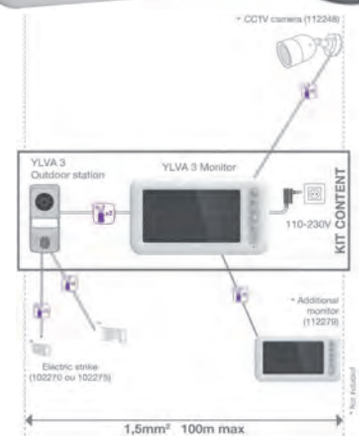

- Collegamento 2 fili tra videocitofono e pulsantiera (max 100mt)
- Doppio controllo apriporta/serratura elettrica o cancello automatico
- Schermo da 7" (18cm) - Risoluzione: 800 x 480 px. Montaggio a parete
- Espandibile in parallelo sulla stessa chiamata con 1 tra: Monitor 7'- Cornetta audio o Telecamera
- Impostazioni di luminosità, contrasto e volume della suoneria
- Funzione intercomunicante aggiungendo il secondo monitor o la cornetta audio
- visione notturna: LED IR invisibile
- Dimensioni posto esterno: 165 x 74,5 x 40,3mm



Monitor aggiuntivo per Kit videocitofono Ylva3

avidsen

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
112279	Monitor aggiuntivo 7' a colori 2 Fili in parallelo per kit Ylva3	1



- Permette di aggiungere il secondo monitor in parallelo sulla stessa chiamata (no bifamiliare)
- Funzione monitoring per controllare l'accesso in modo semplice
- Doppio comando: serratura e cancello
- Funzione polarity protect per proteggere il videocitofono contro gli errori di cablaggio
- Compatibile con la gamma Ylva 3 , Ylva 3+

Citofono aggiuntivo per Kit videocitofono Ylva3

avidsen

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
112253	Cornetta solo audio aggiuntiva 2 Fili in parallelo per Ylva3	1



- Collegamento 2 fili
- Funzione intercom
- Possibilità di comandare una serratura elettrica ed un automatismo
- Possibilità di regolare il volume della suoneria
- Consumo energetico: standby 0.3W - operativo 2W

Telecamera aggiuntiva per Kit videocitofono Ylva3

avidsen

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
112248	Telecamera da esterno 2 fili in parallelo per kit Ylva3	1



- Orientabile a 360°
- Visione notturna ad infrarossi per una buona Visione anche in condizioni di scarsa luminosità.
- Livello di protezione: IP44.
- Dimensione: Ø 55mm x 170mm
- CMOS 728 x 584

Kit Videocitofono 2 Fili con monitor 7" Wi-Fi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
531022	Kit videocitofono 2 fili con monitor 7' **Wi-Fi connesso** espandibile	1



Il videocitofono Philips Welcome Eye Connect Pro, con il suo design curato e il suo touch screen a colori **ultrapiatto da 7'**
La comodità del **Wi-Fi permette di vedere chi ha suonato a distanza tramite smartphone!**
E se non sei in casa, Welcome Eye Connect Pro registra per te foto e/o video di chi ha suonato!
Inoltre puoi il aprire il cancello pedonale a distanza o con un badge RFID avvicinandolo al posto esterno

- Pulsantiera esterna e visiera in alluminio
- Doppio comando: serratura e cancello - Visione notturna in bianco e nero
- Rispondi e apri a chi suona ovunque tu sia direttamente da smartphone!
- Immagini di altissima qualità e ampio angolo di visione (130°)
- Controllo accessi RFID integrato nella pulsantiera esterna per aprire il cancello con un badge RFID (20 badge max.)
- Funzione messaggio in caso di assenza per informare chi ha suonato che non si è in casa
- Funzione intercomunicazione tra monitor della stessa famiglia
- Piattaforma bifamiliare evoluta fino a 3 schermi, 2 pulsantiere esterne e 1 telecamera per famiglia
- Pulsantiera esterna con doppio tasto di chiamata(destra-sinistra)
- Installazione facile e veloce: 2 fili tra pulsantiera esterna e monitor

Kit Videocitofono 2 Fili monitor da 7"espandibile

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
531020	Kit videocitofono 2 fili con monitor 7' touch screen	1





Stesse caratteristiche del modello sopra indicato, a differenza del Kit 531022 il monitor incluso nel kit è un modello tradizionale **senza Wi-Fi** per un risparmio economico a fronte di una qualità video e costruzione di elevata qualità.
Potrà comunque essere aggiunto anche successivamente, uno o più monitor con o senza Wi-Fi all'impianto (vedi schema in basso) per un massimo di 3 per ogni utenza.

- Installazione facile e veloce: 2 fili tra pulsantiera esterna e monitor
- Doppio comando: serratura e cancello - Visione notturna in bianco e nero
- Immagini di altissima qualità e ampio angolo di visione (130°)
- Funzione intercomunicazione tra monitor della stessa famiglia
- Pulsantiera esterna e visiera in alluminio
- Pulsantiera esterna con doppio tasto di chiamata(destra-sinistra)

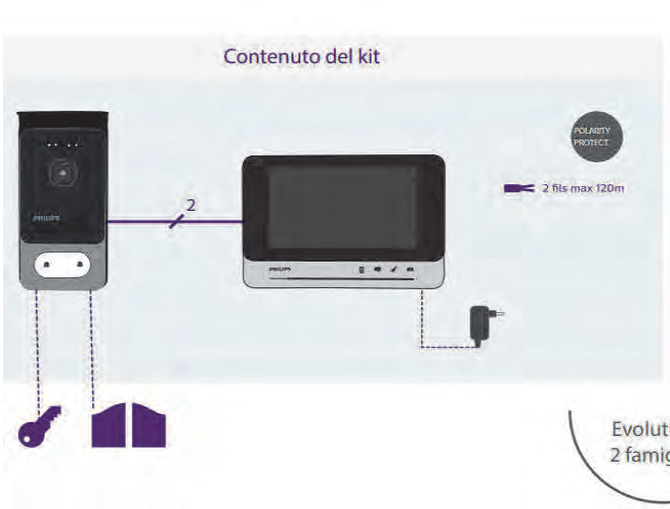

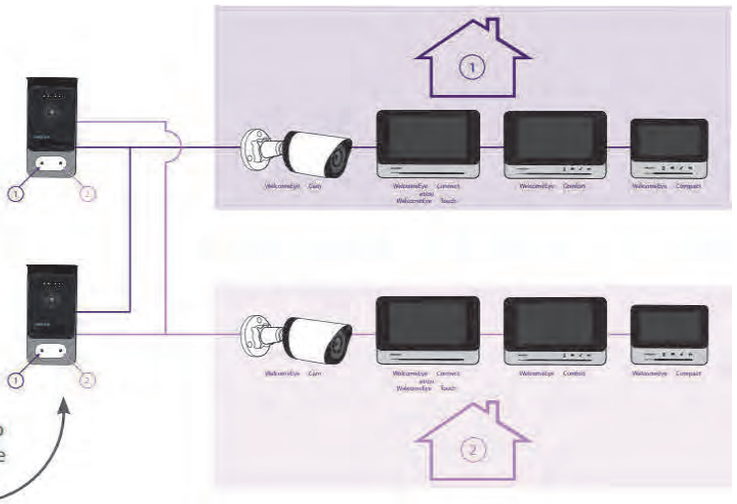

VIDEOCITOFONI PHILIPS AGGIUNTIVI

Monitor connesso aggiuntivo Philips 7" con Wi-Fi

PHILIPS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
531038	Monitor aggiuntivo Wi-Fi WelcomeEye AddConnect 7" fili	1



Wi Fi

WelcomeEye

- **Compatibile con kit Philips 531022 e 531020**
- Monitor Touch screen connesso in Wi-Fi allo smartphone (app WelcomeEye)
- Compatibile bifamiliare - Evolutivo
- Doppio comando apertura porta e cancelli
- Installazione semplice e veloce con 2 fili(non polarizzato) tra i 2 monitor o posto esterno
- Funzione di intercomunicazione tra i monitor della stessa famiglia

Monitor aggiuntivo Philips 7"

PHILIPS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
531024	Monitor aggiuntivo WelcomeEye Monitor Pro 7" 2 fili	1



- **Compatibile con kit Philips 531022 e 531020**
- Compatibile bifamiliare - Evolutivo
- Doppio comando apertura porta e cancelli
- Installazione semplice e veloce con 2 fili(non polarizzato) tra i 2 monitor o posto esterno
- Funzione di intercomunicazione tra i monitor della stessa famiglia

Unità esterna aggiuntiva video Philips 2 fili

PHILIPS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
531023	Unità esterna Video supplementare per secondo ingresso 2 fili	1



- **Compatibile con kit Philips 531022 e 531020**
- Compatibile bifamiliare - Evolutivo
- Apertura tramite badge RFID
- Angolo di vista H130°/V70°
- Doppio comando apertura porta e cancelli
- Visione notturna a colori

Videocitofono senza fili 350mt,WiFi connesso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
531039	Kit videocitofono senza fili con monitor 7" 1080p e WIFI connesso	1



Kit videocitofono connesso senza fili che offre agli utenti un **raggio d'azione di 350 metri** (in spazi aperti) e la ricezione di visitatori a distanza tramite l'applicazione grazie alla **connessione WIFI** del monitor
Il posto esterno è al **100% senza fili**, alimentato a batteria ricaricabile da 3,7 V 5000mAh, autonomia di 8 mesi con una chiamata al giorno



- Distanza max tra la pulsantiera esterna e il monitor: fino a 350 m in campo libero
- Caratteristiche monitor: Diagonale: 7" (18 cm) - FullHD 1920 x 1080
- Memoria video tramite scheda microSDXC (**8 GB inclusa**)
- Pulsantiera esterna IP44: Visione notturna , risoluzione 1080P grandangolo 130°
- Pulsante di chiamata luminoso
- Batteria 3,7 V 5000 mAh estraibile per la pulsantiera esterna (fornita) ricaricabile tramite connessione micro-USB 5 V 1 A (caricatore non incluso, cavo da micro-USB a USB incluso)
- Dimensioni posto esterno: 186 x 76 x P41mm

Videocitofono/Campanello Wi-Fi a batteria

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SU322	Videocitofono/Campanello a batterie, Wi-Fi integrato IP54	1



Videocitofono/campanello Wi-Fi IP54 alimentato 12/24V o batterie integrate 6700mAh
Permette di vedere chi c'è alla porta, ovunque tu sia. Sostituisce il campanello cablato esistente e possiede una qualità video HD (2 MP) con immagini nitide e luminose, anche di notte.E' dotato di un sensore PIR (disattivabile) che scatta una istantanea ogni volta che rileva movimento e di uno slot microsd (max 128gb non inclusa) per salvare e riguardare le immagini.L'audio bidirezionale ti permette poi di parlare e ascoltare contemporaneamente



- Alimentazione AC 12-24V o batterie integrate 6700 mAh
- Risoluzione 2 Megapixel
- Compatibile con Amazon Echo Show/Fire stick TV e Google Nest Hub/Chromecast visione
- App di controllo Homcloud compatibile anche con App Smart Life
- Cicalino/Buzzer wireless collegabile opzionale

Cicalino/Buzzer wireless senza fili Homcloud

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SU323	Campanello senza fili per Videocitofono Homcloud	1



Cicalino/Buzzer wireless senza fili collegabile ai videocitofoni/campanelli Homcloud
- Portata 50Mt
- Alimentazione a batterie/pile stilo (non include) 3xAA o tramite cavo USB (Adattatore di corrente EU non Incluso).
- 4 diverse suonerie e regolare il volume direttamente da smartphone.
- Collegabili un massimo di 8 Buzzer wireless allo stesso videocitofono Wi-Fi Homcloud.

Termostato ambiente meccanico da parete

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE300	Termostato ambiente meccanico da parete	1
TE301	Termostato ambiente meccanico con selettore on/off	1



- Campo di regolazione: +5+30°C
- Termostato unipolare ad 1 scambio NO/NC
- Elemento sensibile: polmone ad espansione di vapore
- Portata contatti: 2 (1) A – 250 Vac

Termostato con ampio display digitale da parete

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
P5604	Termostato ambiente con ampio display digitale a batterie	1



- Pratica manopola a rotella per regolazione temperatura
- Ampio Display LCD retroilluminato con visualizzazione temperatura ambientale
- Alimentazione: 3V (2 batterie AAA Incluse) - Carico di commutazione resistivo: 8A a 250Vca
- Range di temperatura selezionabile: 5 - 35 °C - Misure: 30 x 120 x 77 mm

Termostato touch bianco 230V universale da incasso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE315VB	Termostato touch da incasso 230V bianco universale per 503	1





- Display LCD retroilluminato TOUCH
- Alimentazione 230 Vac, 50-60 Hz
- Ideale per impianti con riscaldamento a pavimento
- In mancanza di rete le impostazioni utente restano salvate
- 4 Supporti universali tipo A, B, C, D (vedi pagina precedente)
- Su richiesta anche adattatori per Living Now

Termostato da incasso 503 universale con 2 cover

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE215BG	Termostato manuale a batterie universale con 2 cover senza placca	1



- Pratica manopola a rotella per regolazione temperatura
- Alimentazione: 2 batterie AA - Carico di commutazione resistivo: 8A a 250Vca
- Fornito di 2 mascherine intercambiabili (bianca e antracite)
- Range di temperatura selezionabile: 5 - 30 °C
- 4 Supporti universali tipo A, B, C, D per le più diffuse serie civili in commercio
- Su richiesta anche adattatori per Living Now



Cronotermostato giornaliero facile utilizzo da parete

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CR115	Cronotermostato analogico a cavalieri, giornaliero, 2xAA	1



- Alimentazione 2 pile stilo AA alcaline con autonomia pile circa 1 anno
- Intervallo programma 15 minuti con 2 soglie di temperature possibili
- Programmazione giornaliera tramite microinterruttori.
- Funzionamento automatico , manuale, OFF . Funzione antigelo

Cronotermostato digitale settimanale da parete

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE91	Cronotermostato digitale 7 giorni con sportello, 2xAAA	1



- Alimentazione 2 pile ministilo AAA alcaline
- Programmazione 7 giorni / 5+2 giorni / 24h
- Funzione antigelo - Programma Vacanze
- Range di temperatura selezionabile: 5 - 35 °C
- Dimensioni: 119x80x26mm

Cronotermostato evoluto con protocollo OpenTherm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
P5606OT	Cronotermostato evoluto da parete con protocollo OpenTherm	1



- Indicato per caldaie con fiamma **modulabile**
- Supporto del protocollo di comunicazione OT (OpenTherm) e relè di commutazione standard.
- Funzione di blocco del termostato (Lock)
- Funzione di calibrazione della temperatura in base alla stanza
- Alimentazione: 2 batterie AA Incluse - Carico di commutazione resistivo: 8A a 250Vca
- Range di temperatura selezionabile: 5 - 35 °C
- Misure: 126×84x26mm

Cronotermostato da incasso 503 universale con 2 cover

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CR515BG	Cronotermostato digitale a batterie con 2 cover senza placca	1





- Display LCD retroilluminato TOUCH
- Alimentazione 2 pile stilo AA alcaline da 1,5V
- Programmazione: settimanale e funzione manuale
- In mancanza di rete le impostazioni utente restano salvate
- 4 Supporti universali tipo A, B, C, D (vedi pagina precedente)
- Su richiesta anche adattatori per Living Now

Cronotermostato digitale da parete WIFI 220V

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CR640	Cronotermostato digitale settimanale da parete 220v Wi-Fi	1



Accendi il riscaldamento mentre stai tornando a casa da lavoro grazie allo smartphone oppure chiedi ad Alexa mentre sei seduto sul divano di alzare la temperatura di 2 °C.

- **Accesso remoto:** Sempre tutto sotto controllo, ovunque tu sia.
- **Controllo vocale: Compatibile con Amazon Alexa e Google Home**
- Programmi e Timer: Regola la temperatura grazie ai programmi settimanali e le fasce orarie
- **Condivisione:** Scegli con quali membri della famiglia condividere il dispositivo
- Installazione: a parete con viti o su supporto 503 (no incasso)
- App di controllo Homcloud, compatibile anche con Tuya e Smart Life
- Dimensione: 130x90x25 mm

Cronotermostato digitale WIFI con ricevitore RF

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CR650	Cronotermostato digitale da parete a batterie con modulo RF	1



L'attivazione della caldaia avviene tramite l'unità ricevente, la quale **viene comandata a distanza** dal termostato attraverso un segnale a radiofrequenza (433Mhz), in questo modo **è possibile collocare il termostato in un punto qualsiasi della casa**

- **Alimentazione Termostato: USB 5V 1A DC, o 4x batterie AAA•**
- **Alimentazione Ricevitore RF collegato alla caldaia: 90-240V AC - 50/60Hz**
- Wi-Fi Standard: 2.4GHz 802.11b/g/n
- Installazione: a parete con viti, su supporto 503 (no incasso)
- App di controllo Homcloud, compatibile anche con Tuya e Smart Life
- Dimensione: 130x90x25 mm

Valvole termostatiche Smart Wi-Fi + Centralina

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
KVL890	Starter kit con 2 valvole termostatica + Centralina Hub Zigbee	1
VL885	Valvola termostatica per radiatori Smart Zigbee aggiuntiva	1



Con le valvole termostatiche Homcloud sarai in grado di **regolare il calore e la temperatura stanza per stanza** senza sprechi di energia per un **risparmio fino al 40%**.
Comoda funzione "Finestra aperta", che sospende erogazione di calore dopo brusco cambio di temperatura per un determinato periodo

Le valvole, per funzionare,necessitano della proprio Centralina HUB (presente nel KIT)
Basta collegarla prima alla corrente elettrica inserendola in una qualsiasi presa a muro Schuko e successivamente via wi-fi al router di casa, sarà poi tutto gestito tramite applicazione

- Alimentazione della valvole: 2x Stilo AA non incluse
- Compatibile con la maggior parte dei radiatori in commercio grazie agli **adattatori inclusi**
- App di controllo Homcloud, compatibile anche con Tuya e Smart Life

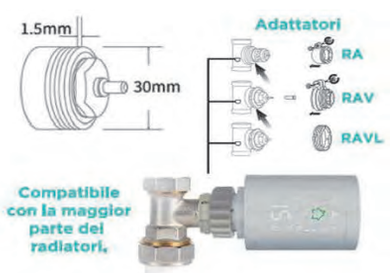

Termometri da parete interno/esterno

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	CONFE.	IMBALLO
RO3	Termometro in legno da parete	200x36	Blister	1
RO100	Termometro in plastica da parete	180x25	Blister	1



- Gamma di temperatura: -30° + 50°
- Multiuso Sia Per Interno Che Esterno, Ottimo Anche Per Decorazione Casa

Termometri da parete interno/esterno in metallo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	CONFE.	IMBALLO
RO130	Termom. ad alcool base metallo tema Uccello	200x51	Blister	1
RO132	Termom. ad alcool base metallo tema Pianta	200x51	Blister	1



- Gamma di temperatura: -30° + 50°
- Multiuso Sia Per Interno Che Esterno, Ottimo Anche Per Decorazione Casa

Termometro galleggiante per bagnetto, da 0 mesi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	CONFE.	IMBALLO
RO355	Termometro per bagno senza mercurio	200x35	Blister	1



- Legenda speciale per ottenere la temperatura ideale dell'acqua
- Materiale robusto e durevole in polistirolo e plastica riciclabili di alta qualità

Termometri per frigorifero e freezer -50+50

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	CONFE.	IMBALLO
RO541	Termometro in plastica con ganci a cilindro	210x20	Blister	1
RO543	Termometro in plastica con adesivi per frigo	75x75	Blister	1



- Gamma di temperatura: -50° + 50°
- Ideale per frigoriferi, congelatori, celle frigo

Termometro per forno 300°C

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	CONFE.	IMBALLO
RO520	Termometro per forno cromato 0/300°C	98 x 84	Blister	1



Termometro analogico da inserire all'interno del forno per rilevare la temperatura
con possibilità di essere appeso

Termometro per forni a Legna e Barbecue 500°C

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	CONFE.	IMBALLO
RO904	Termometro per forno pizza 500°	63x300	Sfuso	1\2



- Specifiche: Lunghezza Sonda 300
- Bloccaggio a molla
- Grado di protezione IP31

Rilevatore di temperatura e umidità

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	CONFE.	IMBALLO
CI240	Rilevatore di temperatura e umidità a batteria	50x30x20	scatolina	1



- L'unità è alimentata da una batteria AG10 (LR1130) inclusa.
- Temperatura interna (da -10° a + 50°C)
- Umidità: l'igrometro integrato è in grado di leggere valori di umidità compresi tra 20% e 95%.

Stazione meteo da interno 7 funzioni

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	CONFE.	IMBALLO
STA01	Stazione meteo da interno digitale	57x51x101	blister	1



- Temperatura e umidità interne, calendario, orologio con allarme, calendario lunare, barometro.
- Display retroilluminato blu
- Design compatto ed elegante- Batteria inclusa Lr54

Stazione meteo con sonda esterna cavo 2,9mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	CONFE.	IMBALLO
E0121	Stazione meteo con sonda esterna	107x76x23	scatolina	1



- Visualizzazione della temperatura interna 0° +50°
- Visualizzazione della temperatura esterna -40° +60°
- umidità interna: dal 25 % al 95 %
- Visualizzazione Temperatura minima e massima
- Lunghezza sonda 2,90mt Ø 4 mm
- Batteria 1 x AA (non inclusa)

Stazione meteo con sonda esterna senza fili

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	CONFE.	IMBALLO
EXT01	Stazione meteo con sonda esterna s/fili	129x87x38	scatolina	1



- Visualizzazione della temperatura interna ed esterna (in °C o °F)
- Visualizzazione dell'ora in formato 12/24h (radiocontrollata DCF)
- Funzione Sveglia
- Visualizzazione Umidità: Max. / Corrente / Min.
- Portata tra la sonda e la stazione meteo: 60mt campo libero
- Batterie AA per la stazione e AAA per la sonda (non incluse)


LUX
LUX ASPIRATORI
MADE IN ITALY

Aspiratore da parete ad aspirazione assiale serie "L"

ARTICOLO	CONSUMO	TENSIONE	MISURE	FORO Ø	M³/h	dB (A) 3 m	IMBALLO
ASP127	15W	240V	163x163	78mm	60	36	1
ASP130	15W	240V	163x163	88mm	90	36	1
ASP103	15W	240V	163x163	98mm	110	36	1
ASP105	15W	240V	163x163	118mm	160	38	1
ASP122	15W	240V	163x163	148mm	180	38	1



- Aspiratore da parete in materiale termoplastico, finitura antistatica che protegge dalla polvere
- Fissaggio a muro mediante tasselli in dotazione

Prodotti per tutti gli ambienti che richiedono un ricambio forzato d'aria, bagni ciechi, mansarde, taverne, ecc. Silenziosi, affidabili, efficaci e garantiti da un'azienda che da oltre 90 anni produce e assembla tutti i suoi prodotti garantendo un prodotto "made in Italy" al 100%.

Accessori
- Scheda Timer
- Scheda Igrostato
- kit installazione a Vetro

CE IPX4 T

Aspiratore assiale apertura e chiusura Automatica serie "L"

ARTICOLO	CONSUMO	TENSIONE	MISURE	FORO Ø	M³/h	dB (A) 3 m	IMBALLO
ASP104	15W	240V	163x163	98mm	110	36	1
ASP106	15W	240V	163x163	118mm	160	38	1
ASP123	15W	240V	163x163	148mm	180	38	1





- Aspiratore da parete in materiale termoplastico, finitura antistatica che protegge dalla polvere
- Fissaggio a muro mediante tasselli in dotazione
- Apertura e chiusura automatica grazie al Film in poliestere trasparente sul retro
- Prodotti per tutti gli ambienti che richiedono un ricambio forzato d'aria
- Disponibile il kit per l'installazione a vetro

Accessori
- Scheda Timer
- Scheda Igrostato
- kit installazione a Vetro

CE IPX4 T

Aspiratore da parete ad aspirazione assiale serie "Levante"

ARTICOLO	CONSUMO	TENSIONE	MISURE	FORO Ø	M³/h	dB (A) 3 m	IMBALLO
ASP301	15W	240V	163x163	78mm	60	36	1
ASP304	15W	240V	163x163	98mm	100	36	1
ASP308	15W	240V	163x163	118mm	140	38	1
ASP312	15W	240V	163x163	148mm	160	38	1



- Aspiratore da parete in materiale termoplastico, finitura antistatica che protegge dalla polvere
- Fissaggio a muro mediante tasselli in dotazione
- Prodotti per tutti gli ambienti che richiedono un ricambio forzato d'aria
- Disponibile il kit per l'installazione a vetro

Accessori
- Scheda Timer
- Scheda Igrostato
- kit installazione a Vetro

CE IPX4 T

Accessori per aspiratori LUX, serie L e Levante

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
LUXTIM	Scheda Timer aggiuntiva per tutti i modelli di aspiratori LUX	1
LUXIGR	Scheda Igrostato aggiuntiva per tutti i modelli di aspiratori LUX	1

Scheda Timer



Scheda Igrostato



- La **scheda Timer** può essere applicata su tutta la gamma di aspiratori LUX serie L e Levante, permette di ritardare lo spegnimento per un tempo regolabile da **1 a 30 minuti**
- La **scheda Igrostato** può essere applicata su tutta la gamma di aspiratori LUX serie L e Levante, grazie al sensore di **umidità regolabile dal 10 al 90%** permette l'azionamento automatico dell'aspiratore.

Kit installazione a vetro per aspiratori LUX

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
LUX1002	kit per montaggio a vetro aspiratori LUX da 80 a 120mm	1



- Diametro da 80mm a 120mm
- Spessore vetro da 4mm a 25mm
- Foro vetro da 140mm a 155mm

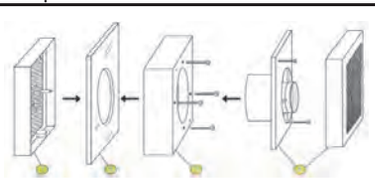

kit installazione a Vetro

Aspiratore centrifugo apertura automatica serie V

ARTICOLO	CONSUMO	TENSIONE	MISURE	FORO Ø	M³/h	dB (A) 3 m	IMBALLO
ASP215	15W	240V	200x155	98mm	130	40	1
ASP216	15W	240V	200x155	115mm	130	40	1
ASP218	15W	240V	200x155	140mm	130	40	1



- Aspiratore da parete in materiale termoplastico, finitura antistatica che protegge dalla polvere
- Fissaggio a muro mediante tasselli in dotazione
- Apertura e chiusura automatica delle alette
- Prodotti per tutti gli ambienti che richiedono un ricambio forzato d'aria



Aspiratore assiale da incasso ad espulsione diretta

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	M³/H	POTENZA	dB (A) 3 m	IMBALLO
TUBO100	Incasso x tubo 100	97x106	120	15w	36	1
TUBO120	Incasso x tubo 120	118x108	160	15w	38	1
TUBO150	Incasso x tubo 150	146x108	180	15w	38	1



- Impiego:estrazione d'aria in piccoli e medi ambienti quali: bagni,ripostigli,cucine,lavanderie ec.
- Installazione ad incasso nel tubo o esternamente tramite fascetta in dotazione
- Abbinati alle griglie di chiusura permettono soluzioni estetiche particolarmente gradevoli ed adeguate all'arredamento dei locali

Accessori

Scheda Timer

Scheda Igrostato

IPX4 T

Aspiratore assiale sopra cappa

ARTICOLO	CONSUMO	TENSIONE	MISURE	FORO Ø	M³/h	dB (A) 3 m	IMBALLO
ASP232	25W	240V	185x200	100-120	240	48	1



- Installazione Apparecchio: installabile sopra cappa, controsoffitto/false pareti per la ventilazione in modo intermittente di piccoli o medi locali
- Adatto per tubi da 100mm o 120mm
- Portata d'aria 240 mc/h



Ventilatore centrifugo industriale in acciaio

ARTICOLO	CONSUMO	TENSIONE	MISURE	FORO Ø	M³/h	dB (A) 3 m	IMBALLO
DIA100	58W	240V	205x245	100mm	260	47	1



Ideale per estrarre o immettere aria attraverso tubazioni circolari in ambienti quali: locali pubblici, uffici, negozi, bar, palestre, ristoranti ecc.

- Carcassa in acciaio resistente agli agenti atmosferici
- Motore elettrico a rotore esterno IP44 regolabile elettronicamente
- Girante a pale rovesce ad alto rendimento
- Staffa di fissaggio in acciaio a muro inclusa
- Accessori: Regolare di velocità (cod. SRE) - Rete di protezione (cod. GRI100)

Regolatore di velocità con interruttore on/off

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SRE	Regolatore di velocità per ventilatori carico max 1,5A	1



Regolatore di giri tramite potenziometro per ventilatori, tiracamini carico max di 1,5A monofase
Interruttore ON/OFF

GRIGLIE PER ASPIRAZIONE

Griglie da muro con rete

ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORO	IMBALLO
ASP403	Griglia da muro bianca fissaggio a molla	80 - 125mm	1
ASP404	Griglia da muro bianca fissaggio a molla	125 - 160mm	1
ASP405	Griglia da muro bianca fissaggio a molla	160 - 200mm	1

• Griglie da muro in materiale termoplastico con fissaggio a mezzo molla in acciaio



Griglie da muro in rame con rete

ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORO	IMBALLO
ASP409	Griglia in rame da muro con molla e rete	80 - 125mm	1
ASP410	Griglia in rame da muro con molla e rete	125 - 160mm	1
ASP411	Griglia in rame da muro con molla e rete	160 - 200mm	1

• Griglie da muro in materiale termoplastico con fissaggio a mezzo molla in acciaio



Griglie rettangolari in alluminio con rete

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	IMBALLO
ASP414	Griglia rettangolare in alluminio con rete	140x250mm	1
ASP415	Griglia rettangolare in alluminio con rete	140x360mm	1

• Griglie da muro in alluminio con griglia e retina antinsetti



Griglie di areazione rettangolare per porte

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	IMBALLO
ASP414	Griglia rettangolare da incasso per porte	370x123mm	1

• Griglia in plastica con rete da incasso o appoggio per porte

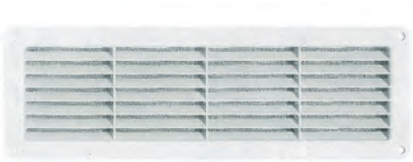

Aeratori da finestra ad effetto termico

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
ASP287	Aeratori da vetro in termoplastica foro 120	1
ASP288	Aeratori da vetro in termoplastica foro 160	1

• Aeratore da finestra ad effetto termico realizzato in materiale termoplastico trasparente, con apertura e chiusura manuale.

• Installabile su vetro singolo o vetrocamera voltando la ghiera



CHINT

Empower the World





Sono così affidabili che li ho voluti anche nella mia abitazione.

Luca, installatore.

I prodotti Chint sono soluzioni professionali, per i professionisti.

Prodotti affidabili, sicuri ed efficienti per la bassa tensione, le energie rinnovabili, l'automazione industriale e non solo. Un valore aggiunto per chi ogni giorno, cantiere dopo cantiere, sceglie il meglio per il proprio lavoro.

chint.it

CHINT Italia Investment Srl
Via Bruno Maderna 7
30174 Venezia - info@chint.it



INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI CHINT

Interruttore magnetotermico 1P+N 4,5kA 1 modulo

CHINT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POLI	AMPERE	IMBALLO
817015	Interruttore magnetotermico curva C	1P+N	6A	1\12
817016	Interruttore magnetotermico curva C	1P+N	10A	1\12
817017	Interruttore magnetotermico curva C	1P+N	16A	1\12
817018	Interruttore magnetotermico curva C	1P+N	20A	1\12
817019	Interruttore magnetotermico curva C	1P+N	25A	1\12
817020	Interruttore magnetotermico curva C	1P+N	32A	1\12



Interruttori magnetotermici compatti un modulo serie **NXB-40** indicati per la protezione dai sovraccarichi e dai cortocircuiti. Accessoriabili con contatti ausiliari, contatto di allarme, bobina di sgancio e bobina di minima tensione. Non accessoriabili con blocchi differenziali.

Interruttore magnetotermico 1P+N 4,5kA 2 moduli

CHINT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POLI	AMPERE	IMBALLO
296747	Interruttore magnetotermico curva C	1P+N	6A	1\6
296748	Interruttore magnetotermico curva C	1P+N	10A	1\6
296749	Interruttore magnetotermico curva C	1P+N	16A	1\6
296750	Interruttore magnetotermico curva C	1P+N	20A	1\6
296751	Interruttore magnetotermico curva C	1P+N	25A	1\6
296752	Interruttore magnetotermico curva C	1P+N	32A	1\6



Interruttori magnetotermici due moduli serie **NXB-63S** indicati per la protezione dai sovraccarichi e dai cortocircuiti. Accessoriabili con contatti ausiliari, contatto di allarme, bobina di sgancio e bobina di minima tensione. **Non accessoriabili con blocchi differenziali.**

Interruttore magnetotermico 1P+N 6kA 1 modulo

CHINT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POLI	AMPERE	IMBALLO
190256	Interruttore magnetotermico curva C	1P+N	6A	1\12
190257	Interruttore magnetotermico curva C	1P+N	10A	1\12
190258	Interruttore magnetotermico curva C	1P+N	16A	1\12
190259	Interruttore magnetotermico curva C	1P+N	20A	1\12
190260	Interruttore magnetotermico curva C	1P+N	25A	1\12
190261	Interruttore magnetotermico curva C	1P+N	32A	1\12



Interruttori magnetotermici compatti serie **NBH8-40**. Disponibili in versione 1P+N con potere di interruzione nominale (Icn) 6 kA e correnti nominali (In) da 6 a 32A in curva C. Accessoriabili con contatti ausiliari, contatto di allarme, bobina di sgancio e bobina di minima.

Interruttore magnetotermico 1P+N 6kA 2 moduli

CHINT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POLI	AMPERE	IMBALLO
180243	Interruttore magnetotermico curva C	1P+N	6A	1\6
180239	Interruttore magnetotermico curva C	1P+N	10A	1\6
180240	Interruttore magnetotermico curva C	1P+N	16A	1\6
180254	Interruttore magnetotermico curva C	1P+N	20A	1\6
180241	Interruttore magnetotermico curva C	1P+N	25A	1\6
180242	Interruttore magnetotermico curva C	1P+N	32A	1\6



Interruttori magnetotermici serie **NB1-63** per la protezione dalle sovracorrenti.
Particolarmente idonei all'impiego in ambito civile, terziario e industriale.
Potere di interruzione nominale (Icn) di 6kA. Accessoriabili con contatti ausiliari, contatti di allarme, bobina di sgancio, bobina di minima tensione.
Blocco differenziale adattabile serie NB1L-40 (non accoppiabile con interruttore 1 modulo)

Interruttore magnetotermico 4 poli 6kA

CHINT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POLI	AMPERE	IMBALLO
180422	Interruttore magnetotermico curva C	4P	6A	1\3
180391	Interruttore magnetotermico curva C	4P	10A	1\3
180394	Interruttore magnetotermico curva C	4P	16A	1\3
180399	Interruttore magnetotermico curva C	4P	20A	1\3
180402	Interruttore magnetotermico curva C	4P	25A	1\3
180407	Interruttore magnetotermico curva C	4P	32A	1\3
180412	Interruttore magnetotermico curva C	4P	40A	1\3
180417	Interruttore magnetotermico curva C	4P	50A	1\3
180420	Interruttore magnetotermico curva C	4P	63A	1\3



Interruttori magnetotermici serie **NB1-63** indicati per la protezione dai sovraccarichi e dai cortocircuiti.
Particolarmente idonei all'impiego in ambito civile, terziario e industriale.
Potere di interruzione nominale (Icn) di 6kA e corrente nominale da 1 a 63 A in curva B, C e D.
Accessoriabili con contatti ausiliari, contatti di allarme, bobina di sgancio, bobina di minima tensione.
Blocco differenziale adattabile serie NB1L-40/NB1L-63

Interruttore sezionatore modulare 2 e 4 poli

CHINT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POLI	AMPERE	IMBALLO
398040	Interruttore sezionatore modulare	2P	32A	1\6
398047	Interruttore sezionatore modulare	4P	63A	1\3



Sezionatori modulari serie NH4-125 per applicazioni in ambito civile, terziario e industriale. Interruttore di manovra sotto carico per sezionare un circuito elettrico per azioni di manutenzione o ampliamento. Disponibili su ordinazione in configurazione da 1 a 4 poli, da 1 a 4 moduli DIN, con corrente nominale da 32 a 125 A. Tensione nominale da 230 e 400 V. Corrente nominale di breve durata Icw=12 In.
Accessoriabili: contatto ausiliario serie XF9R.

Blocco differenziale 2 poli tipo AC per serie NB1

CHINT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Idn	POLI	AMPERE	IMBALLO
198374	Blocco differenziale tipo AC	30mA	2P	40A	1
198372	Blocco differenziale tipo AC	300mA	2P	40A	1



Blocchi differenziali accoppiabili serie **NB1L-40** abbinabili agli interruttori magnetotermici della serie NB1-63 e NB1-63H. Precablati da 2 poli con caratteristica differenziale di tipo AC corrente differenziale da 30 e 300mA e corrente nominale fino a 40 A.
Ingombro 2 moduli.

Blocco differenziale 4 poli tipo AC per serie NB1

CHINT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Idn	POLI	AMPERE	IMBALLO
198389	Blocco differenziale tipo AC	30mA	4P	40A	1
198387	Blocco differenziale tipo AC	300mA	4P	40A	1
198434	Blocco differenziale tipo AC	30mA	4P	63A	1
198433	Blocco differenziale tipo AC	300mA	4P	63A	1

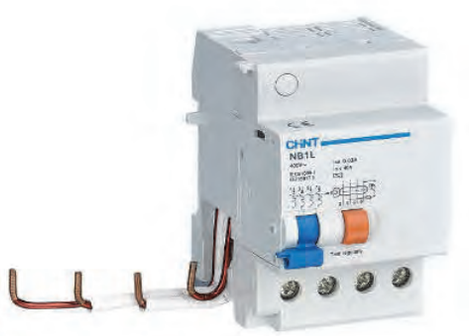

Blocchi differenziali accoppiabili serie **NB1L-40** abbinabili agli interruttori magnetotermici della serie NB1-63 e NB1-63H. Precablati da 4 poli con caratteristica differenziale di tipo AC corrente differenziale da 30 e 300mA e corrente nominale fino a 40 A.
Ingombro 3,5 moduli.

DIFFERENZIALI (SALVAVITA) CHINT

Interruttore differenziale puro 2 poli tipo AC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Idn	POLI	AMPERE	IMBALLO
200212	Interruttore differenziale tipo AC	30mA	2P	25A	1
200213	Interruttore differenziale tipo AC	30mA	2P	40A	1
200218	Interruttore differenziale tipo AC	300mA	2P	25A	1
200219	Interruttore differenziale tipo AC	300mA	2P	40A	1



La serie di interruttori differenziali puri NL1-63 è ideale per la protezione degli utilizzatori contro i contatti diretti e indiretti. Versione bipolare con potere di interruzione di 6 kA e caratteristica di funzionamento differenziale di tipo AC, con correnti nominali di 25 e 40A e soglie di intervento differenziale 30 e 300 mA.

Interruttore differenziale puro 2 poli tipo A

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Idn	POLI	AMPERE	IMBALLO
200505	Interruttore differenziale tipo A	10mA	2P	25A	1
200209	Interruttore differenziale tipo A	30mA	2P	25A	1



Sono utilizzati nella maggioranza degli impianti moderni come sostituti degli AC in quanto sono sensibili anche alle correnti pulsanti e unidirezionali. Sono efficaci in particolar modo quando avvengono brevi sovratensioni dovute ad **apparecchiature elettroniche, a variazioni di tensione dovuta a temporali.** Il modello da 10mA è indicato per vasche idromassaggio.

Interruttore differenziale puro 2 poli tipo F

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Idn	POLI	AMPERE	IMBALLO
263717	Interruttore differenziale tipo A	30mA	2P	25A	1



Gli interruttori differenziali di tipo F sono specifici per la protezione contro i contatti indiretti quando si utilizzano apparecchi che fanno uso di alimentazione tramite **inverter** in circuiti monofase. In caso di guasto dell'inverter, si possono produrre correnti differenziali con frequenze composite che non sono correttamente rilevate dai differenziali di tipo AC e A.

Interruttore differenziale puro 4 poli tipo AC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Idn	POLI	AMPERE	IMBALLO
200223	Differenziale puro 4 poli tipo AC	30mA	4P	25A	1
200224	Differenziale puro 4 poli tipo AC	30mA	4P	40A	1
200225	Differenziale puro 4 poli tipo AC	30mA	4P	63A	1
200229	Differenziale puro 4 poli tipo AC	300mA	4P	25A	1
200230	Differenziale puro 4 poli tipo AC	300mA	4P	40A	1



La serie di interruttori differenziali puri serie NL1-63, senza sganciatori di sovracorrente incorporati, è idonea per la protezione egli utilizzatori contro i contatti diretti e indiretti. Versione quadripolare con potere di interruzione di 6 kA e caratteristica di funzionamento differenziale di tipo AC con correnti nominali di 25, 40, 63 A soglie di intervento differenziale di 30 e 300mA.

Interruttore differenziale magnetotermico 1P+N 4,5kA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Idn	AMPERE	IMBALLO
203332	Differenziale Magnet. curva C tipo A	30mA	6A	1\6
203333	Differenziale Magnet. curva C tipo A	30mA	10A	1\6
203335	Differenziale Magnet. curva C tipo A	30mA	16A	1\6
203336	Differenziale Magnet. curva C tipo A	30mA	20A	1\6
203337	Differenziale Magnet. curva C tipo A	30mA	25A	1\6
203338	Differenziale Magnet. curva C tipo A	30mA	32A	1\6
203339	Differenziale Magnet. curva C tipo A	30mA	40A	1\6

CHINT

C



Interruttori magnetotermici differenziali serie NB1L1 da 4,5 kA su 2 moduli DIN. Particolarmente indicati per la protezione delle linee contro i sovraccarichi e i cortocircuiti, nonché contro i contatti diretti. Destinati ad applicazioni in ambito civile, terziario ed industriale. Curva magnetotermica di tipo C e caratteristica del differenziale di tipo A.

Interruttore differenziale magnetotermico 1P+N 6kA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Idn	AMPERE	IMBALLO
203293	Differenziale Magnet. curva C tipo AC	30mA	10A	1\6
203295	Differenziale Magnet. curva C tipo AC	30mA	16A	1\6
203297	Differenziale Magnet. curva C tipo AC	30mA	25A	1\6
203298	Differenziale Magnet. curva C tipo AC	30mA	32A	1\6
203325	Differenziale Magnet. curva C tipo AC	300mA	10A	1\6
203327	Differenziale Magnet. curva C tipo AC	300mA	16A	1\6
203329	Differenziale Magnet. curva C tipo AC	300mA	25A	1\6
203330	Differenziale Magnet. curva C tipo AC	300mA	32A	1\6

CHINT

C



Interruttori magnetotermici differenziali serie NB1L2 da 6 kA su 2 moduli DIN. Particolarmente indicati per la protezione delle linee contro i sovraccarichi e i cortocircuiti, nonché contro i contatti diretti. Destinati ad applicazioni in ambito civile, terziario ed industriale. Curva magnetotermica di tipo C e caratteristica del differenziale di tipo AC.

MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BTICINO

Interruttori differenziali puri 2 poli tipo AC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Idn	POLI	AMPERE	IMBALLO
GC723AC25	Interruttore differenziale tipo AC	30mA	2P	25A	1
GC723AC40	Interruttore differenziale tipo AC	30mA	2P	40A	1

Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo AC - In= 25 e 40A - Idn= 30mA - Vn= 230/400 Vac - 2 moduli Bticino



Interruttori magnetotermici 1 modulo 1P+N 4,5kA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POLI	AMPERE	IMBALLO
FC881C6	Int. magnetotermico Bticino curva C	1P+N	6A	1\4
FC881C10	Int. magnetotermico Bticino curva C	1P+N	10A	1\4
FC881C16	Int. magnetotermico Bticino curva C	1P+N	16A	1\4
FC881C20	Int. magnetotermico Bticino curva C	1P+N	20A	1\4
FC881C25	Int. magnetotermico Bticino curva C	1P+N	25A	1\4
FC881C32	Int. magnetotermico Bticino curva C	1P+N	32A	1\4



Interruttori magnetotermici 2 moduli 1P+N 4,5kA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POLI	AMPERE	IMBALLO
FC810NC6	Int. magnetotermico Bticino curva C	1P+N	6A	1\3
FC810NC10	Int. magnetotermico Bticino curva C	1P+N	10A	1\3
FC810NC16	Int. magnetotermico Bticino curva C	1P+N	16A	1\3
FC810NC20	Int. magnetotermico Bticino curva C	1P+N	20A	1\3
FC810NC25	Int. magnetotermico Bticino curva C	1P+N	25A	1\3
FC810NC32	Int. magnetotermico Bticino curva C	1P+N	32A	1\3



Interruttori differenziali magnetotermici 1P+N 4,5kA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Idn	AMPERE	IMBALLO
GC8813AC6	Differenziale Magnet.curva C tipo AC	30mA	6A	1\3
GC8813AC10	Differenziale Magnet.curva C tipo AC	30mA	10A	1\3
GC8813AC16	Differenziale Magnet.curva C tipo AC	30mA	16A	1\3
GC8813AC20	Differenziale Magnet.curva C tipo AC	30mA	20A	1\3
GC8813AC25	Differenziale Magnet.curva C tipo AC	30mA	25A	1\3
GC8813AC32	Differenziale Magnet.curva C tipo AC	30mA	32A	1\3



Moduli di riarmo Bticino STOP&GO 2 moduli

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
F80SG	Modulo Stop&Go di riarmo automatico Bticino	1

STOP&GO standard verifica lo stato di isolamento dell'impianto prima di riarmare l'interruttore - 230Vac - 2 moduli. Risolve da solo il problema degli scatti indesiderati del salvavita dovuti a sovratensioni, temporali e disturbi transitori. Riarmo automatico

Tabella di compatibilità con articolo Bticino:

Magnetotermici	Magn Differenziali	Differenziali Puri
FA81N.. FA82.. FN81N.. FN82.. FH81N.. FH82.. FT81N.. (<63A) FT82.. (<63A) FV82.. (<25A)	GA8812.. GA8813.. GN8813.. GN8814.. GN823.. GC8230.. GC8813..	G72.. GC72..



SCARICARORI DI SOVRATENSIONE

Scaricatore di sovratensione (SPD) monofase tipo 2

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
ST021	Scaricatore sovratensione 230v 1P+NPE - 2 moduli	1



Lo scaricatore di sovratensione (SPD) è un dispositivo che consente di proteggere tutte le apparecchiature dalle sovratensioni.
É caratterizzato dalla possibilità di essere inserito in un impianto già esistente e dalla possibilità di sostituire il corpo principale (cartuccia) una volta esaurita.



- livello di protezione l-n (up): < 1,2 kv
- tensione continuativa massima l-n (uc): 320v
- corrente di scarica massima l-n imax(8/20): 20ka
- corrente di scarica nominale l-n in (8/20): 10ka
- Tensione continuativa massima N-PE(Uc): 255v
- Tempo di risposta ≤ 25ns

Scaricatore di sovratensione (SPD) trifase tipo 2

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
ST381DI	Scaricatore sovratensione trifase 3P+NPE - 4 moduli	1



Lo scaricatore di sovratensione (SPD) è un dispositivo che consente di proteggere tutte le apparecchiature dalle sovratensioni.
É caratterizzato dalla possibilità di essere inserito in un impianto già esistente e dalla possibilità di sostituire il corpo principale (cartuccia) una volta esaurita.

- livello di protezione l-n (up): < 1 kv
- tensione continuativa massima l-n (uc): 280v
- corrente di scarica massima l-n imax(8/20): 25ka
- corrente di scarica nominale l-n in (8/20): 12,5ka
- Tensione continuativa massima N-PE(Uc): 255v
- Tempo di risposta ≤ 25ns

Scaricatore di sovratensione (SPD) monofase da incasso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
ST022IN	Scaricatore sovratensione monofase da incasso tipo 3	1



Adatto per installazioni in 503 in prese a muro già esistenti come protezione di dispositivi elettrici come lampade led ed elettronici sensibili da sovratensioni impulsive





- livello di protezione l-n (up): < 1 kv
- corrente di scarica massima l-n imax(8/20): 10ka
- corrente di scarica nominale l-n in (8/20): 5ka
- grado di protezione IP67

Scaricatore di sovratensione (SPD) per Fotovoltaico

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
ST401DI	Scaricatore sovratensione per fotovoltaico 1000Vdc tipo 2	1



La loro funzione è quella di deviare a terra la corrente di scarica o impulsiva generata da una sovratensione, proteggendo in questo modo li pannelli fotovoltaici. Queste unità devono essere installate in parallelo sulle reti cc da proteggere.

- livello di protezione (up): < 4 kv
- tensione continuativa massima (Uc): 1000V
- corrente di scarica massima imax(8/20): 40ka
- corrente di scarica nominale in (8/20): 20ka
- moduli DIN: 3

Contattore modulare 2 e 4 poli

CHNT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MODULI	CONTATTI	BOBINA	POLI	AMPERE	IMBALLO
256054	Contattore	1	2 NA	230V	2P	20A	1\12
256051	Contattore	1	2 NA	24VAC	2P	20A	1\12
256089	Contattore	2	4 NA	230V	4P	25A	1\6
256090	Contattore	2	4 NA	24VAC	4P	25A	1\6
256099	Contattore	3	4NA	230V	4P	40A	1\3
256101	Contattore	3	4NA	230V	4P	63A	1\3



Contattori modulari serie NCH8 per utenze o complessi residenziali e industriali. Disponibili in versione bipolare e quadripolare, da 1 a 3 moduli DIN, con corrente nominale (In) da 20 a 63 A e tensione nominale 230 e 400 V.
Disponibili in versione 2NA, 4NA, 1NA+1NC, 2NA+2NC.

Relè modulare passo-passo 2 poli

CHNT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MODULI	CONTATTI	BOBINA	POLI	AMPERE	IMBALLO
657053	Relè PP	1	2 NA	230V	2P	16A	1\12



Relè passo passo serie NJMC1 con contatto mobile. Versione bipolare, 1 modulo DIN, con corrente nominale (In) 16A e tensione nominale 230 V. Contatti ausiliari 2NA.
Tensione bobina 230 V. Dotato di comando manuale.

Salvamotore magnetotermico regolabile 3 poli

CHNT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	(KW) 230V	(KW) 400V	RANGE (A)	IMBALLO
495077	Salvamotore	-	0,37	1 - 1,6	1
495078	Salvamotore	0,37	0,75	1,6 - 2,5	1
495079	Salvamotore	0,75	1,5	2,5 - 4	1
495080	Salvamotore	1,1	2,2	4 - 6,3	1
495081	Salvamotore	2,2	4	6,3 - 10	1
495082	Salvamotore	3	5,5	9 - 14	1
495083	Salvamotore	4	7,5	13 - 18	1
495084	Salvamotore	5,5	11	17 - 23	1



Salvamotori con comando a bilanciere serie NS2-25 per la protezione di pompe ad immersione o di un elettropompa esterna. 2,5 moduli DIN; potenza in AC3 a 400V fino a 15kW; potenza in AC3 a 230V fino a 7,5kW; potere di interruzione estremo 100kA.
Integrano Relè termici per protezione da sovraccarico e Relè magnetici per protezione da cortocircuito.

Commutatore monofase 1-0-2 bipolare 32A

CHNT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
643001	Commutatore bipolare 3 posizioni con 0 centrale per correnti 230V	1\6



Commutatori modulari serie NZK per impianti elettrici. Versione bipolare da 2 moduli DIN, con corrente nominale 32 A e tensione nominale 230 V.
Contatti in scambio 2 X NA-C-NC 3 posizioni.

Base portafusibili sezionabile 10,3x38

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POLI	FUSIBILI	MAX	IMBALLO
80500	Base Portafusibili da quadro	1P	10,3X38	32A	1\12
80512	Base Portafusibili da quadro	2P	10,3X38	32A	1\6
80535	Base Portafusibili da quadro	3P	10,3X38	32A	1\4
80540	Base Portafusibili da quadro	3P+N	10,3X38	32A	1\3



Basi portafusibili per l'alloggiamento di fusibili cilindrici serie WS18/32 per la protezione contro sovracorrenti dovute a sovraccarichi o cortocircuiti. Disponibili in versione 1P, 1P+N, 2P e 3P, da 1 a 4 moduli DIN, con corrente nominale 32 A e tensione nominale 230V e 230/400V. Per fusibili di dimensioni: 10,3x38 mm.

Base portafusibili per Fotovoltaico 10,3x38 1000Vdc

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POLI	FUSIBILI	MAX	IMBALLO
80500/C	Portafusibili per fotovoltaico	2P	10,3X38	32A	1\12



Portafusibili a 2 poli serie WS18/32-DC per l'alloggiamento dei fusibili, conformi alle norme IEC/EN 60269-2. Tensione nominale 1000 Vdc. Corrente nominale 32 A con potere d'interruzione 100 kA. Dimensioni: 10,3x38 mm.

Lampada spia segnalazione presenza rete

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MODULI	IMBALLO
SM101DI	Spia di segnalazione 1 led monofase 230V	1	1\10
SM301DI	Spia di segnalazione 3 led trifase (3x230V)	1	1\10

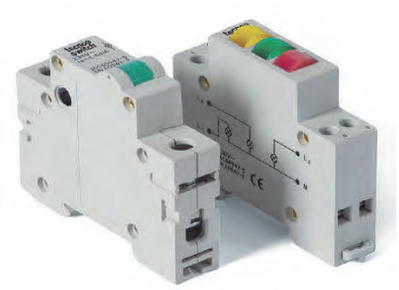

Contenitore modulare in guida DIN - Sorgente luminosa LED 0,8 W
Sezione massima cavi 25 mm2
Per trifase: Sezione massima cavi 6 mm2

Trasformatore sicurezza a servizio continuo 12-24Vac

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MODULI	INGRESSO	USCITA	POTENZA Pn	IMBALLO
TM15/24	Trasformatore	2	230V	12-24Vac	15VA	1\6
81041	Trasformatore	3	230V	12-24Vac	25VA	1\6
81042	Trasformatore	4	230V	12-24Vac	40VA	1\3
81043	Trasformatore	6	230V	12-24Vac	63VA	1\2



Trasformatori di sicurezza a servizio continuo serie NTR. Dotati di pastiglia con protezione termica e cortocircuito (PCT). Classe di isolamento II. Tensione nominale al primario 230 V. Tensione nominale al secondario 12 o 24 V. Potenza nominale da 15 a 63 VA.

Presa modulare Schuko 16A 250Vac 2M

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MODULI	INGRESSO	IMBALLO
M0616A	Presa schuko 16A modulare da quadro DIN	2	250V	1\6



Presa schuko completa montaggio su quadro, ingombro 2 moduli, corrente nominale 16A 2P+T 250V. Non necessita di adattatori.

Interruttore orario giornaliero meccanico 1M

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA	MODULI	IMBALLO
OR101DI	Interruttore orario giornaliero 1NA 230V	16 (4)A	1	1\10




• 230 Vac, 50-60 Hz-• Riserva di carica 100 h • Tipo unipolare 1 NA
• Intervallo minimo di programmazione 15 min • Numero di cavalieri 96
• Portata dei contatti di uscita: 16 (4) A – 250 Vac • Precisione ± 1,5 sec/giorni a 24°C

Interruttore orario giornaliero meccanico 2M

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA	MODULI	IMBALLO
OR102DI	Interruttore orario giornaliero 1NA 230V	16 (4)A	2	1\5




• 230 Vac, 50-60 Hz • Riserva di carica 100 h • Uscita relè in scambio 16 A
• Intervallo minimo di programmazione 30 min • Numero di cavalieri 48
• Portata dei contatti di uscita: 16 (4) A – 250 Vac • Precisione ± 1,5 sec/giorni a 24°C

Interruttore orario giornaliero meccanico 3M

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA	MODULI	IMBALLO
OR103DI	Interruttore orario giornaliero 1NA 230V	16 (4)A	3	1\5



• 230 Vac, 50-60 Hz • Riserva di carica 24 h • Uscita relè in scambio 16 A
• Montaggio a parete con stop o su quadro DIN • Intervallo minimo di programmazione 15 min
• Numero di cavalieri 96 • Portata dei contatti di uscita: 16 (4) A – 250 Vac

Interruttore orario settimanale digitale 2M

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA	MODULI	IMBALLO
IN222DI	Interruttore orario digitale 1NA 230V	16 (4)A	2	1\5




• 230 Vac, 50-60 Hz • Uscita relè in scambio 16 A
• Display digitale LCD • Riserva di carica 3 mesi
• Numero programmi max 8 • Intervallo minimo di programmazione 1 min

Interruttore orario digitale astronomico 2M

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA	MODULI	IMBALLO
OR253DI	Interruttore digitale astronomico 1NA 230V	16 (4)A	2	1\5




Coordinate geografiche facilmente impostabili tramite codice postale, Permette di anticipare o ritardare lo spegnimento e l'accensione delle luci rispetto ad alba e tramonto.
• Cambio automatico ora solare/legale • Display LCD retroilluminato • 1 canale 16A 230V

Interruttore orario astronomico WIFI 2 canali 2M

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA	MODULI	IMBALLO
OR962DI	Interruttore digitale astronomico WIFI 1NA	16 (4)A	2	1\5




• Configurazione semplice in local Wi-Fi tramite app • Due canali di uscita, astronomico e settimanale
• Display LCD retroilluminato • Uscita relè in scambio 16A 230V
• Precisione +- 1 sec/giorno a 24° C • Personalizzazione del programma astronomico
• Esclusione giorni dalla funzione astronomica
• Offset, anticipo o ritardo alba e tramonto

TEMPORIZZATORI CREPUSCOLARI

Temporizzatore elettronico relè luce scala

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
IN230	Interruttore temporizzato per luci scale modulare 230V 1M	1





- Corrente nominale 16A • Adatto per impianti a 3 o 4 fili, con riconoscimento automatico
- Scala tempi da 0.5 a 20 minuti • Max 30 pulsanti luminosi da <1 mA collegabili
- Max 10 pulsanti luminosi LED collegabili -• Morsetti di collegamento a vite
- Commutazione allo zero di corrente per ridurre l'usura dei contatti
- Funzione Pulizia scale

Temporizzatore elettronico multifunzione luce scala

finder

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
14.01	Finder temporizzato luce scala 8 funzioni 1M 16A	1



Temporizzatore luce scale Tipo 14.01 multifunzione, con larghezza un modulo 16 A 17.5 mm e opzione "preavviso di spegnimento". Adatto per impianti a 3 o 4 fili.
- Luce scale temporizzato riarmabile
- Luce scale temporizzato riarmabile + Pulizia scale
- Luce scale temporizzato riarmabile con preavviso di spegnimento
- Luce scale temporizzato riarmabile con preavviso di spegnimento + Pulizia scale
- Relè a impulsi • Luce fissa
- Relè a impulsi temporizzato
- Relè a impulsi temporizzato con preavviso di spegnimento

Interruttore crepuscolare da esterno IP54

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CR101ES	Interruttore crepuscolare 16A IP54 230V per esterno	1



- Installazione su parete o palo • Scocca resistente a polvere e pioggia
- Soglia di intervento: 2-200 Lux • Carico massimo relè: 16A – 250 Vac
- Ritardo di intervento 7s circa • Ritardo spegnimento 30s
- Tipo di contatto unipolare 1 NO 16A

Interruttore crepuscolare modulare con sonda esterna

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CR201DI	Interruttore crepuscolare modulare con sonda esterna 16A 230V	1



- Installazione su parete o palo • Scocca resistente a polvere e pioggia
- Soglia di intervento: 2-200 Lux • Carico massimo relè: 16A – 250 Vac
- Ritardo di intervento 7s circa
- Ritardo spegnimento 30s
- Tipo di contatto unipolare 1 NO 16A

Contatore elettronico di energia elettrica Monofase

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
IN75A	Contatore di energia elettrica monofase 230V 80A 2 Moduli	1



Contatori di energia attiva, utilizzati come sotto lettori per rilevare il consumo di energia elettrica, ad esempio per rilevare il consumo di energia singolare di un'utenza, di un garage, appartamento, posto camping, porto, ecc.

- Risoluzione di lettura 0.1 KWh
- Corrente misurabile: min. 40 mA - max. 80 A
- Numeratore meccanico a 5 cifre + 1 decimale
- Consumo < 0.4W

Contatore elettronico di energia elettrica Trifase

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
64720	Contatore di energia elettrica trifase 400V 100A 7 Moduli	1



Contatori di energia attiva, utilizzati come sotto lettori per rilevare il consumo di energia elettrica, ad esempio per rilevare il consumo di energia singolare di un'utenza, di un garage, appartamento, posto camping, porto, ecc.

- Tensione 3x230/400v
- Corrente nominale: 3x10A
- Corrente misurabile: min. 3 x 40 mA - max. 3 x 100 A
- Consumo < 2W
- Numeratore meccanico a 6 cifre + 1 decimale

Contatore digitale multifunzione bidirezionale 230Vac

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SDM230	Contatore digitale multifunzione AC 230V bidirezionale 2 moduli	1



Il contatore di energia multifunzione monofase misura l'energia attiva, l'energia reattiva, la corrente, la tensione, la potenza, il fattore di potenza, la frequenza, la domanda, ecc.
La misurazione bidirezionale è ideale per la misurazione del solare fotovoltaico

- Caratteristiche: kWh, Kvarh, KW, Kvar, KVA, PF, Hz, dmd, V, A, etc.
- Bidirezionale Import e Export
- Comunicazione Modbus; RS485
- Montaggio su modulo Din 2 moduli
- Connessioni dirette fino a 100A
- Precisione Migliore di Class 1

Sensore di movimento per accensione luci 180° IP44

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
RI102	Sensore di movimento PIR 180°BIANCO con crepus. e tempor.	1
RI102N	Sensore di movimento PIR 180° NERO con crepus. e temporizz.	1



- Carico: Incandescenza 1200W - Led 180W - Fluorescente solo con contattore
- Distanza di rilevamento da 2 a 12mt regolabile
- Tempo d'intervento da 10 sec a 15 minuti regolabile
- Ideali per ambienti interni o esterni riparati, grado di protezione IP44
- Regolazione Lux da 5 a 2000 regolabile (può funzionare solo di notte o anche di giorno)

Sensore di movimento per accensione luci 180° IP65

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
12205	Sensore di movimento PIR 180° con crepuscolare e temporizz.	1



- Carico: Incandescenza 1200W - Led 180W - Fluorescente solo con contattore
- Distanza di rilevamento da 2 a 12mt regolabili
- Tempo d'intervento da 10 sec a 15 minuti regolabile
- Ideale per ambienti esterni esposto alle intemperie, grado di protezione IP65
- Regolazione Lux da 5 a 2000 regolabile (può funzionare solo di notte o anche di giorno)

Sensore di movimento da soffitto 360° IP20

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
RI370	Sensore di movimento PIR 360° da soffitto con crepus. e tempor.	1



- Carico: Incandescenza 1200W - Led 180W - Fluorescente solo con contattore
- Distanza di rilevamento max 6mt
- Tempo d'intervento da 10 sec a 15 minuti regolabile
- Ideali per ambienti interni, grado di protezione IP20
- Regolazione Lux da 3 a 2000 regolabile (può funzionare solo di notte o anche di giorno)

Sensore di movimento da incasso 360° IP20

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
RI103	Sensore di movimento PIR 360° da incasso foro Ø67 uso interno	1



- Carico: Incandescenza 1200W - Led 180W - Fluorescente solo con contattore
- Distanza di rilevamento da circa 2 a max 6 m regolabili (24° C)
- Tempo d'intervento da 10 sec a 15 minuti regolabile
- Ideali per ambienti interni, grado di protezione IP20
- Regolazione Lux da 3 a 2000 regolabile (può funzionare solo di notte o anche di giorno)

Sensore di movimento Microonde e Crepuscolare IP65

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
12206	Sensore di movimento Microonde 180° e crepuscolare IP65	1



I sensori emettono microonde a intervalli regolari rendendoli molto più efficienti a rilevare movimenti molto piccoli. Ideali in aree che potrebbero essere interessate dalla luce solare diretta o da prese d'aria calda (dove i sensori PIR non sono efficaci). Questo tipo di sensore può rilevare il movimento attraverso materiali non metallici, possono essere integrati negli apparecchi di illuminazione per rilevare quando qualcuno entra in un ambiente. Carico: 200W



- Soglia sensore crepuscolare selezionabile: 25 lux oppure 2000 lux.
- Radio Frequenza: 5.8GHz CW radar, banda ISM.
- Distanza di rilevamento selezionabile: 5m (50%) oppure 10m (100%).

Relè ad impulsi meccanico passo-passo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	BOBINA	CONTATTI	IMBALLO
REI230	Relè interruttore elettromeccanico 4 fili	230V	1 NO	1\10
REI012	Relè interruttore elettromeccanico 4 fili	12Vac	1 NO	1\10
REI024	Relè interruttore elettromeccanico 4 fili	24Vac	1 NO	1\10
REC230	Relè commutatore elettromeccanico 6 fili	230V	2 NO	1\10
REC012	Relè commutatore elettromeccanico 6 fili	12Vac	2 NO	1\10
REC024	Relè commutatore elettromeccanico 6 fili	24Vac	2 NO	1\10
CO250	Condensatore 1,5mF 250v antidisturbo per relè max 25 pulsanti			1\10



1 Contatto



2 Contatti

Installazione libera o in cassetta di derivazione - Carico nominale 10 A - 250 Vac
Carico massimo: Incandescenza 800W - Fluorescente 400W - LED 200W



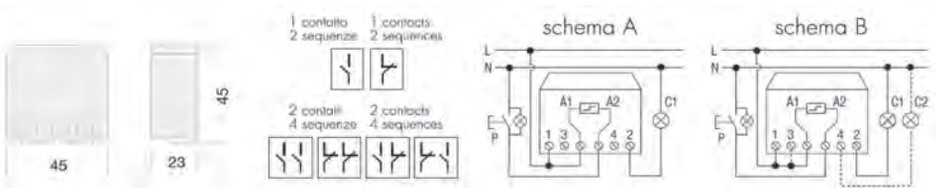

Relè ad impulsi meccanico compatto passo-passo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	BOBINA	CONTATTI	IMBALLO
REI330	Relè interruttore elettromeccanico 3 fili	230V	1 NO	1\10
REC330	Relè commutatore elettromeccanico 4 fili	230V	2 NO	1\10
CO350RE	Condensatore innesto per modulo relè fino a 25 pulsanti luminosi			1\10



installazione libera o in cassetta di derivazione - Carico nominale 10 A – 250 Vac
Possibilità di collegare fino a 4 pulsanti luminosi senza condensatore.

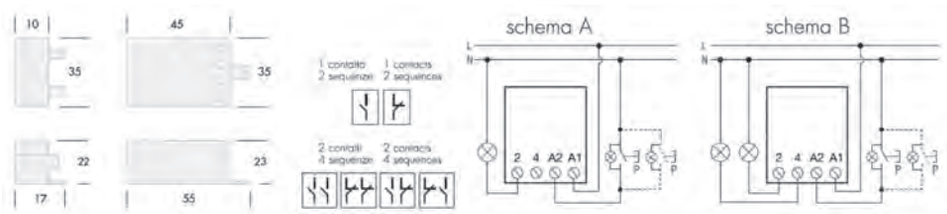

Minirelè industriale ad innesto con tasto di prova e led

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONTATTI	BOBINA	CORRENTE	IMBALLO
M2461	Minirelè industriale ad innesto	2	12Vac	10A	1\10
M2471	Minirelè innesto corrente continua	2	12Vdc	10A	1\10
M2411	Minirelè industriale ad innesto	4	12Vac	5A	1\10
M2462	Minirelè industriale ad innesto	2	24Vac	10A	1\10
M2412	Minirelè industriale ad innesto	4	24Vac	5A	1\10
M2467	Minirelè industriale ad innesto	2	230V	10A	1\10
M2417	Minirelè industriale ad innesto	4	230V	5A	1\10
Z2450	Zoccolo guida din per Minirelè innesto a 2 contatti - 22 x 71 x 31				1\12
Z2800	Zoccolo guida din per Minirelè innesto a 4 contatti - 29 x 71 x 31				1\10







Relè Finder ad impulsi meccanico serie 26

ARTICOLO	DESCRIZIONE	BOBINA	CONTATTI	IMBALLO
26018230	Relè interruttore elettromeccanico 4 fili	230V	1 NO	1\10
26018012	Relè interruttore elettromeccanico 4 fili	12Vac	1 NO	1\10
26018024	Relè interruttore elettromeccanico 4 fili	24Vac	1 NO	1\10
26028230	Relè interruttore bipolare 6 fili	230V	2 NO	1\10
26048230	Relè commutatore 4 sequenze 6 fili	230V	2 NO	1\10
26048012	Relè commutatore 4 sequenze 6 fili	12Vac	2 NO	1\10
26048024	Relè commutatore 4 sequenze 6 fili	24Vac	2 NO	1\10



Installazione libera o in cassetta di derivazione - Carico nominale 10 A - 250 Vac
1 o 2 contatti - Relè elettromeccanico ad impulsi con circuito bobina e contatti separati.
Carico massimo: Incandescenza 800W - Fluorescente 400W - LED 200W

Relè Finder ad impulsi meccanico serie 27

ARTICOLO	DESCRIZIONE	BOBINA	CONTATTI	IMBALLO
2701	Relè interruttore elettromeccanico 3 fili	230V	1 NO	1\10
2705	Relè commutatore elettromeccanico 4 fili	230V	2 NO	1\10
027.00	Modulo a innesto per relè serie 27- fino a 24 pulsanti luminosi			1\10

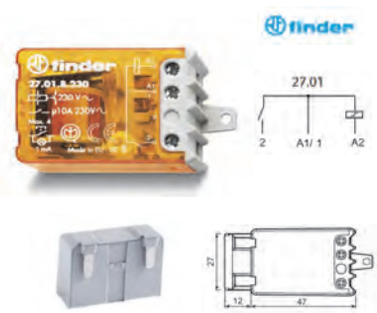

Installazione libera o in cassetta di derivazione - Carico nominale 10 A - 250 Vac
1 o 2 contatti - Relè elettromeccanico ad impulsi con circuito bobina e contatti ad eccitazione comune.-
Collegamento con 24 pulsanti luminosi tramite l'adattatore 027.00
Carico massimo: Incandescenza 800W - Fluorescente 400W - LED 200W

Relè elettronico silenzioso e temporizzato serie 13

ARTICOLO	DESCRIZIONE	BOBINA	CONTATTI	IMBALLO
1391	Relè interruttore elettromeccanico 3 fili	230V	1 NO	1\10



Relè ad impulsi elettronico silenzioso e relè ad impulsi temporizzato
Montaggio in scatola da incasso - 1 contatto 10A

- Funzione di temporizzazione: tempo fisso (10 minuti)
- Adatti per impianti a 3 e 4 fili, con riconoscimento automatico
- Impulso di comando: continuo
- Lunga durata meccanica ed elettrica, più silenziosi rispetto ai relè elettromeccanici
- Commutazione del carico “zero crossing”
- Montaggio come falso polo, compatibile con sistemi civili maggiormente diffusi

Modulo interruttore 2 canali Smart Wi-Fi da incasso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
MO2IN	Modulo interruttore a 2 canali Wi-Fi 230V 10A	1



Inserito all'interno della scatola elettrica trasforma gli interruttori tradizionali in interruttori Wi-Fi e ti permette di controllare e regolare prese elettriche o luci collegate ad esso da remoto (tutte le tipologie, LED inclusi).Anche spegnendo la luce da interruttore tradizionale potrai riaccenderla da smartphone o vocalmente perché funziona in parallelo.

- Programmi e Timer: Accendi o spegni le luci ad orari prestabiliti
- Controllo vocale: "Alexa, spegni la luce del soggiorno!"
- 2 canali separati: 2x1150W (2x150W se LED)
- App di controllo Homcloud/Smart Life

Modulo tapparelle Smart Wi-Fi da incasso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
MO1TA	Modulo per tapparelle Smart Wi-Fi da incasso 230V 3A	1



Trasforma il pulsante tradizionale tapparelle/tende/serrande in uno Wi-Fi e ti permette di controllare e regolare le tapparelle elettrificate collegate ad esso da remoto. E' possibile impostare e settare il tempo di chiusura e apertura all'interno dell'APP. Anche chiudendo le tapparelle da pulsante tradizionale potrai riaprirle da smartphone o vocalmente da remoto perché funziona in parallelo.

- Programmi e Timer: Imposta orari prestabiliti creando scenari e automazioni all'interno dell'App
- Controllo vocale: "Alexa, abbassa le tapparelle!"
- Portata watt: 650W - 3A
- App di controllo Homcloud/Smart Life

Modulo Cancelli/Garage ed Elettroserrature Wi-Fi 1CH

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
MO1GA	Modulo Wi-Fi per cancelli/garage con sensore magnetico	1



Gestisci il garage di casa l'elettroserratura del cancello pedonale di ingresso con lo smartphone da remoto, grazie al Wi-Fi. Avrai inoltre lo storico delle aperture/chiusure e potrai impostare timer e programmi.Il modulo possiede un'uscita con contatto pulito.
Incluso nella scatola sensore magnetico filare e staffa per quadro elettrico Din

- Programmi e Timer: Imposta orari prestabiliti creando scenari e automazioni all'interno dell'App
- Controllo vocale: "Alexa, apri il garage!"
- Uscite 1CH Contatto Pulito: (Max 2A 30Vdc)
- App di controllo Homcloud/Smart Life

Modulo Dimmer per lampade 230v Wi-Fi 1CH

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
MO1DM	Modulo per tapparelle Smart Wi-Fi da incasso 230V 3A	1



Inserito all'interno della scatola elettrica 503 trasforma pulsante dimmer tradizionale (push-a pressione) in uno Wi-Fi e ti permette di controllare e regolare luci collegate ad esso da remoto di tutte le tipologie, LED inclusi, compatibili però con componente elettronico TRIAC. Spegnendo la luce da pulsante tradizionale potrai anche riaccenderla o dimmerarla da smartphone o vocalmente
- Uscita 1CH: 150w 230V

Presa comandata Smart Wi-Fi 16A Schuko

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TIM26	Presa comandata 16A spina/presa schuko 16A con Wi-Fi	1



Presa Wi-Fi intelligente Schuko(tedesca) 16A comandabile da Smartphone e Vocalmente. Utile per accendere/spegnere lampade, ventilatori, grandi elettrodomestici o altri dispositivi elettrici collegati ad essa. Compatibile con Amazon Alexa e Google Home.

- Programmi e Timer: Accendi o spegni le luci ad orari prestabiliti creando scenari e automazioni
- Accesso remoto: Sempre tutto sotto controllo, ovunque tu sia.
- Potenza massima 16A 3680W 230V
- App di controllo Homcloud/Smart Life

Presa comandata Smart Wi-Fi 16A Bivalente

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TIM25	Presa comandata WIFI 16A presa bivalente e controllo consumi	1



Presa Wi-Fi intelligente ITALIANA con monitoraggio energia incorporato, comandabile da Smartphone e Vocalmente. Spina 16A, Presa bivalente 10/16A
ATTENZIONE: Non utilizzare con tubi neon fluorescenti. La corrente sprigionata all'accensione può danneggiare la presa.

- Programmi e Timer: Accendi o spegni le luci ad orari prestabiliti creando scenari e automazioni
- Controllo energia: Scopri quanto consuma una lampada o un elettrodomestico
- Accesso remoto: Sempre tutto sotto controllo, ovunque tu sia.
- Potenza massima 16A 3680W 230V
- App di controllo Homcloud/Smart Life

Kit Serratura intelligente Wi-Fi + Bluetooth a batterie

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
DOOR30	kit per apertura serratura con wifi,codice e impronta digitale	1



La serratura Smart ti permetterà di chiudere e aprire la porta di casa da remoto, ricevere notifiche quando è rimasta aperta e intervenire ovunque tu sia. Perfetto per abitazioni private, B&B e appartamenti in affitto.
Si installa in pochi minuti, **avvolgendo la chiave esistente**, quindi non è necessario sostituire il proprio cilindro di casa. E' necessario però **avere una cilindro frizionato**, che permette l'apertura dall'esterno anche se è inserita la chiave all'interno.La serratura è invisibile dall'esterno perché installata all'interno e non richiede alcun tipo di foratura.

5 modi diversi per aprire la tua porta

- Nel modo tradizionale: inserendo la tua chiave nella serratura
- Tramite App gestita in locale grazie alla connessione Bluetooth
- Tramite App da remoto grazie alla connessione Wi-Fi
- Tramite PIN inserito nel tastierino
- Tramite impronta digitale

Password temporanee

La serratura Smart ha la possibilità di fornirti password temporanee o monouso per la gestione della porta. Questa soluzione è ottima per gestire l'entrata di luoghi come B&B o appartamenti in affitto.

All'interno della confezione

- Una serratura intelligente con 4 pile stilo incluse, misura 130x60x56mm
- Un Gateway bridge Smart con il relativo cavo di alimentazione
- Un tastierino a muro con 2 pile stilo incluse, misure 130x60x56mm
- Un manuale di istruzione

Presa temporizzata orologio 24h 16A

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TIM24	Presa elettrica programmabile H24 spina 16A	1/8



- Tipo di presa: Bivalente 10/16 A - Spina 16A
- Programmazione meccanica 24 ore con orologio a cavalieri
- Interruttore manuale per escludere la programmazione
- Carico max 3500W

Presa temporizzata IP44 orologio 24h 16A

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TIM24S	Presa temporizzata con sportello IP44	1



- Tipo di presa: Bivalente 10/16 A - Spina 16A
- Programmazione meccanica 24 ore con orologio a cavalieri
- Interruttore manuale per escludere la programmazione
- Carico max 3500W
- Sportello di chiusura IP44 per orologio e presa

Presa temporizzata Digitale schuko

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
30074	Presa temporizzata digitale 10 programmi	1



- Tipo di presa e spina: Schuko 16A
- Display LCD per programmazione
- Interruttore manuale/automatico
- 10 programmi da impostare a intervalli di 1 minuto
- 16 diverse combinazioni giornaliere
- batteria di backup per una durata di ca. 4 giorni

Presa comandata da telecomando

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CI100	Kit presa comandata e telecomando 4 canali	1



- Tipo di presa: Bivalente 10/16 A - Spina 16A
- Presa interruttore e telecomando: portata circa 40mt. campo aperto
- Batteria CR2032 (in dotazione)
- Telecomando a 4 canali permette di comandare 4 prese differenti
- Carico massimo: 1000 W

Centralini da incasso bianchi per Muratura IP40

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA LxHxP	MODULI	IMBALLO
CE4IN	Centralino incasso c/sportello	120x200x22	2/4	1
CE6IN	Centralino incasso c/sportello	175x200x22	4/7	1
CE8IN	Centralino incasso c/sportello	230x200x22	6/10	1
CE12IN	Centralino incasso c/sportello	300x200x22	10/14	1
CE24IN	Centralino incasso c/sportello	315x405x24	12/26	1
CE36IN	Centralino incasso c/sportello	315x525x24	18/39	1
CE54IN	Centralino incasso c/sportello	455x510x100	54 (18x3)	1

Gamma completa di centralini modulari da incasso da 4 a 54 moduli in colorazione bianca con portello fumé. Completi di cassetta da incasso, guide DIN e viti di fissaggio.
Pannello in tecnopolimero termoresistente, confezione singola in termoretraibile.
Le misure indicate si riferiscono al prodotto Marlanvil, potrebbero variare in base alla disponibilità

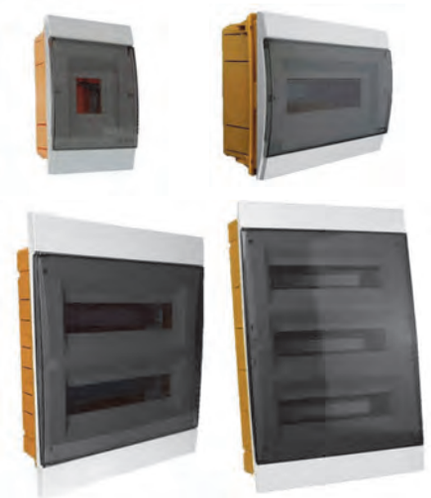

Centralini da incasso neri per Muratura IP40

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA LxHxP	MODULI	IMBALLO
CE4NE	Centralino incasso c/sportello	120x200x22	2/4	1
CE6NE	Centralino incasso c/sportello	175x200x22	4/7	1
CE8NE	Centralino incasso c/sportello	230x200x22	6/10	1
CE12NE	Centralino incasso c/sportello	300x200x22	10/14	1
CE24NE	Centralino incasso c/sportello	315x405x24	12/26	1
CE36NE	Centralino incasso c/sportello	315x525x24	18/39	1

Gamma completa di centralini modulari da incasso da 4 a 54 moduli in colorazione bianca con portello fumé. Completi di cassetta da incasso, guide DIN e viti di fissaggio.
Pannello in tecnopolimero termoresistente, confezione singola in termoretraibile.
Le misure indicate si riferiscono al prodotto Marlanvil, potrebbero variare in base alla disponibilità



Centralini da incasso raso muro serie Qzero IP65

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA LxHxP	MODULI	IMBALLO
99012	Centralino incasso raso muro	312x200x100	12	1
99024	Centralino incasso raso muro	312x403x100	24	1

Qzero è una nuova serie di centralini da incasso in esclusiva Marlanvil, permette il perfetto allineamento con la parete una volta murato così da poterlo coprire o verniciare a piacimento.
Frontale reversibile per permettere l'apertura del portello da entrambi i lati.
Equipaggiato con 2 morsettiere T/N versione massima capienza
Certificato IP65



Centralini da parete senza sportello IP40

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA LxHxP	MODULI	IMBALLO
CE2ES	Centralino da parete s/sportello	55x135x80	1/2	1
CE4ES	Centralino da parete s/sportello	100x135x90	2/4	1
CE8ES	Centralino da parete s/sportello	200x160x90	4/8	1
CE12ES	Centralino da parete s/sportello	245x190x105	6/12	1



- Realizzati in tecnopolimeri termoresistenti
- senza portello - binario din stampato nella base
- grigio ral 7035

Centralini da parete con sportello IP40

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA LxHxP	MODULI	IMBALLO
CE4PA	Centralino da parete c/sportello	150x60x107	2/4	1
CE8PA	Centralino da parete c/sportello	230x200x110	6/10	1
CE12PA	Centralino da parete c/sportello	300x200x110	10/14	1
CE24PA	Centralino da parete c/sportello	315x400x110	10/26	1
CE36PA	Centralino da parete c/sportello	315x525x110	18/39	1



- Realizzati in tecnopolimeri termoresistenti
- portello fumé a scatto - binario din in metallo
- grigio ral 7035 - Certificato IP40

Centralini da esterno con sportello IP65 2-24 moduli

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA LxHxP	MODULI	IMBALLO
CE2ST	Centralino stagno c/sportello	75x150x112	2/3	1
CE4ST	Centralino stagno c/sportello	120x160x90	3/5	1
CE8ST	Centralino stagno c/sportello	200x160x90	4/8	1
CE12ST	Centralino stagno c/sportello	250x200x110	6/12	1
CE24ST	Centralino stagno c/sportello	375x250x140	12/24	1



- Realizzati in tecnopolimeri termoresistenti
- portello fumé a scatto - binario din in metallo
- grigio ral 7035 - Certificato IP65

Centralini da esterno con sportello IP65 48-72 moduli

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA LxHxP	MODULI	IMBALLO
CE48ST	Centralino stagno c/sportello	500x355x140	48(16x3)	1
CE54ST	Centralino stagno c/sportello	418x586x148	54(18x3)	1
CE72ST	Centralino stagno c/sportello	432x879x160	72(18x4)	1



- Realizzati in tecnopolimeri termoresistenti
- portello fumé a scatto in policarbonato - binario din in metallo - piombabile
- grigio ral 7035 - Certificato IP65

Guide DIN omega in metallo zincato per centralini

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	MODULI	IMBALLO
DIN4M	Guida DIN omega in metallo con viti	93mm	4	1
DIN8M	Guida DIN omega in metallo con viti	160mm	8	1
DIN12M	Guida DIN omega in metallo con viti	245mm	12-24	1
DIN18M	Guida DIN omega in metallo con viti	355mm	18-36	1



Profilo binario DIN omega in metallo zincato, completo di viti per il fissaggio e passacavi per scatole di derivazione e centralini

Guide DIN omega in metallo zincato asta da 2 MT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
DIN2MT	Guida DIN omega 35 mm, forata in acciaio zincato asta da 2MT	1





Profilo binario DIN omega in acciaio zincato passivato

Staffa per guide profilate a 45° in acciaio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
40060	Staffa inclinata a 45° per fissaggio guide profilate in acciaio	1





Tappi copriforo per centralini

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
FG14500	Barretta composta da 6 tappi sezionabili per centralini	1\20

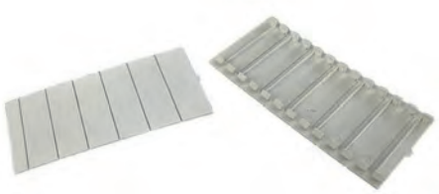

Colore grigio ral7035

Scatole portafrutti per cartongesso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
10252	Scatola Tonda per cartongesso Ø 68mm inserti in ferro	1\10
10253	Scatola per cartongesso 3 posti inserti in ferro	1\12
10254	Scatola per cartongesso 4 posti inserti in ferro	1\10
10257	Scatola per cartongesso 6/7 posti inserti in ferro	1\5

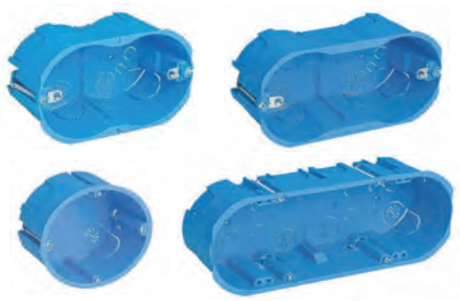

Realizzate in tecnopolimero non propagante la fiamma
Glow Wire 850° - Colore Blu

MADE IN ITALY

Cassette di derivazione per cartongesso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE mm	IMBALLO
10255	Cassetta di derivazione per cartongesso	105x105x50	1\10
10256	Cassetta di derivazione per cartongesso	198x153x70	1\20
10288	Cassetta di derivazione per cartongesso	392x152x70	1\14



Realizzate in tecnopolimero non propagante la fiamma
Glow Wire 850° - Colore Blu
Grado di protezione IP40
Confezionate singolarmente con coperchio e viti
Elevata resistenza agli urti: IK07

MADE IN ITALY

Centralini da incasso per cartongesso 8-24 moduli IP40

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MODULI	MISURE mm	IMBALLO
CE8CA	Centralino incasso cartongesso	8	240x194x80	1\10
CE12CA	Centralino incasso cartongesso	12	315x215x80	1\8
CE24CA	Centralino incasso cartongesso	24	315x365x80	1\5

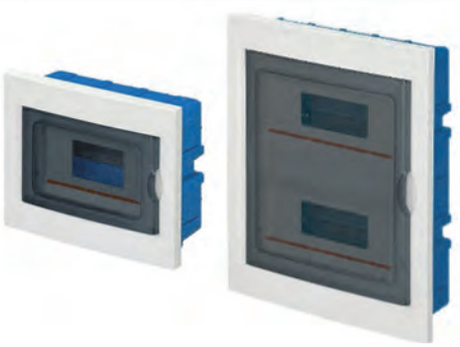

Realizzate in tecnopolimero non propagante la fiamma
Glow Wire 850° - Colore Blu
Colori: cornice bianca e portello trasparente fumé
Alette laterali integrate con la scatola da incassare per una rapida installazione a cartongesso

MADE IN ITALY

Centralino da incasso per cartongesso 36 moduli IP40

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MODULI	MISURE mm	IMBALLO
40609PM	Centralino incasso cartongesso	36(18x2)	465x505x85	1



Centralino protetto da incasso green wall per pareti mobili e cartongessi, con telaio estraibile. Porta trasparente fumé 2x18 moduli IP40 - Completo di scatola colore verde

GEWISS

Scatole tonde portafrutti da incasso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SCA65	Scatola rotonda da incasso Ø65mm	1\100
SCA85	Scatola rotonda da incasso Ø85mm	1\100



Scatole tonde da incasso a muratura utilizzabili come Portafrutto da 1 o 2 moduli con appositi supporti, oppure come derivazione con coperchi specifici, vedi COP65 e COP85

Scatole portafrutti da incasso Bticino

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
502E	Scatola incasso quadrata 2 posti 71x71 BTicino	1\50
503E	Scatola incasso rettangolare 3 posti BTicino	15\375
504E	Scatola incasso rettangolare 4 posti BTicino	5\100
506L	Scatola incasso rettangolare 6/7 posti BTicino	4\48

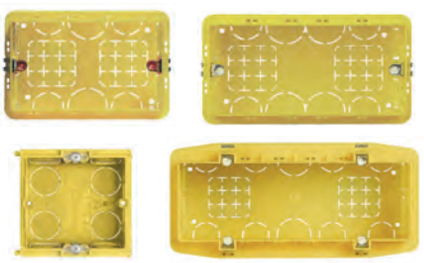

Scatole per pareti in muratura, dotate di graffette metalliche e di pre-fratture anti malta per l'inserimento di tubi di diverse sezioni e dedicati a linee differenti.

Scatole portafrutti da incasso altra marca

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
10003	Scatola incasso rettangolare 3 posti	5\250
10004	Scatola incasso rettangolare 4 posti	4\64
10006	Scatola incasso rettangolare 6/7 posti	4\40



Scatole per pareti in muratura, dotate di graffette metalliche e di pre-fratture anti malta.
Colorazione Blu o Rossa in base alle disponibilità

Scatole da incasso quadrate

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SC1102	Scatola incasso telefonica 70x70mm	1\12



Scatole di derivazione da incasso a muro

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	IMBALLO
PT1	Scatola derivazione da incasso	92x92x45	10\160
PT2	Scatola derivazione da incasso	119x96x45	10\105
PT3	Scatola derivazione da incasso	119x96x70	10\80
PT4	Scatola derivazione da incasso	154x98x70	10\60
PT5	Scatola derivazione da incasso	160x130x70	10\40
PT6	Scatola derivazione da incasso	198x153x70	6\26
PT7	Scatola derivazione da incasso	296x153x70	4\17
PT8	Scatola derivazione da incasso	392x152x70	2\20
PT9	Scatola derivazione da incasso	480x160x70	2\16
PT10	Scatola derivazione da incasso	516x200x90	1\5



Scatole da incasso complete di viti e coperchio bianco, realizzate in tecnopolimero non propagante la fiamma - Glow-Wire test 650°C
Sul fondo delle cassette sono presenti delle guide per il fissaggio di guide e/o morsettiere.

Scatole portafrutti da parete bianche

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SCA3P	Scatola portafrutti da parete 3 posti, Dim 120x83x45	1\50
SCA4P	Scatola portafrutti da parete 4 posti, Dim 145x90x48	1\10
SCA6P	Scatola portafrutti da parete 6/7 posti, Dim 215x90x48	1\24



- Scatole rettangolari in pvc da parete predisposte per l'ingresso della canalina di varie misure
- Da completare con supporti e placche o tappi ciechi

Scatole portafrutti da parete per serie Magic

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SCA1P	Scatola da parete 1 posto per MAGIC e Venus	10\30
SCA2P	Scatola da parete 2 posti per MAGIC e Venus	10\30
SCA0P	Scatola da parete cieca	10\30



- Scatola porta frutto esterna bianca a 1 foro per canalina
- misure: 52x64x46mm Utilizzabili per frutti tipo Magic o similare

Scatole di derivazione con scomparti per canalina

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	IMBALLO
SSB1	Scatola di separazione e derivazione per canalina	70x70xh28	1\25
SSB2	Scatola di separazione e derivazione per canalina	165x165x75	1\5
SSB3	Scatola di separazione e derivazione per canalina	250x250x100	1\4



- Scatola di derivazione e separazione adatta a sistemi di canalina con coperchio frontale.
- Dotata di setto separatore per garantire una completa separazione dei circuiti
- Colore Bianco - gradi di protezione IP40

Torretta da pavimento 8 moduli bi-facciale (4x2)

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	MISURE	IMBALLO
TOR8P	Torretta da pavimento IP54	Ardesia	226x149x150	1\10



- Torretta da pavimento componibile (orizzontale e verticale con accessori da ordinare)
- Predisposte per 4+4 apparecchi con interasse 108,5 mm
- Predisposte per l'ingresso dei canali da pavimento 75x17
- Installabile su pavimenti gettati o flottanti
- Tappo di chiusura incluso per impiego mono facciale
- Grado di protezione tra torretta e pavimento

COPERCHI PER SCATOLE DA INCASSO

Coperchi per scatola tonda

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	IMBALLO
COP65	Coperchio con graffe per scatole tonde	65 Ø	bianco	1\50
COP85	Coperchio con graffe per scatole tonde	85 Ø	bianco	1\50



Coperchio per cassetta di derivazione tondo ø mm 85,In tecnopolimero antiurto. Completo di viti di fissaggio.

Coperchi per scatole portafrutti

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
COP503	Coperchio con viti per scatola 3 posti	bianco	10\50
COP504	Coperchio con viti per scatola 4 posti	bianco	5\30
COP506	Coperchio con viti per scatola 6/7 posti	bianco	1\10



Coperchi bianchi complete di viti per scatole portafrutti universale per tutte le marche.
Realizzati in tecnopolimero non propagante la fiamma - Glow-Wire Test 650°C

Coperchi di ricambio con viti per scatole di derivazione

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	IMBALLO
CO1621	Coperchi per scatole PT1	92x92	bianco	10\200
CO1622	Coperchi per scatole PT2 e PT3	119x96	bianco	10\200
CO1624	Coperchi per scatole PT4	153x98	bianco	10\180
CO1625	Coperchi per scatole PT5	160x130	bianco	10\110
CO1626	Coperchi per scatole PT6	198x153	bianco	5\60
CO1627	Coperchi per scatole PT7	296x153	bianco	5\40
CO1628	Coperchi per scatole PT8	392x152	bianco	5\50



Coperchi bianchi complete di viti per scatole si derivazione ad incasso.
Realizzati in tecnopolimero non propagante la fiamma - Glow-Wire Test 650°C

Coperchi para malta per scatole 503

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CO110	Coperchi protettivo per scatole 503 para malta	10\50



Coperchio para malta per scatole a 3 posti Dimensioni mm 97×60
Marca Elettrocanali

Viti prolungate per supporti universali

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	IMBALLO
VITI34	Viti lunghe per cestelli portafrutti	34mm	100
VITI50	Viti lunghe per cestelli portafrutti	50mm	100



Viti prolungate per cestelli o scatole incasso, vendibili a confezione da 100pz

SCATOLE STAGNO DI DERIVAZIONE

Scatole di derivazione coperchio a pressione IP44

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	IMBALLO
001	Cassetta tonda con passacavi	Ø 65x35	5\150
002	Cassetta tonda con passacavi	Ø 80x40	5\99
003	Cassetta quadrata con passacavi	80x80x40	5\60
003PL	Cassetta quadrata pareti lisce	80x80x40	5\105



Scatole di derivazione con passacavi IP65

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PASSACAVI	MISURA	IMBALLO
005	Cassetta stagna IP65 con viti	6	100x100x50	1\60
007	Cassetta stagna IP65 con viti	6	120x80x50	1\100
008	Cassetta stagna IP65 con viti	10	150x110x70	1\44
009A	Cassetta stagna IP65 con viti	10	190x140x70	1\22
010A	Cassetta stagna IP65 con viti	12	240x190x90	1\14
012A	Cassetta stagna IP65 con viti	12	300x220x120	1\7
014A	Cassetta stagna IP65 con viti	12	380x300x120	1\5
015A	Cassetta stagna IP65 con viti	14	460x380x120	1\4



Realizzate in tecnopolimero termoresistenti, progettate per resistere agli agenti atmosferici e chimici.
Viti in Nylon a cerniera, passacavi in PVC ad apertura facilitata adatti per tubi con diverso diametro.
Guida interna per fissaggio barra DIN. Protezione IP65

Scatole di derivazione pareti lisce IP65

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	IMBALLO
005PL	Cassetta stagna senza fori IP65 con viti	100x100x50	1\100
007PL	Cassetta stagna senza fori IP65 con viti	120x80x50	1\130
008PL	Cassetta stagna senza fori IP65 con viti	150x110x70	1\50
009APL	Cassetta stagna senza fori IP65 con viti	190x140x70	1\30
010APL	Cassetta stagna senza fori IP65 con viti	240x190x90	1\14
012APL	Cassetta stagna senza fori IP65 con viti	300x220x120	1\7
014APL	Cassetta stagna senza fori IP65 con viti	380x300x120	1\6
015APL	Cassetta stagna senza fori IP65 con viti	460x380x120	1\4



Realizzate in tecnopolimero termoresistenti, progettate per resistere agli agenti atmosferici e chimici.
Viti in Nylon a cerniera, pareti lisce predisposte per l'ingresso di cavi e tubi rigidi con appositi accessori. Guida interna per fissaggio barra DIN. Protezione IP65

Scatole di derivazione coperchio alto IP55

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	IMBALLO
C5430	Scatola di derivazione coperchio alto	150x110x140	1\16
C6430	Scatola di derivazione coperchio alto	190x140x140	1\16
C7430	Scatola di derivazione coperchio alto	240x190x160	1\8
C8430	Scatola di derivazione coperchio alto	300x220x180	1\4



Il coperchio alto garantisce elevata capienza interna per applicazioni industriali.
Guarnizione interna in gomma morbida ad elevata resistenza.
Guida interna per fissaggio barra DIN EN 50022, morsettiere o piastra di fondo

SCATOLE STAGNO DI DERIVAZIONE

Scatole di derivazione coperchio trasparente IP56

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	IMBALLO
C5420	Scatola con coperchio trasparente	150x110x70	1\16
C6420	Scatola con coperchio trasparente	190x140x70	1\16
C7420	Scatola con coperchio trasparente	240x190x90	1\8
C8420	Scatola con coperchio trasparente	300x220x120	1\4
C5440	Scatola con coperchio trasparente alto	150x110x140	1\16
C6440	Scatola con coperchio trasparente alto	190x140x140	1\16
C7440	Scatola con coperchio trasparente alto	240x190x160	1\8
C8440	Scatola con coperchio trasparente alto	300x220x180	1\4



Cassette di derivazione a pareti lisce e coperchio in policarbonato trasparente fumé con chiusura a viti metalliche. Fondo in ABS termoresistente. Guida interna per fissaggio barra DIN
Guarnizione interna in gomma morbida ad elevata resistenza.

Armadio di distribuzione ermetico con chiave IP65

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE ESTERNE	MISURE INTERNE*	IMBALLO
C1600	Chiusura a chiave	221x311x137	174x270x110	1
C1602	Chiusura a chiave	310x410x170	245x360x143	1
C1603	Chiusura a chiave	410x610x202	375x564x175	1



Armadio in ABS di distribuzione ermetico IP65 indice di resistenza agli urti IK10
Porta cieca e piastra di fondo in metallo galvanizzato già installata removibile.
Serratura singola (C1600) o doppia con chiave tonda a doppia aletta e supporti per il montaggio a parete inclusi.



Molteplici utilizzi come distribuzione elettrica, installazione di apparecchiature elettroniche anche industriali,ecc
*Le misure interne si riferiscono alla piastra di fondo





Accessori inclusi



Serratura metallica per armadi di distribuzione

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
C16ZM	Serratura cilindrica con doppia chiave per armadi di distribuzione	1



Contenitore per contatore elettrico Singolo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE ESTERNE	MISURE INTERNE	IMBALLO
CONT1	Per un contatore Enel	230x420xP240	190x390xP195	1



Contenitore neutro con serratura SC4/F composto da un corpo stampato in un solo pezzo con sportello amovibile e apribile.
Può essere applicato a palo, a parete, da incasso o su palina (art. 506425)

Contenitore per contatore elettrico Doppio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE ESTERNE	MISURE INTERNE	IMBALLO
CONT2	Per due contatori Enel	390x420xP240	350x390xP195	1



Contenitore neutro con serratura SC4/F composto da un corpo stampato in un solo pezzo con sportello amovibile e apribile.
Può essere applicato a palo, a parete, da incasso o su palina (art. 506425)

Armadio per contatore monofase e trifase 3 posti

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE ESTERNE	MISURE INTERNE	IMBALLO
CONT3	Per tre contatori Enel	600x600xP240	560x560xP220	1



Contenitori in resina sintetica da esterno con serratura doppia SC10 per contatori elettronici monofase e trifase fino a 15kw
Installazione a pavimento su basamento 286041
Grado di protezione IP 34D secondo CEI EN 60529, Colore Ral 7001, collaudo come da DS 4931 edizione V. DS4549/1 ENEL.

Armadio per contatore monofase e trifase 4 posti

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE ESTERNE	MISURE INTERNE	IMBALLO
CONT4	Contenitore per 30Kw	720x660xP270	670x620xP230	1



Armadio stampato in resina uso esterno con serratura SC10 utilizzato per forniture trifase da 15 a 30Kw e predisposto per l'installazione di 4 gruppi di misura monofase.
Dotato di sportello rigato con cerniera apertura a 90°
Installazione a pavimento su basamento 286041
Prescrizioni per il collaudo come da DS 4931. Grado di protezione IP34D CEI EN 60529. Resistenza all'impatto 20J come da CEI EN 60439/5. DS DS 4559 ENEL.

Palina di sostegno per cassetta CONT1 e CONT2

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	IMBALLO
506425	Palina in resina di sostegno per cassetta	H1420mm x D120mm	1



Palina in vetroresina da esterno per sostenere le cassette per contatore singola e doppia.
La Palina viene fornita con un sacchetto a corredo comprendente una mezzaluna superiore di chiusura e nr. 2 tappi di chiusura con relativi bulloni per il fissaggio della cassetta al tubo.
Colore Grigio Enel. DS4553 ENEL.

Basamento per armadi Enel CONT3 e CONT4

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	IMBALLO
286041	Basamento in resina per Armadi Enel	700x500xP220	1

Basamento in resina sintetica per contenitori per forniture fino a 30 KW.
Grado di protezione IP 34D secondo CEI EN 60529, Colore Ral 7001, collaudo come da DS 4931 ed.V.
Fornito completo di telaio d'ancoraggio terra. DS 4548 ENEL.
Nella configurazione come in foto ospita il CONT3 - se ribaltato può montare il CONT4



Serratura di ricambio doppia Triangolo e Viro

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
520715V	Serratura di ricambio per cassetto contatore Enel	1

Serratura per contenitori in resina sintetica per gruppi di misura.
Serratura doppia mappa Triangolo e viro. DS 4541/1.
Chiusura in 3 punti.



Chiave multiuso per quadri e armadi elettrici, gas, acqua

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CU4	Chiave multiuso per quadri e armadi elettrici,gas,acqua	1

Chiave multiuso per quadri e armadi elettrici, in pressofusione di zinco dimensione croce 71 mm. 4 diverse impronte.
Adattatore per punta cacciavite a taglio (7 mm) ed a croce (ph2).



Pozzetti di derivazione monoblocco

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	IMBALLO
POZ20	Pozzetto in polipropilene con coperchio	20 x 20 x 20	1
POZ30	Pozzetto in polipropilene con coperchio	30 x 30 x 30	1
POZ40	Pozzetto in polipropilene con coperchio	40 x 40 x 40	1

Pozzetto di derivazione con coperchio carrabile, realizzato in polipropilene stabilizzato, resistente agli urti ed agli agenti chimici ed atmosferici.
Predisposto per l'ingresso di tubi multi sezione
Colore Grigio



Palina tonda ramata per scarico a terra

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PA7100	Palina tonda Ø 18mm ramata per messa a terra H150cm	1\5
PA126	Morsetto per palina ramata tonda	1\10



Acciaio massiccio ramato elettroliticamente doppia estremità filettata
Conforme alle Norme CEI EN 61936-1, CEI EN 50522 e CEI 64-8
Peso 3,15kg

Accessori per palina ramata tonda

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PAT126	Battipalo per palina ramata tonda	1\10
M126	Manicotto di giunzione per palina ramata filettata	1\10



Battipalo in acciaio temperato; da utilizzare come protezione per l'infissione dei dispersore
Manicotto per dispersori tondi filettati, in ottone a sezione esagonale

Palina a croce zincata per scarico a terra

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
502	Palina di messa a terra zincata a croce h150cm	1\5
M1/Z	Morsetto terminale singolo zincato per palina a croce	1\10
M2/Z	Morsetto terminale doppio zincato per palina a croce	1\10



in profilato di acciaio omogeneo con sezione a "X" zincato a caldo secondo norme CEI 7-6;
completo di piastrina con n° 3 fori Ø 11 mm per la connessione con conduttore di terra.
Morsetti con bullone M10 e testa forata per conduttori Ø 10 mm max

Fascette di messa a terra per tubi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø TUBI	IMBALLO
CO9154	Fascette di messa a terra in acciaio per tubi/ponteggi	1/8-4"	1\10

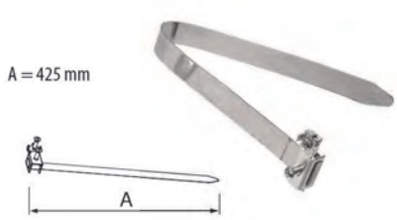

Le fascette di messa a terra vengono utilizzate per realizzare il collegamento equipotenziale,
garantendo il corretto funzionamento della protezione contro le scosse elettriche.
Materiale: acciaio inossidabile - Lunghezza: 425 mm

Cartello indicatore messa a terra

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	IMBALLO
CO5398	Cartello indicatore messa a terra in alluminio	300x200	1\10



in alluminio; da utilizzare per segnalare le prese di terra; sfondo blu.
Peso 120gr

Cartello indicatore messa a terra

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	IMBALLO
CO5400	Cartello indicatore messa a terra in alluminio	175x125	1\10



in alluminio; da utilizzare per segnalare le prese di terra; sfondo giallo.
Peso 43gr

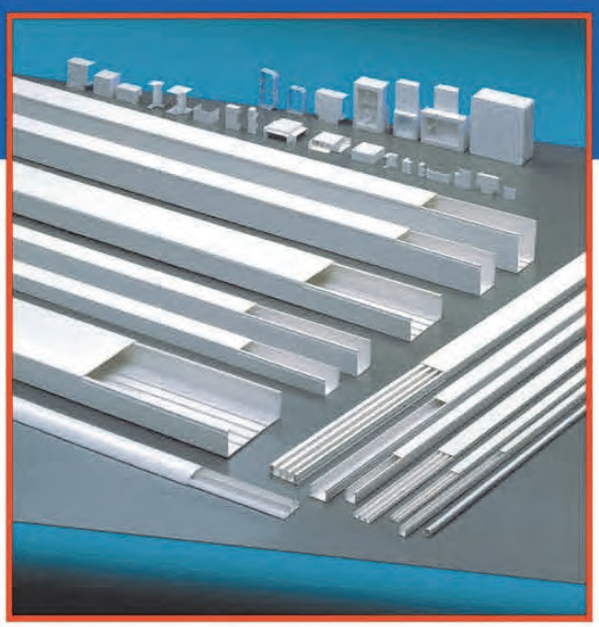





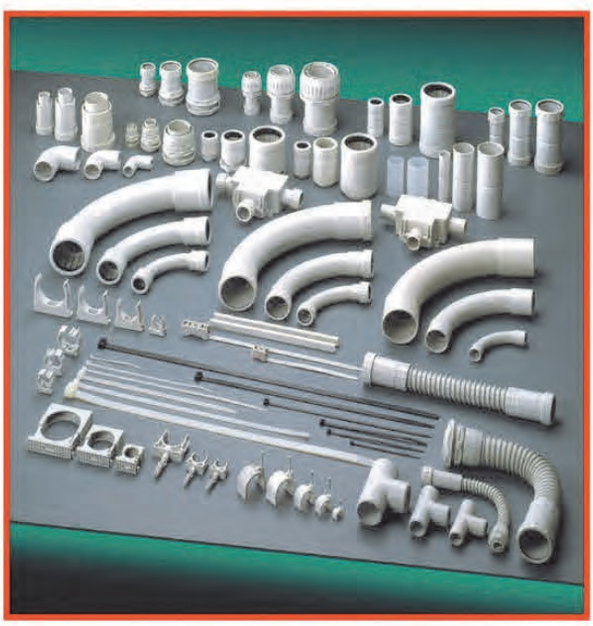

EC elettrocanali

THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

MADE IN ITALY

elettrocanali.com

Tubo rigido protettivo in pvc barra 3mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø ESTERNO	IMBALLO
TR16	Tubo rigido protettivo grigio in pvc barra da 3mt	16	34pz
TR20	Tubo rigido protettivo grigio in pvc barra da 3mt	20	34pz
TR25	Tubo rigido protettivo grigio in pvc barra da 3mt	25	20pz
TR32	Tubo rigido protettivo grigio in pvc barra da 3mt	32	10pz
TR40	Tubo rigido protettivo grigio in pvc barra da 3mt	40	10pz
TR50	Tubo rigido protettivo grigio in pvc barra da 3mt	50	5pz

Materiale: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido.
Resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30".
Resistenza al calore anomalo: no a 960° (Glow Wire Test Norma IEC 60695-2-11)
Resistenza raggi UV e allo schiacciamento 320 N.
Prezzo riferito per singola barra da 3mt



Tubo rigido protettivo in pvc barra 2mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø ESTERNO	IMBALLO
TR16-2	Tubo rigido protettivo grigio in pvc barra da 2mt	16	34pz
TR20-2	Tubo rigido protettivo grigio in pvc barra da 2mt	20	34pz
TR25-2	Tubo rigido protettivo grigio in pvc barra da 2mt	25	20pz

Materiale: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido.
Resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30".
Resistenza al calore anomalo: no a 960° (Glow Wire Test Norma IEC 60695-2-11)
Resistenza raggi UV e allo schiacciamento 320 N.
Prezzo riferito per singola barra da 2mt



Clips fissa tubo a scatto

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	IMBALLO
CF16GR	Clips fissa tubo a scatto	16	100
CF20GR	Clips fissa tubo a scatto	20	100
CF25GR	Clips fissa tubo a scatto	25	100
CF32GR	Clips fissa tubo a scatto	32	100
CF40GR	Clips fissa tubo a scatto	40	50
CF50GR	Clips fissa tubo a scatto	50	25



Clips fissa tubo a collare

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	IMBALLO
CFC16	Clips fissa tubo a collare	16	100
CFC20	Clips fissa tubo a collare	20	100
CFC25	Clips fissa tubo a collare	25	100
CFC32	Clips fissa tubo a collare	32	50



Clips fissa tubo a morsetto

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	IMBALLO
C16GR	Clips fissa tubo a morsetto	14-22	100
C25GR	Clips fissa tubo a morsetto	23-32	100



Clips fissa tubo-guaina a fascetta



ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	IMBALLO
CFF1	Clips fissa tubo-guaina a fascetta	16 - 32	100
CFF2	Clips fissa tubo-guaina a fascetta	32 - 63	50

Curve per tubo rigido IP40



ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	IMBALLO
CU16GR	Curva a 90° per tubo rigido IP40	16	10/100
CU20GR	Curva a 90° per tubo rigido IP40	20	10/100
CU25GR	Curva a 90° per tubo rigido IP40	25	10/100
CU32GR	Curva a 90° per tubo rigido IP40	32	10/50
CU40GR	Curva a 90° per tubo rigido IP40	40	5/20
CU50GR	Curva a 90° per tubo rigido IP40	50	12

Curve per tubo rigido IP67



ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	IMBALLO
CS16GR	Curva a 90° per tubo rigido IP67	16	10/200
CS20GR	Curva a 90° per tubo rigido IP67	20	10/200
CS25GR	Curva a 90° per tubo rigido IP67	25	10/100
CS32GR	Curva a 90° per tubo rigido IP67	32	10/50
CS40GR	Curva a 90° per tubo rigido IP67	40	5/20
CS50GR	Curva a 90° per tubo rigido IP67	50	12

Curve flessibile per tubo rigido IP65



ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	IMBALLO
CXT16	Curva stagna flessibile IP65 22cm	16	1\10
CXT20	Curva stagna flessibile IP65 23cm	20	1\10
CXT25	Curva stagna flessibile IP65 24cm	25	1\10

Curve stretta ispezionabili 90° per tubo rigido



ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	IMBALLO
CI16GR	Curva per tubo rigido ispezionabile	16	20\100
CI20GR	Curva per tubo rigido ispezionabile	20	20\100
CI25GR	Curva per tubo rigido ispezionabile	25	10\50

Giunzioni a "T" ispezionabile



ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	IMBALLO
TI16GR	Giunzione a "T" ispezionabile	16	20\100
TI20GR	Giunzione a "T" ispezionabile	20	20\100
TI25GR	Giunzione a "T" ispezionabile	25	10\50

Giunto per tubo corrugato



ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	IMBALLO
FLEX16	Giunto lineare trasparente per tubo corrugato	16	100
FLEX20	Giunto lineare trasparente per tubo corrugato	20	100
FLEX25	Giunto lineare trasparente per tubo corrugato	25	100
FLEX32	Giunto lineare trasparente per tubo corrugato	32	50

Manicotto tubo-tubo IP40

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	IMBALLO
GI16GR	Giunto per tubo rigido IP40	16	20\100
GI20GR	Giunto per tubo rigido IP40	20	20\100
GI25GR	Giunto per tubo rigido IP40	25	20\100
GI32GR	Giunto per tubo rigido IP40	32	10\50
GI40GR	Giunto per tubo rigido IP40	40	5\25
GI50GR	Giunto per tubo rigido IP40	50	5\25



Manicotto tubo-tubo IP67

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	IMBALLO
MS16GR	Giunto per tubo rigido IP67	16	10\50
MS20GR	Giunto per tubo rigido IP67	20	10\50
MS25GR	Giunto per tubo rigido IP67	25	10\50
MS32GR	Giunto per tubo rigido IP67	32	5\25
MS40GR	Giunto per tubo rigido IP67	40	5\20
MS50GR	Giunto per tubo rigido IP67	50	2\10



Raccordi tubo-scatola IP67

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	IMBALLO
BS16GR	Raccordo tubo scatola IP67	16	10\50
BS20GR	Raccordo tubo scatola IP67	20	10\50
BS25GR	Raccordo tubo scatola IP67	25	10\50
BS32GR	Raccordo tubo scatola IP67	32	5\25
BS40GR	Raccordo tubo scatola IP67	40	5\20
BS50GR	Raccordo tubo scatola IP67	50	2\10



Raccordi guaina-scatola IP65

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	IMBALLO
GX12GR	Raccordo guaina scatola IP65	12	25\100
GX14GR	Raccordo guaina scatola IP65	14	25\100
GX16GR	Raccordo guaina scatola IP65	16	25\100
GX20GR	Raccordo guaina scatola IP65	20	25\100
GX25GR	Raccordo guaina scatola IP65	25	20\100
GX32GR	Raccordo guaina scatola IP65	32	10\50
GX40GR	Raccordo guaina scatola IP65	40	10\50
GX50GR	Raccordo guaina scatola IP65	50	10\50



Raccordi tubo-guaina IP67

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TUBO	GUAINA	IMBALLO
RS16GR	Raccordo tubo guaina IP67	16	16	10\50
RS20GR	Raccordo tubo guaina IP67	20	20	10\50
RS25GR	Raccordo tubo guaina IP67	25	25	10\40
RS32GR	Raccordo tubo guaina IP67	32	32	5\20
RS40GR	Raccordo tubo guaina IP67	40	40	3\15
RS50GR	Raccordo tubo guaina IP67	50	50	2\10



Raccordi tubo-guaina diverse dimensioni IP65

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TUBO	GUAINA	IMBALLO
GS16GR	Raccordo tubo guaina IP65	16	12	10\50
GS20GR	Raccordo tubo guaina IP65	20	16	10\50
GS25GR	Raccordo tubo guaina IP65	25	20	10\50
GS32GR	Raccordo tubo guaina IP65	32	25	5\25
GS40GR	Raccordo tubo guaina IP65	40	32	5\25
GS50GR	Raccordo tubo guaina IP65	50	40	2\10



Pressacavi passo PG con controdato IP68

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	ØMIN/MAX	FORO	IMBALLO
PG7	Pressacavo con controdado	PG7	3-6,5	12,5	10\50
PG9	Pressacavo con controdado	PG9	4-8	15,5	10\50
PG11	Pressacavo con controdado	PG11	5-10	19	10\50
PG13	Pressacavo con controdado	PG13	6-12	20,5	10\50
PG16	Pressacavo con controdado	PG16	9-14	22,5	10\50
PG21	Pressacavo con controdado	PG21	13-18	29	10\50



Collari a chiusura normale in acciaio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	FILETTO	IMBALLO
COAC16	Collare in acciaio per tubi	16	6 MA	100
COAC20	Collare in acciaio per tubi	20	6 MA	100
COAC26	Collare in acciaio per tubi	26	6 MA	100
COAC32	Collare in acciaio per tubi	32	6 MA	100
COAC40	Collare in acciaio per tubi	42	6 MA	100
COAC50	Collare in acciaio per tubi	50	6 MA	100



Graffette in acciaio zincato per tubi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	ASOLA	IMBALLO
GRAC8	Graffette in acciaio per tubi	8	7x5	100
GRAC10	Graffette in acciaio per tubi	10	12x6,2	100
GRAC14	Graffette in acciaio per tubi	14	12x6,2	100
GRAC16	Graffette in acciaio per tubi	16	12x6,2	100
GRAC20	Graffette in acciaio per tubi	20	12x6,2	100
GRAC25	Graffette in acciaio per tubi	26	12x6,2	100



Cavallotti in acciaio zincato per tubi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	ASOLA	IMBALLO
CAAC10	Cavallotti in acciaio per tubi	10	7x4,2	100
CAAC16	Cavallotti in acciaio per tubi	16	7x4,2	100
CAAC22	Cavallotti in acciaio per tubi	22	7x4,2	100
CAAC26	Cavallotti in acciaio per tubi	26	7x4,2	100
CAAC32	Cavallotti in acciaio per tubi	32	10x6,5	100
CAAC38	Cavallotti in acciaio per tubi	38	10x6,5	100
CAAC50	Cavallotti in acciaio per tubi	50	10x6,5	50



TUBO CORRUGATO E GUAINA

Tubo corrugato protettivo con pilota

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	BOBINA	COLORE	IMBALLO
TC1610	Tubo corrugato con pilota	16	10mt	nero	1
TC1625	Tubo corrugato con pilota	16	25mt	nero	1
TC16	Tubo corrugato con pilota	16	100mt	nero	1
TC2010	Tubo corrugato con pilota	20	10mt	nero	1
TC2025	Tubo corrugato con pilota	20	25mt	nero	1
TC2050	Tubo corrugato con pilota	20	50mt	nero	1
TC20	Tubo corrugato con pilota	20	100mt	nero	1
TC2510	Tubo corrugato con pilota	25	10mt	nero	1
TC2525	Tubo corrugato con pilota	25	25mt	nero	1
TC25	Tubo corrugato con pilota	25	50mt	nero	1
TC32	Tubo corrugato con pilota	32	25mt	nero	1





- Materiale: tecnopolimero antiurto a base di PVC.
- Resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30".
- Resistenza al calore anomalo: fino a 960 °C (Glow Wire Test Norma IEC 60695-2-11).
- Resistenza allo schiacciamento 750 N.
- Classificazione: medio -3321 secondo la norma EN 61386-1, EN 61386-22 .

Tubo corrugato protettivo colorato con pilota

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	BOBINA	COLORE	IMBALLO
TC20BL	Tubo corrugato con pilota	20	100mt	blu	1
TC20VI	Tubo corrugato con pilota	20	100mt	viola	1
TC20MA	Tubo corrugato con pilota	20	100mt	marrone	1
TC20VE	Tubo corrugato con pilota	20	100mt	verde	1
TC25BL	Tubo corrugato con pilota	25	50mt	blu	1
TC25VI	Tubo corrugato con pilota	25	50mt	viola	1
TC25MA	Tubo corrugato con pilota	25	50mt	marrone	1
TC25VE	Tubo corrugato con pilota	25	50mt	verde	1



- tubo verde, indicato per l'impianto telefonico, l'impianto TV/SAT e per la trasmissione di dati.
- tubo blu: per realizzare l'impianto audio/video e per quello di citofonia
- tubo marrone: per gli impianti di sicurezza e antifurto
- tubo viola: dedicato esclusivamente all'impianto audio e video in un sistema domotico

Guaina spiralata flessibile per uso esterno

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ØINTERNO	ØESTERNO	COLORE	IMBALLO
GUAI8	Guaina spiralata in PVC	8	12,4	grigio	30mt
GUAI10	Guaina spiralata in PVC	10	14,6	grigio	30mt
GUAI12	Guaina spiralata in PVC	12	16,2	grigio	30mt
GUAI14	Guaina spiralata in PVC	14	18,2	grigio	30mt
GUAI16	Guaina spiralata in PVC	16	20,2	grigio	30mt
GUAI20	Guaina spiralata in PVC	20	24,2	grigio	30mt
GUAI25	Guaina spiralata in PVC	25	29,6	grigio	30mt
GUAI32	Guaina spiralata in PVC	32	37,2	grigio	30mt
GUAI40	Guaina spiralata in PVC	40	45,3	grigio	30mt
GUAI50	Guaina spiralata in PVC	50	56	grigio	30mt





- Materiale spirale interna: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido resistente ai raggi UV

Canaline portacavi in pvc con coperchio frontale 2mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	SCOMPARTI	COLORE	IMBALLO
PL1010	Canalina portacavi **adesiva**	10x10	1	bianco	100pz
PL2010	Canalina portacavi in pvc	20x10	1	bianco	50pz
PL2010A	Canalina portacavi **adesiva**	20x10	1	bianco	50pz
PL1517	Canalina portacavi in pvc	15x17	1	bianco	50pz
PL2517	Canalina portacavi in pvc	25x17	1	bianco	40pz
PL4017	Canalina portacavi in pvc	40x17	2	bianco	25pz
PL4025	Canalina portacavi in pvc	40X25	1	bianco	25pz
PL4040	Canalina portacavi in pvc	40X40	1	bianco	35pz
PL6017	Canalina portacavi in pvc	60X17	3	bianco	35pz
PL6040	Canalina portacavi in pvc	60X40	1	bianco	25pz
PL6060	Canalina portacavi in pvc	60X60	1	bianco	16pz
PL8040	Canalina portacavi in pvc	80X40	1	bianco	20pz
PL8060	Canalina portacavi in pvc	80X60	1	bianco	14pz
PL8080	Canalina portacavi in pvc	80X80	1	bianco	15pz
PL10040	Canalina portacavi in pvc	100X40	1	bianco	14pz
PL10060	Canalina portacavi in pvc	100X60	1	bianco	10pz
PL10080	Canalina portacavi in pvc	100X80	1	bianco	12pz
PL12040	Canalina portacavi in pvc	120X40	1	bianco	12pz
PL12060	Canalina portacavi in pvc	120X60	1	bianco	10pz
PL12080	Canalina portacavi in pvc	120X80	1	bianco	8pz
PL20060	Canalina portacavi in pvc	200X60	1	bianco	8pz
SEPARA	Separatore interno per canala 80/100/120/200			bianco	25pz



- Materiale: tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente elevata resistenza ai raggi UV
- Grado di protezione del sistema completo: IP40 (canale + accessori)
- **Prezzo riferito per barra da 2MT - indicare sempre i pezzi in fase di ordine**

Accessori per canalina portacavi

ANGOLO PIANO	ANGOLO INTERNO	ANGOLO ESTERNO	GIUNTO	GIUNTO "T"	TAPPO	MISURE
AP2010B	**AI2010B**	**AE2010B**	**GU2010B**	**T2010B**	**TT2010B**	20x10
AP2517B	**AI2517B**	**AE2517B**	**GU2517B**	**T2517B**	**TT2517B**	25x17
AP4017B	**AI4017B**	**AE4017B**	**GU4017B**	**T4017B**	**TT4017B**	40x17
AP6017B	**AI6017B**	**AE6017B**	**GU6017B**	**T6017B**	**TT6017B**	60x17
AP6040B	**AI6040B**	**AE6040B**	**GU6040B**	**T6040B**	**TT6040B**	60x40
AP6060B	**AI6060B**	**AE6060B**	**GU6060B**	**T6060B**	**TT6060B**	60x60
AP8040B	**AI8040B**	**AE8040B**	**GU8040B**	**T8040B**	**TT8040B**	80x40
AP8060B	**AI8060B**	**AE8060B**	**GU8060B**	**T8060B**	**TT8060B**	80x60
AP8080B	**AI8080B**	**AE8080B**	**GU8080B**	**T8080B**	**TT8080B**	80x80
AP10040B	**AI10040B**	**AE10040B**	**GU10040B**	**T10040B**	**TT10040B**	100x40
AP10060B	**AI10060B**	**AE10060B**	**GU10060B**	**T10060B**	**TT10060B**	100x60
AP12040B	**AI12040B**	**AE12040B**	**GU12040B**	**T12040B**	**TT12040B**	120x40
AP12060B	**AI12060B**	**AE12060B**	**GU12060B**	**T12060B**	**TT12060B**	120x60

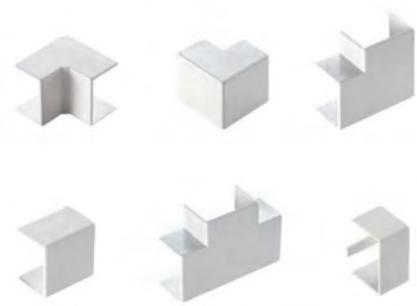

Canalina da pavimento calpestabile 2mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	SCOMPARTI	COLORE	IMBALLO
PA7517B	Canalina da pavimento	75x17	3	bianco	25pz
PA7517A	Canalina da pavimento	75x17	3	ardesia	25pz



- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente
- Tre sezioni separate per circuiti differenti
- Fondo studiato per fissaggio con adesivi siliconici o fori per fissaggio con viti e tasselli.
- Coperchio ad aggancio avvolgente, disassemblabile solo con attrezzo

Canalina portacavi adesiva colorata 2mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	COLORE	IMBALLO
2407A	Canalina portacavi adesiva	16x10	nero	20pz
2407N	Canalina portacavi adesiva	16x10	legno chiaro naturale	20pz
2407M	Canalina portacavi adesiva	16x10	legno scuro mogano	20pz
3420A	Confezione 7 accessori per canala 16x10		nero	1
3420N	Confezione 7 accessori per canala 16x10		legno chiaro naturale	1
3420M	Confezione 7 accessori per canala 16x10		legno scuro mogano	1







- Fissaggio con adesivo in schiuma di 1 mm di spessore o con tassello.
- Coperchio a cerniera integrato
- Accessori comprendono: 2 angoli piani,2 giunti lineari, 1 giunto a T, 1 angolo interno, 1 angolo esterno - Stessa colorazione della canalina.

Mini canalina flessibile adesiva confezione 4mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	COLORE	IMBALLO
2201B	Canalina flessibile 4pz (4x1mt)	8x7	bianco	1
2201N	Canalina flessibile 4pz (4x1mt)	8x7	marrone chiaro	1
2201M	Canalina flessibile 4pz (4x1mt)	8x7	marrone scuro	1
3210B	Confezione 10 accessori per canala 8x7		bianco	1
3210N	Confezione 10 accessori per canala 8x7		marrone chiaro	1
3210M	Confezione 10 accessori per canala 8x7		marrone scuro	1









- Canalina Cablefix adesiva flessibile portacavi larghezza 8mm altezza 7mm
- Blister appendibile con 4pz da 1mt









Canal-Roll mini canalina adesiva in rotolo da 5mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	COLORE	IMBALLO
ROLL	Canalina flessibile adesiva rotolo 5mt	10x10	bianco	1



- Canalina morbida adesiva, di colore bianco in confezione da 5 mt.
- Facile da tagliare su misura e da installare, condotto interno guidato
- Garantisce massima accessibilità ai cavi
- Rende facile organizzare i cavi della tv, del modem, del computer in modo pulito e discreto









ACCESSORI PER CONDIZIONATORE

Canala per condizionatore 2mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	COLORE	IMBALLO
SP6045	Canala 2mt per condizionat. MONOSPLIT	60x45	bianco	15pz
SP8060	Canala 2mt per condizionat. DUALSPLIT	80x60	bianco	8pz



- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Grado di protezione IP40 se assemblato con gli opportuni accessori.

Accessori canala per condizionatore

60x45	80x60	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
AI6045B	**AI8060B**	Angolo interno 90°	bianco	1\10
AE6045B	**AE8060B**	Angolo esterno 90°	bianco	1\10
AP6045B	**AP8060B**	Angolo piano 90°	bianco	1\10
GU6045B	**GU8060B**	Giunto lineare per tratti rettilinei	bianco	1\20
T6045B	**T8060B**	Giunzione a "T"	bianco	1\20
TT6045B	**TT8060B**	Tappo terminale di chiusura	bianco	1\20
ML6045B	**ML8060B**	Passaggio a muro lineare	bianco	1\20
MC6045B	**MC8060B**	Passaggio a muro curvo	bianco	1\10
TR6045B	**TR8060B**	Traversino di tenuta per tubi	bianco	1\30

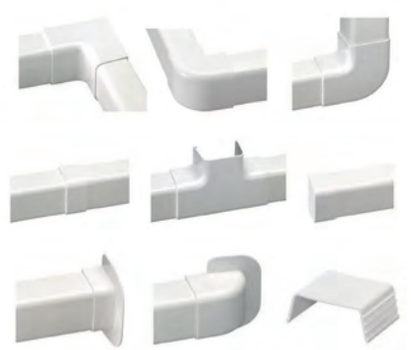

Scatola incasso predisposizione condizionatori

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SCA201	Scatola predisposizione con scarico di condensa orientabile	1



- Cassetta completa di coperchio e convogliatore per la condensa, facilmente ispezionabile non essendo sotto traccia, a cui è possibile collegare lo scarico sia a destra che a sinistra.
- Dimensioni: 54cm x 8,5 cm x 5,5 cm (L x H x P)

Staffa universale in acciaio per condizionatori

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA	MISURE	IMBALLO
STW02	Staffa per unita esterna a parete	140kg	775X365	1\6



- Compatibile con tutti i modelli di condizionatore
- Capacità di carico: 140kg / 308lb
- Materiale Acciaio
- Contenuti aggiuntivi: Livella a bolla, Manuale d'istruzioni, 2 anni di garanzia

Guaina bianca spiralata per scarico condensa

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø INTERNO	Ø ESTERNO	IMBALLO
SCAR16	Guaina spiralata bianca per condensa	16	20,2	30
SCAR18	Guaina spiralata bianca per condensa	18	22,2	30
SCAR20	Guaina spiralata bianca per condensa	20	24,2	30
RAC01	Raccordo universale per tubi condensa Ø 16/18/20			1\10



- Particolarmente indicata per l'utilizzo sottotraccia ed in canalina. L'interno del tubo è liscio per favorire il deflusso della condensa. Colore bianco

Sonde tirafilo in nylon Ø4mm terminali svitabili M4

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	MISURE	IMBALLO
SON405	Sonda tirafilo 4mm in nylon PA6	bianco	5 mt	1\30
SON410	Sonda tirafilo 4mm in nylon PA6	bianco	10 mt	1\20
SON415	Sonda tirafilo 4mm in nylon PA6	bianco	15 mt	1\15
SON420	Sonda tirafilo 4mm in nylon PA6	bianco	20 mt	1\12
SON425	Sonda tirafilo 4mm in nylon PA6	bianco	25 mt	1\10



- Terminale in ottone asolato e Puntale flessibile in acciaio svitabili passo M4
- Molto flessibili nelle curve strette ed buona rigidità nell'introduzione
- Adatte per tubo da Ø 16-25mm

Sonde tirafilo Ø4mm in nylon terminali svitabili M4

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	MISURE	IMBALLO
SON10N	Sonda tirafilo 4mm in nylon PA6	nero	10 mt	1\30
SON15N	Sonda tirafilo 4mm in nylon PA6	nero	15 mt	1\15
SON25N	Sonda tirafilo 4mm in nylon PA6	nero	25 mt	1\10



- Terminale in ottone asolato e Puntale flessibile in acciaio svitabili passo M4
- Molto flessibili nelle curve strette ed buona rigidità nell'introduzione
- Adatte per tubo da Ø 16-25mm

Sonde tirafilo Ø4,2mm in poliestere spiralate M5

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	MISURE	IMBALLO
SON10S	Sonda tirafilo 4,2mm spirale a 3 fili	arancio	10 mt	1
SON20S	Sonda tirafilo 4,2mm spirale a 3 fili	arancio	20 mt	1
SON30S	Sonda tirafilo 4,2mm spirale a 3 fili	arancio	30 mt	1



- Terminale ad occhiello e Testa flessibile guida curve svitabili passo M5
- Sonda costituita di 3 fili in poliestere intrecciati con diametro 4,2mm - adatto per tubi fino a 32mm
- Capace di ridurre l'attrito con le pareti del tubo o dei cavi già presenti nella conduttura.
- Grande potenza di spinta ed elevata flessibilità

Sonde tirafilo Ø6mm in acciaio rivestito in PP M6

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	MISURE	IMBALLO
SON30G	Sonda tirafilo 6mm in acciaio rivestito PA	blu	30 mt	1
SON50G	Sonda tirafilo 6mm in acciaio rivestito PA	blu	50 mt	1



- Terminale con anello tirante e Testa flessibile guida curve svitabili passo M6
- Sonda in acciaio piatto rivestita in polipropilene PP
- Supera senza difficoltà percorsi sotto traccia superiori a 30 metri
- Adatto per cavidotti fino a 63mm

Terminali di ricambio per sonde tirafilo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	FILETTO	IMBALLO
SO290	Terminale ad occhiello asolato 4,8x3mm	M4	1\10
SO900	Testa flessibile in acciaio guida curve	M4	1\10
SO947	Terminale ad occhiello asolato 4,8x3mm	M5	1
SO946	Testa flessibile in acciaio guida curve	M5	1



LUBRIFICANTI PER CAVI e SPRAY

Lubrificanti scorricavo liquido e gel

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SPL2	Liquido lubrificante scorricavo flacone da 1 LT	1\6
SP760	GEL lubrificante scorricavo flacone da 1 LT	1\6

Il lubrificante non solo riesce ad eliminare il 70% dell'attrito ma non unge, non sporca e, una volta essiccato riveste il cavo con una pellicola protettiva rendendolo inattaccabile da agenti corrosivi e preservando dall'invecchiamento sia i cavi di plastica che quelli in gomma



Attrezzo per trazione sonde e cavi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PU953	Tira Pull - Attrezzo per trazione di sonde, cavi, cavetti e corde	1\10

Attrezzo dal design innovativo, in materiale morbido ma molto resistente ed ergonomico.
Adatto per tirare sonde, cavi di vario genere, cavetti e corde



Spray disossidante pulisci contatti 200ml

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SP770	Spray disossidante pulisci contatti 200ml	1\12

disossidante per contatti è un prodotto professionale per pulire i contatti elettrici eliminando ossidazioni, depositi di polvere carboniosi, desolfora- disossida riduce la resistenza elettrica di transizione dei contatti.



Sgrassatore universale pulisci contatti a secco 200ml

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SP395	Sgrassatore universale pulisci contatti a secco 200ml	1\12

è uno spray che garantisce un'azione sgrassante in grado di rimuovere sostanze untuose come grasso, olio, morchie, colla, cera, ecc. Particolarmente indicato per la pulizia di dispositivi elettronici ma anche per catene di biciclette e moto, candele, bulloni, viti, attrezzi da lavoro



Sbloccante Lubrificante multifunzione 250ml

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
C260	Sbloccante lubrificante idrorepellente spray 250ml	1\12

Pulisce, lubrifica, penetra e scioglie la corrosione aiutando a ripristinare le apparecchiature elettriche danneggiate dall'acqua. Previene la corrosione allontanando l'umidità.
Ripristina i valori di resistenza ed arresta la dispersione di corrente



Sbloccante nautico anticorrosivo detergente 200ml

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
C182	Multifunzione per ambiente salmastroso Idroespellente	1\12

Lubrificante marino multiuso e inibitore di corrosione. Olio paraffinico protettivo specifico contro l'azione corrosiva e cortocircuitante delle atmosfere salmastrose. Idroespellente. Non altera la conducibilità dei contatti elettrici. Sblocca, deterge e lubrifica.



Lubrificante schiumoso serrature anticorrosivo 250ml

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
C500	Lubrificante anticorrosivo schiumoso per serrature	1\12

Lubrificante ed anticorrosivo di lunga durata, erogato sotto forma di schiuma. Riempie e si spande all'interno delle cavità, aderisce ai metalli con un film lubrificante che permane a lungo.
Abbassa fortemente l'attrito anche in presenza di alti carichi



Spray Alcool Isopropilico 400 ml

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SP390	Lubrificante anticorrosivo schiumoso per serrature	1\12

Detergente efficiente per le strutture ed apparecchiature per uffici come computer, stampanti, etc. Adatto per la pulizia e igienizzazione di qualsiasi superficie di casa e ufficio. Evapora senza lasciare residui. Rimuove lo sporco e le cariche statiche



Aria compressa spray 400ml

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SP791	Aria compressa spray da 400ml	1\12

Aria compressa per pulizia: rimuove polvere e sporcizia da strumenti di precisione, attrezzature da laboratorio, sensori di fotocamere digitali, fibre ottiche, stampanti ecc.Il getto d'aria compressa può raggiungere le aree più nascoste, grazie al tubetto in dotazione.



Spray igienizzante per climatizzatori schiumoso 400ml

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SP807	Igienizzante per sistemi di climatizzatori da 400ml	1\12

Spray pulitore per climatizzatori e per tutti i sistemi di climatizzazione dell'aria in genere anche in automobile - Elimina lo sporco e i cattivi odori - Rinfresca tutti i tratti - Garantisce soprattutto un lungo mantenimento dell'impianto climatizzante



Scolla etichette gel rimuovi colla 400ml

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
S003	Gel rimuovi colla,etichette,mastici, da 400ml	1\12

Scioglie e facilita la rimozione di adesivi, colle, etichette, mastici e residui di nastri. La formulazione in gel è un solvente incolore, non aggredisce vetri o metalli e non danneggia la verniciatura



Detergente/Sgrassatore specifico per motori 500ml

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
C750	MOTOR CLEAN PRO - Sgrassatore per motori da 500ml	1\12

Detergente/sgrassante per superfici per motori extra-potenti.
Una miscela di solventi ed emulsionanti potenti, combinati per rimuovere rapidamente catrame e grasso da tutti i motori.
È sufficiente spruzzare e risciacquare per la raccolta e lo smaltimento idonei.



Forbice per elettricisti con taglia cavo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
230836	Forbice per elettricista con taglia cavo bicolore 145mm 64gr	1
238036	Espositore 24pz da banco - forbici per elettricista	1




- Lame microdentate in acciaio INOX
- Manici antiscivolo in ABS bicolore con rivestimento interno in gomma termoplastica
- Elevato comfort nell'utilizzo prolungato
- Perno con bullone regolabile
- Funzione taglia cavo sulla lama

Forbice professionale per elettricisti con taglia cavo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
230845	Forbice professionali elettricista con taglia cavo 145mm 82gr	1
238045	Espositore 24pz da banco - forbici pro per elettricista	1




- Lame in acciaio al cromo vanadio con durezza 58-60 HRC
- Manici ergonomici in Nylon + 30% fibra di vetro
- Elevato comfort nell'utilizzo prolungato
- Bullone M6 ad alta resistenza
- Tacca taglia/spella cavi sulla lama per cavi 50mm

Forbice professionale 3 in 1 con custodia

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
230847	Forbice professionale innovativa 3 in 1 con custodia 192mm	1




- Lame in acciaio INOX AISI 420 durezza 58 HRC
- Design innovativo dall'impugnatura ancora più grande
- Spellafili integrato (AWG 10-12-14-16-18-20)
- Funzione di pulizia scatole elettriche
- 3 funzioni: Spella, Taglia, Sbava

Spellafili multiuso con regolazione automatica 0,2-6mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TA318	Spellafili multiuso con regolazione automatica mm 0,2-6mm	1



- Lame in acciaio ad alta resistenza
- Modello frontale autoregolabile, con dispositivo di taglio integrato
- Ghiera di regolazione della pressione delle lame
- Con funzione tagliacavi

Spellafili per cavi coassiali

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TA008	Pinza spellafili per cavi coassiali	1



Permette, con una semplice rotazione attorno al cavo, di spelarlo lasciando intatta la calza ed eliminando guaina esterna e isolante interno.

- Selettore dimensione cavo
- Adatto per tutti i tipi di cavo coassiale
- Lama taglia guaina regolabile

Pinza per applicazione fascette

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
TE0041	Pinza per applicazione fascette in acciaio	rossa	1/1



Pinza per l'applicazione di fascette con tensionamento manuale. Ideale per fascette d'installazione. Realizzata in acciaio verniciato, è facile da usare e permettere di stringere fascette fino a 9,5mm di larghezza, il taglio avviene tramite l'apposita leva.

Taglia tubi in PVC a cricchetto

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
26973	Pinza in metallo taglia tubi in PVC fino a 42mm	1



- Diametro massimo del tubo 42 mm
- Taglia tubi Portatile realizzata in acciaio al manganese di alta qualità
- Ideale per il taglio di diverse varietà di tubi in PVC, gomma e in plastica

Pinza crimpatrice plug rj11 rj12 rj45 in metallo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE002	Pinza per crimpare plug telefonici e cavi di rete	1/1



Pinza in metallo per crimpare cavi telefonici Rj11/Rj12 o cavi di rete RJ45 si normale che schermati.
Dotata di taglierina ed attrezzo spellafili portatile.
Crimpa i seguenti tipi di connettori modulari:
RJ45/8P8C; RJ12/6P6C; RJ11/6P4C, 6P2C, 4P4C, 4P2C

Tester per cavi di rete e telefonici Rj45-Rj11

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
HL203	Tester per verificare i cavo di rete e telefonici	1\10



Con questo tester per cavi potrete verificare il corretto funzionamento di cavi di rete. E' composto da 2 unità separabili oppure abbinabili con inserimento a incastro.
Modalità scansione automatica/manuale LED per verifica stato di ogni contatto Batteria DC 9V (non inclusa)

Kit attrezzattura per reti lan con tester

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
KITLAN	Kit con attrezzatura per cablaggio e manutenzione reti	1



Utile per la manutenzione o cablaggio di una nuova rete lan o telefonica. Ideale per uso domestico.
Contenuti in una comoda borsa richiudibile e facilmente trasportabile

Dimensioni: 265 x 150 x 60 mm circa

Contenuto della confezione:

1 x Pinza crimpatrice in metallo Rj11/Rj12/Rj45
10 x Plug di rete RJ45 in contenitore d
1 x Tester per cavi lan Rj45/Rj11 con batteria inclusa
1 x Spella fili per cavi di rete
2 x Spella fili per cavi di rete/telefonici/coassiali
2 x Cacciavite a taglio e croce
1 x Attrezzo multifunzioni per innestare i cavi

Cercafase a lama dritta 250Vac

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	LUNGHEZZA	IMBALLO
CE140	Cacciavite cercafase a lama fissa	3x65mm	140mm	1\12
CE190	Cacciavite cercafase a lama fissa	4x100mm	190mm	1\12



- Costruito secondo norme di sicurezza VDE 0680
- Lama in acciaio temperato-nichelata-per tensione 220-250V

Cercafase multi-tester a lama dritta AC/DC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	LUNGHEZZA	IMBALLO
VT110	Cacciavite cercafase,polarità,corto circuito	3x45mm	138mm	1\12



Tester di tensione con segnalazione ottica. Il tester è progettato per rilevare la tensione 70-250 VAc e la tensione 0-250 VDc. Il tester rileva anche la polarità di sorgenti o cortocircuiti. Il tester di tensione è alimentato da 2 × LR41 (compreso nella confezione).

Cacciaviti professionali per elettricisti, isolati 1000V

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	LUNGHEZZA	IMBALLO
CA25IS	Cacciavite a taglio piccolo	3x75mm	155 mm	1\12
CA40IS	Cacciavite a taglio medio	4x75mm	165mm	1\12
CA55IS	Cacciavite a taglio grande	5,5x150mm	245mm	1\12
CA00CR	Cacciavite croce piccolo (tipo “Phillips”)	PH-Gr.0	155 mm	1\12
CA01CR	Cacciavite croce medio (tipo “Phillips”)	PH-Gr.1	195mm	1\12
CA02CR	Cacciavite croce grande (tipo “Phillips”)	PH-Gr.2	240mm	1\12



Giraviti isolati per elettricista con lama in acciaio al cromo molibdeno vanadio ed impugnatura anatomica bicomponente, isolati 1000 volt

Confezione 6 cacciaviti professionali isolati 1000V

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
94031	Set cacciaviti 6 pezzi tipo Phillips e taglio giraviti isolati	1



Giraviti isolati per elettricista con lama in acciaio al cromo molibdeno vanadio ed impugnatura anatomica bicomponente, isolati 1000 volt

Set composto da: 3 cacciaviti a Taglio 155/165/245mm + 3 a croce philips 155/195/240mm

Trousse con 4 utensili isolati custodia similpelle

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
100449	Trousse con 1 pinza , 1 forbice, 1 cacciavite taglio ed 1 a croce	1



Composizione kit:
- Pinza Universale 160mm
- Giravite isolato 1000V vite a intaglio 1,2x4x100 Lungh.192mm
- Giravite Isolato 1000V Vite PHILLIPS PH1 Lungh. 192mm
- Forbice per elettricista lame microdentate in acciaio forgiato Lungh. 145mm
- Custodia porta utensili in similpelle nera

Saldatore a stilo stagno 60w 230v

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CA840	Saldatore a stilo stagno 60w 230v punta conica	1



- Tensione di funzionamento: 230V
- Potenza: 60W
- Materiale corpo: Metallico

Kit saldatura con accessori in blister

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
KCA312	Kit saldatura con accessori in blister appendibile	1



Kit completo di:
- Saldatore a stilo 30w
- Supporto metallico per saldatore
- Punta saldatore di ricambio
- Aspirastagno a molla con bloccaggio e punta di ricambio
- Anello di ricambio per aspirastagno
- Confezione stagno

Saldatore a pistola rapido doppia potenza 25-130W

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CA109	Saldatore a pistola rapido doppia potenza 25-130W	1



Saldatore a pistola doppia potenza 25w-130w con riscaldatore ceramico a resistenza ptc

Premendo il tasto a grilletto, la temperatura sale a 130w. rilasciando il pulsante, la potenza scende a 25w, condizione ideale per lavori di saldatura di precisione (schede pcb etc.).

Leggero e pratico da usare con manico ergonomico per un grip confortevole

Alimentazione: 220-240vac 50hz

Micro Saldatore a Stilo USB 5V 2A portatile

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CA307U	Micro Saldatore a Stilo USB 5V 2A rapido portatile	1



Da utilizzare per piccole saldature con qualsiasi power bank
- Potenza: 8W
- Temperatura: 380/400°C
- Materiale corpo: Plastico

Contenuto: saldatore a stilo, punta da 0.1mm, cavo USB, supporto per saldatore, stagno, cappuccio di protezione per la punta

Accessori per saldatura

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
98281	Treccia dissaldante in rame da 2mm - 1,5mt	1\10
98250	Pompa dissaldante aspirastagno	1\10
98300	Base in metallo per saldatore con spugna	1\10



- Treccia in rame utile per dissaldare i componenti senza uso di flussanti

- Pompetta dissaldante succhiastagno dal design compatto. Indispensabile nelle operazioni di dissaldatura e per la pulizia dello stagno eccedente sulle schede.

Stagno per saldature 60/40 in tubetto da 20gr

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CA3010	Tubetto 20gr stagno per saldature Ø 1mm 60% Sn 40% Pb	1\10



Pratica confezione in tubetto da 20g. Il filo per saldatura è basato su lega stagno/piombo ed è adatto a un'ampia gamma di applicazioni di saldatura come piccoli interventi di riparazione.
La presenza di piombo rende questo filo per saldatura non idoneo ai prodotti conformi allo standard RoHS.

Stagno per saldature Senza piombo tubetto da 20gr

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CA3012	Tubetto 20gr stagno per saldature Ø 1mm 99% Sn 1% Cu	1\10



- Stagno per saldatura senza piombo: 99% stagno - 1% Rame
- Pratico tubetto da 20gr sezione Ø1mm

Stagno per saldature 60/40 in rocchetto 500gr

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CA3011	Rocchetto 500gr stagno per saldature Ø 1,5mm 60% Sn 40% Pb	1\10



Stagno in rocchetto. Composizione 60% stagno e 40% Piombo. Con Flussante. Contiene 3 anime di Resina tipo RS 3. intervallo di fusione: 183 ÷ 188 °C.

Pasta fondente per saldare barattolo 50 g

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CA3020	Flussante per saldare barattolo 50 g	1\10



Pasta per saldare (o flussante) ideale per la saldatura di componenti elettronici, rame, stagno e altri metalli saldabili. Favorisce la distribuzione della lega di stagno e rimuove l'ossidazione dalla superficie da saldare, consentendo di ottenere una buona saldatura (esempio: tra le piazzole di un PCB e i pin dei componenti elettronici).

Pistola colla a caldo 11mm 40w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CA285	Pistola per colla a caldo da Ø11mm 230v 40W	1\10
CA705	Colla per pistola a caldo Ø11mm x 200mm confezione 4pz	1\10



Per incollaggi precisi nel settore hobbistico e domestico
- Fino a 16 g di colla per minuto
- Predisposta per colla 11mm
- Super-maneggevole grazie alla struttura compatta

Termosoffiatore 2000w pistola termica

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PA2000	Termosoffiatore 2000 w pistola termica 350 °C / 550 °C	1



Tensione: 220V-240V ~ 50 / 60Hz Potenza in ingresso: 2000 W Temperatura: 350 ° C / 550 ° C
Flusso d'aria: 300/500 L / min
- Accessori in dotazione: 1 raschietto e tre ugelli
- Protezione per il surriscaldamento: si spegne automaticamente per proteggere il motore

Multimetro analogico portatile

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE133	Multimetro analogico portatile con lancetta	1



Multimetro analogico portatile con puntali per rilevare corrente e tensione in dispositivi elettrici.
- DC VOLTAGE Ranges: 0.1-0.5-2.5-10-50-250-1000V
- AC VOLTAGE Ranges: 10-50-250-1000V
- Dimensioni 14.5x9.8x3 cm - Peso: 280g

Multimetro analogico professionale

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AMB5	Multimetro analogico portatile con lancetta K2M KMA-7	1



- 6 Funzioni/16 Portate - Prova batterie: 1.5V (125mA)/9V (10mA)
- Misura di tensioni DC: 0~2.5/10/50/250/500V(2 kOhm/V) ±0.5%f.s.
- Misura di tensioni AC:0~10/50/250/500V(2 kOhm/V) ±0.5%f.s.
- Peso: 250g - Dimensioni: 88 ×155 ×49mm
- Alimentazione: 1 batteria stilo AA 1,5v (non inclusa)

Multimetro digitale lcd portatile

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE830	Multimetro digitale portatile con batteria	1



- Schermo LCD 3,5', lettura max 1999. Indicazione di batteria scarica
- Protezione al sovraccarico. Alimentazione 1 pila da 9V.Misure: 70 x 126 x 24mm
- Tensione DC: 200m-2-20-220-1000V.Tensione AC: 200-750V.
- Corrente DC: 200m-2m-20m-200m-10A.Resistenza 200-2k-20k-200k- 2m
- Test diodi: circuito aperto 3.0/0.8mA.Controllo batteria N/C

Multimetro digitale lcd 10A con buzzer

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
DMB2A	Multimetro digitale LCD 10A con supporto e buzzer	1



- Display a 3 e 1/2 cifre; Con angolazione regolabile
- Adattatore multifunzione (per misurazioni hFE Transistor)
- Tensione DC: 2V - 20V - 200V - 600V; Tensione AC: 2-600V.
- Corrente DC: 20µA - 200µA - 2mA - 20mA - 200mA – 2A - 10A
- Resistenza: 200Ω - 2KΩ - 20KΩ - 200KΩ - 2MΩ - 20MΩ - 200MΩ
- Alimentazione: Batteria 9V (inclusa) - Dimensioni: 190x89x33mm

Pinza amperometrica multimetro digitale con custodia

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE266	Pinza amperometrica e multimetro digitale con buzzer e custodia	1



- Pinza amperometrica digitale a norme IEC1010, economica e precisa.
- Tensione DC: 2000mV-20V-200V / 600V. Tensioni AC: 200V/600V
- Correnti AC: 20A-200A/1000A. Resistenza : 200Ω-2000Ω-20KΩ-200KΩ-2000KΩ (±1.0%)
- Controllo continuità con cicalino. Ritenuta dei dati
- Dimensioni display LCD 15 x 47mm. Misura conduttori 50mm
- Peso: 310grammi. Fornita con custodia e sonda per temperatura
- Dimensioni: 230x70x31mm - Apertura pinza 64.5mm

Tester di tensione AC/DC compatto con indicatori

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
VT211	Tester di tensione ac/dc 6-400V con indicatore luminoso	1





- Tensione CA e CC: 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V
- Determinazione della polarità
- Segnale: ottico
- Alimentazione dall'alimentatore
- Gamma di frequenza: 0-60 Hz

Puntali di ricambio per multimetro universali 1000V

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PU830	Coppia di puntali universali per multimetri 4mm 1000v	1



Coppia di cavi rosso/nero, universali per tester digitali. Adatti come cavi di riserva o per sostituire i vecchi cavi. Dotati di coperchi per proteggere le punte e i jack dei cavi quando vengono riposti

- Jack Pin: Ø 4mm - 16mm (lunghezza)

Multi rilevatore sotto traccia, legno, metalli,cavi AC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
MU501	Multi rilevatore sotto traccia per legno, metalli e cavi di corrente	1



Un aiuto unico non solo per i fai-da-te, ma anche per i professionisti, che impedisce la perforazione indesiderata di cavi elettrici nel muro

- Semplice apparecchio con tre funzioni
- Rileva legno, metallo e cavi elettrici attivi nascosti nelle pareti con segnale acustico e luminoso
- Batteria inclusa 9V
- Dimensioni: 28×72×155 mm



elettroOK

Il 1° distributore di materiale elettrico dedicato alle ferramenta

SICUREZZA DOMESTICA & AUTOMAZIONE

Visita il nostro sito **www.elettrok.it**

Telecamera IP motorizzata Wifi da interno Full-HD

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
IPCAM1T	Telecamera IP Full-Hd compatta con tracciamento motorizzato	1





Consente di monitorare la tua casa da smartphone tramite l'applicazione Smart Life per iOS e Android, Compatibile Alexa e Google

- Sorgente audio a due vie, per parlare e ascoltare attraverso la telecamera
- Risoluzione Full HD 1920*1080 - Visione notturna: 8-10 m
- "Motion Detection" ed invio via mail dell'immagine scattata dalla telecamera e video su SD Card
- Orientamento verticale (110°) ed orizzontale (355°)
- Possibilità di registrare su SD card 128GB max (non inclusa)
- Alimentazione: 5V/1A DC incluso - Dimensioni: 120 x 70 x 70 mm

Telecamera IP bullet Wifi da esterno IP66

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
IPCAM2	Telecamera IP per esterno Wifi 2Mp FullHD, audio, microsd	1



Consente di monitorare la tua casa da smartphone tramite l'applicazione Smart Life per iOS e Android, Compatibile Alexa e Google

- Sorgente audio a due vie, per parlare e ascoltare attraverso la telecamera
- Risoluzione Full HD 1920*1080 - Visione notturna: 20-25 m
- Resistente agli agenti atmosferici (IP66)
- Angolo di visione: 75°
- Possibilità di registrare su SD card 128GB max (non inclusa)
- Alimentazione: 5V/1A DC incluso

Telecamera IP motorizzata Wifi da esterno IP65

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
IPCAM3	Telecamera IP motorizzata Ptz Wifi 2 mpx,audio,miscrosd, IP66	1



Telecamera PTZ da esterno motorizzata, ad alimentazione elettrica e connessione wi-fi. Adatta ad uso interno ed esterno con grado di protezione IP65

- Sorgente audio a due vie, per parlare e ascoltare attraverso la telecamera
- Munita di altoparlante e microfono integrato bidirezionale
- Risoluzione Full HD 1920*1080
- Resistente agli agenti atmosferici (IP65)
- Rotazione tramite APP: orizzontale 355°, verticale 90°
- Possibilità di registrare su SD card 128GB max (non inclusa)
- Funzione "seguimi" motorizzata, Microfono, Modalità notte, Allarme, luce LED integrata
- Alimentazione: 5V/1A DC incluso
- Dimensioni: 200x135x245mm

Kit Telecamera 3Mp WIFI a batteria + pannello solare

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
IPCB32P	Kit telecamera IP 3Mp wifi Ip65,sensore PIR, memoria 4GB,solare	1



Telecamera ricaricabile al 100% senza fili che offre una protezione completa della casa fino a 120 giorni con una sola carica.Risoluzione 2K, resistente alle intemperie IP65, visione notturna, Pannello solare incluso del KIT per ricaricare la batteria integrata da 5000mAh

- Risoluzione QHD 2K da 3MP 2,8mm -Zoom 8x digitale
- Batteria ricaricabile 5000mAh con micro usb o Pannello solare in dotazione
- Sensore PIR infrarosso con rilevamento umano senza ricevere falsi allarmi
- Memoria interna integrata 4 GB (non espandibile) e 1 anno gratuito di Imou Protect
- Sirena incorporata
- Funzione Cloud P2P con applicazione ImouAPP
- Pannello solare con spina micro usb e lunghezza **cavo 2,70mt**

Telecamera 2Mp WIFI con pannello solare integrato

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
IPC2SO	Telecamera IP da esterno 2mpx con pannello e batterie	1



La nuova telecamera per esterno non ha bisogno di alimentazione ma solo di una connessione wifi che arrivi alla telecamera cosi da poterla posizionare nei giardini sui balconi e sui terrazzi anche dove l'elettricità non arriva.
Di facile configurazione garantisce una visione a lunga distanza anche di notte grazie alla modalità infrarossi.

- Risoluzione FHD da 2MP 2,8mm
- Batteria ricaricabile 2 x Li-ion 18650 incluse
- Dotata di sensore di movimento (pir)
- Ingresso SD Card (non inclusa)
- Pannello solare integrato e orientabile
- Funzione Cloud P2P con applicazione ICSEE
- Dimensioni telecamera: 215 x 90 x 50mm



Kit Videosorveglianza WIFI senza fili 4 canali 2Mp

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
KIT104LSW	Kit Nvr 4 canali + 4 bullet Ip65 wifi 2mp senza hard disk	1



Il sistema di telecamere WiFi è composto da 4 telecamere IP WiFi con una risoluzione di 2 megapixel (compresi 4 alimentatori) e da un registratore NVR WiFi. Questo sistema consente una comunicazione wireless efficiente tra le telecamere e l'NVR, eliminando la necessità di cavi di collegamento. All'interno dell'edificio, la copertura massima raggiunge circa 30 metri, tenendo conto delle variazioni dovute allo spessore e al materiale delle pareti.
L'NVR supporta dischi rigidi con un'interfaccia fino a 6 TB di capacità (non incluso)

Nella confezione:
1 pz NVR 4 Canali UNIARCH, Recording 2MP, Uscita HDMI/VGA
4 pz Telecamere IP 2Mp 3,6mm, Alimentazione 12Volt (NO POE)

- Compressione Ultra265/H.265/H.264
- Spazio per 1 HDD fino a 6 TB (non incluso nel kit)
- WiFI compatibile 802.11b/g/n
- Telecamere per esterni IP65
- Portata IR 30 m

Il modello potrebbe variare in base alla disponibilià con prodotto similare o superiore

Kit XVR 4 canali + 2 telecamere 5 Mpx + Hard Disk

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
KIT4/2	KIT XVR 4 Canali + 2 bullet 5Mpx 3,6mm AHD + HD 500gb	1



Kit videosorveglianza analogico 4 canali alta definizione con 2 telecamere bullet da 5mpx 3,6mm IP67 led per visione notturna fino a 25mt. Completo di alimentatori e disco da 500Gb.
Applicazione gratuita Bitvision per la visione su smartphone Android e Ios

Il kit è composto da:

- 1 XVR 4 canali H265 5in1 5Mpx BNC AHD/TVI/CVI/CVBS - 9CH IP
- 2 Telecamere 5 Megapixel (2592x1944) 3.6mm IP67 AHD/TVI/CVI 1/3" CMOS in metallo
- 1 Hard disk 500Gb sata
- 1 Alimentatore 12Vdc 3A scatolato con adattattore per 4 telecamere

Kit XVR 8 canali + 4 telecamere 5 Mpx + Hard Disk

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
KIT8/4	KIT XVR 8 Canali + 4 bullet 5Mpx 3,6mm AHD + HD 500gb	1



Kit videosorveglianza analogico da 8 canali alta definizione con 4 telecamere bullet da 5mpx 3,6mm IP67 led per visione notturna fino a 25mt. Completo di alimentatori e disco da 500Gb.
Applicazione gratuita Bitvision per la visione su smartphone Android e Ios

Il kit è composto da:

- 1 XVR 8 canali H265 5in1 5Mpx BNC AHD/TVI/CVI/CVBS - 16CH IP
- 4 Telecamere 5 Megapixel (2592x1944) 3.6mm IP67 AHD/TVI/CVI 1/3" CMOS in metallo
- 1 Hard disk 500Gb sata
- 1 Alimentatore 12Vdc 3A scatolato con adattattore per 4 telecamere

Possibilità di espandere il KIT con max 4 telecamere aggiuntive di tipo analogico Bullet o Dome, oppure telecamere IP max 5pz con protocollo Onvif

Telecamera Bullet 3in1 AHD,5Mpx IP67 L.3,6mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
BU5MP	Telecamera Bullet 3in1 AHD,5Mpx IP67 L.3,6mm in metallo	1





Telecamera alta definizione da 5Mpx (2592x1944) AHD/TVI/CVI uso interno/esterno IP67
Aggiutiva per KIT8/4 o utilizzabile su impianti già esistenti che supportino tale risoluzione.

- Risoluzione: 5M:2592*1944 ; 4M:2560*1440; 2M:1920*1080 - lente fissa 3,6mm
- Materiale del corpo: in metallo, grado di protezione IP67
- Menù OSD: Sì tramite controllo UTC e joystick
- Distanza LED: 25 mt
- Alimentazione: 12Vdc 550mA (alimentatore non incluso)



Telecamera Varifcale AHD,5Mpx IP67 2,8-12mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
VA5MP	Telecamera Bullet 3in1 AHD,5Mpx IP67 2,8-12mm in metallo	1



Telecamera con lente varifocale 2,8-12mm di alta definizione da 5Mpx (2592x1944) AHD/TVI/CVI uso interno/esterno IP67.
Aggiutiva per KIT8/4 o utilizzabile su impianti già esistenti che supportino tale risoluzione.

- Risoluzione: 5M:2592*1944 ; 4M:2560*1440; 2M:1920*1080 - lente 2,8-12mm
- Materiale del corpo: in metallo, grado di protezione IP67
- Menù OSD: Sì tramite controllo UTC e joystick
- Uscita Video: AHD/TVI/CVI
- Distanza LED: 40 mt
- Alimentazione: 12Vdc 750mA (alimentatore non incluso)



Kit 8 canali IP PoE + 4 telecamere 4Mpx + 1 Hd installato

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
KIT108	KIT 8 Canali PoE con 1 HDD installato, 4 Bullet 4MP	1

Kit videosorveglianza IP 4 canali PoE ultra H265 con 4 telecamere uso interno/esterno IP67 bullet 4Mpx 2,8mm PoE con microfono incorporato e Hard disk da 1Tb già installato.
Visione da remoto con App gratuita, completo di cavi lan e Hdmi

Il kit è composto da:
- 1x NVR 8 Canali POE , Recording 5MP, Uscita HDMI/VGA FULLHD
- 4x Telecamere IP da 4 MEGAPIXEL 2,8mm, Poe, con Audio incorporto
- 1x Hard disk da 1Tb incluso e già installato nel NVR
- 4x Matasse cavo Rete già crimpato
- 1x Cavo HDMI per collegamento con monitor/tv

Possibilità di espandere il KIT fino a 4 telecamere aggiuntive di tipo IP Bullet o Dome max 5mpx





1 **hdd** 1Tb **Pre-installato**

POE 4 MP

Kit 8 canali IP PoE + 4 telecamere 4Mpx + 1 Hd installato

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
KIT208	KIT 8 Canali PoE con 1 HDD installato, 4 Dome 4MP	1

Kit videosorveglianza IP 4 canali PoE ultra H265 con 4 telecamere uso interno/esterno IP67 DOME 4Mpx 2,8mm PoE con microfono integrato e Hard disk da 1Tb già installato.
Visione da remoto con App gratuita, completo di cavi lan e Hdmi

Il kit è composto da:
- 1x NVR 8 Canali POE , Recording 5MP, Uscita HDMI/VGA FULLHD
- 4x Telecamere IP da 4 MEGAPIXEL 2,8mm, Poe, con microfono integrato
- 1x Hard disk da 1Tb incluso e già installato nel NVR
- 4x Matasse cavo Rete già crimpato
- 1x Cavo HDMI per collegamento con monitor/tv

Possibilità di espandere il KIT fino a 4 telecamere aggiuntive di tipo IP Bullet o Dome max 5mpx





1 **hdd** 1Tb **Pre-installato**

POE 4 MP

Telecamera IP aggiuntiva Bullet 4mpx con microfono

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
IPC-B124	4Mpx Mini IP Bullet camera PoE 2.8mm con microfono integrato	1

Telecamera mini bullet da 4mpx per uso interno/esterno, compatibile con entrambi i kit o per impianti IP già esistente con protocollo Onvif anche di altro brand
- Risoluzione: 4MP (2560*1440), 3MP (2304*1296), 1080P (1920*1080)
- Lente 2.8mm@F2.1 - Compressione video: Ultra 265, H.265, H.264
- DC 12V±25%, PoE max 3,5w



Telecamera IP aggiuntiva Dome 4mpx con microfono

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
IPC-T124	4Mpx DOME IP Camera, 3 assi, Ottica 2.8mm, PoE, microfono	1

Telecamera mini bullet da 4mpx per uso interno/esterno, compatibile con entrambi i kit o per impianti IP già esistente con protocollo Onvif anche di altro brand
- Risoluzione: 4MP (2560*1440), 3MP (2304*1296), 1080P (1920*1080)
- Lente 2.8mm@F2.1 - Compressione video: Ultra 265, H.265, H.264
- DC 12V±25%, PoE max 3,5w - Smart IR, fino a 30m



Memoria MicroSd per Telecamere e Smartphone

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAPACITA'	IMBALLO
SD32G	MicroSd SDHC Class 10 UHS-I con adattatore	32 Gb	1
SD64G	MicroSd SDHC Class 10 UHS-I con adattatore	64 Gb	1
SD128G	MicroSd SDHC Class 10 UHS-I con adattatore	128 Gb	1



- Micro SDHC Class 10 UHS-I U1
- Velocità di lettura 100MB/s
- Velocità di salvataggio 10MB/s
- Marca: Goodram

Pendrive GoodRAM Usb 3.0 in blister

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAPACITA'	IMBALLO
PEN8GB	Pendrive portatile GoodRam USB 2.0 in blister	8 Gb	1/25
PEN16GB	Pendrive portatile GoodRam USB 3.0 in blister	16 Gb	1/25
PEN32GB	Pendrive portatile GoodRam USB 3.0 in blister	32 Gb	1/25
PEN64GB	Pendrive portatile GoodRam USB 3.0 in blister	64 Gb	1/25
PEN128GB	Pendrive portatile GoodRam USB 3.0 in blister	128 Gb	1/25



- Compatibili Windows 2000 in poi / MacOS 10.5x in poi / Linux v.2.6.x in poi
- Velocità di lettura 60MB/s / Velocità di scrittura 20MB/s

Il modello e colore potrebbero variare in base alle disponibilità

Hard Disk specifico per videosorveglianza WD Purple

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAPACITA'	IMBALLO
HD1000	Hard disk sata audio video sata 3.5" allframe 4k - wd	1 Tb	1
HD2000	Hard disk sata audio video sata 3.5" allframe 4k - wd	2 Tb	1
HD3000	Hard disk sata audio video sata 3.5" allframe 4k - wd	3 Tb	1



Gli hard disk per la videosorveglianza WD Purple sono dotati della nuova tecnologia AllFrame 4K che funziona con lo streaming ATA per ridurre la perdita di fotogrammi, migliorare la riproduzione. Progettati per lavorare H24, anche in condizioni ambientali critiche.

Alimentatore 12v 3A - 4 attacchi video

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AL4DC	Alimentatore 12v 3A spina 10A + splitter 4 connettori x telec.	1



- Alimentatore 220V / 12V 3A
- Dimensione Connettore: 5.5x2.1mm
- 4 Connettori Alimentazione telecamere

Monitor led 24" Full-HD hdmi,display port, audio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
LCD24	Monitor led 24 pollici Full-HD IPS ingressi HDMI e Displayport	1



- Segnale input: HDMI x1 - DisplayPort x1
- Pannello: IPS panel technology LED, matte finish
- Risposta: 4ms
- Dimensioni: 539.5 x 393.5 x .211mm
- VESA mounting 100 x 100mm
- Speakers 2 x 2W
- Aspect ratio 16:9

La marca ed il modello potrebbero variare in base alle disponibilità

Coppia di video balun passivi fino a 8MP 4K

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
VC836	Coppia di video balun per cavo Utp cat5/6	1



Formati Video Compatibili HDCVI / HDTVI e AHD, risoluzione fino a 4K ULTRA-HD 8Megapixel fino a 100MT! Possibilità di connettere due o più balun assieme, Push Terminal e Anti-Interferenza elevata.TVS per protezione da sovraccarico

Coppia di video balun passivi + alimentazione

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
VC837	Coppia di video balun per cavo Utp cat5/6 + Alimentazione cc	1



Video Balun passivo con connettore di alimentazione per telecamera 1080P 3MP 4MP 5MP 8MP HD-CVI/TVI/AHD/CVBS / 960H.
Connettore 1: RJ45 a BNC maschio / jack maschio CC
Connettore 2: RJ45 a BNC maschio / femmina CC

Spine BNC con serraggio a vite

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
BNC	Spina BNC serraggio a vite	1
BNC90	Spina BNC a 90° serraggio a vite	1



• Spinotto BNC terminale a vite per cavo RG58/RG59/ Mini RG59

Adattatore spina BNC - Morsetto

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CO5011	Adattatore spina BNC - Morsetto	1



• Morsetti collegamento a vite con guidacavo

Adattatore alimentazione DC 2.5x5.5mm Maschio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CO5009	Adattatore Alimentazione rapido DC 2.5x5.5mm Maschio	1



• Utile per alimentazione di telecamere - Esterno 5.5mm – Interno 2.1mm

Adattatore alimentazione DC 2.5x5.5mm Femmina

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CO5010	Adattatore Alimentazione rapido DC 2.5x5.5mm Femmina	1



• Polo positivo all'interno, polo negativo esterno

Staffa fissaggio telecamere su palo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
ST090	Staffa in metallo per fissaggio a palo max 90mm	1



• Adatto all'installazione su pali da 50- 90mm max
• Munito di fascette di fissaggio

Kit Antifurto Bentel Absoluta 630 espandibile

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
ABS630K	Kit Bentel Absoluta 630 + Tastiera Lcd + Sirena da esterno	1



Absoluta 630 è il nuovo sistema di allarme ibrido,con 6 zone a bordo espandibile a 30, con tecnologia PowerG potente ma facile da installare.
Disponibile sia come un sistema completamente cablato che ibrido, Absoluta 630 offre tante nuove opportunità di business agli installatori di sistemi residenziali e commerciali di piccole dimensioni. Si programma tramite smartphone non richiede software

Il kit antifurto comprende:
- 1x Nuova Centrale **Absoluta 630** espandibile da 6 a 30 zone;
- 1x tastiera allarme bentel classika **BKB-LCD**
- 1x sirena bentel allarme esterna autoalimentata **NEKA**

Programmazione a 360°
• App Installatore per programmare la centrale in maniera facile e veloce
• Possibilità di connettersi alla centrale in loco tramite Bluetooth o da remoto
• Nessun dongle necessario per la programmazione o modiche alla centrale
• Aggiornamento firmware tramite Bluetooth
• Gestione remota della centrale con GSM (necessita si scheda opzionale ABS-GSM)
• APP utente (iOS, Android) per controllo da remoto (necessita di scheda opzionale ABS-IP)

Kit Antifurto Professionale Bentel Absoluta plus ABS48

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
ABS48IP	Kit Bentel Absoluta PLUS abs48,tastiera,scheda ip/gsm,sirena	1



Absoluta Plus unisce la rinomata affidabilità e flessibiltà delle centrali Absoluta con l'avanzata tecnologia wireless PowerG, leader nel mercato. Progettata secondo il design e la qualità italiana, questa nuova soluzione di sicurezza è un ulteriore passo nell'evoluzione della piattaforma Absoluta

Il kit antifurto professionale bentel comprende:
- 1x Scheda centrale Allarme Filare Bentel Wireless **Absoluta Plus** 48 Zone **(ABS48)**
- 1x Scheda di comunicazione LAN/WAN **(ABS-IP)**
- 1x Scheda Comunicatore GSM/GPRS/SMS **(ABS-GSM)**
- 1x Antenna GSM per contenitore plastico **(ABS-AK)**
- 1x Contenitore Plastico **(ABS-P)**
- 1x Tastiera LCD bianca **(ABSOLUTA TWHITE)**
- 1x Alimentatore Switching da 2,6A **(BAW35T12)**
- 1x Sirena autoalimentata per esterno **(NEKA)**

Centrale compatta antifurto Bentel Norma 8 zone

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
NORMA	Centrale Bentel Norma 8 zone con chiave di prossimità	1



Rivisitata nel look e migliorata nella meccanica, presenta 8 zone indipendenti con chiave di prossimità, 1 Relay di allarme + 1 uscita Open Collector programmabile, 8 tastiere LED e 8 inseritori eclipse collegabili.

• Lettore per chiave elettronica integrato sul pannello.
• 8 zone di ingresso completamente programmabili
• 1 uscita di allarme per avvisatore telefonico
• 1 relé di allarme programmabile.
• Possibilità di collegare fino ad 8 lettori di chiavi di prossimità per linserimento

Tastiere per centrali antifurto Bentel

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
BKBLCD	Tastiera serie Classika LCD per serie Kyo e Absoluta	1
TWHITE	Tastiera con lettore di prossimità integrato per Absoluta	1




Schede di espansione per centrali bentel

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
MINOUT	Espansione in box con 6 terminali ingresso/uscita, Kyo,Absoluta	1
ABSIP	Scheda di comunicazione di rete LAN/WAN per Absoluta	1
ABSGSM	Scheda di comunicazione GSM/GPRS/SMS per Absoluta	1
ABSAK	Antenna GSM più cavo per la scheda ABSGSM	1

Schede di espansioni per centrali Absoluta utili per ampliare le zone (minout) comunicare con l'antifurto da remoto, ricevere avvisi tramite applcazione (absip necessita di connessione internet) o sms e chiamate (absgsm necessita di sim dati non inclusa)









Lettore di prossimità per centrali bentel

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
ECL2UKR	Lettore di prossimità da per cestello da completare con cover	1
ECL2CBMT	Cover serie Bticino Matix bianco per lettore di prossimità	1
ECL2CBIN	Cover serie Bticino Living nera per lettore di prossimità	1
ECL2CVPL	Cover serie Vimar Plana bianco per lettore di prossimità	1

Lettore di prossimità per cestello universale, 1 modulo, da completare con cover della propria serie civile. Disponibili **cover di altre serie** su richiesta come Gewiss, Vimar, Bticno, Ave.
Compatibile con centrali: Norma - Kyo - Absoluta

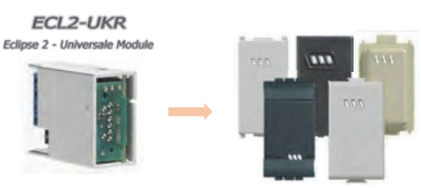

Chiave di prossimità bentel

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
MINIPROXI	Tessera di prossimità bianca per inserire/disinserire antifurto	1

Utili per inserire / disinserire / visualizzare lo status del sistema e di eventuali allarmi / anomalie
Dimensioni Ridotte: 50 x 30mm - Completa di laccetto per portachiavi



Sirene bentel per antifurto

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
NEKAF	Sirena autoalim. per esterno con lampeggiatore e antischiuma	1
WAVEW	Sirena 12v per uso interno da 104 dBA IP31 colore bianco	1

Sirena da esterno autoalimentata con dispositivo antischiuma,autodiagnostica per eventuali guasti alla lampada o alla batteria e sistema di sicurezza in caso di batteria scarica. Protetta da effrazione, rimozione, taglio cavi. Alta compatibilità con centrali di sicurezza.
Batteria 12V 2,2Ah (non fornita)





Alimentatore di ricambio per centrali Bentel

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
BAW35T12	Alimentatore switching da 2,6A per centrali Kyo e Absoluta	1

L'alimentatore BAW35T12 di Bentel, è uno dei migliori alimentatori switching sul mercato.
Questo dispositivo è utile per alimentare la centrale d'allarme e da usare come caricabatterie in tampone.L'uscita dell'alimentatore è protetta da possibili sovraccarichi e cortocircuiti.



Rilevatore doppia tecnologia da interno universali filare

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
ATENEDT	Rilevatore doppia tecnologia,antimas. 12mt con snodo	1



Rilevatore volumetrico a doppia tecnologia a infrarosso e microonde. Portata 12mt ampio angolo 110° - Alimentazione: 12V - Assorbimento: max 40 mA - Assorbimento: standby 20 mA - Microonda: strip 8dbm 10.525 Ghz - Tempo di allarme: 3 sec - Immunità rfi: 1.0/500 Mhz 3 V/m - Temperatura: +5°C a 55°C

Sensore a tenda doppia tecnologia universale filare

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
WINDT	Sensore a tenda Bianco DT angolo 140° per 15° distanza 4mt	1
WINDTM	Sensore a tenda Marrone DT angolo 140° per 15° distanza 4mt	1



Sensore a doppia tecnologia con antimascheramento a tenda da esterno con un angolo di apertura di 140° per 15°. Ideale per la protezione di varchi ed infissi quali porte, finestre, terrazzi coperti, corridoi di passaggio ecc. Altezza installazione fino a 4m - Portata regolabile

Shocktec rivelatore sismico con contatto magnetico

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	IMBALLO
RK600S	Shocktec rivelatore sismico	25x28x95	bianco	1
RK601SM	Shocktec rivelatore sismico + contatto	25x28x95	bianco	1



Il rivelatore sismico digitale viene usato per protezioni perimetrali sicure ed affidabili. Rileva nel momento in cui l'intruso tenta di forzare, forare o sfondare porte finestre, pareti o soffitti. Eccellente livello di discriminazione tra reali tentativi di intrusione e comuni vibrazioni ambientali

Contatti magnetici da incasso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	IMBALLO
CI-SS1	Contatto micro da incasso 4fili	Ø7x15mm	ottone	1\10
CI-S10	Contatto da incasso a sigaretta 4fili	Ø8x29mm	ottone	1\10
CI-ACO	Contatto per porte blindate	Ø20x26mm	ottone	1\10



Contatti magnetici da incasso in ottone universali, adatti per superfici in Pvc - Legno - Alluminio 4 fili, 2 per tamper

Contatti magnetici micro da superficie

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	IMBALLO
CS-R4	Contatto esterno micro ultrasottile 4fili	14x24mm	bianco	1\10
CS-R4C	Contatto esterno micro ultrasottile 4fili	14x24mm	marrone	1\10



Contatti magnetici rettangolari da superficie ultrasottili in ABS,4 fili, 2 per tamper
Distanza per funzionamento:alluminio 11mm, ferro 7mm, legno 10mm

Contatto a fune per avvolgibile e simili

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	IMBALLO
TF3P	Contatto a fune per tapparelle	84x75x16	grigio	1
1134111	Scheda analisi conta impulsi per contatti veloci AVS			1



Contatto per persiana avvolgibile e simili, con torretta di guida a protezione del filo, in contenitore plastico a 4 viti passanti, necessita di scheda conta impulsi su centrali non predisposte

Kit antifurto wireless smart con Wifi + Gsm integrati

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
K99CST	Kit antifurto smart senza fili espandibile 99 zone con Wifi e Gsm	1



Nuovo sistema antifurto wireless facile da programmare e gestire tramite centrale a muro, Smartphone e Vocalmente. Il kit è espandibile con tutti gli accessori e sensori in Radio Frequenza della gamma Homcloud anti-intrusione (max 99 dispositivi). Inoltre è possibile collegare anche **sensori filari già esistenti (max 4 zone)**

Il kit antifurto comprende:
- 1x Centrale di allarme con integrati: batteria litio, combinatore GSM, modulo Wifi e sirena 90dB
- 1x Contatto magnetico per Porta o Finestra
- 1x Sensore volumetrico PIR
- 2x Telecomandi con batterie per inserire/disinserire antifurto



Caratteristiche:
- Sistema di allarme domestico WIFI+ GSM con display LCD
- Applicazione gratuita per Android + IOS facile da controllare
- Avviso di batteria scarica degli accessori
- Apprendimento rapido sensori wireless, accessori/sensori/telecomandi
- Batteria d'emergenza: DC7.4V, Lithium battery

Sensore slim volumetrico PIR uso interno senza fili

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
HW-PIR	Rilevazione movimento senza fili a Radio Frequenza	1



- Alimentazione: CR123A 3V Lithium Battery inclusa
- Rilevamento: 8M/110°
- Distanza funzionamento: ≤150m in area aperta

Contatto magnetico per porte e finestre senza fili

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
HW-SMA	Sensore di apertura magnetico per porte e finestre	1



- Alimentazione: 3V Lithium Battery 2*AAA stilo incluse
- Rilevamento: minore o uguale a 10mm
- Distanza funzionamento: ≤150m in area aperta

Sirena esterna con trasmettitore senza fili

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
HW-SIR	Sirena esterna 120dB con trasmettitore wireless	1



- Voltaggio: DC5V 1A per il trasmettitore(include il cavo USB di 1m ma NON l'alimentatore)
- Batteria trasmettitore integrata:3.7V
- Batteria Sirena integrata: 12V/23A
- Distanza: 80m (area aperta) - Durata sirena 5 Minuti

Telecomando antifurto remoto senza fili 4 tasti

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
HW-TEL	Telecomando remoto senza fili a Radio Frequenza Homcloud	1



- Distanza funzionamento: 30-50 m in spazi aperti
- Batteria: LR 12V27A (sostituibile)
- Radio Frequency: 433MHz

Spray al peperoncino Legittima Difesa

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
DE9014	Spray antiaggressione al peperoncino 15ml in blister singolo	1
EX9014	Espositore da banco 18 Spray al peperoncino	1





- Spray antiaggressione al peperoncino conforme alle normative in vigore
- Non infiammabile, non tossico, privo di aggressivi chimici
- Gittata non superiore a 3mt
- Contiene olio estratto dalla distillazione del peperoncino di Cayenna
- Stesso principio attivo di quello in dotazione delle forze dell'ordine
- Strumento per difesa personale non classificabile come arma
- Libera vendita maggiori di 16 anni

Spray antiaggressione al peperoncino per animali

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
DE8128	Spray antiaggressione al peperoncino contro animali feroci 4MT	1



Spray al peperoncino con getto a cono nebulizzato che agisce fino ad una distanza di 4 metri!
L'unico sistema per allontanare ogni genere di animale feroce.
Con l'uso di tale spray si e' sicuri di fermare l'aggressione e di non nuocere all'animale.

IDEALE PER:
- Ciclisti - Corridori - Postini - Cacciatori - Possessori di cani di piccola taglia

Animal defender a batteria

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
DE8100	Dissuasore ANIMAL DEFENDER da 200.000 volt (a norma CE)	1



Potente dissuasore elettrico con scarica di corrente da 200.000 mila volt modello professionale
La scocca esterna del dissuasore è in ABS anti scarica di corrente e antiurto. Oggetto ottimo per difesa personale maneggevole e veloce nell'uso in caso di bisogno.
Le dimensioni di questo dissuasore sono, lunghezza: 17 cm. larghezza: 7 cm. peso: 150 gr
Il funzionamento avviene tramite una batteria alcalina a 9V del tipo Energizer 6LR61 (Ucar) inclusa nella confezione.E' dotato di pulsante di sicurezza per azionare la scarica di corrente, cordoncino da polso anti caduta, clips per attaccarlo alla cintura, elegante custodia in velluto, libretto di istruzioni e caratteristiche in Italiano.

Fermachiavi e blocchi per taparelle

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
DE1500	Fermachiave antieffrazione per serrature orizzontali in blister	1
DE8035	Blocco per tapparelle antisollevamento colore MARRONE	1



- Antichiave bulgara, blocca la tua chiave a doppia mappa nella serratura
- Utilizzabile solo con fessure chiave in ORIZZONTALE
- Utile anche di giorno per chi ha in casa bambini piccoli



- Sistema di bloccaggio a pressione per tapparelle.
- Fissa in modo sicuro la tapparella nella posizione desiderata.
- Sistema antintrusione e antisollevamento.
- Fornito di viti e tasselli.

Rilevatore di GAS metano da parete con spina

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GS869	Rilevatore gas naturale, metano, propano, butano, con spina	1



Sensore rilevatore per la segnalazione fuoriuscita di gas infiammabili (gas naturale, metano, propano, butano).

- Sirena ad alto volume (85dB) e di LED colorati
- 5 anni di funzionamento (nessuna manutenzione)
- Facile installazione a parete con staffa di fissaggio e spina 10A 230v
- Spie di segnalazione per malfunzionamento.
- Soddisfa tutti gli standard di sicurezza
- Istruzioni per il corretto posizionamento e montaggio

Rilevatore di Fumo a batterie da parete

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GS536	Rilevatore di fumo, segnalazione ottico-acustica e durata 10 anni	1



Se viene rilevata la presenza di fumo, il rilevatore inizierà ad emettere un forte segnale acustico (85 dB)e contemporaneamente il LED rosso lampeggerà . Per sicurezza, l'allarme non può essere silenziato o disattivato. Rimarrà attivo finché l'aria non si schiarirà di nuovo

- Alimentazione con una batteria da 9V inclusa nella confezione
- Sensore con durata di 10 anni
- Segnalzione in caso di batteria scarica
- Facile installazione a parete con staffa di fissaggio e stop in dotazione
- Istruzioni per il corretto posizionamento e montaggio

Rilevatore di monossido di carbonio CO a batterie

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GS827	Rilevatore di monossido di carbonio a batterie e durata 10 anni	1



Rilevera la presenza di monossido di carbonio(CO) un gas altamente tossico, inodore e invisibile che ogni anno miete migliaia di vittime in tutto il mondo. Indicato per abitazioni riscaldate dai cosiddetti combustibili fossili (legna, carbone, gas, benzina, ecc.) Si consiglia inoltre di posizionare il rilevatore di CO in tutte le stanze in cui si trascorre molto tempo.

- Alimentazione con 2 batterie AA stilo incluse nella confezione
- Sensore con durata di 10 anni
- Segnalzione in caso di batteria scarica
- Sirena da 85dB + allarme visivo
- Facile installazione a parete con staffa di fissaggio e stop in dotazione
- Istruzioni per il corretto posizionamento e montaggio
- La funzionalità dell'allarme CO è stata testata nei laboratori dell'Unione Europea.

Tappi copripresa di sicurezza per bambini

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	BLISTER	IMBALLO
IN5401	Copri presa tipo Bivalente o 10A	bianco	6 pz	1\10
IN5400	Copri presa tipo Schuko	bianco	6 pz	1\10



Copri prese impediscono ai bambini di inserire le dita e oggetti nella presa elettriche

Paraspigoli trasparenti adesivi per mobili

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	BLISTER	IMBALLO
IN5000	Paraspigoli adesivi 24x43x43mm	trasparente	4 pz	1\12
IN5001	Paraspigoli adesivi 20x34x25mm	trasparente	8 pz	1\12



PVC flessibile e trasparente, atossico. Protegge da danni accidentali da collisione
Applicabile su tavoli, sedie e altri mobili con spigoli pericolosi, fissaggio con adesivo

Rotolo parabordi in schiuma con angoli

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	BLISTER	IMBALLO
IN5042	Rotolo 2mt in schiuma + 4 angoli	bianco	1 pz	1\6
IN5044	Rotolo 2mt in schiuma + 4 angoli	marrone	1 pz	1\6



Confezione da 2 m di rotolo protettivo e 4 angoli protettivi, fissaggio adesivo.
Gommapiuma flessibile, priva di lattice e agenti tossici. Protegge da danni accidentali

Blocco di sicurezza per mobili multiuso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	BLISTER	IMBALLO
IN5100	Blocco di sicurezza "lungo" 163mm	bianco	2 pz	1\6
IN5101	Blocco di sicurezza "corto" 107mm	bianco	2 pz	1\6



Può essere utilizzato in formato frontale o laterale grazie alla sua cinghia flessibile. Ideale per mobili e grandi elettrodomestici. fissaggio adesivo.

Blocco di sicurezza per mobili multiuso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	BLISTER	IMBALLO
IN5103	Blocco di sicurezza laterale a bottone	bianco	1 pz	1\6
IN5105	Blocco di sicurezza frontale a pulsante	bianco	2 pz	1\6
IN5107	Blocco di sicurezza interno per cassetti	bianco	2 pz	1\6



Blocchi di sicurezza per evitare l'apertura di cassetti, armadi, wc ecc
Realizzati in materiale altamente resistente.

Blocco di sicurezza per mobili multiuso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	BLISTER	IMBALLO
IN5200	Proteggi dita per porte neutro	bianco	1 pz	1\8
IN5212	Proteggi dita per porte a tema animali	rosso	1 pz	1\8
IN5213	Proteggi dita per porte a tema animali	celeste	1 pz	1\8



Arresto morbido che impedisce alle porte di sbattere e che i bambini possono intrappolare le dita

Espositore da terra h.150cm in <u>omaggio</u> con un assortimento completo
1 imballo per modello, codice Kit: EX005



Automazione completa per cancelli scorrevoli 700Kg

230v
24v

ALLMATIC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PESO	V(motore)	IMBALLO
AL8429	Kit Allmatic Moveo completo per scorrevole	600 Kg	230 V	1
AL8423	Kit Allmatic Moveo completo per scorrevole	700 Kg	24 V	1



INNOVATIVO, RESISTENTE ED AFFIDABILE
Tutti gli alberi in movimento sono montati su cuscinetti, assemblaggio modulare. Progettato e costruito per essere pratico da installare e per garantire la massima affidabilità nel tempo, anche in condizioni critiche.

Autoset MOVEO 600Kg comprende:

- n°1 motoriduttore MOVEO 230V o 24V (al8423) con centralina BIOS1 incorporata
- n°1 contropiastra di fissaggio
- n°2 radiocomandi 433Mhz rolling code 4Ch
- n°1 inserto antenna AL433
- n°1 lampeggiante B.RO LIGHT FIX 230 Vac
- n°1 supporto lampeggiante SUP L
- n°1 coppia di fotocellule FTALL7

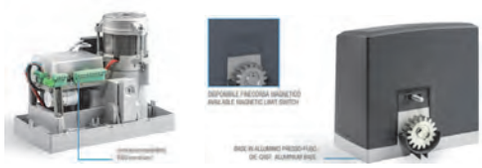

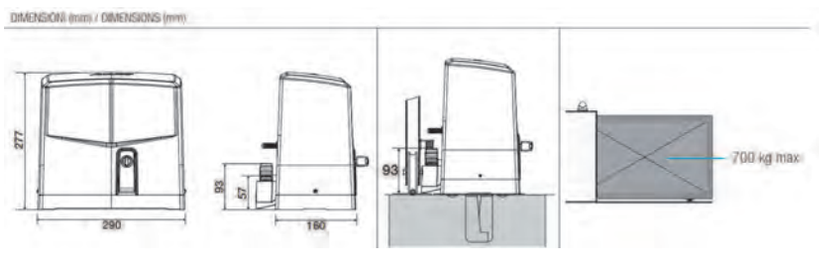

Automazione completa per cancelli scorrevoli 1200Kg

230v

ALLMATIC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PESO	V(motore)	IMBALLO
AL8438	Kit Allmatic Kalos completo per scorrevole	1200 Kg	230 V	1



ELEVATE PRESTAZIONI IN UN MOTORE COSTRUITO PER DURARE NEL TEMPO.
La qualità dei materiali impiegati e la cura dei dettagli costruttivi, conferisce a questo motoriduttore la massima durata e la massima affidabilità nel tempo, garantendo eccellenti prestazioni. Ideale per qualsiasi ambiente residenziale, condominiale ed industriale con utilizzo intensivo.

Autoset KALOS 1200Kg comprende:

- n°1 motoriduttore KALOS XL 1200Kg con centralina BIOS1 integrata
- n°1 contropiastra di fissaggio
- n°2 radiocomandi rolling code 4Ch FOR4.
- n°1 inserto antenna AL433.
- n°1 lampeggiante B.RO LIGHT FIX 230 Vac.
- n°1 supporto lampeggiante SUP L.
- n°1 coppia di fotocellule FTALL7



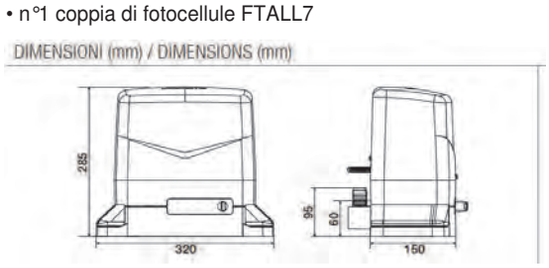

Automazione per cancelli a battente ante 2,5mt e 230Kg

230v

ALLMATIC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PESO (anta)	V(motore)	IMBALLO
AL8100	Kit Allmatic Hyper 400 per battente	230Kg	230 V	1



PRESTAZIONI E COMFORT SENZA PARAGONI
Progettato in un'unica versione sia per anta destra che sinistra, ed installabile con corpo riduttore rivolto verso il basso o verso l'alto. Meccanica ricercata e totalmente in metallo, compatta ed estremamente resistente. Innovativo sistema di fermi meccanici interni (opzionale)

Kit HYPER comprende:
- n°2 motoriduttori irreversibili 230 Vac HYPER 400mm, senza fermi meccanici interni.
- n°1 centralina BIOS2 in box.
- n°2 radiocomandi rolling code 4Ch FOR4.
- n°1 inserto antenna AL433.
- n°1 lampeggiante B.RO LIGHT FIX 230 Vac.
- n°1 supporto lampeggiante SUP L.
- n°1 coppia di fotocellule FTALL7

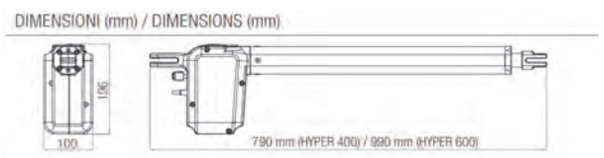





Automazione per cancelli a battente ante 3,5mt e 400Kg

230v

ALLMATIC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PESO (anta)	V(motore)	IMBALLO
AL8272	Kit Allmatic Xtilus nero per battente	400 Kg	230 V	1



QUALITA', ROBUSTEZZA E TECNOLOGIA SENZA COMPROMESSI
Tecnologia meccanica solida e raffinata, la struttura composta da due robusti gusci in alluminio lo rende estremamente resistente. Componenti interni in movimento interamente in acciaio, metallo e bronzo. Accelerazione e decelerazione regolabili, ad inizio e fine di ogni movimento

Autoset XTILUS comprende:
- n°2 motoriduttori irreversibili 230 Vac XTILUS.
- n°1 centralina BIOS2 in box.
- n°2 radiocomandi rolling code 4Ch FOR4.
- n°1 inserto antenna AL433.
- n°1 lampeggiante B.RO LIGHT FIX 230 Vac.
- n°1 supporto lampeggiante SUP L.
- n°1 coppia di fotocellule FTALL7

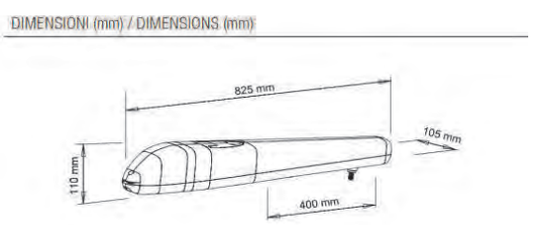





Coppia di fotocellule portata 30mt Allmatic

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ALIMENTAZIONE	IMBALLO
AL5935	Coppia di fotocellule FTALL7 da esterno	12 / 24 Vac/Vdc	1

Coppia di fotocellule (TX / RX) a luce infrarossa modulata, portata selezionabile 8-30m e nuovo circuito che garantisce la massima immunità a disturbi ed interferenze, con nuova guida luce a bordo del ricevitore. Circuito di sincronismo (sincro) integrato. Dimensioni mm 61 x 91 x 34



Coppia di fotocellule portata 30mt Allmatic

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AL0880	Colonnina H60 cm extrapiatte in alluminio per fotocellule	1

- Colonnine di supporto extrapiatte, in alluminio estruso, design, estetica e funzionalità.
- H 60 cm per 1 fotocellula + supporto mobile.
- Pezzo singolo.



Radiocomando Allmatic Roling Code 4 canali

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AL5109	Trasmettitore B.RO2WN Allmatic 2 canali rolling code	1
AL5368	Trasmettitore B.RO4WN Allmatic 4 canali rolling code	1

- Trasmettitore ROLLING CODE, codice variabile•
- Frequenza: 433.92 MHz - Portata: 120 m
- Tasto nascosto per l'inserimento a distanza dei successivi trasmettitori



Cremagliera per cancelli scorrevoli

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AL001	Cremagliera in nylon con anima in acciaio 20x28x1000 mm	1\5
AL005	Cremagliera acciaio 30x12x1000 zincata con distanziali e viti	1\5

- Cremagliera per cancelli scorrevoli, altamente resistenti
- Portata indicativa Nylon max 600kg - Zincata max 2000Kg



Costa meccanica bordo sensibile H 2,0 mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
C20NE	Costa meccanica in alluminio e bordo sensibile asta 2mt	1\5

Dispositivo di sicurezza “Total Security”, doppio bordo sensibile per protezione, su automatismi, contro i rischi di Impatto, Schiacciamento, Convogliamento, Cesoiamento, Taglio, Uncinamento. Funzionalità su tutta la lunghezza del dispositivo. Conforme alla Normativa EN12978. Colorazioni nero e grigio, dimensioni (P)75 x (L)50 mm, altezza 2mt



Lampeggiante LED 230v per cancelli Allmatic

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AL0592	Lampeggiante B.RO LIGHT LED 230V circuito autolampeggio	1
AL0530	Supporto a parete per lampeggiante	1

- Lampeggiante a led 230v per cancelli completo di circuito autolampeggiante.
- Possibilità di avere la versione a 24v sia con luce fissa che lampeggiante.



Coppia di Fotocellule universali senza fili

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
WHY810	Coppia di fotocellule compatibili con tutte le marche senza fili	1



- 1 Fotocellula con alimentazione 12-24 VAC/DC ed 1 senza fili con alimentazione con AA(Stilo)
- Ottima per evitare di fare scavi per portare il contatto e l'alimentazione alla 2° fotocellula
- Possono essere utilizzate in sostituzione di tutte le fotocellule esistenti
- Portata nominale: 20 m - Dimensioni: 127x50x35 mm

Coppia di Fotocellule compatibili filari

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
WHY811	Coppia di fotocellule compatibili con tutte le marche	1



- Fotocellule con alimentazione 12-24 VAC/DC
- Possono essere utilizzate in sostituzione di tutte le fotocellule esistenti
- Portata nominale: 20 m - Dimensioni: 127x50x35 mm
- Dimensioni: 100 x 40 x 35 mm

Mini lampeggiante led universale IP54

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
WHY877	Mini lampeggiante led universale 12-265Vac-Dc IP54	1



- Alimentazione automatica da 12-265VAC /DC
- Potenza: < 3 Watt
- Temperatura di lavoro: -20º/+60°C
- Completo di staffa di fissaggio a parete

Selettore a chiave da esterno in alluminio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SL001ES	Selettore a chiave apri/chiudi in alluminio esterno con 2 chiavi	1



- Selettore a due posizioni (apertura/chiusura)
- 2 chiavi in dotazione - Misure 85 x 85 x 32mm

Selettore a chiave da esterno blindato in titanio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
2074T	Selettore a chiave apri/chiudi in titanio esterno con 2 chiavi	1



- Selettore a due posizioni (apertura/chiusura)
- 2 chiavi in dotazione - Misure: 81 x 55 x 63mm

Selettore a chiave da incasso in Nylon

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SL2059	Selettore a chiave da incasso con 2 chiavi IP40	1



- Selettore a due posizioni (apertura/chiusura)
- 2 chiavi in dotazione - Misure: 70 x70 x 30mm - Profondità 70mm

Motore tubolare ø 45 per tapparelle finecorsa meccanico

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COPPIA(Nm)	Vel. RPM	IMBALLO
AL0588	Motore Ø45 tapparella max 40Kg 131w	20 Nm	12 giri/min.	1
AL0464	Motore Ø45 tapparella max 90Kg 205w	50 Nm	12 giri/min.	1
AL1209	Motore Ø45 tapparella max 150Kg 280w	80 Nm	15 giri/min.	1









Supporto a stella per fissaggio motore

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PMZ29	Supporto in metallo per fissaggio motore tapparella	1



• Utile per fissare e bloccare il motore a parete o in sostituzione della carrucola

Kit Automazione per serranda avvolgibile 170Kg

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
UNI170	Kit Allmatic completo per serranda avvolgibile 24mq 170kg	1



Operatore per serrande avvolgibili bilanciate con molle Fornito con coppia semigusci Ø 48/60 e adattatore puleggia portamolle. Con elettrofreno. Su richiesta Vendibile anche sfuso

Il kit comprende:

• n°1 Operatore SER UNI170 230v per serrande avvolgibili
• n°1 centralina per motori a 230v fino a 1000w
• n°1 radiocomandi rolling code 2Ch
• n°1 coppia di fotocellule FTALL7
• n°1 blindino in alluminio con pulsante apri/chiudi e leva di sblocco

Kit apriporta garage porta basculante e sezionale

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
114957	Kit apriporta completo di guida, catena e 2 telecomandi	1



Questo kit di automazione è adatto a porte basculanti altezza max 2,20mt e sezionali 2,10mt
Luce di cortesia a led integrata da 3W e 2 telecomandi con portata fino a 50mt

Altezza massima porte basculanti: 220 cm
Altezza massima porte sezionali: 210 cm
Superficie massima porta: 6 m2 con peso di 75Kg
Rilevamento ostacoli: solo in chiusura, con riapertura totale.
Rallentamento a fine corsa sia in apertura che in chiusura.

Il kit comprende:

• n°1 motore 200-240Vac 50Hz con luce di cortesia integrata 3w
• n° 2 telecomandi 433,92 MHz a 4 pulsanti
• Fissaggio completo con guida a "U" e trasmissione a catena
• n°1 manuale di montaggio

Radiocomando universale per cancelli codice fisso 433Mhz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TU433	Radiocomando universale autoapprendente per cancelli 433Mhz	1\50



Radiocomando universale autoapprendente per cancelli più diffuso 4 canali frequenza 433,92Mhz

- Possibilità di programmare fino a 4 dispositivi differenti
- Programmazione semplice e veloce
- Massima compatibilità per i radiocomandi a codice fisso con frequenza 433,92 MHz
- Batteria inclusa

Espositore da banco in omaggio con l'acquisto di 20 telecomandi

- Articolo espositore vuoto EXP002

Radiocomando universale rolling-code e fisso 433Mhz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TU433R	Radiocomando universale Rolling e codice fisso 433Mhz	1\20



Ricambio universale per radiocomandi rolling code con frequenza fissa 433,92 MHz:
FAAC e V2 (in negozio), BFT, APRIMATIC, NICE, MARANTEC,GIBIDI

- 40 marche per “rolling code” e “codice fisso”

Due modalità di programmazione:

- **Clone**: 31 marche diverse per avere un ricambio identico al tuo radiocomando originale
- **Copia**: 8 differenti impostazioni tra cui una universale per “codice fisso” e “rolling code”

Radiocomando multifrequenza universale 433/868Mhz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
WHY001	Radiocomando WHY-EVO multifrequenza 433/868Mhz rolling-fisso	1





WHY EVO è un radiocomando universale per automazione all-in-one, che permette di avere 4 differenti radiocomandi in 1 solo (casa, ufficio, parking, ecc.).
È di tecnologia multifrequenza sia a codice fisso che Rolling Code.
Design innovativo in doppio materiale con i tasti “Volcan shape”

Compatibile con oltre 50 marchi

Radiocomando autoapprendimento quarzato da 27 a 40 MHz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
WHY310	Radiocomando autoapprendimento quarzato da 27 a 40 MHz	1



Radiocomando autoapprendimento per basse frequenze da 27 a 40 MHz, Apprende codice e frequenza contemporaneamente, **Gestione della frequenza senza quarzo**,
Il sostituto ideale per i vecchi radiocomandi quarzati ormai fuori produzione
Duplicazione estremamente semplice.

Kit ricevente 12/24V per cancelli universale 433Mhz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CEN012	Kit ricevente 12-24V con 2 telecomandi 433,92MHz	1



- Due canali configurabili indipendentemente sia in modalità monostabile che bistabile
- Utile per sostituire o aggiungere una ricevente ad automatismi come cancelli, serrande ecc
- Due radiocomandi autoapprendenti a codice fisso forniti nella confezione
- Alimentazione: 12/24V – AC/DC
- Scatola a tenuta stagna

Kit ricevente 230V per accensioni luci a 2 canali

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CEN230	Kit ricevente da esterno 230v con 2 telecomandi 433Mhz	1



- Due canali configurabili in modalità monostabile o bistabile con uscita 230v
- Due radiocomandi autoapprendenti a codice fisso forniti nella confezione
- Le due uscite possono essere comandate anche da 2 interruttori cablati
- Alimentazione: 230V
- Scatola a tenuta stagna

Ricevente 12/24V universale multifrequenza

why PRO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
WHY335	Ricevente universale multifrequenza a 2 canali	1
WHY336	Ricevente universale multifrequenza a 4 canali	1



La ricevente universale permette di memorizzare in un'unica ricevente, **trasmettitori di diversa provenienza**, con codici fissi e rolling e con frequenze diverse.
La ricevente universale permette così, nella maggior parte dei casi, di unificare installazioni o sostituire riceventi non funzionanti **senza sostituire i trasmettitori esistenti**

- Alimentazione : da 12 VAC a 24 VAC, da 12 VDC a 24 VDC
- Uscite programmabili: on/off, impulsivo, timer secondi,timer minuti

Centrale di comando 230V per cancelli 1 o 2 ante

AM ALLMATIC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
BIOS2	Centrale di comando universale per cancelli ad ante BIOS2ECO	1





La più semplice e funzionale gamma di centrali di comando in BOX, controllate tramite tastiera ed interfaccia display lcd con ricevente 1 canale integrata.

Regolazione di coppia elettronica, memoria estraibile, apprendimento fino a 1000 trasmettitori, selezione funzioni tramite display, autoapprendimento delle corse, rallentamenti differenziabili in apertura e chiusura.
Uscite a bordo: lampeggiante 230Vac,accessori 24Vdc
spia cancello aperto (contatto pulito),elettroserratura (contatto pulito),

Centrale di comando 230V per cancello scorrevole

AM ALLMATIC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
BIOS1	Centralina di comando per 1 motore 230 Vac scorrevoli	1





Caratteristiche principali:

Centrale con gestione di un trasmettitore tramite display, Memoria e morsettiere estraibili, Regolazione di coppia elettronica, Apprendimento fino a 1000 telecomandi, Autoapprendimento delle corse, Rallentamenti differenziabili in apertura e chiusura, Rilevamento ostacoli regolabile

Uscite: circuito di lampeggio a bordo scheda per lampeggiante 230 Vac,
Dimensioni (mm) W x D x H = 90 x 125 x 35



elettroOK

Il 1° distributore di materiale elettrico dedicato alle ferramenta

ELETTRODOMESTICI

Visita il nostro sito **www.elettrok.it**

AIGOSTAR

Piccoli Elettrodomestici

Materiale Elettrico

Illuminazione



Testimonial Aigostar









Mini Frullatore bianco da 0,5 litri 170w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
G20073	Frullatore compatto da 170w caraffa 500ml e lame in acciaio	1

- Capacità del bicchiere 500cc
- Lame in acciaio INOX
- Funzionamento PULSE
- Compatto e potente: 170W
- Dimensioni (L x H x P): 10 x 29 x 10 cm



Frullatore professionale in acciaio 1,5 litri 1000w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
G20098	Frullatore 1000W professionale acciaio 1,5 litri	1

- Bicchiere in vetro graduato, Capacità 1,5 lt
- Alta potenza: 1000W
- 6 Lame in acciaio inox
- 4 velocità di funzionamento + PULSE
- Coperchio con guarnizione, Piedini antiscivolo



Frullatore in acciaio caraffa in vetro 1,5 litri 800w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
500191	Frullatore 1,5 Lt 800W in acciaio e caraffa in vetro	1

- Caraffa in vetro da 1,5 l
- Lame in Acciaio Inox
- 2 velocità con funzione a impulsi
- Protezione per coperchio e caraffa (doppia sicurezza)
- Rivestimento in plastica con decorazioni in acciaio inox



Mixer immersione bianco 150w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PR177	Mixer ad immersione bianco 150w	1

- Frullatore a immersione semplice ma efficace per frullati, zuppe e salse
- Lame estremamente affilate
- Risultati perfetti grazie alla potenza di 150 W
- Facile da usare e tenere in mano



Mixer immersione in acciaio 600w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PR183	Mixer ad immersione 600w fusto smontabile in acciaio	1

- Controllo della velocità sulla parte superiore del frullatore
- Funzione turbo per frullare gli ingredienti in modo estremamente fluido e veloce
- Comodo da tenere e utilizzare grazie alla forma ergonomica
- Facile da pulire grazie all'asta rimovibile in acciaio inossidabile
- Potenza motore 600 W



Mixer immersione in acciaio con accessori 1000w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
217594	Mixer immersione con accessori 1000W in acciaio	1



- Nuovo motore da 1000w con 4 velocità + funzione Turbo
- RPM : 450-15000±15% r/min - Sistema Tritaghiaccio
- Realizzato in Acciaio inossidabile con 4 lame e coperchio antischizzi
- Accessori: Ciotola con lama per tritare da 500ml; Frusta in acciaio;
- Dimensioni : 55x55xH378mm - Misurino da 600ml
- Lunghezza cavo 1,10mt

Sbattitore in acciaio con fruste 400w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
502065	Sbattitore in acciaio con doppie fruste 400w	1



- Pulsante per espellere le aste in modo comodo e pulito
- 5 livelli di velocità regolabili e tasto Turbo
- Accessori per frullare panna, uova, ecc
- Include un supporto per il riposizionamento di accessori

Mini Tritatutto da 350ml 150w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PR184	Tritatutto - Omogeneizzatore compatto 150w	1



- Potenza: 150 W Lame in acciaio inox
- Bicchiere completamente smontabile capacità 350ml
- Dimensioni (L x H x P): 17 x 13.5 x 11.3 cm

Impastatrice planetaria 5,2 Litri 1300w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
G2005	Impastatrice contenitore inox da 5,2 Lt 1300W con accessori	1



- Contenitore in acciaio inox da 5,2Lt con coperchio
- Potenza: 1000 (1300) W
- Possibilità di lavorare impasti di max 2.4kg
- Accessori inclusi: uncino impastatore e mescolatore in alluminio, frusta sbattitrice (o planetario) in acciaio inox
- 8 velocità di funzionamento + PULSE
- Dimensioni (L x H x P): 37 x 34.5 x 20 cm

Impastatrice planetaria 10 Litri 2200w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
G2012	Impastatrice contenitore inox da 10 Lt 2200W con accessori	1
G2011	Accessorio tirapasta in acciaio 9 spessori rullo 14cm x G2012	1



- Contenitore 10 litri in acciaio inox con coperchio
- Potenza: 1500W (2200W Max)
- Possibilità di lavorare impasti di max 4kg (a seconda degli alimenti)
- Accessori inclusi: uncino impastatore e mescolatore in alluminio, frusta sbattitrice (o planetario) in acciaio inox, coperchio in plastica trasparente
- 6 velocità di funzionamento + PULSE
- Dimensioni (L x H x P): 40 x 39.5 x 27 cm

Macchina per la pasta elettrica con motore 90w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
G20121	Macchina per la pasta elettrica, 5 formati di pasta	1

- Alimentazione: AC 230V ~ 50/60Hz, Potenza: 90W
- Funzionamento manuale con manovella o automatico con motore
- Struttura in acciaio inox con rulli in alluminio, conformi al contatto con alimenti
- Sfogliatrice con 9 regolazioni di spessore
- 2 velocità di funzionamento + PULSE
- Accessori: manovella, supporto motore, morsetto di fissaggio



Spremiagrumi elettrico a pressione 40w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
501204	Spremiagrumi nero 40Watt lt con 2 filtri	1

- Capacità 1lt
- Misure: 220 x 149 x 213 mm
- Colore Nero



Spremiagrumi elettrico con leva in acciaio 160w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
322848	Spremiagrumi elettrico 160w con leva in acciaio	1

- Grande leva, per un funzionamento semplice e senza sforzo
- Beccuccio in acciaio inox con funzione anti gocciolamento
- Parti rimovibili e lavabili in lavastoviglie per una facile pulizia
- 2 coni adatti ad agrumi di tutte le dimensioni
- Potente motore da 160 watt



Tostapane nero 700w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
502041	Tostapane nero 700w con 6 livelli di doratura	1

- Tostapane da 700 W per 2 fette di pane
- 6 impostazioni di doratura per il tuo tipo di toast preferito
- Pratico vassoio raccoglibriciole con apertura a scatto
- Comodo vassoio raccogli-briciole rimovibile



Tostapane in acciaio inox 1000w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
502003	Tostapane in acciaio inox 1000W con 7 livelli di doratura	1

- Tostapane da 1000 W adatto per 2 fette di pane (10 x 10 cm)
- 7 impostazioni di doratura per il tuo tipo di toast preferito
- Funzione di annullamento, scongelamento e riscaldamento
- Con griglia scaldapane integrata
- Comodo vassoio raccogli-briciole rimovibile



Macina caffè elettrico 150w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
500351	Macinacaffè max 60gr 150Watt	1

- Capacità 60gr.
- Lame in acciaio inox
- Interruttore di sicurezza



Montalatte elettrico in acciaio 500w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
202910	Montalatte schiumatore 500w con accessori	1

- Schiuma del latte perfetta in soli 90 secondi
- Due palette: una per montare il latte, una per la miscelazione
- Selezione semplice delle funzioni caldo/montare/entrambi
- Indicatore LED
- Contenitore in acciaio inossidabile con rivestimento antiaderente



Bollitore elettrico bianco 1,7 litri 2200w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
200008	Bollitore elettrico 2200Watt 1,7lt bianco	1

- Capacità 1,5lt
- Spegnimento automatico
- Protezione bollitura a secco
- Base rotante a 360°



Bollitore elettrico in acciaio 1,7 litri 2200w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
200015	Bollitore elettrico in acciaio 1,7 litri 2200Watt	1

- Capacità 1,5lt
- Spegnimento automatico
- Protezione bollitura a secco
- Base rotante a 360°



Piastra per Waffle Girevole 180° 1000w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
399093	Piastra per Waffle girevole da 17cm potenza 1000W	1

- Piastra del diametro di 17 cm per cuocere 4 cialde
- Il sistema rotante consente una distribuzione uniforme dell'impasto e una cottura perfetta
- Rivestimento antiaderente consente di rimuovere i waffle con facilità
- Indicatore led di alimentazione, di pronto e temperatura
- Protezione contro il surriscaldamento, maniglia sempre fredda e base antiscivolo



Griglia-Tostiera elettrica 750w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
501082	Griglia elettrica 750w antiaderente apertura 180°	1

- Piastra in acciaio inossidabile e alluminio Antiaderente
- Superfici allineabili a 180° per una doppia cottura
- Misure: 31,5 x 27,6 x h11,2 cm
- Manico antiscottatura
- Dotato di spia led luminosa



Griglia elettrica multifunzione 2000w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
326388	Griglia elettrica multifunzione 2000W apertura 180°	1

- Rivestimento Antiaderente
- 180 gradi, regolatore di temperatura, vassoio raccolta olio rimovibile
- Maniglia con blocco
- Misure piastra : 300 x 249mm
- Dimensioni: (L x H x P): 357x344x129
- Lunghezza cavo 1Mt



Piastra elettrica liscia antiaderente 2000w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
200213	Piastra e grill in alluminio liscia con termostato	1

- Può essere utilizzata per grigliare carne, pesce, cuocere verdure o focacce
- Piastra di cottura con rivestimento antiaderente, per cucinare con un minimo di olio
- Termostato con regolazione manuale della temperatura da 180 °C a 220 °C
- Scanalature laterali che consentono al grasso di raggiungere il vassoio di raccolta olio
- Superficie di cottura misura 50,5 x 25,5 cm
- Massima potenza : 1650-1960W



Barbecue elettrico con base divisibile 2000w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
204822	Barbecue elettrico in alluminio con base divisibile 2000w	1

- Barbecue elettrico con termostato e base per acqua in alluminio
- Utilizzabile anche come griglia da tavolo senza base
- Ampia griglia - 46 x 28 cm
- Base inclusa - altezza totale: 70 cm
- Peso 3720 g
- Lunghezza del cavo di alimentazione 0.90 m
- Alimentazione 230v - Potenza 2000w



Friggitrice ad aria 3,5Lt con display 1500w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
212209	Friggitrice ad aria cestello da 3,5Lt estraibile 1500W	1



La tecnologia di circolazione dell'aria ad alta velocità della friggitrice ad aria consente di ridurre l'olio fino all'80% rispetto alle friggitrici convenzionali

- Temperatura 80-200℃ e Timer 0-30 minuti
- Riscaldamento rapido uniforme con circolazione aria a 360°
- Cestello per friggere rimovibile con maniglia antiscottatura
- Rivestimento antiaderente, BPA FREE
- Touch screen LED
- Dimensioni: 270 x 322 x H300mm

Friggitrice ad aria 7Lt con display 1900w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
205089	Friggitrice ad aria cestello da 7Lt 1900W con display e touch	1



- Cestello antiaderente rimovibile da 7Lt
- Pannello led e tasti Touch con 7 programmi preimpostati
- Impostazione della temperatura: 80- 200℃ e Timer 0-60 minuti
- Funzione memoria: continua il processo di cottura quando viene richiusa
- Include un libro con 20 ricette per fare piatti diversi e gustosi
- Dimensioni：416 x 318 x H346mm

Forno ad aria multifunzione 12Lt 1500w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
295837	Friggitrice forno ad aria multifunzione 12Lt 1500w	1



- Pannello Full Touch con 9 programmi pre-impostati di cottura e display LED
- Adatto per friggere, cuocere, tostare, brasare, essiccare, grigliare, gratinare, tostare, riscaldare
- Rapida circolazione dell'aria calda a 360° per una cottura veloce e a basso contenuto di grassi
- Parti con rivestimento antiaderente lavabili in lavastoviglie per una facile pulizia
- Impostazione della temperatura: 65- 205℃ e Timer 0-90 minuti
- Dimensioni：337 x 336 x H368mm
- Dotato di varie piastre da forno, due vassoi grill, un girarrosto per pollo, un cestino da rotisserie e un cestello a tamburo rotante

Forno ad aria elettrico 230°multifuzione 22Lt 1700w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
G10145	Forno ad aria combinato con resistenze multifunzione 22Lt 1700w	1



E' l'evoluzione della friggitrice ad aria e permette di preparare gustose e croccanti fritture con l'80% di grassi in meno, ma non solo.. è anche un forno elettrico con 6 elementi riscaldanti e una potente ventola, luce interna e possibilità di effettuare cotture multiple fino a 3 livelli.

- Vano con capacità 22 litri e luce interna
- Multifunzione: Air Fryer, Forno, Forno Ventilato, Grill, Grill Ventilato, Essiccatore
- Ventola potente per funzione friggitrice ad aria
- Selettore con 6 funzioni di cottura
- Temperatura regolabile (fino a 230℃) - Timer 60 minuti
- Dimensioni (L x H x P): 40,5 x 35 x 37,5 cm - Peso 8,5Kg
- Accessori: vassoio, griglia, cestello per fritture, vassoio raccogli grassi, maniglia

Vaporiera per alimenti base in acciaio 800w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
500306	Vaporiera per alimenti 3 livelli 800Watt in acciaio	1

Vaporiera elettrica 800W, veloce, efficiente e BFA Free, ottima per carne, pesce, riso, frutti di mare e verdure salutari. Timer di 60 minuti prepara i tuoi cibi senza fumo ed a basso contenuto calorico

- Capacità 3 scomparti da 3lt
- Timer di 60 minuti
- Misura:310 x 235 x 397mm

AIGOSTAR



Friggitrice ad immersione 2,5Lt 1650w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
500412	Friggitrice ad immersione bianca 2,5lt 1650Watt	1

- Capacità olio 2,5lt
- Coperchio apribile con finestra di visione e filtro anti-odore
- Termostato regolabile tra 150°C e 190°C
- Cestello estraibile in acciaio inossidabile
- Dimensioni: L295 x 252 x H230mm

AIGOSTAR



Pentola a pressione elettrica multifunzione 6Lt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
504021	Pentola a pressione elettrica multifunzione 6Lt	1

- Con la pentola a pressione avrai 7 funzioni. Pentola a pressione, cottura lenta, cuociriso, cottura al vapore, mantenimento calore, salsa e zuppa.
- Programmabile fino a 24 ore consente di ottenere il pasto ogni volta che vuoi, e puoi impostare manualmente il tempo di cottura su 1-60 minuti. Inoltre, verrà mantenuto il calore dopo la cottura per un massimo di 24 ore dopo il termine della cottura.
- Progettato con 10 dispositivi di protezione garantiscono la massima sicurezza
- Capacità 6 Litri
- Dimensioni: L340 x 310 x H350mm

AIGOSTAR



Fornello induzione elettrico con display 2000w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
504038	Fornello induzione elettrico con display 2000w	1

- Elegante piastra riscaldante a 1 zona con display a LED e design nero lucido
- Piastra ad induzione adatta a tutte le pentole e pentole a induzione
- Riconoscimento padella – Spegnimento automatico
- Pulsanti di controllo e display LED 4-Digi
- Intervallo di temperatura 80°C - 270°C con intervallo di 20°C
- Lastra di cristallo non lucidato – Pulizia facile e veloce

nedis



Fornelli elettrici da campeggio 230v

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CL274	Fornello elettrico piastra in ghisa 11cm per campeggio 500w	1
CL380	Fornello elettrico doppia piastra Ø155mm 2000w	1

- Fornello elettrico diametro piastra 11 cm, potenza 500W (CL274) - 2 X 1000w (CL380)
- Piastra in ghisa
- Dimensioni: 16 x 7.8 x 17.5 cm (CL274) / 50.9 x 28.1 x 8.7 cm (CL380)



Forno microonde combinato Allblack 20Lt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
G1010	Forno microonde combinato 20lt 700+1000w nero specchiato	1

- 3 Modalità di cottura: microonde, grill, cottura combinata
- Frontale nero specchiato con manopole silver
- 5 livelli di potenza
- Potenza Microonde 700W
- Potenza Grill 1000W
- Accessori: piatto girevole in vetro, anello girevole sotto piatto, griglia rialzata
- Peso: 10,5 Kg
- Dimensioni (L x H x P): 43 x 27 x 38 cm



Forno elettrico compatto da 10lt 800w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAPACITA'	IMBALLO
G10169	Forno elettrico compatto 230° 800w	10 Lt	1

- Vetro doppio per isolamento termico
- Termostato regolabile da 100° a 230°C
- Timer 60 minuti con segnale acustico
- Elementi riscaldanti in quarzo
- Fondo apribile per facile pulizia
- Potenza: 800W
- Dimensioni (L x H x P): 37 x 21.5 x 25.5 cm



Forno elettrico ventilato da 28Lt e 37Lt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAPACITA'	IMBALLO
G10132	Forno elettrico ventilato 230° 1600w,	28 Lt	1
G10147	Forno elettrico ventilato 300° 1300w	37 Lt	1

- Vetro doppio per isolamento termico
- Termostato regolabile
- Timer 90 minuti con segnale acustico
- Può contenere un piatto di diametro 38cm (37lt)
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Dimensioni (L x H x P): 50.5 x 30.7 x 39 cm (28lt)
- Dimensioni (L x H x P): 51.7 x 32.7 x 44 cm (37lt)



Forno Pizza elettrico 400° in pietra 1200W

GFERRARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
G10006	Forno pizza elettrico 400° Piatto in pietra ø 31 cm	1



Con il forno pizza Delizia sarai finalmente in grado di cuocere la vera pizza napoletana direttamente a casa tua in soli 5 minuti

- Piatto in pietra refrattaria (ø 31 cm)
- Potenza: 1200W - 2 Palette in alluminio in dotazione
- Doppia resistenza riscaldante in acciaio corazzato
- Termostato regolabile fino a 400°C

Macchina per zucchero filato 500w

nedis

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
322503	Macchina per zucchero filato adatto a feste di compleanno	1



Aggiungi un tocco nostalgico alla tua festa di strada, al compleanno dei bambini o alla festa a tema con questa macchina per zucchero filato

- Adatto per zucchero pronto all'uso, zucchero semolato colorato o dolci duri
- Facile e veloce da usare: crea zucchero filato in un batter d'occhio
- Compreso il cucchiaio che può essere usato come bastoncino di zucchero filato
- Ventose nella parte inferiore per stabilità e sicurezza d'uso
- Dimensioni (L x H x P): 29,5 x 23 x 29,5cm

Macchina per Popcorn cottura ad aria 1200w

nedis

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
315475	Macchina per Popcorn linea retrò 1200w	1



Perfetto per una serata al cinema, una festa per bambini o semplicemente come spuntino sano. Questo classico della vecchia scuola utilizza l'aria calda per far scoppiare popcorn sani e deliziosi senza aggiungere olio o burro

- Veloce e facile da usare, richiede solo da 2 a 4 minuti
- Produce da 40 a 60 grammi di popcorn per porzione
- Utilizzo di aria calda, senza bisogno di burro o olio
- Facile da pulire grazie alle parti staccabili
- Dimensioni (L x H x P): 15 x 29,1 x 17,5cm

Bilancia da cucina meccanica in metallo 25gr/5kg

nedis

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
G2000	Bilancia da cucina con ciotola 25gr/5kg ciotola inox	1



- Funzionamento meccanico
- Funzione Tara
- Grande ciotola di pesatura in acciaio
- Corpo in metallo verniciato
- Peso: 1.105 Kg
- Dimensioni: (L x H x P): 25 x 21 x 21 cm

Bilancia da cucina digitale con ciotola 1gr/5kg

GFERRARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
G2007	Bilancia da cucina digitale con grande ciotola 1gr/5Kg	1

- Alimentazione: 1 x CR2032, 3V al litio
- Display retroilluminato 58 x 27mm
- Grande ciotola inclusa
- Autospegnimento e Funzione “TARA”
- Dimensioni (L x H x P): 21.5 x 2 x 15 cm



Bilancia da cucina digitale in vetro 1gr/5kg

nedis

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
334537	Bilancia da cucina digitale in vetro "senza ciotola" 1gr/5kg	1

- Alimentazione: 1 x CR2032, 3V al litio
- Bilancia elettronica da cucina sottile con vetro temperato dello spessore di 4 mm
- Indica il volume di acqua e latte
- Display LCD di facile lettura (58 x 27 mm)
- Spegnimento automatico



Termometro digitale per carne con LCD 0-110°

nedis

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
311903	Termometro digitale a forchetta per carne LCD 0-110°	1

- Alimentazione: 2 x AAA ministilo
- Design a forma di forchetta per misurare la temperatura e girare la carne
- Intervallo fino a 110 °C
- 6 temperature preimpostate + livelli di cottura: manzo, maiale, pollo, vitello, tacchino, agnello
- Sonde in acciaio inox
- Gancio di fissaggio integrato



Timer per cucina

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
256272	Timer/Cronometro digitale 99min. LCD con base e calamita	1
RO2561	Timer meccanico 0-60 minuti tema "mucca"	1
RO2565	Timer meccanico 0-60 minuti tema "panino"	1

Timer Digitale per cucina:
- Alimentazione 1xAAA ministilo
- Timer: 99min+59s
- Funzioni: Cronometro e Conto alla rovescia
- Dimensioni: L80 x 80 x H17mm



Grattugia elettrica con base di ricarica

GFERRARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
G2006	PARMINO Grattugia elettrica 12W con 2 rulli e base di ricarica	1

- Rullo grana fine per formaggio, pane duro, frutta secca, noci, nocciole, mandorle, cioccolato
- Kit di ricarica con batteria, adattatore e base di ricarica
- Caricabatteria: IN AC 230 V 50 Hz, OUT DC 5 V - 300 mA



Ferro da stiro a vapore piastra in ceramica 2400w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
210496	Ferro da stiro vapore 2400W con piastra in ceramica	1

- Serbatoio trasparente 210ml
- Piastra in ceramica antiaderente
- Vapore regolabile e funzione a secco
- Protezione antigoccia e anticalcare
- Sistema autopulente



Ferro da stiro a vapore piastra in ceramica 2000w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
G40014	Ferro da stiro vapore 2400W con piastra in ceramica	1

- Serbatoio trasparente da 230cc
- Piastra in ceramica con asola salvabottoni
- Stiratura: a secco e a vapore
- Ampia base d'appoggio con antiscivolo per maggiore stabilità
- Super vapore, regolazione vapore, funzione spray
- Potenza: 2000 W



Ferro da stiro a vapore piastra inox 2200w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
G40017	Ferro da stiro vapore 2200W con piastra inox	1

- Serbatoio trasparente 210ml
- Piastra in ceramica antiaderente
- Vapore regolabile e funzione a secco
- Protezione antigoccia e anticalcare
- Sistema autopulente



Sistema stirante con ricarica continua 800+1400w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
G40011	Ferro da stiro vapore 2400W con piastra in ceramica	1

Con Stiropiù è possibile stirare in modo professionale e continuo riducendo i tempi di stiratura, grazie al suo innovativo sistema di generazione continua del vapore

- Stiratura professionale, Potenza: ferro 800W, caldaia 1400W
- Serbatoio removibile, capacità 1.2lt
- Pressione d'esercizio: 5 Bar
- Ferro con piastra inox
- Foro laterale per pulizia anti calcare
- Possibilità d'impostare i vari tipi di stiratura: Lana, cotone, lino, nylon e seta
- Dimensioni (L x H x P): 35 x 28 x 26 cm





Aspirapolvere ciclonico senza filo 22,2V 2in1

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
G9002	Aspirapolvere ciclonico 2 in 1 ricaricabile batteria 22,2V	1



Equipaggiato con batteria a litio da 22.2V,autonomia fino a 40 minuti, ottima forza aspirante e grande silenziosità (75 dBa).Contenitore dotato di svuotamento rapido

- Potenza 120W, Forza aspirante 9 kPa
- Autonomia fino a 40 minuti, Ricarica in 4 ore
- Capacità contenitore 800 ml
- Sistema Ciclonico e doppio filtro (HEPA + metallo)
- Batteria: 22.2V – 2000mAh – Litio
- Accessori: Spazzola motorizzata per pavimenti e tappeti, spazzola multifunzione, beccuccio, tubo in alluminio, supporto a parete, alimentatore
- Dimensioni (L x H x P): 112 x 22 x 11,5 cm
- Peso: 2.55 Kg

Aspirapolvere senza sacchetto 700w cavo 5mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
309740	Aspirapolvere ciclonico senza sacchetto 700w cavo 5mt 230v	1



- Pesa solo 3,2 kg e ha un design compatto con una maniglia per il trasporto
- Portata di 7 m (lunghezza del cavo di 5 m)
- Capacità di 1,5 l
- Include spazzola combo - per tappeti e superfici dure
- Include bocchetta 2 in 1 - per angoli stretti e tappezzeria
- Capacità contenitore 600 ml
- Tipo di alimentazione: 220 - 240 V AC 50/60 Hz
- Potenza 700 W
- Tecnologia Cyclone

Bidone aspira solidi e liquidi in acciaio 1000w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
ASP461	Bidone aspira solidi e liquidi in acciaio 20Lt 1000w	1



- Basso consumo: 1000W
- Capacità del contenitore 20 litri
- Filtro in tessuto di ampia superficie filtrante
- Alta forza aspirante 18 kPa
- Accessori: 1 tubo flessibile, 2 tubi rigidi, 1 spazzola wet & dry, 1 beccuccio con mini spazzola, filtro in tessuto, filtro spugna, 4 ruote
- Dimensioni (Ø x H): 33 x 44 cm

Aspirapolvere portatile ricaricabile 7,4v 70w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
283445	Aspirapolvere portatile ricaricabile 7,4v 70w con accessori	1



- Porta di ricarica USB tipo C
- Azionamento con un semplice clic, 2 velocità
- Tipologia batteria: Litio 18650 7,4V
- Capacità: 140ml
- Filtro HEPA lavabile rimovibile
- Dimensioni: L315 x 72 x H72mm

Lavavetri Aspiragocce a batteria ricaricabile

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
322886	Lavavetri Aspiragocce a batteria per finestre,specchi,piastrelle	1



- Larghezza spatola di 28 cm: aspira l'acqua senza bisogno di trasportare pesanti secchi
- Serbatoio dell'acqua rimovibile da 150 ml: raccoglie l'acqua sporca facile da svuotare/sciacquare
- Batteria al litio da 2200 mAh
- Potenza di aspirazione massima di 2,0 Kpa/15 mmHg
- Grande flacone spray da 300 ml con tergicristallo in microfibra
- Tempo di funzionamento massimo 30 min

Deumidificatore 20Lt per 20mq con Timer 310w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
EV101	Deumidificatore da 20lt umidostato,timer e tubo di drenaggio	1



Grazie alla tecnologia di refrigerazione e dal sensore umidostato settabile, il deumidificatore rimuove l'umidità dall'aria mantenendola asciutta e confortevole. Costruito con un design compatto e leggero, grazie alle 4 ruote è facilmente trasportabile da una stanza all'altra.

- Display digitale LED
- AC 220-240 V ~ 50 Hz 310W
- Modalità Ventilazione (Fan) 2 velocità
- Timer di spegnimento fino a 24 H
- Modalità Deumidificazione (Dry) 20 L/Giorno
- Umidostato regolabile da display digitale
- Materiale ABS
- Decibel <47dB
- Spia di avviso livello serbatoio completo
- Montaggio senza attrezzi
- Superficie di copertura 20 mq
- Montaggio senza attrezzi
- Tipo di refrigerante e capacità: R290 - 80gr
- Misure: 34,4 x 25 x H 57 cm
- Peso 15kg

Supporto per sovrapporre lavatrice e asciugatrice

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SLW01	Kit per sovrapporre lavatrice/asciugatrice con ripiano estraibile	1

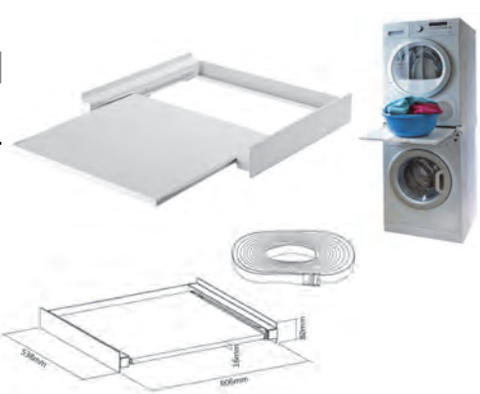

Risparmia spazio consentendo di posizionare l'asciugatrice sopra la lavatrice.
- Non è richiesto alcun montaggio
- Compatibile con tutte le lavatrici e asciugatrici standard o slim a carica frontale con larghezza 60cm e profondità massima di 60cm
- Cinghia di sicurezza (6 metri) con fibbia in metallo inclusa
- Massimo carico verticale del supporto: 60 kg / 132 lb / 588 N
- Larghezza: 60cm
- Portata Max ripiano: 8Kg

Piedi in gomma antiscivolo e antivibrazione

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SLG01	4 Piedini antiscivolo e antivibrazione per lavatrici e asciugatrici	1



- Gomma antiscivolo e antivibrazione
- Proteggono il pavimento
- Riducono il rumore
- Confezione da 4 pezzi
- Carico massimo 250Kg

Asciugacapelli da viaggio 1200w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
501037	Asciugacapelli da viaggio 1200W richiudibile	1



- Potenza: 2 livelli di intensità 1000-1200W
- Protezione contro il surriscaldamento
- Beccuccio piatto in dotazione
- Pratico anello per appendere
- Dimensioni aperto: 160 x 170 x 57mm

Asciugacapelli con diffusore 2200w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
501006	Asciugacapelli con diffusore 2200 Watt grigio	1



- 2 velocità , 3 temperature Potenza: 1800-2200W
- Peso: 0,65 kg
- Colpo di freddo
- Occhiello per aggancio
- Protezione al surriscaldamento
- Motore DC

Asciugacapelli agli ioni con diffusore 2400w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
501143	Asciugacapelli 2400 watt nero ionizzatore 2 velocità	1



La tecnologia ionica negativa controlla l'effetto crespo, blocca l'umidità e rende i capelli lucidi e sani, aiuta a prevenire i danni da calore estremo.

- 2 velocità, 3 impostazione di calore e un pulsante di aria fredda
- Peso : 0.683kg
- Accessori: ugello per la fuoriuscita d'aria e diffusore
- Potente flusso d'aria : 56.88 km/h
- Motore DC

Asciugacapelli professionale AC compatto 2000w

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
G30002	Asciugacapelli professionale AC agli ioni 2000w 3 temp/2vel.	1



Con il phon professionale TextaTech sarete in grado di ottenere senza fatica capelli voluminosi e morbidi dopo ogni utilizzo. Molto comodo da impugnare anche con la mano sinistra

- Motore Professionale AC 2000w
- 3 temperature e 2 velocità
- Concentratore d'aria extra sottile e diffusore
- Filtro aria posteriore ispezionabile
- Getto d'aria fredda
- Termostato anti surriscaldamento di protezione motore
- Passacavo con appendino
- Dimensioni: (L x H x P) 24 x 27 x 8,5 cm

Tagliacapelli elettrico ricaricabile 3-15mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
185763	Tagliacapelli elettrico senza fili ricaricabile 3-15mm	1

Tagliacapelli elettrico senza fili a batteria ricaricabile ABS e acciaio inox dotato di pettini guida, quattro livelli selezionabili, da 3 mm a 15 mm di lunghezza

- Potente motore a 6300 rpm Potenza 3,2V DC 3W
- Batteria al litio 600mA
- Autonomia di 60 minuti, tempo di ricarica 1,5 ore
- Peso : 520Gr



Set tagliacapelli rasoio multifunzione 6 in 1

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
294502	Set tagliacapelli rasoio barba multifunzione 6 in 1	1

Varie testine adatte a rimuovere e rifinire peli del corpo, barba, naso, orecchie e capelli.
Dal design ergonomico ed elegante sarà facile da trasportare anche in viaggio

- Potente motore a 6500 rpm Potenza 5v DC 5W
- Batteria al litio 14500 600mA
- Autonomia di 90 minuti, tempo di ricarica 2,5 ore
- Cavo di ricarica USB
- 11 accessori intercambiabili con base



Epilatore e pedicure 4 in 1 a batterie

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
185831	Epilatore e pedicure 4 in 1 a batterie	1

4 funzioni in 1, può essere utilizzato per levigare la pelle dei piedi, depilare, rasare o fare la manicure.
Il design "quattro in uno" rende la tua cura più sicura ed efficace.
Utilizza 2 batterie stilo AA non incluse

- Indicatore a LED
- Voltaggio:DC 3V
- RPM: 12000 r/min
- Materiali Principali: ABS e acciaio inossidabile
- 3 Testine per Rasoio, Esfoliante, Manicure con accessori per unghie



Bilancia meccanica pesapersone 130Kg

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
ES647	Bilancia pesapersone meccanica 1kg/130kg	1



- Portata: 130 Kg
- Pedana in materiale antiscivolo 27x25 cm
- Ghiera di registro per la taratura
- Peso: 1,25 Kg
- Dimensioni (L x H x P) cm: 27,4 x 4 x 25

Bilancia digitale in vetro pesapersone 150Kg

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
G30005	Bilancia digitale in vetro pesapersone 150Kg	1



- Portata 150 Kg
- Accensione automatica ed autospegnimento
- Display LCD 74x28.5 mm
- Pedana in vetro temperato
- Dimensioni (L x H x P) cm: 30,2 x 1,7 x 30,2
- Alimentazione: 1 x CR2032, 3V al litio

Bilancia pesapersone Smart Wi-Fi composizione corporea

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
306312	Bilancia digitale Wi-Fi misura la composizione corporea a batterie	1



Bilancia pesapersone Wi-Fi intelligente mostrano immediatamente il tuo peso, misurano inoltre i livelli di grasso corporeo, BMI, massa ossea, massa muscolare, acqua corporea e proteine.
Il tutto tramite applicazione che supporta fino a 8 utenti, utile per tutta la famiglia.

- Portata 180 Kg
- Supporta account per 8 persone
- Funziona con un'app chiara e intuitiva
- Mostra grafici di vari parametri misurati in periodi di tempo prolungati
- Analisi completa del corpo - peso, BMI, età metabolica, livelli di grasso corporeo, acqua corporea, massa ossea, massa muscolare e proteine
- Display trasparente, digitale, illuminato in blu

Bilancia pesa Bagagli portatile 50Kg

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
ES501	Bilancia pesa bagagli portatile con gancio e fibbia max 50kg	1



Fondamentale in viaggio, in vacanza o per lavoro durante gli spostamenti in aeroporto è utilissima anche in casa per pesare oggetti ingombranti

- Gancio in metallo
- Dimensioni (L x H x P) cm: 13 x 5 x 3,5
- Alimentazione: 1 x CR2032, 3V al Litio



elettroOK

Il 1° distributore di materiale elettrico dedicato alle ferramenta

EMPORIO

Visita il nostro sito **www.elettrok.it**

Accendini piezo colorati espositore 50pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TEMA	IMBALLO
KRI131L	Espositore da banco con 50 accendini ricaricabili	**Colorati**	1

• Quantità: 50 - Peso (KG): 0.88
• Dimensioni (cm): 12.6 x 12.5 x 20.0



Accendini piezo ricaricabili con fantasia 50pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TEMA	IMBALLO
KRI474	Espositore da banco con 50 accendini ricaricabili	**Animali**	1

• Quantità: 50 - Peso (KG): 0.88
• Dimensioni (cm): 12.6 x 12.5 x 20.0



Accendini piezo ricaricabili con fantasia 50pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TEMA	IMBALLO
KRI071	Espositore da banco con 50 accendini ricaricabili	**Birra**	1

• Quantità: 50 - Peso (KG): 0.88
• Dimensioni (cm): 12.6 x 12.5 x 20.0



Accendini piezo ricaricabili con fantasia 50pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TEMA	IMBALLO
KRI308	Espositore da banco con 50 accendini ricaricabili	**Sexy**	1

• Quantità: 50 - Peso (KG): 0.88
• Dimensioni (cm): 12.6 x 12.5 x 20.0



Accendini antivento colorati ricaricabili 50pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
KRI201	Espositore da banco 50 accendini con fiamma antivento	1

• Quantità: 50 - Peso (KG): 0.59
• Dimensioni (cm): 13.2 x 13.9 x 12.8





Bomboletta gas butano per ricarica

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
RI212	Bomboletta gas butano da 300ml	1\12
KRI212	Espositore 12pz da banco gas butano 300ml	1

• Gas butano per ricaricare accendini e accendigas predisposti
• Vendibile sfuso o con espositore da 12pz



** i temi potrebbero variare in base alle disponibilità*

Accendigas a fiamma mini ricaricabili 25pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TEMA	IMBALLO
KRI461	Espositore da banco con 25 accendigas mini tema	**caffè**	1
KRI462	Espositore da banco con 25 accendigas mini tema	**coccinelle**	1
KRI464	Espositore da banco con 25 accendigas mini tema	**cuori**	1
KRI465	Espositore da banco con 25 accendigas mini tema	**colorati**	1

• Dimensioni prodotto(cm): 17.2 x 10.3 x 13.0
• Modello corto salvaspazio, ricaricabile





Accendigas a fiamma ricaricabili 16pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TEMA	IMBALLO
KRI805	Accendigas a fiamma ricaricabile espositore 16pz	**colorati**	1

• Dimensioni prodotto(cm): 27.1 x 4.0 x 2.7
• Dotato di blocco di sicurezza e oblò per livello gas





Accendigas a fiamma con punta pieghevole 20pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TEMA	IMBALLO
KRI300	Accendigas a fiamma pieghevoli espo. 20pz	**colorati**	1

• Dimensioni prodotto(cm): 19.0 x 2.5 x 1.5
• Modello con punta flessibile, ricaricabile





Accendini antivento mini cannello ricaricabili 12pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
KRI558	Espositore 12pz Accendini a pistola antivento mini cannello	1

• Quantità: 12 - Peso (KG): 1,00
• Dimensioni (cm): 17.0 x 16.1 x 24.0





** i temi potrebbero variare in base alle disponibilità*

Carta termica omologata per POS confezione 10pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
5730C	10 rotoli di carta termica per POS misura 57x20mt	1\10

Prodotto in carta termica con autorizzazione fiscale, compatibili con qualsiasi modello di registratore di cassa, pos e bilance.



Carta termica omologata per CASSA confezione 10pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
5720P	10 rotoli di carta termica omologato per CASSA misura 57x30mt	1\10

Prodotto in carta termica con autorizzazione fiscale, compatibili con qualsiasi modello di registratore di cassa, pos e bilance.



Colla cianoacrilica istantanea da 10gr

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GRI10	Colla in cianoacrilico tubetto da 10gr singolo	1\25
KGRI10	Espositore da banco 25pz colla cianoacrilica da 10gr	1

Cianoacrilato professionale ad altissima tenuta. Attacca su svariati materiali, in un colpo!
Dalle piccole riparazioni al modellismo, dal bricolage creativo agli usi professionali.



Forbice in acciaio 18 cm manico in ABS rosso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
4364R	Forbici con lama in acciaio 18cm manico in ABS rosso	1\12

• Forbici con lama in acciaio lucidato e temperato da 18cm spessore 1,5mm



Super forbici multiuso in blister

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
4365T	Forbice in acciaio inox 21,5 cm manico in gomma	1\12

• Superforbici multiuso in acciaio temperato sono sia per mancini che per destri.
• Apri bottiglie;Tagliare carni, ossa, cavi e tessuti;Rompere gusci di ogni tipo;Spellare i cavi.



Taglierino lama stretta in Abs con manico in gomma

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
FO43T	Taglierino lampa stretta 9mm, manico in gomma 2 lame ric.	1\12

• Cutter lama stretta 9 mm con impugnatura in ABS rivestita in gomma antiscivolo
• Dotato di sistema autobloccaggio della lama a scatto (auto-lock)



Portascopa adesivo inox - espositore 22pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
OP0036	Espositore da banco con 22 portascopa adesivi in acciaio	1

Portascope a parete in acciaio INOX, con rulli in PVC morbido agglomerante. Rulli con perno in metallo ribattuto antisfilamento. Fissaggio con biadesivo o con viti+tasselli inclusi

- Praticissimo per cucine, lavanderie e bagni
- Salvaspazio ordinato
- Flessibile per diverse esigenze






Portascopa adesivo inox a 3 posti con 2 ganci

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
OP0037	Portascopa adesivo inox a 3 posti e 2 ganci in blister	1\10

Porta scopa a 3 posti e 2 ganci in acciaio inox, fissaggio con nastro biadesivo o con viti e tasselli inclusi. Dimensioni: 350x40mm



Ferma tovaglia con molla in acciaio - espositore 50pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
OP0070	Espositore da banco con 50 ferma tovaglia BIANCO	1
OP0071	Espositore da banco con 50 ferma tovaglia TRASPARENTE	1

- Ferma-tovaglia in ABS con molla inox
- Idoneo per tavoli di legno o plastica fino a 6 cm di spessore.
- Apertura max 7 cm






Gancio doppio in ABS per termoarredo - espositore 15pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
OP0027	Espositore da banco con 15 ganci bianchi multifunzioni	1

- Gancio in ABS a due posizioni, da utilizzare in bagno, cucina, garage, ecc..
- Pratico e robusto.
- Colori assortiti






Zeppa super morbida fermaporta - espositore 15pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
OP0031	Espositore da banco con 15 zeppe ferma porte/finestre con gancio	1

- Idoneo come ferma porta o come ANTIVENTO da inserire tra lo stipite di porte e finestre.
- Dimensioni della base 130×40 mm
- Pratico gancio per maniglia quando inutilizzato
- Colore: Bianco,grigio,trasparente






Pasta naturale multiuso per pulizia

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
IG02	Pasta naturale multiuso pulisce lucida protegge	1\10

Pulisce, lucida e protegge l'argento,l'acciao, il cuoio, la ceramica, il rame, il cromo, l'inox, lo stagno, l'alluminio. 100% naturale, non tossico e biodegradabile



Punto luce led a batteria adesivo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
IGZ58	Punto luce led a batteria adesivo con interruttore	1\12

Luce led super luminosa che sembra un interruttore!
Facilissima da installare e posizionare senza attrezzi.
19 x 12.5 x 2.4 cm; 100 grammi





Prolunga snodabile per avvitatore

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
IGZ83	Prolunga snodabile per avvitatore con inserti	1\12

Con la sua particolare struttura consente di raggiungere i punti più inaccessibili e difficili. Attacco universale adatto sia per gli avvitatori elettrici che manuali. Incluso nella confezione troverai 10 punte e un adattatore



Svitatore universale per trapano

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
IG99M	Svitatore universale per trapano confezione 2pz	1\12

Un accessorio utile per svitare tutti i tipi di viti che altrimenti sarebbero impossibili da svitare
Nella confezione ci sono 2 punte in acciaio, adatte per qualsiasi tipo di vite



Set 2 chiavi universali per dadi e bulloni

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
IG99W	Set di 2 chiavi universali per dadi,bulloni,tubi da 9 a 32mm	1\10

Confezione composta da 2 chiavi multiple per bulloni e dadi da 9 a 32 mm.
Grazie allo speciale sistema autobloccante con distribuzione automatica della pressione sarà semplicissimo svitare o stringere ogni oggetto, anche superfici lisce.



Erogatore per rubinetto regolabile

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
IG99E	Erogatore per rubinetto con ghiera regolaflusso	1\10

Basta inserire il Powerjet nel tubo ed il getto dell'acqua verrà intensificato, come una idropulitrice
Utile per pulire l'auto, le tegole e tutto lo sporco resistente.
Basta girare la manopola per regolare o chiudere l'acqua, utile per risparmiare acqua





Disco universale per decespugliatore in Widia

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
IGZ142	Disco universale per decespugliatore 40 denti in Widia	1\10



PER LAVORI PROFESSIONALI E FAI DA TE
Con questa innovativa lama tagliare erba, rami, rovi e arbusti sarà un gioco da ragazzi.
La sua speciale forma consente un taglio perfetto e uniforme, la lama bilanciata scivola sul terreno senza problemi. Il rivestimento in carburo di tungsteno, il design antirottura e le speciali saldature ad U la rendono resistente e durevole.

Affilalame compatto per coltelli e forbici

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
IG25	Affilalame compatto per coltelli e forbici con manico	1\10



Ideato per affilare tutti i tipi di coltelli e forbici, grazie alle due mole dedicate.
Affila dal piccolo temperino ai coltelli a lama dentellata, da forbici per la selvaggina a forbicine per le unghie. Lunga durata, affila più di 10.000 lame

Spazzola in acciaio snodabile per pulizia termosifoni

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
IG295	Spazzola in acciaio snodabile per pulizia termosifoni	1\5



Spazzola mangiapolvere con braccio snodabile
Ideale per la pulizia di termosifoni, radiatori e condizionatori - Adatto per raggiungere i posti più ostici da pulire
Prodotto imballato: altezza (in cm) 120
Prodotto imballato: larghezza (in cm) 6

Sgabello richiudibile compatto in PVC portata 150Kg

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
IGZ94	Sgabello richiudibile compatto e leggero in pvc portata 150Kg	1\6



Pratico sgabello pieghevole e richiudibile in plastica. Leggero, salva spazio e di poco ingombro; facile da riporre e trasportare. Ideale come seggiolino per sedersi o come scaletta per i piccoli lavori di casa. Anche per il campeggio, da tenere in auto o camper.
Misure da aperto cm. 29x22 h. 39. Chiuso ha uno spessore di soli 4 cm.
Grazie ai giunti rinforzati ha una portata di 150Kg

Scaccia topi, zanzare, insetti a ultrasuoni 250mq

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
EZ43	Repellente ad ultrasuoni per roditori ed insetti con spina 10A 230v	1\12



Pest Away è un rivoluzionario sistema di repulsione per topi, zanzare, ragni, mosche, formiche, cimici, scarafaggi e tutti i piccoli roditori e insetti.
Utilizza una **doppia tecnologia**, ad interferenza magnetica ed emissione di frequenze ad ultrasuoni rendendo sgradevole l'ambiente per tutti gli insetti e roditori

- Non necessita di prodotti chimici
- Silenzioso (innocuo per persone, cani e gatti)
- Con sensore crepuscolare e luce blu di cortesi
- Dimensioni: 12 h x 8 l x 3.5

Repellente ultrasuoni 220v specifico per topi 50mq

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
09082	Repellente ad ultrasuoni da interno specifico per topi	1



Test di laboratorio hanno dimostrato che le onde ultrasoniche attaccano il sistema acustico e nervoso del topo e quindi provocano loro disagio. Con una pressione sonora di ca. 70-90 dB la maggior parte dei topi rinuncia alla ricerca di cibo e si sposta. Alimentatore 230v incluso
Le onde ultrasoniche non sono dannose per l'orecchio umano.

- Non interferisce con altri dispositivi elettronici come televisione, radio
- Utilizzare solo in ambienti interni, evitando il posizionamento dietro ostacoli solidi altrimenti gli ultrasuoni si infrangono contro di esso e perdono di efficacia.

Scaccia Cani, Gatti, Faine, Uccelli ad ultrasuoni

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
30149	Scaccia cani, gatti, uccelli per esterno a batterie con sensore	1\10



Con questo repellente a ultrasuoni potrai allontanare cani, gatti e altri animali dal tuo giardino grazie ad un dispositivo che genera disagio e provoca la loro fuga, senza nuocere alla loro salute, appena viene rilevato dal sensore di movimento regolabile fino a 110°.

- Resistente all'acqua (IP44 di resistenza all'acqua, alla polvere e allo sporco).
- Alimentazione: 3 batterie AA (non incluse).
- Sensore di movimenti fino a 10 metri di distanza.

Scaccia Talpe,Serpenti,Formiche - Vibrasonic 1250mq

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
30181	Repellente per talpe, serpenti a batterie ultrasuoni e vibrazione	1



Lo scaccia-talpe e serpenti utilizza onde sonore e vibrazioni per allontanarli senza nuocere agli animali. Le vibrazioni nel terreno avvertono i serpenti di un possibile pericolo tenendoli lontani.

Si consiglia di rimuovere tutti gli ostacoli solidi che possono ostacolare il propagarsi delle onde

- L'apparecchio funziona 24 ore su 24, emettendo onde sonore per 3 secondi ogni 30
- Dopo 10 cicli iniziano le vibrazioni di 3 secondi ogni 30
- Frequenza ultrasuoni: 400-1000 Hz
- Copre un area di circa 1250 m2
- Raggio d'azione: 360°
- Tubolare in alluminio con interruttore e copertura in silicone
- Dimensioni:420 x 50 x 50 mm
- Alimentazione: 4 batterie D (R20)

BUSTE SHOPPER BIODEGRADABILI

Buste shopper MINI biocompostabile 500pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	IMBALLO
BUS23	Buste shoppers **MINI** confezione 500PZ	23 x 40cm	1



Buste plastica biodegradabili utilizzabili anche per la raccolta dei rifiuti organici
Shopper biodegradabili e compostabili conformi alla normativa UNI EN 13432:2002.
Peso busta 5gr

Buste shopper MEDIE biocompostabile 500pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	IMBALLO
BUS27	Buste shoppers **MEDIA** confezione 500PZ	28 x 50cm	1



Buste plastica biodegradabili utilizzabili anche per la raccolta dei rifiuti organici
Shopper biodegradabili e compostabili conformi alla normativa UNI EN 13432:2002.
Peso busta 6,5gr

Buste shopper GRANDI biocompostabile 500pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	IMBALLO
BUS30	Buste shoppers **GRANDI** confezione 500PZ	30 x 60cm	1



Buste plastica biodegradabili utilizzabili anche per la raccolta dei rifiuti organici
Shopper biodegradabili e compostabili conformi alla normativa UNI EN 13432:2002.
Peso busta 12gr

Condizioni generali di Vendita della Elettrook srl

1. **Offerta e stipula**
   1.1. Le forniture si effettueranno esclusivamente sulla base delle presenti condizioni generali di vendita. Il committente espressamente accetta, senza riserva alcuna, tutte le sotto indicate condizioni generali di vendita in vigore al momento in cui sottoscrive l'ordine. Eventuali deroghe devono essere confermate per iscritto dalla venditrice.

2. Prezzi, Pagamenti e Penale
   2.1. I prezzi dei prodotti sono quelli indicati nella nostra lista prezzi o nell'offerta specifica. I prezzi possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.
   2.2. In caso di ritardi nei pagamenti, la Elettrook srl si riserva il diritto di addebitare spese amministrative o di gestione e di sospendere la consegna dei prodotti, sino a quando il committente non esegua i pagamenti scaduti.

3. Consegna e Tariffa
   3.1. Gli ordini vengono spediti tramite corriere espresso entro 1-2 giorni lavorativi dalla data dell'ordine, salvo indicazioni diverse. Tuttavia, i tempi di consegna sono indicativi e possono variare a seconda della disponibilità dei prodotti o del servizio del corriere. Faremo il possibile per rispettare i tempi di consegna previsti, ma non possiamo essere ritenuti responsabili per ritardi imprevisti.
   3.2. I costi di spedizione sono calcolati in base al valore dell'ordine. Verrà addebitato un importo pari al 3% del valore totale dell'ordine, con un costo minimo di 10€. Tuttavia, ci riserviamo il diritto di adeguare i costi di spedizione in risposta ad eventuali aumenti delle tariffe di trasporto. Queste condizioni non si applicano per gli ordini contenente articoli voluminosi come corrugato, guaine, tubi rigidi o bancali pesanti oltre 100kg. In questi casi, verrà calcolato l'effettivo importo di spedizione in base al rapporto peso/volume, e verrà inviata una conferma al cliente che include il totale dei costi di spedizione.

4. Reclami
   4.1. Al momento della consegna, ti chiediamo gentilmente di esaminare accuratamente tutti i colli e, in ogni caso, firmare sempre con la dicitura "riserva di controllo". Qualsiasi reclamo riguardante prodotti visibilmente danneggiati o mancanti deve essere segnalato al corriere e comunicato a noi tempestivamente tramite e-mail o WhatsApp.
   4.2. Per poter elaborare un reclamo in modo efficiente, ti chiediamo di documentare eventuali danni o mancanze con fotografie e di fornire una dettagliata descrizione del problema entro e non oltre 8 giorni dalla data di ricevimento.
   4.3. La Elettrook srl si impegna a gestire i reclami in modo equo e tempestivo. Tuttavia, potrebbe esserci situazioni in cui i reclami non possono essere accettati:
      - Se il reclamo viene presentato oltre 8 giorni dalla data di consegna.
      - Se i prodotti sono stati modificati o alterati in qualsiasi modo senza autorizzazione.
      - Se i prodotti sono stati danneggiati a causa di negligenza, abuso o uso improprio da parte del cliente.
      - Se i prodotti sono stati resi in condizioni diverse da quelle in cui sono stati consegnati

5. Reso, Rimborsi e Garanzia
   5.1. Gli articoli restituiti devono essere autorizzati dalla Elettrook srl e devono essere restituiti nelle stesse condizioni in cui sono stati ricevuti. I costi di spedizione dei resi saranno a carico del cliente, a meno che il reso non sia dovuto a un nostro errore.
   5.2. Il rimborso avverrà tramite la sostituzione del prodotto o l'emissione di una nota di credito che sarà regolata nel successivo ordine o tramite bonifico bancario.
   5.3. Tutti i prodotti sono coperti dalla garanzia del produttore, a meno che non sia specificato diversamente. La Elettrook srl non offre garanzie aggiuntive sui prodotti.

6. Limitazioni di Responsabilità
   6.1. Il cliente è tenuto a utilizzare i prodotti in modo corretto e in conformità con le istruzioni fornite. L'uso improprio o negligente dei prodotti che causa danni non sarà coperto da garanzia o responsabilità dell'azienda.
   6.2. La responsabilità massima della Elettrook srl non supererà mai l'importo pagato per i prodotti in questione.

7. Foro competente
   7.1. Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Frosinone, con espressa preventiva rinuncia a qualsiasi ulteriore competenza.

A norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto committente dichiara di aver preso specifica, precisa e dettagliata visione, previa attenta lettura e comprensione, di tutte le disposizioni del presente contratto qui di seguito riportate:

1. Offerta e stipula
2. Prezzi e Penale
3. Consegna
4. Reclami
5. Reso, Rimborsi e Garanzia
6. Limitazioni di responsabilità
7. Foro competente, e dichiara espressamente di approvare

Elettrook srl si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti senza alcun obbligo di preavviso. Le immagini sono puramente indicative.

LO SAI CHE

- I cambiamenti di oggi renderanno sempre più limitati i tuoi margini (se ti rimangono)
- Il mondo sta diventando elettrico ed elettronico
- I tuoi concorrenti (anche Internet) offrono anche questo

IL TUO GUADAGNO CON IL MATERIALE ELETTRICO È "FACILE"?

CRESCE? O SEI INVISCHIATO SU

- Vendite di materiale di marchi noti su cui non puoi combattere sul prezzo.
- Vendite di prodotti con bassa redditività.
- Fornitori che di danno una gamma limitata di prodotti.
- Fornitori che non sono dedicati al negozio di prossimità e per cui sei solo un numero.
- Fornitori che ti danno poco supporto pre e post vendita.
- Fornitori che ti propongono solo materiale di marchi noti perché sono vincolati da un loro impegno.
- Fornitori che ti propongono articoli non facili da vendere.



elettroOK®

Il 1° distributore di materiale elettrico dedicato alle ferramenta

I 5 VANTAGGI PER CHI SI RIVOLGE A NOI

- **Assortimento vastissimo di prodotti compatibili e certificati** con le soluzioni più richieste dal mercato, vendi a minor prezzo con migliori margini cose che gli utenti finali non trovano altrove.
- **Disponibilità di prodotti specializzati non facilmente reperibile** su altri canali.
- **Un esperto a cui chiedere sempre consiglio**: assistenza specialistica sul materiale elettrico pre e post vendita da parte di specialisti.
- **Un supporto concreto per la tua vendita e i rapporti con i tuoi clienti:**
  - Sviluppo del preventivo quando c'è una necessità articolata
  - Limite di ordine basso: solo 50€
  - Sostituzione di materiale difettoso, arrivato rotto o ordinato per errore senza discussione
- **Relazione diretta regolare con l'azienda.**



Visita il nostro sito ***www.elettrook.it***