FUGAZZOLA

Prodotti chimici • Attrezzatura





















cod. art.	mis.	€	conf.

art. **59**
ERMETIC PLAST
Pasta verde in barattoli da gr 460
ideale per tenuta di giunti e raccordi filettati
applicazione a mano e a freddo con canapa
+20°C a + 90°C.



000**59**.000	460 gr	**6,140**	30

art. **59PIC**
ERMETIC PLAST
Pasta verde in barattoli da gr 150
ideale per tenuta di giunti e raccordi filettati
applicazione a mano e a freddo con canapa
+20°C a + 90°C.



59PIC.000	150 gr	**3,472**	40

art. **59A**
EXTRA GAS
Mastice di alta qualità per gas colore
marrone da -30°C a + 70°C.



00**59A**.000	460 gr	**8,108**	30

FACOT CHEMICALS

art. **1453**
KOLGAS
Mastice di alta qualità ideale per i raccordi
delle condutture di gas metano
da -30°C a + 70°C.



0**1453**.000	460 gr	**11,618**	48

art. **1455**
KOLMAT
Pasta sigillante per giunti filettati
Per condotte di acqua fredda e calda, gas
naturale e gas città.



0**1455**.000	450 gr	**26,637**	12

15

art. **64**
CANAPA
Lavorazione di lino di prima qualità, pettinato
meccanicamente in modo da renderlo fine e
idoneo a guarnire tutti i tipi di filettature.
N.B. Prezzo al Kg



000**64**.001	12.5 kg al kg	**50,108**	12,5

Quotazioni instabili soggette a variazioni stagionali o valutarie

art. **64B**
CANAPA
Lavorazione di lino di prima qualità, pettinato
meccanicamente in modo da renderlo fine e
idoneo a guarnire tutti i tipi di filettature.
Confezione in sacchetto da n. 3 trecce.

art. **64PIC**
CANAPA
Lavorazione di lino di prima qualità, pettinato
meccanicamente in modo da renderlo fine e
idoneo a guarnire tutti i tipi di filettature.
Confezione in sacchetto da n. 1 treccia.



00**64B**.000	250 gr	**16,157**	80
64PIC.000	80 gr	**5,366**	80

Quotazioni instabili soggette a variazioni stagionali o valutarie

art. **64S**

CANAPA

Spoletta di canapa con dispenser in bobina pronta all'uso.



cod. art.	mis.	€	conf.
00**64S**.000	80 gr	**7,557**	50

Quotazioni instabili soggette a variazioni stagionali o valutarie

art. **66**

KIT ERMETIC PLAST

Pratica confezione in blister composta da un barattolo di ERMETIC PLAST da 150 g e da una matassina di canapa da 60 g ca. Pronto all'uso, ideale per fai da te.



00**66**.CFN		**16,324**	12

art. **1626**

PULIFIL SPRAY

Sgrassante per filetti. Ideale per detergere e sgrassare i filetti prima di applicare IDEALBLOCK. Prodotto ad uso professionale a base di solventi speciali. Lascia un velo protettivo che favorisce il contatto, lo scorrimento, la lubrificazione.



01**626**.000	400 ml	**12,831**	12

art. **1654**

ATTIV SPRAY

Attivatore spray indispensabile per sigillare filetti e raccordi in PVC-PE-PP in abbinamento con IDEALBLOCK o IDEALBLOCK FORTE. ATTIV è anche indicato su filetti e raccordi metallici a basse temperature per velocizzare i tempi di sigillatura. ATTIV può essere impiegato per accoppiamenti di pari piane (gioco max mm. 0,5) di plastica o metallo sempre in abbinamento con IDEALBLOCK o IDEALBLOCK FORTE. Modalità d'uso: spruzzare ATTIV in quantità sufficiente sul maschio e sulla femmina, lasciare evaporare il solvente, quindi applicare IDEALBLOCK o IDEALBLOCK FORTE su entrambe le parti da accoppiare. Per un risultato ottimale e sicuro attendere i tempi di polimerizzazione prima di utilizzare l'impianto.



01**654**.000	200 ml	**17,925**	12

cod. art.	mis.	€	conf.
00**519**.000	100 ml	**18,911**	15

art. **519**

IDEALBLOCK P.T.F.E.

IDEALBLOCK è un prodotto professionale per la tenuta di raccordi filettati. Indicato per impianti di gas, GPL, acqua, fluidi, olii, carburanti, etc. Resistenza meccanica medio alta. Smontaggio medio. Modalità di applicazione: applicare sul maschio e qualche goccia sulla femmina su raccordi a norma, precisi e preventivamente puliti e sgrassati con PULIFIL, serrare a fondo; non orientare i raccordi dopo il serraggio. Mettere in funzione l'impianto dopo 24 ore. Temperatura di esercizio: da -50° a +130°C; diametro max raccordo: 2". Conforme alla normativa UNI-EN 751-1 con Certificato DVGW. Consultare la scheda tecnica prima dell'utilizzo.



art. **519/FOR**

IDEALBLOCK FORTE

Sigillante anaerobico al P.T.F.E. acqua/gas stesse caratteristiche tipo forte.



00**519**.FOR 100 ml **18,911** 15

art. **7760**

IDEALBLOCK SOLAR

Sigillante anaerobico per raccordi filettati soggetti ad alte temperature (200°C).
Per impianti acqua, gas. GPL e pannelli solari.



07**7760**.000 **26,349** 15

art. **63**

NASTRO P.T.F.E.

Nastro in resina P.T.F.E. per tenuta di raccordi filettati di qualsiasi tipo.
Spessore 0,076 mm.



000**63**.001	12 mm x 12 mt	**0,581**	250
000**63**.002	19 mm x 12 mt	**1,214**	250
000**63**.003	25 mm x 12 mt	**1,558**	250

art. **63GAS**

NASTRO P.T.F.E. GAS

Nastro in resina P.T.F.E. per tenuta di raccordi filettati di qualsiasi tipo adatto per impianti a Gas. Spessore 0,1 mm.



63GAS.001	12 mm x 12 mt	**0,845**	250
63GAS.002	19 mm x 12 mt	**1,452**	250

art. **63ROS**

NASTRO P.T.F.E. HD ROSA

Nastro PTFE HD rosa per alte temperature e pressioni. (Impianti vapore - solare - olio dinamico) Spessore 0,1 mm.



63ROS.001	12 mm x 12 mt	**3,590**	250
63ROS.002	19 mm x 12 mt	**5,745**	250

art. **63PTF**

NASTRO P.T.F.E. DUPONT

Caratteristiche e dati generali vedi NASTRO P.T.F.E. Prodotto professionale ad alta densità conforme alla norma UNI-EN 751-3. Certificato DIN-DVGW e BAM.
Prodotto indispensabile per eseguire una sigillatura a norme di raccordi filettati di condotte gas, acqua, ecc.
Densità: 0,6g/cm3 (FRP); 1g/cm3(ZP 5143)
Spessore: 0,1 mm
FRP certificato < DN10
ZP 5143 certificato 10<DN<50



cod. art.	mis.	€	conf.
63PTF.000	12 mm x 12 mt	**1,758**	250
63PTF.034	19 mm x 12 mt	**6,347**	250

art. **1745**

NASTRO P.T.F.E. PROFESSIONALE

Prodotto professionale di elevato spessore e massima qualità (100% P.T.F.E.)
Spessore 0,2 mm.



0**1745**.001	12 mm x 15 x 0.20	**2,270**	100
0**1745**.002	19 mm x 15 x 0.20	**2,323**	100
0**1745**.003	25 mm x 15 x 0.20	**4,277**	50

FACOT CHEMICALS

art. **1666**

NASTRO SILICON TAPE

Nastro sigillante per raccordi idraulici. Riposizionabile, compaticbile con tutti i metalli e materiali plastici, conforme normative gas e acqua.
Sostituisce paste, canapa, nastri in P.T.F.E.
Conforme UNI EN 751/2 Cl.
A/Arp, certificato AGA, WRAS e DVGW.



0**1666**.TAP	14 mm x 15 mt	**11,801**	60

art. **1655**

LOCTITE 55

Loctite 55 è un piccolo nastro in multifibra di nylon utilizzabile per sigillare qualsiasi raccordo. Conformealle più recenti normative del settore.

art. **1655R**

LOCTITE 55 IN BLISTER

Loctite 55 in blister.



0**1655**.000	160 mt	**34,237**	5
1655R.000	50 mt	**19,570**	24

art. **1758**

JOINT

Guarnizione in P.T.F.E. adesiva ideale per la tenuta di tutti iraccordi flangiati.
Applicazione: acqua, vapore, aria, gas, solventi e acidi. Limite di temperatura 260°C.



0**1758**.001	7x2,5 mm x 15 mt	**6,886**	1
0**1758**.002	10x3 mm x 10 mt	**9,838**	1
0**1758**.003	12x4 mm x 10 mt	**15,657**	1
0**1758**.004	14x5 mm x 5 mt	**25,261**	1

FACOT CHEMICALS

art. 57

KOBALSTUCCO

Stucco bianco per guarniture di sifoni, piletta, bidet, vasche, lavatoi, lavabi, sanitari.
Impermeabile all'acqua.
MODO D'USO: Applicare su superfici asciutte e sgrassate, eliminando dopo l'assemblaggio le eventuali eccedenze.



cod. art.	mis.	€	conf.
000**57**.000	950 gr	**10,730**	18

art. 1584B - 1584R - 1584G

CEMENTO BIANCO - RAPIDO - GESSO SCAGLIOLA.

Impiegati per sigillare pavimenti, rivestimenti e arredi igienico-sanitari per il bagno.



1584B.000	1 Kg	**5,348**	10
1584R.000	1 Kg	**5,872**	10
1584G.000	1 Kg	**4,781**	10

saratoga

art. 7726

SIGILLA BAGNO

nastro preformato autoadesivo in specialissima plastica brillante che sigilla perfettamente le giunzioni tra la parete e la vasca da bagno o il piatto del box doccia.
Giunzioni tra la parete e la vasca da bagno o il piatto del box doccia. Si applica anche su vecchie sigillature.
Sigilla e decora velocemente vasche da bagno e box doccia.
Inattaccabile dalla muffe.
Sia applica facilmente anche su vecchie sigillature.
Autoadesivo.
Si pulisce semplicemente con un panno umido.
Non screpola e non scolora.



0**7726**.000	22 mm x 335 cm	**38,892**	12

saratoga

art. 7728

SIGILLA LAVELLO

Nastro sigillante autoadesivo bianco
In un attimo sigilla e decora lavelli e lavandini
- Inattaccabile dalle muffe
- Si applica su vecchie sigillature.



0**7728**.000	22 mm x 182 cm	**25,136**	12

art. 54

SANISTICK

Stucco elastoplastico in strisce preformate. Pronto all'uso, non indurisce, comprimibile, appiccicoso e idrorepellente. Garantisce una perfetta tenuta ad acqua ed aria in giunzioni tra vetro, metallo, legno, vetroresina, lastre acriliche.



000**54**.000	400 g	**9,404**	30

cod. art.	mis.	€	conf.

art. **55**

SANISTRIP

Sigillante in strisce:
È uno stucco elastoplastico grigio pronto all'uso. Prodotto idrorepellente di alta qualità, assicura la perfetta tenuta in giunzioni tra vetro, metallo, legno, ceramica, vetroresina e materie plastiche. Indispensabile per il montaggio di elettrodomestici, piani cottura, lavelli da cucina.



cod. art.	mis.	€	conf.
000**55**.000	15x3 - 5 file confezione 80 cm	**6,603**	30

art. **55RT**

SANISTRIP

Sigillante in strisce:
È uno stucco elastoplastico grigio pronto all'uso.
Prodotto idrorepellente di alta qualità, assicura
la perfetta tenuta in giunzioni tra vetro, metallo, legno, ceramica, vetroresina e materie plastiche. Indispensabile per il montaggio di elettrodomestici, piani cottura, lavelli da cucina.



cod. art.	mis.	€	conf.
0**55RT**.000	15x3 - 5 file al mt rotolo 25 mt	**11,939**	50 (2 rotoli)

saratoga

art. **7729**

SIGILLA SANITARI

Nastro sigillante autoadesivo bianco brillante impermeabile permanente.

- Speciale per sigillatura circolare di wc, bidet, lavandini a colonna e tubi.



cod. art.	mis.	€	conf.
0**7729**.000	10 mm x 300 cm	**31,764**	12

art. **7754**

GESSETTO PER CERAMICA

Gessetto in polvere di smalto indispensabile per la pulizia di arredi igienico-sanitari in vetrochina e fireclai. Rimuove graffi e macchie derivate dallo sfregamento con oggetti metallici.
Confezione in blister.



cod. art.	mis.	€	conf.
0**7754**.000		**24,765**	10

art. **1454**

DRIP-STOP

Mastice epossidico bicomponente facile nella preparazione e nell'uso. Permette di arrestare le perdite di tubazioni senza svuotare o smontare l'impianto. Polimerizza a temperatura ambiente e anche immerso in acqua.



cod. art.	mis.	€	conf.
0**1454**.000	65 gr	**14,315**	24

art. **7790**

TASSELLO CHIMICO

TC-20 è un avanzato sistema di ancoraggio chimico disegnato specificatamente per assicurare facilità di applicazione e alte prestazioni. TC-20 è una resina poliestere ed un catalizzatore all'interno di una cartuccia bicompartimentale da 175, 300 o 410 ml. Il sistema di miscelazione nel beccuccio della cartuccia assicura una completa ed uniforme miscela dei due componenti quando vengono estrusi. Consigliato per fissaggi di impiantistica idraulica ed elettrica, mensole, carpenteria generica, etc. Permette un fissaggio ottimale e sicuro su qualsiasi tipo di supporto. Le cartucce da 175 e 300 ml sono utilizzabili con le normali pistole per silicone, mentre quella da 410 ml è utilizzabile con la pistola per tassello.
Tutte le cartucce sono dotate di beccuccio/miscelatore.



0**7790**.175	175 ml	**24,207**	12
0**7790**.300	300 ml	**25,847**	12

art. **7791**

MISCELATORE PER TASSELLO



0**7791**.000		**2,246**	10

art. **7793**

BUSSOLA RETINATA

0**7793**.085	15x85 mm	**1,223**	10
0**7793**.130	15x130 mm	**1,267**	10
0**7793**.208	20x85 mm	**1,601**	10

art. **1625**

POLIFIM

Schiuma poliuretanica spray in classe B3. È particolarmente indicata per il riempimento di cavità e per l'isolamento termico. Il contenuto di questa bombola si espande sino ad un volume di 30 litri.



0**1625**.000	750 ml	**19,275**	12

art. **7750 - 7751**

POLIFIM SCREWER

è particolarmente indicata per il riempimento di cavità, sigillare giunti e tubazioni, fissare pannelli ed altri elementi da costruzione e per l'isolamento termico (es. protezione e l'isolamento di apparecchiature per aria condizionata, refrigerazione e riscaldamento; telai di porte e finestre). La schiuma aderisce con tenacia alla maggior parte degli elementi da costruzione usati in edilizia quali cemento, mattoni, metalli, gessi, stucchi, ecc. Dopo l'indurimento, è possibile tagliarla, sagomarla e verniciarla. Il contenuto della bombola si espande da 750 ml sino ad un volume di 30 L. Polifim Screwer è conforme alla norma antincendio DIN 4102 Classe B3.
Modalità d'uso: agitare per alcuni secondi, avvitare la bombola sulla pistola ed applicare il prodotto mantenendo la bombola in posizione capovolta.
N.B.: dal 24/8/2023 obbligo corso per utilizzatore.



cod. art.	mis.	€	conf.
0**7750**.000	750 ml	**33,465**	12
0**7751**.000	pistola	**50,689**	1

art. **7752**

VIAPOL SPRAY

Pulitore per schiuma poliuretanica
Viapol è indispensabile per togliere la schiuma poliuretanica fresca dalle superfici e dall'interno della pistola. Non toglie la schiuma se già indurita.



cod. art.	mis.	€	conf.
0**7752**.000	500 ml	**24,011**	12

FACOT CHEMICALS

art. **7761**

ACRILONE

Sigillante monocomponente verniciabile di colore grigioa base di dispersione poliacrilica fungicida.
Indicato soprattutto per giunti nel campo dei prefabbricati (palazzi, capannoni, etc.)



cod. art.	mis.	€	conf.
0**7761**.000	310 ml	**5,042**	24

FACOT CHEMICALS

art. **7762**

SILICONE ALTE TEMPERATURE (300°C)

Silicone acetico di colore rosso, resistente ad alte temperature. Mantiene una certa elasticità fino a 300°C con punte di 350°C.



cod. art.	mis.	€	conf.
0**7762**.000	280 ml	**15,478**	24

art. **7763**

MASTICE REFRATTARIO

Sigillante specifico dove vi è presenza di fiamma libera. Resistente a temperature fino a 1000/1200°C.Classe REI 180



cod. art.	mis.	€	conf.
0**7763**.000	310 ml	**14,286**	24

art. **7755**

SILICONE NEUTRO TRASPARENTE

Sigillante a reticolazione neutra (non acida). Imbattibile su tutti i materiali porosi. Inattaccabile dagli agenti atmosferici, batteri ed ozono. Non ossida i metalli teneri.

art. **7756**

SILICONE NEUTRO BIANCO



0**7755**.000	280 ml	**12,139**	24
0**7756**.000	280 ml	**12,139**	24

art. **7755C**

CRYSTAL BOND

Sigillante adesivo monocomponente a base di polimero ibrido con terminazione silanica che indurisce per reazione con l'umidità dell'aria. Può essere impiegato per riparazioni subacquee. Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento. Ideale per imballaggio e sigillatura di materiali plastici (eccetto PE e PTFE) vetro, specchi, marmo, porvellana, legno, alluminio, alluminio verniciato, acciaio, acciaio inox, ferro, etc.



7755C.CRI	290 ml	**21,610**	12

art. **7748**

SILICONE TRASPARENTE

Silicone antimuffa BL, sigillante siliconico a reticolazione acetica. Additivato con fungicida.

art. **7749**

SILICONE BIANCO

Silicone antimuffa BL, sigillante siliconico a reticolazione acetica. Additivato con fungicida.



0**7748**.000	280 ml	**8,124**	24
0**7749**.000	280 ml	**8,124**	24

saratoga

art. **990**

SARATOGA

Tubetto silicone sigillante trasparente o bianco, idrosanitario e antimuffa. Conf. in blister



cod. art.	mis.	€	conf.
00**990**.BIA	60 ml	**8,959**	24
00**990**.TRA	60 ml	**8,959**	24

saratoga

art. **506**

SARATOGA

Silicone sigillante SARATOGA trasparente o bianco, antimuffa, acetico.



00**506**.TRA	310 ml	**14,240**	30
00**506**.BIA	310 ml	**14,240**	30

art. **507M**

Pistola per silicone. Semiprofessionale

art. **507P**

Pistola per silicone professionale.



0**507M**.000		**11,889**	24
0**507P**.000		**126,722**	24

art. **1627**

SILIPUL SPRAY

Prodotto ideale per la rimozione degli sfridi di silicone sigillante fresco. Efficace anche per togliere silicone indurito dopo aver asportato.



0**1627**.000	400 ml	**15,158**	12

art. **1658S**

FIMICOL IS

Fimicol Is è un adesivo neoprenico a solvente indicato per incollare rivestimenti isolanti in polietilene reticolato espanso e gomma.



1658S.001	500 gr	**28,004**	12
1658S.002	1000 gr	**53,461**	12
1658S.003	125 gr tubo	**14,494**	24

cod. art.	mis.	€	conf.
01**1656**.000	250 gr	**11,563**	50

art. **1656**

FIMICOL

Fimicol è un adesivo saldante speciale per l'incollaggio di tubi e giunzioni in PVC rigido sottoposti a bassa pressione.
Colore trasparente



01**1657**.000	125 gr	**13,860**	50
01**1658**.000	250 gr	**30,572**	24

art. **1657**

FIMICOL PR

Fimicol PR è un adesivo saldante speciale per l'incollaggio di tubi e giunzioni in PVC rigido e ABS sottoposti a bassa e alta pressione.
Colore trasparente

art. **1658**

FIMICOL PR

Stesse caratteristiche.
Barattolo + pennello.



000**58**.000	1 Kg	**27,612**	10

art. **58**

STEARIL

Decapante a base di acido stearico per la saldatura dolce a stagno di componenti in piombo, zinco, acciaio e rame.



000**60**.000	130 gr	**8,433**	40

art. **60**

PRATIC SALD

Prodotto disossidante di ottima qualità per la saldatura dolce a stagno di componenti in piombo, zinco, acciaio e rame.



01**1624**.000	100 gr	**19,084**	12

art. **1624**

FLUGEL ECO

Prodotto autodecapante flussante con pennello di elevatissima qualità per la saldatura dolce a stagno dei componenti in rame negli impianti idraulici e di riscaldamento.



art. **1622**
STAGNO VERGHE
Bacchette stagno composto
33% - 35% - 50%.



cod. art.	mis.	€	conf.
01**1622**.000	33% al kg	**75,867**	25
01**1622**.001	35% al kg	**77,117**	25
01**1622**.002	50% al kg	**102,128**	25

Quotazioni instabili soggette a variazioni

art. **1623**
STAGNO FILO
Fusione di stagno ed argento in bobine per saldatura dolce.
Filo 3,5%



01**1623**.250	250 gr	**91,707**	20

Quotazioni instabili soggette a variazioni

art. **1786S**
LITIO SIL SPRAY
Grasso speciale al litio, idrorepellente e anticorrosivo. Lubrificante permanente con un ottimo potere antiusura, fortemente adesivo, garantisce la lubrificazione di qualsiasi tipo di accoppiamento. Ideale per la protezione e la lubrificazione di cuscinetti, ingranaggi, catene, ecc.



1786S.000	400 ml	**16,284**	12

art. **1589**
LUBISIL SPRAY
Lubrificante silicone spray è un ottimo lubrificante siliconico multiuso per metalli, plastica e gomma; idrorepellente, antiadesivo, elimina l'umidità da batterie, contatti elettrici, calotte. Migliora lo scorrimento, riduce l'usura, elimina cigolii. LUBISIL è incolore e non macchia.



01**1589**.000	400 ml	**12,276**	12

art. **1786**
LITIO SIL
Grasso speciale a base di siliconi e olii minerali. Viene impiegato per lubrificare permanentemente rubinetti, valvole, pompe, ecc. ideale per ingrassare cuscinetti e filettature in genere, idrorepellente, resistente all'acqua calda e fredda, alla corrosione e alla ossidazione, ha un elevato punto di fusione e un basso punto di congelamento.



01**1786**.001	100 gr	**5,336**	40
01**1786**.002	300 gr	**10,471**	30

art. **65**
GRAFIT PAST
Grasso speciale per la lubrificazione costante dei rubinetti e valvole per vapore, acqua, gas, ecc.
Antibloccante per bulloni, viti, guarnizioni.



00065.000	500 gr	**16,357**	30

cod. art.	mis.	€	conf.
0**1620**.000	400 ml	**8,554**	12

art. **1620**

EFFE 91 SPRAY

Rilevatore fughe gas studiato appositamente per rilevare eventuali fughe negli impianti a gas. Si può usare per il controllo impianto su ogni tipo di gas. Non è inquinante, non sporca, non macchia, non favorisce ossidazioni o ruggini.



cod. art.	mis.	€	conf.
1620A.000	400 ml	**16,057**	12

art. **1620A**

EFFE 91 ACC-U-SOL

È un rilevatore di fughe gas ad alta visibilità e conforme alle norme UNI GIG 10738 e UNI GIG 7129. È ideale per l'applicazione su superfici e tabulazioni verticali.



cod. art.	mis.	€	conf.
0**7782**.000	400 ml	**18,008**	12

art. **7782**

EFFE 91 SCH (SCHIUMOSO)

Rilevatore fughe gas schiumoso ad alta visibilità e conforme alle norme UNI-GIG 10738 e UNI-CIG 7129. Ideale per l'applicazione su superfici e tubazioni verticali. Non è infiammabile, non sporca, non macchia, non favorisce ossidazioni o ruggini.



cod. art.	mis.	€	conf.
0**7783**.000	400 ml	**18,008**	12

art. **7783**

EFFE 91 COND

È un rilevatore di fughe di gas ad alta visibilità. È utilizzabile con qualsiasi tipo di gas ma, per le sue caratteristiche è indicato per gas refrigeranti (CFC, HFC, HCFC). Non è infiammabile, non sporca, non macchia, non favorisce ossidazioni o ruggini.



cod. art.	mis.	€	conf.
0**1747**.000	400 ml	**16,236**	12

art. **1747**

OFW EXTRACUT

Olio spray per filettare minerale tipo lavabile, lubrorefrigerante da utilizzare puro direttamente dalla bomboletta. Adatto per ogni marca di utensili sia elettrici che manuali. Ideale per filettare, maschiare, fresare, tagliare, conforme alle specifiche: DIN51524-TEIL 2 HLP BS 4231 HSD-ISO L-FD. **MODO D'USO:** Erogare direttamente sul filetto durante la lavorazione, indi sciacquare con acqua.



art. **1747S**

FILOIL SPRAY ST

È ideale per filettare, maschiare, forare e punzonare. È un prodotto a duplice azione raffreddante e lubrificante, efficace su tutti i materiali, migliora le finiture ottenute, elimina gli scarti ed altri inconvenienti di lavorazione. Adatto per gli utensili idraulici di ogni marca. Applicazione concentrata, non diluire.



cod. art.	mis.	€	conf.
1747S.STN	400 ml	**16,887**	12

art. **1782**

FILOIL

Olio da taglio per filettare, lavabile ad alto rendimento elimina l'attrito, garantisce una filettatura continua e precisa.



0**1782**.000	5 lt	**85,012**	4

art. **1621**

SCIVOL 97 SPRAY

Scivolante, lubrificante spray professionale per facilitare il montaggio di tubi e raccordi in PVC e PP con tenuta ad anello a medio/grande diametro.



0**1621**.000	400 ml	**14,756**	12

art. **1621/A-B-C**

SCIVOL 97

Scivolante, lubrificante. Stesse caratteristiche del SCIVOL 97 SPRAY confezionato in tubetti a svuotamento totale o in barattolo.



1621A.500	500 gr	**9,864**	36
1621B.150	150 gr	**5,069**	50
1621C.250	250 gr	**5,901**	50

art. **7798**

DETERPLAST SPRAY

è uno speciale solvente indispensabile per la pulizia degli accoppiamenti in polietilene e polipropilene prima dell'operazione di elettrosaldatura. Ha un'azione rapida e non lascia residui. Nella pratica confezione spray limita il contatto con il prodotto e gli sprechi permettendo
una applicazione uniforme.



0**7798**.000	400 ml	**13,939**	12

art. **7799**

DETERPLAST

Speciale solvente indispensabile per la pulizia degli accoppiamenti in polietilene e polipropilene prima dell'operazione di elettrosaldatura. Ha un'azione rapida e non lascia residui.



0**7799**.000	1 lt	**21,559**	12

art. **1748**

ZINCO SPRAY

Vernice zincante protettiva aderisce efficacemente su tutti i metalli garantendo la massima protezione contro la corrosione. Alta resistenza al sale, acqua e alle alte temperature.



cod. art.	mis.	€	conf.
0**1748**.000	400 ml	**11,434**	12

art. **1748B**

WHITE SPRAY

Smalto acrilico di colore bianco RAL 90-10 ideale per la verniciatura ed il ritocco di radiatori e superfici metalliche in genere.



1748B.000	400 ml	**13,506**	6

art. **1748R**

RAME SPRAY

Vernice rame protettiva ideale ovunque occorre creare o ripristinare un effetto rame. Prodotto ad uso professionale.



1748R.000	400 ml	**22,510**	12

art. **1748K**

KROMO SPRAY

Vernice brillante protettiva ad effetto cromo, ideale ovunqe occorre creare o ripristinare un effetto cromante di lunga durata. Adatto per tutti i materiali rigidi.
Prodotto ad uso professionale.



1748K.000	400 ml	**21,459**	12

15

FACOT CHEMICALS

art. **1774**

ECOLYNER 360°

Segnatracce - *marking*

Vernice fluorescente spray a rapida essicazione utilizzabile anche capovolta per tracciatura su muri e pavimenti, disponibile in vari colori. Necessaria nella segnalazione in cantiere dei vari impianti da realizzare quali: gas, impianti elettrici, acqua calda e fredda. **MODO D'USO:** Erogare a pochi cm dal muro per linee più marcate e dopo l'uso erogare con bombola rovesciata fino alla fuoriuscita di solo gas. Colori disponibili: rosso, nero, giallo, blu.



0**1774**.NER	nero 400 ml	**12,401**	12
0**1774**.BLU	blu 400 ml	**12,401**	12
0**1774**.ROS	rosso 400 ml	**12,401**	12
0**1774**.GIA	giallo 400 ml	**12,401**	12

cod. art.	mis.	€	conf.

art. **7781**

AIR 98 SPRAY

È un flusso d'aria pura ad alta pressione per la rimozione dello sporco da parti difficilmente raggiungibili. Sostituisce il normale compressore ed è utilizzabile per la pulizia dei componenti degli impianti di riscaldamento e condizionamento (filtri, pacchi alettati, radiatori, bruciatori, scambiatori, ecc.). Ideale anche per le tastiere dei computers.



cod. art.	mis.	€	conf.
0**7781**.000	400 ml	**13,286**	12

art. **1759**

CALDET SPRAY

Detergente sgrassante per i bruciatori delle caldaie e scaldabagni a gas, consente una migliore combustione e il ripristino del funzionamento bloccato dall'umidità e ruggine.



cod. art.	mis.	€	conf.
0**1759**.000	400 ml	**15,340**	12

art. **7795**

MISCAL

è una miscela bilanciata ad effetto polivalente di facile impiego. Introdotto nella camera di combustione della caldaia rimuove efficacemente fuliggine. scorie e depositi.
produce un'efficace azione contro la corrosione da zolfo e vanadio (presenti nei gasoli ed olii combustibili) e migliora la combustione.
Ideale per caldaie a combustibile solido (legna. carbone. pellets) e liquido (gasolio, nafta, olio combustibile).



cod. art.	mis.	€	conf.
0**7795**.185	185 gr	**42,018**	10

art. **7796**

CAMIDET

è un prodotto di elevata qualità studiato appositamente per la rimozione di residui carboniosi, fuliggine. olio, grasso. ecc. dai vetri e dalle superfici di caminetti, stufe. piani cottura. barbecue. ecc.



cod. art.	mis.	€	conf.
0**7796**.000	500 ml	**15,127**	20

art. **7814**

LEVACOL SPRAY

è ideale per la rimozione della colla e dei nastri adesivi da superfici
lucide, ceramiche. metallo. ecc.



cod. art.	mis.	€	conf.
0**7814**.000	200 ml	**21,259**	12

cod. art.	mis.	€	conf.
0**7753**.TOP	500 ml	**30,324**	12

art. **7753**

SEAL TOP

Sigillante protettivo impermeabilizzabile adatto per sigillare le infiltrazioni su tetti, grondaie, terrazzi, lucernari, tubazioni di scarico. Applicabile su tubi in PVC o metallo, intelaiature, crepe nei muri. Utilissimo durante l'installazione di canne fumarie, pannelli solari, parabole ed antenne creando una barriera resistente e totalmente impermeabile.



1747M.MLT	500 ml	**33,306**	24

art. **1747M**

WD-40

Lubrificante multifunzione (5 prodotti in 1) è lo spray multiuso che racchiude in sé ben 5 prodotti differenti. WD-40 forma una pellicola che protegge le superfici metalliche dall'acqua, dall'umidità e dai loro effetti corrosivi, lubrificando in modo attivo e permanente; inoltre, essendo privo di silicone ed altri additivi, non attiva polvere ed impurità. WD-40 penetra ovunque sbloccando i meccanismi arrugginiti, incrostati e ghiacciati ed infine deterge tutte tutte le superfici non porose cancellando facilmente le macchie di grasso e di catrame, oltre a staccare adesivi ed etichette eliminando tutti i residui di colla.



0**1746**.000	400 ml	**10,580**	12

art. **1746**

SVITATUTTO SPRAY

Lubrificante spray impiegato per sbloccare e facilitare la rimozione di viti, bulloni, ecc.



0**1780**.000	400 ml	**14,114**	12

art. **1780**

CONDIKLEAN

CONDIKLEAN è un detergente formulato per la pulizia dei pacchi alettati e dei filtri delle unità interne degli impianti A/C. Modalità d'uso: spegnere l'impianto, spruzzare Condiklean sul pacco alettato e sui filtri, attendere alcuni minuti e risciacquare; durante il funzionamento estivo viene sciacquato dall'acqua di condensa. Dopo aver pulito le superfici si raccomanda di trattarle con gli igienizzanti Condibat o Condisan.



art. **1780A**

Detergente schiumoso per condizionatori

CLIMAFOAM è indispensabile per la pulizia dei pacchi alettati e dei filtri delle unità interne degli impianti di A/C. Disgrega rapidamente lo sporco, lo emulsiona e permette di eliminarlo facilmente risciacquando; durante il funzionamento estivo viene sciacquato dall'acqua di condensa. Dopo aver pulito le superfici si raccomanda vivamente di trattarle con gli igienizzanti Condibat e Condibat Pine.



cod. art.	mis.	€	conf.
1780A.000	500 ml	**25,880**	12

art. **1781**

CONDISAN

è un detergente igienizzante a base di alcol idoneo per il trattamento dei pacchi alettati e filtri di split e fancoils. Agisce efficacemente sulla sorgente di cattivi odori (muffe e funghi). Applicare su superfici preventivamente pulite con Climafoam, Sanidet o Condiklean.



0**1781**.000	400 ml	**17,333**	12

art. **1781A**

Sanificante deodorante

per condizionatori

CONDIBAT, igienizzante per condizionatori e superfici, presenta una contenuto di alcol > 70% in combinazione con sostanze fenoliche che garantiscono un'azione sinergica nell'attività igienizzante. E' indispensabile per l'igienizzazione dei pacchi alettati e dei filtri degli impianti di A/C, di ambienti e superfici non porose. Elimina la sorgente di cattivi odori (funghi, muffe) e lascia sulle superfici e negli ambienti trattati un gradevole profumo di fiori di campo. Applicare su superfici preventivamente pulite con Climafoam o Sanidet.



1781A.000	500 ml	**34,220**	12

art. **1778**

SANIDET

è indicato per la pulizia e la igienizzazione dei pacchi alettati e dei filtri delle unità interne degli impianti A/C (split, ventilconvettori). Durante il funzionamento estivo viene sciacquato dall'acqua di condensa; non aggredisce le superfici trattate. Sanidet, durante le sua azione detergente, esplica anche un'azione igienizzante e deodorante; contiene sali quaternari di ammonio. Percentuale di diluizione: 25 – 30%



0**1778**.005	5 kg	al kg **27, 448**	4
0**1778**.010	10 kg	al kg **26,617**	1

art. **1779**

CLIMADET

è un detergente, sgrassante concentrato unito ad un'azione disincrostante e disossidante. Indispensabile per la pulizia dei vari componenti delle unità esterne degli impianti A/C (pacchi alettati, condensatori ad aria, torri evaporative, etc). Compatibile con ottone, rame, alluminio, acciaio, acciaio inox. Disgrega rapidamente lo sporco anche pesante (grasso, olio, smog, incrostazioni), lo emulsiona e permette di eliminarlo facilmente risciacquando. Percentuale di diluizione consigliata: 10%-50%.



cod. art.	mis.	€	conf.
0**1779**.001	1 lt	**20,034**	12
0**1779**.005	5 lt	**65,279**	4
0**1779**.010	10 lt	**119,678**	1

art. **1777**

SANITAB

previene fenomeni di putrefazione dell'acqua nelle vaschette di raccolta condensa. Contiene uno speciale agente igienizzante che previene la formazione di alghe, mucillagini e limo che rischiano di bloccare gli scarichi delle condense negli impianti di condizionamento dell'aria. Prodotto specifico per impianti di condizionamento di medio-grandi dimensioni (fancoil, UTA). Può essere utilizzato in hotel, ristoranti, cliniche, ospedali, impianti




cod. art.	mis.	€	conf.
0**1777**.000		**27,837**	30

art. **7787**

CLIMASOL

è stato espressamente formulato per il lavaggio interno delle tubazioni dei circuiti di climatizzazione prima dell'operazione di evacuazione. Non lascia residui, non danneggia le superfici e le guarnizioni, evapora completanente.

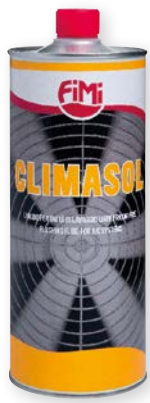

cod. art.	mis.	€	conf.
0**7787**.000	1 lt	**48,817**	12

art. **7788**

CLIMOIL 68

È un prodotto puro, altamente raffinato, di origine paraffinica, dotato di elevata resistenza all'ossidazione ed ottima demulsività; elevato indice di viscosità. È indicato per pompe del vuoto, compressori, sistemi a circolazione forzata dell'olio, etc.



cod. art.	mis.	€	conf.
0**7788**.000	1 lt	**33,840**	6

cod. art.	mis.	€	conf.
07**7800**.000	30 ml	**108,948**	1

art. **7800**

CLIMASEAL

sigilla in modo permanente piccole perdite in impianti A/C; è compatibile con tutti di tipi di gas refrigeranti. Non danneggia i compressori A/C e le stazioni di recupero gas. Si può utilizzare anche a scopo preventivo, il prodotto crea un film protettivo sulla superficie delle pareti interne delle tubazioni, prevenendo eventuali perdite future.



BOMBOLA GAS REFRIGERANTE

art. **7810**

Bombola gas R410A

07**7810**.410	0,800 kg	**206,341**	6

art. **7811**

Bombola gas R32

07**7811**.032	0,800 kg	**101,295**	6



N.B. SOLO PER INSTALLATORI, IMPIANTISTI

Vendita con requisiti prescritti nel regolamento europeo n. 517/2014 (patentino personale certificazione azienda).

N.B. SOLO PER RIVENDITORI, DISTRIBUTORI

Vendita con non obbligo di richiesta patentino, ma all'atto dell'acquisto dovranno compilare una comunicazione dove dichiareranno sotto la propria responsabilità l'uso che faranno del gas acquistato. Per il rivenditore inoltre è previsto l'obbligo di registrare su apposito registro, il nominativo, il numero di patentino e la quantità di gas acquistata dal suo cliente.

FACOT CHEMICALS

art. **7739K**

KIT ANALISI DUREZZA ACQUA

Kit per la titolazione complessometrica dell'acqua. Determina in gradi francesi la Durezza Totale cioè la quantità di sali di Calcio e Magnesio disciolti nell'acqua.

7739K.000	**29,638**	1



art. **7730**

CLORO GRANULARE

Cloro per piscine (56%) a rapida dissoluzione da immettere negli skimmers manualmente oppure utilizzando delle pompe dosatrici diluendo il prodotto al massimo del 10%. Dose indicativa per shock iniziale: 5-10 g/m^3 d'acqua.
Dose indicativa quotidiana: 1-3 g/m^3 d'acqua.
La resa ottimale si ha mantenendo il valore pH tra 7,2 e 7,6.



cod. art.	mis.	€	conf.
0**7730**.005	5 Kg	**124,722**	1
0**7730**.010	10 Kg	**230,110**	1

PRODOTTI PER PISCINA

art. **7731**

TRICLORO PASTIGLIE

Tricloro in pastiglie blisterate da 200 g per piscine (concentrato 90% di principio attivo) si dissolve lentamente da immettere negli skimmers manualmente. Dose indicativa settimanale:
5-6 pastiglie /100 m^3 d'acqua.
La resa ottimale si ha mantenendo il valore pH tra 7,2 e 7,6.



0**7731**.005	5 Kg	**158,099**	1
0**7731**.010	10 Kg	**305,568**	1

PRODOTTI PER PISCINA

art. **7732**

MULTI-AZ PASTIGLIE

Le pastiglie blisterate da 200 g per piscine sono a base di acido tricloroisocianurico al 90%.
Si dissolvono lentamente ed offrono una triplice azione alghicida, disinfettante e flocculante.
Il consumo è variabile in base alla temperatura, alla luce solare, al numero di bagnanti, alle condizioni atmosferiche ed alla durezza dell'acqua,
Dose indicativa (1%):
5 pastiglie /100 m^3 d'acqua.
La resa ottimale si ha mantenendo il valore pH tra 7,2 e 7,6.



0**7732**.005	5 Kg	**157,957**	1
0**7732**.010	10 Kg	**307,765**	1

PRODOTTI PER PISCINA

art. **7733 / 7734**

PH PIÙ
PH MENO

Prodotti specifici per riequillibrare il valore ottimale del pH nell'acqua nelle piscine.
Si dissolvono rapidamente e completamente da immettere negli skimmers manualmente oppure utilizzando delle pompe dosatrici diluendo il prodotto al massimo del 25%. È necessario dosare il prodotto per mantenere sempre un valore pH tra 7,2 e 7,6. Dose indicativa: 5-10 g di prodotto per 1 m^3 d'acqua per ridurre o innalzare di circa 0,1 il valore pH in base alla durezza dell'acqua.



0**7733**.010	PH+ 10 lt	**59,951**	1
0**7734**.010	PH- 10 lt	**53,148**	1

PRODOTTI PER PISCINA

art. **7735**

ANTI ALGHE

Prodotto ideale per prevenire la comparsa di alghe in piscina. Non schiumogeno.
Seguire attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta.
Dose iniziale: circa 2 litri ogni 100 m^3 d'acqua.
Dose settimanale: circa 0,5 / 1 lt ogni 100 m^3 d'acqua.



cod. art.	mis.	€	conf.
0**7735**.005	5 lt	**44,786**	4
0**7735**.010	10 lt	**76,675**	1

PRODOTTI PER PISCINA

art. **7736**

SVERNANTE

Prodotto ideale per trattamento antialghe invernale per piscina. Il prodotto contiene dei sali quaternari d'ammonio e sequestranti fosfonati che prevengono la formazione di calcare facilitando la pulizia primaverile della vasca. Si dissolve completamente e rapidamente.
Seguire attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta.
Dose indicativa: 5 litri ogni 100 m^3 d'acqua.
Consumi e quantità possono variare in funzione della durezza dell'acqua. Utile a fine stagione aggiungere una certa quantità di prodotto antialghe specifico.
La resa ottimale si ha mantenendo il valore pH tra 7,2 e 7,6.



0**7736**.010	10 Kg	**102,824**	1

PRODOTTI PER PISCINA

art. **7737**

BORDODET

Detergente per bordo piscina con elevata forza sgrassante. Viene utilizzato per la pulizia dei bordi e delle pareti ed in modo particolare del segno nerastro lasciato all'altezza del livello dell'acqua.
Seguire attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta.



0**7737**.001	1 Kg	**24,094**	6
0**7737**.005	5 Kg	**72,182**	1

PRODOTTI PER PISCINA

art. **7738** art. **7740**

TESTER PER PH E CLORO LIBERO

Pool tester
È un tester pratico visivo per l'analisi dell'acqua, misura il valore del cloro libero ed il valore del pH contemporaneamente in due celle separate.
Confezione 18 testers.

Test pack

È una comoda confezione di ricarica per i tester contenente 30 pastiglie per analisi del cloro libero e 30 pastiglie per analisi del valore pH.



0**7738**.000	18 testers	**52,912**	1
0**7740**.000	30 + 30	**25,549**	1

PRODOTTI PER PISCINA

art. **1771**

INIBICOR

Inibitore di corrosione. Additivo anticorrosivo per liquidi di scambio termico. Formula ecologica NAP-FREE (senza nitriti, ammine e fosfati). L'impiego di INIBICOR garantisce nel tempo la massima protezione del circuito di raffreddamento/riscaldamento da corrosione e da incrostazioni di calcare. INIBICOR protegge efficacemente tutti i metalli comunemente impiegati nei circuiti: acciaio, ferro, rame, ottone, alluminio e loro leghe. Il prodotto, una volta miscelato, protegge le leghe da saldatura e risulta pienamente compatibile con plastiche ed elastomeri (guarnizioni e tenute). INIBICOR può essere impiegato in impianti caricati con acqua o con miscele di acqua ed ANTIGEL.
Il valore di pH ottimale delle miscele acqua - INIBICOR ed acqua - ANTIGEL/ANTIGEL ATOSSICO è pari a 8,5-10. Qualora il valore del pH durante l'impiego dovesse scendere sotto 8,0 si consiglia l'aggiunta di 2,0-3,0% di INIBICOR.
Si consiglia di controllare il valore del pH dopo 6-12 mesi a seconda delle dimensioni dell'impianto. Peso specifico a 20°C: 1,35.



cod. art.	mis.	€	conf.
0**1771**.000	5 lt	**153,401**	4

art. **1628D**

DENSIMETRI GRADUATI PER ANTIGELO

Adatti per tutti gli anticongelanti a base etilenica e propilenica. Indispensabili per una precisa misurazione del grado di protezione dal gelo di un impianto.



1628D.002	x antigel atossico	**120,878**	1

art. **1628S**

ANTIGEL SOLAR

ANTIGEL SOLAR è un fluido di scambio termico per pannelli solari a base di glicole propilenico ad inibizione organica di lunga durata; rispetto agli anticongelanti standard è provvisto di una riserva alcalina elevata che lo rendono stabile allo stress termico a cui sono sottoposti i pannelli solari. Antigel Solar è conforme alla norma UNI 8065:2019. Antigel Solar è concentrato, la migliore performance si ottiene diluendolo al 50% con acqua. Prodotto ad uso professionale, consultare la scheda tecnica prima dell'utilizzo.



1628S.010	10 kg	al Kg **23,277**	1
1628S.025	25 kg	al Kg **22,912**	1

Concentrazione	25%	30%	35%	40%	50%
Protezione °C	-11	-14	-18	-22	-33

art. **1628A**

ANTIGEL ATOSSICO

è un fluido anticongelante di tipo permanente a base di glicole propilenico inibito, conforme alla Norma UNI 8065-2019. ANTIGEL ATOSSICO garantisce un'eccellente e sicura protezione di tutti gli impianti di raffreddamento, riscaldamento, a pompa di calore, sonde geotermiche ed impianti solari a circolazione naturale dal gelo, dalla corrosione e dalla formazione di incrostazioni. La formulazione a base propilenica e l'atossicità del prodotto ne fanno un fluido anticongelante ideale per impianti di refrigerazione anche nel settore alimentare. E' compatibile con tutti i metalli e materiali comunemente utilizzati. Per gli impianti solari ad elevata temperatura utilizzare Antigel Solar, Antigel Solar RTU o Fernox Solar S1. ANTIGEL ATOSSICO è generalmente compatibile con i tipi di anticongelanti atossici più venduti sul mercato italiano e in particolar modo con quelli il cui sistema inibitore risponda alle specifiche inglesi BS 3151-BS 3152. Non fa schiuma, non corrode parti metalliche, di gomma e plastica, non è infiammabile. ANTIGEL ATOSSICO è conforme alla Norma UNI 8065:2019. Prodotto ad uso professionale, consultare la scheda tecnica prima dell'utilizzo.



cod. art.	mis.	€	conf.
1628A.001	T. 5 kg	al Kg **17,374**	4
1628A.002	T. 10 kg	al Kg **16,366**	1
1628A.003	T. 25 kg	al Kg **16,049**	1

Quotazioni instabili soggette a variazioni stagionali o valutarie

Concentrazione	25%	30%	35%	40%	50%
Protezione °C	-11	-14	-18	-22	-33

art. **1628**

ANTIGEL

è un anticongelante di tipo permanente a base di glicole monoetilenico inibito senza ammine, nitriti e fosfati. ANTIGEL non fa schiuma. on corrode parti metalliche, di gomma e di plastica comunemente utilizzate. Evita la formazione di incrostazioni. Non è infiammabile. Non precipita. Prodotto ad uso professionale, consultare la scheda tecnica prima dell'utilizzo.



01**628**.000	5 kg	al Kg **8,504**	4
01**628**.001	12 kg	al Kg **7,341**	1
01**628**.002	30 kg	al Kg **6,991**	1

Concentrazione	25%	30%	35%	40%	50%
Protezione °C	-13	-17	-21	-27	-38

art. **1629F**

DISICAL FUMI

È un formulato acido studiato appositamente per aiutare nella rimozione dei depositi che si formano nel lato fumi degli scambiatori delle caldaie a condensazione. Idoneo anche per la rimozione di calcare, ruggine, grasso, polvere da ogni superficiemetallica e non (alluminio incluso). Modalità d'uso: rimuovere meccanicamente le incrostazioni più grossolane, spruzzare la superficie sporca con il prodotto diluito al 15%-20%, lasciare agire per qualche minuto e risciacquare abbondantemente, ripetere l'operazione se necessario. DISICAL FUMI può essere utilizzato con percentuali superiori o puro per incrostazioni tenaci, in questo caso non si garantisce che il prodotto non danneggi le superfici trattate.



1629F.005	5 kg	al Kg **18,133**	4
1629F.020	20 kg	al Kg **17,258**	1

art. 1629

DISINEX

Disincrostante impianti termici acciaio e rame.

Disincrostante a base di acido inibito, che può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni: per rimuovere ruggine e corrosione da struttutr di metallo, per asportare incrostazioni calcaree o silicee da tubazioni e sistemi chiusi di circolazione di caldaie e scambiatori di calore, per decapare il calcestruzzo, per eliminare tracce di ossidazione da metalli vari. In particolare acciaio, rame, ghisa. Per alluminio e superfici zincate si consiglia di utilizzate ZINCONEX.
MODO D'USO: Diluire il prodotto unicamente in contenitori resistenti agli acidi (PVC o Polietilene) in ragione del 10-20%. La colorazione rosa iniziale cambia in arancio-giallo quando l'acido ha perso efficacia. Aggiungendo altro acido se la colorazione rimane rosa persistente la disincrostazione è avvenuta completamente. Ulteriore certezza si ha osservando la cessazione di sviluppo di bollicine di anidride carbonica. A causa dello sviluppo di gas è necessario operare con gli sfiati della pompa aperti. Successivamente fare un lavaggo con prodotto NEUTRAL.



cod. art.	mis.	€	conf.
01**1629**.001	1 lt	**10,393**	6
01**1629**.002	10 lt	**49,633**	1
01**1629**.003	25 lt	**118,755**	1
01**1629**.004	5 lt	**29,730**	4

art. 7826

ZINCO NEX LQ

Disincrostante liquido concentrato
(non corrosivo - non fumigante) per l'eliminazione di incrostazioni calcaree e residui di corrosione su impianti termici, scambiatori di calore, circuiti di raffreddamento, torri evaporative con elementi in rame, acciaio, acciaio inox, alluminio, ottone, stagno, leghe leggere, superfici zincate.



07**7826**.001	1 lt	**12,606**	12
07**7826**.002	5 lt	**31,934**	4
07**7826**.003	10 lt	**55,224**	1
07**7826**.004	25 lt	**130,858**	1

art. 7827

FOUR X ONE SHOT

Additivo concentrato polifunzionale con funzione risanante senza scarico, per impianti termici-refrigeranti non compromessi e pavimenti radianti,



07**7827**.001	500 ml	**18,991**	16
07**7827**.002	3 lt	**75,433**	4

art. 7828

ANTINEX 2X STRONG

Sciogli fanghi a doppia concentrazione risanante, disgregante per morchie, fanghi e calcare per impianti interni. Prodotto anticorrosivo adatto a tutti i tipi di impianto sia multi metallici che di materiale sintetico.



07**7828**.001	500 ml	**16,807**	16
07**7828**.002	3 lt	**61,827**	4

FACOT CHEMICALS

art. 7829

FILMAX 2X STRONG

Condizionante chimico a doppia concentrazione avente funzione di inibitore di corrosione, protettiva e filtrante, con esplicita azione antincrostante ed antialga, idoneo per impianti termici multimetallici, sia tradizionali che di ultima generazione e a pannelli radianti.



cod. art.	mis.	€	conf.
07**7829**.001	500 ml	**28,515**	16
07**7829**.002	3 lt	**123,054**	4

FACOT CHEMICALS

art. 7830

THERMAKIL 2X STRONG

Frmulato ad alta concentrazione con azione biocida per impianti termici. Alghicida ad ampio spettro, idoneo per impianti di raffreddamento e riscaldamento. Utilizzato per la rimozione di mucillagini ed alghe in circuiti chiusi quali pavimenti radianti, geotermici e regfrigeranti.



07**7830**.001	500 ml	**16,247**	16
07**7830**.002	3 lt	**54,624**	4

FACOT CHEMICALS

art. 7838

FASTOP-IT

Liquido autosigillante per eliminare le perdite negli impianti termici. Fino a 10 lt al giorno.



07**7838**.000	1 lt	**89,639**	6

FACOT CHEMICALS

art. 7839

FASTOP PERMANENT

Prodotto liquido riparatore e peotettivo di tipo permanente per impianti di iscaldamento. Una volta inserito nel circuito non necessita di rimozione e protegge in modo definitivo. Idoneo per circuiti in rame, acciaio, sistemi a pavimento con diffusione d'ossigeno, sigilla fino a 15 lt al giornodi perdita.



07**7839**.000	5 lt	**726,720**	1

art. **7764**

TEK DUO Due in uno risanante e protettivo scarico per impianti termici

È formulato appositamente per sollevare depositi di corrosione e contaminanti all'interno degli impianti di riscaldamento e raffrescamento e agevolarne il trasporto direttamente a un defangatore magnetico in linea per una rapida e facile rimozione. Il prodotto fornisce una protezione a lungo termine dell'impianto.



cod. art.	mis.	€	conf.
0**7764**.000	1 lt	**64,495**	1
0**7764**.005	5 lt	**252,590**	1

art. **7765**

TEK B - ALG Antialghe per impianti termici

Elimina e previene la formazione delle alghe negli impianti a **bassa temperatura**, raffrescamento, torri di raffreddamento e vasche. Utilizzare in abbinamento al TEK PTOTECTOR per la protezione da corrisioni e incrostazioni. **Dosaggio 1%**



0**7765**.000	1 lt	**36,016**	6
0**7765**.005	5 lt	**97,184**	4

art. **7766**

ALCAL

NEUTRALIZZANTE

Terminata l'operazione di disincrostazione di scambiatori di calore e tubazioni ALCAL viene utilizzato nella fase di risciacquo dell'impianto per assicurare l'eliminazione di ogni acidità residua che potrebbe altrimenti causare corrosione.



0**7766**.000	1 lt	**21,343**	6
0**7766**.010	10 lt	**149,399**	1

art. **7767**

TEK CLEANER Risanante per impianti termici

Prodotto specifico per la rimozione di fanghi, magnetite e residui di lavorazione per impianti termici bassa e alta temperatura, scambiatori, serbatoi, etc... Utilizzare su impianti compromessi per la rimozione di residui di lavorazione. **Dosaggio 1%**



0**7767**.001	1 lt	**52,661**	6
0**7767**.005	5 lt	**212,556**	4

art. **7773**

TEK DECAL Disincrostante per acqua calda sanitaria

Prodotto per la pulizia e passivazione linee acqua potabile e sanitaria con disgreganti acidi e polifosfati.

Contiene: acido citrico, acido peracetico, sequestrante e tensioattivi.

N.B. consultare ufficio tecnico per l'utilizzo.



0**7773**.000	1 lt	**42,018**	6

art. **7785**

TEK SEALER Sigilla perdite per impianti termici

I liquidi autosigillanti contengonofibre di cellulosa selezionate che si depositano con effetto filtrante sulla perdita riducendone la velocità di passaggio. Questo permette ai componenti chimici di cristallizzare esternamente indurendo poi definitivamente nel tempo. **Dosaggio 1%**



cod. art.	mis.	€	conf.
07**7785**.000	1 lt	**136,543**	6
07**7785**.005	5 lt	**613,845**	4

art. **7768S**

TEK PROTECTOR Antincrotante anticorrosivo per impianti termici

Previene fenomeni di incrostazione e corrisione per impianti di riscaldamento bassa e alta temperatura, raffreddamento e pompe di calore. Forma un film protettivo continuo ed uniforme. Negli impianti a bassa temperatura utilizzarlo in abbinamento al TEK B - ALG per la protezione antialghe. **Dosaggio 1%**



7768S.000	1 lt	**46,191**	6
7768S.005	5 lt	**187,974**	4

art. **7769**

TEK B-PRO Protettivo filmante e antialghe per impianti termici

Prodotto specifico per impianti civili e industriali.
Protegge radiatori, serpentine, scambiatori, pompe di calore, valvole, tubazioni.
Particolarmente indicato negli impianti a bassa temperatura. **Dosaggio 1%**



07**7769**.000	1 lt	**55,224**	6
07**7769**.005	5 lt	**225,249**	4

art. **1773**

TERMOSINT

Liquido per massetto. Prodotto liquido sintetico esente da cloro, atossico, realizzato secondo la normativa DIN 18560. Ideale per ottimizzare e valorizzare le proprietà fisiche del massetto di copertura degli impianti a pavimento radiante. TERMOSINT aumenta la resistenza del massetto alla flessione e l'accumulo di calore, migliorandone la conduttività termica.
Utilizzo consigliato: 1lt. per quintale di cemento.



0**1773**.000	10 lt	**67,113**	1

art. **7797**

SOLARDET

Detergente concentrato per superfici di pannelli solari termici e fotovoltaici.
SOLARDET è stato specificatamente sviluppato per la pulizia del vetro sensibile di tutti i tipi di pannelli solari termici e fotovoltaici ma soprattutto per evitare danni durante la pulizia di queste superfici delicate. SOLARDET pulisce lo sporco più tenace come resina, escrementi di volatili, fuliggine, polline, olio, grasso, etc. Studi accurati hanno dimostratoche dopo uno o due anni i pannelli non regolarmente puliti subiscono un calo della resa del 20% dovuto a depositi di sporcizia varia; è importante quindi utilizzare SOLARDET al 1% in acqua (2% in caso di sporco tenace) ed applicarela soluzione ottenuta con un idoneo nebulizzatore (es. art. 06318 Pompa a Pressione); lasciare agire per qualche istante e sciacquare accuratamente con acqua.



cod. art.	mis.	€	conf.
0**7797**.001	1 lt	**92,624**	6
0**7797**.005	5 lt	**448,531**	4

art. **7784**

TRACK FLUIDI

È un tracciante di colore arancio indispensabile dove vi sia la necessità di rilevare perdite di fluido da impianti e fasci tubieri che spesso si manifestano con microfessure o buchi in zone non accessibili. Utilizzabile per perdite di acqua, fluidi acquosi ed olii idraulici. Campi d'impiego: tubi di fogne e di scarico in genere, impianti di riscaldamento civile ed industriale, fasci tubieri, scambiatori di calore, impianti industriali. ecc.
1 Kg di prodotto tratta fino a 1 m^3



0**7784**.000	1 Kg	**36,850**	6

art. **1749**

SGORGOSÌ

Disotturante chimico ad alta concentrazione per scarichi. Sgorgosì libera ogni tipo di intasamento generato da materiali organici. Ideale per sgorgare bagni, water, docce, lavabi, tubazioni e sanitari. **Ad uso professionale.**
Seguire le avvertenze.
VENDIBILE SOLO AI PROFESSIONISTI



0**1749**.000	1 lt	**9,071**	6

art. **1749A**

Disotturatore per scarichi che agisce su ogni tipo di occlusione generata da materiali organici ed elimina i cattivi odori.
Grazie al suo formulato gel alcalino additivato con Ipocloruro di Sodio si diffonde nelle tubature ostruite non danneggiandole.
Gradevolmente profumato.
Vendibile a professionisti e privati secondo il regolamento UE 2019/1148



1749A.GEL	1 lt	**13,833**	6

cod. art.	mis.	€	conf.
1749F.000	1 lt	**8,995**	6

art. 1749F

DISSOL - Disgorgante ad uso esclusivamente professionale a base acida, soggetto a regolamento UE 2019:1148

Disotturante liquid altamente concentrato ed efficace con azione rapida idoneo per: water, lavandini e scarichi industriali. Il prodotto impiegato con le corrette modalità non danneggia le tubazioni.

MODO D'USO: Prodotto ad uso professionale da usare con estrema cautela soprattutto versandolo lentamente e con attenzione nei condotti da sturare, usando guanti ed occhiali. E' necessario eliminare l'acqua in superficie poichè a contatto con essa dà reazione esotermica con tendenza a surriscaldare e schizzare. Il prodotto è da considerarsi estremamente corrosivo per la pelle. Non miscelare tassativamente con prodotti alcalini.

Seguire le avvertenze.

VENDIBILE SOLO AI PROFESSIONISTI



1749B.PLUS	1 lt	**12,439**	6

art. 1749B

Disgorgante concentrato ad azione intensa, adatto ad uso sia professionale che domestico-privato, efficace per liberare in pochi minuti le tubazioni ostruite da depositi organici quali: capelli, carta, scarti alimentari, residui di grasso, etc. Formulato a base di soda caustica concentrata, ipocloruro di sodio e biocidi, oltre conformulanti che ne amplificano il potere bagnante/disgregante. Non corrode, né danneggia tubazioni in materiale metallico e sintetico. Grazie alla formula complessa ed efficace òè ad azione rapida, è infatti in grado di liberare gli scarichi in pochi minuti rirpristinando il corretto funzionamento delle tubazioni. Inoltre la formulazione con cloro attivo e biocidi del prodotto garantisce una perfetta rigenerazione delle tubazioni, eliminando eventuali proliferazioni batteriche nonché cattivi odori.



N.B.
Vendibile a professionisti e privati secondo il regolamento UE 2019/1148

0**7741**.000	1 Kg	**37,517**	6

art. 7741

DYSANFAST CHLOR

Potente igienizzante effervescente in pastiglie da 3,5 gr, si scioglie rapidamente e facilmente in acqua liberando cloro attivo. Indicato per rimuovere batteri e virus, sanificare e detergere superfici, servizi igienici, wc, lavastoviglie, tubazoni, pavimenti e superfici lavabili in genere, attrezzature ospedaliere, orinatoi, amper, imbarcazioni, etc. Ideale per eliminare cattivi odori e muffe da scarichidi ogni tipo oltre che muffe da sanitari, box doccia e e luoghi umidi in genere.



0**7772**.000		**31,681**	20

art. 7772

BIOBAT

DISOTTURANTE BIOLOGICO

Barrette batteriche enzimatiche specifiche per la degradazione naturale dei rifiuti organici. Elimina i cattivi odori e previene gli ingorghi. BIOBAT è un prodotto pratico, di facile impiego, naturale, innocuo ed estremamente attivo ideale per tubazioni di scarico, sifoni, WC, pilette, tubazioni e pozzetti. Confezione blister da 50 barrette



cod. art.	mis.	€	conf.
0**7727**.000		**24,746**	10

art. **7727**
Kalballs Bustina singola.

art. **7727E**
Espositore 16 pz. Kalballs

7727E.ESP		**349,354**	1

Sistema innovativo BREVETTATO per l'addolcimento dell'acqua specifico per cassette WC esterne e da incasso. Mantiene in perfetto funzionamento lo scarico evitando così la formazione di incrostazioni e di macchie sulle pareti del WC. Non rilascia sostanze chimiche.



art. **7779**
CS CLEANER
TRATTAMENTO DISINCROSTANTE
PER CASSETTE DI RISCIACQUO WC
È un liquido a viraggio di colorazione inibito specifico per la rimozione rapida di incrostazioni calcaree ed ossidi nelle cassette WC. Evita il rigagnolo giallo nei wc e ripristina un buon funzionamento del galleggiante. Prodotti ad uso professionale, consultare la scheda tecnica prima dell'utilizzo.

Il produttore non si prende nessuna responsabilità se l'operatore non si attiene alle istruzioni presenti sulla confezione.



0**7779**.000	1 lt	**10,449**	12



art. **7779F**
DISITANK
TRATTAMENTO DISINCROSTANTE
PER CASSETTE DI RISCIACQUO WC



7779F.100	1 lt	**9,400**	12

art. **7832**
IDROBAT
Sanificante, detergente, sgrassante e deodorante studiato appositamente per le vasche da bagno e nello specifico dei circuiti delle vasche idromassaggio.



0**7832**.000	1 lt	**22,090**	6

cod. art.	mis.	€	conf.

art. **1785**

SOLVACAL

è un prodotto in polvere per la rimozione del calcare da sanitari, WC, docce, rubinetterie, superfici in acciaio inox, ecc. Diluito in acqua può essere utilizzato per la pulizia di scambiatori, tubazioni, macchine da caffè, ecc.



0**1785**.000	500 gr	**19,902**	36

FACOT CHEMICALS

art. **1785A**

DISSOLINA

Polvere disincrostante anticalcare per la pulizia e lo scioglimento di incrostazioni calcaree.
Per: lavelli, bagni, wc, serpentine di boiler, macchine da caffé, ferri da stiro, lavelli inox. etc.



1785A.000	600 gr	**16,647**	6

art. **7770**

NOCAL

SCIOGLICALCARE LIQUIDO PROFUMATO
È un disincrostante liquido pronto all'uso ideale per rubinetteria, ceramica, box doccia, vetro, superfici smaltate. È confezionato in un pratico flacone con spruzzatore. Non lascia aloni.



0**7770**.000	500 ml	**12,922**	20

art. **7771**

SBIANCAL

CREMA DETERGENTE DISINTOSSICANTE
È stato appositamente formulato per rimuovere calcare, ossalati, ruggine e incrostazioni varie da lavabi, lavelli, WC, piastrelle, ecc.
Dona un candore eccezionale facilmente rinnovabile con periodici interventi ma impossibile da ottenere con normali detergenti presenti sul mercato.



0**7771**.000	1 lt	**17,288**	24

art. **7774**

SIDET

Detergente profumato per la pulizia di box doccia, arredi igienico-sanitari.
Rimuove efficacemente sporco e tracce di calcare.



cod. art.	mis.	€	conf.
0**7774**.000	500 ml	**17,580**	20

art. **7776**

SOFTENE

MONONASTRO ALTENE
Nastro autoadesivo ad elevata ersistenza meccanica, dielettrica, alla trazione e all'allungamento. Prodotto specifico per la protezione anticorrosiva di tubazioni interrate. Applicazione a basse temperature, altamente flessibile e duttile. Applicazione manuale a spirale con sovrapposizione al 50% preceduta dall'impiego di PRIMER SPRAY o PRIMER P 19 come base protettiva e adesiva.



0**7776**.050	5 cm x 9,2 mt	**39,767**	24
0**7776**.075	7,5 cm x 9,2 mt	**50,881**	16
0**7776**.100	10 cm x 9,2 mt	**79,702**	12

art. **7778**

FASCIA AUTOAMALGAMANTE

La fascia autoamalgamante è una membrana biadesiva costituita da una massa bitume-elastomero addittivata con resine tekizzanti. È autoprotetta da una pellicola siliconata, che in fase di utilizzo deve essere asportata. Nell'industria è utilizzata con ottimi risultati per il rivestimento isolante di cavi elettrici o condotte in acciaio da interrare. Possiede un'ottima rigidità dielettrica che assieme alla elevata adesività la rendono idonea per l'isolamemnto e il ripristino del rivestimento anticorrosivo dielettrico. Caratteristiche tecniche: spessore 1,5 mm Allungamento a rottura > 2000%
Rigidità dielettrica > 20Kvolt



0**7778**.005	h. 5 cm x 10 mt	**36,316**	12
0**7778**.010	h. 10 cm x 10 mt	**65,054**	6

art. **1751**

BITUFLEX

È una menbrana bitumosa, autoadesiva e autoprotetta particolarmente indicata per la posa a freddo dovunque occorra creare una barriera capace di proteggere le tubazioni da acqua, vapori e degressori chinmici. Il prodotto è costituito da una massa bitumosa modificata con gomma sintetica e resine tekeizzanti, accoppiata ad un film in poliestere che gli conferisce stabilità di forma. Queste peculiarità consentono di ottenere un aottima impermeabilizzazione di tutte le superfici e di ogni tipo di tubazione, e rendono capace la membrana di autosigillarsi in caso di piccole perforazioni. Ottima protezione anticorrosiva ed elevata rigidità dielettrica e meccanica.
Spessore: 1,5 mm. (+ - 5%)
Rigidità dielettrica: 40 Kvolt.
Temperatura di applicazione: da +5 a +40°C.
Temperatura di esercizio: da -30 a +80°C.



0**1751**.001	50 mm x 10 ml	**38,350**	12
0**1751**.002	75 mm x 10 ml	**53,890**	8
0**1751**.003	100 mm x 10 ml	**69,747**	6

cod. art.	mis.	€	conf.

art. **62**

BITUSOL

Catramina liquida bituminosa, protettivo per tubazioni interrate e per l'impregnazione di bende.



00062.002	5 kg	**80,869**	6

art. **518**

FASCIA PARAFFINOSA DIELETTRICA

Densoflex, supporto di tessuto acrilico imputrescibile, impregnato di massa anticorrosiva a base di idrocarburi saturi neutri derivati dal petrolio, cariche a base di silicati. Durevolmente plastico. Sulla faccia interna una pellicola di polietilene dello sp. 40 mic.
Per la protezione delle correnti vaganti. Impermeabile all'acqua e gas.
Temp. d'impiego da -50 a +40°C



00518.000	10 cm x10 mt	**44,019**	18

art. **7775**

PRIMER SPRAY

Liquido bituminoso protettivo di elevata qualità indispensabile per la preparazione di superfici e tubazioni prima della posa di nastri anticorrosivi, manicotti, lastre, ecc. Aumenta l'adesione dei nastri anticorrosivi (Bituflex, Softene) alle basse temperature e su tubazioni poco pulite. Ottima adesione e protezione anticorrosiva.



07775.000	400 ml	**25,527**	24

art. **1752**

NASTRI SEGNALETICI PER TUBO ACQUA

Nastro in polietilene stampato per la segnalazione di tubi acqua interrati.

art. **1753**

NASTRI SEGNALETICI PER TUBO GAS

Nastro in polietilene stampato per la segnalazione di tubi di gas interrati.




01752.000	12,5 cm x 200 mt	**42,018**	10
01753.000	12,5 cm x 200 mt	**42,018**	10

art. **1659**

NASTRI LOCALIZZATORI ACQUA/GAS

Nastro in alluminio anodizzato con stampa indelebile protetto da pellicola trasparente in plastica resistente all'invecchiamento e alle basse temperature. Indispensabile per la localizzazione dei tubi acqua e gas interrati. Rilevabile con un metal detector.



cod. art.	mis.	€	conf.
0**1659**.ACQ	8 cm x 200 mt	**150,066**	8
0**1659**.GAS	8 cm x 200 mt	**150,066**	8

art. **1660**

RETE SEGNALETICA ACQUA/GAS

Rete a maglie rettangolari ad elevata resistenza agli agenti chimici presenti nel terreno e alla trazione, accoppiata con nastro stampato indelebile con scritta specifica per facilitare l'identificazione del tipo di condotta interrata.



0**1660**.ACQ	30 cm x 250 mt	**363,702**	1
0**1660**.GAS	30 cm x 250 mt	**363,702**	1

art. **1661**

RETE LOCALIZZATRICE ACQUA/GAS

Caratteristiche c.s. con applicazione di fili metallici per rilevarne la posizione con un metal detector.



0**1661**.ACQ	30 cm x 250 mt	**412,682**	1
0**1661**.GAS	30 cm x 250 mt	**412,682**	1

art. **1662**

NASTRI SEGNALETICI BIANCO/ROSSO

Nastro segnaletico di attenzione pericolo per sbarramenti stradali e indicazione di pericolo. Tipo standard, fornito nel pratico dispenser.
Colori: bianco/rosso alternati.



0**1662**.000	8 cm x 200 mt	**15,532**	36

art. **1665**

NASTRI SEGNALETICI PER FOGNATURA

Nastro in poletilene stampato per la segnalazione di tubi di fognatura. Il nastro è costituito da uno starto di base di PE colorato (spessore 80 my) su cui è stampata la scritta in caratteri neri e successivamente rivestito con uno strato di PP trasparente che, oltre a proteggere la scritta, conferisce caratteristiche di eccezionale robustezza meccanica. Impiegato come striscia di avvertimento da posare a 30/50 cm. sopra il cavo (dopo un parziale reinterro).



0**1665**.000	12,5 cm x 200 mt	**42,018**	10

art. **1382**

NASTRO ADESIVO DIELETTRICO

Nastro isolante in PVC per la giunzione di guaine isolanti, di rivestimento e di isolamento delle correnti vaganti per tubazioni in genere. Il nastro assicura la protezione contro le dilatazioni del terreno, urto con rocce e radici durante e dopo l'operazione di rivestimento. Assicura un facile avvolgimento ed una perfetta rifinitura.



cod. art.	mis.	€	conf.
01**1382**.001	5 cm x 20 mt	**8,222**	96
01**1382**.002	10 cm x 20 mt	**16,457**	48

art. **1783**

NASTRO ADESIVO TELA

ARGENTO/NERO/BIANCO

Nastro adesivo in cotone e polietilene.

Prodotto multiuso estremamente morbido e flessibile, impermeabile, sigillante, protettivo. Accessorio indispensabile per applicazioni nell'idraulica, riscaldamento, condizionamento, agricoltura, industria, fai da te.



01**1783**.ARG	5 cm x 25 mt	**13,784**	18
01**1783**.NER	5 cm x 25 mt	**13,784**	18
01**1783**.BIA	5 cm x 25 mt	**13,784**	18

art. **7831**

FELTRO ECO-F

MATERASSINO ECOLOGICO PER ALTE TEMPERATURE (11 OO°C)

Manufatto in lana isolante ecologica ad alta densità ideale per l'isolamento termico di canne fumarie. caldaie. forni industriali. ecc. ed adatto per svariate




07**7831**.001	d.96 kg/m³ sp mm 25	**642,683**	1
	conf. 61 cm x 7,32 mt		
07**7831**.002	d.128 kg/m³ sp mm 25	**793,504**	1
	conf. 61 cm x 7,32 mt		
07**7831**.003	d.96 kg/m³ sp mm 13	**671,112**	1
	conf. 61 cm x 14,61mt		

art. **1789**

FELTRO ALLUMINATO

Manufatto in fibra di vetro trattato con resine termoindurenti incollato su carta alluminata sp. mm 30. Rivestimento per l'isolamento termoacustico in genere. Specifico per bollitori, caldaie, tubazioni aeree e impianti di condizionamento.

N.B. PREZZO AL MQ



01**1789**.030	SP. 30	**29,713**	1
	conf. 120 cm x 18 mt		

FACOT CHEMICALS

art. **1750**

FASCIA GOMMA ADESIVA

Nastro in elastomero espanso, flessibile, usato per l'isolamento delle tubazioni fredde e/o calde negli impianti di riscaldamento, refrigerazione, condizionamento. Autoestinguente CL.1

Ottima aderenza anche a basse temperature. Temperatura di impiego: da -45° a +125°.



01**1750**.000	5 cm x10 mt	**10,991**	24

art. **1750A**

FASCIA GOMMA ADESIVA ALLUMINATA

Nastro in elastomero espanso, flessibile, usato per l'isolamento delle tubazioni fredde e/o calde negli impianti di riscaldamento, refrigerazione, condizionamento, congelazione. Protetta da una pellicola di alluminio goffrato sp. 30my. Temperatura di impiego: da -45° a +125°.



cod. art.	mis.	€	conf.
1750A.000	5 cm x10 mt	**25,678**	24

FACOT CHEMICALS

art. **1750B**

FASCIA GOMMA BIANCA

Nastri isolanti anticondensa e cellule chiuse. Accessori indispensabili per la finitura degli impianti di condizionamento, riscaldamento con tubazioni rivestite da guaine isolanti color bianco. Temperatura di impiego: da -80° a +100°C



1750B.000 BIA	5 cm x10 mt	**11,030**	24

art. **1788**

FASCIA ANTICONDENSA

Nastro adesivo a base di bitume rivestito con pellicola in PVC ideale per prevenire la condensa sulle tubazioni ed i componenti di impianti di refrigerazione e condizionamento (valvole di unità motocondensanti, bocchettoni, giunti). Non richiede l'uso di adesivi ed ha un'elevata lavorabilità ed elasticità. La pellicola in PVC garantisce l'applicazione evitando di sporcarsi le mani.



0**1788**.000	5 cm x 7,60 mt	**23,922**	12

art. **1787**

NASTRO ADESIVO GRIGIO PERLA

Nastro isolante in PVC autoestinguente per rivestimenti in genere. Specifico per nastrature di rivestimenti isolanti e del condizionamento. Ottima adesione ed elasticità anche a basse temperature. Ideale completamento del laminato autoavvolgente e dei suoi accessori.



0**1787**.025	2,5 cm x 25 mt	**7,053**	96
0**1787**.038	3,8 cm x 25 mt	**10,730**	60
0**1787**.050	5 cm x 25 mt	**13,056**	48

art. **1784-1784R**

NASTRO ALLUMINIO ADESIVO
NASTRO ALLUMINIO ADESIVO RETINATO

Nastro alluminio anodizzato (spessore 40 my) indispensabile per il rivestimento di materiali isolanti, creazione barriere-vapore, fasciatura e fissaggio materiali isolanti. Adesivo acrilico resistente ai raggi UV, alle alte temperature e all'invecchiamento. Ideale per impianti di condizionamento.



0**1784**.001	5 cm x 50 mt	**28,653**	24
0**1784**.002	7,5 cm x 50 mt	**42,339**	16
1784R.001 RET.	5 cm x 50 mt	**31,392**	24

art. **1784N**

NASTRO ALLUMINIO ADESIVO NERO

Nastro in alluminio di colore nero ideale come coprigiunto di guaine isolanti elastomeriche e in polietilene (SOLGOMMA-ISOLTUBO).
Adesivo resistente ai raggi UV, alle alte temperature e all'invecchiamento.



1784N.001	5 cm x 50 mt	**39,537**	24

art. **504**

BENDAPLAST

Benda vinilica per il rivestimento/protezione degli isolamenti in gomma, lana di vetro e lana minerale. Garantiscie impermeabilità e protezione dagli agenti chimici.



cod. art.	mis.	€	conf.
00**504**.BIA	10 cm x 25 mt	**11,672**	70
00**504**.BLU	10 cm x 25 mt	**11,672**	70
00**504**.GRI	10 cm x 25 mt	**11,672**	70
00**504**.ROS	10 cm x 25 mt	**11,672**	70
00**504**.VER	10 cm x 25 mt	**11,672**	70

art. **7820**

ISOLGOMMA

Isolante termico flessibile di natura elastomerica in forma tubolare.
Di colore nero. ha una struttura a cellule chiuse che conferisce al materiale una impermeabilità assoluta.
Applicato nell'isolamento delle tubazioni per riscaldamento, sanitarie, climatizzazione, frigorifere.
Temperatura di utilizzo: da -8O°C a +115°C
Autoestinguente posizione verticale e orizzontale.

Legenda:
mt/c = metri per confezione per cartone

N.B. Vendita solo a cartone



ISOLGOMMA CL. 1 LUNGH. TUBO mt.2
PREZZO (Euro/mt.)

Ø int	spess. 6 mm €	mt/c	spess. 9 mm €	mt/c	spess. 13 mm €	mt/c	spess. 19 mm €	mt/c
6	**1,412**	496	**1,747**	352				
8	**1,499**	432	**1,807**	300				
10	**1,522**	364	**1,930**	266	**2,563**	172	**3,875**	98
12	**1,697**	316	**2,040**	234	**2,811**	162	**4,012**	88
15	**1,843**	266	**2,375**	192	**3,095**	136	**4,828**	78
18	**1,995**	220	**2,527**	166	**3,269**	118	**5,172**	72
22	**2,192**	180	**2,536**	136	**3,402**	98	**5,805**	64
28	**2,861**	130	**3,567**	98	**3,526**	78	**6,603**	48
30		112	**3,577**	92	**4,617**	72	**7,318**	42
35	**3,219**	100	**3,774**	76	**4,902**	58	**8,148**	36
42	**3,815**	90	**4,494**	60	**5,745**	48	**9,978**	32
45			**4,494**	56		44		28
48			**5,026**	50	**6,337**	40	**11,193**	24
54			**5,745**	46	**7,662**	34	**12,192**	24
60			**6,672**	46	**8,914**	32	**13,816**	22
64			**7,057**	46	**9,395**	30	**14,719**	18
70			**8,281**	40	**10,560**	26	**17,406**	18
76			**8,987**	40	**10,931**	26	**17,516**	18
89			**11,142**	36	**13,421**	24	**19,277**	14
102			**15,338**	22	**18,782**	16	**22,308**	14
108				22	**19,795**	16	**26,146**	12
114			**18,644**	22	**23,908**	16	**27,842**	12
125			**24,192**		**28,191**	12	**32,616**	10
133					**29,626**	12	**32,859**	8
140				16	**30,011**	12	**36,078**	8
160					**36,472**	12	**39,764**	8

art. **7821**

ISOLGOMMA SOLAR AT

Isolante elastomerico a cellule chiuse per alte temperature; di colore nero, flessibile, indicato per impianti solari.
Temperatura di esercizio: da -80°C a +150°C

Legenda:
mt/c = metri per confezione per cartone

N.B. Vendita solo a cartone



ISOLGOMMA SOLAR LUNGH. TUBO mt.2
PREZZO (Euro/mt.)

Ø int	spess. 9 mm €	mt/c	spess. 13 mm €	mt/c	spess. 19 mm €	mt/c	spess. 25 mm €	mt/c
15		140		100		60		30
18		130		90		60		30
22		100		70		44		26
28		80		60		40		20
35		60		44		30		16
42		50		36		24		16
48		42		30		22		12
54		36		26				
60		32		24				
70		30		20				
76		28		16				
89		22		16				
114		18						

QUOTAZIONI SU RICHIESTA

art. **7825**

ISOLTUBO

Guaina isolante a base di polielilene reticolato espanso a cellule chiuse.
Resistente all'invecchiamento.
Ottima resistenza agli agenti chimici. Imputrescibile. Dielettrico.
Temperatura di utilizzo: da -45CoC a +100'C
Coefficiente conducibilità termica a 50"C: 0.029 Kcal/mh"C

N.B. Vendita solo a cartone



cod. art.	mis.	€	conf.
ISOLTUBO ANTIGRAFFIO NERO CL1 LUNGH TUBO M.2 ART 7825 PREZZO (Euro/mt.)			
			Cont. cartone
spessore 6 mm			in mt
0**7825**.126	12x6	**2,527**	360
0**7825**.146	14x6	**2,632**	320
0**7825**.166	16x6	**2,728**	284
0**7825**.186	18x6	**2,774**	240
0**7825**.226	22x6	**2,990**	194
0**7825**.276	27x6	**3,522**	136
0**7825**.346	34x6	**4,003**	106
0**7825**.436	43x6	**4,783**	80
spessore 10 mm			
0**7825**.121	12x10	**4,053**	460
0**7825**.141	14x10	**4,145**	430
0**7825**.161	16x10	**4,287**	380
0**7825**.181	18x10	**4,535**	340
0**7825**.221	22x10	**4,833**	260
0**7825**.271	27x10	**5,177**	220
0**7825**.341	34x10	**6,112**	170
0**7825**.431	43x10	**7,314**	126
0**7825**.491	49x10	**8,075**	112
0**7825**.611	61x10	**9,991**	80
0**7825**.761	76x10	**14,007**	56
0**7825**.891	89x10	**17,663**	40

art. **7815**

TALCO INDUSTRIALE

Polvere finissima usato per facilitare lo scorrimento sulle tubazioni in rame ed acciaio delle guaine isolanti in gomma e polietilene reticolato.



0**7815**.000	800 gr	**8,537**	18

art. **502**

CARTONE FIBRE MINERALI

Proprietà: resistenza al fuoco e al calore, buona capacità di isolamento e fonoassorbenza, alta compressibilità, buona lavorabilità e adattabilità.
Usi: tenuta fumi, costruzione forni, fonderie, riempimenti porte tagliafuoco, isolamenti elettrici, condotti aria calda ed in generale là dove isolamento termico, elettrico e protezione dal fuoco sono richiesti.
Lastre f.to: 1x1 - Densità: 0,85gr./cm^3
Temperatura di esercizio: 600°C.
Conducibilità termica:
400°C = 0,192 W/mk



00**502**.002	6 mm	**77,597**	20
00**502**.003	8 mm	**103,462**	20
00**502**.004	10 mm	**129,328**	10

art. **508**

GOMMA TELA

Lastra a base di gomma di eccellente qualità, con ottime caratteristiche meccaniche, adatta per impieghi generici. Resiste all'aria e all'acqua a temperature non superiori a 60°C. Confezionata con un inserto tessile. Peso specifico 1,5



00**508**.002	2 mm c.ca 65 Kg	**15,757** al kg	1 rot.
00**508**.004	3 mm c.ca 65 Kg	**15,757** al kg	1 rot.
00**508**.005	4 mm c.ca 65 Kg	**15,757** al kg	1 rot.

art. **509**

LASTRE PER GUARNIZIONI

Lastra per guarnizioni in fibra sintetica (esente amianto). Impiegate per vapori, acqua, gas, olii, solventi, acidi ed alcali deboli.
Temperatura max di impiego: 350°C
Le Lastre 180°C verde sono disponibili in diversi spessori (da1 a 3 mm);
Le Lastre 300°C blu sono disponibili in diversi spessori (da1 a 3 mm);
Le Lastre Grafitate 180°C sono disponibili in diversi spessori (da 1 a 3 mm).
Foglio 1,5x1,5



cod. art.	mis.	€	conf.
00**509**.001	1,5 mm	**355,173**	3
00**509**.002	2 mm	**473,558**	3
00**509**.003	3 mm	**710,312**	3

art. **1591F**

F9 FILTER FLUID + PROTECTOR

è formulato appositamente per sollevare depositi di corrosione e contaminanti all'interno degli impianti di riscaldamento e raffrescamento e agevolarne il trasporto direttamente a un defangatore magnetico in linea TF1 Delta Filter per una rapida e facile rimozione. L'aspetto importante è che questo prodotto fornisce anche una protezione a lungo termine dell'impianto contro la corrosione e la formazione di incrostazioni. F9 Filter Fluid + Protector è adatto a tutti i tipi di caldaia, radiatori, e impianti di riscaldamento a pavimento (abbinato a F7 Biocide) ed è conforme alla Norma UNI 8065:2019. Quando viene usato in combinazione con un defangatore magnetico come il TF1 Delta Filter, F9 Filter Fluid + Protector offre all'installatore notevoli risparmi di tempo e denaro rispetto ad altri metodi di pulizia in quanto si evita di dover risciacquare l'impianto. E' particolarmente adatto per impianti di riscaldamento difficili o problematici da pulire con un lavaggio convenzionale o svuotando l'impianto e isolando i radiatori, e nei casi in cui non è stato utilizzato alcun trattamento dell'acqua al momento della messa in servizio dell'impianto o dell'installazione della caldaia. E' compatibile con tutti i metalli, alluminio incluso, e materiali comunemente usati negli impianti di riscaldamento e con tutti i prodotti Fernox.
Dosaggio: 500 ml di prodotto per ogni 100 L d'acqua.



1591F.400	400 ml	**73,657**	10
1591F.500	500 ml	**109,298**	10
1591F.010	10 lt	**1780,450**	1



FERNOX
MAKES WATER WORK

art. **1586F**

F1 PROTECTOR HVAC (PROTETTIVO)

Inibitore di corrosione a pH neutro, è un prodotto liquido di formula neutra (pH in soluzione 7,2 - 7,6) indispensabile per proteggere dalla corrosione interna e dai depositi di calcare tutti i tipi di impianti termici. Evita la formazione di gas nei radiatori, previene rotture di scambiatori e pompe, mantiene inalterata l'efficienza dell'impianto.



cod. art.	mis.	€	conf.
1586F.400	400 ml	**74,908**	10
1586F.500	500 ml	**73,241**	10
1586F.010	10 lt	**1322,081**	1

art. **1585F**

F3 CLEANER HVAC (RIGENERATORE)

Pulitore di fanghi per impianti a pH neutro. Risanante universale di formula neutra (pH 7.5 al 0,5%) indispensabile per rimuovere fanghi, alghe e depositi da impianti vecchi di tutti i tipi, rimuove i residui di fabbricazione e di installazione dai nuovi impianti.



1585F.400	400 ml	**72,865**	10
1585F.500	500 ml	**71,448**	10
1585F.010	10 lt	**1368,602**	1

art. **1589F**

F2 SILENCER (Antirumore)

Trattamento per caldaie rumorose a pH neutro. Prodotto liquido di formula neutra (pH 7.0) indispensabile per ridurre i rumori nelle caldaie. È indicato per tutti i tipi di caldaie ed è compatibile con tutti i metalli (Alluminio compreso) e materiali comunemente utilizzati. Utilizzare in combinazione con F1 Protector.

Dosaggio: 1 bottiglia da 500ml ogni 100L d'acqua.



1589F.400	400 ml	**114,525**	10
1589F.500	500 ml	**112,783**	10

art. **1587F**

F4 LEAK SEALER (Sigillaperdite)

Sigillaperdite per impianti di riscaldamento a pH neutro. Prodotto liquido di formula neuta (pH 7.0) indispensabile per sigillare micro-fessurere-sponsabili di perdite piccole ed inaccessibili in impianti termici. È compatibil con tutti i metalli (compreso l'alluminio) e materiali comunemente utilizzati. Si consiglia di pulire l'impianto con F3 Cleaner prima dell'aggiunta dell'F4 Leak Sealer. Il prodotto funziona meglio in acqua tiepida/calda circolante ed è efficace nell'arco di 1-24 ore. Non viene garantita la sigillatura di qualsiasi tipo di perdita. Una volta sigillata la perdita si raccomanda vivamente di trattare l'impianto con F1 Protector. Dosaggio: 1 bottiglia da 500ml ogni 100 L d'acqua.



1587F.400	400 ml	**78,093**	10
1587F.500	500 ml	**76,992**	10

art. **7759**

S1 SOLAR PROTECTOR

Fluido termovettore per pannelli solari ad elevata temperatura, protezione anticorrosiva e contro il gelo. È particolarmente indicato per impianti che raggiungono temperature molto elevate.



cod. art.	mis.	€	conf.
0**7759**.010	10 lt	**216,220**	1
0**7759**.020	20 lt	**384,636**	1

art. **1588F**

ALPHI-11

Anticongelante + protettivo a PH neutro.
ALPHI-11 è un anticongelante di alta qualità a base di glicole propilenico inibito indispensabile per proteggere gli impianti termici dal gelo, dalla corrosione e dal calcare.
L'ALPHI-11, in soluzione minima del 25%, stabilizza il PH a 7 - 7.5 ed è quindi idoneo per l'alluminio e per tutti i metalli, plastiche e gomme. Per le sue caratteristiche e qualità l'Alphi-11 è indispensabile per gli impianti dove sono installate caldaie a condensazione di qualsiasi marca e modello. Non tossico, approvato KIWA-ATA.
Dosaggio: minimo 25L di prodotto ogni 100L di volume d'impianto.



1588F.005	5 lt	**47,204**	2
1588F.025	25 lt	**34,086**	1

Prezzo al litro

CONCENTRAZIONE ALPHI-11	25%	30%	35%	40%
PROTEZIONE	-11°C	-15°C	-18°C	-22°C

art. **845 - 846**

TF1 TOTAL FILTER - TF1 COMPACT

Filtro idro-ciclonico magnetico per impianti termici.
TF1 Total Filter è un rivoluzionario filtro che combina un'azione idrociclonica con gruppi magnetici studiati per rimuovere contaminanti sia magnetici che non magnetici negli impianti di riscaldamento al fine di proteggerne i componenti e mantenerne inalterata l'efficienza. TF1 Total Filter ha una capacità di contenimento ri 400g di fanghi e non comporta nessuna perdita di carico anche quando è pieno. TF1 Total Filter può essere usato per dosare nell'impianto qualsiasi prodotto della gamma Fernox (liquidi o Express) in modo rapido e semplice e può essere installato su tubazioni sia verticali che orizzontali. La confezione include 2 raccordi valvola. TF1 Compact è una versione più compatta del TF1 Total Filter. Pur presentando una minore capienza (circa 300g), mantiene le stesse qualità e caratteristiche del TF1 originale occupando meno spazio. Adatto soprattutto per l'installazione in impianti con caldaie murali e in genere dove lo spazio è un problema.



00**845**.304	TF1	3/4"	**447,197**	4
00**845**.100	TF1	1"	**448,697**	4
00**846**.304	compact	3/4"	**421,685**	4
00**846**.100	compact	1"	**427,688**	4

N.B. A RICHIESTA ALTRI ARTICOLI

LOCTITE

cod. art.	mis.	€	conf.

art. **9977**

LOCTITE 5075

Nastro autoagglomerante, è un innovativo nastro senza adesivo che una volta avvolto intorno ad una superficie fonde su se stesso, sigilla e protegge istantaneamente l'area da perdite d'acqua, corrosione ed urti. Sviluppa la sua massima resistenza dopo 24 ore. Trova innumerevoli applicazioni nel settore industriale (isolamento elettrico, sigillature d'emergenza di perdite d'aria, acqua, olio, carburanti, acidi), in quello automobilistico e marino (resiste nell'acqua salata, applicazione anche sott'acqua, etc.). Sopporta condizioni estreme: temperature da -54°C a +260°C, raggi UV, acqua salata, oli, carburanti e acidi, carico di rottura: 700 psi, rigidità dielettrica:400VPM.



0**9977**.000	2,5 cm x 4,27 m	**51,613**	10

art. **9978**

LOCTITE 572

Sigillante anaerobico a lento indurimento, è consigliato per sigillare raccorderia non molto precisa fino a 3" dove sia richiesta una lenta polimerizzazione che consenta il posizionamento e la regolazione di valvole, rubinetti e raccordi. Conforme alla BS 6956 tipo A per la sigillatura dei raccordi per gas. Lento indurimento e media resistenxza allo smontaggio.



0**9978**.000	50 ml	**118,453**	12

art. **9979**

LOCTITE 577

Sigillante liquido di colore giallo per raccordi metallici fino a 3′ anche con filettature non molto precise. Specifico per calda (fino a 130°C), per idrocarburi aggressivi e gas (conforme alla norma UNI-EN 751-1, certificato DIN-DVGW) e per acqua potabile (approvato WRC). Rapido indurimento e media resistenza allo smontaggio.



0**9979**.000	250 ml	**50,622**	12

art. **1655**

LOCTITE 55

Loctite 55 è un piccolo nastro in multifibra di nylon utilizzabile per sigillare qualsiasi raccordo. Conformealle più recenti normative del settore.

art. **1655R**

LOCTITE 55 IN BLISTER

Loctite 55 in blister.



0**1655**.000	160 mt	**34,237**	5
1655R.000	50 mt	**19,570**	24

art. **9985**

LOCTITE 3463

LOCTITE 3463 è uno stucco epossidico a base metallica adatto a riparare, ripristinare o occludere fori su tutti i metalli, leghe ed alcune materie plastiche. Indurisce in 10 minuti anche su superfici umide. Certificato secondo NSF/ANSI Standard 61 per l'uso in sistemi con acqua potabile.



cod. art.	mis.	€	conf.
0**9985**.000	Stick 50 gr in blister	**28,429**	12

art. **9980 - 9981**

LOCTITE 401

Adesivo istantaneo, multiuso. Universale a bassa viscosità. Ideale per superfici acide quali quelle cromate o galvaniche e per materiali porosi come: legno, carta, pelle, sughero e tessuto. Certificazione alimentare: P1 NSF Reg. No.: 123011.
Tempo di fissaggio 3 - 10 sec.
Colore: trasparente, incolore.
Viscosità in mPa.s: 100
Temp. di esercizio: da -40°C a +120°C



0**9980**.000	Tubo 3 gr	**14,127**	10
0**9981**.000	Blister 5 gr	**19,112**	12

art. **7777**

TANGIT PVC-U

Applicazioni: Tangit è un adesivo a presa rapida specifico per giunzioni longitudinali di tubi in PVC rigido. È indicato in modo particolare per l'assemblaggio di tubi e raccordi anche sotto pressione (acqua potabile, gas), grondaie, condutture in PVC rigido per cavi. Incolla anche ABS e altre materie plastiche sebbene con resistenze inferiori. La pulizia da grassi e distaccanti sulle parti da incollare si effettua con il detergente Tangit Reiniger.



0**7777**.125	125 gr	**29,684**	12
0**7777**.250	250 gr	**49,547**	12
0**7777**.500	500 gr	**88,164**	12

N.B. A RICHIESTA ALTRI ARTICOLI

art. **8708**
Chiave per montaggio piletta Norton
1” - 1” 1/4



cod. art.	mis.	€	conf.
0**8708**.000		**57,179**	2

art. **8710**
Chiave universale per fissaggio copriwater



0**8710**.000		**45,143**	2

art. **8712**
Chiave universale snodata per montaggio miscelatori con inserto magnetico da 13 mm.
Completa di 6 bussole da:
8 - 9 -10 - 11 - 12 - 14.



0**8712**.000		**40,122**	2

art. **8722**
Chiave universale per sportelli contatore gas, corrente, acqua.



0**8722**.000		**7,245**	10

art. **8723**
Pinza Poligrip professionale.



0**8723**.175	175 mm	**18,360**	6
0**8723**.250	250 mm	**20,652**	6
0**8723**.300	300 mm	**26,375**	6

art. **8724**
Giratubi 90° professionale.



0**8724**.001	1”	**42,387**	1
0**8724**.002	1”1/2	**65,020**	1
0**8724**.003	2”	**114,377**	1
0**8724**.004	3”	**174,610**	1