

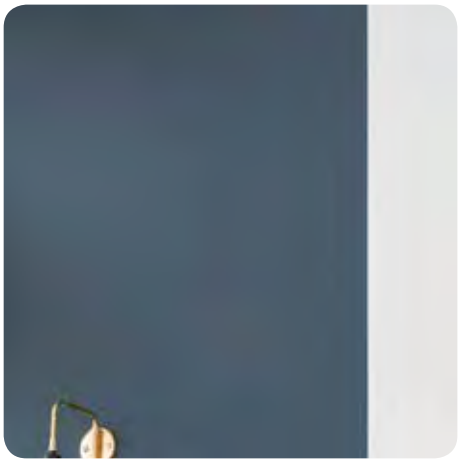







Catalogo prodotti

Gennaio 2018

Edilizia professionale.

PPG

SIGMA COATINGS

Sigma. Il tuo risultato vale.









Sigma.
Il tuo
risultato
vale.



Sigma Coatings. Una lunga storia di colore.

Le origini di Sigma si rintracciano ad una data eccezionalmente lontana per un marchio che rappresenta oggi una delle realtà più avanzate della ricerca e dell'innovazione nel campo del colore. É infatti il 1722, quando la prima attività riconducibile all'odierna industria può essere individuata nei Paesi Bassi, terra di grandi pittori. L'unicità di Sigma risiede soprattutto nell'aver investito risorse, economiche e umane, nel progresso tecnologico dei suoi prodotti, con un'attenzione continua alle esigenze dei professionisti del colore Sigma. Monitoraggio delle nuove tendenze, sempre più attenzione al risultato estetico, nuovi smalti in grado di unire brillantezza e resistenza: sono solo alcune delle novità con le quali Sigma si conferma come il partner più valido per il professionista.

SIGMA COATINGS

Sigma. Il tuo risultato vale.





Avanguardia in ogni categoria di prodotto



Sigma Coatings è da sempre sinonimo di innovazione.

Per ogni fase del suo lavoro il professionista sa che esiste una soluzione in grado di innalzarne il valore.

Easy Clean Technology

Con Easy Clean Technology, l'innovativa formulazione a base di resine speciali e oleofobiche, Sigmapearl Clean è ancora più pulibile, il massimo per le macchie più difficili.

Tecnologia LTA+

La nuova resistenza del colore negli smalti Sigma Contour. Dopo la rivoluzione del componente brevettato LTA con LTA+, Sigma porta gli smalti a un nuovo livello di brillantezza estetica e resistenza nel tempo. La capacità di impedire la penetrazione dell' unto delle mani e dello sporco, ottenuta grazie alla Lipophobic Technology for Acrylics+, garantisce facilità di applicazione e grande durata del risultato estetico nel tempo.

Self Clean Technology

Le dimensioni fanno la differenza. Selfclean Technology con brevetto NPS (Nanometric Painting System) utilizza cariche di silice con una granulometria nell'ordine di grandezza del nanometro (misura equivalente ad un miliardesimo di metro) per ottenere prestazioni irraggiungibili da pitture tradizionali. Il risultato: finiture autopulenti come Sigmafaçade Topcoat Selfclean Matt che proteggono le facciate dallo smog.

Dust Proof Technology

Le pareti ingrigite sono un lontano ricordo. Grazie all'esclusiva tecnologia Dust Proof Technology, Sigmapearl Plafond non ha presa di sporco, impedisce alla polvere di penetrare nel film di pittura. Il risultato è pulizia e protezione per tutte le pareti nel tempo, e soprattutto per i soffitti.

Formula Xtrem

Brandicolor Xtrem: il bianco che fa la differenza. La speciale formula Xtrem rende la pittura murale Brandicolor ancora più prestazionale, ne migliora, infatti, l'indice di bianco ed aumenta il potere coprente.

Active +

Nessuno spazio a muffe, funghi e alghe. I nuovi prodotti Acrylsiloxan Mittel Putz e Fein Putz, finiture acril-silossaniche a spessore con la nuova formula ACTIVE+ offrono la massima resistenza ai più diffusi microrganismi che infestano la superficie delle facciate, come muffe, funghi e alghe. Integrità e aspetto estetico delle facciate sono preservati nel tempo contro il degrado biologico.

Power Tech3

Con la nuova formula Power Tech3, Amarol Triol, fondo, intermedio e finitura per supporti in legno, è più elastico, per seguire meglio i movimenti del legno, ha una migliore durata in esterno e maggiore resistenza a muffe e intemperie.

Best Performance

Sigma Erweit, finitura idrorepellente per interni, altamente diffusiva a bassissimo impatto ambientale diventa ancora più performante grazie alla nuova formula che consente maggiore accuratezza di tinta e copertura Classe A+ secondo Grenelle II relativa a Indoor Air Quality.

Low Temp

Sigmafacade Topcoat Matt con la nuova tecnologia e il nuovo scudo Low Temp consente applicazioni anche a basse temperature (non inferiori a 2°C) senza l'uso di primer.

SIGMA COATINGS

Sigma. Il tuo risultato vale.



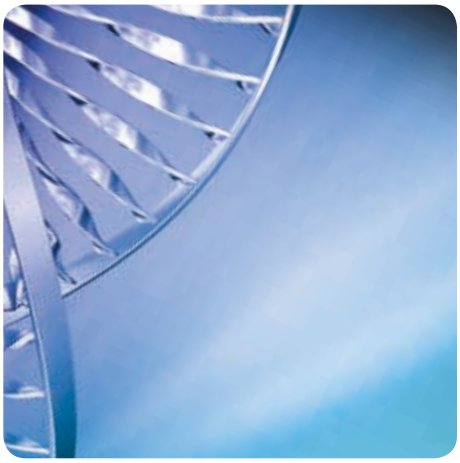

Sigma.
Più valore al colore.



MASSIMA PRECISIONE
nella realizzazione delle tinte

COSTANTE RISPOSTA COLORIMETRICA
grazie a rigidi controlli qualitativi

MIGLIORE DURATA
del colore all'esterno

COLORI ECCEZIONALI
per una copertura perfetta

SOFTWARE E DATABASE POTENTI
oltre 75 mila formule in memoria

UNA FILIERA DI QUALITÀ
dal laboratorio al punto vendita

TUTTI I COLORI ALLO STESSO PREZZO
preventivi sicuri anche quando la tinta non è definita

SigmaTint Absolu.

Il sistema tintometrico più efficiente del mercato.

Il sistema tintometrico SigmaTint Absolu, sempre più versatile e accurato, consente la realizzazione di milioni di colori, abbracciando così l'intero spazio colore, ovvero tutte le tinte visibili dall'occhio umano. Grazie alla massima precisione di tinta, all'eccezionale durata del colore e copertura, SigmaTint Absolu rappresenta la punta di diamante dell'offerta Sigma.



Tutti i colori allo stesso prezzo.

Grazie alla modalità di calcolo dei listini, il prezzo finale del prodotto colorato è immediatamente definito indipendentemente dalla tinta scelta. Trasparenza e chiarezza sono garantite sia per il distributore, sia per l'applicatore anche quando non è ancora stata individuata.

Sigma. Il tuo risultato vale.









Da punto vendita a Centro Polivalente

Sigma Coatings, forte dell'esperienza di un grande Gruppo internazionale, promuove da anni una nuova idea e un nuovo ruolo per il punto vendita.

Al centro c'è il distributore, le cui qualità di conoscenza dei professionisti e del mercato devono essere valorizzate fino a farne un consulente di fiducia, animatore di un Punto Vendita dove non si va solo per rifornirsi, ma anche per aggiornarsi su tutto ciò che si muove nel mondo del colore.

SigmaClass: dedicati agli applicatori professionisti, sono corsi di aggiornamento su nuovi prodotti, cicli e prove di applicazione, problematiche di cantiere.

Open Day: giornate in cui il negozio diventa uno spazio aperto; con incontri fra personale Sigma e applicatori, condotti in base a un preciso programma. Il clima che si stabilisce è di dialogo costruttivo, con la possibilità di porre domande, ottenere consulenze e provare l'efficacia dei prodotti.

Pareti colore e attrezzate: grazie a queste strutture flessibili, Sigma crea dentro il Punto Vendita aree dedicate all'aggiornamento. Il colore e le innovazioni più rilevanti ottengono così una vetrina per aiutare nella scelta e abbinamento delle tinte e far conoscere nei dettagli le finiture, i cicli di applicazione, i risultati dei test di laboratorio che certificano la qualità dei prodotti Sigma.



SIGMA COATINGS

Sigma. Il tuo risultato vale.

PPG Lab

Cantiere del saper fare e saper essere









PPG Lab - Cantiere del saper fare e saper essere

Progetto formativo ideato da PPG per supportare distributori e applicatori nella creazione di una propria "cassetta per gli attrezzi" che aiuti ad affrontare le complessità del nostro settore e a valorizzare le proprie competenze distintive.
Crediamo fermamente nell'importanza del livello di innovazione e qualità insita nei nostri prodotti e ci impegnamo costantemente per promuovere e diffondere una cultura tecnica di valore, ma siamo consapevoli che questa, oggi, non è tutto: quello che qualifica un professionista di successo non è solo il suo "saper fare", ma anche il "saper essere".



Bilancio sociale: più valore alla sostenibilità

Crediamo che l'impegno nella ricerca di soluzioni di qualità per i nostri clienti non possa prescindere dall'attenzione per l'impatto che queste generano sulla Terra, le persone e le economie. Rendere conto delle attività svolte diventa quindi una modalità per costruire un dialogo costante con gli attori del territorio e integrare le tematiche di responsabilità sociale e ambientale con quelle di business. Per rinforzare la fiducia che i Clienti ripongono in noi abbiamo quindi deciso di dotarci di un Bilancio di sostenibilità: tramite questo documento è nostra intenzione condividere con tutti gli stakeholders le nostre strategie, i traguardi raggiunti e le risorse utilizzate in un'ottica di reciprocità e trasparenza.

SIGMA COATINGS

Sigma. Il tuo risultato vale.









Colore Sicuro: valore oltre il colore

Colore Sicuro: garanzia di qualità.

Sigma Coatings, membro di Assovernici, aderisce al progetto **COLORE SICURO** con l'intento di promuovere l'utilizzo, da parte dei consumatori, di vernici di qualità con prestazioni certificate e conformi alle normative nazionali ed internazionali.

L'emblema **COLORE SICURO** vuole quindi valorizzare l'impegno dei produttori di vernici che scelgono di operare in condizioni di trasparenza e nel rispetto di precisi parametri di sostenibilità, contribuendo alla creazione di una cultura di settore tra i professionisti e soprattutto tra i privati che accedono ai prodotti vernicianti.

Per maggiori informazioni consulta il sito internet **www.coloresicuro.it**

SIGMA COATINGS

Sigma. Il tuo risultato vale.

ASSOVERNICI
Associazione Italiana
Produttori Vernici

Sigmapearl Clean Matt

Semplicemente pulito.

GUARDA IL VIDEO SIGMAPEARL CLEAN MATT



Sigmapearl Clean Matt con Easy Clean Technology.

La pittura superpulibile ancora più opaca.

Sigmapearl Clean, la pittura per interni estremamente resistente al lavaggio, **da oggi è ancora più pulibile e opaca grazie a Easy Clean Technology**, l'innovativa formulazione a base di resine speciali e oleofobiche.





SIGMA COATINGS

Sigma. Il tuo risultato vale.

INDICE

FONDI E FISSATIVI

All'acqua
HAFTGRUND PIGMENTIERT 13
SIGMACRYL PRIM 13
SIGMAFIX UNIVERSAL 13
SIGMAPRIM SILGRUND 14
SIGMAPRIM ASSIST 14

A solvente
SIGMAFIX IMPRESSION 14
UNIGRUND S 15

Acril-silossanici all'acqua
RISSGRUND 5 IN 1 15
ACRYLSILOXAN FILLPRIMER 15

Silossanici all'acqua
SILOXAN FILLER 16
SILOXAN FIX PLUS 16

Silossanici a solvente
SILOXAN FIX SYN 16
SILOXAN HYDROPHOB WB 17
SILOXAN HYDROPHOB SYN 17

PRODOTTI PER INTERNI

Smalti murali senza solventi
POLYGLOSS 19
POLYSATIN SM 19
POLYMATT 19

Smalti murali
EXTRAMATT 20

Pittura altamente pulibile
SIGMAPEARL CLEAN 20
SIGMAPEARL CLEANER 20

Pittura con efficacia antipolvere
SIGMAPEARL PLAFOND SUPERMATT 21
SIGMATEX SUPERLATEX 21

Pittura senza solventi
BRANDIRAPID 22
SIGMACRYL DECOR 22
MÁXIMA 50 22
BRANDICOLOR 23
SIGMAKOTE SUPERDEKKEND 23
SIGMAKOTE Matt 23

Pittura per cartongesso
SIGMAGYPSUM 24

Pittura idrorepellente senza solventi
SIGMA ERWEIT 24
BRAVAMATT SUPERDEKKEND 24
SIGMAWEISS 25

Ciclo resistente alla formazione di muffe
SIGMARESIST IMMUN 25
SIGMA THERMACTIVE 25
FUNGISOL 26
FUNGIMATT 26
SIGMAWEISS ACTIVE 26
ACRYLSILOXAN INDOOR 27

Fondo/finitura antimacchia a solvente
RENOMAT 27

Ciclo antimacchia all'acqua
RENOVA ISOTOP Primer 27
RENOVA ISOTOP 28

Decorativo all'acqua metallizzato
SIGMULTO METALLIC 28

PRODOTTI PER ESTERNI

Innovativi
SIGMASOLTEC REDUNOX 30
FAÇADE TOPCOAT SELF-CLEAN 30
FAÇADE TOPCOAT Matt 31

Finiture silossaniche
SILOXAN TOPCOAT 31

Finiture acril-silossaniche
FAÇADE COAT Matt 32
FAÇADE TEXTOSIL 32
ACRYLSILOXAN Q 32

Finiture acriliche
FAÇADE TOPCOAT Satin 33
QUARTZ 33

Rivestimenti a spessore silossanici
SILOXAN PUTZ 34

Rivestimenti a spessore acril-silossanici
SIGMAFAÇADE PUTZ AS 34
ACRYLSILOXAN MITTELPUTZ 34
ACRYLSILOXAN FEINPUTZ 35
PUTZ ENERGY 35
PUTZ ACRYL 36

Sistema elastomerico Aquadur
AQUADUR FUGENMASSE 36
AQUADUR PASTE 36
AQUADUR GRUNDFÜLLER 37
AQUADUR GEWEBE 37
AQUADUR DECKFARBE SEIDENMATT 37
AQUADUR HYDRO-AKTIV 38

Sistema elastomerico Sigmaflex
SIGMAFLEX INTERMEDIAIRE 38
SIGMAFLEX ARMATURE 100 38
SIGMAFLEX 2000S 39
SIGMAFLEX STRUCTURÈ 39
SIGMAFLEX TEXTURE 39

Sistemi ai silicati Seigneurie
SILIKAMAT D2 FIXATEUR 40
SILIKAMAT PRIM 40
SILIKAMAT D2 40
SILIKAMAT TALOCHÉ 2.5 41

PRODOTTI PER LEGNO

Trasparenti a solvente
SIGMALIFE VS-X Satin 43
SIGMALIFE DS Satin 43
SIGMALIFE READY VS 43
SIGMALIFE READY DS 44
SIGMALIFE DS TX Satin 44
SIGMALIFE DS TX Gloss 44
SIGMALIFE RATIOTECH 45
SIGMAVAR S2U Satin 45

Trasparenti all'acqua
SIGMALIFE STAIN 45
SIGMALIFE VS ACRYL 46
SIGMALIFE DS ACRYL 46
SIGMAVAR WS Satin 46
SIGMALAN WETTERSCHUTZ 47

Coprenti microporosi a solvente
MULTIPRIMER RAPID 47
AMAROL TRIOL Satin 47

SMALTI E FINITURE MICACEE

Fondi e smalti all'acqua
CONTOUR AQUA-PU Primer 49
CONTOUR AQUA-PU Matt 49
CONTOUR AQUA-PU Satin 49
CONTOUR AQUA-PU Semi-Gloss 50
CONTOUR AQUA-PU Gloss 50
TORNO Primer 50
TORNO Satin 51
TORNO Semi-Gloss 51

Fondi antiruggine
SIGMETAL Primer 51
SIGMETAL MULTI Primer 52
SIGMETAL NEOFER DECOR 52
SIGMETAL ZINCCOAT 52

Smalti a solvente
XPRESS Satin 53
CONTOUR PU Matt 53
CONTOUR PU Satin 53
CONTOUR PU Gloss 54
SIGMASTAR Gloss 54

Finiture micacee
MIOCOAT GRANA FINE 54
MIOCOAT GRANA MEDIA 55
MIOCOAT GRANA EXTRA 55

Diluenti
THINNER 210 55
THINNER 20-05 55

PRODOTTI PER PAVIMENTI

FInitura bicomponente all'acqua
COLTURA FLOOR FINISH 57

LINEA MALTE TECNICHE

Linea Nanotech ripristino, consolidamento e protezione del cemento armato
COLTURA NANOTECH P 59
COLTURA NANOTECH TIXO 59
COLTURA NANOTECH TIXO ST 59
COLTURA NANOTECH RAS 59
COLTURA MINERAL RZ 60
COLTURA MINERAL DM 60
COLTURA MINERAL INTO 60
COLTURA MINERAL STB 60

RASANTI E COLLANTI PER I SISTEMI A CAPPOTTO

Rasante e collante fibrato grana media
ISOL PW 62

Rasante e collante fine
ISOL PW FINE 62

Rasante e collante fibrato ed alleggerito con perlite
ISOL PW LIGHT 62

Rasante e collante a base di calce idraulica naturale
ISOL LB 63

Rasante e collante alleggerito con microsfere di vetro
ISOL EASYTECH 63

Rasante e collante fibrato ad alto potere di adesione
ISOL PL 63

Rasante e collante cementizzato ideale per rasature
ISOL PW RAS 64

Rasante e collante in pasta ricopribile dopo 48h
PPG ISOL 1C+ 64

Rasante e collante impermeabilizzante
ISOL HYDROPHOB 64

Finitura liscia
SEIGNEURIE CREPITEX MODELABLE 65

ACCESSORI PER ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

PANNELLI ISOLANTI 67
RETI 70
ANGOLARI 70
ROMPIGOCCIA 71
GIUNTI DI DILATAZIONE 71
PROFILI 72
TASSELI 75
ACCESSORI 81

STRUMENTI DI INFORMAZIONE E ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE 89

INDICE PER PRODOTTO

ACRYLSILOXAN FEINPUTZ 35
ACRYLSILOXAN FILLPRIMER 15
ACRYLSILOXAN INDOOR 27
ACRYLSILOXAN MITTELPUTZ 34
ACRYLSILOXAN Q 32
AMAROL TRIOL Satin 47
AQUADUR DECKFARBE SEIDENMATT 37
AQUADUR FUGENMASSE 36
AQUADUR GEWEBE 37
AQUADUR GRUNDFÜLLER 37
AQUADUR HYDRO-AKTIV 38
AQUADUR PASTE 36
BRANDICOLOR 23
BRANDIRAPID 22
BRAVAMATT SUPERDEKKEND 24
COLTURA FLOOR FINISH 57
COLTURA MINERAL DM 60
COLTURA MINERAL INTO 60
COLTURA MINERAL RZ 60
COLTURA MINERAL STB 60
COLTURA NANOTECH P 59
COLTURA NANOTECH RAS 59
COLTURA NANOTECH TIXO 59
COLTURA NANOTECH TIXO ST 59
CONTOUR AQUA-PU Gloss 50
CONTOUR AQUA-PU Matt 49
CONTOUR AQUA-PU Primer 49
CONTOUR AQUA-PU Satin 49
CONTOUR AQUA-PU Semi-Gloss 50
CONTOUR PU Gloss 54
CONTOUR PU Matt 53
CONTOUR PU Satin 53
EXTRAMATT 20
FAÇADE COAT Matt 32
FAÇADE TEXTOSIL 32
FAÇADE TOPCOAT Matt 31
FAÇADE TOPCOAT Satin 33
FAÇADE TOPCOAT SELF-CLEAN 30
FUNGIMATT 26
FUNGISOL 26
HAFTGRUND PIGMENTIERT 13
ISOL EASYTECH 63
ISOL HYDROPHOB 64
ISOL PL 63
ISOL PW 62
ISOL PW FINE 62
ISOL PW LIGHT 62
ISOL PW RAS 64
MÁXIMA 50 22
MIOCOAT GRANA EXTRA 55
MIOCOAT GRANA FINE 54
MIOCOAT GRANA MEDIA 55
MULTIPRIMER RAPID 47
POLYGLOSS 19
POLYMATT 19
POLYSATIN SM 19
PPG ISOL 1C+ 64
PUTZ ACRYL 36
PUTZ ENERGY 35
QUARTZ 33
RENOMAT 27
RENOVA ISOTOP 28
RENOVA ISOTOP Primer 28
RISSGRUND 5 IN 1 15
SEIGNEURIE CREPITEX MODELABLE 65
SIGMACRYL DECOR 22
SIGMACRYL PRIM 13
SIGMA ERWEIT 24
SIGMAFAÇADE PUTZ AS 34
SIGMAFIX IMPRESSION 14
SIGMAFIX UNIVERSAL 13
SIGMAFLEX 2000S 39
SIGMAFLEX ARMATURE 100 38
SIGMAFLEX INTERMEDIAIRE 38
SIGMALIFE READY DS 44
SIGMAFLEX STRUCTURÈ 39
SIGMAFLEX TEXTURE 39
SIGMAGYPSUM 24
ISOL LB 63
SIGMAKOTE Matt 23
SIGMAKOTE SUPERDEKKEND 23
SIGMALAN WETTERSCHUTZ 47
SIGMALIFE DS ACRYL 46
SIGMALIFE DS Satin 43
SIGMALIFE DS TX Gloss 44
SIGMALIFE DS TX Satin 44
SIGMALIFE RATIOTECH 45
SIGMALIFE READY VS 43
SIGMALIFE STAIN 45
SIGMALIFE VS ACRYL 46
SIGMALIFE VS-X Satin 43
SIGMETAL Primer 51
SIGMAPEARL CLEAN 20
SIGMAPEARL CLEANER 20
SIGMAPEARL PLAFOND Supermatt 21
SIGMAPRIM ASSIST 14
SIGMAPRIM SILGRUND 14
SIGMARESIST IMMUN 25
SIGMASOLTEC REDUNOX 30
SIGMASTAR Gloss 54
SIGMATEX SUPERLATEX 21
SIGMA THERMACTIVE 25
SIGMAVAR S2U Satin 45
SIGMAVAR WS Satin 46
SIGMAWEISS 25
SIGMAWEISS ACTIVE 26
SIGMETAL MULTI Primer 52
SIGMETAL NEOFER DECOR 52
SIGMETAL ZINCCOAT 52
SIGMULTO METALLIC 28
SILIKAMAT D2 40
SILIKAMAT D2 FIXATEUR 40
SILIKAMAT PRIM 40
SILIKAMAT TALOCHÉ 2.5 41
SILOXAN FILLER 16
SILOXAN FIX PLUS 16
SILOXAN FIX SYN 16
SILOXAN HYDROPHOB SYN 17
SILOXAN HYDROPHOB WB 17
SILOXAN PUTZ 34
SILOXAN TOPCOAT 31
THINNER 20-05 55
THINNER 210 55
TORNO Primer 50
TORNO Satin 51
TORNO Semi-Gloss 51
UNIGRUND S 15
XPRESS Satin 53

LISTINO ACCESSORI CAPPOTTO
ACCESSORI 81
ANGOLARI 70
GIUNTI DI DILATAZIONE 71
PANNELLI ISOLANTI 67
PROFILI 72
RETI 70
ROMPIGOCCIA 71
TASSELI 75

Legenda e simboli

Nota:
€ m² teorico: dove non diversamente specificato la resa si intende ad uno strato.

I prezzi del presente catalogo fanno riferimento al listino 2018, sono da intendersi IVA esclusa e potranno subire variazioni senza alcun preavviso.
I prezzi € m² sono calcolati in funzione della resa teorica e pertanto sono indicativi. I prezzi del colorato si riferiscono al prezzo del prodotto messo in tinta, comprensivo del colorante necessario in base al formulario standard Sigma.

I dati tecnici sono suscettibili di variazione.
Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica aggiornata.

NS Non a stock, disponibile su richiesta.
I prodotti a richiesta non sono a magazzino.
Tempi di consegna previsti da 3 a 5 settimane.


Per esterni


Per interni


Per esterni ed interni


Applicazione a spruzzo


Applicazione a spatola e frattazzo


Applicazione a pennello


Applicazione a rullo

Prodotti che rispettano l'ambiente

Tutti i prodotti Sigma Coatings rispettano i parametri previsti dalla Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente. I valori relativi al contenuto COV del prodotto, riportati sulle etichette delle latte, sono legati all'utilizzo dei diluenti e dei coloranti Sigma Coatings, nei modi e nelle quantità previste dalle relative schede tecniche aggiornate. PPG Univer S.p.a. pertanto, non risponde di usi difformi da quanto stabilito dalla suddetta documentazione tecnica. Si precisa infine che i prodotti Thinner 20-05, Thinner 210, Aquadur Fugenmasse, Aquadur Gewebe, Sigmaflex Armature 100, Sigma Fungisol e i coloranti, sono esclusi dalla normativa in oggetto.











Fondi e fissativi

SIGMA COATINGS

Sigma. Il tuo risultato vale.

All'acqua



Haftgrund Pigmentiert

Fondo pigmentato all'acqua ad alto potere isolante, con eccellente copertura. Particolarmente formulato per il trattamento di supporti difficili, come per esempio supporti alcalini. Inoltre riduce il rischio di formazione di efflorescenze saline.

Caratteristiche principali

- Adatto all'applicazione in esterno e interno.
- Ottimo potere isolante.
- Eccellente copertura.
- Regola l'assorbimento dei supporti nuovi.
- Alta resistenza su fondi alcalini (max pH 11).
- Permeabile al vapore acqueo.
- A norma COV.

Scheda tecnica N° 8212

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco	12,50	1	12,81	160,13	1,83

Peso specifico:	1,15 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	43%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 12 ore
Resa teorica per strato:	5-7 m²/L		



Sigmacryl Prim

Fondo di ancoraggio all'acqua pigmentato. Per CLS, supporti poco assorbenti, vecchie pitture, pannelli in truciolare. A base di resina acrilica, idoneo per esterni ed interni.

Caratteristiche principali

- Elevata adesione su vecchie pitture.
- Rapida essicazione e ricopribilità.
- Non ingiallente.
- Grande opacità, forma una pellicola uniforme che facilita la copertura e valorizza le finiture con prodotti all'acqua.
- A norma COV.

Scheda tecnica N° 8208

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco	15	1	9,69	145,35	0,88

Peso specifico:	1,38 kg/L	Diluizione:	acqua 0-10%
Contenuto solidi in volume:	42%	Tempo di ricopertura minimo:	6 ore
Resa teorica per strato:	8-11 m²/L		



Sigmafix Universal

Fissativo acrilico base acqua per interni ed esterni. Regola l'assorbimento e facilita l'aderenza delle finiture su supporti leggermente assorbenti o sfarinanti.

Caratteristiche principali

- Ottima penetrazione nel supporto.
- Regola l'assorbimento delle superfici.
- Inodore, esente da solventi COV < 1 g/L.
- Ricopribile con tutti i tipi di pitture a base acqua.
- A norma COV.

Scheda tecnica N° 8205

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Incolore	1 5 10	12 1 1	11,86 9,47 8,72	11,86 47,35 87,20	1,19 0,95 0,87

Peso specifico:	1 kg/L	Diluizione:	acqua 1:4
Contenuto solidi in volume:	26%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 6 ore
Resa teorica per strato:	10 m²/L		



Scheda tecnica N° 8210

SigmaPrim Silgrund

Fondo pigmentato riempitivo acrilico all'acqua per esterni ed interni additivato ai silicati. Ideale per uniformare la struttura superficiale dei supporti. Indicato per intonaci vecchi e nuovi, premiscelati. È un fondo caratterizzato da una ottima permeabiltà al vapore acqueo e ottima adesione grazie all'additivazione ai silicati. Diluibile fino al 20%, mantenendo buona copertura.

Caratteristiche principali

- Ottimo potere riempitivo.
- Ottima permeabilità al vapore acqueo.
- Ottima adesione.
- Ottima diluibilità, fino al 20%.
- Facilità di applicazione.
- COV <1 g/L
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco	4 12,5	1 1	8,97 8,38	35,88 104,75	1,79 1,68

Peso specifico:	1,59 kg/L	Diluizione:	acqua 10-20%
Contenuto solidi in volume:	52%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 8-12 ore
Resa teorica per strato:	2-5 m²/L		



Scheda tecnica N° 8211

SigmaPrim Assist

Fondo pigmentato acrilico liscio all'acqua per interni ed esterni. Ideale per intonaci, premiscelati e cartongesso. È un prodotto applicabile su molteplici superfici, in grado di essere diluito fino al 20%, mantenendo buona copertura.

Caratteristiche principali

- Ottima permeabilità al vapore acqueo.
- Ottima diluibilità, fino al 20%.
- Facilità di applicazione.
- Buona adesione al supporto.
- COV <1 g/L
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco	4 12,5	1 1	8,37 7,82	33,48 97,75	0,84 0,78

Peso specifico:	1,55 kg/L	Diluizione:	acqua 10-20%
Contenuto solidi in volume:	50%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 6-8 ore
Resa teorica per strato:	8-10 m²/L		



Scheda tecnica N° 8213

SigmaFix Impression

A solvente

Fissativo ed isolante pigmentato microporoso a base di resine acriliche in solvente, per fissare e consolidare supporti porosi o spolveranti, intonaci vecchi e nuovi, vecchie pitture ai silicati o alla calce. Formulazione resistente alla formazione di muffe, funghi e licheni.

Caratteristiche principali

- Ottima penetrazione nel supporto favorisce l'adesione.
- Regola l'assorbimento dei supporti nuovi.
- Permeabile al vapore acqueo.
- Resiste su fondi alcalini.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco	15	1	12,46	186,90	1,78

Peso specifico:	1,26 kg/L	Diluente consigliato:	Thinner 20-05
Contenuto solidi in volume:	45%	Tempo di ricopertura minimo:	24 ore
Resa teorica per strato:	5-7 m²/L		



Unigrund S

Fissativo incolore al solvente, per supporti minerali nuovi e vecchi assorbenti e da consolidare: intonaci premiscelati, a calce e deumidificanti, calcestruzzo, fibrocemento, gesso, pietra arenaria e calcarea.

Caratteristiche principali

- Elevato potere consolidante.
- Buone proprietà di penetrazione nel supporto.
- Buona permeabilità al vapore acqueo.
- Resistente agli alcali.
- A norma COV.

Scheda tecnica N° 8204

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Incolore	5 10	2 1	11,59 10,94	57,95 109,40	1,05 0,99

Peso specifico:	0,84 kg/L	Diluizione:	Thinner 20-05 max 1:1
Contenuto solidi in volume:	19%	Tempo di ricopertura minimo:	8 ore
Resa teorica per strato:	11 m²/L		

Acril-silossanici all'acqua



Rissgrund 5 in 1

Fondo isolante pigmentato speciale, polisilossanico, riempitivo, fibrorinforzato ed elastico.

Caratteristiche principali

- Ideale per uniformare superfici irregolari grazie al suo elevato potere riempitivo.
- Applicabile su supporti con microcavillature perchè elastico e armato con microfibre.
- Ottimo potere coprente e mascherante.
- Ottimo potere adesivo e consolidante.
- A norma COV.

Scheda tecnica N° 9228

COLORE	CONTENUTO IN KG	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco	20	1	9,78	195,60	3,91

Peso specifico:	1,5 kg/L	Diluizione:	acqua 0-5%
Contenuto solidi in volume:	63%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 24 ore
Resa teorica per strato:	3,0-2,5 m²/kg		



Acrylsiloxan Fillprimer

Fondo riempitivo acril-silossanico all'acqua, grazie alla natura acrilsilossanica, è dotato di elevata traspirabilità. Utilizzabile anche come strato intermedio per le finiture acril-silossaniche della gamma Sigma.

Caratteristiche principali

- Ideale per intonaci vecchi e nuovi.
- Ottimo potere riempitivo e mascherante.
- Elevata traspirabilità, classe V1 secondo EN 1062-1.
- Facile applicazione a rullo e pennello.
- A norma COV.

Scheda tecnica N° 9935

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco	12,5	1	7,91	98,88	1,32
Colorato	12,5	-	8,99	112,38	1,50

Peso specifico:	1,6 kg/L	Diluizione:	acqua 0-10%
Contenuto solidi in volume:	60%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 6-8 ore
Resa teorica per strato:	4-6 m²/L		



Fondi e fissativi

Silossanici all'acqua



Scheda tecnica N° 8236

Siloxan Filler

Fondo e intermedio silossanico riempitivo per regolarizzare rappezzi e superfici esterne con differente granulometria.

Caratteristiche principali

- Strato intermedio riempitivo del sistema SIGMA SILOXAN.
- Elevata traspirabilità, classe V1 secondo norma Europea EN 1062-1 (Sd < 0,14 m).
- Ideale per la manutenzione di edifici storici e per l'edilizia moderna.
- Ottimo potere riempitivo.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco	10	1	18,77	187,70	3,13

Peso specifico:	1,75 kg/L	Diluizione:	acqua 5-10%
Contenuto solidi in volume:	57%	Tempo di ricopertura minimo:	12 ore
Resa teorica per strato:	2,5-6 m²/L		





Scheda tecnica N° 8203

Siloxan Fix PLUS

Fissativo silossanico all'acqua. Ideale per il trattamento di intonaci premiscelati, intonaci nuovi a calce e ai silicati ed intonaci deumidificanti, normalmente assorbenti o leggermente sfarinanti.

Caratteristiche principali

- Fissativo all'acqua del sistema SIGMA SILOXAN.
- Buone proprietà di penetrazione nel supporto.
- Permeabile al vapore acqueo.
- Resistente agli alcali.
- Idrorepellente.
- Ottima adesione su vecchie pitture ben aderenti, applicabile anche su finiture alla calce e ai silicati di potassio.
- COV <1 g/L.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Incolore	10	1	10,83	108,30	0,77

Peso specifico:	1 kg/L	Diluizione:	acqua max 1:1
Contenuto solidi in volume:	15%	Tempo di ricopertura minimo:	8 ore
Resa teorica per strato:	6-7 m²/L senza diluizione 12-14 m²/L dopo diluizione		



Silossanici a solvente



Scheda tecnica N° 8234

Siloxan Fix Syn

Fissativo silossanico a solvente. Ideale per il trattamento d'intonaci nuovi, o altamente assorbenti o sfarinanti, intonaci premiscelati, pietre naturali, intonaci a calce, ai silicati ed intonaci deumidificanti.

Caratteristiche principali

- Fissativo a solvente del sistema SIGMA SILOXAN.
- Buone proprietà di penetrazione nel supporto.
- Permeabile al vapore acqueo.
- Resistente agli alcali.
- Idrorepellente.
- Applicabile anche su finiture alla calce e ai silicati di potassio.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Incolore	10	1	13,53	135,30	2,26

Peso specifico:	0,89 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	12%	Tempo di ricopertura minimo:	12 ore
Resa teorica per strato:	5-6 m²/L		





Scheda tecnica N° 9006

Siloxan Hydrophob WB

Protettivo trasparente idrorepellente a base di resine silossaniche, additivato al fluoro, a base acqua, senza solventi. Specifico per il trattamento idrofobizzante di pietre, mattoni a vista, intonaci ai silicati e alla calce purchè siano totalmente maturate. Per interni ed esterni. Conferisce al supporto elevata idrorepellenza, autopulenza e oleofobicità senza alterarne l'aspetto cromatico e la traspirabilità.

Caratteristiche principali

- Additivato con fluoro per ottenere un effetto autopulente nei confronti dello smog e dello sporco.
- Elevata idrorepellenza.
- Permeabile al vapore acqueo.
- Buona oleorepellenza.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Incolore	1 10	6 1	15,80 14,35	15,80 143,50	3,95 3,59

Peso specifico:	1,0 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	6%	Tempo di ricopertura minimo:	-
Resa teorica per strato:	1-4 m²/L		





Scheda tecnica N° 8235

Siloxan Hydrophob Syn

Protettivo, idrofobizzante, incolore, a base di resine silossaniche in solvente. Specifico per il trattamento idrofobizzante di pietre, mattoni a vista, pitture ed intonaci ai silicati e alla calce purchè totalmente naturale. Conferisce al supporto idrorepellenza senza alterarne l'aspetto cromatico e la traspirabilità.

Caratteristiche principali

- Elevata idrorepellenza.
- Permeabile al vapore acqueo.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Incolore	10	1	13,92	139,20	2,78

Peso specifico:	0,88 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	4,6%	Tempo di ricopertura minimo:	12 ore
Resa teorica per strato:	2-5 m²/L		













Prodotti per interni

SIGMA COATINGS

Sigma. Il tuo risultato vale.



Smalti murali senza solventi



Polygloss

Smalto murale acrilico all'acqua, lucido, per pareti interne. Inodore, esente da solventi ed emissioni, certificato TÜV e certificato per ambienti alimentari e conforme alla normativa HACCP.

Caratteristiche principali

- A basso impatto ambientale, esente da solventi, COV < 1 g/L (bianco).
- Pittura E.L.F., totalmente esente da emissioni di sostanze nocive e solventi.
- Inodore.
- Ottimo potere coprente, classe 2 secondo la norma EN 13300.
- Buona permeabilità al vapore acqueo.
- Lavabile, resistente all'abrasione umida, classe 1 secondo la norma EN 13300.
- Conforme alle specifiche richieste dalla normativa HACCP per la pitturazione di ambienti alimentari.
- A norma COV.

Scheda tecnica N° 9927

Colore	Contenuto in L	N° pezzi per cartone	€/L	€/conf.	Prezzo €/m² teorico
Bianco	1 5 12,5	6 1 1	20,17 19,21 18,12	20,17 96,05 226,50	2,52 2,40 2,27
Colorato	1 4 12,5	- - -	20,78 20,07 19,03	20,78 80,28 237,88	2,60 2,51 2,38

Peso specifico:	1,32 kg/L	Diluizione:	acqua 0-5%
Contenuto solidi in volume:	43%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 5 ore
Resa teorica per strato:	7-8 m²/L		





Polysatin SM

Smalto murale acrilico all'acqua, satinato, per pareti interne. Inodore, esente da solventi ed emissioni, con certificato emesso dal TÜV tedesco. Certificato per ambienti alimentari e conforme alla normativa HACCP.

Caratteristiche principali

- A basso impatto ambientale, esente da solventi, COV < 1 g/L (bianco).
- Inodore.
- Pittura E.L.F., totalmente esente da emissioni di sostanze nocive e solventi.
- Elevato potere coprente, classe 2 secondo la norma EN 13300.
- Buona permeabilità al vapore.
- Lavabile, resistente all'abrasione umida, classe 1 secondo la norma EN 13300.
- Conforme alle specifiche richieste dalla normativa HACCP per la pitturazione di ambienti alimentari.
- A norma COV.

Scheda tecnica N° 9926

Colore	Contenuto in L	N° pezzi per cartone	€/L	€/conf.	Prezzo €/m² teorico
Bianco	1 5 12,5	6 1 1	16,72 15,93 15,06	16,72 79,65 188,25	2,09 1,99 1,88
Colorato	1 5 12,5	- - -	17,46 16,93 16,05	17,46 84,65 200,63	2,18 2,12 2,01

Peso specifico:	1,37 kg/L	Diluizione:	acqua 0-5%
Contenuto solidi in volume:	43%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 5 ore
Resa teorica per strato:	7-8 m²/L		





Polymatt

Smalto murale acrilico all'acqua, opaco, per pareti interne. Inodore, esente da solventi ed emissioni, con certificato emesso dal TÜV tedesco.

Caratteristiche principali

- A basso impatto ambientale, esente da solventi, COV < 1 g/L (bianco).
- Pittura E.L.F., totalmente esente da emissioni di sostanze nocive e solventi.
- Inodore.
- Elevato potere coprente, classe 1 secondo la norma EN 13300.
- Buona permeabilità al vapore.
- Lavabile, resistente all'abrasione umida, classe 1 secondo la norma EN 13300.
- Ottimo punto di bianco (90,9%).
- A norma COV.

Scheda tecnica N° 9925

Colore	Contenuto in L	N° pezzi per cartone	€/L	€/conf.	Prezzo €/m² teorico
Bianco	5 12,5	1 1	14,02 13,23	70,10 165,38	1,75 1,65
Colorato	1 5 12,5	- - -	15,53 15,08 14,21	15,53 75,40 177,63	1,94 1,89 1,78

Peso specifico:	1,45 kg/L	Diluizione:	acqua 0-5%
Contenuto solidi in volume:	34%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 5 ore
Resa teorica per strato:	7-8 m²/L		



Smalti murali



Scheda tecnica N° 9932

ExtraMatt

Smalto murale acrilico all'acqua opaco a basso impatto ambientale, per interni ed esterni protetti. Ideale per colori scuri, infatti grazie alla sua particolare formulazione con cariche selezionate, è poco sensibile allo sfregamento.

Caratteristiche principali

- Poco sensibile allo sfregamento anche nelle tinte scure.
- Resistente all'abrasione umida classe 1 secondo la norma EN 13300.
- Aspetto opaco e liscio.
- A basso impatto ambientale COV < 1 g/L.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco	1 4 12,5	6 1 1	14,39 13,60 13,01	14,39 54,40 162,63	1,03 0,97 0,93
Colorato	1 4 12,5	- - -	15,52 14,73 14,14	15,52 58,92 176,75	1,11 1,05 1,01

Peso specifico:	1,41 kg/L	Diluizione:	acqua 0-5%
Contenuto solidi in volume:	43%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 8-12 ore
Resa teorica per strato:	12-14 m²/L		

Pittura altamente pulibile



Scheda tecnica N° 4003

Sigmapearl Clean

Pittura murale lavabile per interni acrilica. La particolare formulazione la rende estremamente resistente al lavaggio e facilmente pulibile anche per le macchie più difficili come ketchup, rossetto, caffè, pennarelli. Idoneo per supporti minerali, calcestruzzo, intonaci, gesso e cartongesso.

Caratteristiche principali

- Finitura super pulibile.
- Elevata resistenza all'abrasione umida classe 1 secondo EN 13300.
- Ottima dilatazione e facile da applicare.
- Aspetto opaco.
- Pittura E.L.F., totalmente esente da emissioni di sostanze nocive e solventi, COV < 1 g/l.
- A norma COV.
- Certificato Dubokeur.
- Certificato ISEGA, conforme per ambienti alimentari.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco	2,5 5 10	2 1 1	13,88 13,47 12,81	34,70 67,35 128,10	1,39 1,35 1,28
Colorato	1 2,5 5 10	- - - -	16,11 15,48 15,15 14,58	16,11 38,70 75,75 145,80	1,61 1,55 1,52 1,46
Cleaner	0,25	10	59,45	14,86	

Peso specifico:	1,3 kg/L	Diluizione:	acqua 0-5%
Contenuto solidi in volume:	43%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 6 ore
Resa teorica per strato:	8-10 m²/L		



SigmaPearl Cleaner

Detergente specifico per rimuovere le macchie più difficili su Sigmapearl Clean.

Pittura con efficacia antipolvere



Scheda tecnica N° 4004

Sigmapearl Plafond Supermatt

Pittura murale antipolvere, lavabile per interni. Aspetto opaco profondo. La sua particolare formulazione contrasta il classico assorbimento della polvere che si deposita sulle superfici all'interno dei locali, evitando così gli inestetismi di ingrigimento delle pitture. Per la sua elevata opacità è particolarmente adatta per i soffitti.

Caratteristiche principali

- Non assorbe la polvere, grazie alla speciale tecnologia Dust Proof Technology.
- Opaco profondo.
- Buona resistenza all'abrasione umida Classe 2 secondo EN 13300.
- Ottima copertura classe 1 secondo EN 13300.
- Pittura E.L.F., totalmente esente da emissioni di sostanze nocive e solventi, COV<1 g/L.
- Ottima dilatazione e facilità di applicazione.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco	5 10	1 1	13,03 12,24	65,15 122,40	1,63 1,53
Colorato	5 10	- -	13,96 13,13	69,80 131,30	1,75 1,64

Peso specifico:	1,44 kg/L	Diluizione:	acqua 0-5%
Contenuto solidi in volume:	33,2%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 6 ore
Resa teorica per strato:	7-8 m²/L		



Scheda tecnica N° 8215

Sigmatex Superlatex

Pittura murale lavabile per interni ed esterni. Finitura ad uso universale, applicabile su intonaco, laterizi, fibrocemento, legno, ecc.

Caratteristiche principali

- Elevata resistenza all'abrasione umida classe 1 secondo EN 13300.
- Ottima dilatazione e facilità di applicazione.
- Ottimo potere coprente, classe 2 secondo EN 13300.
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici.
- Pittura E.L.F., totalmente esente da emissioni di sostanze nocive e solventi, COV<1 g/L.
- A norma COV.
- Certificato Dubokeur.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco	1 5 10 15	6 1 1 1	15,67 14,23 12,09 12,12	15,67 71,15 120,90 181,80	1,57 1,42 1,21 1,21
Colorato	1 5 10 15	- - - -	16,49 15,09 12,96 13,28	16,49 75,45 129,60 199,20	1,65 1,51 1,30 1,33

Peso specifico:	1,45 kg/L	Diluizione:	acqua 0-10%
Contenuto solidi in volume:	42%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 4 ore
Resa teorica per strato:	8-10 m²/L		



Pittura senza solventi



BrandiRapid

Pittura murale con certificazione ambientale TÜV, esente da solventi ed emissioni nocive, inodore, con eccellente copertura e traspirabilità. Per interni, lavabile, aspetto opaco profondo (2,8% a 85°).

Caratteristiche principali

- Inodore, esente da solventi, COV <1 g/L
- Pittura E.L.F., totalmente esente da emissioni di sostanze nocive e solventi.
- Buona traspirabilità.
- Ottimo punto di bianco, circa 90%.
- Ottimo potere coprente, classe 1 secondo EN 13300.
- Ottima resistenza all'abrasione umida di classe 2 secondo la norma EN 13300.
- A norma COV.

Scheda tecnica N° 9921

Colore	Contenuto in L	N° pezzi per cartone	€/L	€/conf.	Prezzo €/m² teorico
Bianco	12,5	1	10,39	129,88	1,04

Peso specifico:	1,5 kg/L	Diluizione:	acqua 0-5%
Contenuto solidi in volume:	30%	Tempo di ricopertura minimo:	5 ore
Resa teorica per strato:	10 m²/L		



Sigmacryl Decor

Pittura murale acrilica lavabile per interni a basso impatto ambientale, senza emissioni di solventi (LF) e senza plastificanti esterni (E.L.F.). Idoneo per supporti murali tradizionali (intonaci, laterizi, fibrocemento, cartongesso, ecc.), applicabile anche su pannelli in legno naturale e compositi.

Caratteristiche principali

- Pittura E.L.F., totalmente esente da emissioni di sostanze nocive e solventi, COV<1 g/L.
- Ottima lavabilità, resistenza all'abrasione umida di classe 2 secondo la norma EN 13300.
- Ottimo potere coprente, classe 2 secondo la norma EN 13300.
- Rapida essiccazione, assenza di odori sgradevoli, gli ambienti possono essere abitati dopo breve tempo dall'applicazione.
- A norma COV.

Scheda tecnica N° 6075

Colore	Contenuto in L	N° pezzi per cartone	€/L	€/conf.	Prezzo €/m² teorico
Bianco	1 5 10 15	6 1 1 1	11,85 10,49 9,69 9,21	11,85 52,45 96,90 138,15	1,19 1,05 0,97 0,92
Colorato	1 5 10	- - -	12,80 11,77 11,02	12,80 58,85 110,20	1,28 1,18 1,10

Peso specifico:	1,47 kg/L	Diluizione:	acqua 0-5%
Contenuto solidi in volume:	38%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 4-5 ore
Resa teorica per strato:	10 m²/L		



Máxima 50

Pittura murale lavabile ad elevata diluibilità (max 50%) ed alta resa, per interni.

Caratteristiche principali

- Buona resistenza all'abrasione umida classe 2 secondo EN 13300.
- Ottima dilatazione e facilità di applicazione.
- Ideale anche per cartongesso.
- Buon potere coprente, classe 2 secondo EN 13300.
- Pittura E.L.F., totalmente esente da emissioni di sostanze nocive e solventi, COV < 1 g/L.
- A norma COV.

Scheda tecnica N° 8231

Colore	Contenuto in L	N° pezzi per cartone	€/L	€/conf.	Prezzo €/m² teorico
Bianco	4 12,5	1 1	9,87 9,68	39,48 121,00	0,71 0,69
Colorato	4 12,5	- -	11 00 10,81	44,00 135,13	0,79 0,77

Peso specifico:	1,50 kg/L	Diluizione:	acqua 30-50%
Contenuto solidi in volume:	40,33%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 6-8 ore
Resa teorica per strato:	12-14 m²/L		



Scheda tecnica N° 8243

Brandicolor

Pittura murale lavabile per interni, inodore a basso impatto ambientale, esente da solventi.
Con innovativa formula Xtrem per un'elevatissima copertura ed un ottimo indice di bianco.

Caratteristiche principali

- Inodore, esente da solventi.
- Resistenza all'abrasione umida, classe 3 secondo la norma EN 13300.
- Elevata permeabilità al vapore.
- Ottima copertura, classe 1 secondo la norma EN 13300 e ottimo indice di bianco.
- Pittura E.L.F., totalmente esente da emissioni di sostanze nocive e solventi, COV < 1 g/L.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco Xtrem	2,5 5 12,5	2 1 1	11,25 9,96 9,41	28,13 49,80 117,63	1,13 1,00 0,94
Colorato	1 2,5 5 12,5	- - - -	14,24 11,50 10,65 10,14	14,24 28,75 53,25 126,75	1,42 1,15 1,07 1,01

Peso specifico:	1,43 kg/L	Diluizione:	acqua 0-5%
Contenuto solidi in volume:	41%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 4-5 ore
Resa teorica per strato:	10 m²/L		





Scheda tecnica N° 8217

Sigmakote Superdekkend

Pittura murale lavabile per interni ad elevato potere coprente. Prodotto multifunzionale ideale per interventi su intonaci vecchi e nuovi, cartongesso, pannelli in calcestruzzo, ecc.

Caratteristiche principali

- Elevato potere coprente, classe 2 secondo EN 13300.
- Ottima diluibilità, fino al 20%.
- Rapida essiccazione.
- Ottimo punto di bianco.
- Buona resistenza all'abrasione umida, classe 3 secondo la norma EN 13300.
- Facilità di applicazione a rullo e a pennello.
- Inodore.
- Pittura E.L.F., totalmente esente da emissioni di sostanze nocive e solventi, COV < 1 g/L.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco	15	1	8,45	126,75	0,85

Peso specifico:	1,54 kg/L	Diluizione:	acqua 5-20%
Contenuto solidi in volume:	39%	Tempo di ricopertura minimo:	4 ore
Resa teorica per strato:	10 m²/L		





Scheda tecnica N° 8229

Sigmakote Matt

Pittura murale inodore per interni a base di resina sintetica in dispersione. A basso impatto ambientale, esente da emissioni di solventi.

Caratteristiche principali

- Inodore, esente da solventi.
- Ottimo punto di bianco.
- Ottimo potere coprente, classe 2 secondo EN 13300.
- Rapida essiccazione.
- Lavabile con resistenza all'abrasione umida di classe 3 secondo la norma EN 13300.
- Pittura E.L.F., totalmente esente da emissioni di sostanze nocive e solventi, COV < 1 g/L.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco	5 10 15	1 1 1	8,40 7,38 7,94	42,00 73,80 119,10	0,84 0,74 0,79

Peso specifico:	1,44 kg/L	Diluizione:	acqua 5-10%
Contenuto solidi in volume:	30%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 5 ore
Resa teorica per strato:	8-10 m²/L		





Pittura per cartongesso



SigmaGypsum

Pittura acrilica lavabile per interni specificatamente formulata per l'applicazione diretta su cartongesso. Permette di ottenere un'ottima adesione sul cartongesso ed un'eccellente copertura.

Scheda tecnica N° 9930

Caratteristiche principali

- Applicabile direttamente su cartongesso.
- Ottima adesione.
- Buona lavabilità, classe 3 secondo EN 13300.
- Ottima copertura, classe 2 secondo la norma EN 13300.
- Additivazione silossanica per migliorare le caratteristiche applicative.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco	12,5	1	7,75	96,88	0,65

Peso specifico:	1,48 kg/L	Diluizione:	acqua 0-20%
Contenuto solidi in volume:	42,4%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 6-8 ore
Resa teorica per strato:	12 m²/L		

Pittura idrorepellente senza solventi



Sigma Erweit

Finitura idrorepellente per interni, altamente diffusiva a bassissimo impatto ambientale. Con la nuova formula Best Performance ancora più accuratezza di tinta e copertura.

Scheda tecnica N° 9234

Caratteristiche principali

- Elevata permeabilità al vapore acqueo classe V1 secondo la norma EN 13300 con Sd = 0,008 m.
- Ideale per intonaci macroporosi.
- Classe A+ secondo Grenelle II relativa a Indoor Air Quality.
- Ottimo punto di bianco.
- Resistenza all'abrasione umida, classe 3 secondo EN 13300.
- Ottima copertura, classe 2 secondo EN 13300.
- Privo di formaldeide e/o donatori di formaldeide.
- Pittura E.L.F., totalmente esente da emissioni di sostanze nocive e solventi, COV < 1 g/L.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco	4 12,5	1 1	6,98 6,46	27,92 80,75	0,58 0,54
Colorato	1 4 12,5	- - -	10,50 7,56 7,18	10,50 30,24 89,75	0,88 0,63 0,60

Peso specifico:	1,48 kg/L	Diluizione:	acqua 5-20%
Contenuto solidi in volume:	38%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 4-5 ore
Resa teorica per strato:	10-12 m²/L		



Bravamatt Superdekkend

Pittura stirolo acrilica per interni.

Scheda tecnica N° 9999

Caratteristiche principali

- Traspirante.
- Ottimo potere coprente.
- Lavabile, resistenza all'abrasione umida secondo EN 13300 classe 4.
- Pittura E.L.F, totalmente esente da emissioni di sostanze nocive e solventi, COV < 1 g/L.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco	5 15	1 1	7,26 6,50	36,30 97,50	0,73 0,65

Peso specifico:	1,52 kg/L	Diluizione:	acqua 5-15%
Contenuto solidi in volume:	35,5%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 3 ore
Resa teorica per strato:	8-10 m²/L		



Scheda tecnica N° 9928

SigmaWeiss

Pittura murale acrilica traspirante per interni. Ideale come finitura per intonaci nuovi o vecchi, pannelli in calcestruzzo.

Caratteristiche principali

- Buon punto di bianco.
- Ottima copertura classe 2 secondo EN 13300.
- Pittura E.L.F., totalmente esente da emissioni di sostanze nocive e solventi, COV < 1 g/L.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco	4 15	1 1	5,79 5,02	23,16 75,30	0,48 0,42

Peso specifico:	1,6 kg/L	Diluizione:	acqua 10-30%
Contenuto solidi in volume:	44,7%	Tempo di ricopertura minimo:	6-8 ore
Resa teorica per strato:	10-12 m²/L		

Ciclo resistente alla formazione di muffe



Scheda tecnica N° 6098

Sigmaresist Immun

Finitura acrilica all'acqua, speciale ad effetto immunizzante grazie alla innovativa tecnologia a base d'argento. Il prodotto è particolarmente indicato per ambienti dove è richiesta un'elevata igiene come ospedali, cliniche, ambienti medici, case di riposo e scuole.
È applicabile su intonaco, cartongesso ed intonaci premiscelati, opportunamente preparati.

Caratteristiche principali

- Finitura immunizzante a base di particella argento.
- Eccezionale pulibilità, in caso di macchie. particolarmente difficili utilizzare SigmaCleaner.
- Elevata resistenza ai disinfettanti più comuni.
- Resistente alla formazione di muffe e alla proliferazione di mocrorganismi.
- Esente da emissioni di solventi e plastificanti COV< 1 g/L.
- Ottimizza l'igiene dell'aria degli ambienti.
- Ottima copertura classe 1 secondo EN 13300.
- Elevata resistenza all'abrasione umida classe 1 secondo EN 13300.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco	10	1	19,63	196,30	1,78
Colorato	10	-	20,75	207,50	1,89

Peso specifico:	1,27 kg/L	Diluizione:	acqua 0-5%
Contenuto solidi in volume:	44,4%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 4 ore
Resa teorica per strato:	9-11 m²/L		



Scheda tecnica N° 9911

Sigma ThermActive

Pittura anticondensa all'acqua a bassa conducibilità termica. Grazie alla formulazione a base di sfere cave, permette di ridurre la formazione di condensa superficiale. Applicabile su cartongesso, intonaci nuovi e vecchi.

Caratteristiche principali

- Previene la formazione di condensa.
- Resistente alla formazione di muffe sulle pareti, certificata da GFC Chimica.
- Buona resistenza all'abrasione umida classe 2 secondo EN 13300.
- A basso impatto ambientale COV < 1 g/L, esente da solventi e plastificanti.
- Inodore.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco	4 12,5	1	15,03 13,92	60,12 174,00	4,29 3,98
Colorato	4 12,5	-	16,16 15,05	64,64 188,13	4,64 4,30

Peso specifico:	0,85 kg/L	Diluizione:	acqua 10-30%
Contenuto solidi in volume:	64,5%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 6-8 ore
Resa teorica per strato:	3-3,5 m²/L		



Scheda tecnica N° 9931

Fungisol

Soluzione concentrata per bonificare e preservare le superfici interne ed esterne dalla formazione di muffe, funghi, muschi ed alghe.

Caratteristiche principali

- È un composto altamente concentrato che può essere applicato sia come soluzione pronta all'uso, ottenendo la massima efficacia in caso di contaminazioni particolarmente difficili da eliminare, sia diluito con acqua (massimo 1:4).
- In combinazione con Sigma FungiMatt può essere utilizzato anche in ambienti di lavoro alimentare soggetti a condensa e/o scarsa ventilazione (ad esempio panifici, birrerie, macellerie, macelli).
- Non contiene composti del mercurio nè biocidi volatili.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Incolore	2,5	6	12,06	30,15	0,48

Peso specifico:	1 kg/L	Diluizione:	acqua 1:4 max
Resa teorica per strato:	25 m²/L	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 5-6 ore





Scheda tecnica N° 9912

FungiMatt

Pittura murale all'acqua per interni resistente alla formazione di muffe e funghi. Ideale per ambienti umidi quali panifici, birrerie, caseifici, grandi cucine, macelli, ecc. Applicabile su intonaco, cartongesso, scagliola e intonaci premiscelati, opportunamente preparati.

Caratteristiche principali

- Approvato dall'ISEGA - Istituto tedesco che certifica l'idoneità per ambienti alimentari.
- Resistente alla formazione di muffe e funghi in ambienti interni.
- Ottima copertura, classe 1 secondo EN 13300.
- Ottima distensione sia a rullo che a pennello.
- Opaco profondo secondo EN 13300.
- Resistenza all'abrasione umida di classe 2 secondo la norma EN 13300.
- Pittura E.L.F., totalmente esente da emissioni di sostanze nocive e solventi, COV < 1 g/L.
- Conforme alle specifiche richieste dalla normativa HACCP per la pitturazione di ambienti alimentari.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco	2,5 12,5	1 1	15,02 13,65	37,55 170,63	1,50 1,37

Peso specifico:	1,43 kg/L	Diluizione:	acqua 0-10%
Contenuto solidi in volume:	34%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 4-5 ore
Resa teorica per strato:	10 m²/L		





Scheda tecnica N° 9929

SigmaWeiss Active

Finitura traspirante resistente alla formazione di muffa a base acrilica con specifici principi attivi a largo spettro d'azione. Idonea per l'applicazione su muri interni.

Caratteristiche principali

- Resistente alla formazione di muffe sulle superfici interne.
- Ottimo potere coprente classe 2 secondo EN 13300.
- Pittura E.L.F., totalmente esente da emissioni di sostanze nocive e solventi, COV < 1 g/L.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco	4 15	1 1	7,48 6,97	29,93 104,50	0,62 0,58

Peso specifico:	1,5 kg/L	Diluizione:	acqua 20-30%
Contenuto solidi in volume:	44,7%	Tempo di ricopertura minimo:	6-8 ore
Resa teorica per strato:	10-12 m²/L		





Prodotti per interni



Scheda tecnica N° 9915

Acrylsiloxan Indoor

Pittura murale acrilsilossanica per interni con buona lavabilità ed eccellente permeabilità al vapore.

Caratteristiche principali

- Formulato con speciale legante acril-silossanico.
- Elevatissima permeabilità al vapore acqueo V1 secondo EN 1062-1 con SD = 0,009 m.
- Resistente alla formazione di muffe e funghi, certificata da GFC Chimica.
- Lavabile.
- Copertura, classe 2 secondo la norma EN 13300.
- A norma COV.
- Ideale per intonaci macroporosi grazie all'elevatissima traspirabilità.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco	12,5	1	8,06	100,75	0,67

Peso specifico:	1,51 kg/L	Diluizione:	acqua 5-20%
Contenuto solidi in volume:	42%	Tempo di ricopertura minimo:	6-8 ore
Resa teorica per strato:	10-12 m²/L		

Fondo/finitura antimacchia a solvente



Scheda tecnica N° 8241

Renomat

Fondo finitura a solvente per interni, appositamente formulato per il trattamento di superfici con macchie di fumo, di nicotina e aloni causati da perdite d'acqua. Applicabile su superfici murali precedentemente pitturate.

Caratteristiche principali

- Ottima copertura.
- Eccellente potere isolante contro le macchie di fumo, nicotina e umidità.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco	1 5 10	6 1 1	23,78 22,18 20,81	23,78 110,90 208,10	2,38 2,22 2,08
Colorato	1 5 10	- - -	25,70 23,18 21,78	25,70 115,90 217,80	2,57 2,32 2,18

Peso specifico:	1,4 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	52%	Tempo di ricopertura minimo:	4 ore
Resa teorica per strato:	8-10 m²/L		

Ciclo antimacchia all'acqua



Scheda tecnica N° 8202

Renova Isotop Primer

Fondo isolante antimacchia ed antinicotina all'acqua. Può essere applicato su intonaco, cemento, cartongesso, mattoni, carta da parati e tessuti per muro in fibra di vetro.

Caratteristiche principali

- Isola le superfici contaminate da nicotina, aloni, macchie di caffè, tè, fuliggine, fumo e scritte con pennarelli.
- Ricopribile con Sigma Renova Isotop o con altre idropitture Sigma.
- Rapida essiccazione.
- Ottimo potere isolante.
- Inodore.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco semi coprente	1 5	6 2	22,16 20,27	22,16 101,35	2,77 2,53

Peso specifico:	1,24 kg/L	Diluizione:	acqua 0-5%
Contenuto solidi in volume:	42%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 6 ore
Resa teorica per strato:	6-8 m²/L		



Renova Isotop

Pittura murale acrilica per interni ad alto potere isolante e coprente. Applicata in uno o due mani copre superfici con macchie di fumo, nicotina, tè, caffè e scritte di pennarello. Applicabile su intonaco, cemento, cartongesso, mattoni, carta da parati e tessuti per muro in fibra di vetro.

Caratteristiche principali

- Eccellente potere isolante in combinazione con Sigmarenova Isotop Primer.
- Rapida essiccazione.
- Ottimo potere coprente, classe 1 secondo EN 13300.
- Inodore.
- Ottima lavabilità, classe 1 secondo EN 13300.
- A norma COV.

Scheda tecnica N° 8223

Colore	Contenuto in L	N° pezzi per cartone	€/L	€/conf.	Prezzo €/m² teorico
Bianco	5 10	2 1	21,35 20,36	106,75 203,60	2,67 2,55
Colorato	5 10	- -	22,36 21,35	111,80 213,50	2,80 2,67

Peso specifico:	1,48 kg/L	Diluizione:	acqua 0-5%
Contenuto solidi in volume:	45%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 4 ore
Resa teorica per strato:	8 m²/L		



Decorativo all'acqua metallizzato



Sigmulto Metallic

Finitura decorativa murale all'acqua a base acrilica, per interni, lavabile. Permette di ottenere una finitura con riflessi metallizzati argentei.

Caratteristiche principali

- Pronto all'uso.
- Inodore.
- Applicabile a rullo e spruzzo.
- Elevata elasticità e resistenza.
- Resistente all'abrasione umida di classe 1 secondo EN 13300.
- Insaponificabile.
- A norma COV.

Scheda tecnica N° 8252

Colore	Contenuto in L	N° pezzi per cartone	€/L	€/conf.	Prezzo €/m² teorico
Colorato	2,7	-	32,82	88,61	2,74

Peso specifico:	1,07 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso (rullo) acqua 20-30% (spruzzo)
Contenuto solidi in volume:	23%	Tempo di ricopertura minimo:	4 ore
Resa teorica per strato:	10-12 m²/L		













Prodotti per esterni

SIGMA COATINGS

Sigma. Il tuo risultato vale.

Innovativi



Scheda tecnica N° 8285

Sigmasoltec ReduNOx

Finitura fotocatalitica, autopulente, silossanica, all'acqua per facciate. Riduce l'inquinamento dell'aria. Ideale per edifici dislocati nelle zone centrali delle città soggette a forte traffico e inquinamento. Applicabile su intonaci, premiscelati, supporti a base calce o silicato.

Caratteristiche principali

- Migliora la qualità dell'aria, contribuendo all'abbattimento delle sostanze inquinanti.
- Ottima traspirabilità, classe V1 secondo EN 1062-1 (Sd (115 µm)= 0,07 m).
- Ottima idrorepellenza, classe W3 secondo EN 1062-3 (w≤ 0,1 kg/m^2 h$^{1/2}$).
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici.
- Aspetto opaco minerale.
- Attintabile con sistema SigmaTint Absolu in tinte pastello.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M^2 TEORICO
Bianco	10	1	23,77	237,70	2,97
Colorato	10	-	24,90	249,00	3,11

Peso specifico:	1,60 kg/L	Diluizione:	acqua 5-10%
Contenuto solidi in volume:	50%	Tempo di ricopertura minimo:	12 ore
Resa teorica per strato:	6-8 m^2/L		



Scheda tecnica N° 8232

Façade Topcoat Self-clean

Finitura per facciate all'acqua, autopulente, anticarbonatazione, nanotecnologica con speciale brevetto NPS (Nanometric Painting System). Ideale per superfici in cemento armato, calcestruzzo, intonaci.

Caratteristiche principali

- La particolare formulazione nanotecnologica contrasta l'assorbimento dello sporco.
- Elevata idrorepellenza in quanto additivato con resina silossanica.
- Ottima traspirabilità, permeabilità al vapore acqueo SD < 0,14m.
- Ottimo potere anticarbonatazione, resistenza alla penetrazione dell'anidride carbonica Sd(CO2)=200m a 100 µm di spessore secco.
- Ottima tenuta del colore.
- Ampia gamma di colori riproducibile con il sistema SigmaTint Absolu.
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M^2 TEORICO
Bianco	10	1	18,56	185,60	2,06
Colorato	10	-	19,53	195,30	2,17

Peso specifico:	1,48 kg/L	Diluizione:	acqua 0-5%
Contenuto solidi in volume:	50%	Tempo di ricopertura minimo:	12 ore
Resa teorica per strato:	6-9 m^2/L		



Scheda tecnica N° 8233

Façade Topcoat Matt

Pittura ad alte prestazioni ideale per esterni a base della speciale resina di Hydro Pliolite in fase acquosa. Ideale per esterni, applicabile su intonaco, calcestruzzo, mattoni. Utilizzabile anche a basse temperature.

Caratteristiche principali

- Elevata resistenza agli agenti atmosferici, resistente alla pioggia già 2 ore dopo l'applicazione.
- Ottimo potere anticarbonatazione, grazie all'elevata resistenza alla penetrazione dell'anidride carbonica, Sd(CO2)=172 m a 148 µm.
- Ottima traspirabilità, resistenza alla diffusione del vapore acqueo Sd=0,21 a 148 µm di spessore secco.
- Ottima adesione al supporto grazie alla specifica resina a base di Hydro Pliolite.
- Applicabile direttamente sul supporto senza isolante.
- Elevata resistenza dei colori in esterno.
- Ampia gamma di colori riproducibile con il sistema SigmaTint Absolu.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco	10	1	17,40	174,00	2,18
Colorato	10	-	18,18	181,80	2,27

Peso specifico:	1,60 kg/L	Diluizione:	acqua 5-10%
Contenuto solidi in volume:	52%	Tempo di ricopertura minimo:	8-12 ore
Resa teorica per strato:	6-8 m²/L		

Finiture silossaniche



Scheda tecnica N° 8238

Siloxan Topcoat

Finitura ad alto contenuto di resina silossanica (normativa francese N.F.T. 36.005). Elevatissima traspirabilità, idrorepellenza ed autopulizia. Specifica per l'applicazione in esterni sia per edifici storici che per l'edilizia moderna.

Caratteristiche principali

- Finitura del sistema SIGMA SILOXAN.
- Aspetto opaco minerale.
- Elevata traspirabilità, classe V1 secondo la norma Europea EN 1062-1 Sd (<200 µm) = 0,05 m.
- Ottima idrorepellenza, classe w3 secondo la norma Europea EN 1062-3 (w = 0,05 kg/m² $h^{1/2}$).
- Addittivato con fluoro per ottenere una bassissima presa di sporco.
- Ottima copertura e potere mascherante.
- Ottima adesione su vecchie idropitture ben aderenti e finiture alla calce e ai silicati di potassio.
- Resistente alla proliferazione di funghi e muffe.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco	5 15	2 1	26,02 24,00	130,10 360,00	3,72 3,43
Colorato	1 5 10 15	- - - -	27,47 26,67 25,55 25,23	27,47 133,35 255,50 378,45	3,92 3,81 3,65 3,60

Peso specifico:	1,70 kg/L	Diluizione:	acqua 0-10%
Contenuto solidi in volume:	57%	Tempo di ricopertura minimo:	6 ore
Resa teorica per strato:	5-7 m²/L		

Finiture acril-silossaniche



Scheda tecnica N° 8237

Façade Coat Matt

Finitura murale opaca per facciate a base di resina acril-silossanica ad elevata traspirabilità, idrorepellente.

Caratteristiche principali

- Opaca.
- Buona idrorepellenza dopo circa un mese di maturazione classe W2 secondo EN 1062-3 (w= 0,10 kg/m^2 h$^{1/2}$).
- Elevata permeabilità al vapore classe V1 secondo EN 1062-1 Sd(118 µm) = 0,03 m.
- Ideale per supporti nuovi e per la manutenzione delle facciate trattate con rivestimenti plastici a spessore (graffiati, bucciati, ecc.).
- Resiste alla formazione di muffe e funghi.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M^2 TEORICO
Bianco	5 10°° 15°	1 1 1	16,58 15,23 15,23	82,90 152,30 228,45	1,66 1,52 1,52
Colorato	5 10°° 15°	- - -	17,31 15,96 15,96	86,55 159,60 239,40	1,73 1,60 1,60

NOVITÀ °°
IN ELIMINAZIONE °

Peso specifico:	1,57 kg/L	Diluizione:	acqua 5-10%
Contenuto solidi in volume:	45%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 6 ore
Resa teorica per strato:	8-10 m^2/L		





Scheda tecnica N° 9950

Façade Textosil

Finitura riempitiva per facciate a base di resina acril-silossanica additivata con cariche minerali ed inerti micronizzati.

Caratteristiche principali

- Buona idrorepellenza classe W2 secondo EN 1062-3 (w = 0,5 kg/m^2 h$^{1/2}$).
- Elevata permeabilità al vapore, classe V1 secondo EN 1062-1. Sd(100 µm) = 0,05 m.
- Elevato potere riempitivo.
- Resistente alla formazione di muffe ed alghe.
- Opaco.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/ CONF.	PREZZO €/M^2 TEORICO
Bianco	4 12,5	1 1	14,04 13,00	56,16 162,50	1,76 1,63
Colorato	1 4 12,5	- - -	15,12 14,61 13,84	15,12 58,44 173,00	1,89 1,83 1,73

Peso specifico:	1,59 kg/L	Diluizione:	acqua 5-20%
Contenuto solidi in volume:	44%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 12 ore
Resa teorica per strato:	8 m^2/L		





Scheda tecnica N° 9934

Acrylsiloxan Q

Pittura acril-silossanica all'acqua con cariche micronizzate. Resistente alla formazione di alghe e muffe. Indicato per facciate esterne su intonaci civili, calcestruzzo e fibrocemento opportunamente preparati.

Caratteristiche principali

- Alta resistenza alle intemperie.
- Buona permeabilità al vapore acqueo V2 (0,14 <= Sd <= 1,4).
- Buona idrorepellenza.
- Resistente alla proliferazione di alghe e muffe.
- Ottimo potere coprente.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M^2 TEORICO
Bianco	4 12,5	1 1	10,12 9,85	40,48 123,13	1,01 0,99
Colorato	4 12,5	- -	11,25 10,98	45,00 137,25	1,13 1,10

Peso specifico:	1,58 kg/L	Diluizione:	acqua 10-30%
Contenuto solidi in volume:	51%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 8-12 ore
Resa teorica per strato:	8-10 m^2/L		





Finiture acriliche



Façade Topcoat Satin

Pittura murale acrilica al 100%, anticarbonatazione per esterni. Particolarmente indicata per la protezione delle facciate e delle superfici in cemento armato.

Caratteristiche principali

- Resistenza alla penetrazione del CO_2-Sd=160 m a 60 µm di spessore secco.
- Buona traspirabilità, classe V2 secondo EN 1062-1.
- Ottima idrorepellenza classe W3 secondo EN 1062-3.
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici.
- Resistente alla proliferazione di muffe e alghe.
- A norma COV.

Scheda tecnica N° 8226

Colore	Contenuto in L	N° pezzi per cartone	€/L	€/conf.	Prezzo €/m² teorico
Bianco	5 10	1 1	18,04 17,40	90,20 174,00	2,00 1,93
Colorato	1 5 10 15	- - - -	19,11 18,77 18,00 17,59	19,11 93,85 180,00 263,85	2,12 2,09 2,00 1,95

Peso specifico:	1,3 kg/L	Diluizione:	acqua 0-15%
Contenuto solidi in volume:	41%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 6 ore
Resa teorica per strato:	6-9 m²/L		





Quartz

Pittura stirolo acrilica all'acqua con farina di quarzo fine. Resiste alla formazione di muffe, funghi e muschio. Indicato per facciate esterne su intonaci civili, calcestruzzo e fibrocemento opportunamente preparati.

Caratteristiche principali

- Alta resistenza alle intemperie.
- Buona diffusione al vapore.
- Resistente alla proliferazione di muffe, funghi e muschio.
- Ottimo potere coprente.
- Permeabilità al vapore acqueo V(0,14 <= Sd <= 1,4).
- A norma COV.

Scheda tecnica N° 9918

Colore	Contenuto in L	N° pezzi per cartone	€/L	€/conf.	Prezzo €/m² teorico
Bianco	1 4 12,5	6 2 1	10,50 9,54 8,95	10,50 38,16 111,88	1,05 0,95 0,90
Colorato	1 4 12,5	- - -	11,63 10,67 10,08	11,63 42,68 126,00	1,16 1,07 1,01

Peso specifico:	1,60 kg/L	Diluizione:	acqua 10-30%
Contenuto solidi in volume:	49%	Tempo di ricopertura minimo:	8-12 ore
Resa teorica per strato:	8-10 m²/L		





Rivestimenti a spessore silossanici



Siloxan Putz

Rivestimento a spessore silossanico, altamente traspirante e idrorepellente. Finitura a spessore del sistema SIGMA SILOXAN. Idoneo per applicazioni in esterno, sia per edifici storici che per l'edilizia moderna. Ideale come finitura su vecchie pitture, intonaci premiscelati, intonaci minerali, intonaci deumidificanti. Ideale per il sistema di isolamento termico a cappotto Sigmalsol.

Scheda tecnica N° 8293

Caratteristiche principali

- Elevata traspirabilità, classe V1 secondo la norma Europea EN 1062-1 (Sd = 0,07 m).
- Ottima idrorepellenza, classe W3 secondo la norma Europea EN 1062-3 (w< 0,09 Kg/m² h½).
- Resistente alla proliferazione di funghi e muffe grazie all'elevata idrorepellenza.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN KG	N° PEZZI PER CARTONE	€/KG	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco 1 mm* 1,5 mm 2 mm*	20	1	 4,20 4,20 4,20	 84,00 84,00 84,00	 9,24 9,24 9,24
Colorato 1 mm* 1,5 mm 2 mm*	20	-	 4,45 4,45 4,45	 89,00 89,00 89,00	 9,79 9,79 9,79

Peso specifico:	1,85 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	65,5%	Tempo di ricopertura minimo:	12 ore
Resa teorica per strato:	2,0-2,2 kg/m²		

NS *Non a stock. Disponibile su richiesta.

Rivestimenti a spessore acril-silossanici



SigmaFaçade Putz As

Rivestimento acril-silossanico a spessore per esterno, applicabile a frattazzo. Disponibile con granulometria 1mm, 1,5mm, 2,2mm. Finitura ideale per il sistema di isolamento termico a cappotto Sigmalsol.

Scheda tecnica N° 8272

Caratteristiche principali

- Elevata resistenza alle intemperie.
- Ottima traspirabilità.
- Buona idrorepellenza.
- Ottimo potere riempitivo e mascherante.
- Facilità di applicazione a frattazzo e ottimo risultato estetico.
- Resistente alla proliferazione di muffe e funghi.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN KG	N° PEZZI PER CARTONE	€/KG	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco 1 mm* 1,5 mm 2,2 mm*	20	1	 3,12 3,12 3,12	 62,40 62,40 62,40	 6,86 6,86 6,86
Colorato 1 mm* 1,5 mm 2,2 mm*	20	-	 3,36 3,36 3,36	 67,20 67,20 67,20	 7,39 7,39 7,39

Peso specifico:	1,85 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	67%	Tempo di ricopertura minimo:	8-12 ore
Resa teorica per strato:	2,0-2,2 kg/m²		

NS *Non a stock. Disponibile su richiesta.



Acrylsiloxan Mittel Putz

Rivestimento acril-silossanico a spessore per esterni con granulometria 1,5mm. Grazie alla speciale formulazione antialga previene la formazione di alghe, funghi e muffe in facciata.

Scheda tecnica N° 8277

Caratteristiche principali

- Resistente alla proliferazione di muffe, funghi e alghe.
- Elevata resistenza alle intemperie.
- Buona traspirabilità e idrorepellenza.
- Ottimo potere riempitivo e mascherante.
- Ottima diffusione al vapore acqueo, classe V2 secondo EN 1062-1.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN KG	N° PEZZI PER CARTONE	€/KG	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco	20	1	2,98	59,60	8,34
Colorato	20	-	3,22	64,40	9,02

Peso specifico:	1,85 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	68%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 8-12 ore
Resa teorica per strato:	2,4-2,8 kg/m²		



Acrylsiloxan Fein Putz

Rivestimento acril-silossanico a spessore per esterni con granulometria 1,2mm. Grazie alla speciale formulazione antialga resiste alla formazione di alghe, funghi e muffe in facciata.

Caratteristiche principali

- Resistente alla proliferazione di muffe, funghi e alghe.
- Elevata resistenza alle intemperie.
- Buona traspirabilità e idrorepellenza.
- Ottimo potere riempitivo e mascherante.
- Ottima diffusione al vapore acqueo, classe V2 secondo EN 1062-1.
- A norma COV.

Scheda tecnica N° 8278

COLORE	CONTENUTO IN KG	N° PEZZI PER CARTONE	€/KG	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco	20	1	2,98	59,60	6,56
Colorato	20	-	3,22	64,40	7,08

Peso specifico:	1,85 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	68%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 8-12 ore
Resa teorica per strato:	1,8 -2,2 kg/m²		



Putz Energy

Rivestimento a base di resine acriliche pure ed inerti selezionati. La specifica formulazione assicura un'elevata durata del colore in esterno. Indicato per applicazioni su intonaci bastardi, civili, a base cemento e premiscelati.

Caratteristiche principali

- Ideale per la realizzazione di colori forti e brillanti.
- Elevata resistenza alle intemperie.
- Resistente alla proliferazione di muffe e funghi.
- Buona idrorepellenza.
- Buona traspirabilità.
- A norma COV.

Scheda tecnica N° 8269

COLORE	CONTENUTO IN KG	N° PEZZI PER CARTONE	€/KG	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco 1 mm* 1,5 mm 2,2 mm*	20	1	3,43	68,60	7,55
Colorato 1 mm* 1,5 mm 2,2 mm*	20	1	3,68	73,60	8,10

Peso specifico:	1,75 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	81,8%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 8-12 ore
Resa teorica per strato:	2,0-2,2 kg/m²		

NS *Non a stock.
Disponibile su richiesta.



Scheda tecnica N° 8270

Putz Acryl

Rivestimento acrilico a spessore per superfici esterne. Applicabile su intonaci civili, intonaci bastardi, a base cemento e premiscelati.
Finitura ideale per il sistema di isolamento termico a cappotto Sigmalsol in quanto mostra elevata resistenza alla proliferazione di muffe, funghi e alghe.

Caratteristiche principali

- Elevata resistenza alle intemperie.
- Resistente alla proliferazione di muffe e funghi.
- Buona idrorepellenza.
- Buona diffusione al vapore acqueo.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN KG	N° PEZZI PER CARTONE	€/KG	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco 1,5 mm 1 mm* 1,5 mm 2,2 mm*	2	 4 1	 3,48 2,84 2,84 2,84	 6,96 56,80 56,80 56,80	 7,66 6,25 6,25 6,25
Colorato 1,5 mm 1 mm* 1,5 mm 2,2 mm*	2	 - -	 3,72 3,08 3,08 3,08	 7,44 61,60 61,60 61,60	 8,18 6,78 6,78 6,78

Peso specifico:	1,75 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	68,5%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 8-12 ore
Resa teorica per strato:	2,0-2,2 kg/m²		

*Non a stock.
Disponibile su richiesta.

Sistema elastomerico Aquadur



Scheda tecnica N° 8881

Aquadur Fugenmasse

Sigillante riempitivo acrilico elastico all'acqua. Specifico nel sistema Sigma Aquadur, per la manutenzione di facciate con fessure. Ideale anche per il trattamento delle superfici in calcestruzzo armato.

Caratteristiche principali

- Sigillante nel sistema elastico SIGMA AQUADUR.
- Elevate caratteristiche di elasticità alle basse temperature e nel tempo.
- Basso ritiro.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
Bianco	0,31	12	39,75	12,32

Peso specifico:	1,55 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	95%	Tempo di ricopertura minimo:	24 ore
Resa teorica per strato:	Circa 3 m lineari per cartuccia – giunto di sez. cm 1x1		



Scheda tecnica N° 9000

Aquadur Paste

Rasante elastico addizionato di fibre di vetro per interventi di manutenzione di facciate e opere in calcestruzzo armato fessurate. Utilizzabile anche come riempitivo.

Caratteristiche principali

- Rasante del sistema elastico Sigma Aquadur.
- Fibrorinforzato.
- Elevate caratteristiche di elasticità anche alle basse temperature e nel tempo.
- Buona resistenza alle sollecitazioni termiche nei sistemi a cappotto.
- Basso ritiro.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN KG	N° PEZZI PER CARTONE	€/KG	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco	3 15	1 1	19,18 17,31	57,54 259,65	23,02 20,77

Peso specifico:	1,2 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	80%	Tempo di ricopertura minimo:	24 ore
Resa teorica per strato:	0,6-1,2 kg/m²		





Scheda tecnica N° 8883

Aquadur Grundfüller

Pittura riempitiva elastica, strato intermedio del sistema Sigma Aquadur, per facciate cavillate e fessurate. Ideale anche per il trattamento delle superfici in calcestruzzo armato. Da utilizzare anche in abbinamento con la rete speciale Sigma Aquadur Gewebe.

Caratteristiche principali

- Strato intermedio del sistema Sigma Aquadur.
- Elevate caratteristiche di durata e di elasticità anche alle basse temperature.
- Buona permeabilità al vapore acqueo, classe V2 secondo EN 1062-1 (Sd = 0,71 m).
- Ottima resistenza alla penetrazione dell'anidride carbonica, Sd = 522 m (μ =1.160.000).
- Buona resistenza alle sollecitazioni termiche dei sistemi "a cappotto".
- Ottimo grado di idrorepellenza, classe w3 secondo EN 1062-3 (w=<0,1 kg/m² $h^{1/2}$).
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco	12,5	1	16,37	204,63	8,19

Peso specifico:	1,24 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Resa teorica per strato:	2 m²/L	Tempo di ricopertura minimo:	8 ore



Aquadur Gewebe

Rete speciale per armatura sistema Aquadur. Manutenzione di superfici cavillate, pannelli in CLS, intonaci, ecc. Utilizzabile solo con Sigma Aquadur Grundfüller.

DIMENSIONI	CONTENUTO IN MQ	N° ROTOLI PER CARTONE	€/CONF.	PREZZO €/M²
10x0,25 m	2,5	1	26,08	10,43



Scheda tecnica N° 8884

Aquadur Deckfarbe Seidenmatt

Finitura elastomerica satinata per la manutenzione delle facciate cavillate e/o fessurate. Ideale anche per il trattamento delle superfici in calcestruzzo armato.

Caratteristiche principali

- Finitura del sistema elastico SIGMA AQUADUR.
- Elevate caratteristiche d'elasticità anche alle basse temperature e nel tempo, Classe 5 secondo EN 1062-7.
- Buona permeabilità al vapore acqueo classe V2 secondo EN 1062-1 Sd= 0,38 m (μ H2O=1263).
- Ottima resistenza alla penetrazione dell'anidride carbonica Sd = 641 m (μ CO_2 =3.050.000).
- Elevata protezione da muffe, alghe, ecc.
- Ottimo grado di idrorepellenza, classe w3 secondo EN 1062-3 (w=≤0,1 kg/m² $h^{1/2}$).
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco	12,5	1	17,56	219,50	4,39
Colorato	12,5	-	18,48	231,00	4,62

Peso specifico:	1,26 kg/L	Diluizione:	acqua 5-10%
Contenuto solidi in volume:	60%	Tempo di ricopertura minimo:	8 ore
Resa teorica per strato:	4 m²/L		





Aquadur Hydro-Aktiv

Finitura elastica polisilossanica ad elevata traspirabilità per facciate esterne. Ideale per gli interventi di manutenzione delle facciate con microfessurazioni (max 0,5 mm). Fotoindurente, reticola in presenza della luce solare diretta.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco	12,5	1	23,63	295,38	4,73
Colorato	12,5	-	24,53	306,63	4,91

Caratteristiche principali

- A base di resina polisilossanica elastica.
- Permeabile al vapore acqueo, classe V2 secondo EN 1062-1 Sd (150 µm) = 0,20 m.
- Eccellente idropellenza, classe W3 secondo EN 1062-3 (w=<0,1 kg/m² $h^{1/2}$).
- Ottima elasticità, conforme alla norma DIN EN 1062-7 (A1,A2,A3).
- Aspetto opaco.
- A norma COV.

Peso specifico:	1,40 kg/L	Diluizione:	acqua
Contenuto solidi in volume:	57%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 6 ore
Resa teorica per strato:	4-5 m²/L		



SCHEDA TECNICA N° 8885

Sistema elastomerico Sigmaflex



Sigmaflex Intermediaire

Strato intermedio del sistema elastico fotoindurente Sigmaflex. Fondo acrilico elastico riempitivo ideale per il trattamento di intonaci normali e premiscelati, pannelli in CLS, sistemi a cappotto e rivestimenti in genere, con presenza di fessure e cavillature.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco	15	1	13,95	209,25	2,79

Caratteristiche principali

- Elevate caratteristiche di elasticità anche a basse temperature e lunga durata nel tempo, conforme alle classi di resistenza alle screpolature A1÷A5 secondo la norma EN 1062-7.
- A base di resine speciali acriliche, prive di plastificanti esterni che possono provocare un degrado accelerato delle finiture elastiche fotoindurenti.
- Diluito con acqua (max 10% in peso) o lasciato tal quale costituisce la mano intermedia riempitiva idonea per inglobare anche la rete d'armatura Sigmaflex Armature.
- Miscelato con sabbia silicea, con rapporto in volume 1:1÷1,5 di sabbia, si usa come sigillante delle fessure. La sabbia deve essere di tipo selezionato e con granulometria compresa fra 0,05 e 0,1 mm.
- A norma COV.

Peso specifico:	1,2 kg/L	Diluizione:	acqua 0-15%
Contenuto solidi in volume:	55%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 24 ore
Resa teorica per strato:	fissativo 5 m²/L intermedio 2,6-3 m²/L intermedio con rete 1,5 m²/L		



SCHEDA TECNICA N° 8886



Sigmaflex Armature 100

Tessuto di rinforzo elastico per facciate cavillate utilizzabile esclusivamente con Sigmaflex Intermediaire.

DIMENSIONI	CONTENUTO IN MQ	N° ROTOLI PER CARTONE	€/CONF.	PREZZO €/M²
100x1 m	100	1	409,00	4,09





Scheda tecnica N° 8887

Sigmaflex 2000S

Finitura acrilica elastica opaca, fotoindurente. Ideale per il trattamento di intonaci normali e premiscelati, pannelli in CLS, sistemi a cappotto e rivestimenti in genere, con presenza di fessure e cavillature.

Caratteristiche principali

- Elevate caratteristiche di elasticità anche a basse temperature e lunga durata nel tempo, conforme alle classi di resistenza alle screpolature A1÷A5 secondo la norma EN 1062-7.
- A base di resine speciali acriliche, prive di plastificanti esterni che possono provocare un degrado accelerato della finitura.
- Non trattiene lo sporco.
- Aspetto molto opaco liscio o leggermente bucciato.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco	15	1	16,92	253,80	3,38
Colorato	15	-	18,05	270,75	3,61

Peso specifico:	1,36 kg/L	Diluizione:	rullo/ pennello: pronto all'uso airless: acqua 0-10%
Contenuto solidi in volume:	52%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 24 ore
Resa teorica per strato:	5 m²/L		





Scheda tecnica N° 8889

Sigmaflex structurè

Rivestimento ad alto spessore elastico fotoindurente, ad effetto rustico da applicare con frattazzo. Ideale per il trattamento di intonaci normali e premiscelati, pannelli in CLS, sistemi a "cappotto" e rivestimenti in genere, con presenza di fessure e cavillature.

Caratteristiche principali

- Elevate caratteristiche di elasticità anche alle basse temperature e lunga durata nel tempo, conforme alle classi di resistenza alle screpolature A1÷A5 secondo la norma EN 1062-7.
- A base di resine speciali acriliche, prive di plastificanti esterni che possono provocare un degrado accelerato della finitura.
- Ottimo potere riempitivo e mascherante delle irregolaritá delle superfici.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco	15	1	12,65	189,75	15,24
Colorato	15	-	13,77	206,55	16,59

Peso specifico:	1,62 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	55%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 24 ore
Resa teorica per strato:	0,83 m²/L		





Scheda tecnica N° 8273

Sigmaflex Texture

Rivestimento a spessore elastico fotoindurente per facciate cavillate da applicare con taloscia. Ideale per il trattamento di intonaci normali e premiscelati, pannelli in CLS, sistemi a cappotto e rivestimenti in genere, con presenza di fessure e cavillature.

Caratteristiche principali

- Elevata elasticità anche alle basse temperature.
- Lunga durata nel tempo.
- Ottimo potere riempitivo e mascherante delle irregolaritá delle superfici.
- Aspetto estetico uniforme.
- A base di resine speciali acriliche, priva di plastificanti esterni che possono provocare un degrado accelerato della finitura.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN KG	N° PEZZI PER CARTONE	€/KG	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco 1 mm* 1,5 mm 2,2 mm*	20	1	 7,23 7,23 7,23	 144,60 144,60 144,60	 14,46 14,46 14,46
Colorato 1 mm* 1,5 mm 2,2 mm*	20	-	 7,62 7,62 7,62	 152,40 152,40 152,40	 15,24 15,24 15,24

Peso specifico:	1,75 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	68,5%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 24 ore
Resa teorica per strato granulometria 15 mm:	1,8-2,0 kg/m² per strato		



NS *Non a stock.
Disponibile su richiesta.



Scheda tecnica N° 8891

Silikamat D2 Fixateur

Fissativo a base di silicato di potassio, particolarmente indicato per facciate di edifici storici e residenziali e ambienti interni. É indicato per la diluizione della finitura Silikamat D2.

Caratteristiche principali

- Ottimo potere di adesione ai supporti minerali.
- Conforme alla norma NF30-808.
- Conforme a DIN 18363 (<5% componente organica).
- Classe A+ secondo Grenelle II relativo a Indoor Air Quality.
- Ottimo potere di penetrazione nei supporti porosi.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Transparent	5 10	1 1	5,89 5,61	29,45 56,10	0,54 0,51

Peso specifico:	1,04 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	11%	Tempo di copertura minimo:	dopo 24 ore
Resa teorica per strato:	9-11 m²/L per strato		





Scheda tecnica N° 8893

Silikamat Prim

Fondo pigmentato leggermente ruvido a base di silicato di potassio.

Caratteristiche principali

- Ottimo potere di adesione ai supporti minerali.
- Conforme alla norma NF30-808.
- Conforme a DIN 18363 (<5% componente organica).
- Permeabile al vapore acqueo classe V1 secondo EN 1062.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco	15	1	9,35	140,25	1,34

Peso specifico:	1,52 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	59%	Tempo di copertura minimo:	dopo 24 ore
Resa teorica per strato:	5-7 m²/L per strato		





Scheda tecnica N° 8890

Silikamat D2

Finitura a base di silicato di potassio, particolarmente indicato per facciate di edifici storici e residenziali e ambienti interni. Aspetto opaco profondo.

Caratteristiche principali

- Ottimo potere di adesione ai supporti minerali.
- Conforme alla norma NF30-808.
- Conforme a DIN 18363 (<5% componente organica).
- Permeabile al vapore acqueo classe V1 secondo EN 1062.
- Idropellenza classe W2 secondo EN 1062.
- Classe A+ secondo Grenelle II relativo a Indoor Air Quality.
- Resistenza all'abrasione umida classe 2 secondo EN 1330.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco	5 15	1 1	11,02 10,84	55,10 162,60	1,00 0,99
Colorato	5 15	1 1	12,14 11,96	60,70 179,40	1,10 1,09

Peso specifico:	1,54 kg/L	Diluizione:	Silikamat Fixateur
Contenuto solidi in volume:	54%	Tempo di copertura minimo:	dopo 24 ore
Resa teorica per strato:	5-11 m²/L per strato		





Scheda tecnica N° 8892

Silikamat Taloché 2.5

Rivestimento a spessore a base di silicato di potassio, particolarmente indicato per facciate di edifici storici e residenziali. Aspetto opaco minerale.

Caratteristiche principali

- Ottimo potere di adesione ai supporti minerali.
- Conforme alla norma NF30-808.
- Conforme a DIN 18363 (<5% componente organica).
- Permeabile al vapore acqueo classe V1 secondo EN 1062.
- Idropellenza classe W2 secondo EN 1062.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN KG	N° PEZZI PER CARTONE	€/KG	€/CONF.	PREZZO €/M² TEORICO
Bianco	25	1	4,15	103,75	10,38
Colorato	25	1	4,80	120,00	12,00

Peso specifico:	1,75 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	80%	Tempo di copertura minimo:	dopo 24 ore
Resa teorica per strato:	2,5 kg/m² per strato		











Prodotti per Legno

SIGMA COATINGS

Sigma. Il tuo risultato vale.



Prodotti per legno

Trasparenti a solvente



Scheda tecnica N° 8594

Sigmalife VS-X Satin

Impregnante ad elevate prestazioni, trasparente, per la protezione e decorazione dei manufatti in legno in interni ed esterni. Ideale per porte e finestre.

Caratteristiche principali

- Enfatizza e nobilita le venature del legno.
- Protegge il legno dall'aggressione biologica e fisica.
- Non filmogeno, regolatore dell'umidità del legno.
- Elevata resistenza alle intemperie e ai raggi UV.
- Facile applicazione.
- A norma COV.

*incolore

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
0701*-1701	1 5	6 2	21,78 20,14	21,78 100,70
Colorato	1 5	- -	22,91 21,26	22,91 106,30

Peso specifico:	0,91 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	50,5%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 16 ore
Resa teorica per strato:	25 m²/L		20 µm





Scheda tecnica N° 8116

Sigmalife DS Satin

Finitura ad elevate prestazioni, satinata trasparente ad effetto cerato, per la protezione e decorazione dei manufatti in legno in interni ed esterni. Ideale per porte e finestre.

Caratteristiche principali

- Enfatizza e nobilita le venature del legno.
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici.
- Protezione elevata dai raggi UV.
- Idrorepellente e regolatore dell'umidità del legno.
- Protegge il legno dall'aggressione biologica e fisica.
- A norma COV.

*incolore

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
0701*-1701	1 5	6 2	23,20 20,93	23,20 104,65
Colorato	1 5	- -	24,33 22,05	24,33 110,25

Peso specifico:	0,94 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	47%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 16 ore
Resa teorica per strato:	18,8 m²/L	Spessore minimo consigliato a film secco µm per strato:	25 µm





Scheda tecnica N° 8131
(Tinte pronte)

Scheda tecnica N° 8132
(Trasparente)

Sigmalife Ready VS

Impregnante in versione trasparente e in tinte pronte a base di resina alchidica ad elevate prestazioni, per la protezione e decorazione dei manufatti in legno in interni ed esterni.

Caratteristiche principali

- Enfatizza e nobilita le venature del legno.
- Disponibile in 4 tonalità legno.
- Protegge il legno dall'aggressione biologica e fisica.
- Regolatore dell'umidità del legno.
- Facile applicazione.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
Trasparente	0,75 2,50	6 2	19,91 18,53	14,93 46,33
Noce Chiaro	0,75	6	21,18	15,89
Noce Scuro	0,75	6	21,18	15,89
Pino dell'Oregon	0,75	6	21,18	15,89
Castagno Scuro	0,75	6	21,18	15,89

Peso specifico:	0,81 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	17%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 16 ore
Resa teorica per strato:	14 m²/L		





Scheda tecnica N° 8130

Sigmalife Ready DS Satin

Finitura colorata, a base di resina alchidica ad elevate prestazioni, satinata trasparente, per la protezione e decorazione dei manufatti in legno in interni ed esterni.

Caratteristiche principali

- Enfatizza e nobilita le venature del legno.
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi U.V.
- Disponibile in 4 tonalità legno.
- Protegge il legno dall'aggressione biologica e fisica.
- Regolatore dell'umidità del legno.
- Facile applicazione.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
Noce Chiaro	0,75	6	22,30	16,73
Noce Scuro	0,75	6	22,30	16,73
Pino dell'Oregon	0,75	6	22,30	16,73
Castagno Scuro	0,75	6	22,30	16,73

Peso specifico:	0,95 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	49%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 16 ore
Resa teorica per strato:	18,8 m²/L	Spessore minimo consigliato a film secco µm per strato:	25 µm





Scheda tecnica N° 8117

Sigmalife DS TX Satin

Finitura tissotropica satinata ad effetto cerato, trasparente, per la protezione e decorazione dei manufatti in legno in interni ed esterni. Specifica per soffittature e applicazioni in verticale.

Caratteristiche principali

- Non gocciola in applicazione.
- Ottima dilatazione.
- Esalta e nobilita le venature del legno.
- Elevata resistenza alle intemperie e ai raggi U.V.
- Idrorepellente, regola l'umidità del legno.
- Protegge il legno dall'aggressione biologica e fisica.
- A norma COV.

*incolore

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
0701*-1701	1 2,5	6 2	24,41 23,18	24,41 57,95
Colorato	1 2,5	- -	25,53 24,31	25,53 60,78

Peso specifico:	0,93 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	52%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 24 ore
Resa teorica per strato:	15 m²/L	Spessore minimo consigliato a film secco µm per strato:	35 µm





Scheda tecnica N° 8599

Sigmalife DS TX Gloss

Finitura tissotropica lucida ad effetto cerato, trasparente, per la protezione e decorazione dei manufatti in legno in interni ed esterni. Specifica per soffittature e applicazioni in verticale.

Caratteristiche principali

- Non gocciola in applicazione.
- Ottima dilatazione.
- Esalta e nobilita le venature del legno.
- Facilità di applicazione, non forma bolle d'aria.
- Elevata resistenza alle intemperie e ai raggi U.V.
- Idrorepellente, regola l'umidità del legno.
- Protegge il legno dall'aggressione biologica e fisica.
- A norma COV.

*incolore

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
0701*-1701	1 2,5	6 2	24,41 23,18	24,41 57,95
Colorato	1 2,5	- -	25,53 24,31	25,53 60,78

Peso specifico:	0,92 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	52%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 16 ore
Resa teorica per strato:	15 m²/L	Spessore minimo consigliato a film secco µm per strato:	35 µm





Scheda tecnica N° 9231

Sigmalife RatioTech

Finitura impregnante trasparente ad elevato contenuto di solidi, satinata, per la protezione e decorazione dei manufatti in legno in interni ed esterni. Ideale per facciate, travi, balconi, staccionate e infissi.

Caratteristiche principali

- Elevatissima protezione dai raggi U.V. grazie alla tecnologia A.P.S.
- Elevatissima traspirabilità, regola l'umidità del legno ed elevata idrorepellenza perchè additivato con resina silossanica.
- Valorizza le venature del legno.
- Buona capacità di penetrazione.
- Disponibile nel grande formato da 15 litri.
- Prodotto ideale per la manutenzione.
- A norma COV.

*incolore

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
0701*-1701	1 2,5 15	6 2 1	28,17 27,11 22,91	28,17 67,78 343,65
Colorato	1 2,5 15	- -	29,30 28,24 24,04	29,30 70,60 360,60

Peso specifico:	0,95 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	57%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 16 ore
Resa teorica per strato:	16,3 m²/L	Spessore minimo consigliato a film secco µm per strato:	35 µm





Scheda tecnica N° 8112

Sigmavar S2U Satin

Vernice satinata alchidica uretanica monocomponente per interni. Particolarmente indicata per superfici di legno come pavimenti in legno, porte, gradini di scale, mensole.

Caratteristiche principali

- Resistente al graffio e all'abrasione.
- Facile da applicare.
- Lavabile e facilmente smacchiabile.
- Non contiene solventi aromatici.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
Trasparente	1 2,5	6 2	23,61 22,05	23,61 55,13

Peso specifico:	0,94 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	50,5%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 24 ore
Resa teorica per strato:	14,5 m²/L	Spessore minimo consigliato a film secco µm per strato:	35 µm



Trasparenti all'acqua



Scheda tecnica N° 8129

Sigmalife Stain

Impregnante-finitura trasparente a base di emulsione speciale alchidica all'acqua, non filmogeno, opaco, per la protezione e decorazione dei manufatti in legno in interni ed esterni. Ideale per facciate, perline, steccati, pergolati e arredi per giardino.

Caratteristiche principali

- Elevata resistenza alle intemperie e ai raggi U.V.
- Elevata penetrazione.
- Regolatore dell'umidità del legno.
- Idrorepellente.
- Enfatizza e nobilita le venature del legno.
- Essicca velocemente.
- A norma COV.

*incolore

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
0701*-1701	1 5	6 2	24,15 22,55	24,15 112,75
Colorato	1 5	- -	25,28 23,68	25,28 118,40

Peso specifico:	1 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	16%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 1 ora
Resa teorica per strato:	10 m²/L	Spessore minimo consigliato a film secco µm per strato:	15 µm





Scheda tecnica N° 8122

Sigmalife VS Acryl

Impregnante trasparente ad acqua ad effetto cerato, per la protezione e decorazione dei manufatti in legno in interni ed esterni. Ideale per porte e finestre.

Caratteristiche principali

- Protegge il legno dall'aggressione biologica e fisica.
- Non filmogeno, regolatore dell'umidità del legno.
- Essicca velocemente.
- Elevata resistenza alle intemperie e ai raggi U.V.
- Inodore.
- A norma COV.

*incolore

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
0701*-1701	1 2,5	6 2	29,00 27,47	29,00 68,68
Colorato	1 2,5	- -	30,13 28,60	30,13 71,50

Peso specifico:	1,02 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	34%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 4 ore
Resa teorica per strato:	22,6 m²/L	Spessore minimo consigliato a film secco µm per strato:	15 µm





Scheda tecnica N° 8118

Sigmalife DS Acryl

Finitura satinata trasparente all'acqua ad effetto cerato a base di dispersione ibrida acrilica-alchidica, per la protezione e decorazione dei manufatti in legno in interni ed esterni. Ideale per porte e finestre.

Caratteristiche principali

- Enfatizza le venature del legno.
- Resistente ai raggi U.V.
- Regolatore dell'umidità del legno.
- Rapida essiccazione con possibilità di applicare più strati in una sola giornata.
- Elevata elasticità.
- Protegge il legno dall'aggressione biologica e fisica.
- Facile da applicare.
- Inodore.
- A norma COV.

*incolore

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
0701*-1701	1 2,5	6 2	30,55 29,03	30,55 72,58
Colorato	1 2,5	- -	31,68 30,16	31,68 75,40

Peso specifico:	1,00 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	39%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 6-8 ore
Resa teorica per strato:	15,6 m²/L	Spessore minimo consigliato a film secco µm per strato:	25 µm





Scheda tecnica N° 8113

Sigmavar WS Satin

Vernice di finitura poliuretanica-acrilica monocomponente satinata per superfici in legno, all'interno, soggette ad abrasione come parquet, porte, gradini di scale.

Caratteristiche principali

- Resistente all'abrasione.
- Facile applicazione.
- Rapida essiccazione.
- Facile da pulire.
- Dopo 7 giorni (20°C) dall'applicazione è resistente al contatto accidentale con tè, caffè, alcool (40°).
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
Trasparente	1 2,5	6 2	34,84 32,95	34,84 82,38

Peso specifico:	1,05 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	28%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 3-4 ore
Resa teorica per strato:	11,2 m²/L	Spessore minimo consigliato a film secco µm per strato:	25 µm





Scheda tecnica N° 9230

Sigmalan Wetterschutz-Farbe

Pittura semi-coprente per legno, microporosa, ad effetto satinato, per la protezione e decorazione dei manufatti in legno in interni ed esterni. Applicabile su facciate, staccionate, balconi, pergolati e arredi da giardino ecc.

Caratteristiche principali

- Colora la superficie con uno strato sottile lasciando intravedere le naturali venature del legno.
- Regolatore dell'umidità del legno.
- Resistenza alle intemperie e ai raggi U.V.
- Protegge il legno dall'aggressione biologica.
- Ottima aderenza ed elasticità.
- Elevata facilità di applicazione.
- Disponibile nel grande formato da 12,5 litri.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
Bianco	1 5 12,5	6 1 1	24,93 23,10 20,93	24,93 115,50 261,63
Colorato	1 5 12,5	- - -	25,63 23,93 21,69	25,63 119,65 271,13

Peso specifico:	1,3 kg/L	Diluizione:	acqua 0-20%
Contenuto solidi in volume:	44%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 6 ore
Resa teorica per strato:	11 m²/L	Spessore minimo consigliato a film secco µm per strato:	



Coprenti microporosi a solvente



Scheda tecnica N° 8004

Multiprimer Rapid

Fondo alchidico microporoso per legno e materiali plastici, regolatore dell'umidità, a rapida essiccazione. Per esterni.

Caratteristiche principali

- Ottima copertura.
- Rapida essiccazione.
- Ricopribile dopo 2 ore.
- Eccellente adesione.
- Carteggiabile.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
Bianco	1 2,5	6 2	24,33 23,24	24,33 58,10
Colorato	1 2,5	- -	24,99 23,95	24,99 59,88

Peso specifico:	1,4 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	46%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 2 ore
Resa teorica per strato:	13 m²/L	Spessore minimo consigliato a film secco µm per strato:	35 µm





Scheda tecnica N° 8242

Amarol Triol Satin

Smalto alchidico multifunzionale, per interni ed esterni, svolge la funzione di fondo, intermedio e finitura su supporti in legno. Grazie all'innovativa tecnologia Power Tech3 presenta un'elevata elasticità e migliore durata nel tempo.

Caratteristiche principali

- Primer, intermedio e finitura in un solo prodotto.
- Ottima elasticità e resistenza alle intemperie grazie a Power Tech3.
- Ottimo potere coprente e riempitivo.
- Applicabile anche su intonaco.
- Non contiene solventi aromatici.
- Regolatore dell'umidità del legno.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
Bianco	0,5 0,75* 1 2,5 5	4 6 6 2 2	26,79 26,70 26,33 25,53 24,02	13,40 20,03 26,33 63,83 120,10
Colorato	0,5 1 2,5 5	- - -	27,33 26,96 26,23 24,75	13,67 26,96 65,58 123,75

Peso specifico:	1,24 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	65%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 16 ore
Resa teorica per strato:	16 m²/L	Spessore minimo consigliato a film secco µm per strato:	40 µm



*No formula Power Tech3











Smalti e finiture micacee

SIGMA COATINGS

Sigma. Il tuo risultato vale.



Scheda tecnica N° 8063

Contour Aqua-PU Primer

Fondo di preparazione ed isolante all'acqua, per legno in ambienti interni.

Caratteristiche principali

- Rapido in essicazione.
- Buona adesione anche su PVC rigido.
- Inodore.
- Non infiammabile.
- Ottimo potere isolante delle sostanze solubili in acqua dei legni esotici (Merbau).
- Nessun potere anticorrosivo.
- A norma COV.
- Certificato Dubokeur.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
Bianco	1 2,5	6 2	31,87 30,11	31,87 75,28
Colorato	1 2,5	- -	32,12 30,40	32,12 76,00

Peso specifico:	1,34 kg/L	Diluizione:	acqua 0-10%
Contenuto solidi in volume:	40%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 4 ore (nel caso di legni con sostanze solubili in acqua attendere almeno 16 ore)
Resa teorica per strato:	13,2 m²/L	Spessore minimo consigliato a film secco µm per strato:	30 µm



Scheda tecnica N° 8062

Contour Aqua-PU Matt

Smalto opaco all'acqua acril-poliuretanico, per interni ed esterni protetti. Elevatissima resistenza all'abrasione e allo sporco. Grazie alla nuova tecnologia LTA⁺ lo strato di smalto respinge unto delle mani e sporcizia rendendo la superficie facile da pulire e bella nel tempo.

Caratteristiche principali

- Innovativa tecnologia LTA⁺(Lipophobic Technology for (PU) Acrylics+).
- Altissima resistenza al graffio e all'abrasione.
- Ottimo potere coprente.
- Ottima dilatazione e facilità di applicazione.
- Non ingiallente.
- Inodore.
- A norma COV.
- Certificato Dubokeur.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
Bianco	1 2,5	6 2	37,72 35,11	37,72 87,78
Colorato	1 2,5	- -	38,13 35,48	38,13 88,70

Peso specifico:	1,3 kg/L	Diluizione:	acqua 0-10%
Contenuto solidi in volume:	42%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 5 ore
Resa teorica per strato:	14 m²/L	Spessore minimo consigliato a film secco µm per strato:	30 µm



Scheda tecnica N° 8061

Contour Aqua-PU Satin

Smalto satinato all'acqua a base di speciali resine acril-poliuretaniche, per interni ed esterni protetti. Elevatissima resistenza all'abrasione e allo sporco. Grazie alla nuova tecnologia LTA⁺ lo strato di smalto respinge unto delle mani e sporcizia rendendo la superficie facile da pulire e bella nel tempo. Finitura ideale per legno, superfici ferrose ed altri materiali preventivamente preparati con idonei sottofondi o anticorrosivi.

Caratteristiche principali

- Innovativa tecnologia LTA⁺(Lipophobic Technology for (PU) Acrylics+).
- Altissima resistenza al graffio e all'abrasione.
- Ottimo potere coprente.
- Ottima dilatazione e facilità di applicazione.
- Non ingiallente.
- Inodore.
- A norma COV.
- Certificato Dubokeur.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
Bianco	0,5 1 2,5	4 6 2	39,61 37,72 35,11	19,81 37,72 87,78
Colorato	0,5 1 2,5	- - -	40,16 38,13 35,48	20,08 38,13 88,70

Peso specifico:	1,3 kg/L	Diluizione:	acqua 0-10%
Contenuto solidi in volume:	38%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 5 ore
Resa teorica per strato:	12 m²/L	Spessore minimo consigliato a film secco µm per strato:	30 µm



Scheda tecnica N° 8068

Contour Aqua-PU Semi-Gloss

Smalto semilucido all'acqua acril-poliuretanico, per interni ed esterni protetti. Elevatissima resistenza all'abrasione e allo sporco. Grazie alla nuova tecnologia LTA⁺ lo strato di smalto respinge unto delle mani e sporcizia rendendo la superficie facile da pulire e bella nel tempo. Finitura ideale per legno, acciaio ed altri materiali preventivamente preparati con idonei sottofondi o anticorrosivi.

Caratteristiche principali

- Innovativa tecnologia LTA⁺ (Lipophobic Technology for (PU) Acrylics+).
- Resistente al graffio e all'abrasione.
- Ottima dilatazione e facilità di applicazione.
- Respinge grasso e sporcizia.
- Non ingiallente.
- Inodore.
- Ottimo potere coprente.
- Rapida essicazione e elevata elasticità.
- A norma COV.
- Certificato Dubokeur.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
Bianco	1 2,5	3 2	37,72 35,11	37,72 87,78
Colorato	1 2,5	- -	38,13 35,48	38,13 88,70

Peso specifico:	1,3 kg/L	Diluizione:	acqua 0 -10%
Contenuto solidi in volume:	36%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 5 ore
Resa teorica per strato:	12 m²/L	Spessore minimo consigliato a film secco µm per strato:	30 µm





Scheda tecnica N° 8060

Contour Aqua-PU Gloss

Smalto brillante all'acqua a base di speciali resine acril-poliuretaniche, per interni ed esterni protetti. Elevatissima resistenza all'abrasione e allo sporco. Grazie alla nuova tecnologia LTA⁺ lo strato di smalto respinge unto delle mani e sporcizia rendendo la superficie facile da pulire e bella nel tempo. Finitura ideale per legno, superfici ferrose ed altri materiali preventivamente preparati con idonei sottofondi o anticorrosivi.

Caratteristiche principali

- Innovativa tecnologia LTA⁺ (Lipophobic Technology for (PU) Acrylics+).
- Ottima dilatazione e facilità di applicazione.
- Resistente al graffio e all'abrasione.
- Inodore.
- Ottimo potere coprente.
- Elevata elasticità.
- A norma COV.
- Certificato Dubokeur.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
Bianco	1 2,5	6 2	39,17 35,43	39,17 88,58
Colorato	1 2,5	- -	39,65 35,88	39,65 89,70

Peso specifico:	1,30 kg/L	Diluizione:	acqua 0-10%
Contenuto solidi in volume:	42%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 24 ore
Resa teorica per strato:	14 m²/L	Spessore minimo consigliato a film secco µm per strato:	30 µm





Scheda tecnica N° 8023

Torno Primer

Fondo di preparazione 100% acrilico all'acqua. Per legno e PVC rigido. Prodotto multifunzione, primer, intermedio, finitura. Per interni ed esterni.

Caratteristiche principali

- Regolatore dell'umidità del legno.
- Inodore.
- Buona adesione anche su PVC rigido e pitture alchidiche.
- Rapido in essiccazione.
- Insaponificabile.
- Non infiammabile.
- A norma COV.
- Certificato Dubokeur.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
Bianco	1 2,5 5	6 2 2	34,44 33,01 31,58	34,44 82,53 157,90
Colorato	1 2,5 5	- - -	34,91 33,49 32,17	34,91 83,73 160,85

Peso specifico:	1,33 kg/L	Diluizione:	acqua 0-10%
Contenuto solidi in volume:	43%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 4 ore 30 minuti
Resa teorica per strato:	14 m²/L	Spessore minimo consigliato a film secco µm per strato:	30 µm





Smalti e finiture micacee



Scheda tecnica N° 8053

Torno Satin

Smalto satinato all'acqua, 100% acrilico per interni ed esterni. Per supporti in legno, cemento e intonaco. Il prodotto è applicabile anche su acciaio e PVC rigido preventivamente preparati con sottofondi e anticorrosivi.

Caratteristiche principali

- Ottima copertura.
- Non ingiallente.
- Rapido in essiccazione ed inodore.
- Applicabile anche su vecchi fondi alchidici.
- Non infiammabile.
- Regolatore d'umidità su supporti di legno.
- Ottima ritenzione del colore e della brillantezza.
- Insaponificabile.
- A norma COV.
- Certificato Dubokeur.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
Bianco	1 2,5 5	6 2 2	34,27 33,12 31,53	34,27 82,80 157,65
Colorato	1 2,5 5	- - -	34,67 33,49 32,04	34,67 83,73 160,20

Peso specifico:	1,24 kg/L	Diluizione:	acqua 0-10%
Contenuto solidi in volume:	41%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 4-5 ore
Resa teorica per strato:	14 m²/L	Spessore minimo consigliato a film secco µm per strato:	30 µm





Scheda tecnica N° 8058

Torno Semi-Gloss

Smalto semilucido all'acqua, 100% acrilico per interni ed esterni. Per supporti in legno, cemento e intonaco. Il prodotto è applicabile anche su acciaio e PVC rigido preventivamente preparati con sottofondi e anticorrosivi.

Caratteristiche principali

- Ottima copertura.
- Non ingiallente.
- Rapido in essiccazione ed inodore.
- Applicabile anche su vecchi fondi alchidici.
- Non infiammabile.
- Regolatore d'umidità su supporti di legno.
- Ottima ritenzione del colore e della brillantezza.
- Insaponificabile.
- A norma COV.
- Certificato Dubokeur.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
Bianco	1 2,5	6 2	34,27 33,12	34,27 82,80
Colorato	1 2,5	- -	34,67 33,49	34,67 83,73

Peso specifico:	1,24 kg/L	Diluizione:	acqua 0-10%
Contenuto solidi in volume:	40%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 4-5 ore
Resa teorica per strato:	13 m²/L	Spessore minimo consigliato a film secco µm per strato:	30 µm



Fondi antiruggine



Scheda tecnica N° 8091

Sigmetal Primer

Antiruggine oleofenolico monocomponente a solvente al fosfato di zinco. Ideale per la manutenzione delle superfici ferrose in esterno.

Caratteristiche principali

- Ottime proprietà anticorrosive.
- Esente da piombo e cromati.
- Sovraverniciabile con prodotti a rapida essiccazione e alchidici.
- Rapida essiccazione.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
Arancio (tipo RAL 2004)	0,75 2,5	6 2	20,68 19,57	15,51 48,93
Grigio (tipo RAL 7035)	0,75 2,5	6 2	20,68 19,57	15,51 48,93

Peso specifico:	1,21 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	50%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 4 ore
Resa teorica per strato:	14 m²/L	Spessore minimo consigliato a film secco µm per strato:	35 µm





Scheda tecnica N° 8090

Sigmetal Multi Primer

Primer antiruggine al fosfato di zinco a base di resine alchidiche modificate, indicato per la protezione delle superfici ferrose.

Caratteristiche principali

- Ottime proprietà anticorrosive.
- Esente da piombo, cromati e solventi aromatici.
- Rapida essiccazione.
- Sovraverniciabile con prodotti alchidici.
- Ottima adesione anche su alluminio e vecchie pitture.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
Bianco	1 2,5	6 2	21,88 20,67	21,88 51,68
Colorato	1 2,5	- -	22,66 21,44	22,66 53,60

Peso specifico:	1,3 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	53%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 18 ore a 20 °C
Resa teorica per strato:	15 m^2/L	Spessore minimo consigliato a film secco µm per strato:	35 µm





Scheda tecnica N° 9009

Sigmetal Neofer Decor

Sistema anticorrosivo ai fosfati di zinco utilizzabile come fondo e finitura. Prodotto multifunzionale particolarmente indicato per la manutenzione di superfici ferrose. Per esterni.

Caratteristiche principali

- Può essere colorato con sistema SigmaTint Absolu.
- Esente da piombo e cromati.
- Elevata protezione anticorrosiva (500 ore nebbia salina).
- Buona resistenza ai raggi U.V.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
Bianco	2,5	2	29,32	73,30
Colorato	1 2,5	- -	34,15 29,89	34,15 74,73

Peso specifico:	1,3 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	60%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 24 ore
Resa teorica per strato:	15 m^2/L	Spessore minimo consigliato a film secco µm per strato:	40 µm





Scheda tecnica N° 8098

Sigmetal Zinccoat

Primer anticorrosivo ai fosfati di zinco a base di resina acrilica in solvente, utilizzabile come fondo e finitura in unico strato. Prodotto particolarmente indicato per la manutenzione di superfici in metallo non ferroso (alluminio, leghe leggere), metallo ferroso (ferro, acciaio e lamiere galvanizzate) e superfici in PVC rigido. Per esterni.

Caratteristiche principali

- Primer anticorrosivo, ad alto spessore, esente da piombo e cromati.
- Rapida essiccazione.
- Insaponificabile.
- Ottima adesione su superfici zincate e leghe leggere.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
Bianco	1 2,5	6 2	36,34 34,81	36,34 87,03
Colorato	1 2,5	- -	36,88 35,24	36,88 88,10

Peso specifico:	1,13 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	32%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 16 ore
Resa teorica per strato:	9 m^2/L	Spessore minimo consigliato a film secco µm per strato:	35 µm



Smalti a solvente



Scheda tecnica N° 8056

Xpress Satin

Smalto satinato con tecnologia Fast Drying Technology a base di speciale legante alchidico modificato. Finitura ideale per acciaio, legno, ed altri materiali preventivamente preparati.

Caratteristiche principali

- Veloce reticolazione grazie alla tecnologia Fast Drying Technology.
- Elevata resistenza alla pioggia dopo solo due ore dall'applicazione.
- Ottima dilatazione.
- Elevata copertura.
- Facile da pulire.
- Ottima tenuta del colore.
- Elevata resistenza all'ingiallimento grazie alla tecnologia White Shield.
- Non contiene solventi aromatici.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
Bianco	1 2,5	6 2	34,81 33,66	34,81 84,15
Colorato	0,5 1 2,5	- - -	37,62 35,32 34,12	18,81 35,32 85,30

Peso specifico:	1,16 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	65%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 6 ore
Resa teorica per strato:	16 m²/L	Spessore minimo consigliato a film secco µm per strato:	40 µm



Scheda tecnica N° 8066

Contour PU Matt

Smalto opaco alchidico-poliuretanico monocomponente ad elevato contenuto di solidi, per esterni. Finitura ideale per manufatti in acciaio, legno ed altri materiali preventivamente preparati con fondi idonei.

Caratteristiche principali

- Ottima resistenza al graffio e all'abrasione.
- Grazie alla nuova tecnologia White Shield mostra un'ottima resistenza all'ingiallimento.
- Ottima dilatazione.
- Facile da pulire.
- Ottima tenuta del colore.
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici.
- Non contiene solventi aromatici.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
Bianco	1 5	6 2	29,34 27,29	29,34 136,45
Colorato	1 5	- -	29,89 27,75	29,89 138,75

Peso specifico:	1,2 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	64,5%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 16-24 ore
Resa teorica per strato:	16 m²/L	Spessore minimo consigliato a film secco µm per strato:	40 µm



Scheda tecnica N° 8065

Contour PU Satin

Smalto satinato alchidico-poliuretanico monocomponente, per esterni, resistente alla abrasione. Finitura ideale per legno, a cciaio ed altri materiali preventivamente preparati con sottofondo o anticorrosivi.

Caratteristiche principali

- Resistente all'abrasione e al graffio.
- Grazie alla nuova tecnologia White Shield mostra un'ottima resistenza all'ingiallimento.
- Ottima dilatazione.
- Facile da pulire.
- Ottima tenuta del colore.
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici.
- Non contiene solventi aromatici.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
Bianco	1 2,5 5	6 2 2	29,34 28,02 27,29	29,34 70,05 136,45
Colorato	0,5 1 2,5 5	- - - -	32,82 29,89 28,50 27,75	16,41 29,89 71,25 138,75

Peso specifico:	1,2 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	64,5%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 16-24 ore
Resa teorica per strato:	16 m²/L	Spessore minimo consigliato a film secco µm per strato:	40 µm



Smalti e finiture micacee



Scheda tecnica N° 8064

Contour PU Gloss

Smalto brillante alchidico-poliuretanico monocomponente, per esterni, resistente alla abrasione. Finitura ideale per legno, acciaio ed altri materiali preventivamente preparati con sottofondo o anticorrosivi.

Caratteristiche principali

- Resistente all'abrasione e al graffio.
- Facile da pulire.
- Ottima ritenzione del colore.
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici.
- Ottima dilatazione.
- Non contiene solventi aromatici.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
Bianco	1 2,5 5	6 2 2	29,34 28,02 27,29	29,34 70,05 136,45
Colorato	0,5 1 2,5 5	- - - -	32,82 29,89 28,50 27,75	16,41 29,89 71,25 138,75

Peso specifico:	1,2 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	66%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 16-24ore
Resa teorica per strato:	16,5 m²/L	Spessore minimo consigliato a film secco µm per strato:	40 µm





Scheda tecnica N° 8033

Sigmastar Gloss

Smalto brillante a base di resina alchidica ad elevato contenuto di solidi. Finitura ideale per superfici ferrose, legno ed altri materiali adeguatamente preparati con fondi idonei. È uno smalto alchidico brillante dotato della particolare tecnologia medium-solid che lo rende particolarmente resistente e migliora l'applicazione.

Caratteristiche principali

- Elevata resistenza agli agenti atmosferici grazie alla tecnologia medium-solid.
- Ottimo potere coprente.
- Ottima copertura anche nelle zone difficili come angoli e spigoli.
- Non contiene solventi aromatici.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
Bianco	2,5	2	23,63	59,08
Colorato	1 2,5	- -	25,50 23,99	25,50 59,98

Peso specifico:	1,17 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	63%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 16 ore
Resa teorica per strato:	15,8 m²/L	Spessore minimo consigliato a film secco µm per strato:	40 µm



Finiture micacee



Scheda tecnica N° 8095

Miocoat Grana Fine

Finitura micacea, monocomponente, a solvente a grana fine per esterni ed interni. Insaponificabile, applicabile direttamente su acciaio zincato, PVC e alluminio anodizzato.

Caratteristiche principali

- Riduzione di costi e tempi di lavoro nell'applicazione su acciaio zincato, PVC e alluminio in quanto non richiede pretrattamento con uno specifico primer.
- Tinte di cartella realizzabili con il sistema SigmaTint Absolu.
- 3 tinte pronte: argento (base), rame, oro che si affiancano al più tradizionale nero.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
Nero, Rame	1 2,5°	6 4	34,91 32,98	34,91 82,45
Argento	1 2,5°	6 4	33,78 31,85	33,78 79,63
Oro	0,50	6	43,66	21,83
Colorato	1 2,5°	- -	34,91 32,98	34,91 82,45

Peso specifico:	1,20 kg/L	Diluizione:	Sigma Thinner 210 Max 5%
Contenuto solidi in volume:	41%	Tempo di ricopertura minimo:	24 ore
Resa teorica per strato:	9 -10 m²/L	Spessore minimo consigliato a film secco µm per strato:	43 µm



IN ELIMINAZIONE °



Smalti e finiture micacee



Scheda tecnica N° 8094

Miocoat Grana Media

Finitura all'ossido di ferromicaceo, monocomponente, a solvente per esterni ed interni ad effetto ferro battuto. Insaponificabile, applicabile direttamente su acciaio zincato, PVC e alluminio anodizzato.

Caratteristiche principali

- Riduzione di costi e tempi di lavoro nell'applicazione su acciaio zincato, PVC e alluminio anodizzato in quanto non richiede pretrattamento con uno specifico primer.
- Ottima protezione agli agenti atmosferici grazie alla particolare struttura lamellare data dall'ossido di ferromicaceo.
- Tinte di cartella realizzabili con il sistema SigmaTint Absolu.
- 2 tinte pronte: nero e grigio (base).
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
Nero	1 2,5	6 4	32,67 30,95	32,67 77,38
Colorato	1 2,5	- -	32,67 30,95	32,67 77,38

Peso specifico:	1,50 kg/L	Diluizione:	Sigma Thinner 210 Max 5%
Contenuto solidi in volume:	46%	Tempo di ricopertura minimo:	24 ore
Resa teorica per strato:	9 -10 m²/L	Spessore minimo consigliato a film secco µm per strato:	48 µm





Scheda tecnica N° 8067

Miocoat Grana Extra

Finitura ferromicacea a base di speciali resine alchidiche anticorrosive per interni ed esterni.

Caratteristiche principali

- Ottima protezione contro la formazione della ruggine grazie a speciali resine alchidiche anticorrosive.
- Elevata protezione agli agenti atmosferici.
- Applicabile direttamente su supporti ferrosi preventivamente preparati.
- Ottima adesione su legno e altri supporti metallici opportunamente pretrattati.
- Disponibile in 4 tinte pronte.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
TintePronte 1501-1503 1505-1507	 0,75 2,5	 6 4	 29,87 28,42	 22,40 71,05

Peso specifico:	1,5 kg/L	Diluizione:	Sigma Thinner max 5%
Contenuto solidi in volume:	53%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 16 ore
Resa teorica per strato:	10-12 m²/L	Spessore minimo consigliato a film secco µm per strato:	50 µm



Diluenti



Thinner 210

Diluente sintetico, esente da acquaragia. Ideale per la diluizione di vernici sintetiche, smalti clorocaucciù e dove si richiedono solventi con un lento punto di evaporazione.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
-	1	20	8,83	8,83



Thinner 20-05

Diluente sintetico.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
-	5	1	10,32	51,60











Prodotti per pavimenti

SIGMA COATINGS

Sigma. Il tuo risultato vale.

Finitura bicomponente all'acqua



Scheda tecnica N° 8330

Coltura Floor Finish

Finitura epossidica bicomponente all'acqua, senza solventi, resistente all'abrasione. Per pavimenti a basso spessore con traffico leggero, per interni ed esterni coperti. Ideale per magazzini, locali espositivi, sale d'attesa, balconi e garage. Applicabile anche su pareti.

Caratteristiche principali

- Inodore, adatto per essere applicato anche in ambienti interni poco areati.
- Certificata idoneità per applicazione in ambienti di lavoro alimentare (es. panifici, birrerie, macellerie).
- Rapida essiccazione.
- Resistente agli urti.
- Resistente alle sostanze chimiche.
- Resistente all'abrasione e al graffio.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN L	N° PEZZI PER CARTONE	€/L	€/CONF.
Colorato (catalizzatore compreso)	2,5 10	- -	43,44 39,57	108,60 395,70

Peso specifico:	1,27 kg/L	Diluizione:	acqua 5-10%
Contenuto solidi in volume:	57%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 5 ore
Resa teorica per strato:	8 m^2/L	Spessore minimo consigliato a film secco µm per strato:	75 µm













Linea malte tecniche, risanamento e deumidificazione

SIGMA COATINGS

Sigma. Il tuo risultato vale.



Linea Nanotech ripristino, consolidamento e protezione del cemento armato



Coltura Nanotech P

Passivante cementizio monocomponente, specifico per la protezione dei ferri d'armatura.

Caratteristiche principali

- Monocomponente.
- Elevata adesione.
- Elevata resistenza all'aggressione degli agenti atmosferici.

COLORE	CONTENUTO IN KG	€/KG	€/CONF.
Grigio rossastro	5	4,51	22,55

Consumo teorico 1 mm di spessore:	1,6 kg/m²



Scheda tecnica N° 5111



Coltura Nanotech TIXO

Malta cementizia tixotropica nanomodificata monocomponente, per interventi di ripristino del cemento armato per spessori da 3 mm a 10 cm.

Caratteristiche principali

- Applicabile in verticale, orizzontale, sopratesta.
- Alta tixotropia per applicazioni ad alto spessore in un unico strato.
- Rapidità di presa.
- Resistenza agli agenti aggressivi ambientali.
- Impermeabile all'acqua.

COLORE	CONTENUTO IN KG	€/KG	€/CONF.
Grigio	20	1,32	26,40

Granulometria:	max 1mm
Resistenza a compressione:	28gg>35 MPa
Adesione al calcestruzzo (tipo MC 0,40):	> 0,8 MPa
Consumo teorico per 1 mm di spessore:	1,5 kg/m²



Scheda tecnica N° 5117



Coltura Nanotech TIXO ST

Malta cementizia strutturale, tixotropica, nanomodificata, monocomponente, per interventi di ripristino del cemento armato per spessori da 1 a 5 cm per mano.

Caratteristiche principali

- Resistenza agli agenti aggressivi ambientali.
- Impermeabile all'acqua.
- Forte adesione e resistenza alla fessurazione.

COLORE	CONTENUTO IN KG	€/KG	€/CONF.
Grigio	25	1,12	27,95

Granulometria:	max 1,5 mm
Resistenza a compressione:	28gg>50 MPa
Adesione al calcestruzzo (tipo MC 0,40):	> 1,5 MPa
Consumo teorico per 1 cm di spessore:	18 kg/m²



Scheda tecnica N° 5113



Coltura Nanotech RAS

Malta cementizia rasante, monocomponente, per rasature su superfici in cemento armato. Applicabile in spessori da 1 a 3 mm.

Caratteristiche principali

- Elevata resistenza meccanica.
- Elevata resistenza alle fessurazioni.

COLORE	CONTENUTO IN KG	€/KG	€/CONF.
Grigio	25	0,90	22,50

Granulometria:	max 1 mm
Resistenza a compressione:	28gg>15 MPa
Adesione al calcestruzzo (tipo MC 0,40):	> 1 MPa
Consumo teorico per 1 mm di spessore:	1,5 kg/m²



Scheda tecnica N° 5110

Linea mineral deumidificazione di murature



Scheda tecnica N° 5114

Coltura Mineral RZ

Malta da rinzaffo antisale ad elevata adesione a base di legante idraulico ad attività pozzolanica.

Caratteristiche principali

- Applicabile a cazzuola o con macchina intonacatrice.
- Forte resistenza all'attacco chimico di solfati e agenti atmosferici.
- Contrasta il passaggio dei sali idrosolubili presenti nell'umidità di risalita capillare.
- Garantisce l'adesione dell'intonaco su murature umide.

COLORE	CONTENUTO IN KG	€/KG	€/CONF.
Nocciola chiaro	25	0,74	18,50

Granulometria:	max 2,5 mm
Permeabilità al vapore μ:	<20
Resistenza a compressione:	28 gg >8 MPa
Adesione al supporto dopo 28 giorni:	0,6 MPa
Consumo teorico per 5 mm di spessore:	7 kg/m²





Scheda tecnica N° 5115

Coltura Mineral DM

Intonaco macroporoso per il risanamento di murature umide, premiscelato a base di legante idraulico, ad attività pozzolanica e calce idrata.

Caratteristiche principali

- Contrasta l'effetto disgregante dell'umidità di risalita e la formazione di efflorescenze saline.
- Alta traspirabilità che consente efficace scambio igrometrico.
- Applicabile a cazzuola o con macchina intonacatrice a ciclo continuo.
- Fibrorinforzato.

COLORE	CONTENUTO IN KG	€/KG	€/CONF.
Nocciola chiaro	25	0,79	19,75

Granulometria:	max 1,5 mm
Permeabilità al vapore μ:	<10
Resistenza a compressione:	28 gg >3,5 MPa
Adesione al supporto dopo 28 giorni:	0,3 MPa
Consumo teorico per 1 cm di spessore:	12 kg/m²





Scheda tecnica N° 5116

Coltura Mineral Into

Malta da intonaco per risanamento e restauro.

Caratteristiche principali

- Elevata permeabilità al vapore acqueo.
- Applicabile a mano e a spruzzo, con macchina intonacatrice a coclea.
- Buona adesione alla muratura.

COLORE	CONTENUTO IN KG	€/KG	€/CONF.
Nocciola chiaro	25	0,51	12,75

Granulometria:	max 1,5 mm
Permeabilità al vapore μ:	<10
Resistenza a compressione:	28 gg >3,0 MPa
Adesione al supporto dopo 28 giorni:	0,3 MPa
Consumo teorico per 1 cm di spessore:	11 kg/m²





Scheda tecnica N° 5112

Coltura Mineral STB

Malta fine per finitura a civile idrorepellente e traspirante, a base di legante idraulico ad attività pozzolanica e calce idrata.

Caratteristiche principali

- Elevata permeabilità al vapore acqueo.
- Idrorepellente altamente traspirante.
- Elevata adesione all'intonaco.

COLORE	CONTENUTO IN KG	€/KG	€/CONF.
Nocciola chiaro	25	0,70	17,60

Granulometria:	max 1mm
Permeabilità al vapore μ:	<11
Resistenza a compressione:	28 gg >4,0 MPa
Adesione al supporto dopo 28 giorni:	0,4 MPa
Consumo teorico per 1 mm di spessore:	1,3 kg/m²













Rasanti e collanti per sistemi a cappotto

SIGMA COATINGS

Sigma. Il tuo risultato vale.



Rasanti e collanti per i sistemi a cappotto

Rasante e collante fibrato grana media



Isol PW

Adesivo e rasante cementizio a grana media, fibrato e idrofugato, per incollaggio e rasatura di pannelli in EPS per isolamento termico a cappotto.

Caratteristiche principali

- Buona compensazione del ritiro in fase plastica.
- Ottima tissotropia e tenuta degli spessori.
- Idrofugato.
- Conforme ai requisiti ETAG 004 per adesivi e rasanti per ETICS.
- Conforme alla norma EN 998-I classificato GP CS III.

Scheda tecnica N° 5001

COLORE	CONTENUTO IN KG	€/KG	€/CONF.
Grigio	25	0,81	20,25
Bianco	25	0,89	22,25

Granulometria:	max 1,5 mm
Permeabilità al vapore μ:	inferiore a 26
Conduttività termica (λ):	0,50 W/mK
Consumo teorico: come collante a superficie piena Resa teorica: come rasatura armata: spessore 4 mm.	3-5 kg/mq 6-7 kg/mq
Tempo di ricopertura minimo:	1-2 settimane



Rasante e collante fine



Isol PW Fine

Adesivo e rasante cementizio a grana fine, per incollaggio e rasatura di pannelli in EPS per isolamento termico a cappotto.

Caratteristiche principali

- Granulometria massima 0,8 mm.
- Buona compensazione del ritiro in fase plastica.
- Ottima tissotropia e tenuta dello spessore.
- Rasante idrofugato.
- Il prodotto è conforme alla norma EN 998-I:2003.

Scheda tecnica N° 5004

ETAG 004

COLORE	CONTENUTO IN KG	€/KG	€/CONF.
Grigio	25	0,81	20,25
Bianco	25	0,89	22,25

Granulometria:	max 0,8 mm
Permeabilità al vapore μ:	inferiore a 30
Conduttività termica (λ):	0,55 W/mK
Consumo teorico: come collante a superficie piena Resa teorica: come rasatura armata: spessore 4 mm.	3-5 kg/mq circa 4 kg/mq
Tempo di ricopertura minimo:	1-2 settimane



Rasante e collante fibrato ed alleggerito con perlite



Isol PW Light

INCOMBUSTIBILE

Adesivo e rasante cementizio a grana media, fibrato e idrofugato, alleggerito con perlite, per incollaggio e rasatura di pannelli in lana di roccia, sughero, calcio silicato per sistemi di isolamento termico a cappotto.

Caratteristiche principali

- Buona compensazione del ritiro in fase plastica.
- Leggero e di facile applicazione.
- Ottima tissotropia e tenuta dello spessore.
- Idrofugato.
- Incombustibile, grazie all'uso della perlite per l'alleggerimento.
- Conforme alla norma EN 998-I classificato GP CS III.

Scheda tecnica N° 5002

COLORE	CONTENUTO IN KG	€/KG	€/CONF.
Bianco	20	1,06	21,20

Granulometria:	max 1,6 mm
Permeabilità al vapore μ:	inferiore a 20
Conduttività termica (λ):	0,45 W/mK
Consumo teorico: come collante a superficie piena Resa teorica: come rasatura armata: spessore 4 mm.	5-8 kg/mq circa 5,5 kg/mq
Tempo di ricopertura minimo:	1-2 settimane





Rasanti e collanti per i sistemi a cappotto

Rasante e collante a base di calce idraulica naturale



Sigma Isol LB

Collante e rasante per sistemi di isolamento termico a cappotto, a base di calce idraulica naturale, inerti selezionati, fibre e additivi che ne conferiscono elevata adesione e resistenza finale.

Scheda tecnica N° 5007

ETAG 004

Caratteristiche principali

- Granulometria massima 0,8 mm.
- Ideale per l'incollaggio e la rasatura di pannelli in lana di roccia, sughero, calcio silicato, fibra di legno.
- Sigma Isol LB può essere applicato anche comerasatura armata, in questo caso finire esclusivamente con cicli silossanici puri.
- Ottima adesione ai supporti.
- Fibrato.
- Elevata lavorabilità.
- Conforme ai requisiti ETAG 004 per adesivi e rasanti per ETICS.

COLORE	CONTENUTO IN KG	€/KG	€/CONF.
Bianco	25	1,02	25,50

Granulometria:	0,8 mm
Permeabilità al vapore μ:	inferiore a 20
Conduttività termica (λ):	0,41-0,43 W/mK
Consumo teorico: come collante a superficie piena Resa teorica: come rasatura armata: spessore 4 mm.	piena 4-5 kg/mq circa 6 kg/mq
Tempo di ricopertura minimo:	21 giorni

Rasante e collante alleggerito con microsfere di vetro



Isol EasyTech

OTTIMA LAVORABILITÀ

Adesivo e rasante cementizio a grana fine alleggerito con fibre di vetro, per incollaggio e rasatura di pannelli isolanti per cappotto, in polistirene espanso estruso (XPS), lana di roccia (MW), sughero tostato (ICB), polistirene espanso sinterizzato (EPS).

Scheda tecnica N° 5122

Caratteristiche principali

- Granulometria massima 1 mm.
- Alta resistenza a compressione.
- Elevate proprietà di isolamento termico ed acustico.
- Non combustibile.
- Sostenibile (le microsfere sono realizzate con vetro riciclato).
- Anallergico.
- Supporta il sistema LEED di certificazione per edifici sostenibili.

COLORE	CONTENUTO IN KG	€/KG	€/CONF.
Grigio	20	1,02	20,44
Bianco NOVITÀ	20	1,08	21,60

Granulometria:	max 1 mm
Permeabilità al vapore μ:	circa 20
Conduttività termica (λ):	0,40 W/mK
Consumo teorico: come collante a superficie piena Resa teorica: come rasatura armata: spessore 4 mm.	4-6 kg/mq circa 5 kg/mq
Tempo di ricopertura minimo:	1-2 settimane

Rasante e collante fibrato, ad alto potere di adesione



Isol PL

ECCEZIONALE ADESIONE

Adesivo e rasante cementizio a grana fine idrofugato per incollaggio e rasatura di pannelli in EPS stampato utilizzati per sistemi di isolamento termico a cappotto.

Scheda tecnica N° 5003

Caratteristiche principali

- Altissima adesione al pannello ed al supporto.
- Elevata flessibilità e prestazioni meccaniche atte a compensare le tensioni del pannello.
- Ottima tissotropia e tenuta dello spessore.
- Ideale per incollaggio di pannelli in EPS stampato, grafitato o tagliato da blocco.
- Conforme alla norma EN 998-I classificato GP CS III.
- Conforme ai requisiti ETAG 004 per adesivi e rasanti per ETICS.

COLORE	CONTENUTO IN KG	€/KG	€/CONF.
Grigio	25	1,20	30,00

Granulometria:	max 0,8 mm
Permeabilità al vapore μ:	inferiore a 30
Conduttività termica (λ):	0,50 W/mK
Consumo teorico: come collante a superficie piena Resa teorica: come rasatura armata: spessore 4 mm.	3-5 kg/mq circa 4 kg/mq
Tempo di ricopertura minimo:	1-2 settimane



Rasanti e collanti per i sistemi a cappotto

Rasante e collante cementizio ideale per rasature



Isol PW RAS

Rasante collante cementizio a grana fine, per rasatura anche armata con rete in fibra di vetro su superfici murali e pannelli in EPS per isolamento termico a cappotto.

Caratteristiche principali

- Granulometria massima 1 mm.
- Facilità di applicazione.
- Ottima tissotropia e tenuta dello spessore.
- Il prodotto è conforme alla norma EN 998.

Scheda tecnica N° 5008

COLORE	CONTENUTO IN KG	€/KG	€/CONF.
Grigio	25	0,64	16,00
Bianco	25	0,66	16,56

Granulometria:	max 1 mm
Permeabilità al vapore μ:	inferiore a 30
Conduttività termica (λ):	0,55 W/mK
Consumo teorico: come collante a superficie piena Resa teorica: come rasatura armata: spessore 4 mm.	3-5 kg/mq circa 4 kg/mq
Tempo di ricopertura minimo:	1-2 settimane

Rasante e collante in pasta ricopribile dopo 48H



PPG ISOL 1C+

Rasante in pasta pronto all'uso, a base di resine acriliche in fase acquosa.

Caratteristiche principali

- Previene la formazione di cavillature.
- Permette di ottenere uno strato uniforme ed omogeneo.
- Buona lavorabilità.
- A norma COV.

Scheda tecnica N° 5009

COLORE	CONTENUTO IN KG	€/KG	€/CONF.
Bianco	25	2,92	73,00

Peso specifico:	1,80 kg/L	Diluizione:	pronto all'uso
Contenuto solidi in volume:	circa 82%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 24-48 ore
Resa teorica per strato:	3,5 kg/m²		

Rasante e collante impermeabilizzante



Isol Hydrophob

Collante e rasante impermeabilizzante flessibile, bi componente, a grana fine, utilizzato per sistemi di isolamento termico a cappotto.

Caratteristiche principali

- Protegge il Sistema da eventuali infiltrazioni di umidità.
- Flessibile.
- Impermeabile.
- A norma COV.

Scheda tecnica N° 5005

COLORE	CONTENUTO IN KG	€/KG	€/CONF.
Grigio	32,20	3,37	108,39

Granulometria:	max 0,5 mm
Permeabilità al vapore μ:	1000
Consumo teorico: spessore 1 mm.	1,7 kg/mq
Tempo di ricopertura minimo:	5 giorni





Scheda tecnica N° 5006

Seigneurie Crepitex Modelable

EFFETTO LISCIO

Rivestimento acrilico in pasta pronto all'uso, particolarmente studiato per donare alle superfici a cappotto un aspetto liscio simile ad una rasatura civile fine.

Caratteristiche principali

- Rivestimento liscio per isolamento termico a cappotto.
- Elevato potere riempitivo.
- Alta resistenza alle intemperie.
- A norma COV.

COLORE	CONTENUTO IN KG	€/KG	€/CONF.
Bianco	25	3,57	89,25
Colorato	25	3,88	97,00

Peso specifico:	2,00 kg/L	Diluizione:	acqua 5-10%
Contenuto solidi in volume:	57%	Tempo di ricopertura minimo:	dopo 5 ore
Resa teorica per strato:	8 m^2/L	Spessore minimo consigliato a film secco µm per strato:	75 µm













Accessori per isolamento termico a cappotto

CORTEXA®
Consorzio per la cultura del sistema a cappotto

Sigma Coatings, è socio del Consorzio Cortexa

SIGMA COATINGS

Sigma. Il tuo risultato vale.



SigmaIsol® EPS 31

Pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato di colore grigio, additivato con grafite, a lambda migliorato (0,031)tagliato da blocco, autoestinguente classe E.

COD.	DESCRIZIONE	SPESSORE CM	M²/BANCALE	LISTINO €/M²
650726	SigmaIsol EPS 31 100x50x2	2	150	2,85
650727	SigmaIsol EPS 31 100x50x3	3	100	4,27
650728	SigmaIsol EPS 31 100x50x4	4	75	5,70
650729	SigmaIsol EPS 31 100x50x5	5	60	7,12
650730	SigmaIsol EPS 31 100x50x6	6	50	8,55
650731	SigmaIsol EPS 31 100x50x8	8	35	11,39
650732	SigmaIsol EPS 31 100x50x10	10	30	14,24
650733	SigmaIsol EPS 31 100x50x12	12	25	17,09
650734	SigmaIsol EPS 31 100x50x14	14	20	19,94
650735	SigmaIsol EPS 31 100x50x15	15	20	21,36
650736	SigmaIsol EPS 31 100x50x16	16	15	22,79
650737	SigmaIsol EPS 31 100x50x18	18	15	25,64
650738	SigmaIsol EPS 31 100x50x20	20	15	28,49
650739	SigmaIsol EPS 31 100x50x22	22	10	31,33
650740	SigmaIsol EPS 31 100x50x24	24	10	33,93



SigmaIsol® EPS 36

Lastre in EPS bianco tagliato da blocco lamda 0,036, autoestinguente classe E.

COD.	DESCRIZIONE	SPESSORE CM	M²/BANCALE	LISTINO €/M²
601868	SigmaIsol EPS 36 100x50x3	3	100	3,55
601869	SigmaIsol EPS 36 100x50x4	4	75	4,74
601870	SigmaIsol EPS 36 100x50x5	5	60	5,92
601871	SigmaIsol EPS 36 100x50x6	6	50	7,11
601872	SigmaIsol EPS 36 100x50x8	8	35	9,48
601873	SigmaIsol EPS 36 100x50x10	10	30	11,84
601874	SigmaIsol EPS 36 100x50x12	12	25	14,21
601875	SigmaIsol EPS 36 100x50x14	14	20	16,58
601876	SigmaIsol EPS 36 100x50x16	16	20	18,95
601877	SigmaIsol EPS 36 100x50x18	18	15	21,32
635481	SigmaIsol EPS 36 100x50x20	20	15	23,69
601960	SigmaIsol EPS 36 100x50x22	22	10	26,06
601970	SigmaIsol EPS 36 100x50x24	24	10	28,43



Accessori per isolamento termico a cappotto



SigmaIsol® EPS 150

Pannello in EPS ad alte prestazioni per zoccolature, superficie zigrinata, detensionato,densità 150, lamda 0,034, autoesinguente classe E. Ridotto assorbimento d'acqua.

COD.	DESCRIZIONE	SPESSORE CM	M^2/BANCALE	LISTINO €/M^2
630147	SigmaIsol EPS 150 100x50x5 1m²	5	60	13,78
630148	SigmaIsol EPS 150 100x50x6 1m²	6	50	15,70
630099	SigmaIsol EPS 150 100x50x8 1m²	8	35	19,65
630152	SigmaIsol EPS 150 100x50x10 1m²	10	30	24,10
630153	SigmaIsol EPS 150 100x50x12 1m²	12	25	28,10
630154	SigmaIsol EPS 150 100x50x14 1m²	14	20	32,60
630155	SigmaIsol EPS 150 100x50x15 1m²	15	20	36,15
630156	SigmaIsol EPS 150 100x50x16 1m²	16	15	36,56
630157	SigmaIsol EPS 150 100x50x18 1m²	18	15	40,56
630261	SigmaIsol EPS 150 100x50x20 1m²	20	15	48,19
630262	SigmaIsol EPS 150 100x50x22 1m²	22	10	53,01
630263	SigmaIsol EPS 150 100x50x24 1m²	24	10	57,83



SigmaIsol® EPS Plus 31

Pannello bicolore in EPS stampato. Nucleo in EPS additivato con grafite e superfici laterali e faccia esterna rivestite in EPS bianco.

COD.	DESCRIZIONE	SPESSORE CM	M^2/BANCALE	LISTINO €/M^2
994958	SigmaIsol EPS PLUS 31 100x50x6	6	50	17,96
994959	SigmaIsol EPS PLUS 31 100x50x8	8	35	22,23
994960	SigmaIsol EPS PLUS 31 100x50x10	10	30	26,44
994961	SigmaIsol EPS PLUS 31 100x50x12	12	25	30,64
994962	SigmaIsol EPS PLUS 31 100x50x14	14	20	34,97
601961	SigmaIsol EPS PLUS 31 100x50x16	16	15	39,23
601963	SigmaIsol EPS PLUS 31 100x50x18	18	15	43,50




Accessori per isolamento termico a cappotto



SigmaIsol® EPS TOP 31 NOVITÀ

Pannello isolante in poliestere espanso sinterizzato con graffite, tagliato da blocco con pretagli per ridurre le tensioni. Lambda 0,031. Autoestinguente classe E .

COD.	DESCRIZIONE	SPESSORE CM	M²/BANCALE	LISTINO €/M²
650580	SigmaIsol EPS Top 31 100x50x2	2	150	3,27
650581	SigmaIsol EPS Top 31 100x50x3	3	100	4,91
650582	SigmaIsol EPS Top 31 100x50x4	4	75	6,54
650583	SigmaIsol EPS Top 31 100x50x5	5	60	8,18
650584	SigmaIsol EPS Top 31 100x50x6	6	50	9,81
650585	SigmaIsol EPS Top 31 100x50x8	8	35	13,09
650586	SigmaIsol EPS Top 31 100x50x10	10	30	16,36
650587	SigmaIsol EPS Top 31 100x50x12	12	25	19,63
650588	SigmaIsol EPS Top 31 100x50x14	14	20	22,90
650589	SigmaIsol EPS Top 31 100x50x15	15	20	24,54
650590	SigmaIsol EPS Top 31 100x50x16	16	15	26,17
650591	SigmaIsol EPS Top 31 100x50x18	18	15	29,44
650592	SigmaIsol EPS Top 31 100x50x20	20	15	32,72
650593	SigmaIsol EPS Top 31 100x50x22	22	10	35,99
650594	SigmaIsol EPS Top 31 100x50x24	24	10	39,26



SigmaIsol® Lana di roccia

Pannello incombustibile, impermeabile, isolante acustico e termico prodotto in lana di roccia con una piccola parte di resina fenolica polimerizzata.

COD.	DESCRIZIONE	SPESSORE CM	M²/BANCALE	M² PER PACCO	LISTINO €/M²
622192	Pannello Lana di roccia 100x60	5	57,60	2,4	14,74
622193	Pannello Lana di roccia 100x60	6	48,00	2,4	17,68
622194	Pannello Lana di roccia 100x60	8	36,00	1,8	23,58
622195	Pannello Lana di roccia 100x60	10	28,80	1,2	29,47
622196	Pannello Lana di roccia 100x60	12	24,00	1,2	35,37
622198	Pannello Lana di roccia 100x60	14	19,20	1,2	41,26
622062	Pannello Lana di roccia 100x60	16	16,80	1,2	47,16
622201	Pannello Lana di roccia 100x60	18	15,60	0,6	53,05
622202	Pannello Lana di roccia 100x60	20	14,40	0,6	58,95
622203	Pannello Lana di roccia 100x60	22	13,20	0,6	64,84
622204	Pannello Lana di roccia 100x60	24	12,00	0,6	70,74
634589	Pannello Lana di roccia 100x60	26	10,80	0,6	76,63
634590	Pannello Lana di roccia 100x60	28	9,60	0,6	82,52
634591	Pannello Lana di roccia 100x60	30	9,60	0,6	88,42



Accessori per isolamento termico a cappotto

Reti



Rete in fibra di vetro certificata

Viene impiegata nei rivestimenti a cappotto come armatura dello strato di malta al fine di assorbire e distribuire uniformemente le sollecitazioni meccaniche a cui può essere soggetto il sistema (movimenti di assestamento, fenomeni di ritiro, escursioni termiche, agenti esterni) ed evitare quindi la formazione di crepe in facciata.

ETAG 004

COD.	DESCRIZIONE	GR/M²	DIMENSIONI M	Q.TÀ PER BANCALE	LISTINO €/M²	LISTINO €/ROTOLO
994596	PPG Rete fibra di vetro	165	1,1x50 (55m²)	30 rotoli mt. 1650	1,56	85,56
994597	PPG Rete panzer per cappotto con specifiche necessità meccaniche	380	1x25m	24 rotoli mt. 600	7,19	179,69

Angolari



Angolare in PVC con rete

Angolare in PVC di protezione degli spigoli con rete in fibra di vetro Vertex Saint Gobin 160 gr/m2 (R131) conforme all'ETAG 004 con marchio di qualità ITC-CNR.

COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	CONFEZIONE	LISTINO €/M	LISTINO €/CONF
994598	PPG Angolare PVC con rete Vertex Saint Gobain	80x120x2500	125 m bancale 40	1,22	152,17
994599	PPG Angolare PVC con rete Vertex Saint Gobain	100x150x2500	125 m bancale 40	1,46	182,37
994600	PPG Angolare PVC con rete Vertex Saint Gobain	100x230x2500	125 m bancale 30	2,32	290,40



Angolare universale in rotoli

Angolare srotolabile in PVC con rete in fibra di vetro R131. Facilmente modellabile si presta ad applicazione su angoli irregolari. Possibilità di taglio esatto senza sfridi.

COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	CONFEZIONE	LISTINO €/M	LISTINO €/CONF
994602	PPG Angolare con rete universale in rotolo	100x100x2500	25 m bancale 40	2,93	73,18



Angolare rete PVC premontato per arco

Elemento di rinforzo in PVC con rete in fibra di vetro R131 per forme architettoniche ad arco.

COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	CONFEZIONE	LISTINO €/M	LISTINO €/CONF
994615	PPG Angolare in PVC ad arco con rete	100x100x2500	125 m bancale 22	3,21	400,76




Accessori per isolamento termico a cappotto

Rompigoccia



Angolare rompigoccia a vista speciale con rete

Elemento di protezione degli spigoli che interrompe la corsa dell'acqua evitandone il trascinamento all'interno dell'intonaco. Angolare "a freccia" in PVC pitturabile con rete in fibra di vetro R131, termosaldata. Ideale per architravi di finestre, intradossi di balconi, cassonetti di avvolgibili.

COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	CONFEZIONE	LISTINO €/M	LISTINO €/CONF
994698	PPG Angolare in PVC rompigoccia a vista speciale con rete	100x100x2500	62,5 m 20 x bancale	4,07	254,67



Angolare rompigoccia a vista con rete

Elemento di protezione degli spigoli che interrompe la corsa dell'acqua evitandone il trascinamento all'interno dell'intonaco. Angolare protetto da strp in PVC con rete in fibra di vetro R131, termosaldata. Ideale per architravi di finestre, intradossi di balconi, cassonetti di avvolgibili.

COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	CONFEZIONE	LISTINO €/M	LISTINO €/CONF
994604	PPG Angolare in PVC rompigoccia a vista con rete	100x100x2500	62,5 m bancale 20	4,00	249,75



Rompigoccia a vista con rete per base di partenza

Profilo di raccordo in PVC con gocciolatoio e rete in fibra di vetro R131. Applicato sulle basi di partenza garantisce un perfetto raccordo con il pannello isolante interrompendo la corsa dell'acqua ed evitando così infiltrazioni all'interno della zona di zoccolatura. Previene le fessurazioni, montandola nel punto di giunzione di una barra e l'altra.

COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	CONFEZIONE	LISTINO €/M	LISTINO €/CONF
994658	PPG Angolare rompigoccia per basi di partenza	5x2500	62,5 m	5,43	339,44

Giunti di dilatazione



Giunto di dilatazione

Giunto in PVC con rete in fibra di vetro di origine europea termosaldata da inserire tra i pannelli isolanti in presenza di giunti strutturali dell'edificio o in tutte le situazioni in cui è necessario garantire un'adeguata dilatazione per assorbire i movimenti di assestamento. Per pareti continue.

COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	CONFEZIONE	LISTINO €/M	LISTINO €/CONF
994620	PPG Giunto di dilatazione PVC	100x100x2500	25 m	16,75	418,63



Accessori per isolamento termico a cappotto



Giunto di dilatazione ad angolo

Giunto in PVC con rete in fibra di vetro di origine europea termosaldata da inserire tra i pannelli isolanti in presenza di giunti strutturali dell'edificio o in tutte le situazioni in cui è necessario garantire un'adeguata dilatazione per assorbire i movimenti di assestamento. Per angoli interni tra i pannelli isolanti.

COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	CONFEZIONE	LISTINO €/M	LISTINO €/CONF
994621	PPG Giunto di dilatazione ad angolo in PVC	100x100x2500	25 m	17,41	435,32

Profili



Profilo per finestre con rete Plus

Profilo in PVC con nastro autoadesivo in PE da applicare al telaio della finestra per garantire un raccordo a tenuta di pioggia battente dell'intonaco alla finestra. Dotato di aletta protettiva adesiva asportabile che permette la protezione del vetro durante la fase di intonacatura.

COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	CONFEZIONE	LISTINO €/M	LISTINO €/CONF
994624	PPG Profilo per finestra con rete Plus	120 x 2400	72 m banc 36	6,38	459,04



Profilo per sotto davanzale

Profilo in PVC con nastro autoadesivo in PE e rete in fibra di vetro R131 impiegato come raccordo sigillante tra il pannello isolante e profili di copertura sottodavanzale in alluminio, marmi di porte e finestre, cassonetti di avvolgibili, etc.

COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	CONFEZIONE	LISTINO €/M	LISTINO €/CONF
994625	PPG Profilo con rete per davanzale	25x25x2000	50 m bancale 20	5,23	261,64



Profilo per scalanature PVC

Profilo in PVC sagomato ad "U" da inserire nella scanalatura dei pannelli isolanti.

COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	CONFEZIONE	€/M	LISTINO €/CONF
994706	PPG Profilo per scalanature, PVC	23/30/23x2500	50 m bancale 50	4,66	233,30

Profilo terminale PVC con rete

Profilo di chiusura intonaco con rete in fibra di vetro R131 termosaldata.

COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	CONFEZIONE	€/M	LISTINO €/CONF
994617	PPG Profilo terminale PVC con rete	3x2000	50 m	2,19	109,42
634636	PPG Profilo terminale PVC con rete	6x2000	50 m	2,26	112,78
634637	PPG Profilo terminale PVC con rete	10x2000	50 m	2,32	116,15

Base di partenza



Profili di partenza in alluminio con gocciolatoio (spessore 0,8-1,2 mm).

COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	CONFEZIONE	LISTINO €/M	LISTINO €/CONF
994645	PPG Base di partenza	30x2500	25 m	3,90	97,60
994646	PPG Base di partenza	40x2500	25 m	4,19	104,74
994647	PPG Base di partenza	50x2500	25 m	4,43	110,69
994648	PPG Base di partenza	60x2500	25 m	4,81	120,21
994649	PPG Base di partenza	80x2500	25 m	5,43	135,69
994650	PPG Base di partenza	100x2500	25 m	7,28	182,10
994651	PPG Base di partenza	120x2500	25 m	9,76	244,00
994652	PPG Base di partenza	140x2500	25 m	13,47	336,83
994653	PPG Base di partenza	160x2500	25 m	14,85	371,35
994654	PPG Base di partenza	180x2500	25 m	25,49	637,31
994655	PPG Base di partenza	200x2500	25 m	32,45	811,13

Base di partenza composta in PVC

Kit in PVC composto da profilo di partenza e terminale con rete e gocciolamento, adatto ad accogliere spessori diversi di pannello.

COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	CONFEZIONE	LISTINO €/M	LISTINO €/CONF
641289	PPG Base di partenza in PVC	80-120x2500	25 m	16,43	411,00
641290	PPG Base di partenza in PVC	120-160x2500	25 m	18,55	465,00
641291	PPG Base di partenza in PVC	160-220x2500	25 m	24,64	616,00

Elemento di giunzione base di partenza



Elementi di giunzione per una posa lineare e veloce dei profili di partenza in alluminio.

COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	CONF/PZ	€/PZ	LISTINO €/CONF
994855	PPG Elemento di giunzione base di partenza	30	100	0,32	32,20

Distanziatore per basi di partenza



Distanziatori per la compensazione di difetti di planarità del supporto nella posa delle basi di partenza.

COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	CONF/PZ	€/PZ	LISTINO €/CONF
994691	PPG Distanziatore	2	100	0,18	17,77
994692	PPG Distanziatore	3	100	0,20	19,75
994693	PPG Distanziatore	4	100	0,21	20,91
994694	PPG Distanziatore	5	100	0,22	22,07
994695	PPG Distanziatore	10	100	0,24	24,39



Accessori per isolamento termico a cappotto



Tassello per base di partenza a percussione con vite

Tassello a percussione con chiodo in acciaio per il fissaggio della base di partenza. Si consiglia di distanziare i tasselli, lungo il profilo, di circa 30 cm.

COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	CONF/PZ	€/PZ	LISTINO €/CONF
994795	PPG Tassello per base di partenza	ø 5x27	200	0,05	9,33
994796	PPG Tassello per base di partenza	ø 6x30	200	0,06	11,67
994797	PPG Tassello per base di partenza	ø 6x37	200	0,05	10,50
994798	PPG Tassello per base di partenza	ø 6x60	200	0,07	14,00
994799	PPG Tassello per base di partenza	ø 8x80	200	0,12	23,33
994800	PPG Tassello per base di partenza	ø 8x120	200	0,18	36,09



Kit per base di partenza

NOVITÀ

Elemento di supporto per montaggio base di partenza composto da:

- n.75 PPG Tassello per base 6x60mm;
- N. 50 PPG Distanziatore da 3mm;
- N.10 PPG Elemento di giunzione.

COD.	DESCRIZIONE	LISTINO €/CONF
994659	KIT base di partenza	41,79



Profilo di chiusura

Profili di chiusura verticale e orizzontale in alluminio preverniciato bianco (spessore 0,8-1,2 mm).

COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	CONF/PZ	€/PZ	LISTINO €/CONF
994663	PPG Profilo di chiusura	30x2500	25 m	9,15	228,75
994664	PPG Profilo di chiusura	40x2500	25 m	9,57	239,26
994665	PPG Profilo di chiusura	50x2500	25 m	10,36	259,10
994666	PPG Profilo di chiusura	60x2500	25 m	11,11	277,77
994667	PPG Profilo di chiusura	70x2500	25 m	12,28	306,45
994668	PPG Profilo di chiusura	80x2500	25 m	13,07	326,79
994669	PPG Profilo di chiusura	100x2500	25 m	14,99	374,64



Profilo di copertina con gocciolatoio

Profilo di chiusura in alluminio preverniciato silver, protegge il pannello isolante in corrispondenza del sottofinestra e del davanzale.

COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	CONFEZIONE	LISTINO €/M	LISTINO €/CONF
994670	PPG Profilo di copertina con gocciolatoio	50x2500	50 m	10,40	520,00
994696	PPG Profilo di copertina con gocciolatoio	80x2500	35 m	21,96	768,44
994697	PPG Profilo di copertina con gocciolatoio	120x2500	25 m	24,27	606,67



Vite per legno

Vite in acciaio zincato per tassello a rondella, per il fissaggio di pannelli isolanti su supporti in legno.

COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	SPESSORE FISSABILE (SFIX) MM	CONF/PZ	LISTINO €/CONF
994781	PPG Vite per legno	ø 5x50	30	200	17,71
994782	PPG Vite per legno	ø 5x60	40	200	19,96
994783	PPG Vite per legno	ø 5x70	50	200	26,50
994784	PPG Vite per legno	ø 5x80	60	200	28,76
994785	PPG Vite per legno	ø 5x90	70	200	32,71
994786	PPG Vite per legno	ø 5x100	80	100	18,61
994787	PPG Vite per legno	ø 6x120	100	100	28,19
994788	PPG Vite per legno	ø 6x140	120	100	38,31
994789	PPG Vite per legno	ø 6x160	140	100	59,77
634638	PPG Vite per legno	ø 6x180	160	100	92,26
634639	PPG Vite per legno	ø 6x200	180	100	132,13



Rondella per fissaggio su supporto in legno

Rondella per il fissaggio dei pannelli isolanti su supporti in legno, dotata di tappo per la riduzione dei ponti termici.

Dati tecnici:
Diametro piattello: 60 mm (vite esclusa)

COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	CONF/PZ	€/PZ	LISTINO €/CONF
994779	PPG Rondella per fissaggio su supporto in legno	15x60	200	0,19	38,20





Accessori per isolamento termico a cappotto



Tasello PM.P.P.

NOVITÀ

Tassello premontato chiodo in poliamide a percussione, diametro 8 mm.

Omologazione ETAG 014: A, B, C, D, E.

ETAG 014

COD.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA TASSELLO (LA) MM	SPESSORE FISSABILE (SFIX) MM	CONF/PZ	LISTINO €/CONF
648465	PPG Tassello PM.P.P.	110	70	100	20,30
648466	PPG Tassello PM.P.P.	130	90	100	24,30
648467	PPG Tassello PM.P.P.	150	110	100	28,73
648468	PPG Tassello PM.P.P.	170	130	100	36,60
648469	PPG Tassello PM.P.P.	190	150	100	43,10
648470	PPG Tassello PM.P.P.	210	170	100	48,40
648471	PPG Tassello PM.P.P.	230	190	100	54,00
648472	PPG Tassello PM.P.P.	250	210	100	69,55
648807	PPG Tassello PM.P.P.	270	230	100	Prossima Uscita
648808	PPG Tassello PM.P.P.	290	250	100	Prossima Uscita
648809	PPG Tassello PM.P.P.	310	270	100	Prossima Uscita



Tasello PM.A.P.

NOVITÀ

Tassello premontato chiodo in acciaio a percussione, diametro 8 mm.

Omologazione ETAG 014: A, B, C, D, E.

ETAG 014

COD.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA TASSELLO (LA) MM	SPESSORE FISSABILE (SFIX) MM	CONF/PZ	LISTINO €/CONF
648473	PPG Tassello PM.A.P.	110	70	100	40,83
648474	PPG Tassello PM.A.P.	130	90	100	45,05
648475	PPG Tassello PM.A.P.	150	110	100	49,25
648476	PPG Tassello PM.A.P.	170	130	100	56,50
648477	PPG Tassello PM.A.P.	190	150	100	63,95
648478	PPG Tassello PM.A.P.	210	170	100	78,30
648479	PPG Tassello PM.A.P.	230	190	100	89,10
648480	PPG Tassello PM.A.P.	250	210	100	108,00
648481	PPG Tassello PM.A.P.	270	230	100	135,00
648482	PPG Tassello PM.A.P.	290	250	100	167,00
648483	PPG Tassello PM.A.P.	310	270	100	210,00



Rosetta per tassello

Rosette in polipropilene utilizzate per aumentare il diametro della testa dei tasselli nei sistemi di isolamento a cappotto con pannelli in lana minerale. Le rosette sono idonee per i tasselli della linea PPG.

Dati tecnici:
Diametro interno: 60 mm

COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	CONF/PZ	€/PZ	LISTINO €/CONF
994791	PPG Rosetta per tassello	ø 90	1000	0,18	178,79
634640	PPG Rosetta per tassello	ø 140	500	0,34	171,09




Accessori per isolamento termico a cappotto

Tassello termoz PN 8 Fischer



Tassello a **percussione** per fissaggio di pannelli a partire da 6 cm.
Corpo in polipropilene e **spina in PA** (poliammide-nylon).

Omologazione ETAG 014: A,B,C, D, E

COD.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA TASSELLO (LA) MM	SPESSORE FISSABILE (SFIX) MM	CONF/PZ	LISTINO €/CONF
602056	Termoz PN8	110	70	100	38,00
602057	Termoz PN8	130	90	100	40,53
602058	Termoz PN8	150	110	100	44,33
602059	Termoz PN8	170	130	100	48,30
602060	Termoz PN8	190	150	100	53,78
602061	Termoz PN8	210	170	100	59,89
602062	Termoz PN8	230	190	100	68,44

fischer innovative solutions

ETAG 014

Tassello Termoz CN 8 Fischer



Tassello a **percussione**. Corpo in polipropilene-spina in PA (polyammide-nylon) e **acciaio**.

Omologazione ETAG 014: A,B,C,D,E.

COD.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA TASSELLO (LA) MM	SPESSORE FISSABILE (SFIX) MM	CONF/PZ	LISTINO €/CONF
602069	Termoz CN8	110	70	100	41,80
602070	Termoz CN8	130	90	100	44,00
602071	Termoz CN8	150	100	100	47,67
602072	Termoz CN8	170	130	100	51,33
602073	Termoz CN8	190	150	100	59,77
602074	Termoz CN8	210	170	100	68,79
602075	Termoz CN8	230	190	100	72,18
602076	Termoz CN8	250	210	100	146,94
602077	Termoz CN8	270	230	100	163,40
602078	Termoz CN8	290	250	100	182,11
602079	Termoz CN8	310	270	100	195,50
602080	Termoz CN8	330	290	100	215,41
602081	Termoz CN8	350	310	100	233,33
602082	Termoz CN8	370	330	100	263,33
602083	Termoz CN8	390	350	100	292,22

fischer innovative solutions

ETAG 014



Accessori per isolamento termico a cappotto

Tassello Termoz CN 8 Fischer



Tassello a **percussione**. Corpo in polipropilene-spina in PA (polyammide-nylon) e **acciaio**. Omologazione ETAG 014: A, B, C, D, E.

ETAG 014

COD.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA TASSELLO (LA) MM	SPESSORE FISSABILE (SFIX) MM	CONF/PZ	LISTINO €/CONF
602069	Termoz CN8	110	70	100	41,80
602070	Termoz CN8	130	90	100	44,00
602071	Termoz CN8	150	100	100	47,67
602072	Termoz CN8	170	130	100	51,33
602073	Termoz CN8	190	150	100	59,77
602074	Termoz CN8	210	170	100	68,79
602075	Termoz CN8	230	190	100	72,18
602076	Termoz CN8	250	210	100	146,94
602077	Termoz CN8	270	230	100	163,40
602078	Termoz CN8	290	250	100	182,11
602079	Termoz CN8	310	270	100	195,50
602080	Termoz CN8	330	290	100	215,41
602081	Termoz CN8	350	310	100	233,33
602082	Termoz CN8	370	330	100	263,33
602083	Termoz CN8	390	350	100	292,22

Tassello termoz CN 8 PLUS Fischer

NOVITÀ



Tassello a **percussione** ed **avvitamento**. Corpo in polipropilene-spina PA (polyammide-nylon) e **acciaio**. Omologazione: A, B, C, D, E.

ETAG 014

COD.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA TASSELLO (LA) MM	SPESSORE FISSABILE (SFIX) MM	CONF/PZ	LISTINO €/CONF
650852	Termoz CN8 PLUS	110	70	100	42,00
650853	Termoz CN8 PLUS	130	90	100	46,00
650854	Termoz CN8 PLUS	150	100	100	50,67
650855	Termoz CN8 PLUS	170	130	100	53,33
650856	Termoz CN8 PLUS	190	150	100	65,67
650857	Termoz CN8 PLUS	210	170	100	76,00
650858	Termoz CN8 PLUS	230	190	100	86,67
650859	Termoz CN8 PLUS	250	210	100	108,33
650860	Termoz CN8 PLUS	270	230	100	126,67
650861	Termoz CN8 PLUS	290	250	100	148,67
650862	Termoz CN8 PLUS	310	270	100	159,33
650863	Termoz CN8 PLUS	330	290	100	190,00
650864	Termoz CN8 PLUS	350	310	100	212,50
650865	Termoz CN8 PLUS	370	330	100	234,00
650866	Termoz CN8 PLUS	390	350	100	253,33

Tassello Termoz CS8 Fischer



Tassello ad **avvitamento**, ancoraggio pre-assemblato con spina in **acciaio**. Possibilità di incasso attraverso l'utilizzo della fresa metallica.

Omologazione ETAG 014: A, B, C, D, E.

fischer innovative solutions

ETAG 014

COD.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA TASSELLO (LA) MM	SPESSORE FISSABILE (SFIX) MM	CONF/PZ	LISTINO €/CONF
622922	Termoz CS8	110	70	100	47,67
622923	Termoz CS8	130	90	100	55,09
622924	Termoz CS8	150	110	100	57,56
622925	Termoz CS8	170	130	100	63,44
622926	Termoz CS8	190	150	100	69,11
622927	Termoz CS8	210	170	100	79,00
622928	Termoz CS8	230	190	100	98,72
622929	Termoz CS8	250	210	100	127,39
622930	Termoz CS8	270	230	100	148,44
622931	Termoz CS8	290	250	100	173,83
622932	Termoz CS8	310	270	100	182,33
622933	Termoz CS8	330	290	100	221,89
622934	Termoz CS8	350	310	100	245,22
622935	Termoz CS8	370	330	100	268,56
622936	Termoz CS8	390	350	100	298,89

Tassello Termoz SV II Ecotwist Fischer



Tassello ad avvitamento, ancoraggio pre-assemblato con spina in acciaio.

Omologazione ETAG 014 A, B, C, D, E.

fischer innovative solutions

ETAG 014

COD.	DESCRIZIONE	SPESSORE PANNELLO ISOLANTE MM	SPESSORE INTONACO E COLLANTE MM (*)	CONF/PZ	€/PZ	LISTINO €/CONF
627981	Termoz SV II Ecotwist	100-400	0-10	100	1,20	120,00
627982	Termoz SV II Ecotwist	100-400	10-30	100	1,28	127,78
627983	Termoz SV II Ecotwist	100-400	30-60	100	1,33	133,33
627984	Tappo di chiusura Fischer Ecotwist	-	-	200	0,11	21,74

(*) nel dimensionamento del tassello occorre valutare lo spessore degli intonaci presenti sul supporto. A seconda dello spessore rilevato identificare il tassello corretto.



Accessori per isolamento termico a cappotto



Utensile per Ecotwist

Utensile di installazione per tassello Ecotwist completo di anello indicatore di blocco.

COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	SPESSORE FISSABILE (SFIX) MM	CONF/PZ	LISTINO €/CONF
634587	Utensile per Ecotwist	260	100-260	1	53,78
634588	Utensile per Ecotwist	400	280-400	1	80,56



Utensile di montaggio

NOVITÀ

Utensile adatto per tasselli ad avvitamento sia a filo che a scomparsa con compressione del pannello. Per Termoz CS8 e CN Plus.

COD.	DESCRIZIONE	CONF/PZ	LISTINO €/CONF
650877	Utensile di montaggio CS8 e CN8 PLUS	1	154,17



Punta trapano Fischer

NOVITÀ

Punta per trapano a percussione per laterizio forato.

COD.	DESCRIZIONE	CONF/PZ	LISTINO €/CONF
650878	Punta per trapano	1	43,33

Legenda per categorie tasselli

Categoria	Descrizione categoria
A	Calcestruzzo normale
B	Mattoni pieni
C	Mattoni semipieni o forati
D	Calcestruzzo alleggerito
E	Calcestruzzo cellulare o polarizzato



Bandella per l'impermeabilizzazione

Bandella per l'impermeabilizzazione dei punti di giunzione degli elementi sia a pavimento sia a parete. Realizzata in dimensioni 120 mm con banda centrale in polipropilene da 70 mm.
Impermeabilizzazione di angoli tra pareti e pavimentazione. Usati anche per sigillare il passaggio delle tubazioni tra stanze contigue e gli scarichi di bagno, cucine, ecc. Usati anche per il passaggio dei punti di dilatazione dei pavimenti.
Realizzato in tessuto di PP impermeabile all'acqua ed al vapore con rete in poliestere (RET22-12070). Elastico e deformabile.

COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	CONF/PZ	LISTINO €/CONF
994808	PPG Bandella	120x70	50 m x 2 pz	268,33



Angolo interno ed esterno

Angolo interno ed esterno preformato per impermeabilizzazione.

COD.	DESCRIZIONE	PZ	€/PZ	LISTINO €/CONF
994823	PPG Angolo interno	25	11,00	274,90
994824	PPG Angolo esterno	25	11,00	274,90



Carotatrice diametro 70

Carotatrice impiegata per realizzare un'adeguata cavità nella lastra isolante nella posa dei tasselli. Realizzata in nylon.

COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	CONF/PZ	LISTINO €/CONF
994826	PPG Carotatrice	25	ø 70	42,67



Tappo per copertura tassello

Rondella da inserire a copertura della testa del tassello per garantire un isolamento termico maggiore e una superficie piana a filo con la lastra isolante.

COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	CONF/PZ	€/PZ	LISTINO €/CONF
994828	PPG Tappo EPS Bianco	ø 70x20	100	0,22	22,07
622752	PPG Tappo GRF Grafite	ø 70x20	100	0,34	33,98
623125	PPG Tappo in Lana di roccia	ø 70x20	100	1,29	129,04



Accessori per isolamento termico a cappotto

Rete preformata per scanalatura



Strisce di rete in fibra di vetro preformate da inserire nelle scanalature delle lastre isolanti. Rete Vertex Saint Gobain R131 con fibra di vetro di tipo E.

COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	LUNGHEZZA M	CONF/PZ	LISTINO €/CONF
994858	PPG Rete preformata per scalanature	A 0x30x17 x2000	2	10	110,49
994859	PPG Rete preformata per scalanature	B 20x30x17 x2000	2	10	110,49
994860	PPG Rete preformata per scalanature	C 20x37x17 x2000	2	10	110,49

Angolare per intradossi



Angolari di rete in fibra di vetro preformati da inserire negli intradossi di finestre e porte come rinforzo aggiuntivo dell'armatura. Rete Vertex Saint Gobain R131 con fibra di vetro di tipo E.

COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	CONF/PZ	€/PZ	LISTINO €/CONF
994864	PPG Intradossi angolare	100	25	6,13	153,33
994865	PPG Intradossi angolare	200	25	6,73	168,20

Freccia di rinforzo per angoli finestra NOVITÀ

Angolari di rete in fibra di vetro preformati da inserire negli intradossi di finestre e porte come rinforzo aggiuntivo dell'armatura. Rete Vertex Saint Gobain R131 con fibra di vetro di tipo E.

COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	CONF/PZ	€/PZ	LISTINO €/CONF
650849	PPG Freccia per angoli finestra	335x550	50	1,69	84,00

Nastro precompresso per sigillature autoadesivo



Nastri di guarnizioni, autoadesivi, precompressi per la sigillatura a tenuta di pioggia battente dei punti di raccordo di finestre, porte, davanzali. Protegge inoltre contro rumore, polvere, umidità e perdite. di calore.

COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	SPESSORE MM	CONF/PZ	€/M	LISTINO €/CONF
650850	PPG Nastro precompresso per sigillature	15x12500	1,5 - 3,0	20	1,39	346,51
650851	PPG Nastro precompresso per sigillature	15x7500	2,0 - 6,0	20	1,75	261,84
994846	PPG Nastro precompresso per sigillature	20x5000	5,0 - 9,0	15	4,22	316,34




Accessori per isolamento termico a cappotto



Kit carotatrice metallica diametro 70 mm.

Con due punte trapano da 8 e 10 mm. Realizzata in nylon.

COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	CONFEZIONE	LISTINO €/CONF
994809	PPG Carotatrice fresa metallica	ø 70	1	294,12



Carotatrice diametro 90 mm.

Carotatrice per creare la sede per l'installazione del cilindro PU e cilindro EPS nella lastra isolante. Kit comprensivo di una carotatrice, un mandrino per profondità fino a 200 mm e una campana di supporto della fresa.

COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	CONFEZIONE	LISTINO €/CONF
994825	PPG Carotatrice	ø 90	1	220,80



Fissaggio distanziato FID 50/90 Fischer

NOVITÀ

Fissaggio per installazione distanziata termicamente isolato per carichi leggeri.

COD.	DESCRIZIONE	LUNGH. TASSELLO MM	PROF. AVVITAMENTO MASSIMO MM	CONF/PZ	€/PZ	LISTINO €/CONF
641383	FID 50	50	40	50	0,66	32,96
641384	FID 90	90	80	25	0,99	24,72



Fissaggio distanziato Thermax 12/16 Fischer

NOVITÀ

Fissaggio per installazione distanziata termicamente isolato per carichi elevati.

COD.	DESCRIZIONE	LUNGH. TASSELLO MM	SPESSORE PANNELLO ISOLANTE MM	CONF/PZ	€/PZ	LISTINO €/CONF
641379	Thermax M12-12/110	240	Calcestruzzo 60-170 Mattone pieno 60-165 Mattone semipieno 60-110	2	28,35	56,70
641380	Thermax M12-12/110	240	Calcestruzzo 60-170 Mattone pieno 60-165 Mattone semipieno 60-110	20	23,73	474,67
641381	Thermax M16-12/170	370	Calcestruzzo 60-290 Mattone pieno 60-295 Mattone semipieno 60-170	2	31,98	63,95
641382	Thermax M16-12/170	370	Calcestruzzo 60-290 Mattone pieno 60-295 Mattone semipieno 60-170	20	26,37	527,41

Composizione confezione: barre filettate, coni isolanti, viti di chiusura, rondelle, dadi, tasselli a rete, inserti esagonali, mauale d'uso.



Fissaggio distanziato thermax 8/10 Fischer

NOVITÀ

Fissaggio per installazione distanziata termicamente isolato per carichi medi.

COD.	DESCRIZIONE	LUNGH. TASSELLO MM	VITE TRUCIOLARE/METRICA/ PER LAMIERA METALLICA	SPESSORE PANNELLO ISOLANTE MM	CONF/PZ	€/PZ	LISTINO €/ CONF
641312	Thermax 8/60 M6	120	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	45 - 60	20	4,55	90,98
641313	Thermax 8/80 M6	140	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	60 - 80	20	4,68	93,61
641314	Thermax 8/100 M6	160	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	80 - 100	20	4,78	95,59
641315	Thermax 8/120 M6	180	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	100 - 120	20	4,94	98,89
641316	Thermax 8/140 M6	200	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	120 - 140	20	5,11	102,19
641317	Thermax 8/160 M6	220	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	140 - 160	20	5,24	104,82
641318	Thermax 8/180 M6	240	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	160 - 180	20	5,51	110,10
641319	Thermax 10/100 M6	160	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	80 - 100	20	5,34	106,80
641320	Thermax 10/100 M8	160	M8	80 - 100	20	5,34	106,80
641321	Thermax 10/100 M10	160	M10	80 - 100	20	5,34	106,80
641322	Thermax 10/120 M6	180	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	100 - 120	20	5,70	114,05
641323	Thermax 10/120 M8	180	M8	100 - 120	20	5,70	114,05
641324	Thermax 10/120 M10	180	M10	100 - 120	20	5,70	114,05
641325	Thermax 10/140 M6	200	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	120 - 140	20	5,77	115,37
641326	Thermax 10/140 M8	200	M8	120 - 140	20	5,77	115,37
641327	Thermax 10/140 M10	200	M10	120 - 140	20	5,77	115,37
641328	Thermax 10/160 M6	220	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	140 - 160	20	5,93	118,67
641329	Thermax 10/160 M8	220	M8	140 - 160	20	5,93	118,67
641330	Thermax 10/160 M10	220	M10	140 - 160	20	5,93	118,67
641367	Thermax 10/180 M6	240	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	160 - 180	20	6,13	122,62
641368	Thermax 10/180 M8	240	M8	160 - 180	20	6,13	122,62
641369	Thermax 10/180 M10	240	M10	160 - 180	20	6,13	122,62
641370	Thermax 10/200 M6	260	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	180 - 200	20	6,59	131,85
641371	Thermax 10/200 M8	260	M8	180 - 200	20	6,59	131,85
641372	Thermax 10/200 M10	260	M10	180 - 200	20	6,59	131,85
641373	Thermax 10/200 M6	280	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	200 - 220	20	8,24	164,81
641374	Thermax 10/220 M8	280	M8	200 - 220	20	8,24	164,81
641375	Thermax 10/220 M10	280	M10	200 - 220	20	8,24	164,81
641376	Thermax 10/240 M6	300	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	220 - 240	20	8,74	174,70
641377	Thermax 10/240 M8	300	M8	220 - 240	20	8,74	174,70
641378	Thermax 10/240 M10	300	M10	220 - 240	20	8,74	174,70



Barre di montaggio in EPS alta densità

Barre di montaggio in EPS HD, selezionabile a misura.

COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	CONF/PZ	€/PZ	LISTINO €/CONF
602249	Cilindro di montaggio EPS HD sezionabile	ø90x1000	4	100,00	400,00
650465	Barra di montaggio EPS HD sezionabile	160x100x1000	4	109,49	437,96



Elemento di supporto cardini K1-PE

Elemento di supporto cardini, carichi fino a 40-50 Kg.

COD.	DESCRIZIONE	SPESSORE MM	CONF/PZ	LISTINO €/CONF
638725	Elemento di supporto cardini	60	1	63,90
638726	Elemento di supporto cardini	80	1	66,00
638727	Elemento di supporto cardini	100	1	70,00
638728	Elemento di supporto cardini	120	1	71,00
638729	Elemento di supporto cardini	140	1	74,00
638730	Elemento di supporto cardini	160	1	76,00
638731	Elemento di supporto cardini	180	1	78,00
638732	Elemento di supporto cardini	200	1	80,00



Elementi di supporto parapetti e inferriate TRA-ALU-RL

Elemento di supporto parapetti e inferiate, carichi fino a 40-50 kg.

COD.	DESCRIZIONE	SPESSORE MM	CONF/PZ	LISTINO €/CONF
638713	Elemento di supporto parapetti ed inferriate	80	1	66,00
638714	Elemento di supporto parapetti ed inferriate	100	1	70,00
638715	Elemento di supporto parapetti ed inferriate	120	1	71,00
638716	Elemento di supporto parapetti ed inferriate	140	1	74,00
638717	Elemento di supporto parapetti ed inferriate	160	1	76,00
638718	Elemento di supporto parapetti ed inferriate	180	1	78,00
638719	Elemento di supporto parapetti ed inferriate	200	1	80,00
638720	Elemento di supporto parapetti ed inferriate	220	1	82,00
638721	Elemento di supporto parapetti ed inferriate	240	1	84,00
638722	Elemento di supporto parapetti ed inferriate	260	1	86,00
638723	Elemento di supporto parapetti ed inferriate	280	1	88,00
638724	Elemento di supporto parapetti ed inferriate	300	1	90,00



Piastra di supporto con tassello a vite UMP-ALU-TRI

Elemento di supporto per tende da sole e pensiline, carichi fino a 500 kg.

COD.	DESCRIZIONE	SPESSORE MM	CONF/PZ	LISTINO €/CONF
602277	Piastra per carichi elevati UMP-ALU-TRI	80	1	152,00
602278	Piastra per carichi elevati UMP-ALU-TRI	100	1	158,00
602279	Piastra per carichi elevati UMP-ALU-TRI	120	1	165,00
602280	Piastra per carichi elevati UMP-ALU-TRI	140	1	172,00
602281	Piastra per carichi elevati UMP-ALU-TRI	160	1	178,00
602282	Piastra per carichi elevati UMP-ALU-TRI	180	1	185,00
602283	Piastra per carichi elevati UMP-ALU-TRI	200	1	192,00
602284	Piastra per carichi elevati UMP-ALU-TRI	220	1	199,00
602285	Piastra per carichi elevati UMP-ALU-TRI	240	1	205,00
602286	Piastra per carichi elevati UMP-ALU-TRI	260	1	212,00
602287	Piastra per carichi elevati UMP-ALU-TRI	280	1	219,00
602288	Piastra per carichi elevati UMP-ALU-TRI	300	1	226,00



Spallette in EPS per finestra

NOVITÀ

Elemento in polipropilene sinterizzato, prefinito, per isolare la spalletta di finestra.

COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	SPESSORE MM	CONF/PZ	€/M	LISTINO €/CONF
650631	Spalletta in EPS per finestra	235x1600	14	1	39,50	63,19
650636	Spalletta in EPS per finestra	235x1600	25	1	39,50	63,19
650639	Spalletta in EPS per finestra	235x2300	14	1	39,79	91,51
650642	Spalletta in EPS per finestra	235x2300	25	1	39,79	91,51
650644	Spalletta in EPS per finestra	300x1600	14	1	43,26	69,21
650645	Spalletta in EPS per finestra	300x1600	25	1	43,26	69,21
650646	Spalletta in EPS per finestra	300x2300	14	1	43,25	99,47
650649	Spalletta in EPS per finestra	300x2300	25	1	43,25	99,47
650652	Spalletta in EPS per finestra	400x1600	14	1	49,05	78,48
650655	Spalletta in EPS per finestra	400x1600	25	1	49,05	78,48
650658	Spalletta in EPS per finestra	400x2300	14	1	49,05	112,82
650660	Spalletta in EPS per finestra	400x2300	25	1	49,05	112,82




Accessori per isolamento termico a cappotto



Spallette in lana di roccia per finestra

NOVITÀ

Elemento in lana di roccia, prefinito, per isolare la spalletta di finestra.

COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	SPESSORE MM	CONF/PZ	€/M	LISTINO €/CONF
650664	Spalletta per finestra MW	235x1600	25	1	39,50	63,19
650668	Spalletta per finestra MW	235x2300	25	1	39,79	91,51
650673	Spalletta per finestra MW	300x1600	25	1	43,26	69,21
650680	Spalletta per finestra MW	300x2300	25	1	43,26	99,47
650683	Spalletta per finestra MW	400x1600	25	1	49,05	78,48
650684	Spalletta per finestra MW	400x2300	25	1	49,05	112,82



Spallette in poliuretano per finestra

NOVITÀ

Elemento in poliuretano, prefinito, per isolare la spalletta di finestra.

COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	SPESSORE MM	CONF/PZ	€/M	LISTINO €/CONF
650686	Spalletta per finestra PU	235x1600	25	1	39,49	63,19
650690	Spalletta per finestra PU	235x2300	25	1	39,79	91,51
650695	Spalletta per finestra PU	300x1600	25	1	43,26	69,21
650706	Spalletta per finestra PU	300x2300	25	1	43,26	99,47
650710	Spalletta per finestra PU	400x1600	25	1	49,05	78,48
650711	Spalletta per finestra PU	400x2300	25	1	49,05	112,82



Strumento per scanalatura

NOVITÀ

Strumento per ricreare la scnalatura dopo aver taglioato a misura la spalletta isolante per finestra.

COD.	DESCRIZIONE	CONF/PZ	LISTINO €/CONF
650718	Strumento per scanalatura	1	24,78



Profilo per spalletta

NOVITÀ

Profilo adesivo di ancoraggio per la spalletta di isolamento per finestra

COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	CONF/PZ	€/M	€/PZ
650719	Profilo PVC per spalletta	1500	1	3,21	4,81
650720	Profilo PVC per spalletta	2300	1	3,21	7,38
650721	Profilo ALU per spalletta	14x2500	1	6,64	15,28
650722	Profilo ALU per spalletta	25x2500	1	9,10	20,93













Strumenti di informazione e abbigliamento professionale

SIGMA COATINGS

Sigma. Il tuo risultato vale.



Mazzette Colori



Dal mondo del colore NCS diverse proposte e strumenti pensati per le specifiche esigenze degli applicatori.

Mazzetta Sigma Colour System C.21.3, Sigma Coatings offre la più completa collezione di colori per il mercato professionale dell'edilizia. Dalle richieste degli applicatori professionisti, degli architetti e dei designer nasce la mazzetta colori Sigma Colour System C.21.3 costituita da oltre 2000 colori suddivisi in 1950 colori NCS Edizione 2 e 185 colori RAL Classic e i nuovi 36 colori metalizzati. Inoltre è stata inserita una pagina con esempi di diversi gradi di brillantezza; i 1950 colori NCS sono a loro volta suddivisi in 40 gruppi cromatici.



Kit Sigma Color Façade. Un' ampia gamma di tinte, dalle più classiche alle più innovative.

Il kit Sigma Color Façade è la collezione colori per esterni Sigma Coatings. Si compone di 2 mazzette colori riunite in un astuccio pratico e professionale: Color Façade Classic comprende 346 colori classici, realizzabili con tutti i prodotti per esterni della gamma Sigma Coatings, comprese le pitture a base silossanica e acrilsilossanica. Color Façade Energy propone invece 56 tinte moderne, vivaci, rispondenti alle linee di tendenza delineatosi sul mercato negli ultimi anni.

Descrizione	cod.	n° pezzi per cartone	€ pezzo (iva inclusa)
Mazzetta **Sigma Colour System** C21.3 (ncs + ral + nuovi colori metalizzati)	962351	16	**75,90**
Kit **Color Façade** (façade classic + façade energy)	994943	22	**45,00**
Mazzetta **legno Sigmalife tonalità essenze legno e tinte arredo**	609034	1	**50,00**
Mazzetta **Sigma Miocoat**	984075	6	**14,00**







Strumenti di informazione e abbigliamento professionale











Sigma Coatings Italia

Sigma Coatings Italia

Sito web e canali social

Un sito internet aggiornato costantemente con novità e dati tecnici, schede tecniche e di sicurezza. Comodo e facilmente fruibile.

Facebook e **YouTube** per rimanere sempre sintonizzati sulle news e sulle tendenze del mondo Sigma Coatings.

Sigma Color Test

Il gioco per scoprire i colori ideali per gli ambienti interni in base alla propria personalità.
Disponibile su **www.sigmacoatings.it**

Sigma Home Painter

Il programma on-line per colorare gli ambienti della propria casa. Basta scattare una foto, caricarla sul programma e provare i colori che si preferiscono direttamente sulla foto.
In aggiornamento versione fruibile da mobile.
Disponibile su **www.sigmacoatings.it**

Cartelle Colori/Campionari

Strumenti ideali per presentare in modo completo le caratteristiche dei prodotti e delle linee prodotto. Un'ampia gamma di cartelle colori, per dare il giusto colore ad ogni prodotto.

Descrizione	cod.	n° pezzi per cartone	€ pezzi (iva inclusa)
Cartella colori **Life in Colors**	623916	10	**11,60**
Cartella colori legno **Selezione colori**	958500	10	**26,25**
Cartella colori **Smalti all'acqua e a solvente**	958148	10	**12,00**

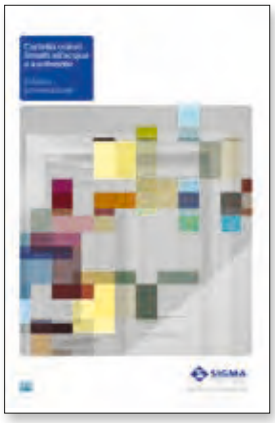









Strumenti di informazione e abbigliamento professionale















Materiale tecnico e interattivo

Brochure di presentazione delle linee prodotti, documentazione istituzionale, tecnica e di sistema, strumenti d'ispirazione all'uso del colore.

Descrizione	cod.	n° pezzi per cartone	€ pezzi (iva inclusa)
Catalogo prodotti	958638	25	**3,80**
Look Book **Life in Colors**	627164	25	**8,30**
Brochure **Sistemi innovativi per interni**	990472	25	**3,00**
Brochure **Linea smalti sigma**	612570	25	**3,00**
Brochure **Pitture autopulenti e antinquinamento per facciate**	960597	25	**4,63**
Brochure **Sigmalife**	958499	25	**3,00**
Brochure **Rivestimenti a spessore Sigma Putz**	999301	25	**8,30**
Brochure **Pitture e rivestimenti silossanici e acril-silossanici**	958137	25	**2,54**
Brochure **Sistema a cappotto SigmaIsol**	982813	25	**2,80**
Campione **Ciclo SigmaIsol St**	618401	1	**9,10**
Campione **Ciclo SigmaIsol RW**	618403	1	**11,90**
Brochure **Malte tecniche Coltura**	984026	25	**4,80**
Brochure **Cicli elastometrici con pastiglie**	958155	25	**11,00**
Enciclopedia degli schemi di colore	958157	14	**23,80**
Raccoglitore brochure completo	614806	1	**105,00**









SIGMA COATINGS workwear





Abbigliamento professionale

I capi esclusivi della linea di abbigliamento per il tempo libero Sigma Workwear sono realizzati con materiali di ottima qualità, con un taglio glamour e accattivante.





T-shirt Amsterdam

T-shirt girocollo, 100% cotone pettinato.
Doppio colore bianco e blu.
Taglie miste (1S - 2M - 3L - 3XL - 1 XXL).
Confezione da 10 Pz.

DESCRIZIONE	TAGLIA	CODICE	N. PEZZI A CONFEZIONE	PREZZO NETTO € / CONF.
T-SHIRT AMSTERDAM	MISTE	641763	10	50,00



Strumenti di informazione e abbigliamento professionale



Polo vela corta *

Polo a manica corta, 100% cotone piquet, a 3 bottoni in tinta con inserto bicolore ai fianchi, colletto e bordo manica con profilo a contrasto. Colore blu navy/bianco. Taglie S, M, L, XL. Confezione monotaglia da 3pz.

* In prossima uscita nuova versione.

DESCRIZIONE	TAGLIA	CODICE	N. PEZZI A CONFEZIONE	PREZZO NETTO € / CONF.
POLO VELA MAN. CORTA	S	603166	3	33,00
POLO VELA MAN. CORTA	M	603167	3	33,00
POLO VELA MAN. CORTA	L	603168	3	33,00
POLO VELA MAN. CORTA	XL	603169	3	33,00



Polo Sport *

Polo a manica lunga in cotone 100% a nido d'ape. Mezza zip in metallo. Profili a contrasto. Colore Blu Navy. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, XXL. Confezione da 3 pezzi per taglia.

* In prossima uscita nuova versione.

DESCRIZIONE	TAGLIA	CODICE	N. PEZZI A CONFEZIONE	PREZZO NETTO € / CONF.
POLO SPORT	S	963388	3	45,00
POLO SPORT	M	963389	3	45,00
POLO SPORT	L	963392	3	45,00
POLO SPORT	XL	963395	3	45,00
POLO SPORT	XXL	963396	3	45,00



Giacca Royal Sigma Workwear

Giacca in soft shell realizzata in tessuto tecnico completamente impermeabile, che grazie all'azione congiunta delle cerniere dotate di copertura anti-acqua, assicura un'efficace protezione da acqua e umidità. Le chiusure con elastici al fondo e intorno al cappuccio permettono di proteggersi più efficacemente dal vento.

DESCRIZIONE	TAGLIA	CODICE	N. PEZZI A CONFEZIONE	PREZZO NETTO € / CONF.
GIACCA ROYAL SIGMA	M	635805	1	33,00
GIACCA ROYAL SIGMA	L	635806	1	33,00
GIACCA ROYAL SIGMA	XL	635807	1	33,00
GIACCA ROYAL SIGMA	XXL	635808	1	33,00



Felpa con cappuccio

Felpa con cappuccio in cotone pettinato. Tasche posizionate sul davanti. Colore blu. Taglie M, L, XL e XXL.
Confezione singola.

DESCRIZIONE	TAGLIA	CODICE	N. PEZZI A CONFEZIONE	PREZZO NETTO € / CONF.
FELPA SIGMA	M	629614	1	23,50
FELPA SIGMA	L	629615	1	23,50
FELPA SIGMA	XL	629616	1	23,50
FELPA SIGMA	XXL	629617	1	23,50



Giubbino Sigma

Giubbino con cappuccio e chiusura a zip con profili a contrasto. Due tasche esterne: interno non imbottito. Colore grigio. Taglie M, L, XL, XXL. Confezione singola.

DESCRIZIONE	TAGLIA	CODICE	N. PEZZI A CONFEZIONE	PREZZO NETTO € / CONF.
GIUBBINO SIGMA	M	629610	1	30,00
GIUBBINO SIGMA	L	629611	1	30,00
GIUBBINO SIGMA	XL	629612	1	30,00
GIUBBINO SIGMA	XXL	629613	1	30,00



Gilet imbottito

Giubbino smanicato imbottito. Profilo bianco su spalle, interno collo in pile, elastico antivento nel giro manica.
Taschino sul torace con zip, due tasche con zip e due tasche interne. Coulisse sul fondo.
Colore Blu. Taglie M, L, XL. Confezione singola.

DESCRIZIONE	TAGLIA	CODICE	N. PEZZI A CONFEZIONE	PREZZO NETTO € / CONF.
GILET SIGMA WORKWEAR	M	622712	1	22,00
GILET SIGMA WORKWEAR	L	622713	1	22,00
GILET SIGMA WORKWEAR	XL	622714	1	22,00
GILET SIGMA WORKWEAR	XXL	622715	1	22,00



Strumenti di informazione e abbigliamento professionale







Càmice da lavoro

Càmice uomo con bottoni coperti, due tasche con riporti in azzurro e taschino portapenne a due scomparti. Colore grigio con inserti blu. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL. Confezione singola.

DESCRIZIONE	TAGLIA	CODICE	N. PEZZI A CONFEZIONE	PREZZO NETTO € / CONF.
CAMICE DA LAVORO	S,M,L,XL,XXL	958149	1	13,50

Pantaloni da lavoro

Pantalone multitasche sia anteriori che posteriori; 1 taschino portacellulare; a norma CE1. Colore grigio con inserti blu. Taglie S, M, L, XL. Confezione da 5 pezzi monotaglia.

DESCRIZIONE	TAGLIA	CODICE	N. PEZZI A CONFEZIONE	PREZZO NETTO € / CONF.
PANTALONI DA LAVORO	S	980811	5	45,00
PANTALONI DA LAVORO	M	980812	5	45,00
PANTALONI DA LAVORO	L	980813	5	45,00
PANTALONI DA LAVORO	XL	980814	5	45,00

Bermuda Sigma

Pantalone corto multitasche 100% cotone. Elastici in vita sui fianchi per una migliore vestibilità. Colore blu navy.
Taglie M, L, XL. Confezione monotaglia da 3pz.

DESCRIZIONE	TAGLIA	CODICE	N. PEZZI A CONFEZIONE	PREZZO NETTO € / CONF.
BERMUDA SIGMA	M	603383	3	42,00
BERMUDA SIGMA	L	603384	3	42,00
BERMUDA SIGMA	XL	603385	3	42,00



Berretto lana

Berretto a maglia misto lana di colore blu. Taglia unica. Confezione da 12 pezzi.

DESCRIZIONE	TAGLIA	CODICE	N. PEZZI A CONFEZIONE	PREZZO NETTO € / CONF.
BERRETTO LANA	UNICA	964401	12	43,20



Sigma Cap Safari

Cappello modello safari. Chiusura regolabile in velcro. Colore beige. Confezione da 12pz.

DESCRIZIONE	TAGLIA	CODICE	N. PEZZI A CONFEZIONE	PREZZO NETTO € / CONF.
SIGMA CAP SAFARI	UNICA	990331	12	33,00

SIGMA COATINGS
workwear





2 mani in 1 giorno. **Questo è Xpress.**



Lo smalto con
Fast Drying Technology.

SIGMA COATINGS

Sigma. Il tuo risultato vale.

PPG

Sigma Amarol Triol

Nuova formula Power Tech3





Sigma Amarol Triol nuova formula.

Lo smalto multifunzionale per legno da oggi ancora più resistente nel tempo con lo scudo **Power Tech3**.

PPG

SIGMA COATINGS

Sigma. Il tuo risultato vale.





Smalto Sigma Contour.

Oggi la verniciatura a smalto ha un nuovo scudo che **protegge il tuo lavoro nel tempo.**

PPG

SIGMA COATINGS

Sigma. Il tuo risultato vale.



SigmaIsol.
Sistema di isolamento termico a cappotto.



Sistema a cappotto SigmaIsol.

Soluzioni professionali per un nuovo comfort abitativo.

Il sistema di isolamento termico a cappotto SigmaIsol offre una risposta sicura ed affidabile per:

- Isolare senza discontinuità dal freddo e dal caldo;
- Proteggere le facciate dagli ambienti atmosferici;
- Fornire sensibili risparmi;
- Porre in condizioni stazionarie termoigrometriche l'involucro e la struttura degli edifici;
- Rendere ottimali le condizioni degli spazi abitativi;
- Contribuire alla riduzione delle immissioni inquinanti in atmosfera.



SIGMA COATINGS
Sigma. Il tuo risultato vale.

Socio
CORTEXA®
Consorzio per la cultura del sistema a cappotto

Note









Gennaio 2018 - 958638



SIGMA COATINGS

PPG Univer S.p.a.
Via Monte Rosa, 7 28010 Cavallirio (No)
Tel. (0163) 80 66 11 Fax. (0163) 80 66 89 N° Verde 800 613 343
info@sigma-news.com
www.sigmacoatings.it

PPG